SLV
EXPERIENCE LIGHT

BIG WHITE®

'22

SLV LIGHTING CATALOGUE

UNSER VERSPRECHEN.

SCHNELLE UND ZUVERLÄSSIGE LIEFERUNG
24h (DEUTSCHLAND), 48h (EUROPA)

5 JAHRE GARANTIE*

PREIS UND LEISTUNG IN PERFEKTEM EINKLANG

GERMAN ENGINEERING

WIR SIND IHR WARENLAGER
98% VERFÜGBARKEIT

VERTRIEB NATIONAL

Rufnummer:
+49 (0) 2451 4833 - 333

Faxnummer:
+49 (0) 2451 4188 - 8

Mail:
info@slv.de

Montag bis Donnerstag:
08:00 – 17:00 Uhr

Freitag:
08:00 – 14:30 Uhr

TECHNISCHER SERVICE

Rufnummer:
+49 (0) 2451 4833 - 600

Faxnummer:
+49 (0) 2451 4833 - 519

Mail:
service@slv.de

Montag bis Donnerstag:
08:00 – 17:00 Uhr

Freitag:
08:00 – 14:30 Uhr

ZENTRALE

SLV GmbH
Daimlerstraße 21–23
52531 Übach-Palenberg

Rufnummer:
+49 (0) 2451 4833 - 0

Montag bis Donnerstag:
08:00 – 17:00 Uhr

Freitag:
08:00 – 14:30 Uhr

slv.com

LOGISTIKCENTER

SLV GmbH
Werkstraße 8 –10
52531 Uebach-Palenberg

KUNDENZUFRIEDENHEIT

SLV wird Sie mit exzellentem Kundenservice und Lieferperformance begeistern! Unser engagiertes Team steht Ihnen für jedes Anliegen persönlich zur Verfügung!

Rufen Sie uns an (**+49 (0) 2451 4833 - 333**), kontaktieren Sie uns per E-Mail (**info@slv.de**) oder bestellen Sie direkt auf unserer Internetseite **slv.com**. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

KUNDENINFO

Bitte beachten Sie zudem unsere Rücksenderichtlinien und Reparaturbedingungen, die Sie auf unserer Internetseite **slv.com/de/service/downloads** finden.

Sofern keine anderweitigen Vereinbarungen bestehen, richten sich alle Lieferungen und Leistungen nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie auf unserer Internetseite **slv.com/de/agb** einsehen können.

SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

*Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen unter slv.com → Service → Downloads → Garantiebedingungen.

BIG WHITE®

Gedruckt oder digital – bei uns haben Sie die Wahl.

SLV.COM – LICHT ONLINE ERLEBEN

Auf unserer Online-Plattform finden Sie das komplette SLV Sortiment mit allen Produktdaten, Beschreibungen, Verfügbarkeiten und mehr. Ein Filter macht die Suche einfach möglich. Nützliche Planungsdateien, 3D-Daten, Konfiguratoren und Kalkulationstools wie FastCalc by DIAL unterstützen Sie bei Ihrer Lichtplanung. Immer am Puls der Zeit, mit zahlreichen News aus der Welt des Lichts. Besuchen Sie **slv.com**

DER DIGITALE BIG WHITE® – IHR FLEXIBLER BEGLEITER

Mit unserem digitalen Blätterkatalog haben Sie ein Werkzeug an der Hand, das Ihren Kundenbesuch effizienter denn je macht: Sie bringen nicht nur ein digitales Abbild unseres Hauptkatalogs mit, sondern erhalten durch weitere Services einen schnellen Einblick in genau die Produkte von SLV, die Sie sehen wollen.

SLV EXPERIENCE LIGHT APP: AUCH VIRTUELL ECHTE INSPIRATION ERLEBEN.

Schon vorher wissen, wie SLV Leuchten beim Kunden wirken.
Mit unserer Augmented Reality App SLV EXPERIENCE LIGHT finden Sie immer die perfekte Leuchte – direkt vor Ort, drinnen oder draußen. Dank der einfachen Bedienung ist sie gerade für Elektroinstallateure und Lichtplaner ein wichtiges Beratungsinstrument. Denn wo die Vorstellungskraft des Kunden aufhört, fangen die Möglichkeiten der App erst an: Präsentieren Sie virtuell, wie unsere Leuchten am zukünftigen Einsatzort wirken.

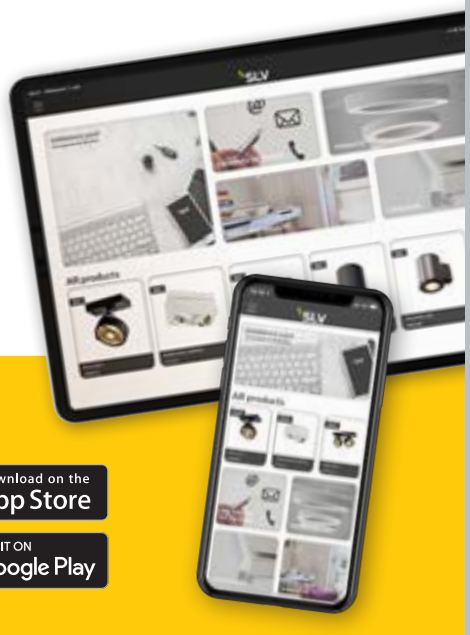

SLV EXPERIENCE LIGHT
App gratis downloaden.
Laden Sie sich die kostenlose Augmented Reality App gleich im Apple App Store oder im Google Play Store auf Ihr Smartphone oder Tablet.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SLV – LICHT NOCH BESSER ERLEBEN.

Licht erhellt, inszeniert und beeinflusst uns in allen Bereichen. Weil dabei Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Qualität mehr denn je im Fokus stehen, entfaltet auch SLV seine Strahlkraft immer wieder neu.

EXPERIENCE LIGHT.
Das Ziel von SLV ist es, Licht in allen Facetten erlebbar zu machen: Mit fortschrittlichen, ressourcenschonenden und hochwertigen Produkten. Erstklassiger Service, eine hohe Liefertreue und einfache Installierbarkeit sorgen für deutlich weniger Zeit-, Kosten- und Arbeitsaufwand.

NACHHALTIG VERTRAUEN.
SLV entwickelt seine Leuchten in Deutschland und schafft durch eine konsequente Qualitätssicherung die Basis für Ihre Zufriedenheit. Dazu kommt der starke Fokus auf Nachhaltigkeit, die wir ganzheitlich über alle Kernprozesse hinweg betrachten.

HOCHWERTIG GEPRÜFT.
Mit seinem German Engineering-Ansatz entwickelt SLV Leuchten und schafft durch konsequente Qualitätssicherung die Basis für Ihre Zufriedenheit. SLV Leuchten werden auf Herz und Nieren in eigenen Laboren getestet, die am deutschen SLV Hauptsitz in Übach-Palenberg (Nordrhein-Westfalen) und im asiatischen Shanghai angesiedelt sind. So liefern wir nicht nur Qualität, sondern garantieren sie auch: 5 Jahre lang. Dabei wird ein starker Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt, ganzheitlich und über alle Kernprozesse hinweg. Sie sehen: Auf die Marke SLV ist Verlass.

ZUKUNFTSSICHERE BELEUCHTUNG.
Produkte weiterzuentwickeln und neue Lösungen zu erarbeiten ist das, was uns bei SLV antreibt. Ob digitale Technologien oder neue Standards zu setzen, Geräte intelligent zu vernetzen oder Systemlösungen anzubieten: SLV steht für moderne und zukunftssichere Beleuchtung.

ZUVERLÄSSIGE LIEFERUNG.
Mit einer konstanten Warenverfügbarkeit von 98 % können wir alle Kunden zuverlässig und schnell aus unserem deutschen Logistikzentrum beliefern.

DURCH ERFOLG VERBUNDEN.
Erfolg ist auch immer das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit – mit Ihnen als Kunden und mit starken Partnern, auf die sich SLV innerhalb und außerhalb der Lichtbranche verlassen kann.

GUT FÜR DIE UMWELT.
GUT FÜR SIE.

Jeden Tag verfolgen wir unser Ziel, nachhaltige Ergebnisse über die gesamte Wertschöpfungskette zu erzielen. Mit unterschiedlichen Maßnahmen in den Bereichen Produktion, Verpackung, Logistik und darüber hinaus.

DIE ZUKUNFT IST JETZT.
Das Vermeiden, Vermindern, Wiederverwenden und Recyceln steht bei SLV im Mittelpunkt: Wir gestalten Produkte und Verpackungen umweltgerecht, reduzieren versteckte Abfälle, verringern Emissionen und optimieren Logistikprozesse. Heute schon setzen wir bei der Entwicklung der Lichttechnik konsequent auf Nachhaltigkeit.

NACHHALTIGE VERPACKUNGSLÖSUNGEN.
Dank Verpackungslösungen nach Anfrage (On Demand Packaging) sparen wir Zeit, Verpackungsmaterial und Kosten ein. Indem wir maßgeschneiderte Kartons von Packsize NOW verwenden, können wir die Menge an Wellpappe und Füllmaterial deutlich reduzieren. Durch das geringere Transportvolumen entstehen auch weniger CO_2-Emissionen beim Versand. Dazu setzen wir auf recyceltes Material, beschränken uns auf zwei Druckfarben und versuchen, Klebstoffe und glänzende Lacke so gut wie möglich zu vermeiden.

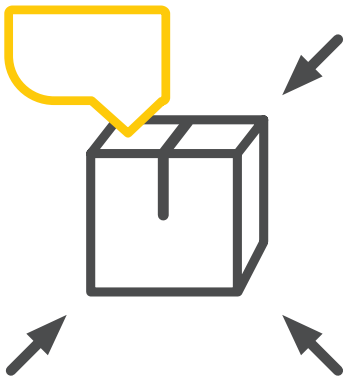

GROSSER KATALOG MIT KLEINEM CO_2-FUSSABDRUCK
Neben unserer klassischen Kataloggröße DIN A4 bieten wir den BIG WHITE® sowohl im handlichen DIN A5 Format als auch digital an. Damit schonen wir nicht nur wertvolle Ressourcen, wir verringern außerdem CO_2-Emissionen und sparen Kosten ein. Unser gedruckter BIG WHITE® ist FSC-Mix-zertifiziert – neben 100 % recyceltem Papier findet dabei nur Papier Verwendung, bei dem das Holz überwiegend aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. So machen wir unsere Katalogproduktion nachhaltig und umweltfreundlich.

1004757 592

PRODUKTE MIT RECYCELTEN SEKUNDÄRROHSTOFFEN.

Um Ressourcen zu schonen, ersetzen wir sukzessive und wann immer technisch möglich Primärrohstoffe durch Sekundärrohstoffe. So besteht beispielsweise unsere Erdspießleuchte SAMRINA zum Teil aus einem Kunststoff, der bis zu 35 % recycelte Rohstoffe enthält. In der Leuchten-Gesamtmasse macht der Anteil des recycelten Materials ganze 17 % aus. Gleichzeitig überzeugt SAMRINA mit der von SLV gewohnten Qualität und Langlebigkeit. Um die Umwelt zu schonen, legen wir Wert darauf, dass alle unsere Produkte am Ende ihrer Lebenszeit leicht zu recyceln sind.

NEUE **ENERGIE-EFFIZIENZKLASSEN.**

Seit September 2021 gelten neue Regeln zur umweltgerechten Gestaltung (Ökodesign) und zur Energieverbrauchskennzeichnung (Produktinformation) von energierelevanten Produkten. Sie betreffen Lichtquellen, wie z. B. LED-Module oder Lampen mit Sockel.

KEINE NEUEN LABEL FÜR LEUCHTEN.
Die Umsetzung der neuen Regelungen für Beleuchtung regeln die EU-Verordnungen 2019/2015 bzw. 2021/340 (Produktinformation) und 2019/2020 bzw. 2021/341 (Produktdesign), welche die bisherigen Vorgaben ersetzen und ergänzen. Davon betroffen sind Lichtquellen wie Lampen mit Sockel und LED-Module. Leuchten mit eingebauten zerstörungsfrei entnehmbaren Lichtquellen gelten hingegen als umgebende Produkte und erhalten kein eigenes Energielabel – jedoch muss die Energieklasse der eingebauten Lichtquelle in der Anleitung angegeben sein.

ZUKUNFTSFÄHIGE SKALA.
Die neue EU-Verordnung sieht eine Neuskalierung der Energieklassen vor. Dabei reicht die künftige Energielabel-Skala von A bis G und steht nicht im Zusammenhang mit der bisherigen Skala. Damit die Einteilung zukunftsfähig bleibt, hat der Gesetzgeber die Anforderungen so gestaltet, dass die höheren Klassen erst in Zukunft erreicht werden können. Das bedeutet, um ein Beispiel zu nennen, dass auch eine Lichtquelle mit einer Energieklasse E eine gute Effizienz aufweist.

NEUE ENERGIEETIKETTEN.
Das Design der Energieetiketten hat sich ebenfalls verändert. Damit ein Energieetikett in allen Mitgliedstaaten der EU verwendet werden kann, wurden die sprachlichen Bestandteile entfernt. Auf dem Etikett ist zudem ein QR-Code abgebildet, der auf den entsprechenden Eintrag eines Produkts im öffentlich zugänglichen Teil der europäischen Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (EPREL-Datenbank) verweist.

DER EFFIZIENZ VERPFLICHTET.
SLV stellt als Unternehmen sicher, dass alle Produkte den neuen Verordnungen entsprechen. Dabei gilt für stationäre Händler mit einem noch vor dem 1. September 2021 erworbenen Bestand an betroffenen Produkten eine Übergangsfrist von 18 Monaten, in der die alten Energieetiketten weiterverwendet werden dürfen.

WUSSTEN SIE SCHON?

Wie die neuen Energieeffizienz-klassen zu verstehen sind.

Unser Beispiel – die SLV One 40 Track:



Das Produkt weist weiterhin eine gute Effizienz auf, nur die Einordnung ändert sich. So können die Energieeffizienzklassen lange gültig bleiben.

Mehr Informationen über die jeweilige Leuchte, erfahren Sie über den QR-Code auf dem Energieetikett. **– Einfach scannen!**

NEUE **PRODUKT-DARSTELLUNG.**

Wir haben unsere Produktdarstellung gründlich überarbeitet – damit Sie Ihre Kunden optimal beraten können. Übersichtlich, detailiert und kundenorientiert.

DER BLICK AUFS WESENTLICHE

Neue Icons und Symbole fassen wichtige technische Details für Sie zusammen.



- LED Technik verbaut
- Lichtstrom
- Farbtemperatur
- Farbwiedergabeindex

- Leuchte mit Lampenfassung
- Leuchtmittel
- maximale Wattage

WISSEN, WO ES LANG GEHT

Alle Angaben werden mit neuen Symbolen gekennzeichnet.

PRODUKTANGABEN

Alle technischen Produktangaben für den Lichtprofi.

LEUCHTMITTELANGABEN

Immer das passende Leuchtmittel finden

LEUCHTMITTELEMPFEHLUNG

Machen Sie Ihre Sockelleuchte komplett und bestellen Sie das passende Leuchtmittel gleich dazu.

ZUBEHÖREMPFEHLUNG

Erweitern Sie die Funktion und ergänzen Sie Ihre Leuchte mit passendem Zubehör.

EEK ANGABE

Die Energieeffizienz aller Lichtquellen und Varianten auf einen Blick.

1001309, 1001310	3700lm 3000K	A→G A G E

WORKLIGHT
FL

NEW



7600lm
4000K
CRI 80



IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19 | L80B10

250

200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Total wattage: 79W
Material: aluminium

• Euro plug

Up/Down	3800lm 4000K	A→G E

Options	Prod. no.	EUR
Up: 3800lm | 4000K | CRI80 Down: 3800lm | 4000K | CRI80		
black	1005390	

Bessere Lesbarkeit
Unsere „NEW“, „NEW VARIANT“ und „FOLLOWER“ Produkte sind jetzt noch leichter zu erkennen.

Auf einen Blick
Die wichtigesten Informationen für Ihre Kunden zusammengefasst.

Für den Lichtprofi
Technische Details, Zubehör und passende Leuchtmittel.

Neue EEK Angabe
Nachhaltige und sparsame LED Beleuchtung. Auch in Zukunft.

NEW ONE 60

NEW ONE LINEAR

NEW PANEL TRACK

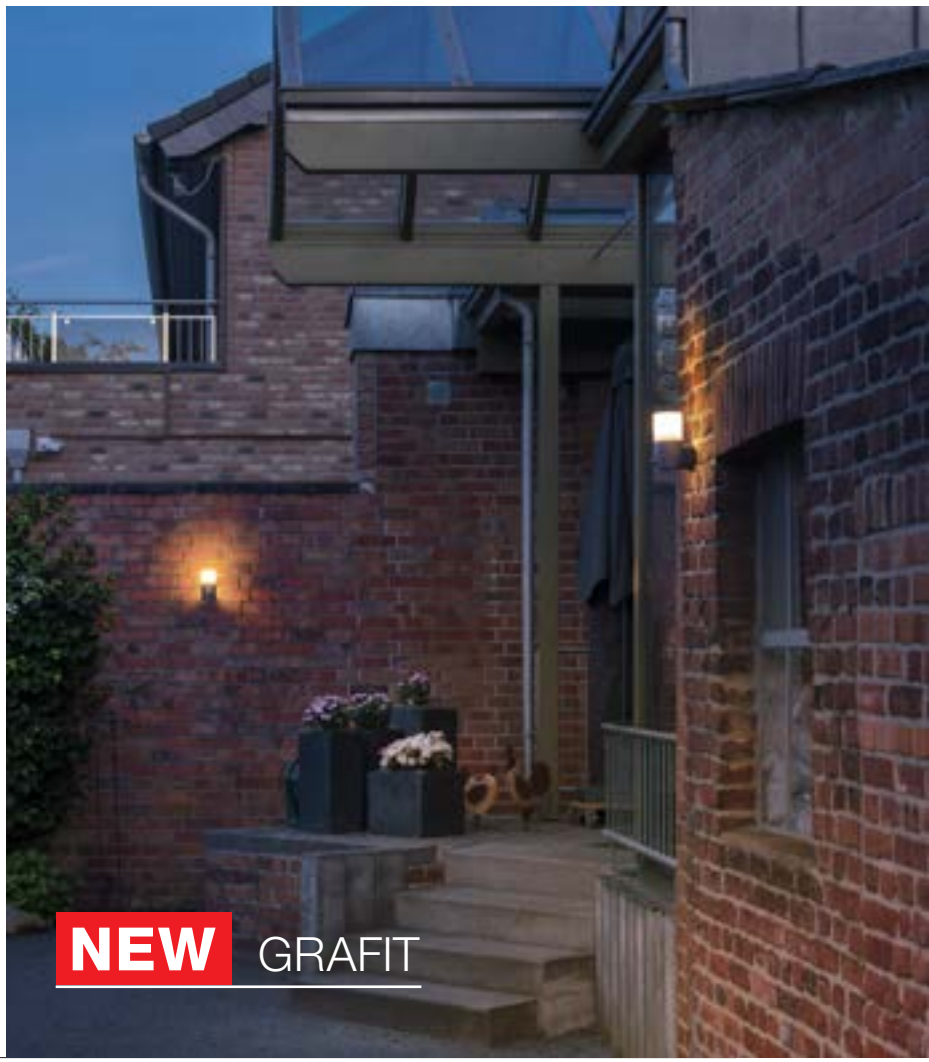
NEW GRAFIT

NUMINOS® 014 - 095

N

Leuchtensystem ... 014 - 027
Downlights ... 028 - 061
Hochvolt-Stromschiene 3-Phasen ... 062 - 071
Wand- und Deckenleuchten ... 072 - 073
Deckenleuchten ... 074 - 087
Pendelleuchten ... 088 - 095

INDOOR 096 - 507

Tisch- und Standleuchten ... 096 - 113
Pendelleuchten ... 114 - 179
Wandleuchten ... 180 - 245
Deckenleuchten ... 246 - 289
Wand- und Deckenleuchten ... 290 - 341

Einbauleuchten ... 342 - 423

Hochvolt-Stromschiene 3-Phasen ... 424 - 459
Hochvolt-Stromschiene 1-Phasen ... 460 - 485
Hochvolt-Stromschiene Easytec® II ... 486 - 495
Niedervolt-Seilsystem ... 496 - 507

OUTDOOR 508 - 731

Mobile Leuchten und Standleuchten ... 508 - 583
Strahler ... 584 - 603
Wand- und Deckenleuchten ... 604 - 693

Wandeinbauleuchten ... 694 - 703
Deckeneinbauleuchten ... 704 - 713
Bodeneinbauleuchten ... 714 - 731

PROFILLÖSUNGEN 732 - 749

LED-STRIPS 750 - 763

CONNECTED LIGHTING 764 - 787

DALI – Licht professionell vernetzen ... 764 - 777
ZIGBEE® 3.0 – Das smarte Funkprotokoll ... 778 - 787

ZUBEHÖR 788 - 807

A+

LEUCHTMITTEL 808 - 819

LEUCHTENFAMILIEN, INDEX UND REFERENZEN 820 - 866

0-9 A-Z

Die SLV Leuchtenfamilien ... 820 - 835
Numerisch ... 838 - 851
Alphabetisch ... 855 - 859
Referenzen ... 860 - 866

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) ohne MwSt.

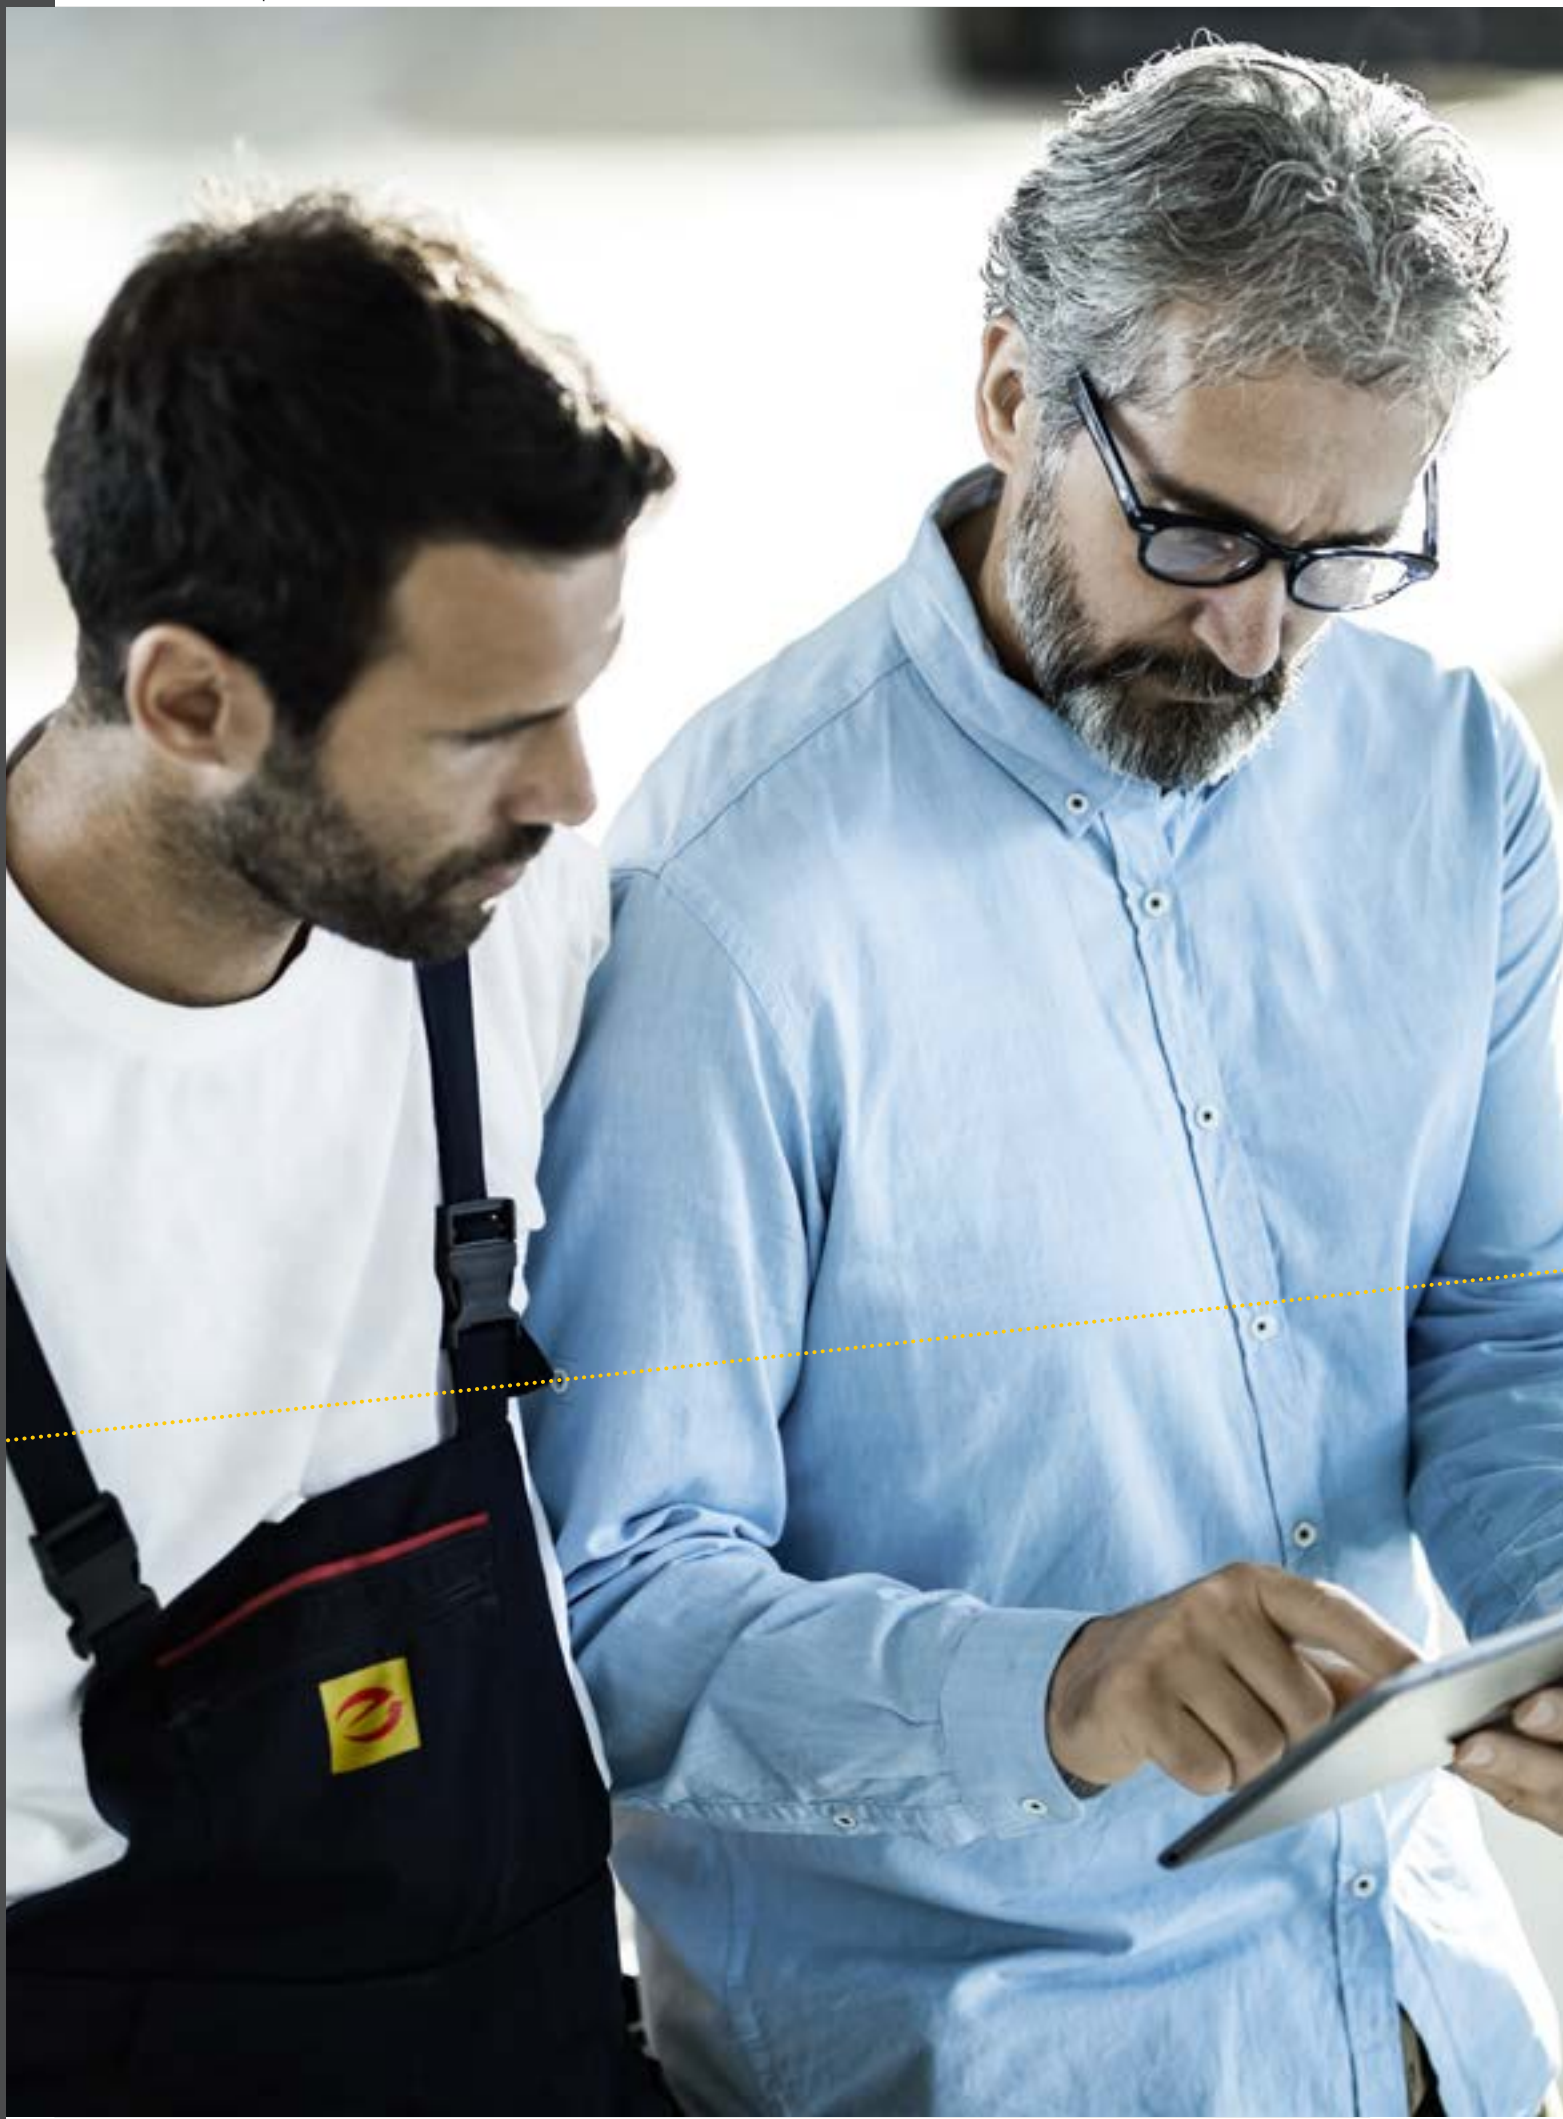

NUMINOS®
EIN LEUCHTENSYSTEM – TAUSEND MÖGLICHKEITEN.

DAS FREI KONFIGURIERBARE LEUCHTENSYSTEM, DAS JEDES AMBIENTE INS BESTE LICHT RÜCKT.

Kein Projekt ist wie das andere. Aber viele Projekte verlangen ein einheitliches Licht- und Designkonzept. NUMINOS® ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Leuchtensystem, das Funktion, Design und Technik in Einklang bringt. Für Planer und Macher. Für jede Anforderung. Für maximale Vielfalt bei minimalem Aufwand.

FÜR JEDEN FALL DIE PASSENDE LICHTLÖSUNG.

NUMINOS®

HOCHLEISTUNGS LED MODUL MIT BRILLANTER FARBWIEDERGABE

BREITE AUSWAHL AN DOWNLIGHTS UND SPOTS FÜR EIN HARMONISCHES DESIGNKONZEPT.

MEHR FREIHEIT MIT SYSTEM.

WAS SIE AUCH VORHABEN – DAS NUMINOS® LEUCHTENSYSTEM SCHAFFT RAUM FÜR IDEEN.

Das NUMINOS® Leuchtensystem bietet konstante Lichteigenschaften und modernes Design über alle Anwendungen hinweg:

- **für Büroräume**
- **Shops & Boutiquen**
- **Hotellerie & Gastronomie**
- **Zuhause**
- **und vieles mehr**

Vom Hotel übers Büro bis hin zu gewerblichen oder privaten Räumen. Von der Anwendung über die Technik bis zum Design im Detail: Gut, dass sich die modularen Down- und Spotlights genauso konfigurieren lassen, wie es die Planung oder Raumbedingungen erfordern. Und je facettenreicher Ihr Projekt ist, desto mehr profitieren Sie vom NUMINOS® Leuchtensystem.

Licht inszenieren, ohne zu dominieren.

NUMINOS®
GIMBLE M, DL
Art.-Nr.
1005945
NUMINOS®
Move S, DL
Art.-Nr.
1005340

Highlights, die nach unten strahlen.

NUMINOS® XL, CL
Art.-Nr.
1005767

Frei für alle Dimensionen.

NUMINOS®
Zoom M, 3Ph.
Art.-Nr.
1006116

Perfekt zum Pendeln, in der Höhe variabel.

NUMINOS® XL, PD
Art.-Nr.
1005783

EINZIGARTIGE VIELFALT, GEMEINSAME HIGHLIGHTS.

Wählen Sie zwischen:

- Downlight oder Spotlight
- Größen und Durchmessern
- Gehäusefarben (Schwarz/Weiß)
- Reflektorvarianten
- Schwenkbaren und starren Versionen
- Leistungsklassen

Die verschiedenen Varianten verfügen über:

- Hochleistungs LED Modul mit den Lichtfarben 2700K/3000K/4000K
- Farbqualität CRI>90
- Blendungsbewertung UGR mind. <22

DOWNLIGHTS

In sieben Varianten (68-75mm bis 176-186mm) mit Hochleistungs LED Modul in drei Lichtfarben (2700K, 3000K, 4000K) und Blendungsbewertungen (UGR 16, 19, 22) erhältlich.

Wählbare Reflektoren mit Halbstreuwinkeln von 20°, 40° oder 55°.

Verschiedene Effektfilter (gefrostet/prismatisch/elliptisch/ Wabe) als Zubehör verfügbar.

Dekoring als sichtbarer Abschluss in Weiß, Schwarz oder Chrom wählbar.

NUMINOS® Downlights sind als starre oder schwenkbare Variante (4x fix und 3x dreh- und schwenkbar) erhältlich.

XS S M L XL

Zubehör mit System: Ihren optionalen Treiber (On/Off, Phasendimmung, DALI) und passende Diffusoren können Sie über die Farbkodierung ganz einfach hinzufügen.

Treiber, Diffusoren und Reduzierringe für das SLV NUMINOS® Downlight System finden Sie auf den Seiten 58-61.

EIN LEUCHTENSYSTEM, DURCHDACHT BIS INS DETAIL.

Dank der breiten Auswahl an Modulen gibt es für jede Anforderung die passende Lösung. Fix konfiguriert. Schnell und sicher installiert.

SPOTLIGHTS

In drei Gehäusegrößen (65x155mm, 85x175mm, 100x203mm) mit Hochleistungs LED Modul in drei Lichtfarben (2700K, 3000K, 4000K) verfügbar.

Durch den verbauten LED-Treiber (Phasendimmung, DALI) sind alle Spotlights für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.

Wählbare Linsen mit Halbstreuwinkeln von 24°, 36° oder 60°.

NUMINOS® Spotlights sind als schwenkbarer oder starrer Deckenspot, Pendelleuchte und als Spot für 3-Phasen Schienensysteme erhältlich.

Easy to install.

Weil sich Effizienz immer auszahlt, sind SLV Leuchten leicht, schnell und sicher zu installieren. So bietet der Anschluss via Montageplatte, Schienensystem, Schnellkupplung, Federbügel und mit farbkodierten Treibern für Downlights einen entscheidenden Vorteil: Sie sparen Zeit Aufwand und damit auch Kosten.

EIN LEUCHTENSYSTEM. FÜR ALLE FÄLLE.

Für Erfolg unter allen Bedingungen braucht es Teamplayer, die mit individuellen Stärken glänzen. Entdecken Sie, für welche Einsätze sich NUMINOS® Leuchten besonders gut eignen.

Objekte zu einem Hingucker machen.

NUMINOS®
GIMBLE XS, DL
Art.-Nr.
1005817

Downlights.
Unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt: Die Downlights des NUMINOS® Leuchtensystems sind in in gewerblichen und privaten Räumen variabel einsetzbar.

Für die elegante Ausleuchtung von Wohnbereichen.

NUMINOS®
GIMBLE XS, DL
Art.-Nr.
1005843

Für Eingangsbereiche, die Gäste willkommen heißen.

NUMINOS® XS
DL
Art.-Nr.
1005520

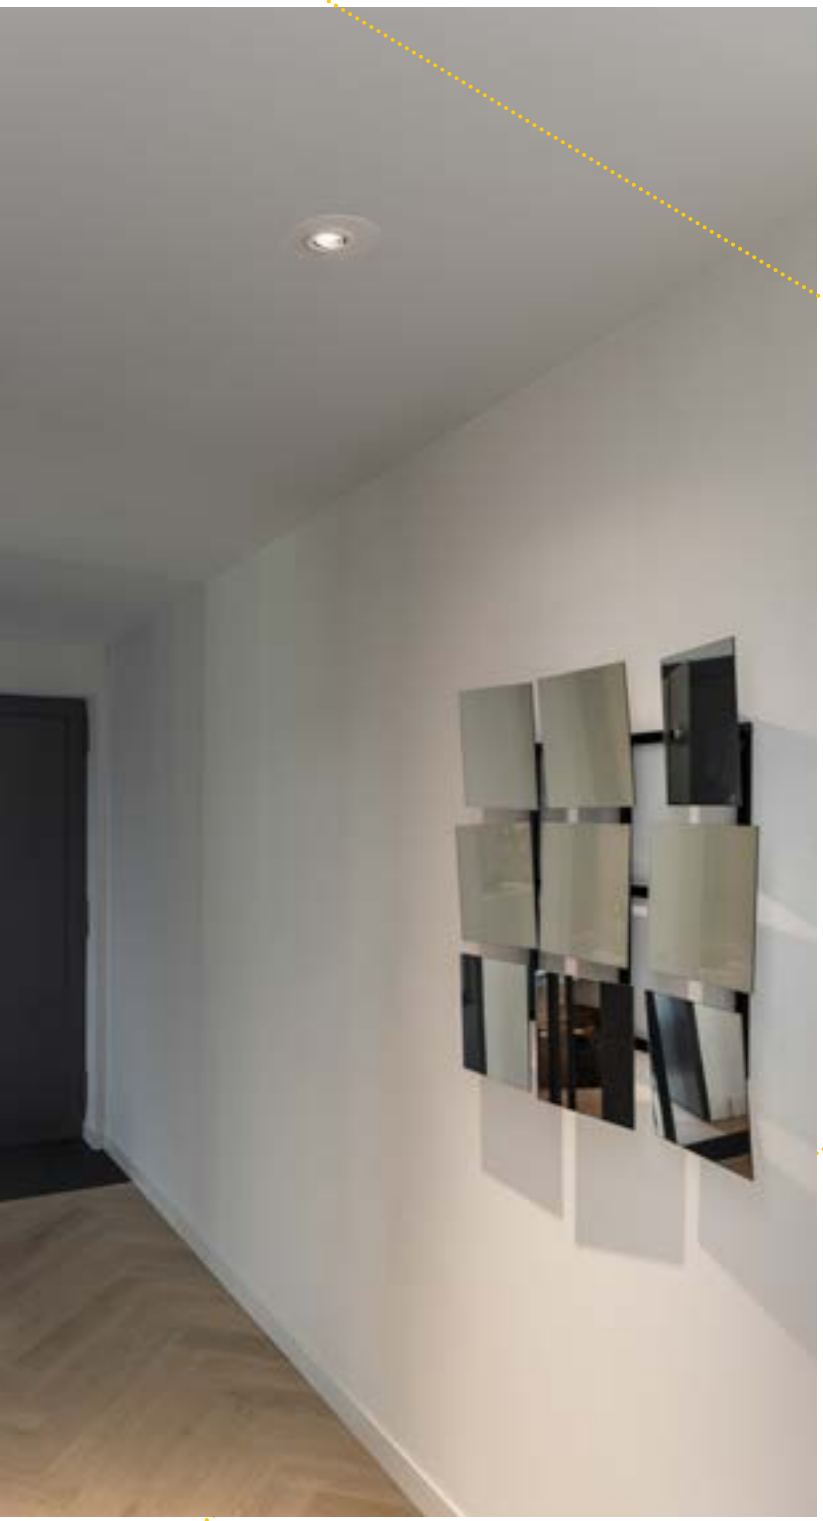

In Fluren den Weg weisen.

NUMINOS®
MOVE XS, DL
Art.-Nr.
1005584

Beleuchtung individuell gestalten.
Durch die große Auswahl an Reflektoren eignet sich das NUMINOS® Leuchtensystem für die Akzentbeleuchtung wie auch zur Ausleuchtung von Produkten und Verkaufsflächen.

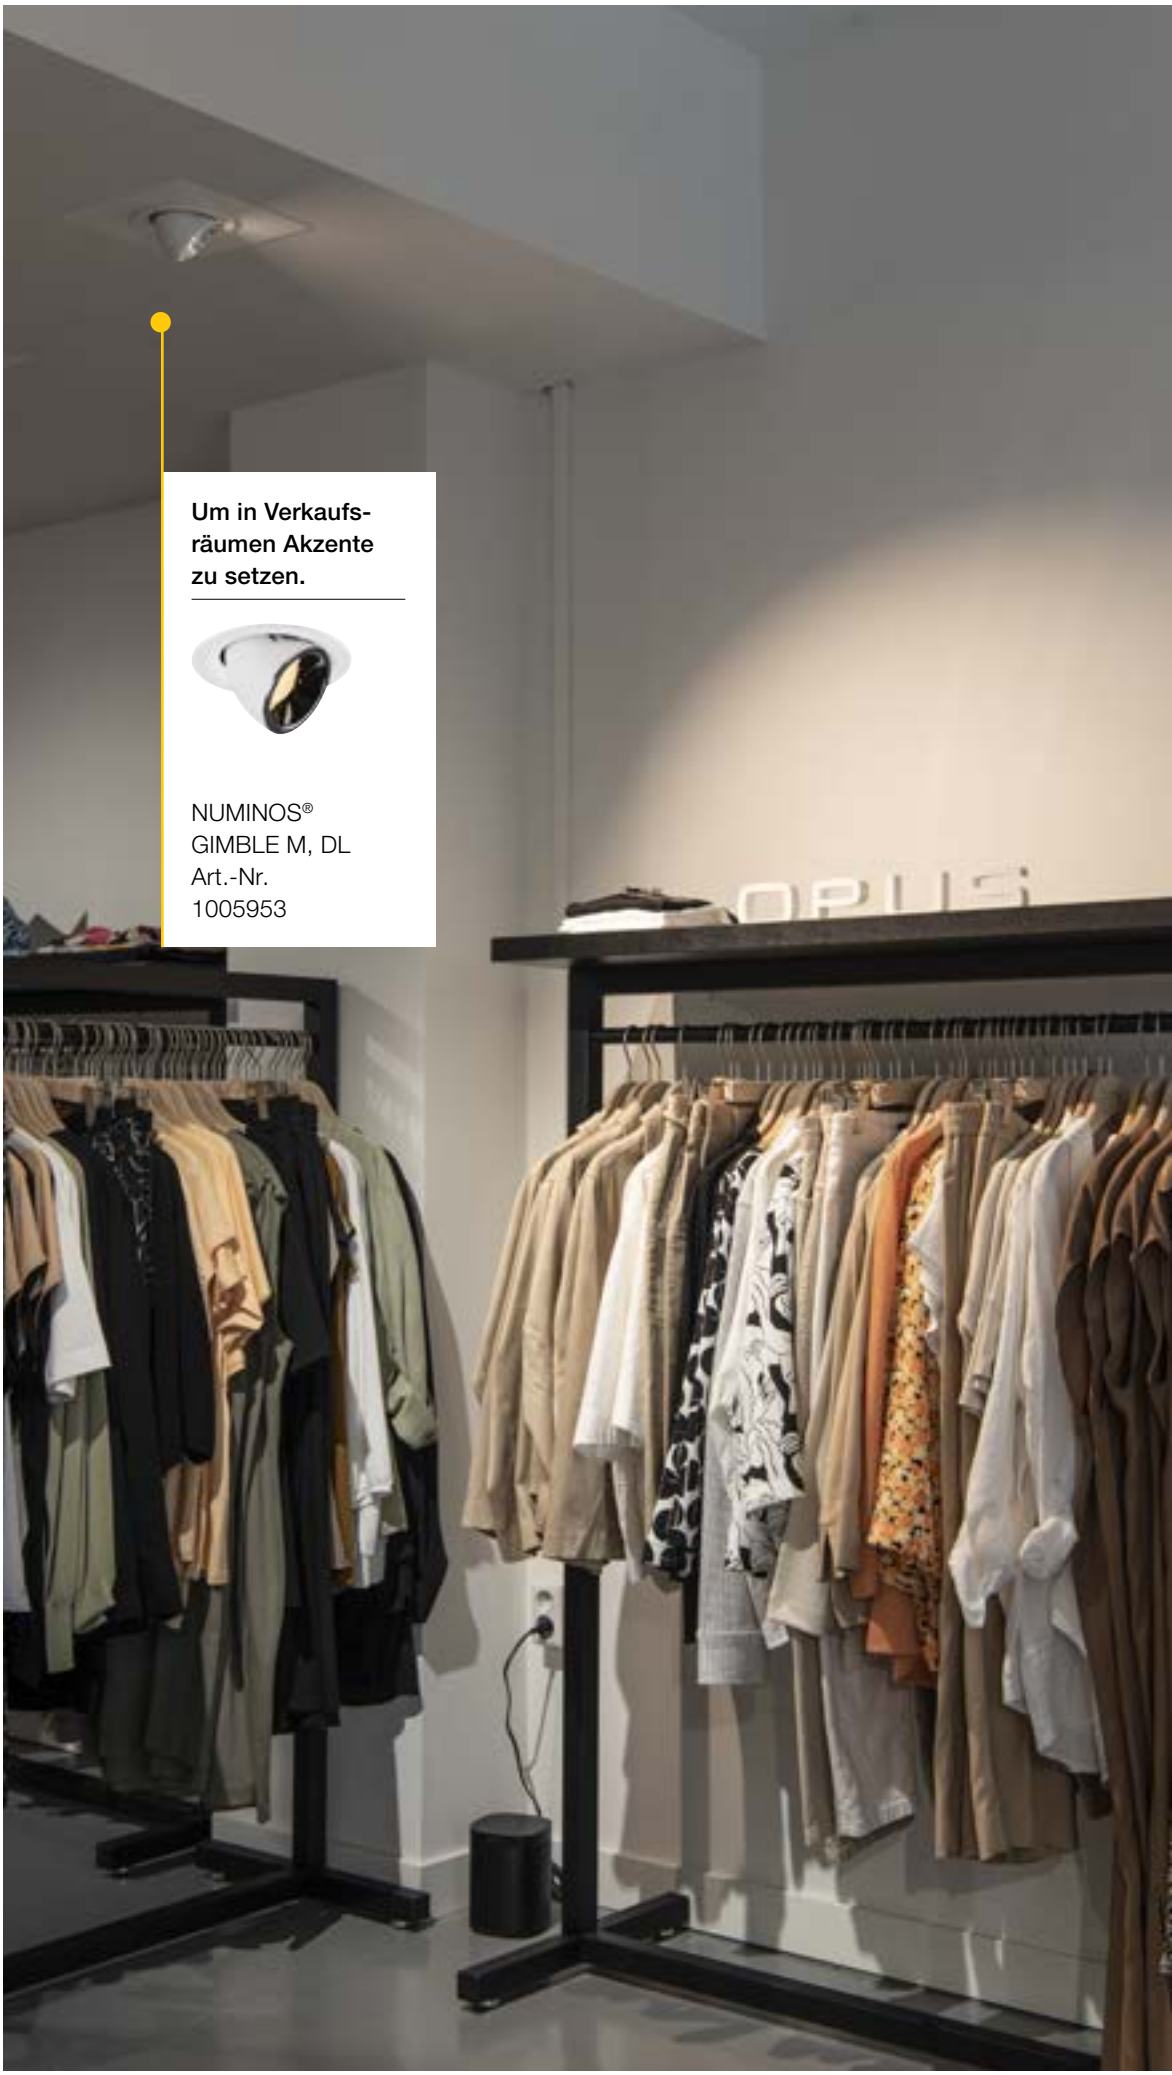

Um in Verkaufsräumen Akzente zu setzen.

NUMINOS®
GIMBLE M, DL
Art.-Nr.
1005953

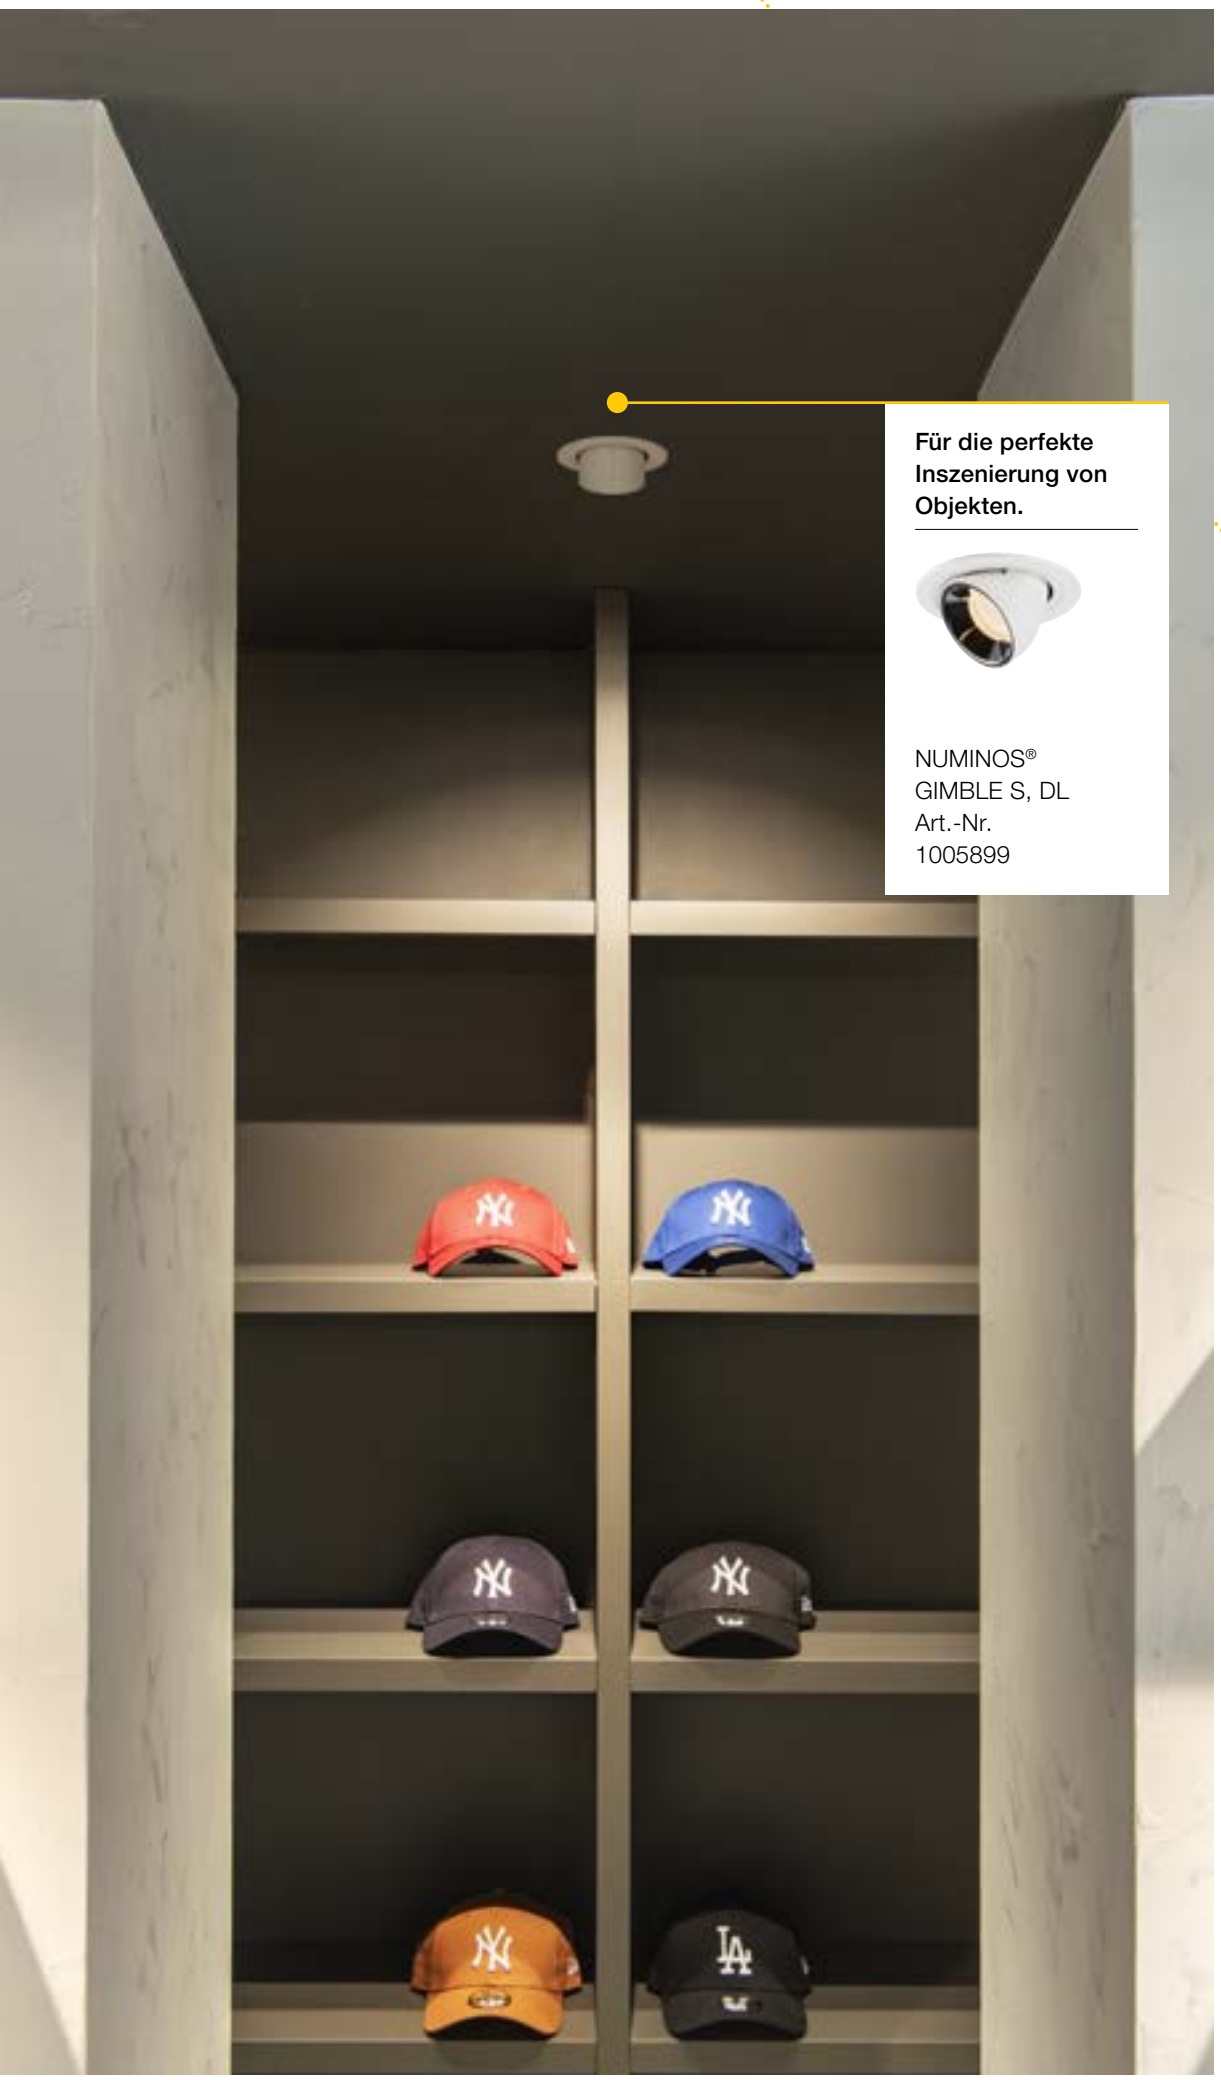

Für die perfekte Inszenierung von Objekten.

NUMINOS®
GIMBLE S, DL
Art.-Nr.
1005899

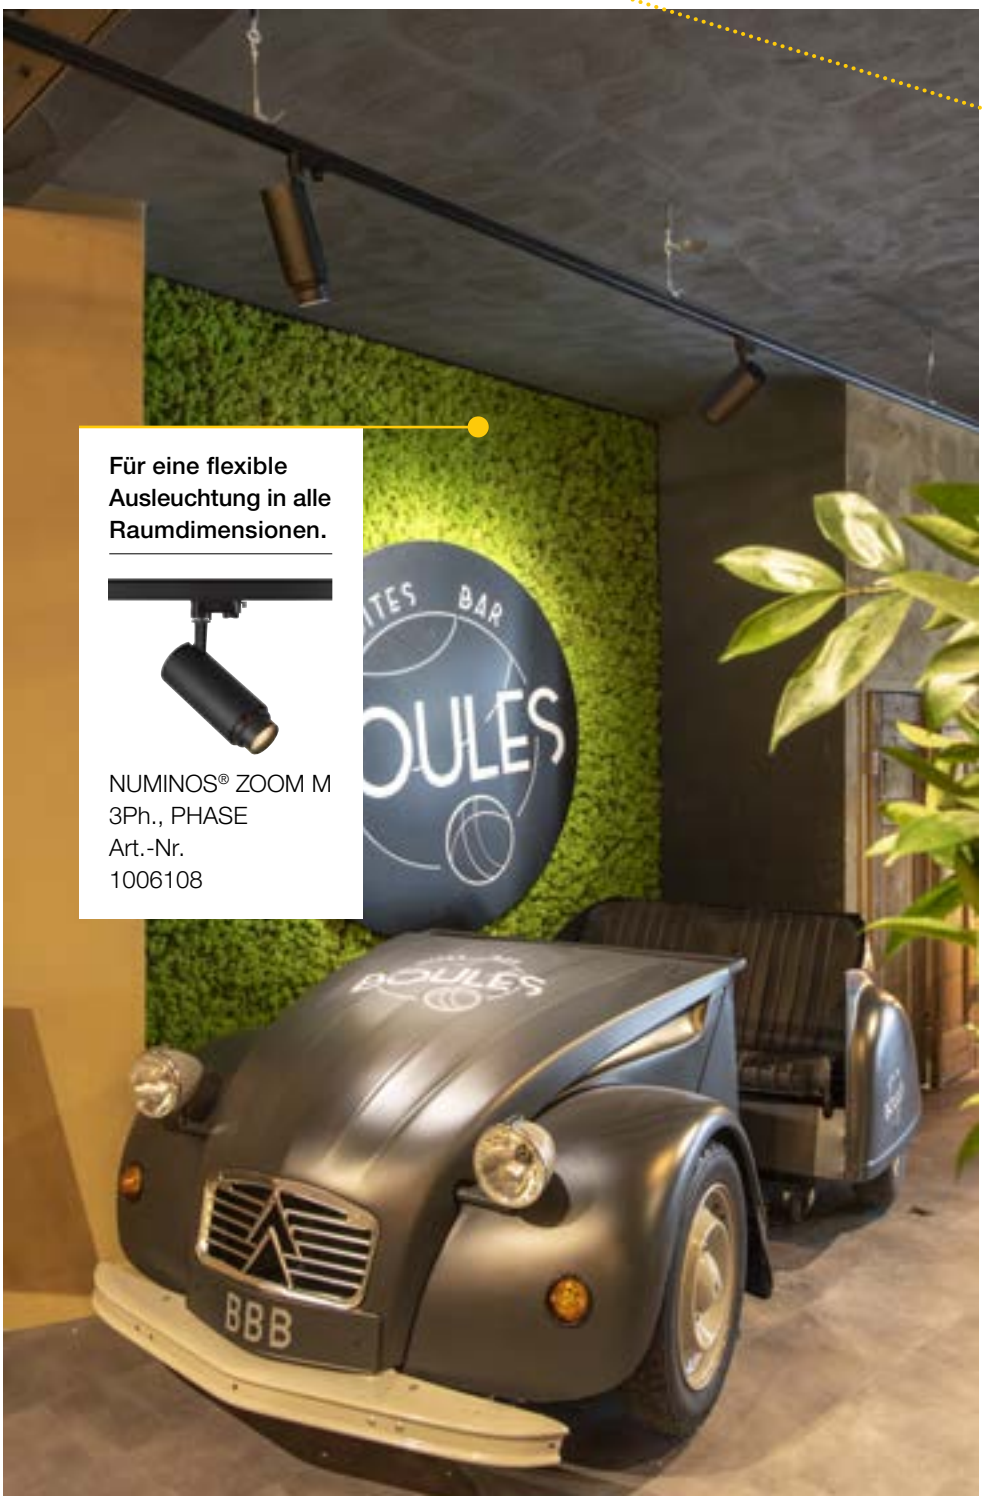

Für eine flexible Ausleuchtung in alle Raumdimensionen.

NUMINOS® ZOOM M
3Ph., PHASE
Art.-Nr.
1006108

Produkte gekonnt in Szene setzen.

NUMINOS® ZOOM M
3Ph., DALI
Art.-Nr.
1006119

Spotlights.
In Shops und Boutiquen, aber auch in Restaurants, Bars, Museen, Studios, Praxen – in jedem Raum kommt es auf gekonnt gesetzte Akzente an. Spotlights sind sowohl für die Ausleuchtung größerer Flächen, als auch für die punktuelle Beleuchtung einsetzbar.

Um ein appetitanregendes Ambiente zu erschaffen.

NUMINOS® M
PD, PHASE
Art.-Nr.
1004247
kombiniert
mit Zierring
Art.-Nr.
1006168

Für mehr Gemütlichkeit zu Hause.

NUMINOS® S, PD, DALI
Art.-Nr. 1004439
kombiniert mit Zierring
Art.-Nr. 1006167

SYSTEMATISCH ZUM ZIEL.

Mit dem NUMINOS® Online Konfigurator.

So einfach funktioniert der Konfigurator:
Die erste Frage lautet: Downlight oder Spotlight? Anschließend wählen Sie zwischen vorkonfigurierten und weiter anpassbaren Anwendungsszenarien oder der freien Konfiguration.

Falls Sie bei der Auswahl der Attribute noch unsicher sind, kein Problem: Zu jeder gewählten Konfiguration bieten wir Ihnen passende Erklärungen an.

Hier gelangen Sie zum NUMINOS® Konfigurator:

www.numinos.SLV.com

Nur drei Schritte und Sie sind am Ziel:

1. **TECHNISCHE KONFIGURATION**
2. **OPTISCHE KONFIGURATION**
3. **VISUELLE DARSTELLUNG & ABSCHLUSS**

Hier und jetzt zum Ziel – konfigurieren Sie Ihre Leuchte mit dem BIG WHITE®.

Stellen Sie Ihre Wunschleuchten auf den nächsten Seiten zusammen.
Die folgenden Produktübersichten bringen Sie ebenso leicht zum Ziel: Blättern Sie zum gewünschten Leuchtentyp, folgen Sie den Spalten von links nach rechts und treffen Sie dabei Ihre individuelle Auswahl. Am Ende steht die passende Artikelnummer zur direkten Bestellung bereit.

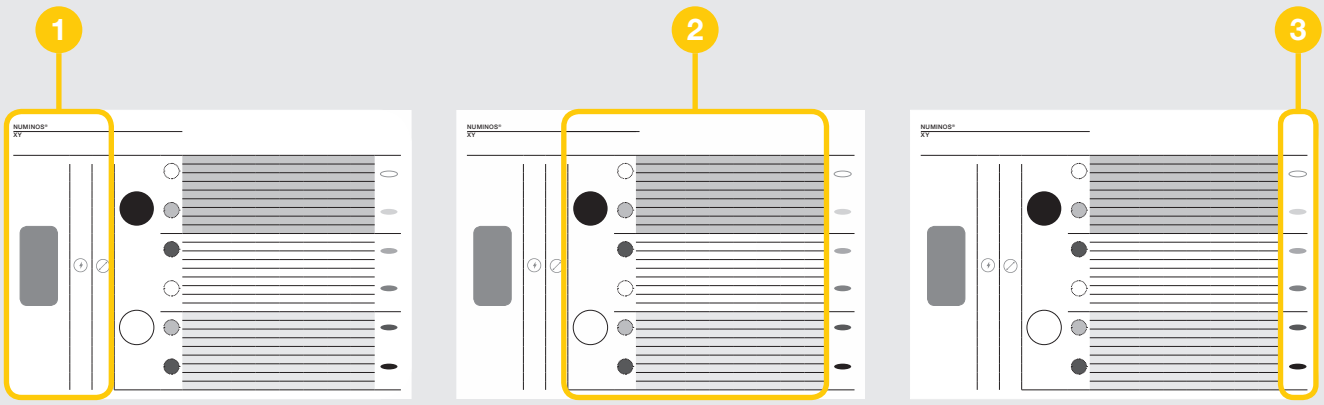

STEP 1
SPOTLIGHT ODER DOWNLIGHT?

Wählen Sie den passenden Leuchtentyp für Ihre Anforderung aus. Der Durchmesser (Downlights) bzw. die Gehäusegröße (Spotlights) sind dabei an die Systemleistung gekoppelt.

STEP 2
TECHNISCHE KONFIGURATION & DESIGN AUSWÄHLEN

Spalte für Spalte wählen Sie optische und technische Attribute wie Gehäuse- oder Dekoringfarben, die Farbtemperatur, Halbstreuwinkel und mehr aus.

STEP 3
PRODUKT

Verschaffen Sie sich noch einen optischen Eindruck Ihrer fertig konfigurierten Leuchte, um sie gleich mit der passenden Artikelnummer zu bestellen.

NOCH ETWAS UNKLAR?

Scanne mich für ein Video, das anschaulich zeigt, wie einfach NUMINOS® Leuchten zu konfigurieren sind.

Zusätzlich zu den bekannten Katalog Icons finden Sie in diesem Kapitel folgende Icons:

UGR	**Blendungsbewertung**
	Farbtemperatur
	Halbstreuwinkel
lm	**Lumen**
	Steuerung

NUMINOS® XS

NEW VARIANT

DL

XS

Produktangaben:

200mA
Leistungsaufnahme: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

IP 20 / IP 44 | IK02 | L80B50 | 10

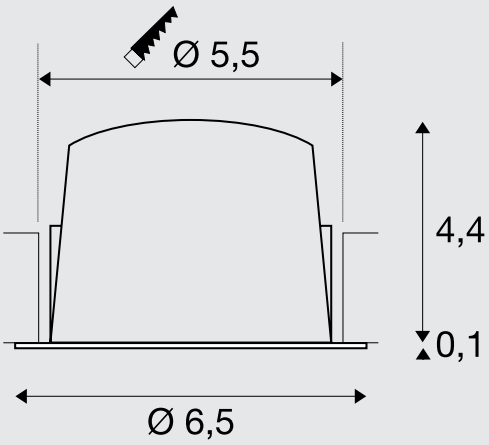

Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 58-61.



schwarz

schwarz

weiß

chrom



weiß

schwarz

weiß

chrom

A→G		lm		UGR	ART. NR.	
F	2700K	640lm	20°	16	**1005499**	
		620lm	40°	22	**1005502**	
		640lm	55°	25	**1005505**	
E	3000K	700lm	20°	16	**1005517**	
		670lm	40°	22	**1005520**	
		690lm	55°	25	**1005523**	
E	4000K	720lm	20°	16	**1005535**	
		700lm	40°	22	**1005538**	
		710lm	55°	25	**1005541**	
F	2700K	670lm	20°	16	**1005500**	
		650lm	40°	22	**1005503**	
		670lm	55°	25	**1005506**	
E	3000K	730lm	20°	16	**1005518**	
		700lm	40°	22	**1005521**	
		720lm	55°	25	**1005524**	
E	4000K	750lm	20°	16	**1005536**	
		730lm	40°	22	**1005539**	
		740lm	55°	25	**1005542**	
F	2700K	670lm	20°	16	**1005501**	
		650lm	40°	22	**1005504**	
		670lm	55°	25	**1005507**	
E	3000K	730lm	20°	16	**1005519**	
		700lm	40°	22	**1005522**	
		720lm	55°	25	**1005525**	
E	4000K	750lm	20°	16	**1005537**	
		730lm	40°	22	**1005540**	
		740lm	55°	25	**1005543**	
F	2700K	640lm	20°	16	**1005508**	
		620lm	40°	22	**1005511**	
		640lm	55°	25	**1005514**	
E	3000K	700lm	20°	16	**1005526**	
		670lm	40°	22	**1005529**	
		690lm	55°	25	**1005532**	
E	4000K	720lm	20°	16	**1005544**	
		700lm	40°	22	**1005547**	
		710lm	55°	25	**1005550**	
F	2700K	670lm	20°	16	**1005509**	
		650lm	40°	22	**1005512**	
		670lm	55°	25	**1005515**	
E	3000K	730lm	20°	16	**1005527**	
		700lm	40°	22	**1005530**	
		720lm	55°	25	**1005533**	
E	4000K	750lm	20°	16	**1005545**	
		730lm	40°	22	**1005548**	
		740lm	55°	25	**1005551**	
F	2700K	670lm	20°	16	**1005510**	
		650lm	40°	22	**1005513**	
		670lm	55°	25	**1005516**	
E	3000K	730lm	20°	16	**1005528**	
		700lm	40°	22	**1005531**	
		720lm	55°	25	**1005534**	
E	4000K	750lm	20°	16	**1005546**	
		730lm	40°	22	**1005549**	
		740lm	55°	25	**1005552**	

NUMINOS® S

DL

S

Produktangaben:

250mA
Leistungsaufnahme: 8,6W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Einbaumaße: Ø: 6,8 cm T: 5,5 cm

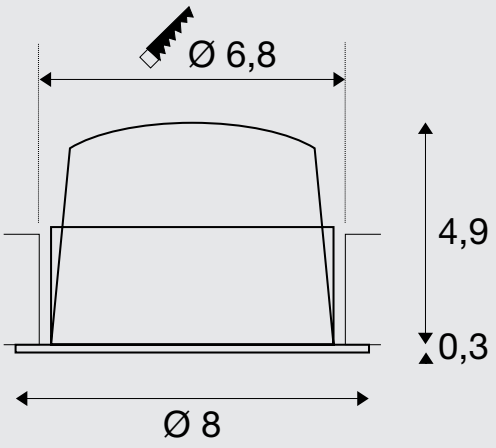

Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.
Blattfedern liegen dem Produkt bei
und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 58-61.



schwarz

schwarz

weiß

chrom



weiß

schwarz

weiß

chrom

A→G		lm		UGR	ART. NR.	
F	2700K	670lm	20°	19	**1003769**	
		670lm	40°	18,5	**1003772**	
		670lm	55°	22	**1003775**	
E	3000K	690lm	20°	19	**1003793**	
		690lm	40°	19	**1003796**	
		690lm	55°	22	**1003799**	
E	4000K	730lm	20°	19	**1003817**	
		730lm	40°	19	**1003820**	
		730lm	55°	22	**1003823**	
F	2700K	720lm	20°	18,5	**1003770**	
		720lm	40°	19	**1003773**	
		720lm	55°	22	**1003776**	
E	3000K	730lm	20°	19	**1003794**	
		730lm	40°	19	**1003797**	
		730lm	55°	22	**1003800**	
E	4000K	790lm	20°	19	**1003818**	
		790lm	40°	19	**1003821**	
		790lm	55°	22	**1003824**	
F	2700K	690lm	20°	19	**1003771**	
		690lm	40°	19	**1003774**	
		690lm	55°	22	**1003777**	
E	3000K	700lm	20°	19	**1003795**	
		700lm	40°	19	**1003798**	
		700lm	55°	19	**1003801**	
E	4000K	750lm	20°	19	**1003819**	
		750lm	40°	19	**1003822**	
		750lm	55°	22	**1003825**	
F	2700K	670lm	20°	19	**1003781**	
		670lm	40°	19	**1003784**	
		670lm	55°	22	**1003787**	
E	3000K	690lm	20°	19	**1003805**	
		690lm	40°	19	**1003808**	
		690lm	55°	22	**1003811**	
E	4000K	730lm	20°	19	**1003829**	
		730lm	40°	19	**1003832**	
		730lm	55°	22	**1003835**	
F	2700K	720lm	20°	18,5	**1003782**	
		720lm	40°	19	**1003785**	
		720lm	55°	22	**1003788**	
E	3000K	730lm	20°	19	**1003806**	
		730lm	40°	19	**1003809**	
		730lm	55°	22	**1003812**	
E	4000K	790lm	20°	19	**1003830**	
		790lm	40°	19	**1003833**	
		790lm	55°	22	**1003836**	
F	2700K	690lm	20°	19	**1003783**	
		690lm	40°	19	**1003786**	
		690lm	55°	22	**1003789**	
E	3000K	700lm	20°	19	**1003807**	
		700lm	40°	19	**1003810**	
		700lm	55°	22	**1003813**	
E	4000K	750lm	20°	19	**1003831**	
		750lm	40°	19	**1003834**	
		750lm	55°	22	**1003837**	

NUMINOS® M

DL

M

Produktangaben:

500mA
Leistungsaufnahme: 17,5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Einbaumaße: Ø: 9 cm T: 7,5 cm

IP 20 / IP 44 | IK02 | L80B50 | 10

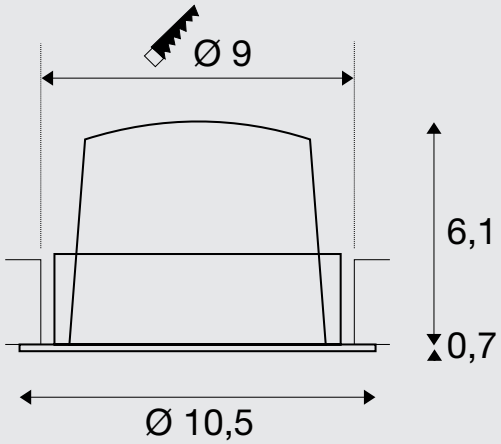

Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 58-61.



schwarz

schwarz

weiß

chrom



weiß

schwarz

weiß

chrom

A→G		lm		UGR	ART. NR.	
E	2700K	1460lm	20°	19	**1003841**	
		1460lm	40°	22	**1003844**	
		1460lm	55°	22	**1003847**	
E	3000K	1500lm	20°	19	**1003865**	
		1500lm	40°	22	**1003868**	
		1500lm	55°	22	**1003871**	
E	4000K	1600lm	20°	19	**1003889**	
		1600lm	40°	22	**1003892**	
		1600lm	55°	22	**1003895**	
E	2700K	1600lm	20°	22	**1003842**	
		1600lm	40°	19,4	**1003845**	
		1600lm	55°	22	**1003848**	
E	3000K	1600lm	20°	22	**1003866**	
		1600lm	40°	22	**1003869**	
		1600lm	55°	22	**1003872**	
E	4000K	1750lm	20°	22	**1003890**	
		1750lm	40°	22	**1003893**	
		1750lm	55°	22	**1003896**	
E	2700K	1550lm	20°	19	**1003843**	
		1550lm	40°	19	**1003846**	
		1550lm	55°	19	**1003849**	
E	3000K	1550lm	20°	19	**1003867**	
		1550lm	40°	19	**1003870**	
		1550lm	55°	19	**1003873**	
E	4000K	1660lm	20°	19	**1003891**	
		1660lm	40°	19	**1003894**	
		1660lm	55°	19	**1003897**	
E	2700K	1460lm	20°	19	**1003853**	
		1460lm	40°	22	**1003856**	
		1460lm	55°	22	**1003859**	
E	3000K	1500lm	20°	19	**1003877**	
		1500lm	40°	22	**1003880**	
		1500lm	55°	22	**1003883**	
E	4000K	1600lm	20°	19	**1003901**	
		1600lm	40°	22	**1003904**	
		1600lm	55°	22	**1003907**	
E	2700K	1600lm	20°	22	**1003854**	
		1600lm	40°	19	**1003857**	
		1600lm	55°	22	**1003860**	
E	3000K	1600lm	20°	22	**1003878**	
		1600lm	40°	22	**1003881**	
		1600lm	55°	22	**1003884**	
E	4000K	1750lm	20°	22	**1003902**	
		1750lm	40°	22	**1003905**	
		1750lm	55°	22	**1003908**	
E	2700K	1550lm	20°	19	**1003855**	
		1550lm	40°	19	**1003858**	
		1550lm	55°	19	**1003861**	
E	3000K	1550lm	20°	19	**1003879**	
		1550lm	40°	19	**1003882**	
		1550lm	55°	19	**1003885**	
E	4000K	1660lm	20°	19	**1003903**	
		1660lm	40°	19	**1003906**	
		1660lm	55°	19	**1003909**	

NUMINOS® L

DL

L

Produktangaben:

700mA
Leistungsaufnahme: 25,4W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Einbaumaße: Ø: 11,7 cm T: 9 cm

IP 20 / IP 44 | IK02 | L80B50 | 10

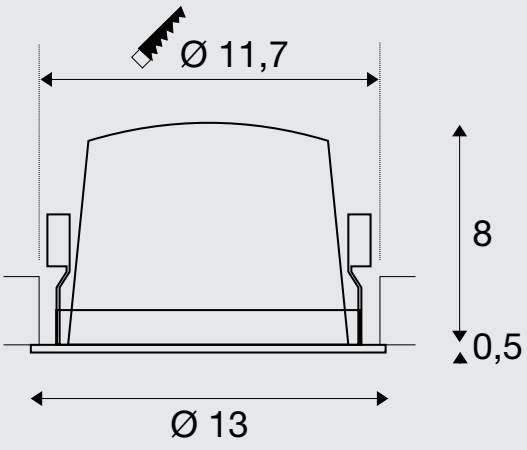

Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.

Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 58-61.



schwarz

schwarz

weiß

chrom



weiß

schwarz

weiß

chrom

A→G		lm		UGR	ART. NR.	
E	2700K	2150lm	20°	22	**1003913**	
		2150lm	40°	22	**1003916**	
		2150lm	55°	22	**1003919**	
E	3000K	2150lm	20°	22	**1003937**	
		2150lm	40°	22	**1003940**	
		2150lm	55°	25	**1003943**	
E	4000K	2350lm	20°	22	**1003961**	
		2350lm	40°	22	**1003964**	
		2350lm	55°	25	**1003967**	
E	2700K	2250lm	20°	19	**1003914**	
		2250lm	40°	19	**1003917**	
		2250lm	55°	22	**1003920**	
E	3000K	2300lm	20°	19	**1003938**	
		2300lm	40°	19	**1003941**	
		2300lm	55°	20	**1003944**	
E	4000K	2450lm	20°	19	**1003962**	
		2450lm	40°	19	**1003965**	
		2450lm	55°	22	**1003968**	
E	2700K	2150lm	20°	19	**1003915**	
		2150lm	40°	19	**1003918**	
		2150lm	55°	19	**1003921**	
E	3000K	2200lm	20°	19	**1003939**	
		2200lm	40°	19	**1003942**	
		2200lm	55°	19	**1003945**	
E	4000K	2350lm	20°	19	**1003963**	
		2350lm	40°	19	**1003966**	
		2350lm	55°	19	**1003969**	
E	2700K	2150lm	20°	22	**1003925**	
		2150lm	40°	22	**1003928**	
		2150lm	55°	22	**1003931**	
E	3000K	2150lm	20°	22	**1003949**	
		2150lm	40°	22	**1003952**	
		2150lm	55°	25	**1003955**	
E	4000K	2350lm	20°	22	**1003973**	
		2350lm	40°	22	**1003976**	
		2350lm	55°	25	**1003979**	
E	2700K	2250lm	20°	19	**1003926**	
		2250lm	40°	19	**1003929**	
		2250lm	55°	22	**1003932**	
E	3000K	2300lm	20°	19	**1003950**	
		2300lm	40°	19	**1003953**	
		2300lm	55°	22	**1003956**	
E	4000K	2450lm	20°	19	**1003974**	
		2450lm	40°	19	**1003977**	
		2450lm	55°	22	**1003980**	
E	2700K	2150lm	20°	19	**1003927**	
		2150lm	40°	19	**1003930**	
		2150lm	55°	19	**1003933**	
E	3000K	2200lm	20°	19	**1003951**	
		2200lm	40°	19	**1003954**	
		2200lm	55°	19	**1003957**	
E	4000K	2350lm	20°	19	**1003975**	
		2350lm	40°	19	**1003978**	
		2350lm	55°	19	**1003981**	

NUMINOS® XL

DL

XL

Produktangaben:

1050mA
Leistungsaufnahme: 37,4W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Einbaumaße: Ø: 14,5 cm T: 11,5 cm

IP 20 / IP 44 | IK02 | L80B50 | 10

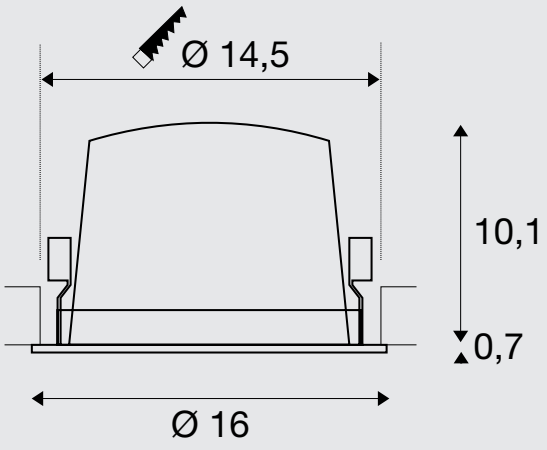

Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.

Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 58-61.



schwarz

schwarz

weiß

chrom



weiß

schwarz

weiß

chrom

A→G		lm		UGR	ART. NR.	
F	2700K	3300lm	20°	22	**1003985**	
		3300lm	40°	22	**1003988**	
		3300lm	55°	22	**1003991**	
E	3000K	3300lm	20°	22	**1004009**	
		3300lm	40°	22	**1004012**	
		3300lm	55°	22	**1004015**	
E	4000K	3600lm	20°	22	**1004033**	
		3600lm	40°	22	**1004036**	
		3600lm	55°	25	**1004039**	
F	2700K	3500lm	20°	19	**1003986**	
		3500lm	40°	19	**1003989**	
		3500lm	55°	19	**1003992**	
E	3000K	3550lm	20°	19	**1004010**	
		3550lm	40°	19	**1004013**	
		3550lm	55°	19	**1004016**	
E	4000K	3800lm	20°	19	**1004034**	
		3800lm	40°	19	**1004037**	
		3800lm	55°	19	**1004040**	
F	2700K	3400lm	20°	19	**1003987**	
		3400lm	40°	19	**1003990**	
		3400lm	55°	19	**1003993**	
E	3000K	3500lm	20°	19	**1004011**	
		3500lm	40°	19	**1004014**	
		3500lm	55°	19	**1004017**	
E	4000K	3750lm	20°	19	**1004035**	
		3750lm	40°	19	**1004038**	
		3750lm	55°	19	**1004041**	
F	2700K	3300lm	20°	22	**1003997**	
		3300lm	40°	22	**1004000**	
		3300lm	55°	22	**1004003**	
E	3000K	3300lm	20°	22	**1004021**	
		3300lm	40°	22	**1004024**	
		3300lm	55°	22	**1004027**	
E	4000K	3600lm	20°	22	**1004045**	
		3600lm	40°	22	**1004048**	
		3600lm	55°	25	**1004051**	
F	2700K	3500lm	20°	19	**1003998**	
		3500lm	40°	19	**1004001**	
		3500lm	55°	19	**1004004**	
E	3000K	3550lm	20°	19	**1004022**	
		3550lm	40°	19	**1004025**	
		3550lm	55°	19	**1004028**	
E	4000K	3800lm	20°	19	**1004046**	
		3800lm	40°	19	**1004049**	
		3800lm	55°	19	**1004052**	
F	2700K	3400lm	20°	19	**1003999**	
		3400lm	40°	19	**1004002**	
		3400lm	55°	19	**1004005**	
E	3000K	3500lm	20°	19	**1004023**	
		3500lm	40°	19	**1004026**	
		3500lm	55°	19	**1004029**	
E	4000K	3750lm	20°	19	**1004047**	
		3750lm	40°	19	**1004050**	
		3750lm	55°	19	**1004053**	

NUMINOS® MOVE XS

NEW VARIANT

DL

XS

Produktangaben:

200mA
Leistungsaufnahme: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

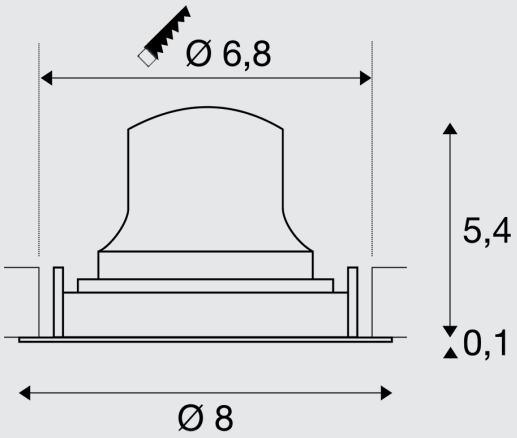

Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.

Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 58-61.



schwarz

schwarz

weiß

chrom



weiß

schwarz

weiß

chrom

A→G		lm		UGR	ART. NR.	
F	2700K	640 lm	20°	16	**1005553**	
		620 lm	40°	22	**1005556**	
		640 lm	55°	25	**1005559**	
E	3000K	700 lm	20°	16	**1005571**	
		670 lm	40°	22	**1005574**	
		690 lm	55°	25	**1005577**	
E	4000K	720 lm	20°	16	**1005589**	
		700 lm	40°	22	**1005592**	
		710 lm	55°	25	**1005595**	
F	2700K	670 lm	20°	16	**1005554**	
		650 lm	40°	22	**1005557**	
		670 lm	55°	25	**1005560**	
E	3000K	730 lm	20°	16	**1005572**	
		700 lm	40°	22	**1005575**	
		720 lm	55°	25	**1005578**	
E	4000K	750 lm	20°	16	**1005590**	
		730 lm	40°	22	**1005593**	
		740 lm	55°	25	**1005596**	
F	2700K	670 lm	20°	16	**1005555**	
		650 lm	40°	22	**1005558**	
		670 lm	55°	25	**1005561**	
E	3000K	730 lm	20°	16	**1005573**	
		700 lm	40°	22	**1005576**	
		720 lm	55°	25	**1005579**	
E	4000K	750 lm	20°	16	**1005591**	
		730 lm	40°	22	**1005594**	
		740 lm	55°	25	**1005597**	
F	2700K	640 lm	20°	16	**1005562**	
		620 lm	40°	22	**1005565**	
		640 lm	55°	25	**1005568**	
E	3000K	700 lm	20°	16	**1005580**	
		670 lm	40°	22	**1005583**	
		690 lm	55°	25	**1005586**	
E	4000K	720 lm	20°	16	**1005598**	
		700 lm	40°	22	**1005603**	
		710 lm	55°	25	**1005606**	
F	2700K	670 lm	20°	16	**1005563**	
		650 lm	40°	22	**1005566**	
		670 lm	55°	25	**1005569**	
E	3000K	730 lm	20°	16	**1005581**	
		700 lm	40°	22	**1005584**	
		720 lm	55°	25	**1005587**	
E	4000K	750 lm	20°	16	**1005599**	
		730 lm	40°	22	**1005604**	
		740 lm	55°	25	**1005607**	
F	2700K	670 lm	20°	16	**1005564**	
		650 lm	40°	22	**1005567**	
		670 lm	55°	25	**1005570**	
E	3000K	730 lm	20°	16	**1005582**	
		700 lm	40°	22	**1005585**	
		720 lm	55°	25	**1005588**	
E	4000K	750 lm	20°	16	**1005600**	
		730 lm	40°	22	**1005605**	
		740 lm	55°	25	**1005608**	

NUMINOS® MOVE S

NEW VARIANT

DL

S

Produktangaben:

250 mA
Leistungsaufnahme: 8,6W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

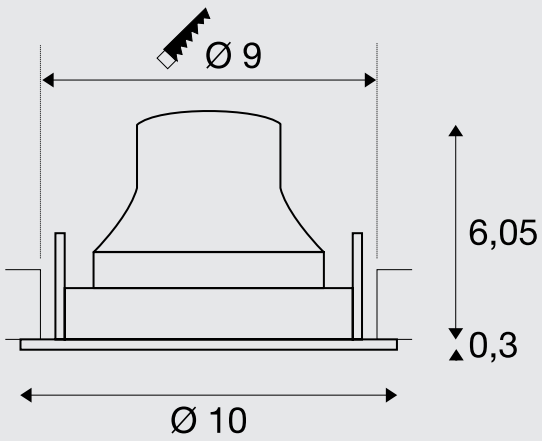

Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.

Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 58-61.



schwarz

schwarz

weiß

chrom



weiß

schwarz

weiß

chrom

A→G		lm		UGR	ART. NR.	
F	2700K	670lm	20°	19	**1005319**	
		670lm	40°	19	**1005322**	
		670lm	55°	22	**1005325**	
E	3000K	690lm	20°	19	**1005337**	
		690lm	40°	19	**1005340**	
		690lm	55°	22	**1005343**	
E	4000K	730lm	20°	19	**1005355**	
		730lm	40°	19	**1005358**	
		730lm	55°	22	**1005361**	
F	2700K	720lm	20°	19	**1005320**	
		720lm	40°	19	**1005323**	
		720lm	55°	22	**1005326**	
E	3000K	730lm	20°	19	**1005338**	
		730lm	40°	19	**1005341**	
		730lm	55°	22	**1005344**	
E	4000K	790lm	20°	19	**1005356**	
		790lm	40°	19	**1005359**	
		790lm	55°	22	**1005362**	
F	2700K	690lm	20°	19	**1005321**	
		690lm	40°	19	**1005324**	
		690lm	55°	22	**1005327**	
E	3000K	700lm	20°	19	**1005339**	
		700lm	40°	19	**1005342**	
		700lm	55°	22	**1005345**	
E	4000K	750lm	20°	19	**1005357**	
		750lm	40°	19	**1005360**	
		750lm	55°	22	**1005363**	
F	2700K	670lm	20°	19	**1005328**	
		670lm	40°	19	**1005331**	
		670lm	55°	22	**1005334**	
E	3000K	690lm	20°	19	**1005346**	
		690lm	40°	19	**1005349**	
		690lm	55°	22	**1005352**	
E	4000K	730lm	20°	19	**1005364**	
		730lm	40°	19	**1005367**	
		730lm	55°	22	**1005370**	
F	2700K	720lm	20°	19	**1005329**	
		720lm	40°	19	**1005332**	
		720lm	55°	22	**1005335**	
E	3000K	730lm	20°	19	**1005347**	
		730lm	40°	19	**1005350**	
		730lm	55°	22	**1005353**	
E	4000K	790lm	20°	19	**1005365**	
		790lm	40°	19	**1005368**	
		790lm	55°	22	**1005371**	
F	2700K	690lm	20°	19	**1005330**	
		690lm	40°	19	**1005333**	
		690lm	55°	22	**1005336**	
E	3000K	700lm	20°	19	**1005348**	
		700lm	40°	19	**1005351**	
		700lm	55°	22	**1005354**	
E	4000K	750lm	20°	19	**1005366**	
		750lm	40°	19	**1005369**	
		750lm	55°	22	**1005372**	

NUMINOS® MOVE M

DL

M

Produktangaben:

500mA
Leistungsaufnahme: 17,5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Einbaumaße: Ø: 12 cm T: 10 cm

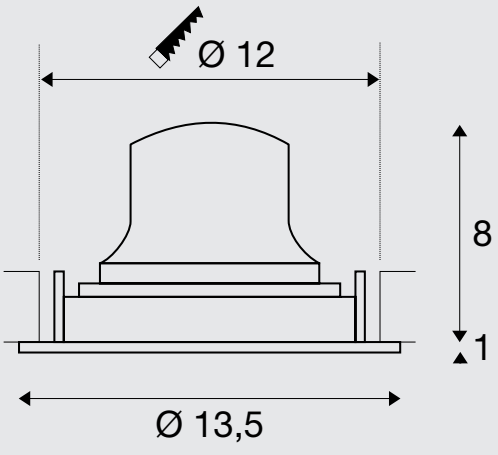

Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.

Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 58-61.



schwarz

schwarz

weiß

chrom



weiß

schwarz

weiß

chrom

A→G		lm		UGR	ART. NR.	
E	2700K	1460lm	20°	19	**1003553**	
		1460lm	40°	22	**1003556**	
		1460lm	55°	22	**1003559**	
E	3000K	1500lm	20°	19	**1003577**	
		1500lm	40°	22	**1003580**	
		1500lm	55°	22	**1003583**	
E	4000K	1600lm	20°	19	**1003601**	
		1600lm	40°	22	**1003604**	
		1600lm	55°	22	**1003607**	
E	2700K	1600lm	20°	22	**1003554**	
		1600lm	40°	19	**1003557**	
		1600lm	55°	22	**1003560**	
E	3000K	1600lm	20°	22	**1003578**	
		1600lm	40°	22	**1003581**	
		1600lm	55°	22	**1003584**	
E	4000K	1750lm	20°	22	**1003602**	
		1750lm	40°	22	**1003605**	
		1750lm	55°	22	**1003608**	
E	2700K	1550lm	20°	19	**1003555**	
		1550lm	40°	19	**1003558**	
		1550lm	55°	19	**1003561**	
E	3000K	1550lm	20°	19	**1003579**	
		1550lm	40°	19	**1003582**	
		1550lm	55°	19	**1003585**	
E	4000K	1660lm	20°	19	**1003603**	
		1660lm	40°	19	**1003606**	
		1660lm	55°	19	**1003609**	
E	2700K	1460lm	20°	19	**1003565**	
		1460lm	40°	22	**1003568**	
		1460lm	55°	22	**1003571**	
E	3000K	1500lm	20°	19	**1003589**	
		1500lm	40°	22	**1003592**	
		1500lm	55°	22	**1003595**	
E	4000K	1600lm	20°	19	**1003613**	
		1600lm	40°	22	**1003616**	
		1600lm	55°	22	**1003619**	
E	2700K	1600lm	20°	22	**1003566**	
		1600lm	40°	22	**1003569**	
		1600lm	55°	22	**1003572**	
E	3000K	1600lm	20°	22	**1003590**	
		1600lm	40°	22	**1003593**	
		1600lm	55°	22	**1003596**	
E	4000K	1750lm	20°	22	**1003614**	
		1750lm	40°	22	**1003617**	
		1750lm	55°	22	**1003620**	
E	2700K	1550lm	20°	19	**1003567**	
		1550lm	40°	19	**1003570**	
		1550lm	55°	19	**1003573**	
E	3000K	1550lm	20°	19	**1003591**	
		1550lm	40°	19	**1003594**	
		1550lm	55°	19	**1003597**	
E	4000K	1660lm	20°	19	**1003615**	
		1660lm	40°	19	**1003618**	
		1660lm	55°	19	**1003621**	

NUMINOS® MOVE L

DL

L

Produktangaben:

750mA
Leistungsaufnahme: 25,4W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Einbaumaße: Ø: 14,5 cm T: 10,5 cm

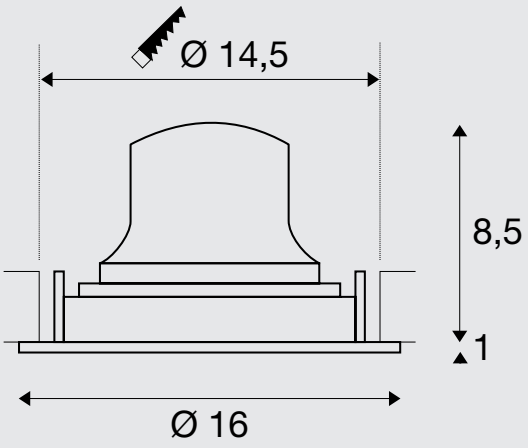

Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.

Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 58-61.



schwarz

schwarz

weiß

chrom



weiß

schwarz

weiß

chrom

A→G		lm		UGR	ART. NR.	
E	2700K	2150lm	20°	22	**1003625**	
		2150lm	40°	22	**1003628**	
		2150lm	55°	22	**1003631**	
E	3000K	2150lm	20°	22	**1003649**	
		2150lm	40°	22	**1003652**	
		2150lm	55°	25	**1003655**	
E	4000K	2350lm	20°	22	**1003673**	
		2350lm	40°	22	**1003676**	
		2350lm	55°	25	**1003679**	
E	2700K	2250lm	20°	19	**1003626**	
		2250lm	40°	19	**1003629**	
		2250lm	55°	22	**1003632**	
E	3000K	2300lm	20°	19	**1003650**	
		2300lm	40°	19	**1003653**	
		2300lm	55°	22	**1003656**	
E	4000K	2450lm	20°	19	**1003674**	
		2450lm	40°	19	**1003677**	
		2450lm	55°	22	**1003680**	
E	2700K	2150lm	20°	19	**1003627**	
		2150lm	40°	19	**1003630**	
		2150lm	55°	19	**1003633**	
E	3000K	2200lm	20°	19	**1003651**	
		2200lm	40°	19	**1003654**	
		2200lm	55°	19	**1003657**	
E	4000K	2350lm	20°	19	**1003675**	
		2350lm	40°	19	**1003678**	
		2350lm	55°	19	**1003681**	
E	2700K	2150lm	20°	22	**1003637**	
		2150lm	40°	22	**1003640**	
		2150lm	55°	22	**1003643**	
E	3000K	2150lm	20°	22	**1003661**	
		2150lm	40°	22	**1003664**	
		2150lm	55°	25	**1003667**	
E	4000K	2350lm	20°	22	**1003685**	
		2350lm	40°	22	**1003688**	
		2350lm	55°	25	**1003691**	
E	2700K	2250lm	20°	19	**1003638**	
		2250lm	40°	19	**1003641**	
		2250lm	55°	22	**1003644**	
E	3000K	2300lm	20°	19	**1003662**	
		2300lm	40°	19	**1003665**	
		2300lm	55°	22	**1003668**	
E	4000K	2450lm	20°	19	**1003686**	
		2450lm	40°	19	**1003689**	
		2450lm	55°	22	**1003692**	
E	2700K	2150lm	20°	19	**1003639**	
		2150lm	40°	19	**1003642**	
		2150lm	55°	19	**1003645**	
E	3000K	2200lm	20°	19	**1003663**	
		2200lm	40°	19	**1003666**	
		2200lm	55°	19	**1003669**	
E	4000K	2350lm	20°	19	**1003687**	
		2350lm	40°	19	**1003690**	
		2350lm	55°	19	**1003693**	

NUMINOS® MOVE XL

DL

XL

Produktangaben:

1050mA
Leistungsaufnahme: 37,4W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Einbaumaße: Ø: 17,5 cm T: 13 cm

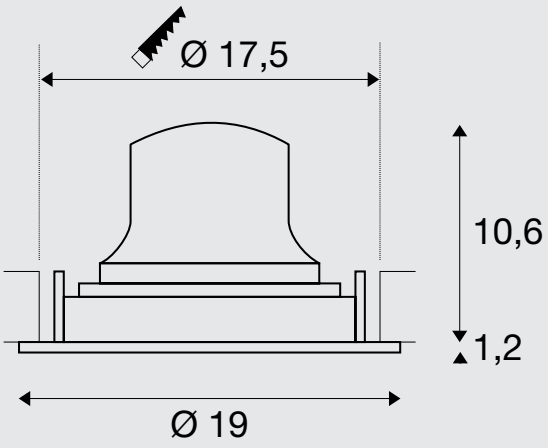

Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.

Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 58-61.



schwarz

schwarz

weiß

chrom



weiß

schwarz

weiß

chrom

A→G		lm		UGR	ART. NR.	
F	2700K	3300lm	20°	22	**1003697**	
		3300lm	40°	22	**1003700**	
		3300lm	55°	22	**1003703**	
E	3000K	3300lm	20°	22	**1003721**	
		3300lm	40°	22	**1003724**	
		3300lm	55°	22	**1003727**	
E	4000K	3600lm	20°	22	**1003745**	
		3600lm	40°	22	**1003748**	
		3600lm	55°	25	**1003751**	
F	2700K	3500lm	20°	19	**1003698**	
		3500lm	40°	19	**1003701**	
		3500lm	55°	19	**1003704**	
E	3000K	3550lm	20°	19	**1003722**	
		3550lm	40°	19	**1003725**	
		3550lm	55°	19	**1003728**	
E	4000K	3800lm	20°	19	**1003746**	
		3800lm	40°	19	**1003749**	
		3800lm	55°	19	**1003752**	
F	2700K	3400lm	20°	19	**1003699**	
		3400lm	40°	19	**1003702**	
		3400lm	55°	19	**1003705**	
E	3000K	3500lm	20°	19	**1003723**	
		3500lm	40°	19	**1003726**	
		3500lm	55°	19	**1003729**	
E	4000K	3750lm	20°	19	**1003747**	
		3750lm	40°	19	**1003750**	
		3750lm	55°	19	**1003753**	
F	2700K	3300lm	20°	22	**1003709**	
		3300lm	40°	22	**1003712**	
		3300lm	55°	22	**1003715**	
E	3000K	3300lm	20°	22	**1003733**	
		3300lm	40°	22	**1003736**	
		3300lm	55°	22	**1003739**	
E	4000K	3600lm	20°	22	**1003757**	
		3600lm	40°	22	**1003760**	
		3600lm	55°	25	**1003763**	
F	2700K	3500lm	20°	19	**1003710**	
		3500lm	40°	19	**1003713**	
		3500lm	55°	19	**1003716**	
E	3000K	3550lm	20°	19	**1003734**	
		3550lm	40°	19	**1003737**	
		3550lm	55°	19	**1003740**	
E	4000K	3800lm	20°	19	**1003758**	
		3800lm	40°	19	**1003761**	
		3800lm	55°	19	**1003764**	
F	2700K	3400lm	20°	19	**1003711**	
		3400lm	40°	19	**1003714**	
		3400lm	55°	19	**1003717**	
E	3000K	3500lm	20°	19	**1003735**	
		3500lm	40°	19	**1003738**	
		3500lm	55°	19	**1003741**	
E	4000K	3750lm	20°	19	**1003759**	
		3750lm	40°	19	**1003762**	
		3750lm	55°	19	**1003765**	

NUMINOS® GIMBLE XS

DL

NEW

XS

Produktangaben:

200mA
Leistungsaufnahme: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



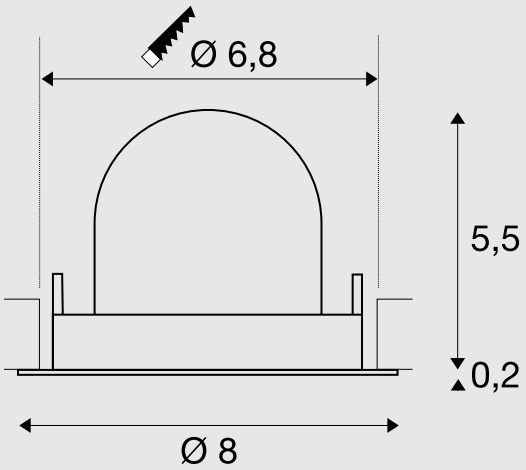

Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.

Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 58-61.



schwarz



weiß

schwarz

weiß

chrom

schwarz

weiß

chrom

A→G		lm		UGR	ART. NR.	
F	2700K	640lm	20°	16	**1005813**	
		620lm	40°	22	**1005816**	
		640lm	55°	25	**1005819**	
E	3000K	700lm	20°	16	**1005831**	
		670lm	40°	22	**1005834**	
		690lm	55°	25	**1005837**	
E	4000K	720lm	20°	16	**1005849**	
		700lm	40°	22	**1005852**	
		710lm	55°	25	**1005855**	
F	2700K	670lm	20°	16	**1005814**	
		650lm	40°	22	**1005817**	
		670lm	55°	25	**1005820**	
E	3000K	730lm	20°	16	**1005832**	
		700lm	40°	22	**1005835**	
		720lm	55°	25	**1005838**	
E	4000K	750lm	20°	16	**1005850**	
		730lm	40°	22	**1005853**	
		740lm	55°	25	**1005856**	
F	2700K	670lm	20°	16	**1005815**	
		650lm	40°	22	**1005818**	
		670lm	55°	25	**1005821**	
E	3000K	730lm	20°	16	**1005833**	
		700lm	40°	22	**1005836**	
		720lm	55°	25	**1005839**	
E	4000K	750lm	20°	16	**1005851**	
		730lm	40°	22	**1005854**	
		740lm	55°	25	**1005857**	
F	2700K	640lm	20°	16	**1005822**	
		620lm	40°	22	**1005825**	
		640lm	55°	25	**1005828**	
E	3000K	700lm	20°	16	**1005840**	
		670lm	40°	22	**1005843**	
		690lm	55°	25	**1005846**	
E	4000K	720lm	20°	16	**1005858**	
		700lm	40°	22	**1005861**	
		710lm	55°	25	**1005864**	
F	2700K	670lm	20°	16	**1005823**	
		650lm	40°	22	**1005826**	
		670lm	55°	25	**1005829**	
E	3000K	730lm	20°	16	**1005841**	
		700lm	40°	22	**1005844**	
		720lm	55°	25	**1005847**	
E	4000K	750lm	20°	16	**1005859**	
		730lm	40°	22	**1005862**	
		740lm	55°	25	**1005865**	
F	2700K	670lm	20°	16	**1005824**	
		650lm	40°	22	**1005827**	
		670lm	55°	25	**1005830**	
E	3000K	730lm	20°	16	**1005842**	
		700lm	40°	22	**1005845**	
		720lm	55°	25	**1005848**	
E	4000K	750lm	20°	16	**1005860**	
		730lm	40°	22	**1005863**	
		740lm	55°	25	**1005866**	

NUMINOS® GIMBLE S

DL

S

Produktangaben:

250mA
Leistungsaufnahme: 8,6 W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



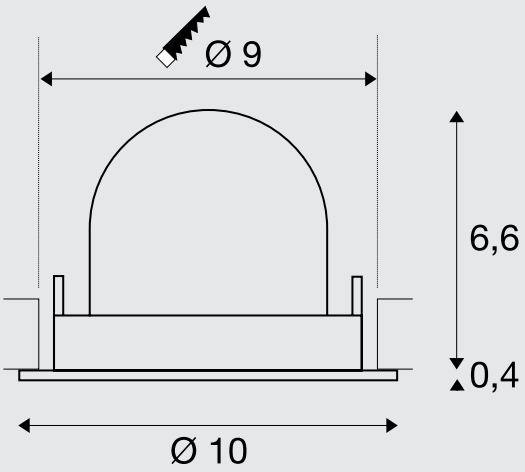

Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.

Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 58-61.



schwarz

schwarz

weiß

chrom



weiß

schwarz

weiß

chrom

A→G		lm		UGR	ART. NR.	
F	2700K	670lm	20°	19	**1005867**	
		670lm	40°	19	**1005870**	
		670lm	55°	22	**1005873**	
E	3000K	690lm	20°	19	**1005885**	
		690lm	40°	19	**1005888**	
		690lm	55°	22	**1005891**	
E	4000K	730lm	20°	19	**1005903**	
		730lm	40°	19	**1005906**	
		730lm	55°	22	**1005909**	
F	2700K	720lm	20°	19	**1005868**	
		720lm	40°	19	**1005871**	
		720lm	55°	22	**1005874**	
E	3000K	730lm	20°	19	**1005886**	
		730lm	40°	19	**1005889**	
		730lm	55°	22	**1005892**	
E	4000K	790lm	20°	19	**1005904**	
		790lm	40°	19	**1005907**	
		790lm	55°	22	**1005910**	
F	2700K	690lm	20°	19	**1005869**	
		690lm	40°	19	**1005872**	
		690lm	55°	22	**1005875**	
E	3000K	700lm	20°	19	**1005887**	
		700lm	40°	19	**1005890**	
		700lm	55°	22	**1005893**	
E	4000K	750lm	20°	19	**1005905**	
		750lm	40°	19	**1005908**	
		750lm	55°	22	**1005911**	
F	2700K	670lm	20°	19	**1005876**	
		670lm	40°	19	**1005879**	
		670lm	55°	22	**1005882**	
E	3000K	690lm	20°	19	**1005894**	
		690lm	40°	19	**1005897**	
		690lm	55°	22	**1005900**	
E	4000K	730lm	20°	19	**1005912**	
		730lm	40°	19	**1005915**	
		730lm	55°	22	**1005918**	
F	2700K	720lm	20°	19	**1005877**	
		720lm	40°	19	**1005880**	
		720lm	55°	22	**1005883**	
E	3000K	730lm	20°	19	**1005895**	
		730lm	40°	19	**1005898**	
		730lm	55°	22	**1005901**	
E	4000K	790lm	20°	19	**1005913**	
		790lm	40°	19	**1005916**	
		790lm	55°	22	**1005919**	
F	2700K	690lm	20°	19	**1005878**	
		690lm	40°	19	**1005881**	
		690lm	55°	22	**1005884**	
E	3000K	700lm	20°	19	**1005896**	
		700lm	40°	19	**1005899**	
		700lm	55°	22	**1005902**	
E	4000K	750lm	20°	19	**1005914**	
		750lm	40°	19	**1005917**	
		750lm	55°	22	**1005920**	

NUMINOS® GIMBLE M

DL

M

Produktangaben:

500mA
Leistungsaufnahme: 17,5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



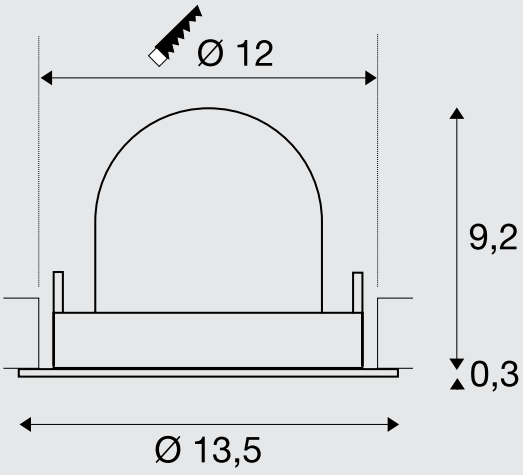

Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.

Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 58-61.



schwarz

schwarz

weiß

chrom



weiß

schwarz

weiß

chrom

A→G		lm		UGR	ART. NR.	
E	2700K	1460lm	20°	22	**1005921**	
		1460lm	40°	22	**1005924**	
		1460lm	55°	22	**1005927**	
E	3000K	1500lm	20°	22	**1005939**	
		1500lm	40°	22	**1005942**	
		1500lm	55°	22	**1005945**	
E	4000K	1600lm	20°	22	**1005957**	
		1600lm	40°	22	**1005960**	
		1600lm	55°	22	**1005963**	
E	2700K	1600lm	20°	22	**1005922**	
		1600lm	40°	22	**1005925**	
		1600lm	55°	22	**1005928**	
E	3000K	1600lm	20°	22	**1005940**	
		1600lm	40°	22	**1005943**	
		1600lm	55°	22	**1005946**	
E	4000K	1750lm	20°	22	**1005958**	
		1750lm	40°	22	**1005961**	
		1750lm	55°	22	**1005964**	
E	2700K	1550lm	20°	22	**1005923**	
		1550lm	40°	22	**1005926**	
		1550lm	55°	22	**1005929**	
E	3000K	1550lm	20°	22	**1005941**	
		1550lm	40°	22	**1005944**	
		1550lm	55°	22	**1005947**	
E	4000K	1660lm	20°	22	**1005959**	
		1660lm	40°	22	**1005962**	
		1660lm	55°	22	**1005965**	
E	2700K	1460lm	20°	22	**1005930**	
		1460lm	40°	22	**1005933**	
		1460lm	55°	22	**1005936**	
E	3000K	1500lm	20°	22	**1005948**	
		1500lm	40°	22	**1005951**	
		1500lm	55°	22	**1005954**	
E	4000K	1600lm	20°	22	**1005966**	
		1600lm	40°	22	**1005969**	
		1600lm	55°	22	**1005972**	
E	2700K	1600lm	20°	22	**1005931**	
		1600lm	40°	22	**1005934**	
		1600lm	55°	22	**1005937**	
E	3000K	1600lm	20°	22	**1005949**	
		1600lm	40°	22	**1005952**	
		1600lm	55°	22	**1005955**	
E	4000K	1750lm	20°	22	**1005967**	
		1750lm	40°	22	**1005970**	
		1750lm	55°	22	**1005973**	
E	2700K	1550lm	20°	22	**1005932**	
		1550lm	40°	22	**1005935**	
		1550lm	55°	22	**1005938**	
E	3000K	1550lm	20°	22	**1005950**	
		1550lm	40°	22	**1005953**	
		1550lm	55°	22	**1005956**	
E	4000K	1660lm	20°	22	**1005968**	
		1660lm	40°	22	**1005971**	
		1660lm	55°	22	**1005974**	

NUMINOS® GIMBLE L

DL

L

Produktangaben:

700mA
Leistungsaufnahme: 25,4W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



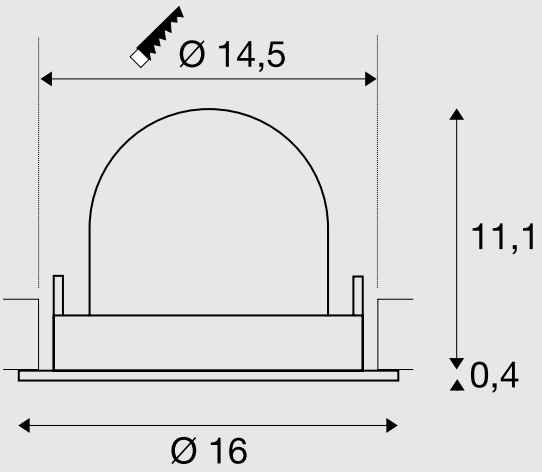

Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.

Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 58-61.



schwarz

schwarz

weiß

chrom



weiß

schwarz

weiß

chrom

A→G		lm		UGR	ART. NR.	
E	2700K	2150lm	20°	22	**1005975**	
		2150lm	40°	22	**1005978**	
		2150lm	55°	22	**1005981**	
E	3000K	2150lm	20°	22	**1005993**	
		2150lm	40°	22	**1005996**	
		2150lm	55°	22	**1005999**	
E	4000K	2350lm	20°	22	**1006011**	
		2350lm	40°	22	**1006014**	
		2350lm	55°	22	**1006017**	
E	2700K	2250lm	20°	22	**1005976**	
		2250lm	40°	22	**1005979**	
		2250lm	55°	22	**1005982**	
E	3000K	2300lm	20°	22	**1005994**	
		2300lm	40°	22	**1005997**	
		2300lm	55°	22	**1006000**	
E	4000K	2450lm	20°	22	**1006012**	
		2450lm	40°	22	**1006015**	
		2450lm	55°	22	**1006018**	
E	2700K	2150lm	20°	22	**1005977**	
		2150lm	40°	22	**1005980**	
		2150lm	55°	22	**1005983**	
E	3000K	2200lm	20°	22	**1005995**	
		2200lm	40°	22	**1005998**	
		2200lm	55°	22	**1006001**	
E	4000K	2350lm	20°	22	**1006013**	
		2350lm	40°	22	**1006016**	
		2350lm	55°	22	**1006019**	
E	2700K	2150lm	20°	22	**1005984**	
		2150lm	40°	22	**1005987**	
		2150lm	55°	22	**1005990**	
E	3000K	2150lm	20°	22	**1006002**	
		2150lm	40°	22	**1006005**	
		2150lm	55°	22	**1006008**	
E	4000K	2350lm	20°	22	**1006020**	
		2350lm	40°	22	**1006023**	
		2350lm	55°	22	**1006026**	
E	2700K	2250lm	20°	22	**1005985**	
		2250lm	40°	22	**1005988**	
		2250lm	55°	22	**1005991**	
E	3000K	2300lm	20°	22	**1006003**	
		2300lm	40°	22	**1006006**	
		2300lm	55°	22	**1006009**	
E	4000K	2450lm	20°	22	**1006021**	
		2450lm	40°	22	**1006024**	
		2450lm	55°	22	**1006027**	
E	2700K	2150lm	20°	22	**1005986**	
		2150lm	40°	22	**1005989**	
		2150lm	55°	22	**1005992**	
E	3000K	2200lm	20°	22	**1006004**	
		2200lm	40°	22	**1006007**	
		2200lm	55°	22	**1006010**	
E	4000K	2350lm	20°	22	**1006022**	
		2350lm	40°	22	**1006025**	
		2350lm	55°	22	**1006028**	

NUMINOS® GIMBLE XL

DL

XL

Produktangaben:

1000/1050mA
Leistungsaufnahme: 37,4W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



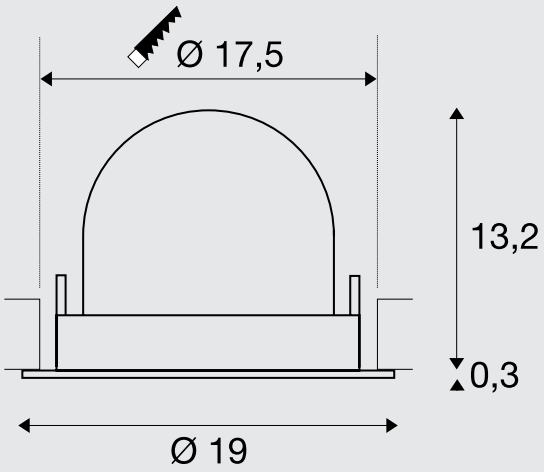

Hinweis:

Niederspannungsstecker
Treiber exkl.

Passende Treiber, Diffusoren und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 58-61.



schwarz

schwarz

weiß

chrom



weiß

schwarz

weiß

chrom

A→G		lm		UGR	ART. NR.	
F	2700K	3300lm	20°	22	**1006029**	
		3300lm	40°	22	**1006032**	
		3300lm	55°	22	**1006035**	
E	3000K	3300lm	20°	22	**1006047**	
		3300lm	40°	22	**1006050**	
		3300lm	55°	22	**1006053**	
E	4000K	3600lm	20°	22	**1006065**	
		3600lm	40°	22	**1006068**	
		3600lm	55°	22	**1006071**	
F	2700K	3500lm	20°	22	**1006030**	
		3500lm	40°	22	**1006033**	
		3500lm	55°	22	**1006036**	
E	3000K	3550lm	20°	22	**1006048**	
		3550lm	40°	22	**1006051**	
		3550lm	55°	22	**1006054**	
E	4000K	3800lm	20°	22	**1006066**	
		3800lm	40°	22	**1006069**	
		3800lm	55°	22	**1006072**	
F	2700K	3400lm	20°	22	**1006031**	
		3400lm	40°	22	**1006034**	
		3400lm	55°	22	**1006037**	
E	3000K	3500lm	20°	22	**1006049**	
		3500lm	40°	22	**1006052**	
		3500lm	55°	22	**1006055**	
E	4000K	3750lm	20°	22	**1006067**	
		3750lm	40°	22	**1006070**	
		3750lm	55°	22	**1006073**	
F	2700K	3300lm	20°	22	**1006038**	
		3300lm	40°	22	**1006041**	
		3300lm	55°	22	**1006044**	
E	3000K	3300lm	20°	22	**1006056**	
		3300lm	40°	22	**1006059**	
		3300lm	55°	22	**1006062**	
E	4000K	3600lm	20°	22	**1006074**	
		3600lm	40°	22	**1006077**	
		3600lm	55°	22	**1006080**	
F	2700K	3500lm	20°	22	**1006039**	
		3500lm	40°	22	**1006042**	
		3500lm	55°	22	**1006045**	
E	3000K	3550lm	20°	22	**1006057**	
		3550lm	40°	22	**1006060**	
		3550lm	55°	22	**1006063**	
E	4000K	3800lm	20°	22	**1006075**	
		3800lm	40°	22	**1006078**	
		3800lm	55°	22	**1006081**	
F	2700K	3400lm	20°	22	**1006040**	
		3400lm	40°	22	**1006043**	
		3400lm	55°	22	**1006046**	
E	3000K	3500lm	20°	22	**1006058**	
		3500lm	40°	22	**1006061**	
		3500lm	55°	22	**1006064**	
E	4000K	3750lm	20°	22	**1006076**	
		3750lm	40°	22	**1006079**	
		3750lm	55°	22	**1006082**	

Zubehör

Perfekte Treiberzuordnung

	NEW	NEW	NEW			
	LED Treiber 200mA, 10W QC	**LED Treiber 200mA, 10W, PHASE QC**	**LED Treiber 200mA, 30W, DALI QC**	**LED Treiber 250mA, 10W**	**LED Treiber 250mA, 10W, PHASE**	**LED Treiber 250mA, 20W, DALI**
	XS	XS	XS	S	S	S
	200mA	**200mA**	**200mA**	**250mA**	**250mA**	**250/350/500/700mA**
Material	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Spannung prim.	200-240V ~50/60Hz	200-240V ~50/60Hz	200-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Spannung sek.	29-42V DC	30-42V DC	15-54V DC	26-40V	30-42V	6-60V
Ausgangsstrom	200mA	200mA	200mA	250mA	250mA	250mA
Anzahl Ausgänge sek.	1	1	1	1	1	1
Leistung von	5,8W	6W	3,8W	6,5W	7,5W	1,5W
Leistung bis	8,4W	8,4W	13,5W	10W	10W	15W
Umgebungstemp. min.	–	–	–	-20°C	-20°C	-20°C
Umgebungstemp. max.	–	–	–	45°C	50°C	50°C
Temperaturschutz	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
IP-Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Dimmbar	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C	DALI
Länge	6,5 cm	8,5 cm	18 cm	6,5 cm	8,5 cm	15 cm
Breite	3,9 cm	4,1 cm	4,5 cm	3,9 cm	3,9 cm	5,2 cm
Höhe	3,5 cm	3 cm	3 cm	2 cm	2,2 cm	2,8 cm
Art. Nr.	**1005610**	**1005609**	**1005611**	**1004058**	**1004055**	**1004067**

Diffusoren

	XS				S			
	NEW	NEW	NEW	NEW				
	Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe	Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe
Art. Nr.	**1005612**	**1005613**	**1005614**	**1005615**	**1004786**	**1004787**	**1004788**	**1004789**

			
	LED Treiber 500mA, 30W	**LED Treiber 500mA, 30W, PHASE**	**LED Treiber 500mA, 40W, DALI**
	M	**M**	**M**
			
	500/600/700mA	**500mA**	**250/350/500/700mA**
Material	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)
Farbe	weiß	weiß	weiß
Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Spannung sek.	30-42V	25-42V	6-58V
Ausgangsstrom	500mA	500mA	500mA
Anzahl Ausgänge sek.	1	1	1
Leistung von	15W	12,5W	1,5W
Leistung bis	29,5W	21W	40,6W
Umgebungstemp. min.	-20°C	-25°C	-25°C
Umgebungstemp. max.	50°C	50°C	50°C
Temperaturschutz	110°C	110°C	110°C
IP-Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20
Dimmbar	–	PHASE C	DALI
Länge	14,7 cm	11,5 cm	12,3 cm
Breite	4,3 cm	4,1 cm	7,9 cm
Höhe	3 cm	2,5 cm	2,4 cm
Art. Nr.	**1004064**	**1004054**	**1004069**

	M			
	Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe
Art. Nr.	**1004790**	**1004791**	**1004792**	**1004793**

Zubehör

Perfekte Treiberzuordnung

	LED Treiber 1050mA, 40W	**LED Treiber 700mA, 30W, PHASE**	**LED Treiber 700mA, 40W, DALI**	**LED Treiber 1050mA, 40W**	**LED Treiber 1000mA, 40W, PHASE**	**LED Treiber 1050mA, 50W, DALI**
	L	**L**	**L**	**XL**	**XL**	**XL**
	500/600/700mA	**700mA**	**700mA**	**800/900/1050mA**	**1000mA**	**1050mA**
Material	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)	Polycarbonat (PC)
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Spannung prim.	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Spannung sek.	30-42V	30-42V	6-58V	30-42V	25-40V	6-58V
Ausgangsstrom	700mA	700mA	250/350/500/700mA	1050mA	1050mA	1050mA
Anzahl Ausgänge sek.	1	1	1	1	1	1
Leistung von	15W	21W	1,5W	24W	26,3W	4,2W
Leistung bis	29,5W	29,4W	40,6W	44W	42W	50W
Umgebungstemp. min.	-20°C	-20°C	-25°C	-20°C	-20°C	-25°C
Umgebungstemp. max.	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Temperaturschutz	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
IP-Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Dimmbar	–	PHASE C	DALI	–	PHASE C	DALI
Länge	14,7 cm	11,5 cm	12,3 cm	9,7 cm	14,5 cm	12,3 cm
Breite	4,3 cm	4,4 cm	7,9 cm	4,3 cm	4 cm	7,9 cm
Höhe	3 cm	3 cm	2,4 cm	3 cm	3 cm	2,4 cm
Art. Nr.	**1004062**	**1004065**	**1004070**	**1004059**	**1004066**	**1004071**

Diffusoren

	L				**XL**			
	Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe	Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe
Art. Nr.	**1004794**	**1004795**	**1004796**	**1004797**	**1004798**	**1004799**	**1004800**	**1004801**

NEW

ZEIT FÜR VERÄNDERUNG. ZEIT FÜR EIN UPDATE.

Eine veraltete, oft noch mit konventionellen Leuchtmitteln ausgestattete Deckeneinbauleuchte soll einer energieeffizienten und kostensparenden Alternative weichen. Bei der Demontage finden Sie dabei häufig einen größeren Deckenausschnitt vor als benötigt.

Hier bietet SLV die passende Lösung – unsere neuen Reduzierringe.
Die Reduzierringe decken den größeren Deckenausschnitt komplett ab und geben gleichzeitig Ihrer neuen, kompakten Deckeneinbauleuchte perfekten Halt.

Sauber, zeitsparend, unkompliziert.
Und dabei perfekt abgestimmt auf das NUMINOS® Down – und Spotlightsystem.

1. Alte Deckeneinbauleuchte mit größerem Deckenausschnitt.

2. Deinstallation der alten Deckeneinbauleuchte.

3. Einsetzen des Reduzierrings.

4. Reduzierring eingebaut. Größerer Deckenausschnitt gänzlich abgedeckt.

5. Elektrischer Anschluss und Installation der neuen Deckeneinbauleuchte.

6. Neue Deckeneinbauleuchte in Reduzierring platziert.

Reduzierring rund

Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Außen-Ø	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Höhe	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Innen-Ø	7 cm	9 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Deckenausschnitt	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Materialdicke	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. schwarz	**1006135**	**1006139**	**1006143**	**1006147**	**1006151**
Art. Nr. weiß	**1006136**	**1006140**	**1006144**	**1006148**	**1006152**

Reduzierring eckig

Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Länge	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Breite	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Höhe	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Innen-Ø	7 cm	9 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Deckenausschnitt	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Materialdicke	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. schwarz	**1006137**	**1006141**	**1006145**	**1006149**	**1006153**
Art. Nr. weiß	**1006138**	**1006142**	**1006146**	**1006150**	**1006154**

NUMINOS® S

3Ph.

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



L80B50 350° 90°

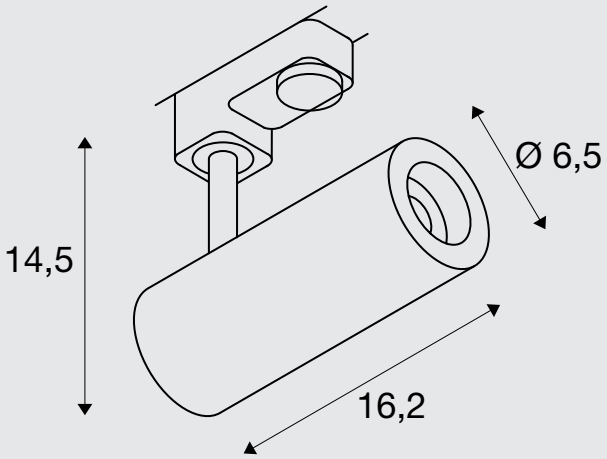

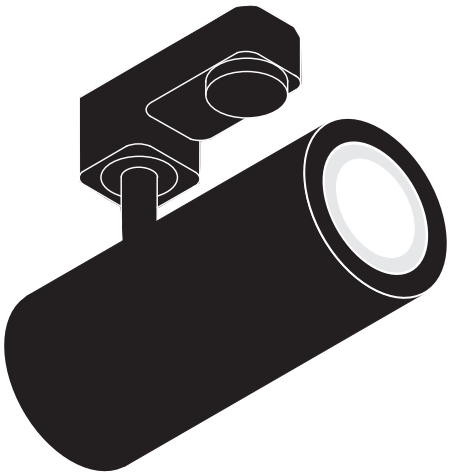

schwarz

Hinweis:
Zierring auch in weiß erhältlich

Zierring S	weiß	Art. Nr.	**1006167**

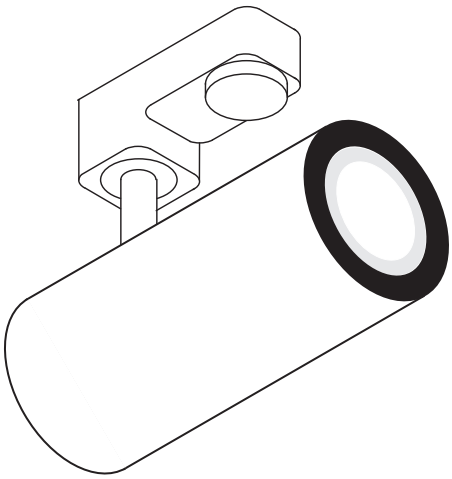

weiß

	A→G		lm		UGR	ART. NR.	
			985lm	24°	16	**1004074**	
	F	2700K	985lm	36°	16	**1004075**	
			980lm	60°	19	**1004076**	
			1020lm	24°	13	**1004082**	
C	E	3000K	1020lm	36°	13	**1004083**	
			1020lm	60°	19	**1004084**	
			1100lm	24°	16	**1004090**	
	E	4000K	1100lm	36°	16	**1004091**	
			1100lm	60°	19	**1004092**	
			985lm	24°	16	**1004362**	
	F	2700K	985lm	36°	16	**1004363**	
			980lm	60°	19	**1004364**	
			1020lm	24°	13	**1004370**	
Dali	E	3000K	1020lm	36°	13	**1004371**	
			1020lm	60°	19	**1004372**	
			1100lm	24°	16	**1004378**	
	E	4000K	1100lm	36°	16	**1004379**	
			1100lm	60°	19	**1004380**	
			985lm	24°	16	**1004078**	
	F	2700K	985lm	36°	16	**1004079**	
			980lm	60°	19	**1004080**	
			1020lm	24°	13	**1004086**	
C	E	3000K	1020lm	36°	13	**1004087**	
			1020lm	60°	19	**1004088**	
			1100lm	24°	16	**1004094**	
	E	4000K	1100lm	36°	16	**1004095**	
			1100lm	60°	19	**1004096**	
			985lm	24°	16	**1004366**	
	F	2700K	985lm	36°	16	**1004367**	
			980lm	60°	19	**1004368**	
			1020lm	24°	13	**1004374**	
Dali	E	3000K	1020lm	36°	13	**1004375**	
			1020lm	60°	19	**1004376**	
			1100lm	24°	16	**1004382**	
	E	4000K	1100lm	36°	16	**1004383**	
			1100lm	60°	19	**1004384**	

NUMINOS® M

3Ph.

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



L80B50 350° 90°

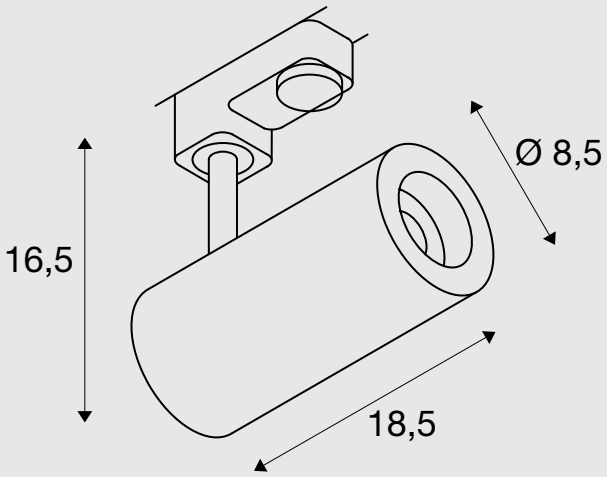

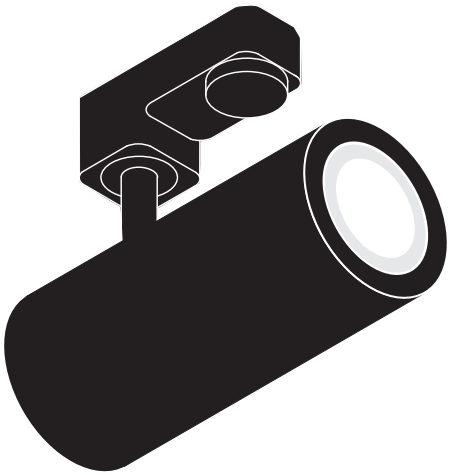

schwarz

Hinweis:
Zierring auch in weiß erhältlich

Zierring M	weiß	Art. Nr.	**1006168**

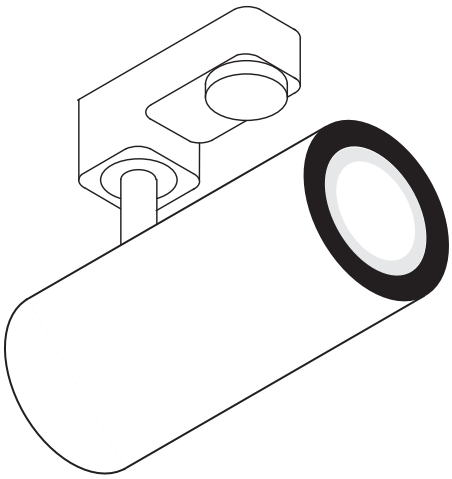

weiß

	A→G		lm		UGR	ART. NR.	
C	E	2700K	1925lm	24°	16	**1004170**	
			1935lm	36°	16	**1004171**	
			1885lm	60°	22	**1004172**	
	E	3000K	1955lm	24°	16	**1004178**	
			1970lm	36°	13	**1004179**	
			1880lm	60°	22	**1004180**	
	E	4000K	2125lm	24°	19	**1004186**	
			2120lm	36°	16	**1004187**	
			2060lm	60°	25	**1004188**	
Dali	E	2700K	1925lm	24°	16	**1004458**	
			1935lm	36°	16	**1004459**	
			1885lm	60°	22	**1004460**	
	E	3000K	1955lm	24°	16	**1004466**	
			1970lm	36°	13	**1004467**	
			1880lm	60°	22	**1004468**	
	E	4000K	2125lm	24°	19	**1004474**	
			2120lm	36°	16	**1004475**	
			2060lm	60°	25	**1004476**	
C	E	2700K	1925lm	24°	16	**1004174**	
			1935lm	36°	16	**1004175**	
			1885lm	60°	22	**1004176**	
	E	3000K	1955lm	24°	16	**1004182**	
			1970lm	36°	13	**1004183**	
			1880lm	60°	22	**1004184**	
	E	4000K	2125lm	24°	19	**1004190**	
			2120lm	36°	16	**1004191**	
			2060lm	60°	25	**1004192**	
Dali	E	2700K	1925lm	24°	16	**1004462**	
			1935lm	36°	16	**1004463**	
			1885lm	60°	22	**1004464**	
	E	3000K	1955lm	24°	16	**1004470**	
			1970lm	36°	13	**1004471**	
			1880lm	60°	22	**1004472**	
	E	4000K	2125lm	24°	19	**1004478**	
			2120lm	36°	16	**1004479**	
			2060lm	60°	25	**1004480**	

NUMINOS® L

3Ph.

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



L80B50 350° 90°

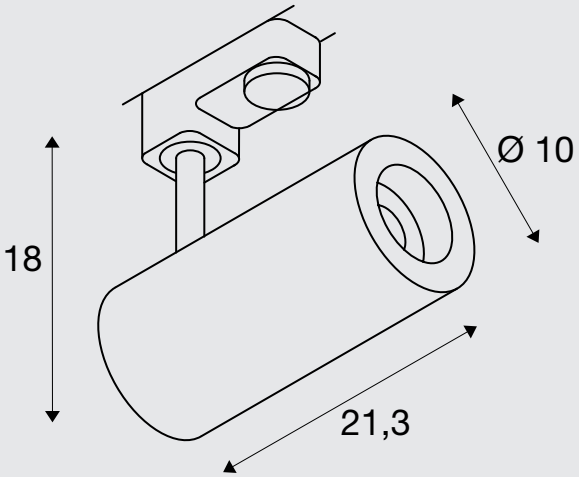

Hinweis:
Zierring auch in weiß erhältlich

Zierring L	weiß	Art. Nr.	**1006169**

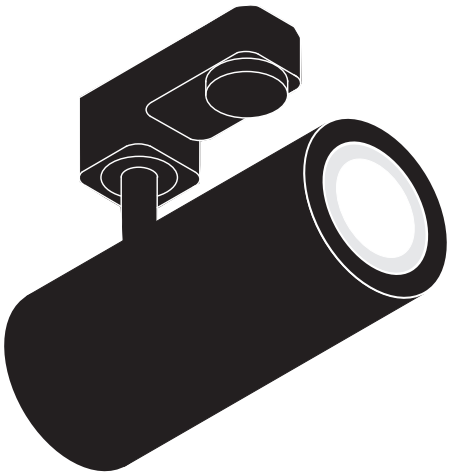

schwarz

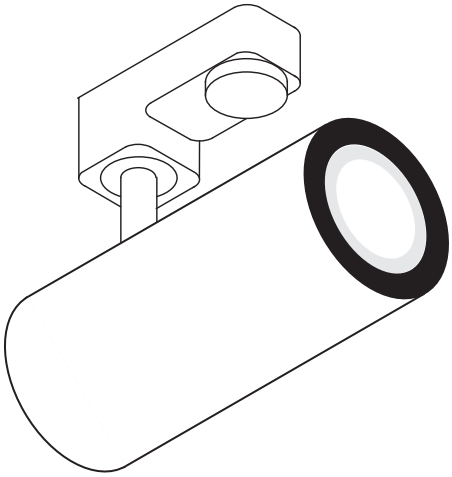

weiß

	A→G		lm		UGR	ART. NR.	
C	E	2700K	2440lm	24°	19	**1004266**	
			2400lm	36°	19	**1004267**	
			2475lm	60°	22	**1004268**	
	E	3000K	2430lm	24°	13	**1004274**	
			2340lm	36°	13	**1004275**	
			2400lm	60°	22	**1004276**	
	E	4000K	2675lm	24°	19	**1004282**	
			2620lm	36°	19	**1004283**	
			2715lm	60°	22	**1004284**	
Dali	E	2700K	2440lm	24°	19	**1004554**	
			2400lm	36°	19	**1004555**	
			2475lm	60°	22	**1004556**	
	E	3000K	2430lm	24°	13	**1004562**	
			2340lm	36°	13	**1004563**	
			2400lm	60°	22	**1004564**	
	E	4000K	2675lm	24°	19	**1004570**	
			2620lm	36°	19	**1004571**	
			2715lm	60°	22	**1004572**	
C	E	2700K	2440lm	24°	19	**1004270**	
			2400lm	36°	19	**1004271**	
			2475lm	60°	22	**1004272**	
	E	3000K	2430lm	24°	13	**1004278**	
			2340lm	36°	13	**1004279**	
			2400lm	60°	22	**1004280**	
	E	4000K	2675lm	24°	19	**1004286**	
			2620lm	36°	19	**1004287**	
			2715lm	60°	22	**1004288**	
Dali	E	2700K	2440lm	24°	19	**1004558**	
			2400lm	36°	19	**1004559**	
			2475lm	60°	22	**1004560**	
	E	3000K	2430lm	24°	13	**1004566**	
			2340lm	36°	13	**1004567**	
			2400lm	60°	22	**1004568**	
	E	4000K	2675lm	24°	19	**1004574**	
			2620lm	36°	19	**1004575**	
			2715lm	60°	22	**1004576**	

NUMINOS® XL

NEW VARIANT LED INSIDE

3Ph.

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



L80B50 350° 90°

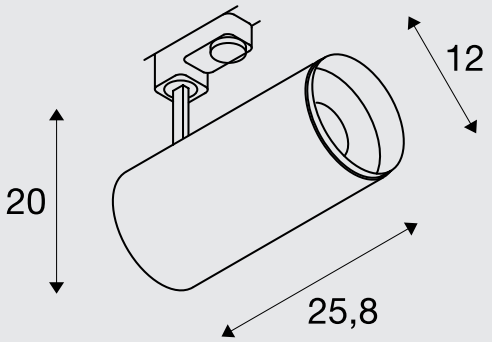

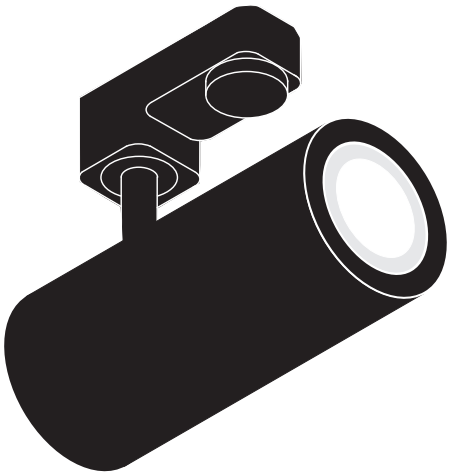

■ schwarz

Hinweis:
Zierring auch in weiß erhältlich

Zierring XL	□ weiß	Art. Nr.	**1006170**

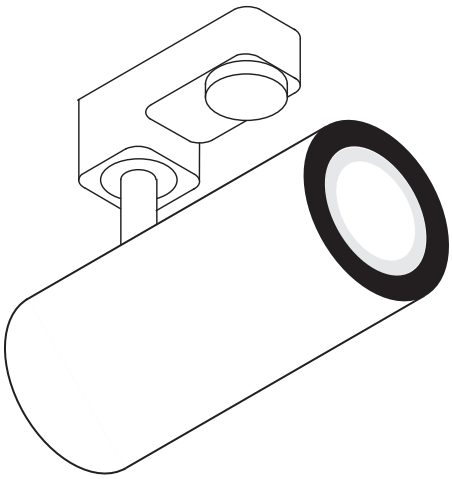

□ weiß

	A→G		lm		UGR	ART. NR.	
			3290lm	24°	19	**1005723**	
	F	2700K	3250lm	36°	19	**1005724**	
			2980lm	60°	25	**1005725**	
			3530lm	24°	19	**1005729**	
C	E	3000K	3490lm	36°	19	**1005730**	
			3210lm	60°	25	**1005731**	
			3800lm	24°	19	**1005735**	
	E	4000K	3760lm	36°	19	**1005736**	
			3460lm	60°	25	**1005737**	
			3290lm	24°	19	**1005795**	
	F	2700K	3250lm	36°	19	**1005796**	
			2980lm	60°	25	**1005797**	
			3530lm	24°	19	**1005801**	
Dali	E	3000K	3490lm	36°	19	**1005802**	
			3210lm	60°	25	**1005803**	
			3800lm	24°	19	**1005807**	
	E	4000K	3760lm	36°	19	**1005808**	
			3460lm	60°	25	**1005809**	
			3290lm	24°	19	**1005726**	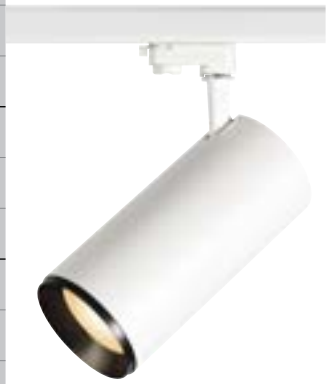
	F	2700K	3250lm	36°	19	**1005727**	
			2980lm	60°	25	**1005728**	
			3530lm	24°	19	**1005732**	
C	E	3000K	3490lm	36°	19	**1005733**	
			3210lm	60°	25	**1005734**	
			3800lm	24°	19	**1005738**	
	E	4000K	3760lm	36°	19	**1005739**	
			3460lm	60°	25	**1005740**	
			3290lm	24°	19	**1005798**	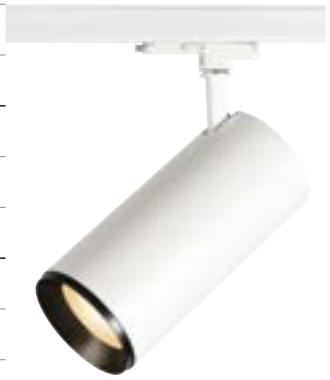
	F	2700K	3250lm	36°	19	**1005799**	
			2980lm	60°	25	**1005800**	
			3530lm	24°	19	**1005804**	
Dali	E	3000K	3490lm	36°	19	**1005805**	
			3210lm	60°	25	**1005806**	
			3800lm	24°	19	**1005810**	
	E	4000K	3760lm	36°	19	**1005811**	
			3460lm	60°	25	**1005812**	

NUMINOS® ZOOM M

3Ph.

NEW

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Halbstreuwinkel einstellbar von 15°-60°.



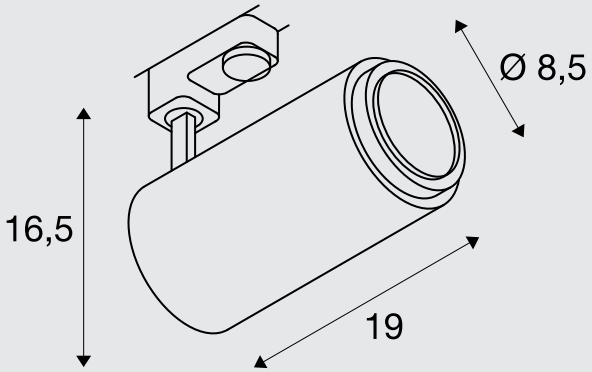



schwarz



weiß

	A→G		lm		UGR	ART. NR.	
C	E	2700K	680-1650lm	15°-60°	25	**1006108**	
		3000K	750-1800lm	15°-60°	25	**1006110**	
		4000K	780-1900lm	15°-60°	25	**1006112**	
Dali	E	2700K	680-1650lm	15°-60°	25	**1006114**	
		3000K	750-1800lm	15°-60°	25	**1006116**	
		4000K	780-1900lm	15°-60°	25	**1006118**	
C	E	2700K	680-1650lm	15°-60°	25	**1006109**	
		3000K	750-1800lm	15°-60°	25	**1006111**	
		4000K	780-1900lm	15°-60°	25	**1006113**	
Dali	E	2700K	680-1650lm	15°-60°	25	**1006115**	
		3000K	750-1800lm	15°-60°	25	**1006117**	
		4000K	780-1900lm	15°-60°	25	**1006119**	

NUMINOS® S

CW

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



L80B50 350° 90°

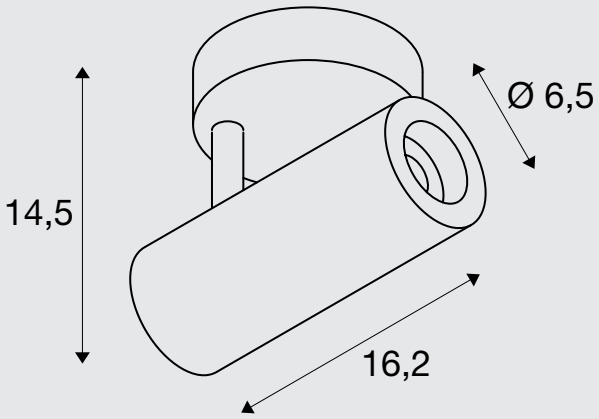

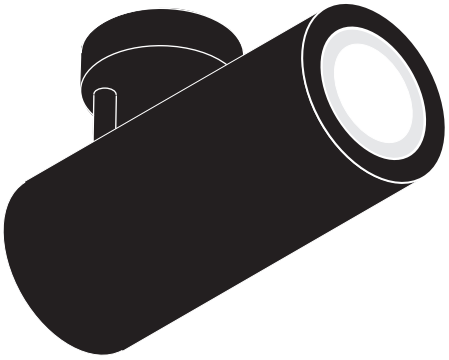

■ schwarz

Hinweis:
Zierring auch in weiß erhältlich

Zierring S	□ weiß	Art. Nr.	**1006167**

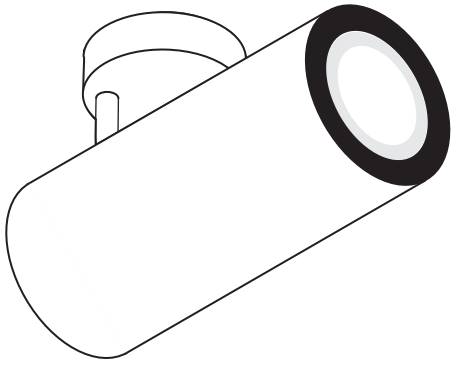

□ weiß

	A→G		lm		UGR	ART. NR.	
C	F	2700K	985lm	24°	16	**1004098**	
			985lm	36°	16	**1004099**	
			980lm	60°	19	**1004100**	
	E	3000K	1020lm	24°	13	**1004106**	
			1020lm	36°	13	**1004107**	
			1020lm	60°	19	**1004108**	
	E	4000K	1100lm	24°	16	**1004114**	
			1100lm	36°	16	**1004115**	
			1100lm	60°	19	**1004116**	
Dali	F	2700K	985lm	24°	16	**1004386**	
			985lm	36°	16	**1004387**	
			980lm	60°	19	**1004388**	
	E	3000K	1020lm	24°	13	**1004394**	
			1020lm	36°	13	**1004395**	
			1020lm	60°	19	**1004396**	
	E	4000K	1100lm	24°	16	**1004402**	
			1100lm	36°	16	**1004403**	
			1100lm	60°	19	**1004404**	
C	F	2700K	985lm	24°	16	**1004102**	
			985lm	36°	16	**1004103**	
			980lm	60°	19	**1004104**	
	E	3000K	1020lm	24°	13	**1004110**	
			1020lm	36°	13	**1004111**	
			1020lm	60°	19	**1004112**	
	E	4000K	1100lm	24°	16	**1004118**	
			1100lm	36°	16	**1004119**	
			1100lm	60°	19	**1004120**	
Dali	F	2700K	985lm	24°	16	**1004390**	
			985lm	36°	16	**1004391**	
			980lm	60°	19	**1004392**	
	E	3000K	1020lm	24°	13	**1004398**	
			1020lm	36°	13	**1004399**	
			1020lm	60°	19	**1004400**	
	E	4000K	1100lm	24°	16	**1004406**	
			1100lm	36°	16	**1004407**	
			1100lm	60°	19	**1004408**	

NUMINOS® M

CL

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



L80B50 350° 90°

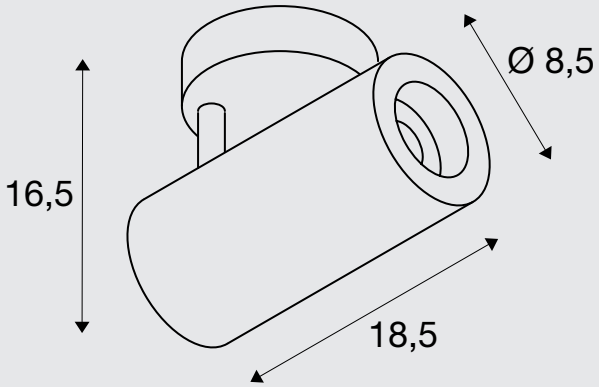

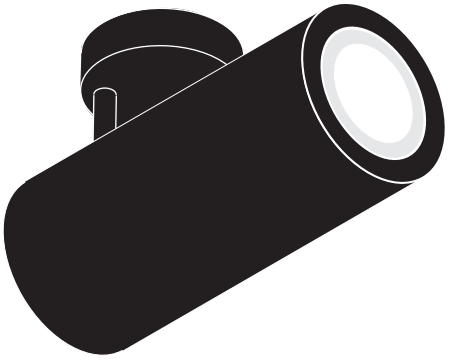

schwarz

Hinweis:
Zierring auch in weiß erhältlich

Zierring M	weiß	Art. Nr.	**1006168**

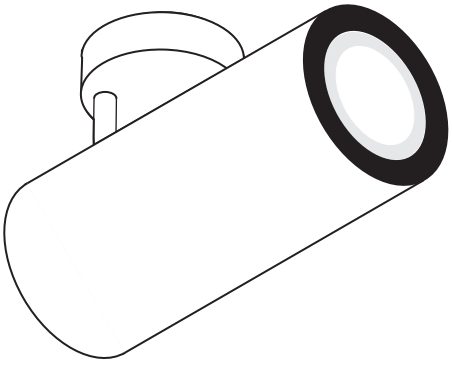

weiß

	A→G		lm		UGR	ART. NR.	
C	E	2700K	1925lm	24°	16	**1004194**	
			1935lm	36°	16	**1004195**	
			1885lm	60°	22	**1004196**	
	E	3000K	1955lm	24°	16	**1004202**	
			1970lm	36°	13	**1004203**	
			1880lm	60°	22	**1004204**	
	E	4000K	2125lm	24°	19	**1004210**	
			2120lm	36°	16	**1004211**	
			2060lm	60°	25	**1004212**	
Dali	E	2700K	1925lm	24°	16	**1004482**	
			1935lm	36°	16	**1004483**	
			1885lm	60°	22	**1004484**	
	E	3000K	1955lm	24°	16	**1004490**	
			1970lm	36°	13	**1004491**	
			1880lm	60°	22	**1004492**	
	E	4000K	2125lm	24°	19	**1004498**	
			2120lm	36°	16	**1004499**	
			2060lm	60°	25	**1004500**	
C	E	2700K	1925lm	24°	16	**1004198**	
			1935lm	36°	16	**1004199**	
			1885lm	60°	22	**1004200**	
	E	3000K	1955lm	24°	16	**1004206**	
			1970lm	36°	13	**1004207**	
			1880lm	60°	22	**1004208**	
	E	4000K	2125lm	24°	19	**1004214**	
			2120lm	36°	16	**1004215**	
			2060lm	60°	25	**1004216**	
Dali	E	2700K	1925lm	24°	16	**1004486**	
			1935lm	36°	16	**1004487**	
			1885lm	60°	22	**1004488**	
	E	3000K	1955lm	24°	16	**1004494**	
			1970lm	36°	13	**1004495**	
			1880lm	60°	22	**1004496**	
	E	4000K	2125lm	24°	19	**1004502**	
			2120lm	36°	16	**1004503**	
			2060lm	60°	25	**1004504**	

NUMINOS® L

CL

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



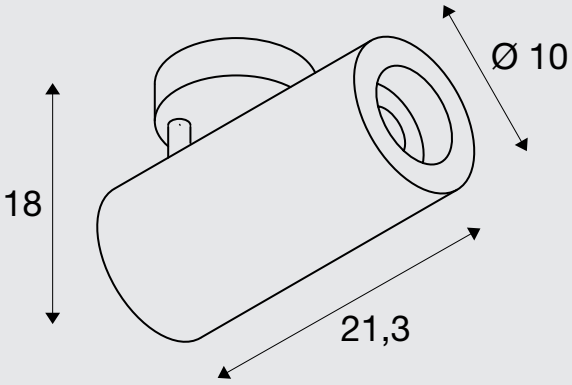

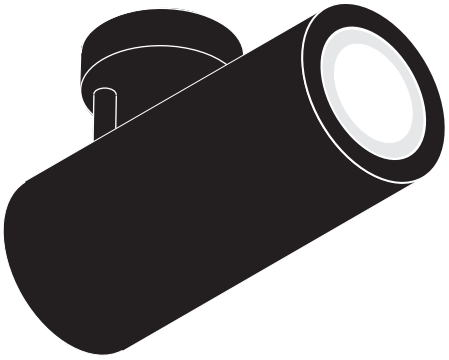

■ schwarz

Hinweis:
Zierring auch in weiß erhältlich

Zierring L	□ weiß	Art. Nr.	**1006169**

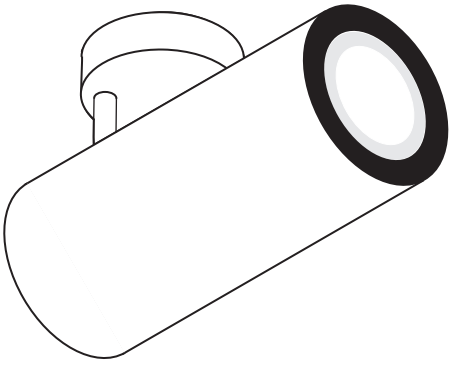

□ weiß

	A→G		lm		UGR	ART. NR.	
C	E	2700K	2440lm	24°	19	**1004290**	
			2400lm	36°	19	**1004291**	
			2475lm	60°	22	**1004292**	
	E	3000K	2430lm	24°	13	**1004298**	
			2340lm	36°	13	**1004299**	
			2400lm	60°	22	**1004300**	
	E	4000K	2675lm	24°	19	**1004306**	
			2620lm	36°	19	**1004307**	
			2715lm	60°	22	**1004308**	
Dali	E	2700K	2440lm	24°	19	**1004578**	
			2400lm	36°	19	**1004579**	
			2475lm	60°	22	**1004580**	
	E	3000K	2430lm	24°	13	**1004586**	
			2340lm	36°	13	**1004587**	
			2400lm	60°	22	**1004588**	
	E	4000K	2675lm	24°	19	**1004594**	
			2620lm	36°	19	**1004595**	
			2715lm	60°	22	**1004596**	
C	E	2700K	2440lm	24°	19	**1004294**	
			2400lm	36°	19	**1004295**	
			2475lm	60°	22	**1004296**	
	E	3000K	2430lm	24°	13	**1004302**	
			2340lm	36°	13	**1004303**	
			2400lm	60°	22	**1004304**	
	E	4000K	2675lm	24°	19	**1004310**	
			2620lm	36°	19	**1004311**	
			2715lm	60°	22	**1004312**	
Dali	E	2700K	2440lm	24°	19	**1004582**	
			2400lm	36°	19	**1004583**	
			2475lm	60°	22	**1004584**	
	E	3000K	2430lm	24°	13	**1004590**	
			2340lm	36°	13	**1004591**	
			2400lm	60°	22	**1004592**	
	E	4000K	2675lm	24°	19	**1004598**	
			2620lm	36°	19	**1004599**	
			2715lm	60°	22	**1004600**	

NUMINOS® XL

NEW VARIANT LED INSIDE

CL

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



L80B50 350° 90°

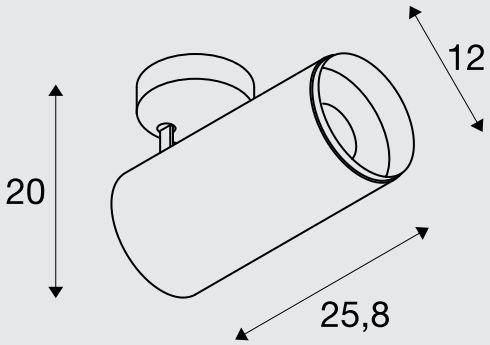

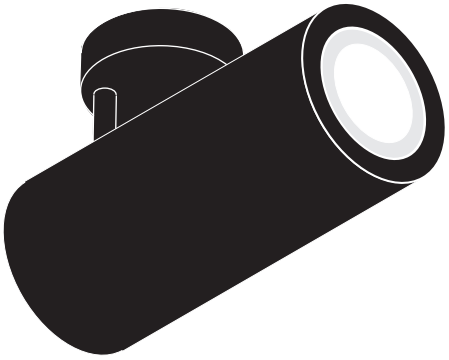

schwarz

Hinweis:
Zierring auch in weiß erhältlich

Zierring XL	weiß	Art. Nr.	**1006170**

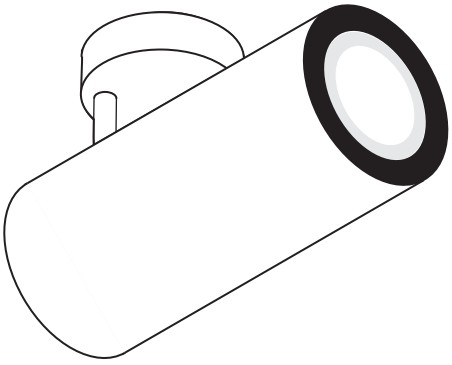

weiß

						ART. NR.	
C	F	2700K	3290lm	24°	19	**1006083**	
			3250lm	36°	19	**1006084**	
			2980lm	60°	25	**1006085**	
	E	3000K	3530lm	24°	19	**1006089**	
			3490lm	36°	19	**1006090**	
			3210lm	60°	25	**1006091**	
	E	4000K	3800lm	24°	19	**1006095**	
			3760lm	36°	19	**1006096**	
			3460lm	60°	25	**1006097**	
Dali	F	2700K	3290lm	24°	19	**1005741**	
			3250lm	36°	19	**1005742**	
			2980lm	60°	25	**1005743**	
	E	3000K	3530lm	24°	19	**1005747**	
			3490lm	36°	19	**1005748**	
			3210lm	60°	25	**1005749**	
	E	4000K	3800lm	24°	19	**1005753**	
			3760lm	36°	19	**1005754**	
			3460lm	60°	25	**1005755**	
C	F	2700K	3290lm	24°	19	**1006086**	
			3250lm	36°	19	**1006087**	
			2980lm	60°	25	**1006088**	
	E	3000K	3530lm	24°	19	**1006092**	
			3490lm	36°	19	**1006093**	
			3210lm	60°	25	**1006094**	
	E	4000K	3800lm	24°	19	**1006098**	
			3760lm	36°	19	**1006099**	
			3460lm	60°	25	**1006100**	
Dali	F	2700K	3290lm	24°	19	**1005744**	
			3250lm	36°	19	**1005745**	
			2980lm	60°	25	**1005746**	
	E	3000K	3530lm	24°	19	**1005750**	
			3490lm	36°	19	**1005751**	
			3210lm	60°	25	**1005752**	
	E	4000K	3800lm	24°	19	**1005756**	
			3760lm	36°	19	**1005757**	
			3460lm	60°	25	**1005758**	

NUMINOS® S

CL

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

L80B50

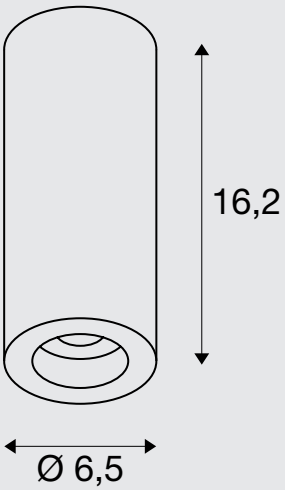

schwarz

Hinweis:
Zierring auch in weiß erhältlich

Zierring S	weiß	Art. Nr.	**1006167**

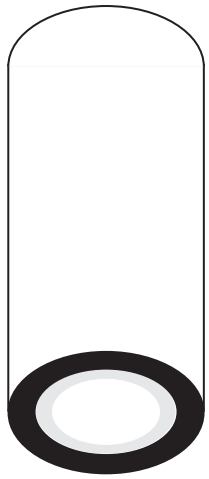

weiß

	A→G		lm		UGR	ART. NR.	
C	F	2700K	985lm	24°	16	**1004122**	
			985lm	36°	16	**1004123**	
			980lm	60°	19	**1004124**	
	E	3000K	1020lm	24°	13	**1004130**	
			1020lm	36°	13	**1004131**	
			1020lm	60°	19	**1004132**	
	E	4000K	1100lm	24°	16	**1004138**	
			1100lm	36°	16	**1004139**	
			1100lm	60°	19	**1004140**	
Dali	F	2700K	985lm	24°	16	**1004410**	
			985lm	36°	16	**1004411**	
			980lm	60°	19	**1004412**	
	E	3000K	1020lm	24°	13	**1004418**	
			1020lm	36°	13	**1004419**	
			1020lm	60°	19	**1004420**	
	E	4000K	1100lm	24°	16	**1004426**	
			1100lm	36°	16	**1004427**	
			1100lm	60°	19	**1004428**	
C	F	2700K	985lm	24°	16	**1004126**	
			985lm	36°	16	**1004127**	
			980lm	60°	19	**1004128**	
	E	3000K	1020lm	24°	13	**1004134**	
			1020lm	36°	13	**1004135**	
			1020lm	60°	19	**1004136**	
	E	4000K	1100lm	24°	16	**1004142**	
			1100lm	36°	16	**1004143**	
			1100lm	60°	19	**1004144**	
Dali	F	2700K	985lm	24°	16	**1004414**	
			985lm	36°	16	**1004415**	
			980lm	60°	19	**1004416**	
	E	3000K	1020lm	24°	13	**1004422**	
			1020lm	36°	13	**1004423**	
			1020lm	60°	19	**1004424**	
	E	4000K	1100lm	24°	16	**1004430**	
			1100lm	36°	16	**1004431**	
			1100lm	60°	19	**1004432**	

NUMINOS® M

CL

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

L80B50

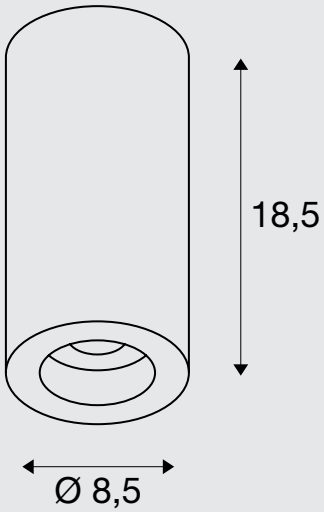

Hinweis:
Zierring auch in weiß erhältlich

Zierring M	weiß	Art. Nr.	**1006168**

schwarz

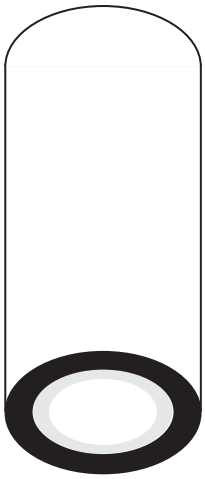

weiß

	A→G		lm		UGR	ART. NR.	
C	E	2700K	1925lm	24°	16	**1004218**	
			1935lm	36°	16	**1004219**	
			1885lm	60°	22	**1004220**	
	E	3000K	1955lm	24°	16	**1004226**	
			1970lm	36°	13	**1004227**	
			1880lm	60°	22	**1004228**	
	E	4000K	2125lm	24°	19	**1004234**	
			2120lm	36°	16	**1004235**	
			2060lm	60°	25	**1004236**	
Dali	E	2700K	1925lm	24°	16	**1004506**	
			1935lm	36°	16	**1004507**	
			1885lm	60°	22	**1004508**	
	E	3000K	1955lm	24°	16	**1004514**	
			1970lm	36°	13	**1004515**	
			1880lm	60°	22	**1004516**	
	E	4000K	2125lm	24°	19	**1004522**	
			2120lm	36°	16	**1004523**	
			2060lm	60°	25	**1004524**	
C	E	2700K	1925lm	24°	16	**1004222**	
			1935lm	36°	16	**1004223**	
			1885lm	60°	22	**1004224**	
	E	3000K	1955lm	24°	16	**1004230**	
			1970lm	36°	13	**1004231**	
			1880lm	60°	22	**1004232**	
	E	4000K	2125lm	24°	19	**1004238**	
			2120lm	36°	16	**1004239**	
			2060lm	60°	25	**1004240**	
Dali	E	2700K	1925lm	24°	16	**1004510**	
			1935lm	36°	16	**1004511**	
			1885lm	60°	22	**1004512**	
	E	3000K	1955lm	24°	16	**1004518**	
			1970lm	36°	13	**1004519**	
			1880lm	60°	22	**1004520**	
	E	4000K	2125lm	24°	19	**1004526**	
			2120lm	36°	16	**1004527**	
			2060lm	60°	25	**1004528**	

NUMINOS® L

CL

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

L80B50

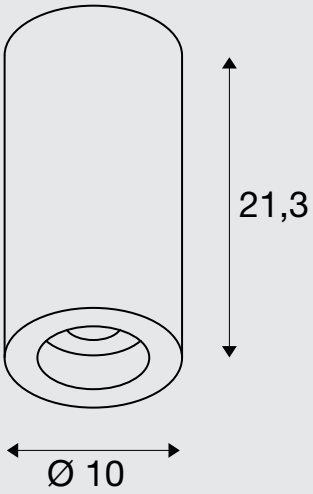

Hinweis:
Zierring auch in weiß erhältlich

Zierring L	weiß	Art. Nr.	**1006169**

schwarz

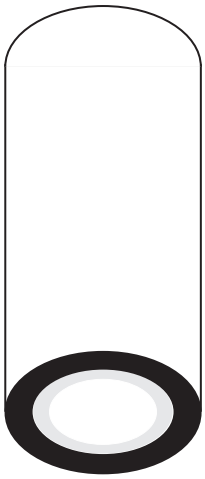

weiß

	A→G		lm		UGR	ART. NR.	
			2440lm	24°	19	**1004314**	
		2700K	2400lm	36°	19	**1004315**	
			2475lm	60°	22	**1004316**	
			2430lm	24°	13	**1004322**	
C		3000K	2340lm	36°	13	**1004323**	
			2400lm	60°	22	**1004324**	
			2675lm	24°	19	**1004330**	
		4000K	2620lm	36°	19	**1004331**	
			2715lm	60°	22	**1004332**	
			2440lm	24°	19	**1004602**	
		2700K	2400lm	36°	19	**1004603**	
			2475lm	60°	22	**1004604**	
			2430lm	24°	13	**1004610**	
Dali		3000K	2340lm	36°	13	**1004611**	
			2400lm	60°	22	**1004612**	
			2675lm	24°	19	**1004618**	
		4000K	2620lm	36°	19	**1004619**	
			2715lm	60°	22	**1004620**	
			2440lm	24°	19	**1004318**	
		2700K	2400lm	36°	19	**1004319**	
			2475lm	60°	22	**1004320**	
			2430lm	24°	13	**1004326**	
C		3000K	2340lm	36°	13	**1004327**	
			2400lm	60°	22	**1004328**	
			2675lm	24°	19	**1004334**	
		4000K	2620lm	36°	19	**1004335**	
			2715lm	60°	22	**1004336**	
			2440lm	24°	19	**1004606**	
		2700K	2400lm	36°	19	**1004607**	
			2475lm	60°	22	**1004608**	
			2430lm	24°	13	**1004614**	
Dali		3000K	2340lm	36°	13	**1004615**	
			2400lm	60°	22	**1004616**	
			2675lm	24°	19	**1004622**	
		4000K	2620lm	36°	19	**1004623**	
			2715lm	60°	22	**1004624**	

NUMINOS® XL

NEW VARIANT LED INSIDE

CL

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

50 000 Hours LED
L80B50

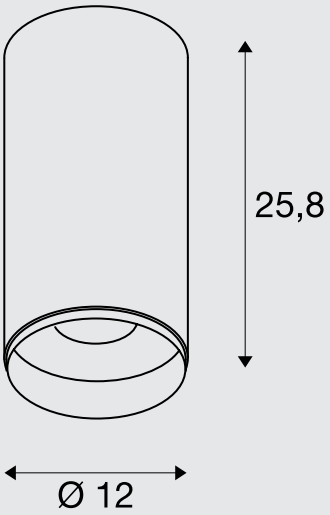

schwarz

Hinweis:
Zierring auch in weiß erhältlich

Zierring XL	weiß	Art. Nr.	**1006170**

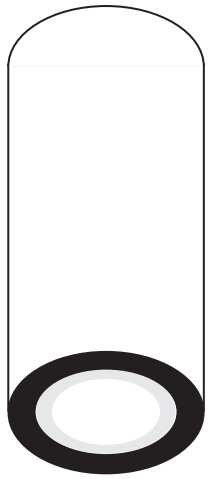

weiß

	A→G		lm		UGR	ART. NR.	
C	F	2700K	3290lm	24°	19	**1005687**	
			3250lm	36°	19	**1005688**	
			2980lm	60°	25	**1005689**	
	E	3000K	3530lm	24°	19	**1005693**	
			3490lm	36°	19	**1005694**	
			3210lm	60°	25	**1005695**	
	E	4000K	3800lm	24°	19	**1005699**	
			3760lm	36°	19	**1005700**	
			3460lm	60°	25	**1005701**	
Dali	F	2700K	3290lm	24°	19	**1005759**	
			3250lm	36°	19	**1005760**	
			2980lm	60°	25	**1005761**	
	E	3000K	3530lm	24°	19	**1005765**	
			3490lm	36°	19	**1005766**	
			3210lm	60°	25	**1005767**	
	E	4000K	3800lm	24°	19	**1005771**	
			3760lm	36°	19	**1005772**	
			3460lm	60°	25	**1005773**	
C	F	2700K	3290lm	24°	19	**1005690**	
			3250lm	36°	19	**1005691**	
			2980lm	60°	25	**1005692**	
	E	3000K	3530lm	24°	19	**1005696**	
			3490lm	36°	19	**1005697**	
			3210lm	60°	25	**1005698**	
	E	4000K	3800lm	24°	19	**1005702**	
			3760lm	36°	19	**1005703**	
			3460lm	60°	25	**1005704**	
Dali	F	2700K	3290lm	24°	19	**1005762**	
			3250lm	36°	19	**1005763**	
			2980lm	60°	25	**1005764**	
	E	3000K	3530lm	24°	19	**1005768**	
			3490lm	36°	19	**1005769**	
			3210lm	60°	25	**1005770**	
	E	4000K	3800lm	24°	19	**1005774**	
			3760lm	36°	19	**1005775**	
			3460lm	60°	25	**1005776**	

NUMINOS® S

PD

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



L80B50 250

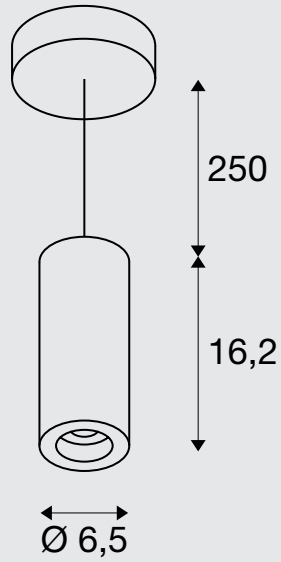

Hinweis:
Zierring auch in weiß erhältlich

Zierring S	weiß	Art. Nr.	**1006167**

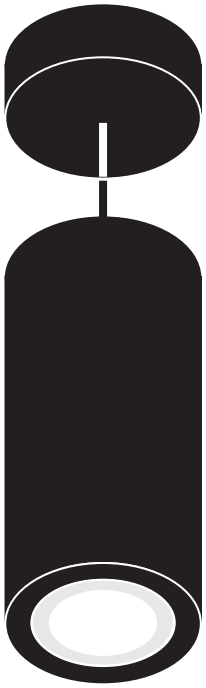

schwarz

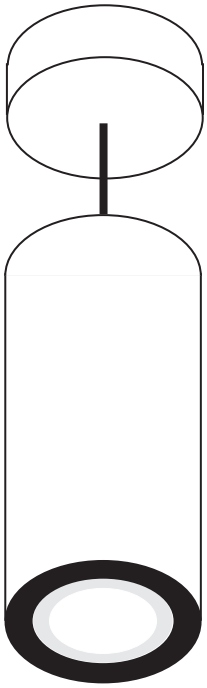

weiß

	A→G		lm		UGR	ART. NR.	
C	F	2700K	985lm	24°	16	**1004146**	
			985lm	36°	16	**1004147**	
			980lm	60°	19	**1004148**	
	E	3000K	1020lm	24°	13	**1004154**	
			1020lm	36°	13	**1004155**	
			1020lm	60°	19	**1004156**	
	E	4000K	1100lm	24°	16	**1004162**	
			1100lm	36°	16	**1004163**	
			1100lm	60°	19	**1004164**	
Dali	F	2700K	985lm	24°	16	**1004434**	
			985lm	36°	16	**1004435**	
			980lm	60°	19	**1004436**	
	E	3000K	1020lm	24°	13	**1004442**	
			1020lm	36°	13	**1004443**	
			1020lm	60°	19	**1004444**	
	E	4000K	1100lm	24°	16	**1004450**	
			1100lm	36°	16	**1004451**	
			1100lm	60°	19	**1004452**	
C	F	2700K	985lm	24°	16	**1004150**	
			985lm	36°	16	**1004151**	
			980lm	60°	19	**1004152**	
	E	3000K	1020lm	24°	13	**1004158**	
			1020lm	36°	13	**1004159**	
			1020lm	60°	19	**1004160**	
	E	4000K	1100lm	24°	16	**1004166**	
			1100lm	36°	16	**1004167**	
			1100lm	60°	19	**1004168**	
Dali	F	2700K	985lm	24°	16	**1004438**	
			985lm	36°	16	**1004439**	
			980lm	60°	19	**1004440**	
	E	3000K	1020lm	24°	13	**1004446**	
			1020lm	36°	13	**1004447**	
			1020lm	60°	19	**1004448**	
	E	4000K	1100lm	24°	16	**1004454**	
			1100lm	36°	16	**1004455**	
			1100lm	60°	19	**1004456**	

NUMINOS® M

PD

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



L80B50 250

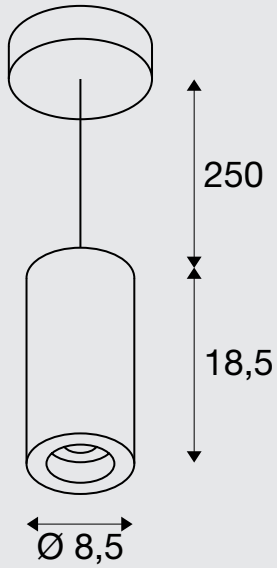

Hinweis:
Zierring auch in weiß erhältlich

Zierring M	weiß	Art. Nr.	**1006168**

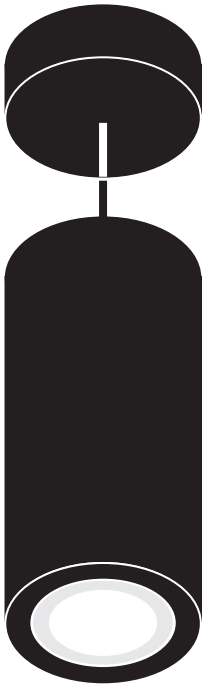

schwarz

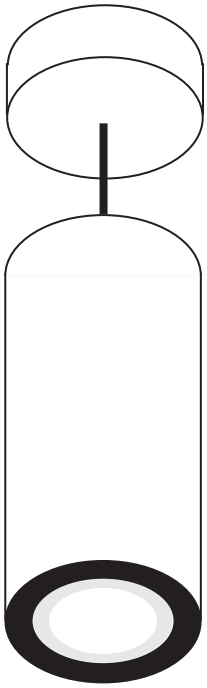

weiß

	A→G		lm		UGR	ART. NR.	
C	E	2700K	1925lm	24°	16	**1004242**	
			1935lm	36°	16	**1004243**	
			1885lm	60°	22	**1004244**	
	E	3000K	1955lm	24°	16	**1004250**	
			1970lm	36°	13	**1004251**	
			1880lm	60°	22	**1004252**	
	E	4000K	2125lm	24°	19	**1004258**	
			2120lm	36°	16	**1004259**	
			2060lm	60°	25	**1004260**	
Dali	E	2700K	1925lm	24°	16	**1004530**	
			1935lm	36°	16	**1004531**	
			1885lm	60°	22	**1004532**	
	E	3000K	1955lm	24°	16	**1004538**	
			1970lm	36°	13	**1004539**	
			1880lm	60°	22	**1004540**	
	E	4000K	2125lm	24°	19	**1004546**	
			2120lm	36°	16	**1004547**	
			2060lm	60°	25	**1004548**	
C	E	2700K	1925lm	24°	16	**1004246**	
			1935lm	36°	16	**1004247**	
			1885lm	60°	22	**1004248**	
	E	3000K	1955lm	24°	16	**1004254**	
			1970lm	36°	13	**1004255**	
			1880lm	60°	22	**1004256**	
	E	4000K	2125lm	24°	19	**1004262**	
			2120lm	36°	16	**1004263**	
			2060lm	60°	25	**1004264**	
Dali	E	2700K	1925lm	24°	16	**1004534**	
			1935lm	36°	16	**1004535**	
			1885lm	60°	22	**1004536**	
	E	3000K	1955lm	24°	16	**1004542**	
			1970lm	36°	13	**1004543**	
			1880lm	60°	22	**1004544**	
	E	4000K	2125lm	24°	19	**1004550**	
			2120lm	36°	16	**1004551**	
			2060lm	60°	25	**1004552**	

NUMINOS® L

PD

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz| 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



L80B50 250

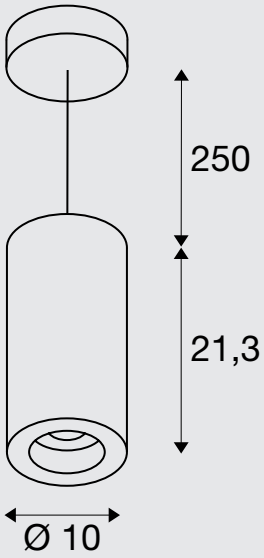

Hinweis:
Zierring auch in weiß erhältlich

Zierring L	weiß	Art. Nr.	**1006169**

schwarz

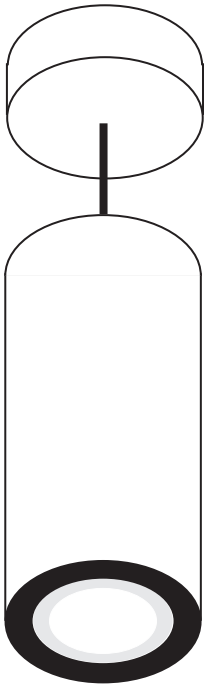

weiß

	A→G		lm		UGR	ART. NR.	
C	E	2700K	2440lm	24°	19	**1004338**	
			2400lm	36°	19	**1004339**	
			2475lm	60°	22	**1004340**	
	E	3000K	2430lm	24°	13	**1004346**	
			2340lm	36°	13	**1004347**	
			2400lm	60°	22	**1004348**	
	E	4000K	2675lm	24°	19	**1004354**	
			2620lm	36°	19	**1004355**	
			2715lm	60°	22	**1004356**	
Dali	E	2700K	2440lm	24°	19	**1004626**	
			2400lm	36°	19	**1004627**	
			2475lm	60°	22	**1004628**	
	E	3000K	2430lm	24°	13	**1004634**	
			2340lm	36°	13	**1004635**	
			2400lm	60°	22	**1004636**	
	E	4000K	2675lm	24°	19	**1004642**	
			2620lm	36°	19	**1004643**	
			2715lm	60°	22	**1004644**	
C	E	2700K	2440lm	24°	19	**1004342**	
			2400lm	36°	19	**1004343**	
			2475lm	60°	22	**1004344**	
	E	3000K	2430lm	24°	13	**1004350**	
			2340lm	36°	13	**1004351**	
			2400lm	60°	22	**1004352**	
	E	4000K	2675lm	24°	19	**1004358**	
			2620lm	36°	19	**1004359**	
			2715lm	60°	22	**1004360**	
Dali	E	2700K	2440lm	24°	19	**1004630**	
			2400lm	36°	19	**1004631**	
			2475lm	60°	22	**1004632**	
	E	3000K	2430lm	24°	13	**1004638**	
			2340lm	36°	13	**1004639**	
			2400lm	60°	22	**1004640**	
	E	4000K	2675lm	24°	19	**1004646**	
			2620lm	36°	19	**1004647**	
			2715lm	60°	22	**1004648**	

NUMINOS® XL

NEW VARIANT

PD

Produktangaben:
220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



L80B50 250

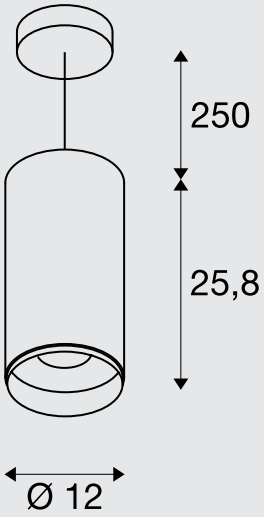

Hinweis:
Zierring auch in weiß erhältlich

Zierring XL	weiß	Art. Nr.	**1006170**

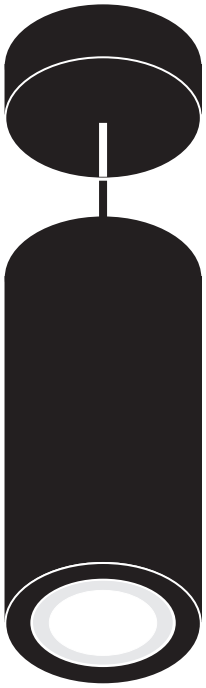

schwarz

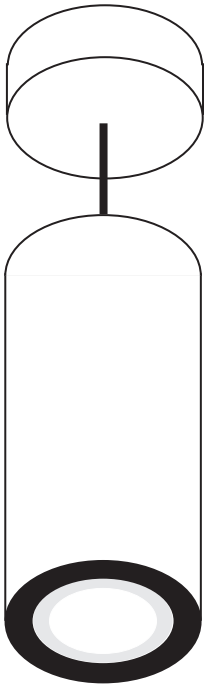

weiß

	A→G		lm		UGR	ART. NR.	
	F	2700K	3290lm	24°	19	**1005705**	
			3250lm	36°	19	**1005706**	
			2980lm	60°	25	**1005707**	
C	E	3000K	3530lm	24°	19	**1005711**	
			3490lm	36°	19	**1005712**	
			3210lm	60°	25	**1005713**	
	E	4000K	3800lm	24°	19	**1005717**	
			3760lm	36°	19	**1005718**	
			3460lm	60°	25	**1005719**	
	F	2700K	3290lm	24°	19	**1005777**	
			3250lm	36°	19	**1005778**	
			2980lm	60°	25	**1005779**	
Dali	E	3000K	3530lm	24°	19	**1005783**	
			3490lm	36°	19	**1005784**	
			3210lm	60°	25	**1005785**	
	E	4000K	3800lm	24°	19	**1005789**	
			3760lm	36°	19	**1005790**	
			3460lm	60°	25	**1005791**	
	F	2700K	3290lm	24°	19	**1005708**	
			3250lm	36°	19	**1005709**	
			2980lm	60°	25	**1005710**	
C	E	3000K	3530lm	24°	19	**1005714**	
			3490lm	36°	19	**1005715**	
			3210lm	60°	25	**1005716**	
	E	4000K	3800lm	24°	19	**1005720**	
			3760lm	36°	19	**1005721**	
			3460lm	60°	25	**1005722**	
	F	2700K	3290lm	24°	19	**1005780**	
			3250lm	36°	19	**1005781**	
			2980lm	60°	25	**1005782**	
Dali	E	3000K	3530lm	24°	19	**1005786**	
			3490lm	36°	19	**1005787**	
			3210lm	60°	25	**1005788**	
	E	4000K	3800lm	24°	19	**1005792**	
			3760lm	36°	19	**1005793**	
			3460lm	60°	25	**1005794**	

ZEITLOSE KLASSIKER

PASSENDE TISCH- UND STANDLEUCHTEN FÜR JEDEN RAUM.

Die Klassiker unter den Leuchten: Unsere Tisch- und Standleuchten fügen sich dank ihres schlichten und schlanken Designs in jedes Interieur ein und machen so im Büro, Wohnraum oder Ladengeschäft einfach immer eine gute Figur.

155540 + 155592 105 + 107

1002146 109

TISCH- UND STANDLEUCHTEN

NEW LED 100
NEW LED 101
104
104
105
105
106
NEW VARIANT 107
NEW VARIANT 107
NEW VARIANT 107
107
107
LED 108
LED 108
109
109
110
110
LED 111
LED 111
LED 112
LED 113

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 808

WORKLIGHT
TL

NEW

7600lm
4000K
CRI 80



IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Systemleistung: 79W
Material: Aluminium

- Eurostecker
- Klemmbereich: 6–40 mm

Up/Down	3800lm 4000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
Up: 3800lm | 4000K | CRI80 Down: 3800lm | 4000K | CRI80 ■ schwarz	1005392

WORKLIGHT
TL

NEW

7600lm
4000K
CRI 80



IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Systemleistung: 79W
Material: Aluminium

- Eurostecker
- Klemmbereich: 6–40 mm

Up/Down	3800lm 4000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
Up: 3800lm | 4000K | CRI80 Down: 3800lm | 4000K | CRI80 □ weiß	1005394

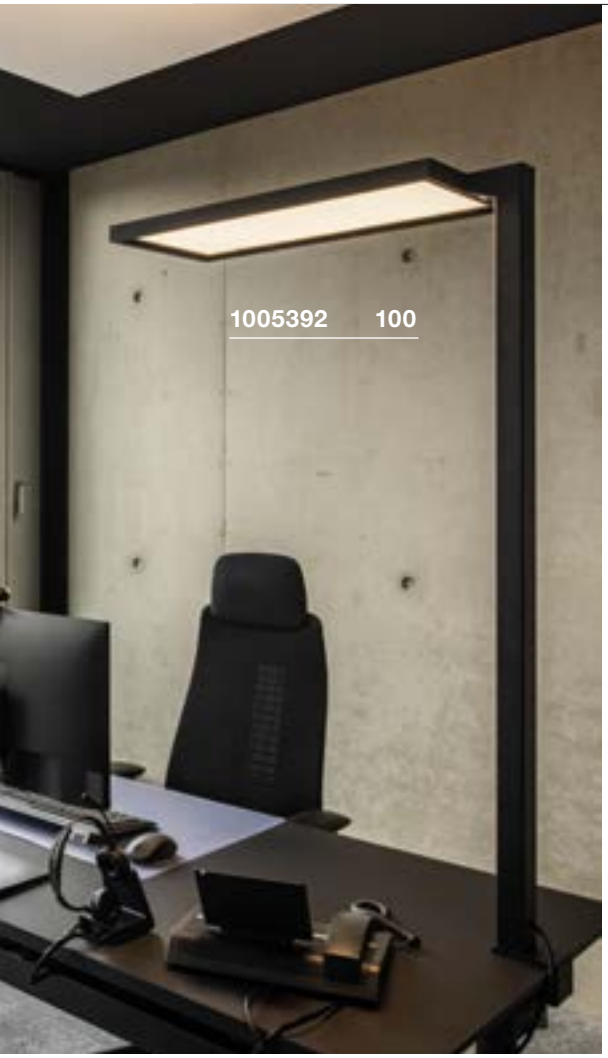

WORKLIGHT
FL

NEW

7600lm

INSIDE

CRI 80

4000K



IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Systemleistung: 79W
Material: Aluminium

- Eurostecker

Up/Down	3800lm 4000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.	
Up: 3800lm | 4000K | CRI80 Down: 3800lm | 4000K | CRI80		
■ schwarz	1005390	

WORKLIGHT
FL

NEW

7600lm

INSIDE

CRI 80

4000K



IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19 | L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Systemleistung: 79W
Material: Aluminium

- Eurostecker

Up/Down	3800lm 4000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.	
Up: 3800lm | 4000K | CRI80 Down: 3800lm | 4000K | CRI80		
□ weiß	1005391	

SLV FENDA. MIX & MATCH.

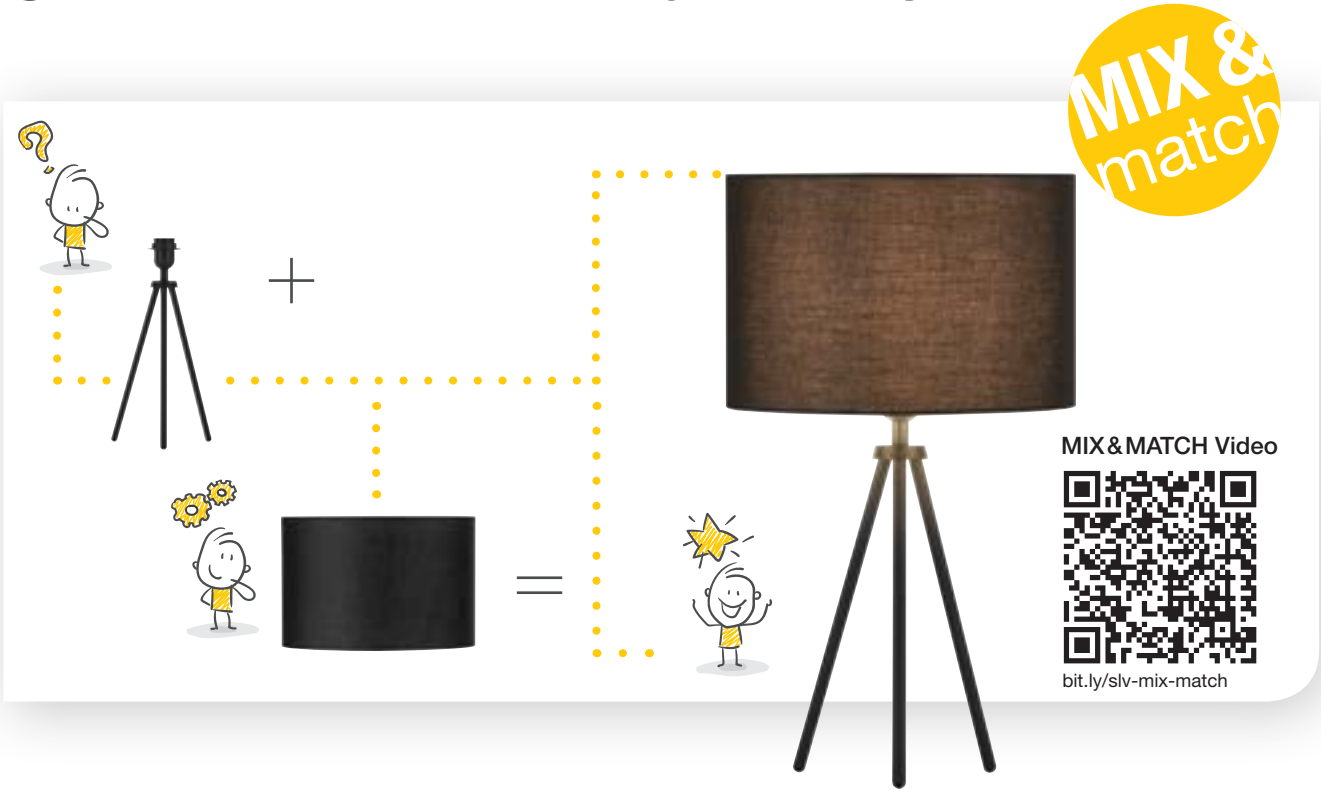

1003029 + 100763 99 + 106

1004773 + 155780 155 + 104

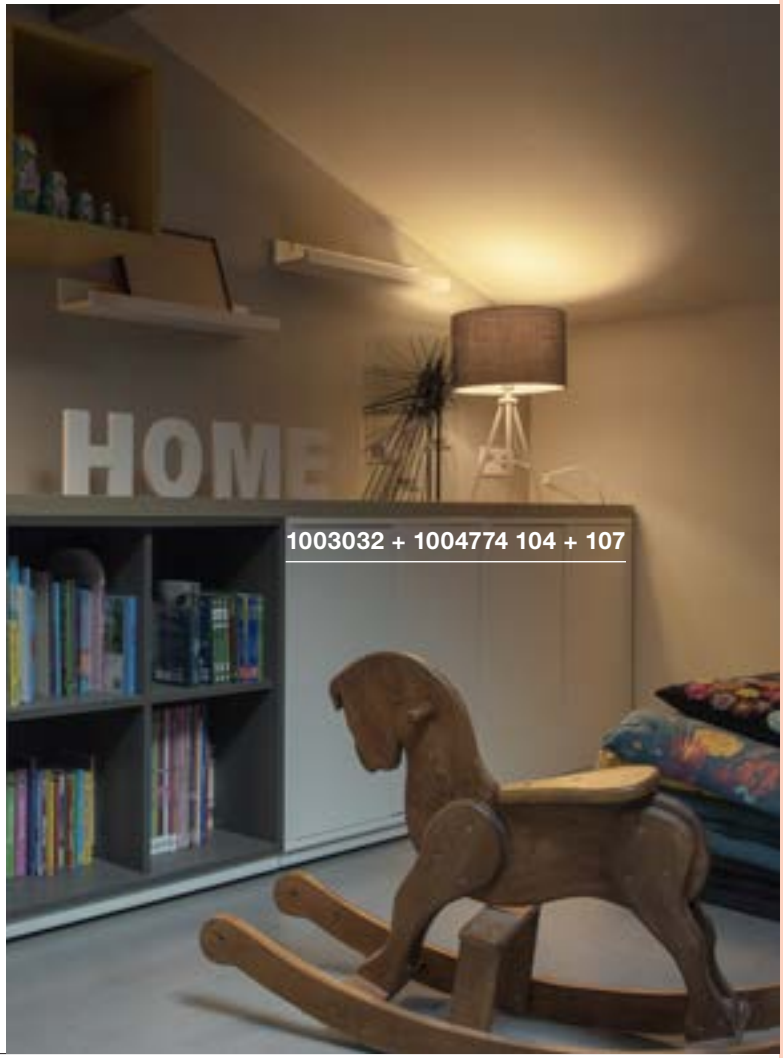

1003032 + 1004774 104 + 107

FENDA
TL, E27

SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 IK03 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

• Eurostecker und Schalter

E27 <60W

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005304

Variante	Art. Nr.
1xE27	
■ schwarz	**155780**
1xE27	
□ weiß	**1003030** ▼
1xE27	
▩ metall	**155785**

FENDA
FL, E27

SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 IK03 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

• Eurostecker und Schalter

E27 <60W

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005301

Variante	Art. Nr.
1xE27	
■ schwarz	**155790**
1xE27	
□ weiß	**1003031** ▼
1xE27	
▩ metall	**155795**

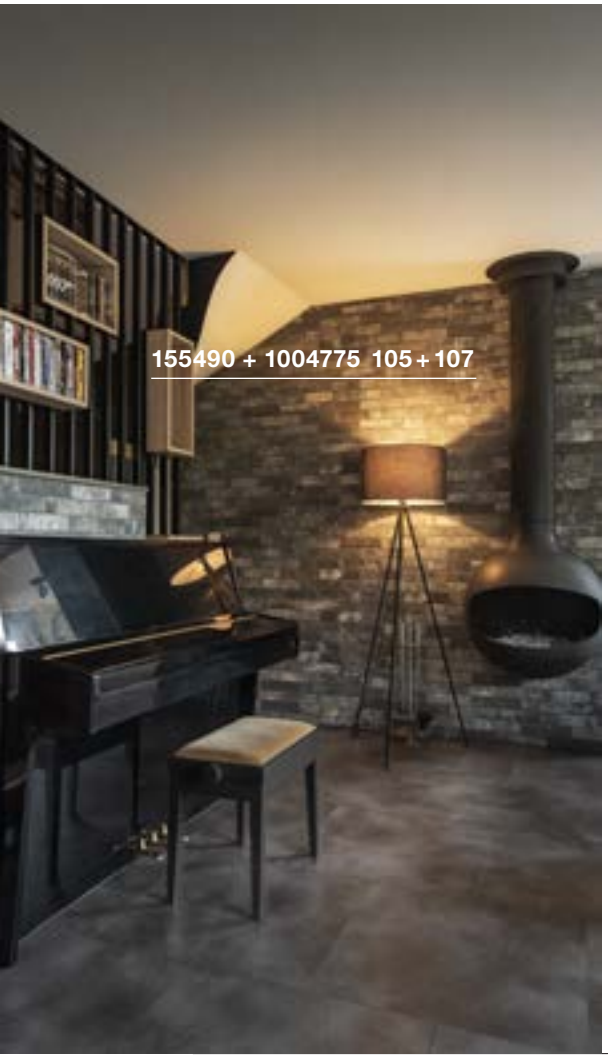

FENDA
TL, E27

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 | IK03 | 180

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Eurostecker

E27 <40W

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005265

Variante	Art. Nr.
1xE27	
■ schwarz	**155540**
1xE27	
□ weiß	**1003032** ▼

FENDA
FL, E27

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 | IK03 | 330

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Eurostecker

E27 <40W

LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005302

Variante	Art. Nr.
1xE27	
■ schwarz	**155490**
1xE27	
□ weiß	**1003033** ▼
1xE27	
▒ chrom	**155492** ▼

FENDA BOW BASIS
FL, E27

SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 IK03 180° 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- max. zulässiges Schirmgewicht 900g
- Eurostecker und Schalter

E27 <25W L: 17,5 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005304

Variante	Art. Nr.
1xE27 ■ schwarz	**1003029**
1xE27 □ weiß	**1003028** ▼
1xE27 ▨ chrom	**1000763**

1003028 + 156111 106 + 107

FENDA
15 cm, rund

NEW VARIANT

H: 40 cm
Ø: 15 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art. Nr.
schwarz / kupfer	156152
weiß	156141
beige	156143
grau	1004773

FENDA
30 cm, rund

NEW VARIANT

H: 20 cm
Ø: 30 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art. Nr.
schwarz / kupfer	155592
weiß	155582
beige	155583
grau	1004774

FENDA
45 cm, rund

NEW VARIANT

H: 28 cm
Ø: 45,5 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art. Nr.
schwarz / kupfer	156122
weiß	156111
beige	156113
grau	1004775

FENDA
Ø 70 cm, rund

IP 20

H: 36 cm
Ø: 70 cm
Material: Textil / Stahl

• max. 20W

Variante	Art. Nr.
schwarz / kupfer	1000580
weiß	1000579

FENDA
Ø 40 cm, rund

IP 20

H: 30 cm
Ø: 40 cm
Material: Polymethylacrylat (PMMA)

• max. 40W

Variante	Art. Nr.
weiß	1000764

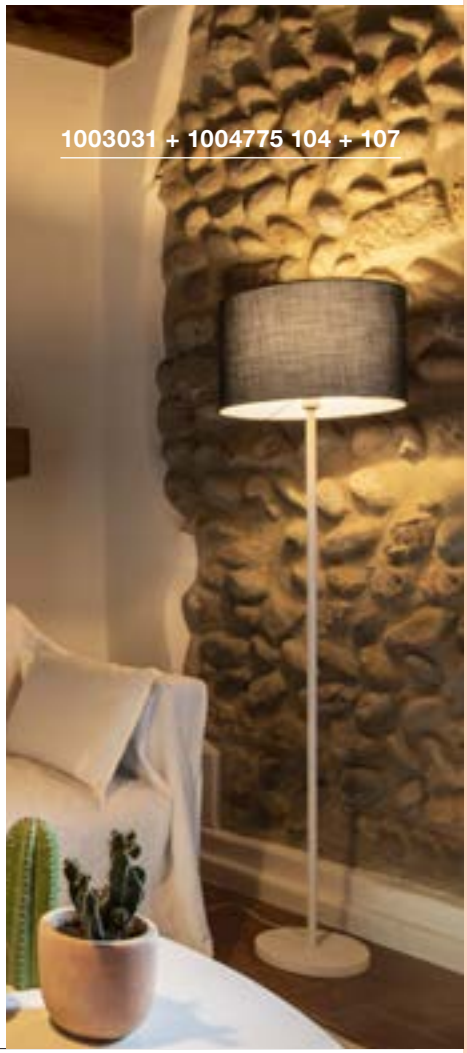

KARPO TL

330|400lm

INSIDE

CRI 80

3000K



Switch | IP 20 | 40° | 30 000 Hours L70B50 | 330° | 90°

230 | LED

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6,5W
Material: Aluminium

- Steckernetzteil

1001461, 1001460	330lm/400lm 3000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
330lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**1001461**
400lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**1001460**

KARPO FL

330|400lm

INSIDE

CRI 80

3000K



Switch | IP 20 | 40° | 30 000 Hours L70B50 | 330° | 90°

230 | LED

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6,5W
Material: Aluminium

- Steckernetzteil

1001463, 1001462	330lm/400lm 3000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
330lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**1001463**
400lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**1001462**

FITU
TL, E27

SOCKET INSIDE <10 W



IP 20 IK03 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Eurostecker und Schalter

E27 <10W

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005265

Variante	Art. Nr.
1xE27	
■ schwarz	**1001676**

FITU
FL, E27



SOCKET INSIDE <24 W



IP 20 IK03 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Eurostecker und Schalter

Variante	Art. Nr.
1xE27	
■ schwarz	**1002146**

PHELIA
TL, QPAR51

SOCKET INSIDE <35 W



IP 20 IK03 350° 90° 200

230V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

• Schutzkontaktstecker und Schalter

GU10 <35W
Ø: 5 cm L: 10,5 cm

LED GU10 | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1003101

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**146000**

PHELIA
FL, E27

SOCKET INSIDE <23 W



IP 20 IK03 350° 90° 200

230V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

• Schutzkontaktstecker und Schalter

Variante	Art. Nr.
1xE27	
■ schwarz	**146010**

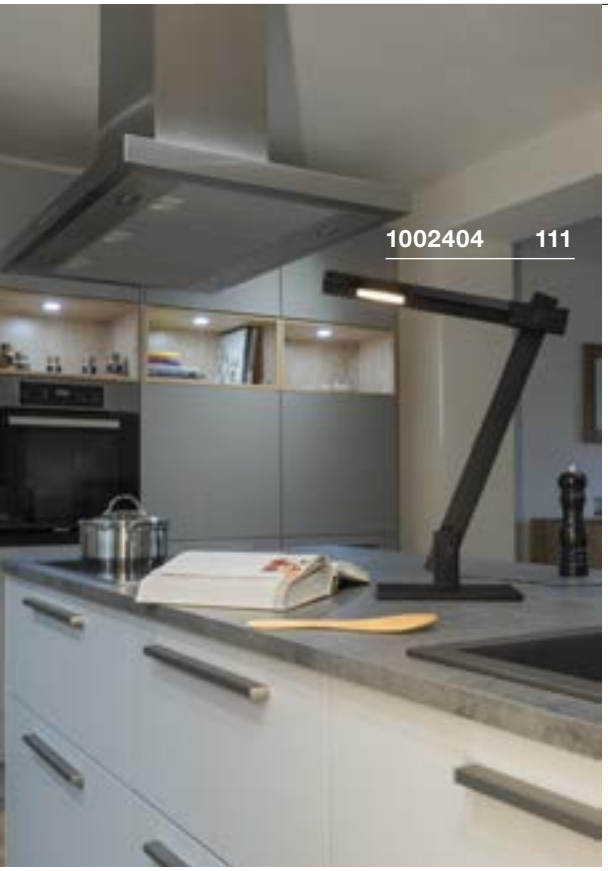

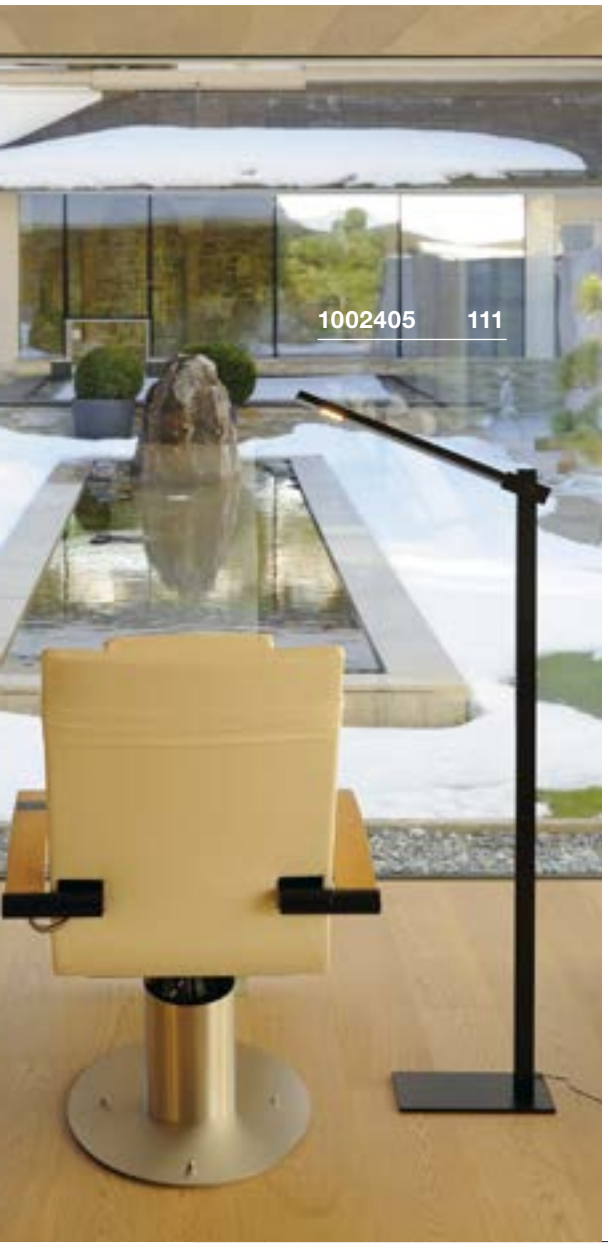

MECANICA PLUS
TL



520lm - 610lm

INSIDE

CRI 80

2700K - 6500K





220-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 7,9W
Material: Aluminium

- Steckernetzteil

		A→G
1002404	520-610lm 2700-6500K	A G E

Variante	Art. Nr.
520-610lm | 2700-6500K | CRI80	
■ schwarz	**1002404**

MECANICA PLUS
FL

520lm - 610lm

INSIDE

CRI 80

2700K - 6500K





220-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 7,9W
Material: Aluminium

- Steckernetzteil

		A→G
1002405	520-610lm 2700-6500K	A G E

Variante	Art. Nr.
520-610lm | 2700-6500K | CRI80	
■ schwarz	**1002405**

TONILA
TL

90lm
|
LED INSIDE
|
2700K
CRI 80



Switch | IP 20 | 50 000 Hours | LED | L70B50

5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 1,6W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Batterie 3.6V 2000mAh inkl.
- Netzteil exkl. USB Ladegerät 5V DC/1-2A benötigt
- Für MINI-USB Ladekabel
- Durch Taster in 3 Stufen dimmbar

		A→G
1002583	90lm 2700K	A→G

Variante	Art. Nr.
90lm | 2700K | CRI80	
■ schwarz	**1002583**

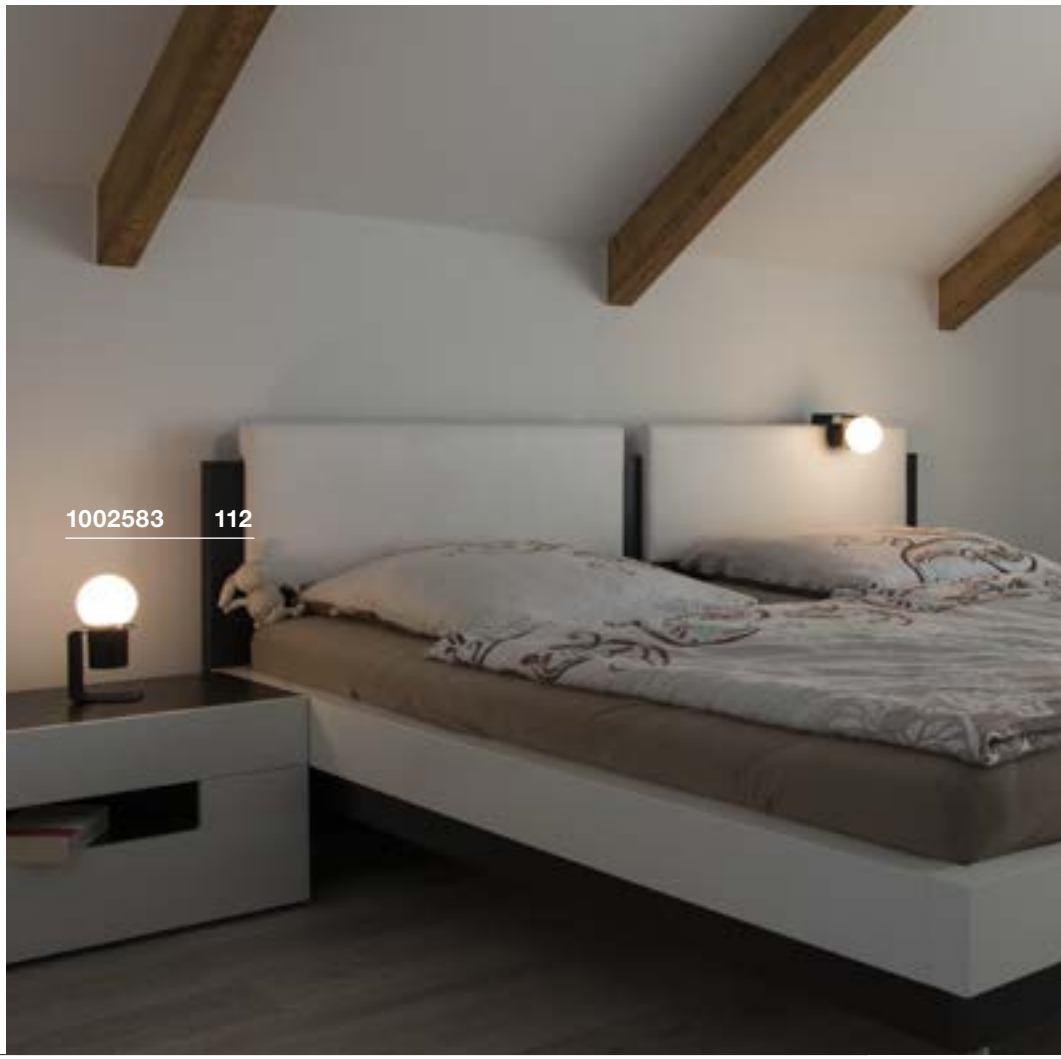

MAGANDA
TL

45lm / 48lm / 51lm
LED INSIDE
2700K / 3000K / 4000K
CRI 90



IP 44 | IK02 | L70B50 | 340° | 90° | 200

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 4,8W
Material: Stahl / Glas

- Schutzkontaktstecker
- Farbtemperatur durch Taster in 3 Stufen wählbar

		A→G
1004970	45/48/51lm 2700/3000/4000K	F

Variante	Art. Nr.
45/48/51lm | 2700/3000/4000K | CRI90	
chrom / gefrosted	**1004970**

DA BLEIBEN BLICKE HÄNGEN.

PENDELLEUCHTEN SETZEN AKZENTE.

Geben Sie jedem Raum eine individuelle Note: Mit Pendelleuchten tauchen Sie ausgewählte Bereiche in atmosphärisches Licht und setzen, dank verschiedenster Stilrichtungen, optische Highlights. Ob in Restaurants, Cafés, Bars oder zuhause – die Leuchten schaffen Orte der Gemütlichkeit und setzen geschmackvolle Statements.

135120 131

Pendelleuchten aus dem NUMINOS® Down- und Spotlightsystem finden Sie auf den Seiten 88 bis 95. Oder ganz einfach online konfigurieren unter: **www.numinos.slv.com**

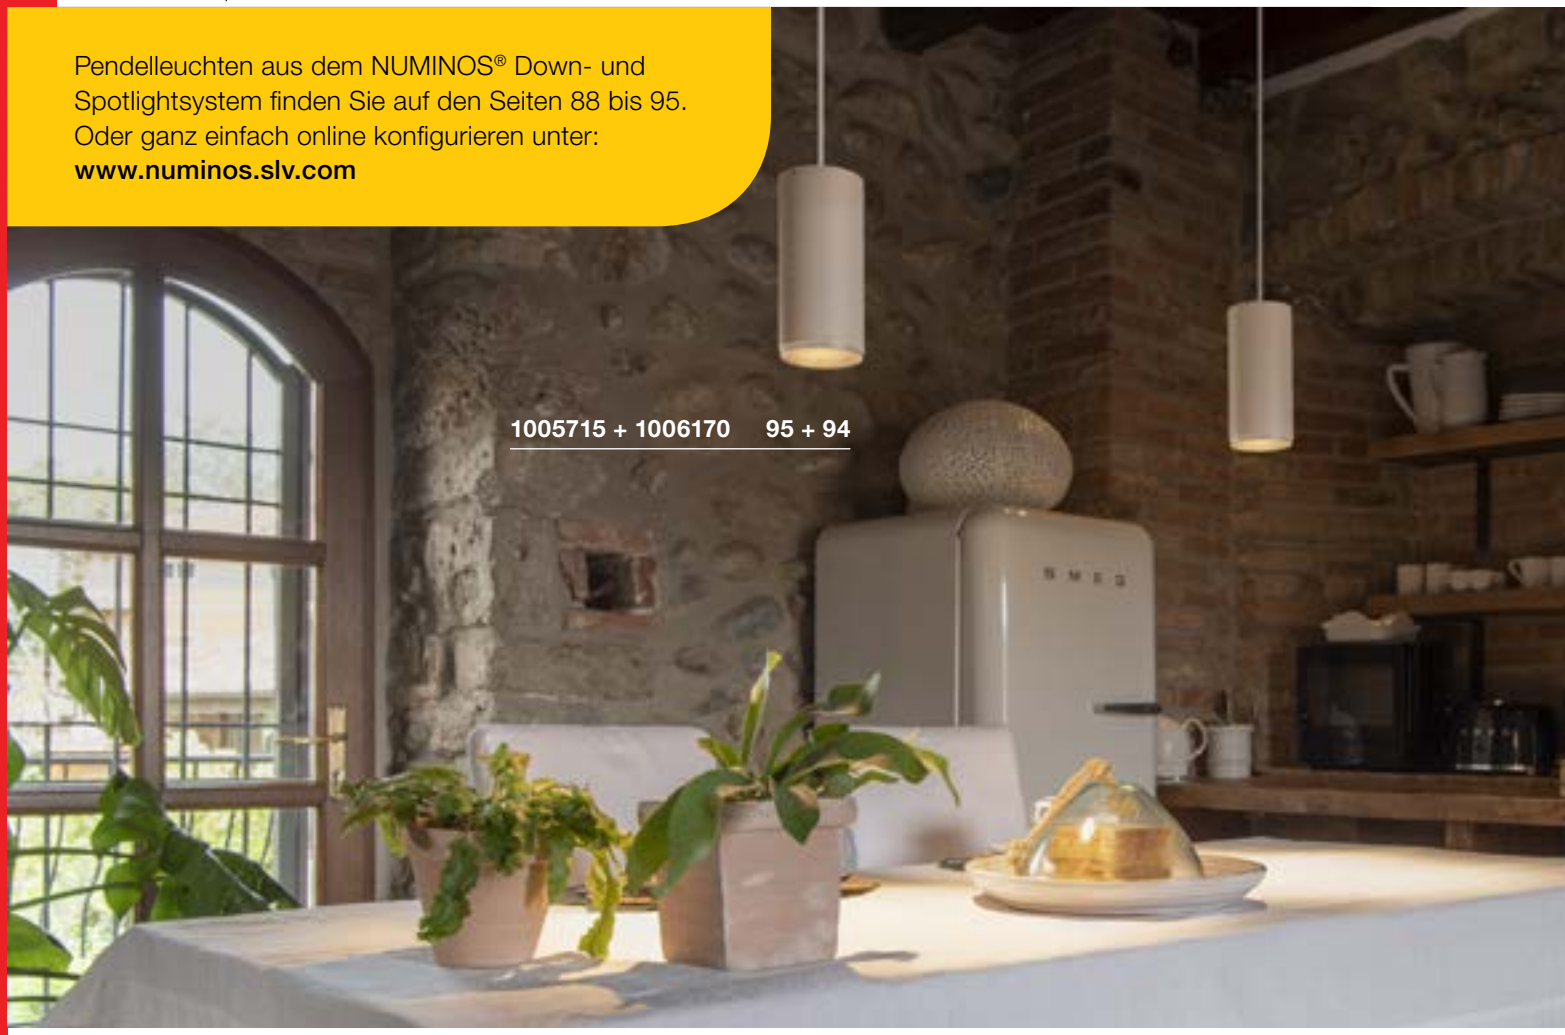

PENDELLEUCHTEN

NEW 118 | NEW 118 | 119 | 120 | 120 | 121 | NEW VARIANT 121 | 122
123 | NEW VARIANT 123 | 128 | 128 | 129 | 130 | 131 | 131
131 | 132 | 133 | 133 | 134 | 134 | 134 | 135
136 | 136 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 140
141 | 141 | 142 | 143 | 143 | 144 | 144 | 145

145

145

NEW
146

147

148

148

148

149

149

150

150

154

154

154

NEW VARIANT

155

NEW VARIANT

155

NEW VARIANT

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

NEW

166

167

169

169

170

170

171

171

172

172

173

174

174

174

175

176

176

176

179

179

179

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 808

ONE LINEAR 100
PD, PHASE, up/down

NEW

CCT



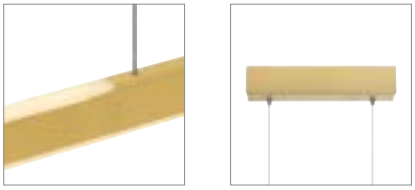

1250lm / 1950lm

INSIDE

CRI 90

2700K / 3000K



C LED

180

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium / Stahl

Up	550/580lm 2700/3000K	A→G F
Down	670/700lm 2700/3000K	A→G F

Variante	Art. Nr.
Up: 550/580lm | 2700/3000K | CRI90 Down: 700/670lm | 2700/3000K | CRI90	
schwarz	**1006185**
Up: 550/580lm | 2700/3000K | CRI90 Down: 700/670lm | 2700/3000K | CRI90	
weiß	**1006186**
Up: 550/580lm | 2700/3000K | CRI90 Down: 700/670lm | 2700/3000K | CRI90	
messing	**1006187**

ONE LINEAR 140
PD, PHASE, up/down

NEW

CCT

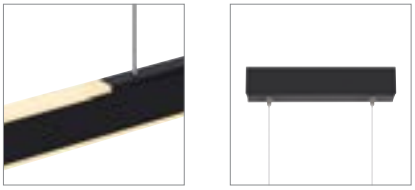

1810lm / 2855lm

INSIDE

CRI 90

2700K / 3000K



C LED

180

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium / Stahl

Up	830/860lm 2700/3000K	A→G F
Down	980/1015lm 2700/3000K	A→G F

Variante	Art. Nr.
Up: 830/860lm | 2700/3000K | CRI90 Down: 980/1015lm | 2700/3000K | CRI90	
schwarz	**1006188**
Up: 830/860lm | 2700/3000K | CRI90 Down: 980/1015lm | 2700/3000K | CRI90	
weiß	**1006189**
Up: 830/860lm | 2700/3000K | CRI90 Down: 980/1015lm | 2700/3000K | CRI90	
messing	**1006190**

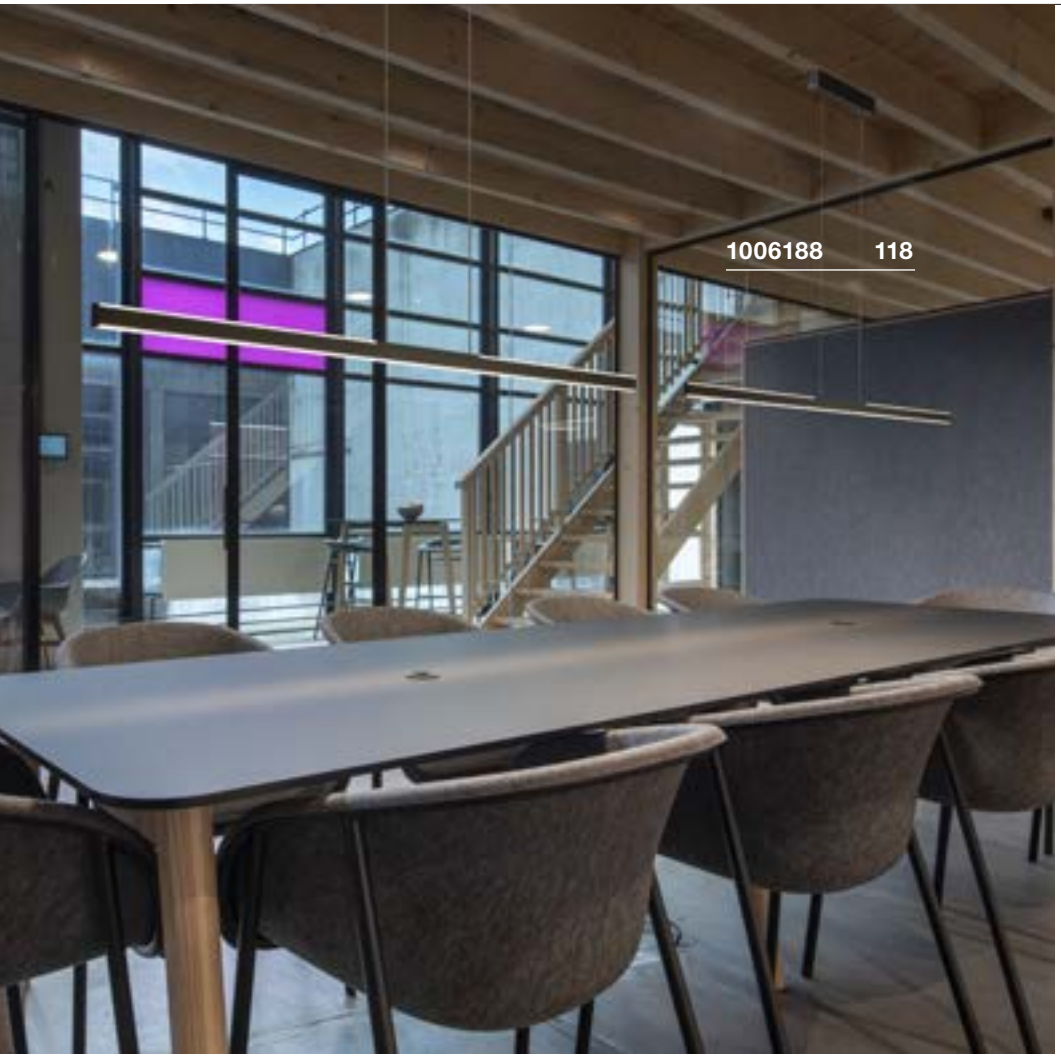

ONE TRIPLE
PD, DALI









220-240V ~50/60Hz | 1700mA
Systemleistung: 64W
Material: Aluminium / Stahl

1002913, 1002914	4040/4200lm 3000/4000K	A→G

Variante	Art. Nr.
4040/4200lm | 3000/4000K | CRI90	
■ schwarz	**1002913**
4040/4200lm | 3000/4000K | CRI90	
□ weiß	**1002914**

ONE 60
PD, DALI

1480lm / 1550lm

LED INSIDE

3000K / 4000K

CRI 90



Dali | IP 20 | 30 000 Hours L70B50 | 300 | LED

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium / Stahl

1002909, 1002910	1480/1550lm 3000/4000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
1480/1550lm | 3000/4000K | CRI90	
■ schwarz	**1002909**
1480/1550lm | 3000/4000K | CRI90	
□ weiß	**1002910**

ONE 80
PD, DALI

1930lm / 2140lm

LED INSIDE

3000K / 4000K

CRI 90



Dali | IP 20 | 30 000 Hours L70B50 | 300 | LED

220-240V ~50/60Hz | 800mA
Systemleistung: 32W
Material: Aluminium / Stahl

1002911, 1002912	1930/2140lm 3000/4000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
1930/2140lm | 3000/4000K | CRI90	
■ schwarz	**1002911**
1930/2140lm | 3000/4000K | CRI90	
□ weiß	**1002912**

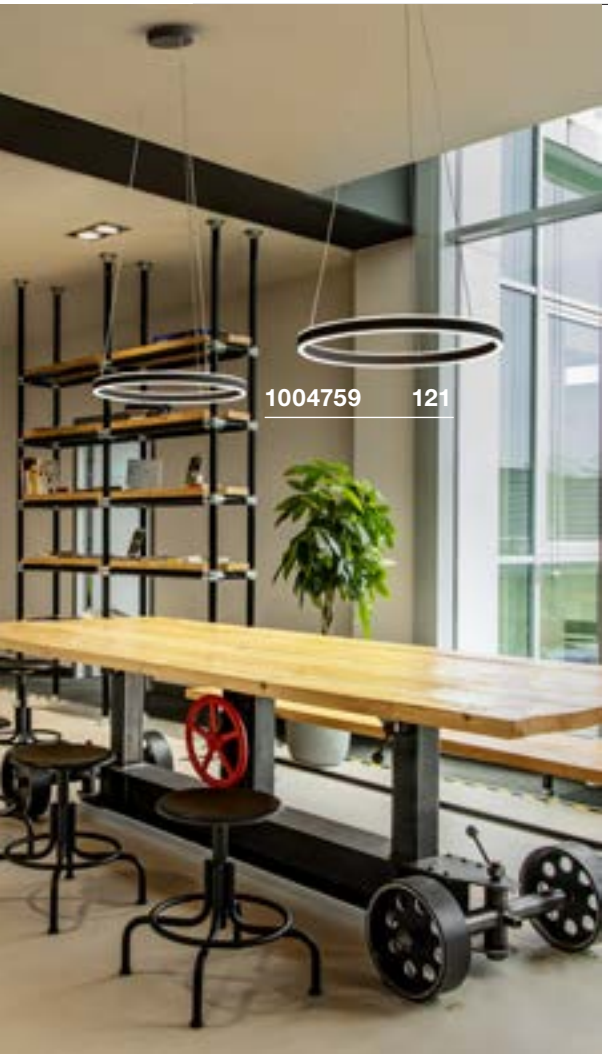

ONE 60
PD, DALI, up/down

800lm / 820lm

INSIDE CRI 90

3000K / 4000K



Dali | LED

130° | 130° | 300

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 25W
Material: Aluminium / Stahl

Up/Down	400/410lm 3000/4000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
Up: 400/410lm | 3000/4000K | CRI90 Down: 400/410lm | 3000/4000K | CRI90 schwarz	1004761
Up: 400/410lm | 3000/4000K | CRI90 Down: 400/410lm | 3000/4000K | CRI90 weiß	1004762

ONE 60
PD, PHASE, up/down

NEW VARIANT

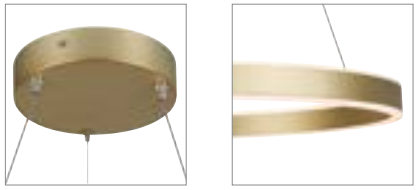

820lm / 830lm

INSIDE CRI 90

2700K / 3000K



C | LED

130° | 130° | 180

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium / Stahl

Up/Down	410/415lm 2700/3000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
Up: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90 Down: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90 schwarz	1004759
Up: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90 Down: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90 weiß	1004760
Up: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90 Down: 410/415lm | 2700/3000K | CRI90 messing	1005177

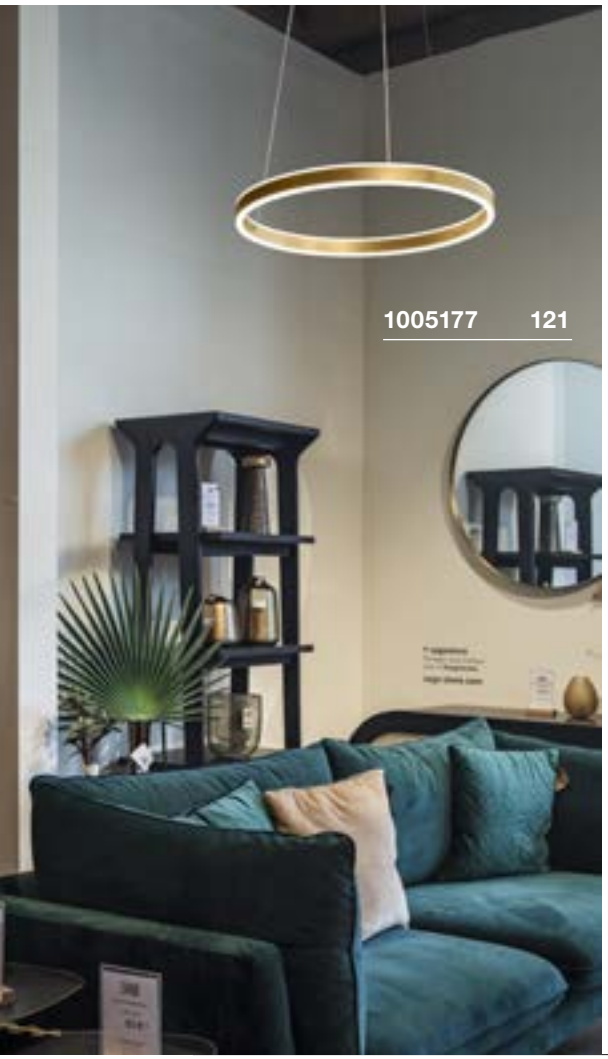

ONE 80
PD, DALI, up/down

1230lm / 1270lm

INSIDE

CRI 90

3000K / 4000K



Dali 130° 130° 300

220-240V ~50/60Hz | 800mA
Systemleistung: 34W
Material: Aluminium / Stahl

Up/Down	615/635lm 3000/4000K	A→G A↑G E

Variante	Art. Nr.
Up: 615/635lm | 3000/4000K | CRI90 Down: 615/635lm | 3000/4000K | CRI90	
■ schwarz	**1004763**
Up: 615/635lm | 3000/4000K | CRI90 Down: 615/635lm | 3000/4000K | CRI90	
□ weiß	**1004764**

ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down

2100lm / 2120lm

LED INSIDE

CRI 90

3000K / 4000K



Dali | LED

130° | 130° | 300

220-240V ~50/60Hz | 1400mA
Systemleistung: 55W
Material: Aluminium / Stahl

Up/Down	1050/1060lm 3000/4000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
Up: 1050/1060lm | 3000/4000K | CRI90 Down: 1050/1060lm | 3000/4000K | CRI90 schwarz	1004767
Up: 1050/1060lm | 3000/4000K | CRI90 Down: 1050/1060lm | 3000/4000K | CRI90 weiß	1004768

ONE DOUBLE
PD, PHASE, up/down

NEW VARIANT

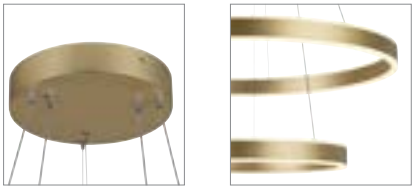

1230lm / 1270lm

LED INSIDE

CRI 90

2700K / 3000K



C | LED

130° | 130° | 180

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium / Stahl

Up/Down	615/635lm 2700/3000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
Up: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90 Down: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90 schwarz	1004765
Up: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90 Down: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90 weiß	1004766
Up: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90 Down: 615/635lm | 2700/3000K | CRI90 messing	1005178

MEDO LEUCHTENFAMILIE.
PENDEL- ODER DECKENLEUCHTE.

	MEDO 30 CL, 1-10V	MEDO 40 CL, 1-10V	MEDO 60 CL, 1-10V	MEDO 90 CL, 1-10V
Beispiel				
Leuchtmittel	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Größe	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Lichtstärke	1000lm	2000lm	3500lm	11000lm
UGR	25	25	22	25
Dimmbar	1-10V	1-10V	1-10V	1-10V
Abhängeset (exkl.)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CL, PHASE	MEDO 40 CL, PHASE
Beispiel		
Leuchtmittel	LED INSIDE	LED INSIDE
Größe-Ø	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm
Lichtstärke	1200lm	2125lm
UGR	25	25
Dimmbar	C, L	C, L
Abhängeset (exkl.)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 60 CL, quadratisch, 1-10V	MEDO 60 CL, quadratisch, DALI
Beispiel		
Leuchtmittel	LED INSIDE	LED INSIDE
Größe	B | L: 60 cm	B | L: 60 cm
Lichtstärke	3300 lm	3300 lm
UGR	22	22
Dimmbar	1-10V	DALI
Abhängeset (exkl.)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

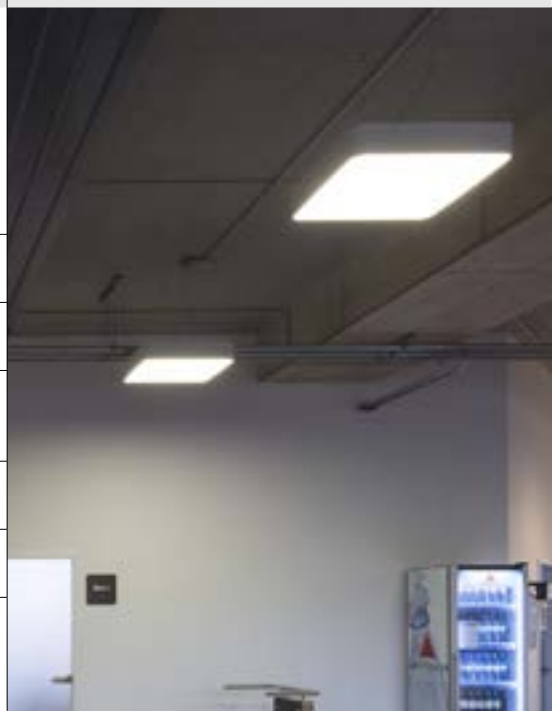

	MEDO RING 60 PD, 1-10V	MEDO RING 90 PD, 1-10V	MEDO RING 60 PD, DALI
Beispiel			
Leuchtmittel	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Größe	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm	Ø: 60 cm
Lichtstärke	2000lm	3945lm	2000lm
UGR	–	–	22
Dimmbar	1-10V	1-10V	DALI
Abhängeset	nicht nötig, (inkl.) – reine Pendelleuchte	nicht nötig, (inkl.) – reine Pendelleuchte	nicht nötig, (inkl.) – reine Pendelleuchte

MEDO LEUCHTENFAMILIE.
PENDEL- ODER DECKENLEUCHTE.

	MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE
Beispiel				
Leuchtmittel	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Größe	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Lichtstärke	Down: 1230/1280lm Up: 20lm	Down: 2750/2900lm Up: 50lm	Down: 4350/4750lm Up: 120lm	Down: 9500/10100lm Up: 125lm
UGR	25	25	25	25
Dimmbar	C	C	C	C
Abhängeset (exkl.)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Beispiel				
Leuchtmittel	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Größe	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Lichtstärke	Down: 1230/1280lm Up: 20lm	Down: 2750/2900lm Up: 50lm	Down: 4350/4750lm Up: 120lm	Down: 9500/10100lm Up: 125lm
UGR	25	25	25	25
Dimmbar	DALI	DALI	DALI	DALI
Abhängeset (exkl.)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

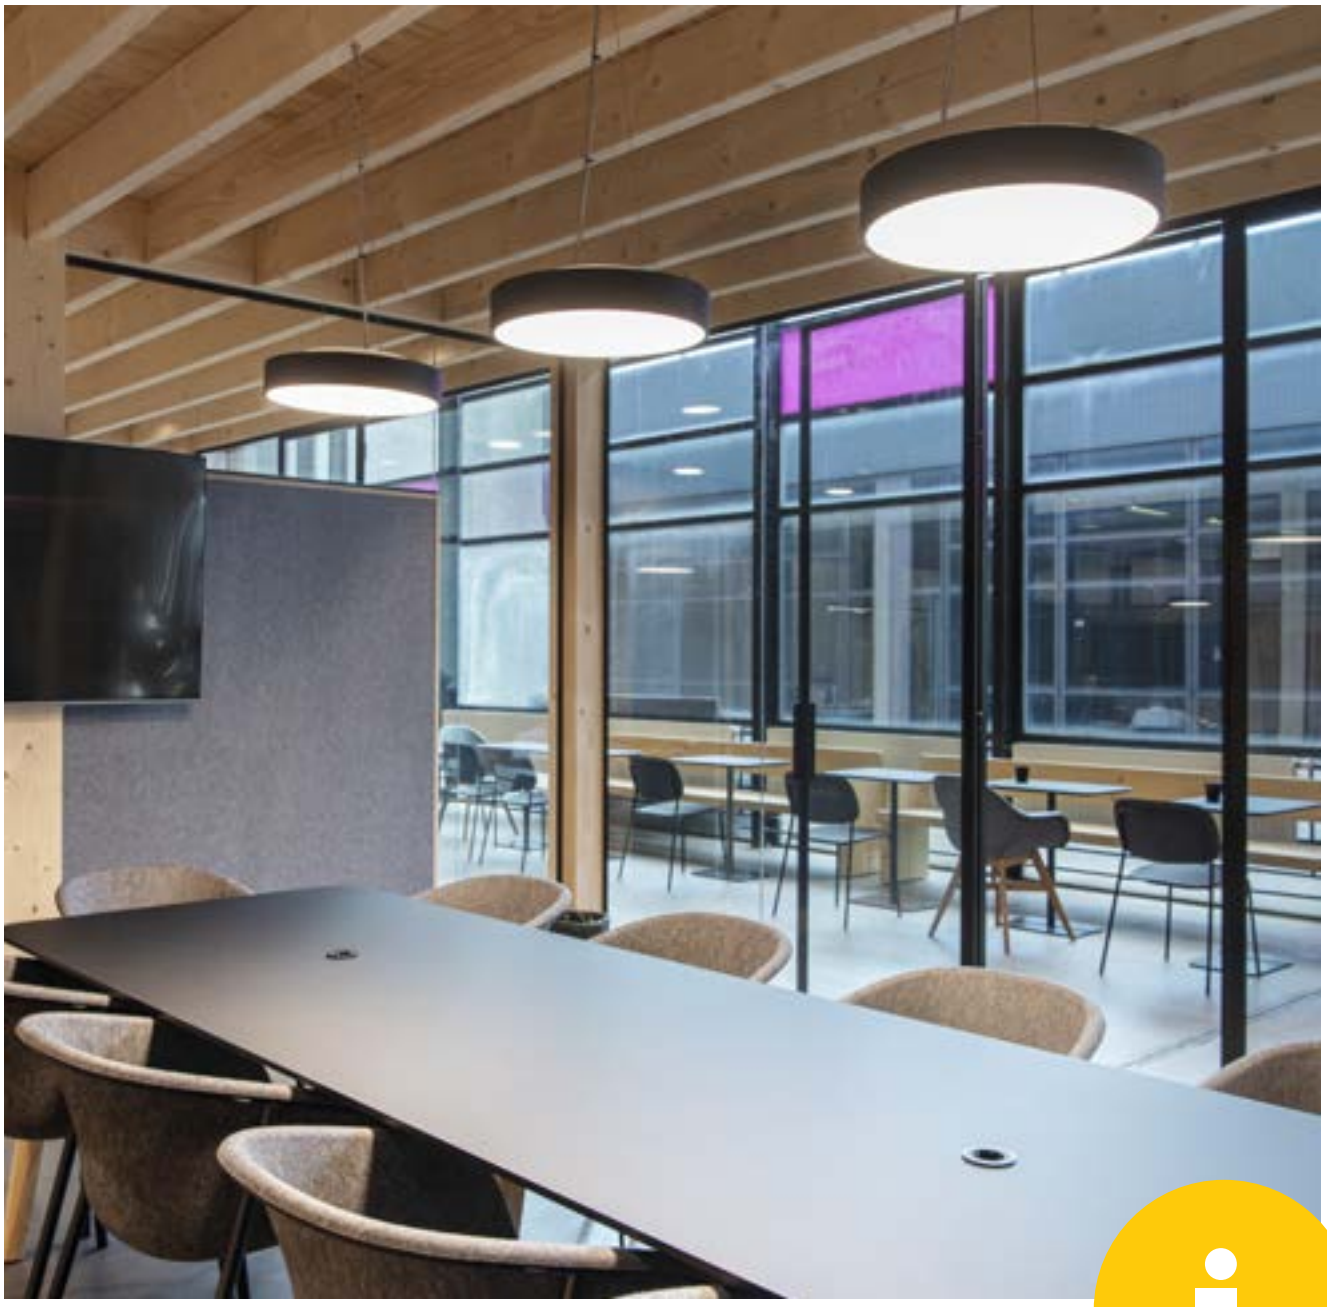

Ambient Effekt – Diese MEDO Varianten verfügen über einen homogenen indirekten Lichtaustritt nach oben.

Farbtemperatur – Bei dieser MEDO Variante können Sie die Farbtemperatur selber wählen. Durch den Schalter auf der Rückseite kann zwischen 3000K und 4000K gewählt werden.

MEDO RING 60
PD, 1-10V

2200lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 20 | 105° | UGR 22 | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 33W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

133840, 133841	2200lm 3000K	A→G

1-10V Dimming
Art. Nr. 470505

Variante	Art. Nr.
2200lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**133840**
2200lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**133841**

MEDO RING 90
PD, 1-10V

4900lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 20 | 105° | UGR 22 | L70B50 | 150

120-277V ~50/60Hz | 1200mA
Systemleistung: 56W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

133850, 133851	4900lm 3000K	A→G

1-10V Dimming
Art. Nr. 470505

Variante	Art. Nr.
4900lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**133850**
4900lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**133851**

MEDO RING 60
PD, DALI

2000|2095lm
|
LED INSIDE
|
3000K
CRI 80



IP 20 | 105° | 22 | L70B50 | 150

LED

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 34W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

1002890, 1002891	2000lm | 2095lm 3000K	A→G

Variante	Art. Nr.
2000lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**1002890**
2095lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**1002891**

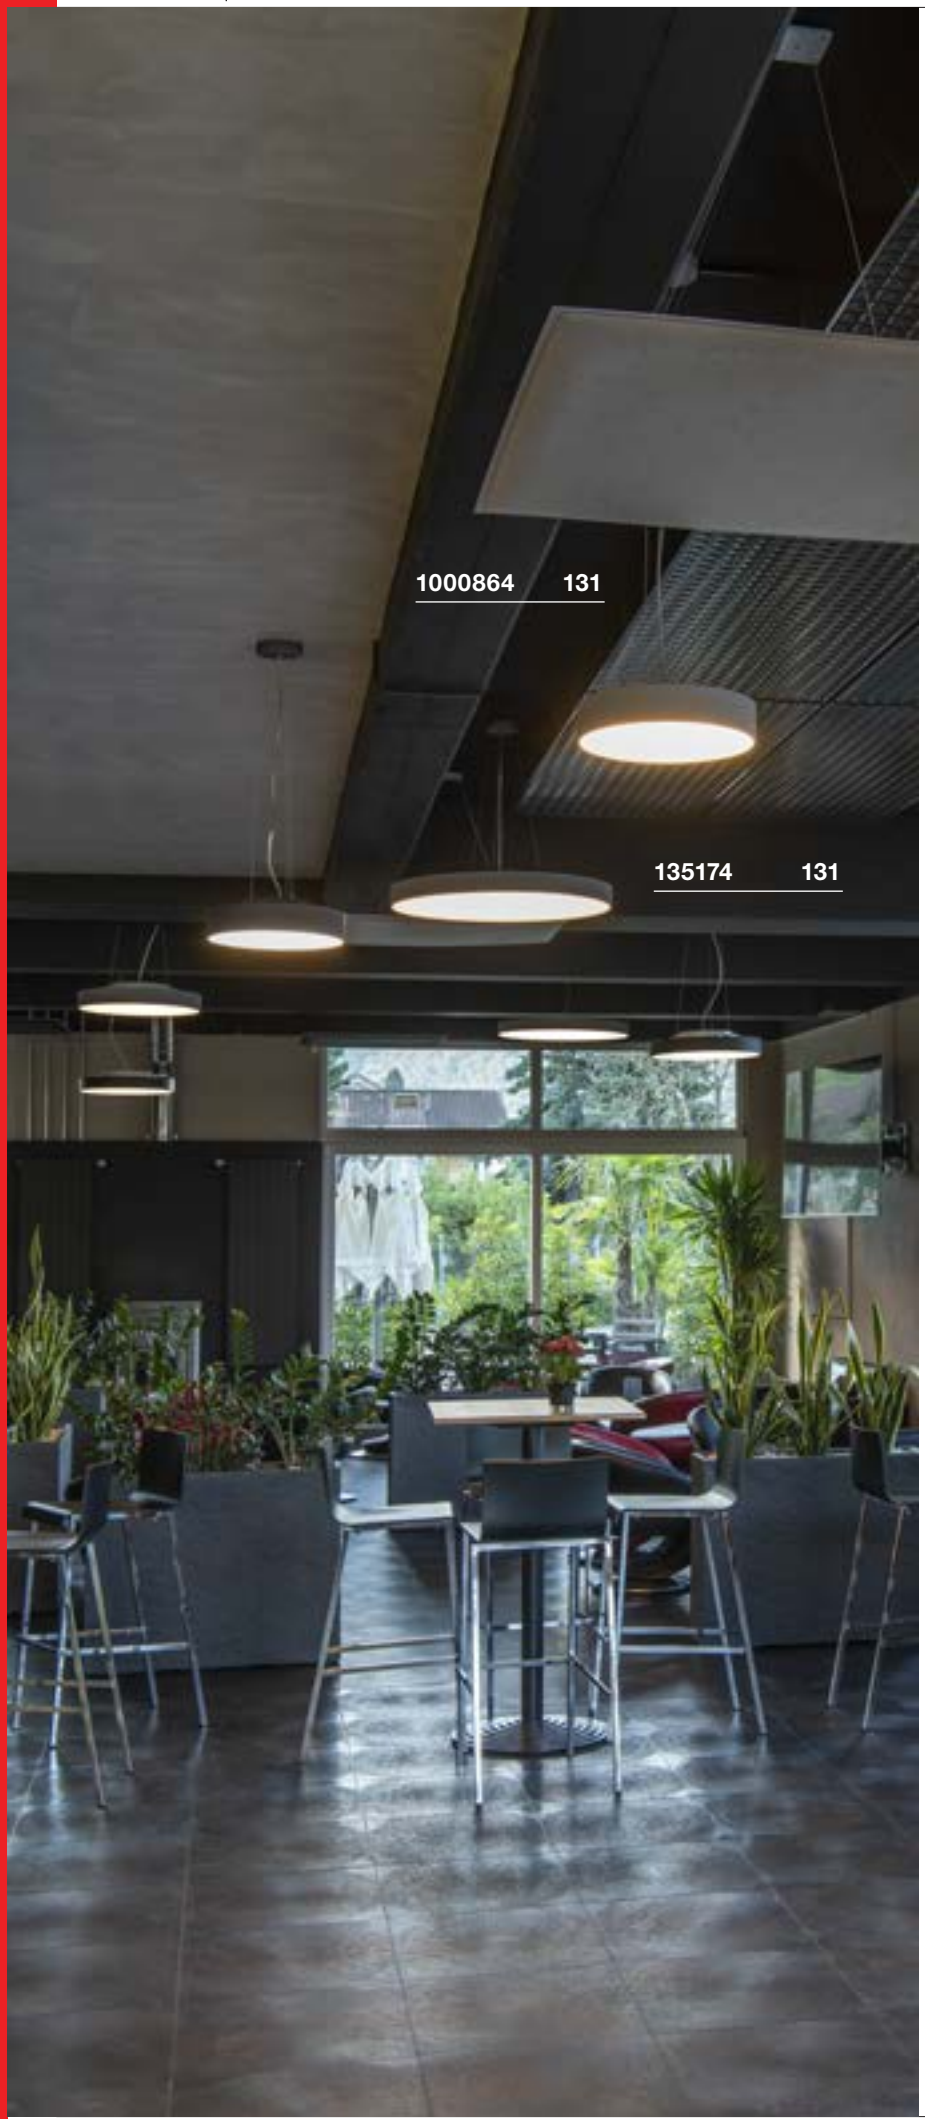

MEDO 30
CL, 1-10V

1000lm
LED INSIDE
CRI 80
3000K



1-10V | IP 20 | 105° | UGR 25 | 25 000 Hours | LED L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
• Abhängeset exkl.

1000855, 1000856, 1000857	1000lm 3000K	A→G D

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- 1-10V Dimming **Art. Nr. 470505**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
1000lm | 3000K | CRI80 schwarz	**1000855**
1000lm | 3000K | CRI80 weiß	**1000856**
1000lm | 3000K | CRI80 grau	**1000857**

MEDO 40
CL, 1-10V

2450lm
3000K
CRI 80



1-10V | IP 20 | 105° | UGR 25 | 30 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
• Abhängeset exkl.

1000864, 1000865, 1000866	2450lm 3000K	A→G E

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- 1-10V Dimming **Art. Nr. 470505**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
2450lm | 3000K | CRI80 schwarz	1000864
2450lm | 3000K | CRI80 weiß	1000865
2450lm | 3000K | CRI80 grau	1000866

MEDO 60
CL, 1-10V

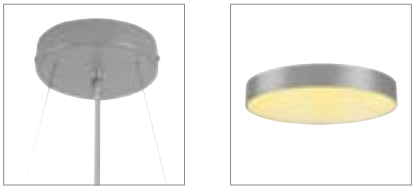

4000lm
3000K
CRI 80



1-10V | IP 20 | 105° | UGR 22 | 30 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 38W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
• Abhängeset exkl.

135120, 135121, 135124	4000lm 3000K	A→G D

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- 1-10V Dimming **Art. Nr. 470505**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
4000lm | 3000K | CRI80 schwarz	135120
4000lm | 3000K | CRI80 weiß	135121
4000lm | 3000K | CRI80 grau	135124

MEDO 90
CL, 1-10V

11560lm
3000K
CRI 80



1-10V | IP 20 | 105° | UGR 25 | 20 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 2900mA
Systemleistung: 109W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
• Abhängeset exkl.

135170, 135171, 135174	11560lm 3000K	A→G D

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- 1-10V Dimming **Art. Nr. 470505**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
11560lm | 3000K | CRI80 schwarz	135170
11560lm | 3000K | CRI80 weiß	135171
11560lm | 3000K | CRI80 grau	135174

MEDO 60
CL, quadratisch, 1-10V





1-10V | IP 20 | 105° | UGR 22 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Acryl
• Abhängeset exkl.

1000725, 1000726, 1000727	3800lm 3000K	A→G A↑G E

- Abhängeset 1,5m
  Art. Nr. 135250
- Abhängeset 1,5m
  Art. Nr. 135251
- Abhängeset 1,5m
  Art. Nr. 135254
- 1-10V Dimming
  Art. Nr. 470505
- Abhängeset 5m
  Art. Nr. 1001950
- Abhängeset 5m
  Art. Nr. 1001951
- Abhängeset 5m
  Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
3800lm | 3000K | CRI80 schwarz	**1000725**
3800lm | 3000K | CRI80 weiß	**1000726**
3800lm | 3000K | CRI80 grau	**1000727**

MEDO 30
CL, PHASE

1200lm
INSIDE
CRI 80
3000K



C | IP 20 | 105° | UGR 25 | 20 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
• Abhängeset exkl.

135020, 135021, 135024	1200lm 3000K	A→G D

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135250

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135251

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135254

Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001950

Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001951

Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
1200lm | 3000K | CRI80 schwarz	**135020**
1200lm | 3000K | CRI80 weiß	**135021**
1200lm | 3000K | CRI80 grau	**135024**

MEDO 40
CL, PHASE

2450lm
INSIDE
CRI 80
3000K



C | IP 20 | 105° | UGR 25 | 20 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
• Abhängeset exkl.

135070, 135071, 135074	2450lm 3000K	A→G E

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135250

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135251

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135254

Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001950

Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001951

Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
2450lm | 3000K | CRI80 schwarz	**135070**
2450lm | 3000K | CRI80 weiß	**135071**
2450lm | 3000K | CRI80 grau	**135074**

MEDO 30 AMBIENT
CW, PHASE

1270lm / 1320lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



IP 20 | 105° | 25 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
• Abhängeset exkl.

Up/Down	1270/1320lm 3000/4000K	A→G C

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
Up: 20/20lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 1250/1300lm | 3000/4000K | CRI80	
schwarz	1001877
Up: 20/20lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 1250/1300lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	1001881
Up: 20/20lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 1250/1300lm | 3000/4000K | CRI80	
grau	1001882

MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE

2800lm / 3000lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



IP 20 | 105° | 25 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
• Abhängeset exkl.

Up/Down	2750/3000lm 3000/4000K	A→G C

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
Up: 50/50lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 2750/2950lm | 3000/4000K | CRI80	
schwarz	1001883
Up: 50/50lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 2750/2950lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	1001884
Up: 50/50lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 2750/2950lm | 3000/4000K | CRI80	
grau	1001885

MEDO 60 AMBIENT
CW, PHASE

4720lm / 5240lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



IP 20 | 105° | 25 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
• Abhängeset exkl.

Up/Down	4720/5240lm 3000/4000K	A→G C

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
Up: 120/120lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 4600/5120lm | 3000/4000K | CRI80	
schwarz	1001886
Up: 120/120lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 4600/5120lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	1001887
Up: 120/120lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 4600/5120lm | 3000/4000K | CRI80	
grau	1001888

MEDO 90 AMBIENT
CL, PHASE

9750lm / 10350lm

LED INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



C | IP 20 | 105° | UGR 25 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 78W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
• Abhängeset exkl.

		A→G
Up/Down	9750/10350lm 3000/4000K	D

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
Up: 125/125lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 9625/10225lm | 3000/4000K | CRI80 schwarz	**1001878**
Up: 125/125lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 9625/10225lm | 3000/4000K | CRI80 weiß	**1001879**
Up: 125/125lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 9625/10225lm | 3000/4000K | CRI80 grau	**1001880**

MEDO 30 AMBIENT
CW, DALI

1250lm / 1300lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



Dali | IP 20 | 105° | UGR 25 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
• Abhängeset exkl.

Up/Down	1230/1280lm 3000/4000K	A→G A↑G C

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135250
Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135251
Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135254
Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001950
Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001951
Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
Up: 20/20lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI80 schwarz	**1001889**
Up: 20/20lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI80 weiß	**1001893**
Up: 20/20lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI80 grau	**1001894**

MEDO 40 AMBIENT
CW, DALI

2800lm / 2950lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



Dali | IP 20 | 105° | UGR 25 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
• Abhängeset exkl.

Up/Down	2800/2950lm 3000/4000K	A→G A↑G C

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135250
Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135251
Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135254
Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001950
Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001951
Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
Up: 50/50lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI80 schwarz	**1001895**
Up: 50/50lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI80 weiß	**1001896**
Up: 50/50lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI80 grau	**1001897**

MEDO 60 AMBIENT
CW, DALI

4470lm / 4870lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



Dali | IP 20 | 105° | UGR 25 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 37W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
• Abhängeset exkl.

Up/Down	4470/4870lm 3000/4000K	A→G A↑G C

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135250
Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135251
Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135254
Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001950
Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001951
Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
Up: 120/120lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI80 schwarz	**1001898**
Up: 120/120lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI80 weiß	**1001900**
Up: 120/120lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI80 grau	**1001899**

MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI

9625lm / 10225lm

LED INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



Dali | IP 20 | 105° | UGR 25 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 78W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
• Abhängeset exkl.

		A→G
Up/Down	9625/10225lm 3000/4000K	D

■ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135250

□ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135251

■ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135254

□ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001950

■ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001951

■ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
Up: 125/125lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI80	
■ schwarz	**1001890**
Up: 125/125lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI80	
□ weiß	**1001891**
Up: 125/125lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI80	
■ grau	**1001892**

MEDO 60
CL, quadratisch, DALI

3800lm
INSIDE
CRI 80
3000K



Dali | IP 20 | 105° | UGR 22 | 25 000 Hours | L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Acryl

1002882	3800lm 3000K	A→G A↑G E

- Abhängeset 1,5m
  Art. Nr. 135250
- Abhängeset 1,5m
  Art. Nr. 135251
- Abhängeset 1,5m
  Art. Nr. 135254
- Abhängeset 5m
  Art. Nr. 1001950
- Abhängeset 5m
  Art. Nr. 1001951
- Abhängeset 5m
  Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
3800lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1002882**

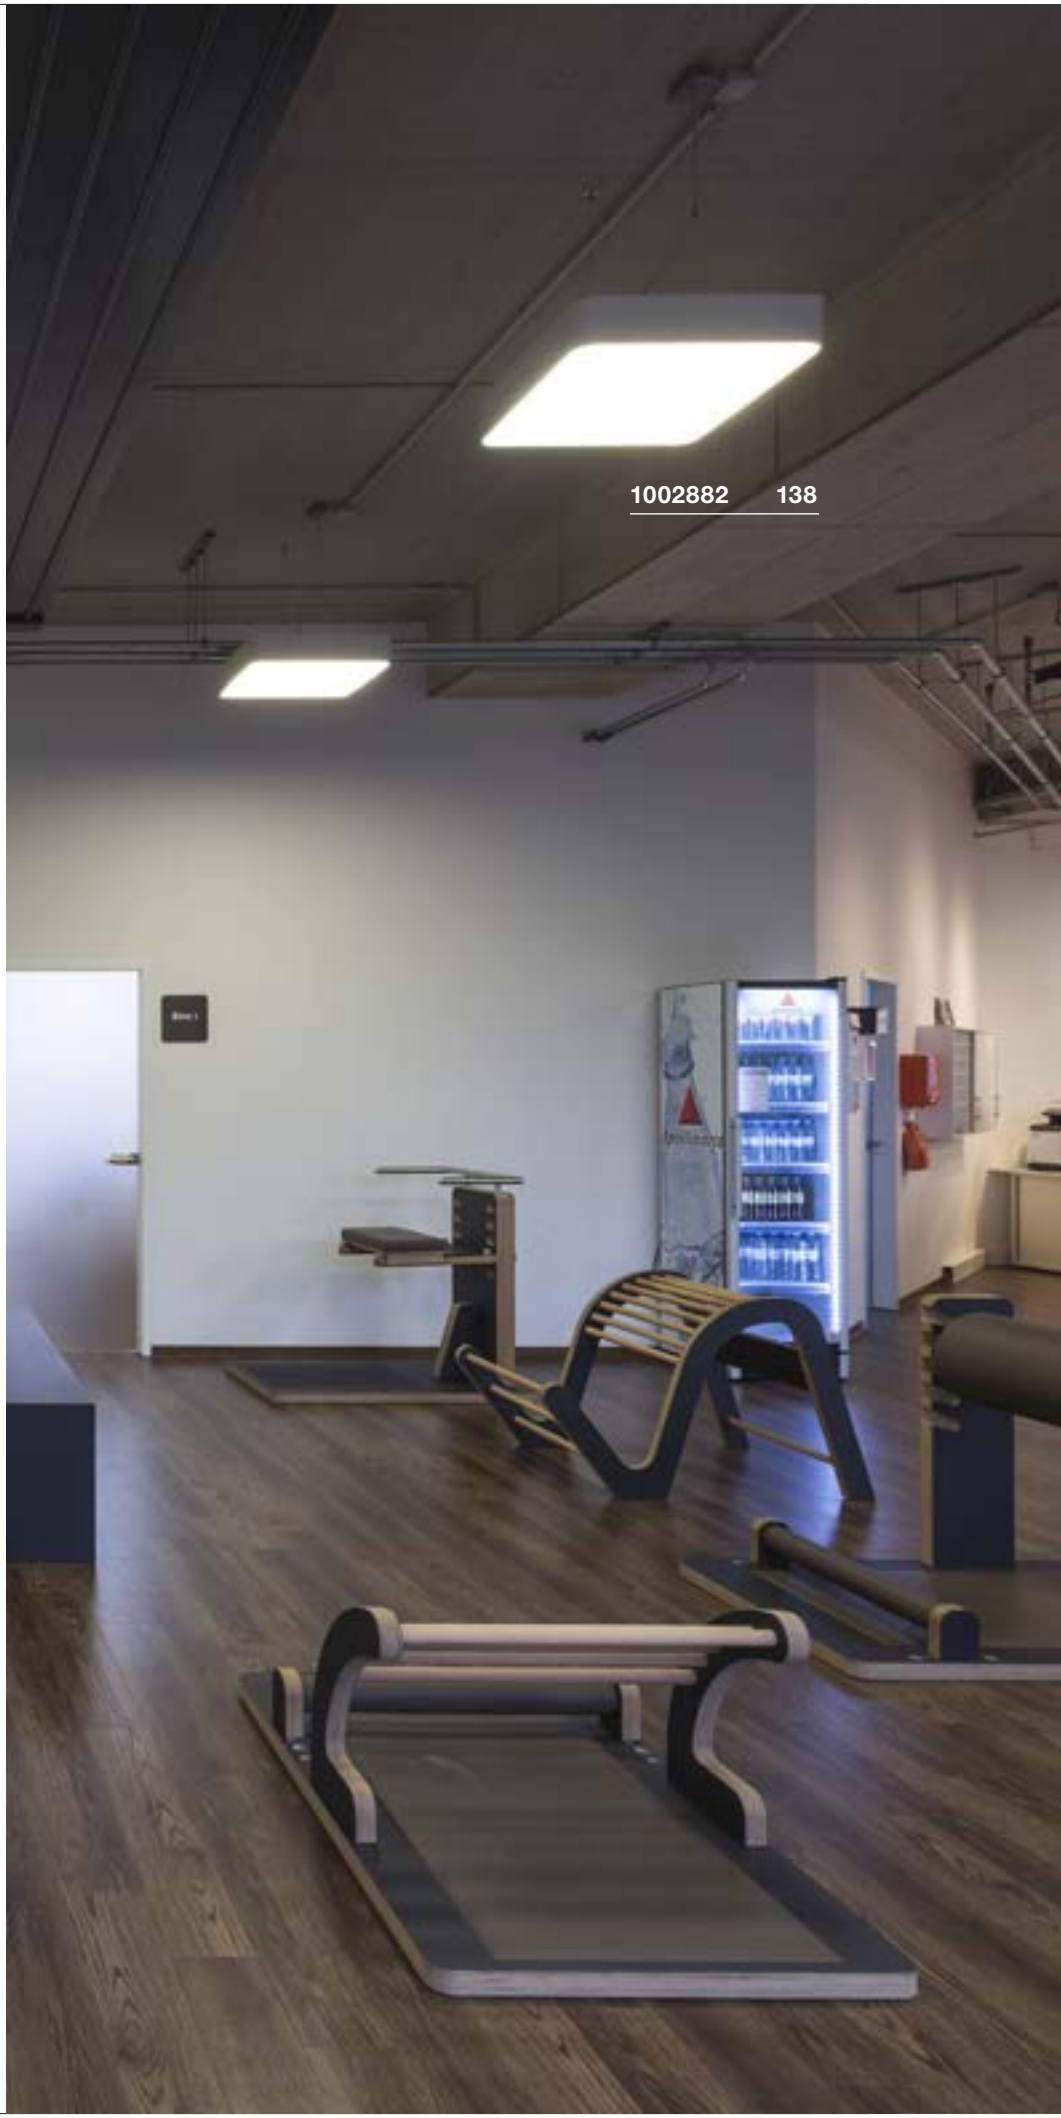

MALANG
CW







100-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Polyethylen (PE)

- Steuerbar und dimmbar mit SLV Valeto Fernbedienung 1002994 oder Gateway 1002411
- Ringlicht und Panel sind getrennt steuerbar (Zigbee 3.0)

Die Informationen zur Energieeffizienzklasse für dieses Produkt lagen bei Druck noch nicht vor. Die aktuellsten Produktdaten finden Sie jederzeit unter www.slv.com

■ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135250

□ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135251

■ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135254

□ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001950

■ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001951

■ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001952

□ SLV VALETO® | Fernbedienung, CCT/RGBW
Art. Nr. 1002994

Variante	Art. Nr.
Ring: 350lm | RGB+W (3000K) | CRI80 Panel: 2100-2400lm | 2700-6500K | CRI80	
□ weiß	**1002858**

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, DALI

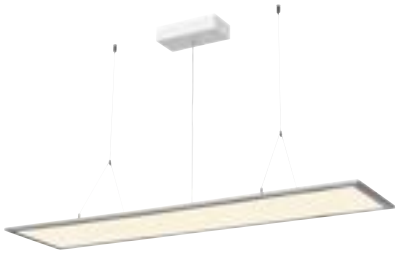

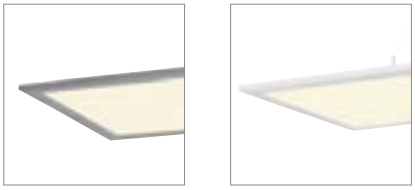

3750lm
LED INSIDE
CRI 80
3000K



Dali | IP 20 | 90° | UGR 19 | 30 000 Hours L70B50 | 150

100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

1003048, 1003050	3750lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
3750lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1003048**
3750lm | 3000K | CRI80	
grau	**1003050**

I-PENDANT PRO
PD, 1195x295mm, DALI

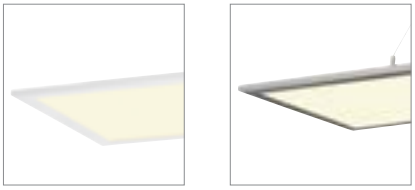

3800lm
LED INSIDE
CRI 90
4000K



Dali | IP 20 | 90° | UGR 19 | 30 000 Hours L70B50 | 150

100-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

1003049, 1003051	3800lm 4000K	A→G D

Variante	Art. Nr.
3800lm | 4000K | CRI90	
weiß	**1003049**
3800lm | 4000K | CRI80	
grau	**1003051**

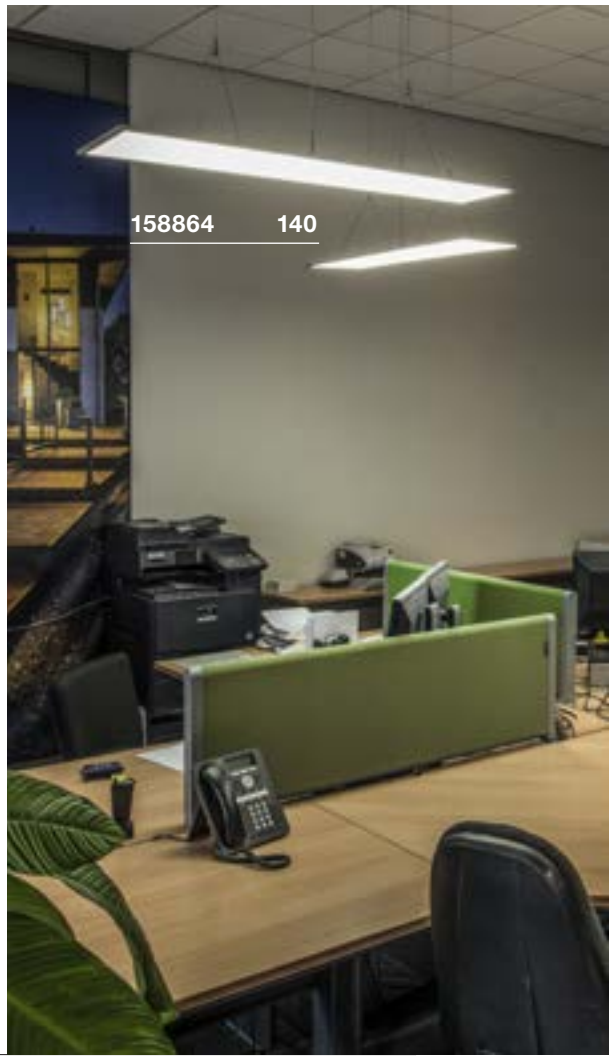

PANEL 60
PD, rund, DALI

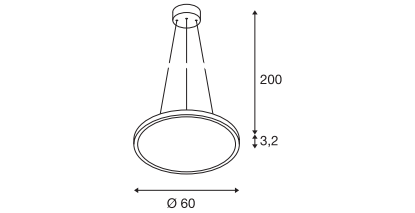



100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

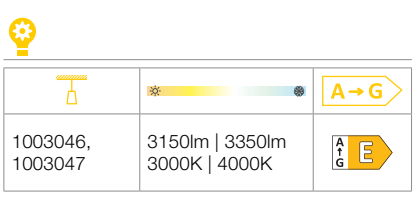

Variante	Art. Nr.
3150lm | 3000K | CRI90	
grau	**1003046**
3350lm | 4000K | CRI90	
grau	**1003047**

PANEL 60
PD, rund, DALI

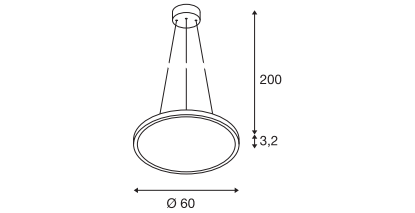



100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

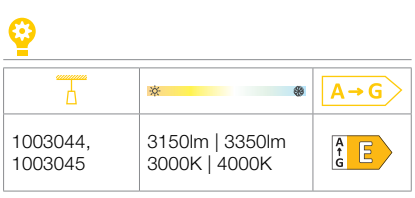

Variante	Art. Nr.
3150lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1003044**
3350lm | 4000K | CRI80	
weiß	**1003045**

NOYA
PD, PHASE

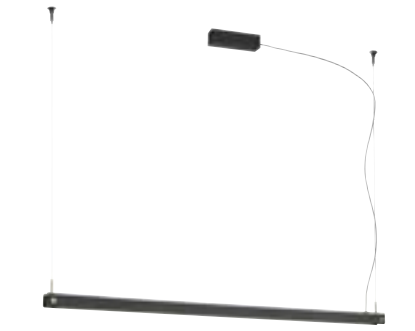

1861lm / 2025lm

LED INSIDE

CRI 90

2700K / 3000K



IP 20 | 115° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 32W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

		A→G
1003530, 1003532	1861/2025lm 2700/3000K	E

Variante	Art. Nr.
1861/2025lm | 2700/3000K | CRI90	
■ schwarz	**1003530**
1861/2025lm | 2700/3000K | CRI90	
□ weiß	**1003532**

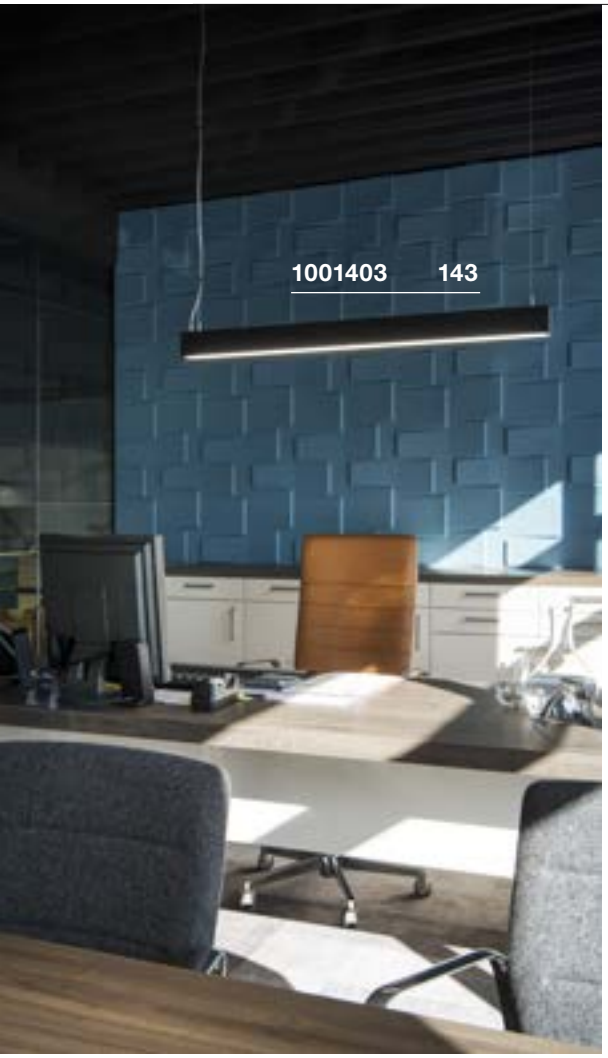

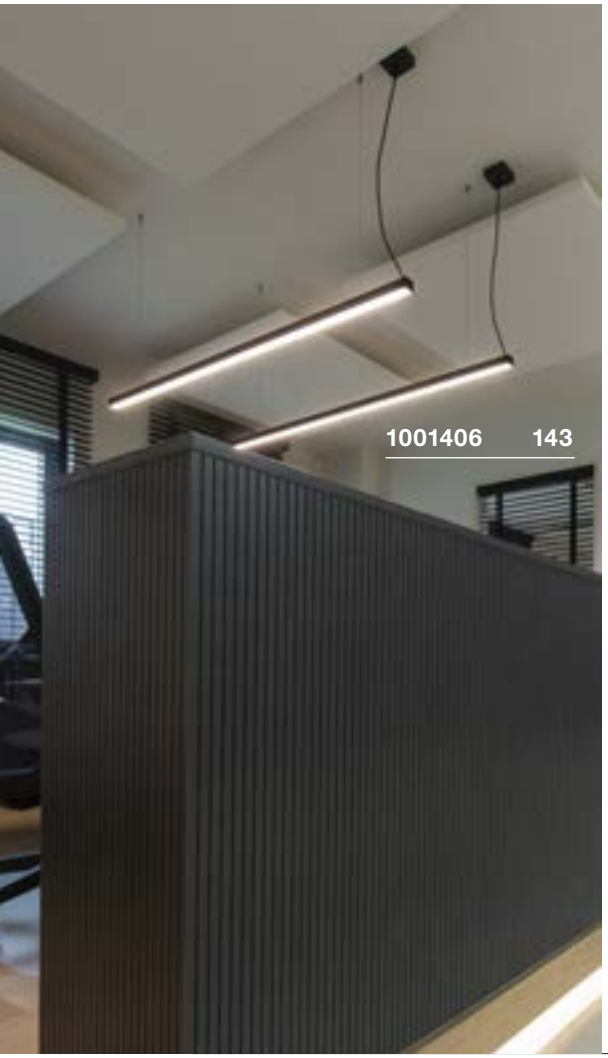

GLENOS
PD, 1m, 1-10V

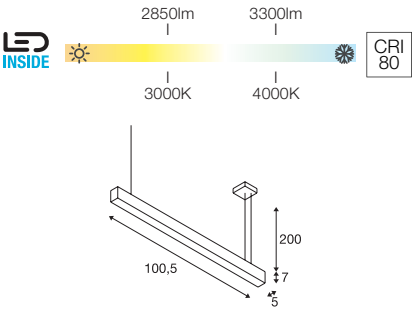



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Kunststoff

1001400, 1001403	2850lm | 3300lm 3000 4000K	A→G A G E

1-10V Dimming
Art. Nr. 470505

Variante	Art. Nr.
2850lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**1001400**
3300lm | 4000K | CRI80	
■ schwarz	**1001403**

GLENOS
PD, 2m, 1-10V

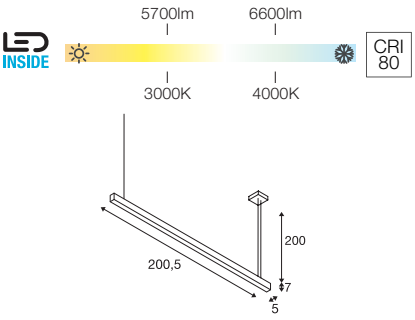



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 85W
Material: Aluminium / Kunststoff

1001406, 1001409	5700lm | 6600lm 3000 4000K	A→G A G E

1-10V Dimming
Art. Nr. 470505

Variante	Art. Nr.
5700lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**1001406**
6600lm | 4000K | CRI80	
■ schwarz	**1001409**

Q-LINE®
PD, 1m, BAP, PHASE

2100lm
INSIDE
CRI 90
3000K



IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 46W
Material: Aluminium / Kunststoff

1000927, 1000926	2100lm 3000K	A→G F

Variante	Art. Nr.
2100lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**1000927**
2100lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**1000926**

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, PHASE

4200lm
INSIDE
CRI 90
3000K



IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 93W
Material: Aluminium / Kunststoff

1000930, 1000929	4200lm 3000K	A→G F

Variante	Art. Nr.
4200lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**1000930**
4200lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**1000929**

Q-LINE®
PD, 1m, BAP, PHASE

2300lm
4000K
CRI 90



C | IP 20 | 30° | UGR 10 | 25 000 Hours L70B50 | 150

LED

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 46W
Material: Aluminium / Kunststoff

1000933, 1000932	2300lm 4000K	A→G F

Variante	Art. Nr.
2300lm | 4000K | CRI90	
■ schwarz	**1000933**
2300lm | 4000K | CRI90	
□ weiß	**1000932**

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, PHASE

4600lm
4000K
CRI 90



C | IP 20 | 30° | UGR 10 | 25 000 Hours L70B50 | 150

LED

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 93W
Material: Aluminium / Kunststoff

1000936, 1000935	4600lm 4000K	A→G F

Variante	Art. Nr.
4600lm | 4000K | CRI90	
■ schwarz	**1000936**
4600lm | 4000K | CRI90	
□ weiß	**1000935**

Q-LINE®
PD, DALI, single

3700lm
3000K
CRI 80



Dali | IP 20 | 120° | UGR 28 | 30 000 Hours L70B50 | 200

LED

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 47W
Material: Aluminium / Acryl

1001309, 1001310	3700lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
3700lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**1001309**
3700lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**1001310**

WORKLIGHT
PD, DALI

NEW





Dali | IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19

L80B10 | 250 | LED

200-240V ~50/60Hz | 1500mA
Systemleistung: 57W
Material: Aluminium

		A→G
Up	2000lm 4000K	D
Down	3000lm 4000K	D

Variante	Art. Nr.
Up: 2000lm | 4000K | CRI80 Down: 3000lm | 4000K | CRI80 ■ schwarz	**1005395**
Up: 2000lm | 4000K | CRI80 Down: 3000lm | 4000K | CRI80 □ weiß	**1005396**

OCULUS
PD, single, PHASE

36lm - 780lm

LED INSIDE

CRI 90

2000K - 3000K



C | IP 20 | 100° | L70B50 | 250 | 250

LED

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- additionelle gefrostete Linse inklusive
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 151

		A→G
1004672, 1004673	36-780lm 2000-3000K	A↑ G F

Variante	Art. Nr.
36-780lm | 2000-3000K | CRI90	
■ schwarz	**1004672**
36-780lm | 2000-3000K | CRI90	
□ weiß	**1004673**

SUPROS 78 PD

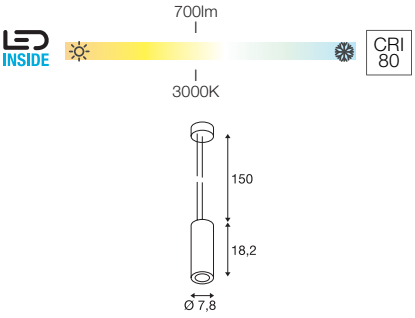

IP 20 | 60° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium

133120, 133121	700lm 3000K	A→G E

Linse 20°
Art. Nr. 116302
Linse 40°
Art. Nr. 116304

Variante	Art. Nr.
700lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**133120**
700lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**133121**

SUPROS PD

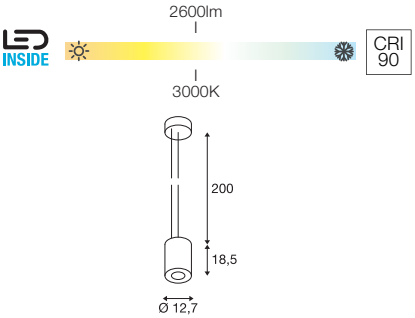

IP 20 | 60° | L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium

1003275, 1003276	2600lm 3000K	A→G E

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102
Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
2600lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**1003275**
2600lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**1003276**

SUPROS PD

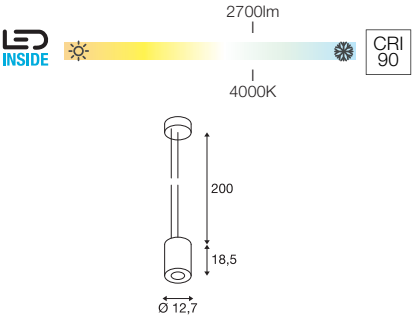

IP 20 | 60° | L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium

1003277, 1003278	2700lm 3000K	A→G E

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102
Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
2700lm | 4000K | CRI90	
■ schwarz	**1003277**
2700lm | 4000K | CRI90	
□ weiß	**1003278**

SUPROS
PD

3380lm
3000K
CRI 90



IP 20 | 60° | L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium

1003279, 1003280	3380lm 3000K	A→G E

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102
Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
3380lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**1003279**
3380lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**1003280**

SUPROS
PD



3520lm
4000K
CRI 90



IP 20 | 60° | L70B50 | 200

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium

1003281, 1003282	3520lm 3000K	A→G E

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102
Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
3520lm | 4000K | CRI90	
■ schwarz	**1003281**
3520lm | 4000K | CRI90	
□ weiß	**1003282**

FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 500

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel
- Offenes Kabelende

E27 <60W

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005303

Variante	Art. Nr.
1xE27	
schwarz	**132690**
1xE27	
weiß	**132691**
1xE27	
gold	**1002168**

FITU
PD, E27

SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 500

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel
- Offenes Kabelende

E27 <60W

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005265

Variante	Art. Nr.
1xE27	
schwarz	**1002558**
1xE27	
weiß	**1002562**
1xE27	
gold	**1002564**
1xE27	
aluminium	**1002563**

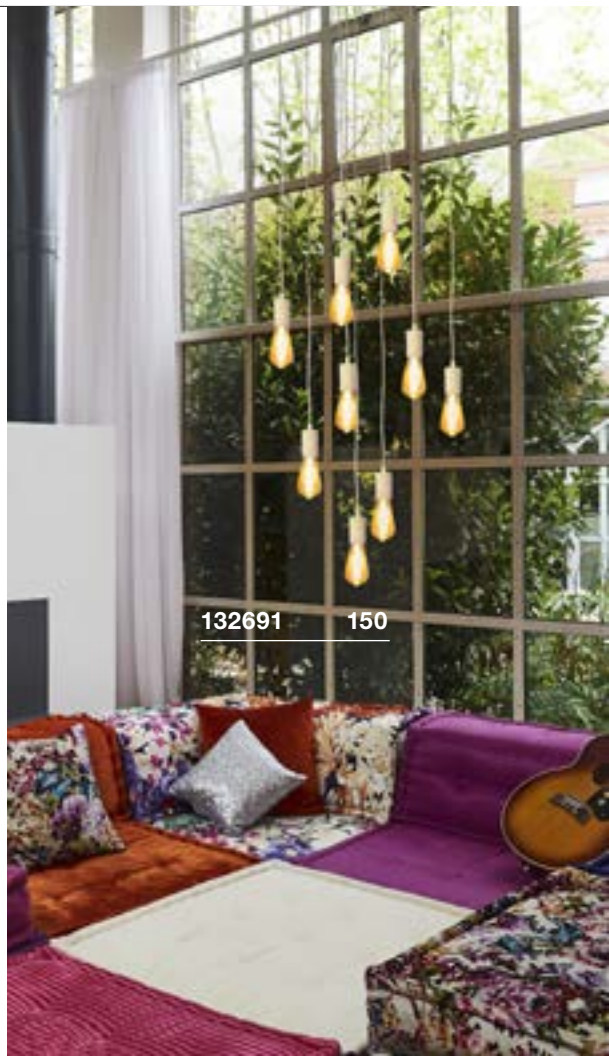

ZUBEHÖR FITU MIX & MATCH

Fitu 1er Deckenrosette

16A max.
Stahl
H: 3,9 cm
Ø: 8,5 cm
inkl. Zugentlastung

Variante	Art. Nr.
schwarz	132600
weiß	132601
chrom	132605
gold	1002163

Fitu 3er Deckenrosette

16A max.
Stahl
H: 5,4 cm
Ø: 22 cm
inkl. Zugentlastung

Variante	Art. Nr.
schwarz	132610
weiß	132611
chrom	132615 ▼
gold	1002164

Fitu 5er Deckenrosette

16A max.
Stahl
H: 6 cm
Ø: 33 cm
inkl. Zugentlastung

Variante	Art. Nr.
schwarz	132620
weiß	132621
chrom	132625 ▼
gold	1002165

Deckenrosette 3-fach

16A max.
Stahl
L: 60 cm B: 8,5 cm H: 5 cm
inkl. Zugentlastung

Variante	Art. Nr.
schwarz	1001818
weiß	1001819
gold	1002264

Deckenrosette 5-fach

16A max.
Stahl
L: 120 cm B: 8,5 cm H: 5 cm

Variante	Art. Nr.
schwarz	1001820
weiß	1001821
gold	1002265

Deckenrosette Aufbau

16A max.
Stahl
H: 2,6 cm
Ø: 9 cm

Variante	Art. Nr.
schwarz	1004744
weiß	1004745
chrom	1004746

Deckenrosette Einbau

16A max.
Stahl / Polyamid 66 (PA 66)
H: 3,3 cm
Ø: 8,5 cm

Variante	Art. Nr.
schwarz	1004674
weiß	1004675
chrom	1004676

Deckenhaken

Aluminium
L: 4,6 cm
Ø: 1,8 cm

Variante	Art. Nr.
schwarz	132670
weiß	132671

Kabelhaken

Aluminium
L: 3,1 cm
Ø: 1,4 cm

Variante	Art. Nr.
schwarz	132680
weiß	132681

1-Phasen Leuchtenadapter

6A max.
Polycarbonat (PC)
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 4,2 cm
Max. mechanische Belastung 2 kg

Variante	Art. Nr.
schwarz	143120
weiß	143121
grau	143124

3-Phasen Leuchtenadapter

10A max.
Kunststoff

Max. mechanische Belastung 5 kg

Variante	Art. Nr.
schwarz	145990
weiß	1001542
grau	145994

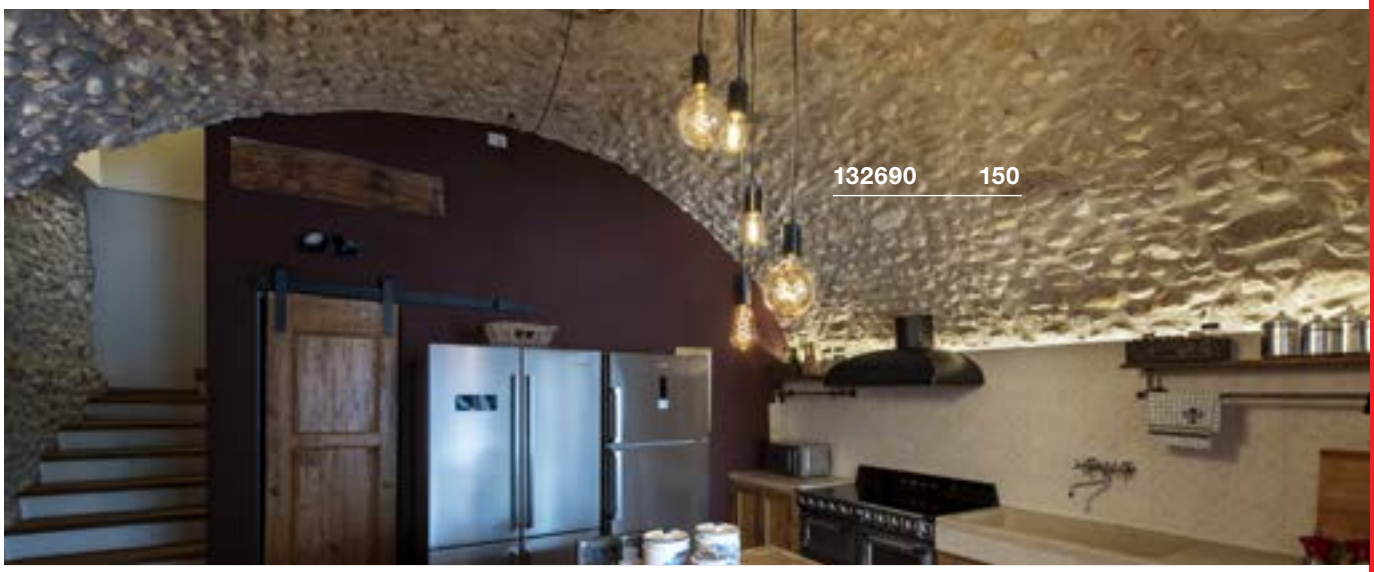

SLV FENDA. MIX & MATCH.

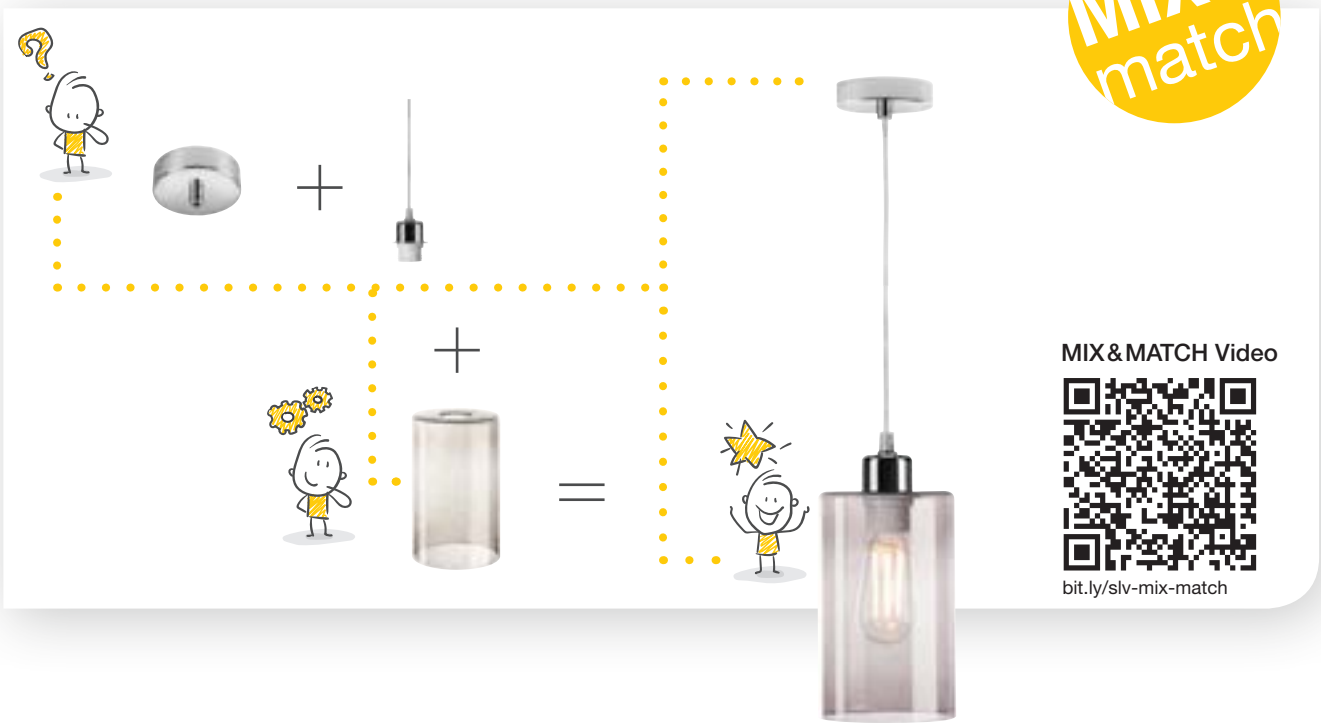

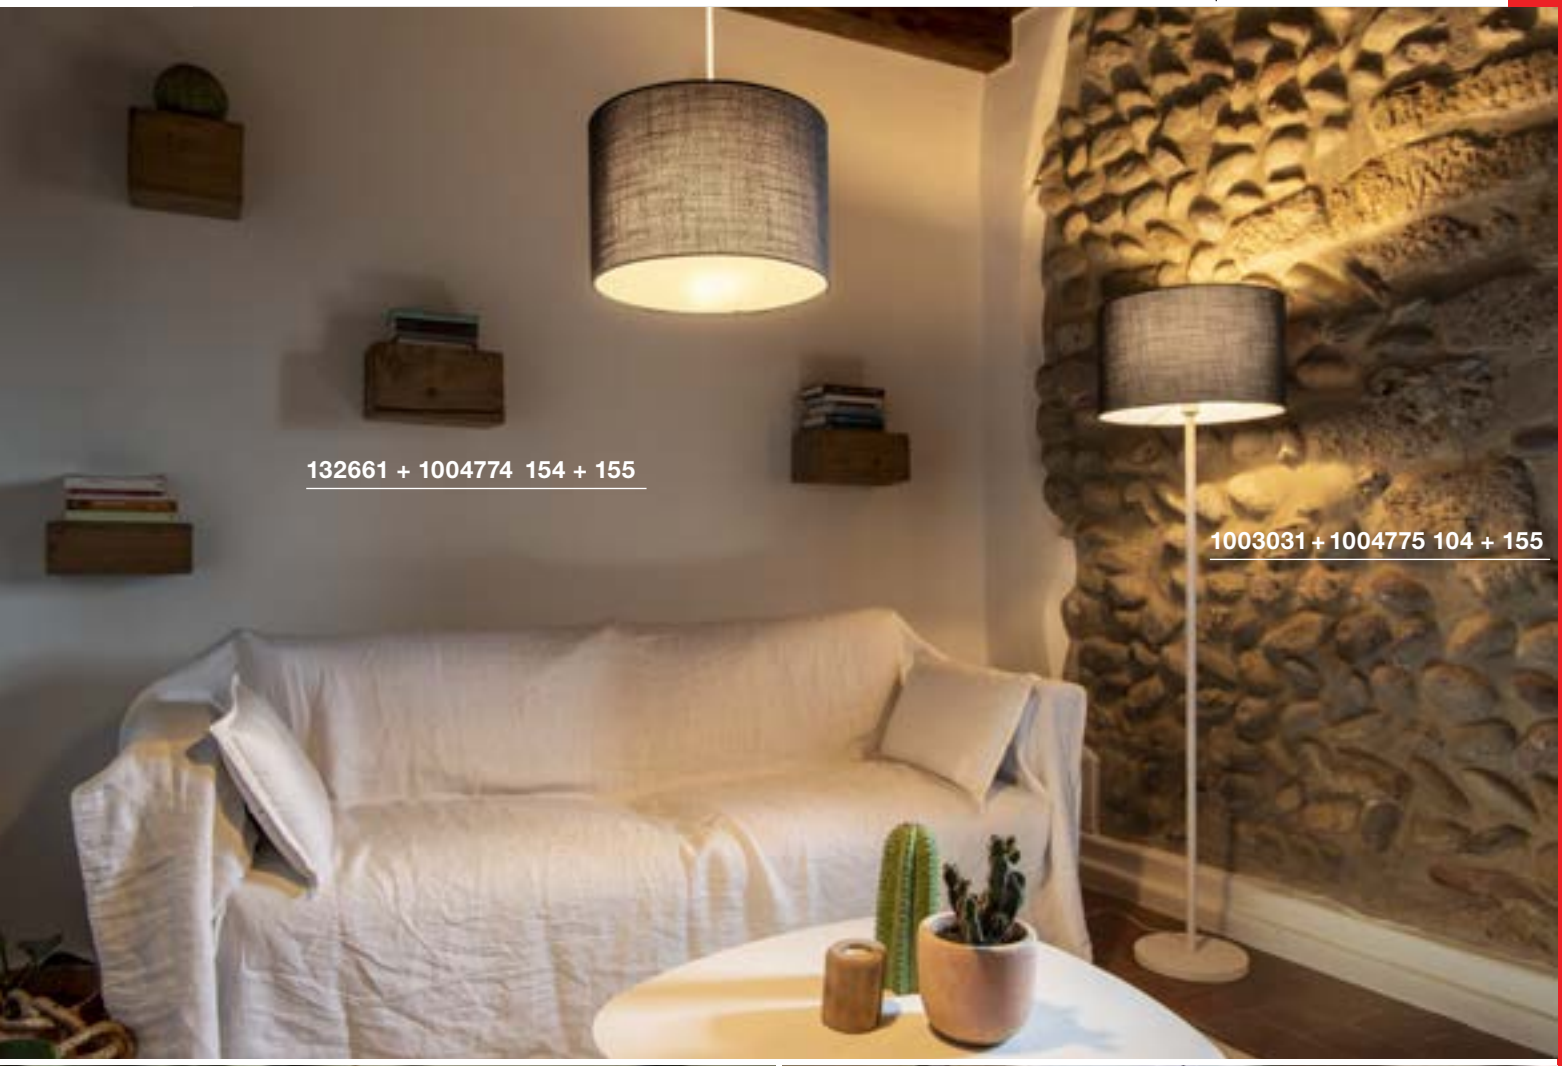
132661 + 1004774 154 + 155
1003031 + 1004775 104 + 155

1000773 154

132660 + 1000580 154 + 155

FENDA
PD, E27

SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Kunststoff

- Offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 151

E27 <60W

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005301

Variante	Art. Nr.
1xE27	
schwarz	**132660**
1xE27	
weiß	**132661**
1xE27	
chrom	**132662**

FENDA
Glasschirm

IP 20

H: 20 cm
Ø: 12,5 cm
Material: Glas

- 25W max.

Variante	Art. Nr.
braun	**1000773**
weiß	**1002217**

FENDA
Ø 40 cm, rund

IP 20

H: 30 cm
Ø: 40 cm
Material: Polymethylacrylat (PMMA)

- max. 40W

Variante	Art. Nr.
weiß	**1000764**

FENDA
15 cm, rund

NEW VARIANT

H: 40 cm
Ø: 15 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art. Nr.
schwarz / kupfer	156152
weiß	156141
beige	156143
grau	1004773

FENDA
30 cm, rund

NEW VARIANT

H: 20 cm
Ø: 30 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art. Nr.
schwarz / kupfer	155592
weiß	155582
beige	155583
grau	1004774

FENDA
45 cm, rund

NEW VARIANT

H: 28 cm
Ø: 45,5 cm
Material: Textil / Stahl

Acrylglasabdeckung
Art. Nr. 156100

Variante	Art. Nr.
schwarz / kupfer	156122
weiß	156111
beige	156113
grau	1004775

FENDA
Ø 70 cm, rund

H: 36 cm
Ø: 70 cm
Material: Textil / Stahl

- max. 20W

Acrylglasabdeckung
Art. Nr. 1000957

Variante	Art. Nr.
schwarz / kupfer	1000580
weiß	1000579

ACCANTO
PD, E27



SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Textil

E27 <40W L: 13 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005301

Variante	Art. Nr.
3xE27 ■ schwarz	**1002946** ▼
3xE27 □ weiß	**1002947** ▼

TRIADEM
PD, E27



SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Textil

E27 <60W L: 14 cm

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005302

Variante	Art. Nr.
3xE27 ■ schwarz	**155870** ▼
3xE27 □ weiß	**155871** ▼

HELIA AMBIENT 35
PD, PHASE

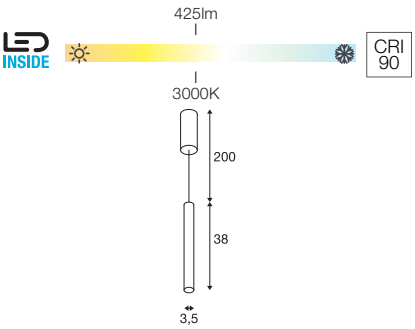



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Acryl

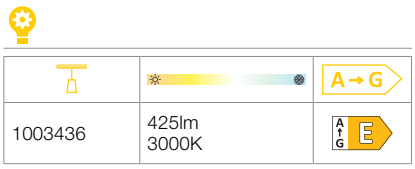

Variante	Art. Nr.
425lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**1003436**

HELIA AMBIENT 35
PD

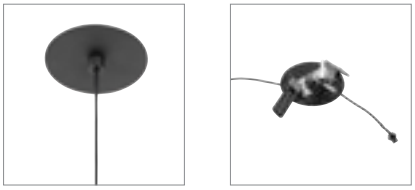

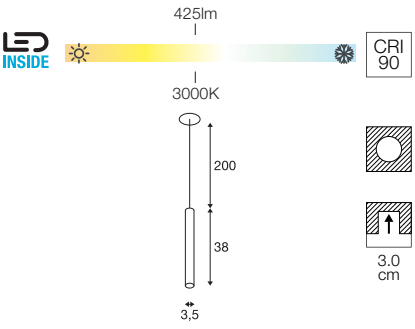



500mA
Systemleistung: 7,5W
Material: Aluminium / Acryl

- inkl. Einbaurosette
- Ø Einbaurosette 68mm

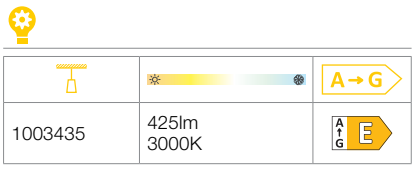

Variante	Art. Nr.
425lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**1003435**

HELIA 30
PD, PHASE

590|620|670lm

INSIDE CRI 90

3000K

IP 20 40° L70B50 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9,2W
Material: Aluminium

152360, 152361, 1002172	590lm | 670lm | 620lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
590lm | 3000K | CRI90 schwarz	**152360**
670lm | 3000K | CRI90 weiß	**152361**
620lm | 3000K | CRI90 gold	**1002172**

HELIA 30
PD



500|550lm

INSIDE CRI 90

3000K



IP 20 40° L70B50 150

500mA
Systemleistung: 7,5W
Material: Aluminium

- LED Treiber exkl.
- Materialstärke Einbaufläche: max 12 mm

158400, 158401, 1002170	500lm | 550lm 3000K	A→G E

LED Treiber 500mA | 15W dimmbar
Art. Nr. 464144

Variante	Art. Nr.
500lm | 3000K | CRI90 schwarz	**158400**
550lm | 3000K | CRI90 weiß	**158401**
550lm | 3000K | CRI90 gold	**1002170**

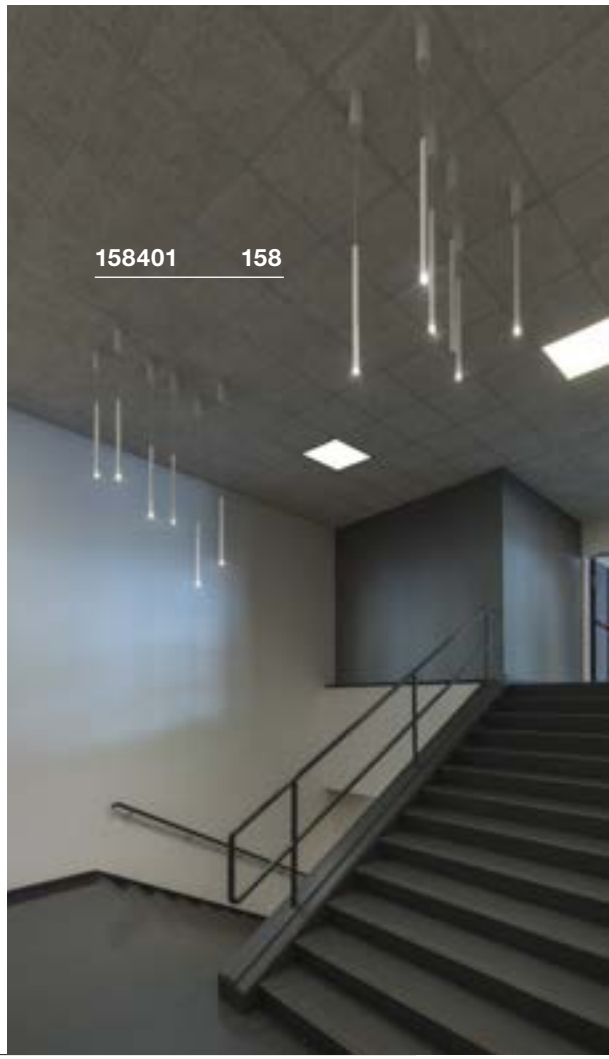

HELIA 40
PD, PHASE

730|790|830lm

INSIDE CRI 90

3000K



IP 20 | 30° | L70B50 | 150

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

152370, 152371, 1002171	730lm | 830lm | 790lm 3000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
730lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**152370**
830lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**152371**
790lm | 3000K | CRI90	
■ gold	**1002171**

HELIA 40
PD



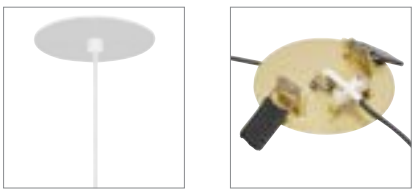

700|720lm

INSIDE CRI 90

3000K





IP 20 | 30° | L70B50 | 150

500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium

- LED Treiber exkl.
- Materialstärke Einbaufläche: max 12mm

158410, 158411, 1002169	700lm | 720lm 3000K	A→G A G E

□ LED Treiber 500mA | 15W dimmbar
Art. Nr. 464144

Variante	Art. Nr.
700lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**158410**
720lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**158411**
720lm | 3000K | CRI90	
■ gold	**1002169**

ASTINA
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE <10 W



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 151

GU10 <10W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**1002939**
1xGU10 □ weiß	**1002937**
1xGU10 ■ grau	**1002938**

ENOLA B
PD, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**151850**
1xGU10 □ weiß	**151851**
1xGU10 ■ gold	**151853**

ENOLA
PD, E27



SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

E27 <60W
Ø: 9 cm L: 18 cm

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005302

Variante	Art. Nr.
1xE27 ■ schwarz	**149388**
1xE27 □ weiß	**149381**
1xE27 ■ gold	**149387**

PANTILO 20
PD, E27

SOCKET INSIDE <15 W



IP 20 250

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas

- Offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 151

E27 <15W

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005303

Variante	Art. Nr.
1xE27 chrom	**1003004**
1xE27 kupfer	**1003005**

PANTILO 28
PD, E27

SOCKET INSIDE <15 W



IP 20 250

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas

- Offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 151

E27 <15W

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005265

Variante	Art. Nr.
1xE27 chrom	**1003006**
1xE27 kupfer	**1003007**

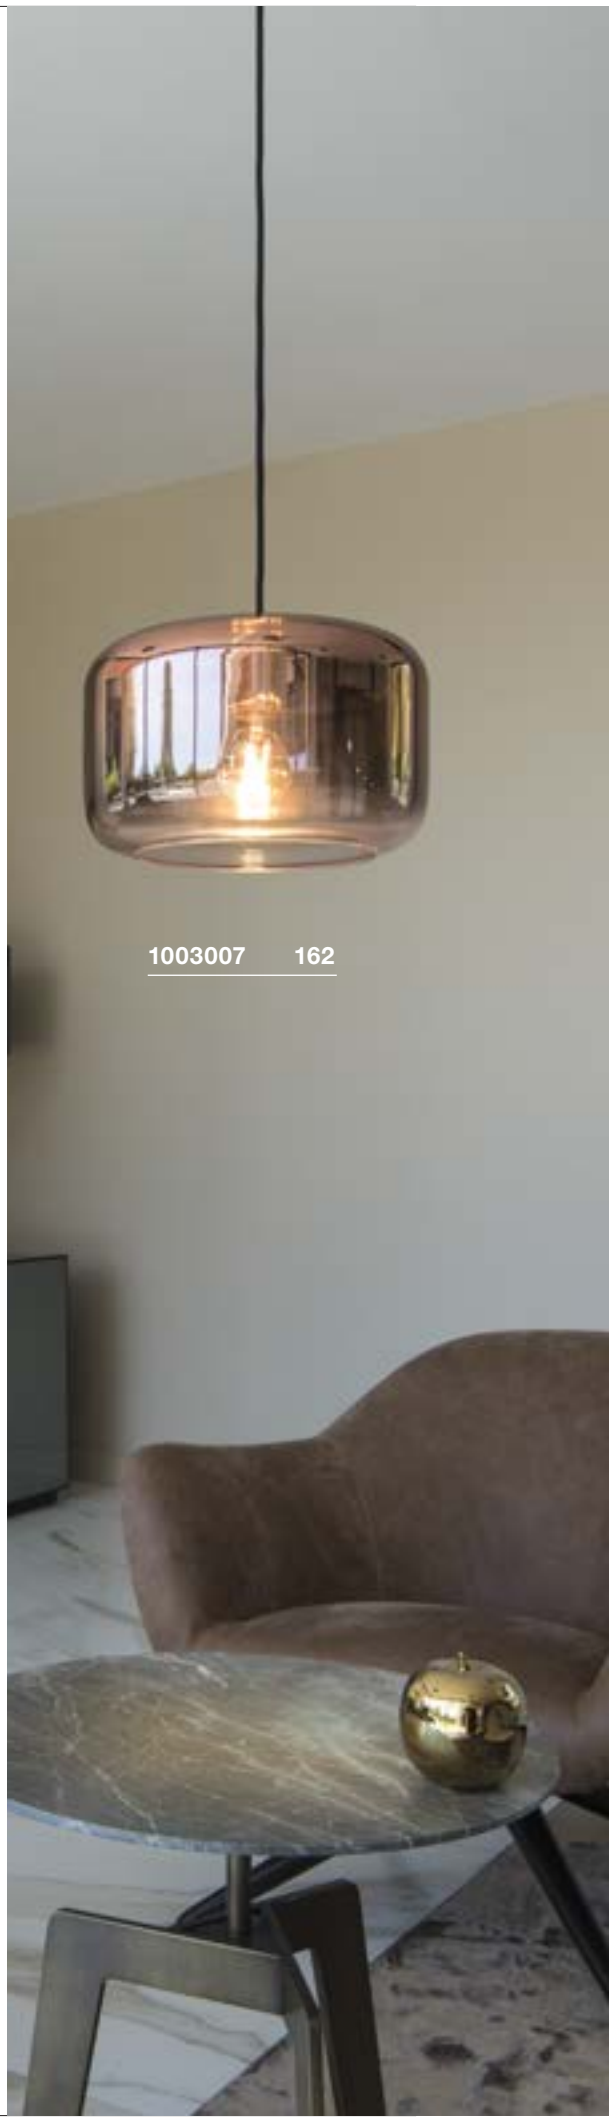

1003007 162

PANTILO CONVEX 29
PD, E27

SOCKET INSIDE <15 W



IP 20 250

200-240V ~50/60Hz
Material: Glas

- Offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 151

E27 <15W

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005265

Variante	Art. Nr.
E27	
chrom	**1003443**

PANTILO CONVEX 40
PD, E27

SOCKET INSIDE 40 W



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Glas / Stahl

E27 <15W

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005265

Variante	Art. Nr.
E27	
chrom	**1003444**

ANELA
PD, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

- Reflektor exkl.
- Lichtstrom mit Reflektor 1000809 = 500lm/
  Lichtstrom mit Reflektor 1000810 = 620lm/
  Lichtstrom mit Reflektor 1000811 = 200lm/
  Lichtstrom mit Reflektor 1000812 = 600lm

		A→G
1000813	220-750lm 3000K	E

Reflektor 28°
Art. Nr. 1000809

Reflektor 28°
Art. Nr. 1000810

Reflektor 28°
Art. Nr. 1000811

Reflektor 28°
Art. Nr. 1000812

Variante	Art. Nr.
220-750lm | 3000K | CRI90	
glänzend schwarz	**1000813**

LISENNE
PD, E27







220-240V ~50/60Hz
Material: Basalt / Glas

E27 <23W
Ø: 5,9 cm L: 15 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h
Art. Nr. 1005268

Variante	Art. Nr.
1xE27	
grau	**155714**

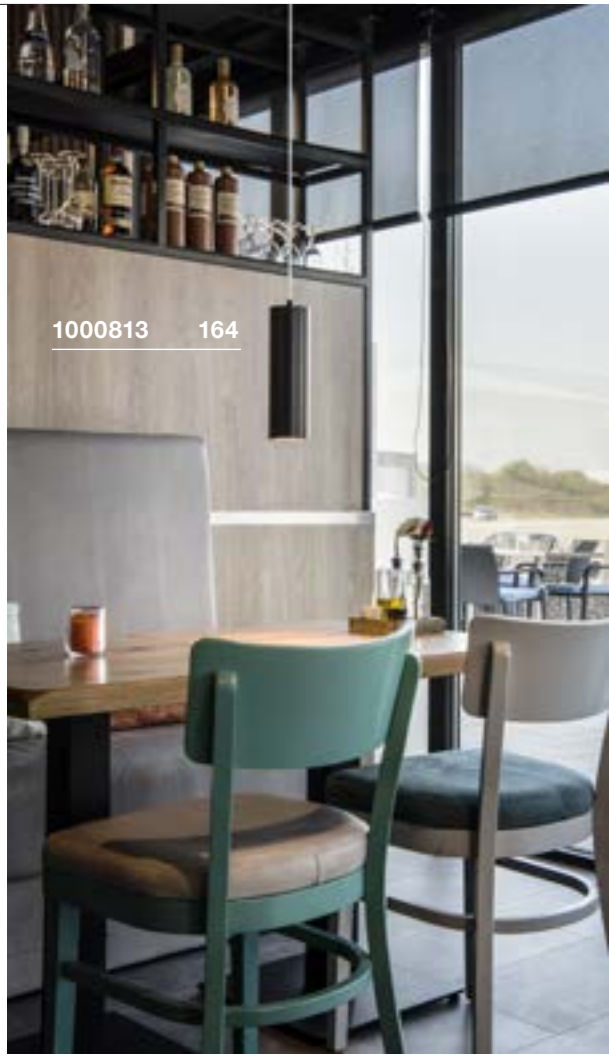

TONGA®
PD, E14

SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

E14 <60W
Ø: 5 cm L: 13 cm

LED E14 | 4,2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art. Nr. 1005285

Variante	Art. Nr.
1xE14	
grau	**133444**

QUADRASS
PD, E27

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas

- Offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 151

E27 <40W
Ø: 6,5 cm L: 18 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005301

Variante	Art. Nr.
1xE27	
chrom	**1003432**

PARA CONE GL
PD, GU10

NEW

SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

• Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 151

GU10 <25W

LED GU10 | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1003101

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**1006159**
1xGU10	
□ weiß	**1006160**

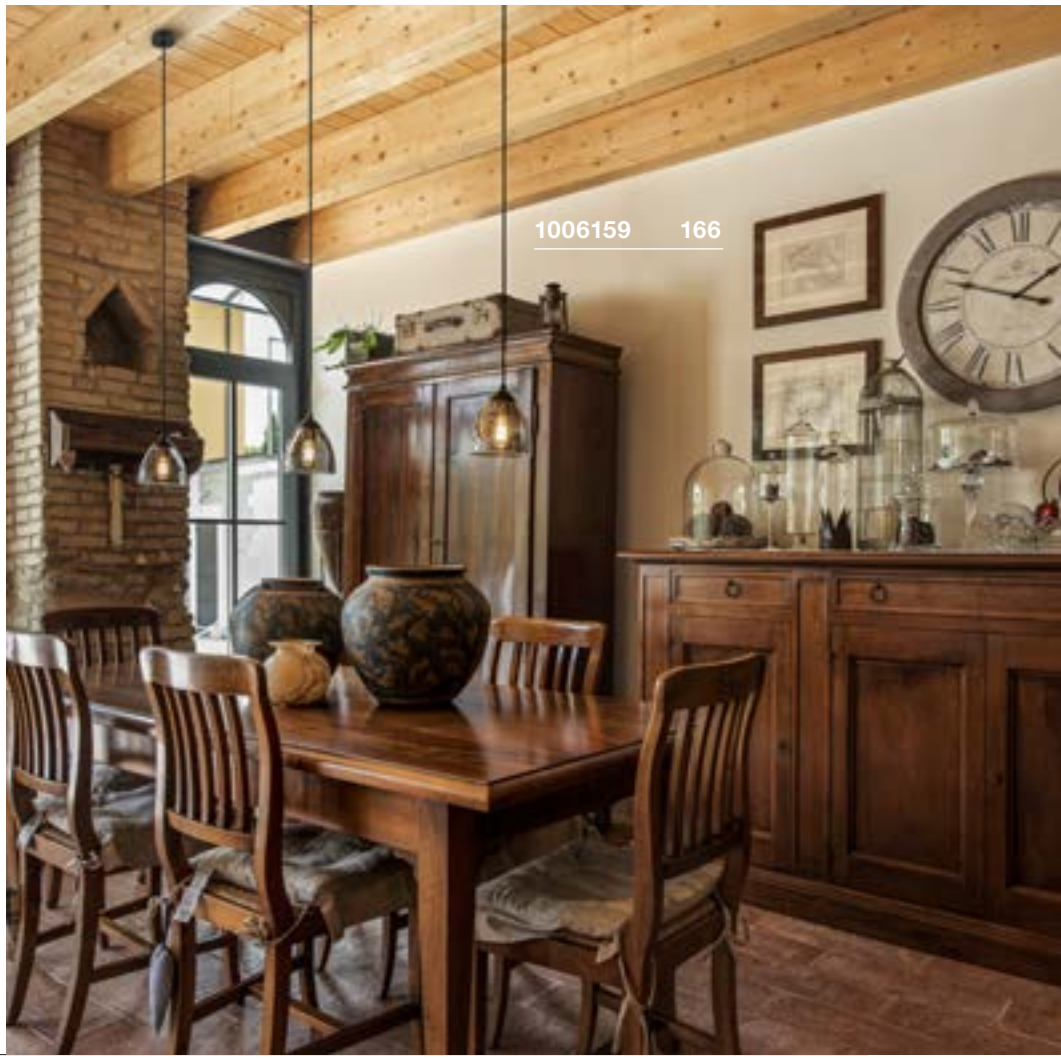

PARA CONE 30
PD, E27



SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Textilkabel
- Schwarz/gold Version mit goldenem Reflektor
- Alle anderen Version mit weißem Reflektor

E27 <15W

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005303

Variante	Art. Nr.
1xE27 glänzend schwarz/gold	**133060**
1xE27 kupfer	**133019**

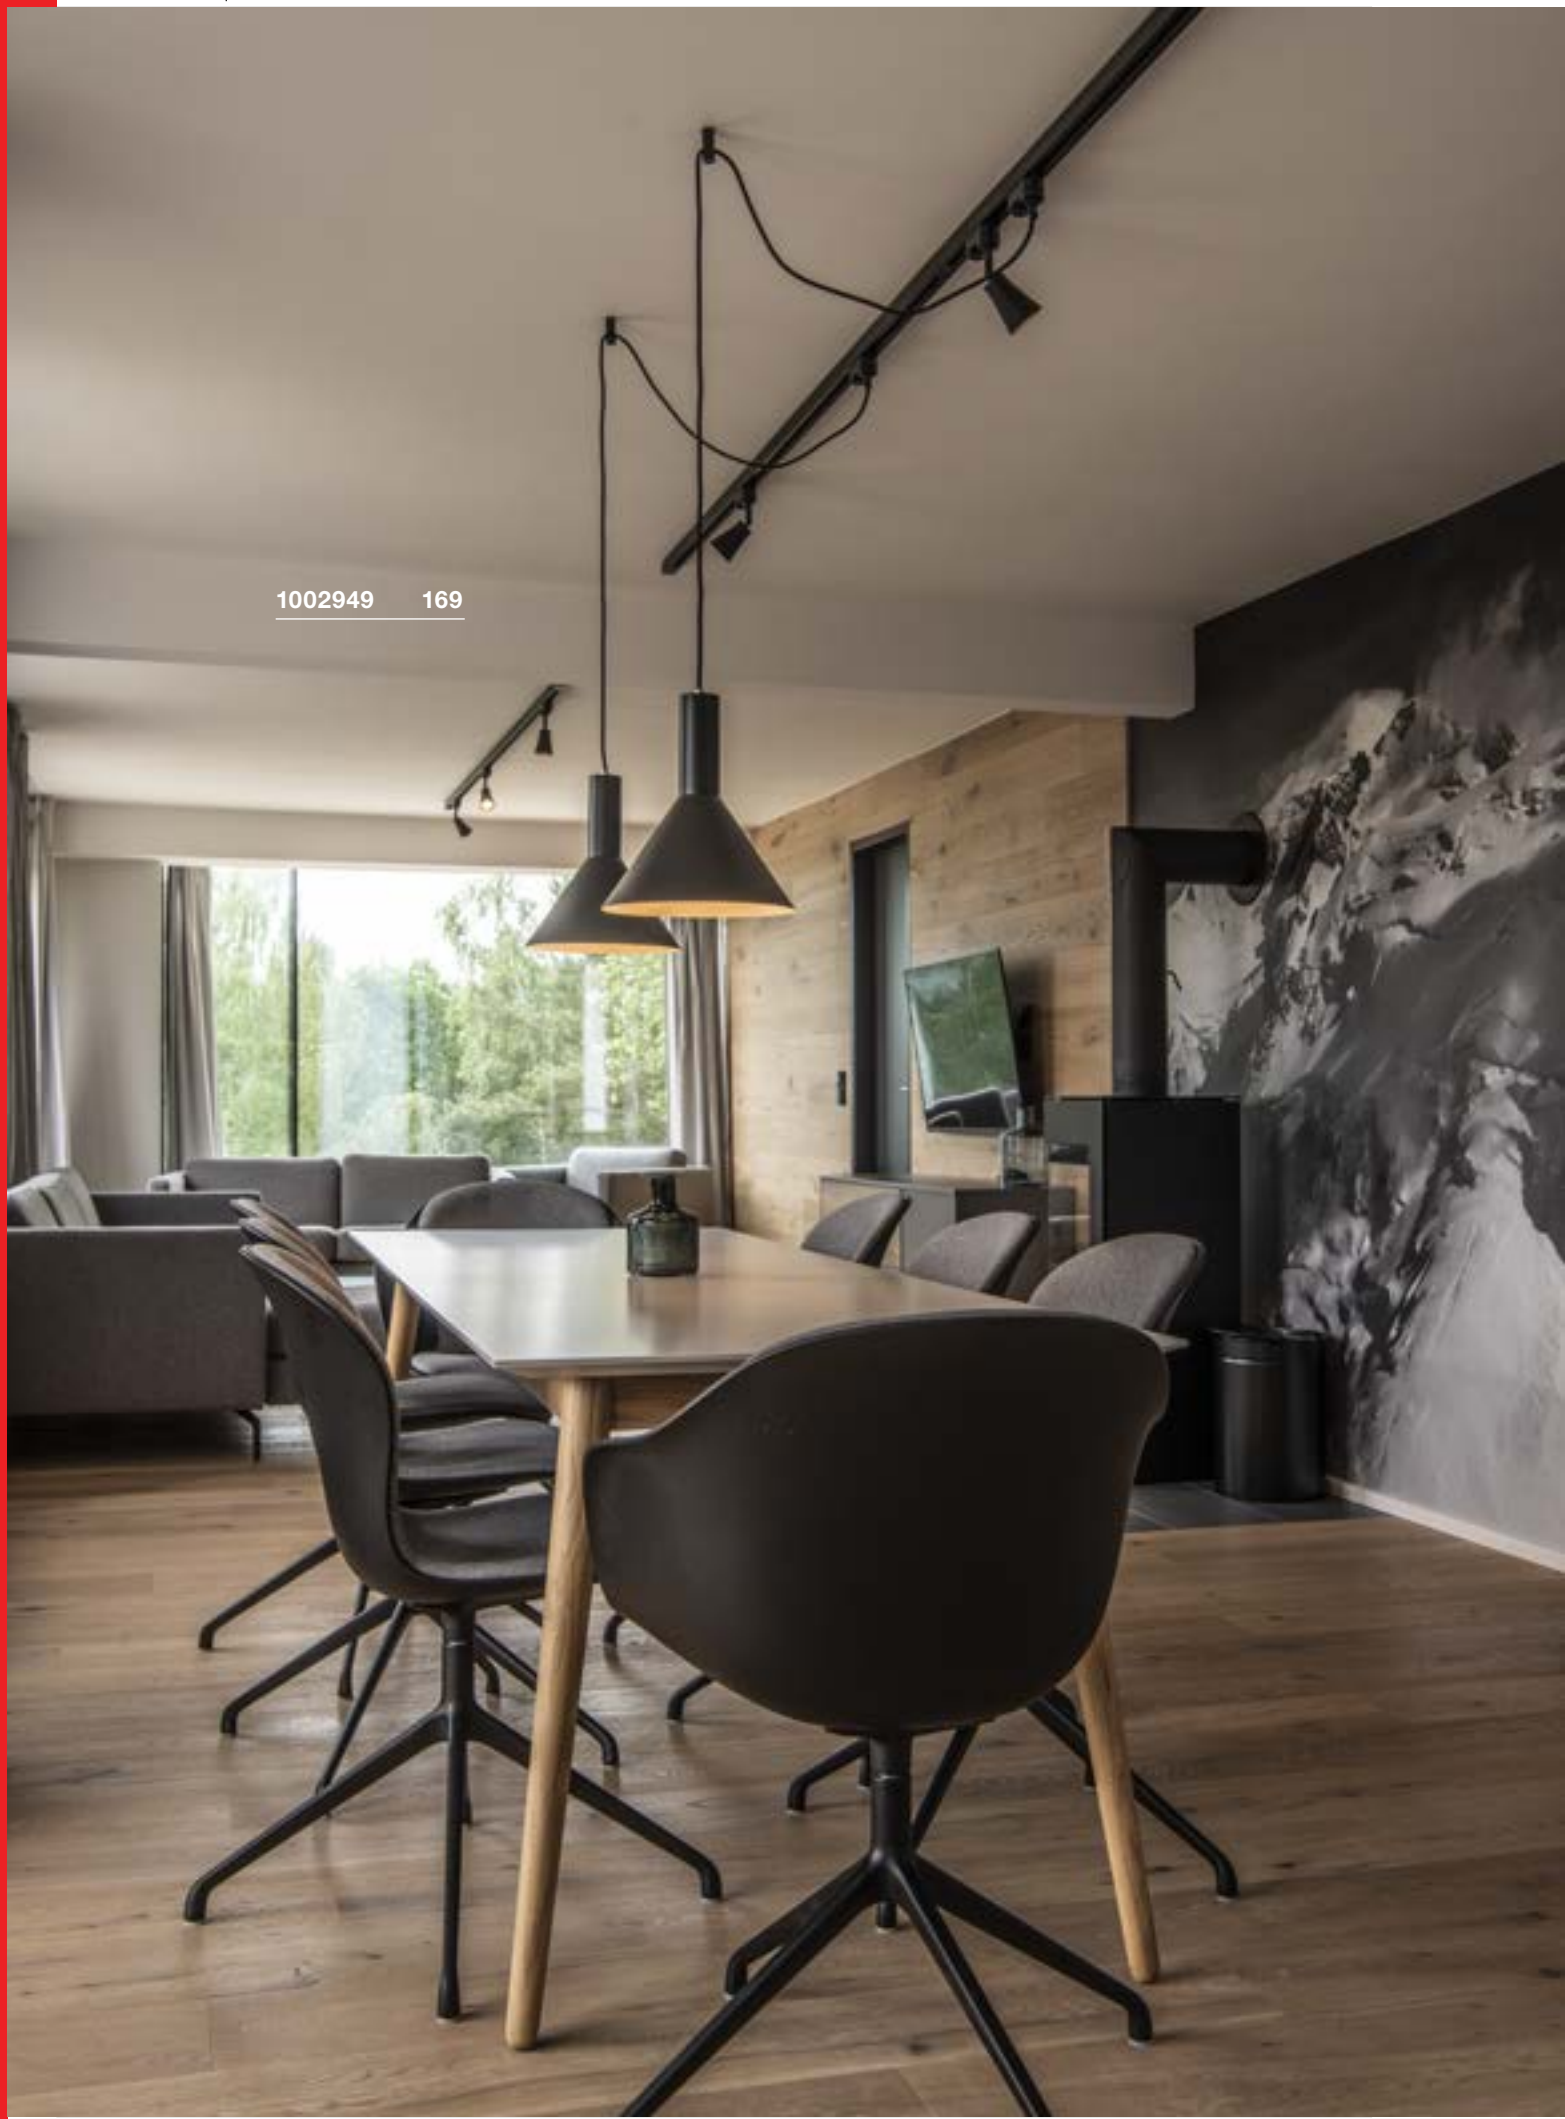
1002949 169

PHELIA 25
PD, E27

SOCKET INSIDE <23 W



IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel

E27 <23W

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005302

Variante	Art. Nr.
1xE27 schwarz / gold	**1002949**
1xE27 schwarz /weiß	**133310**

PHELIA 30
PD, E27

SOCKET INSIDE <23 W



IP 20 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel

E27 <23W

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005268

Variante	Art. Nr.
1xE27 schwarz / gold	**1002950**
1xE27 schwarz /weiß	**133320**

FORCHINI 50
PD, E27

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 150

230V ~50Hz
Material: GFK

E27 <40W L: 20 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005301

Variante	Art. Nr.
1xE27	
schwarz / gold	**155530**

FORCHINI 70
PD, E27

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: GFK

E27 <40W L: 20 cm

G125 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005306

Variante	Art. Nr.
1xE27	
schwarz / gold	**1001701**

FORCHINI M 40
PD, E27

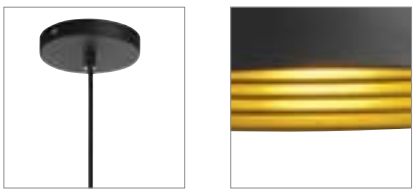

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 150

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

E27 <40W L: 15,2 cm

A60 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005305

Variante	Art. Nr.
1xE27	
schwarz / gold	**155910**

FORCHINI M 50
PD, E27

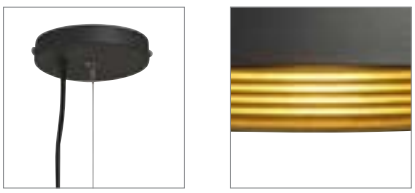

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 150

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

E27 <40W L: 18 cm

G125 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005306

Variante	Art. Nr.
1xE27	
schwarz / gold	**155930**

LIGHT EYE® 90
PD, GU10

SOCKET INSIDE <6 W



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Textilkabel

GU10 <6W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

■ Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7 cm
Art. Nr. 151040

□ Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7 cm
Art. Nr. 151041

■ Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7 cm
Art. Nr. 151049

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**133490**
1xGU10	
□ weiß	**133491**

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111

SOCKET INSIDE <75 W



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Textilkabel

GU10 <75W

LED GU10 | 12,5W | 60°
2700K | 1000lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005277

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ weiß/chrom	**133481**
1xGU10	
■ chrom	**133482**
1xGU10	
■ kupfer	**133489**

SUN / BIG SUN
PD, E27

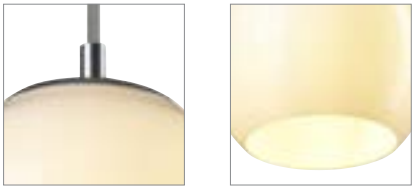

SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 | 170

230V ~50Hz
Material: Stahl / Glas

- Offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 151

E27 <60W
Ø: 7 cm L: 12 cm

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005302

Variante	Art. Nr.
1xE27 | Ø: 19,5 cm weiß / chrom	**1002045**
1xE27 | Ø: 30 cm weiß / chrom	**1002046**

ROTOBALL 25
PD, E27



SOCKET INSIDE <24 W



IP 20 200

230V ~50Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

E27 <24W
Ø: 7 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005304

Variante	Art. Nr.
1xE27	
weiß / silbergrau	**165390**

ROTOBALL 40
PD, E27



SOCKET INSIDE <24 W



IP 20 200

230V ~50Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

E27 <24W
Ø: 9,5 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005301

Variante	Art. Nr.
1xE27	
weiß / silbergrau	**165410**

ROTOBALL 50
PD, E27



SOCKET INSIDE <24 W



IP 20 200

230V ~50Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

E27 <24W
Ø: 9,5 cm

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005302

Variante	Art. Nr.
1xE27	
weiß / silbergrau	**165400**

PLASTRA 25
PD, rund, TCR-TSE

SOCKET INSIDE <11 W



IP 20 150

230V ~50Hz
Material: Gips / Stahl

GX53 <11W

LED GX53 | 6,1W | 120°
4000K | 520lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr. **1005269**

Variante	Art. Nr.
1xGX53	
weiß	**1002047**

PARA DOME
PD, E27

SOCKET INSIDE <150 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

E27 <150W
Ø: 7 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005301

Variante	Art. Nr.
1xE27	
schwarz	**1005214**
1xE27	
grau	**1005215**

PARA DOME
Schirm

IP 20

H: 20,6 cm
Ø: 30,8 cm
Material: Aluminium

Variante	Art. Nr.
schwarz	**1005216**
grau	**1005217**

PARA DOME
Schirm

IP 20

H: 20 cm
Ø: 31,5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art. Nr.
transparent	**1005218**

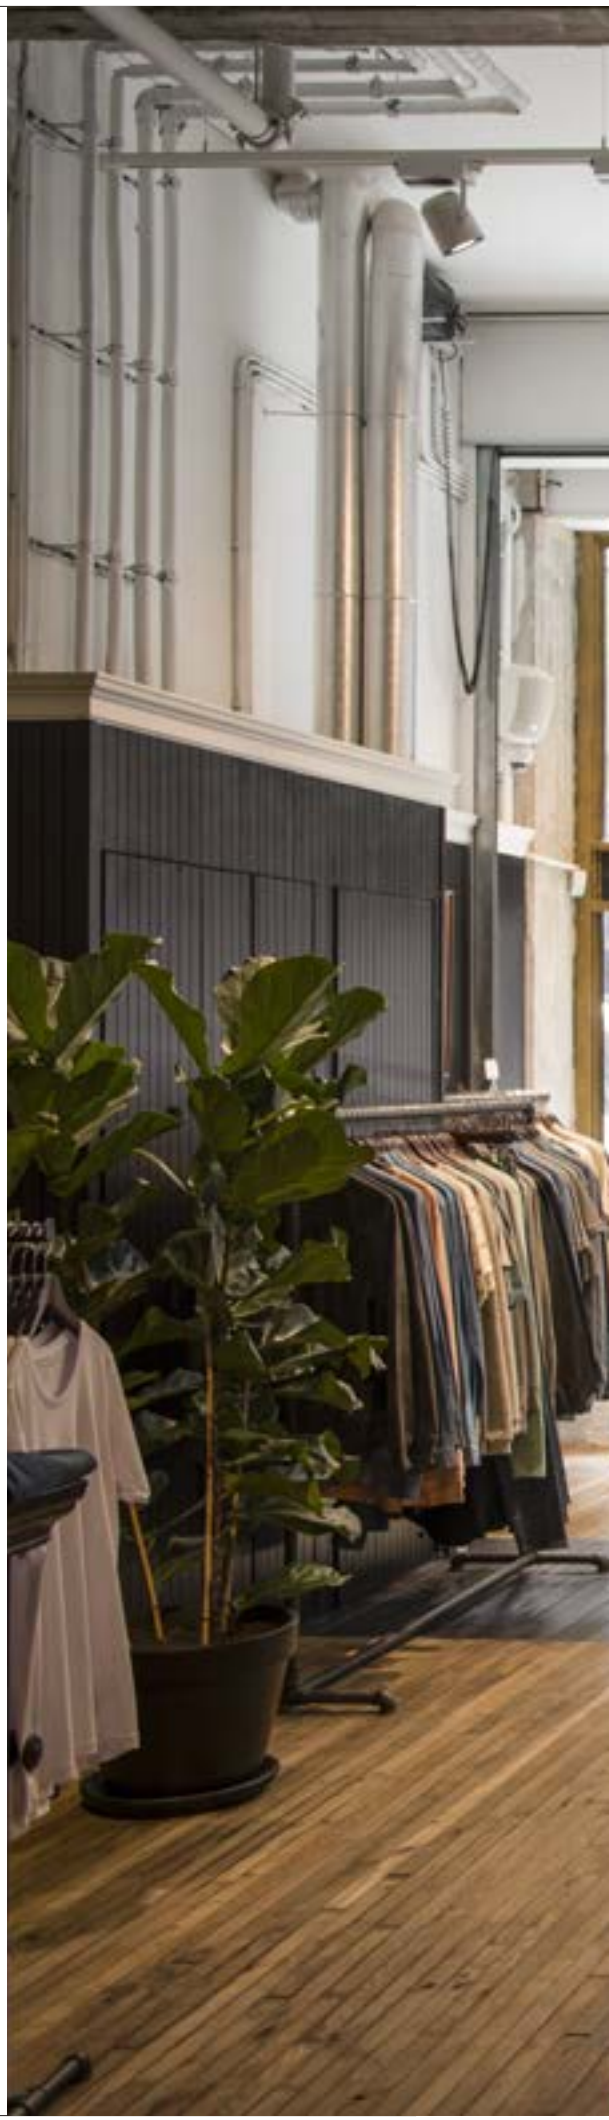

1005214 176
1005218 176

165359 179

1000827 + 1000918 179

PARA 380
PD, E27

SOCKET INSIDE <20 W



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

E27 <20W

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005302

Variante	Art. Nr.
1xE27	
schwarz	**165359**
1xE27	
aluminium	**165358**

PARA FLAC
PD/CL, DALI

12800lm
INSIDE CRI 80
4000K



Dali IP 65 90° 28 L70B50 150°
25 LED

220-240V ~50/60Hz | 1600mA
Systemleistung: 104W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Produkt wird ohne Kette geliefert und kann mit handelsüblichen Ketten abgependelt werden
- Offenes Kabelende

1003107	12800lm 4000K	A→G A G E

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Reflektor
Art. Nr. 1000918

Reflektor
Art. Nr. 1001691

Reflektor Abdeckung
Art. Nr. 1001692

Variante	Art. Nr.
12800lm | 4000K | CRI80	
schwarz	**1003107**

PARA FLAC
PD/CL

12800lm
INSIDE CRI 80
4000K



IP 65 90° 28 L70B50 150° 25
LED

220-240V ~50/60Hz | 1600mA
Systemleistung: 100W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Produkt wird ohne Kette geliefert und kann mit handelsüblichen Ketten abgependelt werden
- Offenes Kabelende

1000827	12800lm 4000K	A→G A G E

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Reflektor
Art. Nr. 1000918

Reflektor
Art. Nr. 1001691

Reflektor Abdeckung
Art. Nr. 1001692

Variante	Art. Nr.
12800lm | 4000K | CRI80	
schwarz	**1000827**

ÜBERRASCHEND WANDELBAR.

WANDLEUCHTEN BRINGEN INDIVIDUELLE LICHTSPOTS.

Ein Blickfang für die Wand – ein echtes Highlight für den Raum: Wandleuchten sind eine ideale Möglichkeit, um platzsparend Lichtspots zu setzen. Und bei der großen Auswahl an Designs und Farben ist für jeden Geschmack etwas Passendes dabei.

1004729 233

WANDLEUCHTEN

185

185

185

185

186

186

186

187

187

187

187

188

189

190

190

190

191

193

193

193

194

194

194

196

196

197

197

198

198

199

199

200

201

201

201

202

202

203

203

204

205

205

206

206

207

207

207

208

208

209

210

211

211

211

212

212

213

214

214

215

216

216

217

217

217

218

218

218

219

219

220

220

221

222

222

223

224

NEW

224

225

225

226

226

227

227

228

228

228

229

230

231

232

233

233

233

234

234

235

237

237

237

238

239

241

242

242

243

244

245

245

245

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 808

1004969 + 1004660 185
1004657 + 1004663 185

MANA BASE
WL, rund, PHASE

800lm / 820lm
2700K / 3000K
CRI 90



IP 20 L70B50 68

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

		A→G
1004657	800/820lm 2700/3000K	A G F

Variante	Art. Nr.
800/820lm | 2700/3000K | CRI90	
anthrazit	**1004657**

MANA BASE
rund

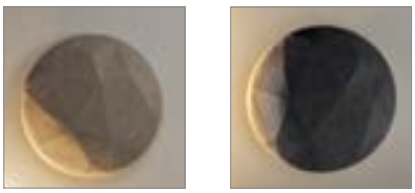



Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Unbeleuchtete Basis für runde MANA Schirme

Variante	Art. Nr.
anthrazit	**1004969**

MANA 40
Schirm, rund

IP 20

H: 6 cm
Ø: 40 cm
Material: Filz / Aluminium

Variante	Art. Nr.
beige	**1004660**
grau	**1004661**

MANA 60
Schirm, rund

IP 20

H: 6 cm
Ø: 60 cm
Material: Filz / Aluminium

Variante	Art. Nr.
beige	**1004662**
grau	**1004663**

MANA
WL, Basis, PHASE

520lm - 520lm
INSIDE
CRI 90
2000K - 3000K



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8,3W
Material: Aluminium / Stahl

		A→G
1000613	520lm 2000-3000K	A F G

Variante	Art. Nr.
520lm | 2000-3000K | CRI90	
weiß	**1000613**

MANA
Schirm

IP 20

L: 12 cm H: 10 cm T: 9,0 cm
Material: Holz / Aluminium

- passend nur zu 1000613

Variante	Art. Nr.
Holz | grau / braun	**1000616**
Aluminium | weiß	**1000618**
Aluminium | aluminium	**1000619**

MANA
Schirm

IP 20

B: 13,6 cm H: 10 cm T: 9,5 cm
Material: Gips / Stahl

- passend nur zu 1000613

Variante	Art. Nr.
weiß	**1000824**

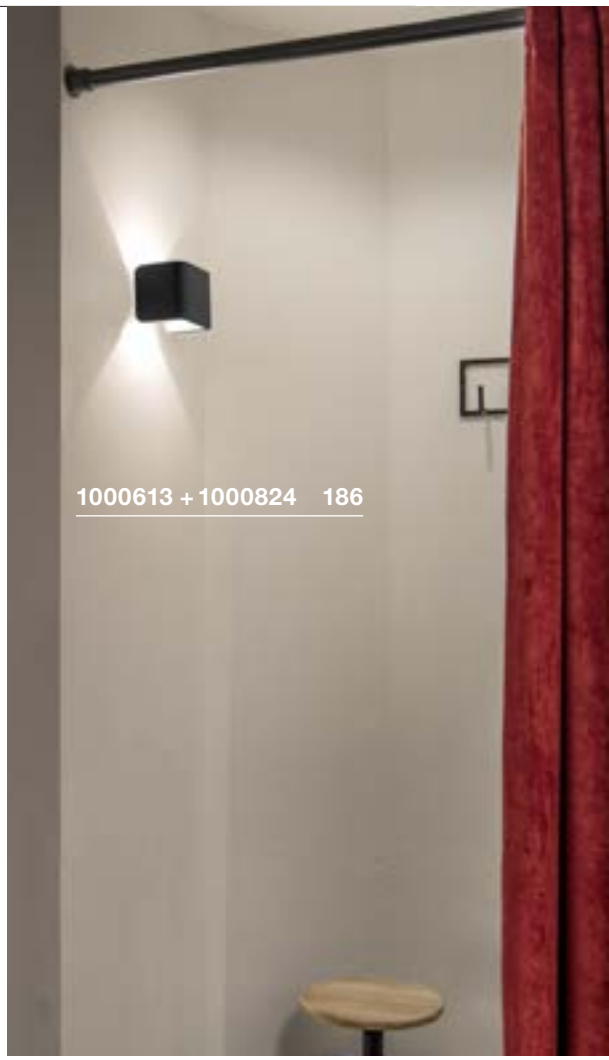

1000613 + 1000824 186

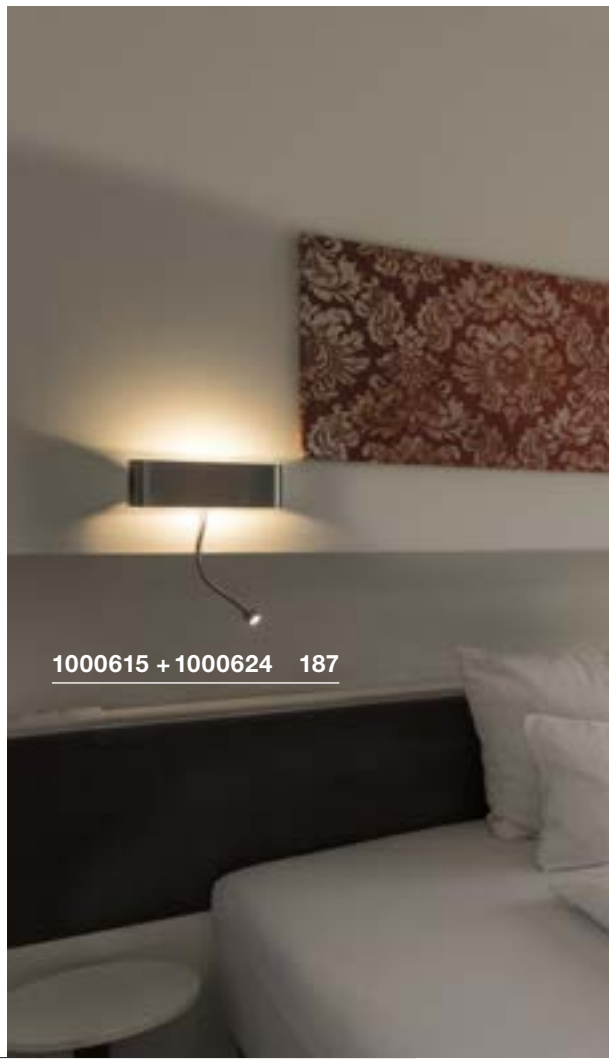

1000615 + 1000624 187

MANA
WL, Basis, PHASE





IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Stahl

1000614	700lm 2000-3000K	A→G A G F

Variante	Art. Nr.
700lm | 2000-3000K | CRI90	
weiß	**1000614**

MANA
WL, Basis





IP 20 30° 30° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350/500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Stahl

• Spot ist getrennt schaltbar

Indirect	650lm 3000K	A→G A G E
Spot	80lm 3000K	A G G

Variante	Art. Nr.
Indirect: 650lm | 3000K | CRI80 Spot: 80lm | 3000K | CRI80	
weiß / chrom	**1000615**

MANA
Schirm

IP 20

L: 29 cm H: 9,5 cm T: 7,0 cm
Material: Holz / Aluminium

• passend nur zu 1000614/1000615

Variante	Art. Nr.
Holz | grau / braun	**1000621**
Aluminium | weiß	**1000623**
Aluminium | aluminium	**1000624**

MANA
Schirm

IP 20

B: 30,9 cm H: 9,5 cm T: 7,4 cm
Material: Gips / Stahl

• passend nur zu 1000614/1000615

Variante	Art. Nr.
weiß	**1000825**

OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Glas

- Additionelle gefrostete Linse inklusive

		A→G
Up/Down	22-555lm 2000-3000K	F

Variante	Art. Nr.
Up: 22-555lm | 2000-3000K | CRI90 Down: 22-555lm | 2000-3000K | CRI90	
■ schwarz	**1004670**
Up: 22-555lm | 2000-3000K | CRI90 Down: 22-555lm | 2000-3000K | CRI90	
□ weiß	**1004671**

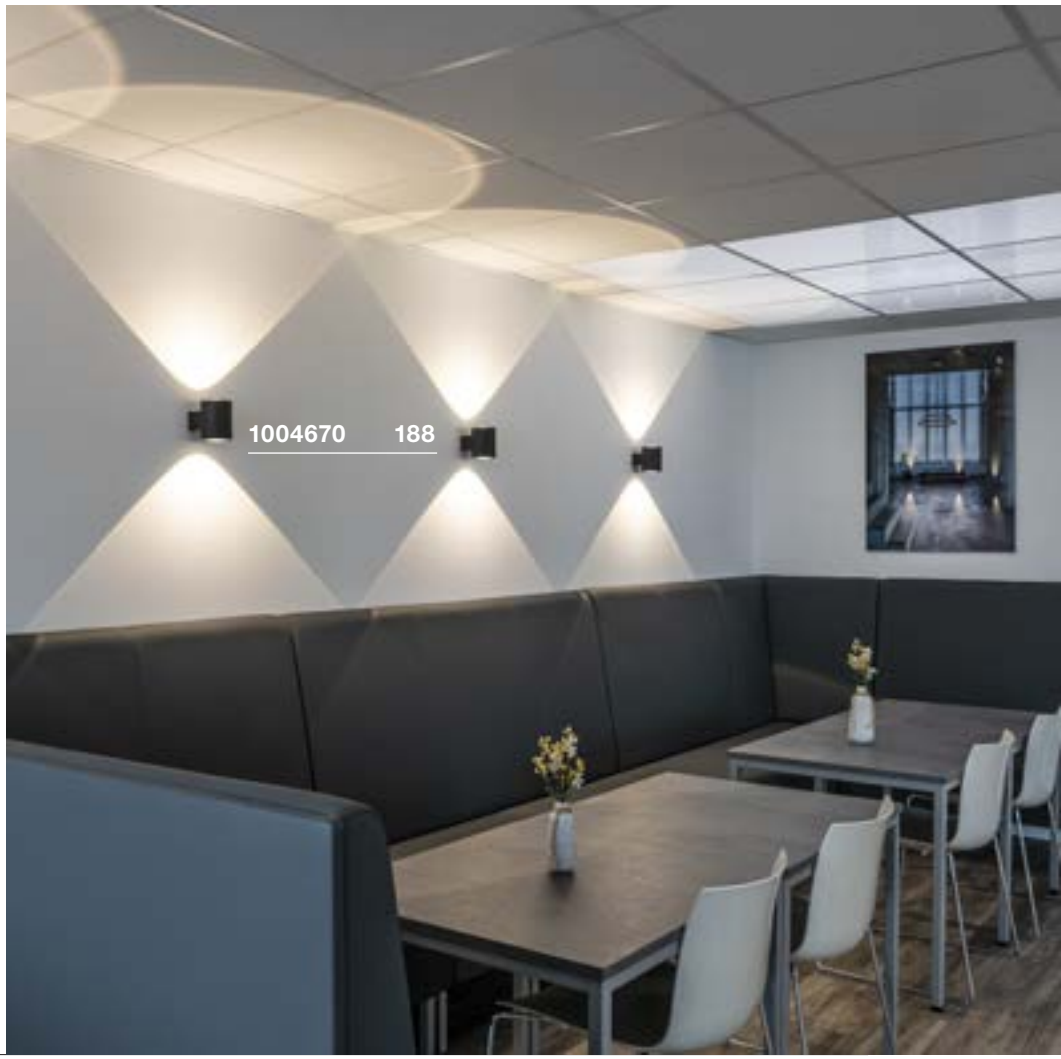

SUPROS 78 UP/DOWN
WL, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium

Up/Down	700lm 3000K	A→G A T G E

Linse 20°
Art. Nr. 116302

Linse 40°
Art. Nr. 116304

Variante	Art. Nr.
Up: 700lm | 3000K | CRI80 Down: 700lm | 3000K | CRI80 ■ schwarz	**116340**
Up: 700lm | 3000K | CRI80 Down: 700lm | 3000K | CRI80 □ weiß	**116341**

PLASTRA
WL, Cube, QT14



SOCKET INSIDE <42 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

G9 <42W

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr. 1005286

Variante	Art. Nr.
1xG9	
☐ weiß	**148018**

PLASTRA
WL, cubes



SOCKET INSIDE 15 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

G9 15W
Ø: 7 cm L: 4 cm

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr. 1005286

Variante	Art. Nr.
2xG9	
☐ weiß	**1004733**

PLASTRA
WL, rechteckig, QT-DE12

SOCKET INSIDE <20 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

R7s 118mm <20W

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h

Art. Nr. 1005288

Variante	Art. Nr.
1xR7s 118mm ☐ weiß	**1002238**

PLASTRA
WL, E14

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

E14 <40W

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art. Nr. 1005285

Variante	Art. Nr.
1xE14 ☐ weiß	**148010**

148060 193

148091 193

1004732 193

PLASTRA
WL, halbrund

SOCKET INSIDE — 20 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

R7s 118mm 20W
Ø: 2 cm L: 11,8 cm

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h

Art. Nr. 1005288

Variante	Art. Nr.
1xR7s 118mm	
☐ weiß	**1004732**

PLASTRA
CW, rund

LED INSIDE — 375lm | 3000K — CRI 80



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 6,5W
Material: Gips / Stahl

		A→G
148091	375lm 3000K	F

Variante	Art. Nr.
375lm | 3000K | CRI80	
☐ weiß	**148091**

PLASTRA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE — <35 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

GU10 <35W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
2xGU10	
☐ weiß	**148060**

PLASTRA 101
WL, E14

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20

230V ~50Hz
Material: Gips / Stahl

E14 <40W
Ø: 4,5 cm L: 11 cm

LED E14 | 4,2W | 320°
2700K | 370lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1005284

Variante	Art. Nr.
1xE14	
weiß	**148013**

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12

SOCKET INSIDE <100 W



IP 20

230V ~50Hz
Material: Gips / Stahl

R7s 78mm <100W

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005287

Variante	Art. Nr.
1xR7s 78mm	
weiß	**148012**

PLASTRA 104
WL, QT14

SOCKET INSIDE <42 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

G9 <42W

Variante	Art. Nr.
1xG9	
weiß	**148016**

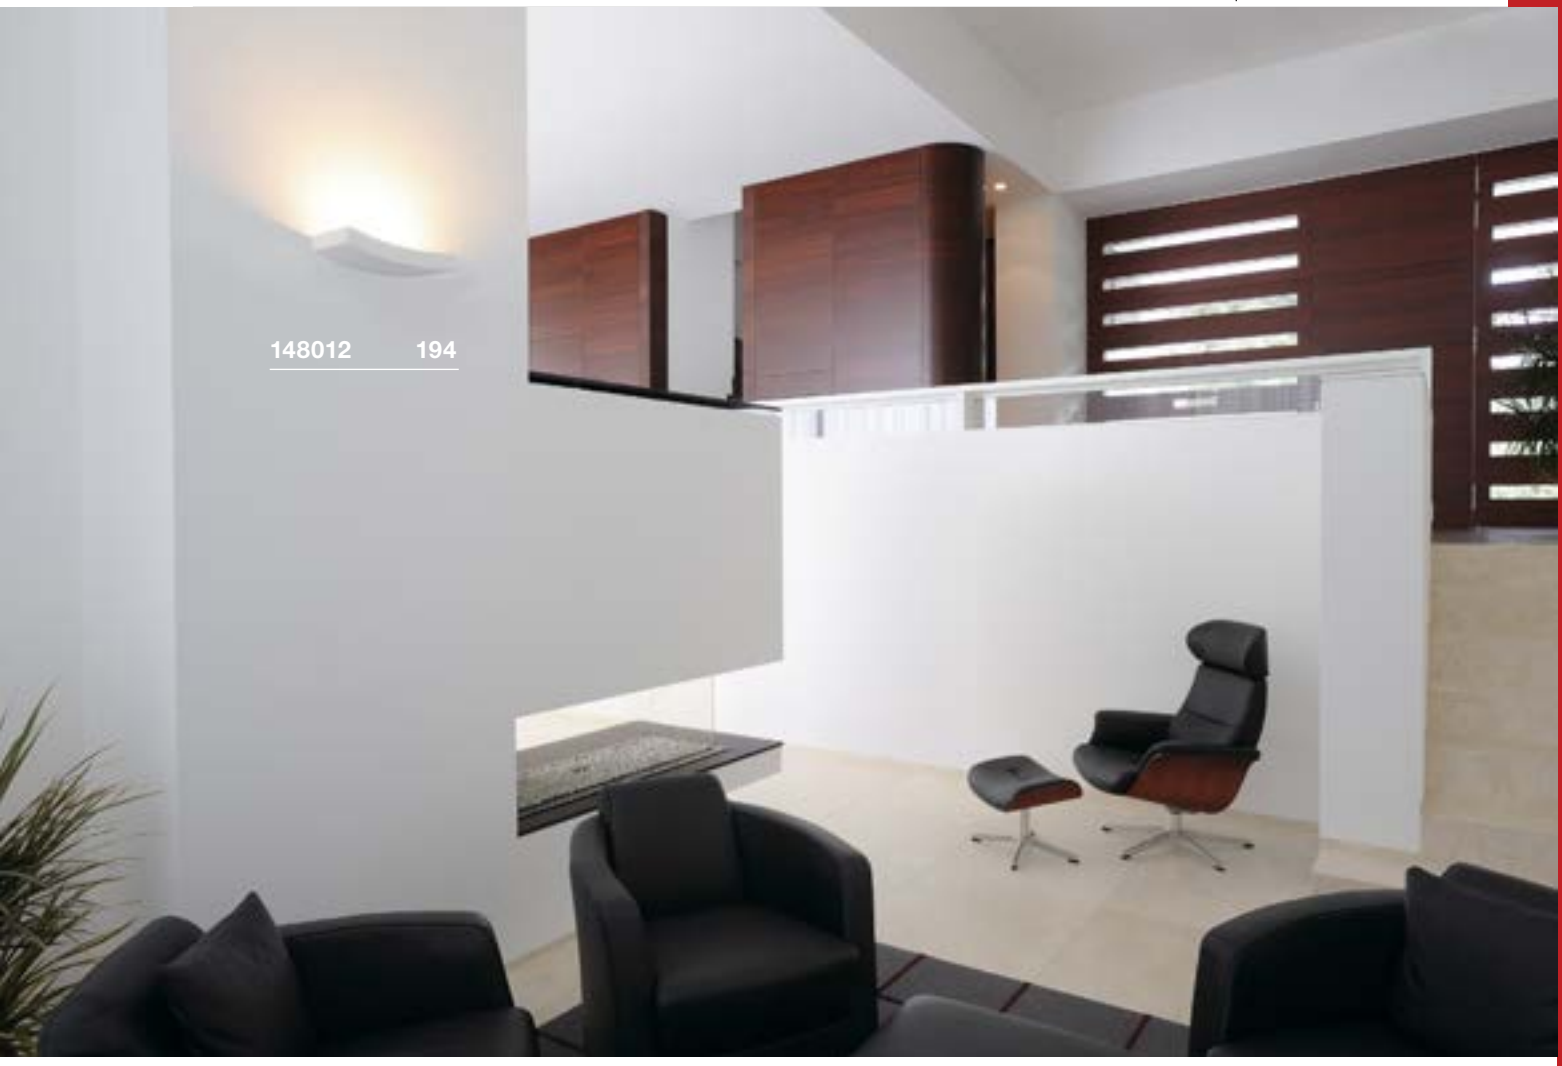
148012 194

148013 194

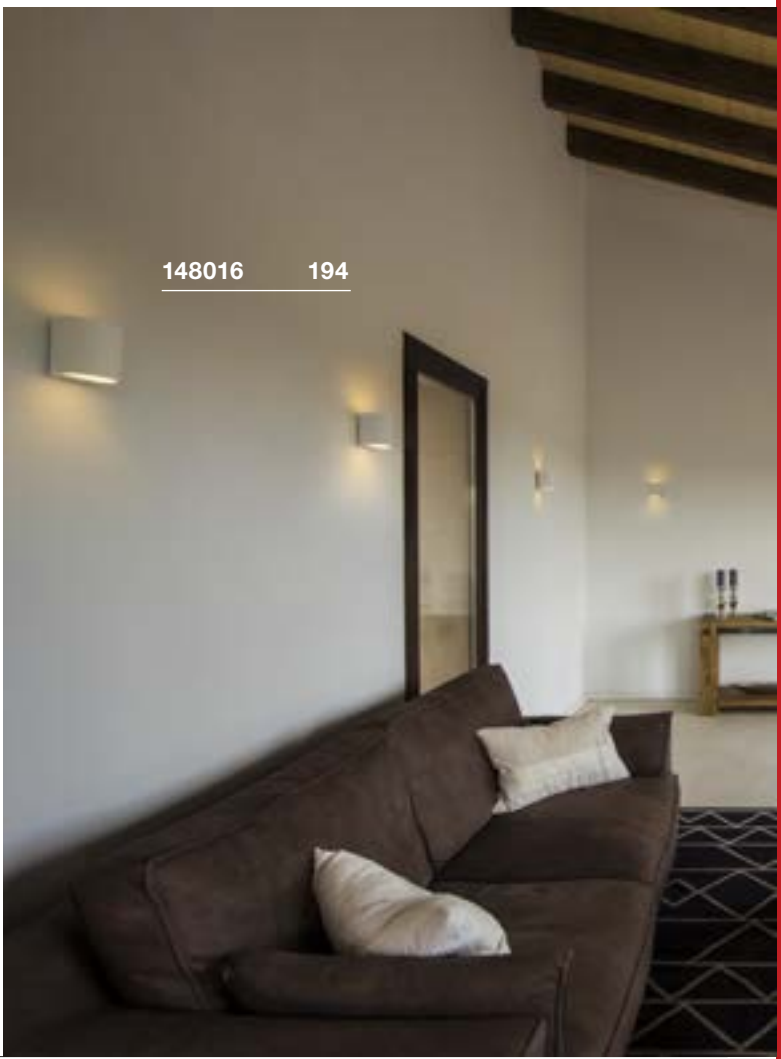
148016 194

LOGS IN
WL

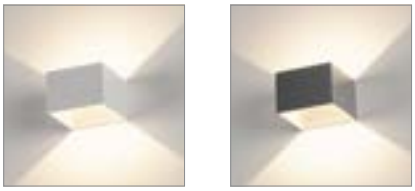

300|470lm

INSIDE

CRI 90

3000K



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium

151320, 151321, 151325	300lm | 470lm 3000K	E

Variante	Art. Nr.
300lm | 3000K | CRI90	
schwarz / gold	**151320**
470lm | 3000K | CRI90	
weiß	**151321**
470lm | 3000K | CRI90	
aluminium / weiß	**151325**

LOGS IN
WL, PHASE

430|690lm - 430|690lm

INSIDE

CRI 90

2000K - 3000K



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

1000638, 1000639, 1000640	430lm | 690lm 2000-3000K	F

Variante	Art. Nr.
430lm | 2000-3000K | CRI90	
schwarz / gold	**1000638**
690lm | 2000-3000K | CRI90	
weiß	**1000639**
690lm | 2000-3000K | CRI90	
aluminium / weiß	**1000640**

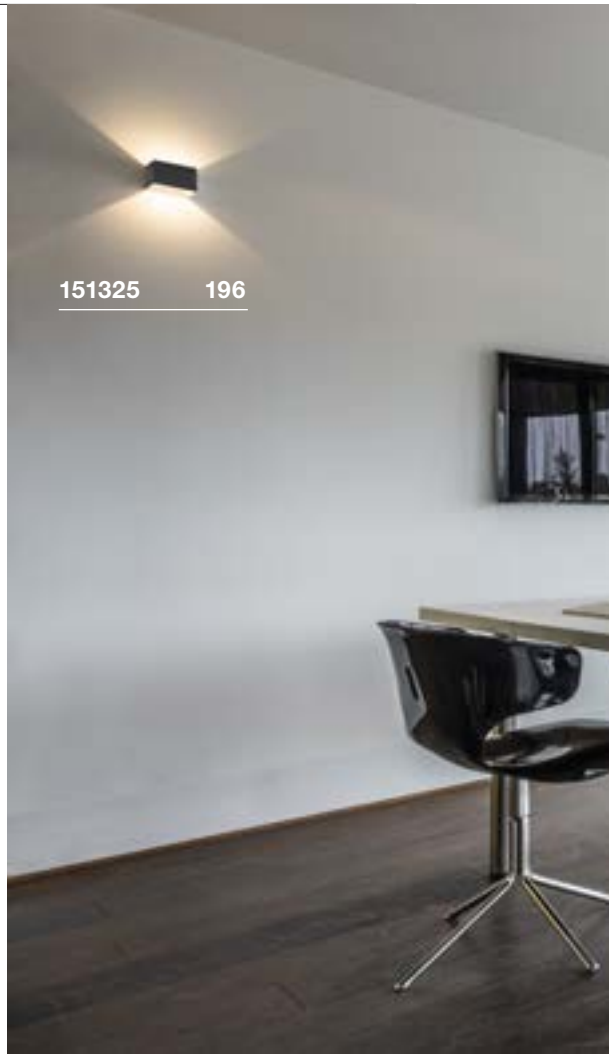

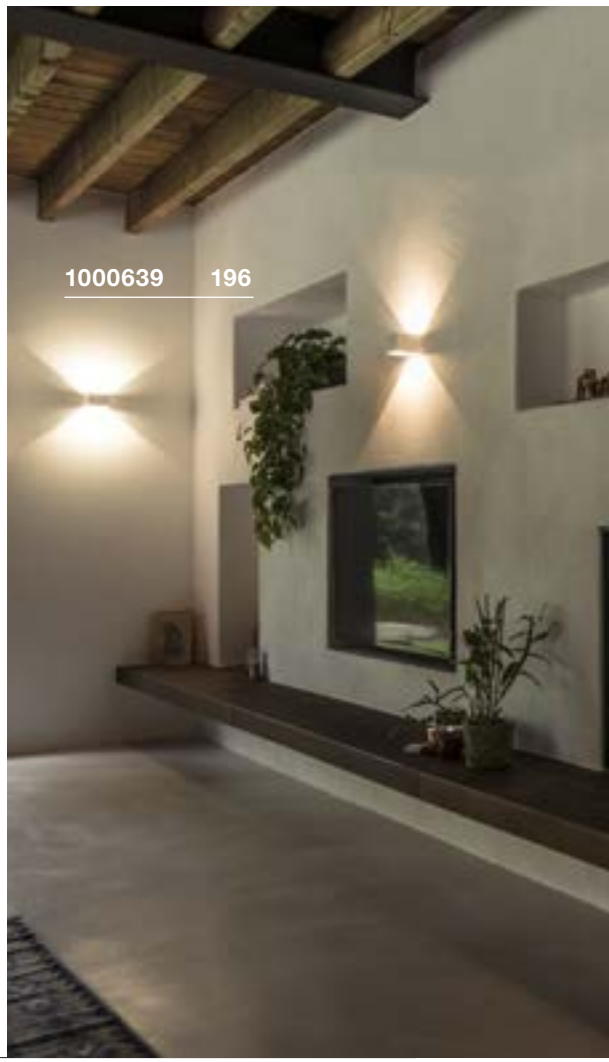

LOGS IN L
WL, PHASE

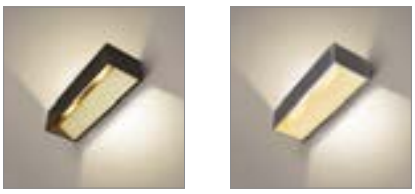

1100|1600lm

LED INSIDE

CRI 90

3000K



C,L IP 30 000 Hours LED

IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium

1002842, 1002843, 1002844	1100lm | 1600lm 3000K	A→G A↑G E

Variante	Art. Nr.
1100lm | 3000K | CRI90	
schwarz / gold	**1002842**
1600lm | 3000K | CRI90	
weiß	**1002844**
1600lm | 3000K | CRI90	
aluminium / weiß	**1002843**

LOGS IN L
WL, PHASE

DIM TO WARM

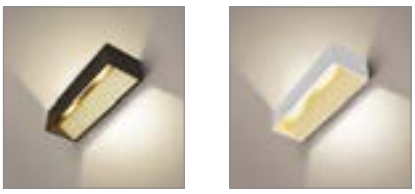

1000|1390lm - 1000|1390lm

LED INSIDE

CRI 90

2000K - 3000K



C,L IP 30 000 Hours LED

IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium

1002928, 1002929, 1002930	1000lm | 1390lm 2000-3000K	A→G A↑G F

Variante	Art. Nr.
1000lm | 2000-3000K | CRI90	
schwarz / gold	**1002928**
1390lm | 2000-3000K | CRI90	
weiß	**1002929**
1390lm | 2000-3000K | CRI90	
aluminium / weiß	**1002930**

QUAD FRAME 14
WL

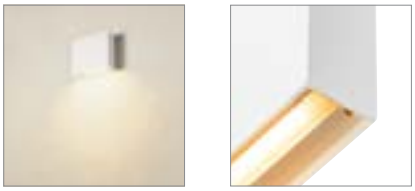

130lm / 165lm

2700K / 3000K

CRI 90



95° L70B50 10

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium

1003467	130/165lm 2700/3000K	A→G A G F

Variante	Art. Nr.
130/165lm | 2700/3000K | CRI90	
weiß	1003467

QUAD FRAME 19
WL

540lm / 640lm

2700K / 3000K

CRI 90



100° L70B50 10

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

1003468	540/640lm 2700/3000K	A→G A G F

Variante	Art. Nr.
540/640lm | 2700/3000K | CRI90	
weiß	1003468

1000422 199

SHELL 15
WL, PHASE

1400lm
INSIDE CRI 80
3000K



C IP 20 IK IK02 120° 50 000 Hours L70B50 LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Acryl

1000422	1400lm 3000K	A→G A↑G D

Variante	Art. Nr.
1400lm | 3000K | CRI80	
☐ weiß	**1000422**

SHELL 30
WL, PHASE

5600lm
INSIDE CRI 80
3000K



C IP 20 IK IK02 120° 50 000 Hours L70B50 LED

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 54W
Material: Aluminium / Acryl

1000423	5600lm 3000K	A→G A↑G D

Variante	Art. Nr.
5600lm | 3000K | CRI80	
☐ weiß	**1000423**

ASSO 70
WL

440lm
|
LED INSIDE
|
3000K
CRI 90



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Stahl

		A→G
151311, 151315	440lm 3000K	E

Variante	Art. Nr.
440lm | 3000K | CRI90	
weiß	**151311**
440lm | 3000K | CRI90	
aluminium / weiß	**151315**

ASSO
WL, PHASE

700lm - 700lm
INSIDE CRI 90
2000K - 3000K



C IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Stahl

1000636, 1000637	700lm 2000-3000K	A→G F

Variante	Art. Nr.
700lm | 2000-3000K | CRI90	
weiß	**1000636**
700lm | 2000-3000K | CRI90	
aluminium / weiß	**1000637**

ASSO 300
WL, PHASE



975lm
INSIDE CRI 80
3000K



C IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Stahl

151271, 151275	975lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
975lm | 3000K | CRI80	
weiß	**151271**
975lm | 3000K | CRI80	
aluminium / weiß	**151275**

ASSO 300
WL, PHASE

1340lm - 1340lm
INSIDE CRI 90
2000K - 3000K



C,L IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Stahl

1000634, 1000635	1340lm 2000-3000K	A→G F

Variante	Art. Nr.
1340lm | 2000-3000K | CRI90	
weiß	**1000634**
1340lm | 2000-3000K | CRI90	
aluminium / weiß	**1000635**

OSSA 180
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE <100 W



IP 20 UGR 23

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

R7s 78mm <100W

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005287

Variante	Art. Nr.
1xR7s 78mm schwarz	**151450**
1xR7s 78mm weiß	**151451**
1xR7s 78mm aluminium	**151456**

OSSA 300
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE <120 W



IP 20 UGR 23

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

R7s 118mm <120W

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 1960lm | EEK=E
15kWh/1000h

Art. Nr. 1005288

Variante	Art. Nr.
1xR7s 118mm schwarz	**151410**
1xR7s 118mm weiß	**151411**
1xR7s 118mm aluminium	**151416**

CARISO
WL, PHASE

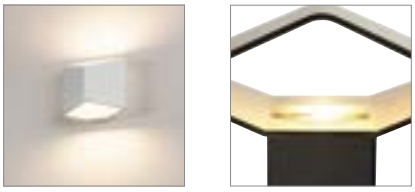

250lm 560lm
INSIDE
CRI 80
2700K 3000K



C IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9,2W
Material: Aluminium / Stahl

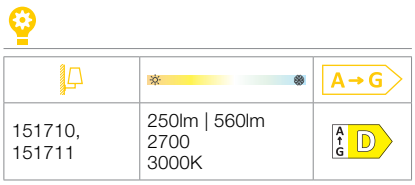

151710, 151711	250lm | 560lm 2700 3000K	A→G A G D

Variante	Art. Nr.
250lm | 2700K | CRI80	
schwarz / gold	**151710**
560lm | 3000K | CRI80	
weiß	**151711**

CARISO
WL, PHASE

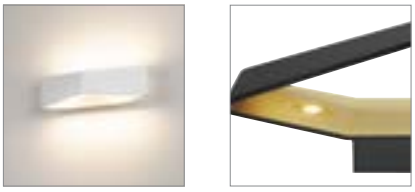

580lm - 580|- 1030lm
INSIDE
CRI 90
1700K - 2700|- 3000K



C,L IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Stahl

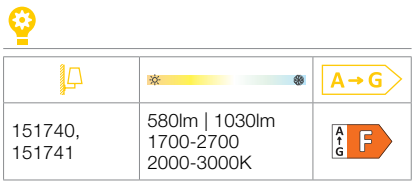

151740, 151741	580lm | 1030lm 1700-2700 2000-3000K	A→G A G F

Variante	Art. Nr.
580lm | 1700-2700K | CRI90	
schwarz / gold	**151740**
1030lm | 2000-3000K | CRI90	
weiß	**151741**

CHROMBO
WL, PHASE

590lm
|
LED INSIDE
|
3000K
CRI 80

C | IP 20 | 120° | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 11W
Material: Stahl / Glas

		A→G
1003316, 1003317	590lm 3000K	A G E

Variante	Art. Nr.
590lm | 3000K | CRI80	
glänzend weiß	**1003316**
590lm | 3000K | CRI80	
gebürstet grau	**1003317**

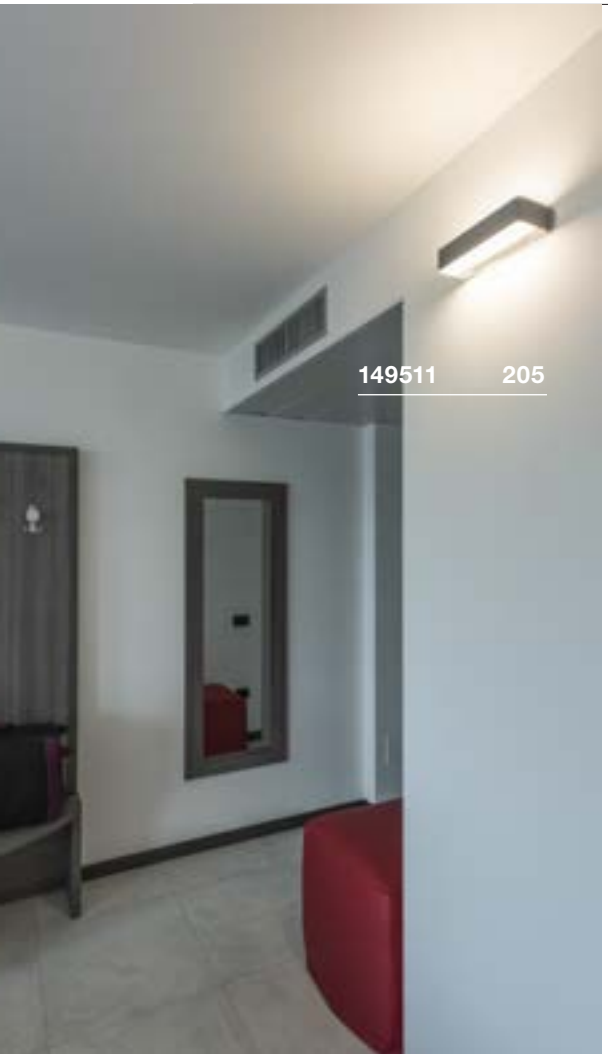

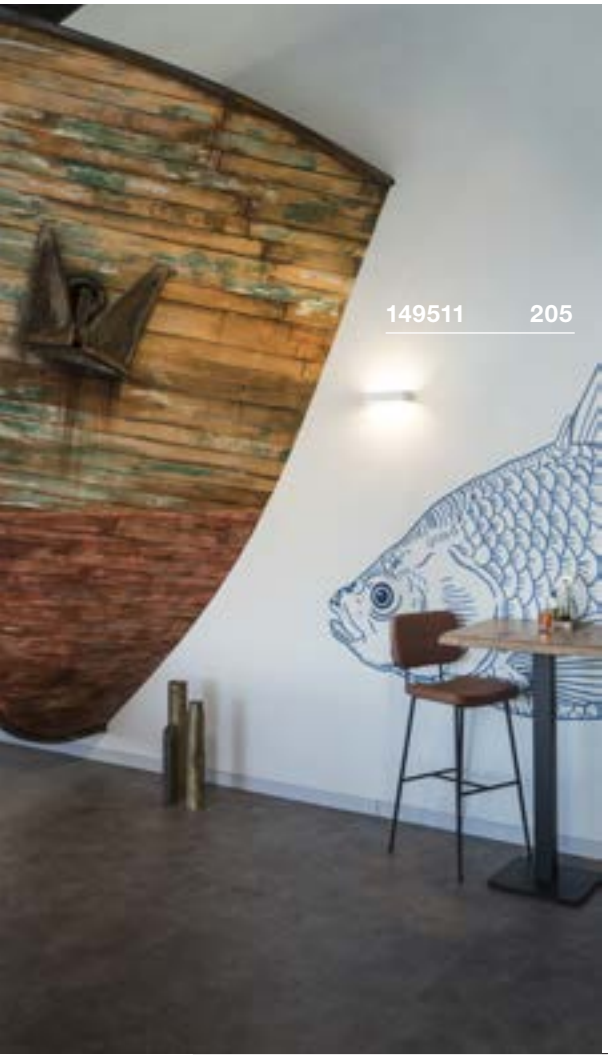

WL 149
WL, PHASE

1050lm
LED INSIDE
CRI 80
3000K



C
IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Stahl / Glas

		A→G
149511	1050lm 3000K	D

Variante	Art. Nr.
1050lm | 3000K | CRI80	
weiß	**149511**

WL 149
WL, QT-DE12

SOCKET INSIDE
<60 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas

R7s 78mm <60W

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h

Art. Nr. **1005287**

Variante	Art. Nr.
R7s 78mm	
weiß	**149471**

DIRETO 60
WL, PHASE

1180lm / 1250lm

INSIDE CRI 90

2700K / 3000K



IP 20 | 180° | 180° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

Up/Down	590/625lm 2700/3000K	A→G A E G

Variante	Art. Nr.
Up: 590/625lm | 2700/3000K | CRI90 Down: 590/625lm | 2700/3000K | CRI90	
schwarz	**1004740**
Up: 590/625lm | 2700/3000K | CRI90 Down: 590/625lm | 2700/3000K | CRI90	
weiß	**1004741**

DIRETO 90
WL, PHASE

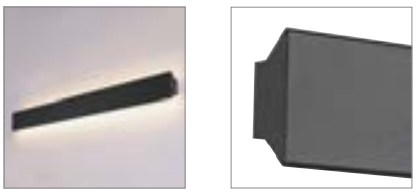

1680lm / 1760lm

INSIDE CRI 90

2700K / 3000K



IP 20 | 180° | 180° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium

Up/Down	840/880lm 2700/3000K	A→G A E G

Variante	Art. Nr.
Up: 840/880lm | 2700/3000K | CRI90 Down: 840/880lm | 2700/3000K | CRI90	
schwarz	**1004742**
Up: 840/880lm | 2700/3000K | CRI90 Down: 840/880lm | 2700/3000K | CRI90	
weiß	**1004743**

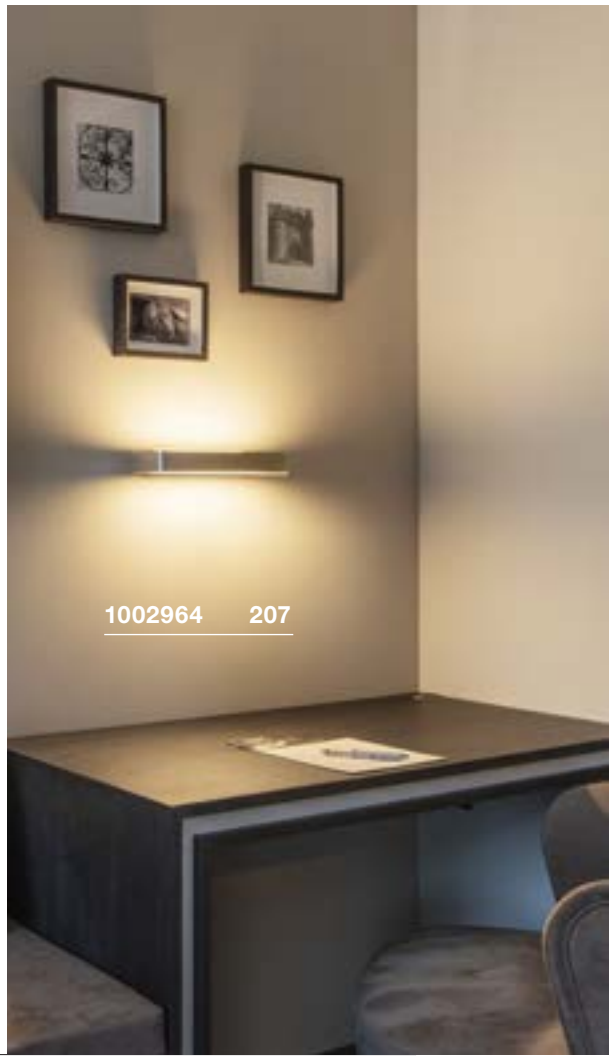

SEDO 7
WL

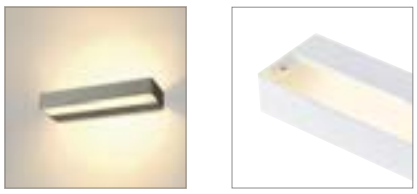

1020lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 11,5W
Material: Aluminium / Glas

1002962, 1002964	1020lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
1020lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1002962**
1020lm | 3000K | CRI80	
aluminium	**1002964**

SEDO 14
WL

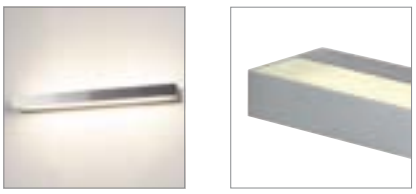

1300lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Glas

151781, 151786	1300lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
1300lm | 3000K | CRI80	
weiß	**151781**
1300lm | 3000K | CRI80	
aluminium	**151786**

SEDO 21
WL

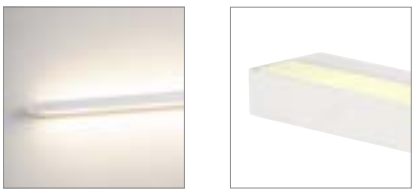

2500lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Glas

151791, 151796	2500lm 3000K	A→G F

Variante	Art. Nr.
2500lm | 3000K | CRI80	
weiß	**151791**
2500lm | 3000K | CRI80	
aluminium	**151796**

ARLINA 60
WL

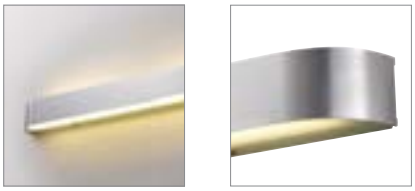

1550lm
3000K
CRI 80



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium / Glas

ARLINA 130
WL

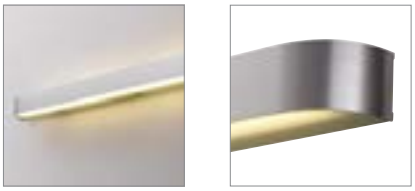

2400lm
3000K
CRI 90



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Glas

		A→G
1002239	1550lm 3000K	E

Variante	Art. Nr.
1550lm | 3000K | CRI80	
aluminium	**1002239**

		A→G
1002240	2400lm 3000K	E

Variante	Art. Nr.
2400lm | 3000K | CRI90	
aluminium	**1002240**

NEW FLAT
WL, RGB-W









IP 20 | 110° | 110° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 11,3W
Material: Aluminium / Acryl

- steuerbar mit Gateway Art-Nr. 1002411 oder Fernbedienung Art-Nr. 1002994

		A→G
Up	300lm 3000K	A→G
Down	280lm 3000K	A→G

Variante	Art. Nr.
Up: RGB-W (300lm | 3000K | CRI>80) Down: RGB-W (280lm | 3000K | CRI>80) weiß	**1003022**
Up: RGB-W (300lm | 3000K | CRI>80) Down: RGB-W (280lm | 3000K | CRI>80) aluminium	**1003023**

ANDREAS
WL, QT-DE12



SOCKET INSIDE <80 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

R7s 118mm <80W

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h

Art. Nr. 1005288

Variante	Art. Nr.
1xR7s 118mm schwarz	**1002927**
1xR7s 118mm weiß	**1002925**
1xR7s 118mm grau	**1002926**

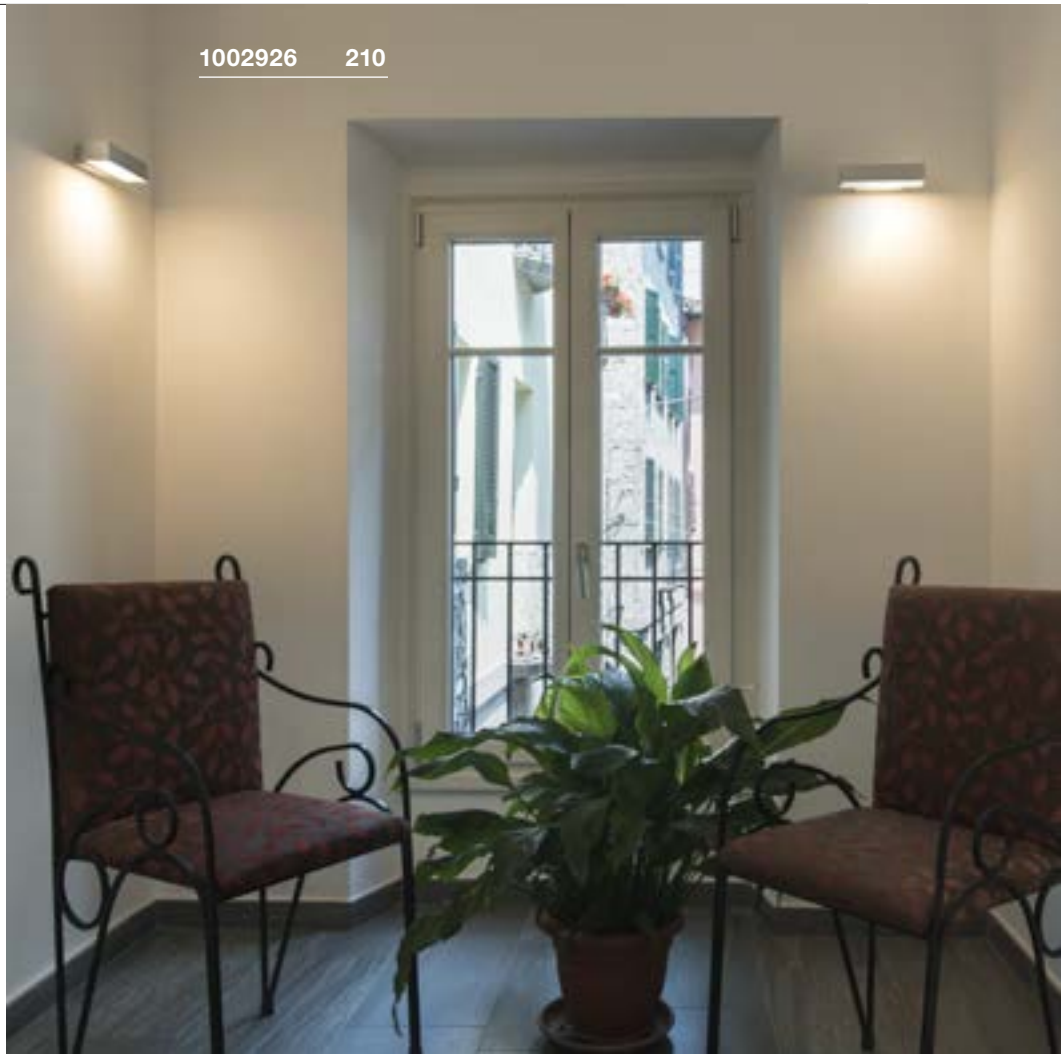

DENA 30
WL, E14

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

E14 <40W
Ø: 5 cm L: 9,6 cm

LED E14 | 4,2W | 320°
2700K | 370lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1005284

Variante	Art. Nr.
2xE14	
weiß / aluminium	**147529**

BASKET
WL, E27



SOCKET INSIDE <60 W



IP 20

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

E27 <60W
Ø: 5,2 cm L: 15,2 cm

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005290

Variante	Art. Nr.
1xE27	
weiß	**151591**

PURISA
WL, E27

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas

E27 <40W
Ø: 8 cm L: 15 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005301

Variante	Art. Nr.
1xE27	
weiß	**1002993**

QUADRASS
WL, E27

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas

E27 <40W
Ø: 6,5 cm L: 18 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005301

Variante	Art. Nr.
1xE27	
■ schwarz	**1003430**
1xE27	
□ weiß	**1003431**

QUADRASS SPOT
WL, E27

200lm
LED INSIDE CRI 80
3000K
SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 25° L70B50 180° 180°

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 2W
Material: Stahl / Glas

Spot	200lm 3000K	A→G A↑G F

E27 <40W
Ø: 6,5 cm L: 18 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

Variante	Art. Nr.
1xE27 200lm | 3000K | CRI80 ■ schwarz / milchig	**1003428**
1xE27 200lm | 3000K | CRI80 □ weiß / milchig	**1003429**

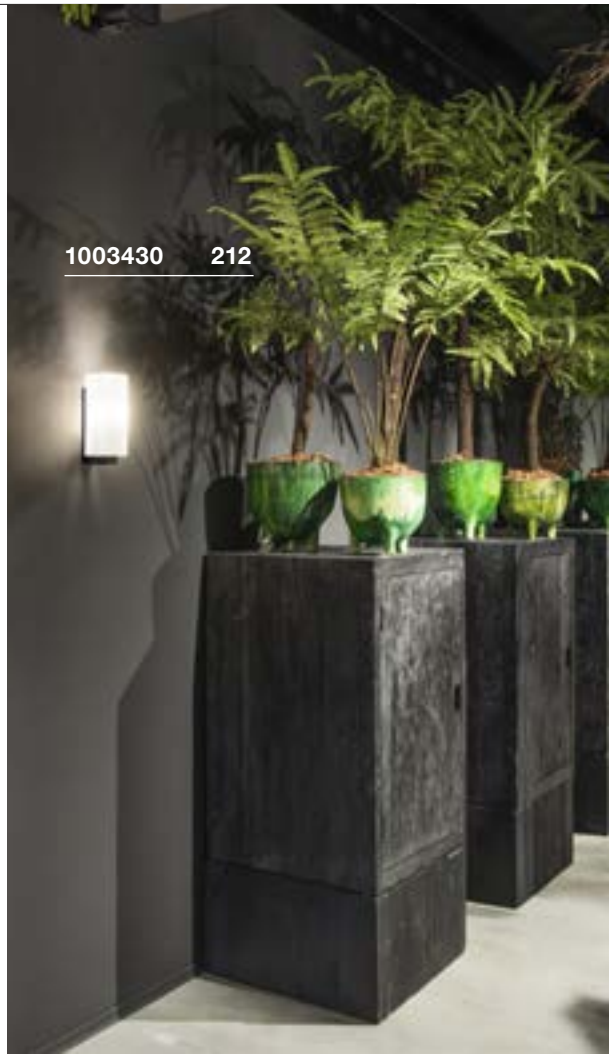

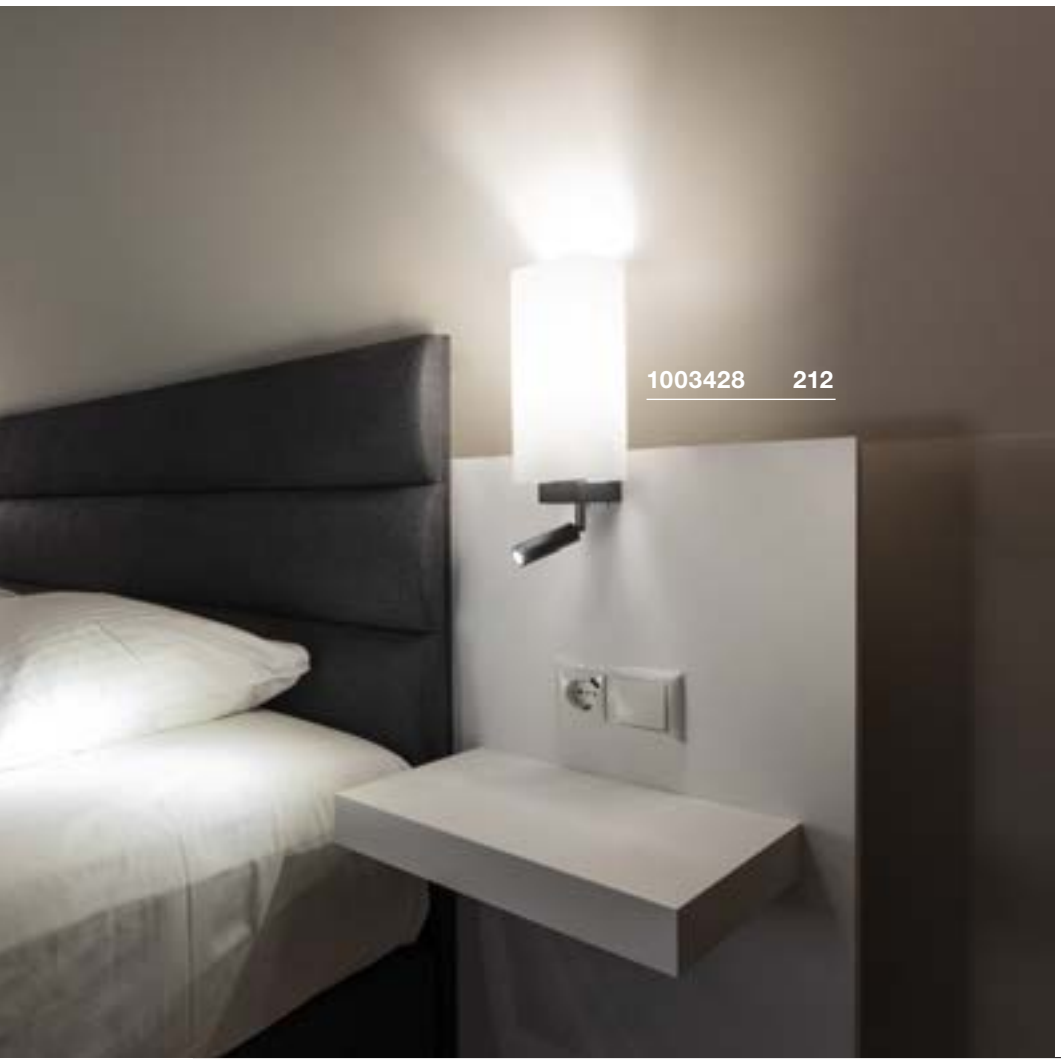

LISENNE
WL, E27

SOCKET INSIDE <23 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Basalt / Glas

E27 <23W
Ø: 5,9 cm L: 15 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. **1005268**

Variante	Art. Nr.
1xE27	
grau / braun	**155752**

FITU
Wandhalter





IP 20

Material: Stahl

Variante	Art. Nr.
schwarz	1004682
weiß	1004683

FITU
WL, E27

SOCKET INSIDE <24 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

E27 <24W

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005265

Variante	Art. Nr.
1xE27	
schwarz	1002148
1xE27	
weiß	1002147
1xE27	
gold	1002149

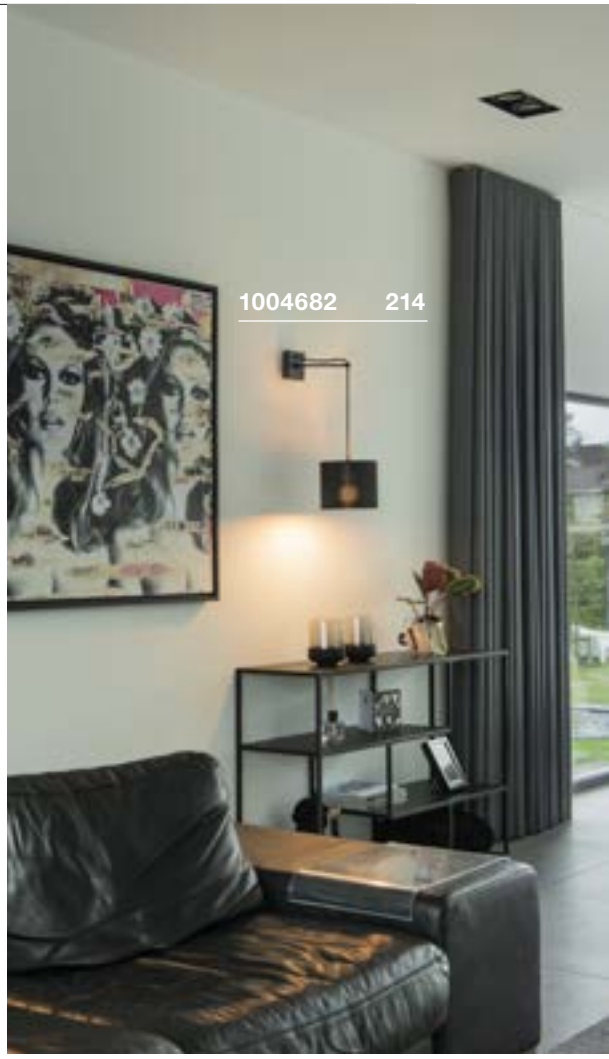

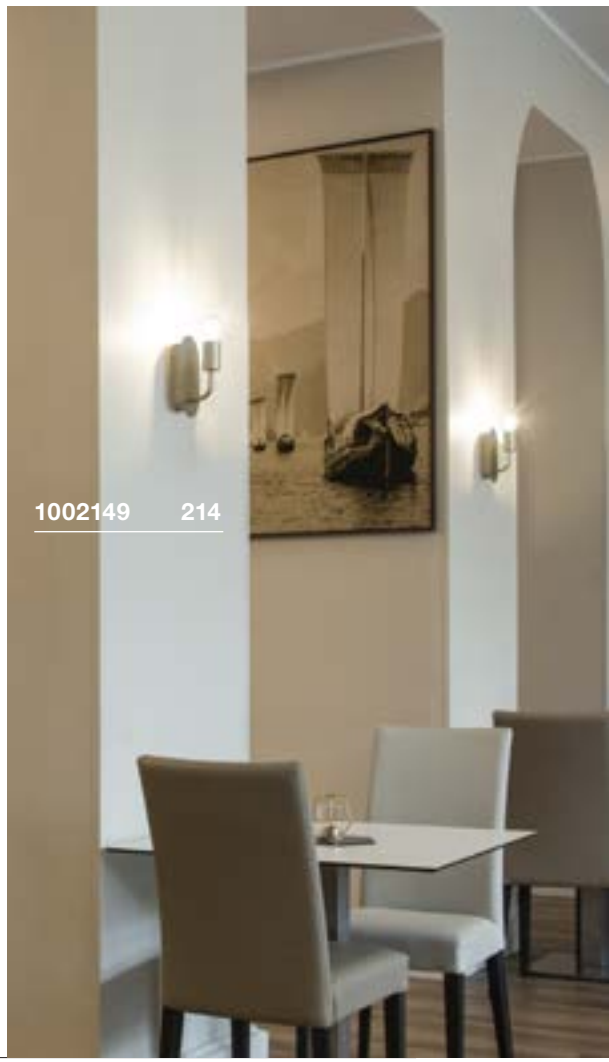

1004738 215

FITU CUBE
WL, E27

SOCKET INSIDE <20 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

E27 <20W
Ø: 12,5 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr. 1005309

Variante	Art. Nr.
1xE27 ■ schwarz	**1004738**
1xE27 □ weiß	**1004739**

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20

230V ~50Hz
Material: Aluminium

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Variante	Art. Nr.
2xGU10 anthrazit	**1000330**
2xGU10 weiß	**1000327**
2xGU10 aluminium	**1000329**

SOLID CUBE
WL, QT14

SOCKET INSIDE <25 W



IP 20

230V ~50Hz
Material: Beton

G9 <25W

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr. 1005286

Variante	Art. Nr.
1xG9 schwarz	**1000911**
1xG9 grau	**1000910**

ENOLA B
WL, QPAR51



SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 90°

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

GU10 <50W L: 6 cm

LED GU10 51mm | 6W | 36°
2200-2700K | 360lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005273

■ Zierring, schwarz
Art. Nr. 151840

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**1000729**
1xGU10 □ weiß	**1000730**
1xGU10 ■ gold	**1000731**

ENOLA B
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

GU10 <50W L: 8,5 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

■ Zierring, schwarz
Art. Nr. 151840

Variante	Art. Nr.
2xGU10 ■ schwarz	**151800**
2xGU10 □ weiß	**151801**
2xGU10 ■ gold	**151803**
2xGU10 ■ grau	**151804**

ASTINA UP/DOWN
WL, QPAR51



SOCKET INSIDE <10 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

GU10 <10W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
4000K | 290lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004974

Variante	Art. Nr.
2xGU10 ■ schwarz	**1002933**
2xGU10 □ weiß	**1002931**
2xGU10 ■ grau	**1002932**

FENDA
WL, Basis, E27

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Kunststoff

E27 <40W
Ø: 5 cm L: 20 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

Variante	Art. Nr.
1xE27	
weiß	**1001272**

FENDA
Halbschirm

IP 20

B: 23 cm H: 30,5 cm T: 11,5 cm
Material: Textil / Stahl

- max. 25W

Variante	Art. Nr.
schwarz	**1001273**
schwarz / kupfer	**1001274**
weiß	**1001275**
beige	**1001276**

FENDA
Ø 20 cm, rund

IP 20

Material: Textil / Stahl

- max. 40W

Variante	Art. Nr.
schwarz	**1001451▼**
schwarz / kupfer	**1001452▼**
weiß	**1001453▼**
beige	**1001454▼**

1001450 + 1001452 218 + 219

1001272 + 1001273 218

FENDA
WL, Basis, E27

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 180°

230V ~50Hz
Material: Stahl

E27 <40W L: 12 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005303

Variante	Art. Nr.
1xE27 ■ schwarz	**1001450** ▼
1xE27 ■ chrom	**1001449** ▼

FENDA
WL, E27

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Aluminium

E27 <40W

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005301

Variante	Art. Nr.
1xE27 ■ schwarz	**1003034** ▼
1xE27 □ weiß	**1003035** ▼

KENKUA SPOT
WL, E27

200lm
|
LED INSIDE
|
3000K
CRI 80

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 | 25° | L70B50 | 180° | 180°

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 2W
Material: Stahl / Glas

• Lichtquellen an der Leuchte getrennt schaltbar

		A→G
Spot	200lm 3000K	F

E27 <40W
Ø: 6,5 cm L: 12 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005301

Variante	Art. Nr.
1xE27 200lm | 3000K | CRI80 chrom / milchig	**1002855**

KENKUA
WL, E27

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas

E27 <40W

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005302

Variante	Art. Nr.
1xE27 chrom / milchig	**1002856**

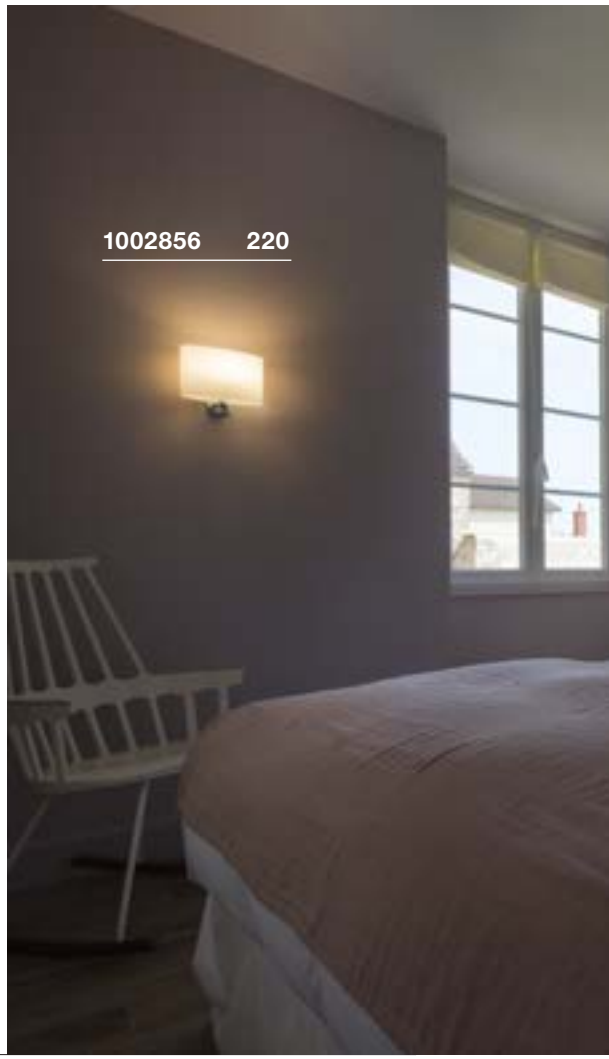

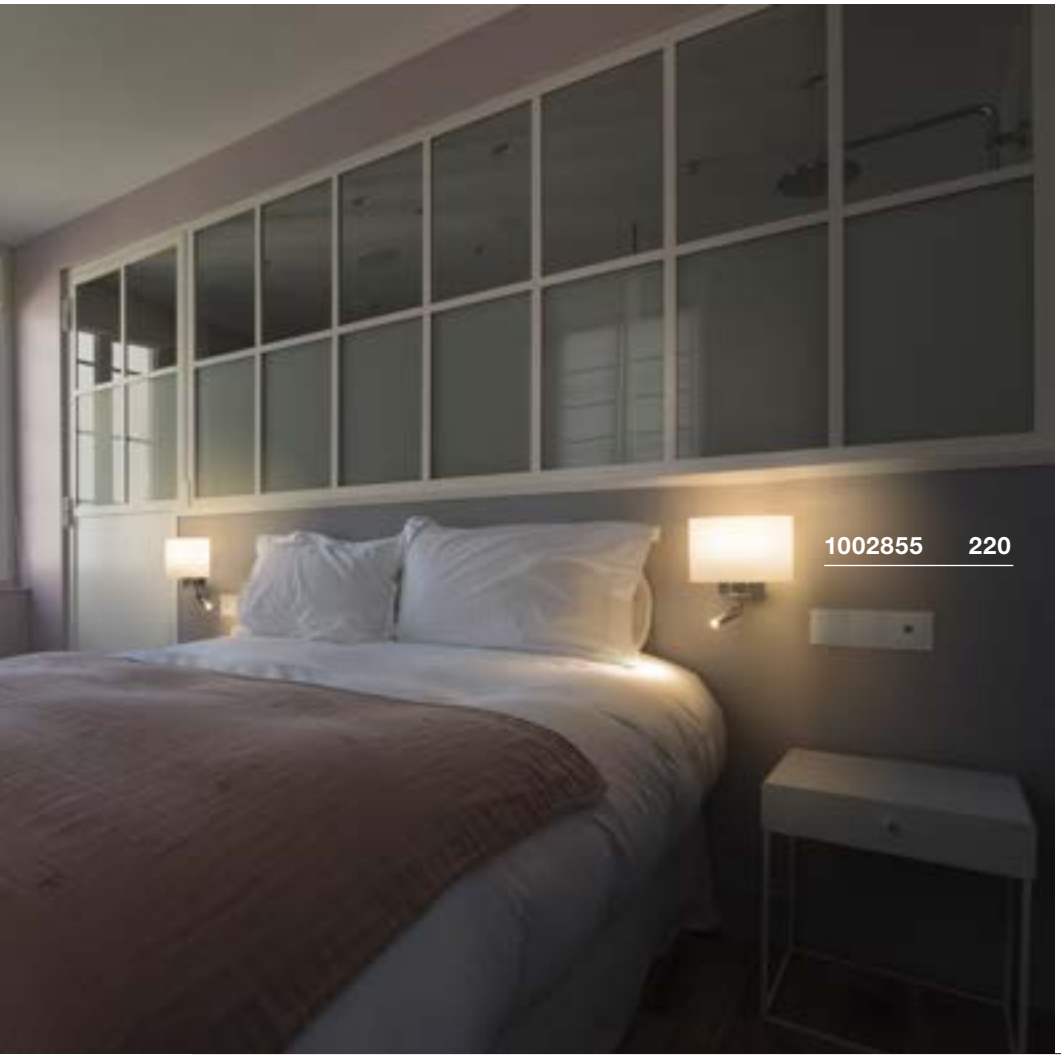

ACCANTO
WL, E27

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Textil

E27 <40W
Ø: 8 cm L: 14 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. **1005304**

Variante	Art. Nr.
1xE27 ■ schwarz	**1002942** ▼
1xE27 □ weiß	**1002943** ▼

COUPA FLEX
WL

175lm
3000K
CRI 80

SOCKET INSIDE <42 W



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 3,4W
Material: Stahl / Glas

• Lichtquellen an der Leuchte getrennt schaltbar.

Spot	175lm 3000K	A→G

G9 <42W L: 9 cm

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr. 1005286

Variante	Art. Nr.
1xG9 175 lm | 3000K | CRI80 chrom / milchig	 **149452**

COUPA
WL, QT14

SOCKET INSIDE <42 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas

G9 <42W L: 9 cm

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr. 1005286

Variante	Art. Nr.
1xG9 chrom / milchig	 **1002859**

PLASTRA
WL, eckig



650lm
3000K
CRI 80



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 10,5W
Material: Gips / Stahl

		A→G
148019	650lm 3000K	F

Variante	Art. Nr.
650lm | 3000K | CRI80	
weiß	**148019**

KARPO MAGN
CW, single, PHASE

350|430lm
INSIDE
CRI 90
3000K



C | 25 000 Hours | LED

38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6,2W
Material: Stahl / Aluminium

1004706, 1004707	350lm | 430lm 3000K	A→G, E

Variante	Art. Nr.
350lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**1004706**
430lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**1004707**

KARPO GOOSE
WL

NEW

380|420lm
INSIDE
CRI 90
3000K



Switch | 50 000 Hours | LED

40° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 5,8W
Material: Aluminium / Stahl

- Leuchte ist über Schalter am Leuchtenkopf dimmbar

1006162, 1006161	380lm | 420lm 3000K	A→G, E

Variante	Art. Nr.	
380lm | 3000K | CRI90		
■ schwarz	**1006162**	■
420lm | 3000K | CRI90		
□ weiß	**1006161**	■

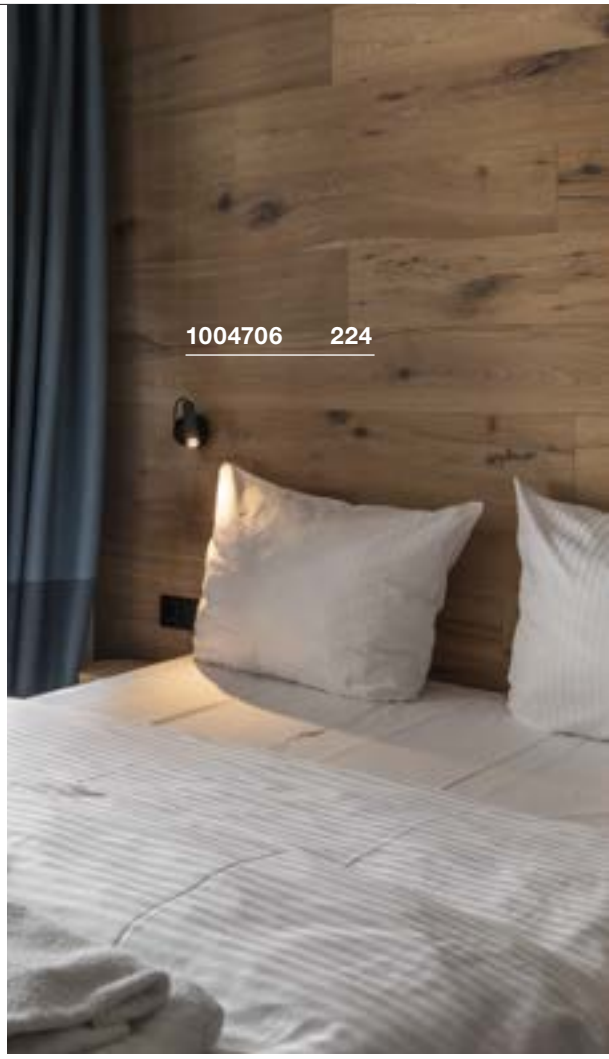

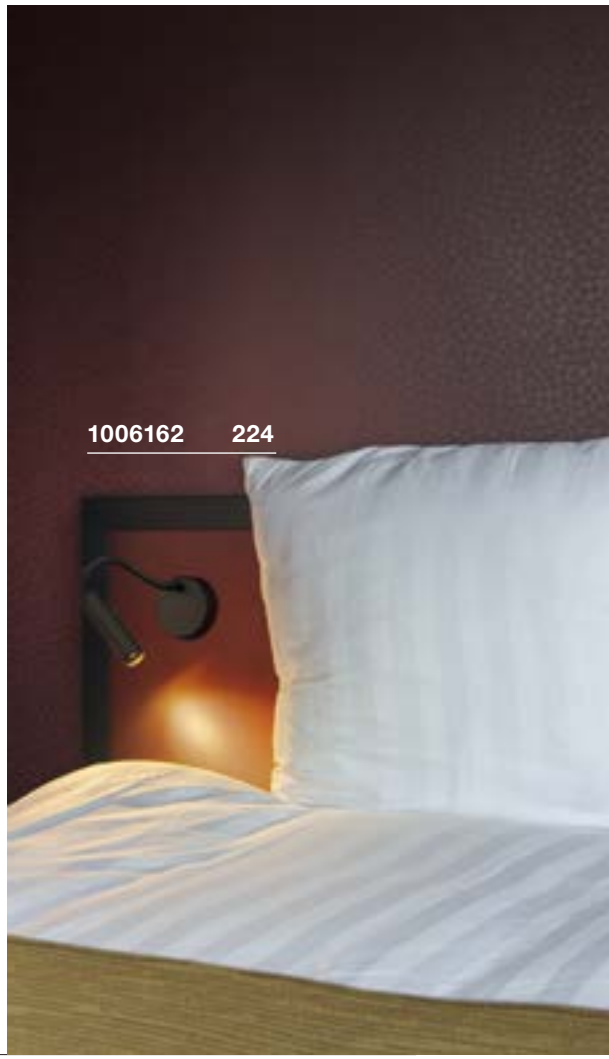

KARPO 30
WL, single

370|400lm
INSIDE CRI 90
3000K



IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Stahl

152340, 152341	370lm | 400lm 3000K	A→G / A G E

Variante	Art. Nr.
370lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**152340**
400lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**152341**

KARPO
WL

390lm
INSIDE CRI 90
3000K



Switch | IP 20 | 40° | L70B50 | 180° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6,6W
Material: Aluminium

- 2 USB Anschlüsse 1,5 Amp max
- 3 Stufen dimmbar über Schalter an der Basis

1002140	390lm 3000K	A→G / A G E

Variante	Art. Nr.
390lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**1002140**

SOMNILA SPOT
WL, links

490|770lm
INSIDE
CRI 90
3000K



100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Stahl

- 1 USB Anschluß
- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar

Spot	120lm 3000K	A→G G
Indirect	370lm | 650lm 3000K	F

Variante	Art. Nr.
Spot: 120lm | 3000K | CRI90 Indirect: 370lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**1003455**
Spot: 120lm | 3000K | CRI90 Indirect: 650lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**1003457**

SOMNILA SPOT
WL, rechts

490|770lm
INSIDE
CRI 90
3000K



100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Stahl

- 1 USB Anschluß
- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar

Spot	120lm 3000K	A→G G
Indirect	370lm | 650lm 3000K	F

Variante	Art. Nr.
Spot: 120lm | 3000K | CRI90 Indirect: 370lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**1003456**
Spot: 120lm | 3000K | CRI90 Indirect: 650lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**1003458**

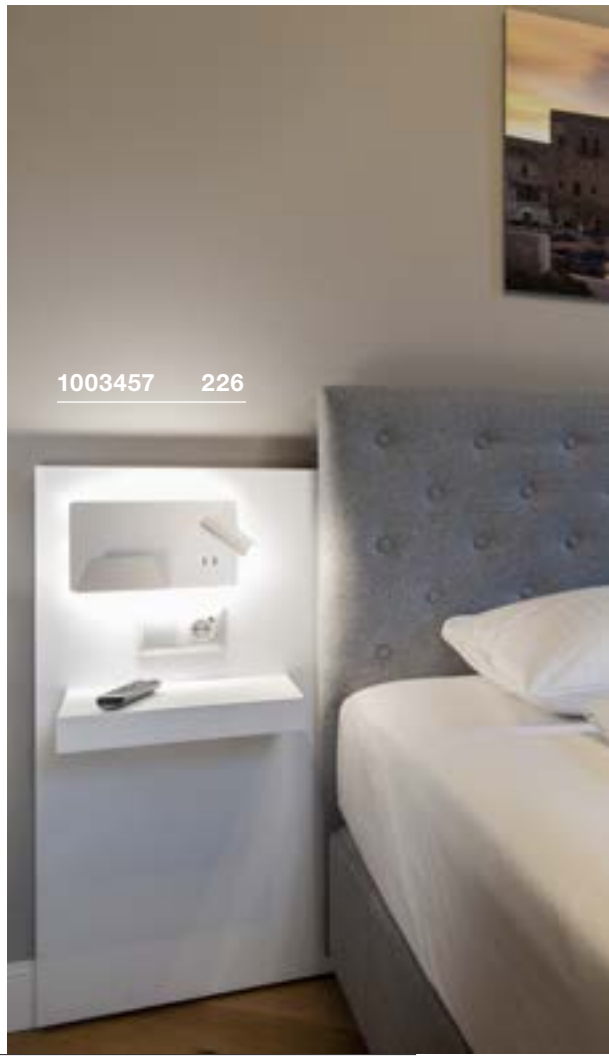

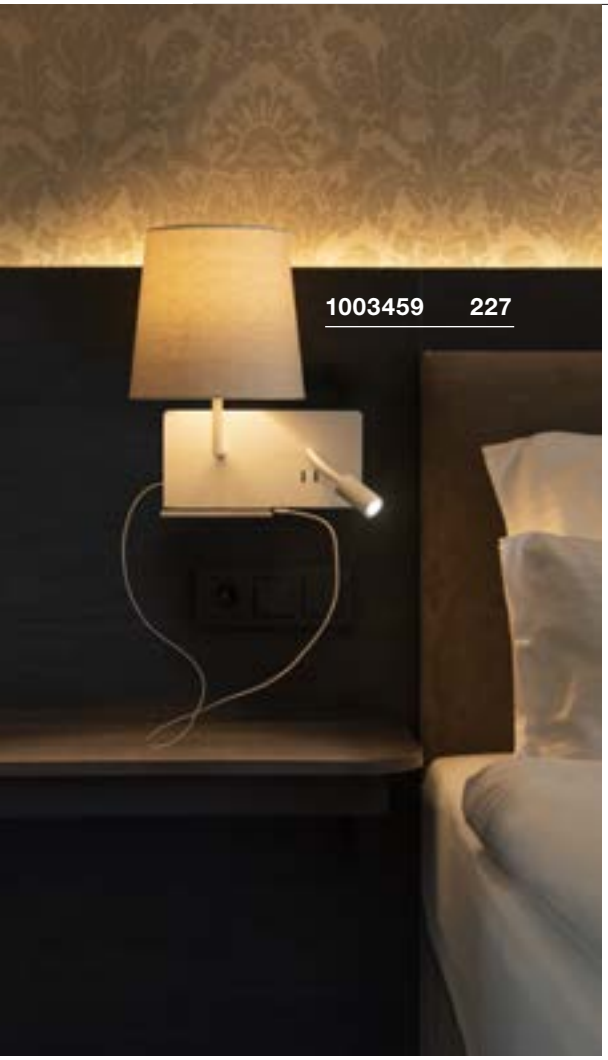

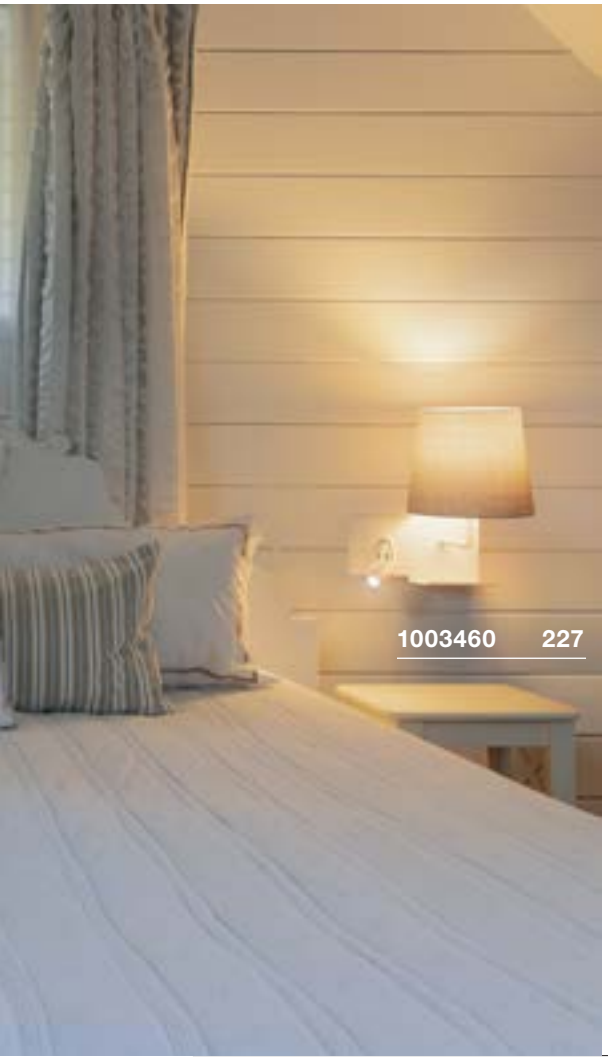

SOMNILA FLEX
WL, links

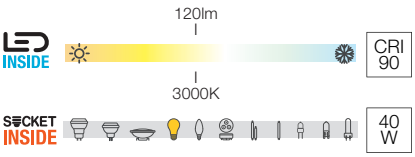





100-240V ~50/60Hz | 12V
Material: Aluminium / Textil

- 1 USB Anschluß
- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar

		A→G
Spot	120lm 3000K	A G

E27 40W L: 18 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005301

Variante	Art. Nr.
1xE27 120lm | 3000K | CRI90 weiß	**1003459**

SOMNILA FLEX
WL, rechts

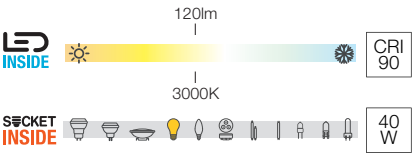





100-240V ~50/60Hz | 12V
Material: Aluminium / Textil

- 1 USB Anschluß
- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar

		A→G
Spot	120lm 3000K	A G

E27 40W L: 18 cm

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005302

Variante	Art. Nr.
1xE27 120lm | 3000K | CRI90 weiß	**1003460**

DIO FLEX PLATE
WL QPAR51





IP 20

230V ~50Hz
Material: Aluminium

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7 cm
Art. Nr. 151040

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
schwarz	**1002608**
1xGU10	
weiß	**1002607**
1xGU10	
chrom	**146692**

DIO FLEX PLATE
WL





IP 20 45° L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 1,9W
Material: Aluminium

1002117, 1002118, 1002119	100lm 2700K 3000K 4000K	A→G A F G

Variante	Art. Nr.
100lm | 2700K | CRI80	
weiß	**1002117**
100lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1002118**
100lm | 4000K | CRI80	
weiß	**1002119**

DIO FLEX PLATE
WL





IP 20 45° L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 1,9W
Material: Aluminium

1002430, 1002431, 1002432	100lm 2700K 3000K 4000K	A→G A F G

Variante	Art. Nr.
100lm | 2700K | CRI80	
schwarz	**1002430**
100lm | 3000K | CRI80	
schwarz	**1002431**
100lm | 4000K | CRI80	
schwarz	**1002432**

DIO FLEX PLATE
WL







100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 1,9W
Material: Aluminium

146682, 1002116	100lm 3000K 2700K	A→G F

Variante	Art. Nr.
100lm | 3000K | CRI80	
chrom	**146682**
100lm | 2700K | CRI80	
chrom	**1002116**

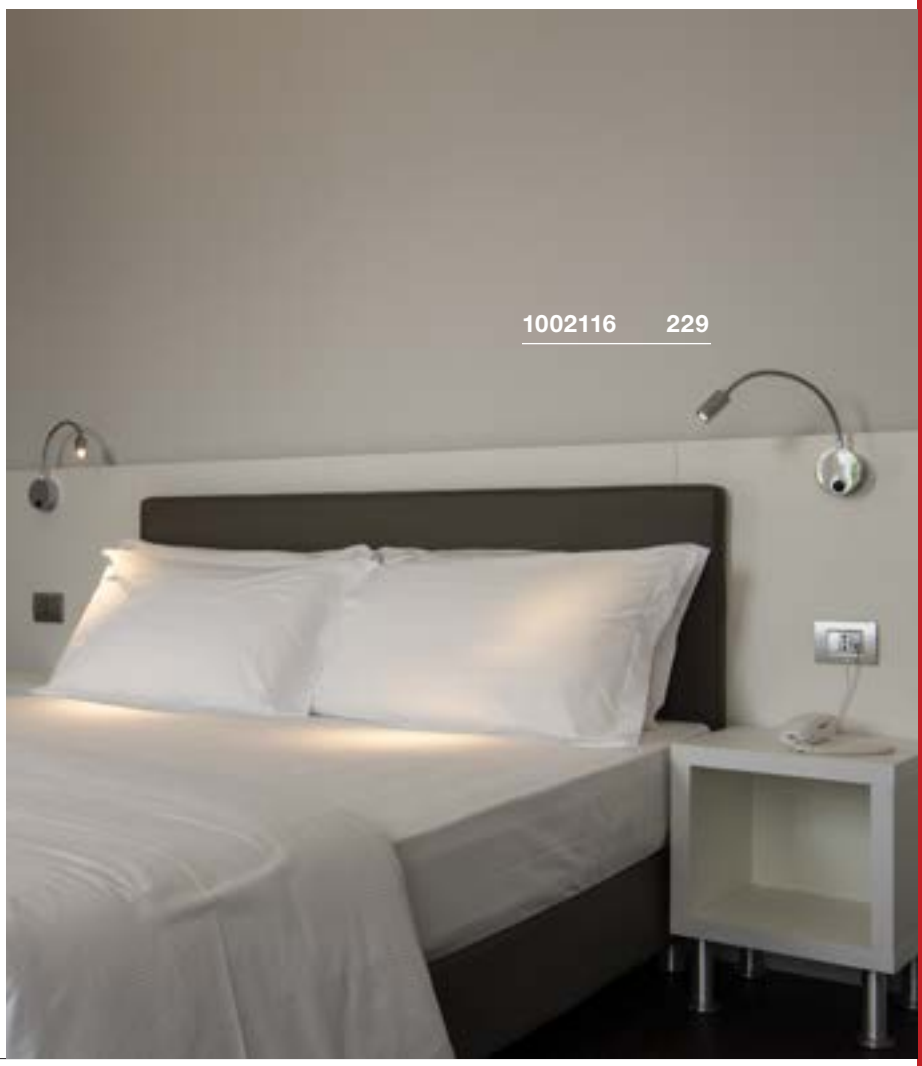

PHELIA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE <35 W



IP 20 350° 90°

230V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. **1004972**

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**148540**

MERADO FLOOD
WL, PHASE









220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium

1001468, 1001472	3000lm | 3200lm 3000K | 4000K	A→G A↑G E

Variante	Art. Nr.
3000lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1001468**
3200lm | 4000K | CRI80	
weiß	**1001472**

MAGANDA
WL

45.4lm / 48lm / 51lm

LED INSIDE

CRI 90

2700K / 3000K / 4000K



IP 44 IK02 L70B50 90°

100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 4,8W
Material: Stahl / Glas

		A→G
1004971	45,4/48/51lm 2700/3000/4000K	A F G

Variante	Art. Nr.
45,4/48/51lm | 2700/3000/4000K | CRI90	
chrom / weiß	**1004971**

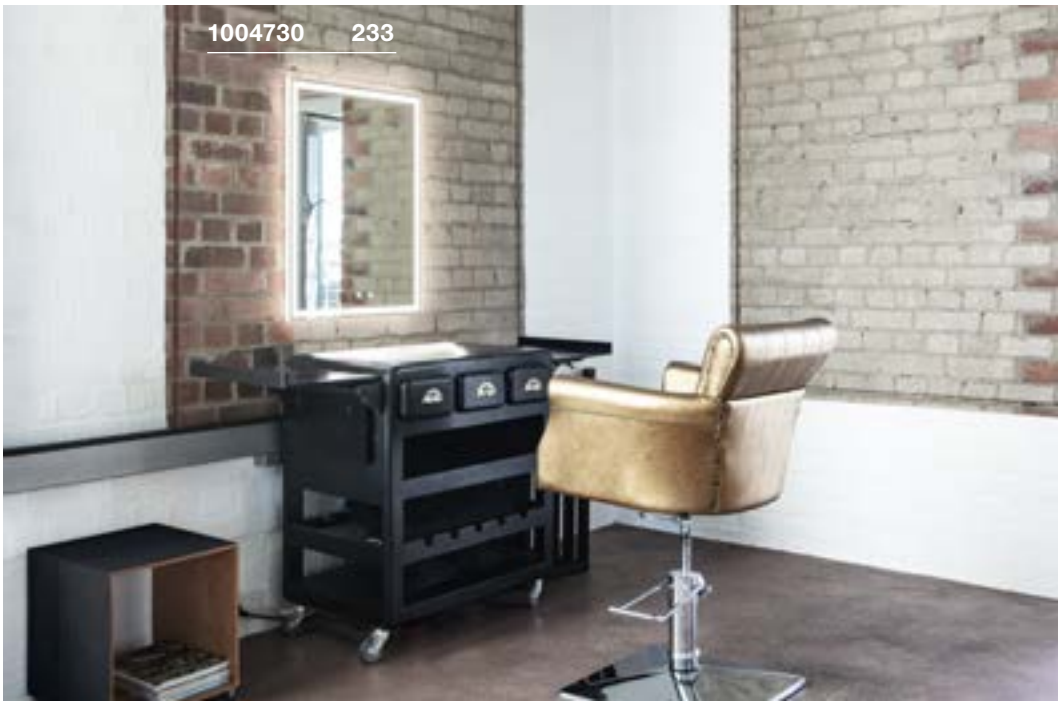

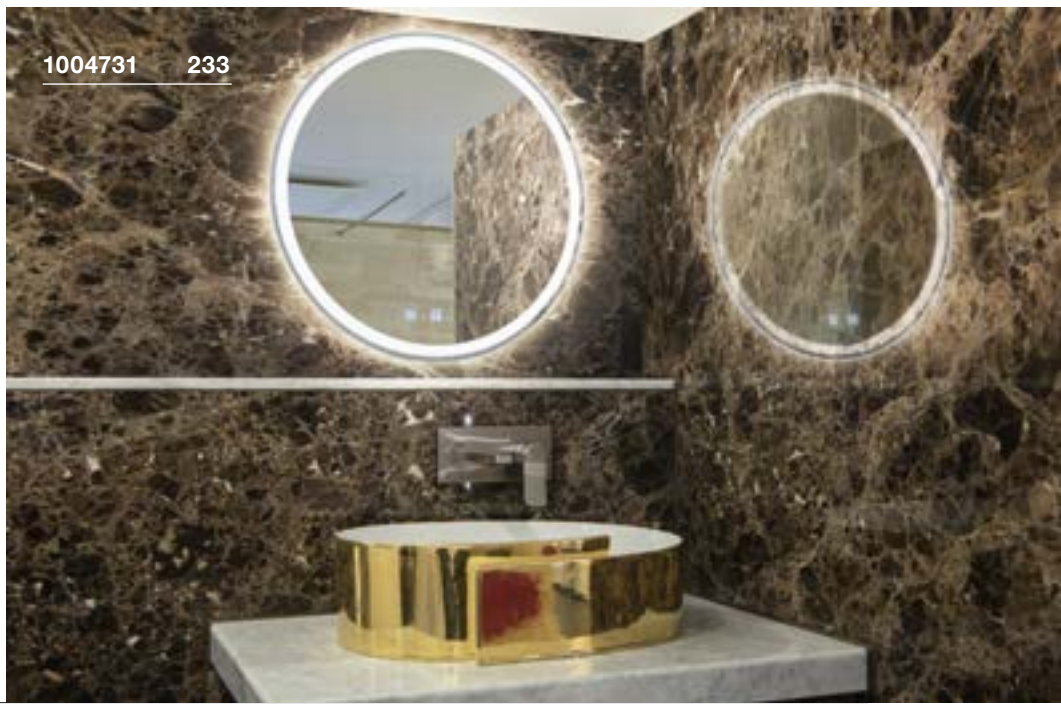

TRUKKO
WL, rechteckig

NEW VARIANT

CCT

1310lm / 1320lm / 1340lm

INSIDE

CRI 90

3000K / 4000K / 6500K



Switch | IP 44 | 30 000 Hours - | LED

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 24W
Material: Glas / Aluminium

- inkl. Spiegelheizung

1004729	1310/1320/ 1340lm 3000/4000/ 6500K	A→G F

Variante	Art. Nr.
1310/1320/1340lm | 3000/4000/6500K | CRI90	
silber / milchig	**1004729**

TRUKKO
WL, rechteckig

CCT

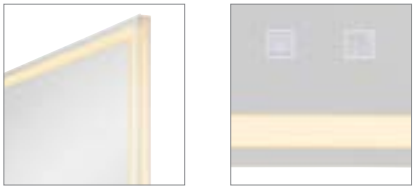

1080lm / 1290lm / 1250lm

INSIDE

CRI 90

3000K / 4000K / 6500K



Switch | IP 44 | 30 000 Hours - | LED

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 25W
Material: Glas / Kunststoff

- inkl. Spiegelheizung

1004730	1080/1290/ 1250lm 3000/4000/ 6500K	A→G E

Variante	Art. Nr.
1080/1290/1250lm | 3000/4000/6500K | CRI90	
silber / milchig	**1004730**

TRUKKO
WL, rund

CCT

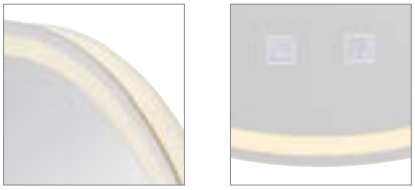

1270lm / 1260lm / 1260lm

INSIDE

CRI 90

3000K / 4000K / 6500K



Switch | IP 44 | 30 000 Hours - | LED

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 25W
Material: Glas / Kunststoff

- inkl. Spiegelheizung

1004731	1270/1260/ 1260lm 3000/4000/ 6500K	A→G E

Variante	Art. Nr.
1270/1260/1260lm | 3000/4000/6500K | CRI90	
silber / milchig	**1004731**

TRUKKO 60
WL

750lm
I

I
3000K



IP 44 IK03 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9,2W
Material: Aluminium / Kunststoff

149762	750lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
750lm | 3000K | CRI90	
chrom / milchig	**149762**

TRUKKO 90
WL

1040lm
I


I
3000K



IP 44 IK03 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Kunststoff

149772	1040lm 3000K	A→G D

Variante	Art. Nr.
1040lm | 3000K | CRI90	
chrom / milchig	**149772**

MARYLIN 40/60/90
WL

CCT



890|1170|1800lm / 980|1280|1990lm

LED INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K

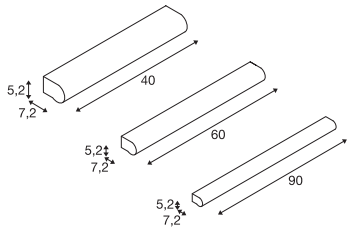

IP 44 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

1002190, 1002191, 1002192	890/980lm | 1170/1280lm | 1800/1990lm 3000/4000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
890/980lm | 3000/4000K | CRI80 | L: 40 cm	
chrom / milchig	**1002190**
1170/1280lm | 3000/4000K | CRI80 | L: 60 cm	
chrom / milchig	**1002191**
1800/1990lm | 3000/4000K | CRI80 | L: 90 cm	
chrom / milchig	**1002192**

1002229 237

151282 237

WL 106
E14

SOCKET INSIDE <40 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

E14 <40W
Ø: 3,6 cm L: 11 cm

LED E14 | 4,2W | 320°
2700K | 370lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1005284

Variante	Art. Nr.
1xE14	
chrom	**1002228**

WL 106
E14

SOCKET INSIDE <40 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

E14 <40W
Ø: 3,6 cm L: 11 cm

LED E14 | 4,2W | 320°
2700K | 370lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1005284

Variante	Art. Nr.
2xE14	
chrom	**1002229**

MIBO UP/DOWN
WL, QT14

SOCKET INSIDE <25 W



IP 21

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

G9 <25W

LED G9 | 3,6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr. 1005286

Variante	Art. Nr.
2xG9	
chrom	**151282**

DORISA 30

300lm
|
LED INSIDE
CRI 80
|
4000K



IP 44 110° L70B50

200-240V ~50Hz | 340mA
Systemleistung: 5,2W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Klemmbereich: 0-6 mm. Durch demontage der Halterung zur Spiegelleuchte umfunktionierbar

1000777	300lm 4000K	A→G A↑G E

Variante	Art. Nr.
300lm | 4000K | CRI80	
chrom	**1000777**

1000780 **239**

DORISA 50

370lm
|
LED INSIDE
CRI 80
|
4000K



IP 44 110° L70B50

200-240V ~50Hz | 340mA
Systemleistung: 6,6W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Klemmbereich: 0-6 mm. Durch demontage der Halterung zur Spiegelleuchte umfunktionierbar

		A→G
1000780	370lm 4000K	D

Variante	Art. Nr.
370lm | 4000K | CRI80	
chrom	**1000780**

SPIEGELLEUCHTEN HIGHLIGHTS.
UNSER PERFEKTES LICHT IM BAD.

GLENOS® 60 | 241

L-LINE 60 | 242

L-LINE 120 | 242

Q-LINE® | 243

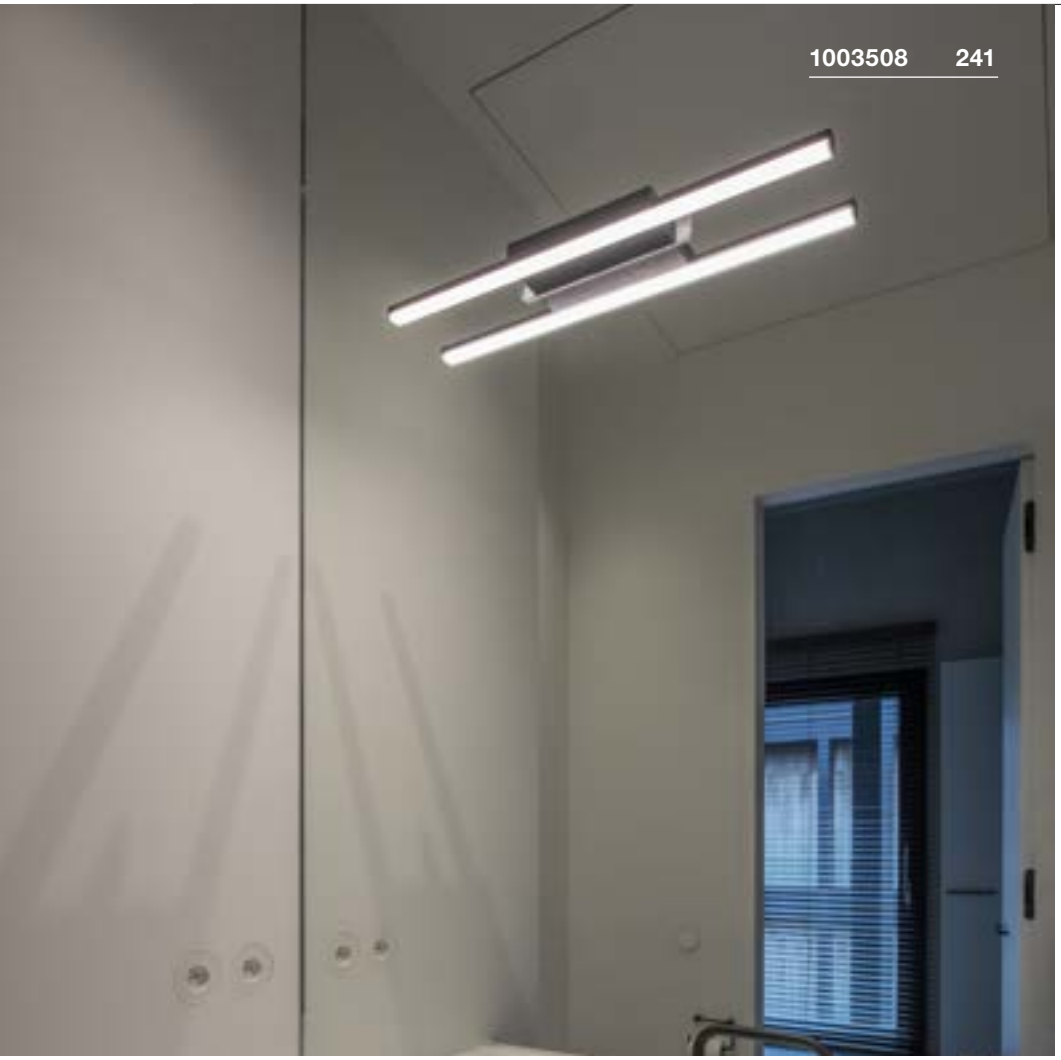

GLENOS® 60
WL

CCT





1170lm / 1170lm

LED INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

1003506, 1003507, 1003508	1170lm 3000/4000K	A→G D

Variante	Art. Nr.
1170lm | 3000/4000K | CRI80	
schwarz	**1003506**
1170lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	**1003507**
1170lm | 3000/4000K | CRI80	
grau	**1003508**

L-LINE 60
WL

820lm
3000K
CRI 80



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

1001299, 1001300, 1001301	820lm 3000K	A→G D

Variante	Art. Nr.
820lm | 3000K | CRI80 weiß	**1001299**
820lm | 3000K | CRI80 silber	**1001300**
820lm | 3000K | CRI80 grau	**1001301**

L-LINE 120
WL

1650lm
3000K
CRI 80



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 18,5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

1001303, 1001304, 1001305	1650lm 3000K	A→G D

Variante	Art. Nr.
1650lm | 3000K | CRI80 weiß	**1001303**
1650lm | 3000K | CRI80 silber	**1001304**
1650lm | 3000K | CRI80 grau	**1001305**

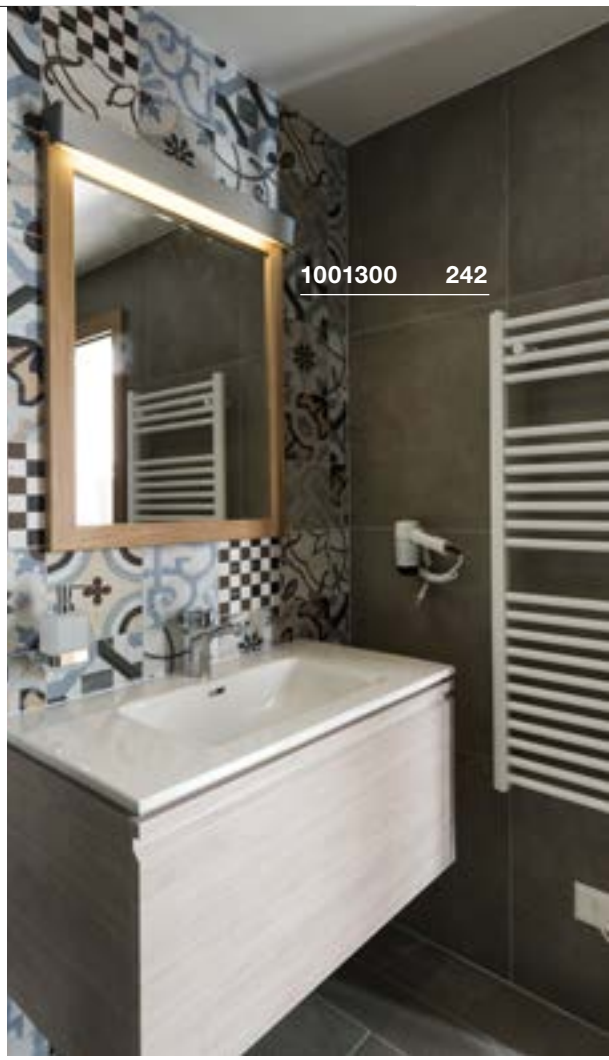

Q-LINE®
WL







IP 20 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 45W
Material: Aluminium / Acryl

1000669, 1000668, 1000670	3800lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
3800lm | 3000K | CRI80 ■ schwarz	**1000669**
3800lm | 3000K | CRI80 □ weiß	**1000668**
3800lm | 3000K | CRI80 ■ grau	**1000670**

RETRATO
WL, PHASE

750lm
|
INSIDE — CRI 90
|
3000K



IP 20 | 100° | L70B50 | 330° | 90°

LED

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Stahl

		A→G
1002960, 1002961	750lm 3000K	A G E

Variante	Art. Nr.
750lm | 3000K | CRI90	
weiß / chrom	**1002960**
750lm | 3000K | CRI90	
chrom	**1002961**

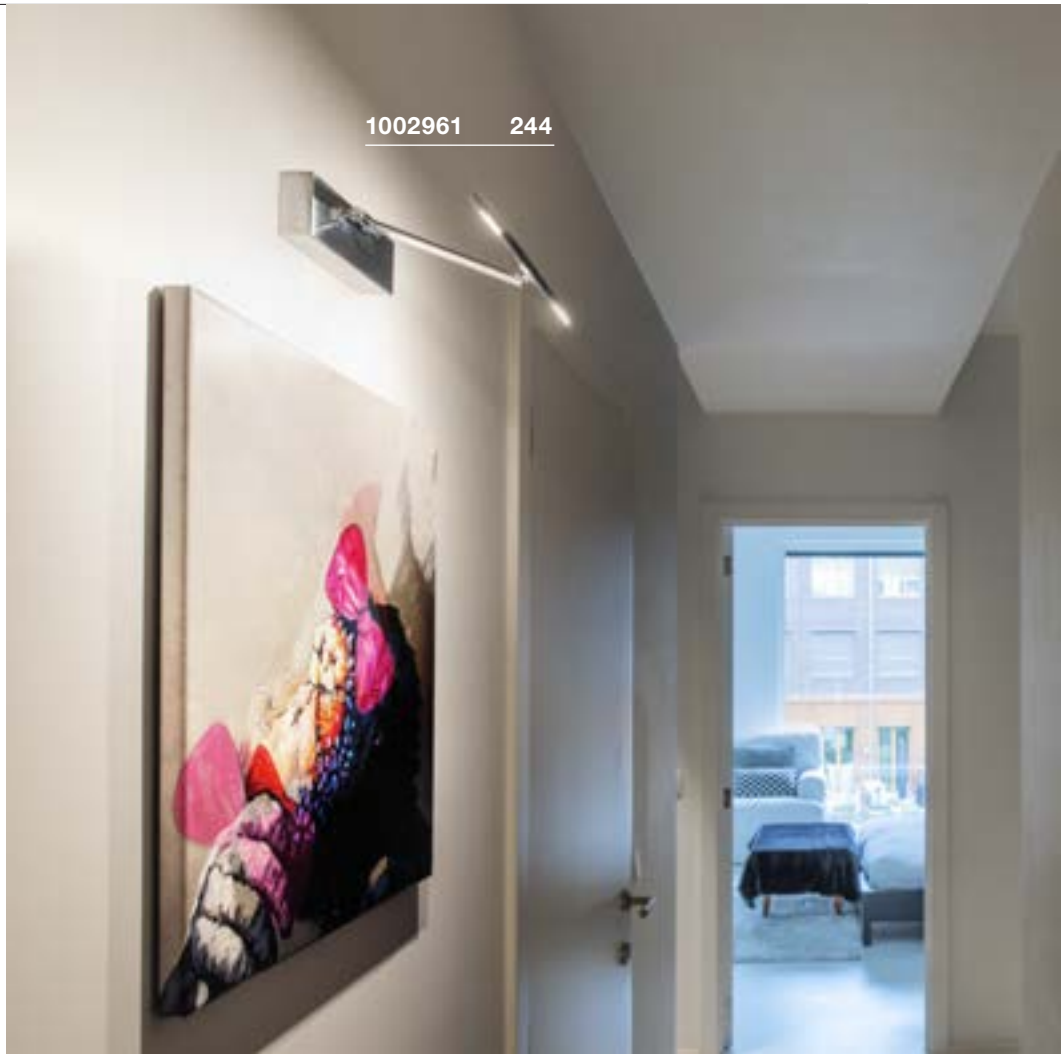

DISPLAY ADL 50
QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 200° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Messing

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7 cm
Art. Nr. 151041

Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7 cm
Art. Nr. 151049

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
weiß	**1002860**
1xGU10	
chrom	**146332**

SPOT DISPLAY
E27

SOCKET INSIDE <18,5 W



IP 20 IK03 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Schutzkontaktstecker
- Klemmbereich 10 -60 mm

E27 <18,5W

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005309

Variante	Art. Nr.
1xE27	
schwarz	**1002985**
1xE27	
weiß	**1002986**
1xE27	
grau	**1002987**

NEPRO DISPLAY
QT-DE12

SOCKET INSIDE <300 W



IP 20 IK03 350° 90° 150

230V ~50Hz
Material: Aluminium

- Schutzkontaktstecker und Schalter
  Klemmbereich: 15-55 mm
- Schutzkontaktstecker und Schalter

R7s 118mm <300W

LED R7s | 15W | 330°
3000K | 2000lm | EEK=E
15kWh/1000h

Art. Nr. 1005288

Variante	Art. Nr.
1xR7s 118mm	
grau	**146472** ▼

ALLES GUTE KOMMT VON OBEN.

DECKENLEUCHTEN FÜR FLEXIBLE BELEUCHTUNG.

Deckenleuchten sind das Herzstück jeder Raumbeleuchtung. Mit ihrer Strahlkraft bringen sie eine warme Atmosphäre in jeden Raum. Angepasst an das Raumkonzept können Sie die Leuchten individuell ausrichten und so auch von ganz oben beeindruckende Lichtakzente setzen.

1001886 258

Deckenleuchten aus dem NUMINOS® Down- und Spotlightsystem finden Sie auf den Seiten 72 bis 86. Oder ganz einfach online konfigurieren unter: **www.numinos.slv.com**

1004519 83

DECKENLEUCHTEN

250 251 254 255 255 255 257 258
258 258 259 260 260 260 261 261
262 262 263 263 264 264 265 265
266 266 266 269 269 269 270 270
271 273 273 274 274 275 275 276
NEW VARIANT NEW VARIANT
277 277 277 278 278 279 280 281
281 281 282 282 282 283 284 285
287 287 287 288 288 289 289

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 808

MEDO LEUCHTENFAMILIE.
DECKEN- ODER PENDELLEUCHTE.

	MEDO 30 CL, 1-10V	MEDO 40 CL, 1-10V	MEDO 60 CL, 1-10V	MEDO 90 CL, 1-10V
Beispiel				
Leuchtmittel	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE	LED INSIDE
Größe	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Lichtstärke	1000lm	2000lm	3500lm	11000lm
UGR	25	25	22	25
Dimmbar	1-10V	1-10V	1-10V	1-10V
Abhängeset	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 CL, PHASE	MEDO 40 CL, PHASE
Beispiel		
Leuchtmittel	LED INSIDE	LED INSIDE
Größe-Ø	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm
Lichtstärke	1200lm	2125lm
UGR	25	25
Dimmbar	C, L	C, L
Abhängeset (exkl.)	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 60 CL, quadratisch, 1-10V	MEDO 60 CL, quadratisch, DALI
Beispiel		
Leuchtmittel	LED INSIDE	LED INSIDE
Größe	B | L: 60 cm	B | L: 60 cm
Lichtstärke	3300 lm	3300 lm
UGR	22	22
Dimmbar	1-10V	DALI
Abhängeset	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

MEDO LEUCHTENFAMILIE.
DECKEN- ODER PENDELLEUCHTE.

	MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE	MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE
Beispiel				
Leuchtmittel	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Größe	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Lichtstärke	Down: 1230/1280lm Up: 20lm	Down: 2750/2900lm Up: 50lm	Down: 4350/4750lm Up: 120lm	Down: 9500/10100lm Up: 125lm
UGR	25	25	25	25
Dimmbar	C	C	C	C
Abhängeset	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI
Beispiel				
Leuchtmittel	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT
Größe	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm
Lichtstärke	Down: 1230/1280lm Up: 20lm	Down: 2750/2900lm Up: 50lm	Down: 4350/4750lm Up: 120lm	Down: 9500/10100lm Up: 125lm
UGR	25	25	25	25
Dimmbar	DALI	DALI	DALI	DALI
Abhängeset	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

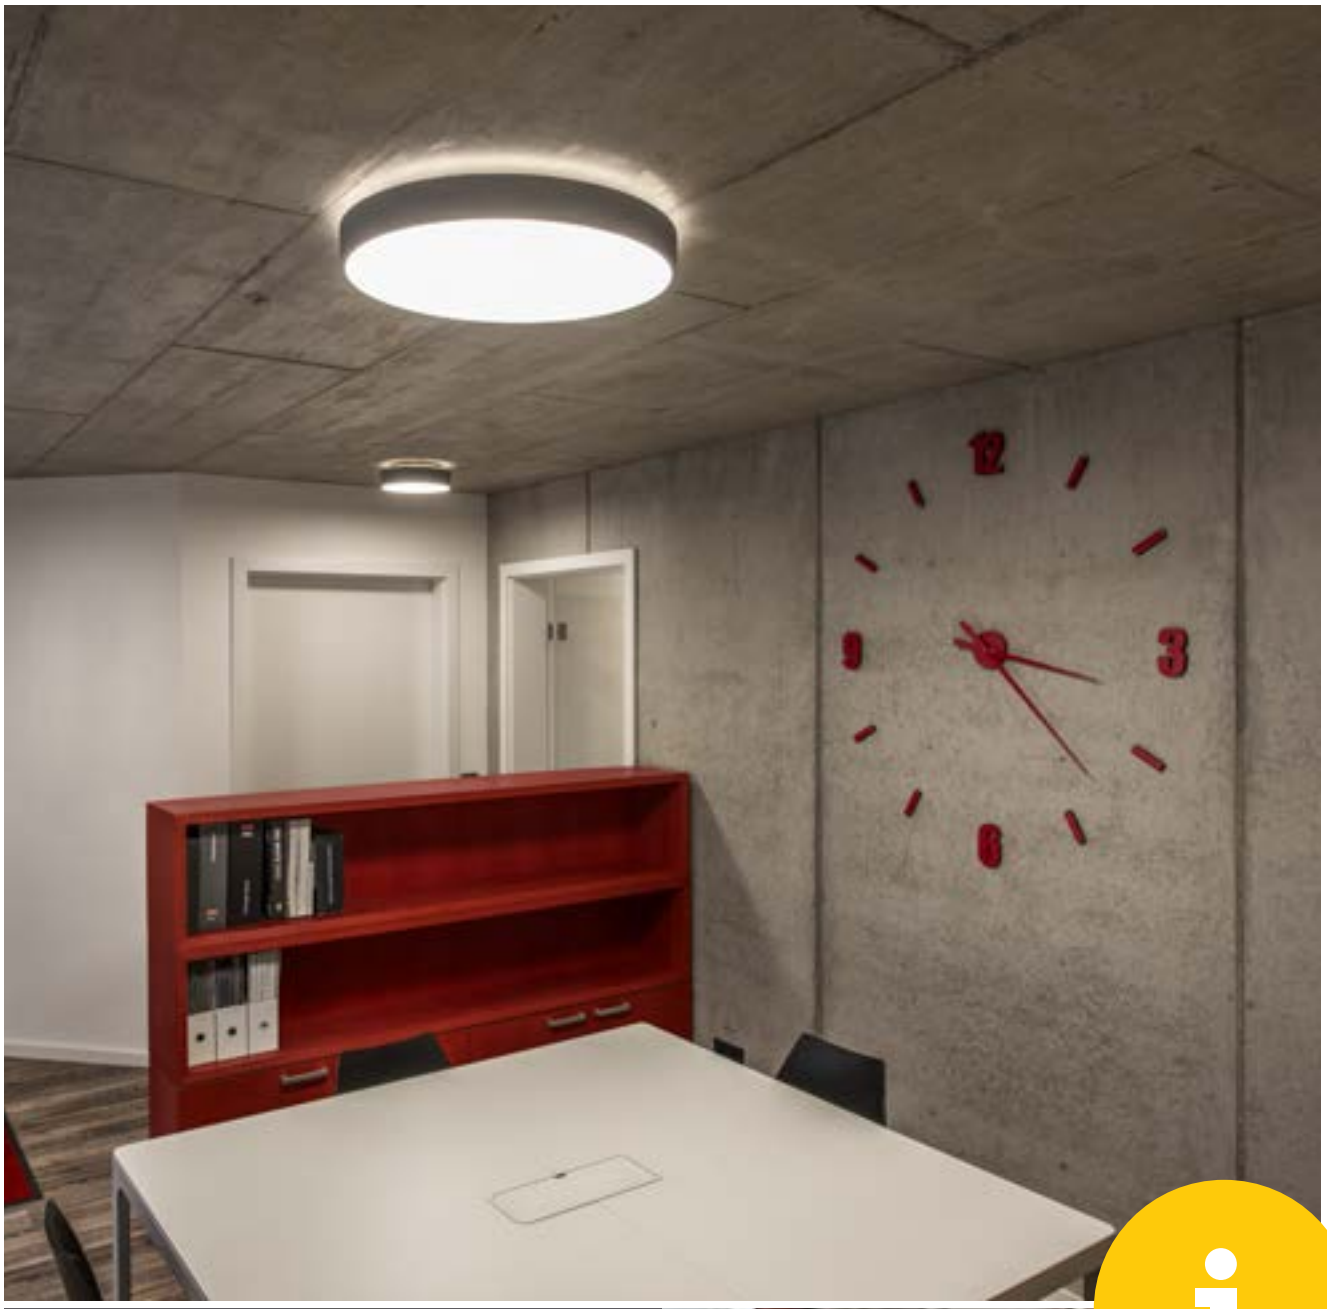

Ambient Effekt – Diese MEDO Varianten verfügen über einen homogenen indirekten Lichtaustritt nach oben.

Farbtemperatur – Bei dieser MEDO Variante können Sie die Farbtemperatur selber wählen. Durch den Schalter auf der Rückseite kann zwischen 3000K und 4000K gewählt werden.

MEDO 30
CL, 1-10V







IP 20 105° 25 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
• Abhängeset exkl.

		A→G
1000855, 1000856, 1000857	1000lm 3000K	D

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- 1-10V Dimming **Art. Nr. 470505**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
1000lm | 3000K | CRI80 schwarz	**1000855**
1000lm | 3000K | CRI80 weiß	**1000856**
1000lm | 3000K | CRI80 grau	**1000857**

MEDO 40
CL, 1-10V

2450lm
3000K
CRI 80



1-10V | IP 20 | 105° | UGR 25 | 30 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
• Abhängeset exkl.

1000864, 1000865, 1000866	2450lm 3000K	A→G E

- Abhängeset 1,5m — **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m — **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m — **Art. Nr. 135254**
- 1-10V Dimming — **Art. Nr. 470505**
- Abhängeset 5m — **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m — **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m — **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
2450lm | 3000K | CRI80 schwarz	1000864
2450lm | 3000K | CRI80 weiß	1000865
2450lm | 3000K | CRI80 grau	1000866

MEDO 60
CL, 1-10V

4000lm
3000K
CRI 80



1-10V | IP 20 | 105° | UGR 22 | 30 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 38W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
• Abhängeset exkl.

135120, 135121, 135124	4000lm 3000K	A→G D

- Abhängeset 1,5m — **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m — **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m — **Art. Nr. 135254**
- 1-10V Dimming — **Art. Nr. 470505**
- Abhängeset 5m — **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m — **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m — **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
4000lm | 3000K | CRI80 schwarz	135120
4000lm | 3000K | CRI80 weiß	135121
4000lm | 3000K | CRI80 grau	135124

MEDO 90
CL, 1-10V

11560lm
3000K
CRI 80



1-10V | IP 20 | 105° | UGR 25 | 20 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 2900mA
Systemleistung: 109W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
• Abhängeset exkl.

135170, 135171, 135174	11560lm 3000K	A→G D

- Abhängeset 1,5m — **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m — **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m — **Art. Nr. 135254**
- 1-10V Dimming — **Art. Nr. 470505**
- Abhängeset 5m — **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m — **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m — **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
11560lm | 3000K | CRI80 schwarz	135170
11560lm | 3000K | CRI80 weiß	135171
11560lm | 3000K | CRI80 grau	135174

MEDO 60
CL, quadratisch, 1-10V







220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Acryl
• Abhängeset exkl.

1000725, 1000726, 1000727	3800lm 3000K	A→G A G E

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135250

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135251

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135254

1-10V Dimming
Art. Nr. 470505

Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001950

Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001951

Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
3800lm | 3000K | CRI80 schwarz	1000725
3800lm | 3000K | CRI80 weiß	1000726
3800lm | 3000K | CRI80 grau	1000727

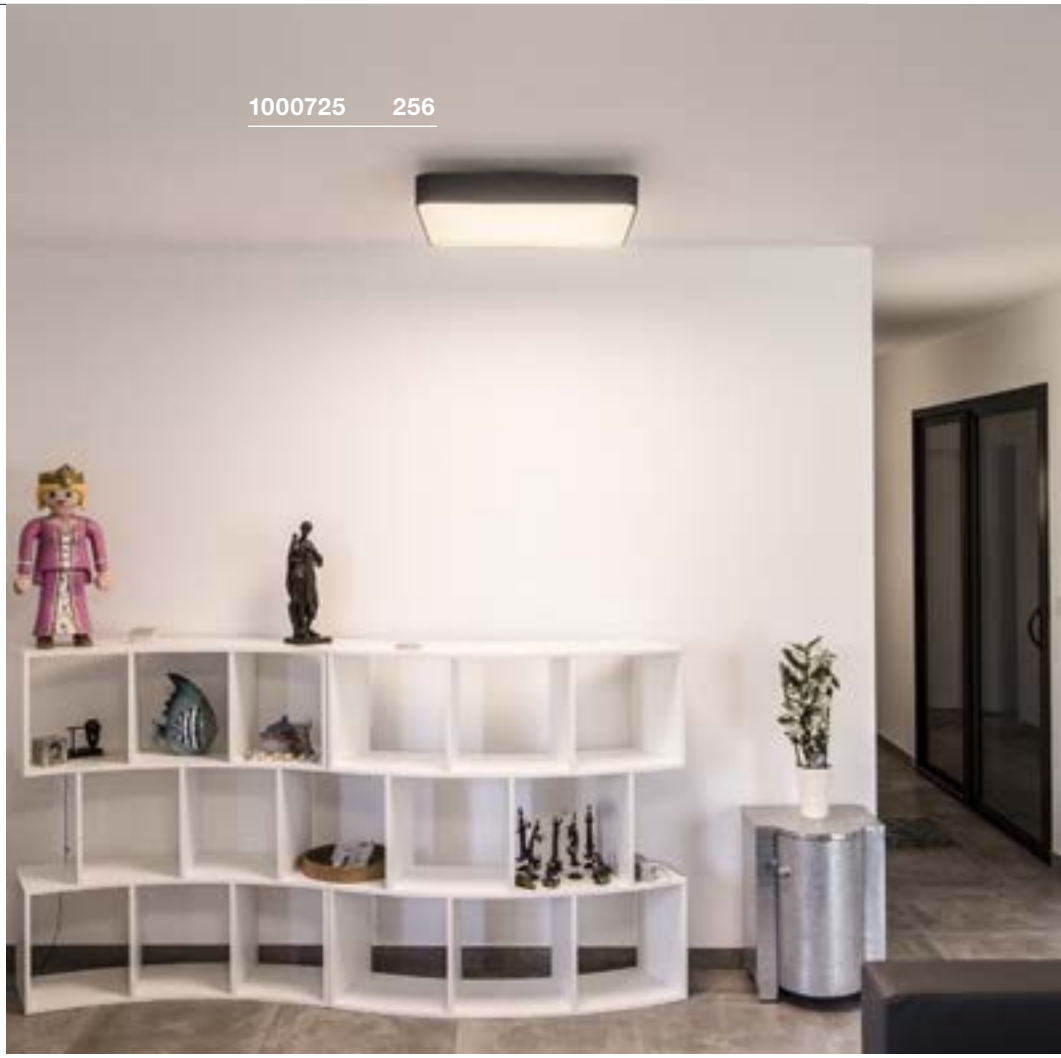

MEDO 30
CL, PHASE

1200lm
INSIDE CRI 80
3000K



C | IP 20 | 105° | UGR 25 | 20 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
• Abhängeset exkl.

135020, 135021, 135024	1200lm 3000K	A→G D

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135250
Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135251
Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135254
Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001950
Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001951
Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
1200lm | 3000K | CRI80 ■ schwarz	**135020**
1200lm | 3000K | CRI80 □ weiß	**135021**
1200lm | 3000K | CRI80 ■ grau	**135024**

MEDO 40
CL, PHASE

2450lm
INSIDE CRI 80
3000K



C | IP 20 | 105° | UGR 25 | 20 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)
• Abhängeset exkl.

135070, 135071, 135074	2450lm 3000K	A→G E

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135250
Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135251
Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135254
Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001950
Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001951
Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
2450lm | 3000K | CRI80 ■ schwarz	**135070**
2450lm | 3000K | CRI80 □ weiß	**135071**
2450lm | 3000K | CRI80 ■ grau	**135074**

MEDO 30 AMBIENT
CW, PHASE

1270lm / 1320lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



C IP 20 105° UGR 25 25 000 Hours L70B50 LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
• Abhängeset exkl.

Up/Down	1270/1320lm 3000/4000K	A→G A↑G C

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
Up: 20/20lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 1250/1300lm | 3000/4000K | CRI80	
schwarz	1001877
Up: 20/20lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 1250/1300lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	1001881
Up: 20/20lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 1250/1300lm | 3000/4000K | CRI80	
grau	1001882

MEDO 40 AMBIENT
CW, PHASE

2800lm / 3000lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



C IP 20 105° UGR 25 25 000 Hours L70B50 LED

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
• Abhängeset exkl.

Up/Down	2750/3000lm 3000/4000K	A→G A↑G C

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
Up: 50/50lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 2750/2950lm | 3000/4000K | CRI80	
schwarz	1001883
Up: 50/50lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 2750/2950lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	1001884
Up: 50/50lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 2750/2950lm | 3000/4000K | CRI80	
grau	1001885

MEDO 60 AMBIENT
CW, PHASE

4720lm / 5240lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



C IP 20 105° UGR 25 25 000 Hours L70B50 LED

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 40W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
• Abhängeset exkl.

Up/Down	4720/5240lm 3000/4000K	A→G A↑G C

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
Up: 120/120lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 4600/5120lm | 3000/4000K | CRI80	
schwarz	1001886
Up: 120/120lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 4600/5120lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	1001887
Up: 120/120lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 4600/5120lm | 3000/4000K | CRI80	
grau	1001888

MEDO 90 AMBIENT
CL, PHASE

9750lm / 10350lm

LED INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



C | IP 20 | 105° | UGR 25 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 78W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
• Abhängeset exkl.

		A→G
Up/Down	9750/10350lm 3000/4000K	D

- Abhängeset 1,5m
  Art. Nr. 135250
- Abhängeset 1,5m
  Art. Nr. 135251
- Abhängeset 1,5m
  Art. Nr. 135254
- Abhängeset 5m
  Art. Nr. 1001950
- Abhängeset 5m
  Art. Nr. 1001951
- Abhängeset 5m
  Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
Up: 125/125lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 9625/10225lm | 3000/4000K | CRI80	
schwarz	**1001878**
Up: 125/125lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 9625/10225lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	**1001879**
Up: 125/125lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 9625/10225lm | 3000/4000K | CRI80	
grau	**1001880**

MEDO 30 AMBIENT
CW, DALI

1250lm / 1300lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



Dali | IP 20 | 105° | UGR 25 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
• Abhängeset exkl.

Up/Down	1230/1280lm 3000/4000K	A→G A↑G C

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
Up: 20/20lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI80	
schwarz	**1001889**
Up: 20/20lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	**1001893**
Up: 20/20lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 1230/1280lm | 3000/4000K | CRI80	
grau	**1001894**

MEDO 40 AMBIENT
CW, DALI

2800lm / 2950lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



Dali | IP 20 | 105° | UGR 25 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
• Abhängeset exkl.

Up/Down	2800/2950lm 3000/4000K	A→G A↑G C

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
Up: 50/50lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI80	
schwarz	**1001895**
Up: 50/50lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	**1001896**
Up: 50/50lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 2750/2900lm | 3000/4000K | CRI80	
grau	**1001897**

MEDO 60 AMBIENT
CW, DALI

4470lm / 4870lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



Dali | IP 20 | 105° | UGR 25 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 37W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
• Abhängeset exkl.

Up/Down	4470/4870lm 3000/4000K	A→G A↑G C

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
Up: 120/120lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI80	
schwarz	**1001898**
Up: 120/120lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	**1001900**
Up: 120/120lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 4350/4750lm | 3000/4000K | CRI80	
grau	**1001899**

MEDO 90 AMBIENT
CL, DALI



9625lm / 10225lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



Dali | IP 20 | 105° | UGR 25 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 78W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
• Abhängeset exkl.

Up/Down	9625/10225lm 3000/4000K	A→G D

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
Up: 125/125lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI80	
schwarz	**1001890**
Up: 125/125lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	**1001891**
Up: 125/125lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 9500/10100lm | 3000/4000K | CRI80	
grau	**1001892**

MEDO 60
CL, quadratisch, DALI

3800lm

INSIDE CRI 80

3000K



Dali | IP 20 | 105° | UGR 22 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Acryl

1002882	3800lm 3000K	A→G E

- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135250**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135251**
- Abhängeset 1,5m **Art. Nr. 135254**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001950**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001951**
- Abhängeset 5m **Art. Nr. 1001952**

Variante	Art. Nr.
3800lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1002882**

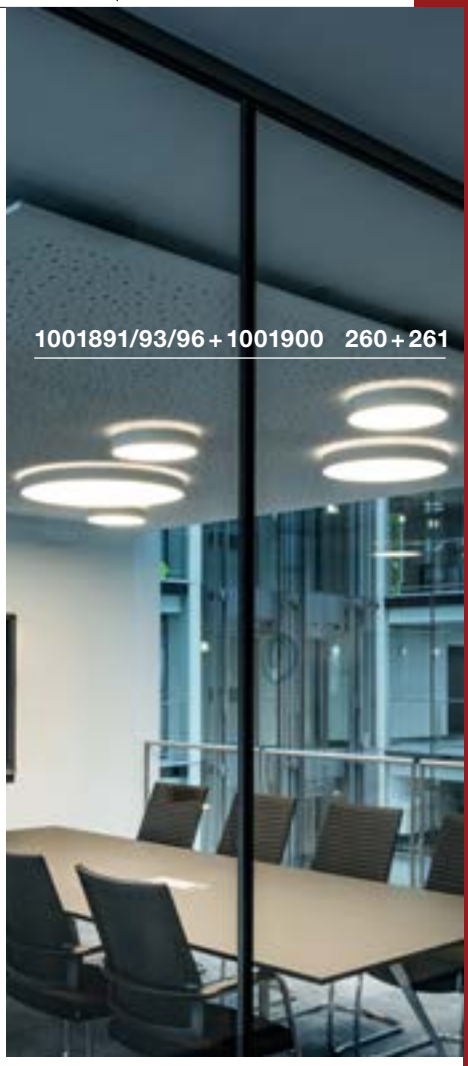

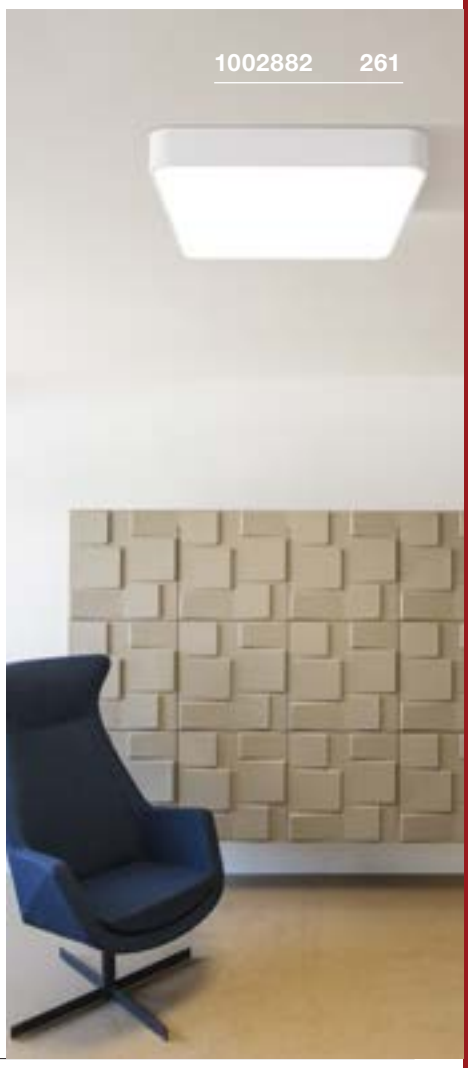

PANEL 60
CL, rund, PHASE

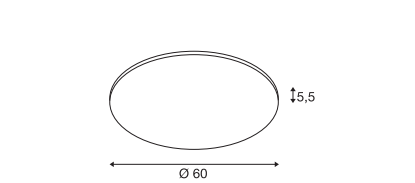

IP 20 | 110° | UGR 22 | L70B50 | 40

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

1000783, 1000784, 1000785, 1000786	3150lm | 3350lm 3000K 4000K	E

Variante	Art. Nr.
3150lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1000783**
3350lm | 4000K | CRI80	
weiß	**1000784**
3150lm | 3000K | CRI80	
grau	**1000785**
3350lm | 4000K | CRI80	
grau	**1000786**

PANEL
CL, 1200x300mm, PHASE

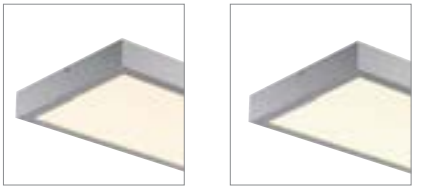

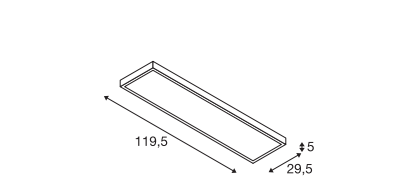

IP 20 | 90° | UGR 19 | L70B50 | 40

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 45W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

1001505, 1001506, 1001508, 1001509	3100lm | 3400lm 3000K 4000K	F

Variante	Art. Nr.
3100lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1001505**
3400lm | 4000K | CRI80	
weiß	**1001506**
3100lm | 3000K | CRI80	
grau	**1001508**
3400lm | 4000K | CRI80	
grau	**1001509**

PANEL 60
CL, rund, DALI







100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

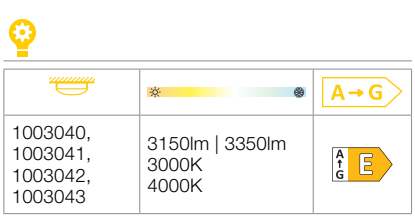

Variante	Art. Nr.
3150lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1003040**
3350lm | 4000K | CRI80	
weiß	**1003041**
3150lm | 3000K | CRI80	
grau	**1003042**
3350lm | 4000K | CRI80	
grau	**1003043**

PANEL
CL, 1200x300mm, DALI

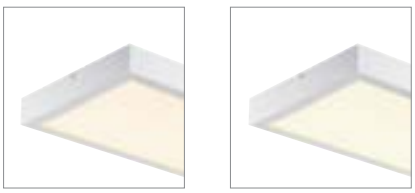







100-277V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

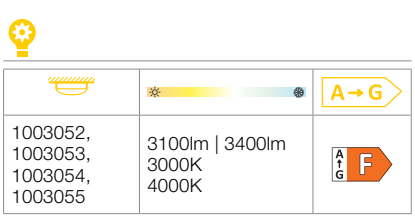

Variante	Art. Nr.
3100lm | 3000K | CRI90	
weiß	**1003052**
3400lm | 4000K | CRI80	
weiß	**1003053**
3100lm | 3000K | CRI80	
grau	**1003054**
3400lm | 4000K | CRI80	
grau	**1003055**

Q-LINE®
CL, 1m, BAP, PHASE

2100lm
3000K
CRI 90



IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 46W
Material: Aluminium / Kunststoff

1000686, 1000685	2100lm 3000K	A→G F

Variante	Art. Nr.
2100lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**1000686**
2100lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**1000685**

Q-LINE®
CL, 1m, BAP, PHASE

2300lm
4000K
CRI 90



IP 20 | 30° | UGR 10 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 46W
Material: Aluminium / Kunststoff

1000689, 1000688	2300lm 4000K	A→G F

Variante	Art. Nr.
2300lm | 4000K | CRI90	
■ schwarz	**1000689**
2300lm | 4000K | CRI90	
□ weiß	**1000688**

Q-LINE®
CL, 2m, BAP, PHASE

4200lm
LED INSIDE
CRI 90
3000K



C | IP 20 | 30° | UGR 10 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 93W
Material: Aluminium / Kunststoff

1000692, 1000691	4200lm 3000K	A→G / A G F

Variante	Art. Nr.
4200lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**1000692**
4200lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**1000691**

Q-LINE®
CL, 2m, BAP, PHASE

4600lm
LED INSIDE
CRI 90
4000K



C | IP 20 | 30° | UGR 10 | 25 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 93W
Material: Aluminium / Kunststoff

1000695, 1000694	4600lm 4000K	A→G / A G F

Variante	Art. Nr.
4600lm | 4000K | CRI90	
■ schwarz	**1000695**
4600lm | 4000K | CRI90	
□ weiß	**1000694**

TRILEDO
CL, single, quadratisch, QPAR51





SOCKET INSIDE <10 W



IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <10W
Ø: 5 cm L: 5,5 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**1002013**
1xGU10 □ weiß	**1002015**
1xGU10 ◧ aluminium	**1002004**

TRILEDO
CL, double, quadratisch, QPAR51

SOCKET INSIDE <10 W



IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <10W
Ø: 5 cm L: 5,5 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
2xGU10 ■ schwarz	**1002005**
2xGU10 □ weiß	**1002006**

TRILEDO
CL, single, rund, QPAR51

SOCKET INSIDE <10 W



IP 20 350° 20°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <10W
Ø: 5 cm L: 5,5 cm

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005075

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**1002010**
1xGU10 □ weiß	**1002011**
1xGU10 ◧ aluminium	**1002012**

1002013 266

1002011 266

113940 269

113930 269

TRILEDO
CL, single, quadratisch

640lm
3000K
CRI 80



IP 20 38° L70B50 350° 20°

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,6W
Material: Aluminium

113940, 113941	640lm 3000K	A→G

Variante	Art. Nr.
640lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**113940**
640lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**113941**

TRILEDO
CL, double, quadratisch

1300lm
3000K
CRI 80



IP 20 38° L70B50 350° 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

1002003, 1002008	1300lm 3000K	A→G

Variante	Art. Nr.
1300lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**1002003**
1300lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**1002008**

TRILEDO
CL, single, rund

640lm
3000K
CRI 80



IP 20 38° L70B50 350° 20°

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,6W
Material: Aluminium

113930, 113931	640lm 3000K	A→G

Variante	Art. Nr.
640lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**113930**
640lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**113931**

SUPROS
CL, Move

3380lm | 3520lm

INSIDE | 3000K | 4000K | CRI 90



IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 50°

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium

1003283, 1003284, 1003285, 1003286	3380lm 3000K 4000K	A→G E

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102

Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
3380lm | 3000K | CRI90 ■ schwarz	**1003283**
3380lm | 3000K | CRI90 □ weiß	**1003284**
3520lm | 4000K | CRI90 ■ schwarz	**1003285**
3520lm | 4000K | CRI90 □ weiß	**1003286**

SUPROS
CL, Move

2600lm | 2700lm

INSIDE | 3000K | 4000K | CRI 90



IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 50°

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium

1003289, 1003290, 1003287, 1003288	2600lm | 2700lm 3000K | 4000K	A→G E

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102

Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
2600lm | 3000K | CRI90 ■ schwarz	**1003289**
2600lm | 3000K | CRI90 □ weiß	**1003290**
2700lm | 4000K | CRI90 ■ schwarz	**1003287**
2700lm | 4000K | CRI90 □ weiß	**1003288**

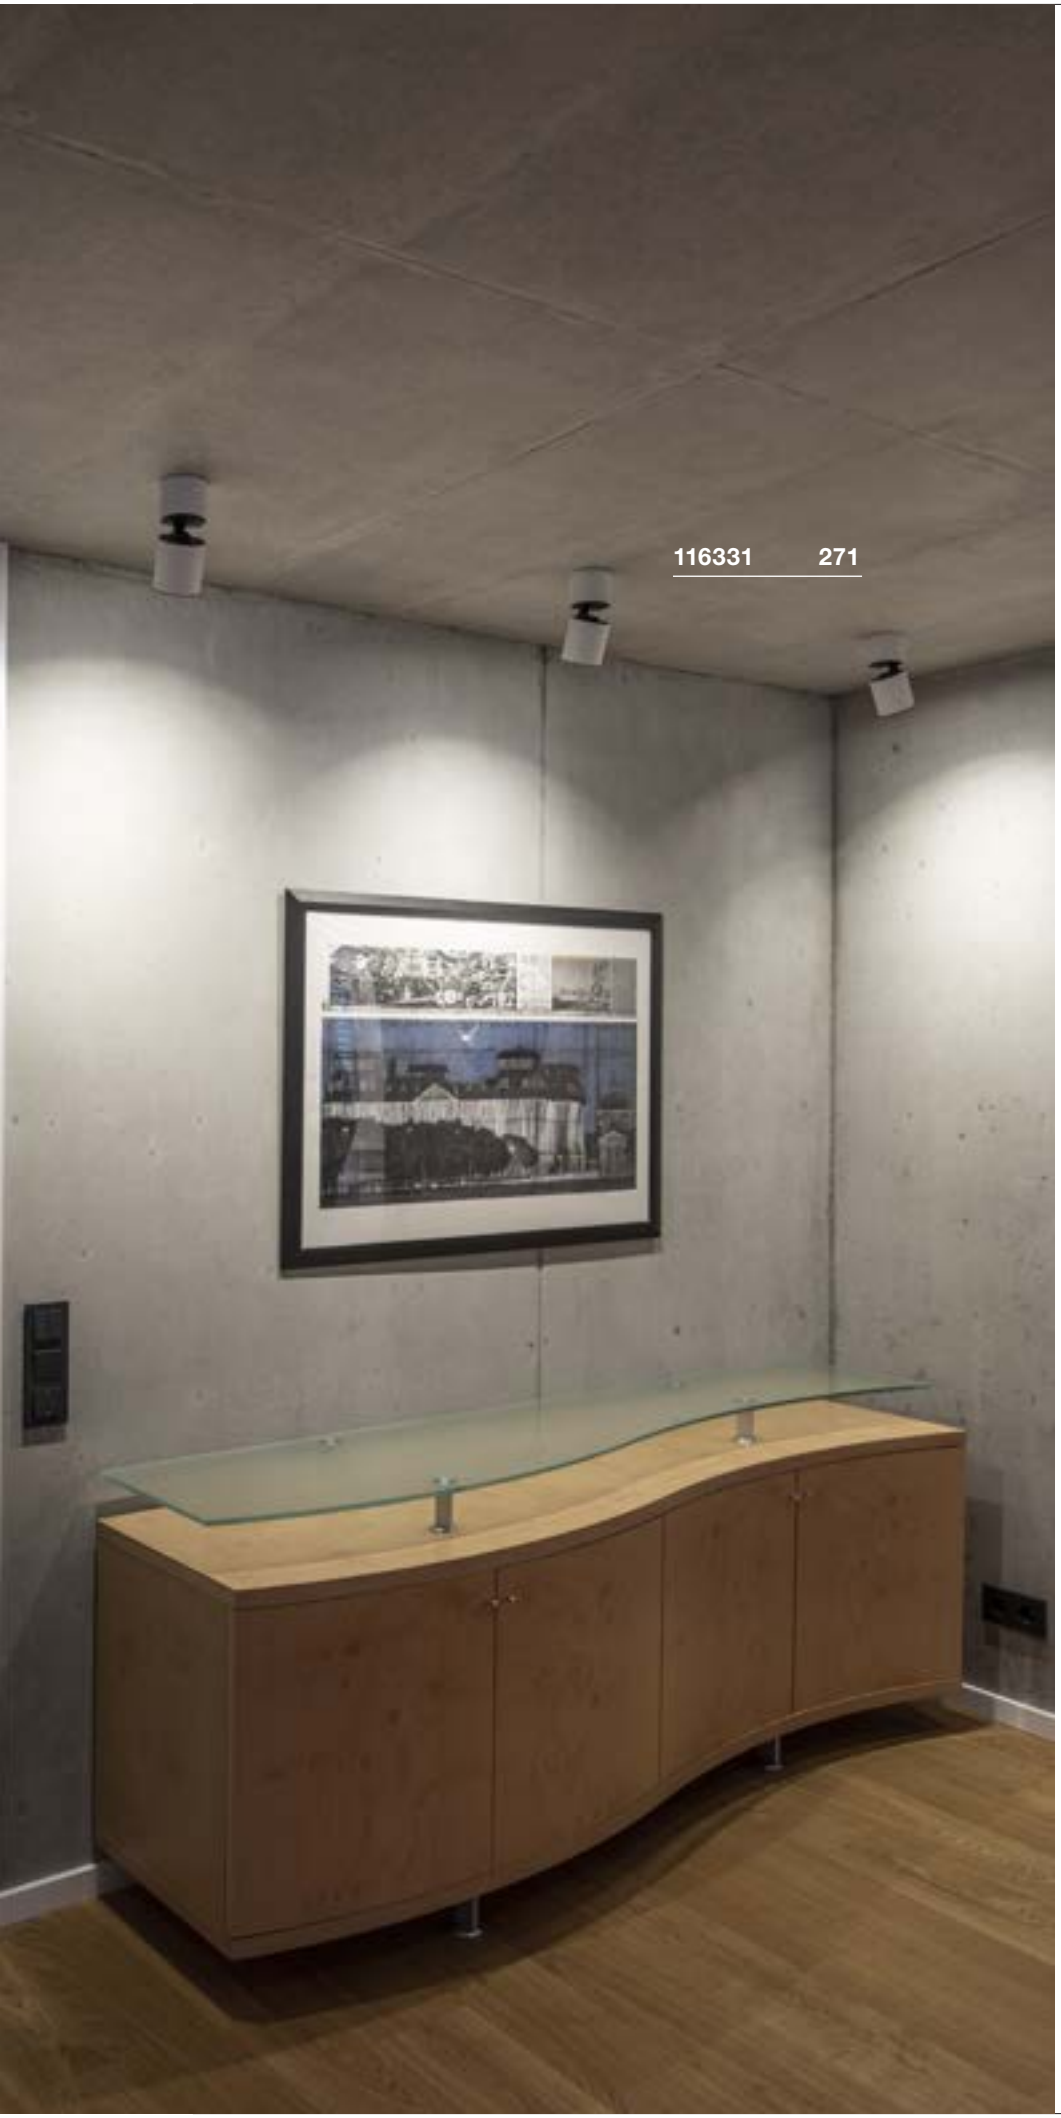

SUPROS 78
CL, PHASE

700lm
LED INSIDE
3000K
CRI 80



IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 60°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium

116330, 116331	700lm 3000K	A→G A G E

Linse 20°
Art. Nr. 116302

Linse 40°
Art. Nr. 116304

Variante	Art. Nr.
700lm | 3000K | CRI80 ■ schwarz	**116330**
700lm | 3000K | CRI80 □ weiß	**116331**

117321 273

DESIGNED BY
David Morgan

"Excellent light quality from innovative, distinctive and attractive luminaire designs."

OCCULDAS 13
DL, indirekt, PHASE



IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

		A→G
117351	810lm 3000K	E

Variante	Art. Nr.
810lm | 3000K | CRI80	
weiß	**117351**

OCCULDAS 23
DL, indirekt, PHASE



IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium / Stahl

		A→G
117321	1500lm 3000K	E

Variante	Art. Nr.
1500lm | 3000K | CRI80	
weiß	**117321**

ALTRA DICE
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE <35 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

GU10 <35W

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005075

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**1002216**
1xGU10 □ weiß	**151511**
1xGU10 ▨ grau / schwarz	**151514**

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Variante	Art. Nr.
2xGU10 ■ schwarz	**1002215**
2xGU10 □ weiß	**151531**
2xGU10 ▨ grau / schwarz	**151534**

KARDAMOD
CL, single, quadratisch, QPAR111

SOCKET INSIDE <75 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

GU10 <75W

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005274

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**117100**
1xGU10	
□ weiß	**117101**

KARDAMOD
CL, double, quadratisch, QPAR111



SOCKET INSIDE <75 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

GU10 <75W

QPAR111 | 12,5W | 30°
4000K | 1000lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005282

Variante	Art. Nr.
2xGU10	
■ schwarz	**117110**
2xGU10	
□ weiß	**117111**

SLV FENDA.
MIX & MATCH.

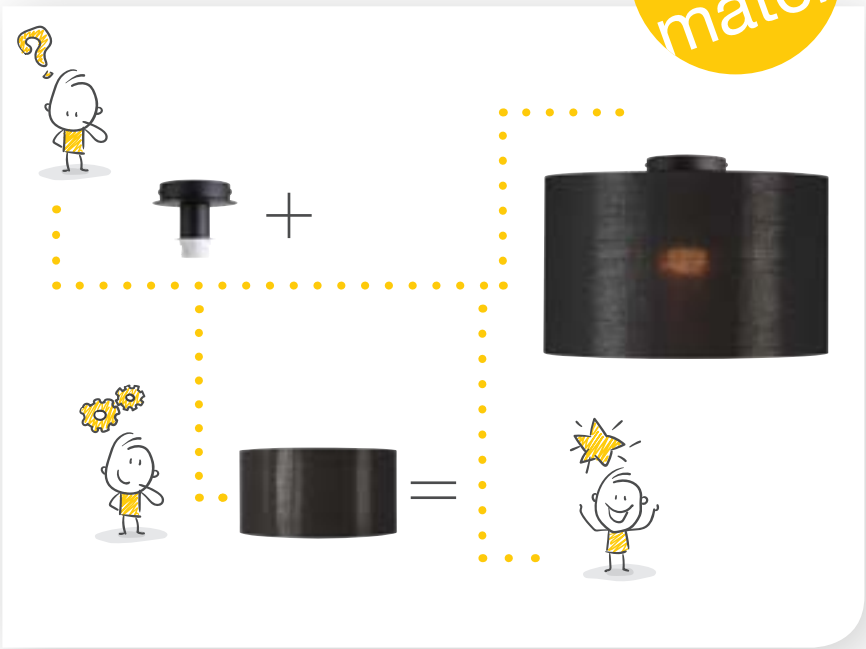

FENDA
Deckenrosette, E27

SOCKET INSIDE <60 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

E27 <60W

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005302

Variante	Art. Nr.
1xE27 ■ schwarz	**155550**
1xE27 □ weiß	**155551**
1xE27 ▒ chrom	**155552**

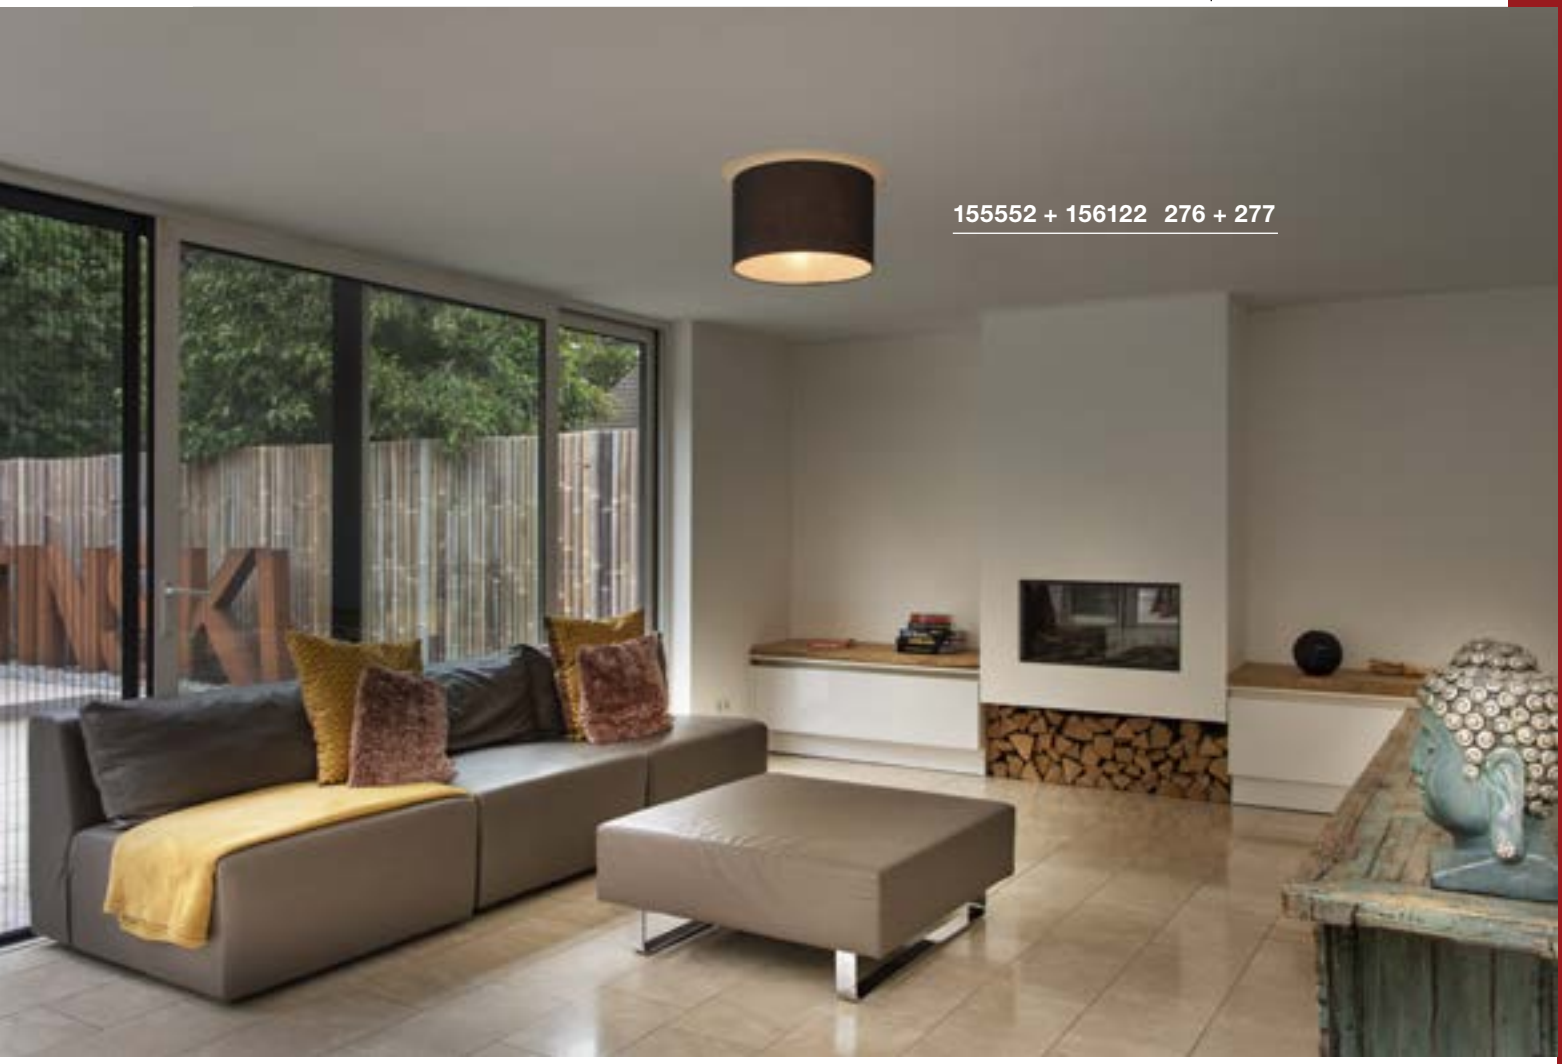

FENDA
30 cm, rund

NEW VARIANT

H: 20 cm
Ø: 30 cm
Material: Textil / Stahl

Variante	Art. Nr.
schwarz / kupfer	155592
weiß	155582
beige	155583
grau	1004774

FENDA
45 cm, rund

NEW VARIANT

H: 28 cm
Ø: 45,5 cm
Material: Textil / Stahl

Acrylglasabdeckung
Art. Nr. 156100

Variante	Art. Nr.
schwarz / kupfer	156122
weiß	156111
beige	156113
grau	1004775

FENDA
Ø 70 cm, rund

H: 36 cm
Ø: 70 cm
Material: Textil / Stahl

- max. 20W

Acrylglasabdeckung
Art. Nr. 1000957

Variante	Art. Nr.
schwarz / kupfer	1000580
weiß	1000579

TENORA
CL, E27

SOCKET INSIDE <23 W



IP 20

220-240V 50/60Hz
Material: Stahl / Textil

E27 <23W L: 14,8 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005301

Variante	Art. Nr.
3xE27	
■ schwarz	**156050**
3xE27	
□ weiß	**156051**

SOPRANA
CL, E27

SOCKET INSIDE <60 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Textil

E27 <60W

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005302

Variante	Art. Nr.
3xE27	
■ beige	**155373**

ACCANTO
CL, E27

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Textil

E27 <40W L: 13 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. **1005301**

Variante	Art. Nr.
2xE27 ■ schwarz	**1002944** ▼
2xE27 □ weiß	**1002945** ▼

OCULUS
CL, PHASE

36lm - 780lm

INSIDE

CRI 90

2000K - 3000K



IP 20 | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Additionelle gefrostete Linse inklusive

1004666, 1004667	36-780lm 2000-3000K	A→G / A G F

Variante	Art. Nr.
36-780lm | 2000-3000K | CRI90	
■ schwarz	**1004666**
36-780lm | 2000-3000K | CRI90	
□ weiß	**1004667**

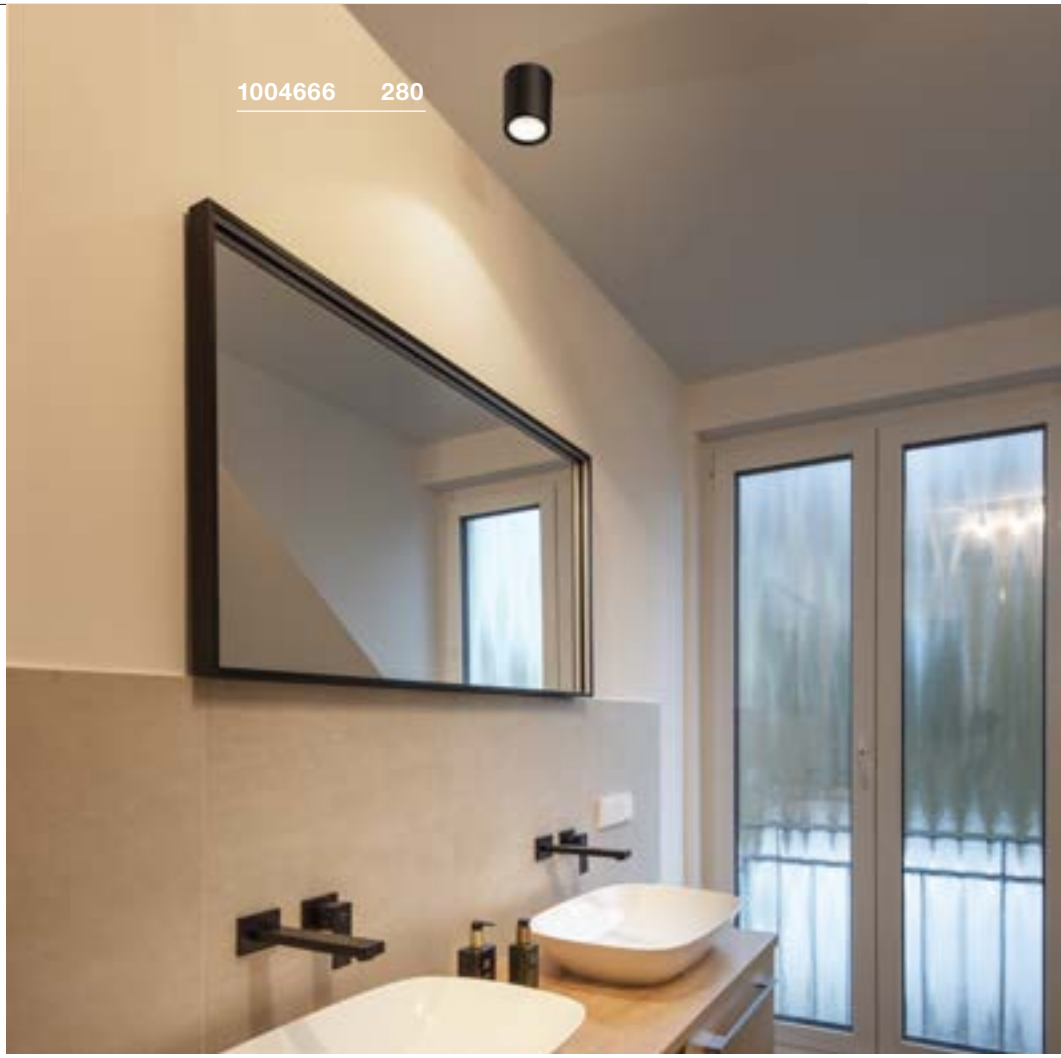

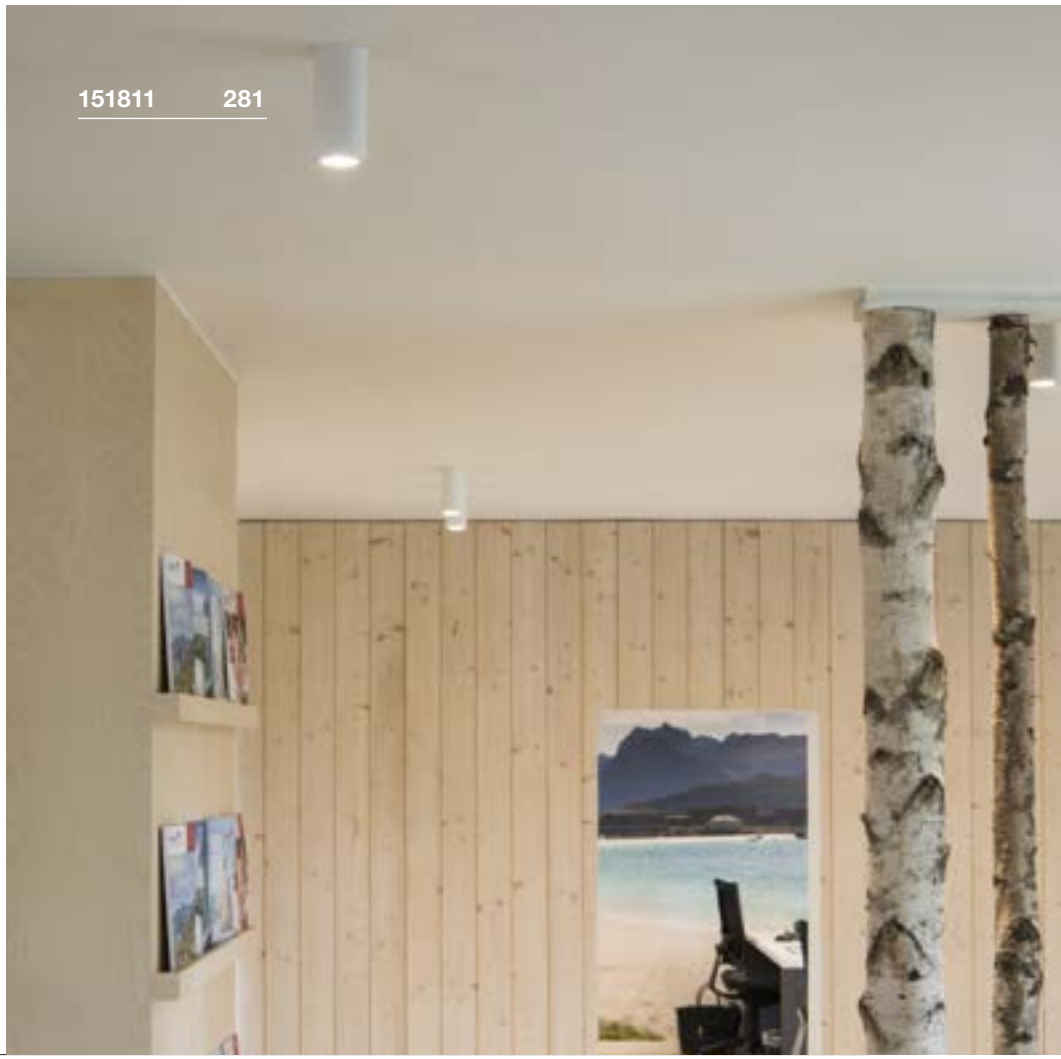

ENOLA B
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE <35 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <35W L: 8,5 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
4000K | 290lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004974

Zierring, schwarz
Art. Nr. 151840

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
schwarz	**151810**
1xGU10	
weiß	**151811**
1xGU10	
gold	**151813**

ENOLA C
CL

1020lm
3000K
INSIDE CRI 80



IP 20 35° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

		A→G
152101	1020lm 3000K	E

Variante	Art. Nr.
1020lm | 3000K | CRI80	
weiß	**152101**

ENOLA C
CL, PHASE

DIM TO WARM

900lm - 900lm
2000K - 3000K
INSIDE CRI 90



IP 20 35° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Glas

		A→G
1000631	900lm 2000-3000K	F

Variante	Art. Nr.
900lm | 2000-3000K | CRI90	
weiß	**1000631**

PLASTRA
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE <35 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

GU10 <35W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
☐ weiß	**148004**

PLASTRA
CL, PHASE

LED INSIDE 990lm | 3000K CRI 80



C,L IP 20 110° 30 000 Hours L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Gips / Stahl

		A→G
148005	990lm 3000K	A F G

Variante	Art. Nr.
990lm | 3000K | CRI80	
☐ weiß	**148005**

PLASTRA 105
CL, E27

SOCKET INSIDE <25 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Glas

E27 <25W
Ø: 5 cm L: 14 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

Variante	Art. Nr.
2xE27	
☐ weiß	**148001**

PLASTRA 104
CL, E27



SOCKET INSIDE <25 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Glas

E27 <25W
Ø: 5 cm L: 14 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. **1005289**

Variante	Art. Nr.
2xE27	
weiß	**148002**

FERA 25
CL, DALI

1580lm / 1650lm

INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



Dali IP 20 90° 30 000 Hours L70B50 LED

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19,5W
Material:
Polycarbonat (PC) / Polymethylacrylat (PMMA)

		A→G
1002968, 1002967	1580/1650lm 3000/4000K	D

Variante	Art. Nr.
1580/1650lm | 3000/4000K | CRI80	
■ schwarz	**1002968**
1580/1650lm | 3000/4000K | CRI80	
□ weiß / gefrosted	**1002967**

FERA 25
CL

1800lm
LED INSIDE
CRI 80
3000K



IP 20 | 100° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 550mA
Systemleistung: 23W
Material: Aluminium / Polystrol (PS)

1001939, 161461	1800lm 3000K	A→G

Variante	Art. Nr.
1800lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**1001939**
1800lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**161461**

1000808 287

1002936 287

1002965 287

1000807 287

ASTINA
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE <10 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <10W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
schwarz	**1002936**
1xGU10	
weiß	**1002934**
1xGU10	
grau	**1002935**

NAGY 75
CL, QPAR51

SOCKET INSIDE <10 W



IP 20 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips

GU10 <10W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
weiß	**1002965**

ANELA
CL, PHASE

220lm - 750lm
LED INSIDE CRI 90
3000K - 3000K



IP 20 28° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

- Lichtstrom mit Reflektor 1000809 = 500lm/
  Lichtstrom mit Reflektor 1000810 = 620lm/
  Lichtstrom mit Reflektor 1000811 = 220lm/
  Lichtstrom mit Reflektor 1000812 = 600lm

		A→G
1000807, 1000808	220-750lm 3000K	E

Reflektor 28°
Art. Nr. 1000809

Reflektor 28°
Art. Nr. 1000810

Reflektor 28°
Art. Nr. 1000811

Reflektor 28°
Art. Nr. 1000812

Variante	Art. Nr.
220-750lm | 3000K | CRI90	
schwarz	**1000807**
220-750lm | 3000K | CRI90	
weiß	**1000808**

MARONA
WL, PHASE

1200lm
LED INSIDE
3000K
CRI 80



C,L | IP 20 | 120° | 30 000 Hours L70B50 | LED

200-240V ~50/60Hz | 430mA
Systemleistung: 15W
Material: Polymethylacrylat (PMMA) / Stahl

		A→G
155156	1200lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
1200lm | 3000K | CRI80	
grau	**155156**

BATO 45
CW, E27

SOCKET INSIDE <60 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

E27 <60W

LED E27 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h
C,L

Art. Nr. 1005305

Variante	Art. Nr.
1xE27	
schwarz	**1000443**
1xE27	
gold	**1000445**

1000443 288

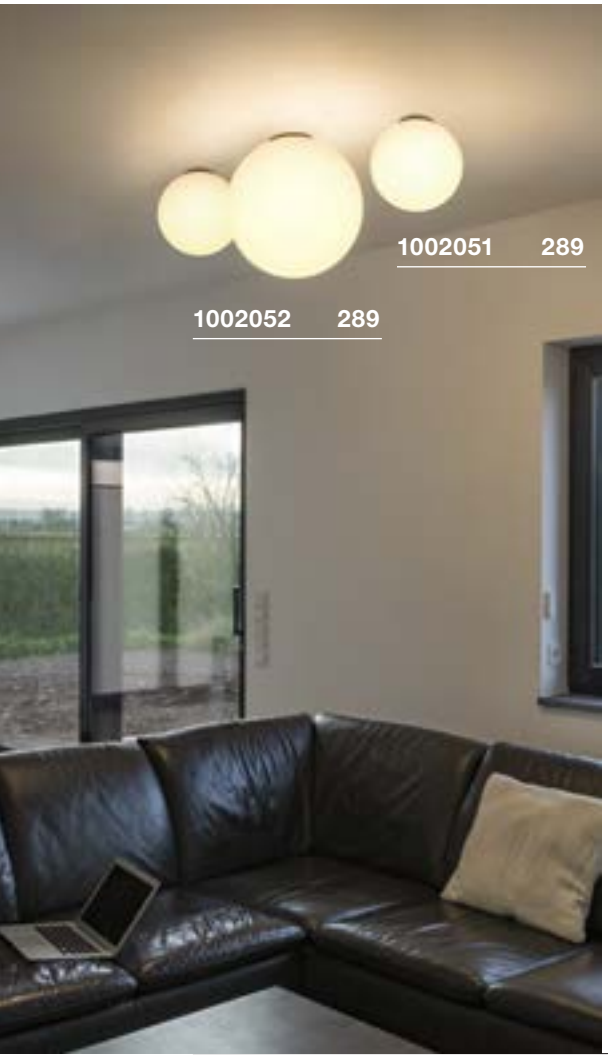

1002051 289

1002052 289

ROTOBALL 25
CL, E27

SOCKET INSIDE <24 W



IP 20

230V ~50Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

E27 <24W
Ø: 6,5 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005301

Variante	Art. Nr.
1xE27	
☐ weiß	**1002051**

ROTOBALL 40
CL, E27

SOCKET INSIDE <24 W



IP 20

230V ~50Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

E27 <24W
Ø: 9,5 cm

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005302

Variante	Art. Nr.
1xE27	
☐ weiß	**1002052** ▼

FÜR STRAHLENDE AUFTRITTE.

WAND- UND DECKENLEUCHTEN KOMBINIEREN.

Während Deckenleuchten in Sachen Licht den Ton angeben, setzen Wandleuchten individuelle Akzente. Für eine ganzheitliche Lichtlösung ist deshalb eine Kombination aus beidem ideal – und die bietet so viele Variationsmöglichkeiten, dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.

1002919 294

Wand- und Deckenleuchten aus dem NUMINOS® Down- und Spotlightsystem finden Sie auf den Seiten 72 bis 73. Oder ganz einfach online konfigurieren unter: **www.numinos.slv.com**

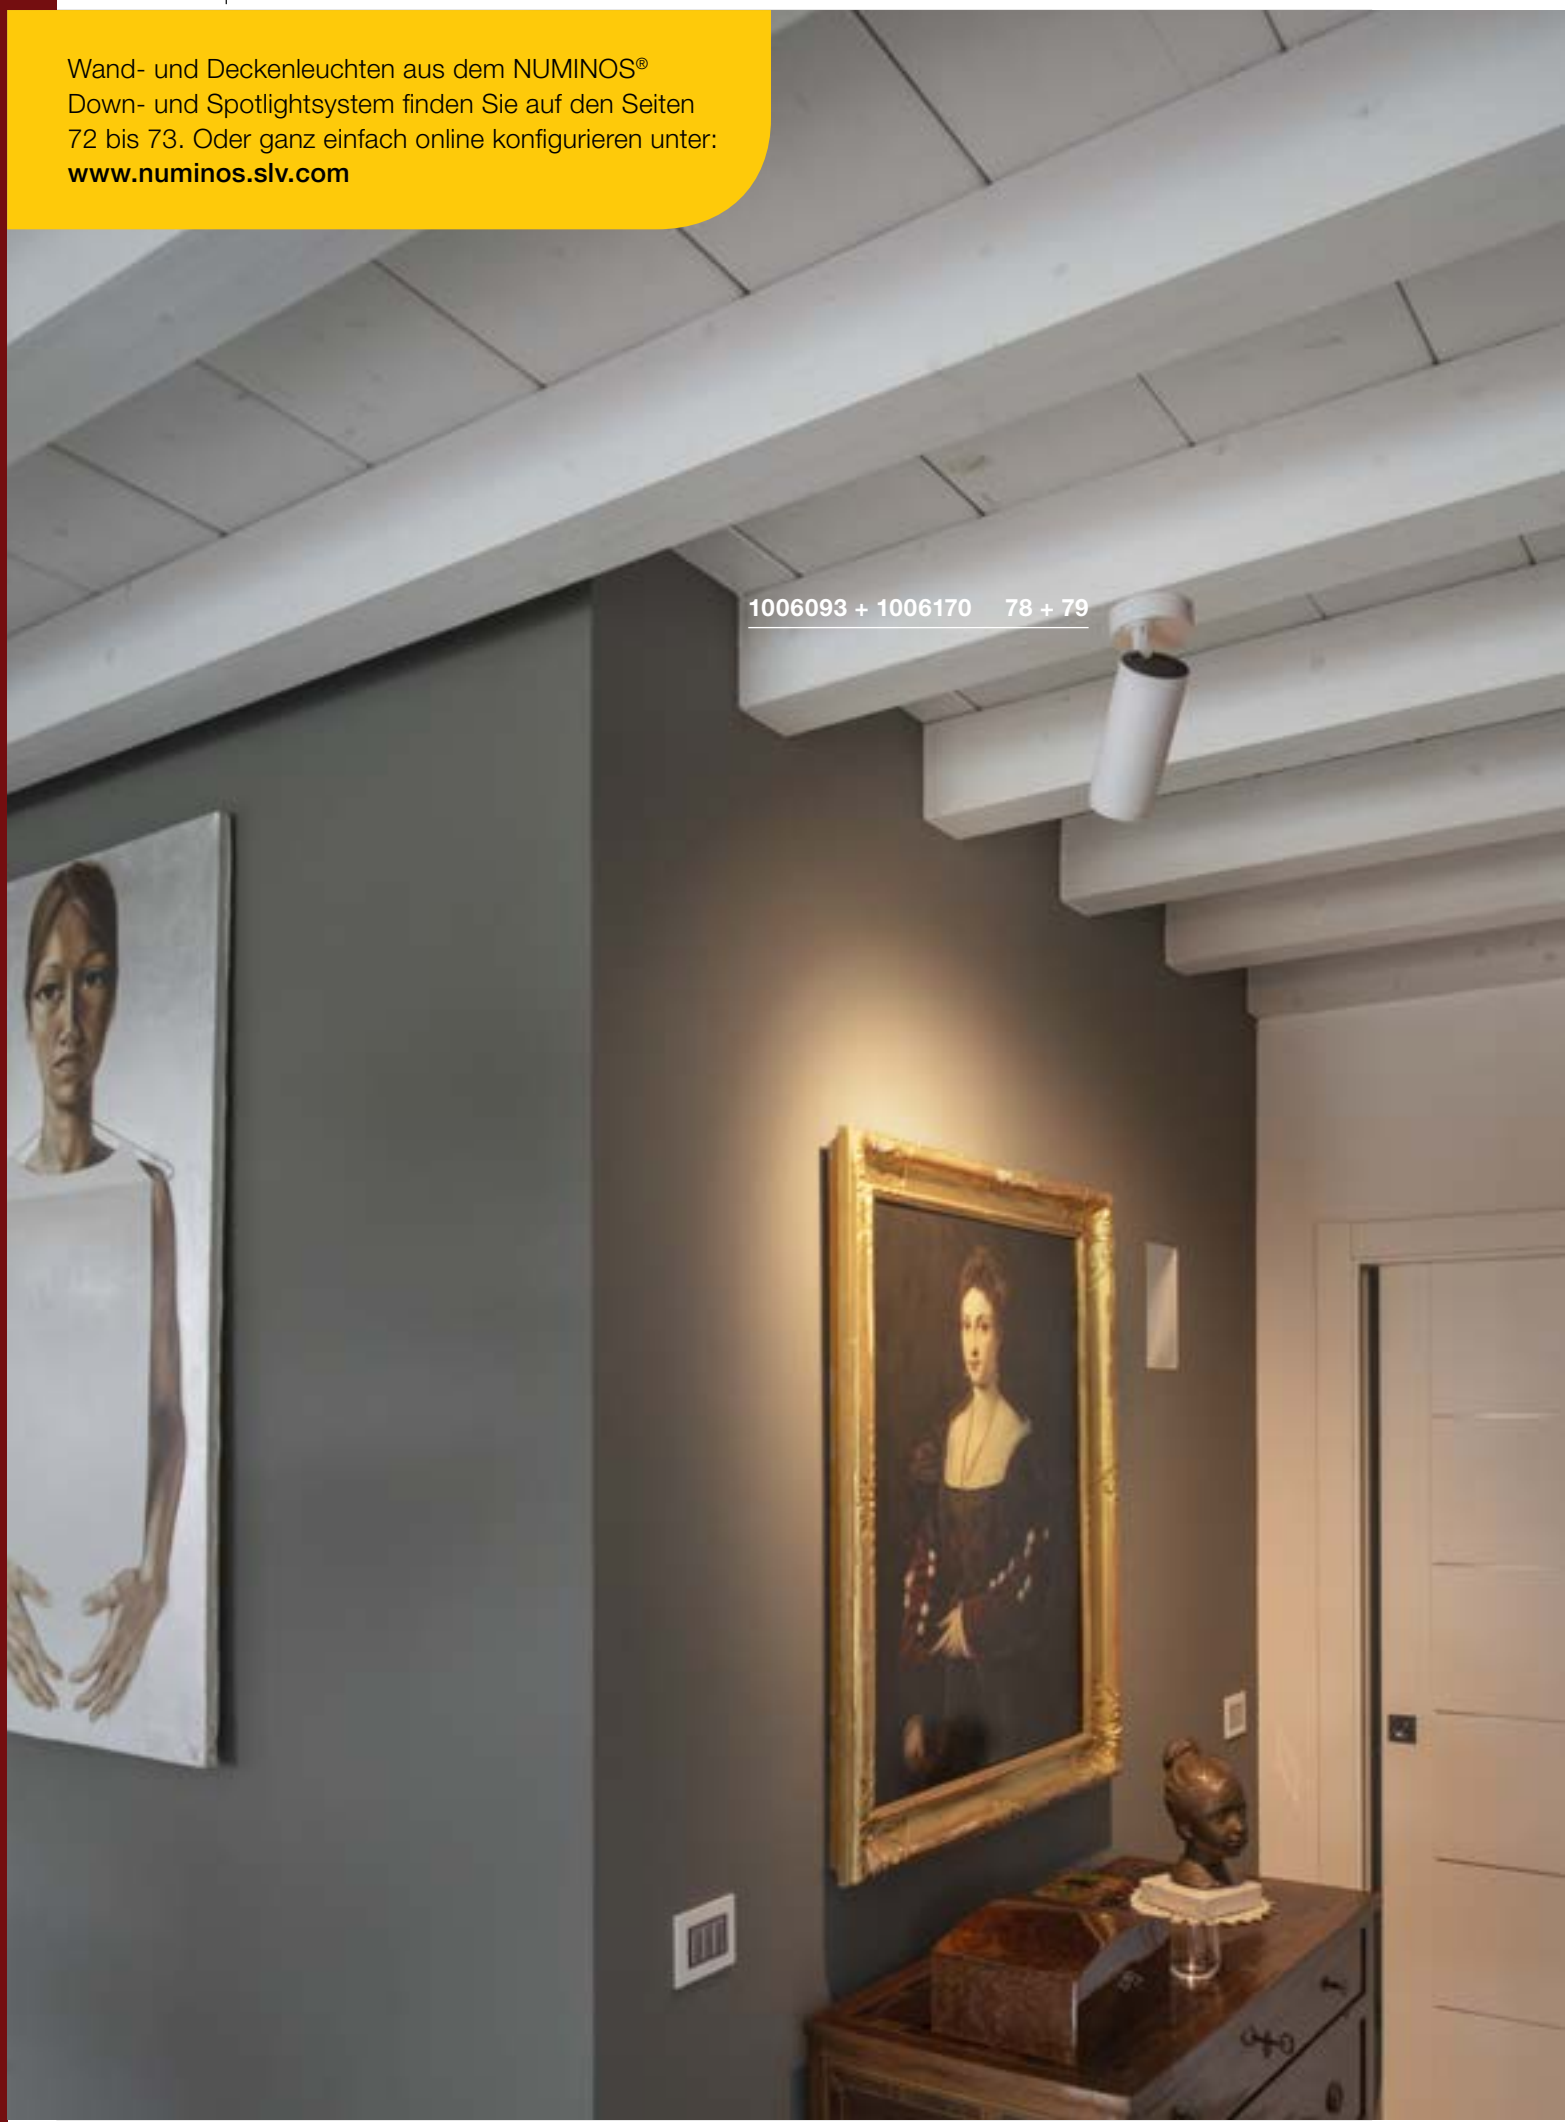

1006093 + 1006170 78 + 79

WAND- UND DECKENLEUCHTEN

294

294

295

296

296

296

298

299

299

300

300

300

303

303

303

303

304

304

304

304

307

307

307

308

308

308

311

311

311

312

312

312

312

315

315

315

315

316

316

316

316

318

319

319

319

320

320

320

322

322

323

323

326

326

326

329

329

329

330

330

332

332

333

334

334

336

337

337

339

339

340

340

341

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 808

ONE 40
CW, DALI

700lm / 730lm

INSIDE CRI 90

3000K / 4000K



Dali IP 20 30 000 Hours LED L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Stahl

1002915, 1002917	700/730lm 3000/4000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
700/730lm | 3000/4000K | CRI90 | Ø: 40 cm	
■ schwarz	**1002915**
700/730lm | 3000/4000K | CRI90 | Ø: 40 cm	
□ weiß	**1002917**

ONE 60
WL, DALI

1350lm / 1430lm

INSIDE CRI 90

3000K / 4000K



Dali IP 20 30 000 Hours LED L70B50

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium / Stahl

1002918, 1002919	1350/1430lm 3000/4000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
1350/1430lm | 3000/4000K | CRI90 | Ø: 60 cm	
■ schwarz	**1002918**
1350/1430lm | 3000/4000K | CRI90 | Ø: 60 cm	
□ weiß	**1002919**

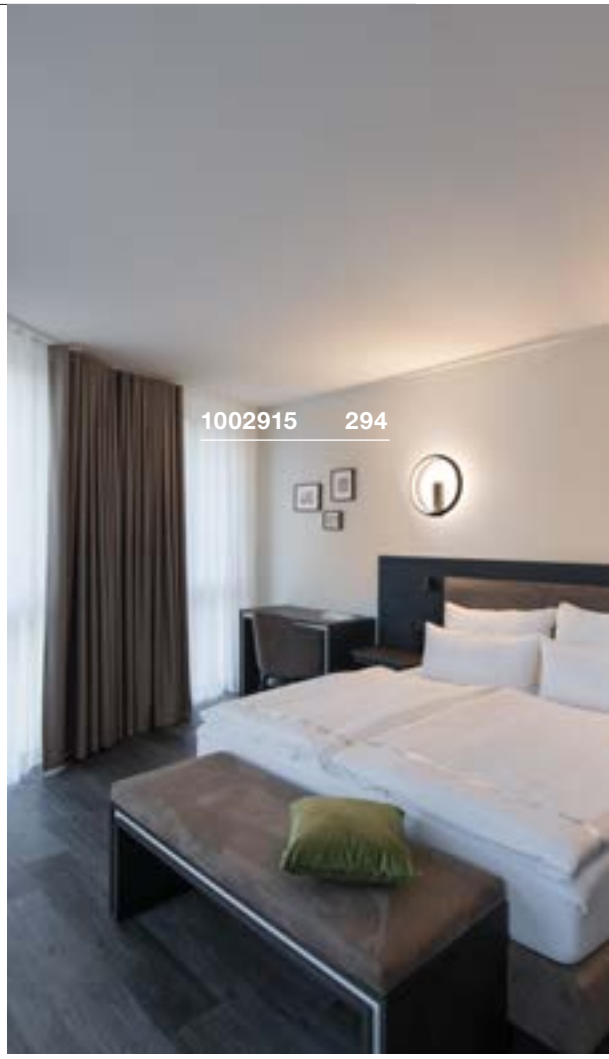

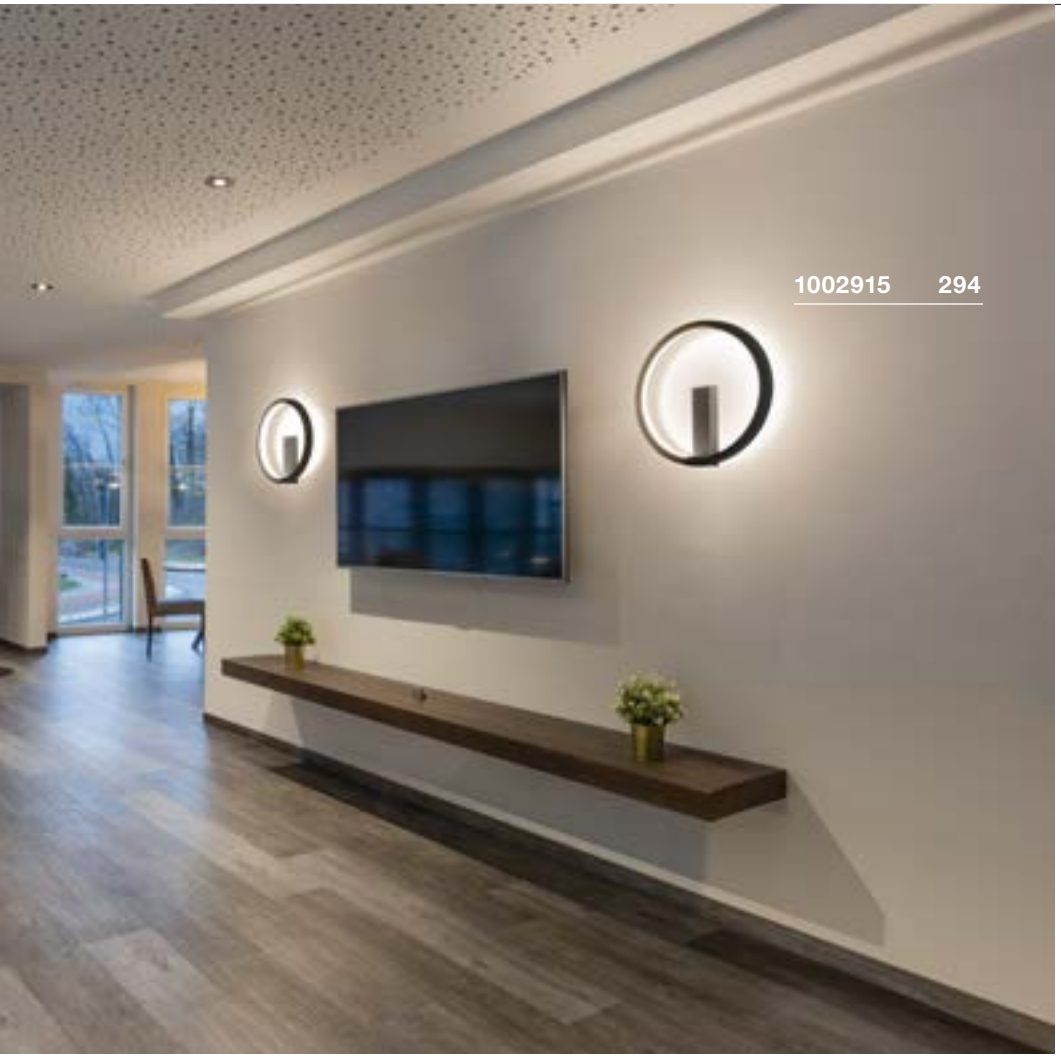

MALANG
CW







100-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Polyethylen (PE)

- Steuerbar und dimmbar mit SLV Valeto Fernbedienung 1002994 oder Gateway 1002411
- Ringlicht und Panel sind getrennt steuerbar (Zigbee 3.0)

Die Informationen zur Energieeffizienzklasse für dieses Produkt lagen bei Druck noch nicht vor. Die aktuellsten Produktdaten finden Sie jederzeit unter www.slv.com

■ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135250

Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135251

■ Abhängeset 1,5m
Art. Nr. 135254

Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001950

■ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001951

■ Abhängeset 5m
Art. Nr. 1001952

SLV VALETO® | Fernbedienung, CCT/RGBW
Art. Nr. 1002994

Variante	Art. Nr.
Ring: 350lm | RGB+W (3000K) | CRI>80 Panel: 2100-2400lm | 2700-6500K | CRI>80	
weiß	**1002858**

OCULUS
CW, PHASE

36lm - 780lm

INSIDE CRI 90

2000K - 3000K



IP 20 | 100° | L70B50 | 160° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

• additionelle gefrostete Linse inklusive

1004664, 1004665	36-780lm 2000-3000K	F

Variante	Art. Nr.
36-780lm | 2000-3000K | CRI90	
■ schwarz	**1004664**
36-780lm | 2000-3000K | CRI90	
□ weiß	**1004665**

KARPO 30
CW, single



560|680lm

INSIDE CRI 90

3000K



IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9,3W
Material: Aluminium / Stahl

152330, 152331	560lm | 680lm 3000K	E

Variante	Art. Nr.
560lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**152330**
680lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**152331**

KARPO 30
CW, single, PHASE



580|660lm

INSIDE CRI 90

3000K



IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Stahl

1001495, 1001496	580lm | 660lm 3000K	E

Variante	Art. Nr.
580lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**1001495**
660lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**1001496**

1004664 296

1004665 296

1001495 296

TOTHEE
CW, PHASE

1250lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 20 | 50° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium / Kunststoff

1000426, 1000427	1250lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
1250lm | 3000K | CRI80	
schwarz	**1000426**
1250lm | 3000K | CRI80	
weiß / schwarz	**1000427**

HELIA
CW, single, PHASE

700|820lm
3000K
CRI 90



IP 20 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

156500, 156501	700lm | 820lm 3000K	A→G / A↑ G E

Variante	Art. Nr.
700lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**156500**
820lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**156501**

HELIA
CW, double, PHASE

1200lm
3000K
CRI 90



IP 20 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium

156510, 156511	1200lm 3000K	A→G / A↑ G E

Variante	Art. Nr.
1200lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**156510**
1200lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**156511**

NOBLO
CW, PHASE

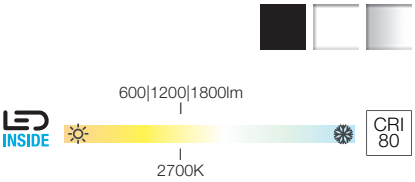

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Material: Aluminium

NOBLO
CW, single, PHASE



1002969, 1002970, 1002971	600lm 2700K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
600lm | 2700K | CRI80 ■ schwarz	**1002969**
600lm | 2700K | CRI80 □ weiß	**1002970**
600lm | 2700K | CRI80 ▨ silber	**1002971**

NOBLO
CW, double, PHASE



1002973, 1002974, 1002975	1200lm 2700K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
1200lm | 2700K | CRI80 ■ schwarz	**1002973**
1200lm | 2700K | CRI80 □ weiß	**1002974**
1200lm | 2700K | CRI80 ▨ silber	**1002975**

NOBLO
CW, triple, PHASE



1002976, 1002977, 1002978	1800lm 2700K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
1800lm | 2700K | CRI80 ■ schwarz	**1002976**
1800lm | 2700K | CRI80 □ weiß	**1002977**
1800lm | 2700K | CRI90 ▨ silber	**1002978**

1002974 300

1000136 303
1000130 303

KALU
CW, PHASE





220-240V ~50/60Hz | 350mA
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

KALU
CW, single, PHASE



1000127, 1000128	1000lm 3000K	A→G / A↑G E

Variante	Art. Nr.
1000lm | 3000K | 60° | CRI80	
■ schwarz	**1000127**
1000lm | 3000K | 60° | CRI80	
◪ weiß / schwarz	**1000128**

KALU
CW, double, PHASE



1000129, 1000130	2000lm 3000K	A→G / A↑G E

Variante	Art. Nr.
2000lm | 3000K | 60° | CRI80	
■ schwarz	**1000129**
2000lm | 3000K | 60° | CRI80	
◪ weiß / schwarz	**1000130**

KALU
CW, triple, PHASE



1000131, 1000132	3000lm 3000K	A→G / A↑G E

Variante	Art. Nr.
3000lm | 3000K | 60° | CRI80	
■ schwarz	**1000131**
3000lm | 3000K | 60° | CRI80	
◪ weiß / schwarz	**1000132**

KALU
CW, quad, PHASE



1000135, 1000136	4000lm 3000K	A→G / A↑G E

Variante	Art. Nr.
4000lm | 3000K | 60° | CRI80	
■ schwarz	**1000135**
4000lm | 3000K | 60° | CRI80	
◪ weiß / schwarz	**1000136**

KALU
CW, QPAR111

SOCKET INSIDE <75 W

IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <75W

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

DIM TO WARM

Art. Nr. 1005274

KALU
CW, single, QPAR111



Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**1000702**
1xGU10	
□ weiß	**147301**
1xGU10	
▨ aluminium	**147306**

KALU
CW, double, QPAR111



Variante	Art. Nr.
2xGU10	
■ schwarz	**1000703**
2xGU10	
□ weiß	**147311**
2xGU10	
▨ aluminium	**147316**

KALU
CW, triple, QPAR111



Variante	Art. Nr.
3xGU10	
■ schwarz	**1000704**
3xGU10	
□ weiß	**147321**
3xGU10	
▨ aluminium	**147326**

KALU
CW, quad, QPAR111



Variante	Art. Nr.
4xGU10	
■ schwarz	**1002023**
4xGU10	
□ weiß	**1002024**
4xGU10	
▨ aluminium	**1002025**

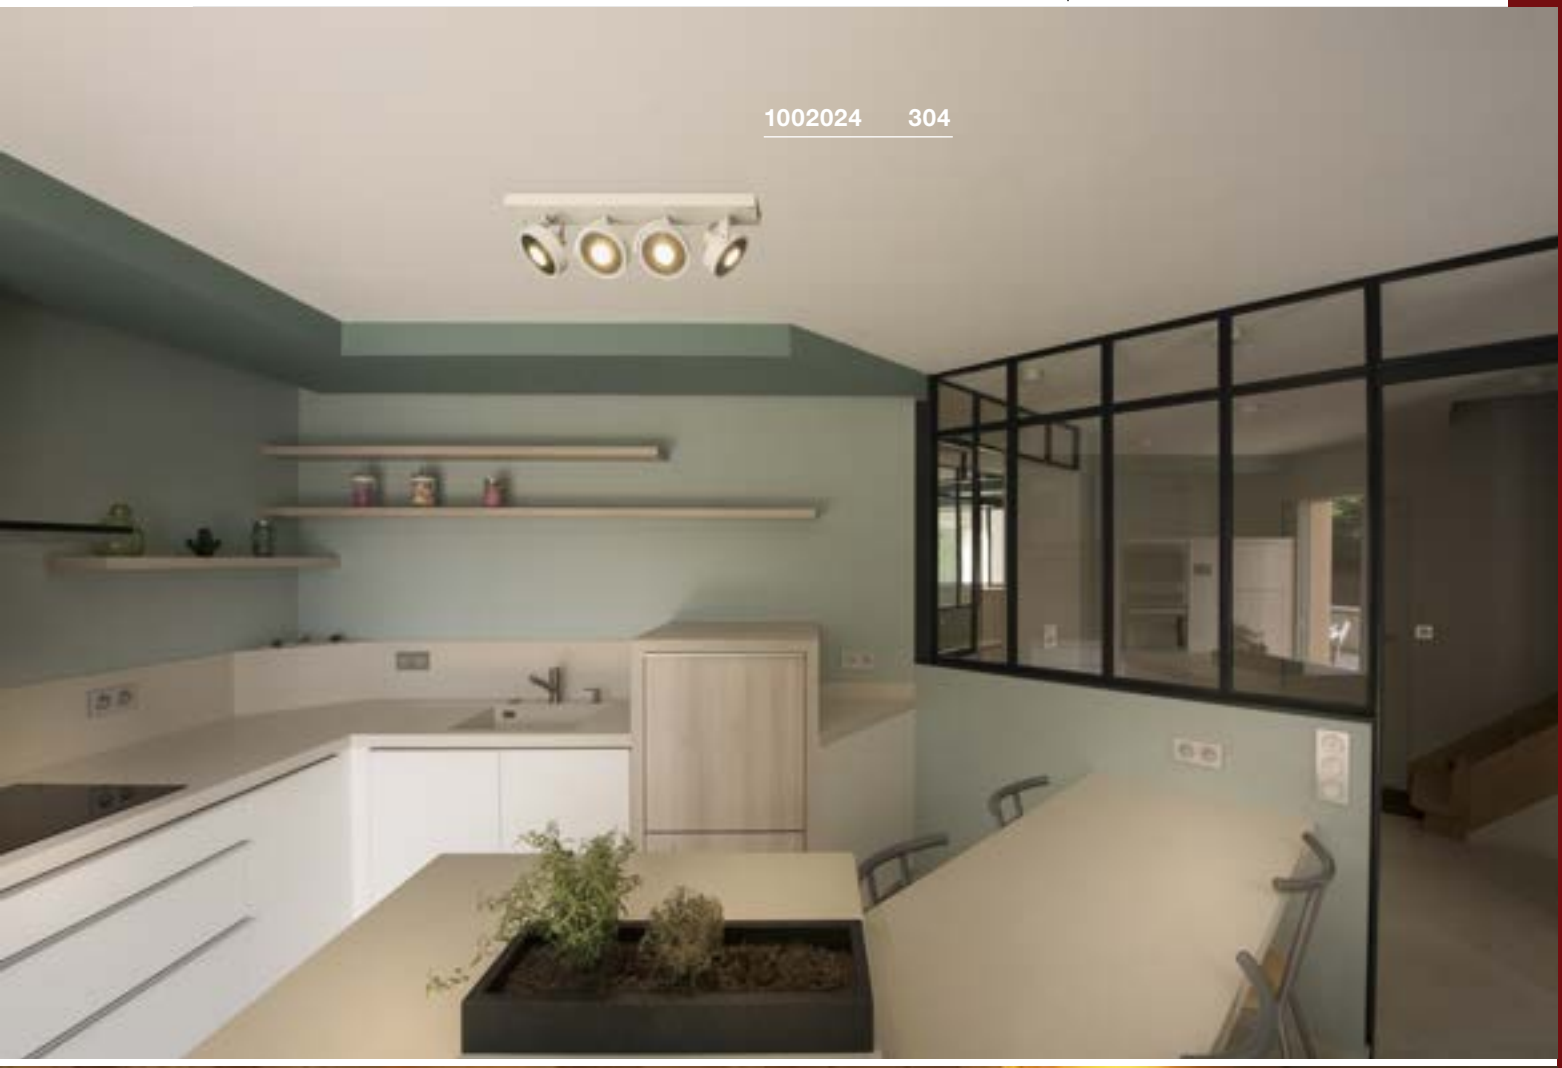
1002024 304

1000702 304

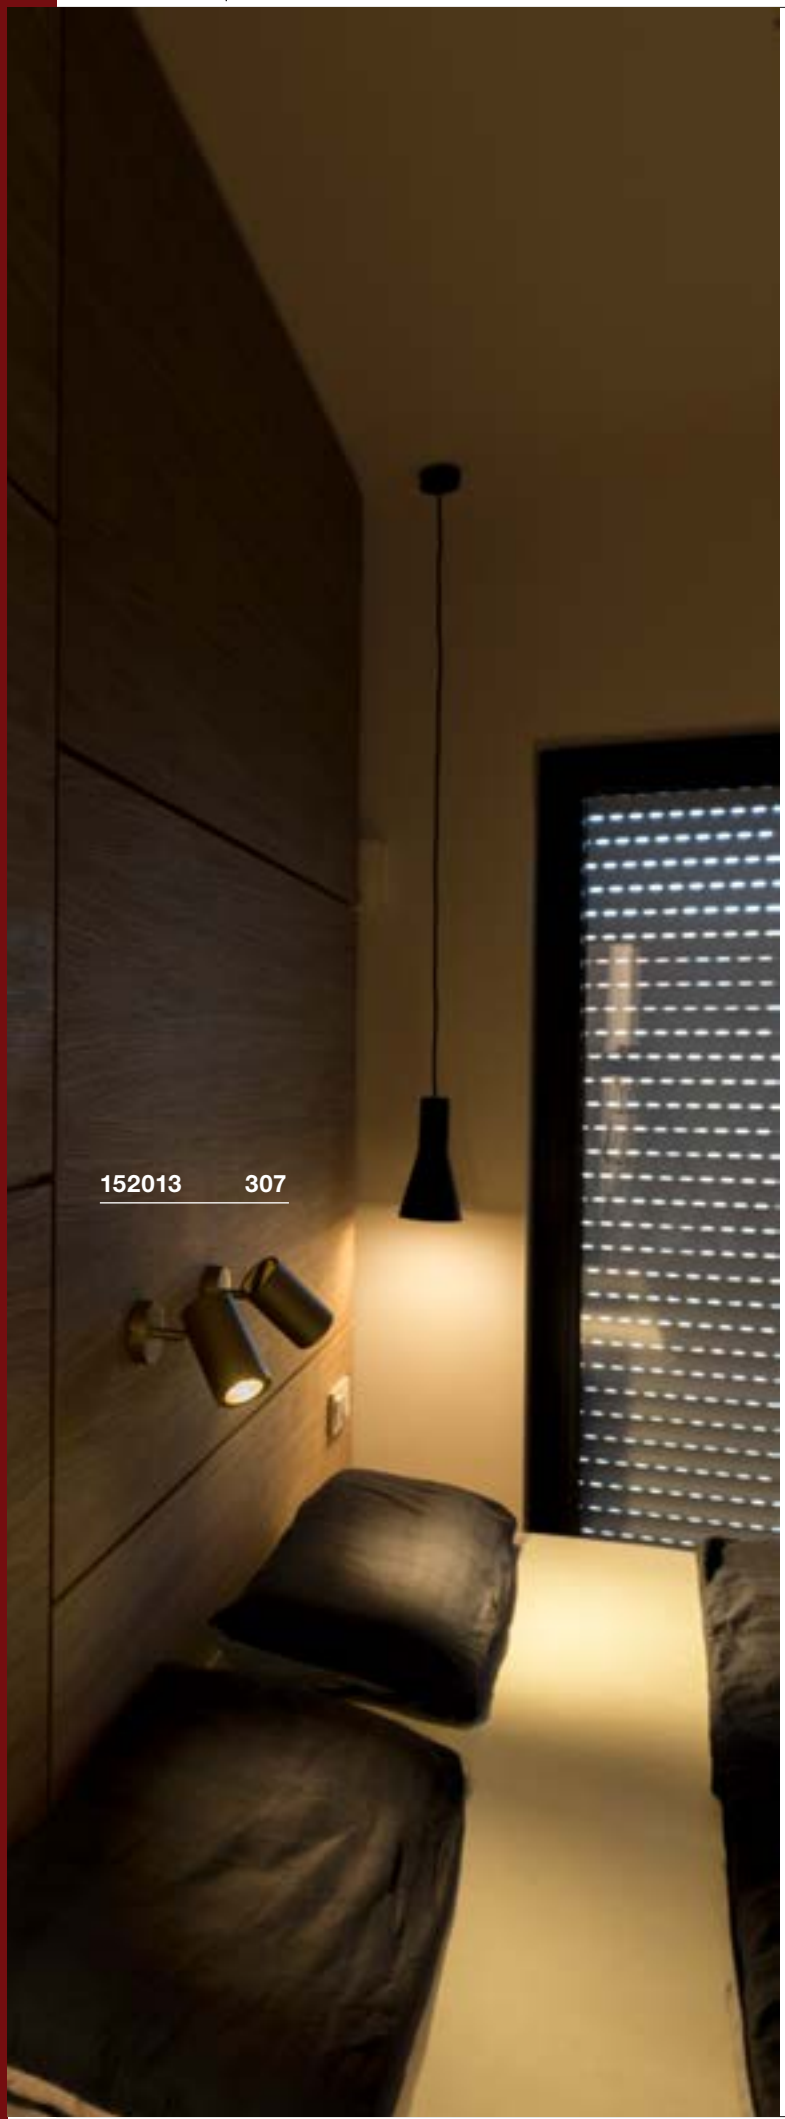
152013 307

152023 307

ENOLA B
CW, single, QPAR51



SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 100°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Zierring in Leuchtenfarbe inkl.
- Optionaler schwarzer Zierring als Zubehör erhältlich.

GU10 <50W L: 6,7 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Zierring, schwarz
Art. Nr. 151840

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**152010**
1xGU10	
□ weiß	**152011**
1xGU10	
■ gold	**152013**

ENOLA B
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 100°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Zierring in Leuchtenfarbe inkl.
- Optionaler schwarzer Zierring als Zubehör erhältlich.

GU10 <50W L: 6,7 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
4000K | 290lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004974

Zierring, schwarz
Art. Nr. 151840

Variante	Art. Nr.
2xGU10	
■ schwarz	**152020**
2xGU10	
□ weiß	**152021**
2xGU10	
■ gold	**152023**

ENOLA B
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Zierring in Leuchtenfarbe inkl.
- Optionaler schwarzer Zierring als Zubehör erhältlich.

GU10 <50W L: 8 cm

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005079

Zierring, schwarz
Art. Nr. 151840

Variante	Art. Nr.
2xGU10	
■ schwarz	**151830**
2xGU10	
□ weiß	**151831**

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Variante	Art. Nr.
2xGU10 ■ schwarz	**1002215**
2xGU10 □ weiß	**151531**
2xGU10 ▨ grau / schwarz	**151534**

SPOT 79
CW, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <50W
Ø: 5 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**132020**
1xGU10 □ weiß	**132021**
1xGU10 ▨ grau	**132024**

INDA
CW, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 | 350° | 130°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <50W
Ø: 5 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005078

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**147550**
1xGU10 □ weiß	**147551**
1xGU10 ▨ aluminium	**147559**

1002215 308

132020 308

147559 308

147414 311

ASTO TUBE

SOCKET INSIDE <50 W

IP 20 350° 90°

230V ~50Hz
Material: Aluminium

GU10 50W
Ø: 6,4 cm L: 8,1 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

ASTO TUBE
CW, single, QPAR51



Variante	Art. Nr.
1xGU10	
☐ weiß	**147411** ▼

ASTO TUBE
CW, double, QPAR51



Variante	Art. Nr.
2xGU10	
☐ weiß	**147412** ▼

ASTO TUBE
CW, triple, QPAR51



Variante	Art. Nr.
3xGU10	
☐ weiß	**147414** ▼

PURI
CW, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W

IP 20 350° 85°

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

• Dekoring inkl.

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

PURI
CW, single, QPAR51



Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**147360**
1xGU10	
□ weiß	**147361**

PURI
CW, double, QPAR51



Variante	Art. Nr.
2xGU10	
■ schwarz	**147370**
2xGU10	
□ weiß	**147371**

PURI
CW, triple, QPAR51



Variante	Art. Nr.
3xGU10	
■ schwarz	**147380**
3xGU10	
□ weiß	**147381**

PURI
CW, quad, QPAR51



Variante	Art. Nr.
4xGU10	
■ schwarz	**1002029**
4xGU10	
□ weiß	**1002030**

1002030 312

1000892 315

1000887 315

AVO
CW, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W

IP 20 320° 90°

230V ~50Hz
Material: Stahl

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. **1004972**

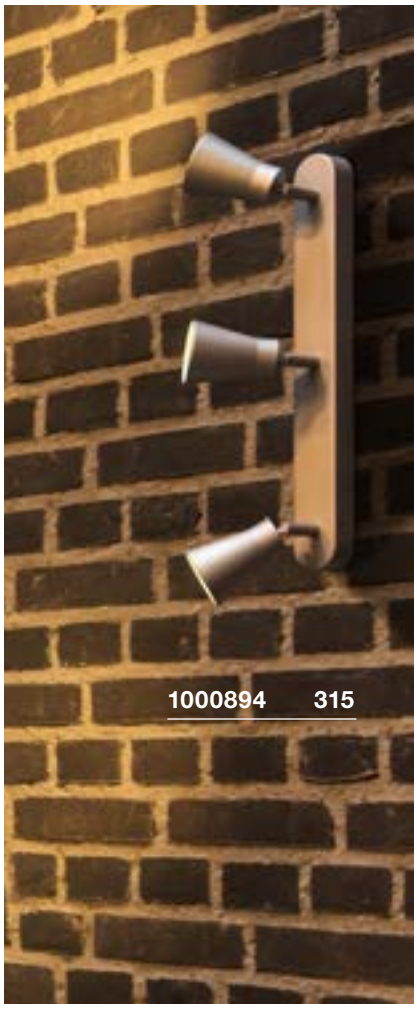

AVO
CW, single, QPAR51



Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**1000886**
1xGU10	
□ weiß	**1000887**

AVO
CW, double, QPAR51



Variante	Art. Nr.
2xGU10	
■ schwarz	**1000889**
2xGU10	
□ weiß	**1000890**

AVO
CW, triple, QPAR51



Variante	Art. Nr.
3xGU10	
■ schwarz	**1000892**
3xGU10	
□ weiß	**1000893**

AVO
CW, quad, QPAR51



Variante	Art. Nr.
4xGU10	
■ schwarz	**1000895**
4xGU10	
□ weiß	**1000896**

ASTO
CW, QPAR51

SOCKET INSIDE <75 W

IP 20 330° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

• Dekoring inkl.

GU10 <75W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

ASTO
CW, single, QPAR51



Variante	Art. Nr.
1xGU10	
gebürstet aluminium	**147441**

ASTO
CW, double, QPAR51



Variante	Art. Nr.
2xGU10	
gebürstet aluminium	**147442**

ASTO
CW, triple, QPAR51



Variante	Art. Nr.
3xGU10	
gebürstet aluminium	**147443**

ASTO
CW, quad, QPAR51



Variante	Art. Nr.
4xGU10	
gebürstet aluminium	**147444**

147443 316

FITU
CW, E27

SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 330° 120°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

E27 <60W

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005265

Variante	Art. Nr.
1xE27 ■ schwarz	**1002585**
1xE27 □ weiß	**1002584** ▼

SENSER 12
CW, quadratisch, PHASE

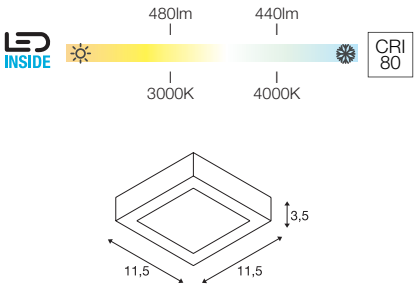

IP 20 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 8,2W
Material: Aluminium

1003017, 1004703	480lm | 440lm 3000K | 4000K	A→G D

Variante	Art. Nr.
480lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1003017**
440lm | 4000K | CRI80	
weiß	**1004703**

SENSER 18
CW, quadratisch, PHASE



IP 20 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium

1003018, 1004704	880lm 3000K | 4000K	A→G D

Variante	Art. Nr.
880lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1003018**
880lm | 4000K | CRI90	
weiß	**1004704**

SENSER 24
CW, quadratisch, PHASE



IP 20 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

1003019, 1004705	1200lm | 1240lm 3000K | 4000K	A→G D

Variante	Art. Nr.
1200lm | 3000K | CRI90	
weiß	**1003019**
1240lm | 4000K | CRI90	
weiß	**1004705**

SENSER 12
CW, rund, PHASE

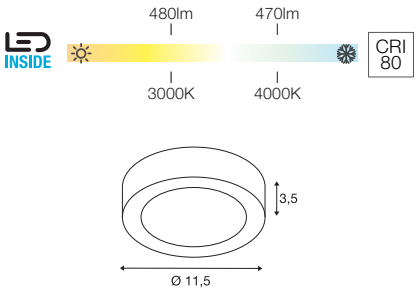



220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 8,2W
Material: Aluminium

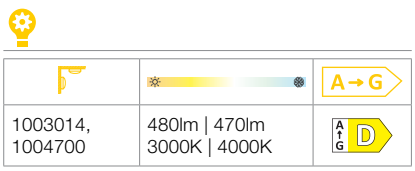

Variante	Art. Nr.
480lm | 3000K | CRI80	
☐ weiß	**1003014**
470lm | 4000K | CRI90	
☐ weiß	**1004700**

SENSER 18
CW, rund, PHASE

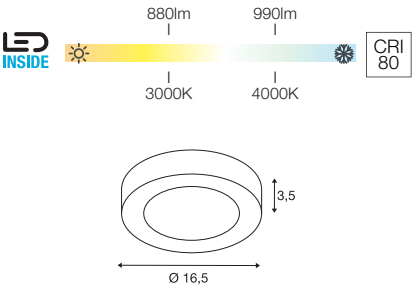



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium

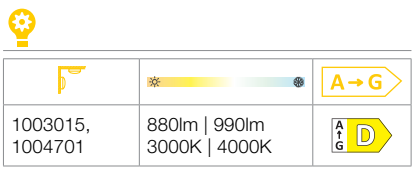

Variante	Art. Nr.
880lm | 3000K | CRI80	
☐ weiß	**1003015**
990lm | 4000K | CRI90	
☐ weiß	**1004701**

SENSER 24
CW, rund, PHASE

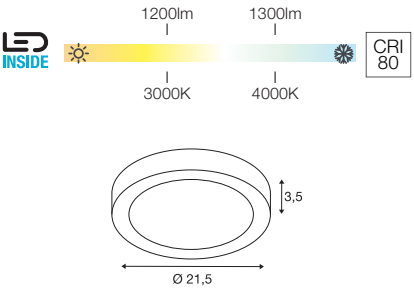



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

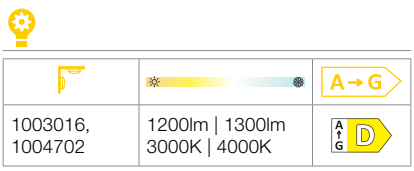

Variante	Art. Nr.
1200lm | 3000K | CRI80	
☐ weiß	**1003016**
1300lm | 4000K | CRI90	
☐ weiß	**1004702**

1004700/01/02 320

SIMA
CW, rund, Sensor





IP 44 120° L70B50 12

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 24W
Material: Polycarbonat (PC)

1005086	2150lm 3000K	A→G A G D

Variante	Art. Nr.
2150lm | 3000K | CRI90	
☐ weiß	**1005086**

SIMA
CW, rund, PHASE





IP 44 120° L70B50 12

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 24W
Material: Polycarbonat (PC)

1005085	2150lm 3000K	A→G A G D

Variante	Art. Nr.
2150lm | 3000K | CRI90	
☐ weiß	**1005085**

1005088 323

SIMA
CW, quadratisch, Sensor

MR

2150lm
INSIDE
CRI 90
3000K



C IP 44 120° L70B50 12

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 24W
Material: Polycarbonat (PC)

		A→G
1005088	2150lm 3000K	D

Variante	Art. Nr.
2150lm | 3000K | CRI90	
weiß	1005088

SIMA
CW, quadratisch, PHASE

2150lm
INSIDE
CRI 90
3000K



C IP 44 120° L70B50 12

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 24W
Material: Polycarbonat (PC)

		A→G
1005087	2150lm 3000K	D

Variante	Art. Nr.
2150lm | 3000K | CRI90	
weiß	1005087

LIPSY® LEUCHTENFAMILIE.
FARBE NACH IHREM WUNSCH.

	LIPSY® 30 Dome	LIPSY® 40 Dome	LIPSY® 50 Dome	
Beispiel				
Leuchtmittel	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Sensor	–	–	–	
Größe	Ø: 30 cm	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Farbtemperatur	3000K | 4000K	3000K | 4000K	3000K | 4000K	**Bei dieser LIPSY® Variante** können Sie die Farbtemperatur wählen/schalten!
Lichtfarbe	1400/1600lm	1800/2000lm	2200/2400lm	
Steuerung | Dimmbar	–	–	–	

	LIPSY® 40 CW, Drum, DALI	LIPSY® 50 CW, Drum, DALI	
Beispiel			
Leuchtmittel	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Sensor	–	–	
Größe	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Farbtemperatur	3000K | 4000K	3000K | 4000K	**Bei dieser LIPSY® Variante** können Sie die Farbtemperatur wählen!
Lichtfarbe	1800/2000lm	2200/2400lm	
Steuerung | Dimmbar	DALI	DALI	

	LIPSY® 30 Drum	LIPSY® 40 Drum	LIPSY® 50 Drum	
Beispiel				
Leuchtmittel	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	
Sensor	–	–	–	
Größe	Ø: 30 cm	Ø: 35 cm	Ø: 40 cm	
Farbtemperatur	3000K | 4000K	3000K | 4000K	3000K | 4000K	**Bei dieser LIPSY® Variante** können Sie die Farbtemperatur wählen/schalten!
Lichtfarbe	1400/1600lm	1800/2000lm	2200/2400lm	
Steuerung | Dimmbar	–	–	–	

LIPSY® 30
CW, Dome





IP 44 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 13,5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

1002020	1550/1600lm 3000/4000K	A→G D

Variante	Art. Nr.
1550/1600lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	**1002020**

LIPSY® 40
CW, Dome





IP 44 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 17,5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

1002021	2050/2200lm 3000/4000K	A→G C

Variante	Art. Nr.
2050/2200lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	**1002021**

LIPSY® 50
CW, Dome





IP 44 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

1002022	2500/2700lm 3000/4000K	A→G C

Variante	Art. Nr.
2500/2700lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	**1002022**

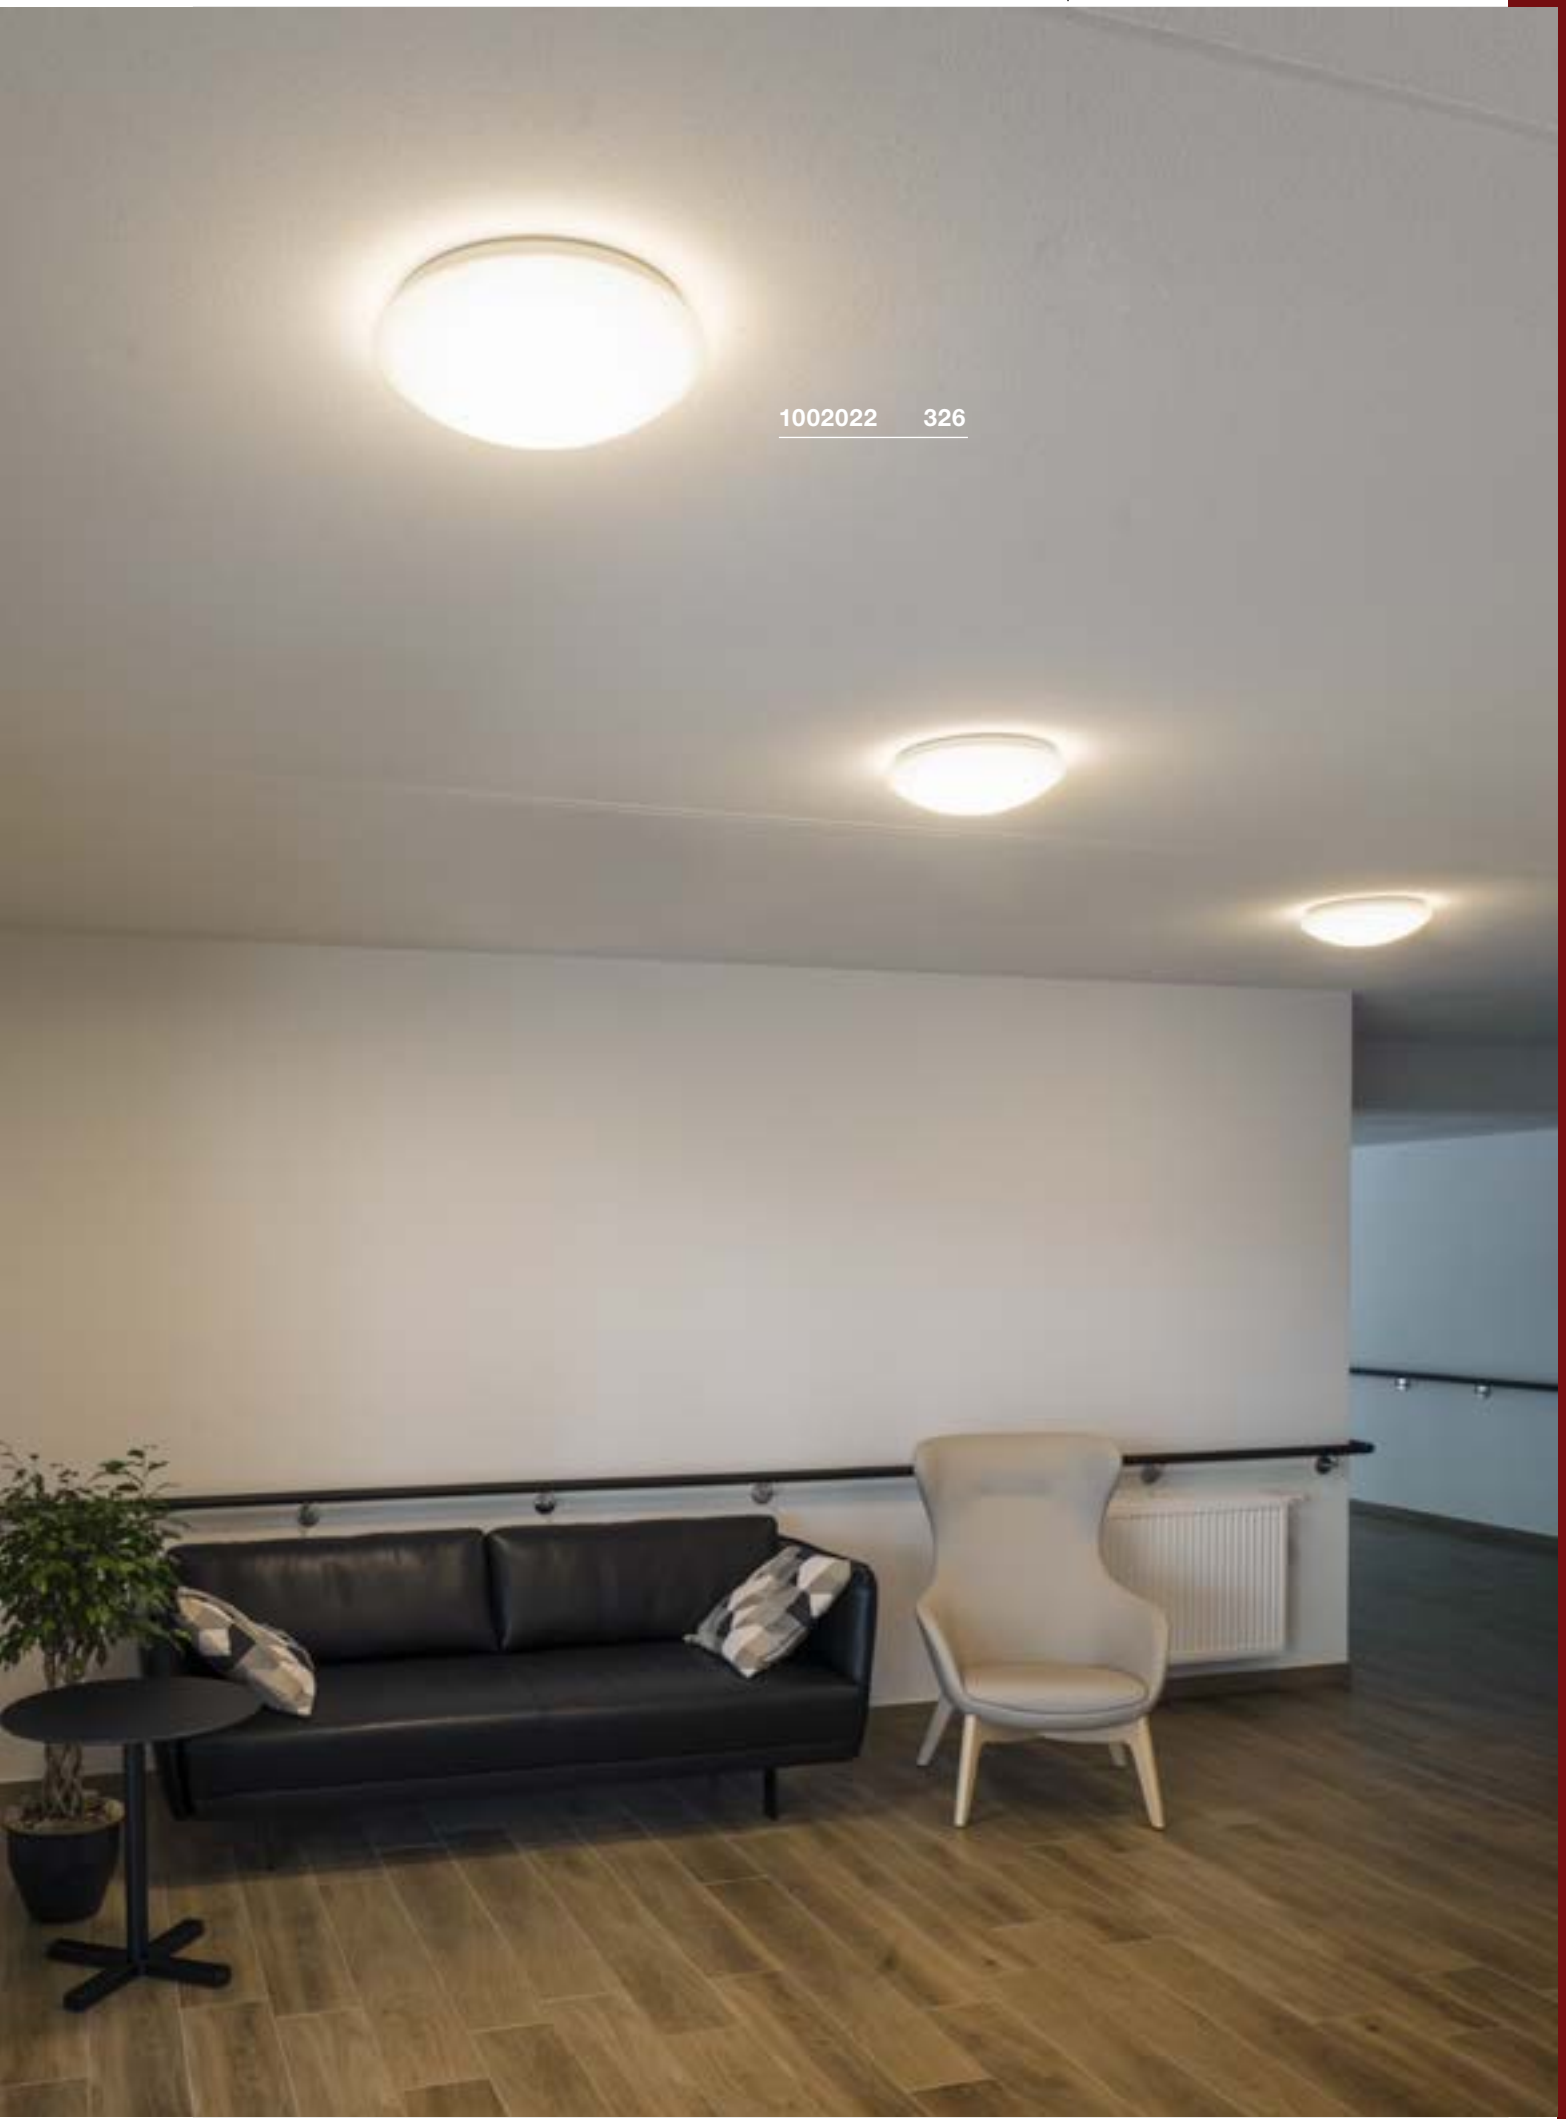
1002022 326

1002076 329

LIPSY® 30
CW, Drum

CCT

1600lm / 1650lm
INSIDE CRI 80
3000K / 4000K



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 13,5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

1002075	1600/1650lm 3000/4000K	A→G D

Variante	Art. Nr.
1600/1650lm | 3000/4000K | CRI80	
☐ weiß	**1002075**

LIPSY® 40
CW, Drum

CCT

2100lm / 2300lm
INSIDE CRI 80
3000K / 4000K



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 17,5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

1002076	2100/2300lm 3000/4000K	A→G C

Variante	Art. Nr.
2100/2300lm | 3000/4000K | CRI80	
☐ weiß	**1002076**

LIPSY® 50
CW, Drum

CCT

2450lm / 2600lm
INSIDE CRI 80
3000K / 4000K



IP 44 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

1002077	2450/2600lm 3000/4000K	A→G C

Variante	Art. Nr.
2450/2600lm | 3000/4000K | CRI80	
☐ weiß	**1002077**

LIPSY® 40
CW, Drum, DALI







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

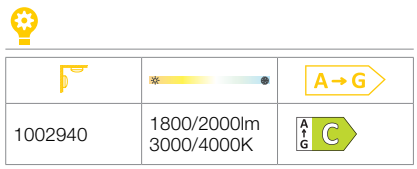

1002940	1800/2000lm 3000/4000K	A→G C

Variante	Art. Nr.
1800/2000lm | 3000/4000K | CRI90	
☐ weiß	**1002940**

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

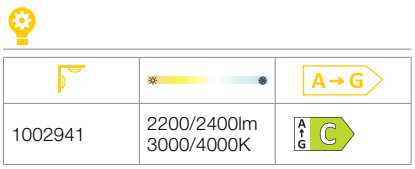

1002941	2200/2400lm 3000/4000K	A→G C

Variante	Art. Nr.
2200/2400lm | 3000/4000K | CRI80	
☐ weiß	**1002941**

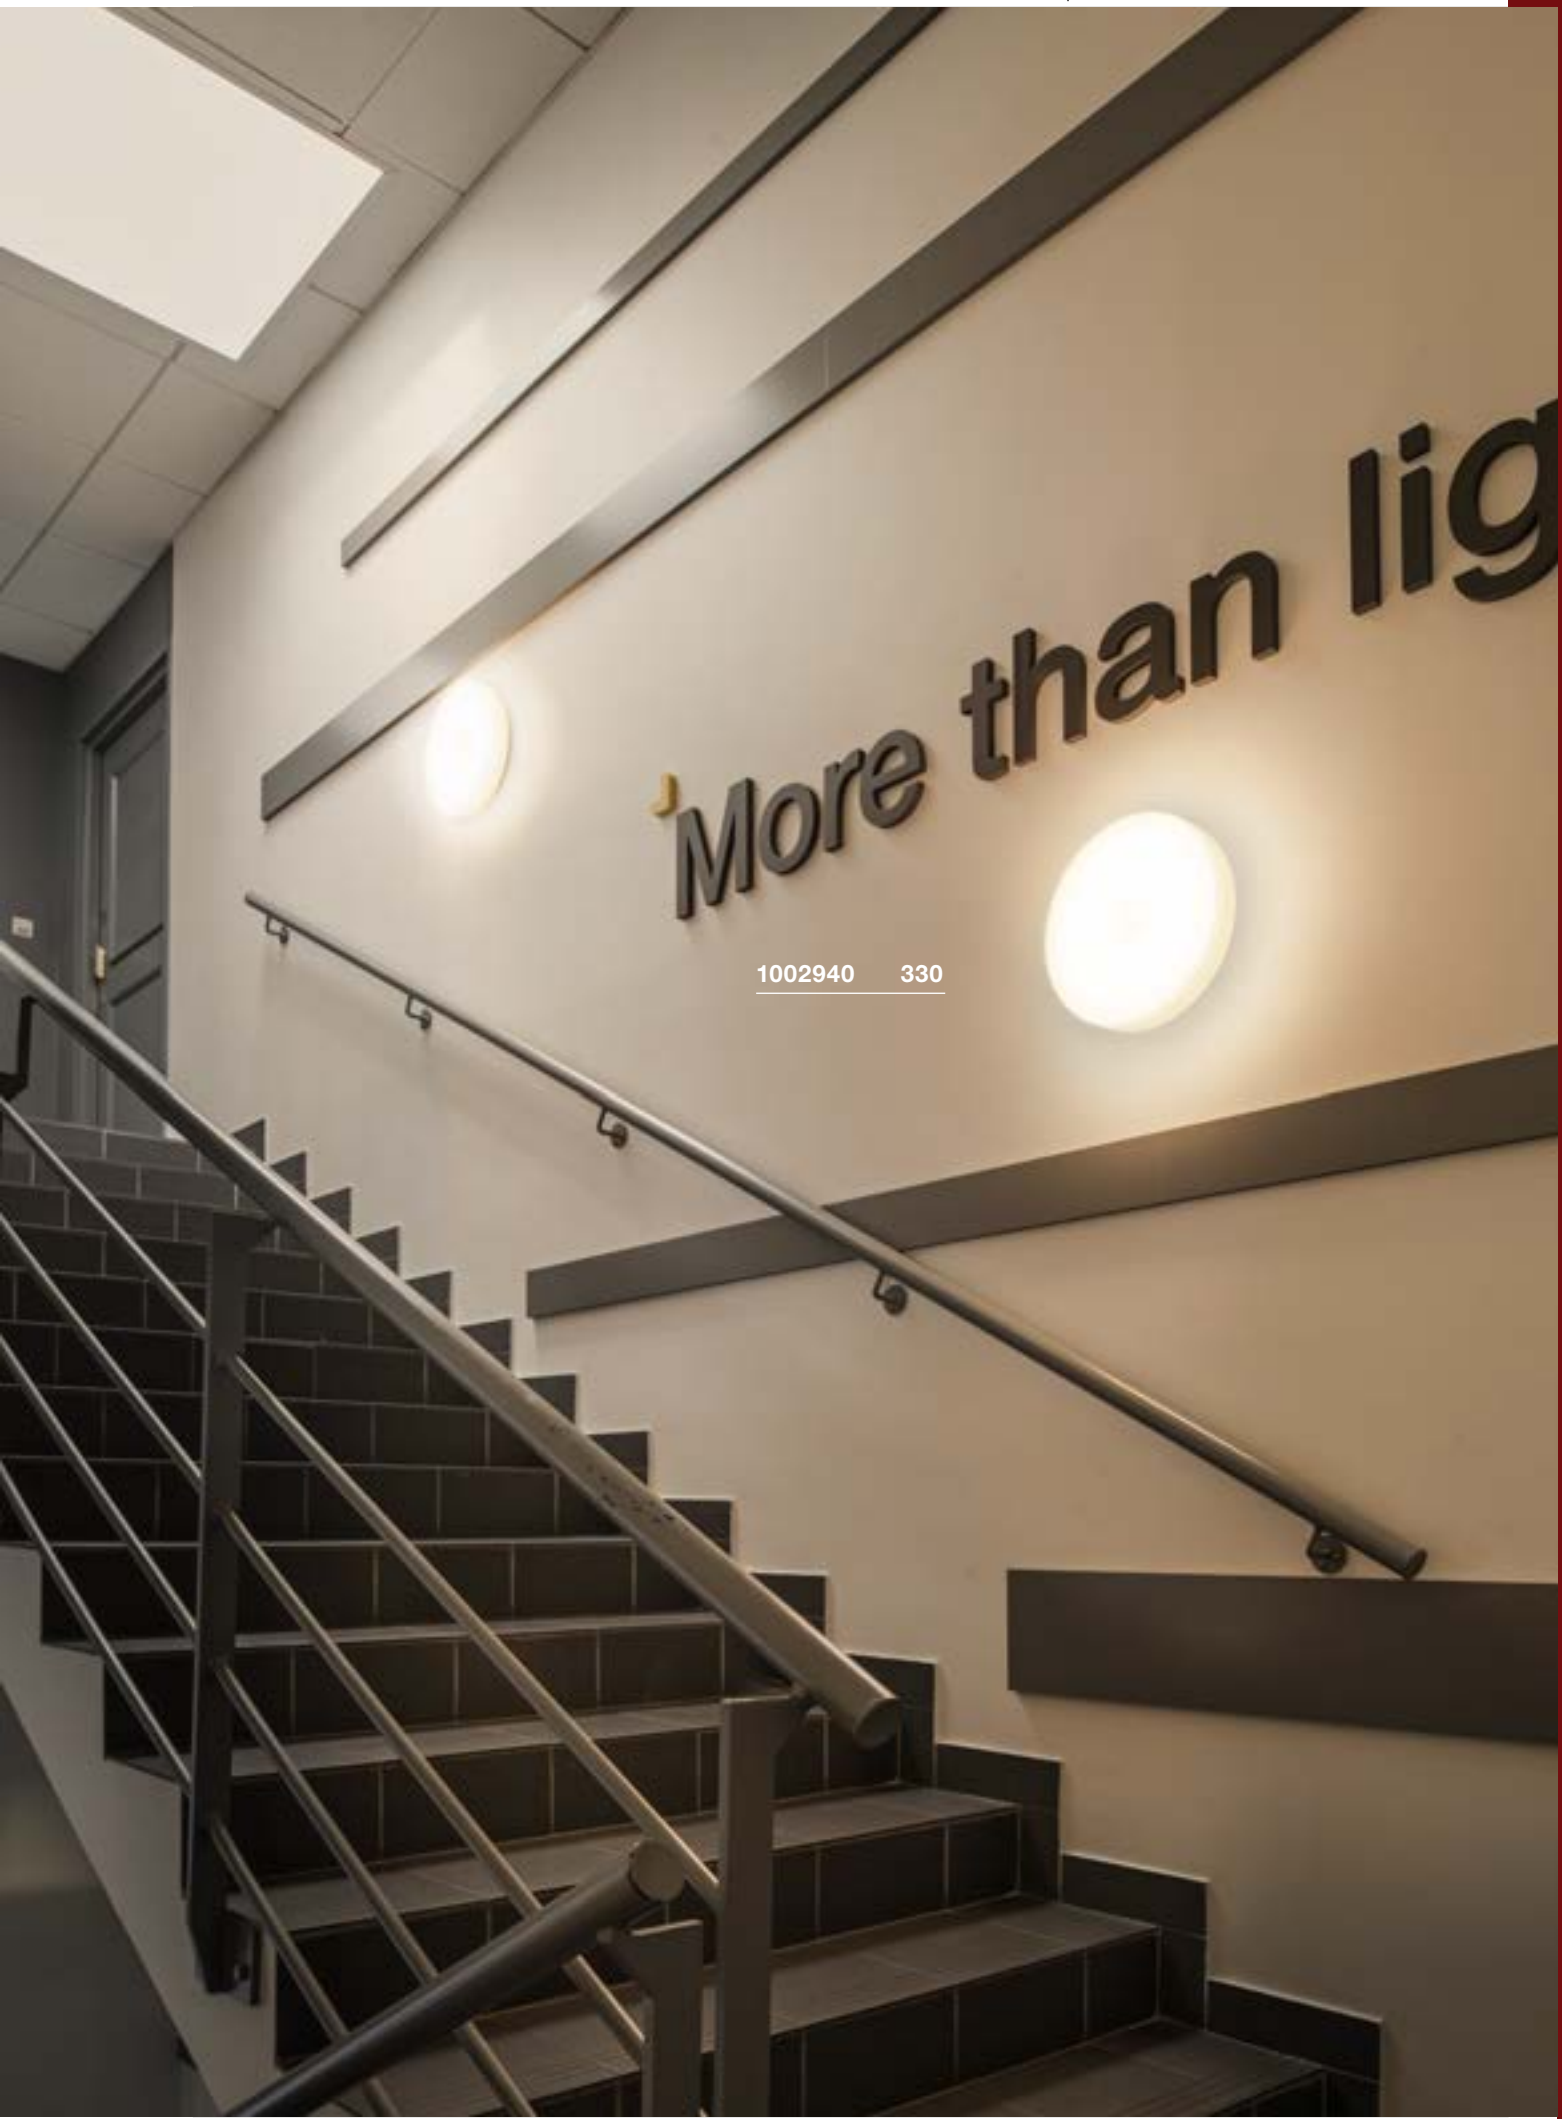

1002940 330

MELAN
CW, E27

SOCKET INSIDE <60 W



IP 20

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

E27 <60W
Ø: 7 cm L: 16 cm

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005302

Variante	Art. Nr.
1xE27	
aluminium	**155236**

GLASSA
CW, quadratisch, E27

SOCKET INSIDE <60 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Glas

E27 <60W
Ø: 4,8 cm L: 14,8 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

Variante	Art. Nr.
2xE27	
silber	**155180**

BATO 35
CW, E27

SOCKET INSIDE <60 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

E27 <60W

LED E27 | 7,5W | 180°
2700K | 720lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. **1005305**

Variante	Art. Nr.
1xE27 ■ schwarz	**1000746**
1xE27 ■ messing	**1000748**

BATTEN 60
CW

NEW

940lm 980lm
INSIDE CRI 90
3000/4000K 3000/4000K



IP 20 L70B50 10

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systemleistung: 9W
Material: Polycarbonat (PC)

1006123	940/980lm 3000/4000K	A→G

Variante	Art. Nr.
940/980lm | 3000/4000K | CRI90	
weiß	**1006123**

BATTEN 120
CW

NEW

1900lm 1960lm
INSIDE CRI 90
3000/4000K 3000/4000K



IP 20 L70B50 10

220-240V ~50/60Hz | 220mA
Systemleistung: 18W
Material: Polycarbonat (PC)

1006124	1900/1960lm 3000/4000K	A→G

Variante	Art. Nr.
1900/1960lm | 3000/4000K | CRI90	
weiß	**1006124**

Einspeisekabel
Polyvinylchlorid (PVC)
150 cm Kabellänge

Variante	Art. Nr.
weiß	**1006125**

Montageclips
Polyvinylchlorid (PVC)

Variante	Art. Nr.
weiß	**1006126**

Kabelverbinder
Polyvinylchlorid (PVC)
60 cm Kabellänge

Variante	Art. Nr.
weiß	**1006127**

Direktverbinder
Polyvinylchlorid (PVC)
60 cm Kabellänge

Variante	Art. Nr.
weiß	**1006128**

1006124 334

LONG GRILL
CW

1600lm
CRI 80
3000K



IP 20 | 110° | L70B50 | 270°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Acryl

		A→G
1001020, 1001019	1600lm 3000K	E

Variante	Art. Nr.
1600lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**1001020**
1600lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**1001019**

SIGHT 60
CW



1490lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 20 | 120° | 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Acryl

1001283, 1001284, 1001285	1490lm 3000K	A→G A E

Variante	Art. Nr.
1490lm | 3000K | CRI80	
schwarz	**1001283**
1490lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1001284**
1490lm | 3000K | CRI80	
grau	**1001285**

SIGHT 115
CW





3100lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 20 | 120° | 28 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 38W
Material: Aluminium / Acryl

1001286, 1001287, 1001288	3100lm 3000K	A→G A E

Variante	Art. Nr.
3100lm | 3000K | CRI80	
schwarz	**1001286**
3100lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1001287**
3100lm | 3000K | CRI80	
grau	**1001288**

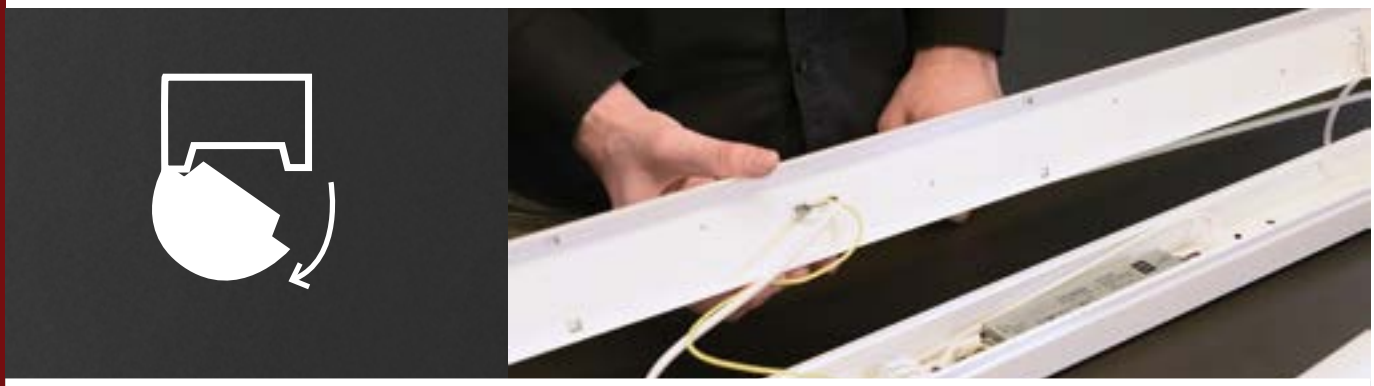

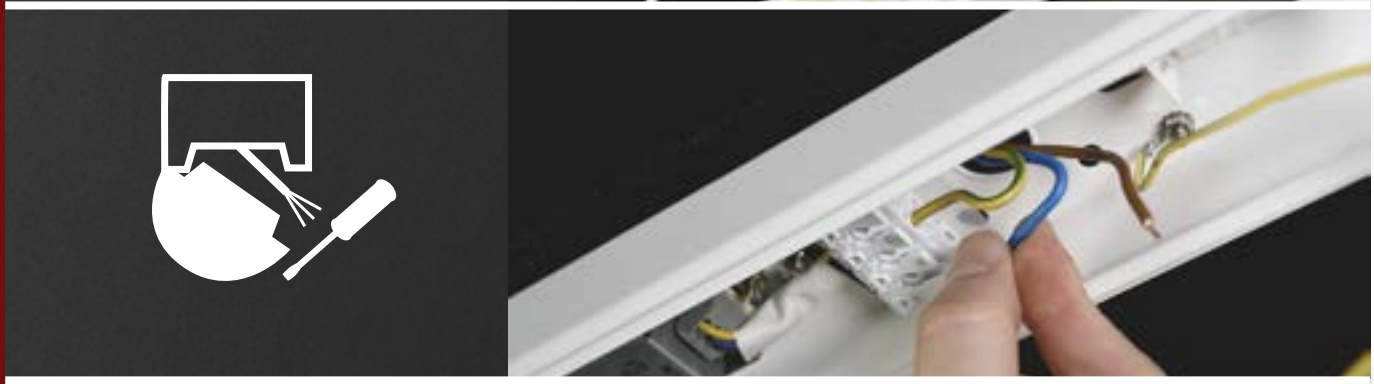

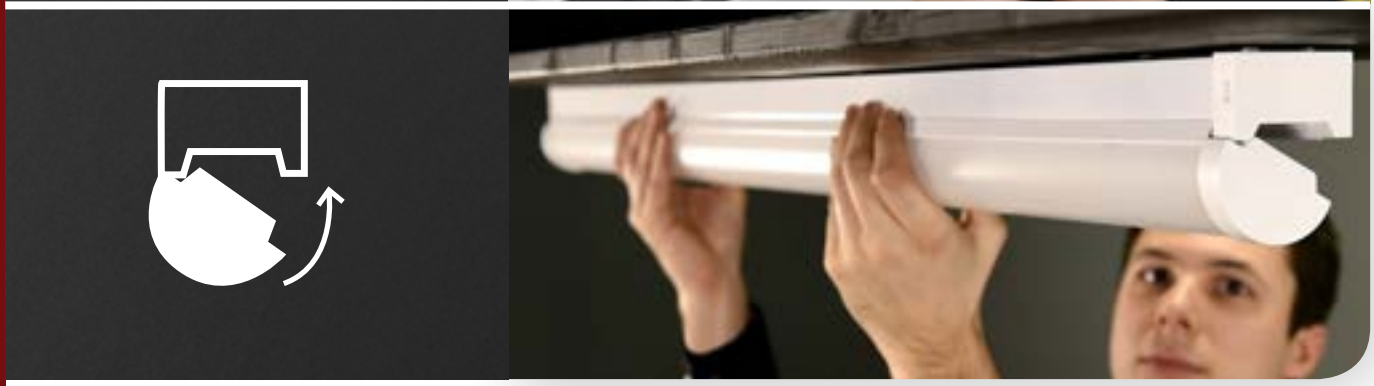

BENA Video

bit.ly/slv-bena

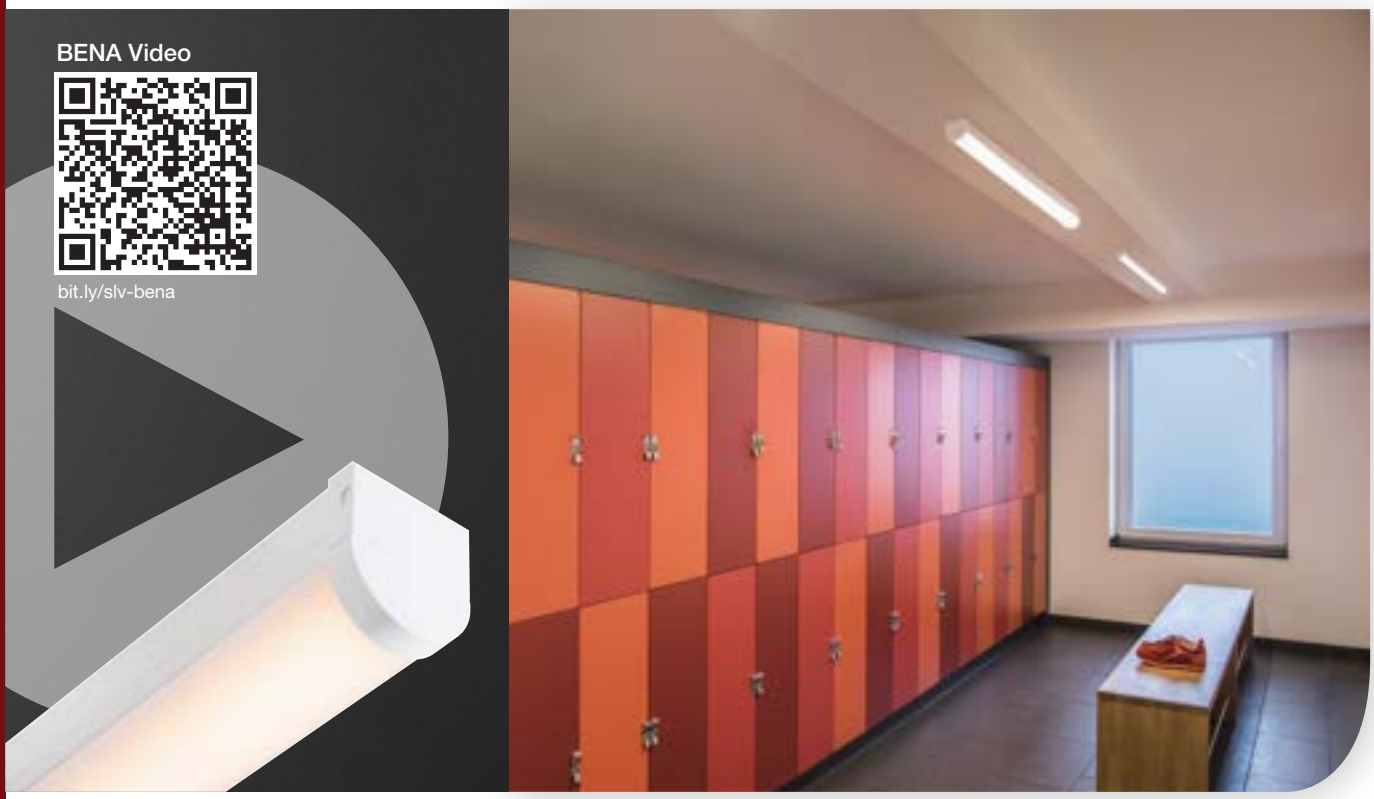

BENA 120
CW

3800lm | 4000lm
INSIDE 3000K | 4000K CRI 80



IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Polymethylacrylat (PMMA) / Stahl

631337, 631347	3800lm | 4000lm 3000K | 4000K	A→G A↑G D

Variante	Art. Nr.
3800lm | 3000K | CRI80	
weiß	**631337**
4000lm | 4000K | CRI80	
weiß	**631347**

BENA 150
CW

5000lm | 5400lm
INSIDE 3000K | 4000K CRI 80



IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 36W
Material: Polymethylacrylat (PMMA) / Stahl

631339, 631349	5000lm | 5400lm 3000K | 4000K	A→G A↑G D

Variante	Art. Nr.
5000lm | 3000K | CRI80	
weiß	**631339**
5400lm | 4000K | CRI80	
weiß	**631349**

P-LIGHT
CW



IP 20 L70B50

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 3,5W
Material: ABS / Polycarbonat (PC)

- Erkennungsweite 24 m. 3 Rettungswegzeichen (rechts/links/runter) und 1 weiße Folie beigelegt. Notbeleuchtung mit eingebautem Ni-Mh Akku. mit automatischem Selbsttest. Notbetriebszeit 3 Std. Leuchtdichte>15cd/ m^2. Betriebsart: Dauerschaltung/Bereitschaft

Piktogrammfolie
Art. Nr. 240007

Akkumulator
Art. Nr. 240020

Variante	Art. Nr.
32lm | 6000K | CRI80	
weiß	**240000**

P-LIGHT
CW



IP 20 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4W
Material: ABS / Polycarbonat (PC)

- Erkennungsweite 30 m. 3 Rettungswegzeichen (rechts/links/runter) und 1 weiße Folie beigelegt. Notbeleuchtung mit eingebautem Ni-Mh Akku. mit automatischem Selbsttest. Notbetriebszeit 3 Std. Leuchtdichte>15cd/ m^2. Betriebsart: Dauerschaltung/Bereitschaft

Piktogrammfolie
Art. Nr. 240008

Akkumulator
Art. Nr. 240021

Variante	Art. Nr.
32lm | 6000K | CRI70	
weiß	**240002**

P-LIGHT
CW





220-240V ~50Hz
Systemleistung: 6,5W
Material: Polycarbonat (PC)

- Erkennungsweite 30 m. Verwendung als Notbeleuchtung. Auto Test Funktion. Ni-Mh Akku 2x 3.6V 1.0Ah inklusiv. Notbetrieb über Akku 2 Std. Rettungswegzeichen optional erhältlich und als Nothinweisleuchte verwendbar.

Piktogrammfolien

Material: Polypropylen (PP)
B: 24 cm H: 13,1 cm

4-teiliges Piktrogrammset zum Einlegen

Variante	Art. Nr.
grün	240007

Piktogrammfolien

Material: Polypropylen (PP)
B: 35,3 cm H: 16,5 cm

3-teiliges Piktrogrammset zum Einlegen (oben, unten, rechts)

Variante	Art. Nr.
grün	240009

Piktogrammfolien

Material: Polypropylen (PP)
B: 30 cm H: 16,1 cm

3-teiliges Piktrogrammset zum Einlegen

Variante	Art. Nr.
grün	240008

Piktogrammfolien

Material: Polypropylen (PP)
B: 35,3 cm H: 16,5 cm

2-teiliges Piktrogrammset zum Einlegen (rechts schräg hoch/ rechts schräg runter)

Variante	Art. Nr.
grün	240010

Piktogrammfolie
Art. Nr. 240009

Piktogrammfolie
Art. Nr. 240010

Akkumulator
Art. Nr. 240022

Variante	Art. Nr.
100lm | 6000K | CRI70	
weiß	240004

TIEF VERWURZELT.

EINBAULEUCHTEN BEEINDRUCKEN MIT STRAHLKRAFT.

Ob gerichtet oder breitstrahlend, statisch oder schwenkbar: Einbauleuchten sind das Kernelement vieler Beleuchtungskonzepte und eine gute Alternative zu freihängenden Leuchten. Denn: Sie passen sich jedem Ambiente an und gewähren dabei viel Einrichtungsspielraum.

1001015 406
CUISINE

UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN

INNOVATION UND ENTWICKLUNG

„German engineering“

Kunden-und Produktfeedback

Hohe Innovationskraft

Neueste Design- und Technologie-Trends

HERSTELLUNG

Qualifizierte Lieferanten

Strikte Einhaltung der Regularien

Langfristige Zusammenarbeit

QUALITÄTSSICHERUNG

2

Hochmoderne Labore

Umfassende Sicherheits- und Performance-Tests

Mehrstufige Produkt-freigabe-Standards

Sie möchten mehr zum Thema Qualität erfahren? Jetzt das Video anschauen: bit.ly/slv-quality

EINBAULEUCHTEN

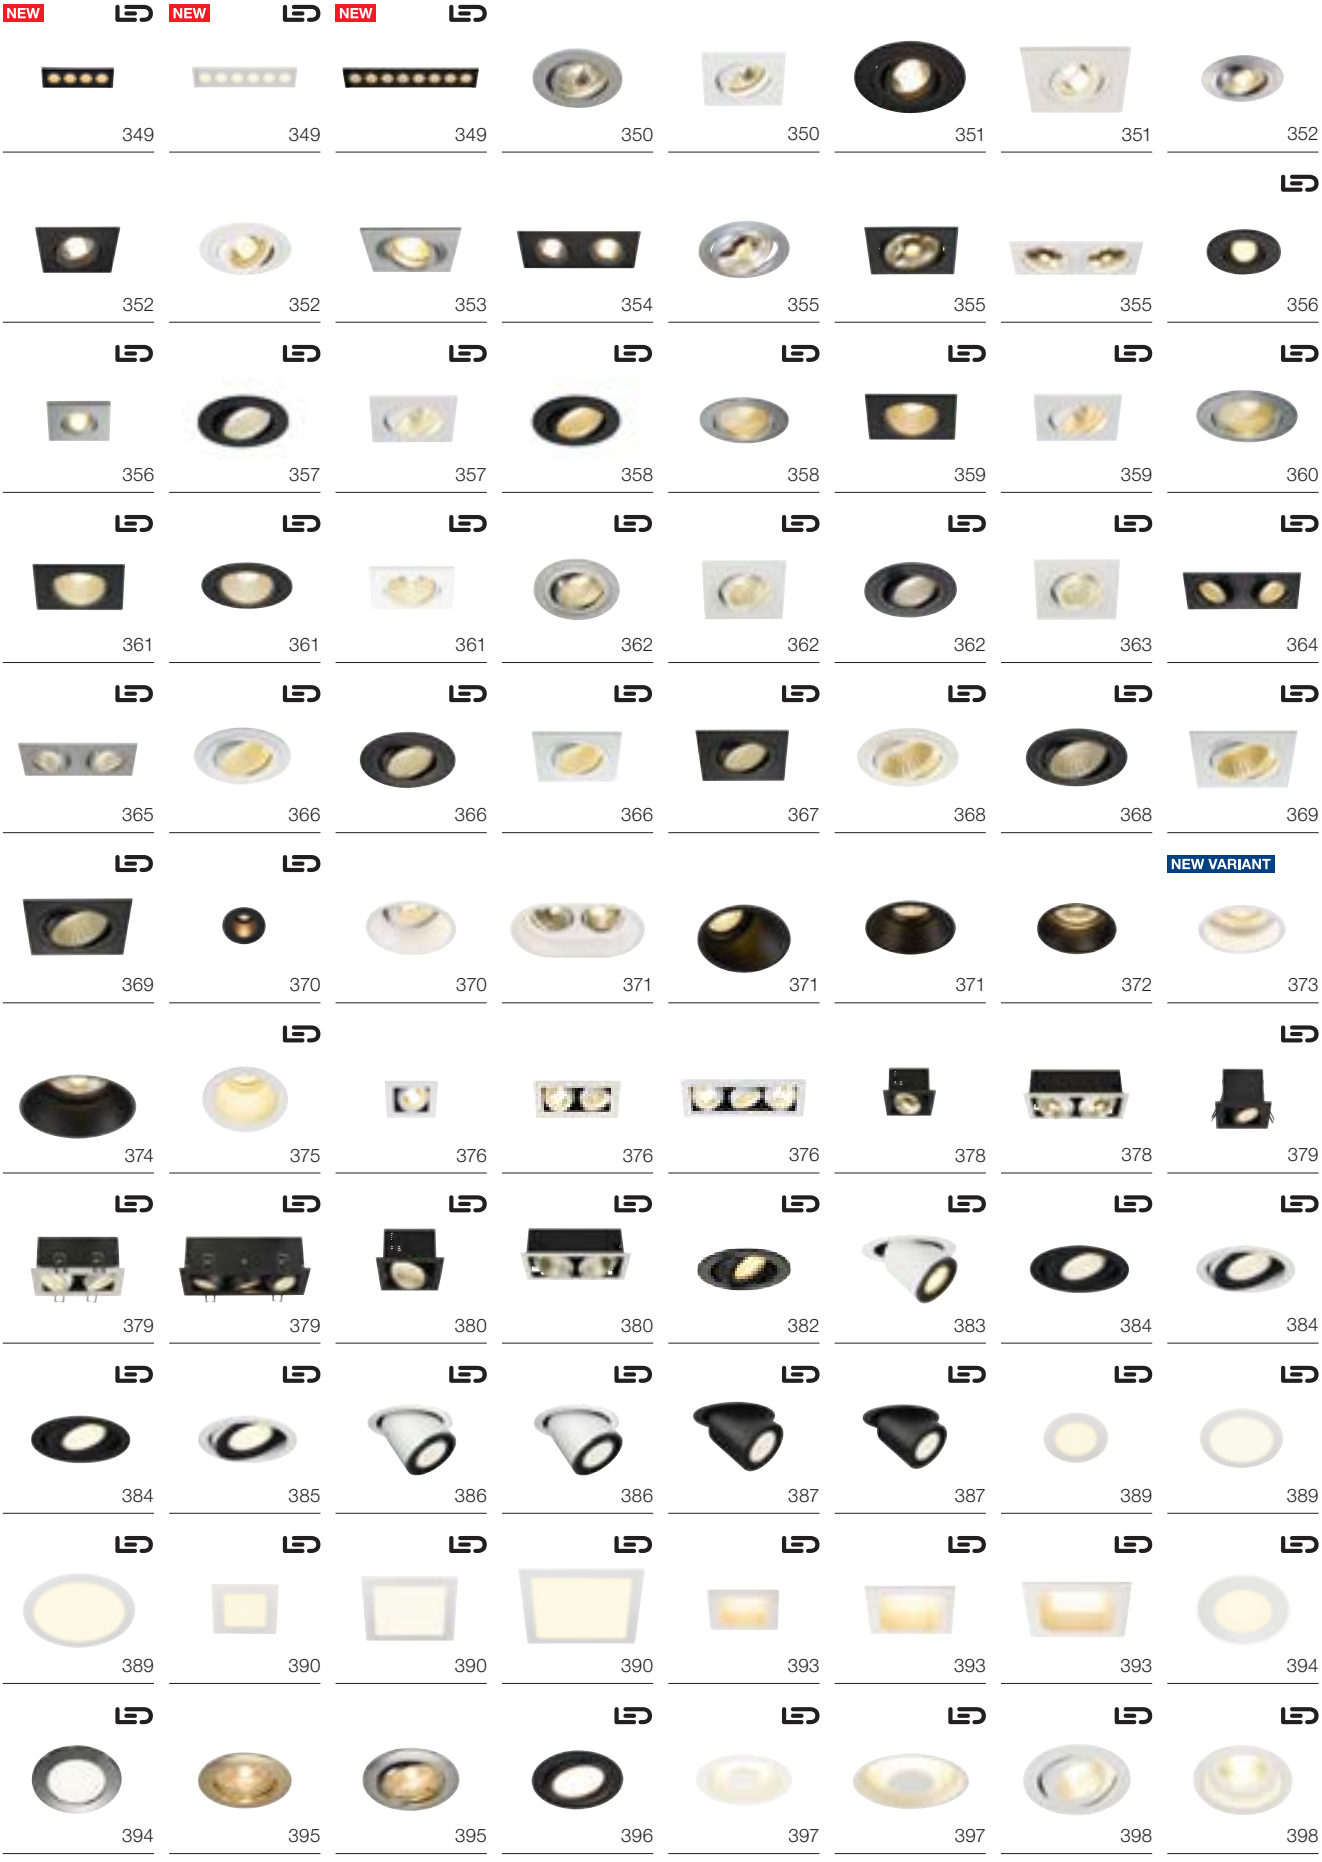

349 349 349 350 350 351 351 352
352 352 353 354 355 355 355 356
356 357 357 358 358 359 359 360
361 361 361 362 362 362 363 364
365 366 366 366 367 368 368 369
369 370 370 371 371 371 372 373
374 375 376 376 376 378 378 379
379 379 380 380 382 383 384 384
384 385 386 386 387 387 389 389
389 390 390 390 393 393 393 394
394 395 395 396 397 397 398 398

Einbauleuchten aus dem NUMINOS® Down- und Spotlightsystem finden Sie auf den Seiten 28 bis 57. Oder ganz einfach online konfigurieren unter: **www.numinos.slv.com**

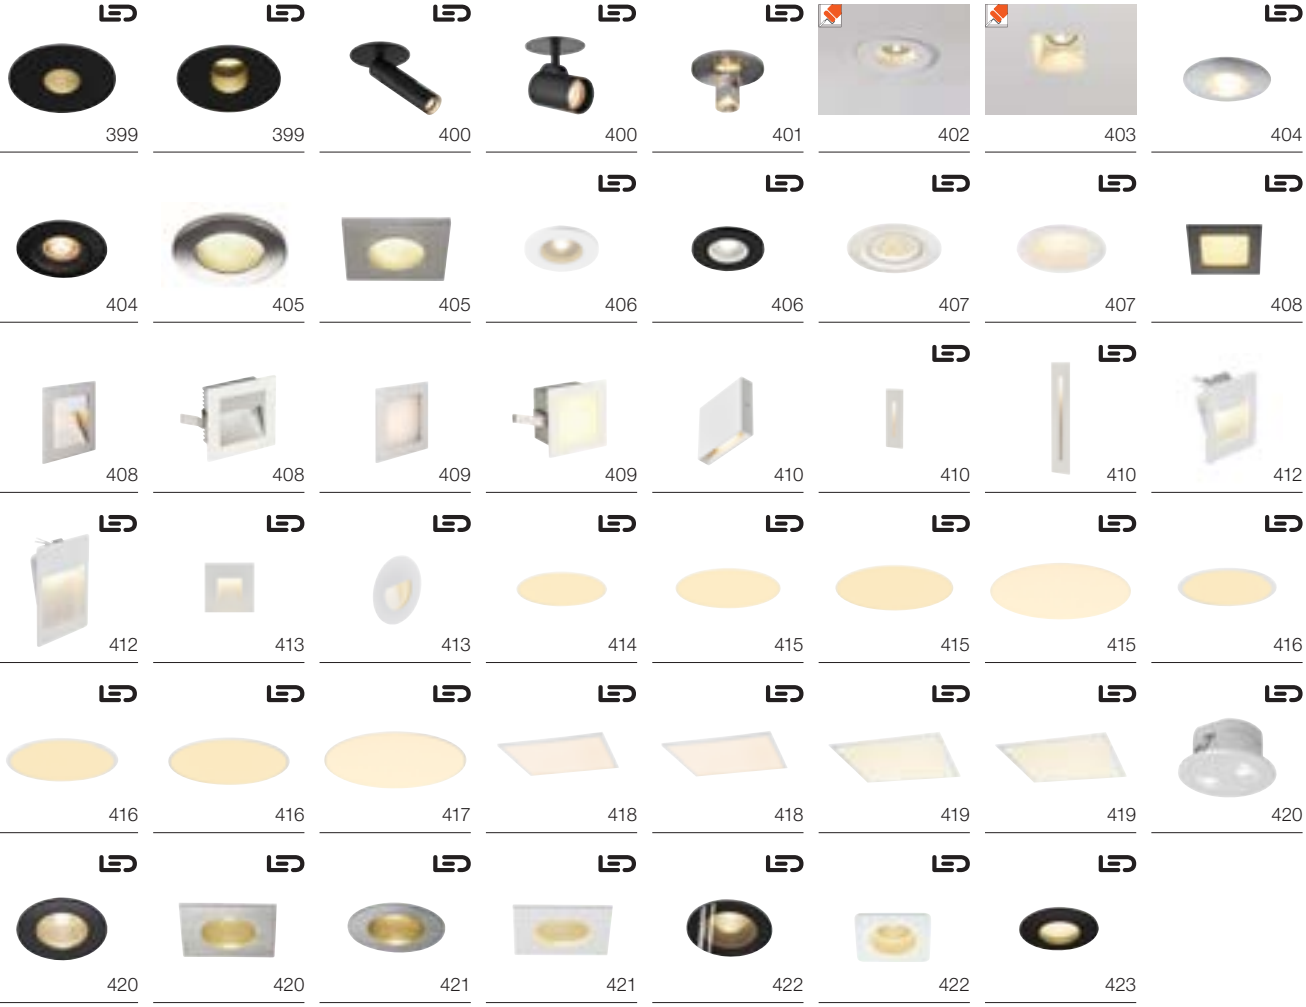

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 808

1005407 349

MILANDOS 4
DL

NEW

510|640lm 520|650lm
LED INSIDE
2700K 3000K
CRI 90



IP 20 IK02 45° L80B50

700mA
Leistungsaufnahme: 8W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

1005407, 1005409	510lm | 640lm 2700K	A→G F
1005408, 1005410	520lm | 650lm 3000K	A→G F

- ☐ LED Treiber 700mA | 10,5W dimmbar inkl Zugentlastung
  Art. Nr. 464142
- ☐ LED Treiber 20W | 250-700 mA | 1-10V/DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
  Art. Nr. 1002423

Variante	Art. Nr.
510lm | 2700K | CRI90 | UGR16	
■ schwarz	**1005407**
640lm | 2700K | CRI90 | UGR23	
☐ weiß	**1005409**
520lm | 3000K | CRI90 | UGR16	
■ schwarz	**1005408**
650lm | 3000K | CRI90 | UGR23	
☐ weiß	**1005410**

MILANDOS 6
DL

NEW

770|960lm 780|980lm
LED INSIDE
2700K 3000K
CRI 90



IP 20 IK02 45° L80B50

700mA
Leistungsaufnahme: 12W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

1005415, 1005417	770lm | 960lm 2700K	A→G F
1005416, 1005418	780lm | 980lm 3000K	A→G F

- ☐ LED Treiber 15W | 700mA | inkl. Zugentlastung
  Art. Nr. 464147
- ☐ LED Treiber 20W | 250-700 mA | 1-10V/DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
  Art. Nr. 1002423

Variante	Art. Nr.
770lm | 2700K | CRI90 | UGR16	
■ schwarz	**1005415**
960lm | 2700K | CRI90 | UGR23	
☐ weiß	**1005417**
780lm | 3000K | CRI90 | UGR16	
■ schwarz	**1005416**
980lm | 3000K | CRI90 | UGR23	
☐ weiß	**1005418**

MILANDOS 8
DL

NEW

1030|1280lm 1040|1300lm
LED INSIDE
2700K 3000K
CRI 90



IP 20 IK02 45° L80B50

700mA
Leistungsaufnahme: 16W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

1005423, 1005425	1030lm | 1280lm 2700K	A→G F
1005424, 1005426	1040lm | 1300lm 3000K	A→G F

- ☐ LED Treiber 20W | 250-700 mA | 1-10V/DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
  Art. Nr. 1002423
- ☐ LED Treiber 20W | 700mA | dimmbar | inkl. Zugentlastung
  Art. Nr. 1006202

Variante	Art. Nr.
1030lm | 2700K | CRI90 | UGR16	
■ schwarz	**1005423**
1280lm | 2700K | CRI90 | UGR23	
☐ weiß	**1005425**
1040lm | 3000K | CRI90 | UGR16	
■ schwarz	**1005424**
1300lm | 3000K | CRI90 | UGR23	
☐ weiß	**1005426**

NEW TRIA 68
DL, rund, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 30°

230V ~50Hz
Material: Aluminium

- Produkte werden mit Clipfedern geliefert. Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.
- Materialstarke Einbaufläche: 20 mm

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**1001980**
1xGU10	
□ weiß	**1001981**
1xGU10	
▨ aluminium	**1001982**

NEW TRIA 68
DL, eckig, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 30°

230V ~50Hz
Material: Aluminium

- Produkte werden mit Clipfedern geliefert. Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.
- Materialstarke Einbaufläche: 20 mm

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**1001994**
1xGU10	
□ weiß	**1001995**
1xGU10	
▨ aluminium	**1001996**

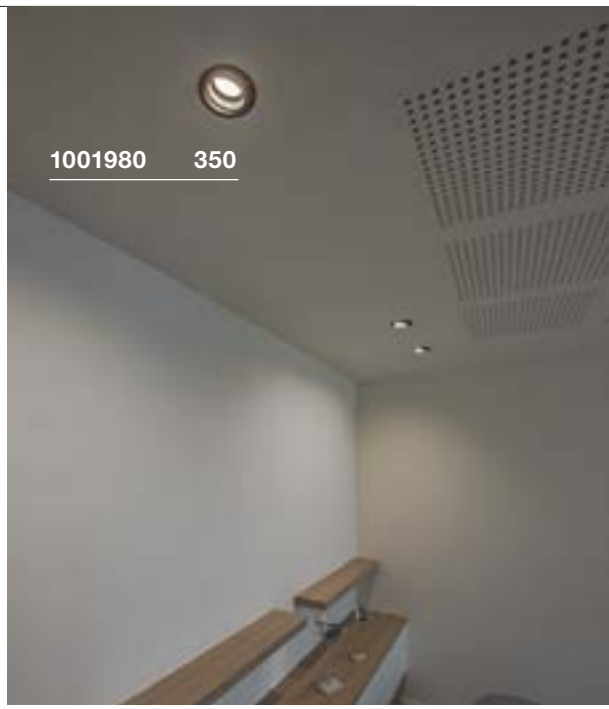

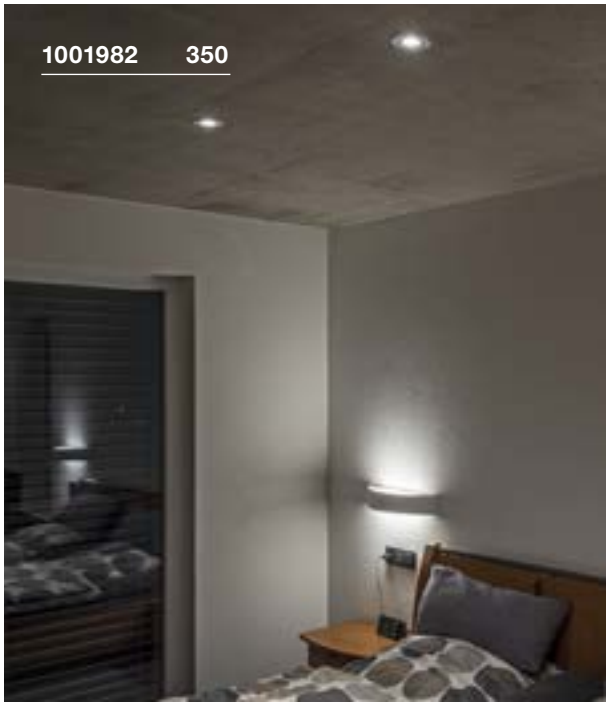

NEW TRIA 78 XL
DL, rund, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 360° 30°

230V ~50Hz
Material: Aluminium

- Materialstarke Einbaufläche: 18 mm

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**113440**
1xGU10 □ weiß	**113441**
1xGU10 ▦ aluminium	**113446**

NEW TRIA 78 XL
DL, eckig, QPAR51



SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 360° 30°

230V ~50Hz
Material: Aluminium

- Materialstarke Einbaufläche: 18 mm

GU10 <50W

LED GU10 | 6W | 36°
2700K | 900lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005273

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**113450**
1xGU10 □ weiß	**113451**
1xGU10 ▦ aluminium	**113456**

NEW TRIA 78
DL, rund, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max

GU10 <50W

LED GU10 | 6W | 36°
2700K | 900lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005273

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**111710**
1xGU10 □ weiß	**111711**
1xGU10 ▨ aluminium	**111716**

NEW TRIA 78
DL, eckig, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**111720**
1xGU10 □ weiß	**111721**
1xGU10 ▨ aluminium	**111726**

NEW TRIA 78
DL, rund, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 360° 30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 18 mm max

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**113490**
1xGU10 □ weiß	**113510**
1xGU10 ▨ aluminium	**111360**

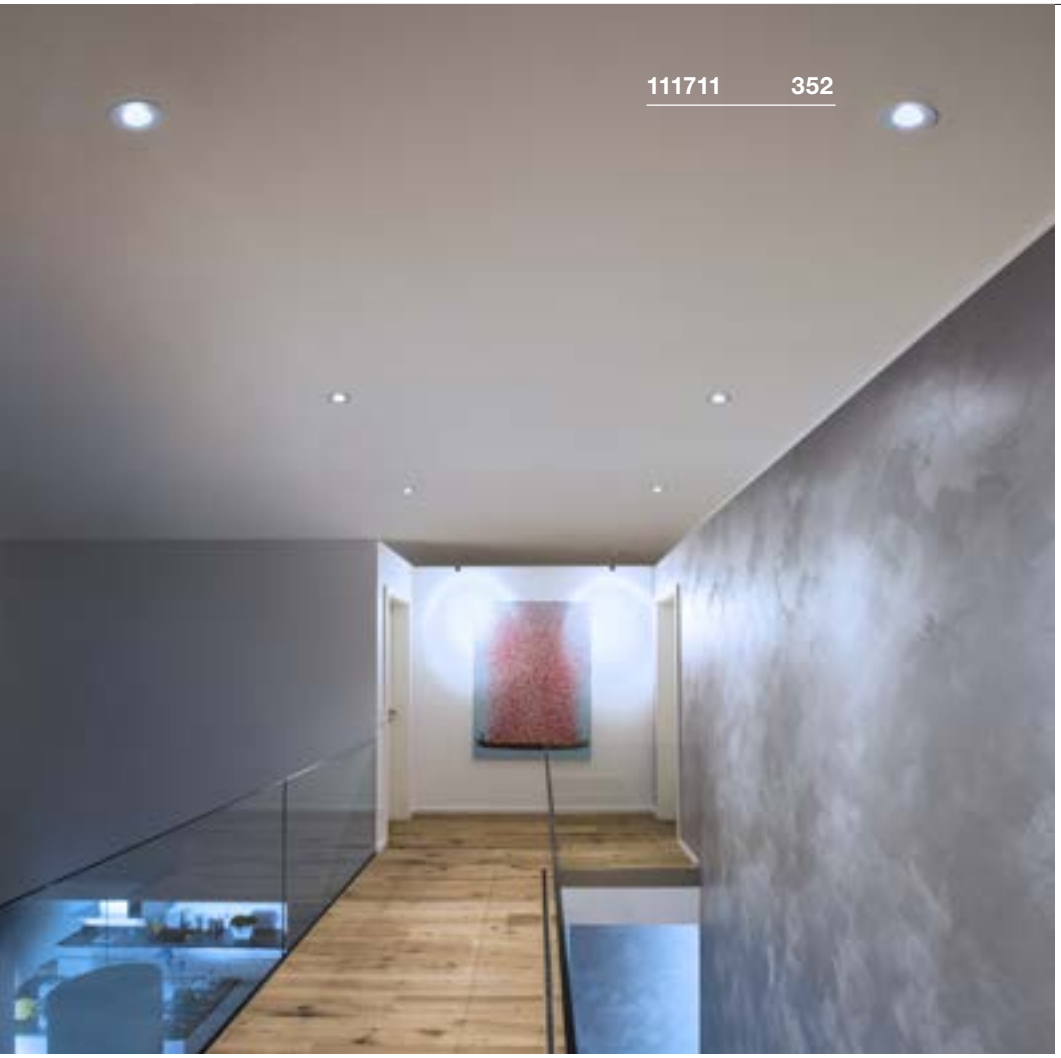

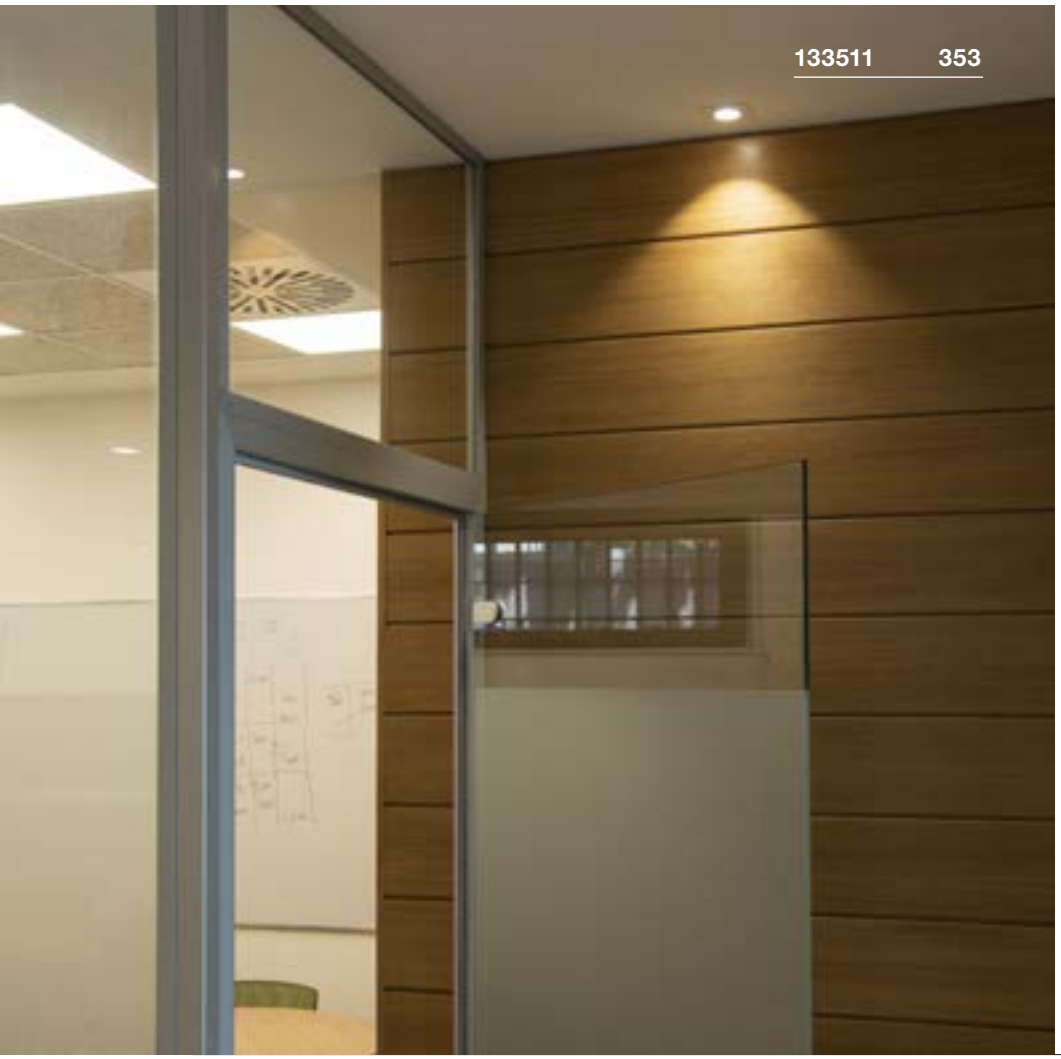

NEW TRIA 78

DL, eckig, QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 18 mm max

GU10 <50W

LED GU10 | 6W | 10°
3000K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005278

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**113491**
1xGU10 □ weiß	**113511**
1xGU10 ▯ aluminium	**111361**

NEW TRIA 155
DL, Double, QPAR51





220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. **1004972**

Variante	Art. Nr.
2xGU10 ■ schwarz	**113492**
2xGU10 □ weiß	**113512**
2xGU10 ▨ aluminium	**111362**

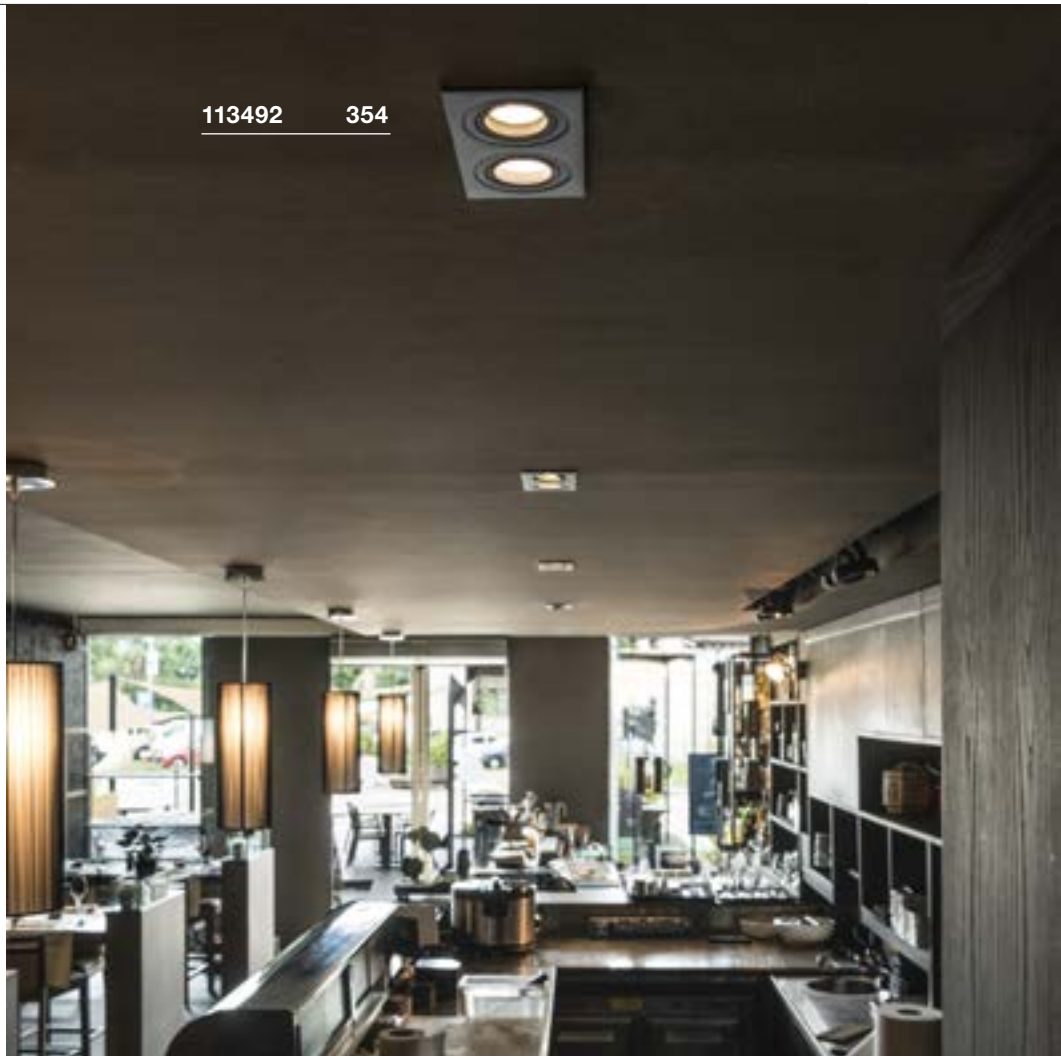

NEW TRIA 150
DL, rund, QPAR111



SOCKET INSIDE <75 W



IP 20 360° 30°

230V ~50Hz
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

QPAR111 | 12,5W | 30°
4000K | 1000lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005282

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**113550**
1xGU10	
□ weiß	**113540**
1xGU10	
▨ aluminium	**111380**

NEW TRIA 150
DL, eckig, QPAR111

SOCKET INSIDE <75 W



IP 20 360° 30°

230V ~50Hz
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

GU10 <75W

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005274

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**113830**
1xGU10	
□ weiß	**113541**
1xGU10	
▨ aluminium	**111381**

NEW TRIA 300
DL, Double, QPAR111



SOCKET INSIDE <75 W



IP 20 360° 30°

230V ~50Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

GU10 <75W

LED E27 | 7.3W | 25°
3000K | 530lm | EEK=F
7kWh/1000h

Art. Nr. 1005292

Variante	Art. Nr.
2xGU10	
■ schwarz	**113840**
2xGU10	
□ weiß	**113841**
2xGU10	
▨ aluminium	**111382**

NEW TRIA 45
DL, rund

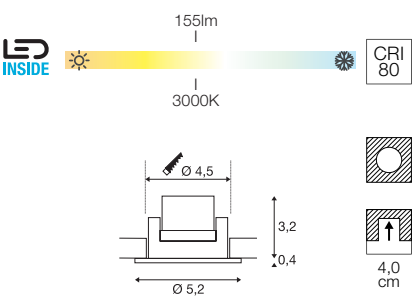

IP 20 / IP 44 | 30° | L70B50 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 4,2W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

113970, 113971, 113976	155lm 3000K	A→G

Variante	Art. Nr.
155lm | 3000K | CRI80 ■ schwarz	**113970**
155lm | 3000K | CRI80 □ weiß	**113971**
155lm | 3000K | CRI80 ▫ aluminium	**113976**

NEW TRIA 45
Single, quadratisch, CS

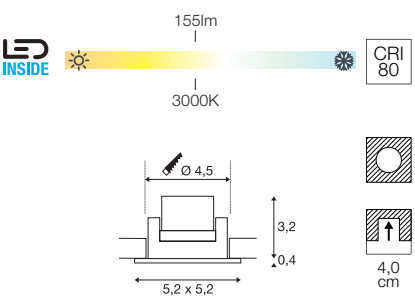

IP 20 / IP 44 | 30° | L70B50 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 4,2W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

114400, 114401, 114406	155lm 3000K	A→G

Variante	Art. Nr.
155lm | 3000K | CRI80 ■ schwarz	**114400**
155lm | 3000K | CRI80 □ weiß	**114401**
155lm | 3000K | CRI80 ▫ aluminium	**114406**

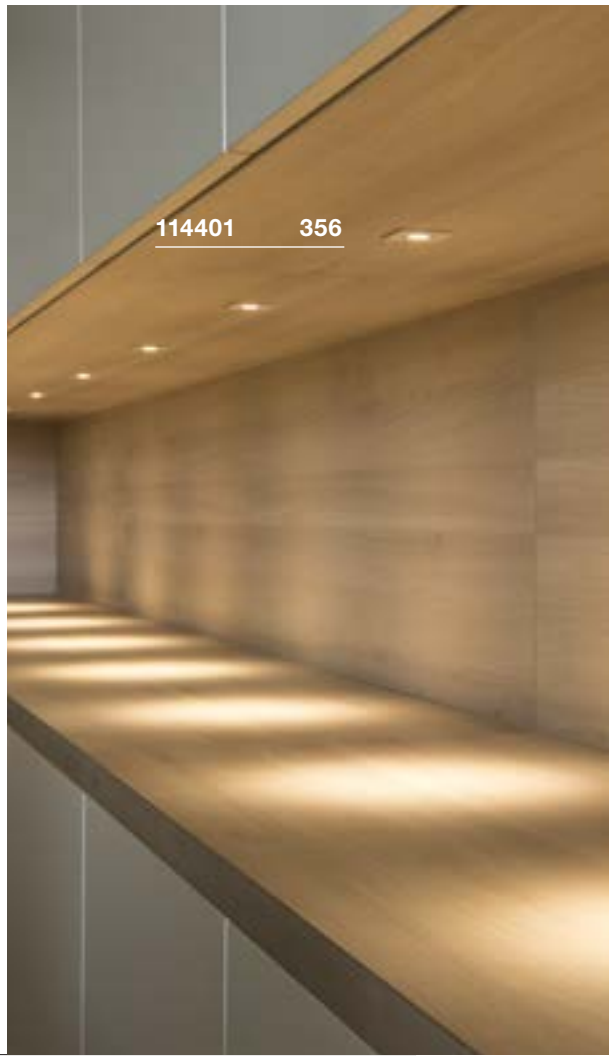

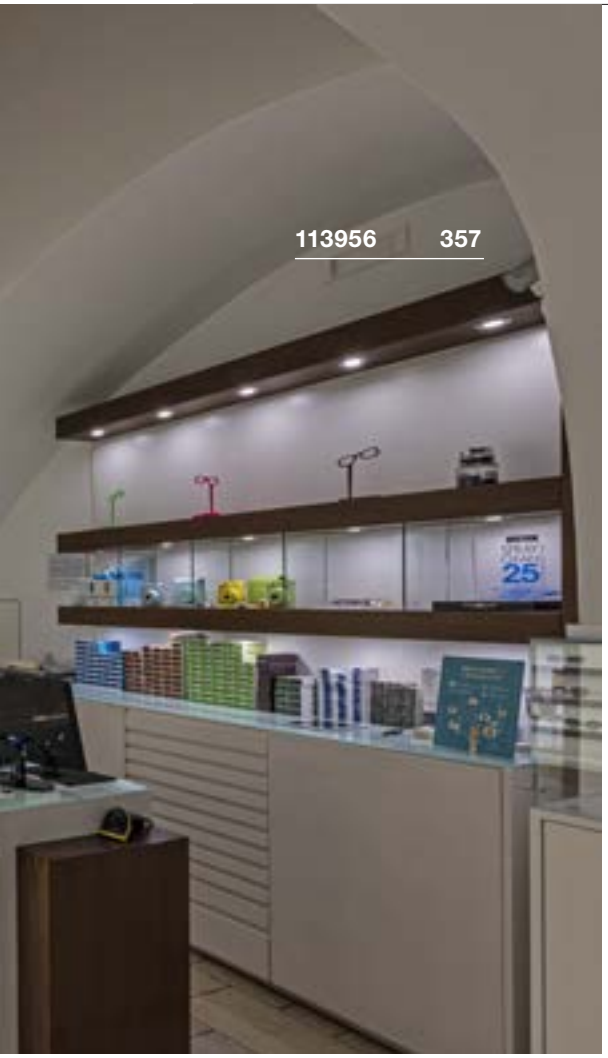

NEW TRIA 68
DL, rund

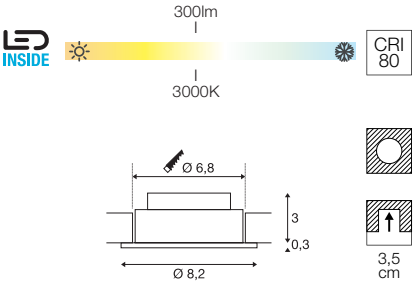



100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 5,3W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

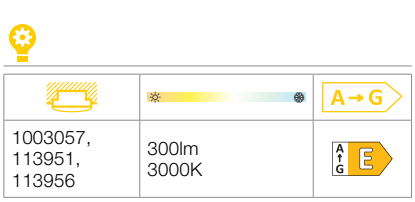

1003057, 113951, 113956	300lm 3000K	A G E

Variante	Art. Nr.
300lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**1003057**
300lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**113951**
300lm | 3000K | CRI80	
▨ gebürstet aluminium	**113956**

NEW TRIA 68
DL, eckig

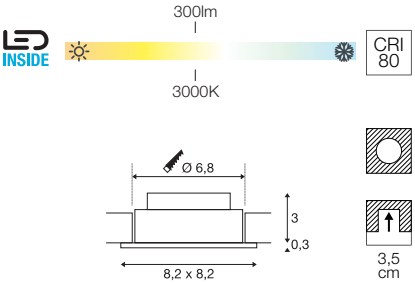



100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 5,3W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

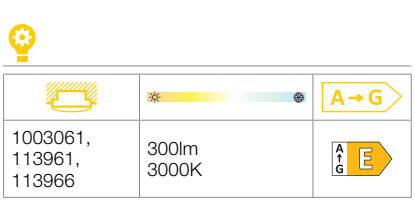

1003061, 113961, 113966	300lm 3000K	A G E

Variante	Art. Nr.
300lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**1003061**
300lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**113961**
300lm | 3000K | CRI80	
▨ gebürstet aluminium	**113966**

NEW TRIA 68
DL, rund

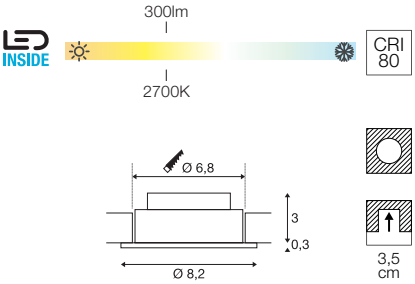

IP 20 | 38° | L70B50 | 30°

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 5,3W
Material: Aluminium

- Clipfedern und Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

1003058, 1003059, 1003060	300lm 2700K	A→G E

Variante	Art. Nr.
300lm | 2700K | CRI80	
■ schwarz	**1003058**
300lm | 2700K | CRI80	
□ weiß	**1003059**
300lm | 2700K | CRI80	
▨ gebürstet aluminium	**1003060**

NEW TRIA 68
DL, rund

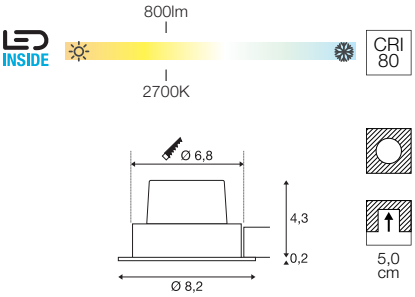

L | IP 20 | 38° | L70B50 | 20°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

- Clipfedern und Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

1003065, 1003066, 1003067	800lm 2700K	A→G E

Variante	Art. Nr.
800lm | 2700K | CRI80	
■ schwarz	**1003065**
800lm | 2700K | CRI80	
□ weiß	**1003066**
800lm | 2700K | CRI80	
▨ gebürstet aluminium	**1003067**

NEW TRIA 68
DL, eckig, PHASE

800lm
INSIDE
CRI 80
2700K



IP 20 | 38° | L70B50 | 20°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

- Clipfedern und Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

1003068, 1003069, 1003070	800lm 2700K	A→G E

Variante	Art. Nr.
800lm | 2700K | CRI80	
schwarz	**1003068**
800lm | 2700K | CRI80	
weiß	**1003069**
800lm | 2700K | CRI80	
gebürstet aluminium	**1003070**

NEW TRIA 68
DL, eckig

300lm
INSIDE
CRI 80
2700K



IP 20 | 38° | L70B50 | 30°

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 5,3W
Material: Aluminium

- Clipfedern und Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

1003062, 1003063, 1003064	300lm 2700K	A→G E

Variante	Art. Nr.
300lm | 2700K | CRI80	
schwarz	**1003062**
300lm | 2700K | CRI80	
weiß	**1003063**
300lm | 2700K | CRI80	
gebürstet aluminium	**1003064**

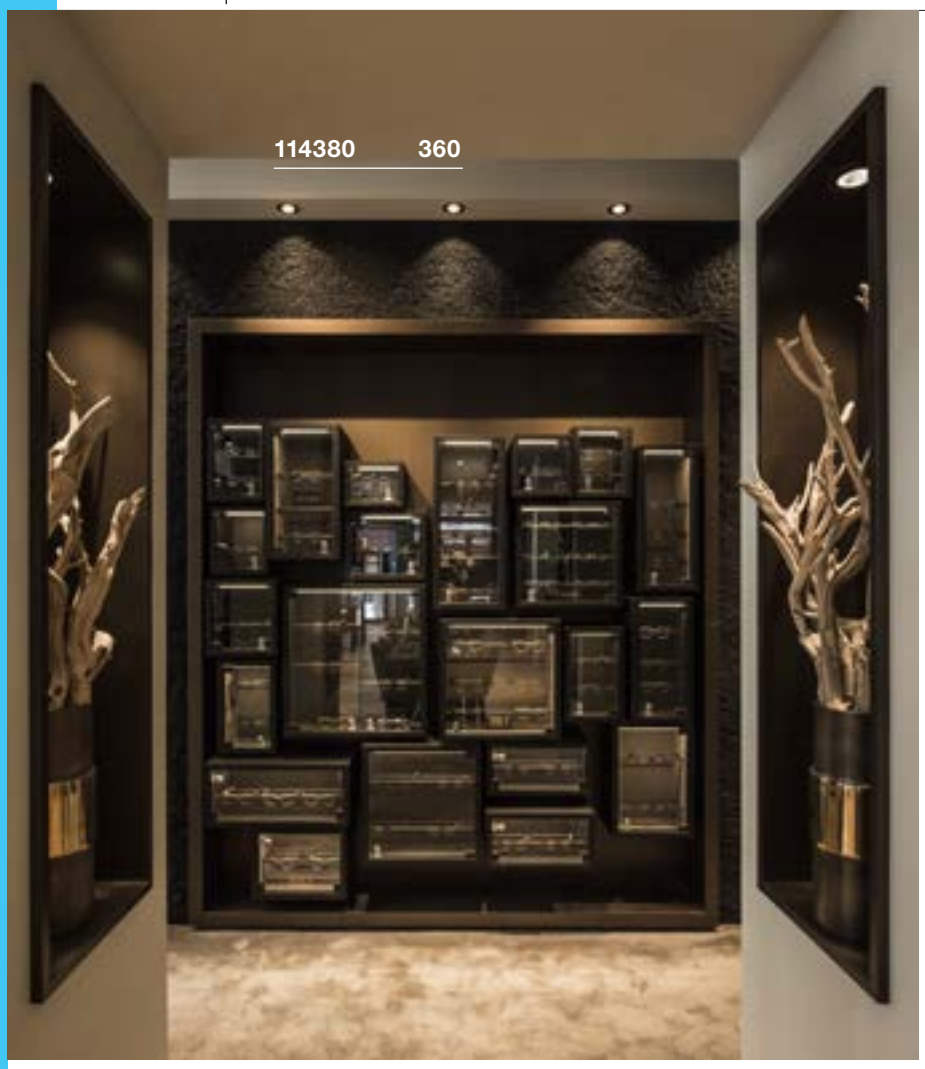

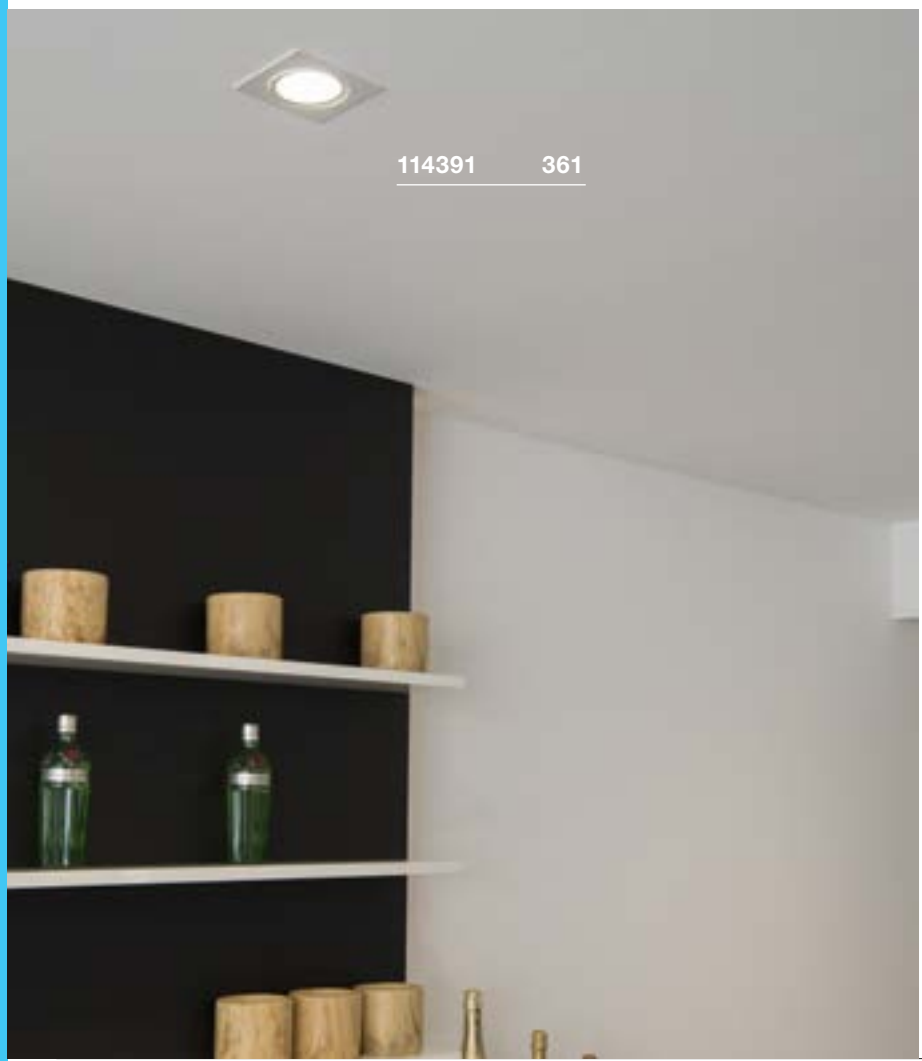

NEW TRIA 68
DL, rund, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

- Clipfedern und Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

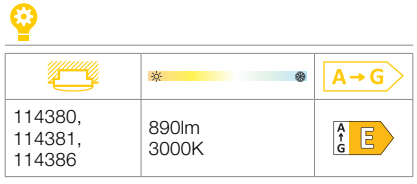

Variante	Art. Nr.
890lm | 3000K | CRI80	
schwarz	**114380**
890lm | 3000K | CRI80	
weiß	**114381**
890lm | 3000K | CRI80	
gebürstet aluminium	**114386**

NEW TRIA 68
DL, eckig, PHASE

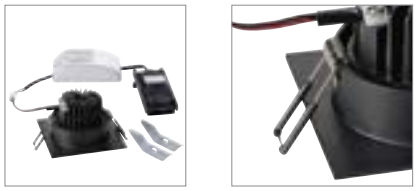

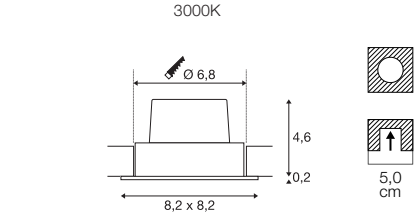

IP 20 38° L70B50 20°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

- Clipfedern und Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

114390, 114391, 114396	890lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
890lm | 3000K | CRI80	
schwarz	**114390**
890lm | 3000K | CRI80	
weiß	**114391**
890lm | 3000K | CRI80	
gebürstet aluminium	**114396**

NEW TRIA 68
DL, rund, PHASE

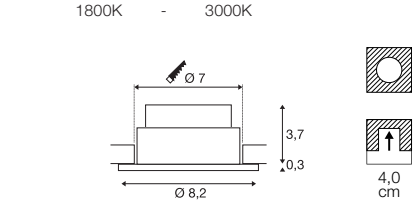

IP 20 38° L70B50 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,2W
Material: Aluminium

- Clipfedern und Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

1001978, 1001989, 1001990	430lm 1800-3000K	A→G F

Variante	Art. Nr.
430lm | 1800-3000K | CRI95	
schwarz	**1001978**
430lm | 1800-3000K | CRI95	
weiß	**1001989**
430lm | 1800-3000K | CRI95	
gebürstet aluminium	**1001990**

NEW TRIA 68
DL, eckig, PHASE

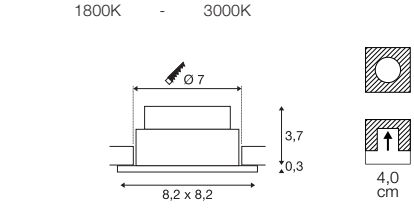

IP 20 38° L70B50 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,2W
Material: Aluminium

- Clipfedern und Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

1001991, 1001992, 1001993	430lm 1800-3000K	A→G F

Variante	Art. Nr.
430lm | 1800-3000K | CRI80	
schwarz	**1001991**
430lm | 1800-3000K | CRI80	
weiß	**1001992**
430lm | 1800-3000K | CRI80	
gebürstet aluminium	**1001993**

NEW TRIA 77
DL, rund

645lm
INSIDE
2700K
CRI 80





IP 20 38° L70B50 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

113870, 113871, 113876	645lm 2700K	A→G E

Variante	Art. Nr.
645lm | 2700K | CRI80 ■ schwarz	**113870**
645lm | 2700K | CRI80 □ weiß	**113871**
645lm | 2700K | CRI80 ▨ aluminium	**113876**

NEW TRIA 77
DL, eckig

645lm
INSIDE
2700K
CRI 80





IP 20 38° L70B50 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

113880, 113881, 113886	645lm 2700K	A→G E

Variante	Art. Nr.
645lm | 2700K | CRI80 ■ schwarz	**113880**
645lm | 2700K | CRI80 □ weiß	**113881**
645lm | 2700K | CRI80 ▨ aluminium	**113886**

NEW TRIA 77
DL, rund

700lm
INSIDE
3000K
CRI 90



IP 20 38° L70B50 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

113900, 113901, 113906	700lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
700lm | 3000K | CRI80 ■ schwarz	**113900**
700lm | 3000K | CRI80 □ weiß	**113901**
700lm | 3000K | CRI80 ▨ aluminium	**113906**

NEW TRIA 77
DL, eckig

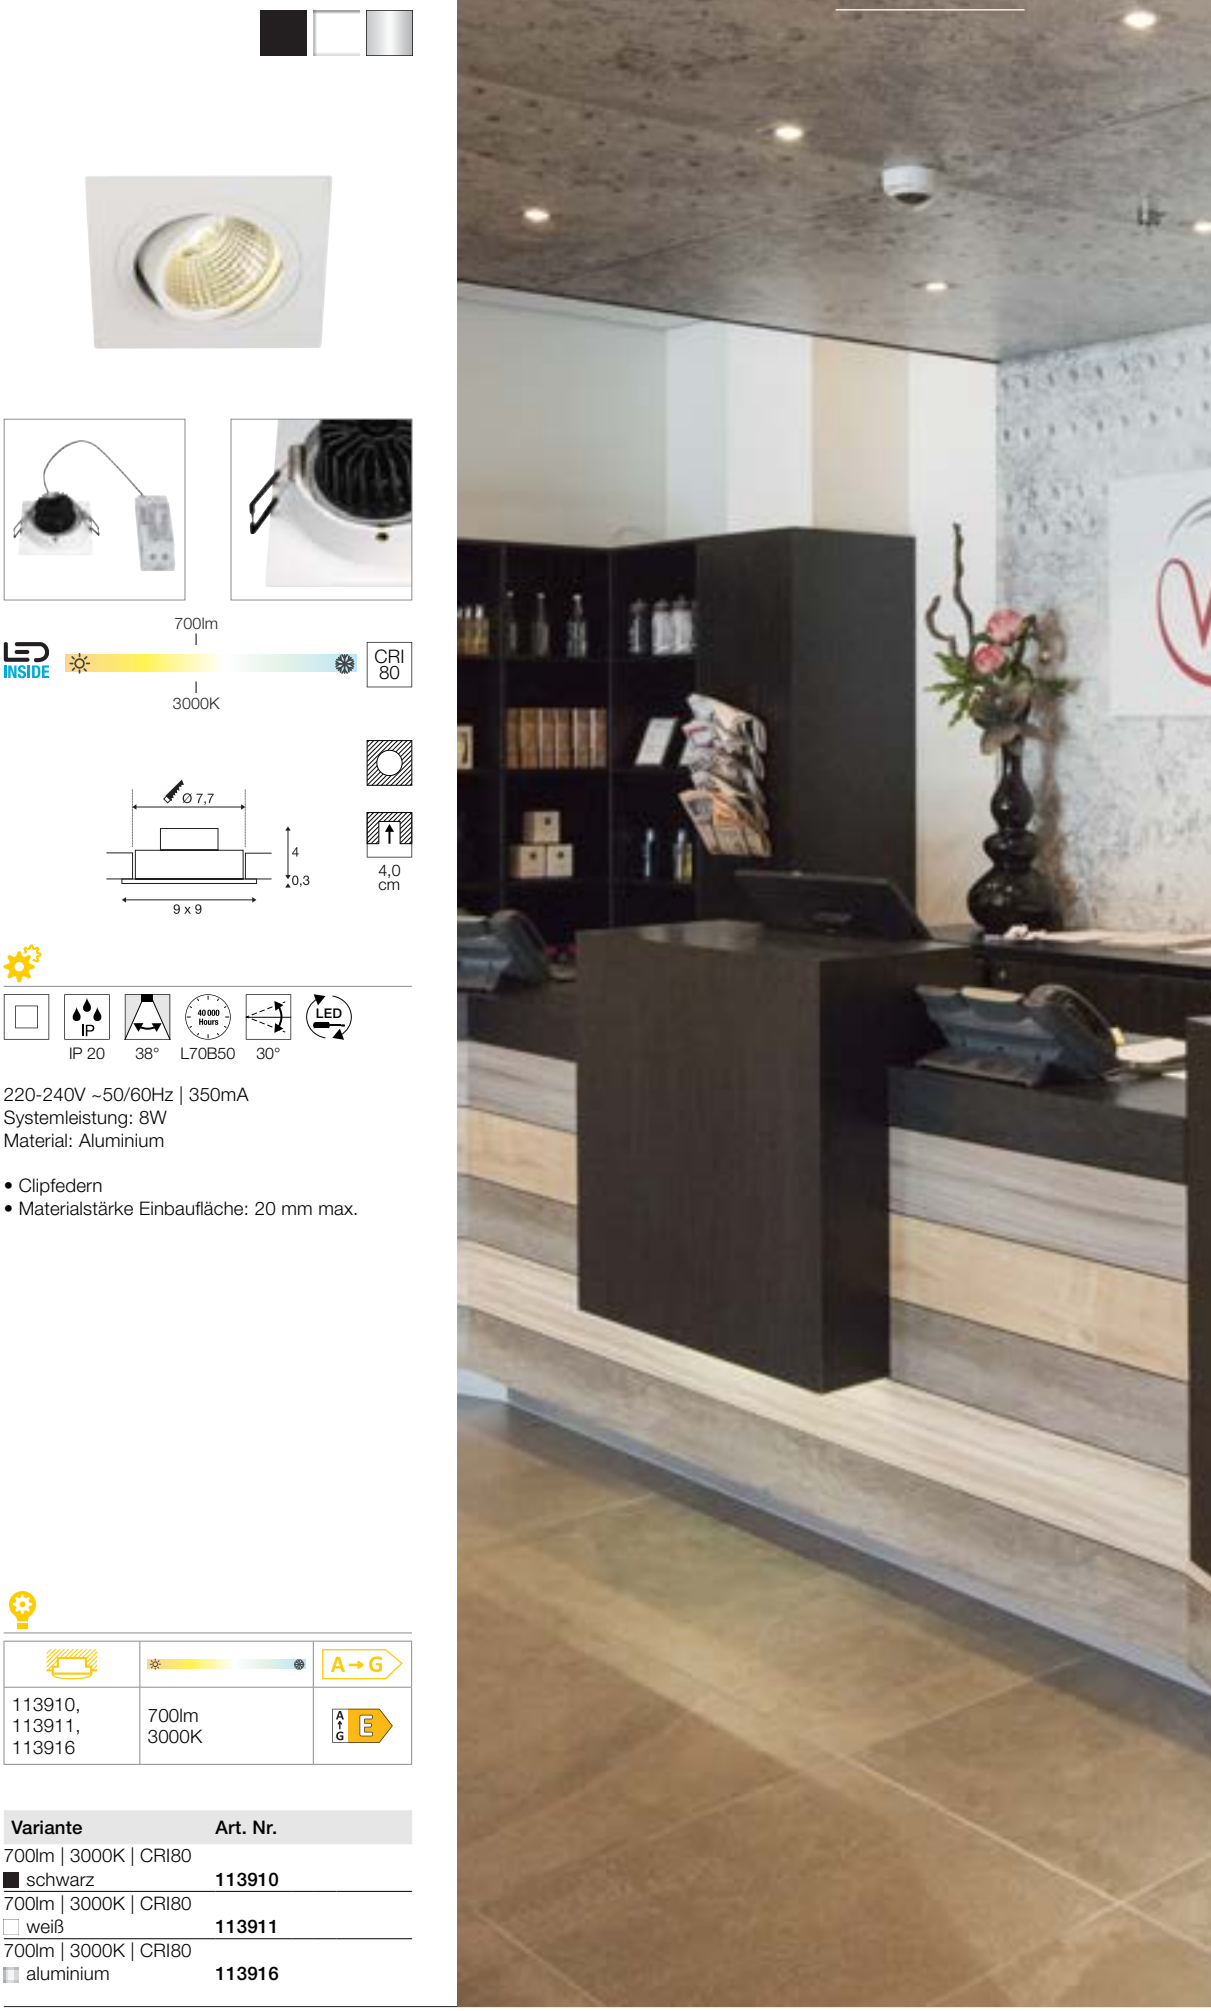

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

113910, 113911, 113916	700lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
700lm | 3000K | CRI80 ■ schwarz	**113910**
700lm | 3000K | CRI80 □ weiß	**113911**
700lm | 3000K | CRI80 ▨ aluminium	**113916**

NEW TRIA 155
DL, Double



1160lm
LED INSIDE
2700K
CRI 80



4,0 cm

IP 20 | 38° | L70B50 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

113890, 113891, 113896	1160lm 2700K	A→G E

Variante	Art. Nr.
1160lm | 2700K | CRI80 ■ schwarz	**113890**
1160lm | 2700K | CRI80 □ weiß	**113891**
1160lm | 2700K | CRI80 ▫ aluminium	**113896**

NEW TRIA 155
DL, Double







220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

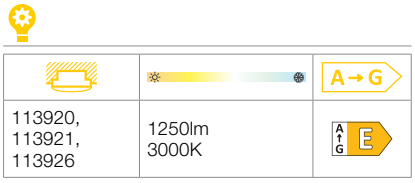

Variante	Art. Nr.
1250lm | 3000K | CRI80 ■ schwarz	**113920**
1250lm | 3000K | CRI80 □ weiß	**113921**
1250lm | 3000K | CRI80 ▣ aluminium	**113926**

NEW TRIA 110
DL, rund, PHASE

1010|1030lm
2700K
CRI 80



IP 20 | 38° | L70B50 | 360° | 20°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

114220, 114221	1010lm | 1030lm 2700K	A→G F

Variante	Art. Nr.
1010lm | 2700K | CRI80	
■ schwarz	**114220**
1030lm | 2700K | CRI80	
□ weiß	**114221**

NEW TRIA 110
DL, rund, PHASE

1100|1120lm
3000K
CRI 80



IP 20 | 38° | L70B50 | 360° | 20°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

114230, 114231	1100lm | 1120lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
1100lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**114230**
1120lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**114231**

NEW TRIA 110
DL, eckig, PHASE

1010|1030lm
2700K
CRI 80



IP 20 | 38° | L70B50 | 360° | 20°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

114240, 114241	1010lm | 1030lm 2700K	A→G F

Variante	Art. Nr.
1010lm | 2700K | CRI80	
■ schwarz	**114240**
1030lm | 2700K | CRI80	
□ weiß	**114241**

NEW TRIA 110
DL, eckig, PHASE

1100|1120lm
LED INSIDE
CRI 80
3000K



6,0 cm

L | IP 20 | 38° | 30 000 Hours L70B50 | 360° | 20°

LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

114250, 114251	1100lm | 1120lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
1100lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**114250**
1120lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**114251**

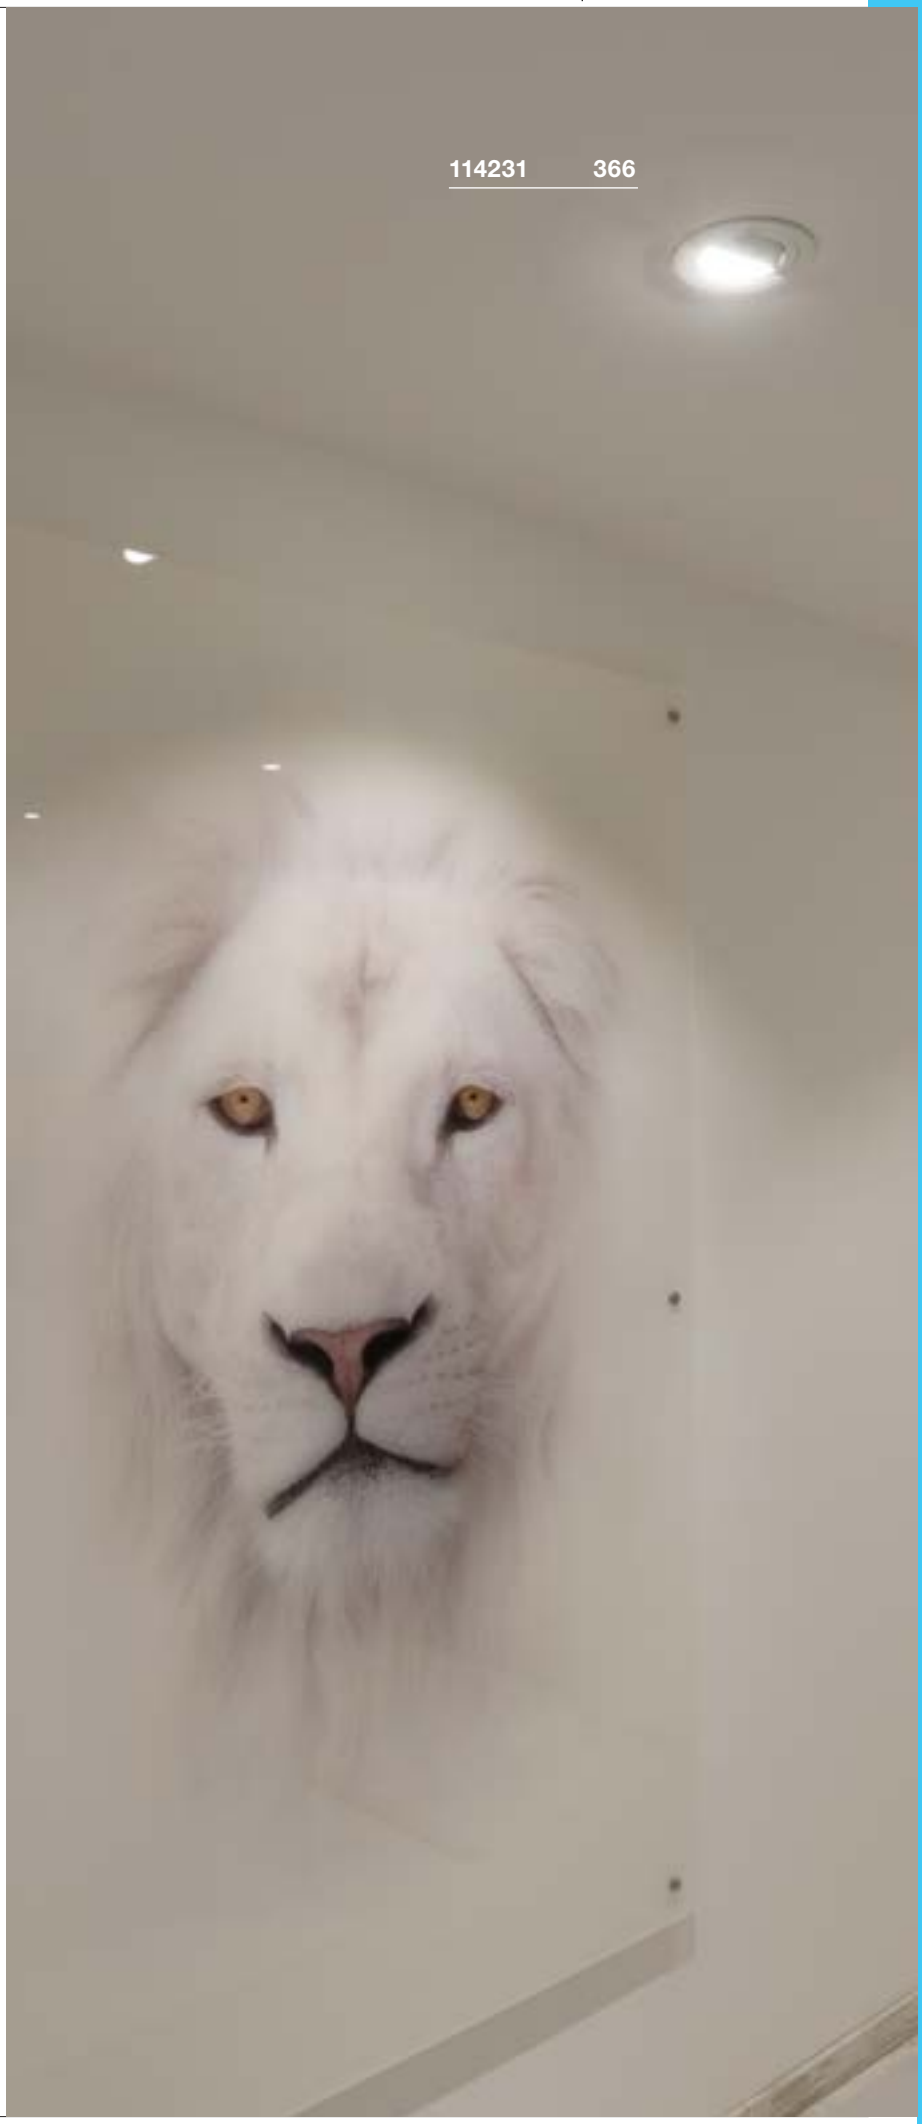

NEW TRIA 150
DL, rund, 1-10V

2210|2275lm

INSIDE

2700K

CRI 80



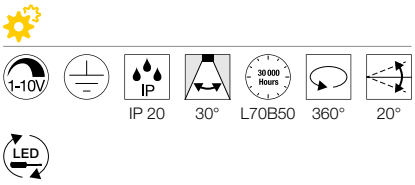

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

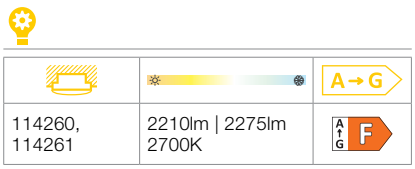

114260, 114261	2210lm | 2275lm 2700K	A G F

Variante	Art. Nr.
2210lm | 2700K | CRI80	
■ schwarz	**114260**
2275lm | 2700K | CRI80	
□ weiß	**114261**

NEW TRIA 150
DL, rund, 1-10V



2425|2500lm

INSIDE

3000K

CRI 80



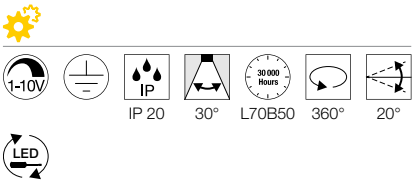

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

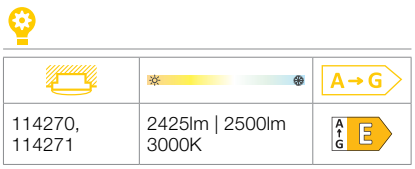

114270, 114271	2425lm | 2500lm 3000K	A G E

Variante	Art. Nr.
2425lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**114270**
2500lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**114271**

114271 369

NEW TRIA 150
DL, eckig, 1-10V

2210|2275lm

LED INSIDE — CRI 80

2700K





100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

114280, 114281	2210lm | 2275lm 2700K	A→G F

Variante	Art. Nr.
2210lm | 2700K | CRI80	
■ schwarz	**114280**
2275lm | 2700K | CRI80	
□ weiß	**114281**

NEW TRIA 150
DL, eckig, 1-10V



2425|2500lm

LED INSIDE — CRI 80

3000K





100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

114290, 114291	2425lm | 2500lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
2425lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**114290**
2500lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**114291**

HORN MINI
EL

IP 20 | 12° | UGR 19 | L70B50 | 50

350mA
Leistungsaufnahme: 1W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Treiber exkl.
- inkl. AMP Stecker
- Bei goldenem Reflektor abweichende Lichfarbe

1000915, 1000917, 1000914	70lm 2900 3000K	A→G A↑G F

Steckerleiste 3 Ausgänge
Art. Nr. 111850

LED Treiber 350mA | 15W
inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464031

Variante	Art. Nr.
70lm | 3000K | CRI90	
schwarz	**1000915**
70lm | 2900K | CRI90	
schwarz / gold	**1000917**
70lm | 3000K | CRI90	
weiß	**1000914**

HORN
DL, single, QPAR51

30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <25W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
schwarz	**113140**
1xGU10	
weiß	**113141**

HORN
DL, double, QPAR51

SOCKET INSIDE <25 W



30°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <25W

LED GU10 | 6W | 36°
2700K | 900lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005273

Variante	Art. Nr.
2xGU10	
■ schwarz	**1006121**
2xGU10	
□ weiß	**1006122**

HORN
DL, single, asymmetrisch, QPAR51

SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 / IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <25W

LED GU10 | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005077

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**113150**
1xGU10	
□ weiß	**113151**

HORN
DL, single, QPAR51

SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 / IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <25W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**113160**
1xGU10	
□ weiß	**113161**

HORN
EL, single, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
4000K | 290lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004974

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**112910**
1xGU10	
□ weiß	**112911**

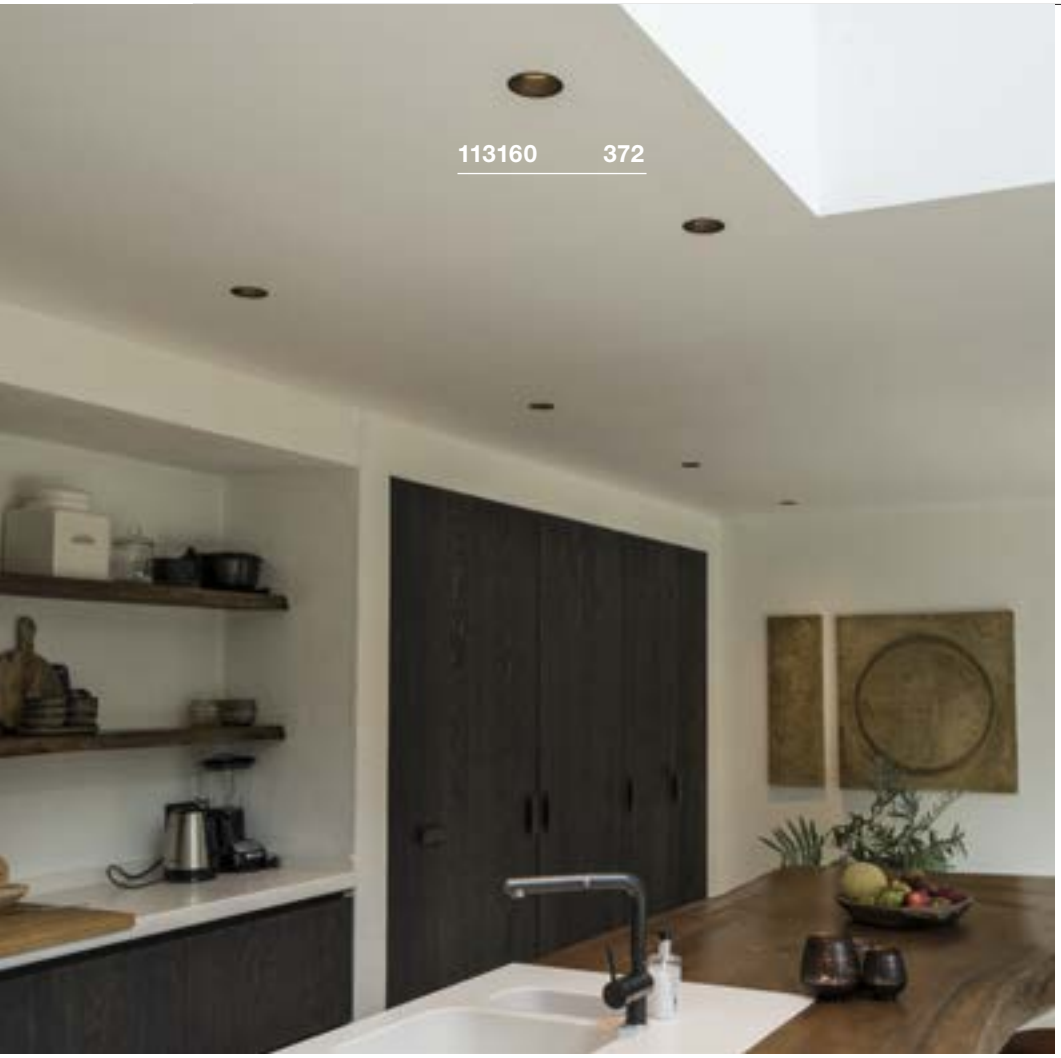

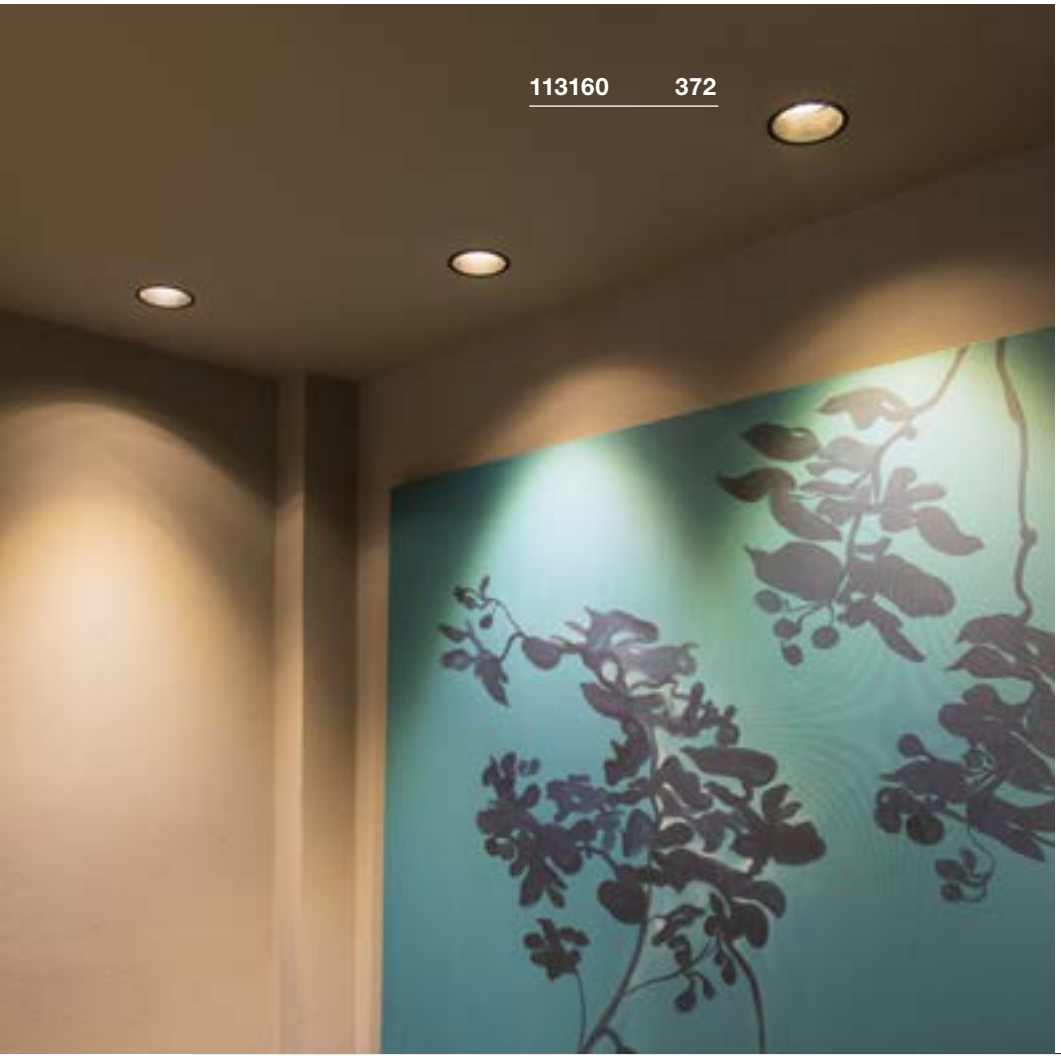

HORN

DL, GU10, Blower Door getestet

NEW VARIANT





220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Das Downlight entspricht den Anforderungen von RT2012.

GU10 <25W

LED GU10| 6W | 38°
3000K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005080

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**1005435**
1xGU10 □ weiß	**1005436**

HORN-T
EL, QPAR111

SOCKET INSIDE <75 W



IP 20 15°

230V ~50Hz
Material: Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

GU10 <75W

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. **1005274**

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**113170**
1xGU10 □ weiß	**113171**

HORN MAGNA











500mA
Leistungsaufnahme: 6W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern
- Treiber exkl.
- Bei goldenem Reflektor abweichende Lichfarbe

1002592, 1002594, 1002591	440/470/550lm 2900K 3000K	A→G A F G

Honeycomb Modul
Art. Nr. 1002596

Variante	Art. Nr.
445lm | 3000K | CRI80	
schwarz	**1002592**
470lm | 2900K | CRI90	
schwarz / gold	**1002594**
550lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1002591**

KADUX
EL, single, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005075

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**115510**
1xGU10	
□ weiß	**115511**

KADUX
EL, double, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
2xGU10	
■ schwarz	**115520**
2xGU10	
□ weiß	**115521**

KADUX
EL, triple, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

GU10 <50W

LED GU10 | 6W | 36°
2700K | 900lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005273

Variante	Art. Nr.
3xGU10	
■ schwarz	**115530**
3xGU10	
□ weiß	**115531**

115521 376

115530 377

KADUX
EL, single, QPAR111

SOCKET INSIDE <75 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

GU10 <75W

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005274

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**115540**
1xGU10	
□ weiß	**115541**

KADUX
EL, double, QPAR111

SOCKET INSIDE <75 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

GU10 <75W

LED GU10 | 12,5W | 10°
2700K | 900lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005275

Variante	Art. Nr.
2xGU10	
■ schwarz	**115550**
2xGU10	
□ weiß	**115551**

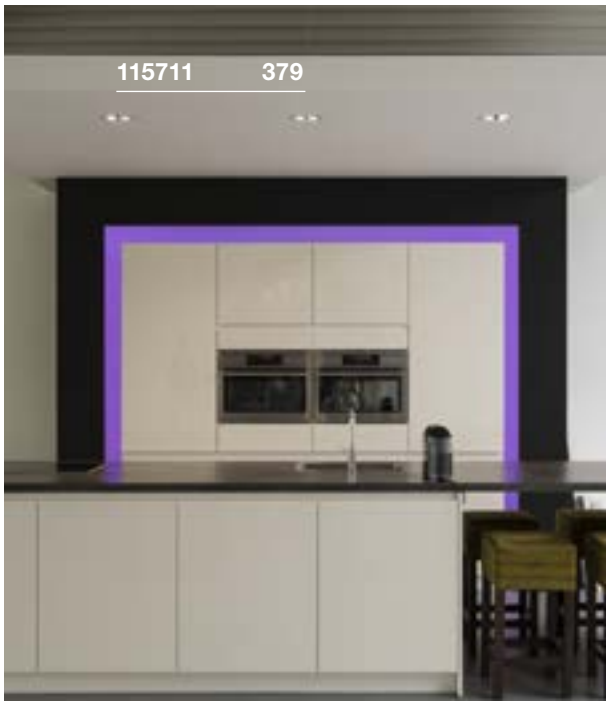

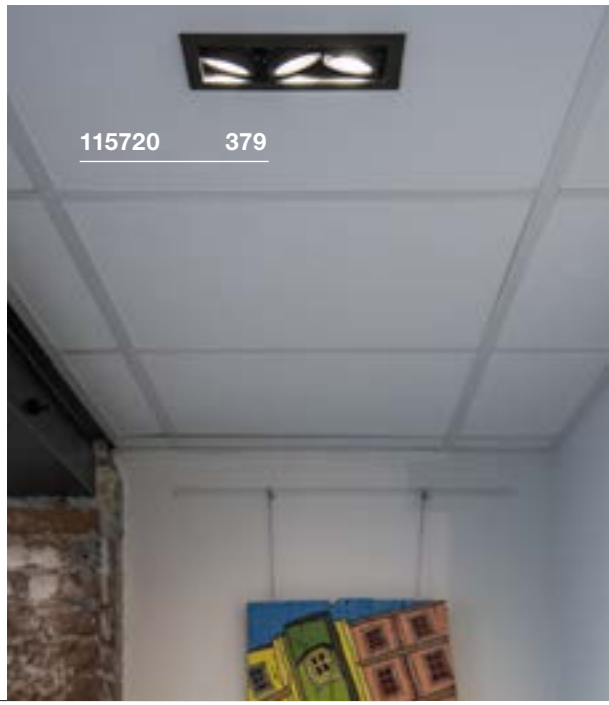

KADUX
EL, single, PHASE

650lm
3000K
CRI 80



C,L | IP 20 | 38° | L70B50 | 30°

LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,5W
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

115700, 115701	650lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
650lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**115700**
650lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**115701**

KADUX
EL, double, PHASE

1290lm
3000K
CRI 80



L | IP 20 | 38° | L70B50 | 30°

LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

115710, 115711	1290lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
1290lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**115710**
1290lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**115711**

KADUX
EL, triple, PHASE

1920lm
3000K
CRI 80



L | IP 20 | 38° | L70B50 | 30°

LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

115720, 115721	1920lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
1920lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**115720**
1920lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**115721**

KADUX
DL, single, 1-10V

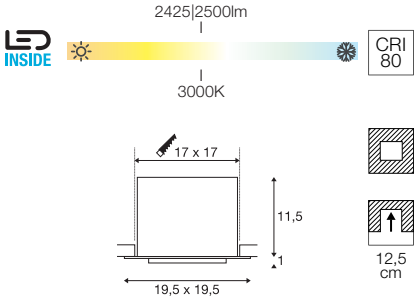

1-10V | IP 20 | 30° | 30 000 Hours | LED

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

115730, 115731	2425lm | 2500lm 3000K	A→G, A, G, E

1-10V Dimming
Art. Nr. 470505

Variante	Art. Nr.
2425lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**115730**
2500lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**115731**

KADUX
EL, double, 1-10V

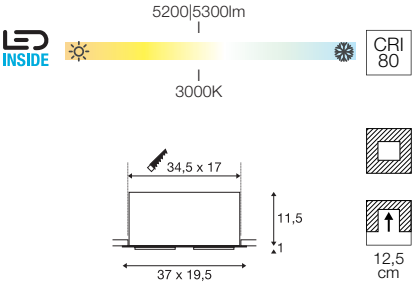

1-10V | IP 20 | 30° | 30 000 Hours | LED

100-240V ~50/60Hz | 1400mA
Systemleistung: 54W
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

115740, 115741	5200lm | 5300lm 3000K	A→G, A, G, E

1-10V Dimming
Art. Nr. 470505

Variante	Art. Nr.
5200lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**115740**
5300lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**115741**

OLYMP

SUPROS 78
EL, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

116310, 116311	700lm 3000K	A→G E

Linse 20°
Art. Nr. 116302

Linse 40°
Art. Nr. 116304

Variante	Art. Nr.
700lm | 3000K | CRI80 | 60°	
■ schwarz	**116310**
700lm | 3000K | CRI80 | 60°	
□ weiß	**116311**

SUPROS 78
EL, Move, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.



☐ Linse 20°
Art. Nr. 116302

☐ Linse 40°
Art. Nr. 116304

Variante	Art. Nr.
700lm | 3000K | CRI80 | 60°	
■ schwarz	**116320**
700lm | 3000K | CRI80 | 60°	
☐ weiß	**116321**

SUPROS DL

2600lm
INSIDE
3000K
CRI 90



IP 20 60° L70B50 30° LED

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

1003299, 1003300	2600lm 3000K	A→G E

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102
Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
2600lm | 3000K | CRI90 | 60°	
■ schwarz	**1003299**
2600lm | 3000K | CRI90 | 60°	
□ weiß	**1003300**

SUPROS DL

3380lm
INSIDE
3000K
CRI 90



IP 20 60° L70B50 30° LED

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

1003301, 1003302	3380lm 3000K	A→G E

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102
Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
3380lm | 3000K | CRI90 | 60°	
■ schwarz	**1003301**
3380lm | 3000K | CRI90 | 60°	
□ weiß	**1003302**

SUPROS DL

2700lm
INSIDE
4000K
CRI 90



IP 20 60° L70B50 30° LED

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

1003303, 1003304	2700lm 4000K	A→G E

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102
Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
2700lm | 4000K | CRI90 | 60°	
■ schwarz	**1003303**
2700lm | 4000K | CRI90 | 60°	
□ weiß	**1003304**

SUPROS
DL

3520lm
CRI 90
4000K



10,7 cm

IP 20 | 60° | L70B50 | 30°

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

1003305, 1003306	3520lm 4000K	A→G E

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102

Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
3520lm | 4000K | CRI90 | 60° ■ schwarz	**1003305**
3520lm | 4000K | CRI90 | 60° □ weiß	**1003306**

SUPROS
DL, Move

2600lm
INSIDE
CRI 90
3000K



IP 20 60° L70B50 350° 60°

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

1003307, 1003308	2600lm 3000K	A→G

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102

Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
2600lm | 3000K | CRI90 | 60°	
■ schwarz	**1003307**
2600lm | 3000K | CRI90 | 60°	
□ weiß	**1003308**

SUPROS
DL, Move

2700lm
INSIDE
CRI 90
4000K



IP 20 60° L70B50 350° 60°

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

1003311, 1003312	2700lm 4000K	A→G

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102

Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
2700lm | 4000K | CRI90 | 60°	
■ schwarz	**1003311**
2700lm | 4000K | CRI90 | 60°	
□ weiß	**1003312**

SUPROS
DL, Move

3380lm
INSIDE
CRI 90
3000K



IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 60°

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

1003309, 1003310	3380lm 3000K	A→G

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102

Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
3380lm | 3000K | CRI90 | 60°	
■ schwarz	**1003309**
3380lm | 3000K | CRI90 | 60°	
□ weiß	**1003310**

SUPROS
DL, Move

3520lm
INSIDE
CRI 90
4000K



IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 60°

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

1003313, 1003314	3520lm 4000K	A→G

Reflektor 20°
Art. Nr. 114102

Reflektor 40°
Art. Nr. 114104

Variante	Art. Nr.
3520lm | 4000K | CRI90 | 60°	
■ schwarz	**1003313**
3520lm | 4000K | CRI90 | 60°	
□ weiß	**1003314**

1003008 389

SENSER 12
EL, rund

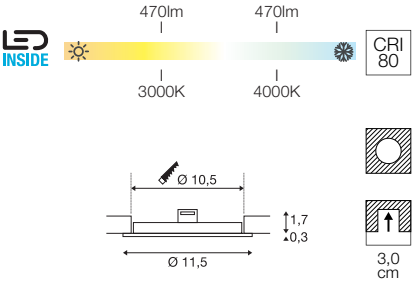

IP 20 IK02 L70B50

200mA
Leistungsaufnahme: 7W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Treiber exkl.

1003008, 1004694	470lm | 440lm 3000 4000K	A→G A G D

LED Treiber 10W | 200mA | dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1003254

Variante	Art. Nr.
470lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1003008**
470lm | 4000K | CRI90	
weiß	**1004694**

SENSER 18
EL, rund

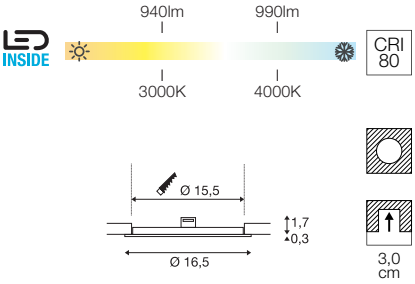

IP 20 IK02 L70B50

350mA
Leistungsaufnahme: 12W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Treiber exkl.

1003009, 1004695	940lm | 990lm 3000K 4000K	A→G A G D

LED Treiber 15W | 350mA | dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002803

Variante	Art. Nr.
940lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1003009**
990lm | 4000K | CRI90	
weiß	**1004695**

SENSER 24
EL, rund



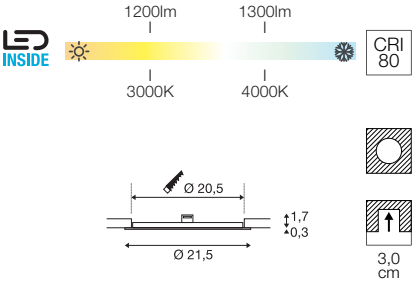

IP 20 IK02 L70B50

500mA
Leistungsaufnahme: 13W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Treiber exkl.

1003010, 1004696	1200lm | 1300lm 3000K 4000K	A→G A G D

LED Treiber 15W | 500mA | dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464144

Variante	Art. Nr.
1200lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1003010**
1300lm | 4000K | CRI90	
weiß	**1004696**

SENSER 12
EL, rund

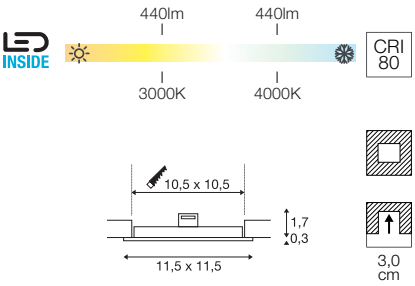

IP 20 IK02 L70B50

200mA
Leistungsaufnahme: 7W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Treiber exkl.

1003011, 1004697	440lm 3000K 4000K	A→G D

LED Treiber 10W | 200mA | dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1003254

Variante	Art. Nr.
440lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1003011**
440lm | 4000K | CRI90	
weiß	**1004697**

SENSER 18
EL, rund

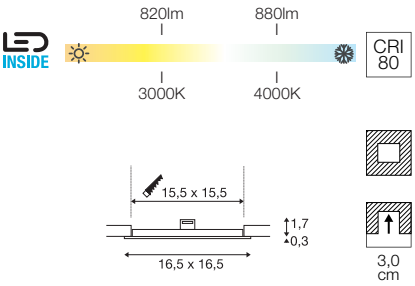

IP 20 IK02 L70B50

350mA
Leistungsaufnahm: 12W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Treiber exkl.

1003012, 1004698	820lm | 880lm 3000K 4000K	A→G D

LED Treiber 15W | 350mA | dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002803

Variante	Art. Nr.
820lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1003012**
880lm | 4000K | CRI90	
weiß	**1004698**

SENSER 24
EL, rund

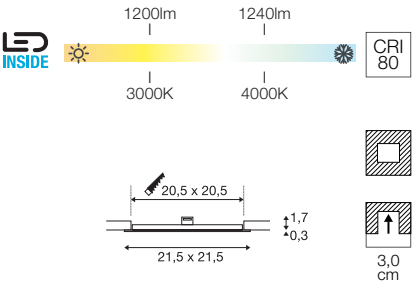

IP 20 IK02 L70B50

500mA
Leistungsaufnahme: 13W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Treiber exkl.

1003013, 1004699	1200lm | 1240lm 3000K 4000K	A→G D

LED Treiber 15W | 500mA | dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464144

Variante	Art. Nr.
1200lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1003013**
1240lm | 4000K | CRI90	
weiß	**1004699**

1003011 390

112682 393

112702 393

VERLUX
EL, quadratisch, PHASE

880lm
INSIDE
3000K
CRI 80



IP 20 IK02 80° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

112682	880lm 3000K	E

Variante	Art. Nr.
880lm | 3000K | CRI80	
weiß	**112682**

VERLUX
EL, quadratisch, PHASE

1800lm
INSIDE
3000K
CRI 80



IP 20 IK02 80° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

112692	1800lm 3000K	E

Variante	Art. Nr.
1800lm | 3000K | CRI80	
weiß	**112692**

VERLUX
EL, quadratisch, PHASE

2360lm
INSIDE
3000K
CRI 80



IP 20 IK02 80° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

112702	2360lm 3000K	F

Variante	Art. Nr.
2360lm | 3000K | CRI80	
weiß	**112702**

DL 126
EL

160lm
INSIDE
CRI 80
2700K





12V DC
Leistungsaufnahme: 2,8W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Montagefedern

112161, 112165, 112162	160lm 2700K	A→G A↑G F

Variante	Art. Nr.
160lm | 2700K | CRI80 weiß	**112161**
160lm | 2700K | CRI80 grau	**112165**
160lm | 2700K | CRI80 chrom	**112162**

DL 126
EL

160lm
INSIDE
CRI 80
3000K



12V DC
Leistungsaufnahme: 2,8W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Montagefedern

112221, 112225, 112222	160lm 3000K	A→G A↑G F

Variante	Art. Nr.
160lm | 3000K | CRI80 weiß	**112221**
160lm | 3000K | CRI80 grau	**112225**
160lm | 3000K | CRI80 chrom	**112222**

PIKA
DL, rund, QPAR51, starr

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 | 10

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 13 mm max.

GU10 <50W

LED GU10 | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005077

Variante	Art. Nr.
1xGU10 weiß	**1000714**
1xGU10 grau	**1000717**
1xGU10 chrom	**1000715**
1xGU10 messing	**1000716**

PIKA
DL, rund, QPAR51, schwenkbar

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 | 30° | 10

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005075

Variante	Art. Nr.
1xGU10 weiß	**1000718**
1xGU10 grau	**1000721**
1xGU10 chrom	**1000719**
1xGU10 messing	**1000720**

OCULUS
CL, Move, PHASE

36lm - 780lm

LED INSIDE

2000K - 3000K

CRI 90



8,0 cm

C | IP 20 | 100° | 25 000 Hours L70B50 | 30° | LED

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Montagefedern
- Materialstärke Einbaufläche: 7-20 mm
- Additionelle gefrostete Linse inklusive

1004668, 1004669	36-780lm 2000-3000K	A→G, A G F

Variante	Art. Nr.
36-780lm | 2000-3000K | CRI90	
■ schwarz	**1004668**
36-780lm | 2000-3000K | CRI90	
□ weiß	**1004669**

OCCULDAS 14
EL, indirekt, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Stahl

- Montagefedern
- Materialstärke Einbaufläche: 10-30 mm max.

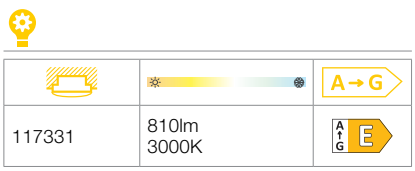

Variante	Art. Nr.
810lm | 3000K | CRI80	
weiß	**117331**

OCCULDAS 23
EL, indirekt, PHASE







200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Stahl

- Montagefedern
- Materialstärke Einbaufläche: 10-30 mm max.

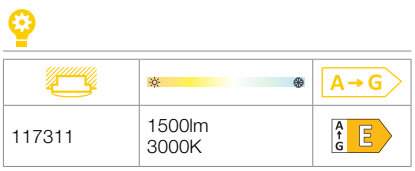

Variante	Art. Nr.
1500lm | 3000K | CRI80	
weiß	**117311**

CONTONE®
DL, rund, verstellbar, PHASE

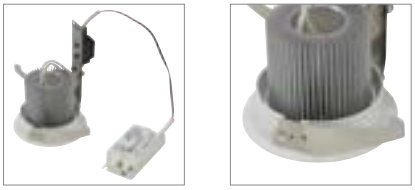

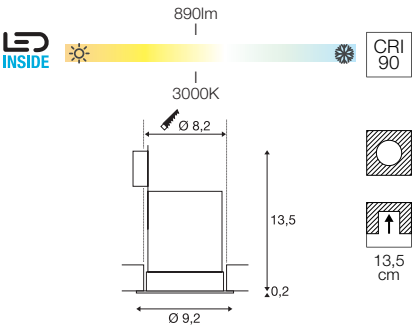



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

		A→G
161271	890lm 3000K	A G F

Variante	Art. Nr.
890lm | 3000K | CRI90	
☐ weiß	**161271**

CONTONE®
DL, rund, starr, PHASE

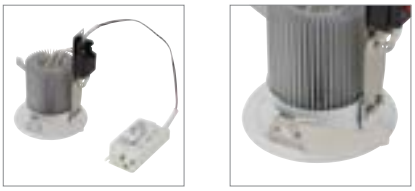

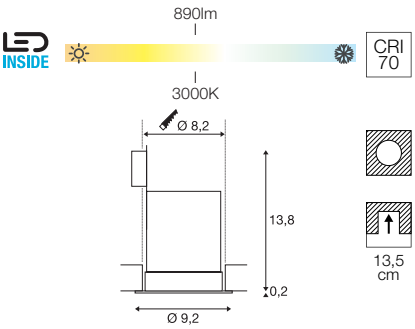



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

		A→G
161291	890lm 3000K	A G F

Variante	Art. Nr.
890lm | 3000K | CRI70	
☐ weiß	**161291**

H-LIGHT
DL, rund, PHASE

265lm
2700K
CRI 80



IP 20 | 20° | L70B50 | 15°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

114480, 114481	265lm 2700K	A→G / A G E

Variante	Art. Nr.
265lm | 2700K | CRI80	
■ schwarz	**114480**
265lm | 2700K | CRI80	
□ weiß	**114481**

H-LIGHT
DL, oval, PHASE

395lm
2700K
CRI 80



IP 20 | 20° | L70B50 | 15°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

114490, 114491	395lm 2700K	A→G / A G E

Variante	Art. Nr.
395lm | 2700K | CRI80	
■ schwarz	**114490**
395lm | 2700K | CRI80	
□ weiß	**114491**

KARPO 30
EL

450|470lm
INSIDE
CRI 90
3000K





IP 20 | 40° | L70B50 | 350° | 90°

500mA
Leistungsaufnahme: 7,5W
Material: Aluminium / Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 12 mm max.
- Treiber exkl.

152380, 152381	450lm | 470lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
450lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**152380**
470lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**152381**

HELIA
EL

700|800lm
INSIDE
CRI 90
3000K





IP 20 | 35° | L70B50 | 340° | 90°

500mA
Leistungsaufnahme: 9W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm
- Treiber exkl.

156530, 156531	700lm | 800lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
700lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**156530**
800lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**156531**

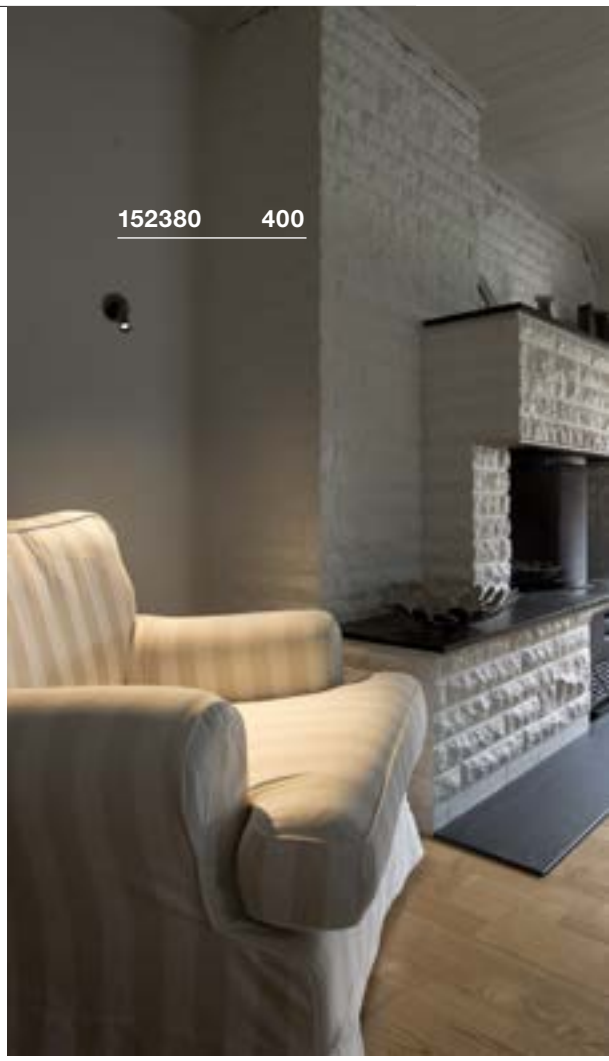

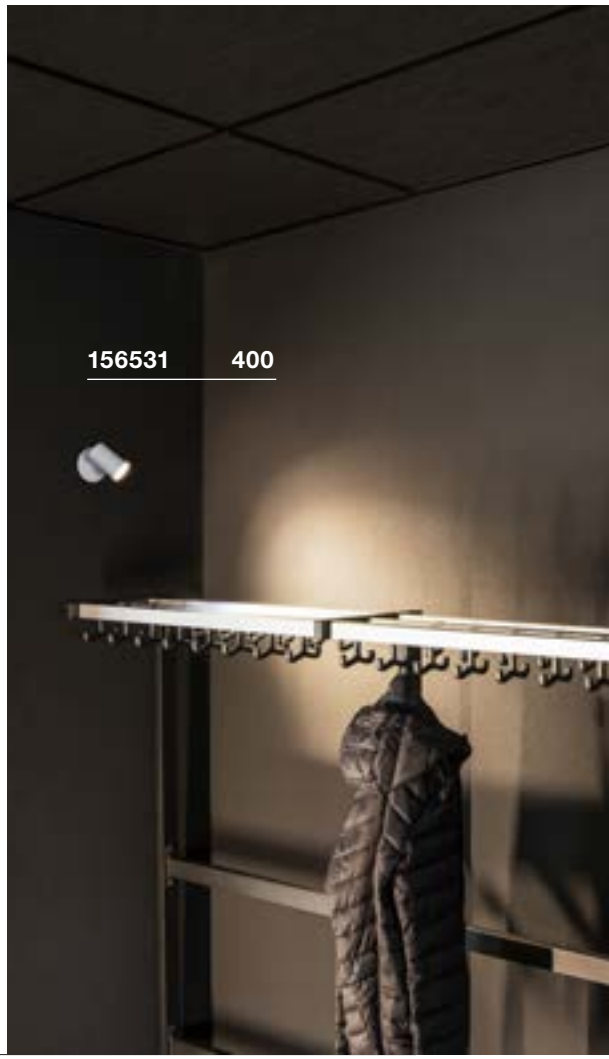

LIGHTPOINT
EL



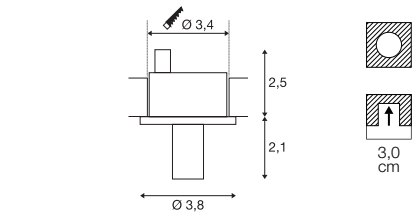

IP 20 L70B50 50

350mA
Leistungsaufnahme: 1W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

• Treiber exkl.

		A→G
1001156, 1001155	100lm 3000K	A F G

■ Steckerleiste 3 Ausgänge
Art. Nr. 111850

□ LED Treiber 3W | 350mA | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464107

Variante	Art. Nr.
100lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**1001156**
100lm | 3000K | CRI90	
■ chrom	**1001155**

PLASTRA
RL, rund, QPAR51



SOCKET INSIDE <35 W



IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Clipfedern und Montageblech
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

GU10 <35W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. **1004973**

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
weiß	**148070**

PLASTRA

RL, quadratisch, QPAR51



SOCKET INSIDE

<35 W



14,0 cm

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Gips / Stahl

- Clipfedern und Montageblech
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

GU10 <35W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
weiß	**148071**

DEKLED
EL

60lm
I
LED INSIDE
I
3000K
CRI 80







350mA
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 10 mm

		A→G
112242	60lm 3000K	

LED Treiber 320mA | 3W inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464108

Variante	Art. Nr.
60lm | 3000K | CRI80 aluminium	**112242**

VARU
EL, QPAR51

SOCKET INSIDE
<5 W







220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm

GU10 <5W
Ø: 5 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
1xGU10 schwarz	**1001930**
1xGU10 weiß / schwarz	**1001931**

DOLIX OUT
EL, rund, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Variante	Art. Nr.
1xGU10 weiß	**1001165**
1xGU10 chrom	**1001166**
1xGU10 grau	**1001167**
1xGU10 silber	**1001168**

DOLIX OUT
EL, quadratisch, QPAR51



SOCKET INSIDE <50 W



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

GU10 <50W

LED GU10 | 6W | 36°
2700K | 900lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005273

Variante	Art. Nr.
1xGU10 weiß	**1001169**
1xGU10 chrom	**1001170**
1xGU10 grau	**1001171**
1xGU10 silber	**1001172**

KAMUELA ECO
EL, rund, PHASE







220-240V ~50Hz
Systemleistung: 6,5W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 40 mm max.
- Feuerbeständig für mind. 90 Minuten nach BS 476-21

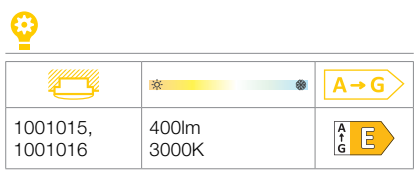

1001015, 1001016	400lm 3000K	A G E

Variante	Art. Nr.
400lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**1001015**
400lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**1001016**

KAMUELA ECO
EL, rund, PHASE







220-240V ~50Hz
Systemleistung: 6,5W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 40 mm max.
- Feuerbeständig für mind. 90 Minuten nach BS 476-21

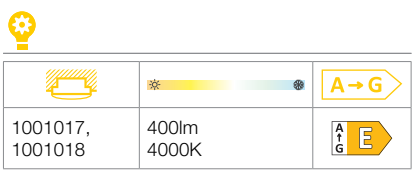

1001017, 1001018	400lm 4000K	A G E

Variante	Art. Nr.
400lm | 4000K | CRI80	
■ schwarz	**1001017**
400lm | 4000K | CRI80	
□ weiß	**1001018**

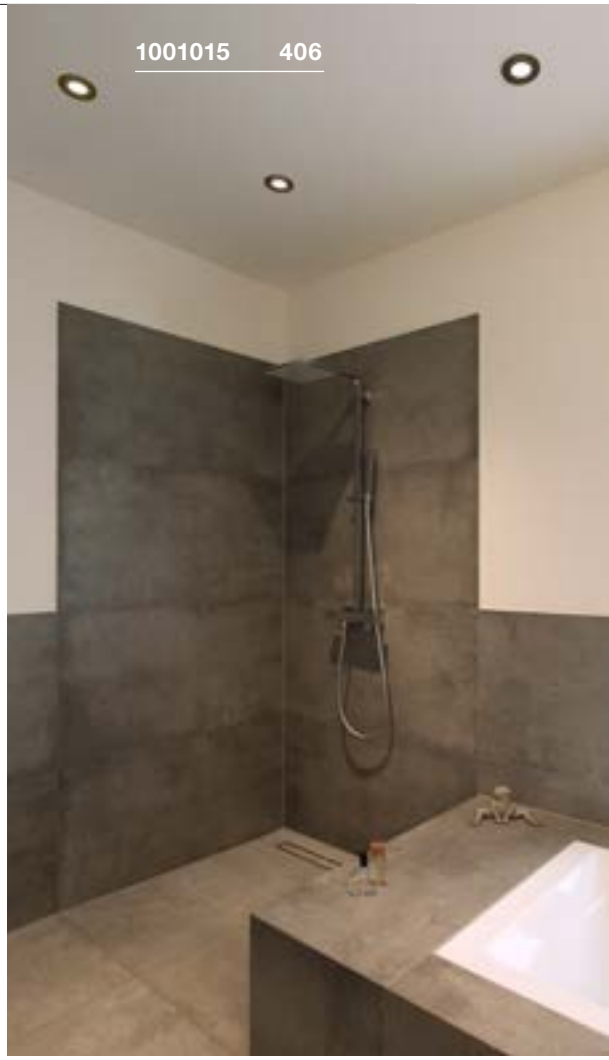

KINI
EL, PHASE

850lm
INSIDE
CRI 80
3000K





220-240V ~50/60Hz | 260mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 5 -20 mm

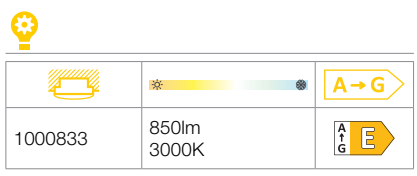

1000833	850lm 3000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
850lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1000833**

AKALO D83
EL, PHASE

800lm / 880lm / 850lm
INSIDE
CRI 80
3000K / 4200K / 5700K

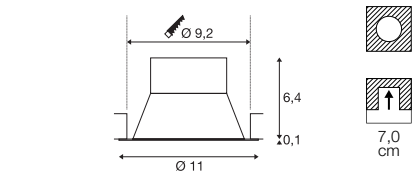



220-240V ~50/60Hz | 120mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm
- Kelvinwert einstellbar durch rückwärtigen Schalter

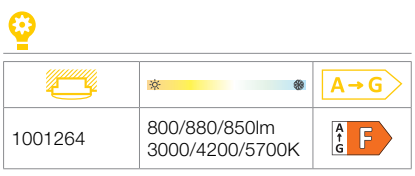

1001264	800/880/850lm 3000/4200/5700K	A→G A G F

Variante	Art. Nr.
800/880/850lm | 3000/4200/5700K | CRI80	
weiß	**1001264**

FRAME BASIC SET
RL

600lm
INSIDE CRI 80
3000K



IP 20 90° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8,3W
Material: Aluminium / Acryl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

112720, 112721	445lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
445lm | 3000K | CRI80	
schwarz	**112720**
445lm | 3000K | CRI80	
weiß	**112721**

FRAME CURVE
EL, HV

100lm
INSIDE CRI 80
2700K



IP 20 L70B50 250

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 3,1W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 10-30 mm

1000574, 1000575	100lm 2700K	A→G F

Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780
Einbaudose
Art. Nr. 112781

Variante	Art. Nr.
100lm | 2700K | CRI80	
weiß	**1000574**
100lm | 2700K | CRI90	
grau	**1000575**

FRAME CURVE
EL

60lm
INSIDE CRI 90
3000K



IP 20 L70B50

350mA
Systemleistung: 1W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 10-30 mm max.
- AMP Stecker inkl. / Treiber exkl.

113292, 111292	60lm 3000K	A→G F

Steckerleiste 3 Ausgänge
Art. Nr. 111850
Kabelverlängerung, 1m
Art. Nr. 111861
Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780
Einbaudose
Art. Nr. 112781
LED Treiber 350mA | 3W
inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464107

Variante	Art. Nr.
60lm | 3000K | CRI90	
weiß	**113292**
60lm | 3000K | CRI90	
grau	**111292**

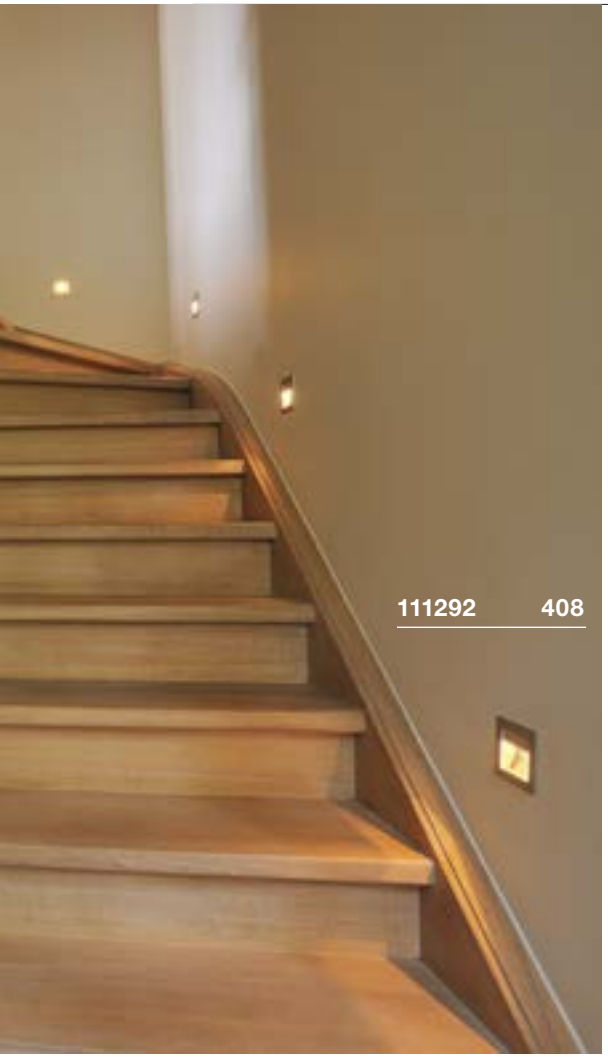

111292 408

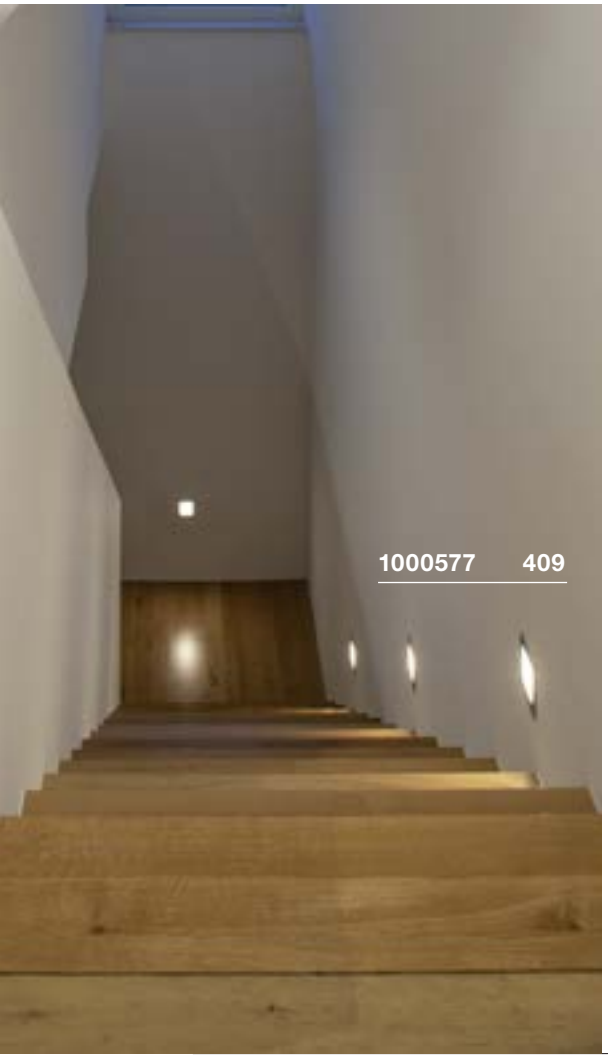

1000577 409

FRAME BASIC
RL, HV

140lm

INSIDE CRI 80

2700K



IP 20 L70B50 250

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 3,1W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 10-30 mm

1000576, 1000577	140lm 2700K	A→G F

Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780

Einbaudose
Art. Nr. 112781

Variante	Art. Nr.
140lm | 2700K | CRI80	
weiß	**1000576**
140lm | 2700K | CRI90	
grau	**1000577**

FRAME BASIC
RL

40lm

INSIDE CRI 90

3000K



IP 20 L70B50

350mA
Systemleistung: 1W
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 10-30 mm max.
- AMP Stecker inkl. / Treiber exkl.

113262, 111262	40lm 3000K	A→G F

Steckerleiste 3 Ausgänge
Art. Nr. 111850

Kabelverlängerung, 1m
Art. Nr. 111861

Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780

Einbaudose
Art. Nr. 112781

LED Treiber 350mA | 3W
inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464107

Variante	Art. Nr.
40lm | 3000K | CRI90	
weiß	**113262**
40lm | 3000K | CRI90	
grau	**111262**

QUAD FRAME 9
WL



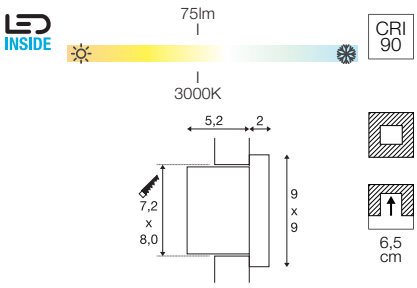

L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 3W
Material: Aluminium / Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 10-30 mm

1003466	75lm 3000K	A→G F

Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780

Einbaudose
Art. Nr. 112781

Variante	Art. Nr.
75lm | 3000K | CRI90	
weiß	**1003466**

NOTAPO S
RL

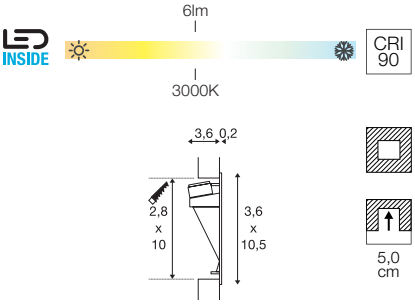

IP 20 L70B50 30

700mA
Systemleistung: 2W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Offenes Kabelende

1002979	6lm 3000K	A→G F

LED Treiber 700mA | 10,5W dimmbar inkl Zugentlastung
Art. Nr. 464142

LED Treiber 700mA | 3W inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464200

NOTAPO | Einbaurahmen
Art. Nr. 1002981

Variante	Art. Nr.
6lm | 3000K | CRI90 | H: 10,5 cm	
weiß	**1002979**

NOTAPO L
RL

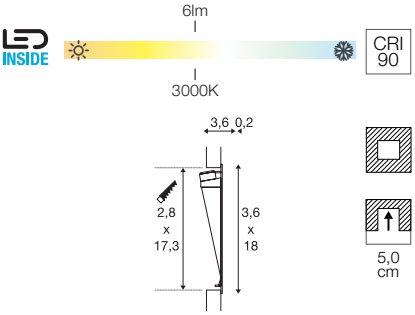

IP 20 L70B50 30

700mA
Systemleistung: 2W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Offenes Kabelende

1002980	6lm 3000K	A→G F

LED Treiber 700mA | 10,5W dimmbar inkl Zugentlastung
Art. Nr. 464142

LED Treiber 700mA | 3W inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464200

NOTAPO | Einbaurahmen
Art. Nr. 1002981

Variante	Art. Nr.
6lm | 3000K | CRI90 | H: 18 cm	
weiß	**1002980**

1003466 410

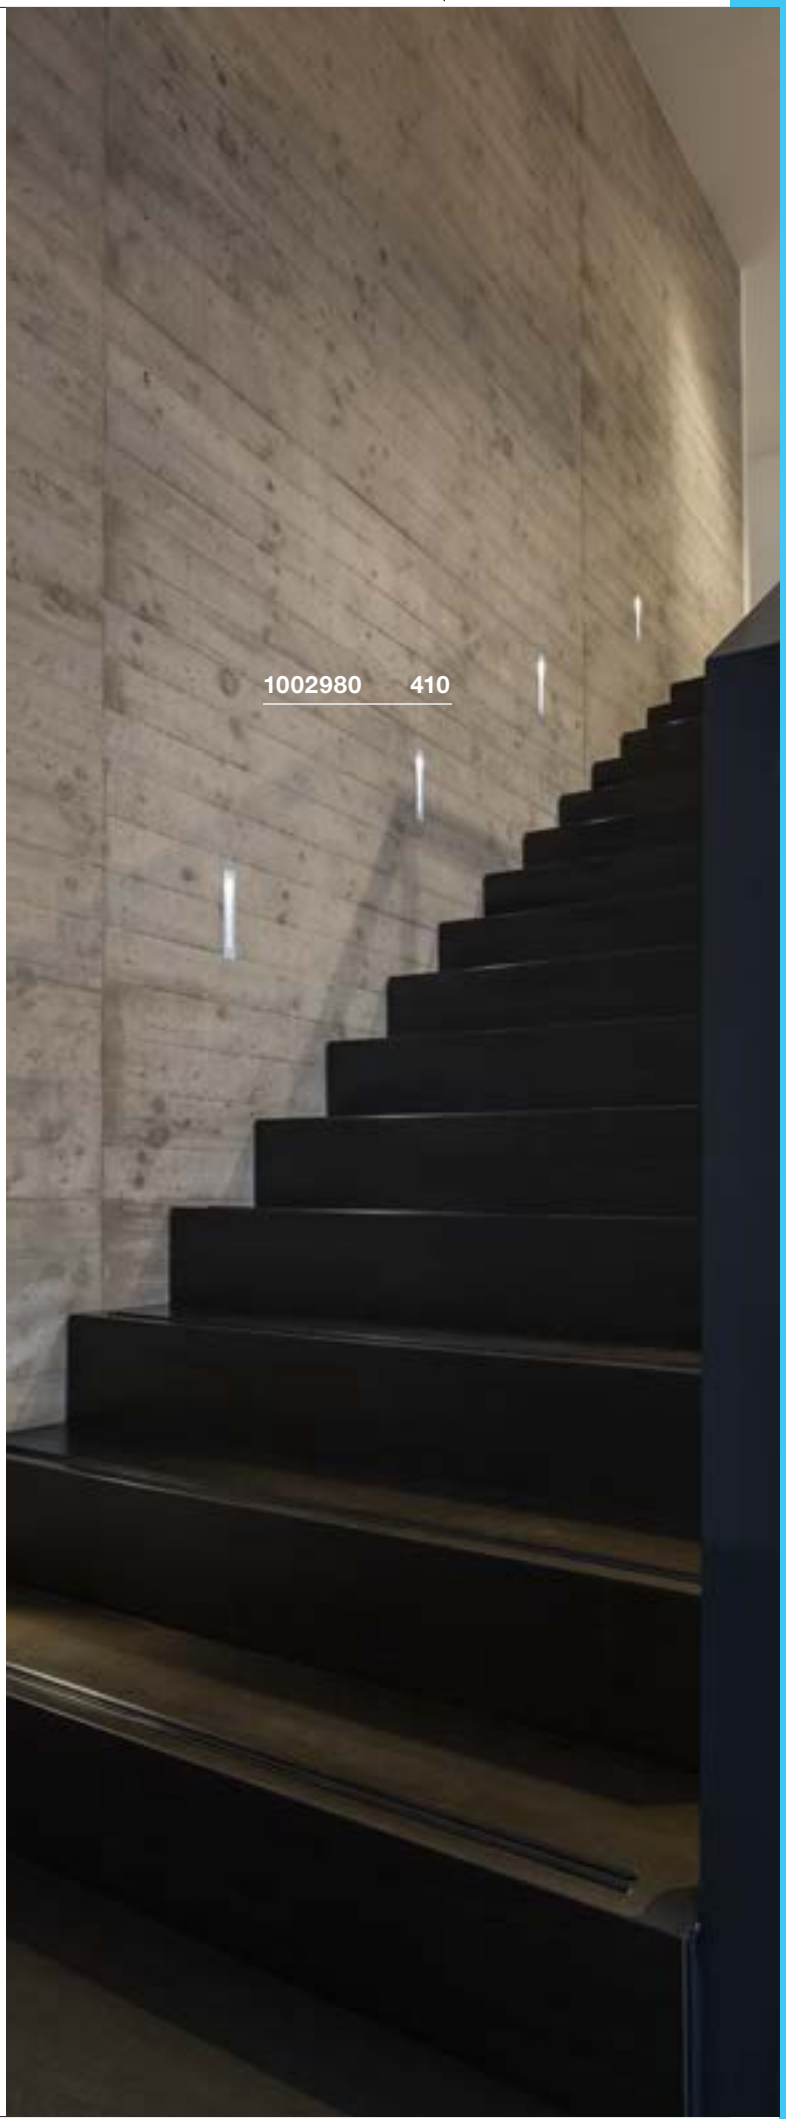

1002980 410

DOWNUNDER PUR 80
EL

180lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 20 L70B50

350mA
Systemleistung: 3,6W
Material: Aluminium / Stahl

- Montagefedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

151950	180lm 3000K	A→G A↑G E

Einbaurahmen
Art. Nr. 151960

LED Treiber 350mA | 10W
Art. Nr. 464140

Variante	Art. Nr.
180lm | 3000K | CRI80	
weiß	**151950**

DOWNUNDER PUR 150
EL

230lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 20 L70B50

500mA
Systemleistung: 5,2W
Material: Aluminium / Stahl

- Montagefedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

151952	230lm 3000K	A→G A↑G E

Einbaurahmen
Art. Nr. 151962

LED Treiber 500mA |
15W dimmbar
Art. Nr. 464144

Variante	Art. Nr.
230lm | 3000K | CRI80	
weiß	**151952**

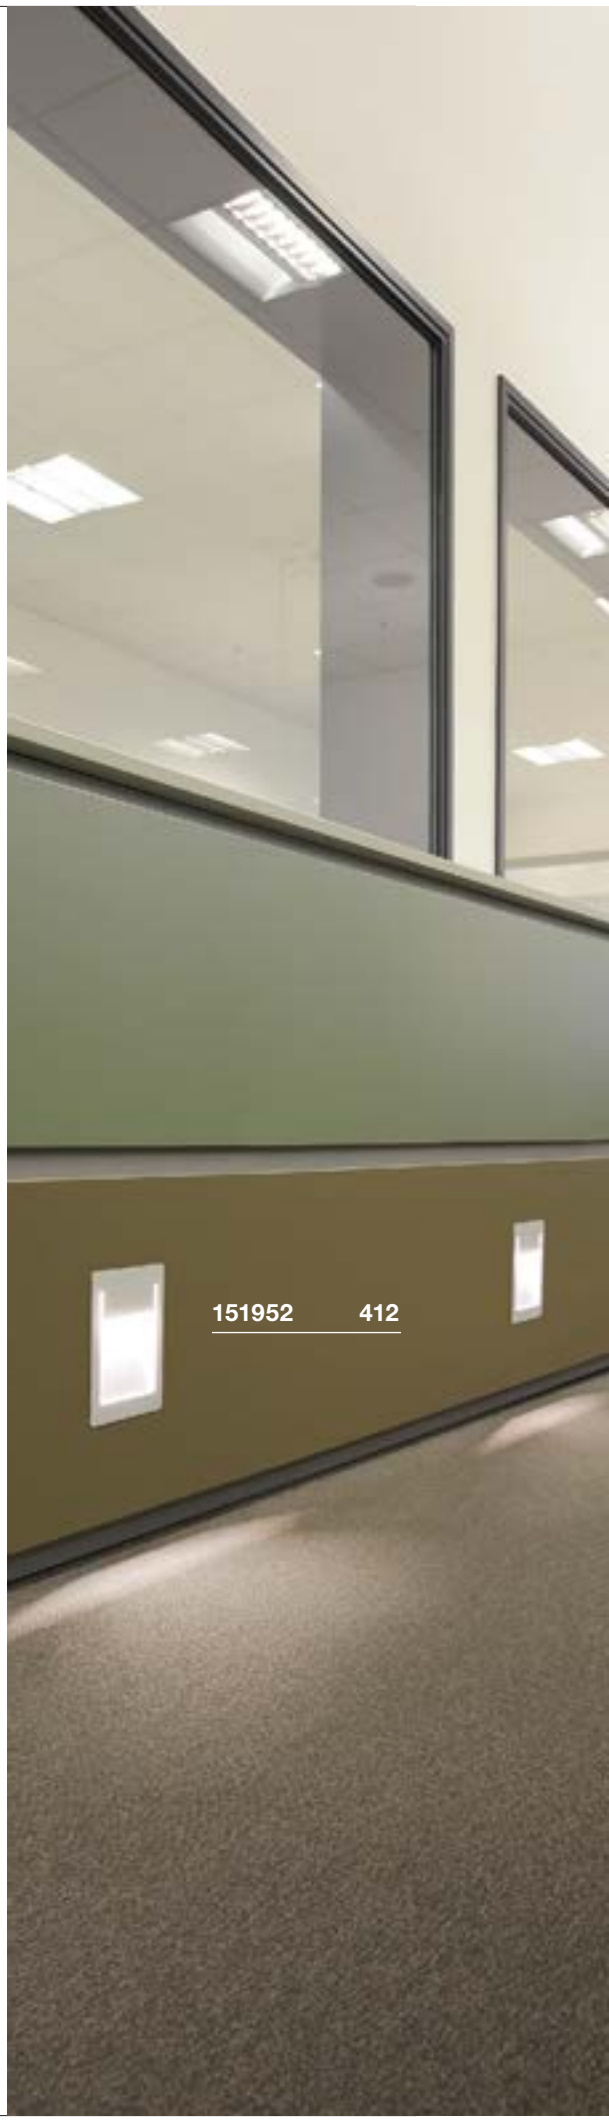

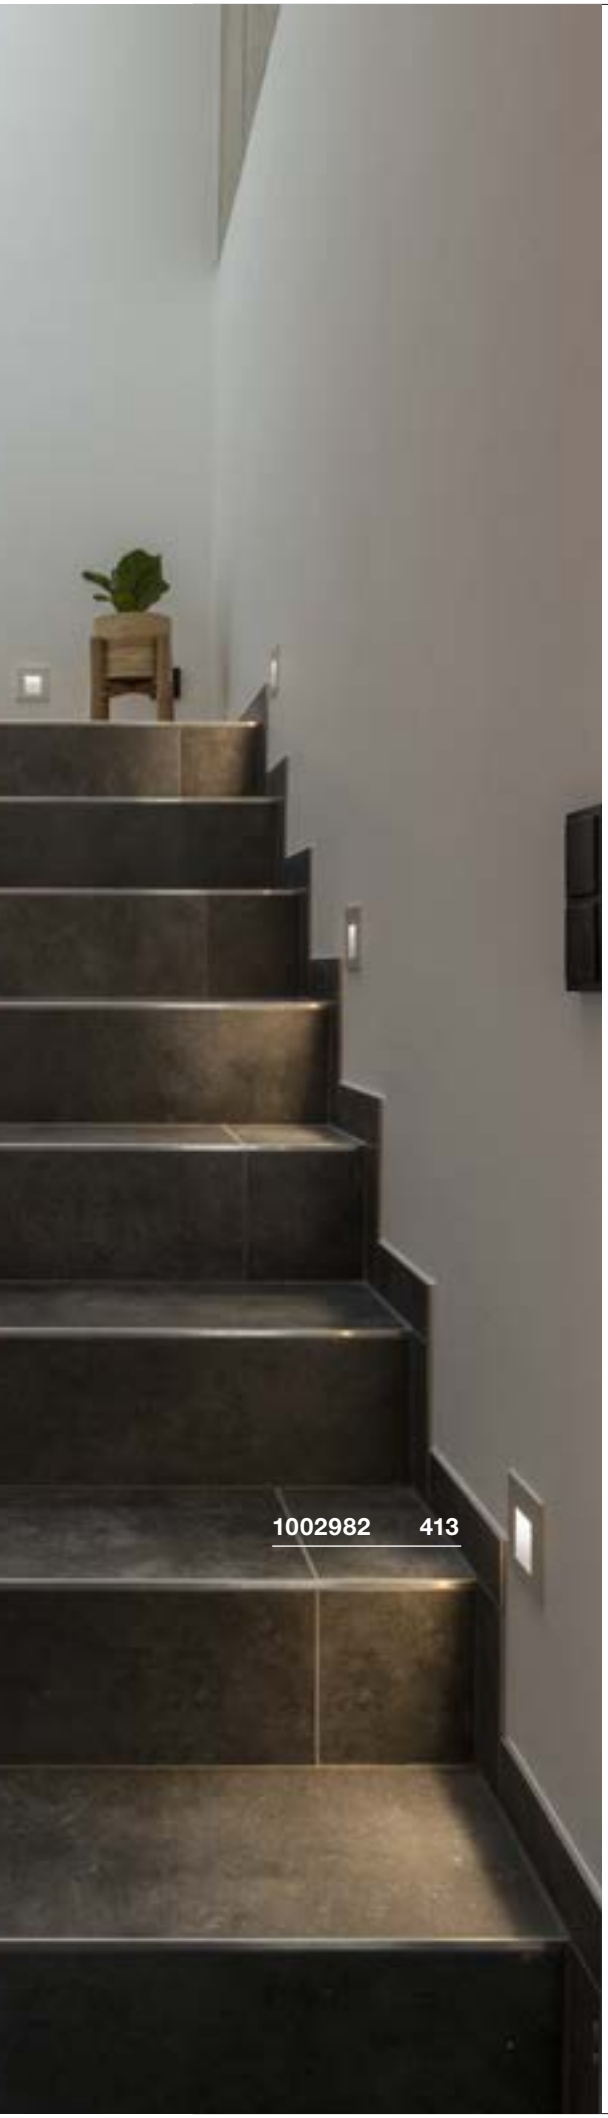

MOBALA
EL

14lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 20 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 1,3W
Material: Aluminium

		A→G
1002982	14lm 3000K	A G

■ MOBALA | Einbaudose
Art. Nr. 1002983

■ MOBALA | Einbaurahmen
Art. Nr. 1002984

Variante	Art. Nr.
14lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**1002982**

WORO
EL

50lm
INSIDE
CRI 80
3000K





IP 20 L70B50 35

350mA
Systemleistung: 1,2W
Material: Stahl

- Der Artikel ist für die Installation in Hohlwand- und Unterputzdosen für Schalter/Steckdosen geeignet.
- Offenes Kabelende

		A→G
1002922	50lm 3000K	A F

□ LED Treiber 320mA | 3W
inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464108

Variante	Art. Nr.
50lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**1002922**

MEDO 30
EL, Rahmenlos

1500lm / 1600lm

INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



13,0 cm

IP 20 | 105° | UGR 25 | L70B50 | 150

350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

- Offenes Kabelende

1001901	1500/1600lm 3000/4000K	A→G A↑G C

LED Treiber 20W | 350mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002423

Variante	Art. Nr.
1500/1600lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	**1001901**

MEDO 40
EL, Rahmenlos

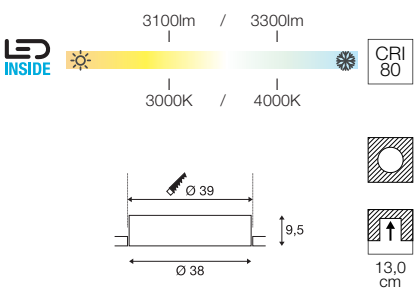

IP 20 | 105° | UGR 25 | L70B50 | 150

700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

- Offenes Kabelende

1001902	3100/3300lm 3000/4000K	A→G C

- LED Treiber 40W | 700/900/1000mA inkl. Zugentlastung **Art. Nr. 1006120**
- LED Treiber 40W | 700mA | dimmbar **Art. Nr. 1005446**
- LED Treiber 40W | 700mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung **Art. Nr. 1002424**

Variante	Art. Nr.
3100/3300lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	1001902

MEDO 60
EL, Rahmenlos

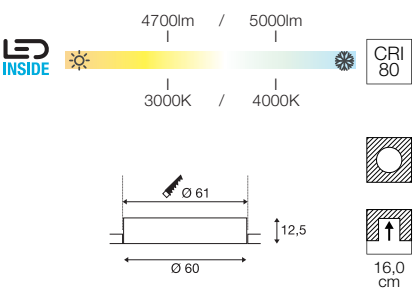

IP 20 | 105° | UGR 25 | L70B50 | 150

1000/1050mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

- Offenes Kabelende

1001903	4700/5000lm 3000/4000K	A→G C

- LED Treiber 40W | 700/900/1000mA inkl. Zugentlastung **Art. Nr. 1006120**
- LED Treiber 40W | 700mA | dimmbar **Art. Nr. 1005446**
- LED Treiber 40W | 700mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung **Art. Nr. 1002424**

Variante	Art. Nr.
4700/5000lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	1001903

MEDO 90
EL, Rahmenlos

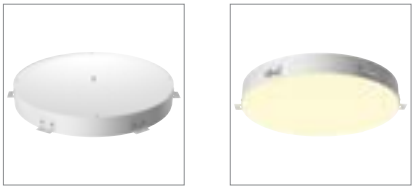

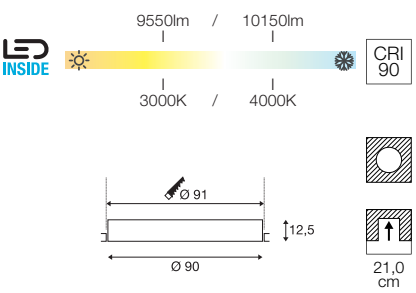

IP 20 | 105° | UGR 22 | L70B50 | 150

1000/1050mA
Systemleistung: 72W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

- es werden 2 Treiber benötigt
- Offenes Kabelende

1001904	9550/10150lm 3000/4000K	A→G D

- LED Treiber 40W | 700/900/1000mA inkl. Zugentlastung **Art. Nr. 1006120**
- LED Treiber 40W | 700mA | dimmbar **Art. Nr. 1005446**
- LED Treiber 40W | 700mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung **Art. Nr. 1002424**

Variante	Art. Nr.
9550/10150lm | 3000/4000K | CRI90	
weiß	1001904

MEDO 30
EL, Einbaurahmen

1500lm / 1600lm
LED INSIDE
3000K / 4000K
CRI 90



IP 20 | 105° | UGR 25 | L70B50 | 150 | LED

350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

- Offenes Kabelende

1001905	1500/1600lm 3000/4000K	A→G

LED Treiber 20W | 350mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002423

Variante	Art. Nr.
1500/1600lm | 3000/4000K | CRI90	
weiß	**1001905**

MEDO 40
EL, Einbaurahmen

3100lm / 3300lm
LED INSIDE
3000K / 4000K
CRI 80



IP 20 | 105° | UGR 25 | L70B50 | 150 | LED

700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

- Offenes Kabelende

1001906	3100/3300lm 3000/4000K	A→G

LED Treiber 40W | 700/900/1000mA inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1006120

LED Treiber 40W | 700mA | dimmbar
Art. Nr. 1005446

LED Treiber 40W | 700mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002424

Variante	Art. Nr.
3100/3300lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	**1001906**

MEDO 60
EL, Einbaurahmen

4700lm / 5000lm
LED INSIDE
3000K / 4000K
CRI 90



IP 20 | 105° | UGR 25 | L70B50 | 150 | LED

1000/1050mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

- Offenes Kabelende

1001907	4700/5000lm 3000/4000K	A→G

LED Treiber 40W | 700/900/1000mA inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1006120

LED Treiber 40W | 700mA | dimmbar
Art. Nr. 1005446

LED Treiber 40W | 700mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002424

Variante	Art. Nr.
4700/5000lm | 3000/4000K | CRI90	
weiß	**1001907**

MEDO 90
EL, Einbaurahmen

9550lm / 10150lm

LED INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



21,0 cm

IP 20 | 105° | 22 | L70B50 | 150

1000/1050mA
Systemleistung: 72W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

- es werden 2 Treiber benötigt
- Offenes Kabelende

		A→G
1001908	9550/10150lm 3000/4000K	D

LED Treiber 40W | 700/900/1000mA inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1006120

LED Treiber 40W | 700mA | dimmbar
Art. Nr. 1005446

LED Treiber 40W | 700mA | 1-10V/ DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002424

Variante	Art. Nr.
9550/10150lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	**1001908**

CONNECTED LED PANEL
595x595mm, UGR<19

3200-3600lm
2700-6500K
CRI 90



IP 20 | 95° | UGR 19 | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Acryl

- fernsteuerbar und dimmbar mit Remote Control CCT/DIM [1002994] oder Gateway [1002411]

1001250	3200-3600lm 2700-6500K	A→G A G D

Variante	Art. Nr.
3200-3600lm | 2700-6500K | CRI90	
weiß	**1001250**

CONNECTED LED PANEL
620x620mm, UGR<19

3200-3600lm
2700-6500K
CRI 80



IP 20 | 95° | UGR 19 | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Acryl

- fernsteuerbar und dimmbar mit Remote Control CCT/DIM [1002994] oder Gateway [1002411]

1001251	3200-3600lm 2700-6500K	A→G A G D

Variante	Art. Nr.
3200-3600lm | 2700-6500K | CRI80	
weiß	**1001251**

LED PANEL
600x600mm







1050mA
Leistungsaufnahme: 35W
Material: Aluminium / Polystrol (PS)

- Offenes Kabelende

1003083, 1003084	4000lm 3000 4000K	A→G

☐ LED Treiber 1050mA | 40W Triac Phasenabschnitt dimmbar
Art. Nr. 464804

☐ LED Treiber 50W | 700-1400mA | 1-10V/DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002425

Variante	Art. Nr.
4000lm | 3000K | CRI90	
☐ weiß	**1003083**
4000lm | 4000K | CRI90	
☐ weiß	**1003084**

LED PANEL
620x620mm







1050mA
Leistungsaufnahme: 35W
Material: Aluminium / Polystrol (PS)

- Offenes Kabelende

1003073, 1003074	4000lm 3000 4000K	A→G

☐ LED Treiber 1050mA | 40W Triac Phasenabschnitt dimmbar
Art. Nr. 464804

☐ LED Treiber 50W | 700-1400mA | 1-10V/DALI dimmbar | inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 1002425

Variante	Art. Nr.
4000lm | 3000K | CRI90	
☐ weiß	**1003073**
4000lm | 4000K | CRI90	
☐ weiß	**1003074**

P-LIGHT
EL

120lm
INSIDE
CRI 70
6000K



IP 20 | 90° | L70B50

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 5W
Material: ABS / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Als Notbeleuchtung einsetzbar. Auto Test Funktion. Ni-Mh Akku 2x 3.6V 1.5Ah inklusiv. Notbetrieb über Akku 3 Std. Halbstreuwinkel 90°

Akkumulator
Art. Nr. 240024

Variante	Art. Nr.
120lm | 6000K | CRI70	
weiß	**240006**

PATTA-I
EL, rund, PHASE

440lm - 440lm
INSIDE
CRI 95
1800K - 3000K



IP 20 / IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,3W
Material: Aluminium / Glas

- Produkte werden mit Clipfedern geliefert. Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

1002098, 1002099, 1002100	440lm 1800-3000K	A→G / A↑G F

Variante	Art. Nr.
440lm | 1800-3000K | CRI95	
schwarz	**1002098**
440lm | 1800-3000K | CRI95	
weiß	**1002099**
440lm | 1800-3000K | CRI95	
gebürstet aluminium	**1002100**

PATTA-I
DL, eckig, PHASE

440lm - 440lm
INSIDE
CRI 95
1800K - 3000K



IP 20 / IP 65 | IK02 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,3W
Material: Aluminium / Glas

- Produkte werden mit Clipfedern geliefert. Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

1002101, 1002102, 1002103	440lm 1800-3000K	A→G / A↑G F

Variante	Art. Nr.
440lm | 1800-3000K | CRI95	
schwarz	**1002101**
440lm | 1800-3000K | CRI95	
weiß	**1002102**
440lm | 1800-3000K | CRI95	
gebürstet aluminium	**1002103**

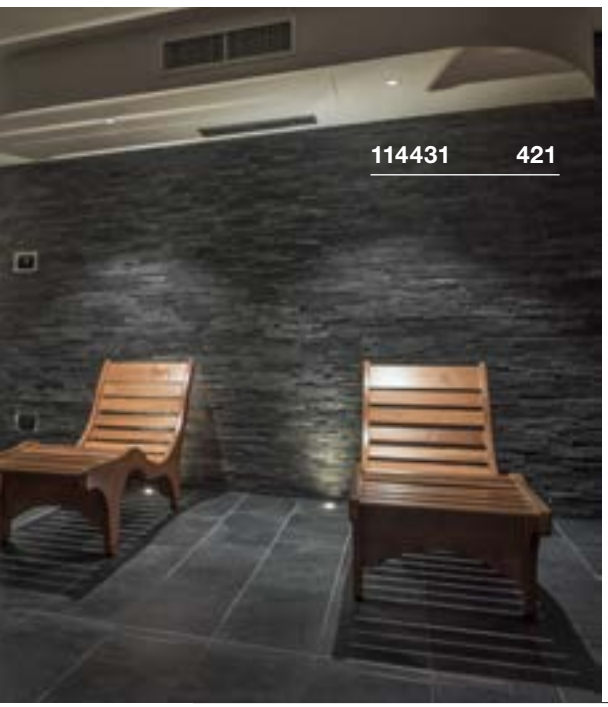

PATTA-I
EL, rund, PHASE

910lm
INSIDE
3000K
CRI 80



IP 20 / IP 65 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

114420, 114421, 114426	910lm 3000K	A→G / A↑G E

Variante	Art. Nr.
910lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**114420**
910lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**114421**
910lm | 3000K | CRI80	
▨ gebürstet aluminium	**114426**

PATTA-I
EL, quadratisch, PHASE

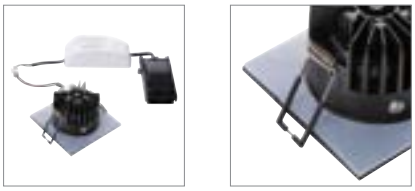

910lm
INSIDE
3000K
CRI 80



IP 20 / IP 65 | 38° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm

114430, 114431, 114436	910lm 3000K	A→G / A↑G E

Variante	Art. Nr.
910lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**114430**
910lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**114431**
910lm | 3000K | CRI80	
▨ gebürstet aluminium	**114436**

PATTA-F
EL, rund, PHASE

745|860lm
INSIDE
3000K
CRI 80



C,L | IP 20 / IP 65 | 38° | 40 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

114440, 114441	745lm | 860lm 3000K	A→G / A G E

Variante	Art. Nr.
745lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**114440**
860lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**114441**

PATTA-F
EL, quadratisch, PHASE

745|860lm
INSIDE
3000K
CRI 80



C,L | IP 20 / IP 65 | 38° | 40 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

114450, 114451	745lm | 860lm 3000K	A→G / A G E

Variante	Art. Nr.
745lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**114450**
860lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**114451**

OUT 65
EL, rund, PHASE

510|640lm

LED INSIDE

CRI 80

3000K





6,0 cm

C,L

IP 20 / IP 65

38°

40 000 Hours L70B50

LED

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm

		A→G
114460, 114461	510lm | 640lm 3000K	A G E

Variante	Art. Nr.
510lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**114460**
640lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**114461**

PROFESSIONELL AUFGESTELLT.

3-PHASEN-HOCHVOLT-STROMSCHIENEN FÜR NEUE LICHTAKZENTE.

Besonders dort, wo es viel zu sehen gibt, ist eine gut durchdachte Beleuchtung unerlässlich. 3-Phasen-Hochvolt-Stromschienen sind darum besonders für Shops und Messestände ideal. Sie ermöglichen eine perfekte Ausleuchtung und rücken Produkte und Ausstellungsstücke ins rechte Licht.

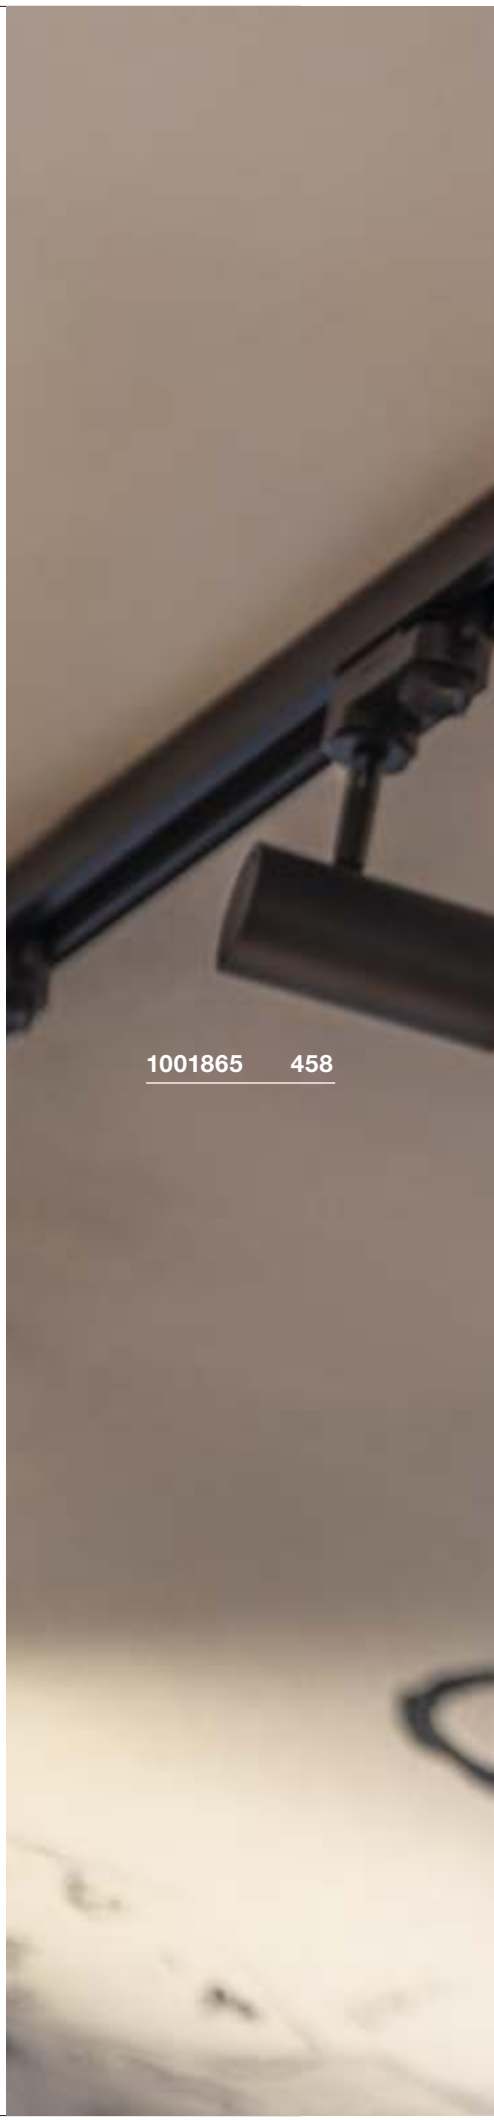

1004267 67

3-Phasen Spots aus dem NUMINOS® Down- und Spotlightsystem finden Sie auf den Seiten 62 bis 71. Oder ganz einfach online konfigurieren unter: **www.numinos.slv.com**

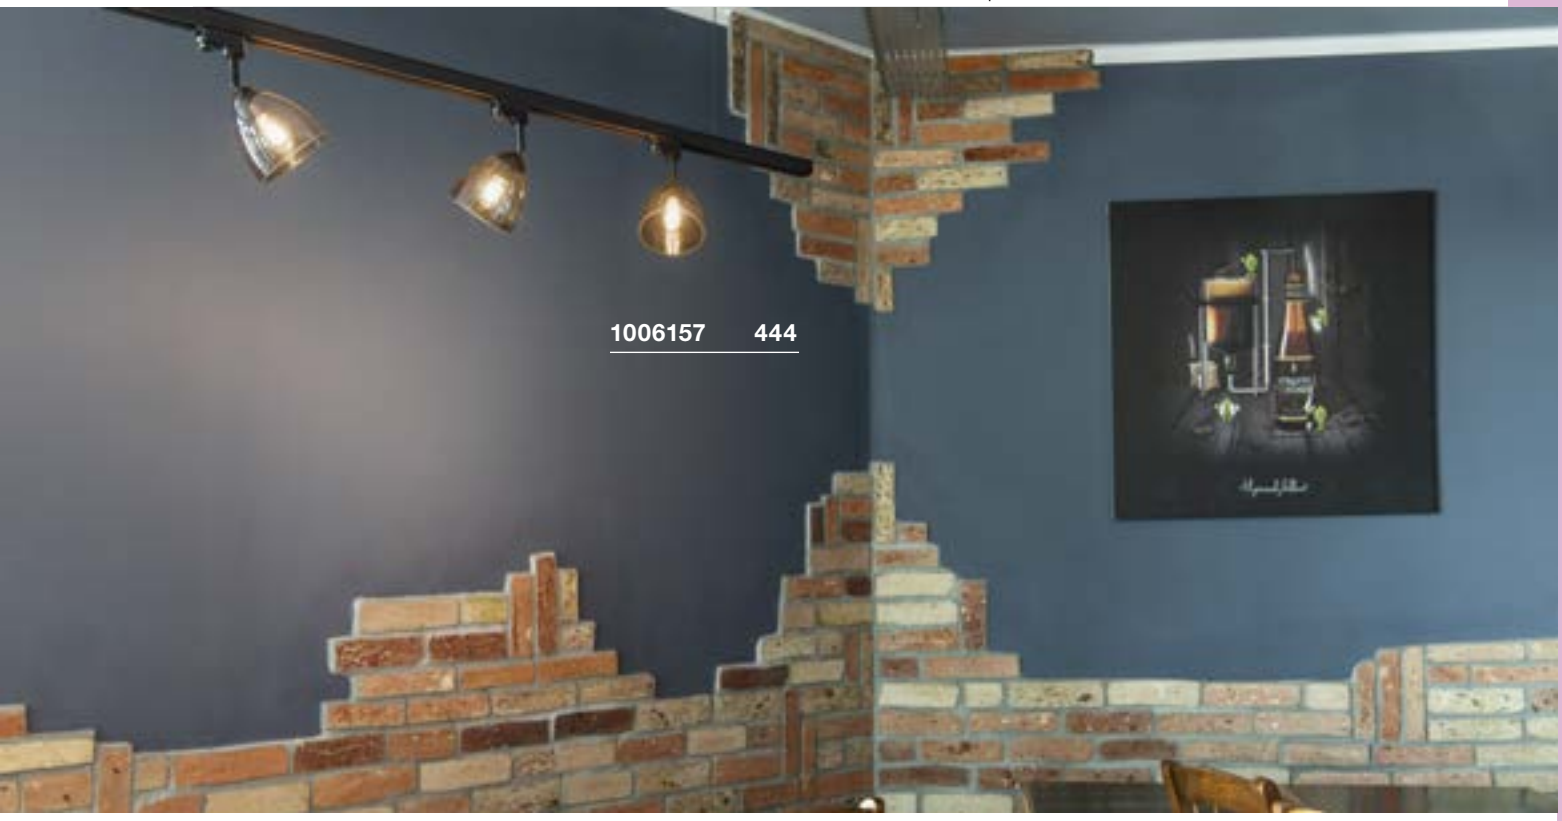

HOCHVOLT-STROMSCHIENE 3-PHASEN



Passende Einbau- und Aufbauschienen sowie Zubehör finden Sie auf den Seiten 431-439

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 808

KOMPATIBILITÄT

3-Phasen Stromschienen

Kompatibel mit Leuchten/Adaptern von:

SLV

Schienen und Schienenkomponenten



Anwendung	SLV	Global/Nordic	EUTRAC®
			
ohne DALI	✓	✓	★
mit DALI	✓	✓	✗

Kompatibel mit Schienen und Schienenkomponenten von:

SLV

Leuchten und Adaptern

Anwendung	SLV S-TRACK	Global/Nordic	EUTRAC®
			
ohne DALI	✓	✓	✓
mit DALI	✓	✓	✓★★

★ Vorbehaltlich vorheriger Prüfung mittels Mustern der Leuchte und der Schiene
★★ Jedoch ohne DALI Funktionalität

Angaben ohne Gewähr.
Technische Daten und Abmessungen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
Bereits bei Planung des Projekts anhand Muster prüfen, um Funktionsfähigkeit sicherzustellen.
Kompatibilität bezieht sich nur auf Schienen/Leuchten.
Schienen und Schienenkomponenten verschiedener Hersteller sollten nicht kombiniert werden.

Die SLV Schienensysteme und -komponenten sind hochkompatibel. Mit Leuchten und Adaptern von: EUTRAC®, Staff/Zumtobel, Neuco, Lytespan 3, Mela und Nordlux. Vorbehaltlich der vorherigen Prüfung mittels Muster der Leuchten und Schienen.

S-TRACK

3-Phasen-Aufbauschiene DALI

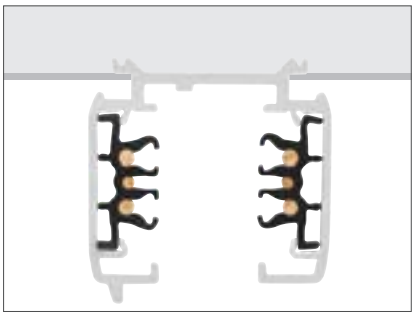

	1 m	1m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
mech. Belastung max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	■ schwarz	□ weiß	■ schwarz	□ weiß
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Art. Nr.	**1004937**	**1004938**	**1002631**	**1002632**
EUR				

	3 m	3 m	4 m	4 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
mech. Belastung max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	■ schwarz	□ weiß	■ schwarz	□ weiß
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Art. Nr.	**1002633**	**1002634**	**1002635**	**1002636**
EUR				

S-TRACK

3-Phasen-Aufbauschiene DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite

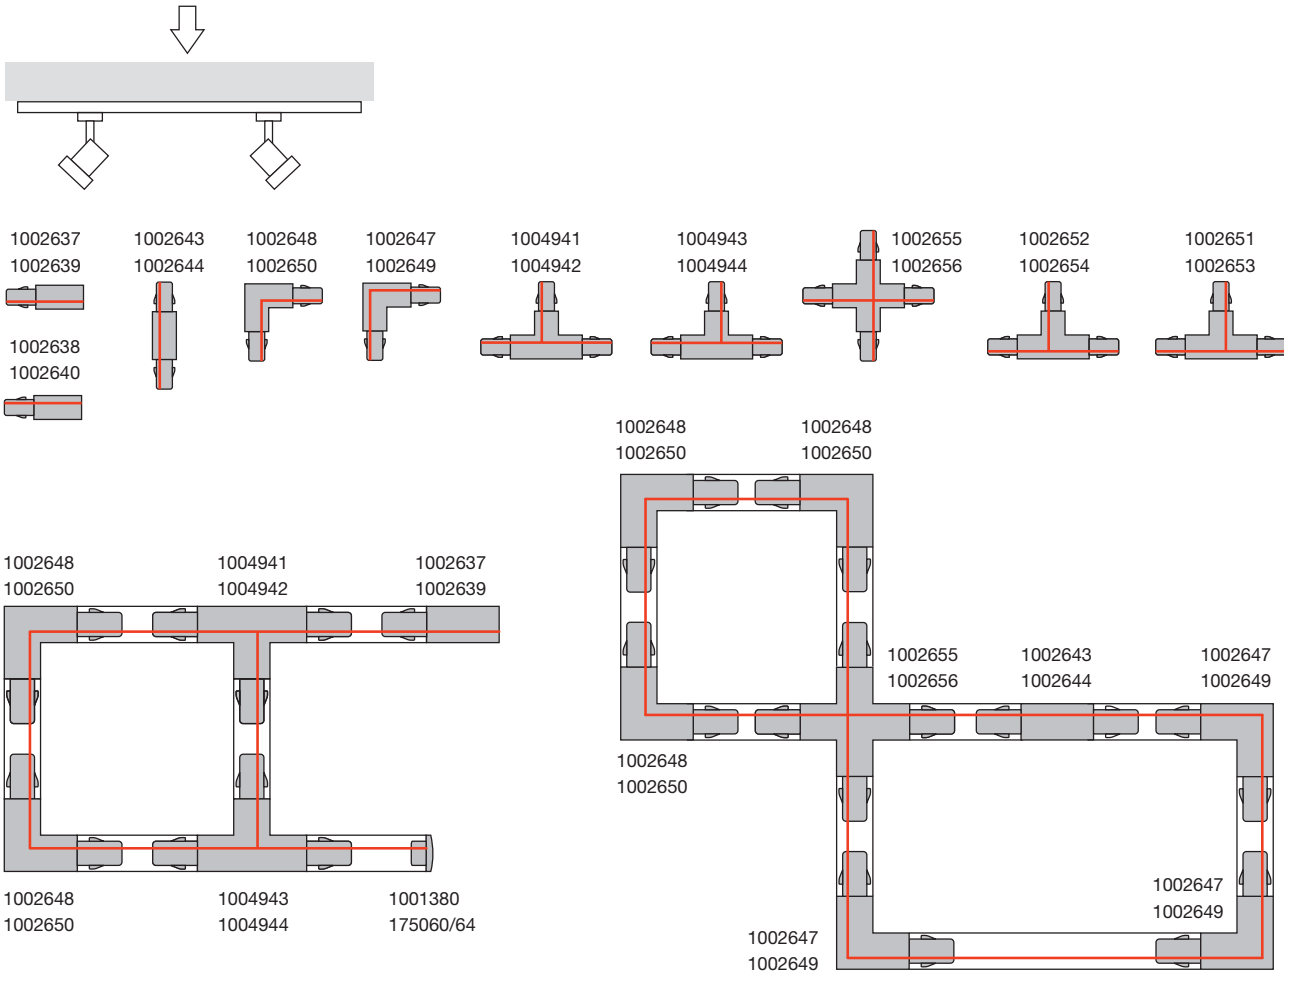

Einspeiser, DALI, Erde links
10A max. | Polycarbonat (PC)
L: 13,9 cm B: 3,5 cm H: 3,3 cm
■ schwarz Art. Nr. **1002637**
□ weiß **1002639**

Einspeiser, DALI, Erde rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 13,9 cm B: 3,5 cm H: 3,3 cm
■ schwarz Art. Nr. **1002638**
□ weiß **1002640**

Einspeiser, DALI, Erde außen
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 11,9 cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm
■ schwarz Art. Nr. **1002647**
□ weiß **1002649**



Einspeiser, DALI, Erde innen
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 11,9 cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm
■ schwarz Art. Nr. **1002648**
□ weiß **1002650**

T-Verbinder, DALI, Erde außen links*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20,3 cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm
■ schwarz Art. Nr. **1002652**
□ weiß **1002654**



T-Verbinder, DALI, Erde außen rechts*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20,3 cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm
■ schwarz Art. Nr. **1002651**
□ weiß **1002653**



T-Verbinder, DALI, Erde innen links*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20,3 cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm
■ schwarz Art. Nr. **1004941**
□ weiß **1004942**



T-Verbinder, DALI, Erde innen rechts*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20,3 cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm
■ schwarz Art. Nr. **1004943**
□ weiß **1004944**

X-Verbinder, DALI*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20,3 cm B: 20,3 cm H: 3,3 cm
■ schwarz Art. Nr. **1002655**
□ weiß **1002656**

Längsverbinder, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 10,6 cm B: 2,5 cm H: 2,8 cm
■ schwarz Art. Nr. **1002641**
□ weiß **1002642**

Längsverbinder, DALI*
10A max. | Polycarbonat (PC)
L: 20,3 cm B: 3,5 cm H: 3,3 cm
■ schwarz Art. Nr. **1002643**
□ weiß **1002644**

Flexibler Verbinder, DALI
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 28,5 cm B: 3,5 cm H: 3,3 cm
■ schwarz Art. Nr. **1002645**
□ weiß **1002646**

Isolierverbinder
Polycarbonat (PC)
L: 6,8 cm B: 3,1 cm H: 2,6 cm
■ schwarz Art. Nr. **175080**
□ weiß **1001382**

Befestigungsklemme
Stahl
L: 4 cm B: 3,4 cm H: 1,25 cm
■ schwarz Art. Nr. **1002657**
□ weiß **1002658**

3-Phasen Adapter, DALI
10A max. | Polycarbonat (PC)
L: 11,3 cm B: 5,5 cm H: 3,3 cm
■ schwarz Art. Nr. **1002660**
□ weiß **1002659**



Mech. 3-Phasen Adapter
Aluminium / Polycarbonat (PC)
L: 6,6 cm B: 6,6 cm H: 3,1 cm
■ schwarz Art. Nr. **175210**
□ weiß **1001395**



Abdeckung
Polycarbonat (PC)
L: 200 cm B: 2,2 cm H: 0,75 cm
■ schwarz Art. Nr. **1004939**
□ weiß **1004940**

Endkappe
Polycarbonat (PC)
L: 3,5 cm B: 3,3 cm H: 3,2 cm
■ schwarz Art. Nr. **175060**
□ weiß **1001380**

Pendelabhängung
Aluminium / Polycarbonat (PC)
L: 6 cm B: 6 cm H: 4 cm | max. 10 kg
■ schwarz Art. Nr. **175160**
□ weiß **1001390**

Stoßstellenverbinder
Aluminium
L: 18,2 cm B: 3,3 cm H: 2,1 cm
■ schwarz Art. Nr. **175180**
□ weiß **1001392**

Haken
Polycarbonat (PC) / Stahl
H: 5,2 cm Ø: 2,6 cm | max. 10 kg
■ schwarz Art. Nr. **175190**
□ weiß **1001393**

Deckenrosette
16A max. | Polycarbonat (PC)
H: 3,56 cm Ø: 14,32 cm
■ schwarz Art. Nr. **1004684**
□ weiß **1004685**



Drahtseilabhängung 2 Stück
Edelstahl / Messing
L: 500 cm | max. 10 kg
▒ nickel Art. Nr. **1002845**

* mit Einspeisemöglichkeit

EUTRAC®

3-Phasen-Aufbauschiene

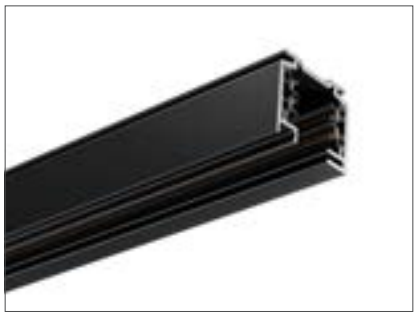

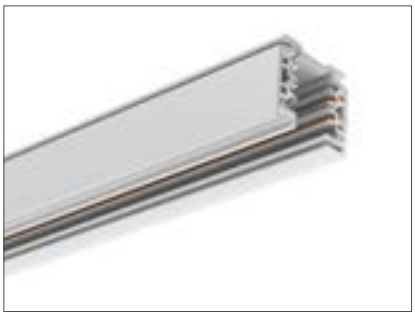

	1 m	1m	1 m	2 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16	16	16
Material	Aluminium / Polycarbonat (PC)	Aluminium / Polycarbonat (PC)	Aluminium / Polycarbonat (PC)	Aluminium / Polycarbonat (PC)	Aluminium / Polycarbonat (PC)	Aluminium / Polycarbonat (PC)
Farbe	■ schwarz	□ weiß	■ grau	■ schwarz	□ weiß	■ grau
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2
Art. Nr.	**145100**	**1001510**	**145102**	**145200**	**1001511**	**145202**
EUR						

Hersteller: EUTRAC® Stromschienen GmbH

	3 m	3 m	3 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Material	Aluminium / Polycarbonat (PC)	Aluminium / Polycarbonat (PC)	Aluminium / Polycarbonat (PC)
Farbe	■ schwarz	□ weiß	■ grau
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2
Art. Nr.	**145300**	**1001512**	**145302**
EUR			

Hersteller: EUTRAC® Stromschienen GmbH

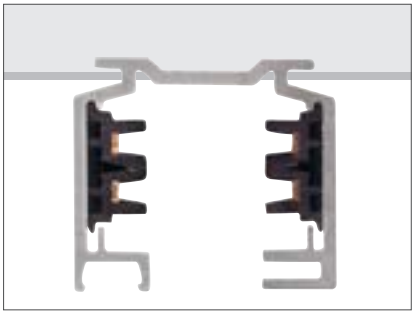

EUTRAC®

Hersteller: EUTRAC® Stromschienen GmbH

3-Phasen-Aufbauschiene
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite

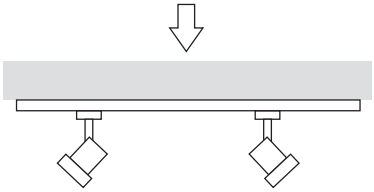

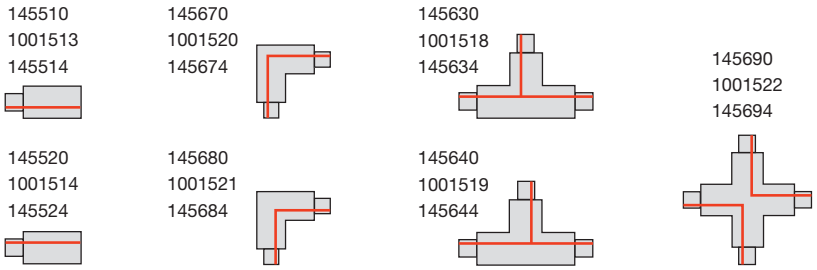

Beispiel: Erde außen

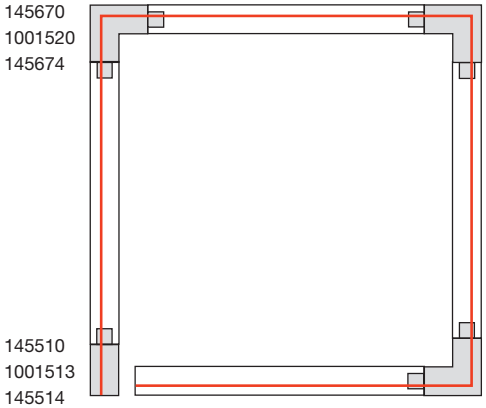

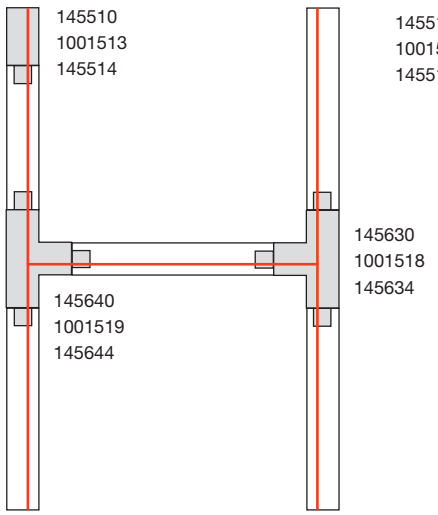

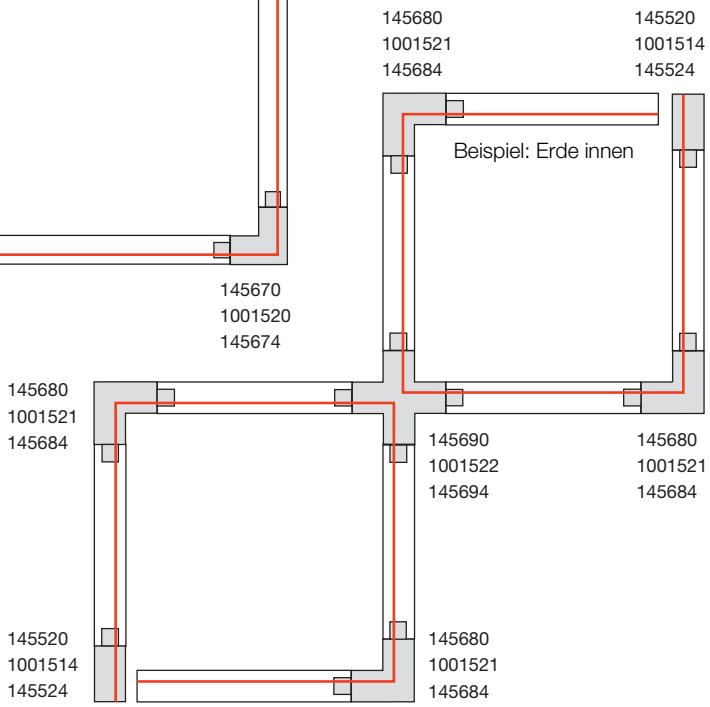

Einspeiser, Erde links
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 11,2 cm B: 3,6 cm H: 3,2 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**145510**
□ weiß		**1001513**
■ grau		**145514**

Einspeiser, Erde rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 11,2 cm B: 3,6 cm H: 3,2 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**145520**
□ weiß		**1001514**
■ grau		**145524**

Mitteleinspeiser
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 13 cm B: 3,6 cm H: 3,6 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**145530**
□ weiß		**1001515**
■ grau		**145534**

Längsverbinder*
16A max. | Polycarbonat (PC) / Stahl
L: 26 cm B: 3,6 cm H: 3,2 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**145660**
□ weiß		**1001517**
■ grau		**145664**

Längsverbinder
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 5,8 cm B: 1,5 cm H: 2,6 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**145560**
□ weiß		**1001516**
■ grau		**145564**

L-Verbinder, Erde innen*
16A max. | Polycarbonat (PC) / Stahl
L: 15 cm B: 15 cm H: 3,2 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**145680**
□ weiß		**1001521**
■ grau		**145684**

L-Verbinder, Erde außen*
16A max. | Polycarbonat (PC) / Stahl
L: 15 cm B: 15 cm H: 3,2 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**145670**
□ weiß		**1001520**
■ grau		**145674**

T-Verbinder, Erde innen links*
16A max. | Polycarbonat (PC) / Stahl
L: 26 cm B: 18,5 cm H: 3,2 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**145630**
□ weiß		**1001518**
■ grau		**145634**



T-Verbinder, Erde innen rechts*
16A max. | Polycarbonat (PC) / Stahl
L: 26 cm B: 18,5 cm H: 3,2 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**145640**
□ weiß		**1001519**
■ grau		**145644**

X-Verbinder*
16A max. | Polycarbonat (PC) / Stahl
L: 26 cm B: 26 cm H: 3,2 cm
2 getrennte Stromkreise

■ schwarz	Art. Nr.	**145690**
□ weiß		**1001522**
■ grau		**145694**

Stoßstellenverbinder
Polycarbonat (PC)
L: 10 cm B: 3,6 cm H: 1,9 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**145600**
□ weiß		**1001523**
■ grau		**145604**

Flexverbinder
16A max. | Polycarbonat (PC) / Stahl
L: 22 cm B: 3,6 cm H: 3,2 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**145580**
□ weiß		**1001524**
■ grau		**145584**

Steckdose
6,3A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9,6 cm B: 6,5 cm H: 9 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**145700**
□ weiß		**1001525**

3-Phasen Leuchtenadapter
10A max. | Polycarbonat (PC)

■ schwarz	Art. Nr.	**145990**
□ weiß		**1001542**
■ grau		**145994**

Pendelclip
Aluminium
L: 5 cm B: 3,6 cm H: 1,9 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**145730**
□ weiß		**1001530**
■ grau		**145734**



Punktauslass
16A max. | Polycarbonat (PC)
H: 3,1 cm Ø: 11,9 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**145830**
□ weiß		**1001526**
■ grau		**145834**



Endkappe
Polycarbonat (PC)
L: 3,6 cm B: 1,7 cm H: 3,2 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**145590**
□ weiß		**1001527**
■ grau		**145594**

Pendelabhängung
Polycarbonat (PC) / Stahl
L: 60 cm H: 63,5 cm Ø: 7 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**145720**
□ weiß		**1001529**
■ grau		**145724**



Pendelabhängung
Polycarbonat (PC) / Stahl
L: 120 cm H: 122 cm Ø: 7 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**145710**
□ weiß		**1001528**
■ grau		**145714**

Drahtseilabhängung 2 Stück
Edelstahl / Messing
L: 500 cm | max. 10 kg

■ nickel	Art. Nr.	**1002845**

* mit Einspeisemöglichkeit

EUTRAC®

3-Phasen-Einbauschiene mit passendem Zubehör

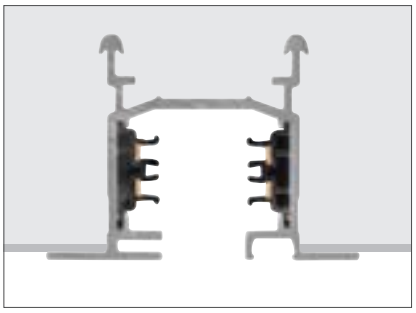

	2 m	3 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16
Material	Aluminium / Polycarbonat (PC)	Aluminium / Polycarbonat (PC)
Farbe	☐ weiß	☐ weiß
L x B x H (cm)	200 x 5,9 x 4,1	300 x 5,9 x 4,1
Einbau-B (cm)	4	4
Art. Nr.	**1001531**	**1001532**
EUR		

Hersteller: EUTRAC® Stromschienen GmbH



Einspeiser, Erde links
16A max. | Polycarbonat (PC) / Stahl
L: 12,2 cm B: 6 cm H: 3,4 cm
☐ weiß Art. Nr. **1001533**



Einspeiser, Erde rechts
16A max. | Polycarbonat (PC) / Stahl
L: 12,2 cm B: 6 cm H: 3,4 cm
☐ weiß Art. Nr. **1001534**

Vertiefter L-Verbinder mit Einspeisung
16A max. | Polycarbonat (PC) / Stahl
L: 16 cm B: 16 cm H: 3,2 cm
Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit
☐ weiß Art. Nr. **1001536**



Vertiefter L-Verbinder mit Einspeisung
16A max. | Polycarbonat (PC) / Stahl
L: 16 cm B: 16 cm H: 3,2 cm
Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit
☐ weiß Art. Nr. **1001537**



Endkappe
Polycarbonat (PC)
L: 2,7 cm B: 6 cm H: 3,2 cm
☐ weiß Art. Nr. **1001538**



Längsverbinder mit Stabilisator
16A max. | Polycarbonat (PC) / Stahl
L: 6,2 cm B: 2,5 cm H: 2,7 cm
☐ weiß Art. Nr. **1001539**



Federclip
Stahl
L: 2 cm B: 1 cm H: 2,5 cm
■ grau Art. Nr. **145551**

3-Phasen Leuchtenadapter
10A max. | Polycarbonat (PC)
☐ weiß Art. Nr. **1001542**

SIGHT TRACK
3Ph., DALI

NEW

CCT

DALI

3000/3000lm
|
LED INSIDE
|
3000/4000K

CRI 90



Dali | IP 20 | 120° | 30 000 Hours L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Acryl

		A→G
1005397, 1005399	3000/3000lm 3000/4000K	F

Variante	Art. Nr.	
3000/3000lm | 3000/4000K | CRI90		
schwarz	**1005397**	
3000/3000lm | 3000/4000K | CRI90		
weiß	**1005399**	

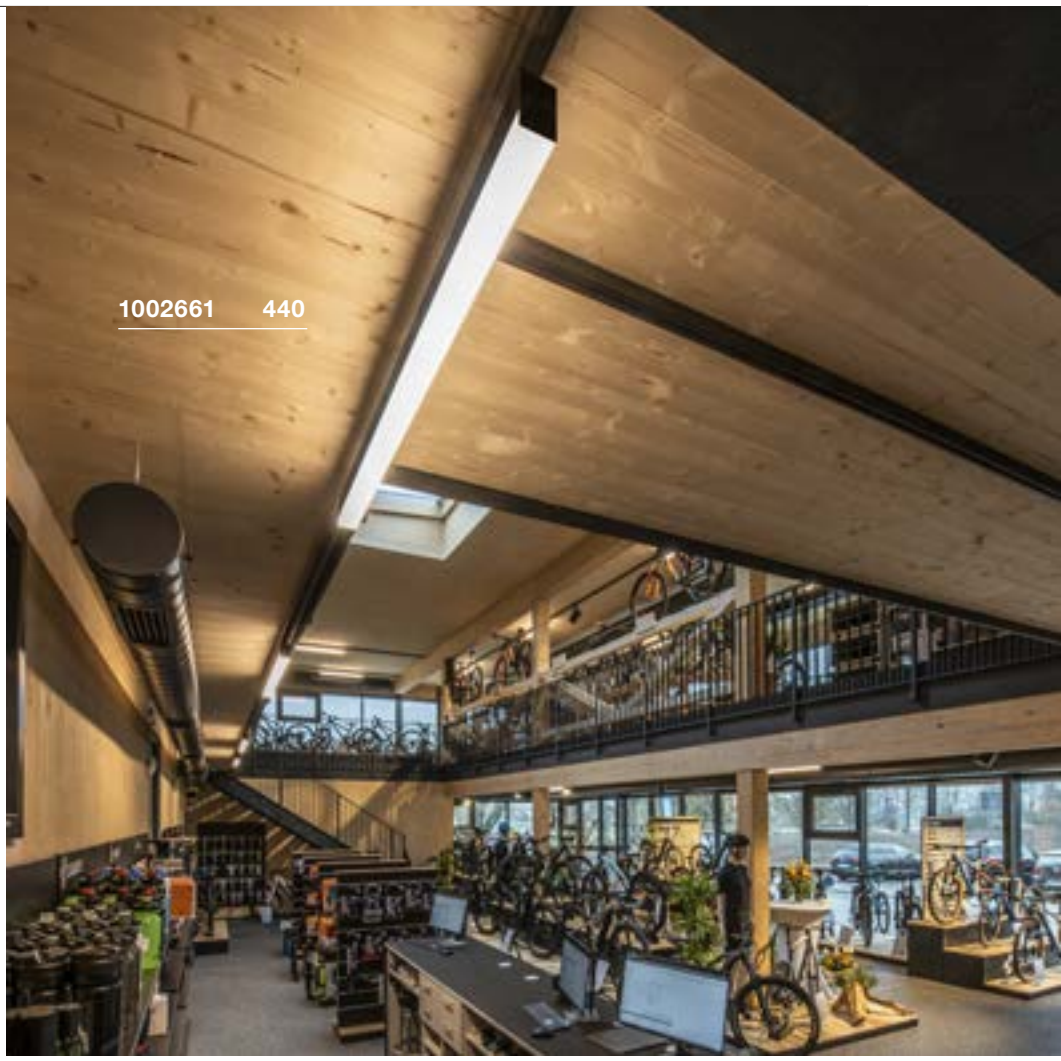

1004691 441

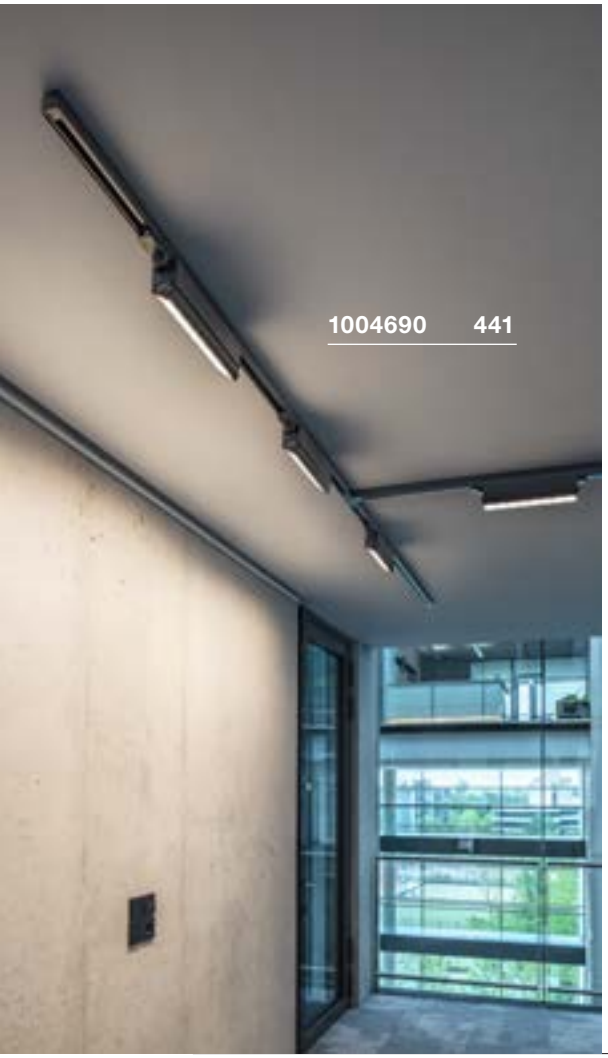

1004690 441

SIGHT MOVE
3Ph., DALI

2700lm
3000K
CRI 90



Dali IP 20 75° L70B50 120° LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

hv		A→G
1004690, 1004691	2700lm 3000K	A G E

Variante	Art. Nr.
2700lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**1004690**
2700lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**1004691**

SIGHT MOVE
3Ph., DALI

3100lm
4000K
CRI 90



Dali IP 20 75° L70B50 120° LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

hv		A→G
1004692, 1004693	3100lm 4000K	A G E

Variante	Art. Nr.
3100lm | 4000K | CRI90	
■ schwarz	**1004692**
3100lm | 4000K | CRI90	
□ weiß	**1004693**

1004769 443

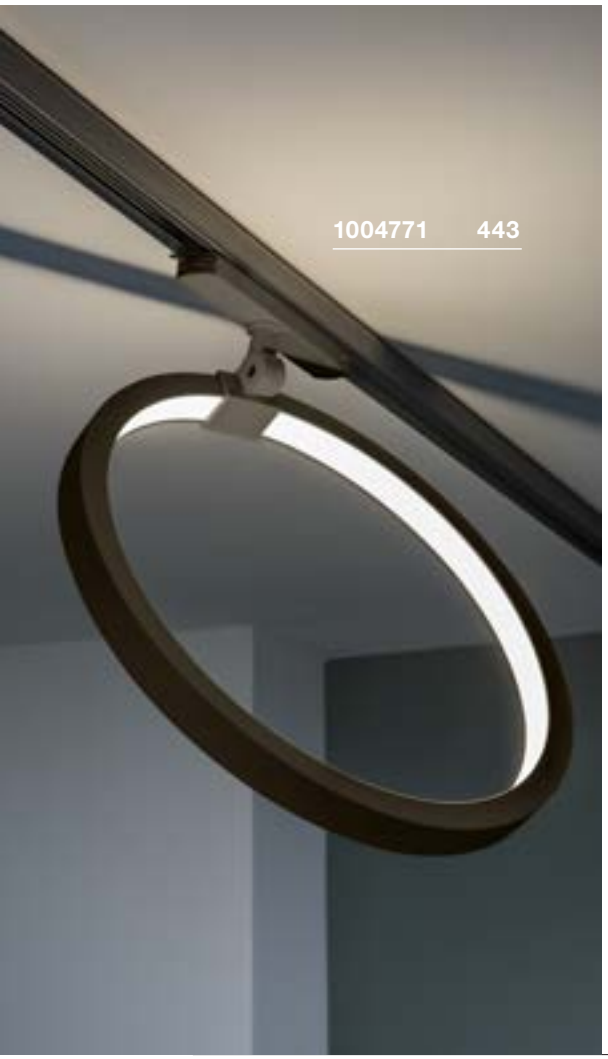

ONE 40 TRACK
3Ph., DALI

650lm
3000K
CRI 90



Dali | 170° | 340° | 100° | LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15,2W
Material: Aluminium

hv		A→G
1004769, 1004770	650lm 3000K	A G E

Variante	Art. Nr.
650lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**1004769**
650lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**1004770**

ONE 40 TRACK
3Ph., DALI

670lm
4000K
CRI 90



Dali | 170° | 340° | 100° | LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15,2W
Material: Aluminium

hv		A→G
1004771, 1004772	670lm 4000K	A G E

Variante	Art. Nr.
670lm | 4000K | CRI90	
■ schwarz	**1004771**
670lm | 4000K | CRI90	
□ weiß	**1004772**

PARA CONE GL
3Ph., GU10

NEW

SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 300° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <25W

LED GU10 | 3.2W
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1003101

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**1006157**
1xGU10	
□ weiß	**1006158**

PARA CONE GL
PD, GU10

NEW

SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <25W

LED GU10 | 3.2W
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1003101

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**1006159**
1xGU10	
□ weiß	**1006160**

PARA CONE 14
3Ph., QPAR111

SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 | 300° | 80°

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

GU10 <25W

LED GU10 | 6W | 36°
2700K | 900lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005273

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**1002876**
1xGU10 □ weiß	**1002877**
1xGU10 ■ kupfer	**1002878**

PARA CONE 14
3Ph., PD, QPAR51

SOCKET INSIDE <35 W



IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Textilkabel
- Schwarz/gold Version mit goldenem Reflektor
- Alle anderen Version mit weißen Reflektor

GU10 <25W

LED GU10| 6W | 38°
3000K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005080

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**153140**
1xGU10 □ weiß	**153141**
1xGU10 ■ kupfer	**1002686**

LIGHT EYE® 150 TRACK
3Ph. QPAR111

SOCKET INSIDE <75 W



IP 20 350° 90°

230V ~50Hz
Material: Stahl

GU10 <75W

QPAR111 | 12,5W | 30°
4000K | 1000lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005282

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
schwarz / chrom	**1000707**
1xGU10	
weiß / chrom	**1000708**

LIGHT EYE® 150
3Ph. PD, QPAR111

SOCKET INSIDE <75 W



IP 20 150

230V ~50Hz
Material: Stahl

GU10 <75W

QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005276

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
schwarz / chrom	**1000709**
1xGU10	
chrom	**153112**

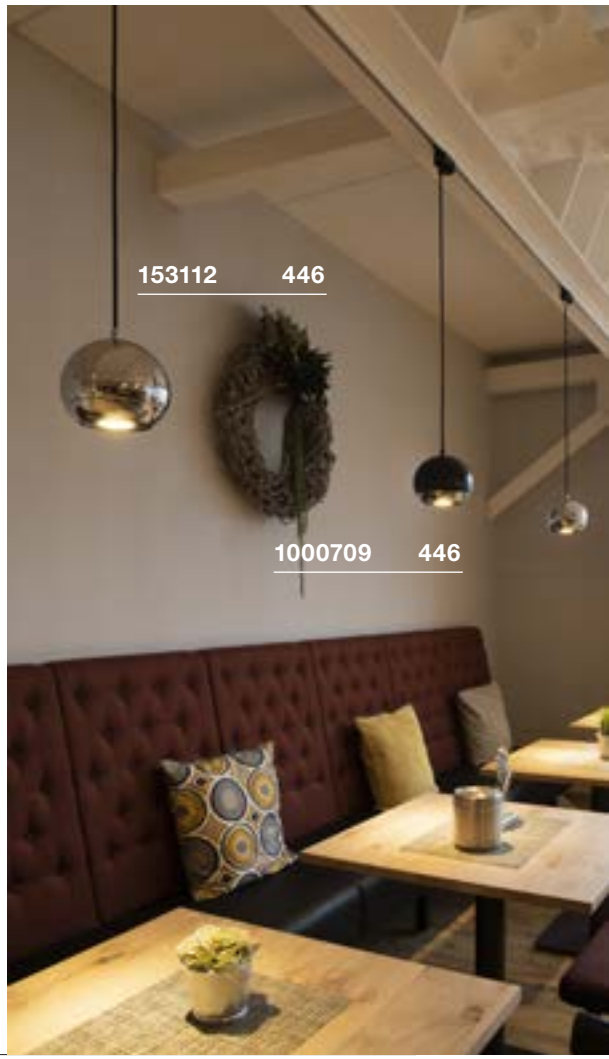

FORCHINI M 40 TRACK
3Ph., PD, E27

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 150

230V ~50Hz
Material: Aluminium / Stahl

E27 <40W
Ø: 6,8 cm L: 15,2 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. **1005265**

Variante	Art. Nr.
1xE27	
schwarz / gold	**153130**

SIGHT MOVE 3Ph.

2700lm
INSIDE
CRI 90
3000K



IP 20 | 75° | L70B50 | 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

1004686, 1004687	2700lm 3000K	A→G

Variante	Art. Nr.
2700lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**1004686**
2700lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**1004687**

SIGHT MOVE 3Ph.

3100lm
INSIDE
CRI 90
4000K



IP 20 | 75° | L70B50 | 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

1004688, 1004689	3100lm 4000K	A→G

Variante	Art. Nr.
3100lm | 4000K | CRI90	
■ schwarz	**1004688**
3100lm | 4000K | CRI90	
□ weiß	**1004689**

1004686 448
VVV-VENLO
SINDS 1903

SIGHT TRACK
3Ph.

NEW

3000/3000lm
|
LED INSIDE
|
3000/4000K
CRI 90



IP 20 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 37W
Material: Aluminium /Acryl

1005400, 1005401, 1005402	3000/3000lm 3000/4000K	A→G F

Variante	Art. Nr.
3000/3000lm | 3000/4000K | CRI 90	
schwarz	**1005400**
3000/3000lm | 3000/4000K | CRI 90	
weiß	**1005401**
3000/3000lm | 3000/4000K | CRI 90	
grau	**1005402**

EURO CUBE
3Ph.

2100lm
INSIDE
CRI 90
3000K



IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 170°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28,5W
Material: Aluminium

hv		A→G
152750, 152751	2100lm 3000K	A G F

Variante	Art. Nr.
2100lm | 3000K | CRI90 | 60°	
■ schwarz	**152750**
2100lm | 3000K | CRI90 | 60°	
□ weiß	**152751**

EURO CUBE
3Ph.

2150lm
INSIDE
CRI 90
4000K



IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 170°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28,5W
Material: Aluminium

hv		A→G
152780, 152781	2150lm 4000K	A G F

Variante	Art. Nr.
2150lm | 4000K | CRI90 | 60°	
■ schwarz	**152780**
2150lm | 4000K | CRI90 | 60°	
□ weiß	**152781**

EURO SPOT TRACK
3Ph., QPAR111

SOCKET INSIDE <75 W



IP 20 350° 100°

220-240V ~50Hz
Material: Aluminium

GU10 <75W

QPAR111 | 12,5W | 30°
4000K | 1000lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005282

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**153420**
1xGU10	
□ weiß	**153421**

EURO SPOT TRACK
3Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 350° 90°

220-240V ~50Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <25W

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005076

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**153850**
1xGU10	
□ weiß	**153851**

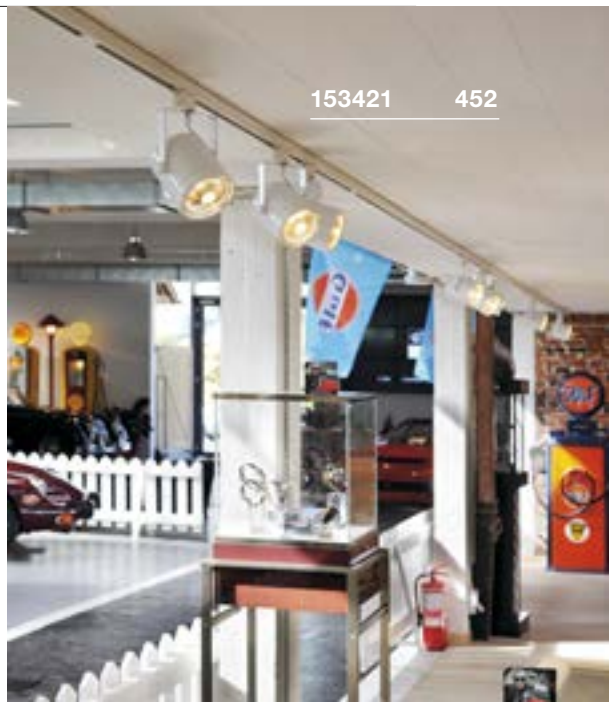

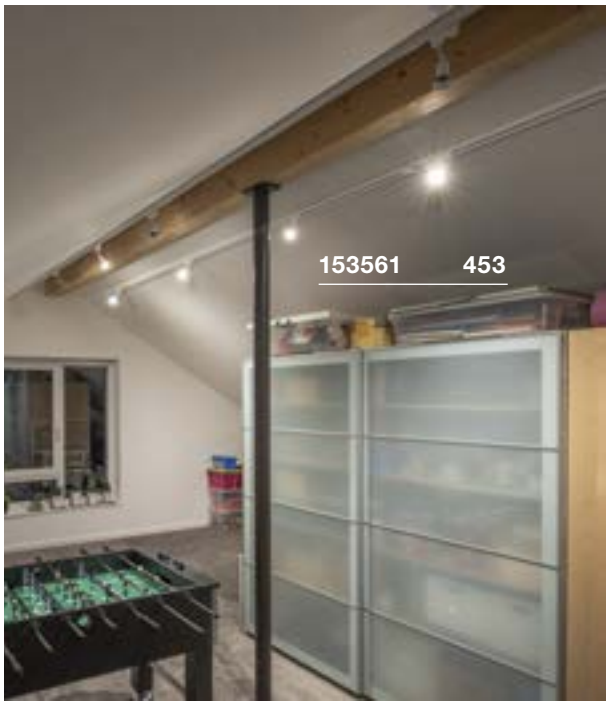

ALTRA DICE TRACK
3Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <50W
Ø: 5 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**152320**
1xGU10	
□ weiß	**152321**

PURI TRACK
3Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 85°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

• Dekoring für QPAR51 inkl.

GU10 <50W
Ø: 11 cm L: 7,8 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**153560**
1xGU10	
□ weiß	**153561**
1xGU10	
■ grau	**153564**

PURI TRACK
3Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE <10 W



IP 20 340° 85°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

GU10 <10W

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005076

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**1001871**
1xGU10	
□ weiß	**1001872**

KALU TRACK
3Ph., PHASE

860lm
3000K
CRI 90



IP 20 | 95° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium

152600, 152601	860lm 3000K	A→G / A G F

Variante	Art. Nr.
860lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**152600**
860lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**152601**

KALU TRACK
3Ph., QPAR111



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 12V
Material: Aluminium / Kunststoff

GU10 <75W

QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005274

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**152610**
1xGU10	
□ weiß	**152611**

KALU TRACK
3Ph., QR111



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 12V
Material: Aluminium / Kunststoff

- Produkt nicht zu verwenden mit unseren Deckenrosetten (145830/1001527/145834)

G53 <50W

LED G53 | 15W | 40°
2700K | 800lm | EEK=G
17kWh/1000h

Art. Nr. 560232

Variante	Art. Nr.
1xG53	
■ schwarz	**153580**
1xG53	
□ weiß	**153581**

152601 454

152610 454

153580 454

BIMA
3Ph., single, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 200°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <50W
Ø: 5 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**152240**
1xGU10 □ weiß	**152241**
1xGU10 ■ grau	**152242**

BIMA
3Ph., double, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 200°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <50W
Ø: 5 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Variante	Art. Nr.
2xGU10 ■ schwarz	**152230**
2xGU10 □ weiß	**152231**
2xGU10 ■ grau	**152232**

1000657 457

STRUCTEC ZOOM
3 Ph.

2800lm
INSIDE
CRI 90
3000K



IP 20 L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 34W
Material: Aluminium

- Abstrahlwinkel von 25°-60° über Zoomfunktion wählbar

hv		A→G
1000656, 1000657	2800lm 3000K	A G F

Variante	Art. Nr.
2800lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**1000656**
2800lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**1000657**

HELIA 50 TRACK
3Ph.

810|880lm
INSIDE
CRI 90
3000K



C IP 20 35° L70B50 350° 90°

LED

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

hv		A→G
152960, 152961	810lm | 880lm 3000K	A G E

Variante	Art. Nr.
810lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**152960**
880lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**152961**

NOBLO SPOT
3Ph.

620lm
LED INSIDE
2700K
CRI 80



C | IP 20 | 36° | L70B50 | 320° | 90°

LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,5W
Material: Aluminium

1001865, 1001866	620lm 2700K	A→G E

Variante	Art. Nr.
620lm | 2700K | CRI80 ■ schwarz	**1001865**
620lm | 2700K | CRI80 □ weiß	**1001866**

ENOLA C TRACK
3Ph.

1040lm
LED INSIDE
3000K
CRI 80



IP 20 | 55° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

152430, 152431	1040lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
1040lm | 3000K | CRI80 | 55°	
■ schwarz	**152430**
1040lm | 3000K | CRI80 | 55°	
□ weiß	**152431**

TEC KALU TRACK
3Ph., double, PHASE

1900lm
LED INSIDE
3000K
CRI 80



IP 20 | 60° | L70B50 | 350° | 120°

LED

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 31W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

1001419, 1001420	1900lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
1900lm | 3000K | CRI80 | 60°	
■ schwarz	**1001419**
1900lm | 3000K | CRI80 | 60°	
◪ weiß / schwarz	**1001420**

AVO TRACK
3Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE
<50 W



IP 20 | 350° | 90°

230V ~50/60Hz
Material: Stahl

GU10 <50W
Ø: 5 cm

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005078

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**152640**
1xGU10	
□ weiß	**152641**

BLEIBEN IN DER SPUR.

EINFACH GUT BELEUCHTET MIT 1-PHASEN-HOCHVOLT-STROMSCHIENEN.

Die flache Schiene aus Aluminium lässt sich – dank der im Profil vorhandenen Bohrungen – schnell und unkompliziert an Wand oder Decke anbringen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einer Einbauversion und einer Aufbauversion, die in mehreren Farben erhältlich sind.

1006159 472

1004935 471
143450 478

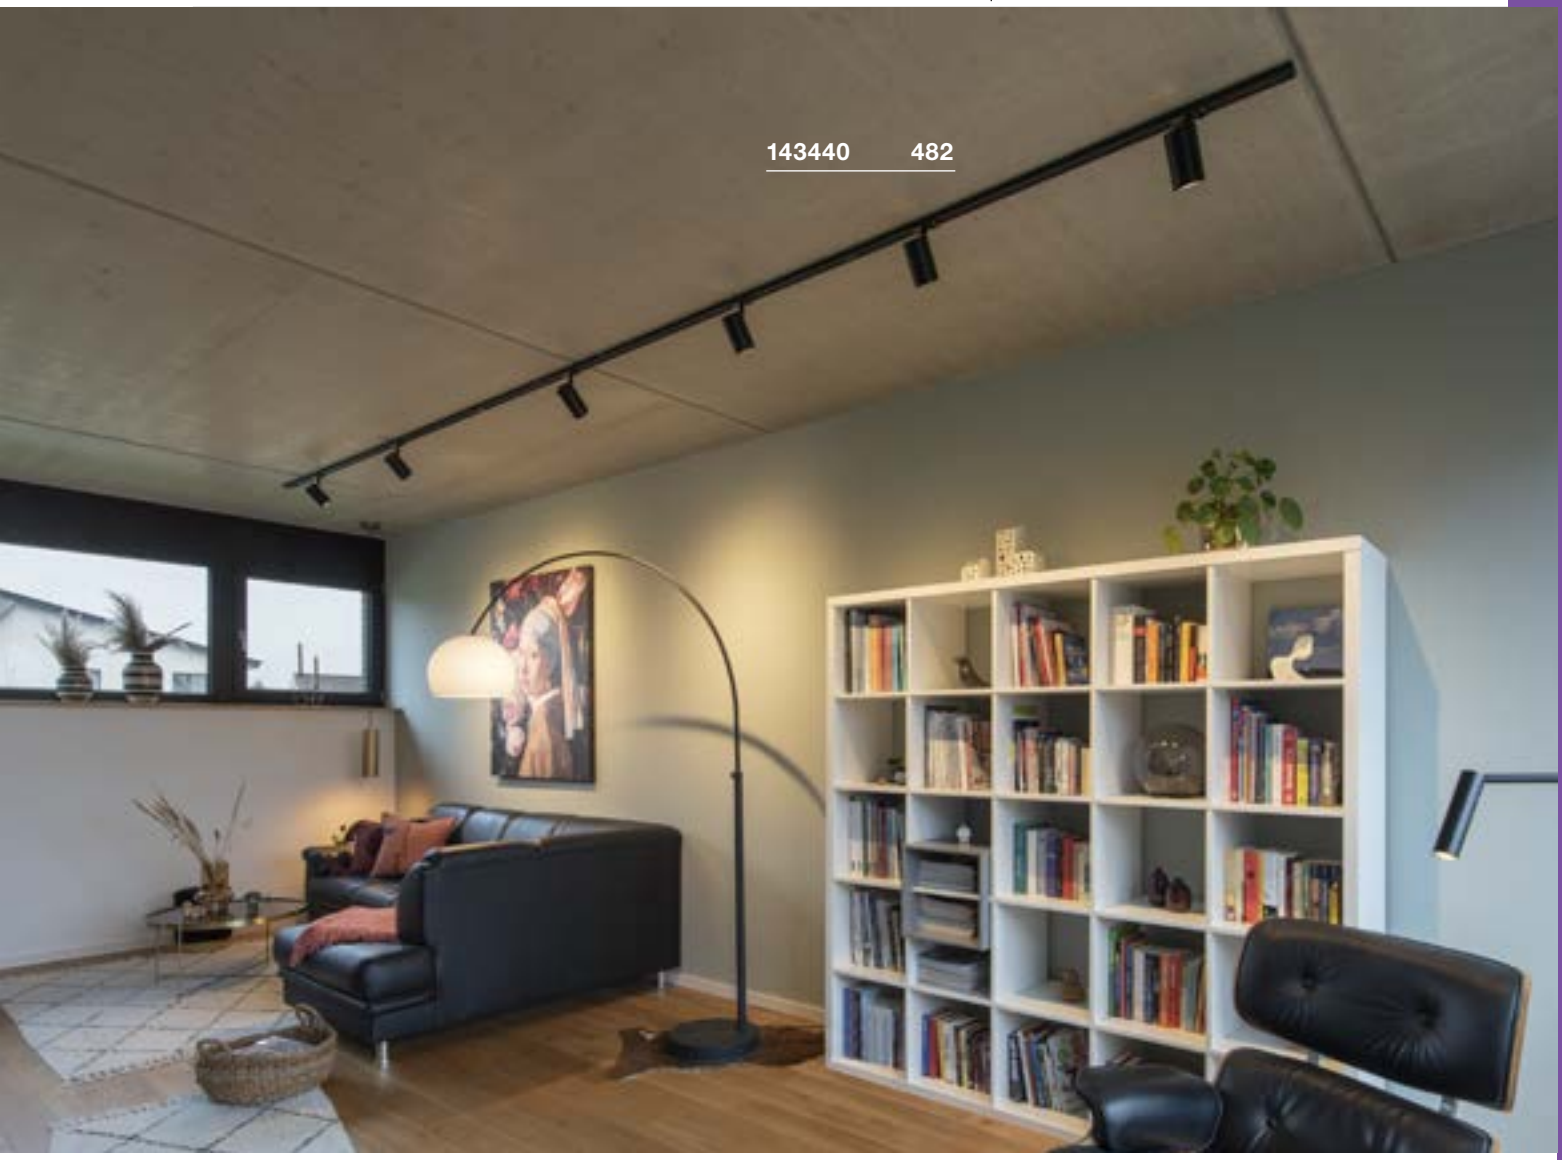

HOCHVOLT-STROMSCHIENE 1-PHASEN

LED 470 | LED 470 | NEW LED 471 | NEW LED 471 | NEW 472 | NEW 472 | 471 | 474
475 | 476 | 476 | 477 | 478 | 478 | 478 | 479
LED 480 | LED 480 | 480 | 481 | 482 | 482 | LED 483 | LED 483
LED 484 | 484 | 485 | 485

Passende Einbau- und Aufbauschienen sowie Zubehör finden Sie auf den Seiten 465-469

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 808

1000713 476

1-PHASEN

AUFBAUSCHIENE

	1 m	1m	1 m	2 m	2 m	2 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16	16	16
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	■ schwarz	□ weiß	■ grau	■ schwarz	□ weiß	■ grau
L x B x H (cm)	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8
Art. Nr.	**143010**	**143011**	**143012**	**143020**	**143021**	**143022**
EUR						

	3 m	3 m	3 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	■ schwarz	□ weiß	■ grau
L x B x H (cm)	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8
Art. Nr.	**1002151**	**1002152**	**1002153**
EUR			

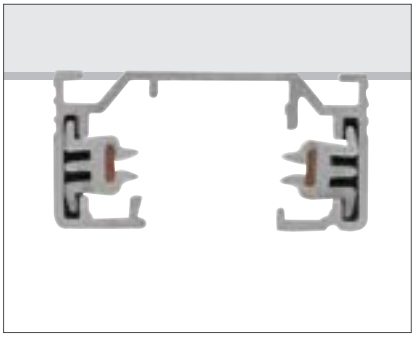

1-PHASEN

Aufbauschiene
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

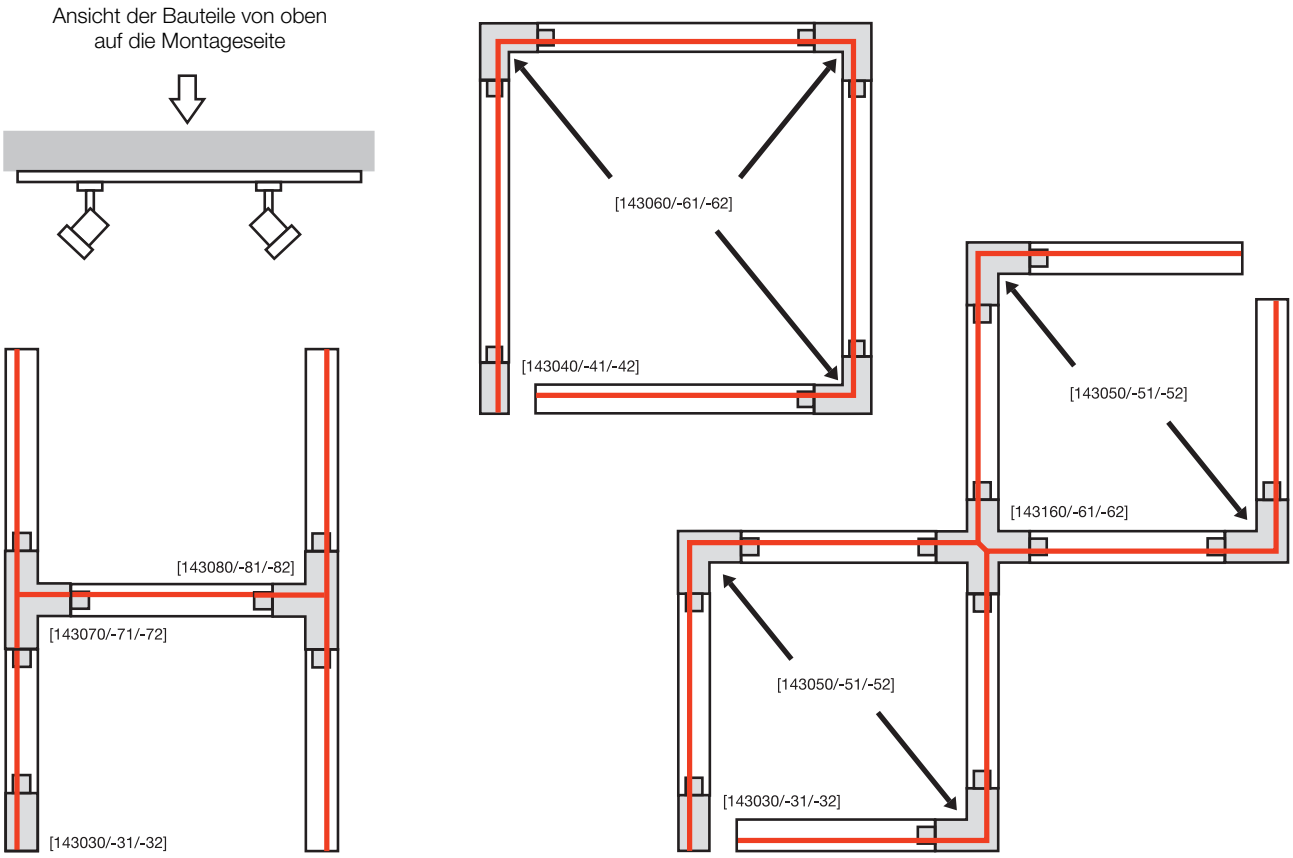

Einspeiser, Erde links
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 6,5 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm
schwarz Art. Nr. **143030**
weiß **143031**
grau **143032**

Einspeiser, Erde rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 10,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm
schwarz Art. Nr. **143040**
weiß **143041**
grau **143042**

Längsverbinder*
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 17,2 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm
schwarz Art. Nr. **143100**
weiß **143101**
grau **143102**

Längsverbinder
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 6,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm
schwarz Art. Nr. **143090**
weiß **143091**
grau **143092**

Eckverbinder, Erde innen
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 10,4 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm
schwarz Art. Nr. **143060**
weiß **143061**
grau **143062**

Eckverbinder, Erde außen
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 10,4 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm
schwarz Art. Nr. **143050**
weiß **143051**
grau **143052**

T-Verbinder, Erde außen links
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 17,2 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm
schwarz Art. Nr. **143070**
weiß **143071**
grau **143072**

T-Verbinder, Erde außen rechts
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 17,2 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm
schwarz Art. Nr. **143080**
weiß **143081**
grau **143082**

X-Verbinder
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9,5 cm B: 17,2 cm H: 1,8 cm
schwarz Art. Nr. **143160**
weiß **143161**
grau **143162**

Flexverbinder
16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 16,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm
schwarz Art. Nr. **143110**
weiß **143111**
grau **143112**



Stabilisator Längsverbinder
Stahl
L: 19,7 cm B: 3,2 cm H: 1,3 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845)
nickel Art. Nr. **143151**

Stabilisator Eckverbinder
Stahl
L: 11,5 cm B: 11,5 cm H: 0,5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845)
nickel Art. Nr. **143152**



Stabilisator X-Verbinder
Stahl
L: 19,7 cm B: 19,7 cm H: 0,5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845).
grau Art. Nr. **143169**

1-Phasen Leuchtenadapter
6A max. | Polycarbonat (PC)
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 4,2 cm
schwarz Art. Nr. **143120**
weiß **143121**
grau **143124**

1-Phasen Leuchtenadapter mit Haken
6A max. | Polycarbonat (PC)
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 7,4 cm
schwarz Art. Nr. **143170**
weiß **143171**
grau **143172**

Abdeckung
Polycarbonat (PC)
L: 200 cm B: 1,8 cm H: 0.75 cm
schwarz Art. Nr. **1004783**
weiß **1004785**
grau **1004784**



Endkappe
Polycarbonat (PC)
L: 0,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm
schwarz Art. Nr. **143130**
weiß **143131**
grau **143132**



Deckenrosette
6A max. | Polycarbonat (PC)
H: 2,5 cm Ø: 12,1 cm
schwarz Art. Nr. **143380**
weiß **143381**
grau **143382**



Drahtseilabhängung 2 Stück
Edelstahl / Messing
L: 500 cm | max. 10 kg
nickel Art. Nr. **1002845**

* mit Einspeisemöglichkeit

143580 483
1001406 143

1-PHASEN

Einbauschiene mit passendem Zubehör

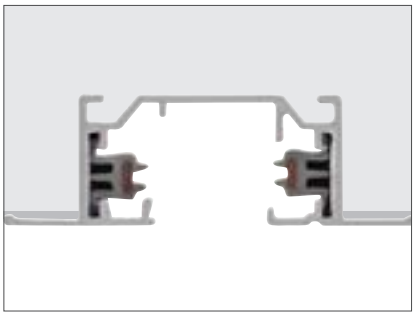

	2 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16
Material	Aluminium
Farbe	☐ weiß
L x B x H (cm)	200 x 5,5 x 1,8
Einbau-B (cm)	4
Art. Nr.	**143221**
EUR	

Einspeiser, Erde links
16A max. | Kunststoff
L: 10,8 cm B: 5,5 cm H: 2 cm
☐ weiß Art. Nr. **143231**

Einspeiser, Erde rechts
16A max. | Kunststoff
L: 10,8 cm B: 5,5 cm H: 2 cm
☐ weiß Art. Nr. **143241**



Längsverbinder
16A max. | Kunststoff / Stahl
L: 6,5 cm B: 1,8 cm H: 1,7 cm
☐ weiß Art. Nr. **143271**

Eckverbinder, Erde innen
16A max. | Kunststoff
L: 11,2 cm B: 11,2 cm H: 2 cm
☐ weiß Art. Nr. **143261**

Eckverbinder, Erde außen
16A max. | Kunststoff
L: 11,2 cm B: 11,2 cm H: 2 cm
☐ weiß Art. Nr. **143251**



Endkappe
Kunststoff
L: 2,7 cm B: 5,5 cm H: 1,8 cm
☐ weiß Art. Nr. **143281**



Haltebügel
Stahl
L: 7,5 cm B: 1,5 cm H: 4 cm
▒ nickel Art. Nr. **143230**

1-Phasen-Adapter mit Haken
6A max. | Polycarbonat (PC)
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 7,4 cm
■ schwarz Art. Nr. **143170**
☐ weiß **143171**
▒ grau **143172**

1-Phasen Leuchtenadapter
6A max. | Polycarbonat (PC)
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 4,2 cm
■ schwarz Art. Nr. **143120**
☐ weiß **143121**
▒ grau **143124**

NOBLO SPOT
1Ph., Triple Track Set

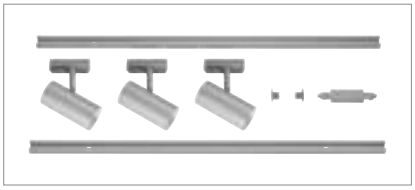

1860lm
LED INSIDE
2700K
CRI 80

IP 20 | 36° | L70B50 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Material: Aluminium

- 2x 1m Hochvoltschiene. 1x Einspeiser/Längsverbinder. 1x 2 Endkappen. 3x Leuchtenkopf NOBLO

hv		A→G
1002610, 1002611, 1002612	1860lm 2700K	A G E

Variante	Art. Nr.
1860lm | 2700K | CRI80 ■ schwarz	**1002610**
1860lm | 2700K | CRI80 □ weiß	**1002611**
1860lm | 2700K | CRI80 ■ grau	**1002612**

PURI TRACK
1Ph., Triple Track Set

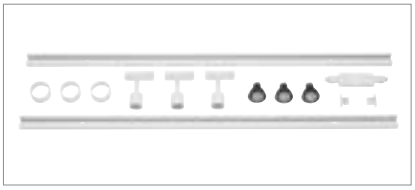

SOCKET INSIDE
<50 W

IP 20 | 340° | 85°

230V ~50Hz
Material: Aluminium

- 2x 1m Hochvoltschiene. 1x Längsverbinder. 1x 2 Endkappen. 3x Leuchtenkopf PURI. 3x LED GU10 Leuchtmittel. 3x Dekoring für GU10

GU10

Variante	Art. Nr.
3xGU10 ■ schwarz	**143190**
3xGU10 □ weiß	**143191**
3xGU10 ■ grau	**143194**

PANEL TRACK
1Ph., eckig

NEW

1800lm
INSIDE
CRI 90
3000K



IP 20 | L70B50 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 450mA
Systemleistung: 18W
Material: Polycarbonat (PC) / Stahl

hv		A→G
1004933, 1004934	1800lm 3000K	A G E

Variante	Art. Nr.	
1800lm | 3000K | CRI90		
■ schwarz	**1004933**	
1800lm | 3000K | CRI90		
□ weiß	**1004934**	

PANEL TRACK
1Ph., rund

NEW

1800lm
INSIDE
CRI 90
3000K



IP 20 | L70B50 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz | 450mA
Systemleistung: 18W
Material: Polycarbonat (PC) / Stahl

hv		A→G
1004935, 1004936	1800lm 3000K	A G E

Variante	Art. Nr.	
1800lm | 3000K | CRI90		
■ schwarz	**1004935**	
1800lm | 3000K | CRI90		
□ weiß	**1004936**	

PARA CONE GL
1Ph., GU10

NEW

SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 300° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <25W

LED GU10 | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1003101

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**1006155**
1xGU10	
□ weiß	**1006156**

PARA CONE GL
PD, GU10

NEW

SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <25W

LED GU10 | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1003101

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**1006159**
1xGU10	
□ weiß	**1006160**

ZUBEHÖR

Fitu 1er Deckenrosette

16A max.
Stahl
H: 3,9 cm
Ø: 8,5 cm
inkl. Zugentlastung

Variante	Art. Nr.
schwarz	132600
weiß	132601
chrom	132605

Fitu 3er Deckenrosette

16A max.
Stahl
H: 5,4 cm
Ø: 22 cm
inkl. Zugentlastung

Variante	Art. Nr.
schwarz	132610
weiß	132611
chrom	132615 ▼

Deckenrosette 3-fach

16A max.
Stahl
L: 60 cm B: 8,5 cm H: 5 cm
inkl. Zugentlastung

Variante	Art. Nr.
schwarz	1001818
weiß	1001819

1-Phasen Leuchtenadapter

6A max.
Polycarbonat (PC)
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 4,2 cm
Max. mechanische Belastung 2 kg

Variante	Art. Nr.
schwarz	143120
weiß	143121
grau	143124

3-Phasen Leuchtenadapter

10A max.
Kunststoff
Max. mechanische Belastung 5 kg

Variante	Art. Nr.
schwarz	145990
weiß	1001542
grau	145994

PARA CONE 14
1Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 | 300° | 80°

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

GU10 <25W

LED GU10 | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1003101

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
glänzend schwarz	**1002873**
1xGU10	
glänzend weiß	**1002874**
1xGU10	
kupfer	**1002875**

PARA CONE 14
1Ph., PD, QPAR51

SOCKET INSIDE <35 W



IP 20 | 150

230V ~50Hz
Material: Stahl

- Textilkabel
- schwarz/gold Version mit goldenem Reflektor
- Alle anderen Version mit weißem Reflektor

GU10 <35W

LED GU10 | 3,2W
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1003101

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
glänzend schwarz	**143990**
1xGU10	
glänzend weiß	**143991**
1xGU10	
kupfer	**1001968**

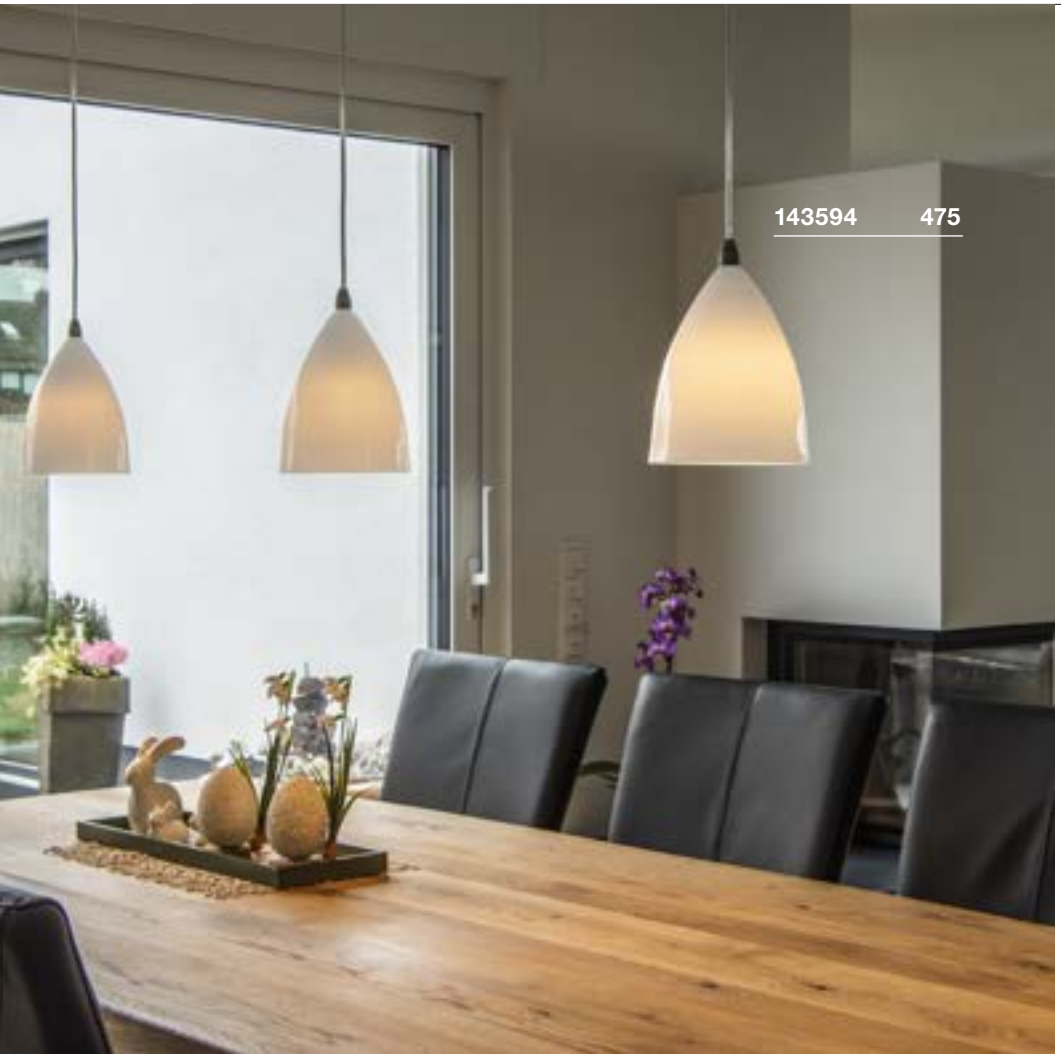

TONGA®
1Ph., PD, E14

SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

E14 <60W
Ø: 5 cm L: 13 cm

LED E14 | 4,2W | 320°
2700K | 370lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1005284

Variante	Art. Nr.
1xE14	
grau / milchig	**143594**

LIGHT EYE® 90
1Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 | 350° | 90°

230V ~50/60Hz
Material: Stahl

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7 cm
Art. Nr. 151040

Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7 cm
Art. Nr. 151041

Leuchtmittel Dekoring Ø 5,7 cm
Art. Nr. 151049

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
schwarz/chrom	**144010**
1xGU10	
weiß/chrom	**144011**
1xGU10	
kupfer	**144019**

LIGHT EYE® 150
1Ph., PD, QPAR111

SOCKET INSIDE <75 W



IP 20 | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

GU10 <75W

QPAR111 | 12.5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005276

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
schwarz/chrom	**1000713**
1xGU10	
weiß/chrom	**143621**
1xGU10	
chrom	**143620**

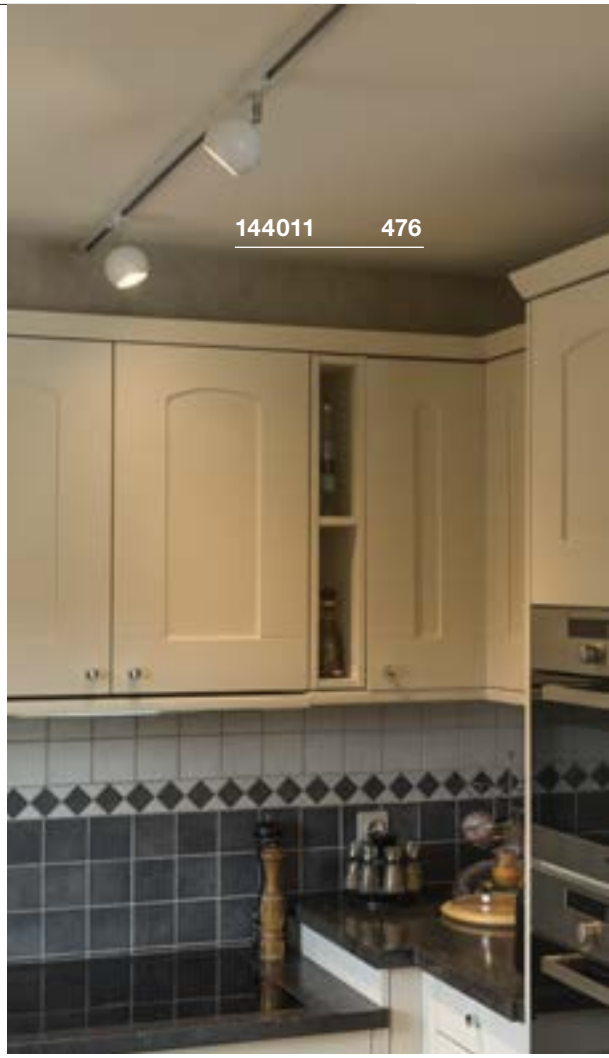

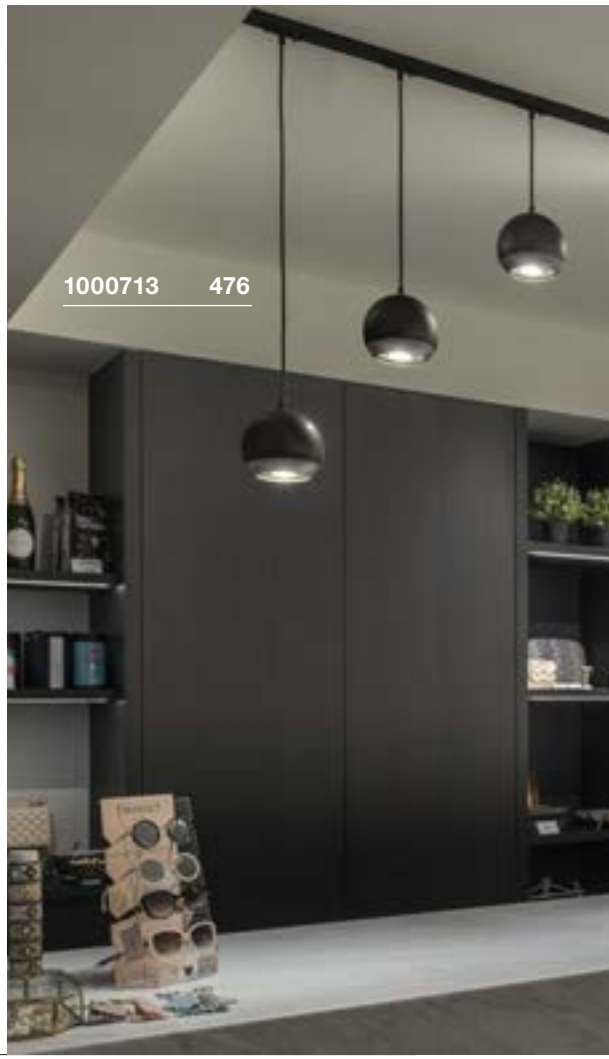

FORCHINI M 40 TRACK
1Ph., E27

SOCKET INSIDE <40 W



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Pendelleuchten-Adapter Farbe silbergrau [143930] / schwarz [143932]

E27 <40W
Ø: 6,8 cm L: 15,2 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. **1005303**

Variante	Art. Nr.
1xE27 schwarz/gold	**143930**
1xE27 schwarz/gold	**143932**

PURI TRACK
1Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE <10 W



IP 20 340° 85°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

GU10 <10W

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005077

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
schwarz	**1001868**
1xGU10	
weiß	**1001869**
1xGU10	
grau	**1001870**

PURI TRACK
1Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 85°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

• Dekoring für QPAR51 inkl.

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
schwarz	**143390**
1xGU10	
weiß	**143391**
1xGU10	
grau	**143392**

PURIA TRACK
1Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE <10 W



IP 20 340° 85°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

GU10 <10W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
schwarz	**143450**
1xGU10	
weiß	**143451**
1xGU10	
grau	**143454**

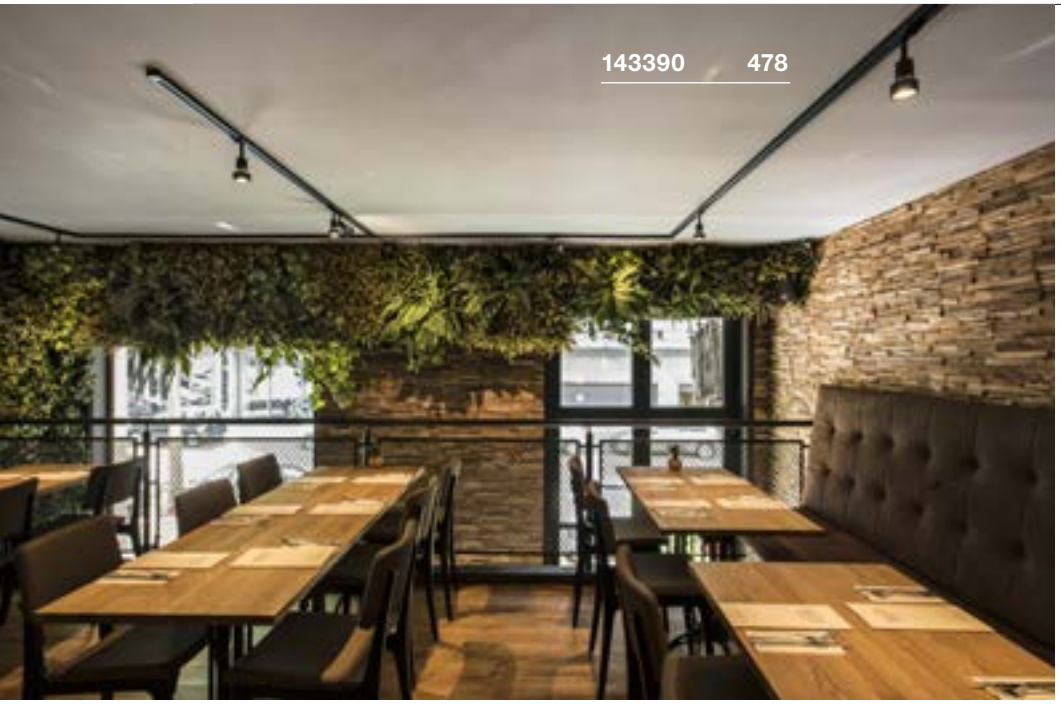

AVO TRACK
1Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

GU10 <50W
Ø: 5 cm

LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. **1005076**

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**144200**
1xGU10 □ weiß	**144201**
1xGU10 ■ grau	**144204**

ENOLA C TRACK
1Ph.

1040lm
LED INSIDE
3000K
CRI 80



IP 20 35° L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

1000711, 143941	1040lm 3000K

Variante	Art. Nr.
1040lm | 3000K | CRI80 | 35°	
■ schwarz	**1000711**
1040lm | 3000K | CRI80 | 35°	
□ weiß	**143941**

ENOLA C TRACK
1Ph.

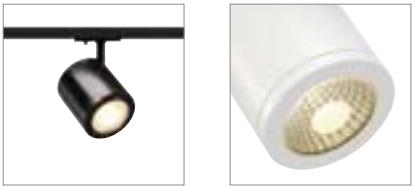

1040lm
LED INSIDE
3000K
CRI 80



IP 20 55° L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

1000712, 143951	1040lm 3000K

Variante	Art. Nr.
1040lm | 3000K | CRI80 | 55°	
■ schwarz	**1000712**
1040lm | 3000K | CRI80 | 55°	
□ weiß	**143951**

ENOLA B TRACK
1Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE
<50 W



IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

GU10 <50W
Ø: 5 cm L: 6,7 cm

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005079

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**1002110**
1xGU10	
□ weiß	**1002111**
1xGU10	
■ grau	**1002113**

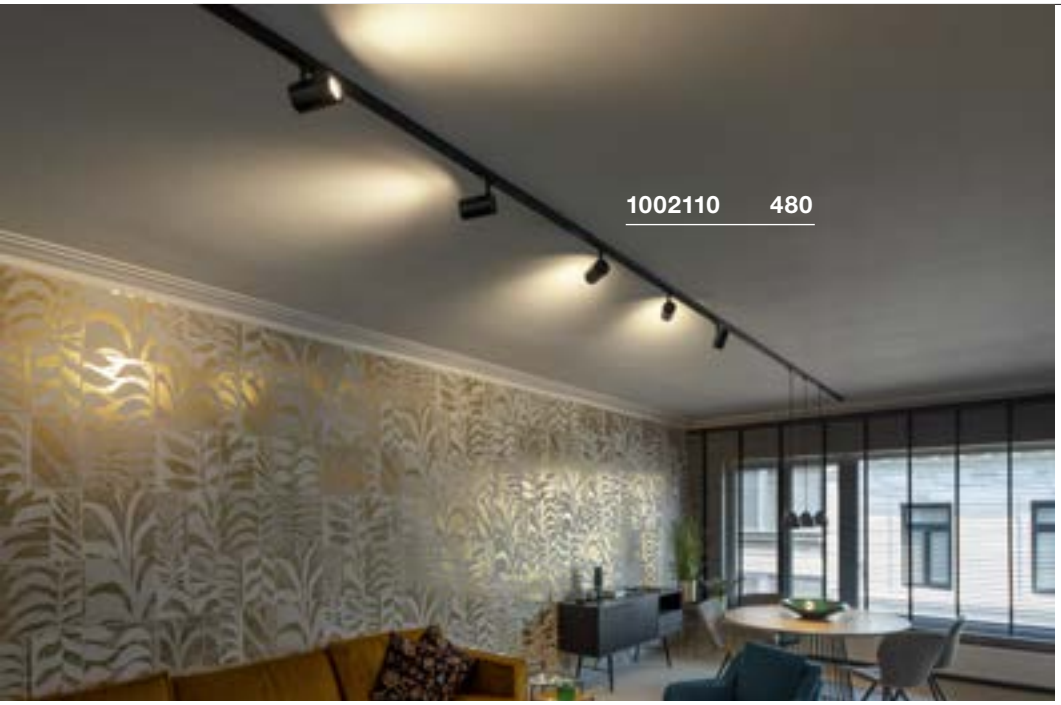

ENOLA B
PD, QPAR51

BIMA
1Ph., double, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 200°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <50W
Ø: 5 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
2xGU10 ■ schwarz	**143430**
2xGU10 □ weiß	**143431**
2xGU10 ■ grau	**143432**

BIMA
1Ph., single, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 200°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <50W
Ø: 5 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005080

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**143440**
1xGU10 □ weiß	**143441**
1xGU10 ■ grau	**143442**

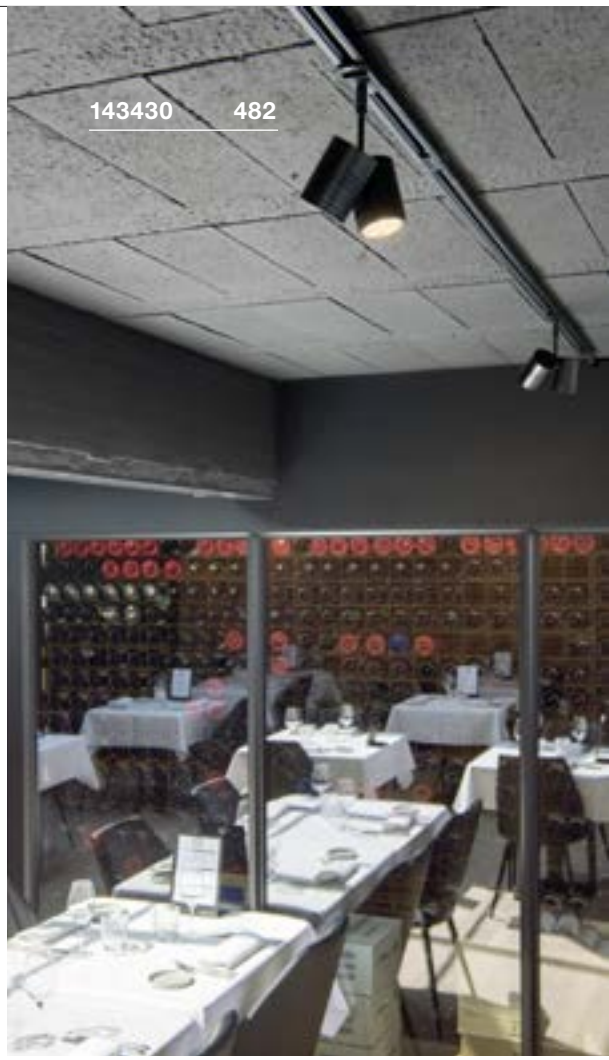

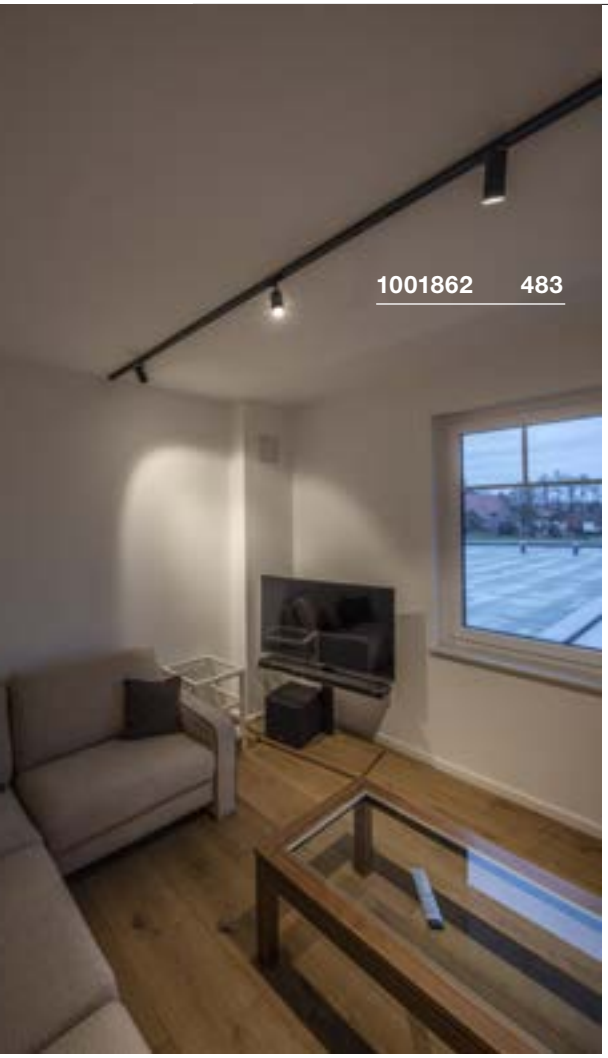

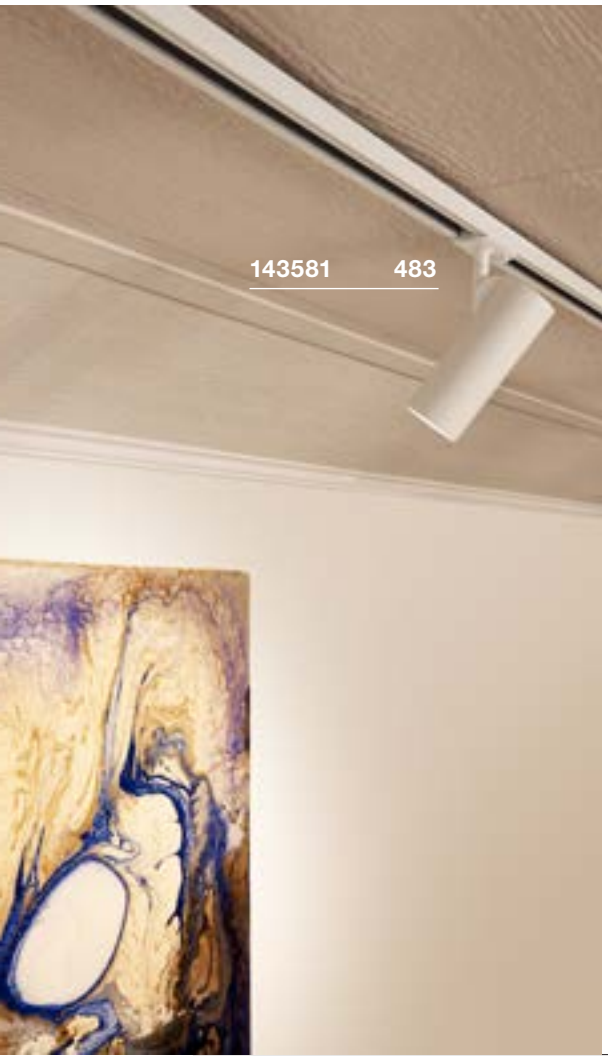

NOBLO SPOT
1Ph.

620lm
2700K
CRI 80



IP 20 | 36° | L70B50 | 320° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,5W
Material: Aluminium

1001862, 1001863, 1001864	620lm 2700K	E

Variante	Art. Nr.
620lm | 2700K | CRI80	
schwarz	**1001862**
620lm | 2700K | CRI90	
weiß	**1001863**
620lm | 2700K | CRI90	
grau	**1001864**

HELIA 50 TRACK
1Ph.

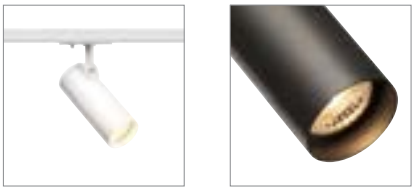

810|880lm
3000K
CRI 90



IP 20 | 35° | L70B50 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

143580, 143581	810lm | 880lm 3000K	E

Variante	Art. Nr.
810lm | 3000K | CRI90	
schwarz	**143580**
880lm | 3000K | CRI90	
weiß	**143581**

KALU TRACK
1Ph., PHASE

860lm
LED INSIDE
3000K
CRI 80



C | IP 20 | 95° | L70B50 | 350° | 90°

LED

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium

1002854, 143731	860lm 3000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
860lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**1002854**
860lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**143731**

KALU TRACK
1Ph., QPAR111

SOCKET INSIDE
<75 W



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

GU10 <75W

QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005276

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**143540**
1xGU10	
□ weiß	**143541**
1xGU10	
■ grau	**143544**

EURO SPOT TRACK
1Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE <25 W



IP 20 | 350° | 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <25W

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005079

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**1001861**
1xGU10	
□ weiß	**143811**

ALTRA DICE TRACK
1Ph., QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 | 350° | 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**143350**
1xGU10	
□ weiß	**143351**
1xGU10	
■ grau	**143354**

SCHWUNGVOLL UND CHIC.

DAS DEKORATIVE EASYTEC® II HOCHVOLT-SCHIENEN-SYSTEM.

Mit dem dekorativen Schienensystem können Sie in wenigen Schritten eine individuelle Lichtstimmung erzeugen. Die Trägerschienen aus Aluminium sind in verschiedenen Farben erhältlich und so ideal auf Ihre Raumumgebung abstimmbar.

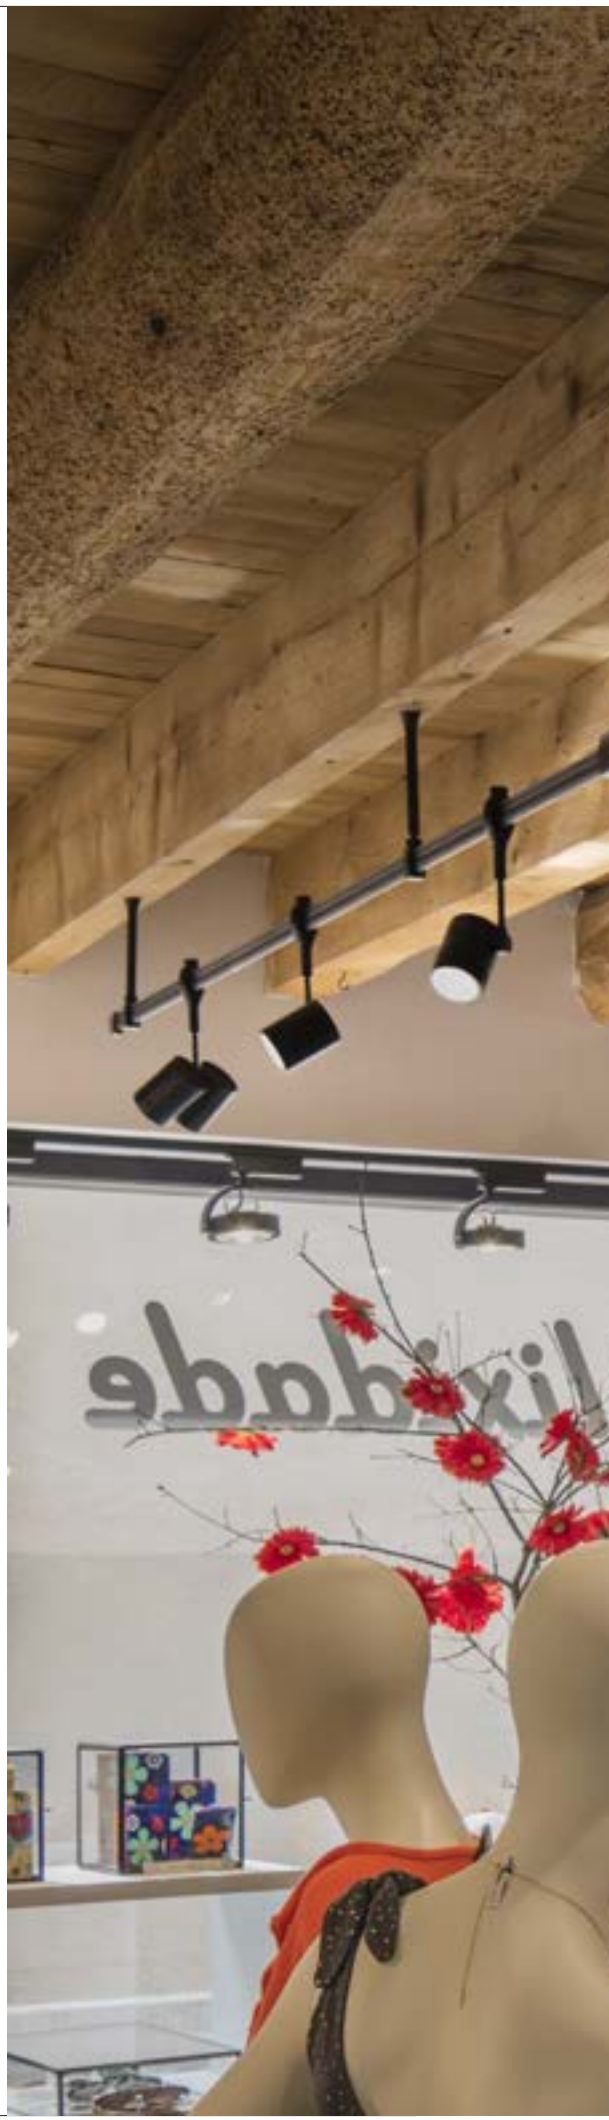

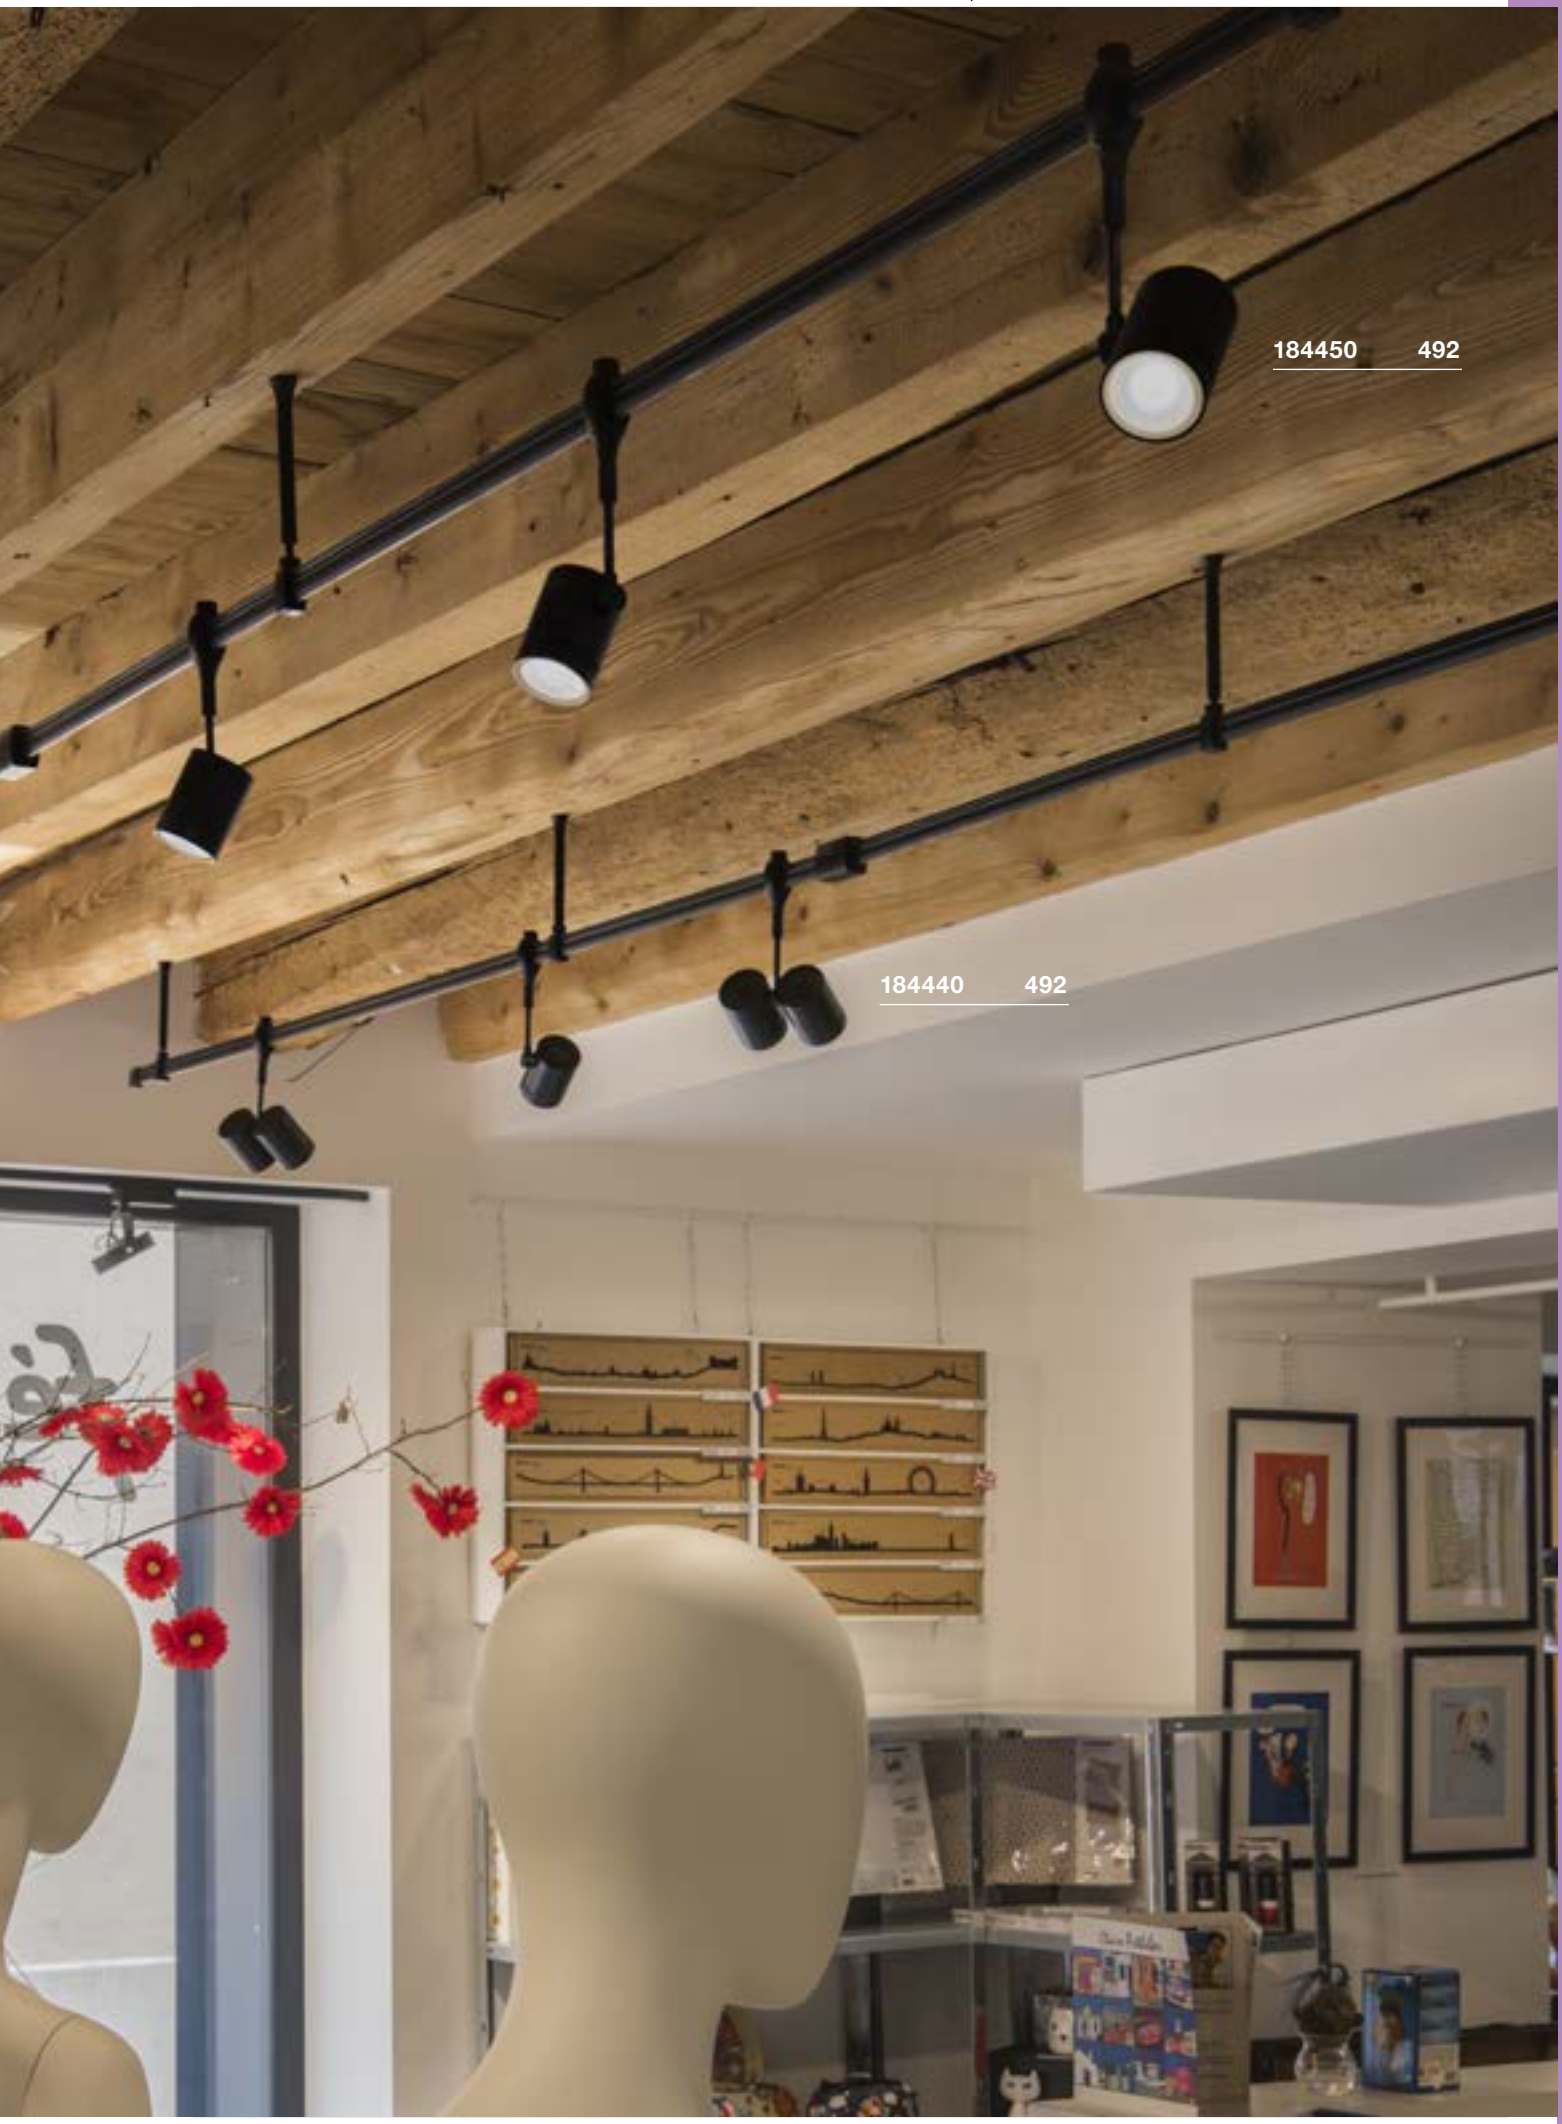
184450 492
184440 492

184440 492

HOCHVOLT-STROMSCHIENE EASYTEC® II

492

492

492

494

494

495

495

Passende Stromschienen und Zubehör finden Sie auf der Seite 491

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 808

185590 495

EASYTEC® II

Schiene mit passendem Zubehör

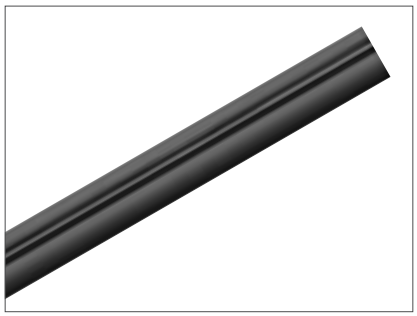

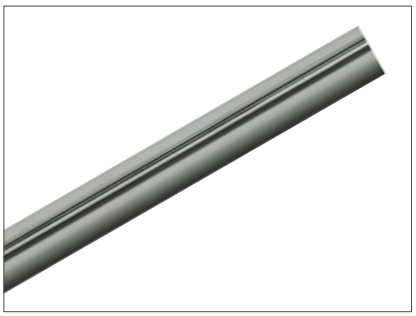

	2 m	2 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16
Material	Aluminium	Aluminium
Farbe	■ schwarz	■ grau
L x B x H (cm)	200 x 1 x 3	200 x 1 x 3
Art. Nr.	**184020**	**184022**
EUR		

Flexibler Einspeiser
16A max. | Aluminium
L: 7,5 cm B: 7,5 cm H: 6 cm
Kabellänge 40 cm
■ schwarz Art. Nr. **184004**
■ grau **184002**



Deckenabhängung verstellbar
Aluminium
Verstellbar von 18 -26 cm
■ schwarz Art. Nr. **184060**
■ grau **184062**

Shortbox Einspeiser
16A max. | Aluminium / Stahl
B: 22 cm H: 10,5 cm
■ schwarz Art. Nr. **184010**
■ grau **184012**

Flexverbinder
16A max. | Kunststoff
L: 21,5 cm B: 3 cm H: 4 cm
■ schwarz Art. Nr. **184300**
■ grau **184302**



Längsverbinder elektrisch
16A max. | Aluminium
■ schwarz Art. Nr. **184030**
■ grau **184032**

Endkappen
Kunststoff
■ schwarz Art. Nr. **184140**
■ grau **184142**



Isolierverbinder
Aluminium
■ schwarz Art. Nr. **184170**
■ grau **184172**

Easytec® II Pendelleuchtenadapter
3A max. | Aluminium / Kunststoff
L: 13 cm
Max. mechanische Belastung 2 kg
■ schwarz Art. Nr. **184290**
■ grau **184292**



Flexible Deckenabhängung verstellbar
Aluminium
Verstellbar von 23 - 31 cm
■ schwarz Art. Nr. **184330**
■ grau **184332**

Biegemaschine für Radien >25 cm
Stahl / Kunststoff
■ grau Art. Nr. **184000**

BIMA
EASYTEC® II, single, QPAR51



SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <50W
Ø: 5,1 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 5W | 38°
2700-6500K | 380lm | EEK=F
5kWh/1000h

Art. Nr. 1005311

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**184450**
1xGU10	
■ grau	**184452**

BIMA
EASYTEC® II, double, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <50W
Ø: 5,1 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Variante	Art. Nr.
2xGU10	
■ schwarz	**184440**

KANO
EASYTEC® II, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <50W
Ø: 5,1 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005079

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ grau	**184071**

184450 492

184440 492

ANILA
EASYTEC® II, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 120°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <50W
Ø: 5,1 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**184630**
1xGU10	
■ grau	**184634**

TONGA®
EASYTEC® II, PD, E14

SOCKET INSIDE <60 W



IP 20 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

E14 <60W
Ø: 5 cm L: 13 cm

C35 | 4.2W | 320°
2700K | 380lm | EEK=F
5kWh/1000h

Art. Nr. 1005284

Variante	Art. Nr.
1xE14	
■ schwarz	**184530**
1xE14	
■ grau	**184534**

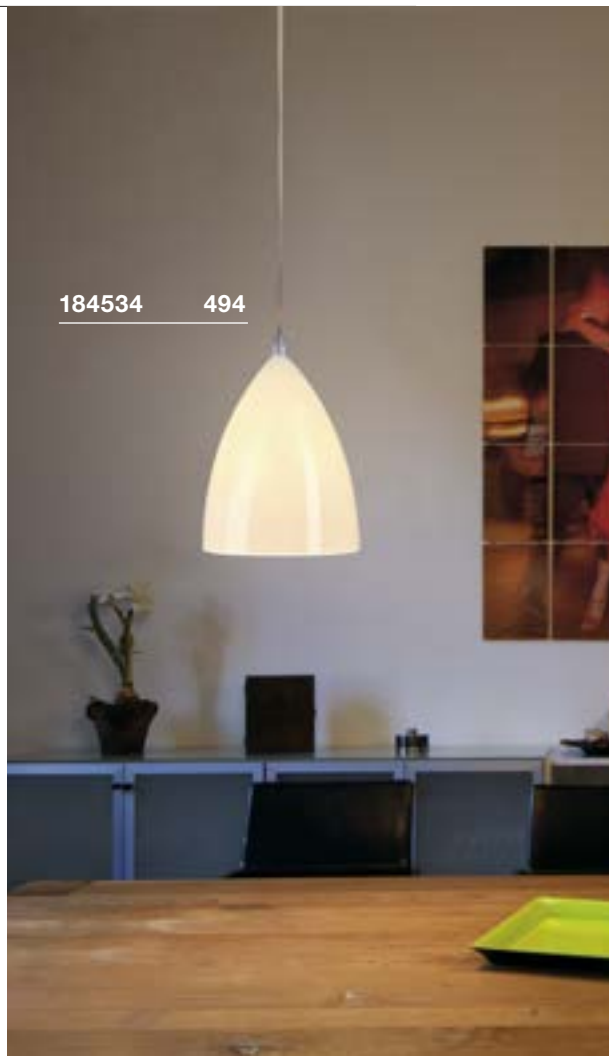

LIGHT EYE® 150
EASYTEC® II, PD, QPAR111

SOCKET INSIDE <75 W





220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

GU10 <75W

QPAR111 | 12.5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005276

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
■ schwarz	**184590**
1xGU10	
◧ schwarz/chrom	**185590**

LIGHT EYE® 150 TRACK
EASYTEC® II, QPAR111

SOCKET INSIDE <75 W





220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

GU10 <75W

QPAR111 | 12.5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005276

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
◧ schwarz/chrom	**185580**

DETAILVERLIEBT.

NIEDERVOLT-SEILSYSTEM SETZT AKZENTE.

Licht hilft dabei, Räumen Atmosphäre zu geben. Überall dort, wo es gemütlich und gleichzeitig professionell sein soll, sind Niedervolt-Seilsysteme die passende Lösung – denn sie bieten Raum für individuelle Beleuchtungskonzepte und schaffen Gemütlichkeit.

1002862 504

139112 504

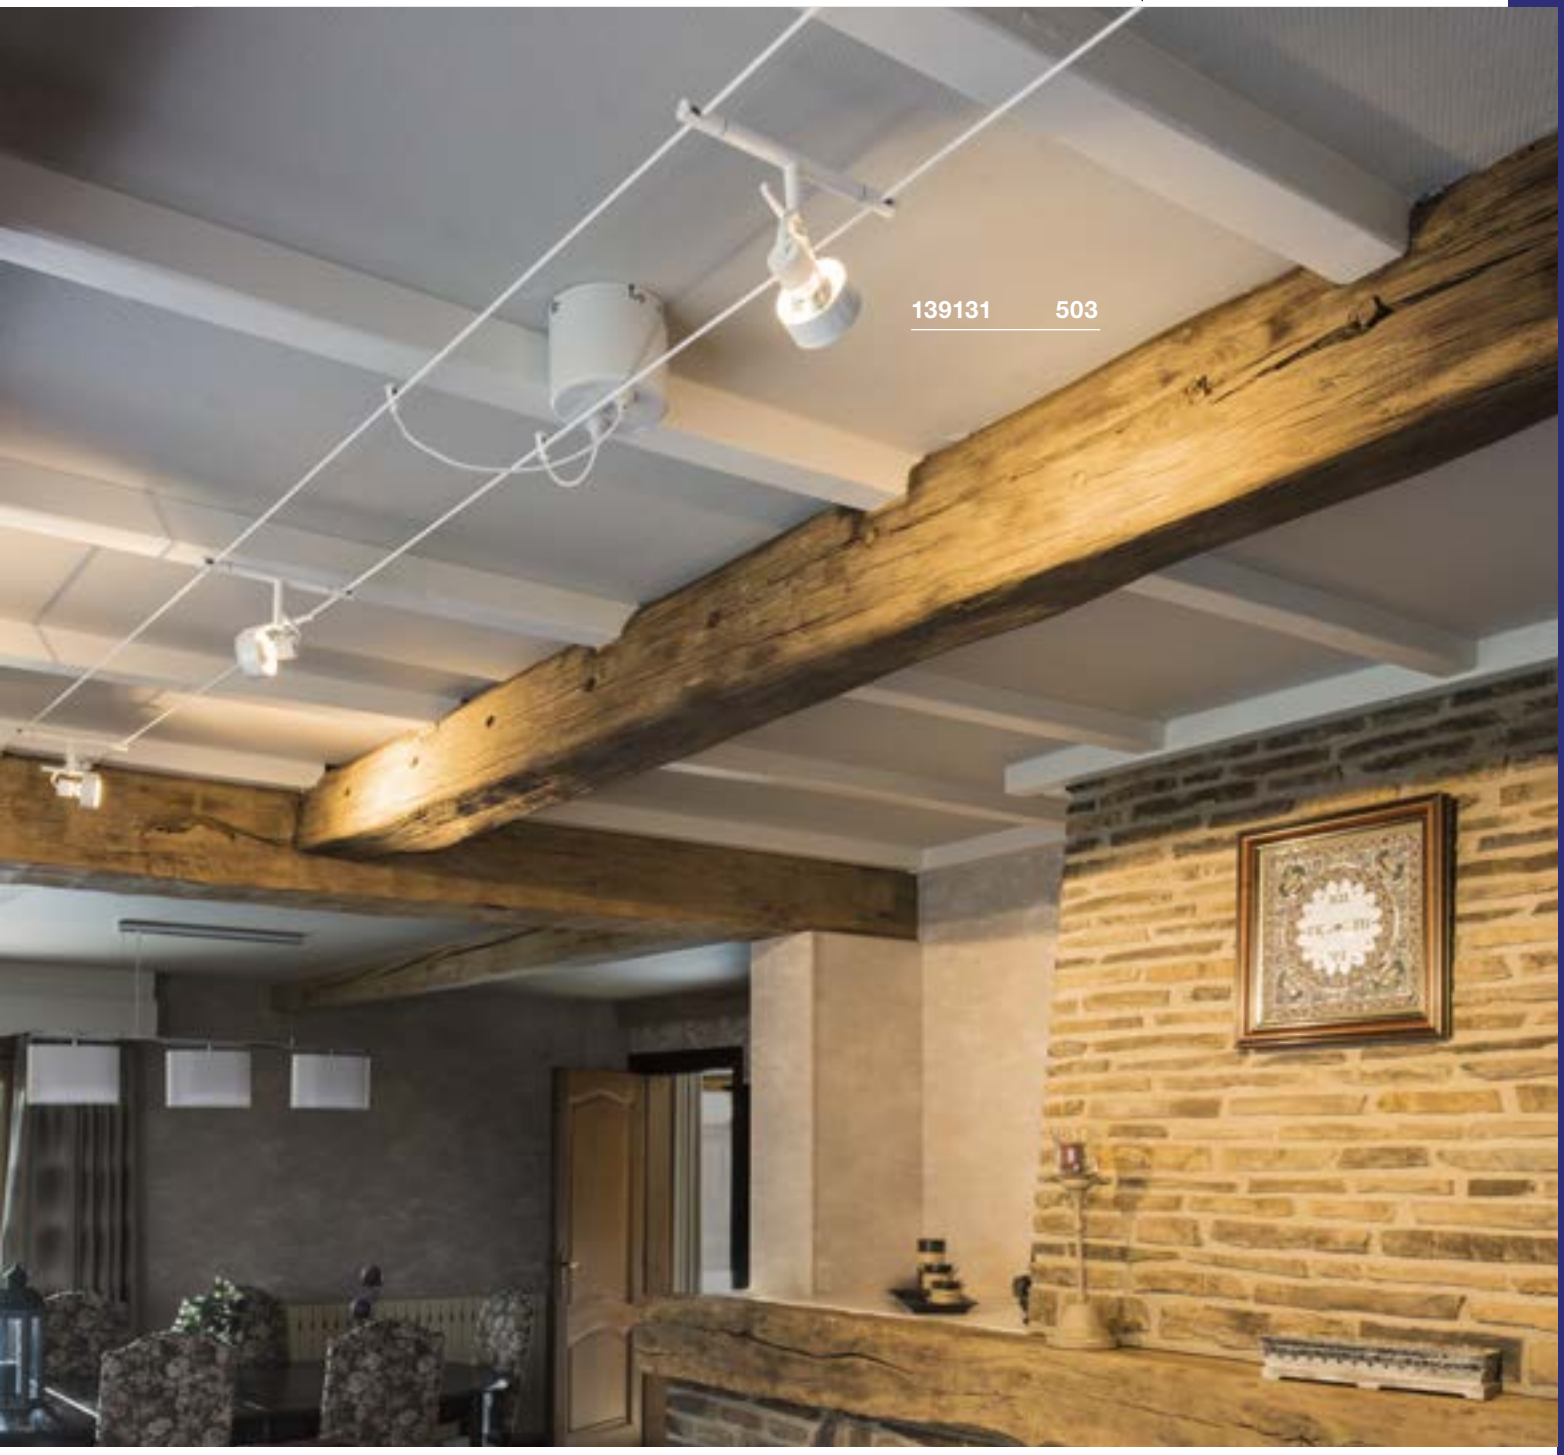

NIEDERVOLT-SEILSYSTEM

502

502

503

503

503

504

504

505

506

506

506

Passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 500-501

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 808

TENSEO

Niedervolt-Seilsystem mit passendem Zubehör

TENSEO 4 mm²	10 m	10 m	10 m	20 m	20 m	20 m
Spannung max.	48V	48V	48V	48V	48V	48V
Strombelastung max.	25A	25A	25A	25A	25A	25A
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Farbe	■ schwarz	□ weiß	□ transparent	■ schwarz	□ weiß	□ transparent
Durchmesser (cm)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Länge (cm)	1000	1000	1000	2000	2000	2000
Art. Nr.	**1002602**	**1002603**	**1002604**	**139030**	**139031**	**139024**
EUR						

TENSEO 4 mm²	100 m	100 m	10 m
Spannung max.	48V	48V	48V
Strombelastung max.	25A	25A	25A
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Farbe	■ schwarz	□ weiß	□ transparent
Durchmesser (cm)	0,4	0,4	0,4
Länge (cm)	10000	10000	10000
Art. Nr.	**139040**	**139041**	**139004**
EUR			

TENSEO 6 mm²	20 m	20 m	20 m	100 m	100 m	100 m
Spannung max.	48V	48V	48V	48V	48V	48V
Strombelastung max.	25A	25A	25A	25A	25A	25A
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Farbe	■ schwarz	□ weiß	□ transparent	■ schwarz	□ weiß	□ transparent
Durchmesser (cm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Länge (cm)	2000	2000	2000	10000	10000	10000
Art. Nr.	**139050**	**139051**	**139026**	**139060**	**139061**	**139006**
EUR						

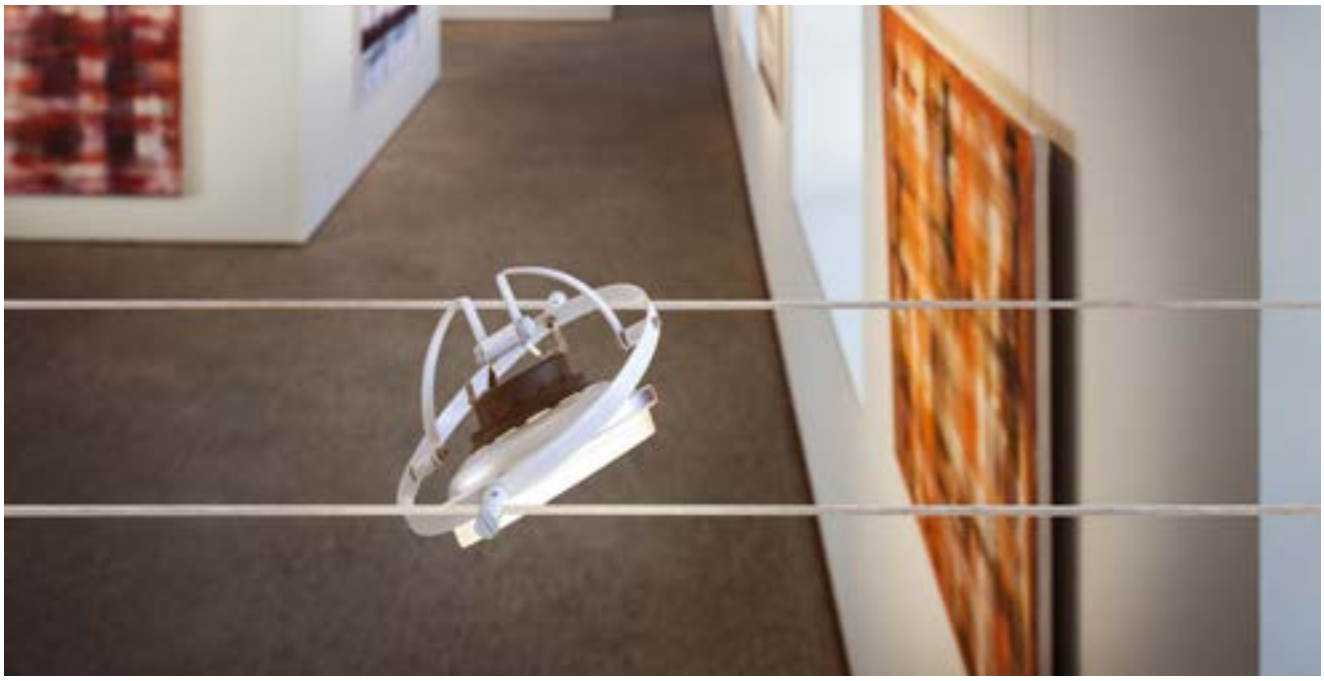

Transformator TENSEO | 12V AC
50VA konventionell | Stahl / Messing
H: 11 cm Ø: 11,1 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**1002691**
□ weiß		**1002692**
▨ chrom		**1002693**

Transformator TENSEO | 12V AC
105VA konventionell | Stahl / Messing
H: 11 cm Ø: 11,1 cm

□ weiß	Art. Nr.	**138981**
▨ chrom		**138982**



Transformator TENSEO | 12V AC
210VA konventionell | Stahl / Messing
H: 11 cm Ø: 13,5 cm

□ weiß	Art. Nr.	**138991**
▨ chrom		**138992**

Seilspanner
25A max. | Messing
H: 11 cm Ø: 1 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**181530**
□ weiß		**181531**
▨ chrom		**181532**



Wandhalter
Stahl / Messing
L: 3 cm Ø: 5 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**186300**
□ weiß		**186301**
▨ chrom		**186302**

Deckenhalter
Stahl / Messing
H: 6 cm Ø: 5 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**186330**
□ weiß		**186331**
▨ chrom		**186332**

Deckenhalter
Stahl / Messing
H: 16 cm Ø: 5 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**186340**
□ weiß		**186341**
▨ chrom		**186342**



Wand/Deckenhalter, flexibel
Stahl / Messing
H: 11,5 cm Ø: 5 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**186310**
□ weiß		**186311**
▨ chrom		**186312**

Umlenker
Stahl / Messing
H: 16 cm Ø: 5 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**186640**
□ weiß		**186641**
▨ chrom		**186642**

Einspeiser
25A max. | Messing
H: 1,8 cm Ø: 1 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**186350**
□ weiß		**186351**
▨ chrom		**186352**

Isolierverbinder
25A max. | Aluminium / Kunststoff
L: 6,4 cm Ø: 1 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**186360**
□ weiß		**186361**
▨ chrom		**186362**

Abstandhalter TENSEO
Aluminium
H: 9 cm Ø: 1.25 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**1002700**
□ weiß		**1002701**
▨ chrom		**1002702**

Abstandhalter elektrisch
25A max. | Messing
H: 9 cm Ø: 1.25 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**1002703**
□ weiß		**1002704**
▨ chrom		**1002705**



Seilabhängeset
Stahl / Aluminium
B: 18,6 cm Ø: 1.25 cm L: 2000 cm

■ schwarz	Art. Nr.	**1002697**
□ weiß		**1002698**
▨ chrom		**1002699**

ASMARA
LV, QR-C51



SOCKET INSIDE <35 W



IP 20 90°

12V ~50Hz
Material: Edelstahl

GX5,3 <35W

LED GU5,3 | 5,5W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
7kWh/1000h

Art. Nr. 1001574

Variante	Art. Nr.
1xGX5,3 ■ schwarz	**139070**
1xGX5,3 □ weiß	**139071**
1xGX5,3 ▨ chrom	**139072**

TELESKOP
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE <20 W



IP 20 90°

12V ~50Hz
Material: Stahl / Messing

- Teleskop von 21-51 cm einstellbar

GX5,3 <20W

LED GU5,3 | 5,5W | 36°
3000K | 450lm | EEK=G
7kWh/1000h

Art. Nr. 1001575

Variante	Art. Nr.
1xGX5,3 ■ schwarz	**139080**
1xGX5,3 □ weiß	**139081**
1xGX5,3 ▨ chrom	**139082**

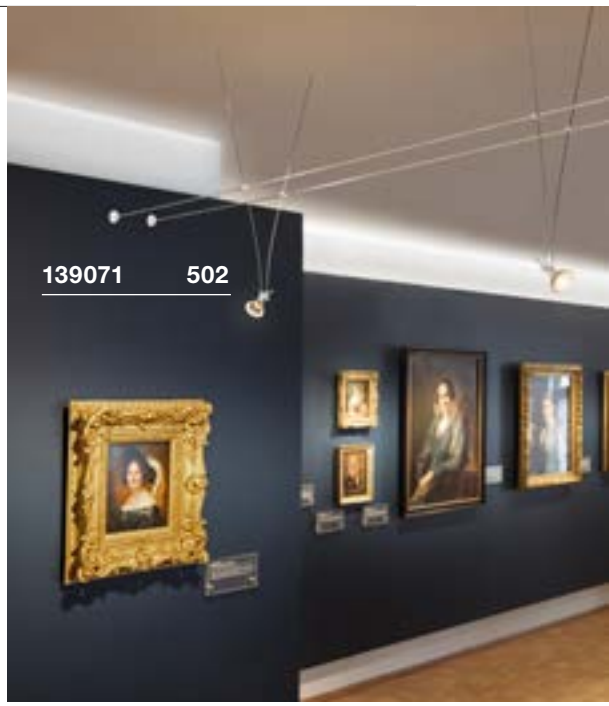

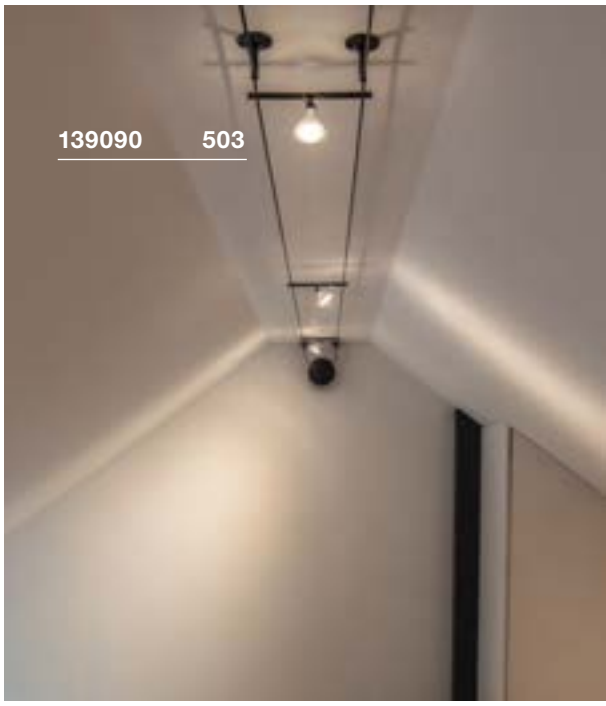

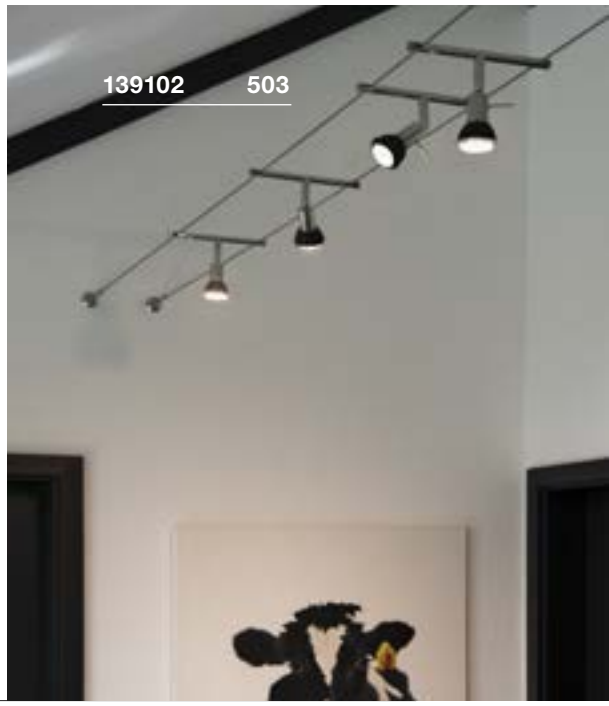

COSMIC
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE <35 W



IP 20 90°

12V ~50Hz
Material: Stahl / Messing

• Exkl. Leuchtmittel

GX5,3 <35W

LED GU5,3 | 5,5W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
7kWh/1000h

Art. Nr. 1001574

Variante	Art. Nr.
1xGX5,3 ■ schwarz	**139090**
1xGX5,3 □ weiß	**139091**
1xGX5,3 ▨ chrom	**139092**

SYROS
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20 350° 90°

12V ~50Hz
Material: Stahl / Messing

GX5,3 <35W

LED GU5,3 | 5,5W | 36°
3000K | 450lm | EEK=G
7kWh/1000h

Art. Nr. 1001575

Variante	Art. Nr.
1xGX5,3 ■ schwarz	**139100**
1xGX5,3 □ weiß	**139101**
1xGX5,3 ▨ chrom	**139102**

SALUNA
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE <35 W



IP 20 350° 90°

12V ~50Hz
Material: Stahl / Messing

GX5,3 <35W

LED GU5,3 | 5,5W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
7kWh/1000h

Art. Nr. 1001574

Variante	Art. Nr.
1xGX5,3 ■ schwarz	**139130**
1xGX5,3 □ weiß	**139131**
1xGX5,3 ▨ chrom	**139132**

ORBIT
LV, QR111

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20

12V ~50Hz
Material: Stahl

G53 <50W

LED G53 | 15W | 40°
2700K | 800lm | EEK=G
17kWh/1000h

Art. Nr. 560232

Variante	Art. Nr.
1xG53	
■ schwarz	**139110**
1xG53	
□ weiß	**139111**
1xG53	
▨ chrom	**139112**

DURNO

360lm
LED INSIDE
2700K
CRI 80



120° L70B50 40°

12V ~50Hz
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Edelstahl

1002861, 1002862, 1002863	360lm 2700K	A→G F

Variante	Art. Nr.
360lm | 2700K | CRI80	
■ schwarz	**1002861**
360lm | 2700K | CRI80	
□ weiß	**1002862**
360lm | 2700K | CRI80	
▨ glänzend chrom / glänzend edelstahl	**1002863**

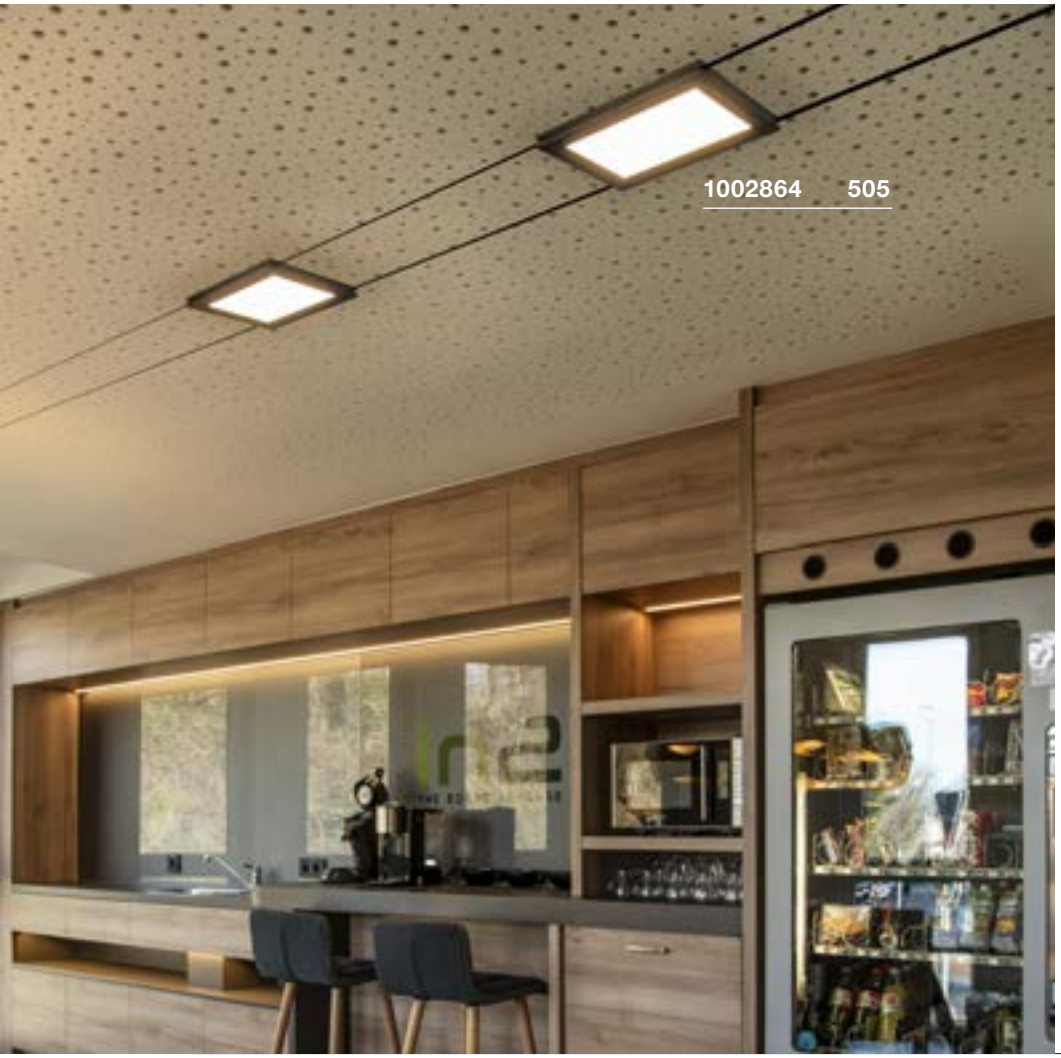

PLYTTA



750lm
2700K
CRI 80



120° L70B50

12V ~50Hz
Systemleistung: 9,8W
Material: Kunststoff / Aluminium

1002864, 1002865, 1002866	750lm 2700K	D

Variante	Art. Nr.
750lm | 2700K | CRI80	
schwarz	**1002864**
750lm | 2700K | CRI90	
weiß	**1002865**
750lm | 2700K | CRI90	
chrom	**1002866**

NOBLO SPOT
LV, Rope Track

420|450lm
LED INSIDE
2700K
CRI 80



IP 20 | 36° | L70B50 | 340° | 90° | LED

12V ~50Hz
Systemleistung: 8,5W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

1002694, 1002695, 1002696	420lm | 450lm 2700K	A→G / A↑G F

Variante	Art. Nr.
420lm | 2700K | CRI80	
schwarz	**1002694**
450lm | 2700K | CRI80	
weiß	**1002695**
450lm | 2700K | CRI80	
chrom	**1002696**

COMET LED
LV

410lm
LED INSIDE
2700K
CRI 80



IP 20 | 120° | L70B50 | LED

12V ~50Hz
Systemleistung: 6,6W
Material: Aluminium / Glas

1002688, 1002689, 1002690	410lm 2700K	A→G / A↑G F

Variante	Art. Nr.
410lm | 2700K | CRI80	
schwarz / gefrostet	**1002688**
410lm | 2700K | CRI80	
weiß / gefrostet	**1002689**
410lm | 2700K | CRI80	
chrom / gefrostet	**1002690**

COMET
LV, QR-C51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 20

12V ~50Hz
Material: Messing / Messing

GU5,3 <50W

LED GU5,3 | 5,5W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
7kWh/1000h

Art. Nr. 1001574

Variante	Art. Nr.
1xGU5,3	
schwarz	**139120**
1xGU5,3	
weiß	**139121**
1xGU5,3	
chrom	**139122**

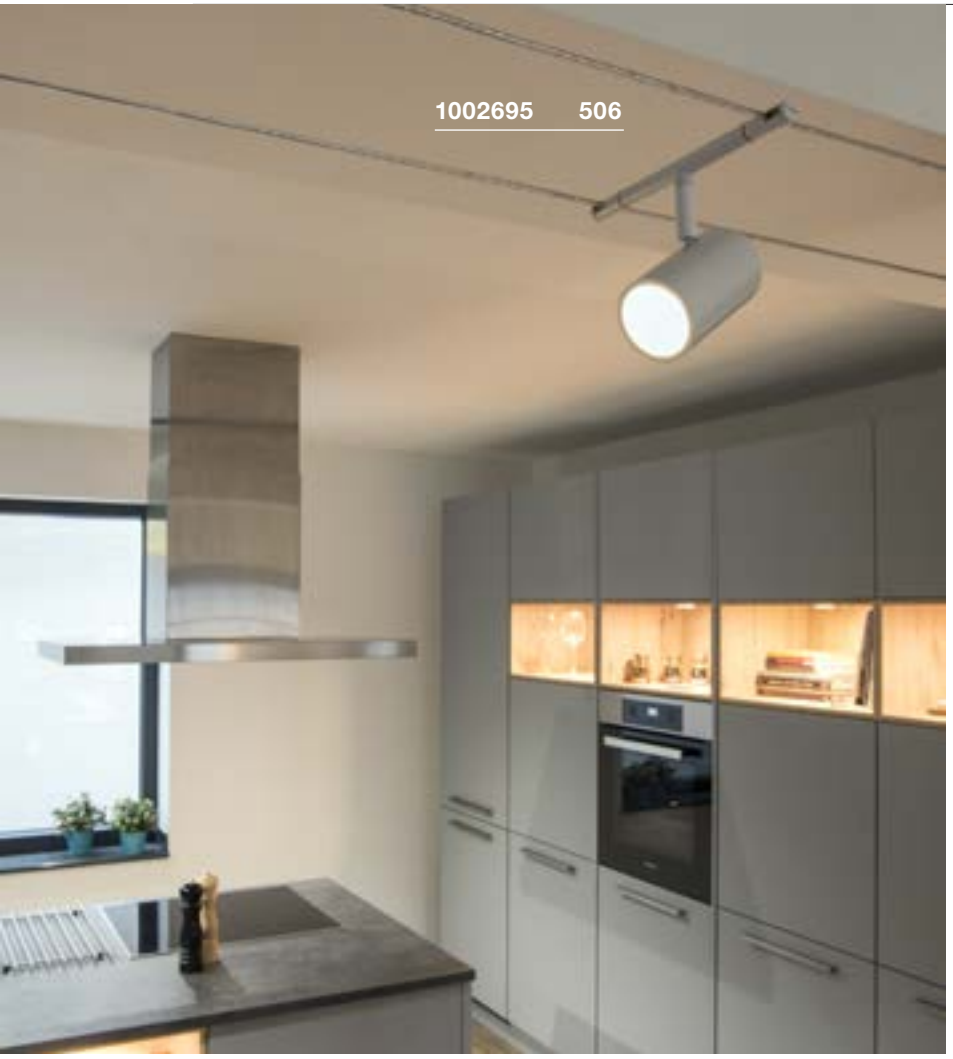

1002695 506

1002690 506

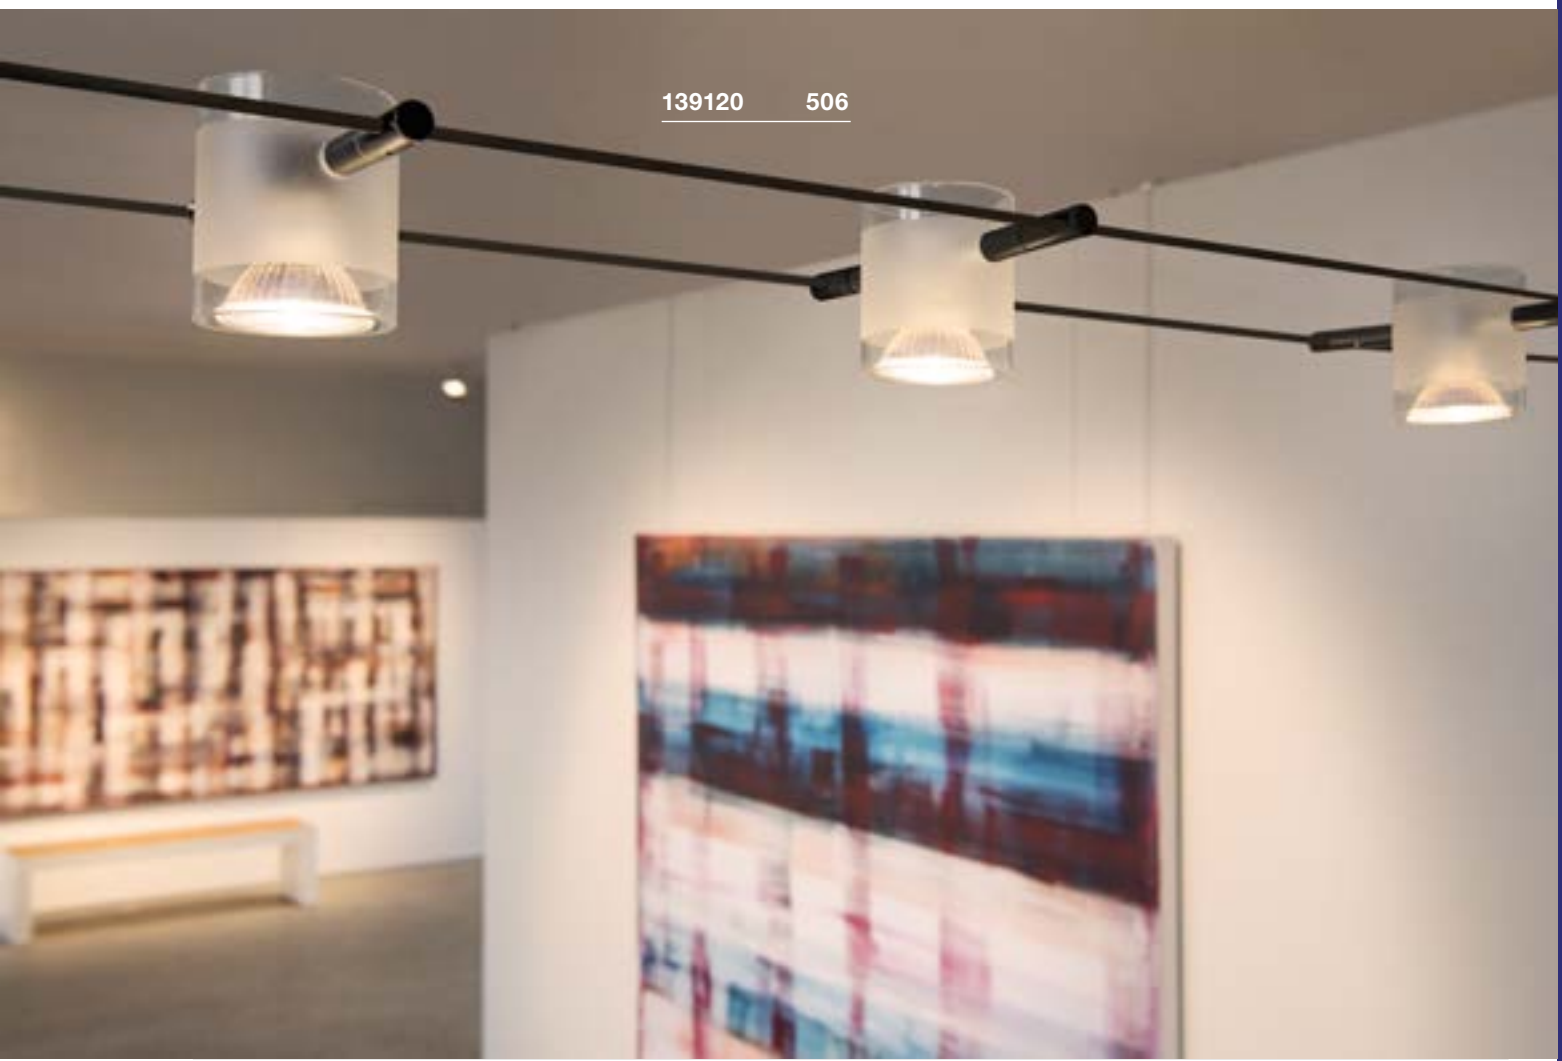

139120 506

WEISEN DEN WEG.

MOBILE LEUCHTEN UND STANDLEUCHTEN.

Jetzt muss niemand mehr im Dunkeln tappen: Mobile Leuchten und Standleuchten sind ein beliebtes Gestaltungselement für Außenanlagen und bieten dabei Orientierung und Sicherheit. Die besondere Optik verdanken die Outdoor-Leuchten ihren hochwertigen Materialien, den modernen Formen und innovativen Technologien.

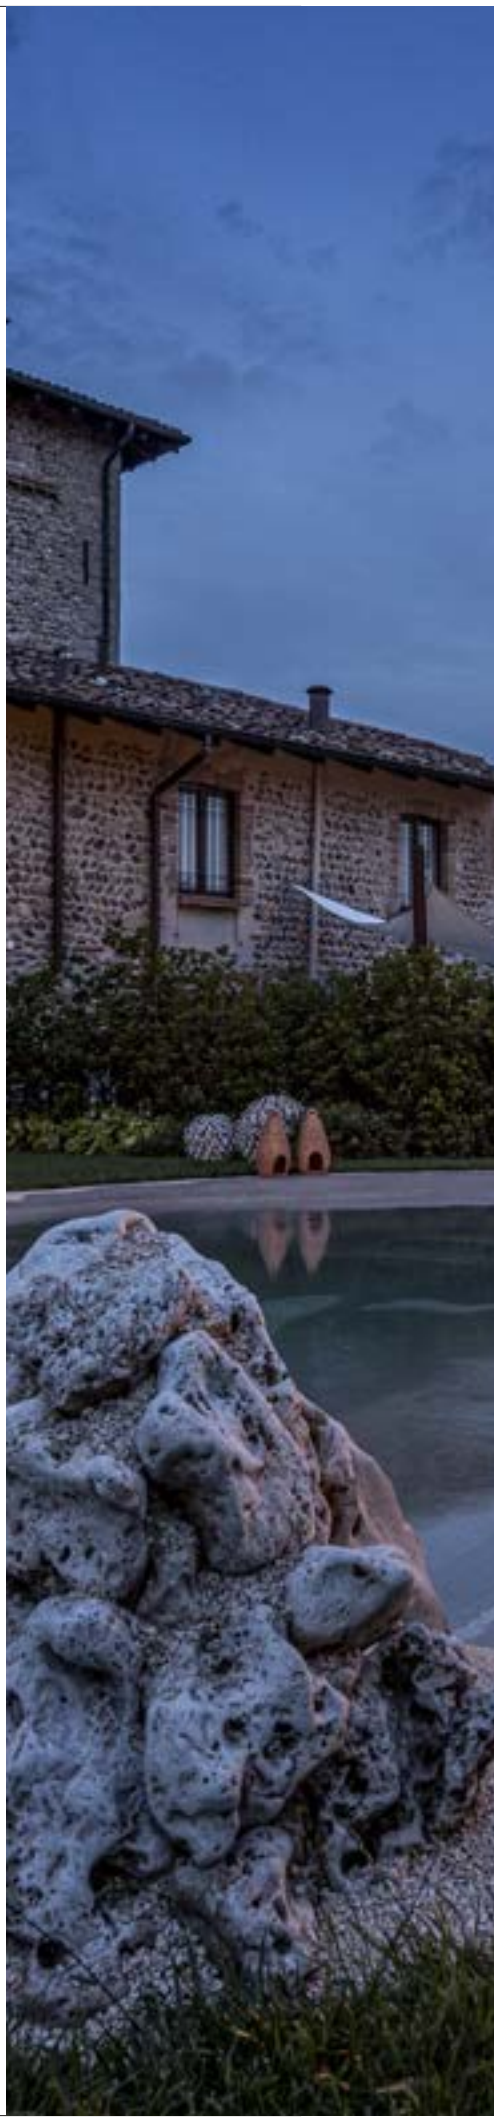

1006184 521

1001823 527

MOBILE LEUCHTEN UND STANDLEUCHTEN

512

512

514
515

516

517

518

521

522

524

424
425

527

527

528

529

530

530

532

533

534

535

536

537

538

538

538
539

540

540

541

542

545


546

548

548

549

549

550

551

551

552

552

553

554

555

557

557

558

559

560

561

562

565

566

567

568

570

571

572

573

574

575

575

576

577

577

578

579

579

580

581

581

582

582

583

583

583

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 808

ESKINA FRAME 45
Pole, single

1100lm / 1200lm
3000K / 4000K
CRI 80



IP 65 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

Spot	1100/1200lm 3000/4000K	A→G D

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1004749**

ESKINA FRAME 75
Pole, single

1100lm / 1200lm
3000K / 4000K
CRI 80



IP 65 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

Spot	1100/1200lm 3000/4000K	A→G D

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1004750**

ESKINA FRAME 75
Pole, double

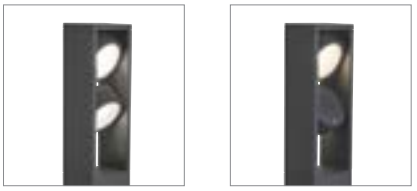

2200lm / 2400lm
3000K / 4000K
CRI 80



IP 65 | 95° | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

Spot 1/Spot 2	1100/1200lm 3000/4000K	A→G D

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
Spot 1: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80	
Spot 2: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1004751**

1004751 512

ESKINA FRAME 125
Pole, double

NEW

CCT

2200lm / 2400lm

INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



IP 65 | 95° | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

		A→G
Spot 1/Spot 2	1100/1200lm 3000/4000K	A→G D

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
Spot 1: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80 Spot 2: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80	
■ anthrazit	**1005439**

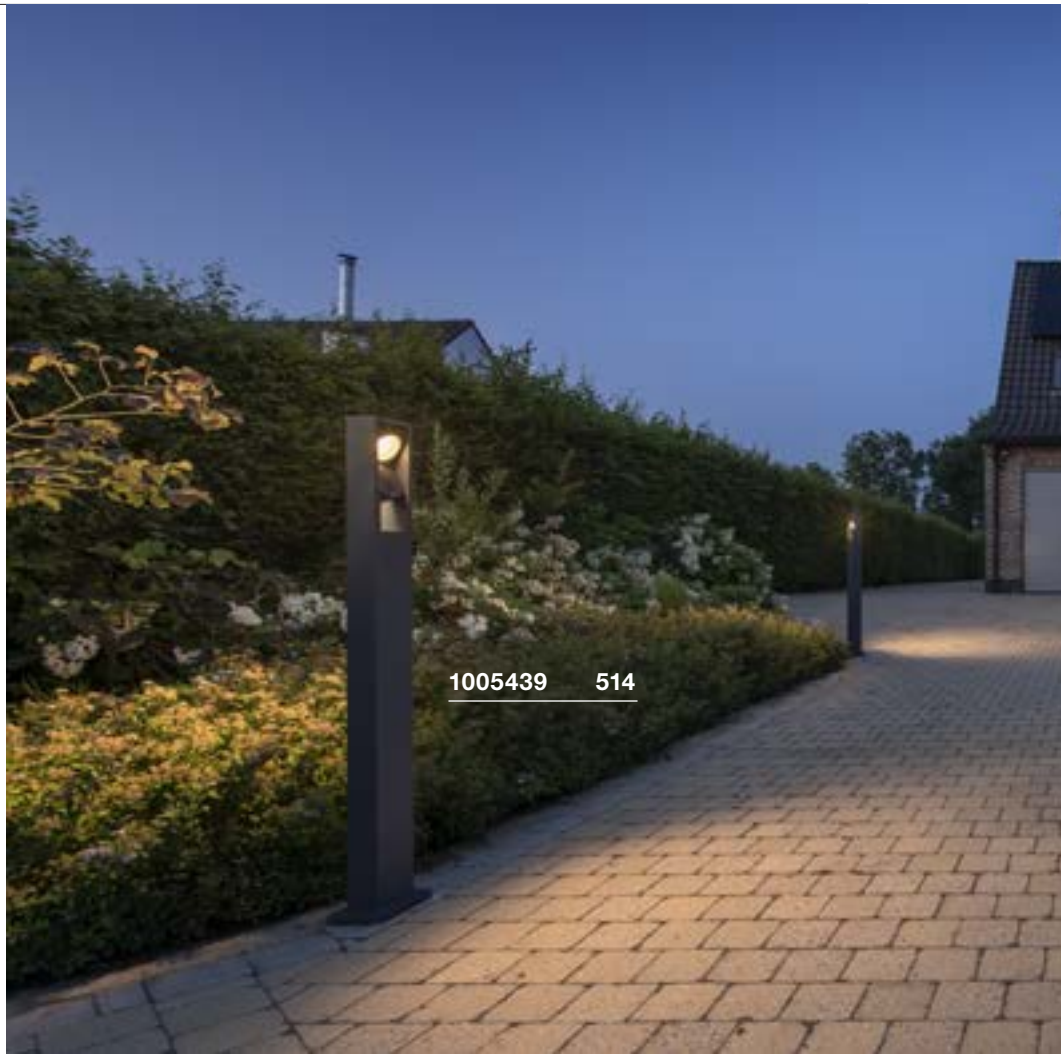

ESKINA FRAME 175
Pole, double

NEW

CCT



2200lm / 2400lm

LED INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



IP 65 | 95° | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

		A→G
Spot 1/Spot 2	1100/1200lm 3000/4000K	D

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
Spot 1: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80 Spot 2: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80	
■ anthrazit	**1005440**

ESKINA 30
Pole

1000lm / 1000lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



C | IP 65 | IK04 | 95° | L70B50 | 340°

105° | 150 | LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14,5W
Material: Aluminium

• IP44 Schutzkontaktstecker

		A→G
1002906	1000lm 3000/4000K	A G E

Erdspieß
Art. Nr. 230060

Variante	Art. Nr.
1000lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1002906**

ESKINA 80
Pole

1000lm / 1000lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



C | IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340°

105° | LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14,5W
Material: Aluminium

		A→G
1002907	1000lm 3000/4000K	A G E

Erdspieß
Art. Nr. 230060

Variante	Art. Nr.
1000lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1002907**

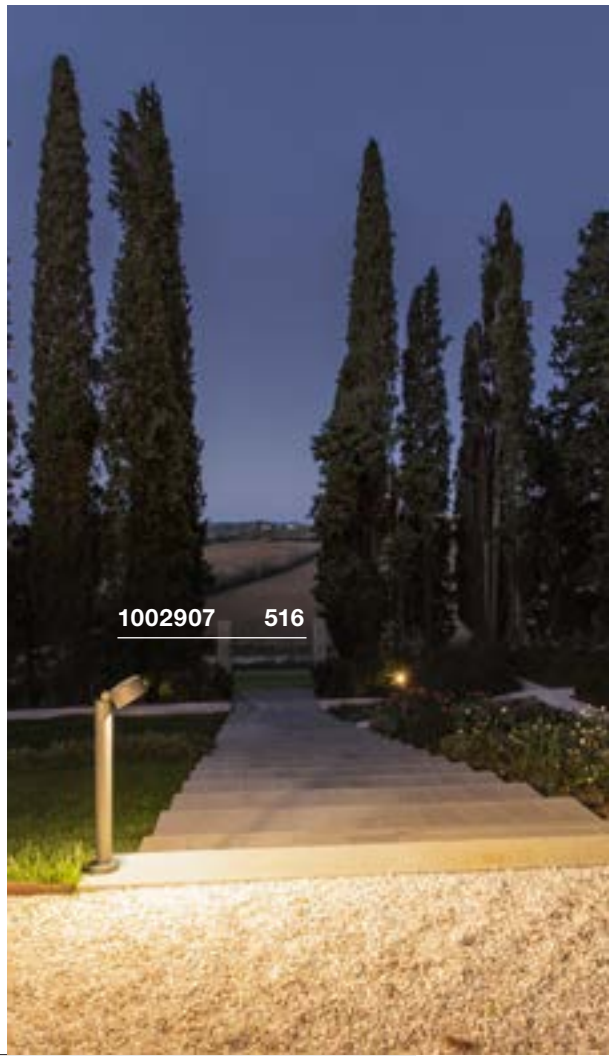

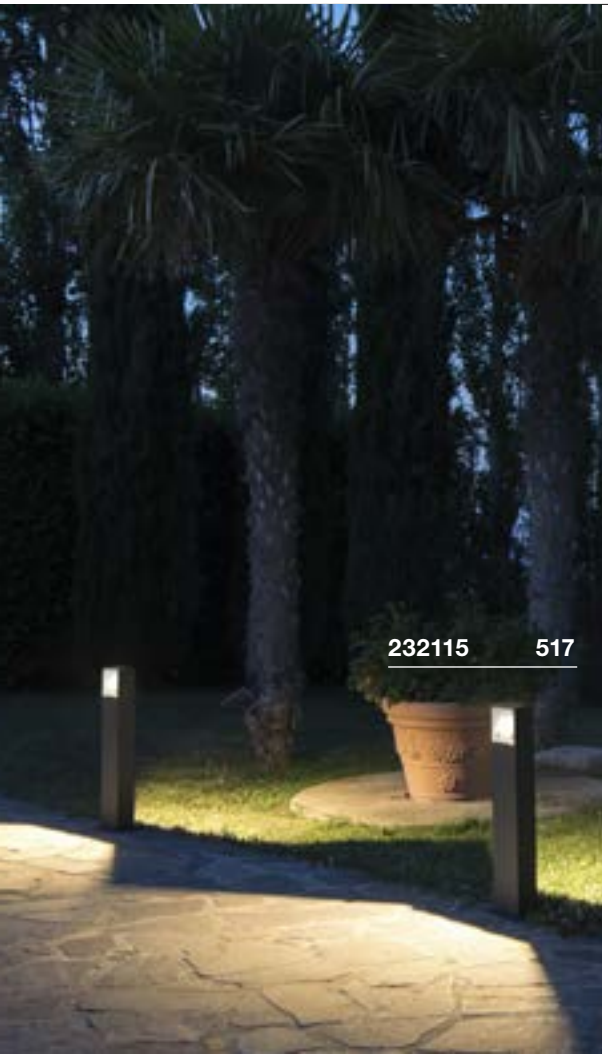

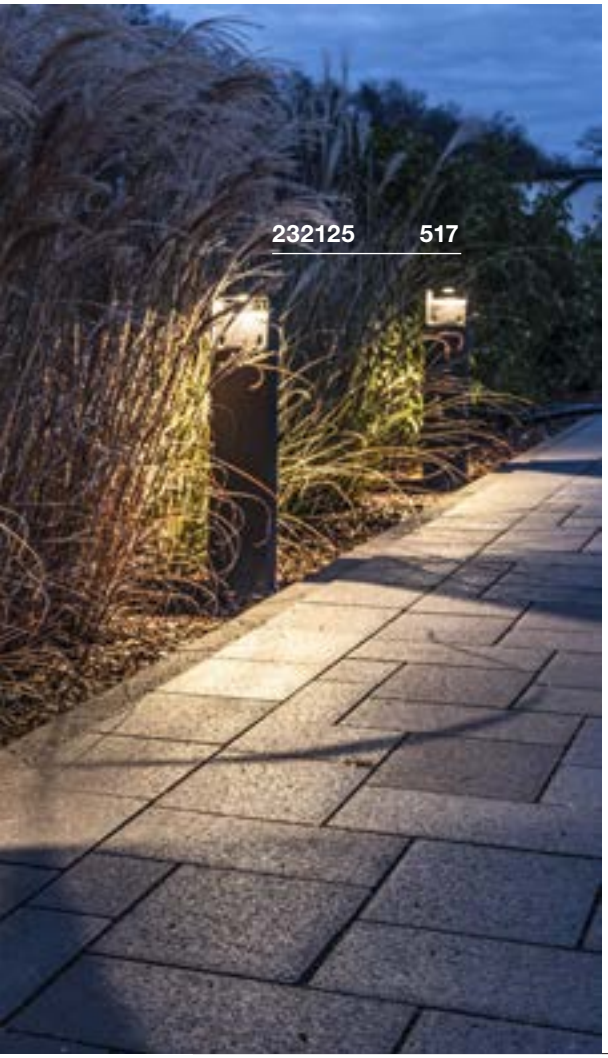

LOGS 40
Pole



570lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 44 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

232115	570lm 3000K	A→G A G D

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Schraubenset
Art. Nr. 228754

Erdspieß
Art. Nr. 231230

Betonanker
Art. Nr. 232119

Variante	Art. Nr.
570lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**232115**

LOGS 70
Pole

570lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 44 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium

232125	570lm 3000K	A→G A G D

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Schraubenset
Art. Nr. 228754

Erdspieß
Art. Nr. 231230

Betonanker
Art. Nr. 232119

Variante	Art. Nr.
570lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**232125**

GRAFIT 30
Pole, rund, E27

NEW

SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

• Offenes Kabelende

E27 <11W
Ø: 6 cm L: 11,5 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005304

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
1xE27	
■ anthrazit	**1006180**

GRAFIT 60
Pole, rund, E27

NEW

SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

• Offenes Kabelende

E27 <11W
Ø: 6 cm L: 11,5 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005303

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
1xE27	
■ anthrazit	**1006181**

GRAFIT 90
Pole, rund, E27

NEW

SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

• Offenes Kabelende

E27 <11W
Ø: 6 cm L: 11,5 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
1xE27	
■ anthrazit	**1006182**

1006180 518

1006181 518

231225 521

GRAFIT 30
Pole, E27

SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

• Offenes Kabelende

E27 <11W
Ø: 6 cm L: 11,5 cm

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005290

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Schraubenset
Art. Nr. 228754

Erdspieß
Art. Nr. 231230

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**231215**

GRAFIT 60
Pole, E27

SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

• Offenes Kabelende

E27 <11W
Ø: 6 cm L: 11,5 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005301

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Schraubenset
Art. Nr. 228754

Erdspieß
Art. Nr. 231230

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**231225**

GRAFIT 90
Pole, E27

NEW

SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

• Offenes Kabelende

E27 <11W
Ø: 6 cm L: 11,5 cm

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005302

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Schraubenset
Art. Nr. 228754

Erdspieß
Art. Nr. 231230

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**1006184**

QUADRULO
FL

NEW

340lm
|
LED INSIDE
|
3000K
CRI 80



IP 55 IK04 L70B50 10

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Acryl

- IP Anschlussbox

1005442	340lm 3000K	A→G A→G E

Variante	Art. Nr.	
340lm | 3000K | CRI80		
anthrazit / weiß	**1005442**	

1005442 522

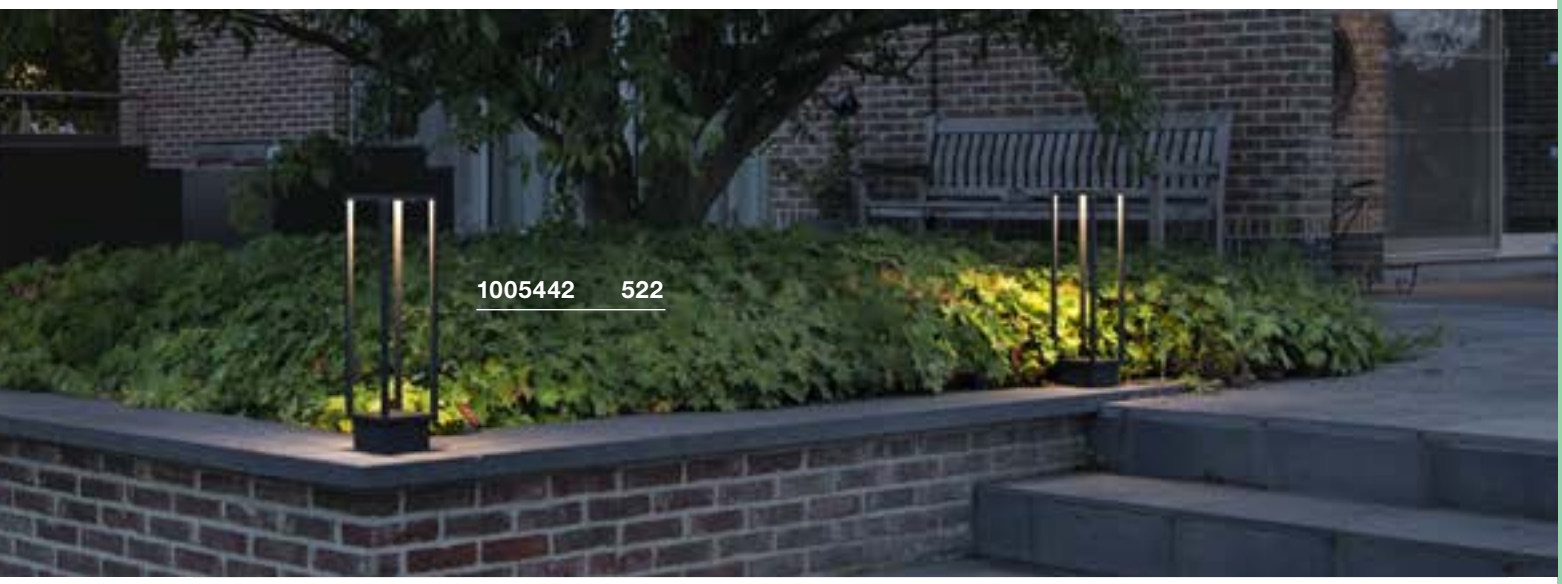
1005442 522

RUSTY® SLOT 50
Pole

30lm
INSIDE CRI 80
3000K



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

• Offenes Kabelende

233447	30lm 3000K	A→G E

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730
■ Erdspieß
Art. Nr. 231230

Variante	Art. Nr.
30lm | 3000K | CRI80	
■ rost	**233447**

RUSTY® SLOT 80
Pole

30lm
INSIDE CRI 80
3000K



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

• Offenes Kabelende

233457	30lm 3000K	A→G E

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730
■ Erdspieß
Art. Nr. 231230

Variante	Art. Nr.
30lm | 3000K | CRI80	
■ rost	**233457**

RUSTY® SLOT 50
Pole, E27

SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

• Offenes Kabelende

E27 <11W
Ø: 4,8 cm L: 13,9 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730
■ Erdspieß
Art. Nr. 231230

Variante	Art. Nr.
1xE27	
■ rost	**229410**

RUSTY® SLOT 80
Pole, E27

SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- Offenes Kabelende

E27 <11W
Ø: 4,8 cm L: 13,9 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. **1005289**

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. **228730**

■ Erdspieß
Art. Nr. **231230**

Variante	Art. Nr.
1xE27	
■ rost	**229411**

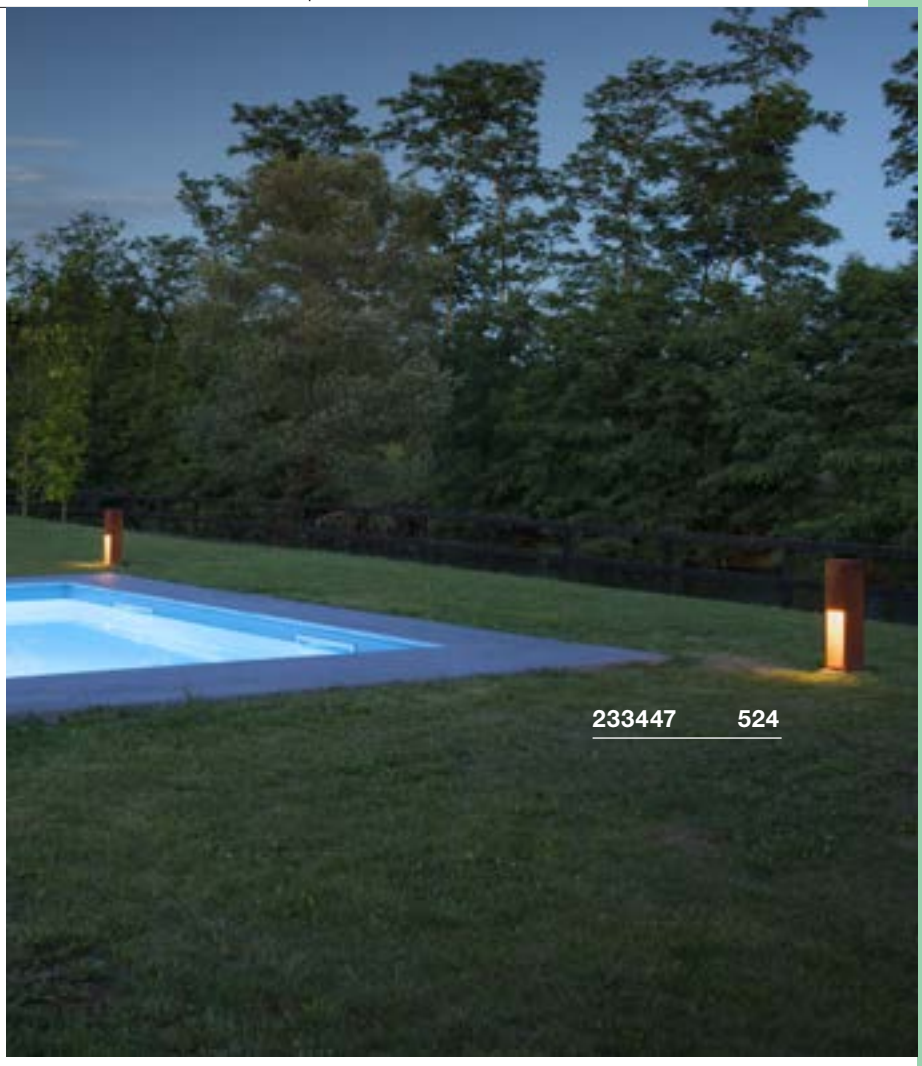

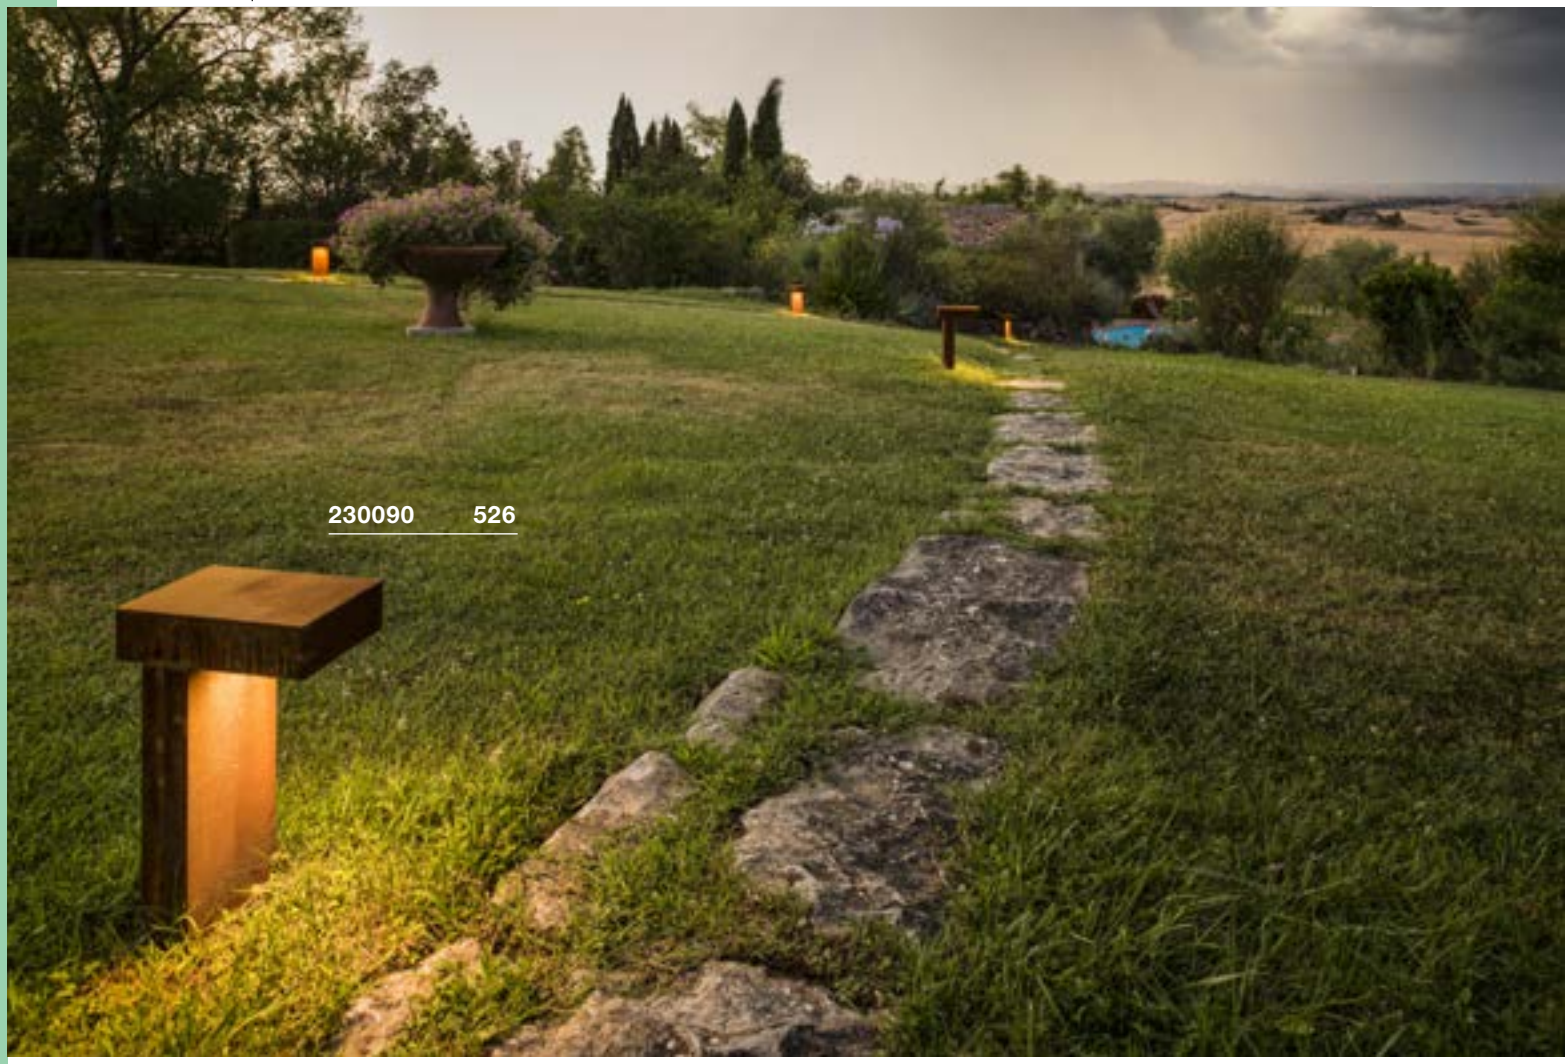
230090 526

1001823 527

RUSTY® PATHLIGHT 40
Pole

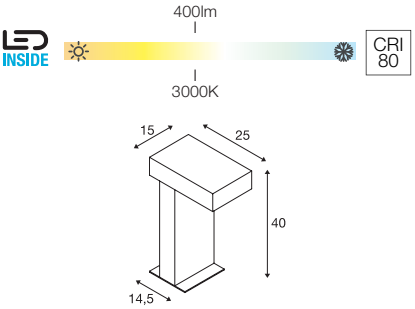

IP 55 IK06 90° L70B50 20

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8,9W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- Offenes Kabelende

1001823	400lm 3000K	A→G F

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730
Erdspieß
Art. Nr. 229422

Variante	Art. Nr.
400lm | 3000K | CRI80	
rost	**1001823**

RUSTY® PATHLIGHT 70
Pole

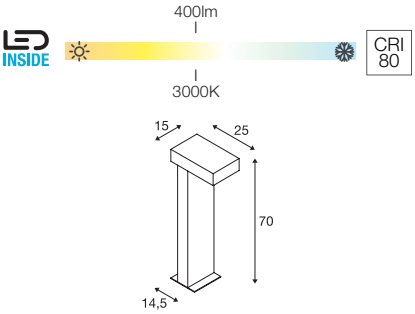

IP 55 IK06 90° L70B50 20

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8,9W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- Offenes Kabelende

1001824	400lm 3000K	A→G F

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730
Erdspieß
Art. Nr. 229422

Variante	Art. Nr.
400lm | 3000K | CRI80	
rost	**1001824**

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE

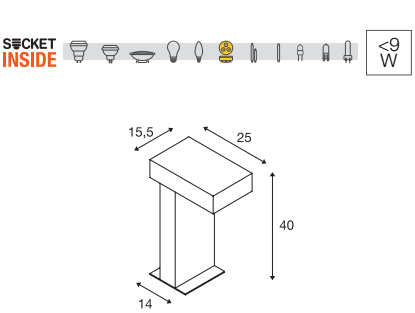

IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- Offenes Kabelende

GX53 <9W
Ø: 7,5 cm L: 2,7 cm

LED GX53 | 6W | 120°
4000K | 550lm | EEK=F
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005269

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730
Erdspieß
Art. Nr. 229422

Variante	Art. Nr.
1xGX53	
rost	**230090**

RUSTY® 40
Pole

90lm
INSIDE CRI 80
3000K



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

• Offenes Kabelende

233427	90lm 3000K	A→G A G E

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730
Erdspieß
Art. Nr. 229422

Variante	Art. Nr.
90lm | 3000K | CRI80 rost	**233427**

RUSTY® 70
Pole

90lm
INSIDE CRI 80
3000K



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

• Offenes Kabelende

233437	90lm 3000K	A→G A G E

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730
Erdspieß
Art. Nr. 229422

Variante	Art. Nr.
90lm | 3000K | CRI80 rost	**233437**

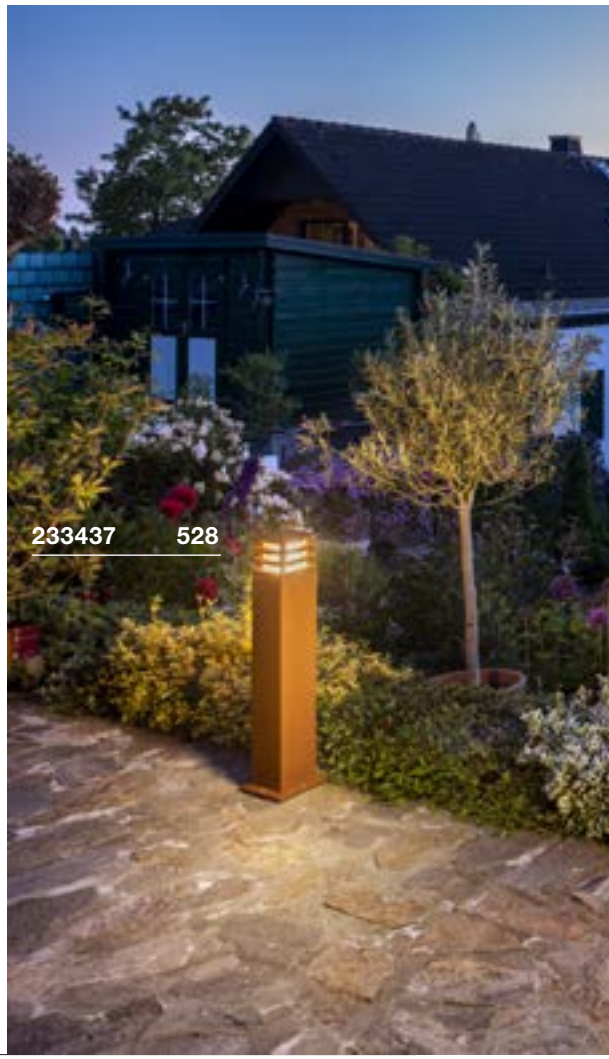

RUSTY® 40
Pole, E27

SOCKET INSIDE <11 W



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- Offenes Kabelende

E27 <11W
Ø: 4,8 cm L: 13,9 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Erdspieß
Art. Nr. 229422

Variante	Art. Nr.
1xE27	
■ rost	**229420**

RUSTY® 70
Pole, E27

SOCKET INSIDE <11 W



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- Offenes Kabelende

E27 <11W
Ø: 4,8 cm L: 13,9 cm

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005290

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Erdspieß
Art. Nr. 229422

Variante	Art. Nr.
1xE27	
■ rost	**229421**

RUSTY® CONE 24
FL, E14

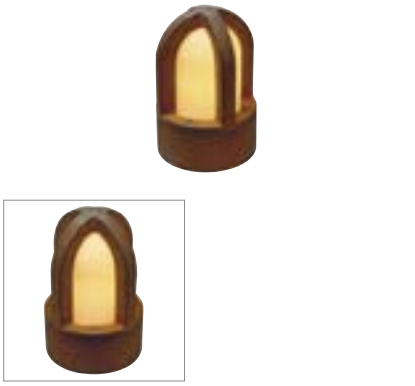

SOCKET INSIDE <40 W



IP 54

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

E14 <40W
Ø: 4,8 cm L: 13,9 cm

LED E14 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art. Nr. 1005285

Variante	Art. Nr.
1xE14	
rost	**229430**

RUSTY® CONE 40
Pole, E27

SOCKET INSIDE <11 W



IP 54

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

E27 <11W
Ø: 4,8 cm L: 13,9 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Erdspieß
Art. Nr. 229423

Variante	Art. Nr.
1xE27	
rost	**229431**

RUSTY® CONE 70
Pole, E27

SOCKET INSIDE <11 W



IP 54

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

E27 <11W
Ø: 4,8 cm L: 13,9 cm

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005290

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Erdspieß
Art. Nr. 229423

Variante	Art. Nr.
1xE27	
rost	**229432**

229431 530
229432 530
229430 530

RUSTY® 40
Pole

70lm
3000K
CRI 80



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- Offenes Kabelende
- Jede Leuchte ist ein Unikat

233407	70lm 3000K	A→G A E G

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730
Erdspieß
Art. Nr. 229022

Variante	Art. Nr.
70lm | 3000K | CRI80	
rost	**233407**

RUSTY® 70
Pole

70lm
3000K
CRI 80



IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- Offenes Kabelende
- Jede Leuchte ist ein Unikat

233417	70lm 3000K	A→G A E G

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730
Erdspieß
Art. Nr. 229022

Variante	Art. Nr.
70lm | 3000K | CRI80	
rost	**233417**

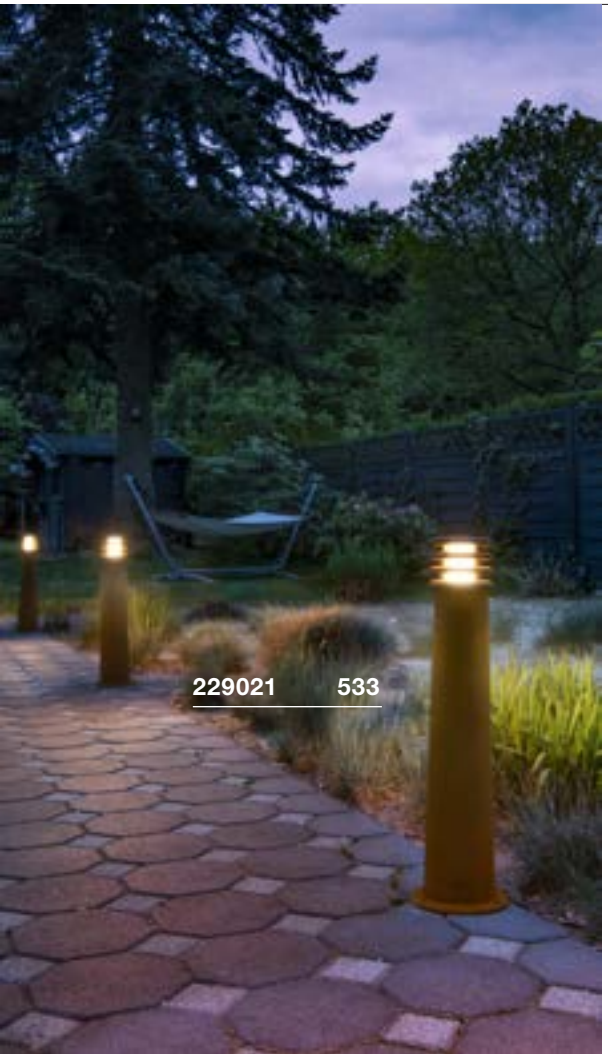

RUSTY® 40
Pole, E27

SOCKET INSIDE <11 W



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- Offenes Kabelende
- Jede Leuchte ist ein Unikat

E27 <11W
Ø: 4,8 cm L: 13,9 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

▒ Erdspieß
Art. Nr. 229022

Variante	Art. Nr.
1xE27	
■ rost	**229020**

RUSTY® 70
Pole, E27

SOCKET INSIDE <11 W



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)

- Offenes Kabelende
- Jede Leuchte ist ein Unikat

E27 <11W
Ø: 4,8 cm L: 13,9 cm

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005290

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

▒ Erdspieß
Art. Nr. 229022

Variante	Art. Nr.
1xE27	
■ rost	**229021**

ARROCK GRANITE 40
Pole, square, E27

SOCKET INSIDE <15 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl 304

E27 <15W
Ø: 5,2 cm L: 11,5 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Erdspieß
Art. Nr. 229422

Variante	Art. Nr.
1xE27	
grau	**231410**

ARROCK GRANITE 70
Pole, square, E27

SOCKET INSIDE <15 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl 304

E27 <15W
Ø: 5,2 cm L: 11,5 cm

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005290

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Erdspieß
Art. Nr. 229422

Variante	Art. Nr.
1xE27	
grau	**231411**

ARROCK ARC
Pole, QPAR51



SOCKET INSIDE <35 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl 304

GU10 <35W
Ø: 5 cm L: 7,6 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. **1004972**

Erdspieß
Art. Nr. **231233**

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
grau	**231420**

ARROCK STONE 50
Pole

330lm
INSIDE
3000K
CRI 80



IP 55 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Basalt / Edelstahl 304

231370	330lm 3000K	A→G F

Erdspieß
Art. Nr. 231235

Variante	Art. Nr.
330lm | 3000K | CRI80 grau	**231370**

ARROCK STONE 75
Pole

330lm
INSIDE
3000K
CRI 80



IP 55 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Basalt / Edelstahl 304

231371	330lm 3000K	A→G F

Erdspieß
Art. Nr. 231235

Variante	Art. Nr.
330lm | 3000K | CRI80 grau	**231371**

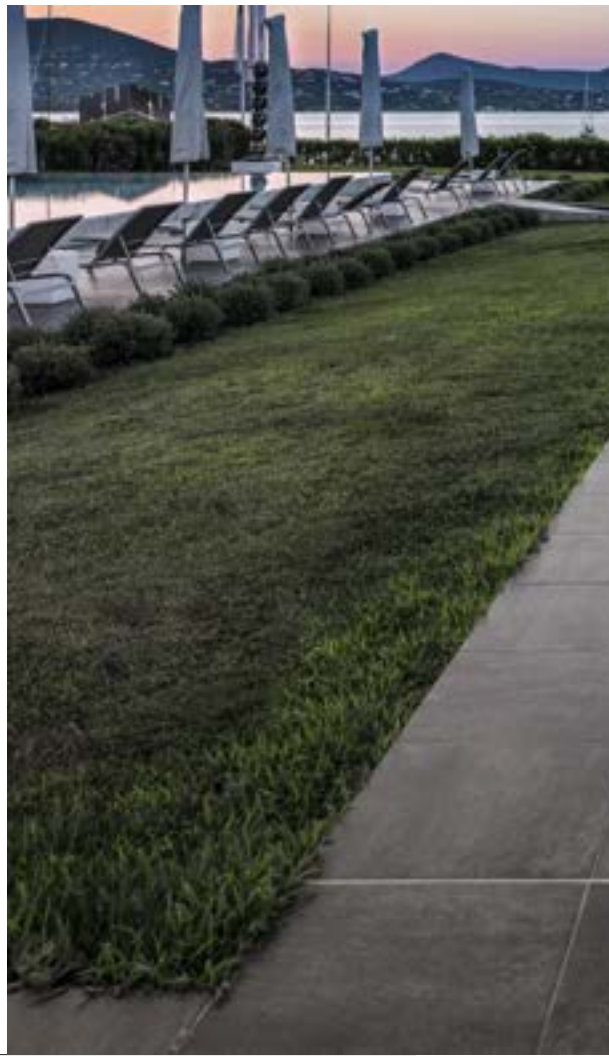

ARROCK SLOT

SOCKET INSIDE <4 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl 304

- Offenes Kabelende

GU10 <4W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. **1004973**

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. **228730**

■ Erdspieß
Art. Nr. **231235**

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
grau	**231440**

L-LINE OUT 30
FL, vertikal

800lm / 810lm
INSIDE
CRI 80
3000K / 4000K



IP 65 IK02 L70B50 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11,5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Offenes Kabelende
- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

1003536	800/810lm 3000/4000K	A→G D

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
800/810lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1003536**

L-LINE OUT 50
Pole, horizontal

490lm / 530lm
INSIDE
CRI 80
3000K / 4000K



IP 65 IK02 L70B50 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Offenes Kabelende
- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

1003537	490/530lm 3000/4000K	A→G C

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
490/530lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1003537**

L-LINE OUT 60
FL, vertikal

780lm / 800lm
INSIDE
CRI 80
3000K / 4000K



IP 65 IK02 L70B50 20

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11,5W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Offenes Kabelende
- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

1003535	780/800lm 3000/4000K	A→G D

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
780/800lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1003535**

L-LINE OUT 80
Pole, horizontal

490lm / 530lm

LED INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



IP 65 | IK02 | L70B50 | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Offenes Kabelende
- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

1003538	490/530lm 3000/4000K	A→G A↑G C

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
490/530lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1003538**

THEO PATHLIGHT
Pole, single

SOCKET INSIDE <7 W



IP 44 IK02 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <7W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
anthrazit	**1002870**

THEO PATHLIGHT
Pole, double

SOCKET INSIDE <7 W



IP 44 IK02 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <7W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
2xGU10	
anthrazit	**1002871**

THEO BRACKET 50
Pole

SOCKET INSIDE <7 W



IP 65 70°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <7W
Ø: 5,1 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
1xGU10 anthrazit	**1004654**

THEO BRACKET 70
Pole

SOCKET INSIDE <7 W



IP 65 70°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <7W
Ø: 5,1 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Variante	Art. Nr.
1xGU10 anthrazit	**1004655**

OVALISK 75
Pole

560lm / 600lm
INSIDE CRI 80
3000K / 4000K



IP 65 IK02

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas

1004680	580/630lm 3000/4000K	A→G D

Betonanker
Art. Nr. 228712
Erdspieß
Art. Nr. 228722
Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
560/600lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1004680**

OVALISK 100
Pole

560lm / 600lm
INSIDE CRI 80
3000K / 4000K



IP 65 IK02

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas

1004681	580/630lm 3000/4000K	A→G D

Betonanker
Art. Nr. 228712
Erdspieß
Art. Nr. 228722
Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
560/600lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1004681**

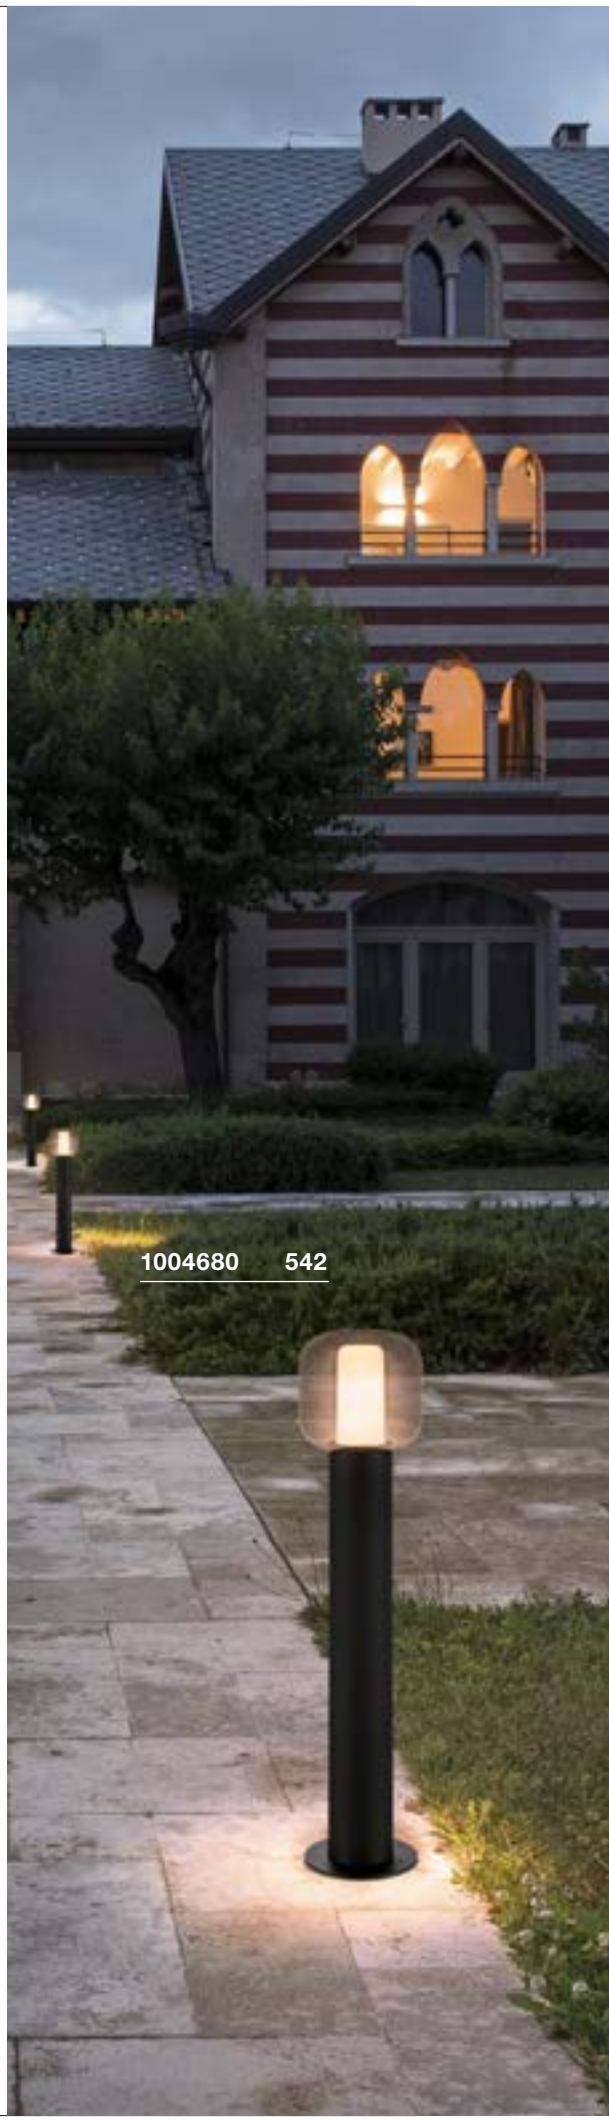

1004681 542

1001999 545

1002000 545

1002001 545

GLOO PURE 27
Pole, E27

SOCKET INSIDE <23 W



IP 44 IK02 30

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

• Offenes Kabelende

E27 <23W
Ø: 4,8 cm L: 18 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 870lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Erdspieß
Art. Nr. 231234

Variante	Art. Nr.
1xE27	
◧ anthrazit	**1001999**

GLOO PURE 44
Pole, E27

SOCKET INSIDE <23 W



IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

• Offenes Kabelende

E27 <23W
Ø: 4,8 cm L: 18 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 870lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Erdspieß
Art. Nr. 231234

Variante	Art. Nr.
1xE27	
◧ anthrazit	**1002000**

GLOO PURE 70
Pole, E27

SOCKET INSIDE <23 W



IP 44 IK02 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

• Offenes Kabelende

E27 <23W
Ø: 4,8 cm L: 18 cm

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005290

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Erdspieß
Art. Nr. 231234

Variante	Art. Nr.
1xE27	
◧ anthrazit	**1002001**

ROTOBALL 25
FL, E27

SOCKET INSIDE <24 W



IP 44 IK04 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

• IP 44 Konturenstecker

E27 <24W

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005304

Variante	Art. Nr.
1xE27	
weiß	**227219**

ROTOBALL 40
FL, E27

SOCKET INSIDE <24 W



IP 44 IK04 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

• IP44 Schutzkontaktstecker

E27 <24W
Ø: 9,5 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 770lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005301

Variante	Art. Nr.
1xE27	
weiß	**227220**

ROTOBALL 50
FL, E27

SOCKET INSIDE <24 W



IP 44 IK04 200

220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Polyethylen (PE)

• IP44 Schutzkontaktstecker

E27 <24W
Ø: 9,5 cm

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005302

Variante	Art. Nr.
1xE27	
weiß	**227221**

227221 546
227219 546

PHOTONIA
PD, E27

SOCKET INSIDE <60 W



IP 44 IK04 500 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker
- Kette für Abhängung inkl.

E27 <60W
Ø: 9 cm L: 15 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005268

Deckenrosette
Art. Nr. 1000398

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**232065**

PHOTONIA
TL, E27

SOCKET INSIDE <60 W



IP 44 IK04 500

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

E27 <60W
Ø: 9 cm L: 15 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005268

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**232095**

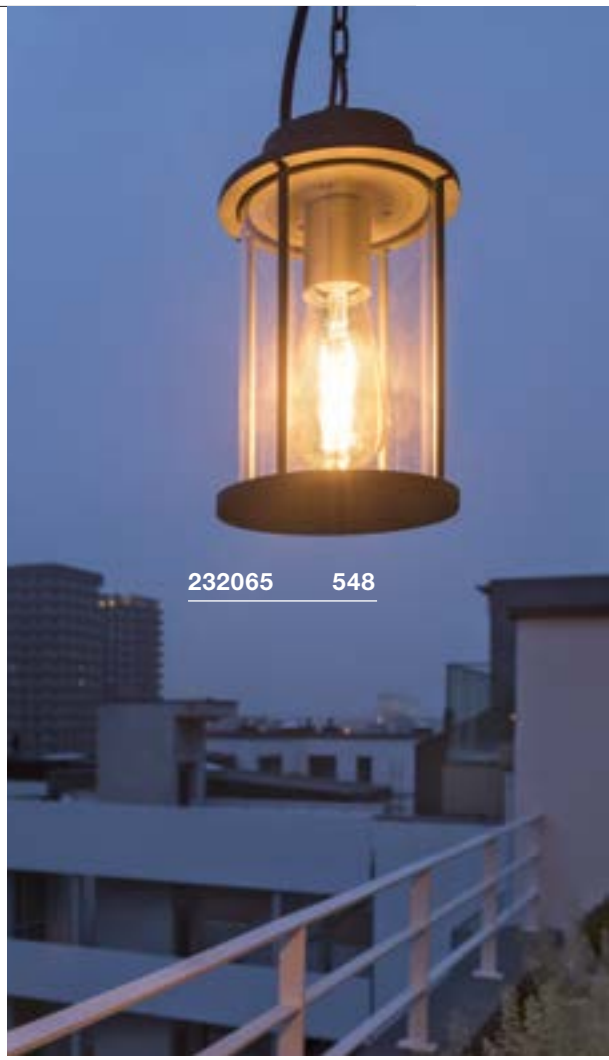

PHOTONIA
Pole, E27

SOCKET INSIDE <60 W



IP 55 IK03 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Offenes Kabelende

E27 <60W
Ø: 9 cm L: 15 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005265

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Betonanker
Art. Nr. 232085

Variante	Art. Nr.
1xE27	
■ anthrazit	**232075**

OTOS GLAS
Pole, E27

SOCKET INSIDE <15 W



IP 43

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

• Betonanker inkl.

E27 <15W
Ø: 6,5 cm L: 14,5 cm

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005302

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Schraubenset
Art. Nr. 228753

Variante	Art. Nr.
1xE27	
■ anthrazit	**230465**

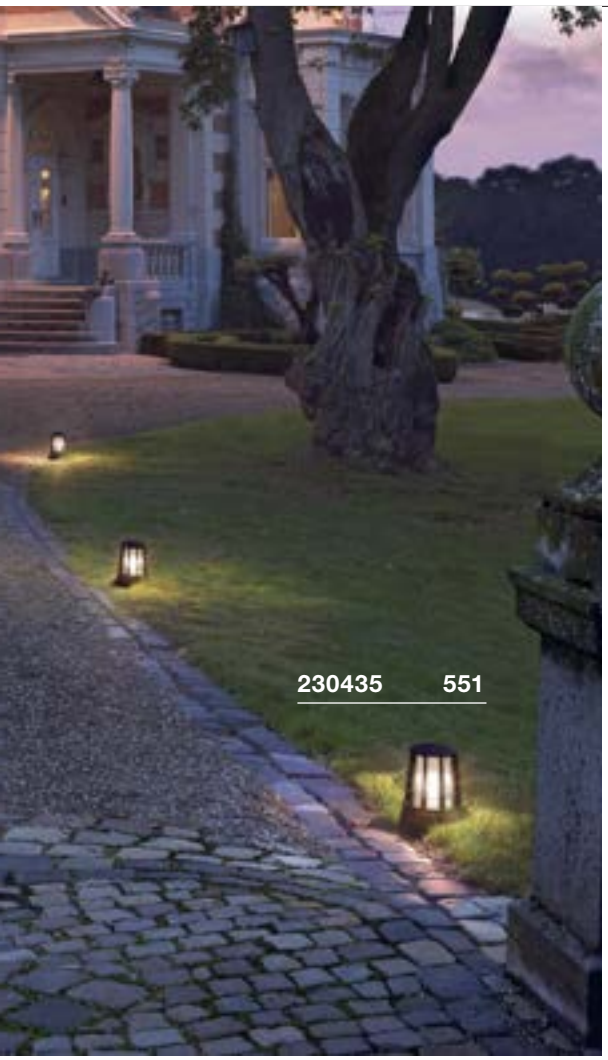

CUBIX
FL, QPAR51

SOCKET INSIDE <25 W



IP 44 IK04 100° 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

GU10 <25W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
anthrazit	**132835**

CONE
FL, E27

SOCKET INSIDE <100 W



IP 54 IK05

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

E27 <100W
L: 15 cm

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005302

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**230435**

MOLAT
PD, E27

SOCKET INSIDE 60 W



IP 44 IK04 500 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker
- Kette für Abhängung inkl.

E27 60W
Ø: 6,5 cm L: 14,5 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005265

Deckenrosette
Art. Nr. 1000398

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**1000821**

MOLAT
Pole, E27

SOCKET INSIDE 60 W



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

E27 60W
Ø: 6,5 cm L: 14,5 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005265

Erdspieß
Art. Nr. 230060

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**1000822**

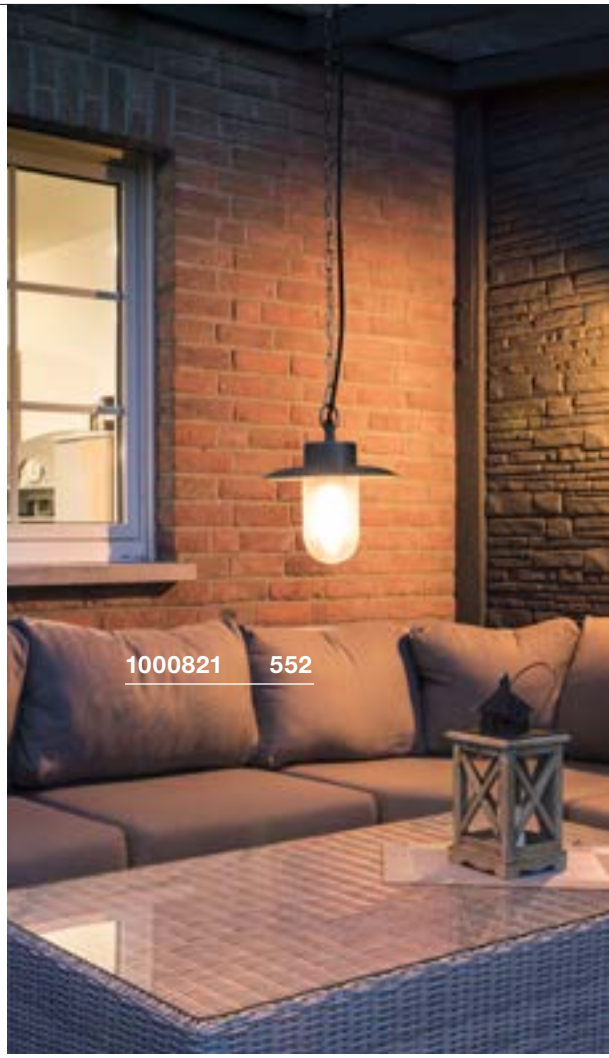

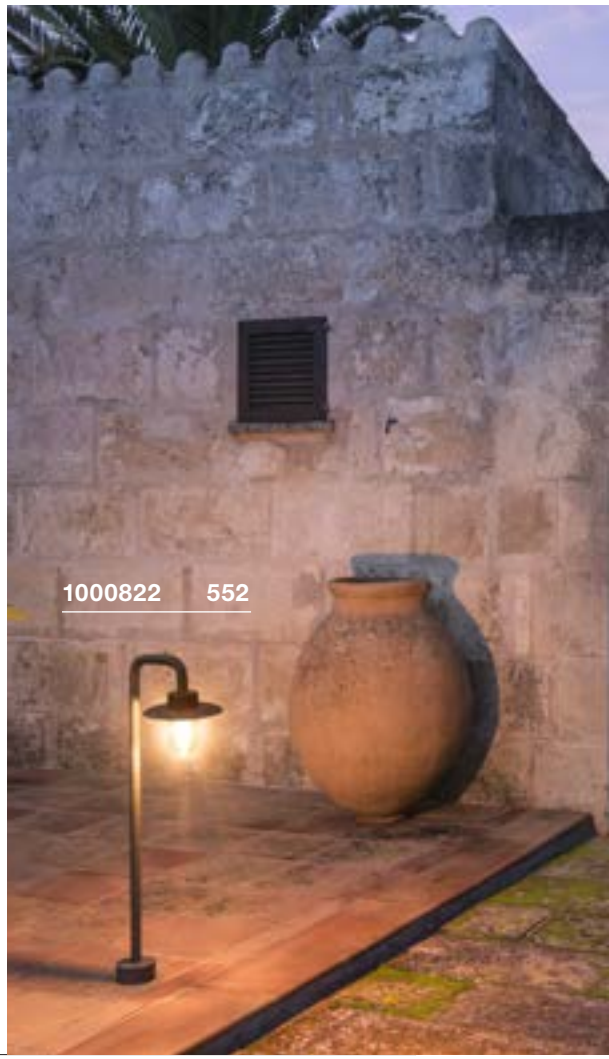

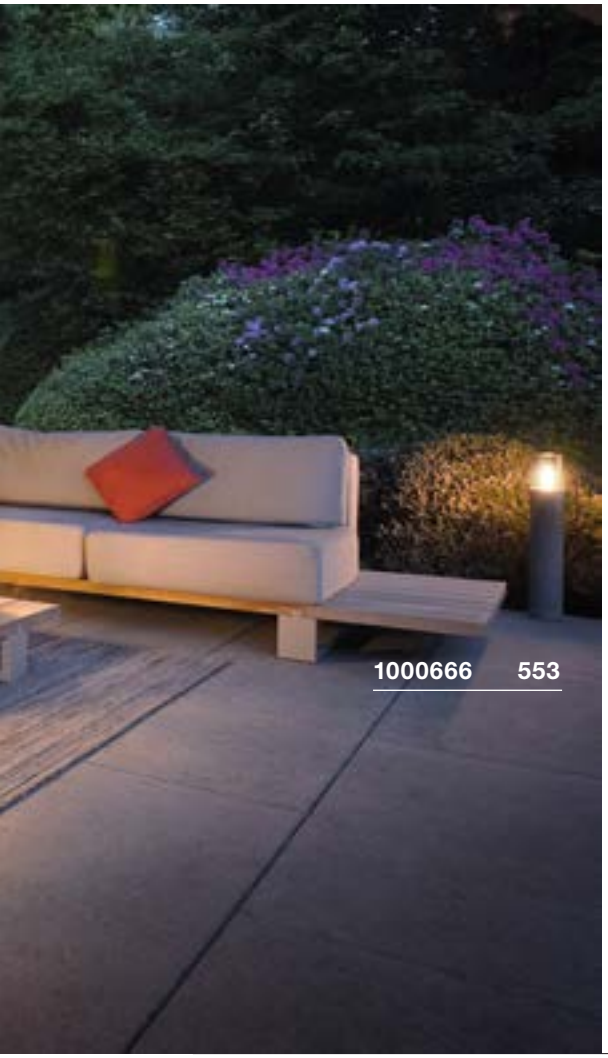

LISENNE 40
Pole, E27

SOCKET INSIDE <23 W



IP 54

220-240V ~50/60Hz
Material: Basalt / Glas

E27 <23W
Ø: 5,9 cm L: 15 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005268

Erdspieß
Art. Nr. 229422

Variante	Art. Nr.
1xE27 grau / braun	**1000665**

LISENNE 70
Pole, E27

SOCKET INSIDE <23 W



IP 54

220-240V ~50/60Hz
Material: Basalt / Glas

E27 <23W
Ø: 5,9 cm L: 15 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005268

Erdspieß
Art. Nr. 229422

Variante	Art. Nr.
1xE27 grau / braun	**1000666**

ADEGAN MANILA
FL, E27



SOCKET INSIDE <15 W



IP 44 IK04 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl

• IP44 Schutzkontaktstecker

E27 <15W
Ø: 4,8 cm L: 18 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. **1005289**

Variante	Art. Nr.
1xE27	
schwarz/edelstahl	**1002494**

ADEGAN
FL, E27



SOCKET INSIDE <15 W



IP 44 IK04 250

220-240V ~50/60Hz
Material: Granit / Edelstahl

- IP44 Schutzkontaktstecker

E27 <15W
Ø: 4,8 cm L: 18 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. **1005289**

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit/milchig	**228965**

228925 557

228935 557

ALPA MUSHROOM 45
Pole, E27

SOCKET INSIDE <24 W



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Offenes Kabelende

E27 <24W
Ø: 5,2 cm L: 16 cm

LED E27 | 13,5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr. 1005307

Betonanker
Art. Nr. 228712

Erdspieß
Art. Nr. 228722

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**228935**

ALPA MUSHROOM 75
Pole, E27

SOCKET INSIDE <24 W



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Offenes Kabelende

E27 <24W
Ø: 5,2 cm L: 16 cm

LED E27 | 13,5W | 240°
4000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr. 1005308

Betonanker
Art. Nr. 228712

Erdspieß
Art. Nr. 228722

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**228945**

ALPA CONE 100
Pole, E27

SOCKET INSIDE <24 W



IP 55

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Offenes Kabelende

E27 <24W
Ø: 5,2 cm L: 17,5 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 870lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

Betonanker
Art. Nr. 228712

Erdspieß
Art. Nr. 228722

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**228925**

APONI 90
Pole, PHASE



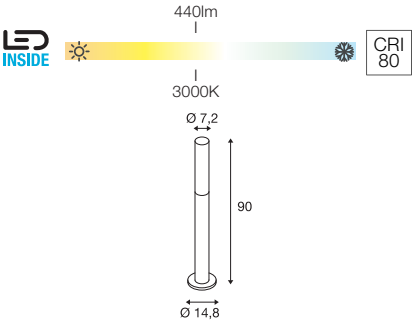

IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

• Offenes Kabelende

1000682	520lm 3000K	A→G E

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
440lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**1000682**

APONI 120
Pole, PHASE

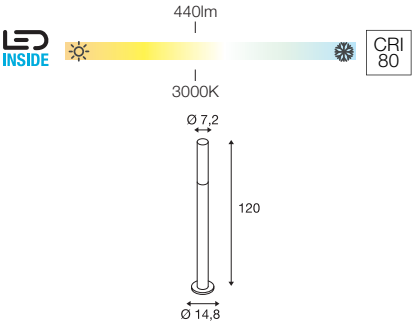

IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

• Offenes Kabelende

1000683	520lm 3000K	A→G E

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
440lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**1000683**

TRUST 30
Pole

400lm
INSIDE
CRI 80
3000K

IP 55 IK07 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Edelstahl 316

228100	400lm 3000K	A→G

Erdspieß
Art. Nr. 227922
Raster ringförmig
Art. Nr. 228130
Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
400lm | 3000K | CRI80	
edelstahl	**228100**

TRUST 60
Pole

400lm
INSIDE
CRI 80
3000K

IP 55 IK07 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Edelstahl 316

228110	400lm 3000K	A→G

Erdspieß
Art. Nr. 227922
Raster ringförmig
Art. Nr. 228130
Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
400lm | 3000K | CRI80	
edelstahl	**228110**

BIG NAILS 50
POLE, E27

SOCKET INSIDE <15 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304 / Polycarbonat (PC)

E27 <15W
Ø: 4,5 cm L: 17 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

■ Erdspieß
Art. Nr. 227922

Variante	Art. Nr.
1xE27	
edelstahl	**229162**

BIG NAILS 80
POLE, E27

SOCKET INSIDE <15 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304 / Polycarbonat (PC)

E27 <15W
Ø: 4,5 cm L: 17 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

■ Erdspieß
Art. Nr. 227922

Variante	Art. Nr.
1xE27	
edelstahl	**229172**

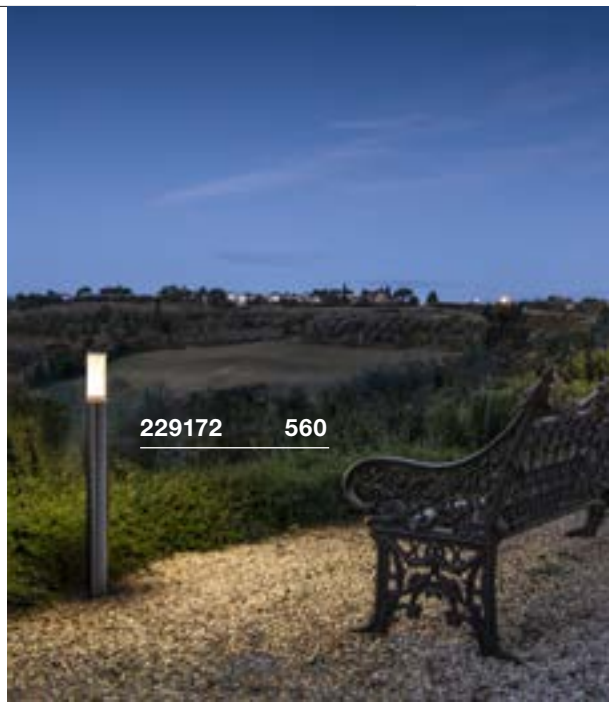

ROX ACRYL 30

SOCKET INSIDE <20 W



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

E27 <20W
Ø: 6 cm L: 15 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005301

T-Verbinderbox
Art. Nr. 228726

Erdspieß
Art. Nr. 231234

Betonanker
Art. Nr. 1001494

Variante	Art. Nr.
1xE27	
edelstahl	**1001488**

ROX ACRYL 60

SOCKET INSIDE <20 W



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

E27 <20W
Ø: 6 cm L: 15 cm

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005302

T-Verbinderbox
Art. Nr. 228726

Erdspieß
Art. Nr. 231234

Betonanker
Art. Nr. 1001494

Variante	Art. Nr.
1xE27	
edelstahl	**1001489**

ROX ACRYL 90

SOCKET INSIDE <20 W



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

E27 <20W
Ø: 6 cm L: 15 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005304

T-Verbinderbox
Art. Nr. 228726

Erdspieß
Art. Nr. 231234

Betonanker
Art. Nr. 1001494

Variante	Art. Nr.
1xE27	
edelstahl	**1001490**

VAP 40

SOCKET INSIDE <23 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

E27 <23W
Ø: 5,2 cm L: 12,1 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Betonanker
Art. Nr. 229059

Variante	Art. Nr.
1xE27	
edelstahl	**229054**

VAP 70

SOCKET INSIDE <23 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

E27 <23W
Ø: 5,2 cm L: 12,1 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Betonanker
Art. Nr. 229059

Variante	Art. Nr.
1xE27	
edelstahl	**229057**

VAP 100

SOCKET INSIDE <23 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

E27 <23W
Ø: 5,2 cm L: 12,1 cm

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005290

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Betonanker
Art. Nr. 229059

Variante	Art. Nr.
1xE27	
edelstahl	**229050**

229054 562

229050 562
229057 562

230066 565

VAP SLIM 30
Pole, E27

SOCKET INSIDE <20 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

E27 <20W
Ø: 5 cm L: 12,6 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

Erdspieß
Art. Nr. 230060

Betonanker
Art. Nr. 230061

Variante	Art. Nr.
1xE27	
edelstahl	**230063**

VAP SLIM 60
Pole, E27

SOCKET INSIDE <20 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

E27 <20W
Ø: 5 cm L: 12,6 cm

LED E27 | 8W | 240°
4000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005290

Erdspieß
Art. Nr. 230060

Betonanker
Art. Nr. 230061

Variante	Art. Nr.
1xE27	
edelstahl	**230066**

VAP SLIM 90
Pole, E27

SOCKET INSIDE <20 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

E27 <20W
Ø: 5 cm L: 12,6 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

Erdspieß
Art. Nr. 230060

Betonanker
Art. Nr. 230061

Variante	Art. Nr.
1xE27	
edelstahl	**230069**

C-POL
POLE, E27

SOCKET INSIDE <24 W



IP 54 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

E27 <24W
Ø: 5,2 cm L: 17,3 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 870lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
1xE27	
■ anthrazit	**231475**

F-POL
POLE, E27

SOCKET INSIDE <20 W



IP 54 IK05

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

E27 <20W
Ø: 5 cm L: 14,8 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 870lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr. 1005289

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
1xE27	
■ anthrazit	**231595**

SQUARE POLE 30
Pole, E27

SOCKET INSIDE <20 W



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

E27 <20W
Ø: 6 cm L: 15 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005301

- Verbindungsbox IP68, 3-polig **Art. Nr. 228730**
- Erdspieß **Art. Nr. 231234**
- Betonanker **Art. Nr. 1000343**

Variante	Art. Nr.
1xE27 edelstahl	**1000344**

SQUARE POLE 60
Pole, E27

SOCKET INSIDE <20 W



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

E27 <20W
Ø: 6 cm L: 15 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005301

- Verbindungsbox IP68, 3-polig **Art. Nr. 228730**
- Erdspieß **Art. Nr. 231234**
- Betonanker **Art. Nr. 1000343**

Variante	Art. Nr.
1xE27 edelstahl	**1000345**

SQUARE POLE 90
Pole, E27

SOCKET INSIDE <20 W



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

E27 <20W
Ø: 6 cm L: 15 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005301

- Verbindungsbox IP68, 3-polig **Art. Nr. 228730**
- Erdspieß **Art. Nr. 231234**
- Betonanker **Art. Nr. 1000343**

Variante	Art. Nr.
1xE27 edelstahl	**1000346**

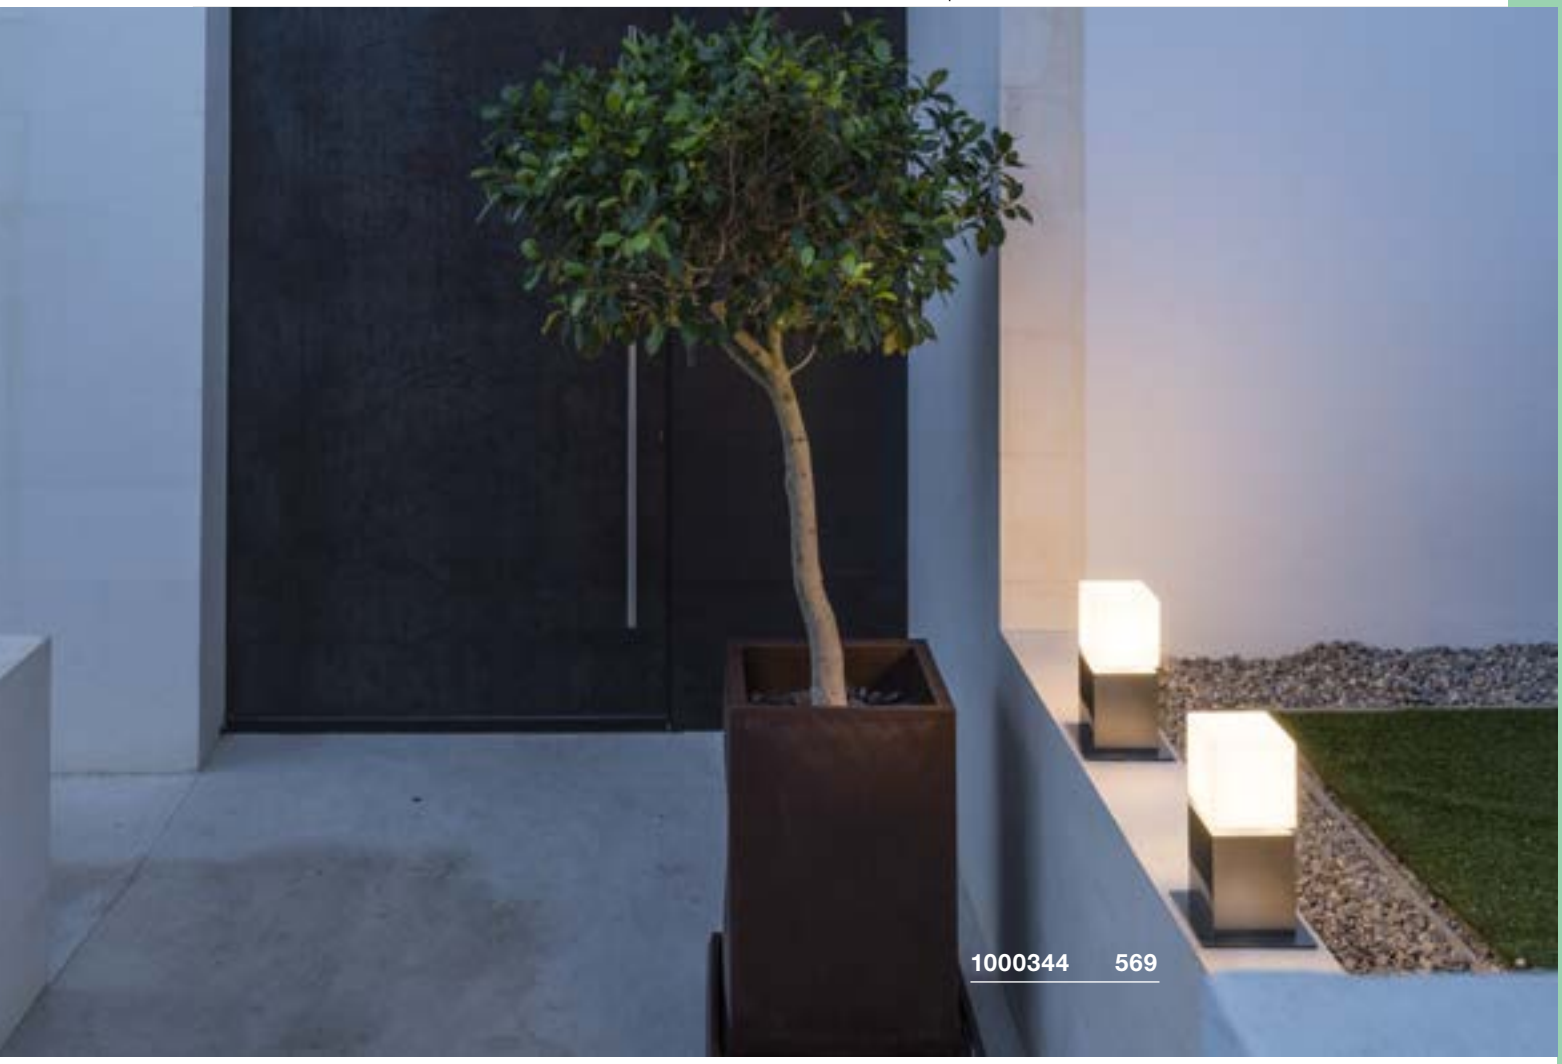
1000344 569

1000346 569

SLOTS 45
Pole

200lm
3000K
CRI 80



IP 44 | 68° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 6,3W
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.

231815, 231817	200lm 3000K	A→G E

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Schraubenset
Art. Nr. 228753

Variante	Art. Nr.
200lm | 3000K | CRI80 anthrazit	**231815**
200lm | 3000K | CRI80 rost	**231817**

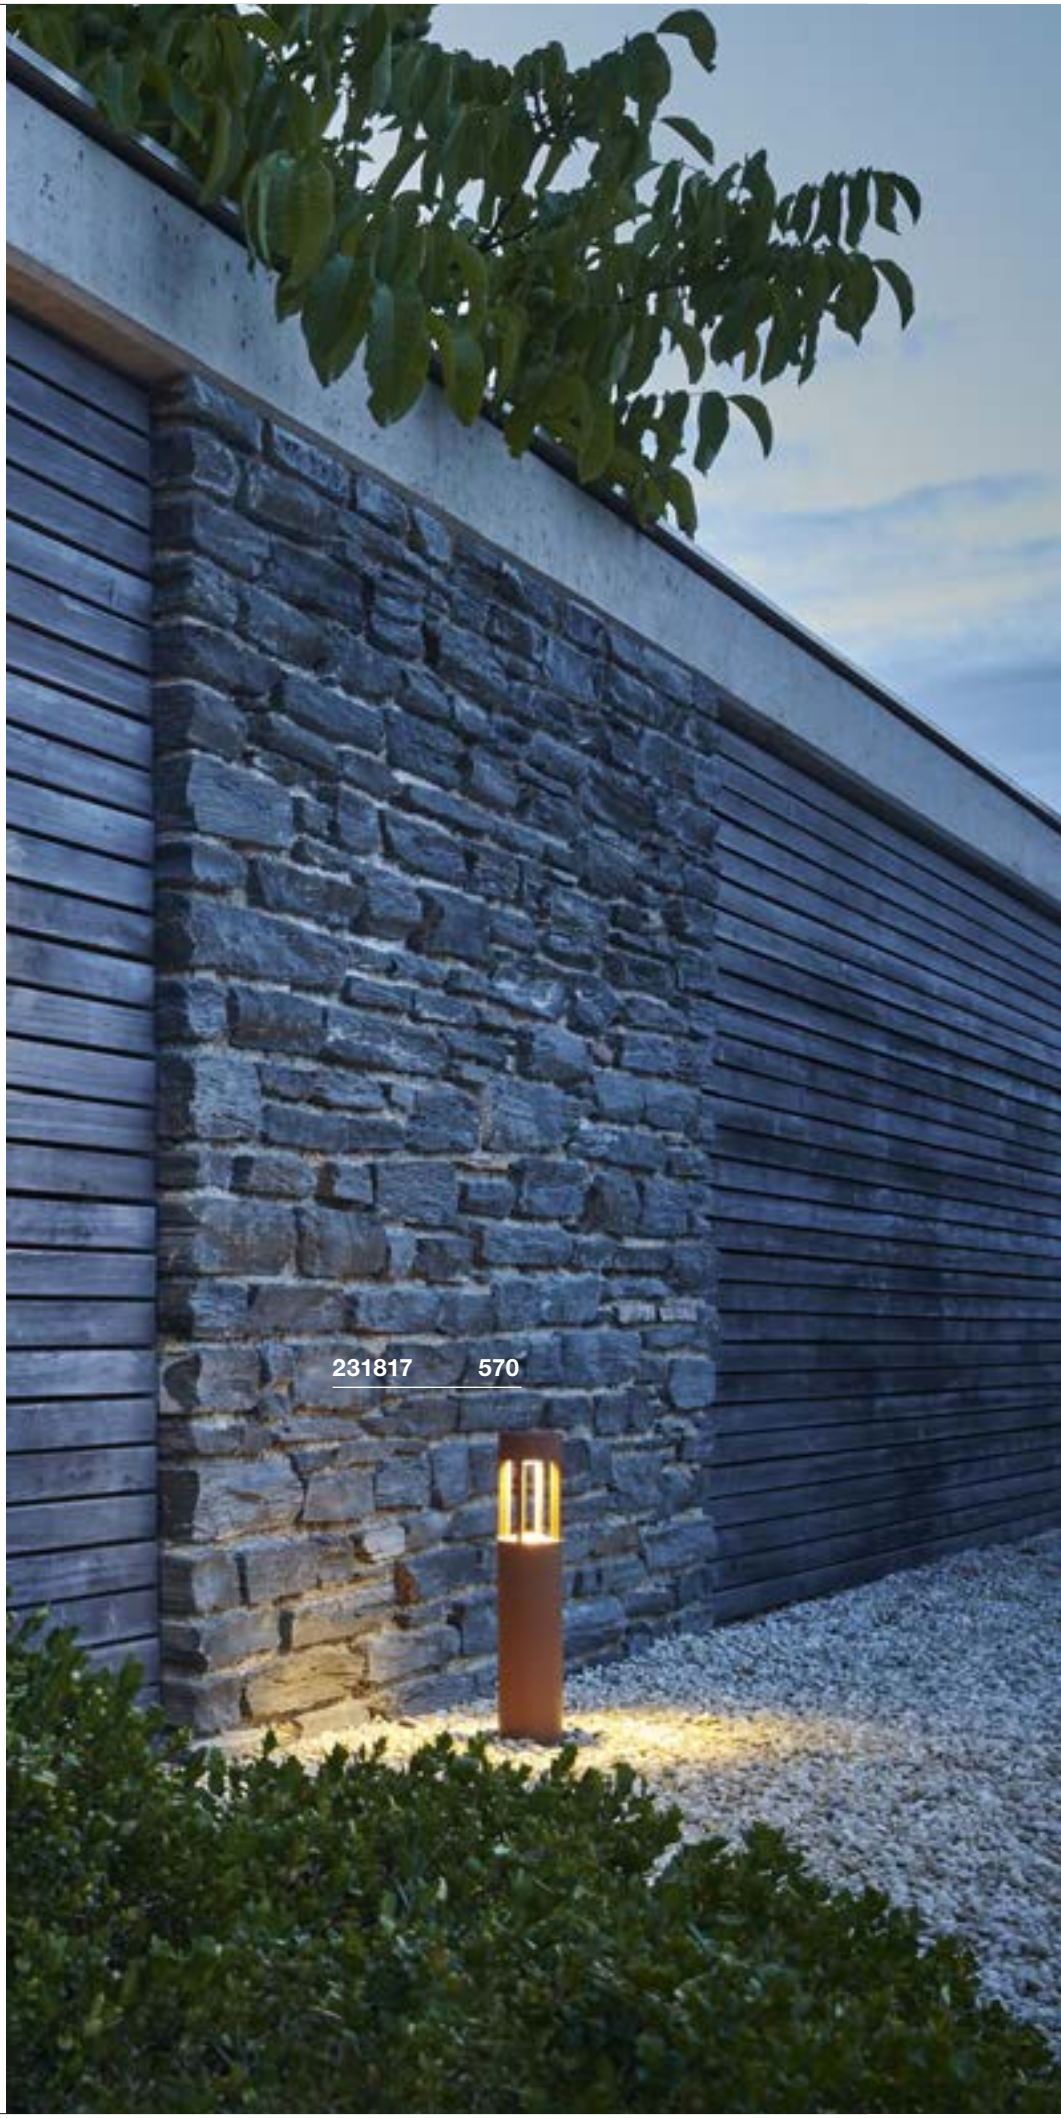

SLOTS 65
Pole

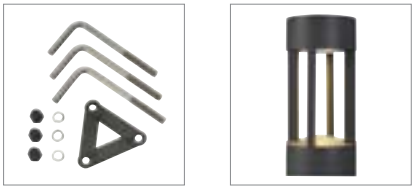

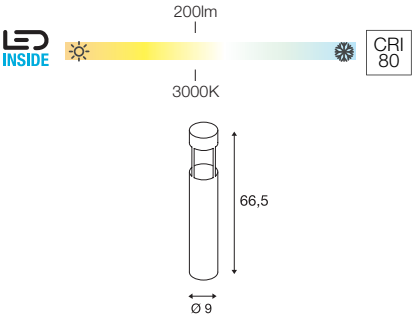

IP 44 | 68° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 6,3W
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.

		A→G
231455, 231457	200lm 3000K	E

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

■ Schraubenset
Art. Nr. 228753

Variante	Art. Nr.
200lm | 3000K | CRI80 ■ anthrazit	**231455**
200lm | 3000K | CRI80 ■ rost	**231457**

H-POL 30
Pole

350lm
3000K
CRI 80





IP 55 L70B50 36

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen.
- Einbautopf inkl.
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zur Verfügung. Einbaumaße des optionalen Einbautopfes: L: 14 cm B: 14 cm T:16 cm

Direkt	350lm 3000K	A→G E

■ Einbautopf, 14x14 cm
Art. Nr. 232195

Variante	Art. Nr.
Direkt: 350lm | 3000K | CRI80	
■ anthrazit	**232155**

H-POL 60
Pole

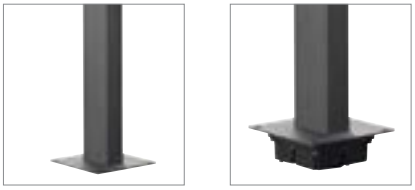

700lm
3000K
CRI 80





IP 55 L70B50 18

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen.
- Einbautopf inkl.
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zur Verfügung. Einbaumaße des optionalen Einbautopfes: L: 14 cm B: 14 cm T:16 cm

Direkt	700lm 3000K	A→G E

■ Einbautopf, 14x14 cm
Art. Nr. 232195

Variante	Art. Nr.
Direkt: 700lm | 3000K | CRI80	
■ anthrazit	**232165**

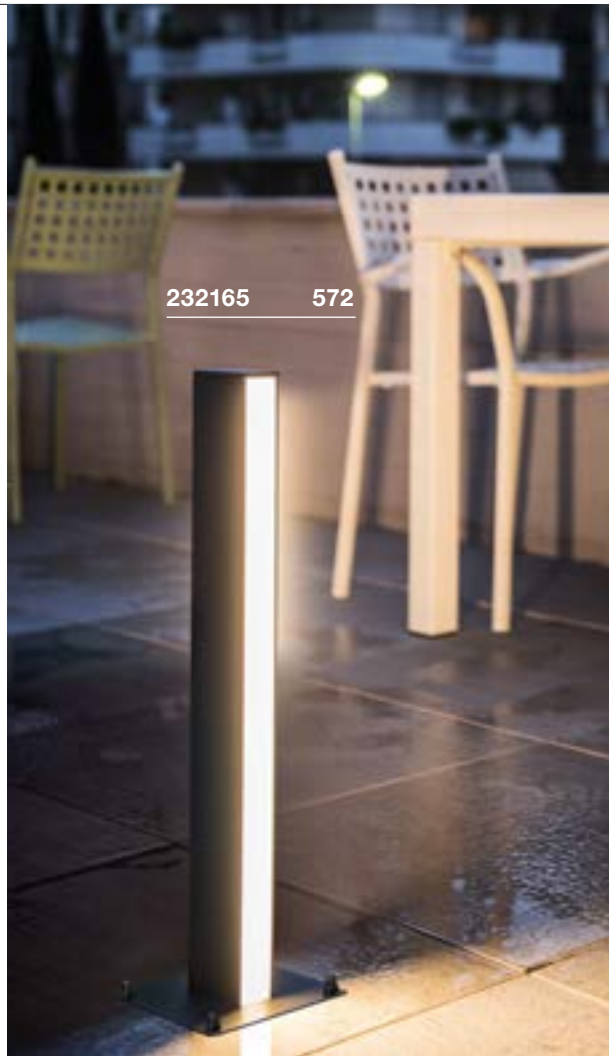

H-POL TWIN 30
Pole





IP 55 L70B50 18

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen.
- Einbautopf inkl.
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zur Verfügung. Einbaumaße des optionalen Einbautopfes: L: 14 cm B: 14 cm T:16 cm

Direkt	350lm 3000K	A→G E

■ Einbautopf, 14x14 cm
Art. Nr. 232195

Variante	Art. Nr.
Direkt: 350lm | 3000K | CRI80	
Direkt: 350lm | 3000K | CRI80	
■ anthrazit	**232175**

H-POL TWIN 60
Pole





IP 55 L70B50 9

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 35W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen.
- Einbautopf inkl.
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zur Verfügung. Einbaumaße des optionalen Einbautopfes: L: 14 cm B: 14 cm T:16 cm

Direkt	700lm 3000K	A→G E

■ Einbautopf, 14x14 cm
Art. Nr. 232195

Variante	Art. Nr.
Direkt: 700lm | 3000K | CRI80	
Direkt: 700lm | 3000K | CRI80	
■ anthrazit	**232185**

SLOTBOX 40
Pole

160lm
|
INSIDE — CRI 80
|
3000K



IP 44 IK04 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

• Offenes Kabelende

232135	160lm 3000K	A→G A↑G F

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
160lm | 3000K | CRI80 anthrazit	 **232135**

SLOTBOX 70
Pole

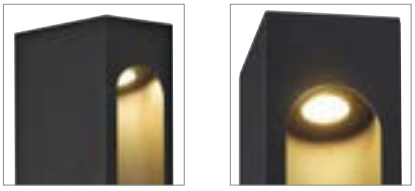

160lm
|
INSIDE — CRI 80
|
3000K



IP 44 IK04 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8,7W
Material: Aluminium

• Offenes Kabelende

232145	160lm 3000K	A→G A↑G F

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
160lm | 3000K | CRI80 anthrazit	 **232145**

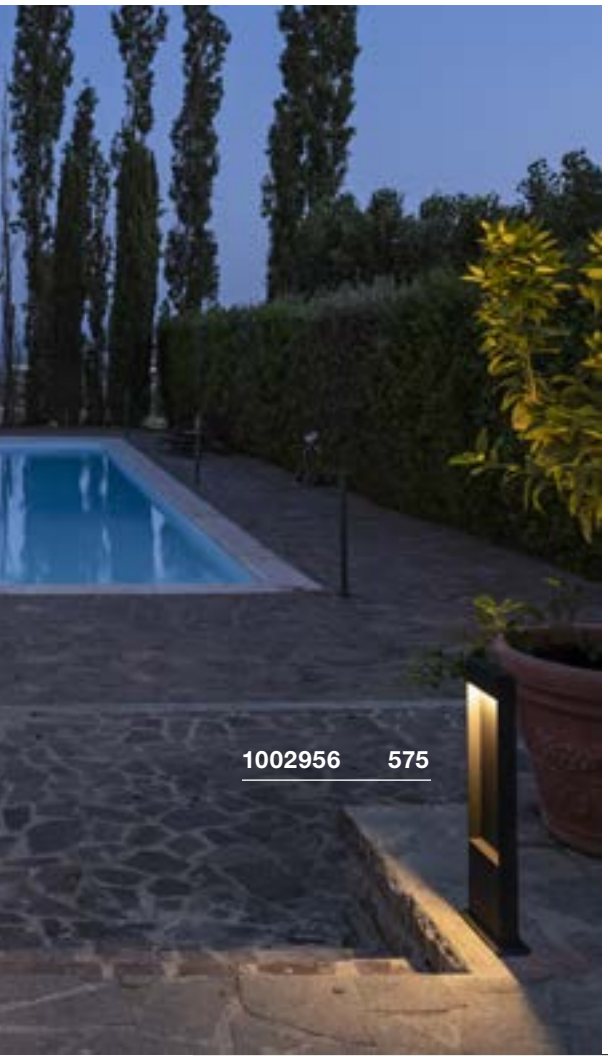

FLATT 65
POLE

CCT

400lm / 400lm

INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 9,7W
Material: Aluminium

- Lichtfarbe durch Schalter im Gehäuse vor der Installation wählbar.

1002956, 1002957	400lm 3000/4000K	A→G

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
400lm | 3000/4000K | CRI80 anthrazit / anthrazit	**1002956**
400lm | 3000/4000K | CRI80 anthrazit / braun	**1002957**

FLATT 100
POLE

CCT

400lm / 400lm

INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



IP 65 IK03 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 9,7W
Material: Aluminium

- Lichtfarbe durch Schalter im Gehäuse vor der Installation wählbar.

1002958, 1002959	400lm 3000/4000K	A→G

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
400lm | 3000/4000K | CRI80 anthrazit / anthrazit	**1002958**
400lm | 3000/4000K | CRI80 anthrazit / braun	**1002959**

ABRIDOR 60
Pole

750lm / 750lm

INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



IP 55 IK03 L70B50 45°

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

1002991	750lm 3000/4000K	A→G E

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
750lm | 3000/4000K | CRI80 anthrazit	**1002991**

ABRIDOR 100
Pole

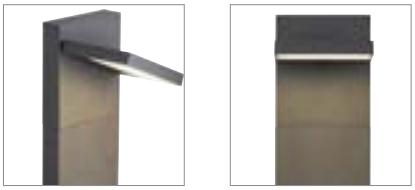

750lm / 750lm

INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



IP 55 IK03 L70B50 45°

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

1002992	750lm 3000/4000K	A→G E

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
750lm | 3000/4000K | CRI80 anthrazit	**1002992**

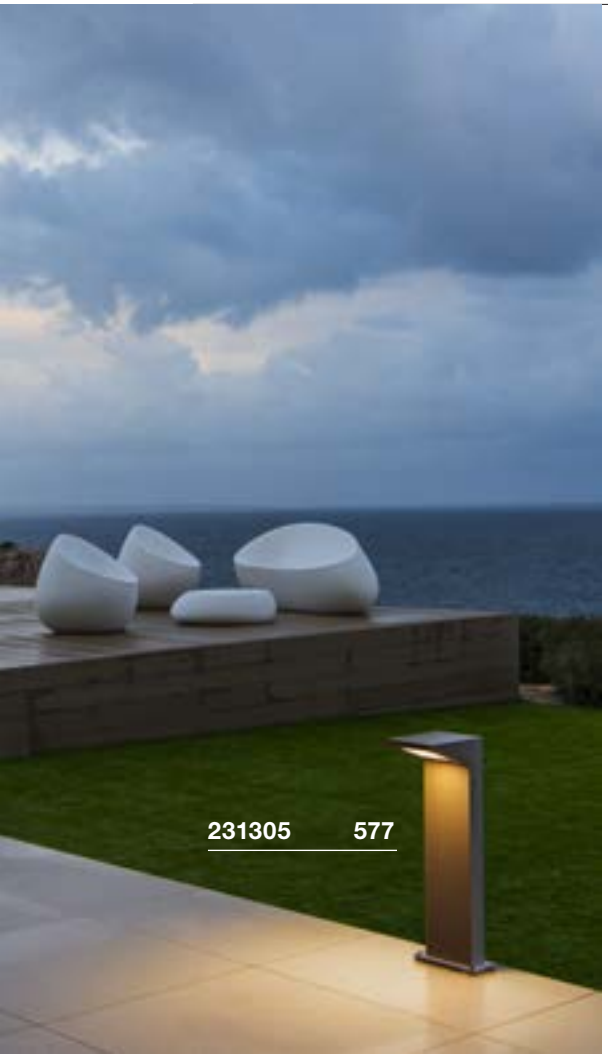

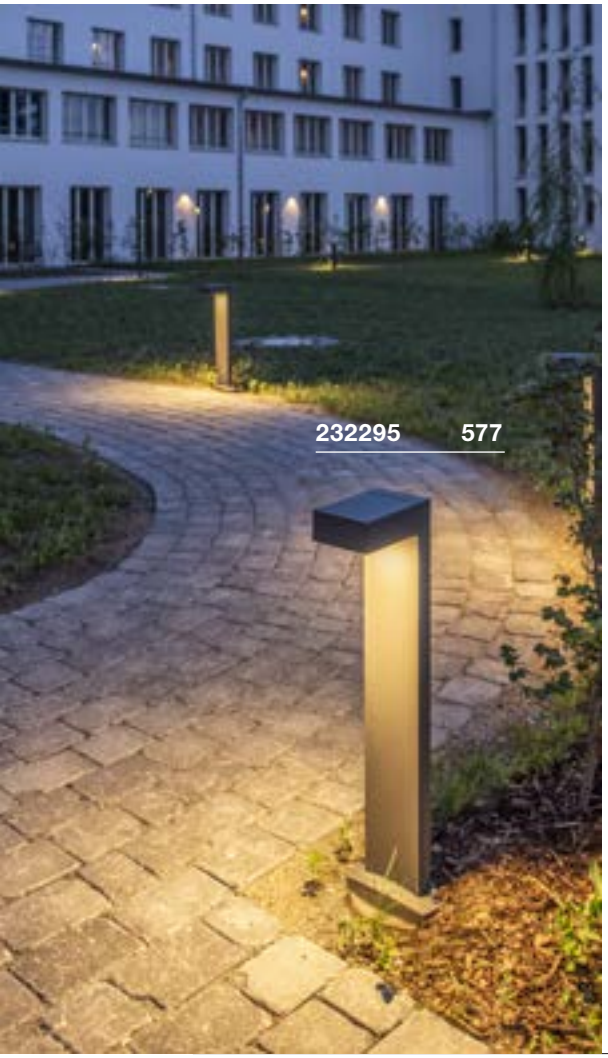

IPERI 50
Pole

LED INSIDE

320lm

4000K

CRI 90



IP 44 L70B50

230V ~50Hz
Systemleistung: 5W
Material: Aluminium / Kunststoff

		A→G
231305	400lm 4000K	D

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.
- Offenes Kabelende

GX53 <11W
Ø: 7,5 cm L: 2,7 cm

LED GX53 | 6.1W | 120°
4000K | 520lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr. **1005269**

Erdspieß
Art. Nr. **231231**

T-Verbinderbox
Art. Nr. **228726**

Variante	Art. Nr.
320lm | 4000K | CRI90	
anthrazit	**231305**

Variante	Art. Nr.
1xGX53	
anthrazit	**232295**
1xGX53	
grau	**232294**

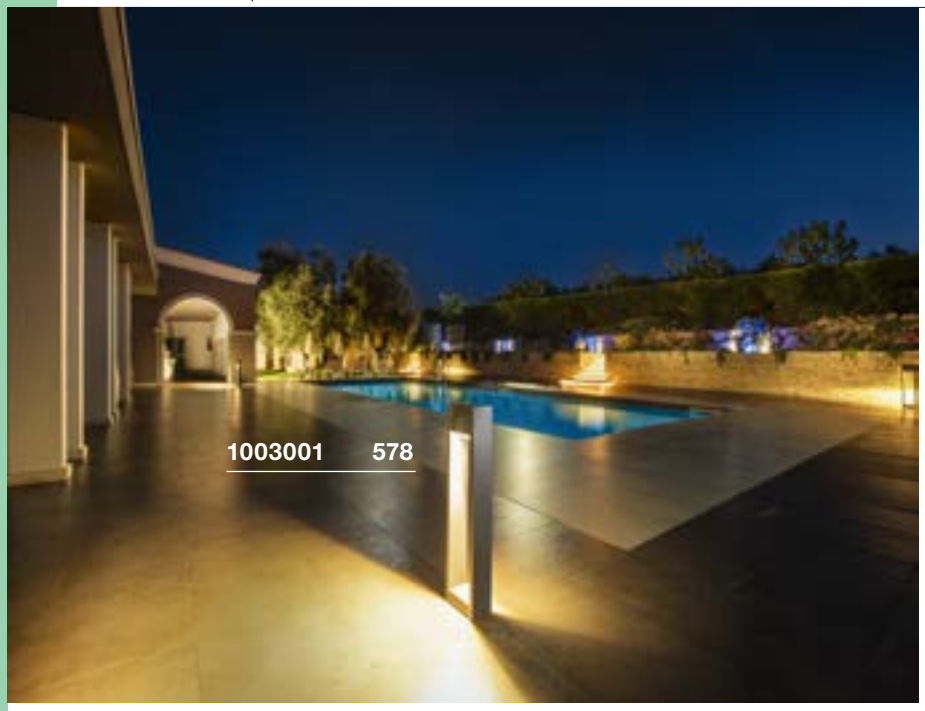

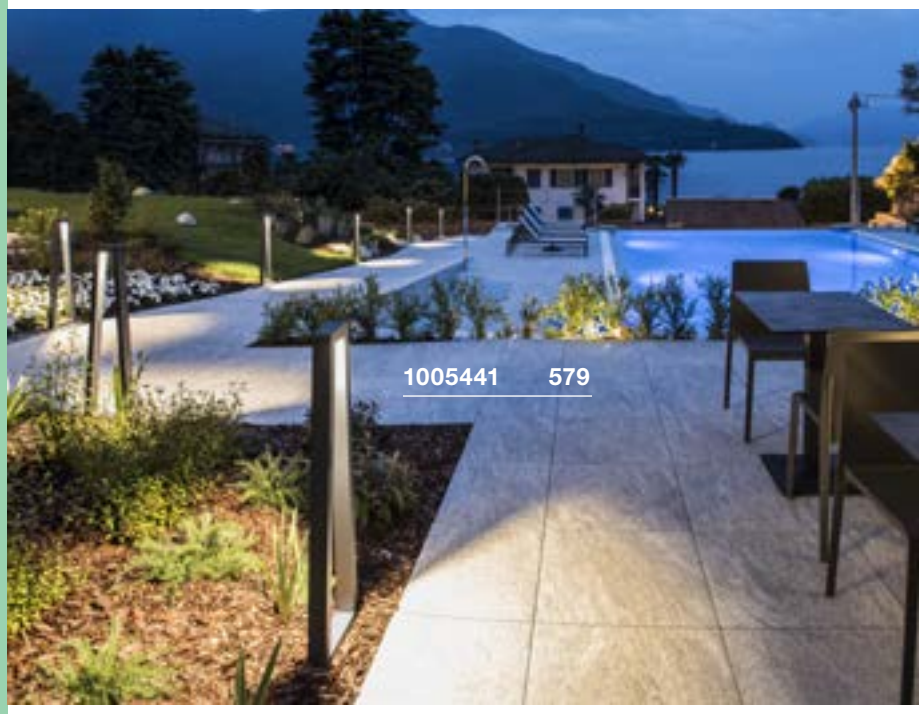

QUAD POLE

1550lm
LED INSIDE
CRI 90
3000K



IP 65 | IK02 | 100° | L70B50 | 180°

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas

- Offenes Kabelende

1003001	1550lm 3000K	A→G A G E

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
1550lm | 3000K | CRI90	
■ anthrazit	**1003001**

BOOKAT
Pole, PHASE

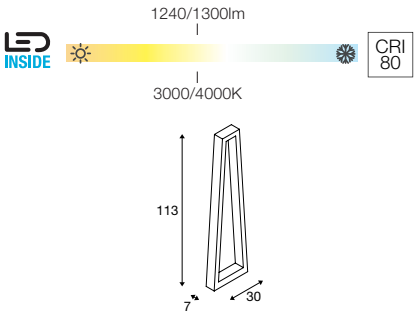

IP 65 IK05 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- inkl. IP Verbindungsbox

1005441	1240/1300lm 3000/4000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
1240/1300lm | 3000/4000K | CRI 80	
anthrazit	**1005441**

RASCALI 45
Pole

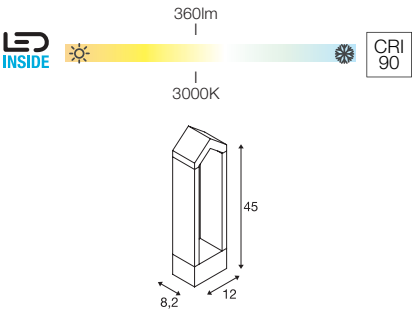

IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

1000799	360lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
360lm | 3000K | CRI90	
anthrazit	**1000799**

RASCALI 65
Pole

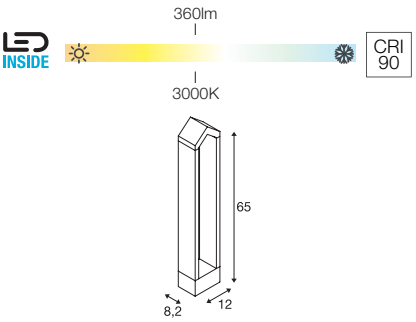

IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

1000801	360lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
360lm | 3000K | CRI90	
anthrazit	**1000801**

ENOLA C
POLE

800lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 55 | 35° | L70B50 | 45°

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Glas

228545	1060lm 3000K	A→G A G E

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
800lm | 3000K | CRI80	
■ anthrazit	**228545**

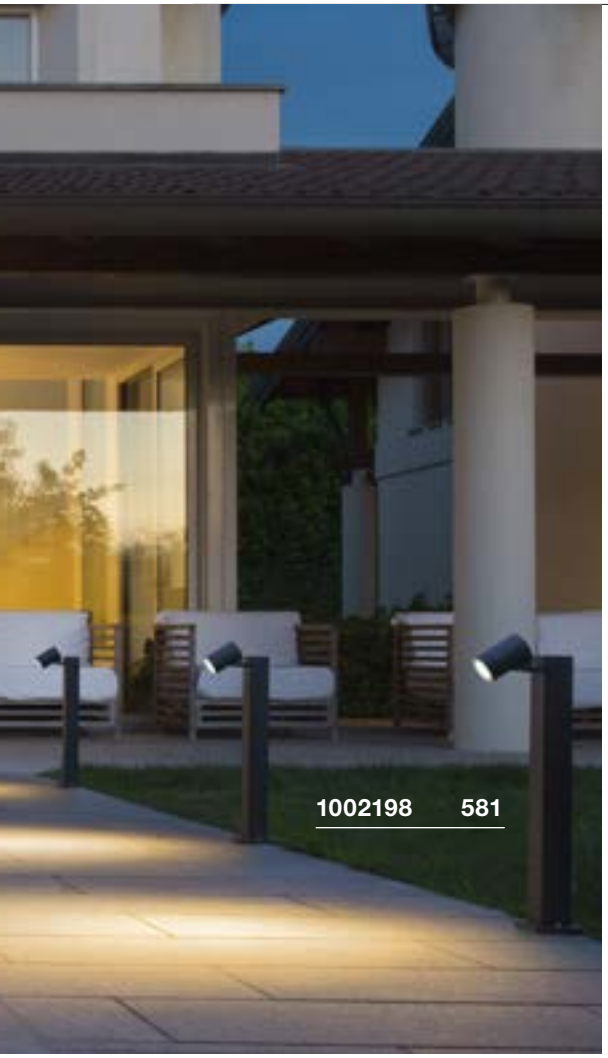

HELIA
Pole, single, PHASE



450lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 55 | 35° | L70B50 | 320° | 90° | 20

LED

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium / Glas

- Offenes Kabelende

1002198	440lm 3000K	A→G A G E

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Erdspieß
Art. Nr. 1000736

Variante	Art. Nr.
450lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**1002198**

HELIA
Pole, double, PHASE

900lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 55 | 35° | L70B50 | 320° | 90° | 20

LED

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Glas

- Offenes Kabelende

1002200	880lm 3000K	A→G A G E

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Erdspieß
Art. Nr. 1000736

Variante	Art. Nr.
900lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**1002200**

HELIA
Pole, single, PHASE

450lm
3000K
CRI 80



IP 55 | 38° | L70B50 | 350° | 90° | 300

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

- Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.
- Offenes Kabelende

233275	440lm 3000K	A→G / A G E

Betonanker
Art. Nr. 228712
Schraubenset
Art. Nr. 228752
Standfuss
Art. Nr. 233145
Verlängerungsstab 30 cm
Art. Nr. 233165

Variante	Art. Nr.
450lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	233275

HELIA
Pole, double, PHASE

900lm
3000K
CRI 80



IP 55 | 38° | L70B50 | 350° | 90° | 300

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium

- Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.
- Offenes Kabelende

233285	880lm 3000K	A→G / A G E

Betonanker
Art. Nr. 228712
Schraubenset
Art. Nr. 228752
Standfuss
Art. Nr. 233145
Verlängerungsstab 30 cm
Art. Nr. 233165

Variante	Art. Nr.
900lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	233285

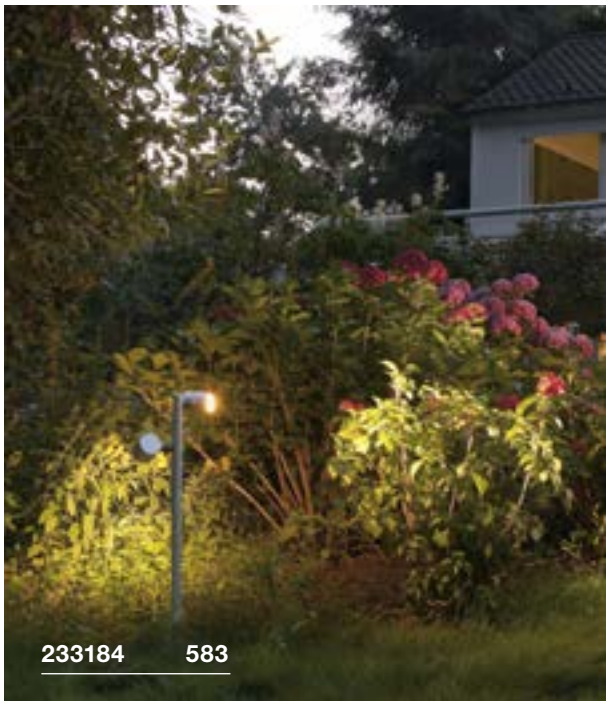

MYRA SPOT
Double, GU10

SOCKET INSIDE <4,5 W



IP 44 340° 45° 300

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.
- Offenes Kabelende

GU10 <4,5W
Ø: 5 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Betonanker
Art. Nr. 228712

Schraubenset
Art. Nr. 228752

Standfuss
Art. Nr. 233144

Verlängerungsstab
Art. Nr. 233164

Variante	Art. Nr.
2xGU10	
grau	233184

MYRA SPOT
Double, GU10

SOCKET INSIDE <4,5 W



IP 44 340° 45° 300

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden.
- Offenes Kabelende

GU10 <4,5W
Ø: 5 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Betonanker
Art. Nr. 228712

Schraubenset
Art. Nr. 228752

Standfuss
Art. Nr. 233145

Verlängerungsstab 30 cm
Art. Nr. 233165

Variante	Art. Nr.
2xGU10	
anthrazit	233185

SITRA 360
Pole, TCR-TSE

SOCKET INSIDE <9 W



IP 44 90° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GX53 <9W
Ø: 7,5 cm L: 3,5 cm

LED GX53 | 6W | 120°
4000K | 550lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005269

Erdspieß
Art. Nr. 230060

Variante	Art. Nr.
2xGX53	
anthrazit	231505

DA GEHT DIE SONNE AUF.

STRAHLER SETZEN DYNAMISCHE LICHTAKZENTE.

Sie möchten einen Außenbereich effektvoll beleuchten?
Dann entdecken Sie gleich die große Vielfalt an Strahlern, die eine ganz individuelle Beleuchtung ermöglichen. Zum Beispiel an Gebäuden, auf Plätzen, Wegen oder in Gärten.

1004652 601

1004757 592

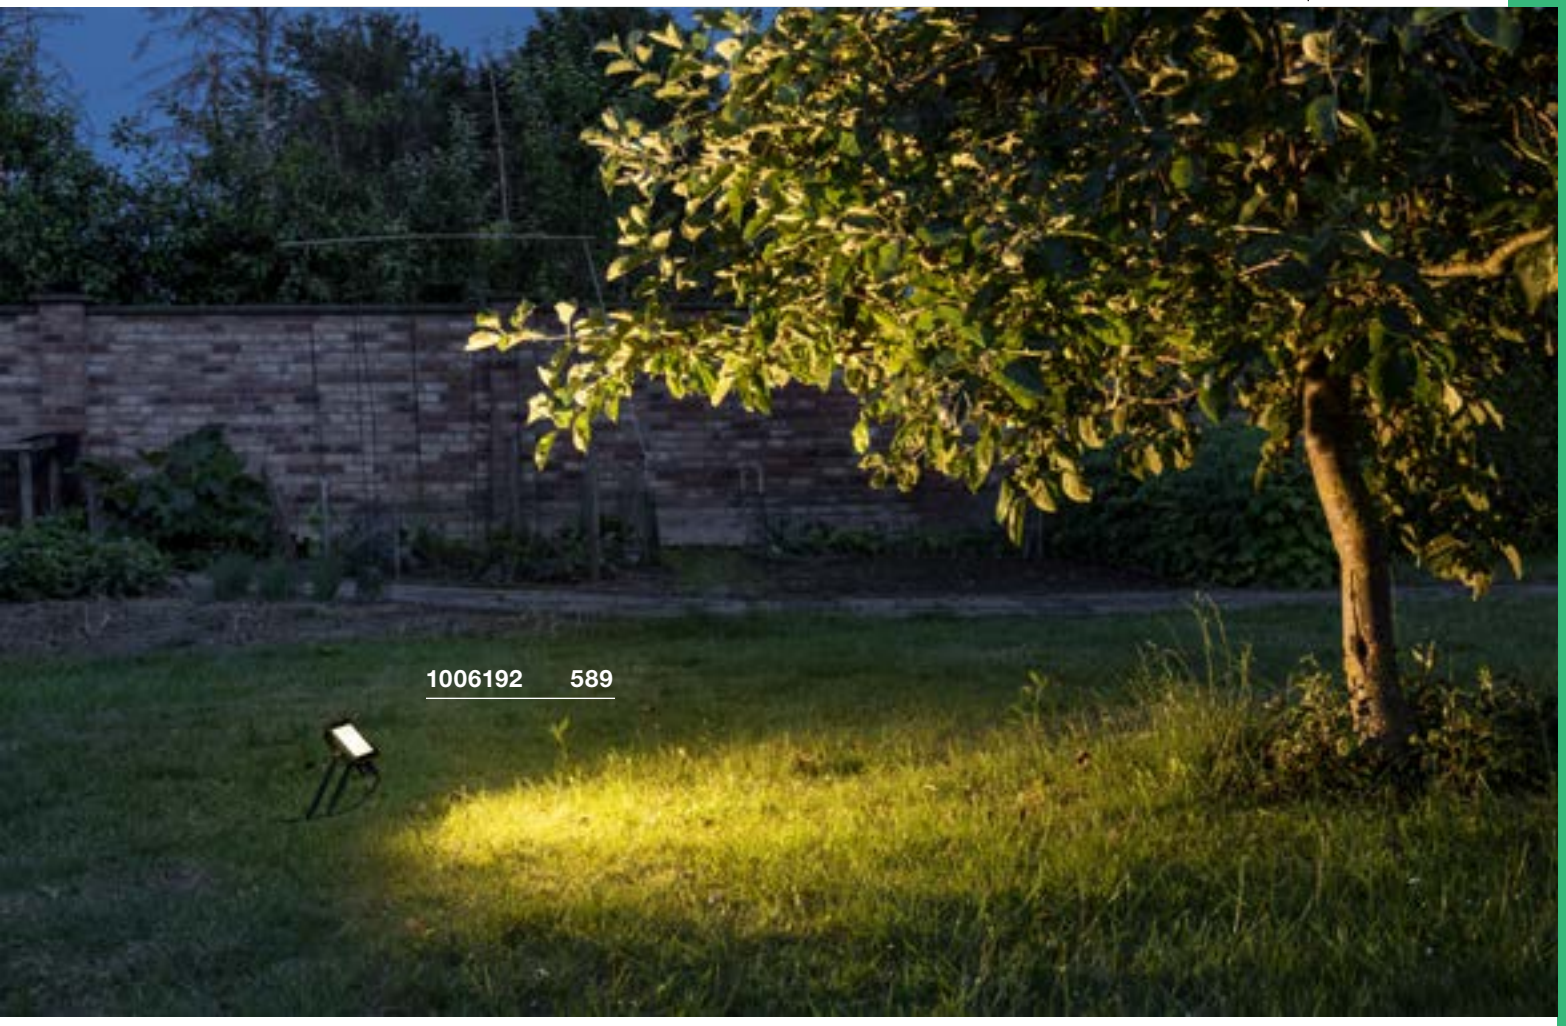

STRAHLER

NEW 589
NEW 589
NEW 589
591
591
591
592
593
593
594
595
595
595
597
598
598
599
599
601
601
601
603

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 808

1006193 589

FLOODI S
SP

NEW

1040lm
LED INSIDE
3000K
CRI 80



IP 65 IK06 100° L70B50 180°

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9,3W
Material: Aluminium / Glas

1006191	1040lm 3000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
1040lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	1006191

FLOODI M
SP

NEW

2980lm
LED INSIDE
3000K
CRI 80



IP 65 IK06 100° L70B50 180°

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Glas

1006192	2980lm 3000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
2980lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	1006192

FLOODI L
SP

NEW

5150lm
LED INSIDE
3000K
CRI 80



IP 65 IK06 100° L70B50 180°

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 48W
Material: Aluminium / Glas

1006193	5150lm 3000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
5150lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	1006193

1003448 591

GALEN 60
SP

1570lm / 1570lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



IP 65 IK03 L70B50 180° 11 12

220-240V ~50/60Hz | 450mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas

1003447	1570/1570lm 3000/4000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
1570/1570lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1003447**

GALEN 120
SP

3000lm / 3100lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



IP 65 IK03 L70B50 180° 11 10

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 34W
Material: Aluminium / Glas

1003448	3000/3100lm 3000/4000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
3000/3100lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1003448**

FLAC BEAM®
SP

1800lm

INSIDE CRI 90

3000K



IP 65 IK04 60° L70B50 120° 170°

200

LED

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

- IP44 Schutzkontaktstecker

Die Informationen zur Energieeffizienzklasse für dieses Produkt lagen bei Druck noch nicht vor. Die aktuellsten Produktdaten finden Sie jederzeit unter www.slv.com

Variante	Art. Nr.
1800lm | 3000K | CRI90	
grau	**231072**

SAMRINA
SP, single, GU10

SOCKET INSIDE 7 W



IP 65 IK04 280° 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Kunststoff / Glas

- Enthält recyceltes Material
- IP 44 Schutzkontaktstecker

GU10 7W
Ø: 6 cm L: 6 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. **1004972**

Variante	Art. Nr.
GU10	
■ schwarz	**1004757**

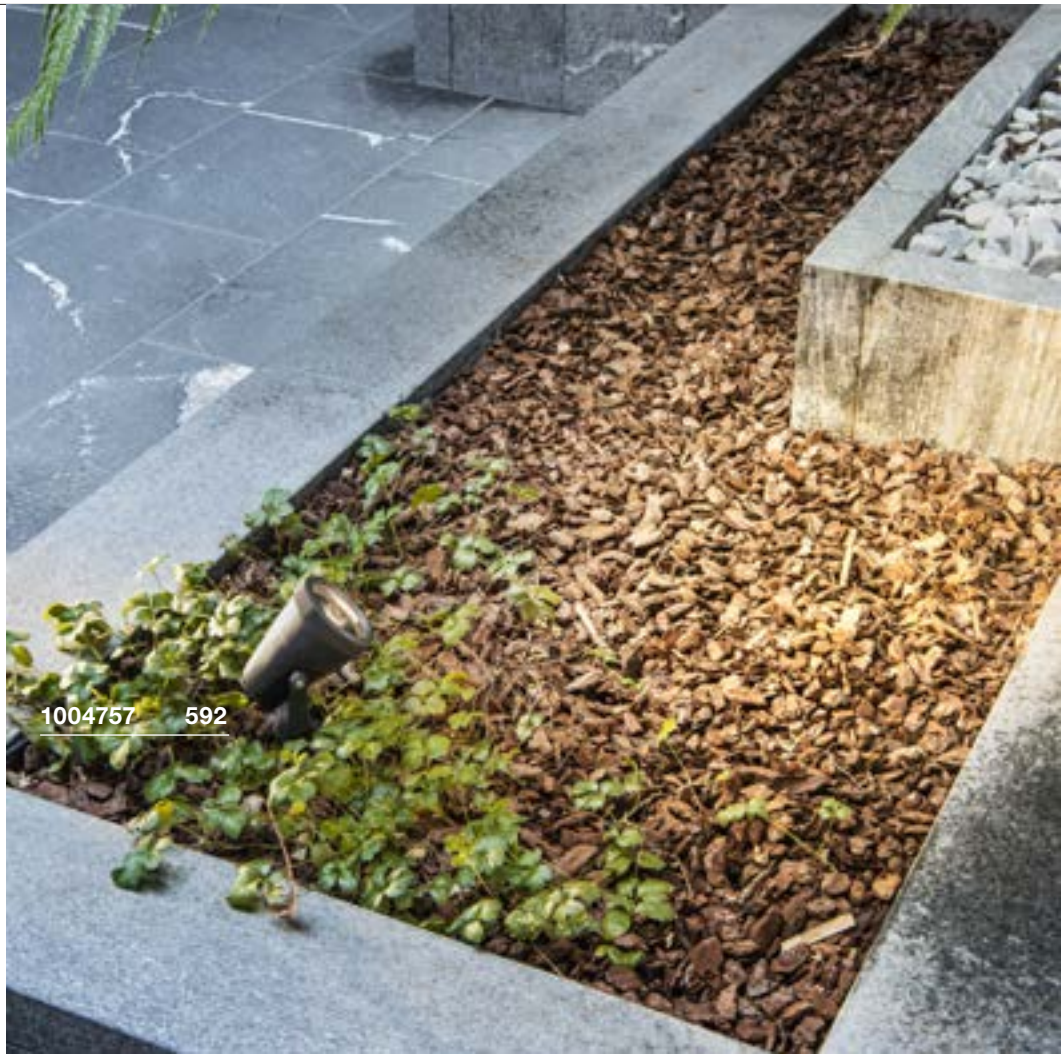

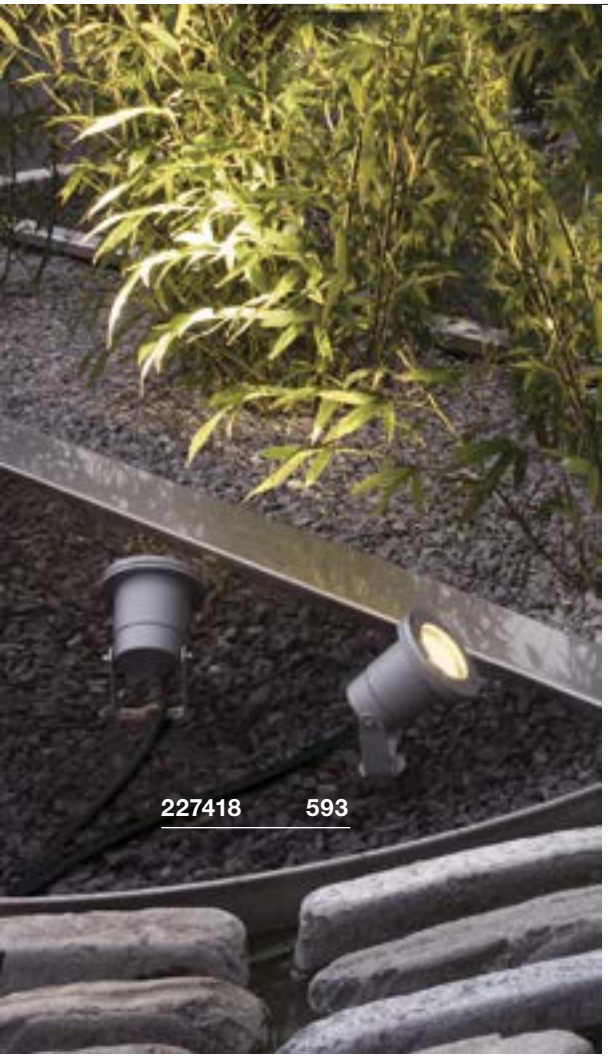

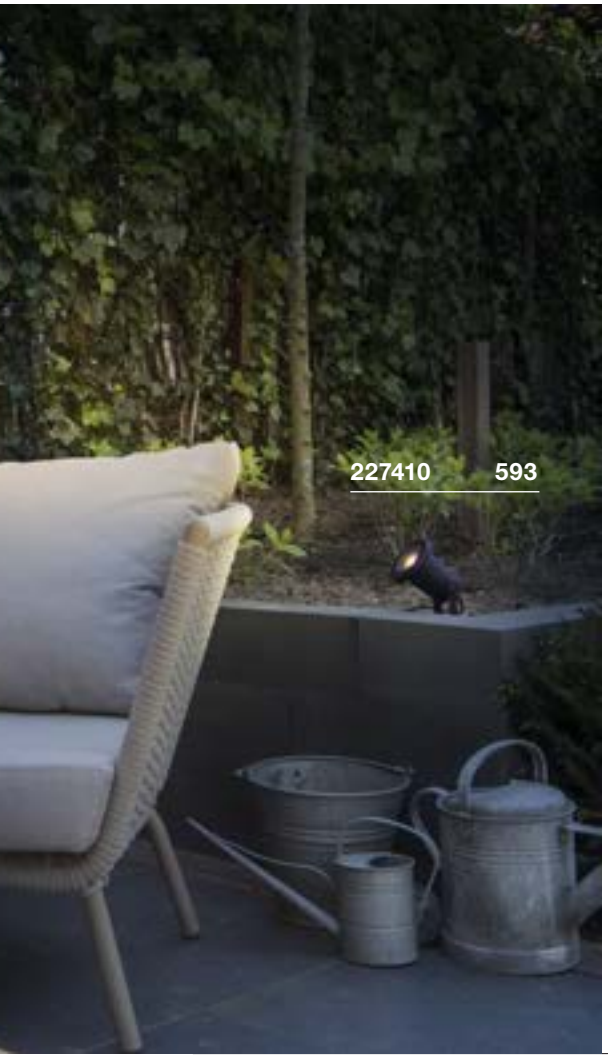

NAUTILUS 10
SP, rund, QPAR51

SOCKET INSIDE <35 W



IP 65 IK04 180° 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- IP44 Schutzkontaktstecker

GU10 <35W
L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
grau	**227418**

BIG NAUTILUS
SP, rund, QPAR51

SOCKET INSIDE <11 W



IP 65 IK06 180° 150

230V ~50Hz
Material: Aluminium

- IP44 Schutzkontaktstecker

GU10 <11W
Ø: 5 cm L: 8,3 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
4000K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004974

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
schwarz	**227410**
GU10	
rost	**1001964**
GU10	
grün	**1001965**

NAUTILUS 10
SP, rund, QPAR51

SOCKET INSIDE <25 W



IP 55 IK04 180° 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316

• IP44 Schutzkontaktstecker

GU10 <25W
Ø: 5 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. **1004972**

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
edelstahl	**229740**

229090 **595**

229741 **595**

NAUTILUS
SP, QR-C51

SOCKET INSIDE <35 W



IP 67 IK03 180° 150

12V ~50Hz
Material: Edelstahl 304 / Glas

• offenes Kabelende

GX5,3 <35W

LED GU5,3 | 5,5W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
7kWh/1000h

Art. Nr. 1001574

Transformator 12V AC | 60VA IP44
Art. Nr. 227160

Variante	Art. Nr.
1xGX5,3	
edelstahl	**229090**

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51

SOCKET INSIDE <25 W



IP 55 IK03 360° 180° 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316

• offenes Kabelende

GU10 <25W
Ø: 5 cm L: 6 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
edelstahl	**229741**

NAUTILUS 10 SPOT LED
SP

520lm
3000K
CRI 80



IP 55 IK04 60° L80B50 180° 150

LED

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Edelstahl 316

• IP44 Schutzkontaktstecker

		A→G
1001962	520lm 3000K	E

Erdspieß
Art. Nr. 900011

Montage Platte
Art. Nr. 1001963

Variante	Art. Nr.
520lm | 3000K | CRI80	
edelstahl	**1001962**

231035 597

NAUTILUS 10
SP, quadratisch

660lm

LED INSIDE

CRI 80

3000K



IP 65 | IK04 | 45° | L70B50 | 90° | 200

LED

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.5W
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

231035, 1001937	660lm 3000K	A→G F

Variante	Art. Nr.
660lm | 3000K | CRI80 anthrazit	**231035**
660lm | 3000K | CRI80 rost	**1001937**

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24V

520lm
3000K
CRI 80



IP 68 | 40° | L70B50 | 90° | 250

12-24V
Systemleistung: 6.5W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- offenes Kabelende

233570	520lm 3000K	A→G F

Erdspieß Edelstahl 316
Art. Nr. 233580
Montageplatte Edelstahl316
Art. Nr. 233582
Erdspieß Kunststoff
Art. Nr. 900011

Variante	Art. Nr.
520lm | 3000K | CRI80	
edelstahl	**233570**

DASAR® PROJECTOR
SP, 230V

300lm
3000K
CRI 80



IP 67 | IK04 | 40° | L70B50 | 90° | 200

220-240V ~50/60Hz | 400mA
Systemleistung: 4.6W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

233571	300lm 3000K	A→G F

Erdspieß Edelstahl 316
Art. Nr. 233580
Montageplatte Edelstahl316
Art. Nr. 233582
Erdspieß Kunststoff
Art. Nr. 900011

Variante	Art. Nr.
300lm | 3000K | CRI80	
edelstahl	**233571**

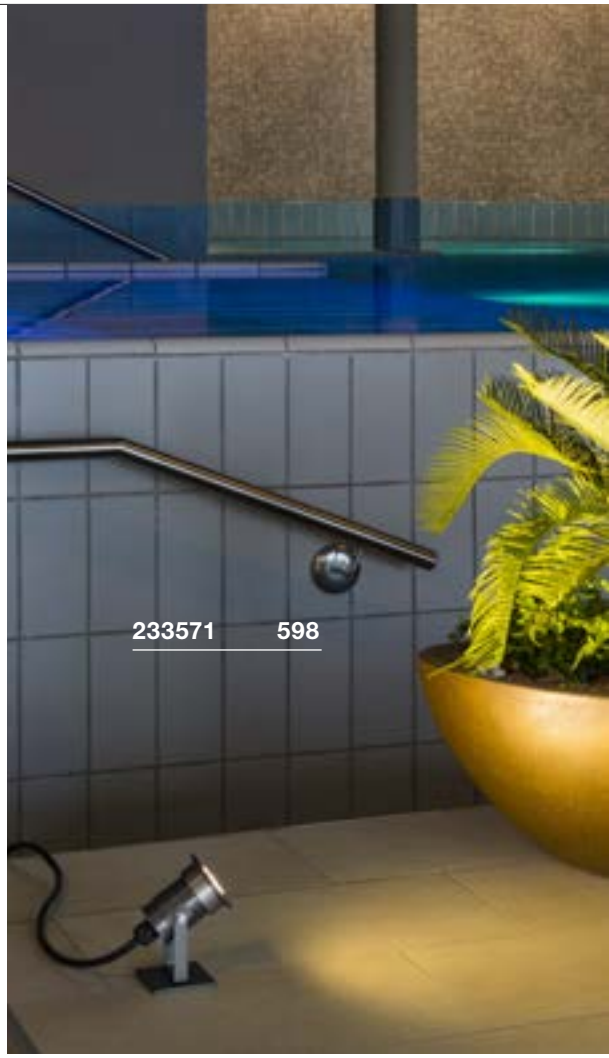

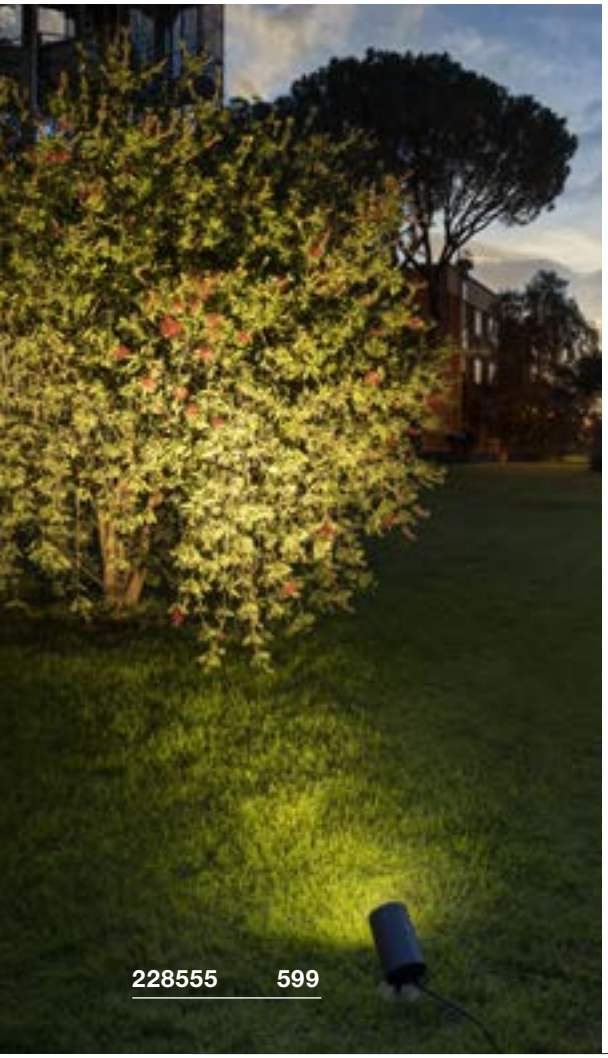

HELIA SPOT S
SP, single, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.5W
Material: Aluminium

- IP44 Schutzkontaktstecker



Erdspieß
Art. Nr. 1000736

Variante	Art. Nr.
440lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**1000735**

HELIA SPOT L
SP, single, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

- IP44 Schutzkontaktstecker



Erdspieß
Art. Nr. 1000736

Variante	Art. Nr.
1340lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**228555**

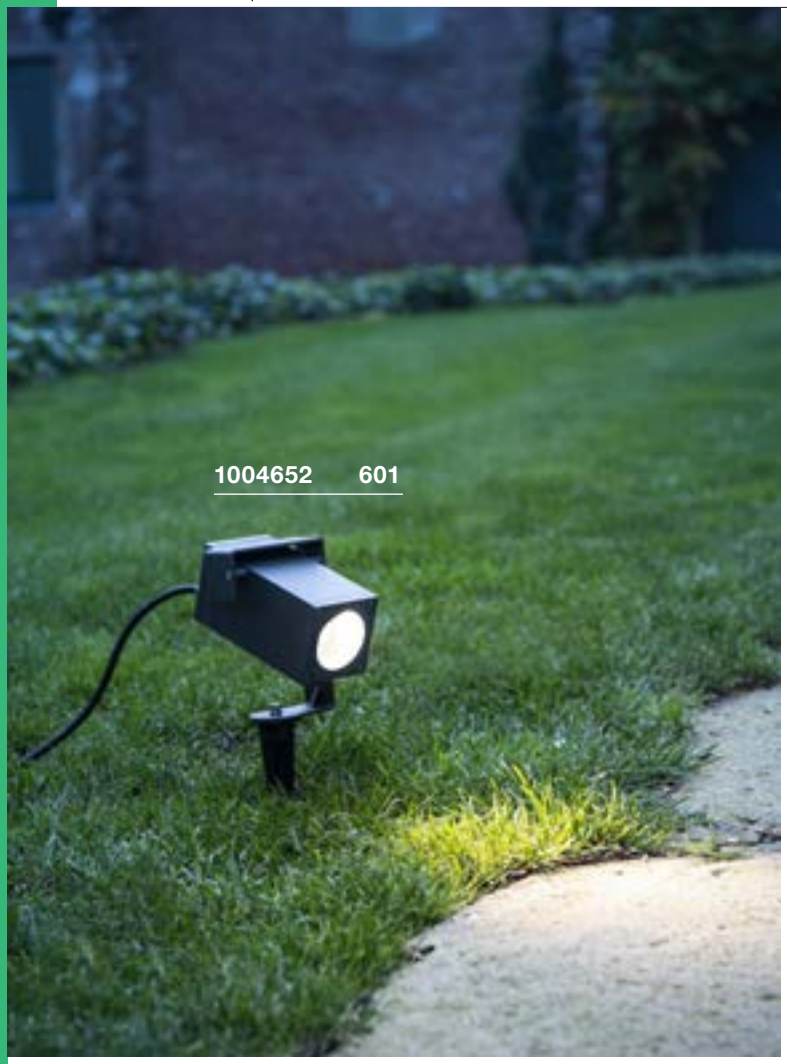

1004652 601

1002201 601

227504 601

THEO BRACKET
SP

SOCKET INSIDE <7 W



IP 65 | 70° | 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- IP 44 Schutzkontaktstecker

GU10 <7W
Ø: 5,1 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
anthrazit	**1004652**

SYNA
SP



470lm
3000K
CRI 80



IP 55 | IK04 | 50° | L70B50 | 180° | 150

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

227505, 227504, 227507	470lm 3000K	A→G / A↑G E

Variante	Art. Nr.
470lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**227505**
470lm | 3000K | CRI80	
grau	**227504**
470lm | 3000K | CRI80	
rost	**227507**

LED SPIKE
SP

400lm
3000K
CRI 80



IP 55 | IK06 | 40° | L70B50 | 360° | 150

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

1002201, 1002203	400lm 3000K	A→G / A↑G F

Variante	Art. Nr.
400lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**1002201**
400lm | 3000K | CRI80	
rost	**1002203**

SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE

SOCKET INSIDE <9 W



IP 44 IK04 90° 150

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

GX53 <9W
Ø: 7,5 cm L: 3,5 cm

LED GX53 | 6,1W | 120°
2700K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. **1005272**

Variante	Art. Nr.
1xGX53	
anthrazit	**231525**

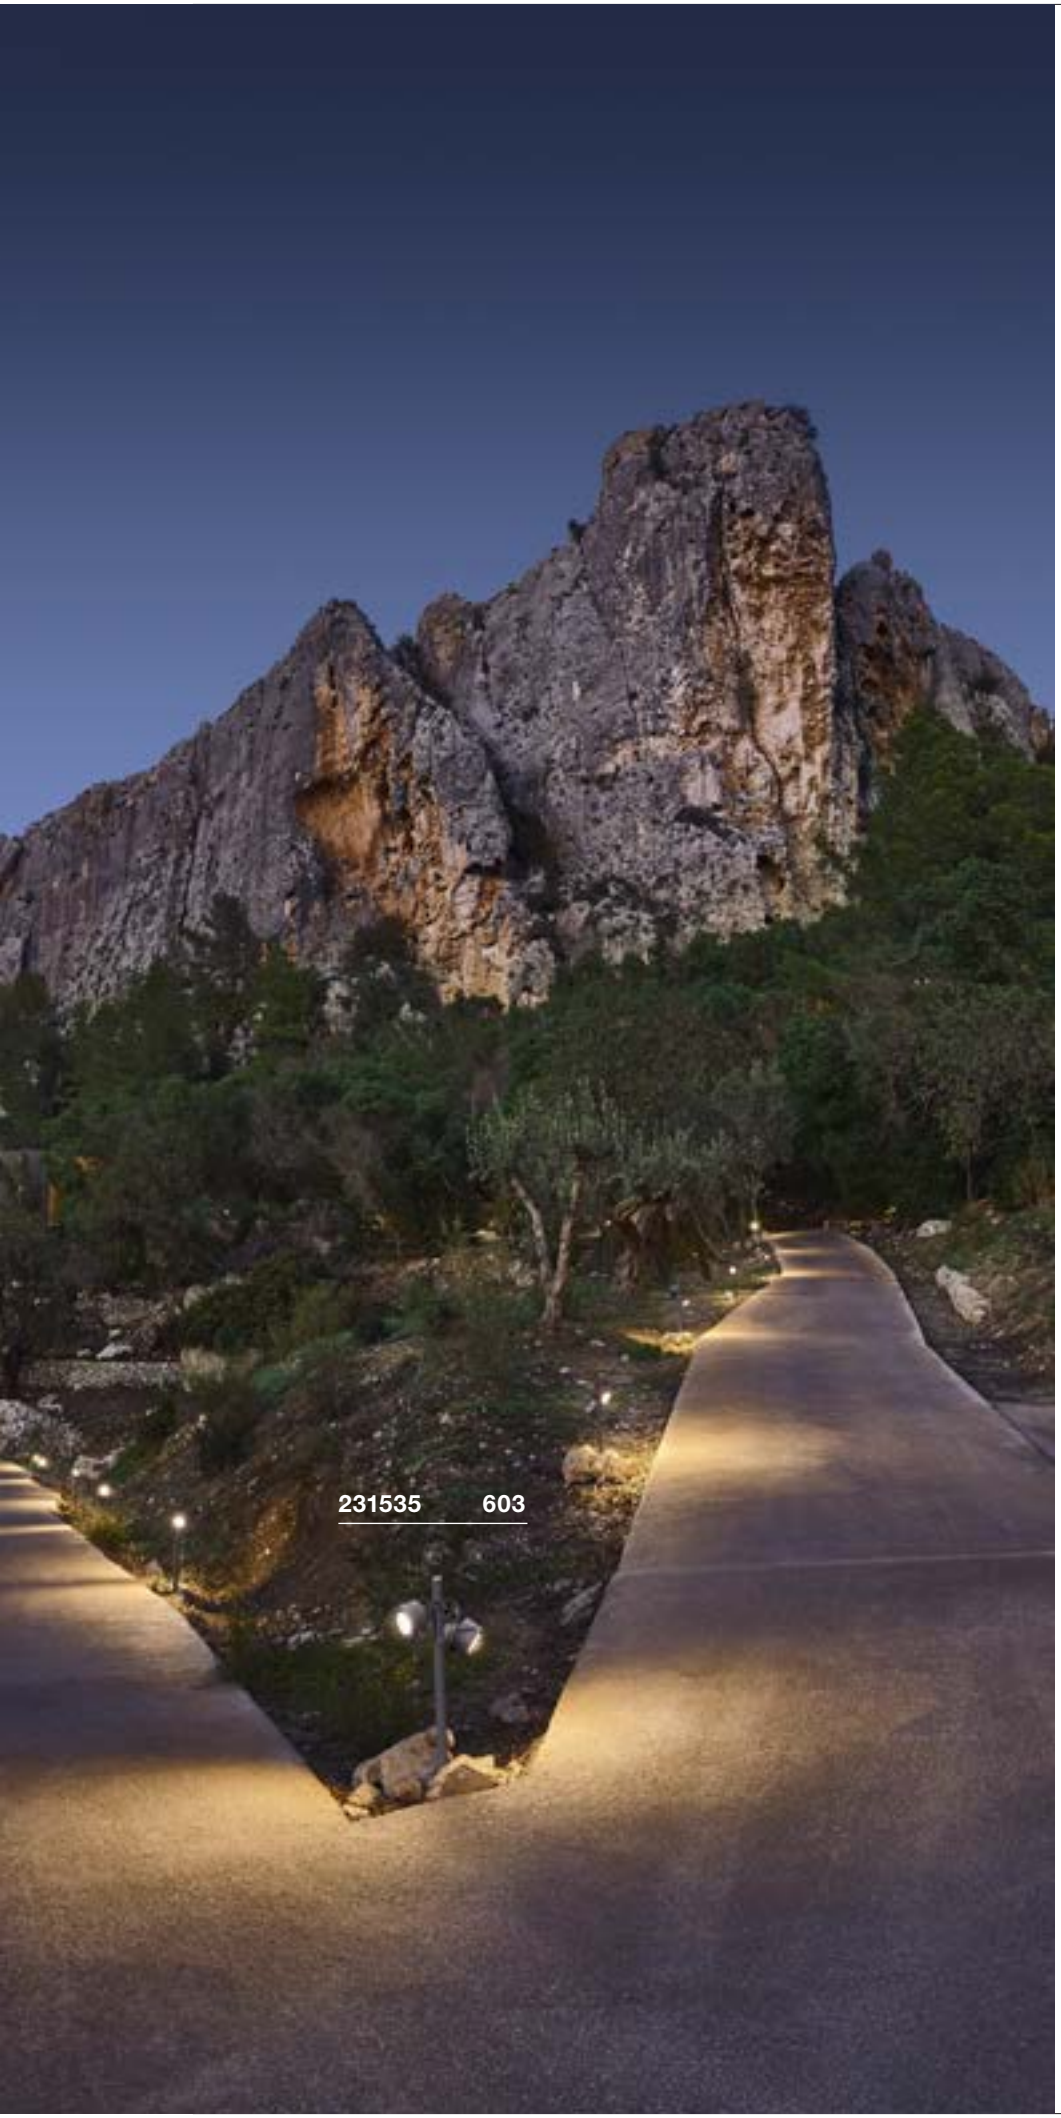

SITRA 360 SPIKE
SP, double, TCR-TSE

SOCKET INSIDE <9 W





220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

GX53 <9W
Ø: 7,5 cm L: 3,5 cm

LED GX53 | 6,1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. **1005271**

Variante	Art. Nr.
2xGX53	
anthrazit	**231535**

BRINGEN LICHT INS DUNKEL.

PRAKTISCHE WAND- UND DECKENLEUCHTEN.

Die strahlen sogar noch bei den schlechtesten Wetterverhältnissen: Unsere Wand- und Deckenleuchten sind robust, energieeffizient und leistungsstark. Neben all der Funktionalität können Sie aber auch noch zwischen verschiedenen Designs auswählen. Soll es eher modern sein? Traditionell? Rund? Oder lieber eckig?

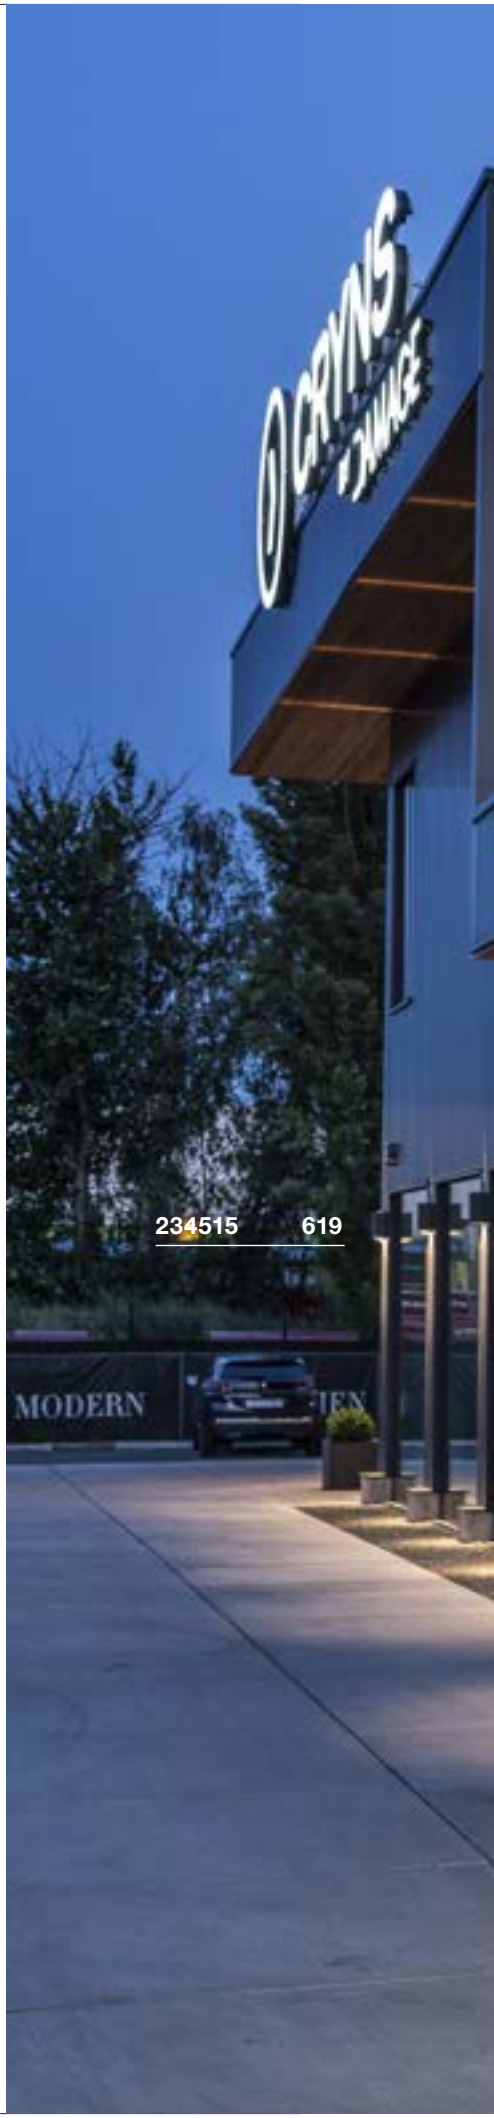

234525 620

WAND- UND DECKENLEUCHTEN

611

611

611

612

612

612

615

615

615

616

616

616

618

619

619

619

620

621

621

622

622

622

NEW

624

NEW

624

NEW

624

NEW

626

NEW

626

NEW

627

627

NEW

629

629

629

630

630

631

631

NEW


632

633

633

634

634

635

636

636

637

637

638


639

639

639

640

640

641

641

642

642

643

643

643

644

644

644

645

645

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 808

WANDLEUCHTEN

CRYNS
BY DAMAGE
234515 619
234525 620

1003423 + 1005206 611 + 617
1003423 + 1005207 611 + 617

ENOLA ROUND S
WL, single

450lm / 500lm
3000K / 4000K
CRI 90



IP 65 IK06 30° L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas

1003422	450/500lm 3000/4000K	A→G

Abstandshalter
Art. Nr. 1002853
Reflektor 60°
Art. Nr. 1005262

Variante	Art. Nr.
450/500lm | 3000/4000K | CRI90	
anthrazit	**1003422**

ENOLA ROUND M
WL, single

860lm / 980lm
3000K / 4000K
CRI 90



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

1003423	860/980lm 3000/4000K	A→G

Abstandshalter
Art. Nr. 1002853
Linse 19°
Art. Nr. 1005205
Linse asymetrisch
Art. Nr. 1005206
Reflektor 60°
Art. Nr. 1005207

Variante	Art. Nr.
860/980lm | 3000/4000K | CRI90	
anthrazit	**1003423**

ENOLA ROUND L
WL, single

3300lm / 3700lm
3000K / 4000K
CRI 90



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas

1003440	3300/3700lm 3000/4000K	A→G

Abstandshalter
Art. Nr. 1002853
Reflektor 60°
Art. Nr. 1005263

Variante	Art. Nr.
3300/3700lm | 3000/4000K | CRI90	
anthrazit	**1003440**

ENOLA ROUND S UP/DOWN WL

620lm / 700lm

INSIDE CRI 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 30° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.8W
Material: Aluminium / Glas

Up/Down	310/350lm 3000/4000K	A→G A G E

Abstandshalter
Art. Nr. 1002853

Reflektor 60°
Art. Nr. 1005262

Variante	Art. Nr.
Up: 310/350lm | 3000/4000K | CRI90 Down: 310/350lm | 3000/4000K | CRI90	
anthrazit	1003424

ENOLA ROUND M UP/DOWN WL

1660lm / 1900lm

INSIDE CRI 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Glas

Up/Down	830/950lm 3000/4000K	A→G A G E

Abstandshalter
Art. Nr. 1002853

Linse 19°
Art. Nr. 1005205

Linse asymetrisch
Art. Nr. 1005206

Reflektor 60°
Art. Nr. 1005207

Variante	Art. Nr.
Up: 830/950lm | 3000/4000K | CRI90 Down: 830/950lm | 3000/4000K | CRI90	
anthrazit	1003425

ENOLA ROUND L UP/DOWN WL

5400lm / 6000lm

INSIDE CRI 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 55W
Material: Aluminium / Glas

Up/Down	2700/3000lm 3000/4000K	A→G A G E

Abstandshalter
Art. Nr. 1002853

Reflektor 60°
Art. Nr. 1005263

Variante	Art. Nr.
Up: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI90 Down: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI90	
anthrazit	1003441

1003424 612

1003441 612

1006416 615

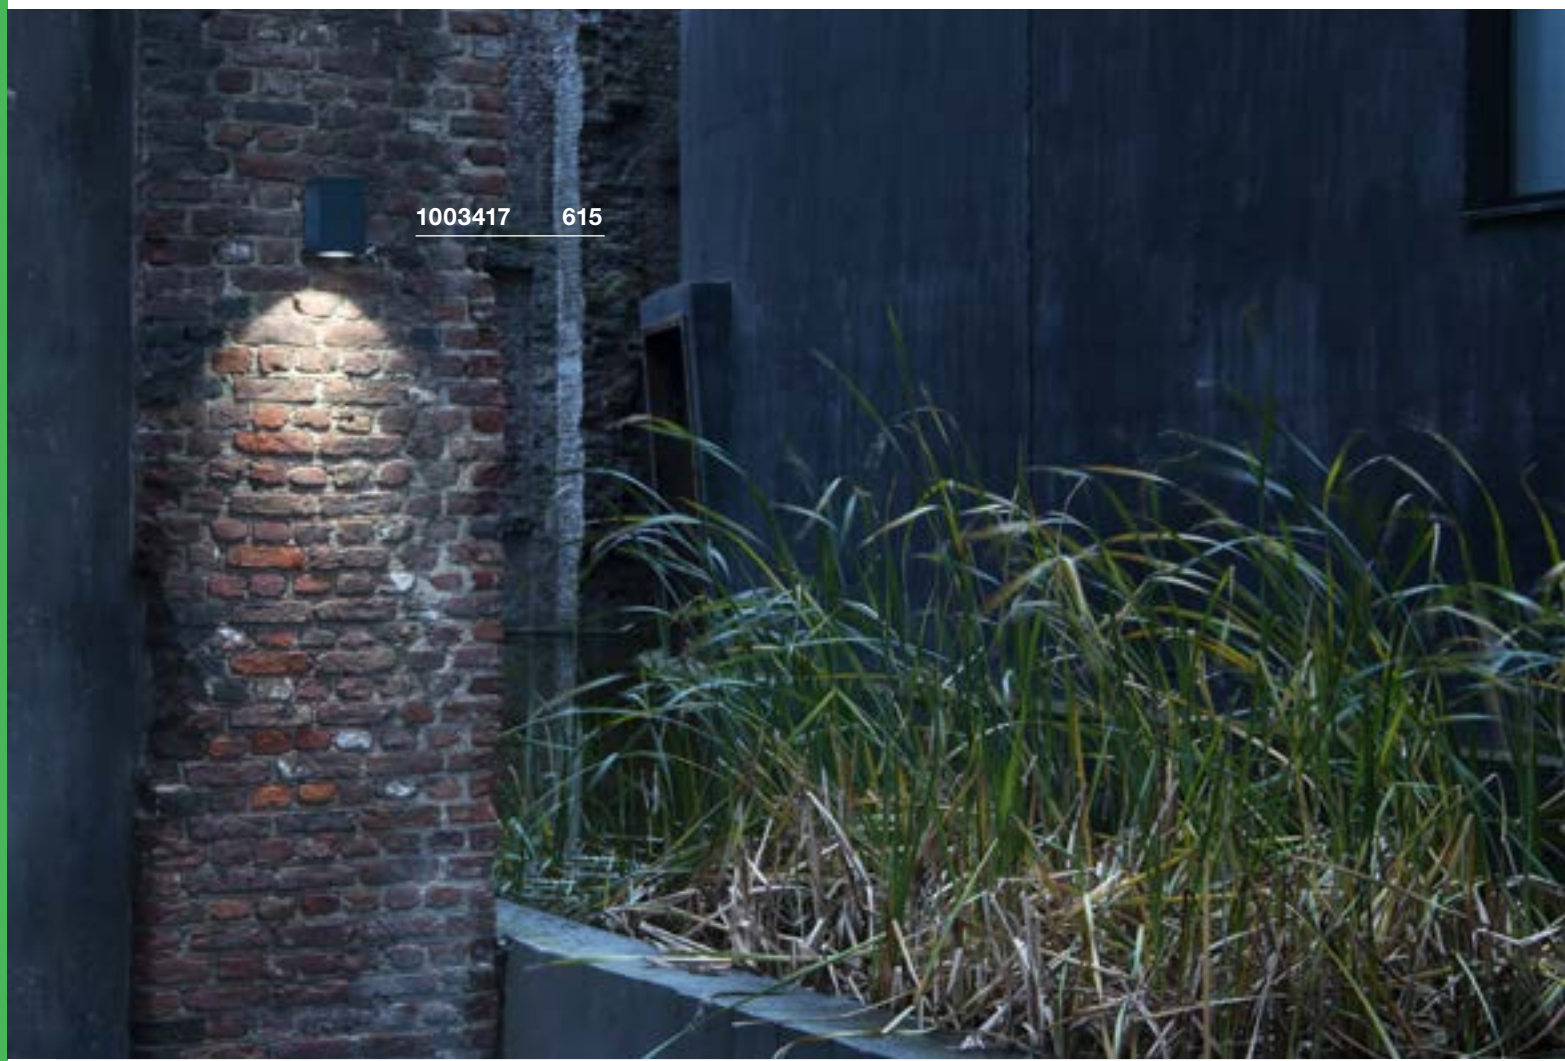
1003417 615

ENOLA SQUARE S
WL, single

450lm / 500lm
3000K / 4000K
CRI 90



IP 65 IK06 30° L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas

1003416	450/500lm 3000/4000K	A→G

Abstandshalter
Art. Nr. 1002853
Reflektor 60°
Art. Nr. 1005262

Variante	Art. Nr.
450/500lm | 3000/4000K | CRI90	
anthrazit	**1003416**

ENOLA SQUARE M
WL, single

860lm / 980lm
3000K / 4000K
CRI 90



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

1003417	860/980lm 3000/4000K	A→G

Abstandshalter
Art. Nr. 1002853
Linse 19°
Art. Nr. 1005205
Linse asymetrisch
Art. Nr. 1005206
Reflektor 60°
Art. Nr. 1005207

Variante	Art. Nr.
860/980lm | 3000/4000K | CRI90	
anthrazit	**1003417**

ENOLA SQUARE L
WL, single

3300lm / 3700lm
3000K / 4000K
CRI 90



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas

1003437	3300/3700lm 3000/4000K	A→G

Abstandshalter
Art. Nr. 1002853
Reflektor 60°
Art. Nr. 1005263

Variante	Art. Nr.
3300/3700lm | 3000/4000K | CRI90	
anthrazit	**1003437**

ENOLA SQUARE S UP/DOWN
WL

620lm / 700lm

INSIDE CRI 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 30° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.8W
Material: Aluminium / Glas

Up/Down	310/350lm 3000/4000K	A→G E

Abstandshalter
Art. Nr. 1002853

Reflektor 60°
Art. Nr. 1005262

Variante	Art. Nr.
Up: 310/350lm | 3000/4000K | CRI90 Down: 310/350lm | CRI90	
anthrazit	**1003418**

ENOLA SQUARE M UP/DOWN
WL

1660lm / 1900lm

INSIDE CRI 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Glas

Up/Down	830/950lm 3000/4000K	A→G E

Abstandshalter
Art. Nr. 1002853

Linse 19°
Art. Nr. 1005205

Linse asymetrisch
Art. Nr. 1005206

Reflektor 60°
Art. Nr. 1005207

Variante	Art. Nr.
Up: 830/950lm | 3000/4000K | CRI90 Down: 830/950lm | 3000/4000K |CRI90	
anthrazit	**1003419**

ENOLA SQUARE L UP/DOWN
WL

5400lm / 6000lm

INSIDE CRI 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 55W
Material: Aluminium / Glas

Up/Down	2700/3000lm 3000/4000K	A→G E

Abstandshalter
Art. Nr. 1002853

Reflektor 60°
Art. Nr. 1005263

Variante	Art. Nr.
Up: 2700/3000lm | 3000/4000K | CRI90 Down: 2700/3000lm | CRI90	
anthrazit	**1003438**

ENOLA S, M, L
Reflektor 56°

NEW

H: 1,85 cm Ø: 4,5 cm | S
H: 4 cm Ø: 7,5 cm | M
H: 6,96 cm Ø: 11 cm | L
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art. Nr.
chrom | S	1005262
chrom | M	1005207
chrom | L	1005263

ENOLA M
Linse 19°

NEW

H: 3,8 cm
Ø: 7,5 cm
Material: Stahl / Polycarbonat (PC)

Variante	Art. Nr.
schwarz / chrom	1005205

ENOLA M
Linse asymmetrisch

NEW

H: 3 cm
Ø: 7,5 cm
Material: Stahl / Polycarbonat (PC)

Variante	Art. Nr.
schwarz / chrom	1005206

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE <35 W



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <35W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
2xGU10 anthrazit	**229535**
2xGU10 weiß	**229531**
2xGU10 grau	**229532**
2xGU10 aluminium	**1000331**

BIG THEO BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL

2130lm
LED INSIDE
3000K
CRI 80



IP 44 IK02 24° 2° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium / Glas

		A→G
Down	2000lm 3000K	E
Beam	130lm 3000K	F

Variante	Art. Nr.
Down: 2000lm | 3000K | CRI80 Beam: 130lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**234515**

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111

SOCKET INSIDE
<75 W



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <75W

QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005276

Variante	Art. Nr.
2xGU10	
anthrazit	**229575**
2xGU10	
grau	**229574**

BIG THEO FLOOD UP/DOWN
WL

4000lm
LED INSIDE
3000K
CRI 80



IP 44 IK02 24° 24° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium / Glas

		A→G
Up/Down	2000lm 3000K	E

Variante	Art. Nr.
Up: 2000lm | 3000K | CRI80 Down: 2000lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**234505**

THEO
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE <35 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <35W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. **1004973**

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
anthrazit	**229525**
1xGU10	
grau	**229524**

BIG THEO
WL, QPAR111



SOCKET INSIDE <75 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <75W

QPAR111 | 12,5W | 60°
2700K | 1040lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005277

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
anthrazit	**229565**
1xGU10	
grau	**229564**

BIG THEO
WL

2000lm
LED INSIDE
3000K
CRI 80



IP 44 IK02 24° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Glas

		A→G
234525	2000lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
2000lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**234525**

BIG QUAD
WL



290lm
3000K
CRI 80



IP 44 IK05 110° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium / Glas

232431	290lm 3000K	A→G F

Variante	Art. Nr.
290lm | 3000K | CRI80	
weiß	**232431**

SITRA CUBE
WL



1100lm / 1270lm
3000K / 4000K
CRI 80



IP 44 IK05 105° 105° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

• Lichtfarbe durch Schalter im Gehäuse wählbar.

Up/Down	550/635lm 3000/4000K	A→G D

Variante	Art. Nr.
Up: 550/635lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 550/635lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1002032**
Up: 550/635lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 550/635lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	**1002033**
Up: 550/635lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 550/635lm | 3000/4000K | CRI80	
rost	**1002034**

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE <9 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GX53 <9W
Ø: 7,5 cm L: 2,7 cm

LED GX53 | 6W | 120°
4000K | 550lm | EEK=F
6kWh/1000h

C,L

Art. Nr. 1005269

Variante	Art. Nr.
2xGX53	
anthrazit	**232535**
2xGX53	
weiß	**232531**
2xGX53	
rost	**232537**

232537 623

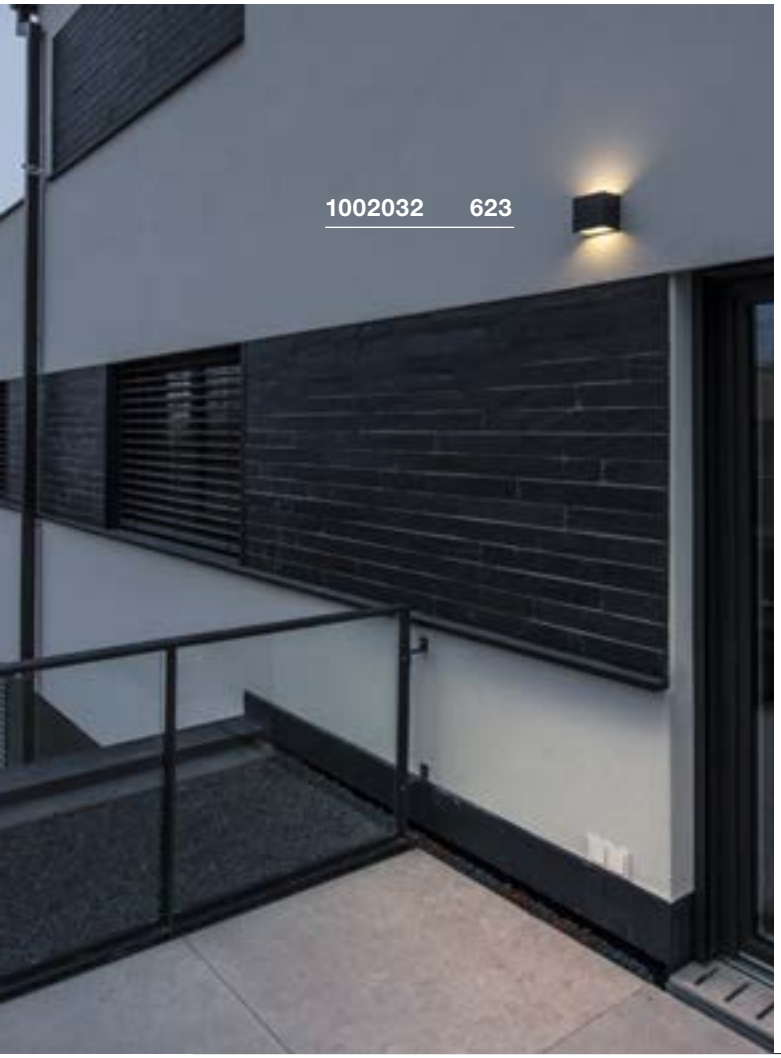
1002032 623

1002034 623

SITRA S
WL, single, eckig

NEW

CCT

580lm / 620lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



IP 44 IK05 105° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6,2W
Material: Aluminium / Glas

1005148, 1005149, 1005150	580/620lm 3000/4000K	A→G D

Variante	Art. Nr.
580/620lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1005148**
580/620lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	**1005149**
580/620lm | 3000/4000K | CRI80	
rost	**1005150**

SITRA M
WL, up/down, eckig

NEW

CCT



1600lm / 1700lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



IP 44 IK05 95° 95° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Glas

Up/Down	800/850lm 3000/4000K	A→G D

Variante	Art. Nr.
Up: 800/850lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 800/850lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1005151**
Up: 800/850lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 800/850lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	**1005153**
Up: 800/850lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 800/850lm | 3000/4000K | CRI80	
rost	**1005154**

SITRA L
WL, up/down, eckig

NEW

CCT

2700lm / 2800lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



IP 44 IK05 105° 105° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium / Glas

Up/Down	1350/1400lm 3000/4000K	A→G D

Variante	Art. Nr.
Up: 1350/1400lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 1350/1400lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1005155**
Up: 1350/1400lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 1350/1400lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	**1005156**
Up: 1350/1400lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 1350/1400lm | 3000/4000K | CRI80	
rost	**1005157**

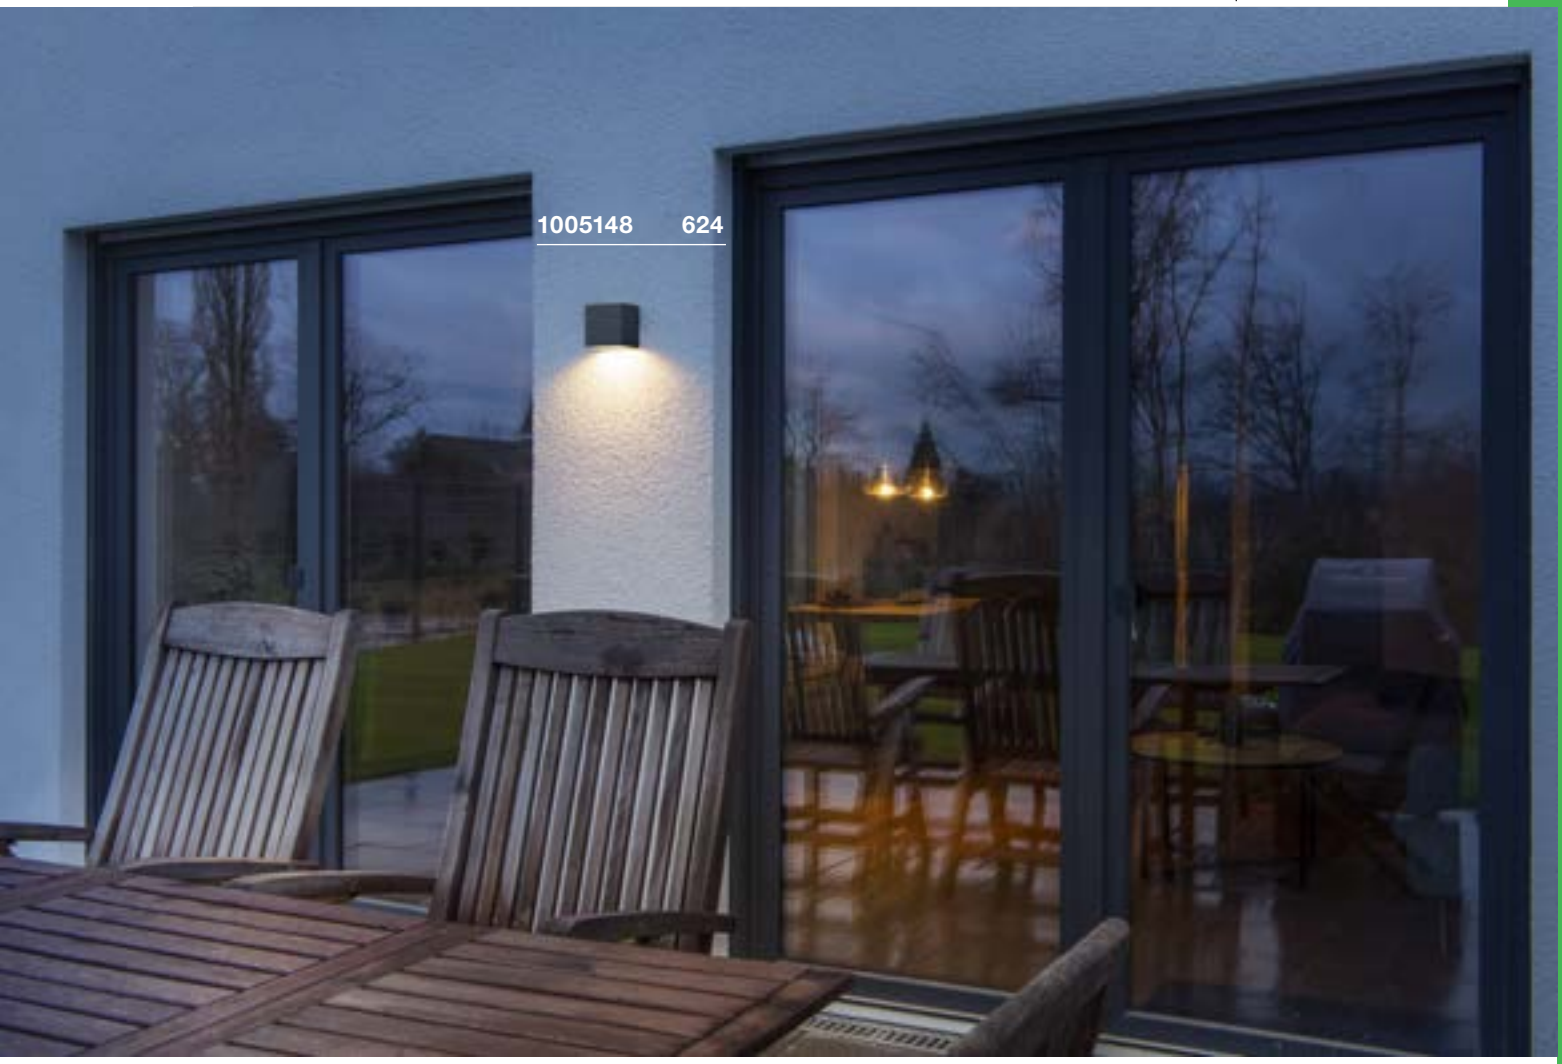
1005148 624

1005151 624

GRAFIT SENSOR
WL, rund, E27

NEW

IR

SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

E27 <11W
Ø: 6 cm L: 11,5 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 800lm | EEK=F
9kWh/1000h

C,L

Art. Nr. 1005301

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**1006179**

GRAFIT
WL, rund, E27

NEW

SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

E27 <11W
Ø: 6 cm L: 11,5 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr. 1005303

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**1006178**

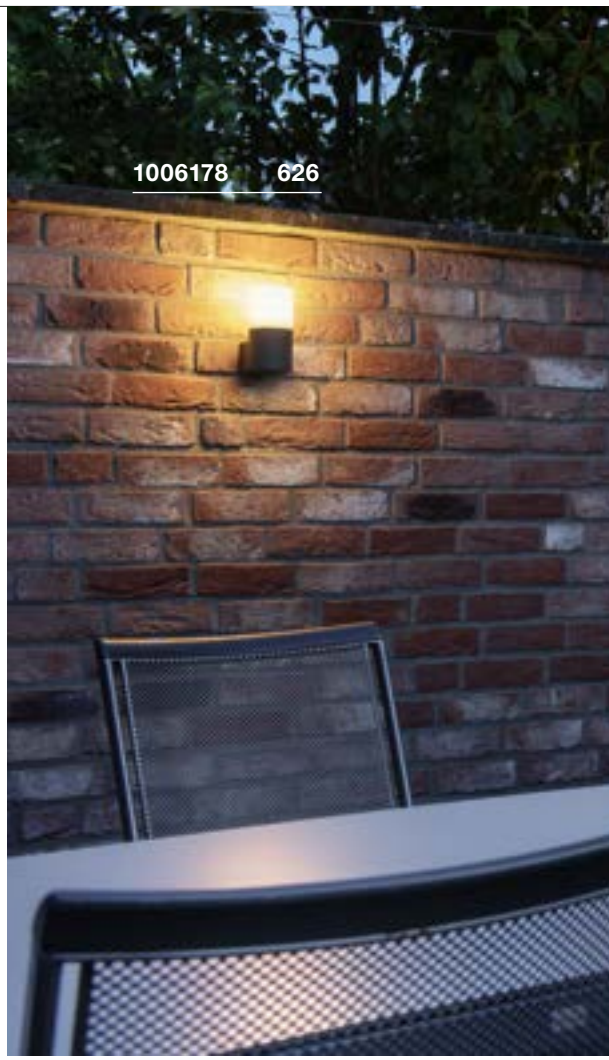

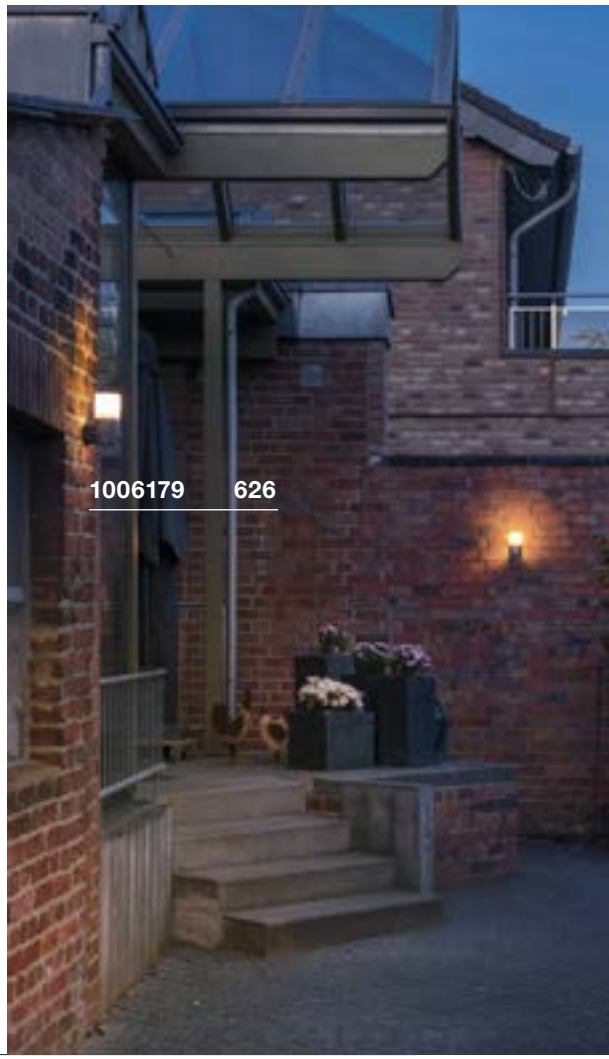

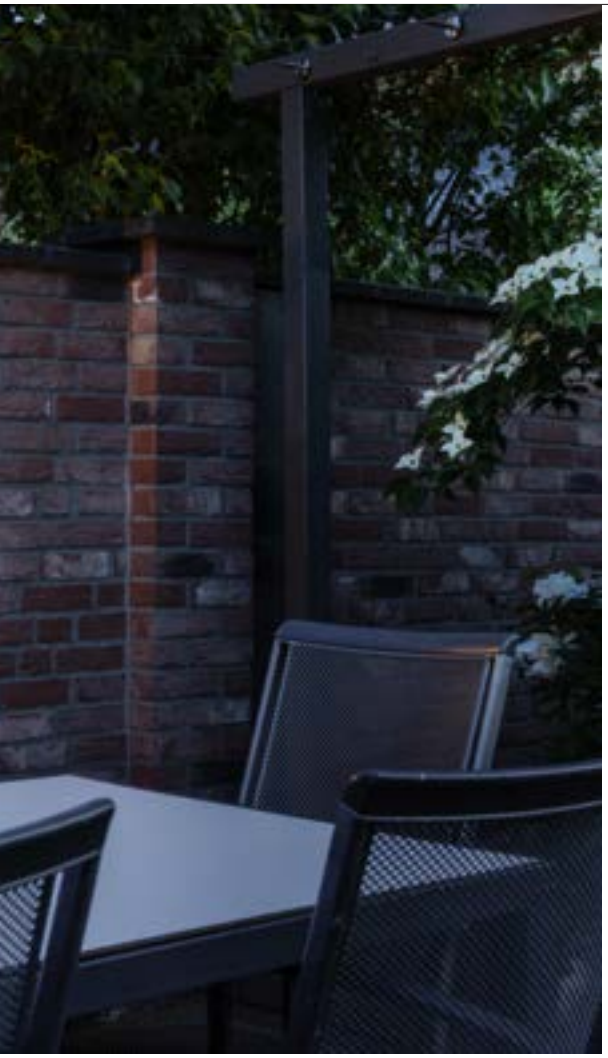

GRAFIT SENSOR
WL, eckig, E27

NEW

IR

SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

E27 <11W
Ø: 6 cm L: 11,5 cm

LED E27 | 13,2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

C,L

Art. Nr. 1005302

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	1006183

GRAFIT
WL, eckig, E27

SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

E27 <11W
Ø: 6 cm L: 11,5 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 770lm | EEK=F
9kWh/1000h

C,L

Art. Nr. 1005301

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	231205

1002402 629

1002403 629

QUADRULO
WL

NEW



LED INSIDE

CRI 80



IP 55 IK04 L70B50 20

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium / Acryl

		A→G
1005201	270lm 3000K	E

Variante	Art. Nr.
270lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**1005201**

QUADRULO SENSOR
WL, E27

IR

SOCKET INSIDE <15 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

E27 <15W
Ø: 8 cm L: 18 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005265

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**1002402**

QUADRULO
WL, E27

SOCKET INSIDE <15 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

E27 <15W
Ø: 8 cm L: 18 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005265

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**1002403**

MERIDIAN BOX SENSOR
WL, E27

IR

SOCKET INSIDE <25 W



IP 54

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden.

E27 <25W
Ø: 7 cm L: 17,5 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 870lm | EEK=E
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr. 1005289

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**230085**
1xE27	
grau	**230084**

MERIDIAN BOX
WL, E27

SOCKET INSIDE <25 W



IP 54

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

E27 <25W
Ø: 7 cm L: 17,5 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

C,L

Art. Nr. 1005265

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**230655**
1xE27	
rost	**230657**

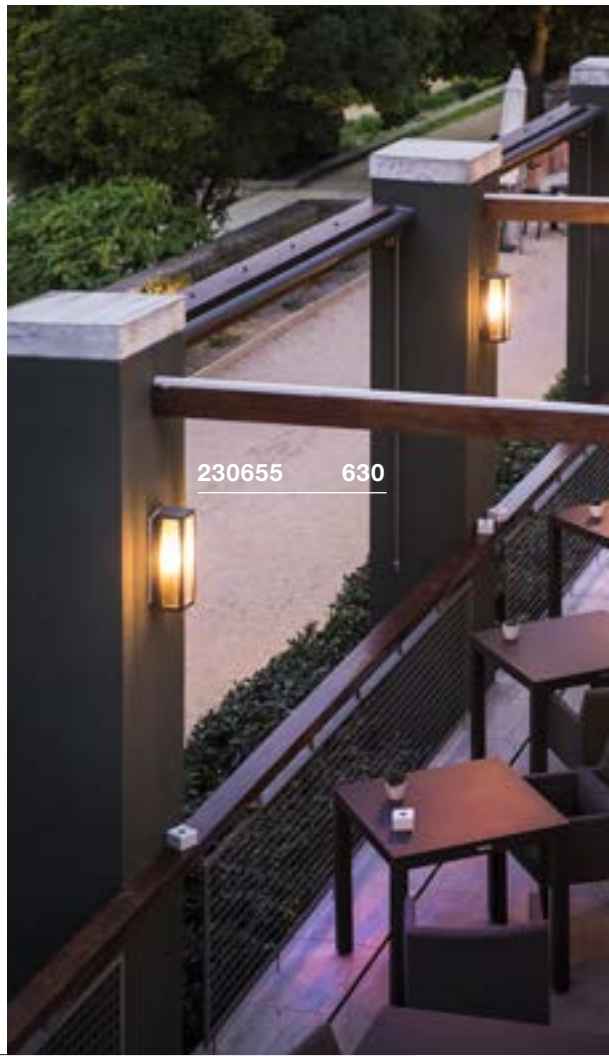

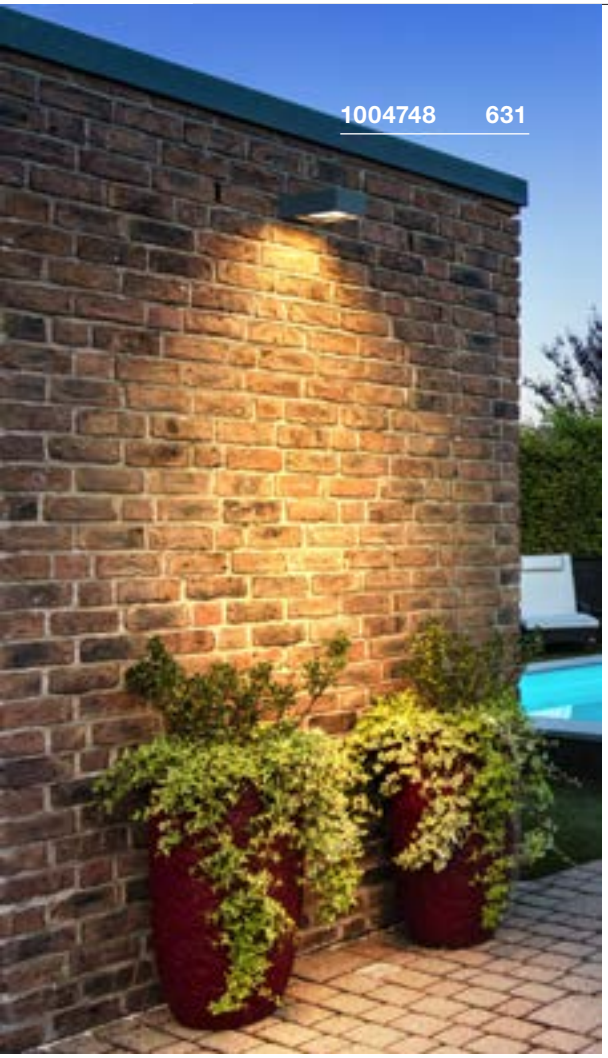

ESKINA FRAME
WL

CCT



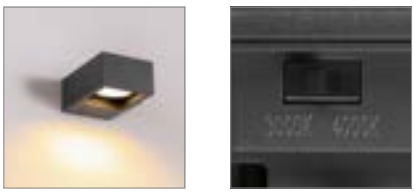

1100lm / 1200lm

INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 320°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

		A→G
1004747	1100/1200lm 3000/4000K	A G D

Variante	Art. Nr.
1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1004747**

ESKINA FRAME
WL, double

CCT

2200lm / 2400lm

INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



IP 65 | 95° | 95° | L70B50 | 320° / 320°

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium

		A→G
Spot1/Spot2	1100/1200lm 3000/4000K	A G D

Variante	Art. Nr.
Spot 1: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80 Spot 2: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1004748**

BOOKAT
WL

NEW

CCT







920lm / 990lm

LED INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



IP 65 IK05 L70B50 20

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium

		A→G
1005443	920/990lm 3000/4000K	A→G D

Variante	Art. Nr.
920/990lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1005443**

BIG QUAD
WL

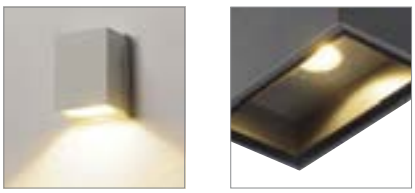

260lm
|
INSIDE
3000K
CRI 96



IP 44 IK05 110° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium / Glas

232435	260lm 3000K	A→G F

Variante	Art. Nr.
260lm | 3000K | CRI96	
anthrazit	**232435**

QUAD
WL



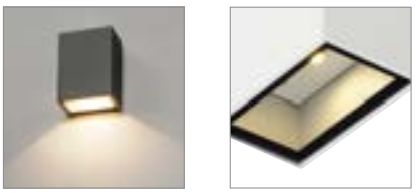

80|100lm
|
INSIDE
3000K
CRI 80



IP 44 90° L70B50

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 4,6W
Material: Aluminium / Glas

232465, 232461	80lm | 100lm 3000K	A→G G

Variante	Art. Nr.
80lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**232465**
100lm | 3000K | CRI80	
weiß	**232461**

QUAD UP/DOWN 12
WL

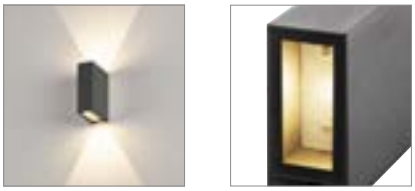

250lm
|
LED INSIDE — CRI 80
|
3000K



IP 44 | 60° | 60° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 6.4W
Material: Aluminium / Glas

Up/Down	125lm 3000K	A→G A G

Variante	Art. Nr.
Up: 125lm | 3000K | CRI80 Down: 125lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**232475**
Up: 125lm | 3000K | CRI80 Down: 125lm | 3000K | CRI80	
weiß	**232471**

QUAD UP/DOWN 15
WL

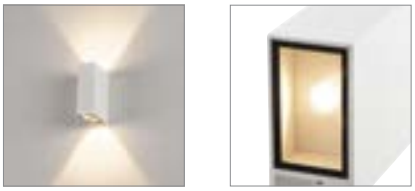

520|580lm
|
LED INSIDE — CRI 80
|
3000K



IP 44 | 110° | 110° | L70B50

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium / Glas

Up/Down	260lm | 290lm 3000K	A→G A G

Variante	Art. Nr.
Up: 260lm | 3000K | CRI80 Down: 260lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**232445**
Up: 290lm | 3000K | CRI80 Down: 290lm | 3000K | CRI80	
weiß	**232441**

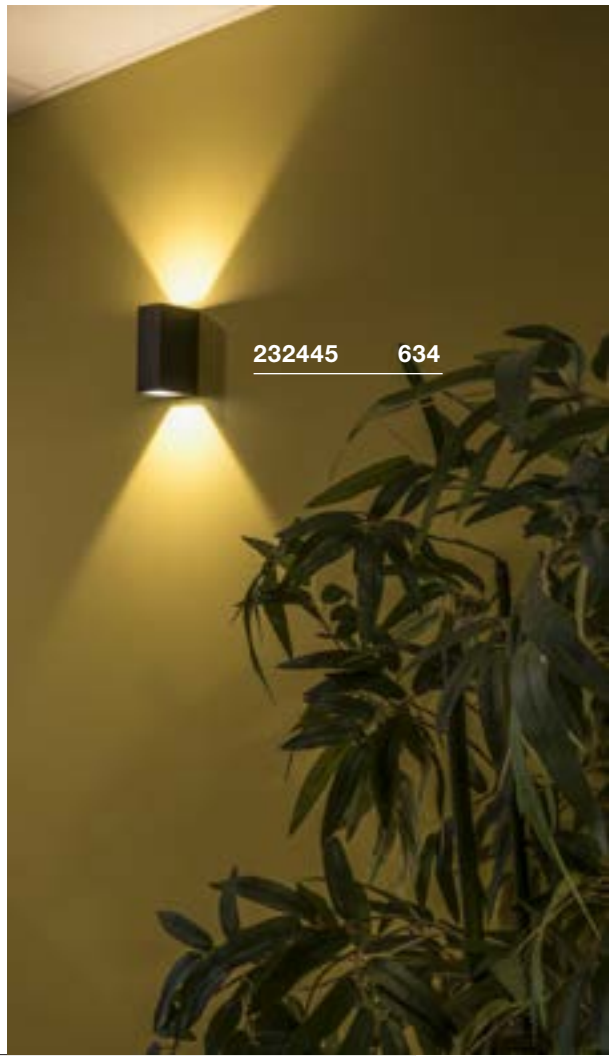

BIG QUAD UP/DOWN
WL

640lm

LED INSIDE

CRI 80

3000K



IP 54 | 30° | 30° | L70B50

200-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8,2W
Material: Aluminium / Glas

Up/Down	320lm 3000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
Up: 320lm | 3000K | CRI80 Down: 320lm | 3000K | CRI80 anthrazit	**1005126**
Up: 320lm | 3000K | CRI80 Down: 320lm | 3000K | CRI80 weiß	**1005125**

RUSTY® UP/DOWN
WL, quadratisch

544lm / 548lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



IP 65 IK02 65° 65° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: FeCSi-Stahl / Aluminium

Up	259/260lm 3000/4000K	E
Down	285/288lm 3000/4000K	E

Variante	Art. Nr.
Up: 259/260lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 285/288lm | 3000/4000K | CRI80 rost	**1004650**

RUSTY® UP/DOWN
WL, rund

516lm / 525lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



IP 65 IK02 65° 65° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: FeCSi-Stahl / Aluminium

Up	249/254lm 3000/4000K	E
Down	267/271lm 3000/4000K	E

Variante	Art. Nr.
Up: 249/254lm | 3000/4000K | CRI80 Down: 267/271lm | 3000/4000K | CRI80 rost	**1004651**

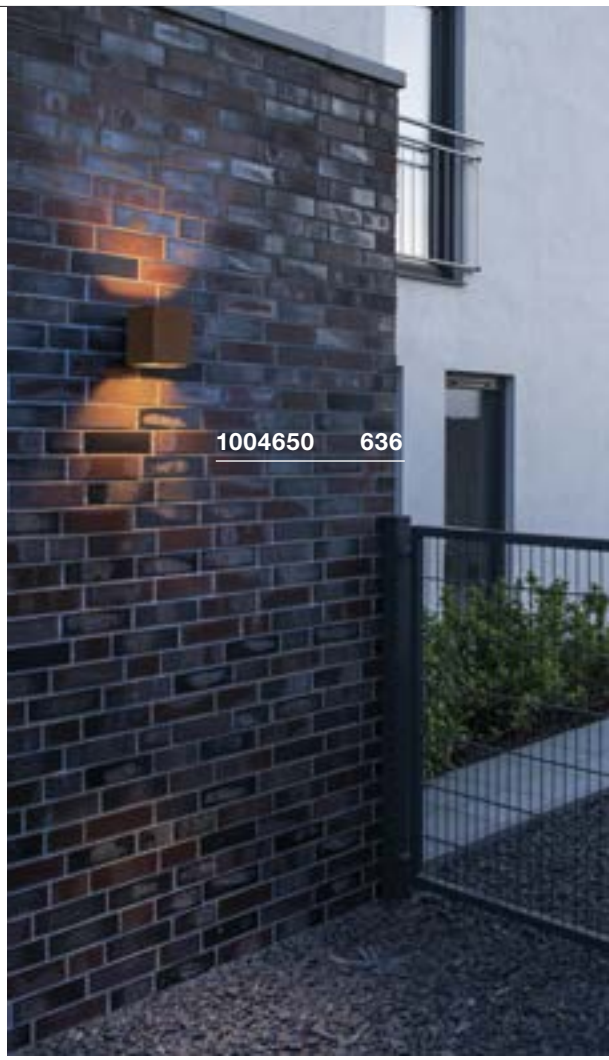

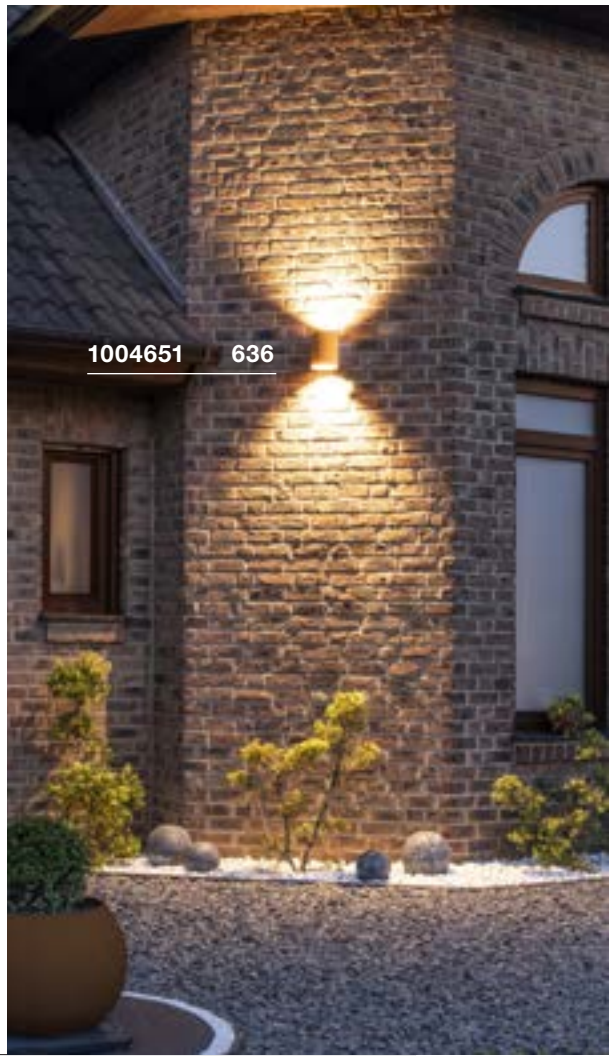

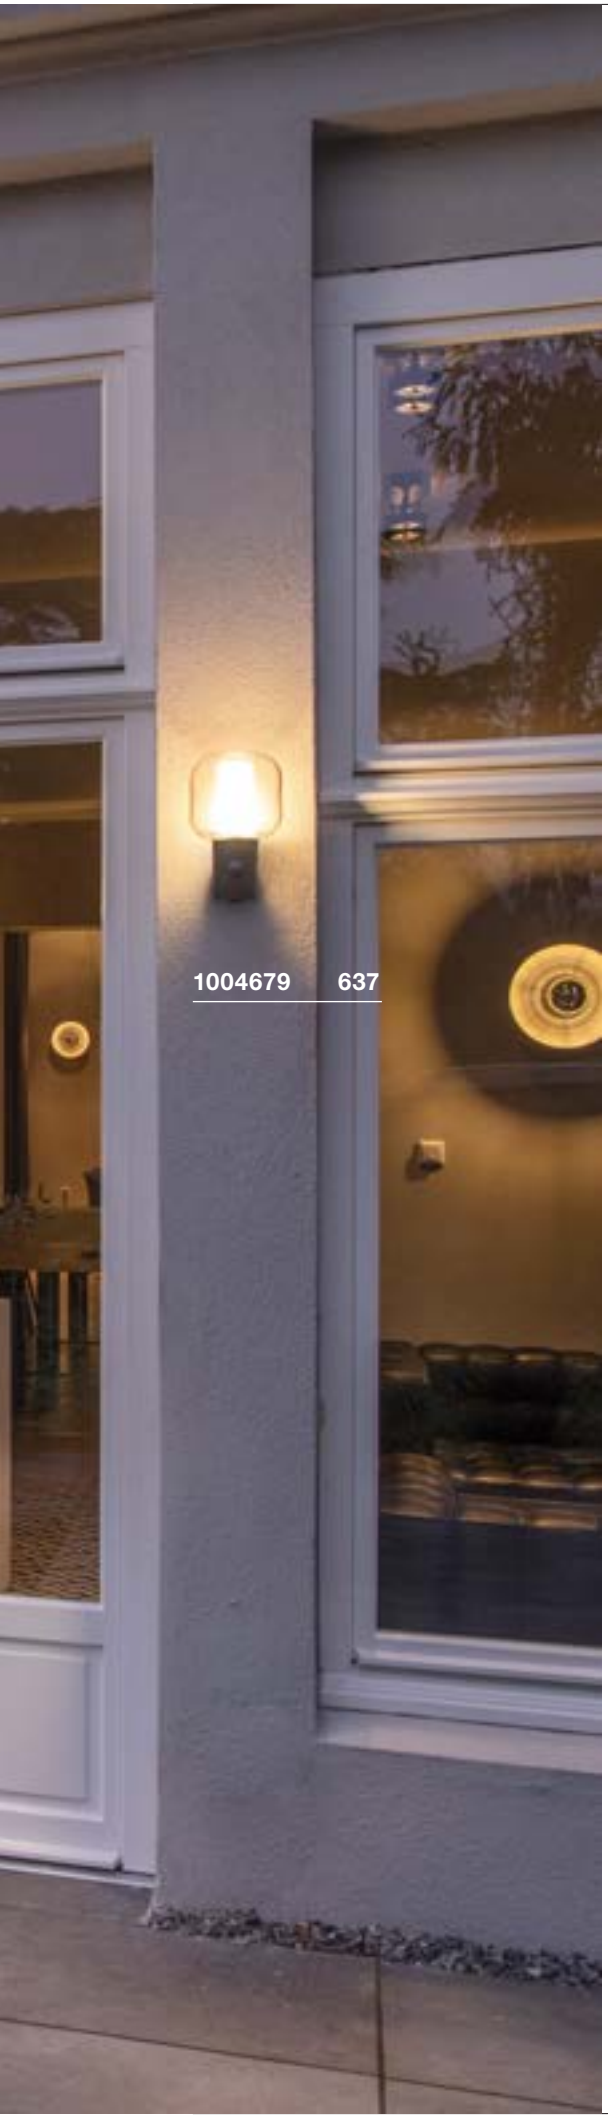

OVALISK SENSOR
WL

580lm / 630lm

INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.6W
Material: Aluminium / Glas

1004679	580/630lm 3000/4000K	A→G D

Variante	Art. Nr.
580/630lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1004679**

OVALISK
WL

580lm / 630lm

INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium / Glas

1004678	580/630lm 3000/4000K	A→G D

Variante	Art. Nr.
580/630lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1004678**

PEMA®
WL







IP 44 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 3.8W
Material: Aluminium / Glas

- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

		A→G
231015, 231010, 231012	170lm 3000K	F

Variante	Art. Nr.
170lm | 3000K | CRI80 anthrazit	**231015**
170lm | 3000K | CRI80 weiß	**231010**
170lm | 3000K | CRI80 grau	**231012**

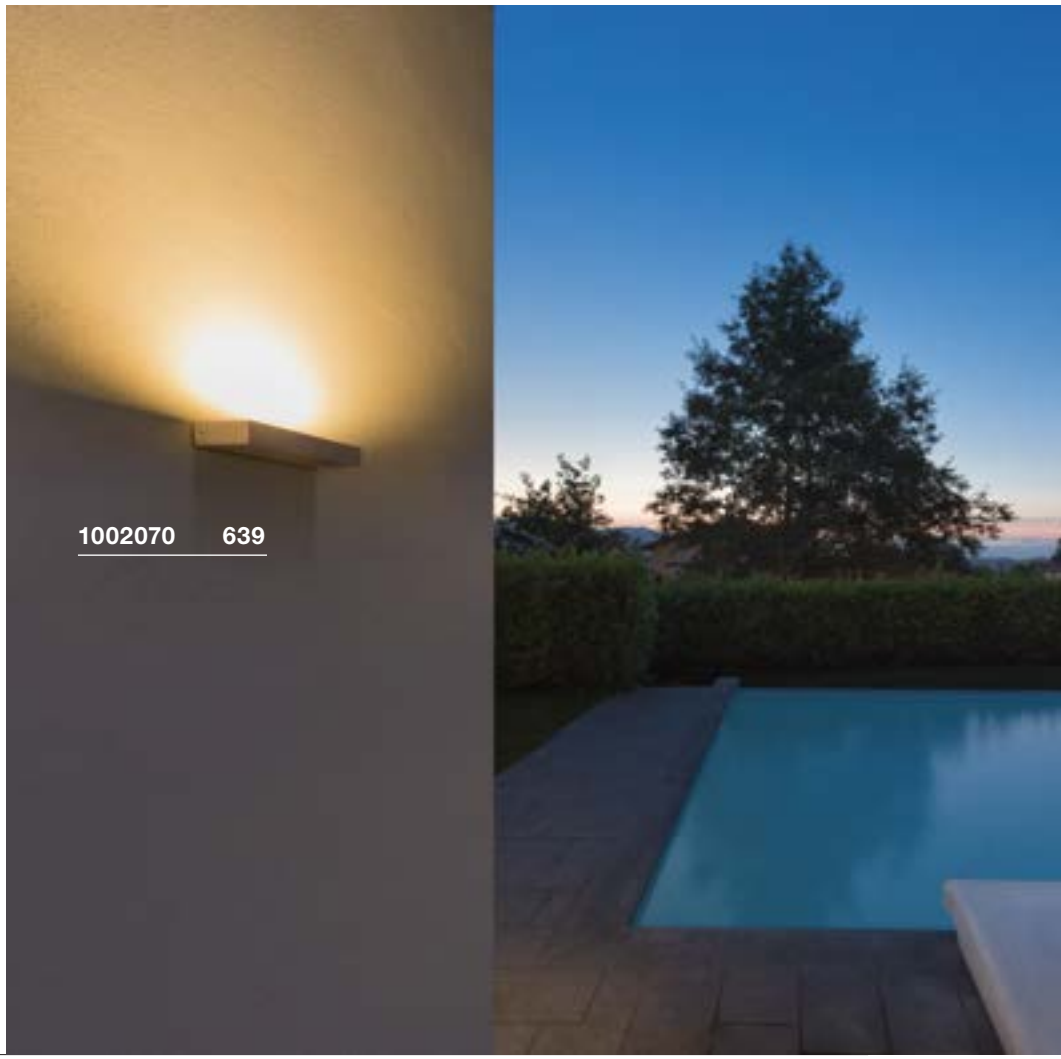

PEMA®
WL



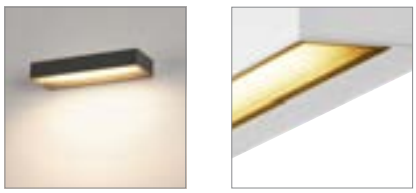

640lm
3000K
CRI 80



IP 54 IK05 110° L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 7.7W
Material: Aluminium / Glas

- Schutzart IP54 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

1002069, 1002070	640lm 3000K	E

Variante	Art. Nr.
640lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**1002069**
640lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1002070**

PEMA®
WL

1340lm / 1420lm
3000K / 4000K
CRI 80



IP 65 IK02 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Glas

1003453, 1003454	1340/1420lm 3000/4000K	D

Variante	Art. Nr.
1340/1420lm | 3000/4000K | CRI80	
schwarz	**1003453**
1340/1420lm | 3000/4000K | CRI80	
grau	**1004454**

PEMA®
WL, E27

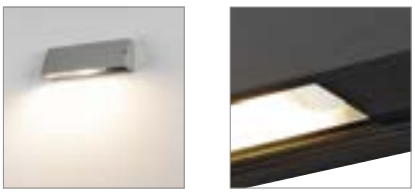

SOCKET INSIDE <15 W



IP 65 20

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

E27 <15W
Ø: 4,5 cm L: 21 cm

LED E27| 8W | 240°
3000K | 870lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

Variante	Art. Nr.
1xE27	
schwarz	**230030**
1xE27	
grau	**230034**

FLATT SENSOR
WL

600lm / 600lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



IP 54 IK03 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium

1002954, 1002955	600lm 3000/4000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
600lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1002954**
600lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit / braun	**1002955**

FLATT
WL

460|500lm / 460|500lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



IP 65 IK03 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

1002952, 1002953	460lm | 500lm 3000/4000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
460lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1002952**
500lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit / braun	**1002953**

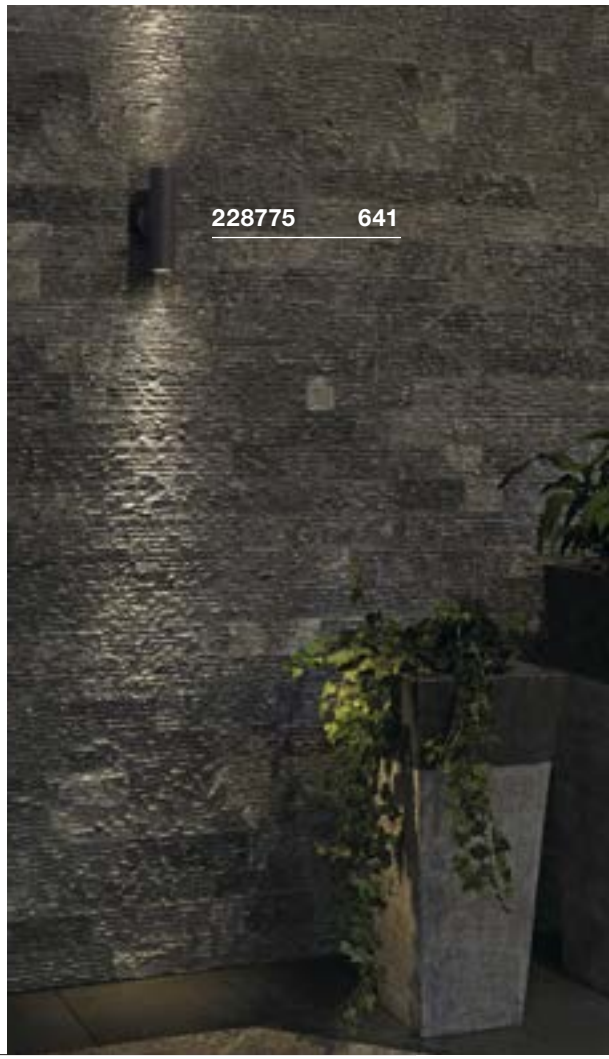

233302 **641**

ASTINA
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE <11 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <11W
L: 9 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. **1004972**

Variante	Art. Nr.
2xGU10 anthrazit	**228775**
2xGU10 weiß	**228771**
2xGU10 aluminium	**228776**

ASTINA STEEL
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE <35 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

GU10 <35W
Ø: 5,1 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. **1004973**

Variante	Art. Nr.
2xGU10 edelstahl	**233302**

ANGOLUX SENSOR
WL

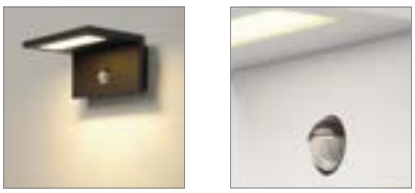

750lm
|
LED INSIDE — CRI 80
|
3000K



IP 44 | IK02 | 100° | L80B50

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 9.8W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Erfassungswinkel 120°. max. Erfassungs-distanz 9m. Ansprechempfindlichkeit und Einschaltdauer einstellbar
- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten

1001969, 1001970	750lm 3000K	A→G / A↑G D

Variante	Art. Nr.
750lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**1001969**
750lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1001970**

ANGOLUX
WL

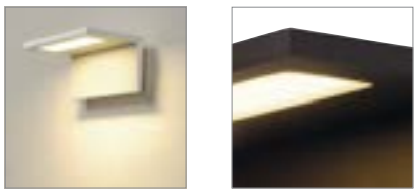

550lm
|
LED INSIDE — CRI 80
|
3000K



IP 44 | IK02 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 80mA
Systemleistung: 6.8W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

231355, 231351	550lm 3000K	A→G / A↑G D

Variante	Art. Nr.
550lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**231355**
550lm | 3000K | CRI80	
weiß	**231351**

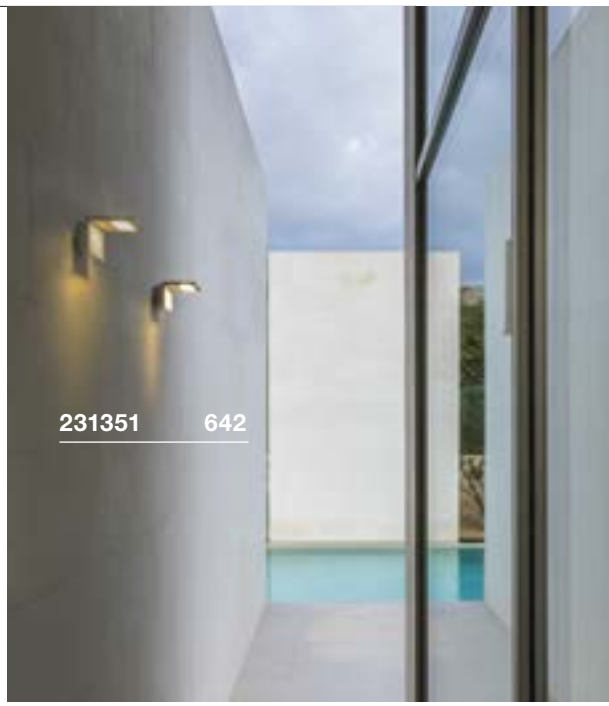

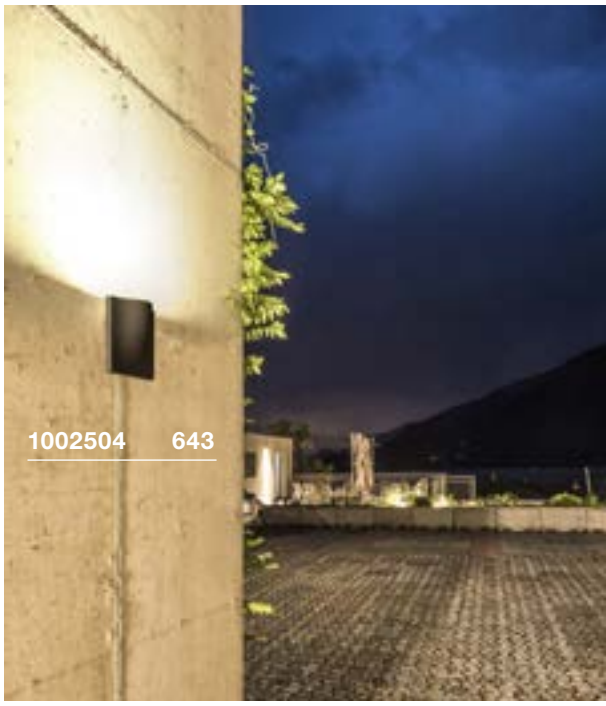

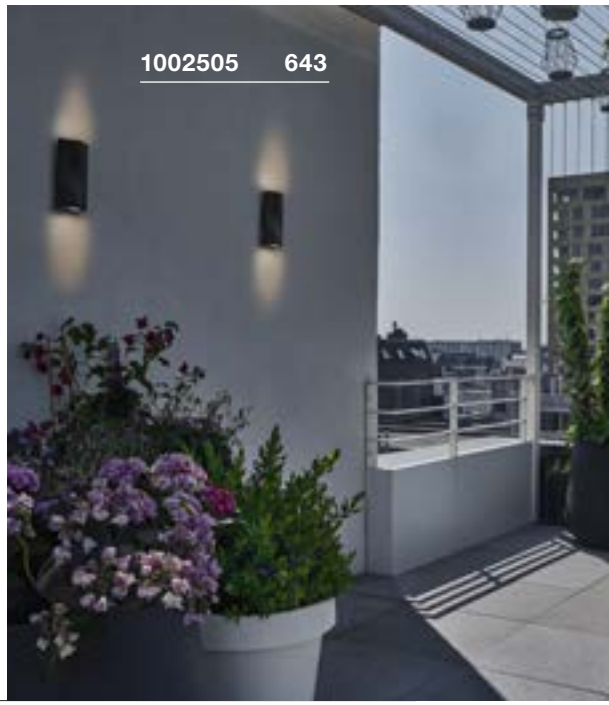

VILUA S
WL

405lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 54 IK02 100° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas

1002503	405lm 3000K	A→G A G F

Variante	Art. Nr.
405lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**1002503**

VILUA L
WL

940lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 54 IK02 100° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium / Glas

1002504	940lm 3000K	A→G A G E

Variante	Art. Nr.
940lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**1002504**

VILUA
UP/DOWN, WL

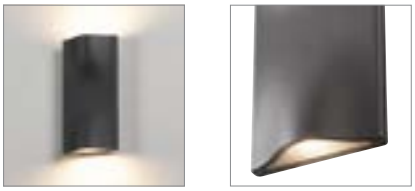

800lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 54 IK02 100° 100° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Glas

Up/Down	400lm 3000K	A→G A G F

Variante	Art. Nr.
Up: 400lm | 3000K | CRI80 Down: 400lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**1002505**

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE <35 W



IP 55 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <35W
Ø: 5 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Aufbaumontage Rahmen
Art. Nr. 233215

Variante	Art. Nr.
2xGU10	
anthrazit	**233115**
2xGU10	
grau	**233114**

SITRA UP/DOWN
WL

LED INSIDE 976lm | 3000K CRI 80



IP 44 55° L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas

Up/Down	488lm 3000K	A→G A↑G E

Up: 488lm | 3000K | CRI80
Down: 488lm | 3000K | CRI80
anthrazit **1002018**

Variante	Art. Nr.

SITRA UP/DOWN
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE <9 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GX53 <9W
Ø: 7,5 cm L: 3,5 cm

LED GX53 | 6W | 120°
4000K | 550lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005269

Variante	Art. Nr.
2xGX53	
anthrazit	**230365**

ROX
WL, QPAR111



SOCKET INSIDE <50 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <50W

QPAR111 | 12,5W | 10°
2700K | 920lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005275

Variante	Art. Nr.
1xGU10 aluminium	**1000333**

ROX UP/DOWN
WL, QPAR111



SOCKET INSIDE <50 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <50W

QPAR111 | 12,5W | 30°
2700K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005276

Variante	Art. Nr.
2xGU10 aluminium	**1000334**

1000340 647

227195 647

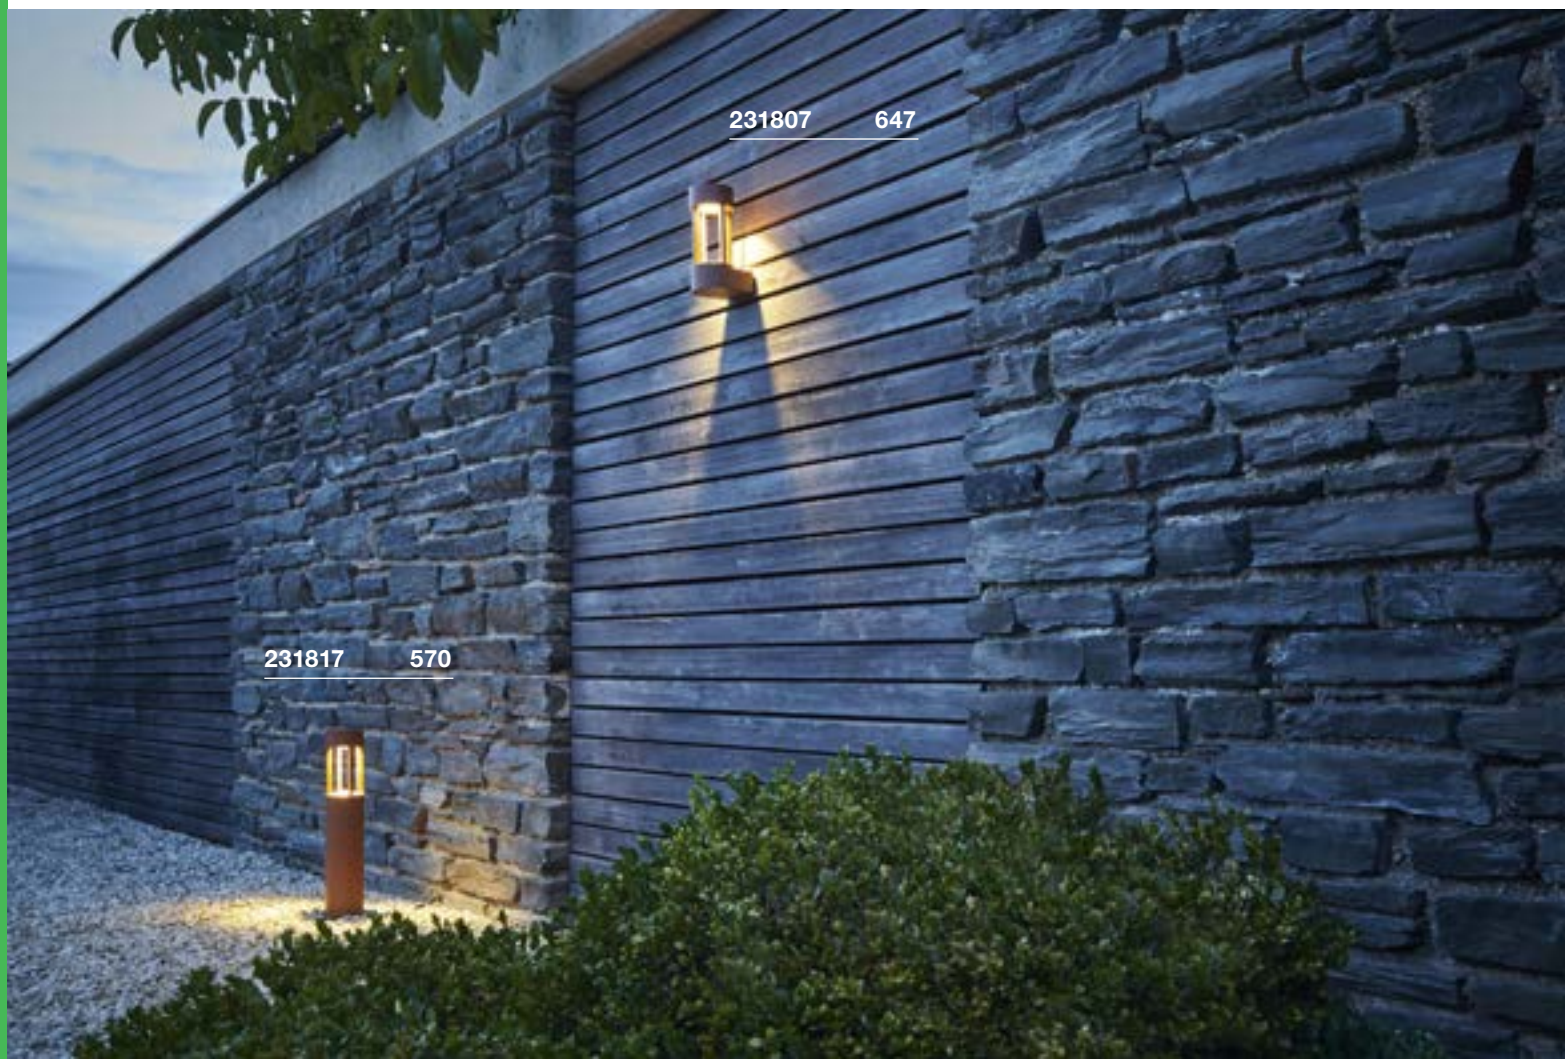
231807 647
231817 570

DELWA
WL



840lm
INSIDE CRI 80
3000K



IP 44 IK02 100° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Glas

1000342, 1000340	840lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
840lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**1000342**
840lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1000340**

SLOTS
WL

140lm
INSIDE CRI 80
3000K



IP 44 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium / Glas

231805, 231807	140lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
140lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**231805**
140lm | 3000K | CRI80	
rost	**231807**

WALLYX
WL, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <50W L: 7,6 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
anthrazit	**227195**
1xGU10	
grau	**227194**

DOWNUNDER OUT
WL, rund

150lm / 160lm
INSIDE CRI 80
3000K / 4000K



IP 65 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 4.3W
Material: Aluminium

1002868	150/160lm 3000/4000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
150/160lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1002868**

DOWNUNDER OUT
WL, quadratisch

150lm / 160lm
INSIDE CRI 80
3000K / 4000K



IP 65 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 4.3W
Material: Aluminium

1002869	150/160lm 3000/4000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
150/160lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1002869**

1002869 648

1002868 648

ABRIDOR SENSOR
WL

IR

750lm / 750lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



IP 54 IK03 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

1002990, 1002989	750lm 3000/4000K	A→G D

Variante	Art. Nr.
750lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1002990**

ABRIDOR
WL



750lm / 750lm

INSIDE CRI 80

3000K / 4000K



IP 54 IK03 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium

1002990, 1002989	750lm 3000/4000K	A→G D

Variante	Art. Nr.
750lm | 3000/4000K | CRI90	
anthrazit	**1002989**

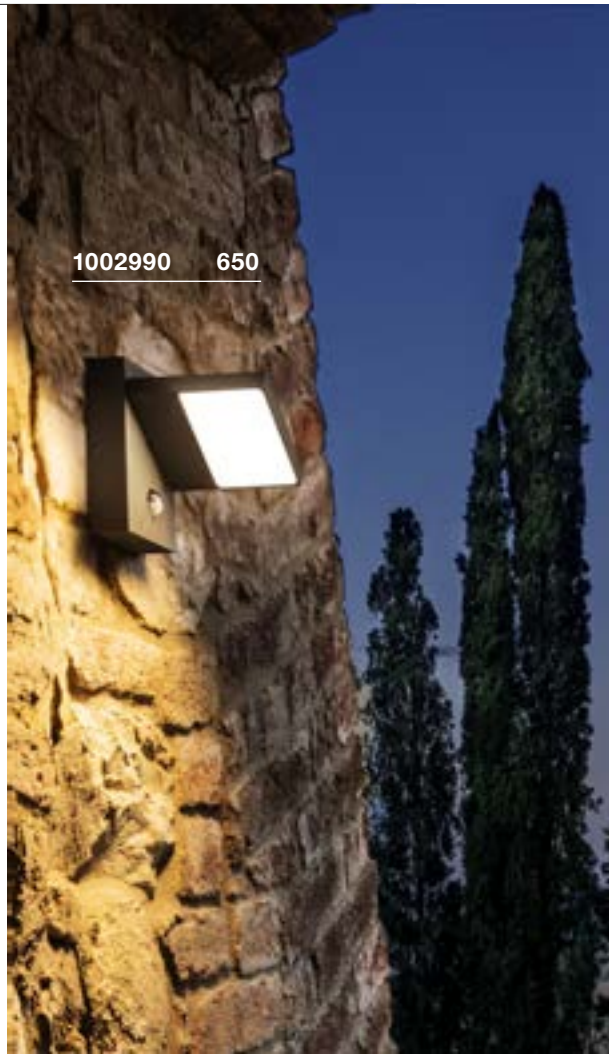

ORDI SENSOR
WL

740lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium

		A→G
232915, 232905	740lm 3000K	D

Variante	Art. Nr.
740lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**232915**

ORDI
WL

740lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 44 IK02 120° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium

		A→G
232915, 232905	740lm 3000K	D

Variante	Art. Nr.
740lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**232905**

BOX-L
WL, E27

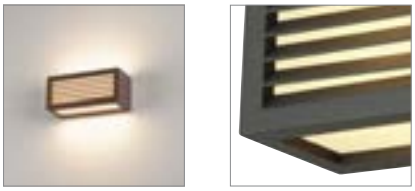

SOCKET INSIDE <18 W



IP 54

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl

E27 <18W
Ø: 6 cm L: 17,5 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 870lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**232495**
1xE27	
weiß	**232491**
1xE27	
rost	**232497**

BOX UP/DOWN
WL, QT-DE12

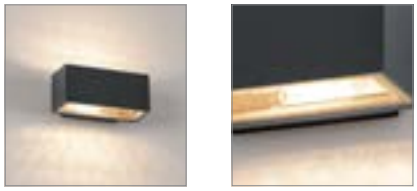

SOCKET INSIDE <80 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

R7s 78mm <80W

LED R7s | 9W | 330°
3000K | 980lm | EEK=E
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005287

Variante	Art. Nr.
1xR7s 78mm	
anthrazit	**232485**

LOGS
WL



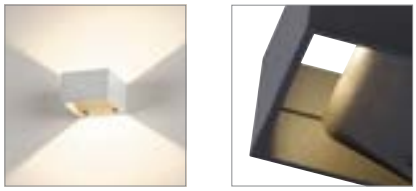

520|570|800lm
LED INSIDE CRI 80
3000K



IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium

232105, 232101, 232104	520lm | 800lm | 570lm 3000K	A→G A G D

Variante	Art. Nr.
520lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**232105**
800lm | 3000K | CRI80	
weiß	**232101**
570lm | 3000K | CRI80	
silber	**232104**

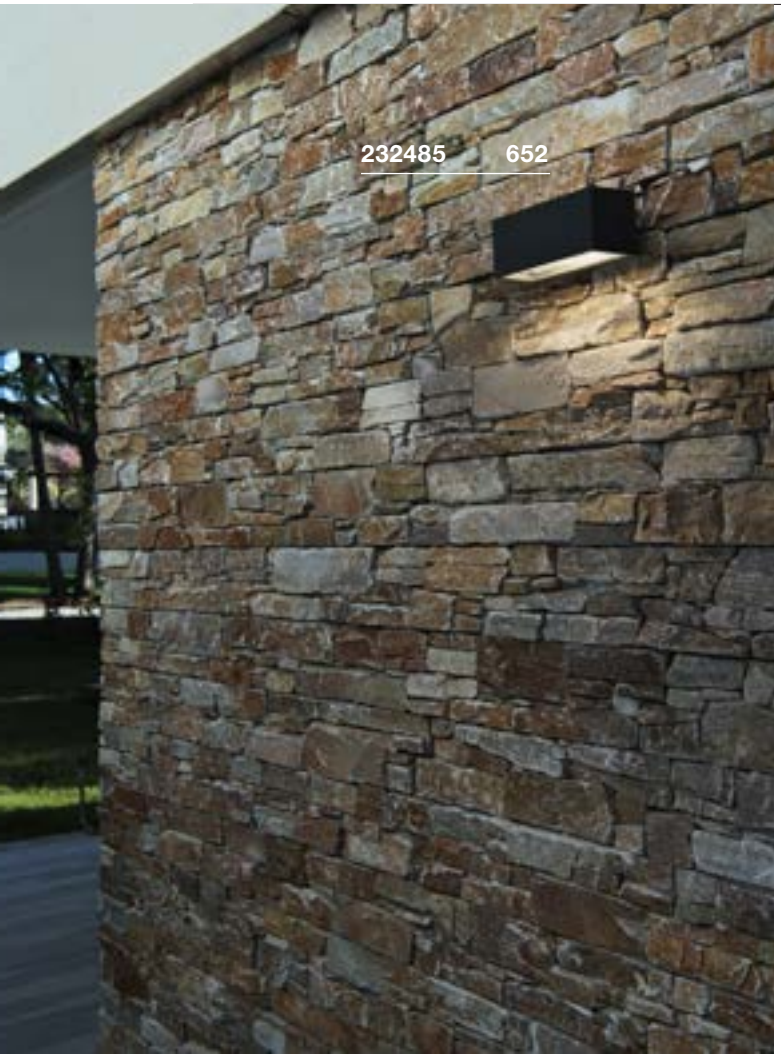
232485 652

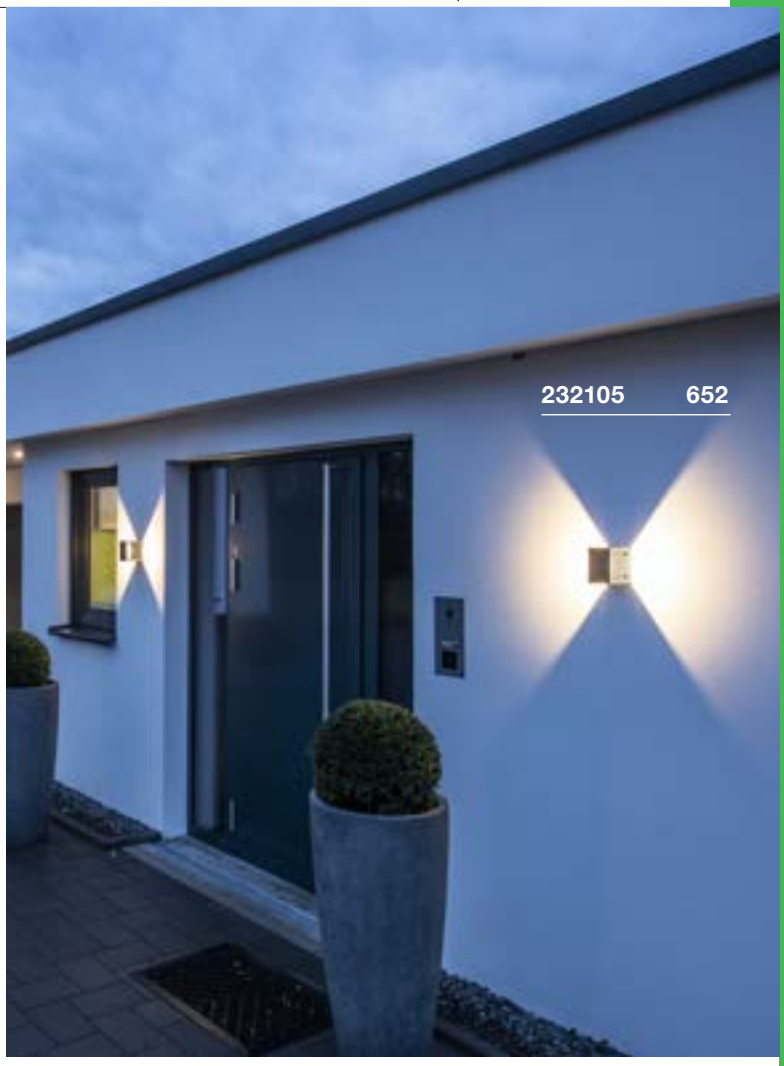
232105 652

232495 653

1002902 655

229664 655

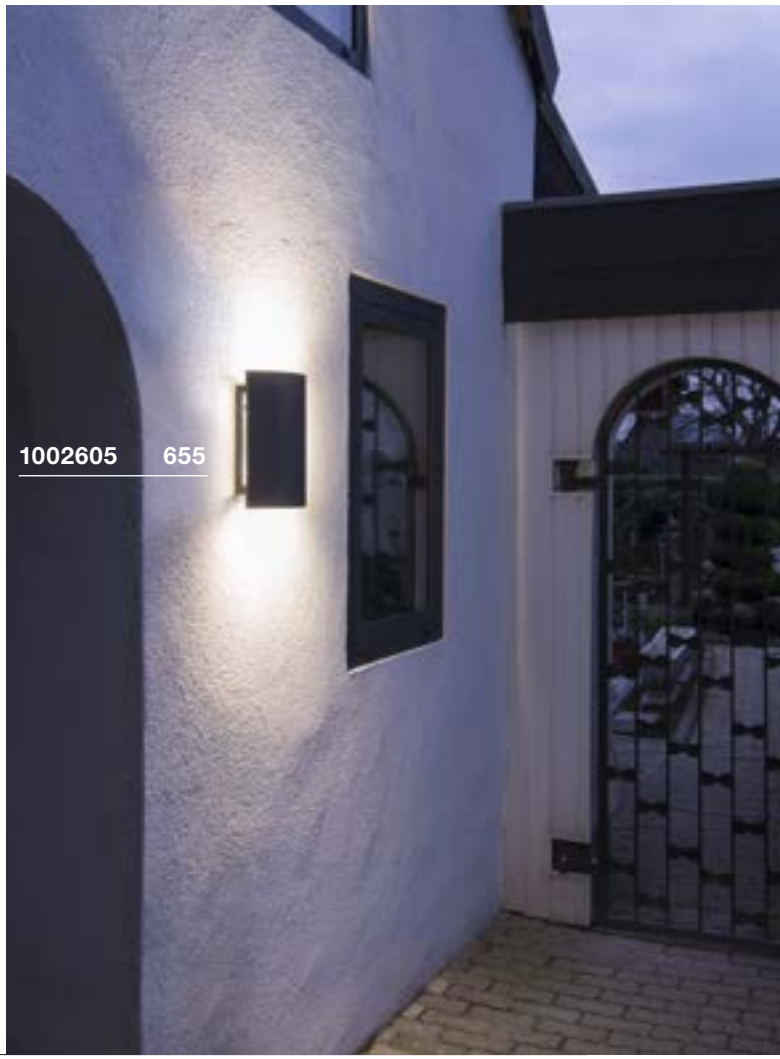
1002605 655

OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL

740lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 44 80° 2° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas

		A→G
Down	690lm 3000K	F
Beam	50lm 3000K	F

Variante	Art. Nr.
Down: 690lm | 3000K | CRI80 Beam: 50lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**229665**
Down: 690lm | 3000K | CRI80 Beam: 50lm | 3000K | CRI80	
grau	**229664**

MANA OUT
WL, PHASE

650lm
INSIDE
CRI 80
3000K



C IP 65 IK02 60° 60° L70B50

LED

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Aluminium

		A→G
Up/Down	325lm 3000K	E

Variante	Art. Nr.
Up: 325lm | 3000K | CRI80 Down: 325lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**1002900**
Up: 325lm | 3000K | CRI80 Down: 325lm | 3000K | CRI80	
rost	**1002902**

SAIL
WL



400|590lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 54 IK06 70°

LED

200-240V ~50Hz
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium

		A→G
1002605, 1002606	400lm | 590lm 3000K	F

Variante	Art. Nr.
400lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**1002605**
590lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1002606**

L-LINE OUT
WL



500lm / 570lm

INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



IP 65 IK02 L70B50 10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

		A→G
1003539	500/570lm 3000/4000K	A→G C

Variante	Art. Nr.
500/570lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1003539**

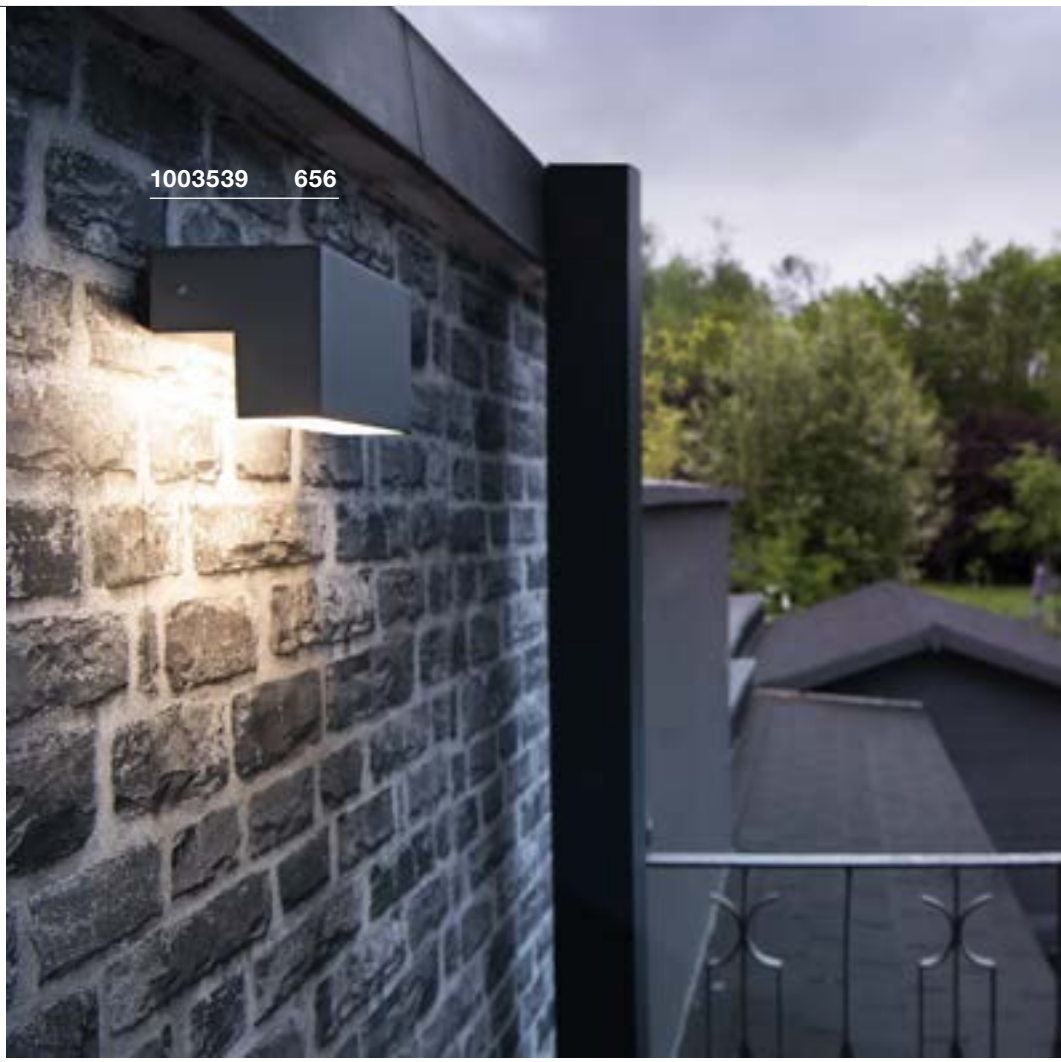

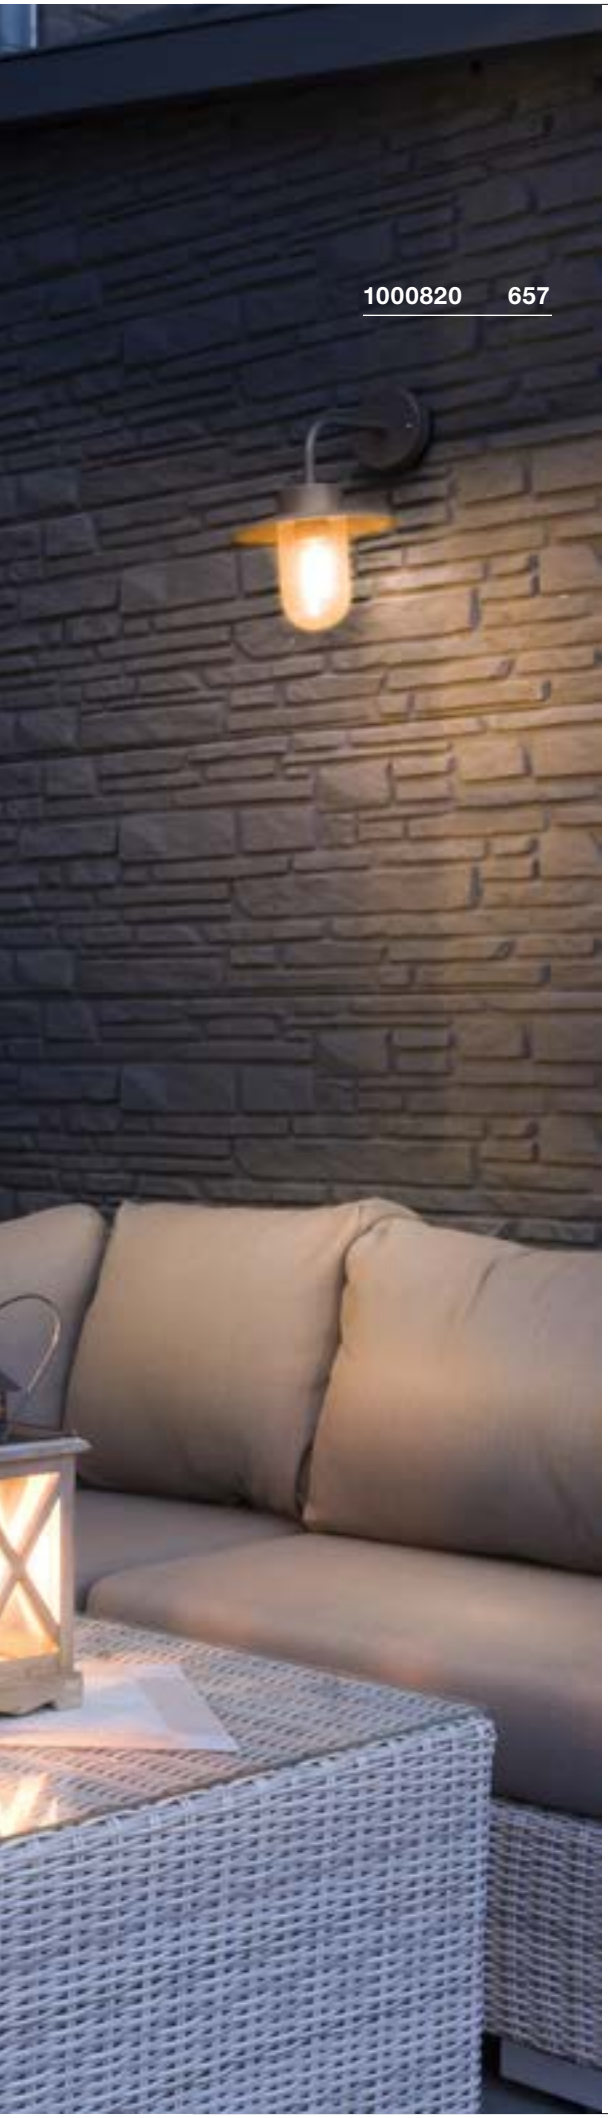

PHOTONIA
WL, E27



SOCKET INSIDE <60 W



IP 55 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

E27 <60W
Ø: 9 cm L: 15 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005265

Abstandshalter
Art. Nr. 1002853

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**232045**

MOLAT
WL, E27

SOCKET INSIDE 60 W



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

E27 60W
Ø: 6,5 cm L: 14,5 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005268

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**1000820**

GLOO PURE
WL, E27

SOCKET INSIDE <23 W



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

E27 <23W
Ø: 4,8 cm L: 18 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 870lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**1002002**

APONI
WL, PHASE

LED INSIDE 520lm | 3000K CRI 80



IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.3W
Material: Aluminium

1000681	520lm 3000K	A→G A G E

Abstandshalter
Art. Nr. 1002853

Variante	Art. Nr.
520lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**1000681**

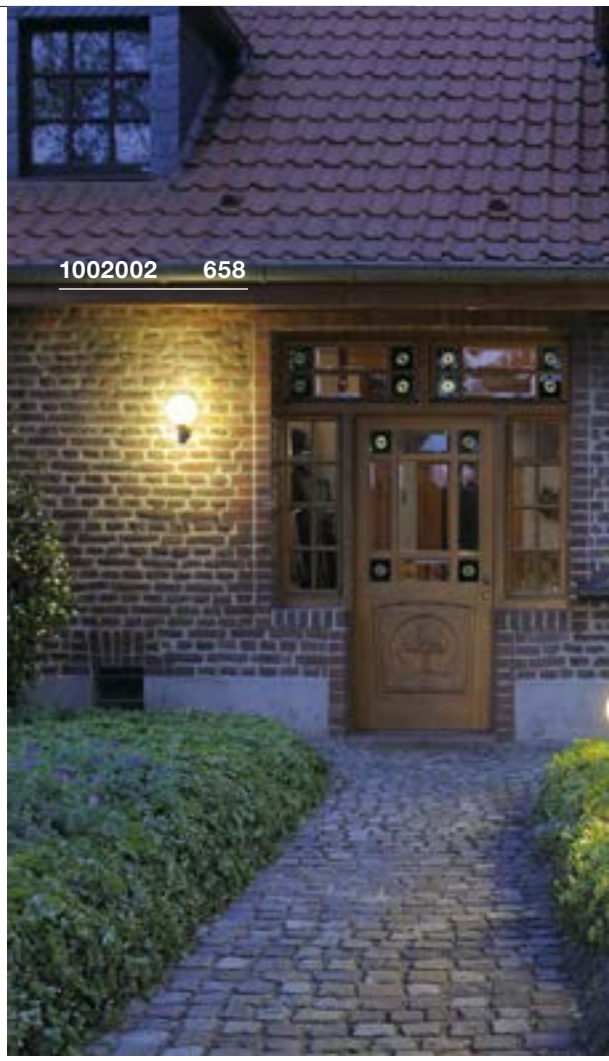

C-POL
WL, E27

SOCKET INSIDE <24 W



IP 54

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

E27 <24W
Ø: 5,2 cm L: 17,3 cm

LED E27 | 13.5W | 240°
3000K | 1520lm | EEK=E
14kWh/1000h

Art. Nr. 1005307

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**231465**

F-POL
WL, E27

SOCKET INSIDE <20 W



IP 54

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

E27 <20W
Ø: 5 cm L: 14 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 870lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**231585**

BIG NAILS
WL, E27

SOCKET INSIDE <15 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304 / Polycarbonat (PC)

E27 <15W
Ø: 4,5 cm L: 17 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

Variante	Art. Nr.
1xE27	
edelstahl	**229182**

SQUARE
WL, E27

SOCKET INSIDE <20 W



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

E27 <20W
Ø: 7 cm L: 13 cm

LED E27 | 9W | 220°
2700K | 770lm | EEK=F
9kWh/1000h

Art. Nr. 1005301

Variante	Art. Nr.
1xE27	
edelstahl	**1000336**

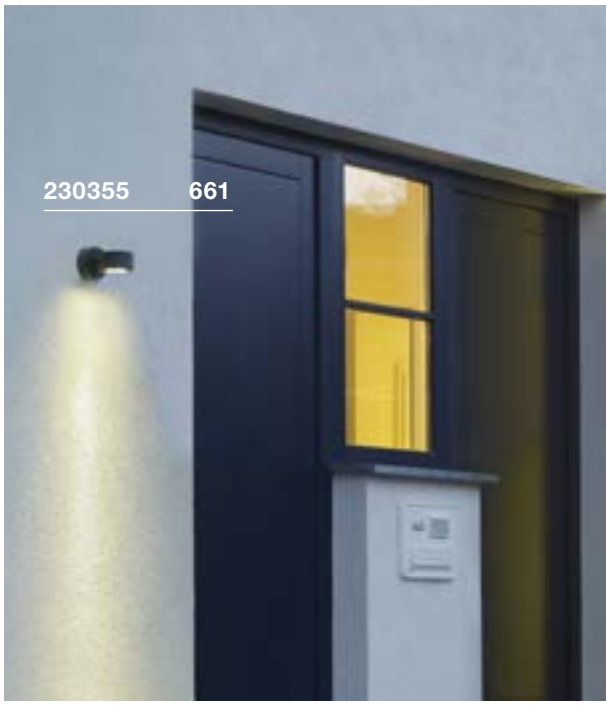

KERAS ELT
WL, E27

SOCKET INSIDE <25 W



IP 54

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

E27 <25W
Ø: 7 cm L: 17,5 cm

LED E27 | 13.5W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005302

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**227176**

SITRA
WL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE <9 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GX53 <9W
Ø: 7,5 cm L: 3,5 cm

LED GX53 | 6W | 120°
3000K | 500lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005271

Variante	Art. Nr.
1xGX53	
anthrazit	**230355**

RASCALI
WL

330lm
3000K
LED INSIDE CRI 80



IP 54 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium

1000797	330lm 3000K	A→G A E G

Variante	Art. Nr.
330lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**1000797**

IPERI
WL

400lm
|
CRI 80
|
4000K

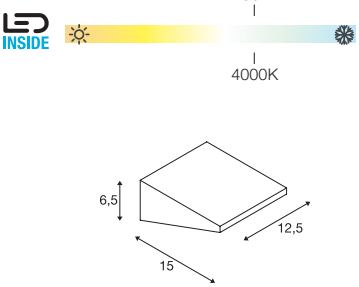

IP 44 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten.

		A→G
231315	400lm 4000K	D

Variante	Art. Nr.
400lm | 4000K | CRI80	
anthrazit	**231315**

QUADRASYL
WL, TCR-TSE





IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GX53 <11W
Ø: 7,5 cm L: 2,7 cm

LED GX53 | 6W | 120°
4000K | 550lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005269

Variante	Art. Nr.
1xGX53	
anthrazit	**232285**

SQUARE TURN
WL, G9







IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

G9 <42W
Ø: 3,5 cm L: 8 cm

LED G9 | 3.7W | 300°
3000K | 430lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr. 1005286

Variante	Art. Nr.
1xG9	
grau	**1000335**

1000335 662

232285 662

231315 662

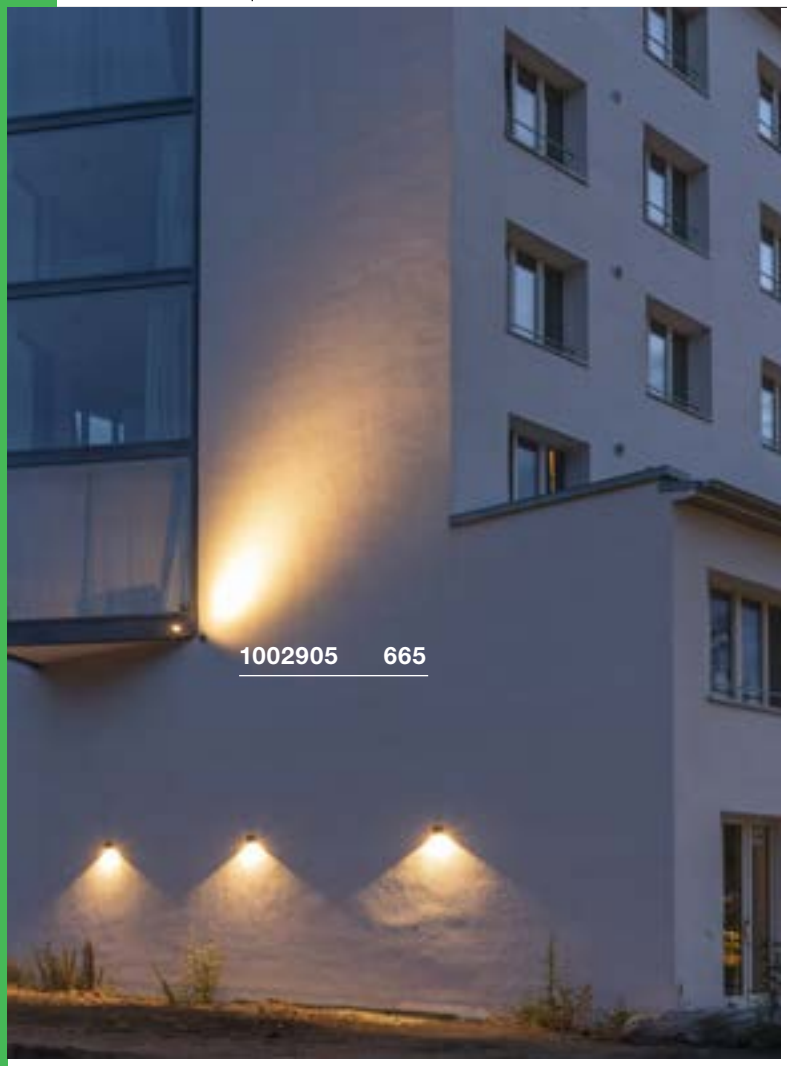

1002905 665

1000880 665

1002905 665

TODAY PRO
Display

2800lm
4000K
CRI 70



IP 65 IK02 140° L70B50 90°

220-240V ~50/60Hz | 640mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium

1000880, 1000881	2800lm 4000K

Variante	Art. Nr.
2800lm | 4000K | CRI70	
schwarz	**1000880**
2800lm | 4000K | CRI70	
weiß	**1000881**

ESKINA D
Display, PHASE

1000lm / 1000lm
3000K / 4000K
CRI 80



IP 65 IK02 95° L70B50 340° 105° 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14,5W
Material: Aluminium

1002905	1000lm 3000/4000K

Variante	Art. Nr.
1000lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1002905**

MYRA DISPLAY
WL, curved, QPAR51

<50 W



IP 55 340° 45°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <50W
Ø: 5 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. **1004972**

Aufbaumontage Rahmen
Art. Nr. **233215**

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
anthrazit	**233135**
1xGU10	
grau	**233134**

LED SPOT
SP

400lm
3000K
CRI 80



IP 55 IK06 40° L80B50 330° 180°

100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas

		A→G
1004649, 1004957	400lm 3000K	F

NAUTILUS | Montageplatte
Art. Nr. 1002884

Variante	Art. Nr.
400lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**1004649**
400lm | 3000K | CRI80	
rost	**1004957**

NAUTILUS
WL QPAR51

<11 W



IP 54 IK02 330° 180°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

GU10 <11W
Ø: 5 cm L: 8,3 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972

NAUTILUS | Montageplatte
Art. Nr. 1002884

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
schwarz	**1002867**

MYRA
CW, single, QPAR51

<50 W



IP 55 340° 45°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas
• Adapterrahmen zur Aufputzmontage erhältlich

GU10 <50W
Ø: 5 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004973

Aufbaumontage Rahmen
Art. Nr. 233215

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
anthrazit	**233105**
1xGU10	
grau	**233104**

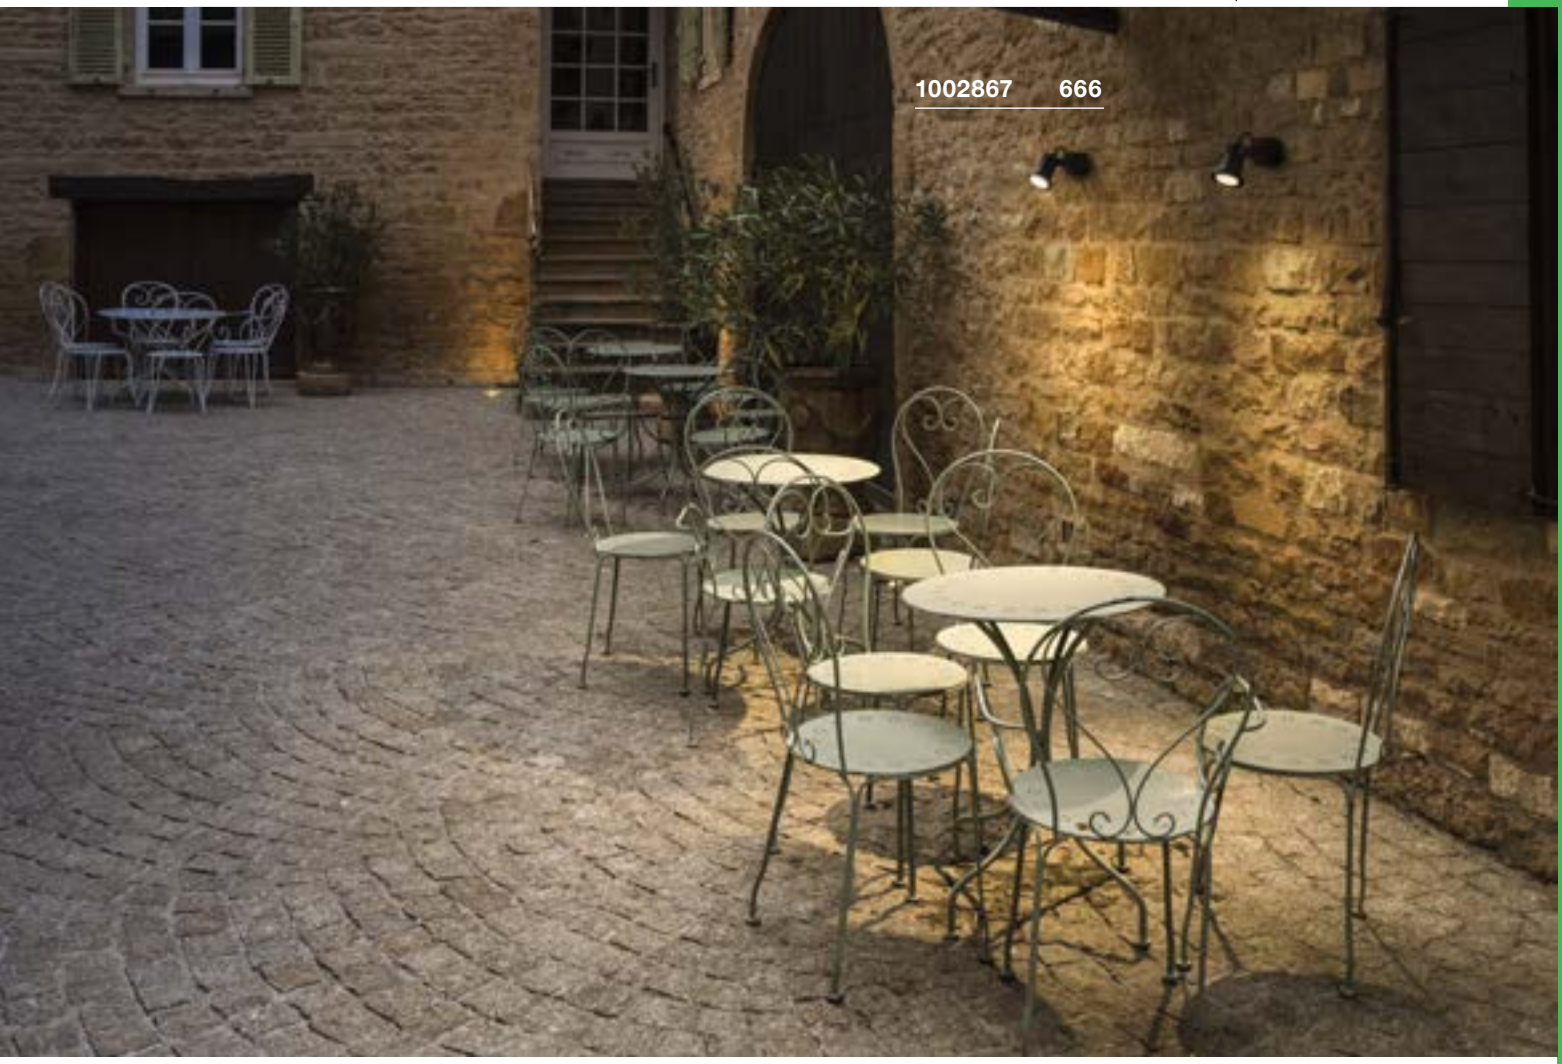
1002867 666

1004649 666

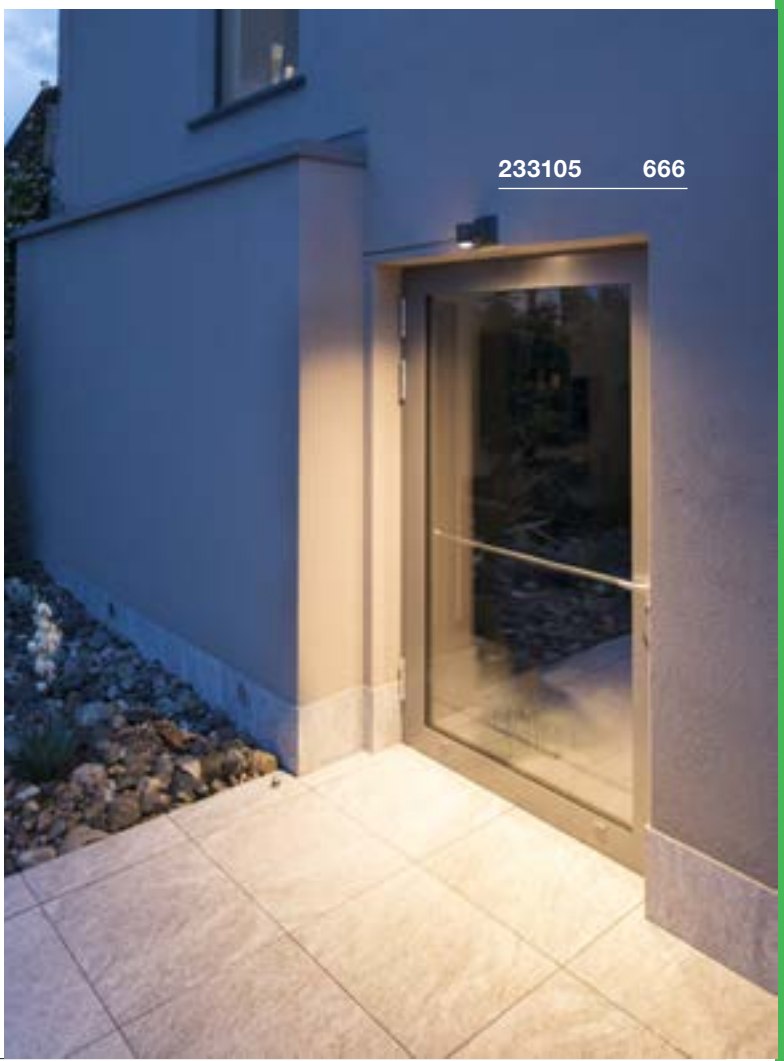
233105 666

DECKENLEUCHTEN

1003421 672

1003427 + 1005207 671 + 617
99

ENOLA ROUND S
CL

540lm / 610lm

INSIDE CRI 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas

1003426	540/610lm 3000/4000K	A→G

Abstandshalter
Art. Nr. 1003479

Reflektor 60°
Art. Nr. 1005262

Variante	Art. Nr.
540/610lm | 3000/4000K | CRI90	
anthrazit	**1003426**

ENOLA ROUND M
CL

840lm / 960lm

INSIDE CRI 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

1003427	840/960lm 3000/4000K	A→G

Abstandshalter
Art. Nr. 1003479

Linse 19°
Art. Nr. 1005205

Linse asymetrisch
Art. Nr. 1005206

Reflektor 60°
Art. Nr. 1005207

Variante	Art. Nr.
840/960lm | 3000/4000K | CRI90	
anthrazit	**1003427**

ENOLA ROUND L
CL

3200lm / 3500lm

INSIDE CRI 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas

1003442	3200/3500lm 3000/4000K	A→G

Abstandshalter
Art. Nr. 1003479

Reflektor 60°
Art. Nr. 1005263

Variante	Art. Nr.
3200/3500lm | 3000/4000K | CRI90	
anthrazit	**1003442**

ENOLA SQUARE S
CL



540lm / 610lm

INSIDE CRI 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas

1003420	540/610lm 3000/4000K	A→G E

Abstandshalter
Art. Nr. 1003479

Reflektor 60°
Art. Nr. 1005262

Variante	Art. Nr.
540/610lm | 3000/4000K | CRI90	
anthrazit	**1003420**

ENOLA SQUARE M
CL

840lm / 960lm

INSIDE CRI 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

1003421	840/960lm 3000/4000K	A→G E

Abstandshalter
Art. Nr. 1003479

Linse 19°
Art. Nr. 1005205

Linse asymetrisch
Art. Nr. 1005206

Reflektor 60°
Art. Nr. 1005207

Variante	Art. Nr.
840/960lm | 3000/4000K | CRI90	
anthrazit	**1003421**

ENOLA SQUARE L
CL

3200lm / 3500lm

INSIDE CRI 90

3000K / 4000K



IP 65 IK06 38° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas

1003439	3200/3500lm 3000/4000K	A→G E

Abstandshalter
Art. Nr. 1003479

Reflektor 60°
Art. Nr. 1005263

Variante	Art. Nr.
3200/3500lm | 3000/4000K | CRI90	
anthrazit	**1003439**

1003421 + 1005207 672 + 617

BIG THEO
CL

2000lm
LED INSIDE
3000K
CRI 80



IP 44 IK02 24° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Glas

234535	2000lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
2000lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**234535**

BIG THEO
CL, QPAR111





SOCKET INSIDE <75 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <75W

LED QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

DIM TO WARM

Art. Nr. 1005274

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
anthrazit	**229555**
1xGU10	
weiß	**229551**
1xGU10	
grau	**229554**

QUADRULO
CL

NEW



230lm
LED INSIDE
CRI 80
3000K



IP 55 | IK04 | L70B50 | 20

100-277V ~50/60Hz | 480mA
Systemleistung: 7,5W
Material: Aluminium / Acryl

1005202	230lm 3000K	A→G A E

Variante	Art. Nr.
230lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	1005202

OVALISK
CL

540lm / 570lm

INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.9W
Material: Aluminium / Glas

		A→G
1004677	540/570lm 3000/4000K	D

Variante	Art. Nr.
540/570lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1004677**

PHOTONIA
CL, E27

SOCKET INSIDE <60 W



IP 44 IK03

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

E27 <60W
Ø: 9 cm L: 15 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005265

Abstandshalter
Art. Nr. 1002853

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**232055**

MOLAT
CL, E27

SOCKET INSIDE <60 W



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

E27 <60W
Ø: 6,5 cm L: 14,5 cm

LED E27 | 7,5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005268

Variante	Art. Nr.
1xE27	
anthrazit	**1000823**

231545 679
232104 652

1000332 679

SITRA
CL, TCR-TSE

SOCKET INSIDE <9 W



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GX53 <9W
Ø: 7,5 cm L: 3,5 cm

LED GX53 | 6.1W | 120°
4000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005271

Variante	Art. Nr.
1xGX53	
anthrazit	**231545**
1xGX53	
weiß	**231541**

ROX
CL, QPAR111

SOCKET INSIDE <50 W



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <50W

LED QPAR111 | 8W | 38°
2700K | 680lm | EEK=F
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005274

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
aluminium	**1000332**

ROX
CL, GX53

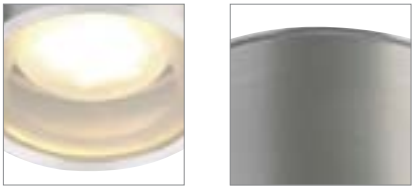

SOCKET INSIDE <11 W



IP 44 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GX53 <11W
Ø: 7,5 cm L: 3,5 cm

LED GX53 | 6W | 120°
4000K | 550lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005269

Variante	Art. Nr.
1xGX53	
aluminium	**1000339**

WAND- UND DECKENLEUCHTEN

ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE

1000lm / 1000lm

LED INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



IP 54 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14,5W
Material: Aluminium

		A→G
1002904	1000lm 3000/4000K	A G E

Variante	Art. Nr.
1000lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1002904**

ESKINA SPOT
CW, PHASE

1000lm / 1000lm

LED INSIDE

CRI 80

3000K / 4000K



C | IP 65 | IK02 | 95° | L70B50 | 340° | 105° | 20 | LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14,5W
Material: Aluminium

		A→G
1002903	1000lm 3000/4000K	E

Variante	Art. Nr.
1000lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1002903**

SITRA 360
CW, TCR-TSE

SOCKET INSIDE <9 W



IP 44 90° 90°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GX53 <9W
Ø: 7,5 cm L: 3,5 cm

LED GX53 | 6.1W | 120°
4000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005271

Variante	Art. Nr.
1xGX53	
anthrazit	**231515**

THEO BRACKET
CW

SOCKET INSIDE <7 W



IP 65 340° 70°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <7W
Ø: 5,1 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
anthrazit	**1004653**

HELIA
CW, single, PHASE

440lm
INSIDE CRI 80
3000K



IP 65 IK04 35° L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6,5W
Material: Aluminium / Glas

233245	440lm 3000K	A→G

Abstandshalter
Art. Nr. 1002853

Variante	Art. Nr.
440lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**233245**

HELIA
CW, double, PHASE

880lm
INSIDE CRI 80
3000K



IP 65 IK04 35° L70B50 350° 90°

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium / Glas

233255	880lm 3000K	A→G

Abstandshalter
Art. Nr. 1002853

Variante	Art. Nr.
880lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**233255**

MYRA
WL, double, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 55 340° 45°

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

GU10 <50W
Ø: 5 cm L: 5,7 cm

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005079

Abstandshalter
Art. Nr. 1002853

Variante	Art. Nr.
2xGU10	
anthrazit	**233095**
2xGU10	
grau	**233094**

OUT-BEAM FRAME
SP

LED INSIDE 60lm | 3000K CRI 80



IP 55 IK03 L70B50 10

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 3,5W
Material: Aluminium / Acryl

		A→G
1003518, 1003519	60lm 3000K	A G

Variante	Art. Nr.
60lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**1003518**
60lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1003519**

BOX-L
WL

LED INSIDE 600lm | 3000K CRI 90



IP 54 IK05 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Acryl

		A→G
1002035	600lm 3000K	A G E

Variante	Art. Nr.
600lm | 3000K | CRI90	
anthrazit	**1002035**

1002035 686

1003518 687

AINOS
CW





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

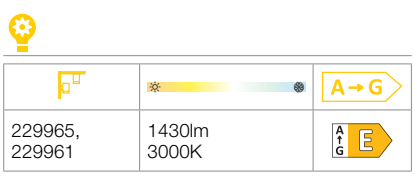

Variante	Art. Nr.
1430lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**229965**
1430lm | 3000K | CRI80	
weiß	**229961**

AINOS
CW SENSOR

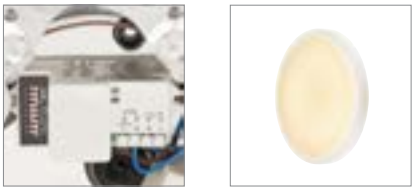





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 22W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

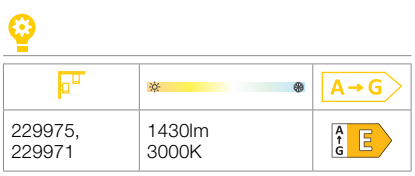

Variante	Art. Nr.
1430lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**229975**
1430lm | 3000K | CRI80	
weiß	**229971**

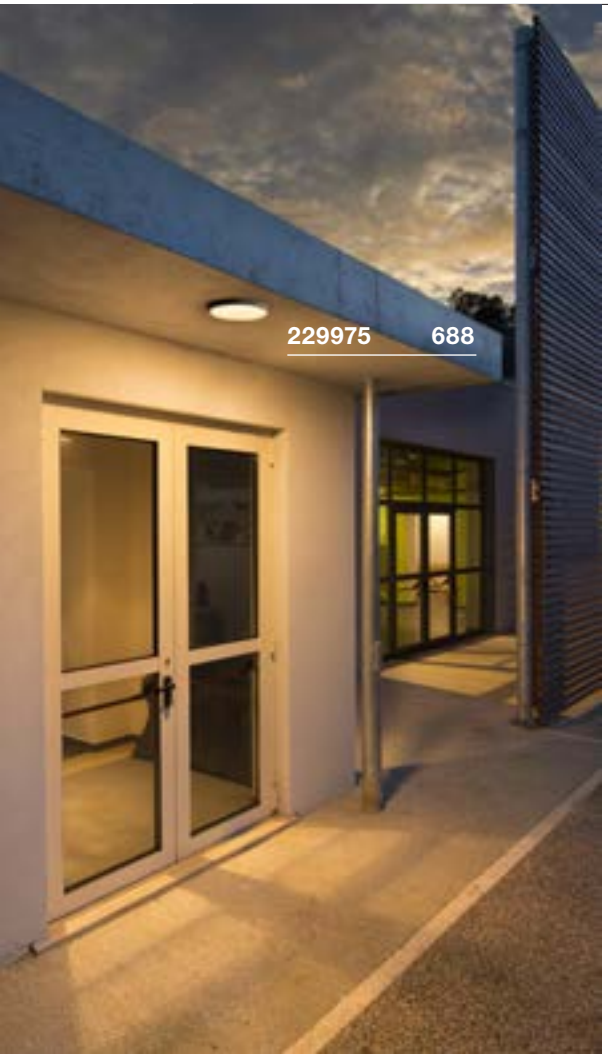

AINOS
CW, quadratisch

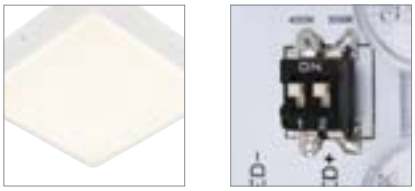

1300lm / 1300lm
LED INSIDE
3000K / 4000K
CRI 80



IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

1003450, 1003449	1300lm 3000/4000K	A→G / A G D

Variante	Art. Nr.
1300lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1003450**
1300lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	**1003449**

AINOS
CW SENSOR, quadratisch

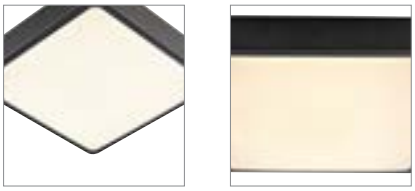

1300lm / 1300lm
LED INSIDE
3000K / 4000K
CRI 80



IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

1003452, 1003451	1300lm 3000/4000K	A→G / A G D

Variante	Art. Nr.
1300lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1003452**
1300lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	**1003451**

LIPA
CW, PHASE

1500|1600lm / 1500|1600lm

LED INSIDE — CRI 80

3000K / 4000K



IP 54 | IK05 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

1001856, 1001855	1500lm | 1600lm 3000/4000K

Variante	Art. Nr.
1500lm | 3000/4000K | CRI80	
anthrazit	**1001856**
1600lm | 3000/4000K | CRI80	
weiß	**1001855**

RUBA 27/42
CW

960|2000lm / 1100|2300lm

LED INSIDE — CRI 90

3000K / 4000K



IP 65 | IK08 | 120° | L70B50 | 10

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 12W
Material: Polycarbonat (PC)

Die Informationen zur Energieeffizienzklasse für dieses Produkt lagen bei Druck noch nicht vor. Die aktuellsten Produktdaten finden Sie jederzeit unter www.slv.com

Variante	Art. Nr.
960/1100lm | 3000/4000K | CRI90 | Ø: 27 cm	
weiß	**1005089**
2000/2300lm | 3000/4000K | CRI90 | Ø: 42 cm	
weiß	**1005090**

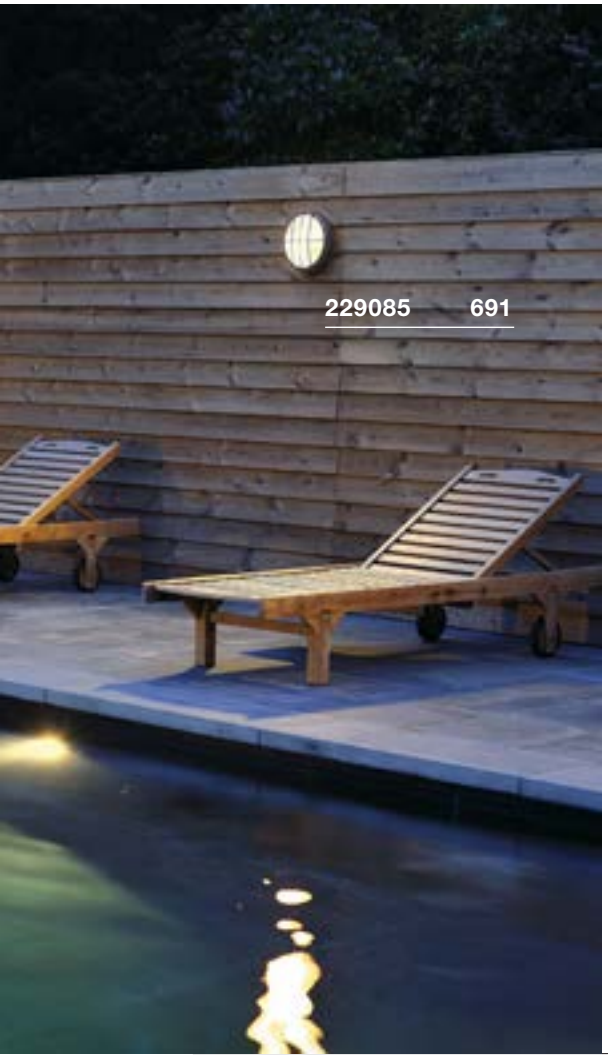

BULAN
CW, E14



SOCKET INSIDE <60 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

E14 <60W
Ø: 4,8 cm L: 13 cm

LED E14 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art. Nr. 1005285

Variante	Art. Nr.
1xE14 anthrazit	**229075**
1xE14 weiß	**229071**
1xE14 grau	**229072**

BULAN GRID
CW, E27

SOCKET INSIDE <25 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

E27 <25W
Ø: 5,2 cm L: 17,3 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 870lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

Variante	Art. Nr.
2xE27 anthrazit	**229085**
2xE27 weiß	**229081**

TERANG 200
CW

830lm
3000K
CRI 80

IP 44 | IK03 | 120° | L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

229935, 229931	830lm 3000K	F

Variante	Art. Nr.
830lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**229935**
830lm | 3000K | CRI80	
weiß	**229931**

IMPERVA 120
CW

4600lm | 5095lm
3000K | 4000K
CRI 80



IP 66 | IK08 | 120° | 23 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 40W
Material: Polycarbonat (PC)

1001314, 1001315	4600lm | 5095lm 3000K | 4000K	D

Variante	Art. Nr.
4600lm | 3000K | CRI80	
grau	**1001314**
5095lm | 4000K | CRI80	
grau	**1001315**

IMPERVA 150
CW

7600lm
4000K
CRI 80



IP 66 | IK08 | 120° | 25 | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 55W
Material: Polycarbonat (PC)

1001317	7600lm 4000K	C

Variante	Art. Nr.
7600lm | 4000K | CRI80	
grau	**1001317**

229935 692

1001317 692

HART IM NEHMEN.

EINBAULEUCHTEN BRINGEN LICHT MIT SICHERHEIT.

Für jeden Anwendungsfall ist hier das richtige Produkt zu finden. Dank hochwertiger Ausführung, ausgesuchten Materialien, unterschiedlicher IP-Schutzarten und Technologien.

1006106 717

1002898 719

EINBAULEUCHTEN

700

701

701

701

702

702

702

703

703

706

706

707

707

708

708

708

709

710

710

711

713

713

716

NEW

717

718

718

719

719

721

721

721

722

722

722

723

724

724

724

NEW

727

NEW

727

NEW

727

NEW

727

728

728

728

728

730

730

NEW

730

731

Weitere Leuchten und Varianten finden Sie online unter www.slv.com
Herstellerangaben unserer Leuchtmittelempfehlungen finden Sie Im Kapitel Leuchtmittel ab Seite 808

WANDEINBAULEUCHTEN

233605 701

ADI
EL

940lm
|
INSIDE
|
3000K
CRI 80



8,8 cm

IP 55 IK02 L70B50

100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren

		A→G
233635	940lm 3000K	A G E

Einbautopf
Art. Nr. 233639

Variante	Art. Nr.
940lm | 3000K | CRI80	
anthrazit	**233635**

DOWNUNDER OUT S
EL

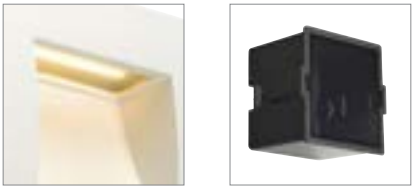





25|65lm
INSIDE
CRI 80
3000K

IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 1.7W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren

233605, 233601	25lm | 65lm 3000K	D

Variante	Art. Nr.
25lm | 3000K | CRI80	
anthrazit / schwarz	**233605**
65lm | 3000K | CRI80	
weiß / schwarz	**233601**

DOWNUNDER OUT M
EL





85|155lm
INSIDE
CRI 80
3000K

IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren

233625, 233621	85lm | 155lm 3000K	E

Variante	Art. Nr.
85lm | 3000K | CRI80	
anthrazit / schwarz	**233625**
155lm | 3000K | CRI80	
weiß / schwarz	**233621**

DOWNUNDER OUT L
EL



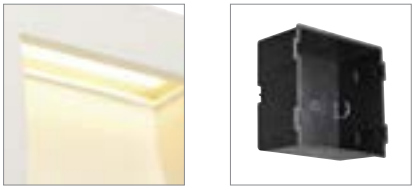





85|155lm
INSIDE
CRI 80
3000K

IP 55 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren

233615, 233611	85lm | 155lm 3000K	E

Variante	Art. Nr.
85lm | 3000K | CRI80	
anthrazit / schwarz	**233615**
155lm | 3000K | CRI80	
weiß / schwarz	**233611**

BRICK MESH
EL, E14



52lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 54 L70B50

100-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 3.3W
Material: Edelstahl 316 / Glas

• Einbautopf inkl.

229110	52lm 3000K	A→G F

Variante	Art. Nr.
52lm | 3000K | CRI80	
edelstahl	**229110**

BRICK
EL, symmetrisch

950lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 65 IK02 40° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Edelstahl 316

• Einbautopf inkl.

233650	950lm 3000K	A→G D

Variante	Art. Nr.
950lm | 3000K | CRI80	
edelstahl	**233650**

BRICK
EL, asymmetrisch

850lm
INSIDE
CRI 80
3000K



IP 65 IK02 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Edelstahl 316

• Einbautopf inkl.

233660	850lm 3000K	A→G D

Variante	Art. Nr.
850lm | 3000K | CRI80	
edelstahl	**233660**

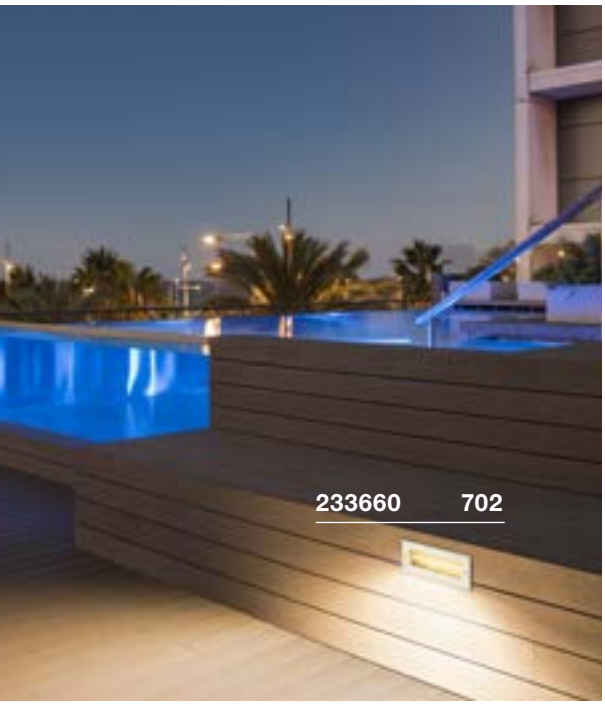

BRICK DOWNUNDER
EL, E14

SOCKET INSIDE <40 W



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

• Kein Einbautopf erforderlich

E14 <40W
Ø: 4,3 cm L: 12 cm

LED E14 | 4,2W | 320°
2700K | 370lm | EEK=F
5kWh/1000h

Art. Nr. **1005284**

Variante	Art. Nr.
1xE14	
grau	**229062**

BRICK DOWNUNDER
EL

LED INSIDE 30lm | 3000K CRI 80



IP 54 L70B50

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 1.4W
Material: Aluminium / Glas

• Einbautopf inkl.

		A→G
229702	30lm 3000K	F

Variante	Art. Nr.
30lm | 3000K | CRI80	
grau	**229702**

DECKENEINBAULEUCHTEN

PATTA-I
EL, rund, PHASE

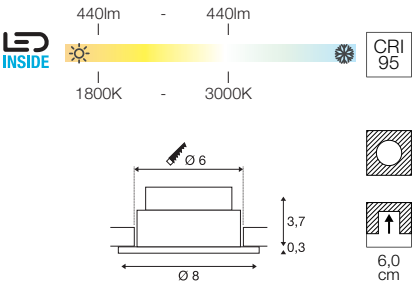

C,L | IP 20 / IP 65 | IK02 | 38° | 30 000 Hours | L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,3W
Material: Aluminium / Glas

- Produkte werden mit Clipfedern geliefert. Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.
- Materialstärke 20 mm max.

1002098, 1002099, 1002100	440lm 1800-3000K	A→G / A↑G F

Variante	Art. Nr.
440lm | 1800-3000K | CRI95	
schwarz	**1002098**
440lm | 1800-3000K | CRI95	
weiß	**1002099**
440lm | 1800-3000K | CRI95	
gebürstet aluminium	**1002100**

PATTA-I
DL, eckig, PHASE

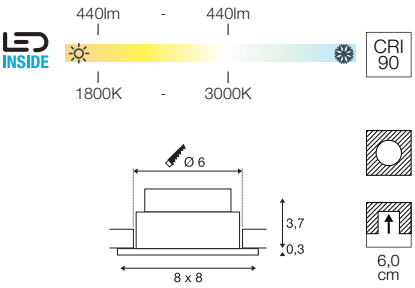

C,L | IP 20 / IP 65 | IK02 | 38° | 30 000 Hours | L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7,3W
Material: Aluminium / Glas

- Produkte werden mit Clipfedern geliefert. Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.
- Materialstärke 20 mm max.

1002101, 1002102, 1002103	440lm 1800-3000K	A→G / A↑G F

Variante	Art. Nr.
440lm | 1800-3000K | CRI90	
schwarz	**1002101**
440lm | 1800-3000K | CRI95	
weiß	**1002102**
440lm | 1800-3000K | CRI95	
gebürstet aluminium	**1002103**

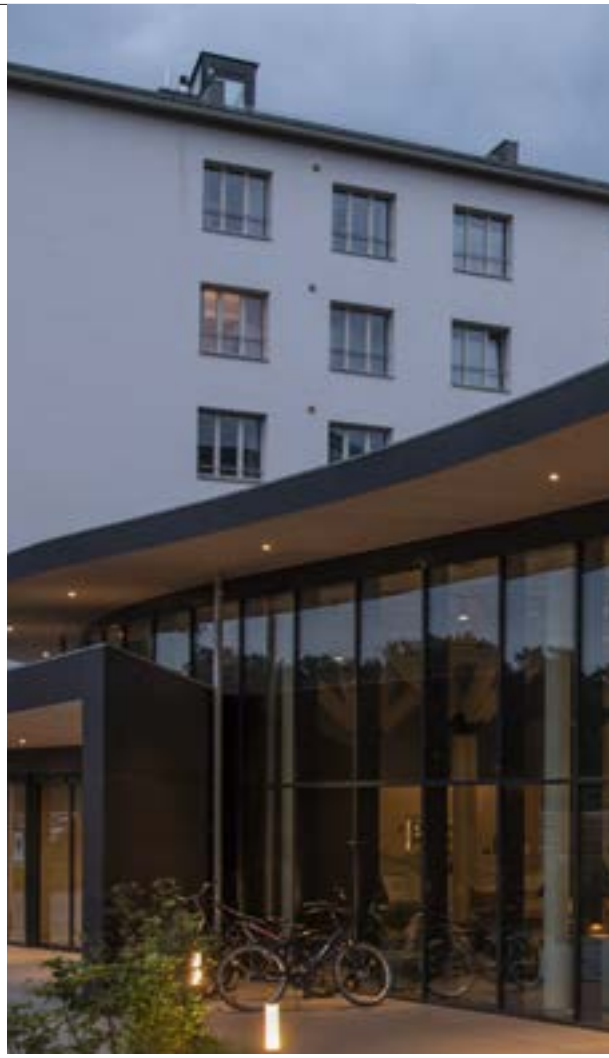

PATTA-I
EL, rund, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

• Materialstärke 20 mm max.

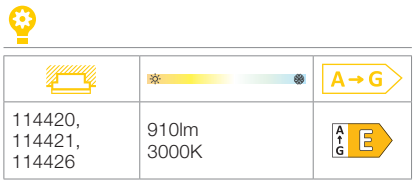

Variante	Art. Nr.
910lm | 3000K | CRI90	
schwarz	**114420**
910lm | 3000K | CRI80	
weiß	**114421**
910lm | 3000K | CRI80	
gebürstet aluminium	**114426**

PATTA-I
EL, quadratisch, PHASE

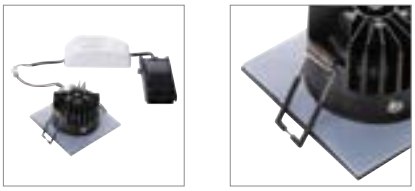







220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

• Materialstärke 20 mm max.

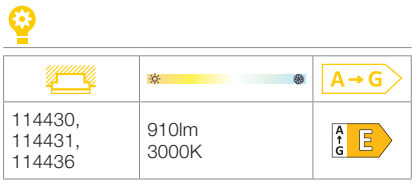

Variante	Art. Nr.
910lm | 3000K | CRI80	
schwarz	**114430**
910lm | 3000K | CRI80	
weiß	**114431**
910lm | 3000K | CRI80	
gebürstet aluminium	**114436**

PATTA-F
EL, rund, PHASE

745|860lm
INSIDE
CRI 95
3000K



C,L | IP 20 / IP 65 | IK02 | 38° | 40 000 Hours | L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Materialstärke 20 mm max.

114440, 114441	745lm | 860lm 3000K	A→G

Variante	Art. Nr.
745lm | 3000K | CRI95	
■ schwarz	**114440**
860lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**114441**

PATTA-F
EL, quadratisch, PHASE

745|860lm
INSIDE
CRI 80
3000K



C,L | IP 20 / IP 65 | IK02 | 38° | 40 000 Hours | L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Produkte werden mit Clipfedern geliefert. Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.
- Materialstärke 20 mm max.

114450, 114451	745lm | 860lm 3000K	A→G

Variante	Art. Nr.
745lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz	**114450**
860lm | 3000K | CRI80	
□ weiß	**114451**

OUT 65
EL, rund, PHASE

510|640lm
INSIDE
CRI 80
3000K



C,L | IP 20 / IP 65 | IK02 | 38° | 40 000 Hours | L70B50 | LED

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas

- Produkte werden mit Clipfedern geliefert. Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.
- Materialstärke 20 mm max.

114460, 114461	510lm | 640lm 3000K	A→G

Variante	Art. Nr.
510lm | 3000K | CRI80	
■ schwarz / matt	**114460**
640lm | 3000K | CRI80	
□ weiß / matt	**114461**

KINI
EL, PHASE





LED

220-240V ~50/60Hz | 260mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

• Materialstärke Einbaufläche: 5 -20 mm

1000833	850lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
850lm | 3000K | CRI80	
weiß	**1000833**

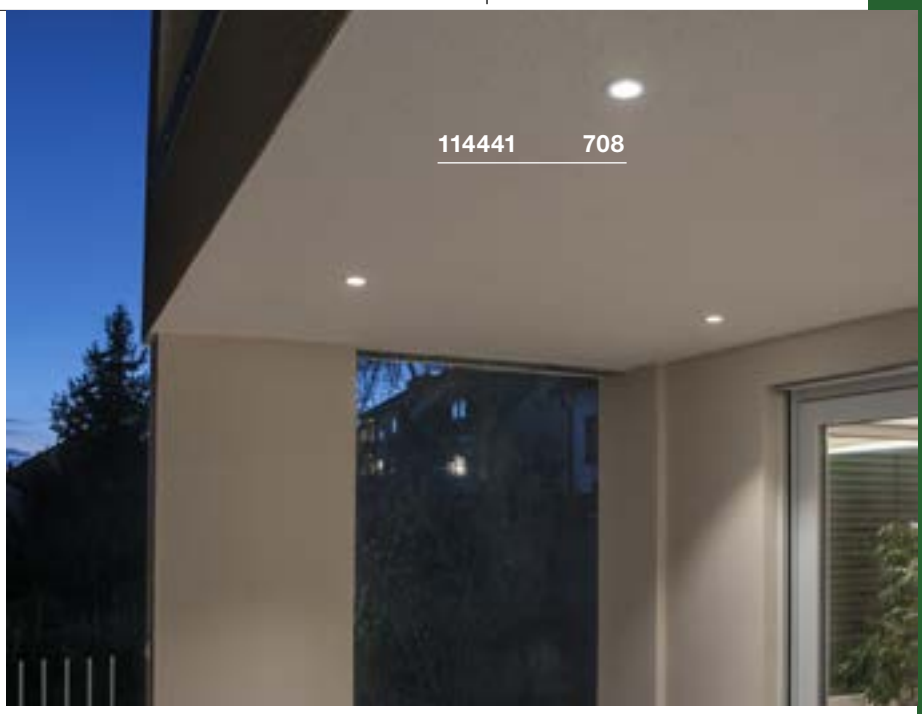

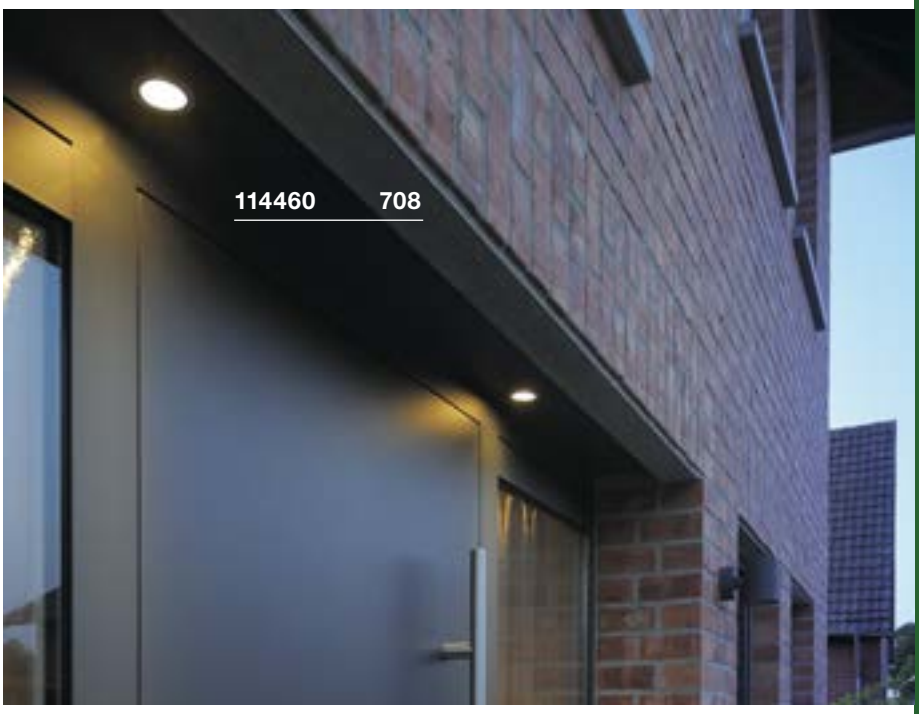

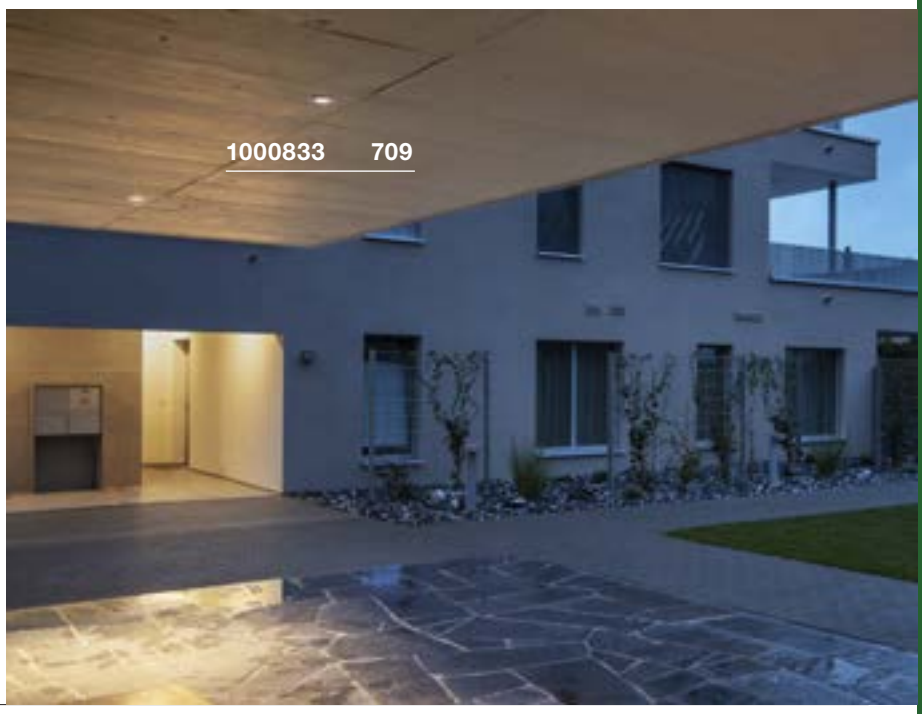

KAMUELA ECO
EL, rund, PHASE

500lm
INSIDE
CRI 84
3000K



C,L | IP 65 | IK02 | 38° | 25 000 Hours | L70B50

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Kunststoff

• Materialstärke Einbaufläche: 40 mm max.

1001015, 1001016	500lm 3000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
500lm | 3000K | CRI84	
■ schwarz	**1001015**
500lm | 3000K | CRI84	
□ weiß	**1001016**

KAMUELA ECO
EL, rund, PHASE

530lm
INSIDE
CRI 84
4000K



C,L | IP 65 | IK02 | 38° | 25 000 Hours | L70B50

220-240V ~50Hz
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Kunststoff

• Materialstärke Einbaufläche: 40 mm max.

1001017, 1001018	530lm 4000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
530lm | 4000K | CRI84	
■ schwarz	**1001017**
530lm | 4000K | CRI84	
□ weiß	**1001018**

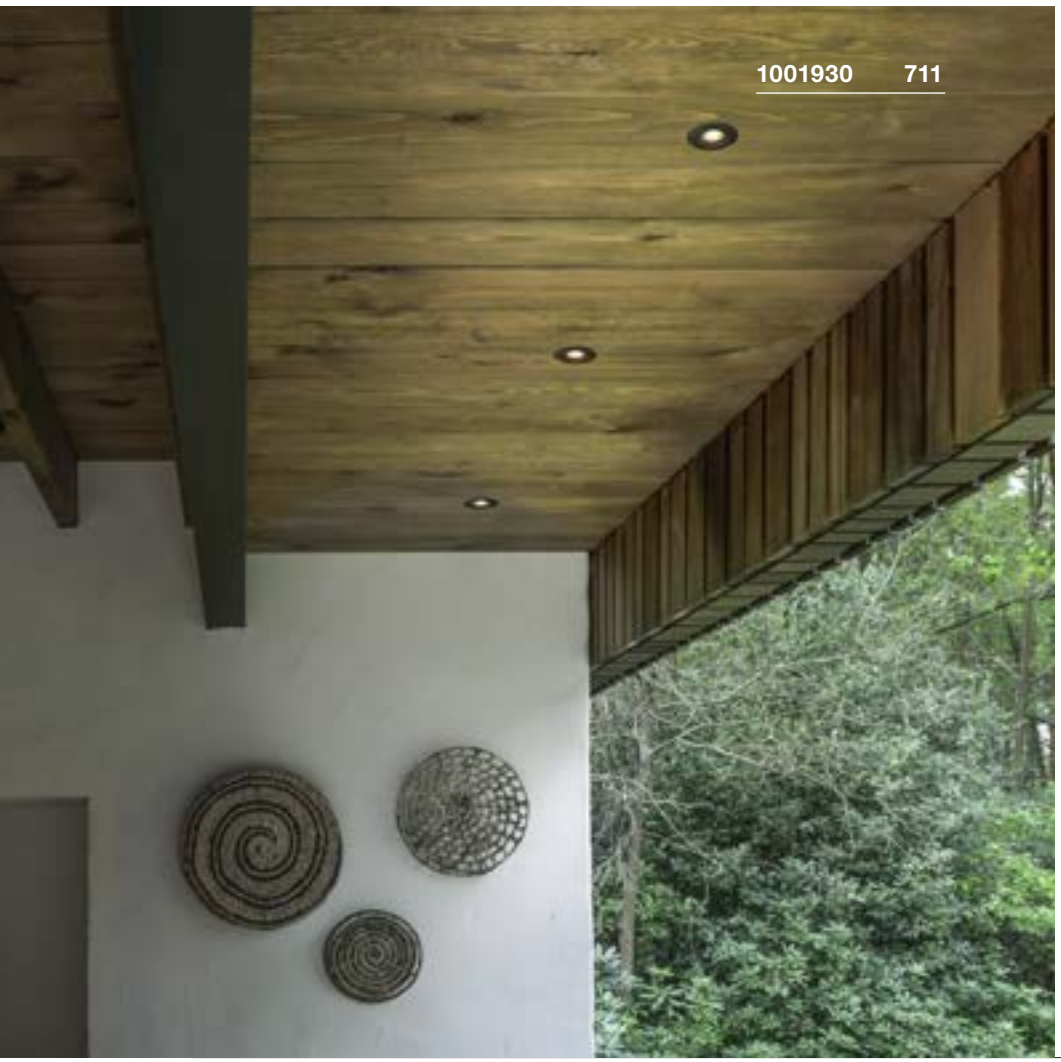

1001930 **711**

VARU

EL, QPAR51



SOCKET INSIDE <5 W



8,0 cm

IP 20 / IP 65

IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Materialstärke 20mm max.

GU10 <5W
Ø: 5 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. **1004972**

Variante	Art. Nr.
1xGU10 ■ schwarz	**1001930**
1xGU10 □ weiß	**1001931**

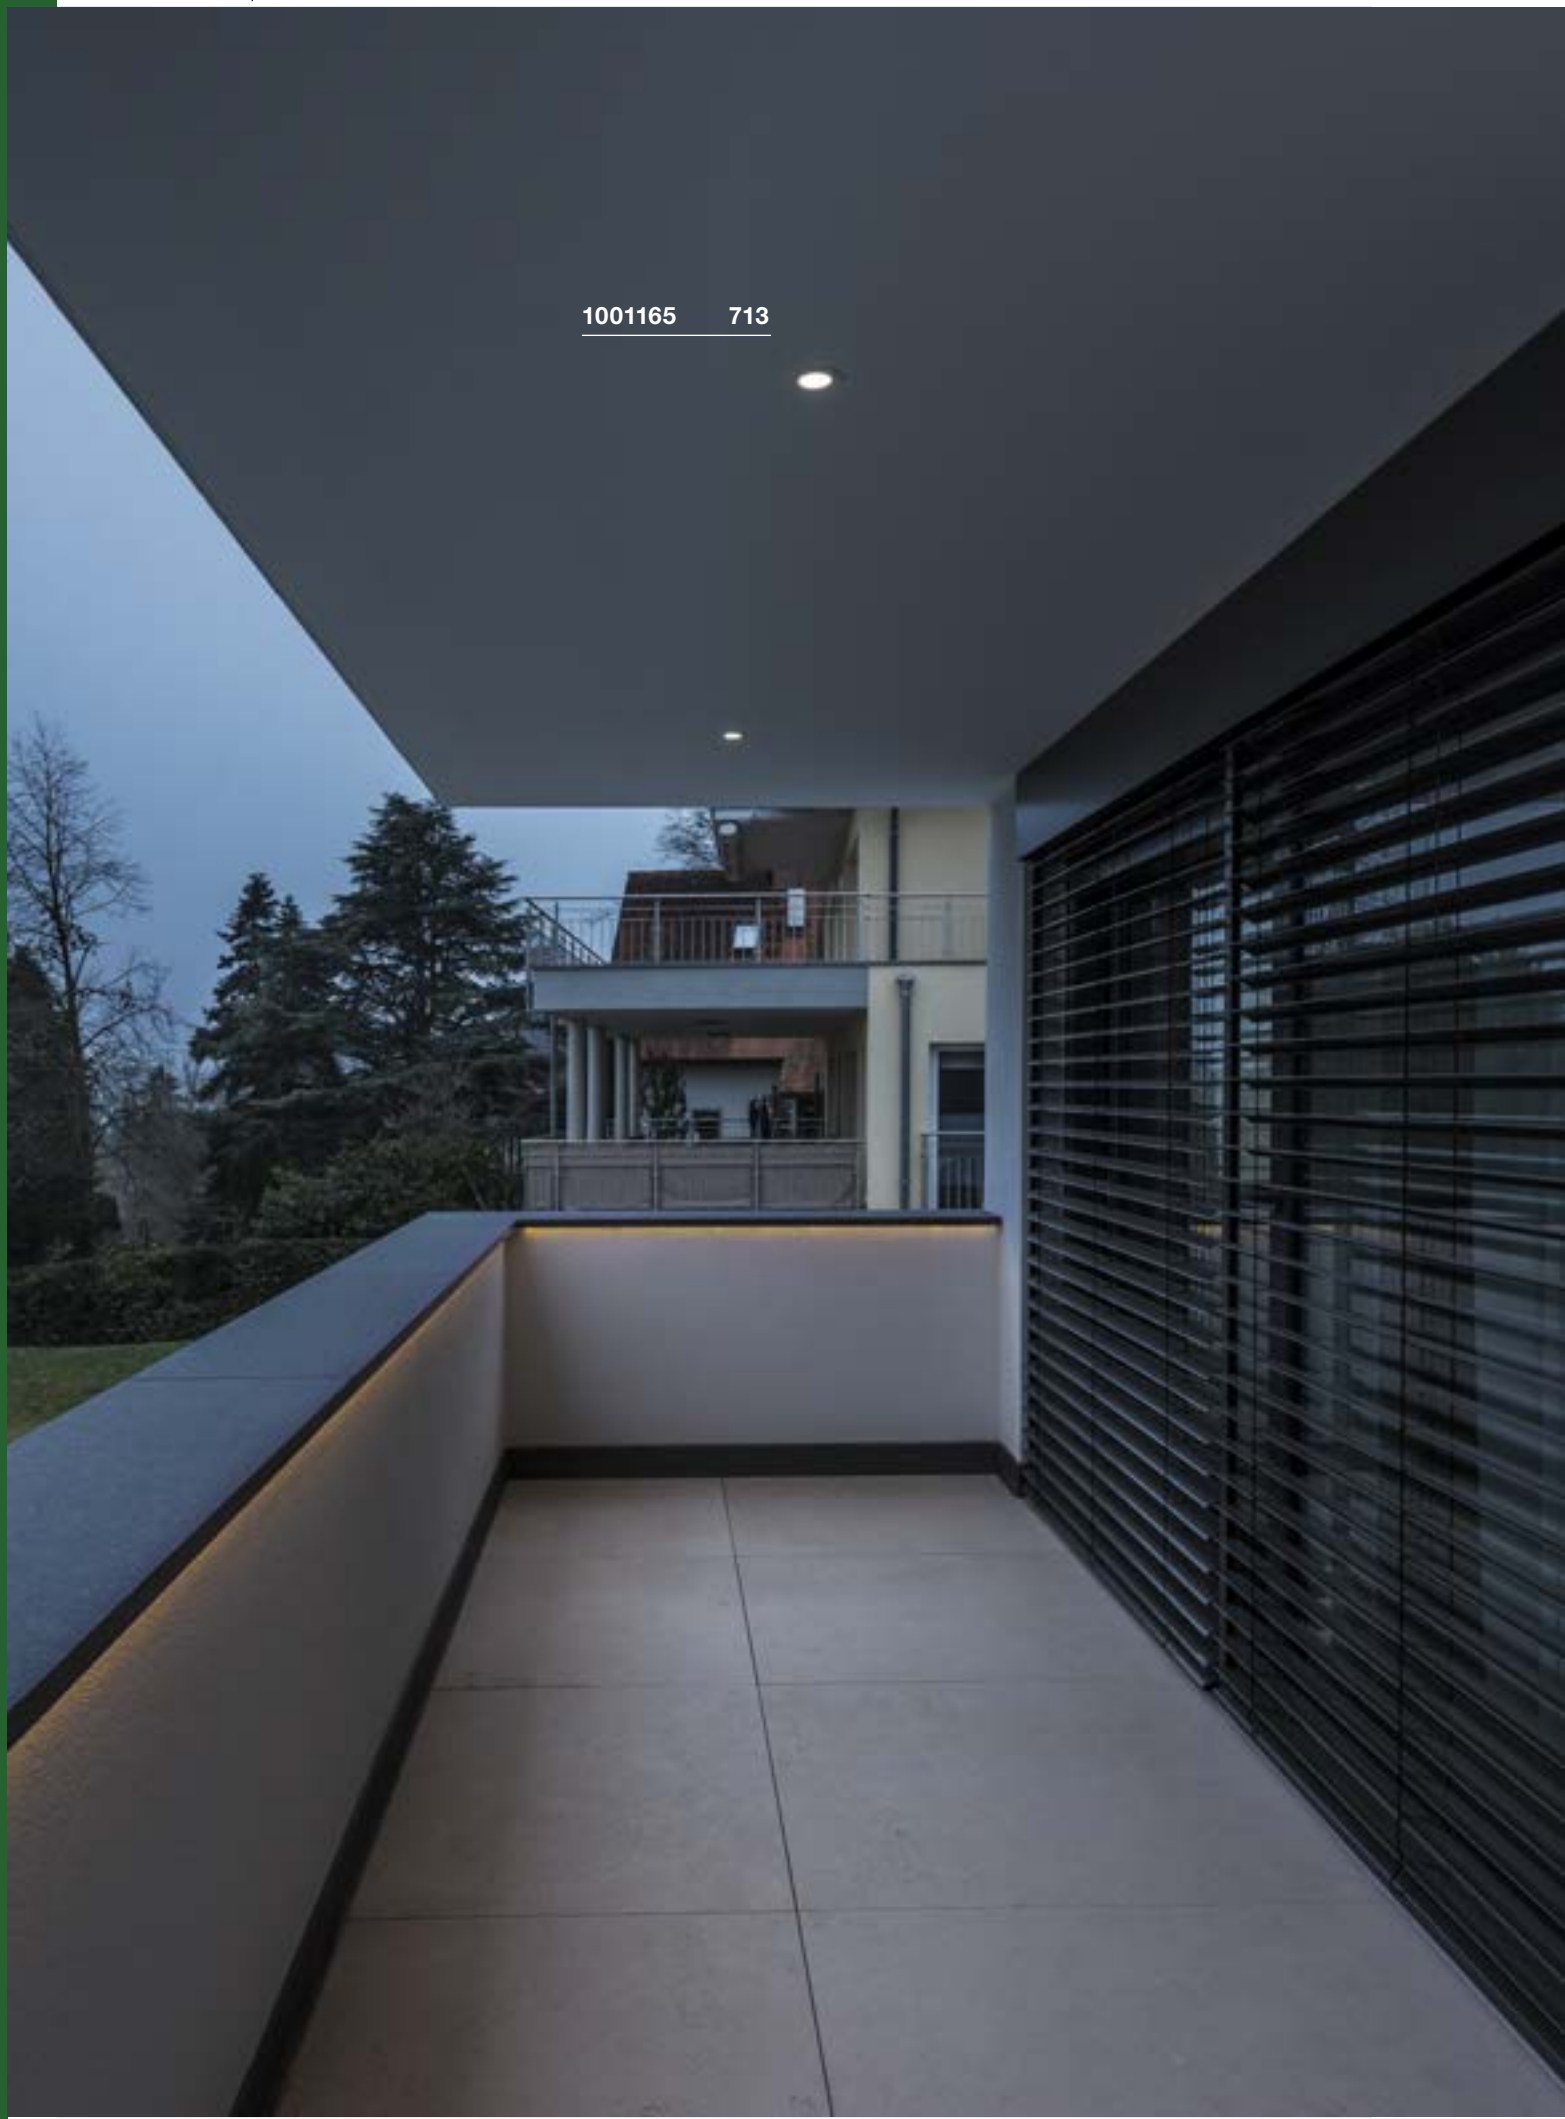
1001165 713

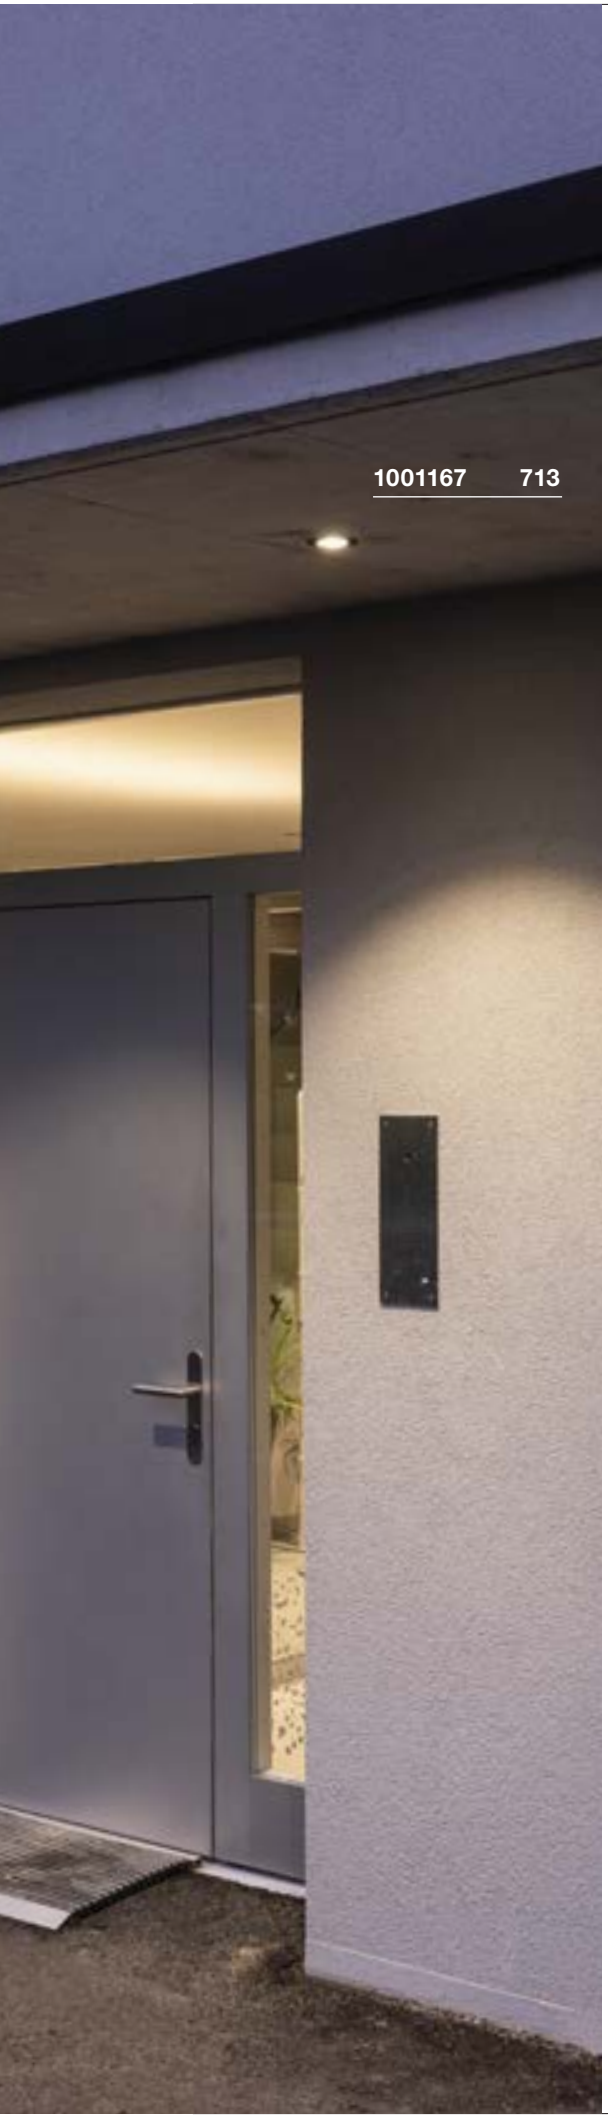

DOLIX OUT
EL, rund, QPAR51

SOCKET INSIDE <50 W



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Materialstärke 20mm max.

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
1xGU10 weiß	**1001165**
1xGU10 chrom	**1001166**
1xGU10 grau	**1001167**
1xGU10 silber	**1001168**

DOLIX OUT
EL, quadratisch, QPAR51



SOCKET INSIDE <50 W



IP 65 IK02

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

- Materialstärke 20mm max.

GU10 <50W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004973

Variante	Art. Nr.
1xGU10 weiß	**1001169**
1xGU10 chrom	**1001170**
1xGU10 grau	**1001171**
1xGU10 silber	**1001172**

BODENEINBAULEUCHTEN

1006105 730

DASAR® FLAT 80
EL





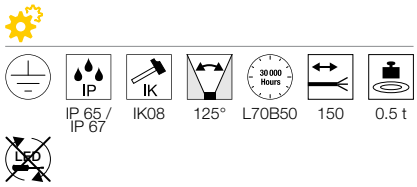

220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 3.5W
Material: Edelstahl 304 / Glas

- Einbautopf inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- Offenes Kabelende

228412, 1002188	140lm | 130lm 3000K | 4000K	A→G A↓G F

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
140lm | 3000K | CRI80	
edelstahl	**228412**
130lm | 4000K | CRI80	
edelstahl	**1002188**

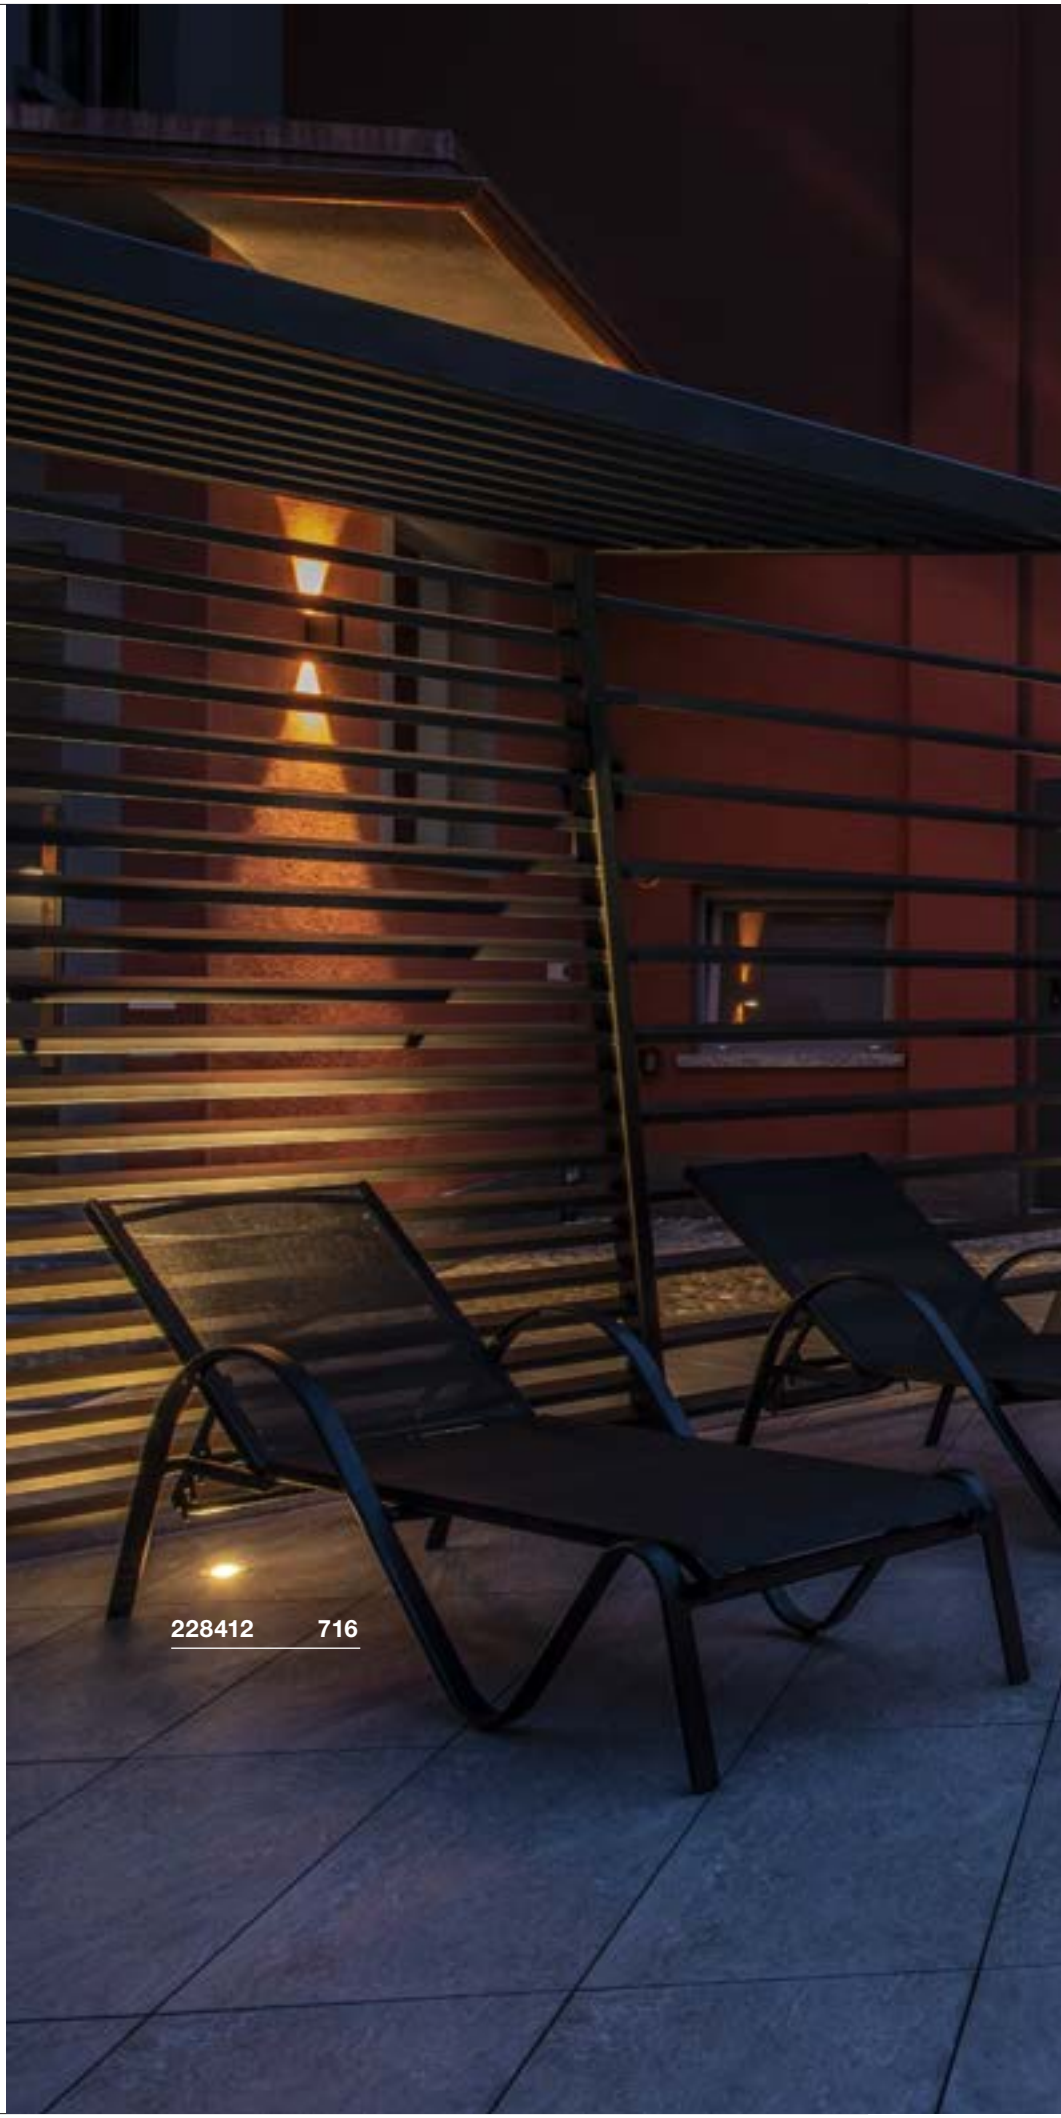

DASAR® FLAT 120
EL

NEW









220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Edelstahl 304

- Offenes Kabelende

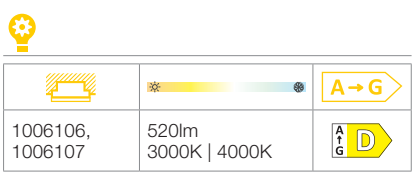

Variante	Art. Nr.
520lm | 3000K | CRI80 edelstahl	**1006106**
520lm | 4000K | CRI80 edelstahl	**1006107**

DASAR® 255
EL

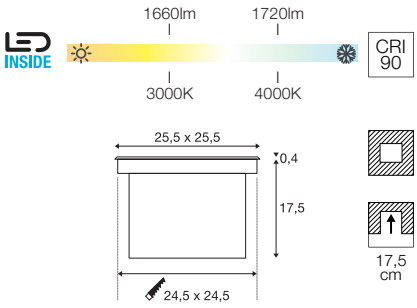

IP 65 / IP 67 | IK08 | L70B50 | 2 t

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systemleistung: 31W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Einbautopf inkl.

229383, 229381	1660lm | 1720lm 3000K | 4000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
1660lm | 3000K | CRI90	
edelstahl	**229383**
1720lm | 4000K | CRI90	
edelstahl	**229381**

DASAR® 920
EL

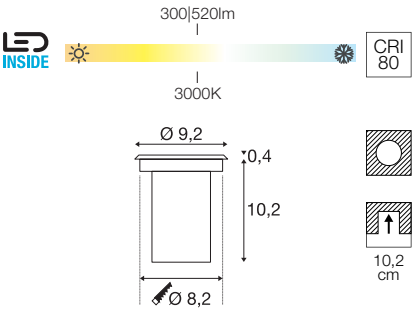

IP 67 | IK08 | 40° | L70B50 | 150 | 1 t

LED

12-24V
Systemleistung: 6.5W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Einbautopf inkl.
- Offenes Kabelende

233500	520lm 3000K	A→G F

Variante	Art. Nr.
520lm | 3000K | CRI80	
edelstahl	**233500**

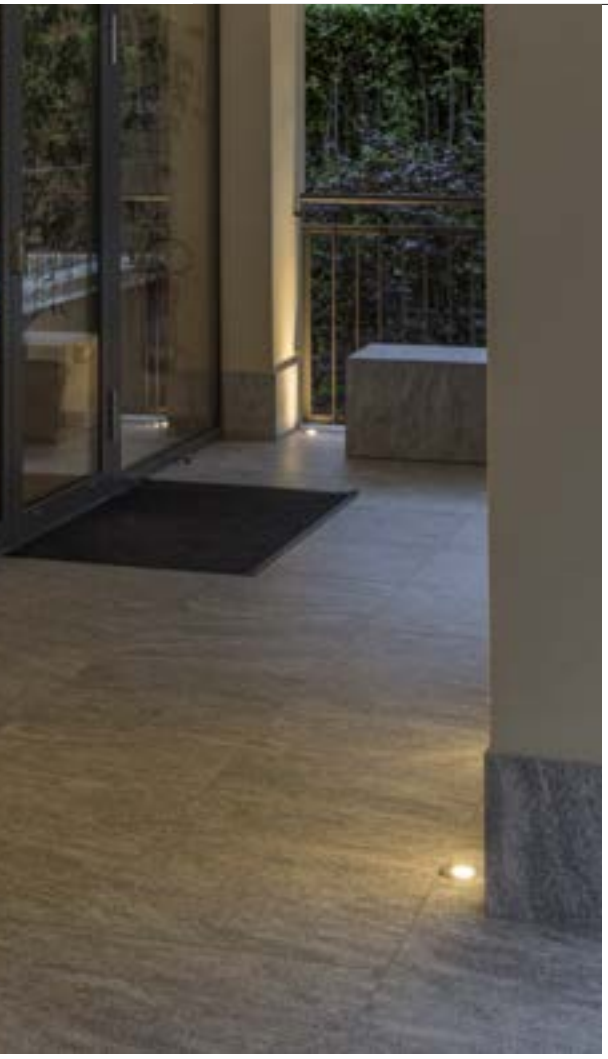

1002893 **719**

DASAR® 270
EL, asymmetrisch

2000lm | 2100lm
LED INSIDE
3000K | 4000K
CRI 80



IP 65 / IP 67 | IK08 | L70B50 | 60 | 2 t | LED

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Edelstahl 316

1002893, 1002895	2000lm | 2100lm 3000K | 4000K	A→G E

Variante	Art. Nr.
2000lm | 3000K | CRI80	
edelstahl	**1002893**
2100lm | 4000K | CRI80	
edelstahl	**1002895**

DASAR® 270
EL, symmetrisch

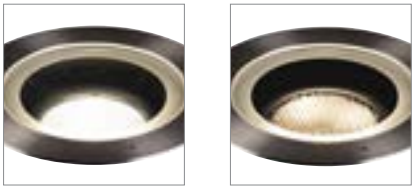

2500lm | 2600lm
LED INSIDE
3000K | 4000K
CRI 80



IP 65 / IP 67 | IK08 | 38° | L70B50 | 30° | 60 | 2 t | LED

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Edelstahl 316

1002897, 1002898	2500lm | 2600lm 3000K | 4000K	A→G E

DASAR® 270 | Honeycomb Abdeckung
Art. Nr. 1002899

Variante	Art. Nr.
2500lm | 3000K | CRI80	
edelstahl	**1002897**
2600lm | 4000K | CRI80	
edelstahl	**1002898**

229320 721

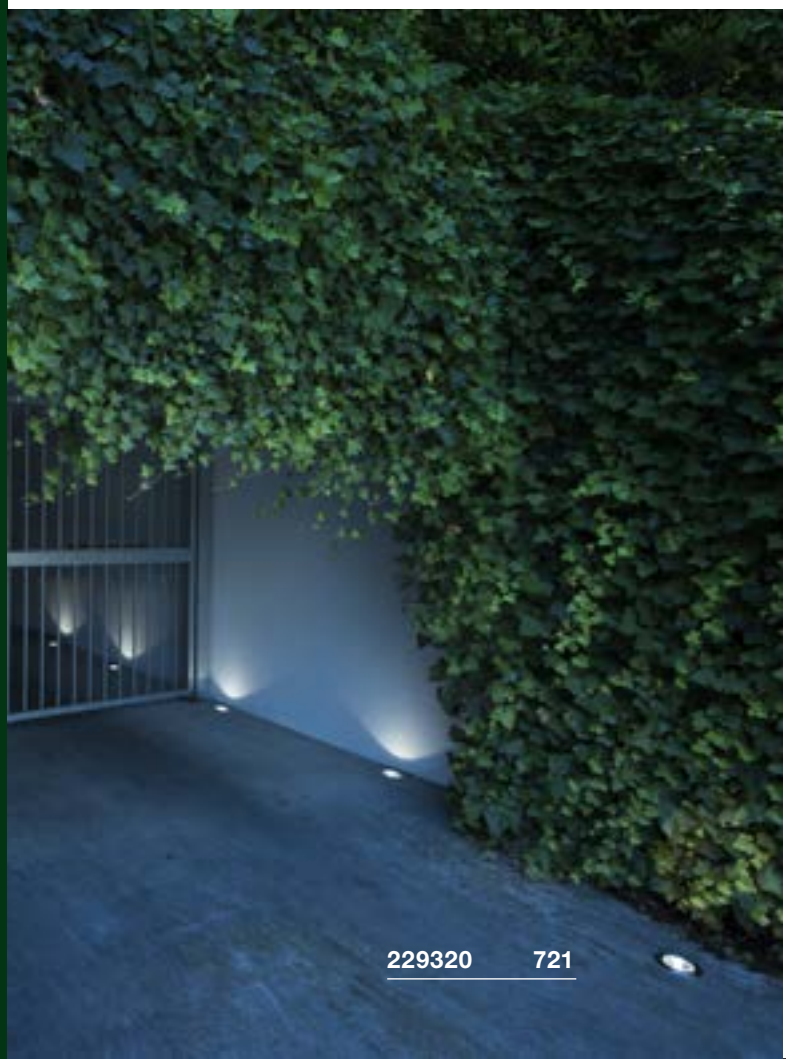
229320 721

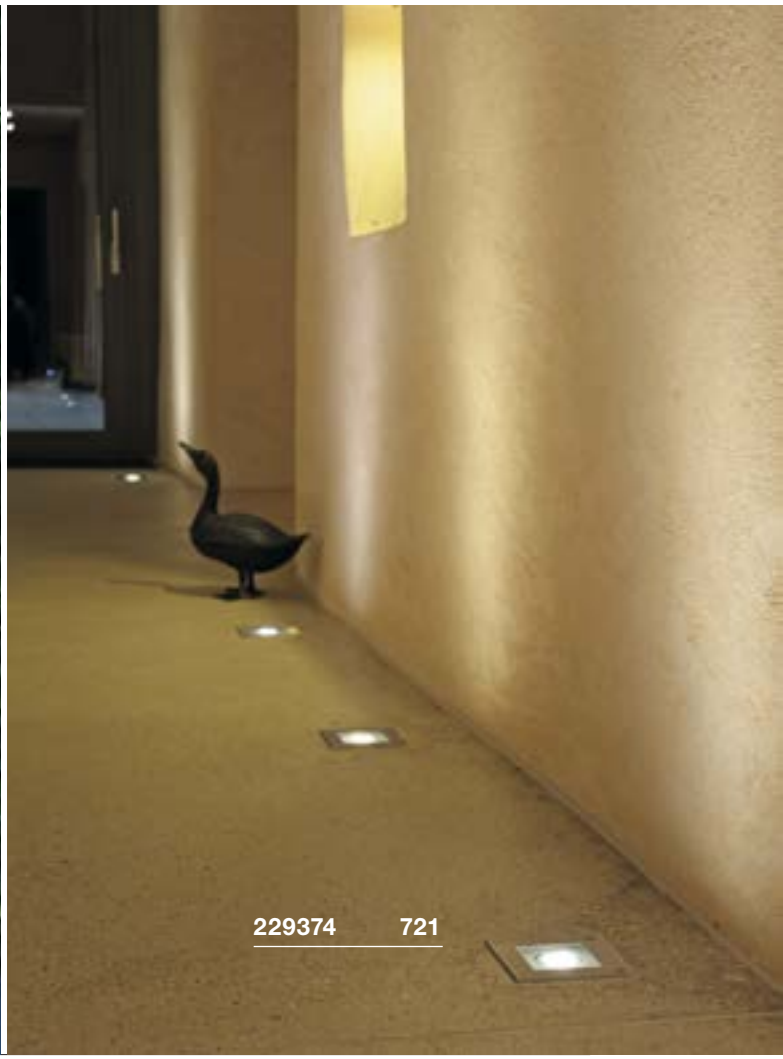
229374 721

DASAR® 80
EL, rund/quadratisch, QPAR51

SOCKET INSIDE <35 W

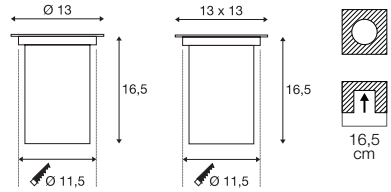

IP 67 IK08 90° 30° 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Einbautopf inkl.

GU10 <35W
Ø: 5 cm L: 6 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
edelstahl	**229320**
1xGU10	
edelstahl	**229324**

DASAR® 70
EL, quadratisch, QPAR51

SOCKET INSIDE <35 W

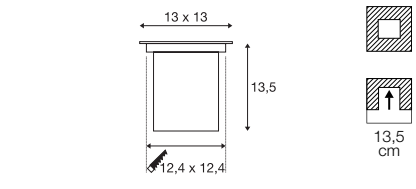

IP 67 IK08 90° 30° 2 t

220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Einbautopf inkl.

GU10 <35W
Ø: 5 cm L: 6 cm

LED GU10 51mm | 4W | 36°
2700K | 270lm | EEK=G
4kWh/1000h

Art. Nr. 1004972

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
edelstahl	**229374**

DASAR® EXACT 116
EL, rund/quadratisch, QPAR51

SOCKET INSIDE <35 W

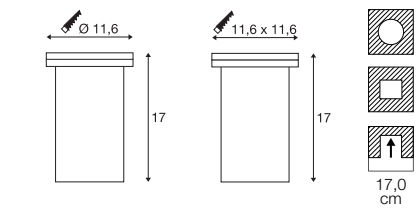

IP 67 IK08 90° 30° 2 t

220-240V - 50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Einbautopf inkl.

GU10 <35W
Ø: 5 cm L: 6 cm

LED GU10 51mm | 6W | 38°
3000K | 470lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr. 1005079

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
edelstahl	**228430**
1xGU10	
edelstahl	**228434**

DASAR® 215
EL, rund/quadratisch, QPAR111

SOCKET INSIDE <75 W

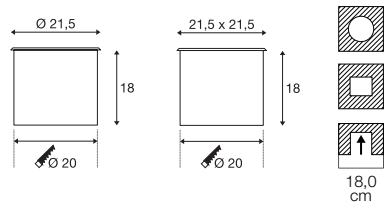

IP 67 IK08 2 t

220-240V - 50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Einbautopf inkl.

GU10 <75W

LED QPAR111 | 12,5W | 30°
4000K | 1090lm | EEK=F
13kWh/1000h

Art. Nr. 1005282

Variante	Art. Nr.
1xGU10	
edelstahl	**229230**
1xGU10	
edelstahl	**229234**

DASAR® 215
EL, rund, E27

SOCKET INSIDE <11 W

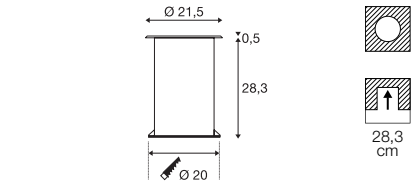

IP 67 IK08 2 t

220-240V - 50/60Hz
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Oberflächentemperatur: Energysaver = 48°C/ PAR 30 = 119°C/ PAR 38 = 108°C
- Einbautopf inkl.

E27 <11W
Ø: 4,5 cm L: 13,4 cm

LED E27 | 8W | 240°
3000K | 870lm | EEK=E
8kWh/1000h

Art. Nr. 1005289

Variante	Art. Nr.
1xE27	
edelstahl	**229200**

DASAR® 218
EL, QR111

SOCKET INSIDE <50 W

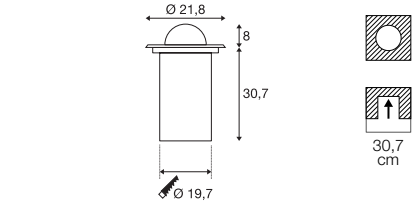

IP 67 IK06 160° 180° 0,5 t

220-240V - 50/60Hz / 12V
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Einbautopf inkl.

G53 <50W

LED G53 | 15W | 24°
2700K | 760lm | EEK=G
17kWh/1000h

Art. Nr. 560231

Variante	Art. Nr.
1xG53	
edelstahl	**228370**

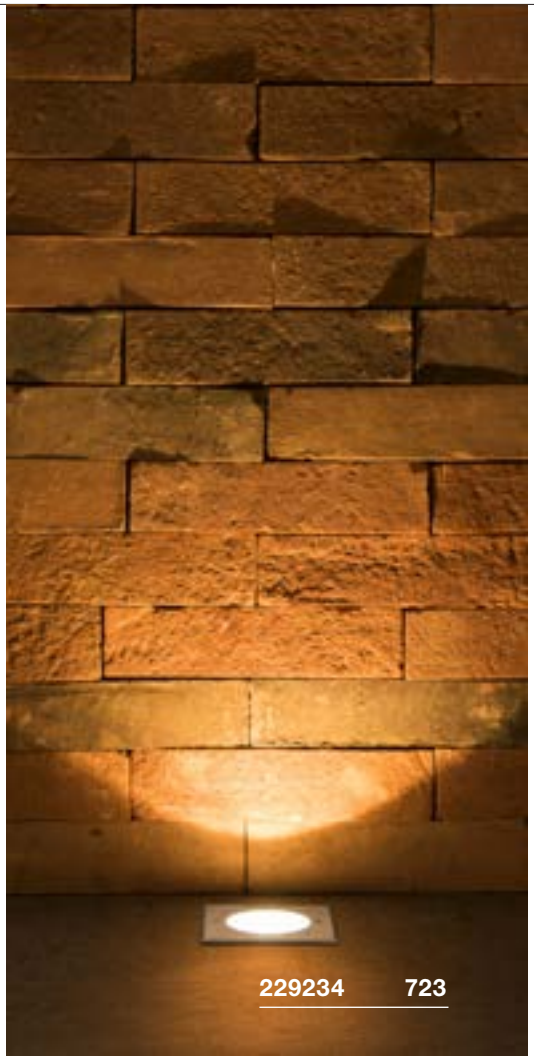

DASAR® 370
EL, rund

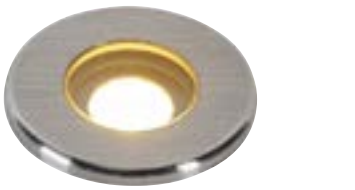

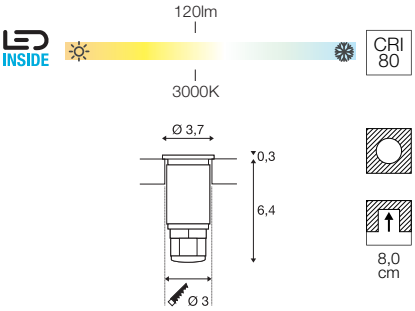

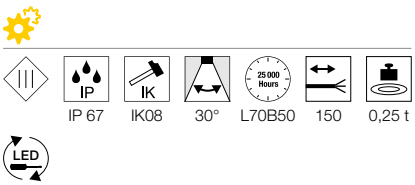

12-24V
Leistungsaufnahme: 2W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- Offenes Kabelende

		A→G
233540	120lm 3000K	F

Variante	Art. Nr.
120lm | 3000K | CRI80	
edelstahl	**233540**

TRAIL-LITE® 60
EL



10lm
INSIDE
3000K
CRI 80



IP 65 IK08 L70B50

12V ~50/60Hz
Leistungsaufnahme: 0,3 W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Betrieb nur mit konventionellem Trafo.
- Einbaukopf inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet

Transformator 12V AC | 10VA IP44
Art. Nr. 227140

Variante	Art. Nr.
10lm | 3000K | CRI80	
edelstahl	**227462**

POWER TRAIL-LITE®
EL, rund/quadratisch

45lm
INSIDE
3000K
CRI 90



IP 67 IK08 60° L70B50 200

350mA
Systemleistung: 1W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Betrieb nur mit Treiber 350mA. Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung!
- Einbauhülse inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeginet
- Offenes Kabelende

228332, 228342	45lm 3000K	A→G / A G F

LED Treiber 320mA | 3W
inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464108

Variante	Art. Nr.
45lm | 3000K | CRI90	
edelstahl	**228332**
45lm | 3000K | CRI90	
edelstahl	**228342**

GIMBLE OUT
EL

1000lm
INSIDE
3000K
CRI 80



IP 65 / IP 67 IK08 36° L70B50 350° 90° 50

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 13W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Offenes Kabelende

1000384	1000lm 3000K	A→G / A G E

Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Einbaurohr DN160
Art. Nr. 233792

Bodeneinbautopf
Art. Nr. 1000655

Variante	Art. Nr.
1000lm | 3000K | CRI80	
edelstahl	**1000384**

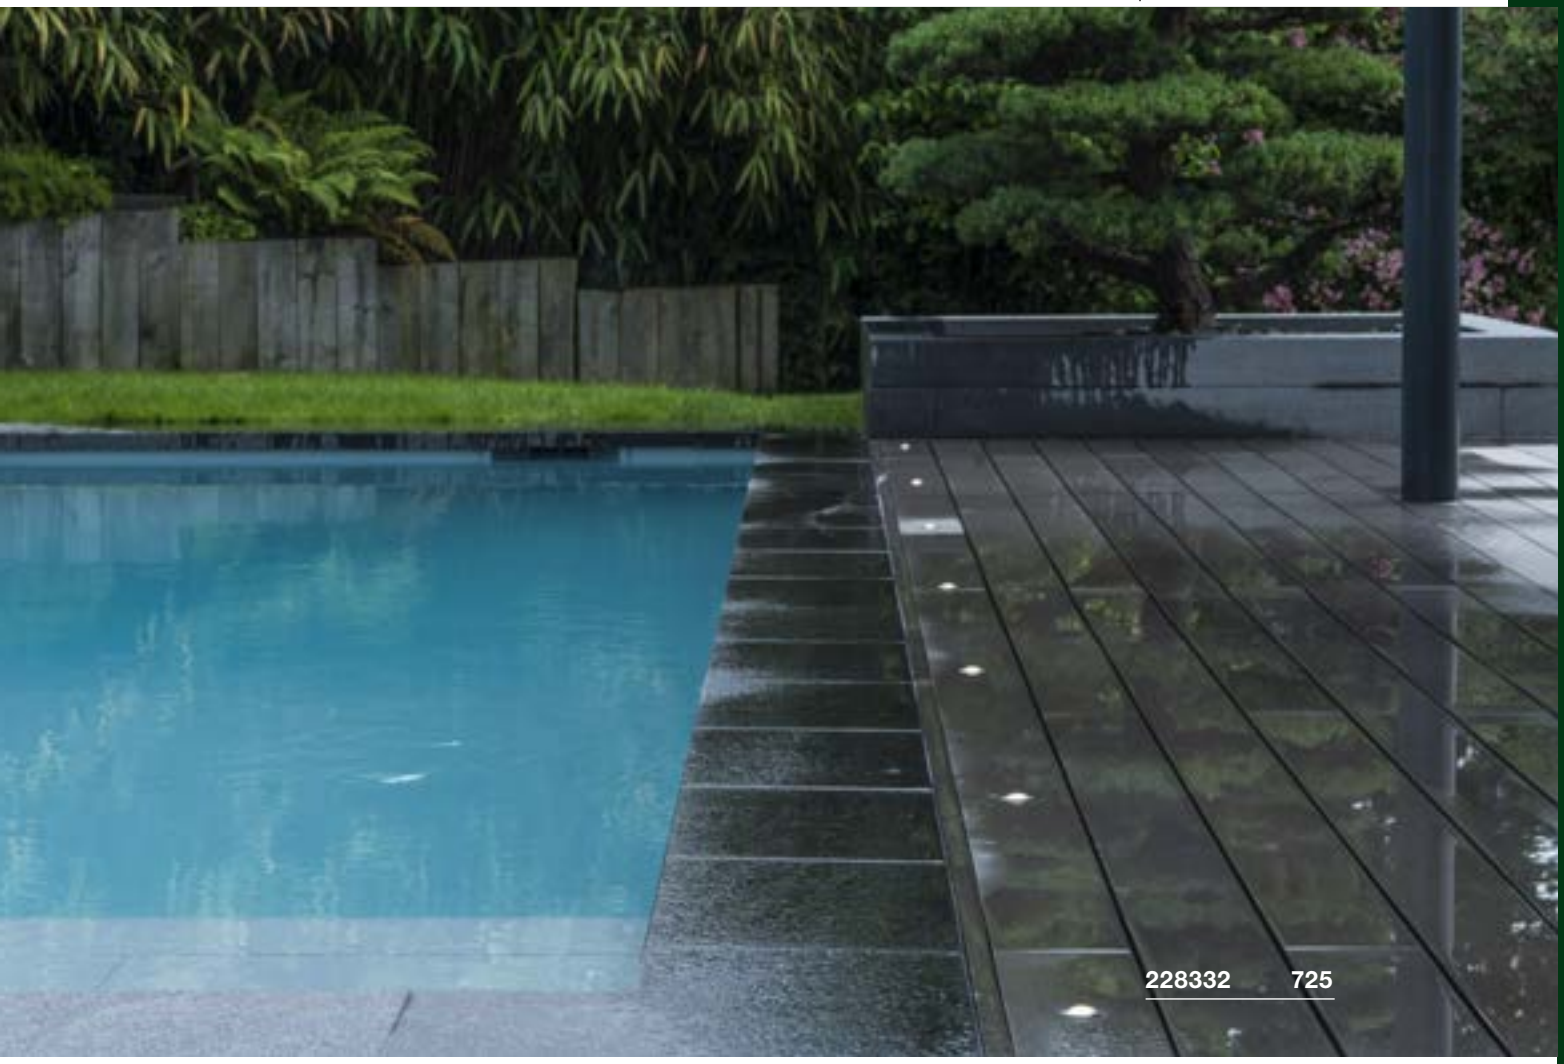

228332 725

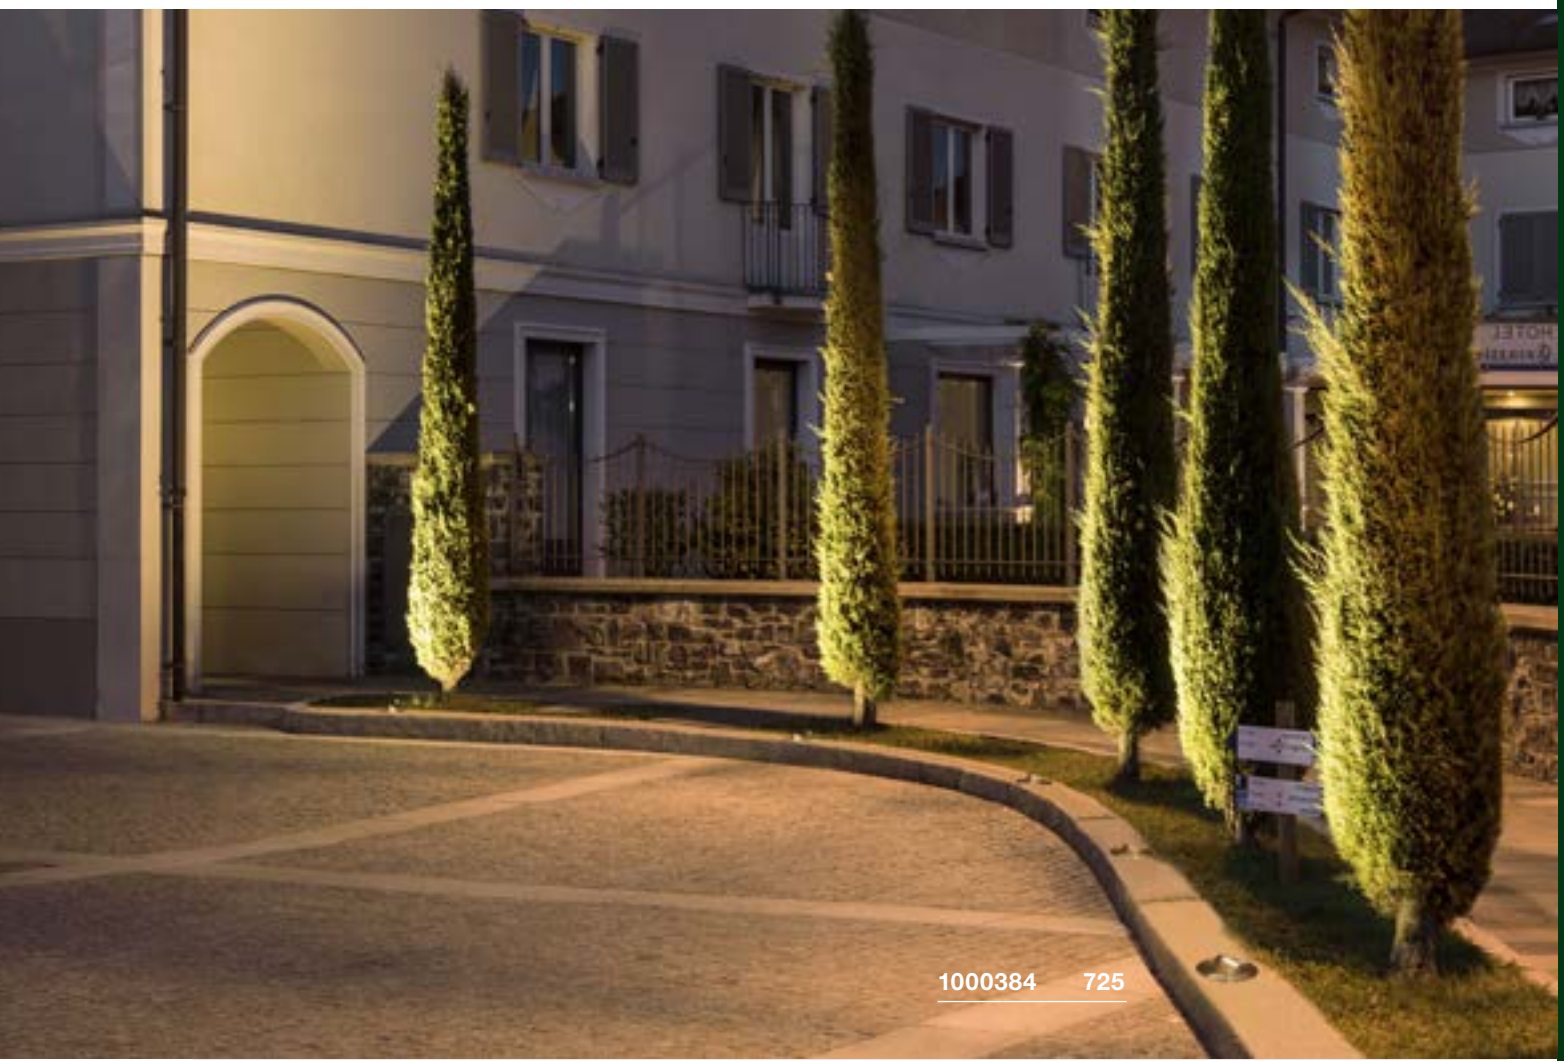

1000384 725

1006171 + 1006173 727

SMALL PLOT
Abdeckung, 2er

NEW

Material 1006173: Edelstahl316
Material 1006174: Aluminium



Variante	Art. Nr.	
edelstahl	**1006173**	
anthrazit	**1006174**	

SMALL PLOT
Abdeckung, 4er

NEW

Material 1006175: Edelstahl316
Material 1006176: Aluminium



Variante	Art. Nr.	
edelstahl	**1006175**	
anthrazit	**1006176**	

SMALL PLOT
Module

NEW



24V DC
Leistungsaufnahme: 3W
Material: Aluminium/Polymethylacrylat (PMMA)

- Offenes Kabelende

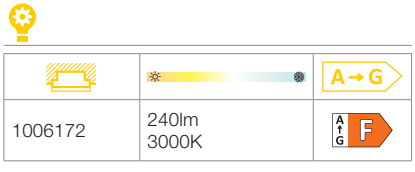

Variante	Art. Nr.
240lm | 3000K | CRI80	
aluminium	**1006172**

SMALL PLOT
Module

NEW



24V DC
Leistungsaufnahme: 3W
Material: Edelstahl316/Polymethylacrylat (PMMA)

- Offenes Kabelende

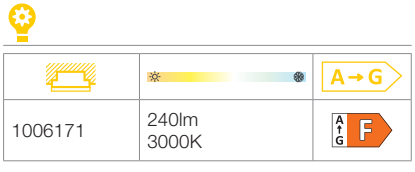

Variante	Art. Nr.
240lm | 3000K | CRI80	
edelstahl	**1006171**

BIG PLOT
Module



IP 67 IK06 180° -

220-240V ~50/60Hz | 16mA
Systemleistung: 5,5W
Material: Aluminium/Polymethylacrylat (PMMA)

- Offenes Kabelende
- Produkt wird ohne Cover geliefert.
  Passende Cover finden Sie auf Seite 728.

Die Informationen zur Energieeffizienzklasse für dieses Produkt lagen bei Druck noch nicht vor. Die aktuellsten Produktdaten finden Sie jederzeit unter www.slv.com

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
460lm | 3000K | CRI80	
aluminium	**1001256**

BIG PLOT
Module



IP 67 IK06 180° -

220-240V ~50/60Hz | 16mA
Systemleistung: 5,5W
Material: Edelstahl316/Polymethylacrylat (PMMA)

- Offenes Kabelende
- Produkt wird ohne Cover geliefert.
  Passende Cover finden Sie auf Seite 728.

Die Informationen zur Energieeffizienzklasse für dieses Produkt lagen bei Druck noch nicht vor. Die aktuellsten Produktdaten finden Sie jederzeit unter www.slv.com

■ Verbindungsbox IP68, 3-polig
Art. Nr. 228730

Variante	Art. Nr.
460lm | 3000K | CRI80	
edelstahl	**1001359**

BIG PLOT
Abdeckung, 2er

Material 1001254: Edelstahl316
Material 1001252/1001262: Aluminium

1001254 bis 0,8t belastbar
1001252 bis 0,5t belastbar
1001262 bis 0,5t belastbar



Variante	Art. Nr.
edelstahl	**1001254**
grau	**1001252**
anthrazit	**1001262**

BIG PLOT
Abdeckung, 4er

Material1001255: Edelstahl316
Material 1001253/1001263: Aluminium

1001255 bis 0,8t belastbar
1001253 bis 0,5t belastbar
1001263 bis 0,5t belastbar



Variante	Art. Nr.
edelstahl	**1001255**
grau	**1001253**
anthrazit	**1001263**

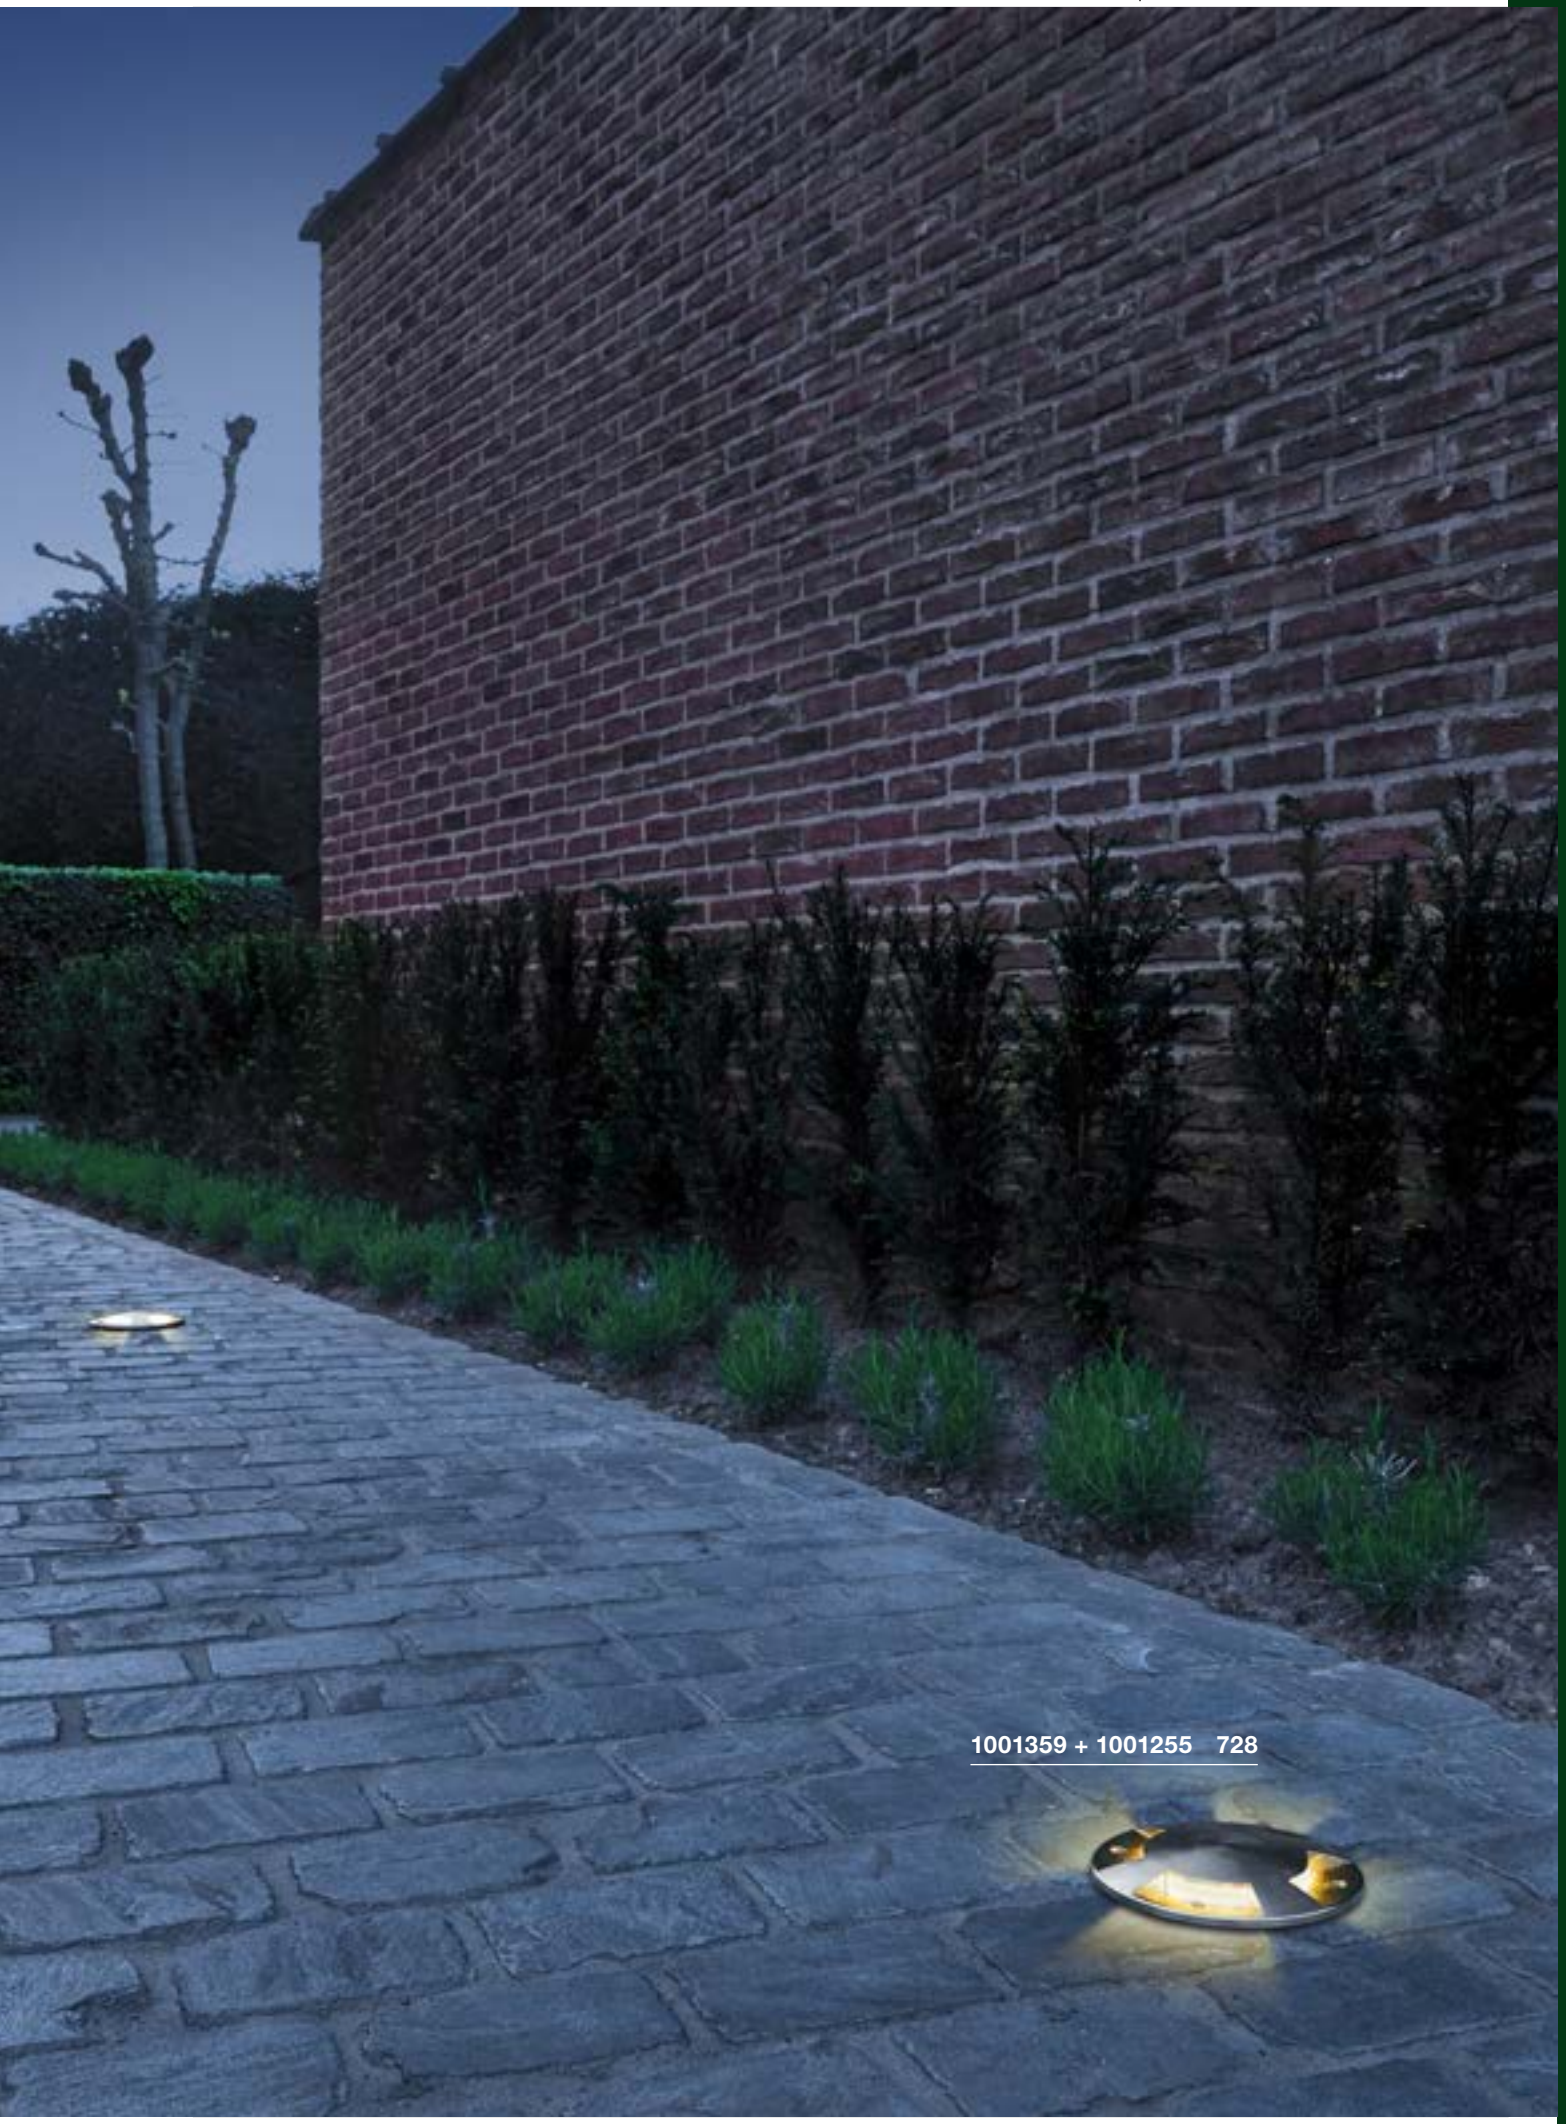

1001359 + 1001255 728

ROCCI
EL, rund

580lm
3000K
CRI 80



IP 67 IK08 120° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.6W
Material: Edelstahl 316 / Glas

• Einbautopf inkl.

ROCCI
EL, quadratisch

580lm
3000K
CRI 80



IP 67 IK08 120° L70B50

100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.6W
Material: Edelstahl 316 / Glas

• Einbautopf inkl.

ROCCI 200
EL, rund/quadratisch

NEW

1530lm
3000K
CRI 80

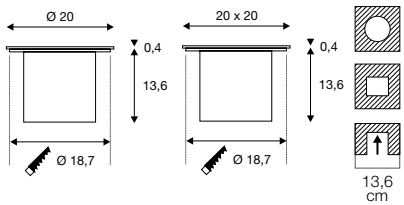

IP 65 / IP 67 IK08 120° L70B50 10 0,5 t

LED

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 16W
Material: Stahl

• Einbautopf inkl.

227600	580lm 3000K	A→G / F

Variante	Art. Nr.
580lm | 3000K | CRI80	
edelstahl	**227600**

227604	580lm 3000K	A→G / F

Variante	Art. Nr.
580lm | 3000K | CRI80	
edelstahl	**227604**

1006104 1006105	1530lm 3000K	A→G / E

Variante	Art. Nr.	
1530lm | 3000K | CRI80		
edelstahl	**1006104**	■
1530lm | 3000K | CRI80		
edelstahl	**1006105**	■

227600 730

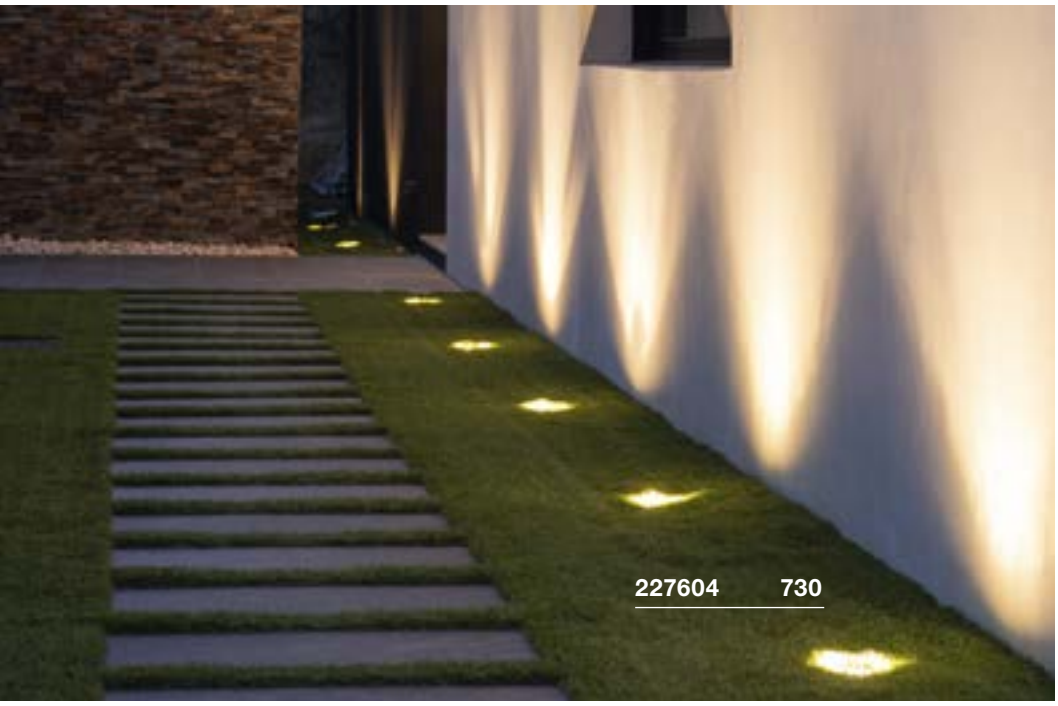
227604 730

1006105 731

SOLASTO
EL, rund

SOCKET INSIDE <6 W

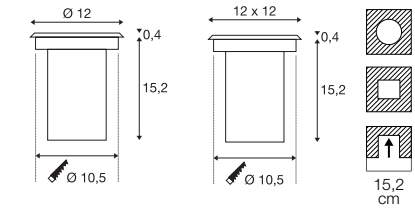

IP 67 IK08 0,6 t

220-240V - 50/60Hz
Material: Edelstahl 304 / Glas

- Einbautopf inkl.

GU10 <6W

LED GU10 51mm | 4W | 36°
3000K | 280lm | EEK=F
4kWh/1000h

Art. Nr. **1004973**

Variante	Art. Nr.
1xGU10 edelstahl	**227680**
1xGU10 edelstahl	**227684**

LED-PROFILE
ÜBERSICHT

LED-Profil			Montageart			Querschnitt	Abstrahlwinkel	Seite
			Aufbau	Einbau	Pendel			
GRAZIA 10	Standard		✓	–	–			735
	Flach		✓	–	–			735
	Einbau		–	✓	–			735
GRAZIA 10 EDGE	Aufbau		✓	–	–			738
GRAZIA 20	Standard		✓	–	✓			741
	Flach		✓	–	✓			741
	Einbau		–	✓	–			742
GRAZIA 60	Aufbau		✓	–	–			747
	Einbau		–	✓	–			747

Passende LED-Stripes und Komponenten finden Sie ab Seite 750 und das passende Zubehör (Netzteile, Treiber, etc.) ab Seite 795

GRAZIA 10

AUF- UND EINBAUPROFIL

AUFBAUPROFIL, FLACH



Aufbauprofil, Flach, aluminium, weiß, schwarz

Länge	Farbe	Material	Art. Nr.
200 cm	aluminium	Aluminium	1000460
	weiß		1000461
	schwarz		1000462

Breite/Höhe: 1,75/1,1 cm, max. Breite LED-Strip: 1,0 cm, Abdeckung exkl.

AUFBAUPROFIL, STANDARD

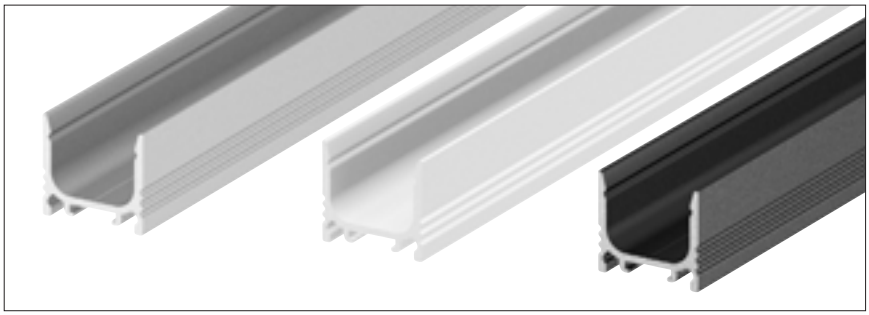



Aufbauprofil, Standard, aluminium, weiß, schwarz

Länge	Farbe	Material	Art. Nr.
200 cm	aluminium	Aluminium	1000463
	weiß		1000464
	schwarz		1000465

Breite/Höhe: 1,75/1,62 cm, max. Breite LED-Strip: 1,0 cm, Abdeckung exkl.

EINBAUPROFIL

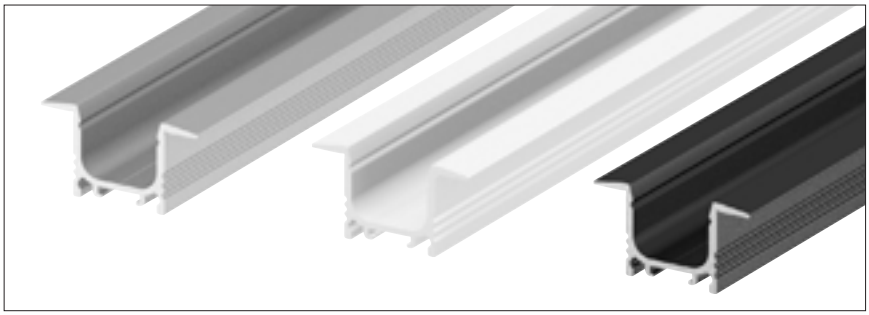



Einbauprofil, alu eloxiert, weiß, schwarz

Länge	Farbe	Material	Art. Nr.
200 cm	aluminium	Aluminium	1000457
	weiß		1000458
	schwarz		1000459

Breite/Höhe: 3,0/1,62 cm, max. Breite LED-Strip: 1,0 cm, Abdeckung exkl.

GRAZIA 10
ZUBEHÖR

ABDECKUNGEN

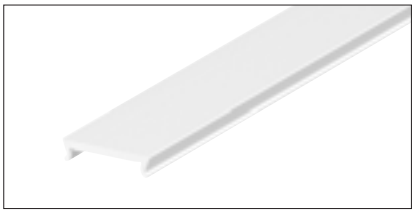
flach, gefrostet

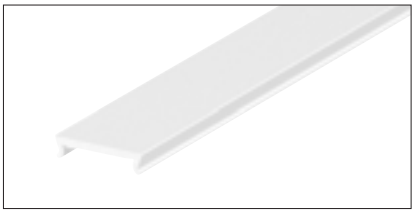
flach, milchig

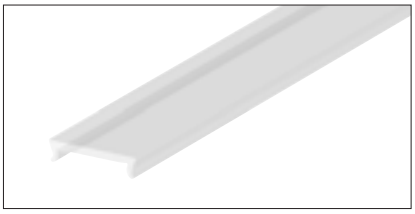
flach, transparent

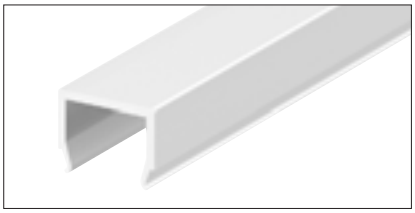
hoch, milchig (nur für Aufbauprofile geeignet)

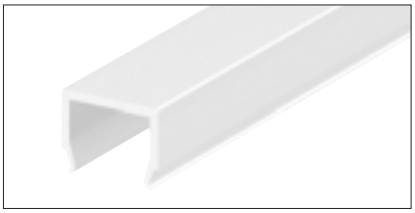
hoch, gefrostet (nur für Aufbauprofile geeignet)

Länge	Farbe	Material	Art. Nr.
200 cm	☐ flach, gefrostet	Kunststoff PC	**1000466**
	☐ flach, milchig	Kunststoff PMMA	**1000468**
	☐ flach, transparent	Kunststoff PC	**1000467**
	☐ flach, gefrostet	Kunststoff PMMA	**1000469**
	☐ hoch, milchig*	Kunststoff PC	**1000470**
	☐ hoch, gefrostet*	Kunststoff PMMA	**1000471**

Kunststoff PMMA/PC:
Profil-Abdeckungen aus PMMA sind besonders homogen.
Profil-Abdeckungen aus PC sind bruchsicher und eignen sich sehr gut für Anwendungen mit hohem Anspruch an die Widerstandsfähigkeit.

* Die hohen Abdeckungen sind nur für GRAZIA 10 Aufbauprofile geeignet, nicht für die Einbauprofile.

MONTAGECLIPS

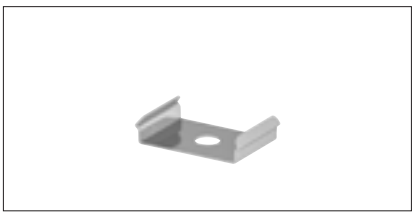
Montageclip, nicht sichtbar

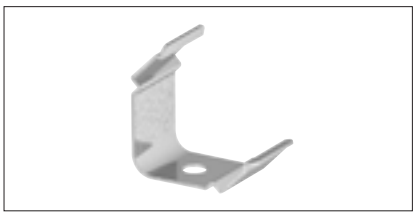
Montageclip, 45°

Beschreibung	Maße	Art. Nr.
Montageclip, nicht sichtbar	B/H/T: 1,53/0,3/1 cm	**1000487**
Montageclip, 45°	B/H/T: 1,62/1,62/1 cm	**1000489**

Material: Edelstahl, Verpackungseinheit: 2 Stück

ENDKAPPEN FÜR AUFBAUPROFILE

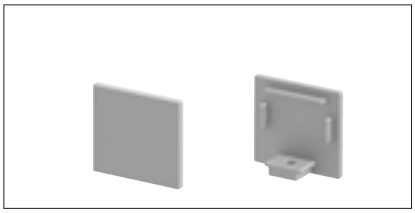
für Profil Standard, Abdeckung flach

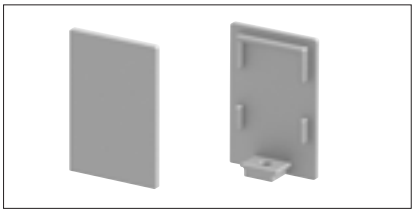
für Profil Standard, Abdeckung hoch

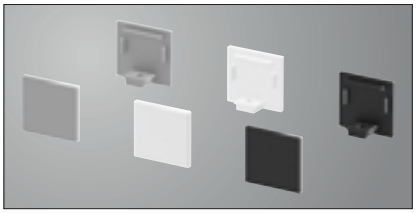
erhältliche Farbvarianten

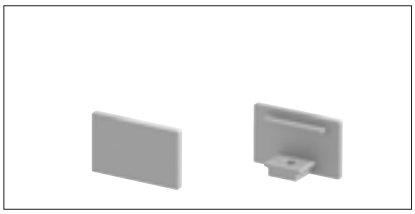
für Profil flach, Abdeckung flach

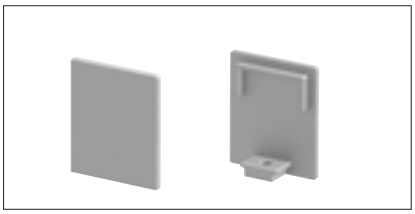
für Profil flach, Abdeckung hoch

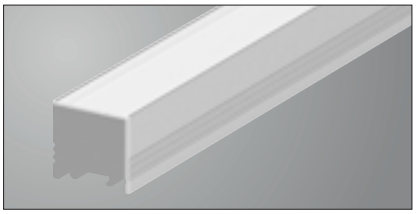
Profil mit montierter Endkappe

Beschreibung	Farbe	sichtbare Tiefe	Art. Nr.
Endkappe für Profil flach, Abdeckung flach	aluminium	0,2 cm	1000475
	weiß		1000476
	schwarz		1000477
Endkappe für Profil flach, Abdeckung hoch	aluminium	0,2 cm	1000481
	weiß		1000482
	schwarz		1000483
Endkappe für Profil Standard, Abdeckung flach	aluminium	0,2 cm	1000478
	weiß		1000479
	schwarz		1000480
Endkappe für Profil Standard, Abdeckung hoch	aluminium	0,2 cm	1000484
	weiß		1000485
	schwarz		1000486

Material: Aluminium, Verpackungseinheit: 2 Stück

ENDKAPPEN FÜR EINBAUPROFIL

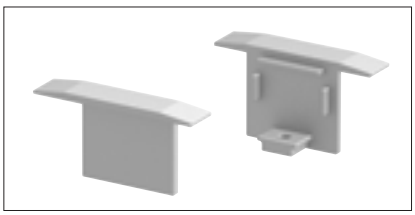
für Einbauprofil

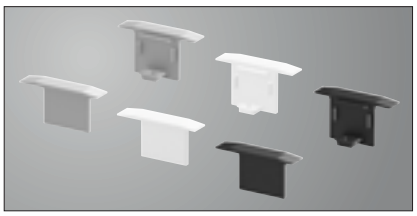
erhältliche Farbvarianten

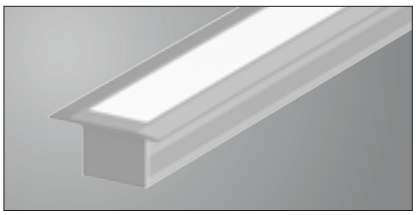
Profil mit montierter Endkappe

Beschreibung	Farbe	sichtbare Tiefe	Art. Nr.
Endkappe für Einbauprofil	aluminium	0,7 cm	1000472
	weiß		1000473
	schwarz		1000474

Material: Aluminium, Verpackungseinheit: 2 Stück

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Endkappen die sichtbare Tiefe von der Profillänge abgezogen werden muss, um die gewünschte Gesamtlänge zu erhalten.
sichtbare Tiefe Endkappen + Profillänge = Gesamtlänge

GRAZIA 10 EDGE

AUFBAUPROFIL

AUFBAUPROFIL

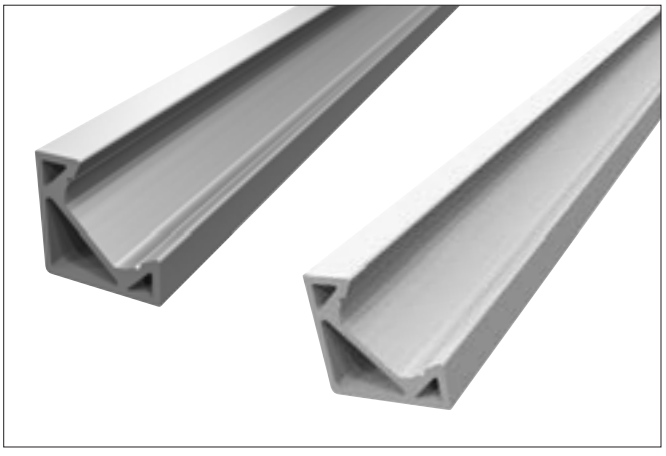

Aufbauprofil, aluminium, weiß



Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	
200 cm	aluminium weiß	Aluminium	**1004889** **1004890**	

Aluminium, Breite/Höhe: 1,95/1,95 cm, max. Breite LED-Strip: 1,0 cm

GRAZIA 10 EDGE

ZUBEHÖR

ABDECKUNGEN

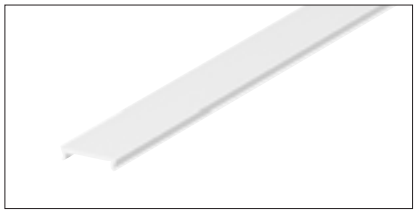

gefrostet, Kunststoff PC

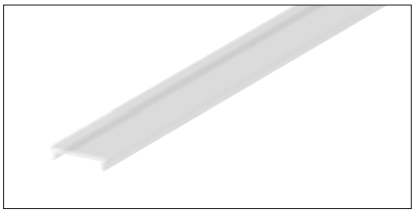

transparent, Kunststoff PC

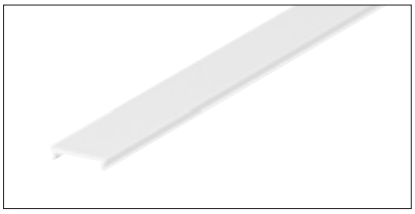

milchig, Kunststoff PMMA

Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	
200 cm	gefrostet	Kunststoff PC	**1000466**	
	transparent	Kunststoff PC	**1000467**	
	milchig	Kunststoff PMMA	**1000468**	
	gefrostet	Kunststoff PMMA	**1000469**	

Kunststoff PMMA/PC:
Profil-Abdeckungen aus PMMA sind besonders homogen.
Profil-Abdeckungen aus PC sind bruchsicher und eignen sich sehr gut für Anwendungen mit hohem Anspruch an die Widerstandsfähigkeit.

ENDKAPPEN

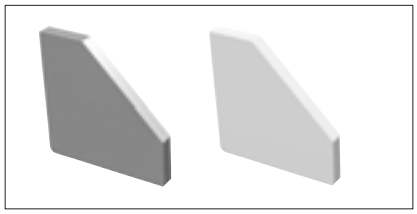

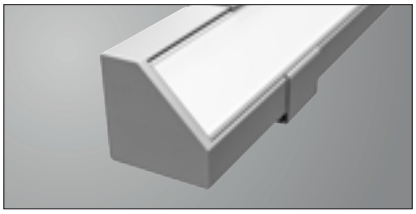

Beschreibung	Farbe	sichtbare Tiefe	Art. Nr.	
Endkappen	aluminium	2 mm	**1004893**	
	weiß	2 mm	**1004894**	

Material: Aluminium, Verpackungseinheit: 2 Stück

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Endkappen die sichtbare Tiefe von der Profillänge abgezogen werden muss, um die gewünschte Gesamtlänge zu erhalten.
sichtbare Tiefe Endkappen + Profillänge = Gesamtlänge

MONTAGECLIPS

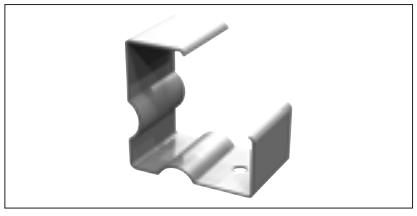

Beschreibung	Farbe	Maße	Art. Nr.	
Montageclips	edelstahl	L/B/H: 2,25/15/3,25 cm	**1004895**	

Material: Stahl, Verpackungseinheit: 4 Stück

GRAZIA 20

AUFBAUPROFIL

auch als Pendelleuchte verwendbar (Pendelabhängung s. S. 779)

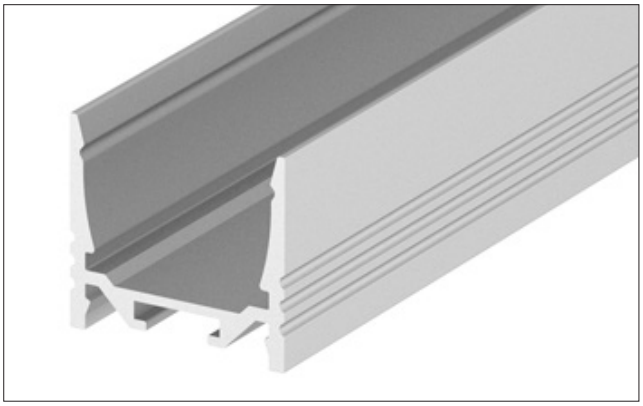

hochwertige pulverbeschichtete Aluminiumoberfläche

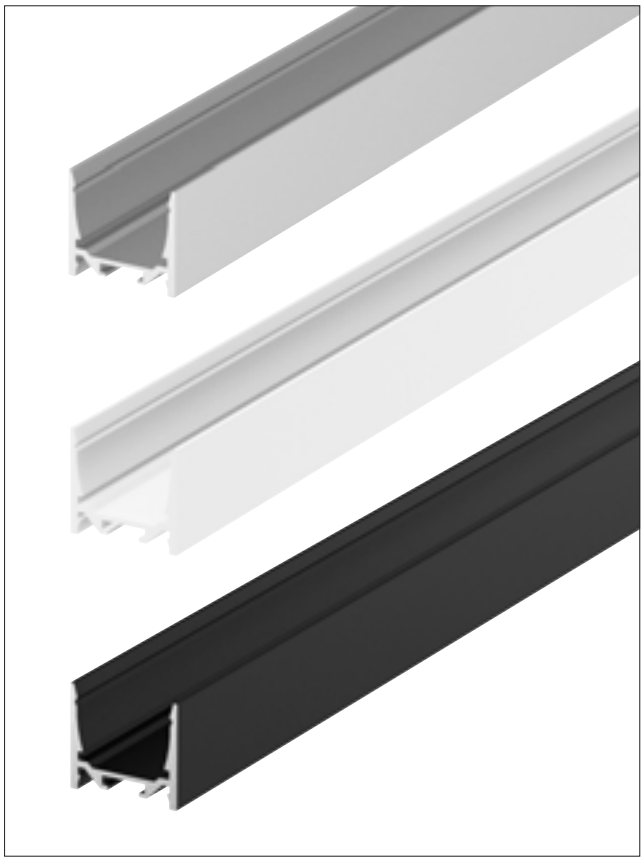

erhältliche Farbvarianten: aluminium, weiß, schwarz

GRAZIA 20

AUFBAUPROFIL

STANDARD

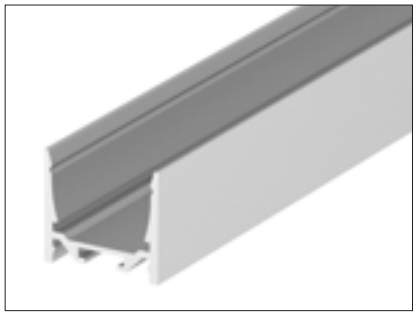

glatt

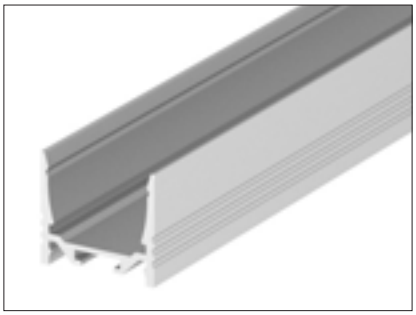

gerillt



Beschreibung	Länge	Farbe	Material:	Art. Nr.
Standard glatt	150 cm	aluminium	Aluminium	1004918
		weiß		1004919
		schwarz		1004920
	300 cm	aluminium		1000523
		weiß		1000524
		schwarz		1000525
Standard gerillt	300 cm	aluminium		1000514
		weiß		1000515
		schwarz		1000516

Breite/Höhe: 3,5/3,2 cm, max. Breite LED-Strip: 2,0 cm, Abdeckung exkl.

FLACH

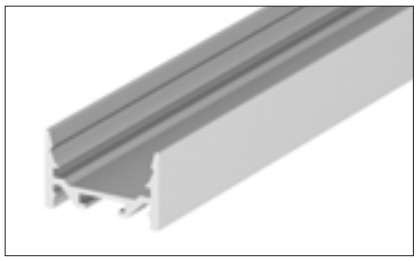

glatt

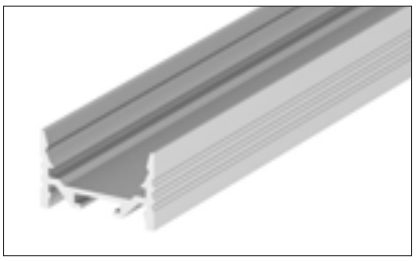

gerillt



Beschreibung	Länge	Farbe	Material:	Art. Nr.
Flach glatt	150 cm	aluminium	Aluminium	1004921
		weiß		1004922
		schwarz		1004923
	300 cm	aluminium		1000532
		weiß		1000533
		schwarz		1000534
Flach gerillt	300 cm	aluminium		1000505
		weiß		1000506
		schwarz		1000507

Breite/Höhe: 3,5/2,2 cm, max. Breite LED-Strip: 2,0 cm, Abdeckung exkl.

GRAZIA 20

EINBAUPROFIL

EINBAUPROFIL

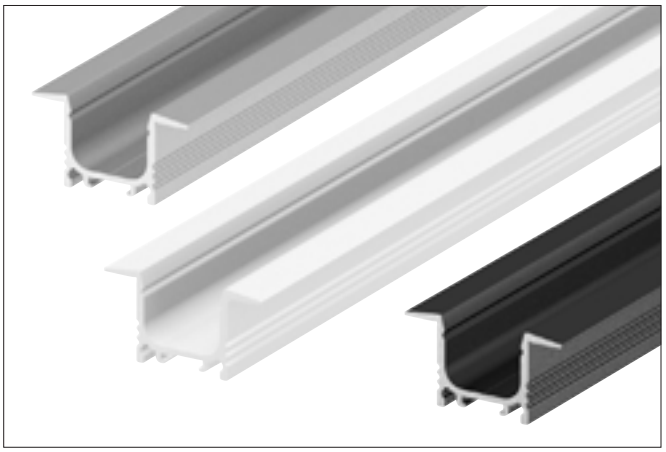

Einbauprofil, aluminium, weiß, schwarz



Länge	Farbe	Material	Art. Nr.
150 cm	aluminium	Aluminium	1004924
	weiß		1004925
	schwarz		1004926
300 cm	aluminium		1000496
	weiß		1000497
	schwarz		1000498

Breite/Höhe: 5,2/3,2 cm, max. Breite LED-Strip: 2,0 cm, Abdeckung exkl.

GRAZIA 20
ZUBEHÖR

ABDECKUNGEN

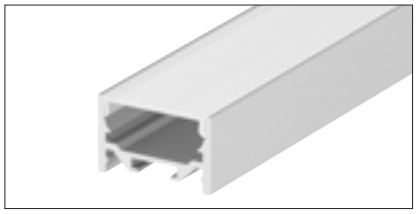
flach, transparent

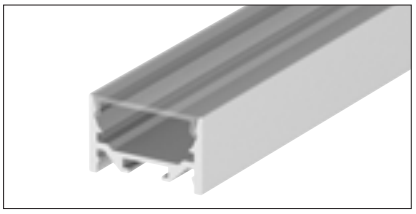
flach, transparent

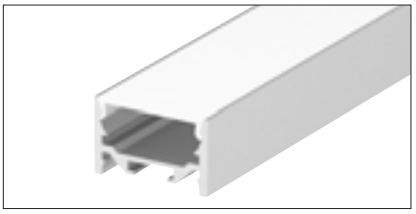
flach, milchig

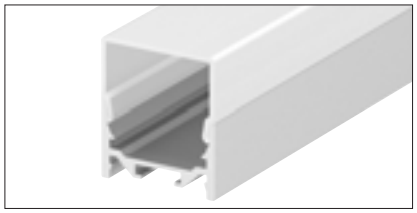
hoch, transparent

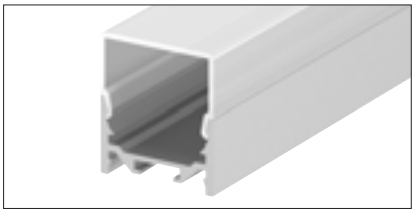
hoch, milchig

Länge	Farbe	Material	Art. Nr.	
150 cm	flach, gefrostet	Kunststoff PC	**1004927**	
	flach, gefrostet	Kunststoff PMMA	**1004928**	
	flach, milchig	Kunststoff PMMA	**1004929**	
	hoch, gefrostet*	Kunststoff PC	**1004930**	
	hoch, gefrostet*	Kunststoff PMMA	**1004931**	
300 cm	flach, gefrostet	Kunststoff PC	**1000540**	
	flach, gefrostet	Kunststoff PMMA	**1000546**	
	flach, milchig	Kunststoff PMMA	**1000549**	
	hoch, gefrostet*	Kunststoff PMMA	**1000555**	
	hoch, gefrostet*	Kunststoff PC	**1000552**	

Kunststoff PMMA/PC:
Profil-Abdeckungen aus PMMA sind besonders homogen.
Profil-Abdeckungen aus PC sind bruchsicher und eignen sich sehr gut für Anwendungen mit hohem Anspruch an die Widerstandsfähigkeit.

* Die hohen Abdeckungen sind nur für GRAZIA 20 Aufbauprofile geeignet, nicht für die Einbauprofile.

LÄNGSVERBINDER

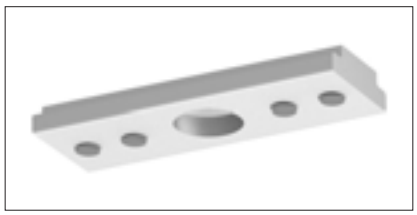

Beschreibung	Farbe	Maße	Art. Nr.	
Längsverbinder	aluminium	L/B/H: 3,8/1,4/0,4 cm	**1000571**	

Material: Aluminium, Verpackungseinheit: 2 Stück

GRAZIA 20

ZUBEHÖR

ENDKAPPEN FÜR AUFBAUPROFIL

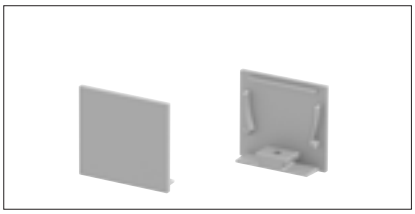
für Profil Standard, Abdeckung flach

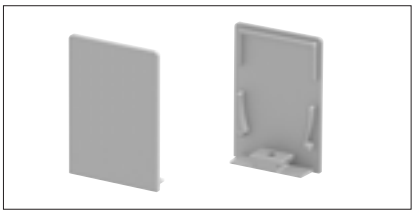
für Profil Standard, Abdeckung hoch

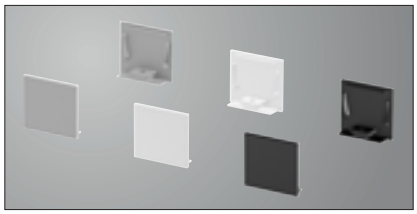
erhältliche Farbvarianten

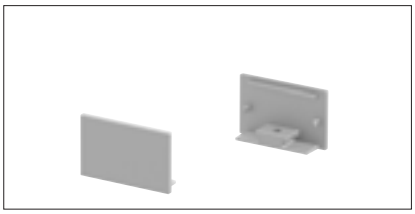
für Profil flach, Abdeckung flach

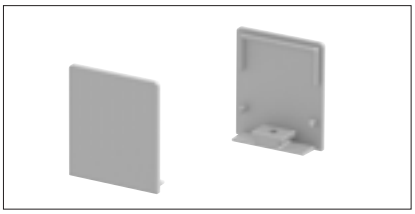
für Profil flach, Abdeckung hoch

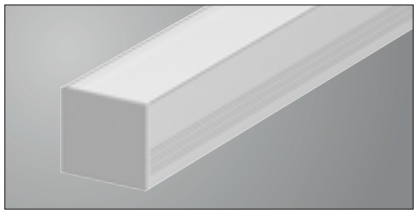
Profil mit montierter Endkappe

Beschreibung	Farbe	sichtbare Tiefe	Art. Nr.
Endkappe für Profil Standard, Abdeckung flach	aluminium	0,25 cm	**1000565**
	weiß		**1000566**
	schwarz		**1000567**
Endkappe für Profil Standard, Abdeckung hoch	aluminium	0,25 cm	**1000568**
	weiß		**1000569**
	schwarz		**1000570**
Endkappe für Profil flach, Abdeckung flach	aluminium	0,25 cm	**1000559**
	weiß		**1000560**
	schwarz		**1000561**
Endkappe für Profil flach, Abdeckung hoch	aluminium	0,25 cm	**1000562**
	weiß		**1000563**
	schwarz		**1000564**

Material: Aluminium, Verpackungseinheit: 2 Stück

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Endkappen die sichtbare Tiefe von der Profillänge abgezogen werden muss, um die gewünschte Gesamtlänge zu erhalten.
sichtbare Tiefe Endkappen + Profillänge = Gesamtlänge

ENDKAPPEN FÜR EINBAUPROFIL

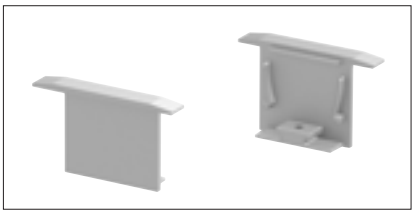
für Einbauprofil

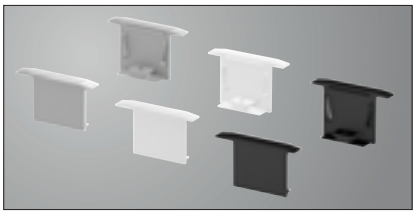
erhältliche Farbvarianten

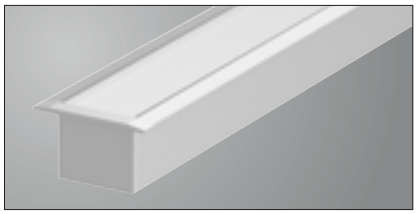
Profil mit montierter Endkappe

Beschreibung	Farbe	sichtbare Tiefe	Art. Nr.
Endkappe für Einbauprofil	aluminium	0,085 cm	**1000556**
	weiß	0,085 cm	**1000557**
	schwarz	0,085 cm	**1000558**

Material: Aluminium, Verpackungseinheit: 2 Stück

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Endkappen die sichtbare Tiefe von der Profillänge abgezogen werden muss, um die gewünschte Gesamtlänge zu erhalten.
sichtbare Tiefe Endkappen + Profillänge = Gesamtlänge

PENDELABHÄNGUNG

Pendelabhängung (nur für Aufbauprofile)

Beschreibung	Maße	Art. Nr.	
Pendelabhängung *	Pendel-L: 200 cm	**1000535**	

Material: Edelstahl, Verpackungseinheit: 2 Stück

* Die Pendelabhängung ist nur für die Aufbauprofile geeignet.

MONTAGECLIPS

NEW VARIANT

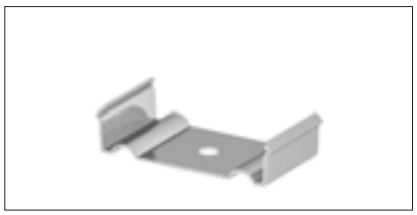

Montageclip, nicht sichtbar

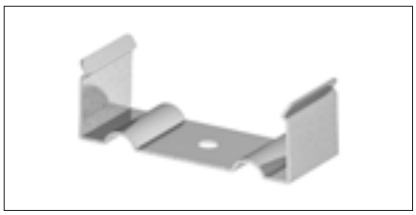

Montageclip, sichtbar (nur für gerillte Aufbauprofile)

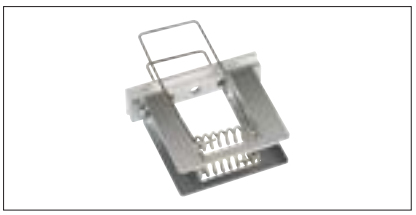

Montageclip für Trockenbaudecken

Beschreibung	Maße	Art. Nr.	
Montageclip, nicht sichtbar	L/B/H: 2,82/1,2/1,4 cm	**1000536**	
Montageclip, sichtbar *	L/B/H: 3,65/6,2/1,5 cm	**1000537**	
Montageclip	L/B/H: 5,5/1,1/2,3 cm	**1004932**	

Material: Edelstahl, Verpackungseinheit: 2 Stück

* Der sichtbare Montageclip ist nur für die Profile **GRAZIA 20 Standard, gerillt** und **GRAZIA 20 Flach, gerillt** geeignet.

GRAZIA 60

AUF- UND EINBAUPROFIL

AUFBAUPROFIL

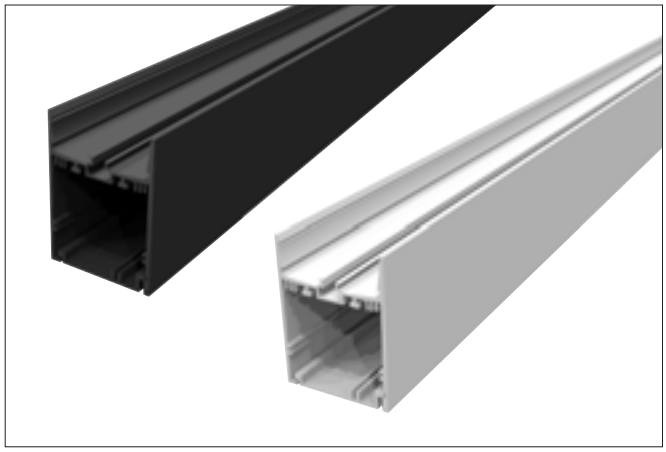

Aufbauprofil, schwarz, weiß



Länge	Farbe	Material	Art. Nr.
150 cm	■ schwarz	Aluminium	1004896
	□ weiß		1004897
300 cm	■ schwarz		1004898
	□ weiß		1004899

Breite/Höhe: 7/9,5 cm, max. Breite LED-Strip: 2,0 cm, Abdeckung exkl.

EINBAUPROFIL

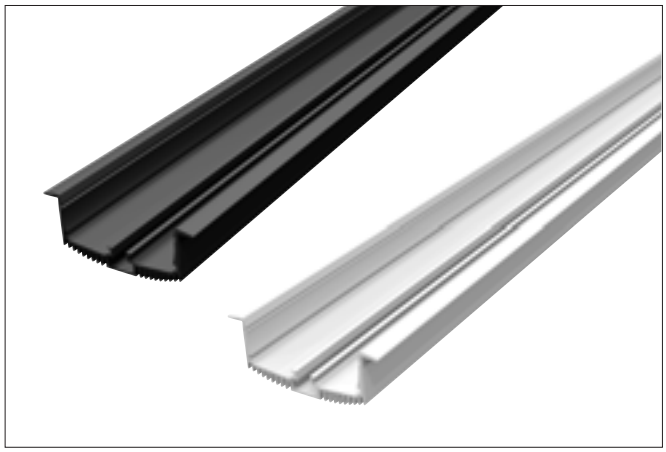

Einbauprofil, schwarz, weiß



Länge	Farbe	Material	Art. Nr.
150 cm	■ schwarz	Aluminium	1004905
	□ weiß		1004906
300 cm	■ schwarz		1004907
	□ weiß		1004908

Breite/Höhe: 8,5/3,3 cm, max. Breite LED-Strip: 2,0 cm, Abdeckung exkl.

GRAZIA 60
ZUBEHÖR

ABDECKUNGEN

schwarz, Aluminium, 150 cm

weiß, Aluminium, 150 cm

gefrostet, Kunststoff PC, 150 cm

gefrostet, Kunststoff PMMA, 150 cm

gefrostet, Kunststoff PC, 300 cm

gefrostet, Kunststoff PC, 300 cm

Länge	Farbe	Material	Art. Nr.
150 cm	■ schwarz	Aluminium	**1004912**
	□ weiß	Aluminium	**1004913**
	□ gefrostet	Kunststoff PC	**1004914**
	□ gefrostet	Kunststoff PMMA	**1004916**
300 cm	□ gefrostet	Kunststoff PC	**1004915**
	□ gefrostet	Kunststoff PMMA	**1004917**

Kunststoff PMMA/PC:
Profil-Abdeckungen aus PMMA sind besonders homogen.
Profil-Abdeckungen aus PC sind bruchsicher und eignen sich sehr gut für Anwendungen mit hohem Anspruch an die Widerstandsfähigkeit.

ENDKAPPEN

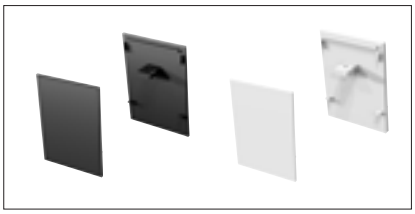
für Aufbauprofil

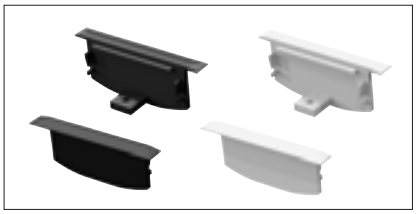
für Einbauprofil

Beschreibung	Farbe	sichtbare Tiefe	Art. Nr.
Endkappe für Aufbauprofil	■ schwarz	0,085 cm	**1004900**
	□ weiß	0,085 cm	**1004901**
Endkappe für Einbauprofil	■ schwarz	0,085 cm	**1004909**
	□ weiß	0,085 cm	**1004910**

Material: Aluminium, Verpackungseinheit: 2 Stück

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Endkappen die sichtbare Tiefe von der Profillänge abgezogen werden muss, um die gewünschte Gesamtlänge zu erhalten.
sichtbare Tiefe Endkappen + Profillänge = Gesamtlänge

GRAZIA 60
ZUBEHÖR

DECKENMONTAGEPROFIL FÜR AUFBAUPROFIL

Beschreibung	Farbe	Maße	Art. Nr.	
Montagezubehör	schwarz	L/B/H: 150/7/9,5 cm	**1004902**	

Material: Aluminium, Verpackungseinheit: 1 Stück

LÄNGSVERBINDER

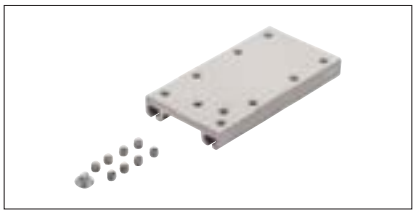

Beschreibung	Farbe	Maße	Art. Nr.	
Längsverbinder	aluminium	L/B/H: 8/4,2/1 cm	**1004903**	

Material: Aluminium, Verpackungseinheit: 2 Stück

EINSPEISER

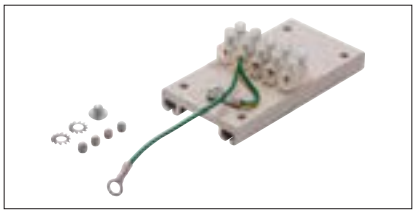

Beschreibung	Farbe	Maße	Art. Nr.	
Einspeiser	aluminium	L/B/H: 8/4,2/2,4 cm	**1004904**	

Material: Aluminium, Verpackungseinheit: 1 Stück

BEFESTIGUNGSCLIP FÜR EINBAUPROFIL

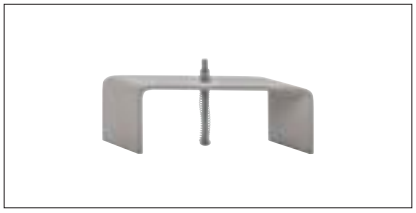

Beschreibung	Farbe	Maße	Art. Nr.	
Befestigungsclip	chrom	L/B/H: 13/17/4 cm	**1004911**	

Material: Stahl, Verpackungseinheit: 2 Stück

BEEINDRUCKEN AUF GANZER LINIE.

LED-STRIPS FÜR EINE BESONDERE ATMOSPHÄRE.

Sie wollen Abwechslung ins Spiel bringen? LED-Strips sind moderne und außergewöhnliche Gestaltungselemente, die Räumen eine besondere Atmosphäre verleihen. Und auch als Wegweiser machen die länglichen Leuchten in vielen Farbvarianten eine gute Figur.

1004709 754

WELCHEN LED-STRIP BRAUCHE ICH?

LED-Strips und Profile für Ihr Projekt.
Alles auf einen Blick.

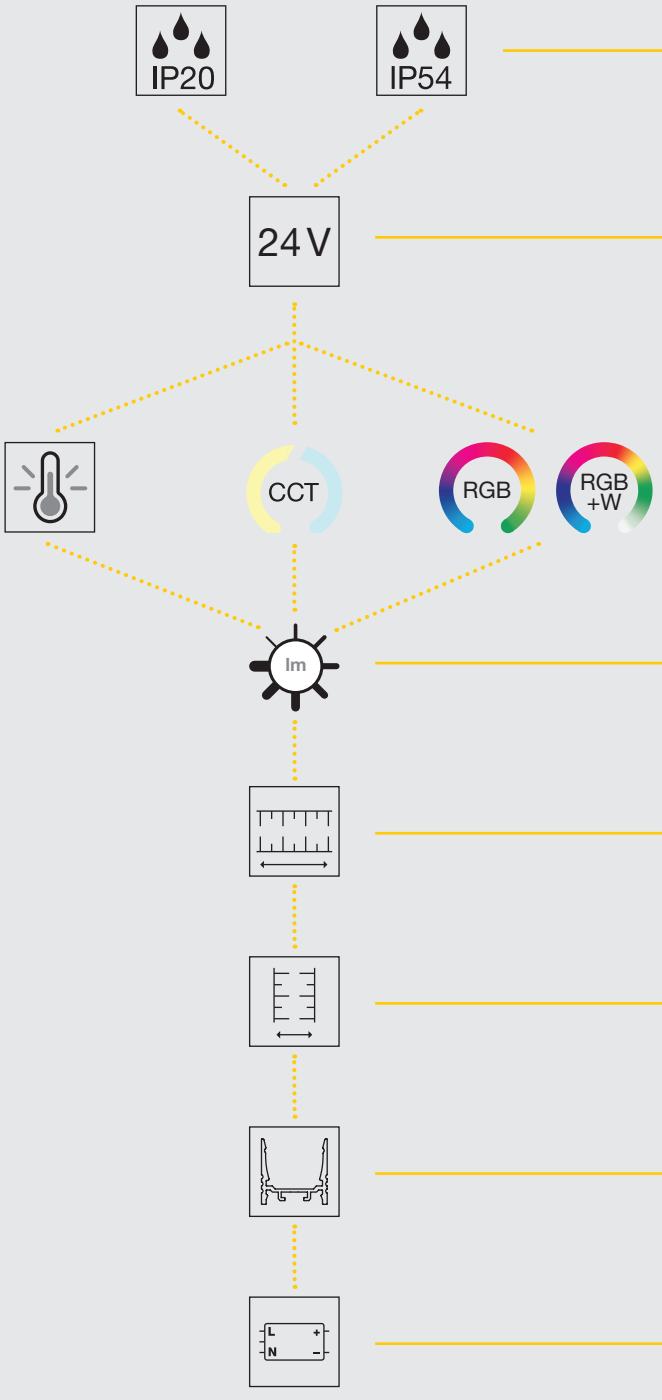

Für drinnen, draußen oder für Feuchträume.
Mit IP20 und IP54 für alle Anwendungen gerüstet.

Wenn es mal länger wird.
Lange Strecken realisieren mit weniger Einspeisepunkten. Dank 24V Technik.

Bringen Sie Farbe ins Spiel.
LED-Strips in weiß, als CCT (Tunable White) oder RGBW Version erhältlich.

Akzente setzen oder ganze Räume ausleuchten.
Bis zu 7000lm auf 5 m sind möglich.

Flexibel bleiben.
Mit Längen von 5 m bis 80 m.

Das passt.
LED-Strip Breiten für nahezu jedes Profil.

Perfekt kombiniert.
Passende Profile finden Sie auf den Seiten 735-742

Auf Ihre Projekte abgestimmt.
Passende Treiber finden Sie auf den Seiten 797-802

IP	24V		CCT	RGB / RGB +W	lm			LED-Strips	Profile
20	✓	2700-4000K	–	–	3500-3750lm	5 m	1 cm	GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24V S. 754	GRAZIA 10 S. 735 GRAZIA 10 EDGE ab S. 738
20	✓	2700-4000K	–	–	6500-7000lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V S. 755	GRAZIA 10 S. 735 GRAZIA 10 EDGE ab S. 738
20	✓	2700-6500K	–	–	8500-9100K	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V S. 756	GRAZIA 10 S. 735 GRAZIA 10 EDGE ab S. 738
20	✓	3000-4000K	–	–	12500-13000lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V S. 757	GRAZIA 20 Aufbau S. 741 GRAZIA 20 Einbau S. 742
20	✓	3000-4000K	–	–	20000-21400lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V S. 758	GRAZIA 20 Aufbau S. 741 GRAZIA 20 Einbau S. 742
20	✓	2700-6500K	✓	–	3400-3700lm	5 m	1 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, Tunable white, 24V S. 759	GRAZIA 10 S. 735 GRAZIA 10 EDGE ab S. 738
20	✓	3000K	–	✓	2050-2500lm	5 m	2 cm	GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24V S. 760	GRAZIA 20 Aufbau S. 741 GRAZIA 20 Einbau S. 742
54	✓	2700-4000K	–	–	3350-3600lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24V S. 761	GRAZIA 20 Aufbau S. 741 GRAZIA 20 Einbau S. 742
54	✓	2700-6500K	–	–	3210-3500lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, Tunable white, 24V S. 762	GRAZIA 20 Aufbau S. 741 GRAZIA 20 Einbau S. 742
54	✓	3000K	–	✓	1940-2350lm	5 m	2 cm	GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24V S. 763	GRAZIA 20 Aufbau S. 741 GRAZIA 20 Einbau S. 742

GRAZIA FLEXSTRIP LED

24V

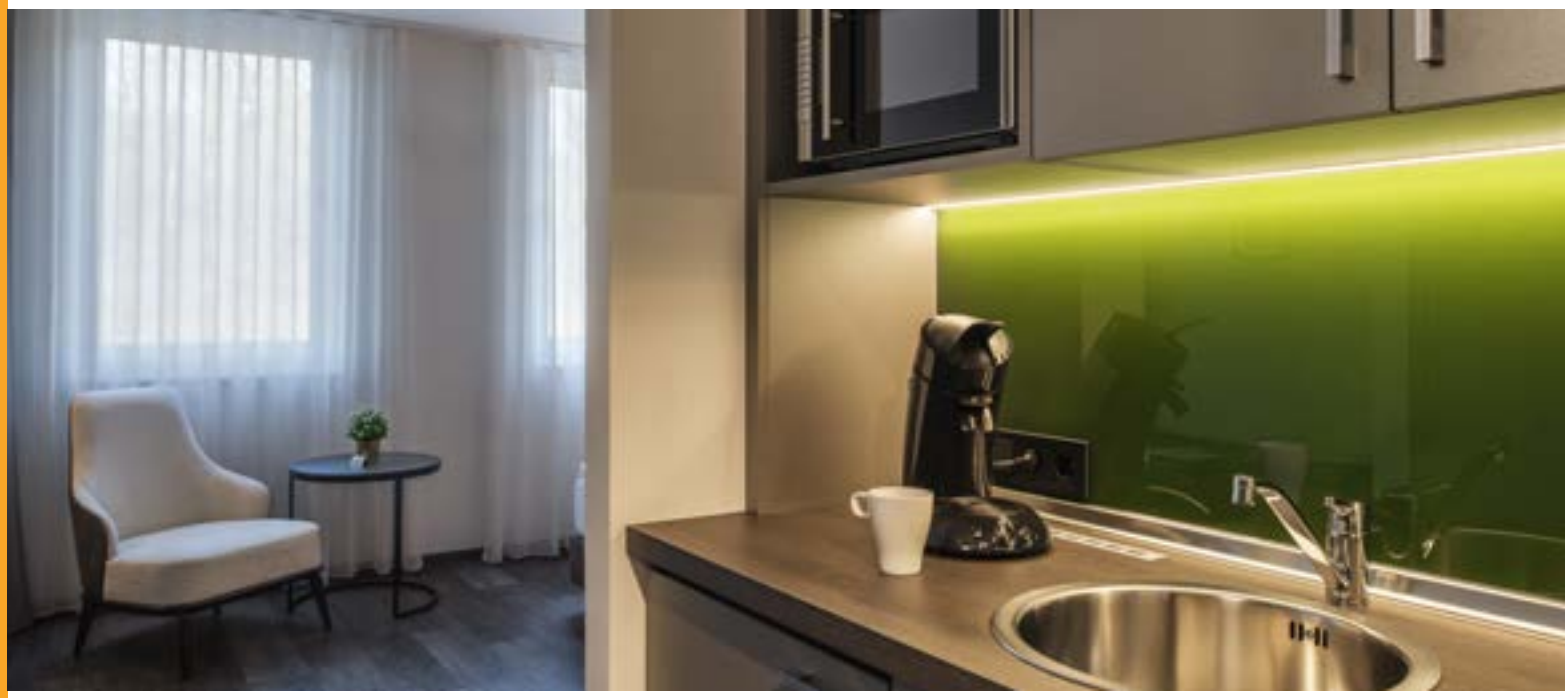

GRAZIA FLEXSTRIP LED, 24V

LEDs pro Meter: 70
Breite : 1 cm
Höhe: 0.12 cm
LED-Abstand: 1,4 cm
Trennbar alle: 10 cm
IP-Code: IP 20
Beidseitig mit Einspeisekabel
Vergoldete Kontakte

Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDMC)	Länge (cm)	Art. Nr.
2700	3500	44W	90	3	500	**1004708**
3000	3500					**1004709**
4000	3750					**1004710**

Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Variante	Strombelastung max.	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art. Nr.
☐ LED Netzteil	60W	Polycarbonat (PC)	18	4,5	2,7	**1005383**

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP

24V

GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V

LEDs pro Meter: 126
Breite : 1 cm
Höhe: 0.12 cm
LED-Abstand: 0,8 cm
Trennbar alle: 5,6 cm
IP-Code: IP 20
Beidseitig mit Einspeisekabel
Vergoldete Kontakte

Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDMC)	Länge (cm)	Art. Nr.
2700	6500	73W	90	3	500	**1004712**
3000	6500					**1004713**
4000	7000					**1004714**

Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Variante	Strombelastung max.	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art. Nr.
■ LED Netzteil	100W	Polycarbonat (PC)	18,2	8,8	3,5	**470500**
◢ LED Netzteil | PHASE	100W	Polycarbonat (PC)	21	6,7	3,4	**1003105**
□ LED Netzteil | DALI	100W	Polycarbonat (PC)	34,7	4	2,2	**1004776**

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP

24V

GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V

LEDs pro Meter: 168
Breite : 1 cm
Höhe: 0.12 cm
LED-Abstand: 0,6 cm
Trennbar alle: 4,2 cm
IP-Code: IP 20
Beidseitig mit Einspeisekabel
Vergoldete Kontakte

Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDMC)	Länge (cm)	Art. Nr.
2700	8500	91W	90	3	500	**1004716**
3000	8500					**1004717**
4000	9100					**1004718**
6500	9100					**1004719**

Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Variante	Strombelastung max.	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art. Nr.
LED Netzteil	100W	Polycarbonat (PC)	18,2	8,8	3,5	**470500**
LED Netzteil | PHASE	100W	Polycarbonat (PC)	21	6,7	3,4	**1003105**
LED Netzteil | DALI	100W	Polycarbonat (PC)	34,7	4	2,2	**1004776**

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP

24V

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V

LEDs pro Meter: 196
Breite : 2 cm
Höhe: 0.15 cm
LED-Abstand: 0,5 cm
Trennbar alle: 3,6 cm
IP-Code: IP 20
Beidseitig mit Einspeisekabel
Vergoldete Kontakte

Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDMC)	Länge (cm)	Art. Nr.
3000	12500	126W	90	3	500	**1004720**
4000	13000					**1004721**

Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Variante	Strombelastung max.	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art. Nr.
■ LED Netzteil	150W	Polycarbonat (PC)	20,7	11	4,5	**470549**
□ DALI Controller	120W	Polycarbonat (PC)	11,6	4,2	1,8	**1003106**
□ LED Netzteil | DALI	200W	Polycarbonat (PC)	42,5	4,8	2,5	**1004777**

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP

24V

GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V

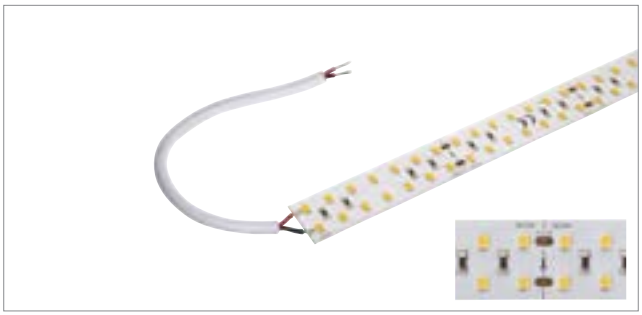

LEDs pro Meter: 196
Breite : 2 cm
Höhe: 0.15 cm
LED-Abstand: 1 cm
Trennbar alle: 7,1 cm
IP-Code: IP 20
Beidseitig mit Einspeisekabel
Vergoldete Kontakte

Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDMC)	Länge (cm)	Art. Nr.
3000	20000	193W	90	3	500	**1004722**
4000	21400					**1004723**

Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Variante	Strombelastung max.	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art. Nr.
■ LED Netzteil	150W	Polycarbonat (PC)	20,7	11	4,5	**470549**
□ DALI Controller	120W	Polycarbonat (PC)	11,6	4,2	1,8	**1003106**
□ LED Netzteil | DALI	200W	Polycarbonat (PC)	42,5	4,8	2,5	**1004777**

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP

TUNABLE WHITE, 24V

GRAZIA PRO FLEXSTRIP, TUNABLE WHITE, 24V

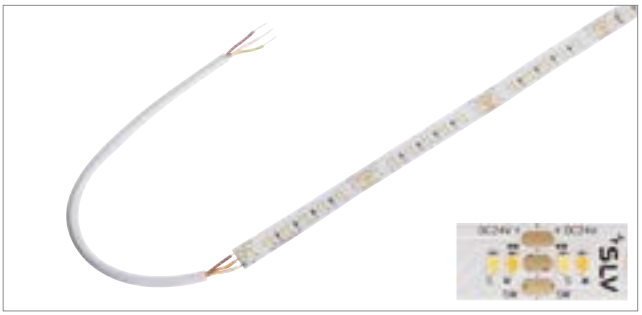

LEDs pro Meter: 224
Breite : 1 cm
Höhe: 0.12 cm
LED-Abstand: 0,9 cm
Trennbar alle: 6,3 cm
IP-Code: IP 20
Beidseitig mit Einspeisekabel
Vergoldete Kontakte

Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDMC)	Länge (cm)	Art. Nr.
2700-6500	3400-3700	80W	90	6	500	**1004725**

Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Variante	Strombelastung max.	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art. Nr.
☐ LED Netzteil | DALI, 24V, 2 Kanal	60W	Polycarbonat (PC)	20,2	5,8	3	**1006133**
☐ LED Netzteil | DALI, 24V, 2 Kanal	100W	Polycarbonat (PC)	34,7	4	2,2	**1006134**

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA PRO FLEXSTRIP

RGBW, 24V

GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24V

LEDs pro Meter: 70
Breite : 1.2 cm
Höhe: 0.22 cm
LED-Abstand: 1,4 cm
Trennbar alle: 10 cm
IP-Code: IP 20
Beidseitig mit Einspeisekabel
Vergoldete Kontakte

Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDMC)	Länge (cm)	Art. Nr.	
RGB	2500	60			500	**1004727**	
W | 3000	2050	27	>90	6SDCM			

Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Variante	Strombelastung max.	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art. Nr.	
■ LED Netzteil	150W	Polycarbonat (PC)	20.7	11	4.5	**470549**	

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA IP FLEXSTRIP

24V

GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24V

LEDs pro Meter: 70
Breite : 1.2 cm
Höhe: 0.4 cm
LED-Abstand: 1,4 cm
Trennbar alle: 10 cm
IP-Code: IP 54
Beidseitig mit Einspeisekabel
Vergoldete Kontakte

Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDMC)	Länge (cm)	Art. Nr.
2700	3350	44W	90	4	502	**1004734**
3000	3350					**1004735**
4000	3600					**1004736**

inkl. 2 Endkappen und Befestigungsmaterial

Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Variante	Strombelastung max.	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art. Nr.
■ LED Netzteil	150W	Polycarbonat (PC)	23.4	11.4	4.9	**470548**
□ LED Netzteil	200W	Polycarbonat (PC)	34.7	4	2.2	**1004776**

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA IP FLEXSTRIP

TUNABLE WHITE, 24V

GRAZIA IP FLEXSTRIP, TUNABLE WHITE, 24V

LEDs pro Meter: 224
Breite : 1.2 cm
Höhe: 0.4 cm
LED-Abstand: 0,9 cm
Trennbar alle: 6,3 cm
IP-Code: IP 54
Beidseitig mit Einspeisekabel
Vergoldete Kontakte

Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDMC)	Länge (cm)	Art. Nr.
2700-6500	3210-3500	80W	90	4	502	**1004726**

inkl. 2 Endkappen und Befestigungsmaterial

Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Variante	Strombelastung max.	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art. Nr.
■ LED Netzteil	150W	Polycarbonat (PC)	23,4	11,4	4,9	**470548**
□ LED Netzteil | DALI, 24V, 2 Kanal	60W	Polycarbonat (PC)	20,2	5,8	3	**1006133**
□ LED Netzteil | DALI, 24V, 2 Kanal	100W	Polycarbonat (PC)	34,7	4	2,2	**1006134**

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

GRAZIA IP FLEXSTRIP

RGBW, 24V

GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24V

LEDs pro Meter: 70
Breite : 1.4 cm
Höhe: 0.46 cm
LED-Abstand: 1,4 cm
Trennbar alle: 10 cm
IP-Code: IP 54
Beidseitig mit Einspeisekabel
Vergoldete Kontakte

Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Leistung	Farbwiedergabe-index (CRI)	Farbkonsistenz (SDMC)	Länge (cm)	Art. Nr.	
RGB	2350	60			500	**1004737**	
W | 3000K	1940	27	>90	6SDCM			

inkl. 2 Endkappen und Befestigungsmaterial

Um eine gleichbleibende Lichtleistung ab einer Länge von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.
Ab einer Länge von 5 m muss neu eingespeist werden.

Variante	Strombelastung max.	Material	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art. Nr.	
■ LED Netzteil	150W	Polycarbonat (PC)	23.4	11.4	4.9	**470548**	

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden.
Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

DALI ENTDECKEN. UND LICHT VERNETZEN.

Lernen Sie das Protokoll kennen, das die einfache Installation, Steuerung und Kommunikation einzelner Leuchten und Lichtinstallationen möglich macht.

Sie haben mit den Themen Smart Home oder Smart Building zu tun? Und möchten flexible Lichtszenarien und Inszenierungen frei gestalten? Vorhang auf für DALI und passende SLV Produkte: Das Digital Adressable Lighting Interface (DALI) macht die digitale Kommunikation zwischen elektronischen Vorschaltgeräten, Transformatoren und entsprechenden Stellgliedern einfach möglich: Flexibles Lichtmanagement für moderne Gebäude in Kombination mit der SLV-typischen Leuchtenvielfalt.

- Flexibles und intelligentes Lichtmanagement.
- Mit anderen Gebäudesystemen zentral steuerbar.
- Einfach zu installieren, universell einsetzbar.

Die Basis für intelligentes Licht.
DALI – eine exzellente Basis für das flexible und intelligente Lichtmanagement in modernen Gebäuden. Und mit DALI 2.0 ist es nun auch möglich, Sensoren in das Netzwerk zu integrieren. So können diese selbstständig auf den Bus zugreifen, mit einem Mastersteuergerät, Leuchtenbetriebsgeräten oder anderen Sensorsteuergeräten kommunizieren und Leuchten steuern.

MIT SICHERHEIT KOMBINIERBAR: SLV, DALI UND SCHNEIDER ELECTRIC PRODUKTE.

In enger Zusammenarbeit mit Schneider Electric bieten wir eine maßgeschneiderte und einfach zu installierende Lösung an. Sie profitieren von SLV DALI Leuchten, die DALI 2.0 zum größten Teil schon unterstützen. Ausgiebige Tests garantieren dabei die Kompatibilität zwischen dem KNX DALI-Gateway von Schneider Electric und den SLV DALI Produkten.

So können Sie sämtliche SLV DALI Leuchten über die Schneider Electric Gateway einfach und nahtlos in ein übergeordnetes Gebäudemanagementsystem integrieren. Besonders das neu eingeführte NUMINOS® Leuchtensystem sowie unsere MEDO Familie bieten sich durch die überragende Kombinations- und Anwendungsvielfalt hierfür an. Entdecken Sie auf den nächsten Seiten weitere Leuchten von SLV, die sich mit DALI vernetzt steuern lassen.

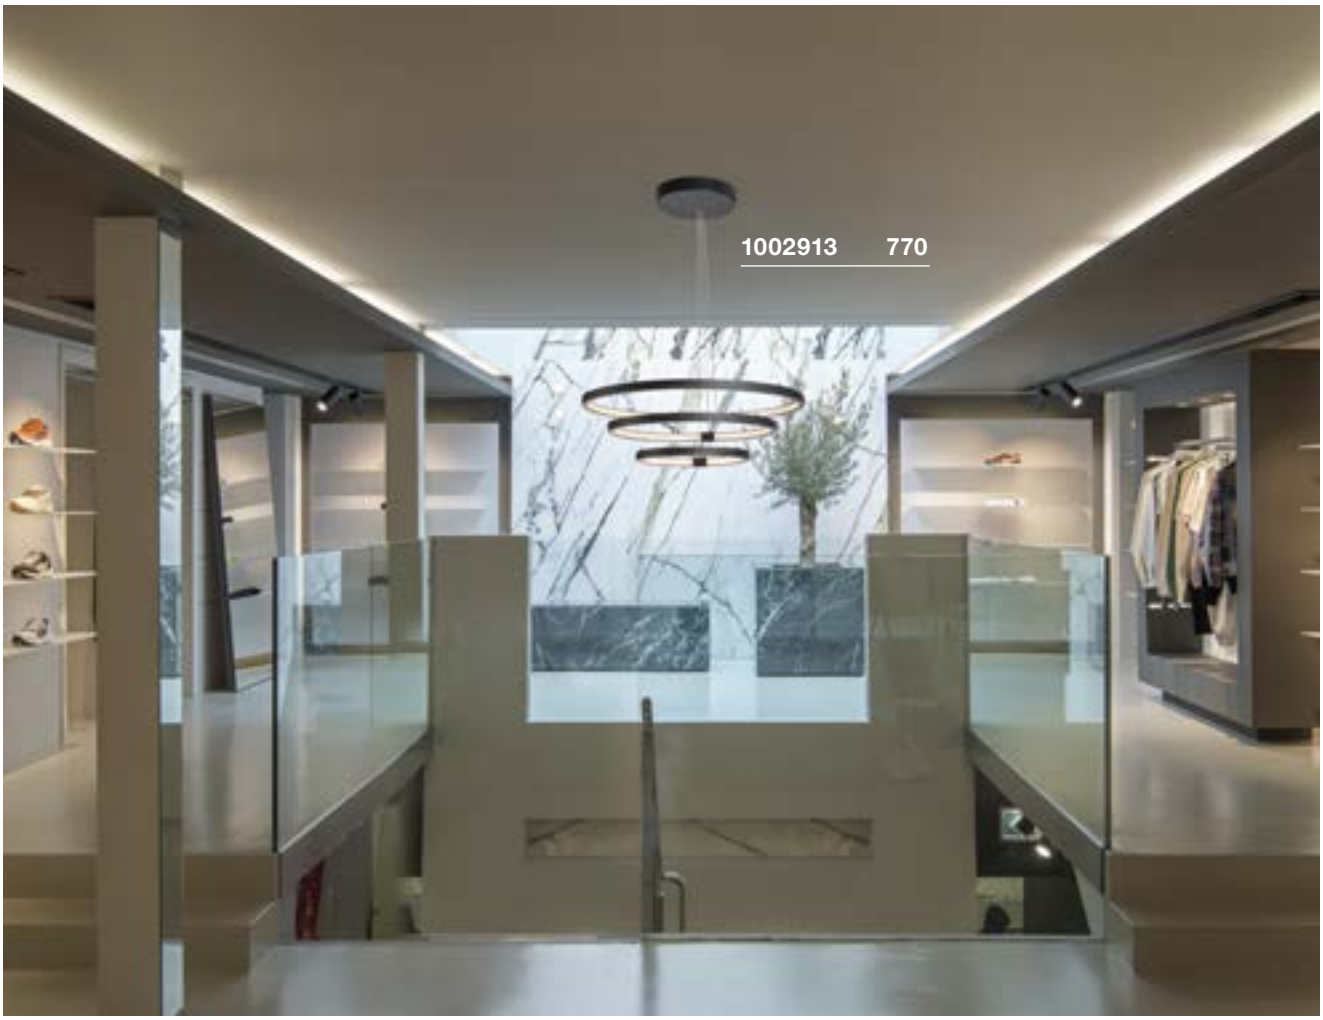

Leuchte	Seite	DALI Version	Kompatibilität mit Schneider Electric KNX/Dali Gateway
NUMINOS® 3Ph.	62-71	DALI	☺
NUMINOS® CW	72-79	DALI	☺
NUMINOS® CL	80-87	DALI	☺
NUMINOS® PD	88-95	DALI	☺
ONE 60/80/TRIPLE PD	119,120	DALI	☺
ONE 60/80/DOUBLE PD UP/DOWN	122,123	DALI	☺
ONE 40 WL	294	DALI	☺
ONE 40 TRACK 3Ph.	443	DALI	☺
WORKLIGHT PD DALI	146	DALI	☺
MEDO 30/40/60 AMBIENT CW	260-261	DALI	☺
MEDO 60 CL, quadratisch	261	DALI	☺
MEDO RING 60 PD	129	DALI	☺
MEDO 90 AMBIENT CL	261	DALI	☺
FERA 25 CL	284	DALI	☺
I-PENDANT PRO PD	140	DALI	☺
LIPSY® 40/50 CW Drum	330	DALI	☺
PANEL 60 CL rund	263	DALI	☺
PANEL CL 1200x300mm	263	DALI	☺
PANEL 60 PD rund	141	DALI	☺
PARA FLAC PD/CL	179	DALI	☺
Q-LINE® PD single	145	DALI	☺
SIGHT TRACK 3Ph.	440	DALI	☺
SIGHT MOVE 3Ph.	441	DALI	☺

DALI.
TECHNISCH BELEUCHTET.

Alle Beleuchtungskomponenten müssen über eine DALI Schnittstelle verfügen. Dann lassen sich bis zu 64 Adressen, 16 Gruppen und 16 Szenen zentral verwalten. Der Status von Leuchtmitteln oder Betriebsgeräten einer Leuchte wird durch den bidirektionalen Datenaustausch über ein DALI-Steuergerät ausgelesen und gesetzt.

- Die Spannung liegt zwischen 9,5 und 22,5 V
- Der Systemstrom beträgt maximal 250 mA
- Die Datenübertragungsrate liegt bei 1.200 Baud
- DALI ist optional erweiterbar

Heizungsanlagen, Klimaanlagen, Jalousiesysteme und noch vieles mehr – wenn 64 ansprechbare Adressen nicht genügen und neben der Lichtsteuerung noch weitere Systemkomponenten eines Gebäudes zentral gesteuert werden sollen, kein Problem: Räumlich aufgeteilt und via übergeordneter Steuerung lassen sich DALI-basierte Anwendungen über ein Gateway vernetzen. Üblicherweise kommt dabei ein KNX-System wie das neue Schneider Electric KNX/Dali Gateway zum Einsatz.

Alle DALI-fähigen Produkte sind im BIG WHITE® '22 mit Icon gekennzeichnet.

NUMINOS®
ZOOM M, 3Ph.
Art.-Nr.
1006117
Seite 71

Unser NUMINOS® Down- und Spotlightsystem finden Sie auf den Seiten 14 bis 95, passende DALI LED Treiber auf den Seiten 58 bis 60.

Oder ganz einfach online konfigurieren unter:
www.numinos.slv.com

**EIN LEUCHTENSYSTEM.
FÜR ALLE FÄLLE.**
Und mit DALI 2.0 bestens verbunden. So lassen sich die Leuchten des SLV NUMINOS® Down- und Spotlightsystems überall dort perfekt einbinden, wo regelbare Beleuchtung gefragt ist. Ob als Akzentbeleuchtung oder zur Ausleuchtung von Verkaufsflächen, in der Gastronomie oder in Büros.

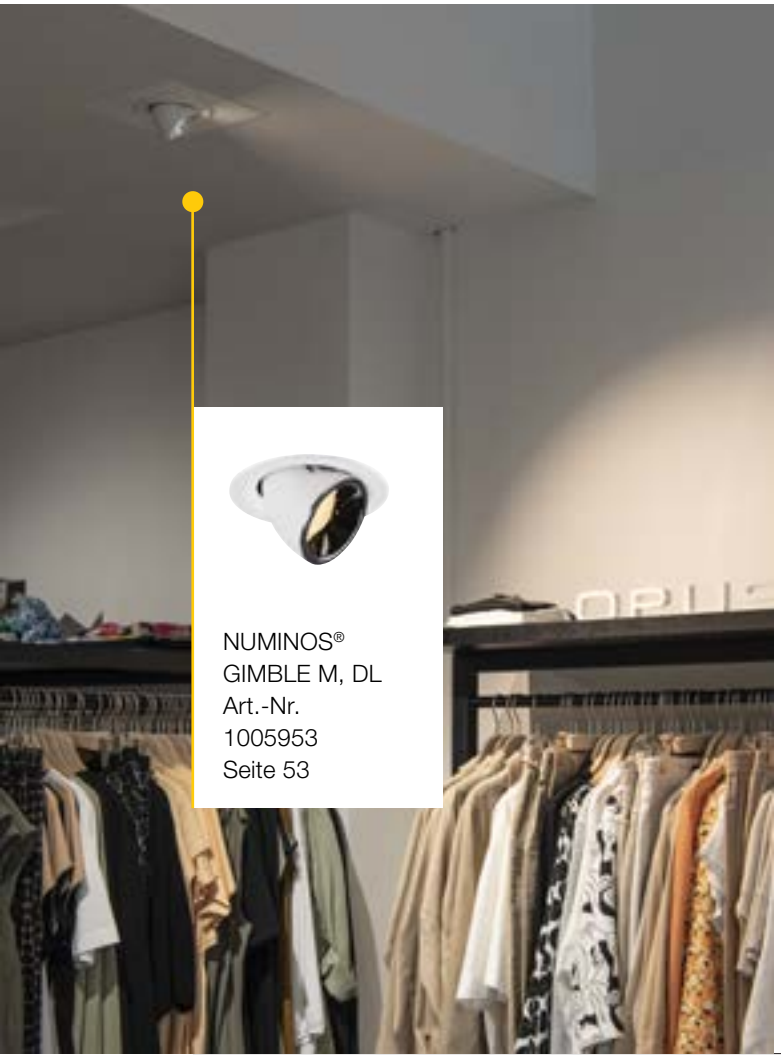

NUMINOS®
GIMBLE M, DL
Art.-Nr.
1005953
Seite 53

NUMINOS® XL
3Ph.
Art.-Nr.
1005796
Seite 69

ONE 60
PD, DALI

1480lm / 1550lm

CRI 90

3000K / 4000K



IP 20 L70B50 300

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium / Stahl

ONE 80
PD, DALI

1930lm / 2140lm

CRI 90

3000K / 4000K



IP 20 L70B50 300

220-240V ~50/60Hz | 800mA
Systemleistung: 32W
Material: Aluminium / Stahl

ONE TRIPLE
PD, DALI

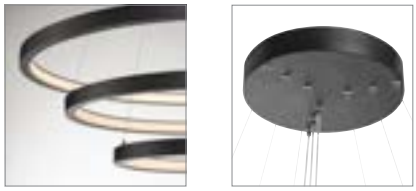

4040lm / 4200lm

CRI 90

3000K / 4000K



IP 20 L70B50 300

220-240V ~50/60Hz | 1700mA
Systemleistung: 64W
Material: Aluminium / Stahl

1002909, 1002910	1480/1550lm 3000/4000K	A→G

Variante	Art. Nr.
1480/1550lm | 3000/4000K | CRI90	
■ schwarz	**1002909**
1480/1550lm | 3000/4000K | CRI90	
□ weiß	**1002910**

1002911, 1002912	1930/2140lm 3000/4000K	A→G

Variante	Art. Nr.
1930/2140lm | 3000/4000K | CRI90	
■ schwarz	**1002911**
1930/2140lm | 3000/4000K | CRI90	
□ weiß	**1002912**

1002913, 1002914	4040/4200lm 3000/4000K	A→G

Variante	Art. Nr.
4040/4200lm | 3000/4000K | CRI90	
■ schwarz	**1002913**
4040/4200lm | 3000/4000K | CRI90	
□ weiß	**1002914**

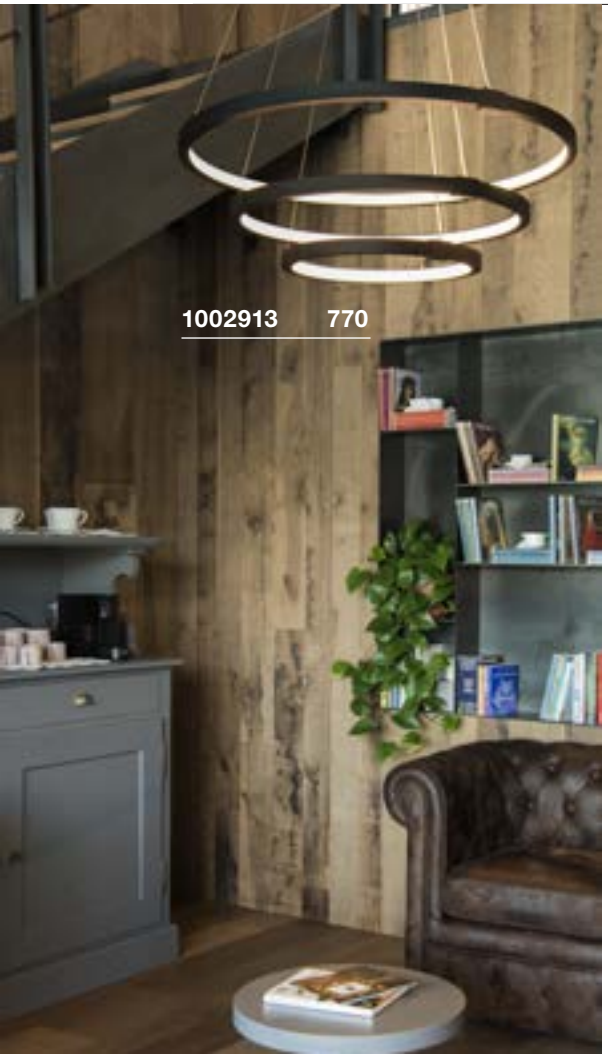

ONE 40
CW, DALI







220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Stahl

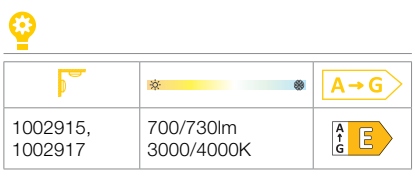

Variante	Art. Nr.
700/730lm | 3000/4000K | CRI90 | Ø: 40 cm	
■ schwarz	**1002915**
700/730lm | 3000/4000K | CRI90 | Ø: 40 cm	
□ weiß	**1002917**

ONE 60
WL, DALI







220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium / Stahl

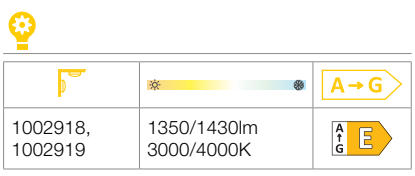

Variante	Art. Nr.
1350/1430lm | 3000/4000K | CRI90 | Ø: 60 cm	
■ schwarz	**1002918**
1350/1430lm | 3000/4000K | CRI90 | Ø: 60 cm	
□ weiß	**1002919**

ONE 40 TRACK
3Ph., DALI

650lm
3000K
CRI 90





220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15,2W
Material: Aluminium

hv		A→G
1004769, 1004770	650lm 3000K	A G E

Variante	Art. Nr.
650lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**1004769**
650lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**1004770**

ONE 40 TRACK
3Ph., DALI

670lm
4000K
CRI 90





220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15,2W
Material: Aluminium

hv		A→G
1004771, 1004772	670lm 4000K	A G E

Variante	Art. Nr.
670lm | 4000K | CRI90	
■ schwarz	**1004771**
670lm | 4000K | CRI90	
□ weiß	**1004772**

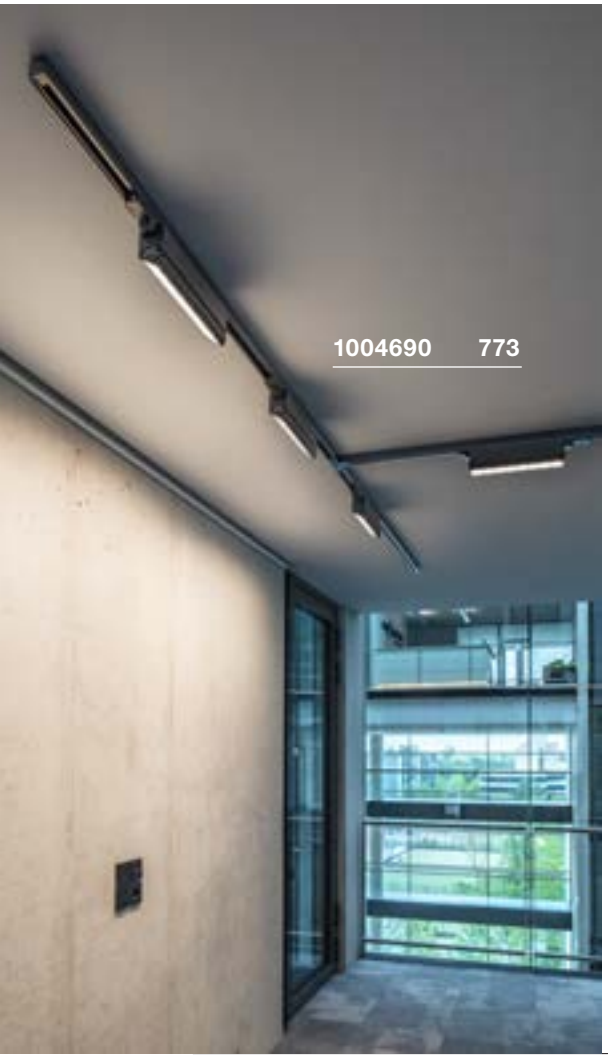

SIGHT MOVE
3Ph., DALI

2700lm
3000K
CRI 90



Dali | IP 20 | 75° | L70B50 | 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

hv		A→G
1004690, 1004691	2700lm 3000K	

Variante	Art. Nr.
2700lm | 3000K | CRI90	
■ schwarz	**1004690**
2700lm | 3000K | CRI90	
□ weiß	**1004691**

SIGHT MOVE
3Ph., DALI

3100lm
4000K
CRI 90



Dali | IP 20 | 75° | L70B50 | 120°

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 26W
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)

hv		A→G
1004692, 1004693	3100lm 4000K	

Variante	Art. Nr.
3100lm | 4000K | CRI90	
■ schwarz	**1004692**
3100lm | 4000K | CRI90	
□ weiß	**1004693**

WORKLIGHT
PD, DALI

NEW

5000lm
4000K
CRI 80



IP 20 | IK02 | 80° | 110° | UGR 19

L80B10 | 250

200-240V ~50/60Hz | 1500mA
Systemleistung: 57W
Material: Aluminium

Up	2000lm 4000K	D
Down	3000lm 4000K	D

Variante	Art. Nr.
Up: 2000lm | 4000K | CRI80 Down: 3000lm | 4000K | CRI80 schwarz	1005395
Up: 2000lm | 4000K | CRI80 Down: 3000lm | 4000K | CRI80 weiß	1005396

Q-LINE®
PD, DALI, single

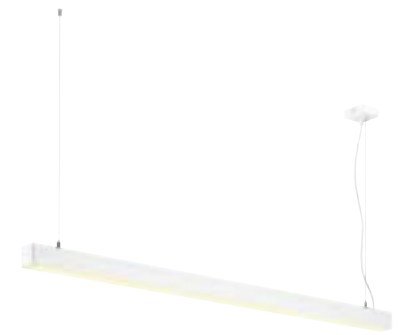

3700lm
3000K
CRI 80



Dali | IP 20 | 120° | UGR 28 | L70B50 | 200

LED

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 47W
Material: Aluminium / Acryl

1001309, 1001310	3700lm 3000K	A→G

Variante	Art. Nr.
3700lm | 3000K | CRI80 ■ schwarz	**1001309**
3700lm | 3000K | CRI80 □ weiß	**1001310**

MEDO LEUCHTENFAMILIE.
DECKEN- ODER PENDELLEUCHTE.

	MEDO 30 AMBIENT CW, DALI	MEDO 40 AMBIENT CW, DALI	MEDO 60 AMBIENT CW, DALI	MEDO 90 AMBIENT CL, DALI	MEDO 60 CL, quadratisch, DALI
Beispiel					
Leuchtmittel	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE CCT	LED INSIDE
Größe	Ø: 30 cm	Ø: 40 cm	Ø: 60 cm	Ø: 90 cm	B | L: 60 cm
Lichtstärke	Down: 1230/1280lm Up: 20lm	Down: 2750/2900lm Up: 50lm	Down: 4350/4750lm Up: 120lm	Down: 9500/10100lm Up: 125lm	3300 lm
UGR	25	25	25	25	22
Dimmbar	DALI	DALI	DALI	DALI	DALI
Abhängeset	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m	1,5 m | 5 m

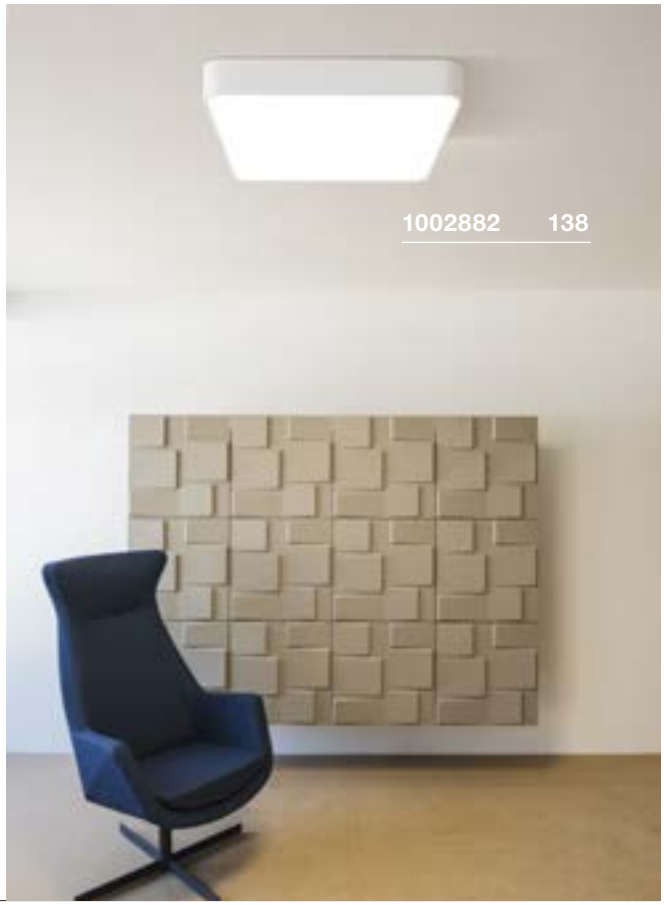

DALI INTERFACE
1-10V + on/off

1-10V IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 5,85 cm B: 3,25 cm H: 1,5 cm
Material: Kunststoff

- Zum Ansteuern von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuereingang
- Galvanische Trennung von DALI-Eingang und 1-10V Ausgang

Leistung bis	1000W

Variante	Art. Nr.
grau	**1002218**

Hersteller: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DALI UNIVERSAL DIMMER
3-25W

Dali IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 5,85 cm B: 3,25 cm H: 1,5 cm
Material: Kunststoff

- Geeignet für R. L. C-Last dank automatischer Lasterkennung. DALI Stromaufnahme: 6mA

Leistung von	3W
Leistung bis	25W

Variante	Art. Nr.
grau	**1002220**

Hersteller: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DALI UNIVERSAL DIMMER
10-300W

Dali IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12,02 cm B: 3,02 cm H: 2,16 cm
Material: Kunststoff

- Geeignet für R. L. C-Last dank automatischer Lasterkennung. DALI Stromaufnahme: 6mA

Leistung von	10W
Leistung bis	300W

Variante	Art. Nr.
grau	**1002221**

Hersteller: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

EINFACH. KOMPATIBEL. SMART.

ZigBee® 3.0: das smarte Funkprotokoll.

Dimmen, Farben ändern, Lichtstimmungen auf Knopfdruck abrufen: Nicht nur Lichtsysteme basieren auf dem Standard ZigBee® 3.0. Vielseitig, mit minimalem Energieverbrauch und leichter Installation eignet sich der Funkstandard für alle, die Licht einfach vernetzen, sich aber nicht mit komplexer Technik beschäftigen möchten. Dabei ist für alle Arten von Wohnräumen, Häusern und Gewerberäumen eine theoretische Reichweite von bis zu 100 Metern möglich.

Das SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM

Die intelligente Lichtlösung für das Zuhause, Hotels, Restaurants und Shops. Dank des ZigBee® 3.0 Standards genießen Sie die Kompatibilität mit vielen gängigen Smart Home Systemen:

Schneider Electric | Philips Hue | Amazon Alexa | uvm.

Die Steuerung funktioniert ganz einfach via Fernbedienung, App oder über Amazon Alexa. Natürlich lässt sich SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM auch in bestehende Elektroinstallationen integrieren.

Hochkombatibel.
Mit Schneider Electric Produkten getestet.

Mit dem VALETO® SMART LIGHT SYSTEM bietet SLV eine zu einer Vielzahl von Systemen kompatible Lichtsteuerung auf Basis des ZigBee® 3.0 Standards an.

Schneider Electric PlusLink Produkte, die Schaltaktoren, Dimmer, Jalousien, Präsenzmelder sowie 1-10V- und DALI-Schnittstellen unterstützen, lassen sich einfach ins System integrieren.
So ist eine komplett nahtlose Schalterdesign-Integration mit diversen Schalterprogrammen möglich. Und im Rahmen der zukünftigen Zusammenarbeit mit Schneider Electric dürfen Sie sich auf weitere Anwendungslösungen freuen.

Skalierbar:
Mit dem SLV VALETO® Gateway lassen sich Installationen mit bis zu 200 Leuchten realisieren.

Integrierbar:
SLV VALETO® ist, dank des ZigBee® 3.0 Standards, kompatibel mit Produkten und Systemen anderer Hersteller.

Steuerbar:
Kann via App, Fernbedienung oder Sprachassistenzsysteme ganz einfach gesteuert werden.

Reichweitenstark:
Durch den Aufbau eines eigenen Mesh-Netzwerks lassen sich SLV VALETO® Produkte auch über große Distanzen steuern.*

Sicher:
Das Gateway speichert Ihre Daten nur lokal und speichert nichts in der Cloud.

SLV VALETO®

*Ausgeschloßen sind die batteriebetriebenen Geräte.

SIMPLE.

Der ideale Einstieg in die smarte Lichtsteuerung: Koppeln Sie einfach unsere SLV VALETO® Fernbedienungen (bspw.: 1002994) mit den SLV VALETO® Leuchtmitteln (bspw.: 1001917) und sehen Sie wie einfach smart sein kann.

ADVANCE.

Darf es etwas mehr sein?
Mit unserem SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM haben Sie die Wahl: Steuern Sie das Licht Zuhause mit unserer SLV VALETO® Fernbedienung (1002994), oder einer App auf Ihrem Smartphone über unser SLV VALETO® Gateway (1002411). Dank des neusten ZigBee Standards (ZigBee® 3.0) sind Ihnen bei Ihrer smarten Lichtsteuerung keine Grenzen gesetzt.

PROFESSIONAL.

Große Pläne?
Mit unserem SLV VALETO® SMART LIGHT SYSTEM lassen sich problemlos über 150 smarte Produkte in einer smarten Lichtsteuerung integrieren. Steuern Sie ganz einfach zu jeder Zeit, von überall Ihre Geräte und setzen Sie Ihr Projekt perfekt in Szene.

MEHR KOMFORT UND SICHERHEIT

Die ideale Lösung zur kabellosen Bedienung und Überwachung von einzelnen Leuchten, über ganze Räume bis zur kompletten Wohnumgebung.

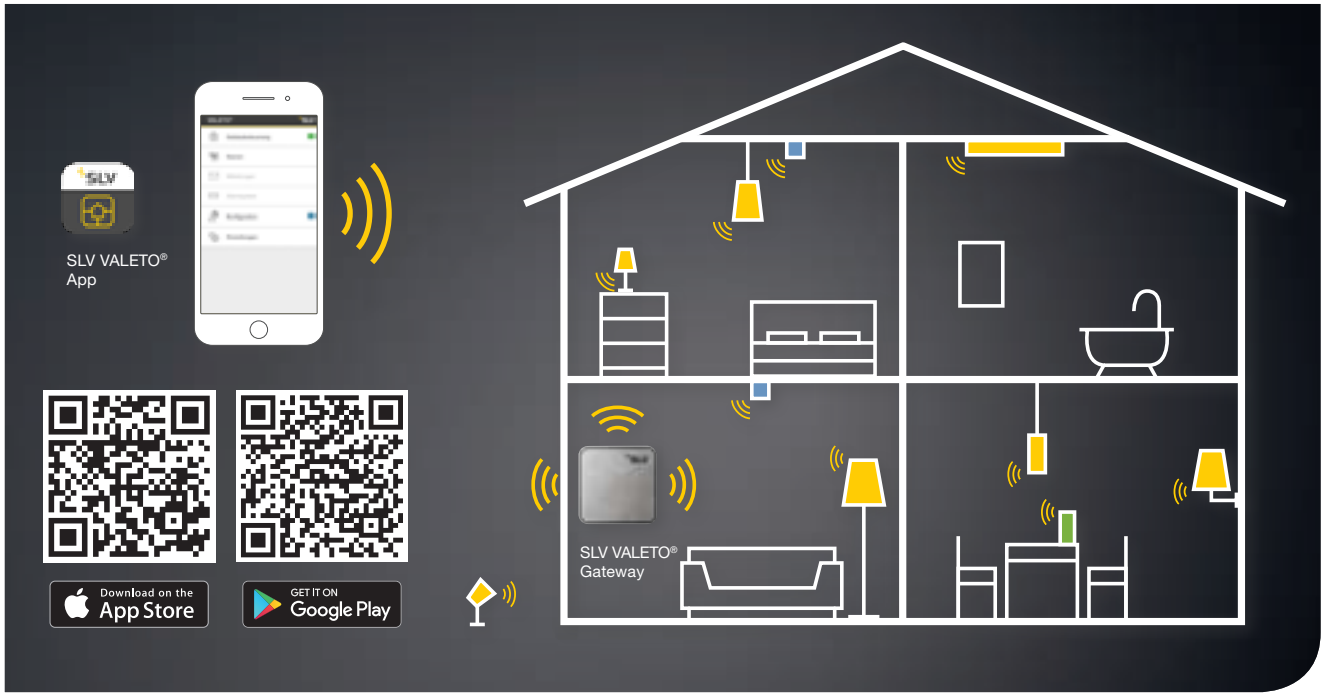

KOMMUNIKATION.

Das Herzstück des Smart Light Systems bildet das SLV VALETO® Gateway

SLV VALETO®
Gateway

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Betriebsspannung: 5V DC
Leistung: <1W
L: 10,6 cm B: 10,6 cm H: 2,6 cm
Material: Aluminium/Kunststoff

ZigBee® 3.0 zertifiziertes Produkt.
Zur Steuerung des Gateway's wird eine Verbindung per LAN-Kabel zu einem Router vorausgesetzt.

Lieferumfang
SLV VALETO® Gateway
Steckernetzteil 5V, 1A
Netzwerkkabel, CAT6, 2m, schwarz

Variante	Art. Nr.	
aluminium/schwarz	**1002411**	

INTEGRIERBAR

GERMAN ENGINEERING

REICHWEITENSTARK

SICHER

Alle ZIGBEE-fähigen Produkte sind im BIG WHITE® '22 mit Icon gekennzeichnet.

BEDIENELEMENT.

SLV VALETO®
Fernbedienung, CCT/RGBW

IP 20

Spannung: 3V Batteriebetrieb
L: 6,5 cm B: 6,5 cm H: 1,95 cm
Material: Kunststoff PC

Die SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung kann bis zu 20 ZigBee® Geräte in drei Gruppen steuern. CCT und RGBW-Einstellungen möglich.

Variante	Art. Nr.
weiß	1002994

STEUERGERÄT.

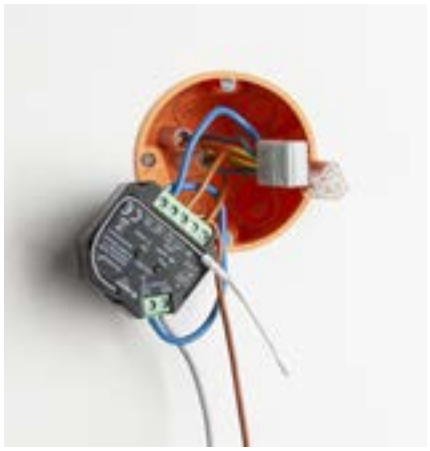

SLV VALETO®
Wandeinbau Dimmer

IP 20

220-240V ~50/60Hz
Leistung: max. 200W
L: 4,5 cm B: 4,5 cm H: 2,2 cm
Material: Kunststoff PC

Steuerbar mit SLV VALETO® CCT/RGBW Fernbedienung [1002994] oder Gateway [1002411]. Als unabhängiger Dimmer ohne ZigBee® nutzbar. Dimmverfahren: Phasenabschnitt. Dimmer für ohmsche (Hochvolt Halogen Leuchtmittel) und kapazitive Lasten (LED Treiber). Passend für jede 60mm UP-Schalterdose mit einer Tiefe von 42mm. 200W LED Last.

Bemessungsspannung	220-240V ~50/60Hz
Ausgangsspannung	220-240V ~50/60Hz
Bemessungsleistung LED	200W
Umgebungstemp. max.	50°C

Variante	Art. Nr.
schwarz	1002995

CONNECTED LED PANEL
595x595mm, UGR<19

3200-3600lm
INSIDE CRI 90
2700-6500K



IP 20 | 95° | UGR 19 | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Acryl

- Fernsteuerbar und dimmbar mit Remote Control CCT/DIM [1002994] oder Gateway [1002411]

1001250	3200-3600lm 2700-6500K	A→G D

Variante	Art. Nr.
3200-3600lm | 2700-6500K | CRI90	
weiß	**1001250**

CONNECTED LED PANEL
620x620mm, UGR<19

3200-3600lm
INSIDE CRI 80
2700-6500K



IP 20 | 95° | UGR 19 | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 43W
Material: Aluminium / Acryl

- Fernsteuerbar und dimmbar mit Remote Control CCT/DIM [1002994] oder Gateway [1002411]

1001251	3200-3600lm 2700-6500K	A→G D

Variante	Art. Nr.
3200-3600lm | 2700-6500K | CRI80	
weiß	**1001251**

MALANG
CW

2450lm - 2750lm
2700K - 6500K
CRI 80



IP 20 | 110° | UGR 19 | L70B50

100-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 39W
Material: Aluminium / Polyethylen (PE)

- Steuerbar und dimmbar mit SLV Valeto Fernbedienung 1002994 oder Gateway 1002411
- Ringlicht und Panel sind getrennt steuerbar (Zigbee 3.0)

Die Informationen zur Energieeffizienzklasse für dieses Produkt lagen bei Druck noch nicht vor. Die aktuellsten Produktdaten finden Sie jederzeit unter www.slv.com

Abhängeset 1,5m **Art. Nr.: 135250**	
Abhängeset 1,5m **Art. Nr.: 135251**	
Abhängeset 1,5m **Art. Nr.: 135254**	
Abhängeset 5m **Art. Nr.: 1001950**	
Abhängeset 5m **Art. Nr.: 1001951**	
Abhängeset 5m **Art. Nr.: 1001952**	
SLV VALETO® | Fernbedienung, CCT/RGBW **Art. Nr.: 1002994**	

Variante	Art. Nr.
Ring: 350lm | RGB+W (3000K) | CRI>80 Panel: 2100-2400lm | 2700-6500K | CRI>80	
weiß	**1002858**

NEW FLAT
WL, RGB-W

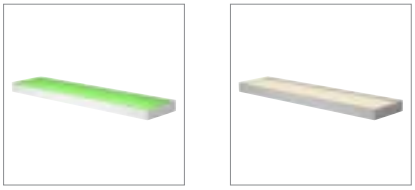

580lm
3000K
CRI 80



IP 20 | 110° | 110° | L70B50

220-240V ~50/60Hz | 24V
Systemleistung: 11,3W
Material: Aluminium / Acryl

- Steuerbar mit Gateway Art-Nr. 1002411 oder Fernbedienung Art-Nr. 1002994

		A→G
Up	300lm 3000K	A→G
Down	280lm 3000K	A→G

Variante	Art. Nr.
Up: RGB-W (300lm | 3000K | CRI>80) Down: RGB-W (280lm | 3000K | CRI>80)	
weiß	**1003022**
Up: RGB-W (300lm | 3000K | CRI>80) Down: RGB-W (280lm | 3000K | CRI>80)	
aluminium	**1003023**

LEUCHTMITTEL.

LED A60
E27, tunable 2700-6500K, smart

NEW

IP 20 | 230° | -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Material: Polyamid 66 (PA 66)
Ø: 6 cm H: 11 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0,067A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

Variante	Art. Nr.
weiß | 2700-6500K	**1005317**

LED A60
E27, RGBW, smart

NEW

IP 20 | 230° | -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Material: Polyamid 66 (PA 66) / Polycarbonat (PC)
Ø: 6 cm H: 11 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0,073A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

Variante	Art. Nr.
weiß / milchig	**1005318**

LED QPAR51
GU10, tunable 2700-6500K, smart

NEW

IP 20 | 38° | -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 5W
Material: Polyamid 66 (PA 66) / Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm H: 5,4 cm

Lichtstrom	380lm
Lampenstrom	0,04A
max. Lichtstärke	530cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	5W
Energieverbrauch/1000h	5kWh

Variante	Art. Nr.
weiß | 2700-6500K	**1005311**

LED QPAR51
GU10, RGBW, smart

NEW

IP 20 | 38° | -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 5,2W
Material: Polyamid 66 (PA 66) / Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm H: 6,1 cm

Lichtstrom	370lm
Lampenstrom	0,042A
max. Lichtstärke	680cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	5,2W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

Variante	Art. Nr.
weiß	**1005312**

LEUCHTMITTEL.

QPAR111
GU10, tunable 2700-6500K, smart

NEW

IP 20 | 25° | -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 10W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Lichtstrom	760lm
Lampenstrom	0,051A
max. Lichtstärke	4300cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	10W
Energieverbrauch/1000h	10kWh

Variante	Art. Nr.	
weiß | 2700-6500K	**1005313**	
weiß | 2700-6500K	**1005314**	

LED QPAR111
GU10, RGBW, smart

NEW

IP 20 | 25° | -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 10W
Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Lichtstrom	750lm
Lampenstrom	0,056A
max. Lichtstärke	3500cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	10W
Energieverbrauch/1000h	10kWh

Variante	Art. Nr.	
weiß	**1005315**	

LED QPAR111
GU10, RGBW, smart

NEW

IP 20 | 40° | -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 10W
Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Lichtstrom	790lm
Lampenstrom	0,056A
max. Lichtstärke	3500cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	10W
Energieverbrauch/1000h	10kWh

Variante	Art. Nr.	
weiß	**1005316**	

IN STRAHLENDER BEGLEITUNG.

ZUBEHÖR FÜR INDIVIDUELLE LICHTÄSTHETIK.

Licht hat viele Facetten. Und genauso vielfältig sind die Möglichkeiten, wenn es um die Beleuchtung von Räumen und Außenbereichen geht. Mit unserem Zubehör können diese Möglichkeiten noch erweitert und Umgebungen durch unterschiedliche Lichtinstallationen buchstäblich in ein neues Licht getaucht werden.

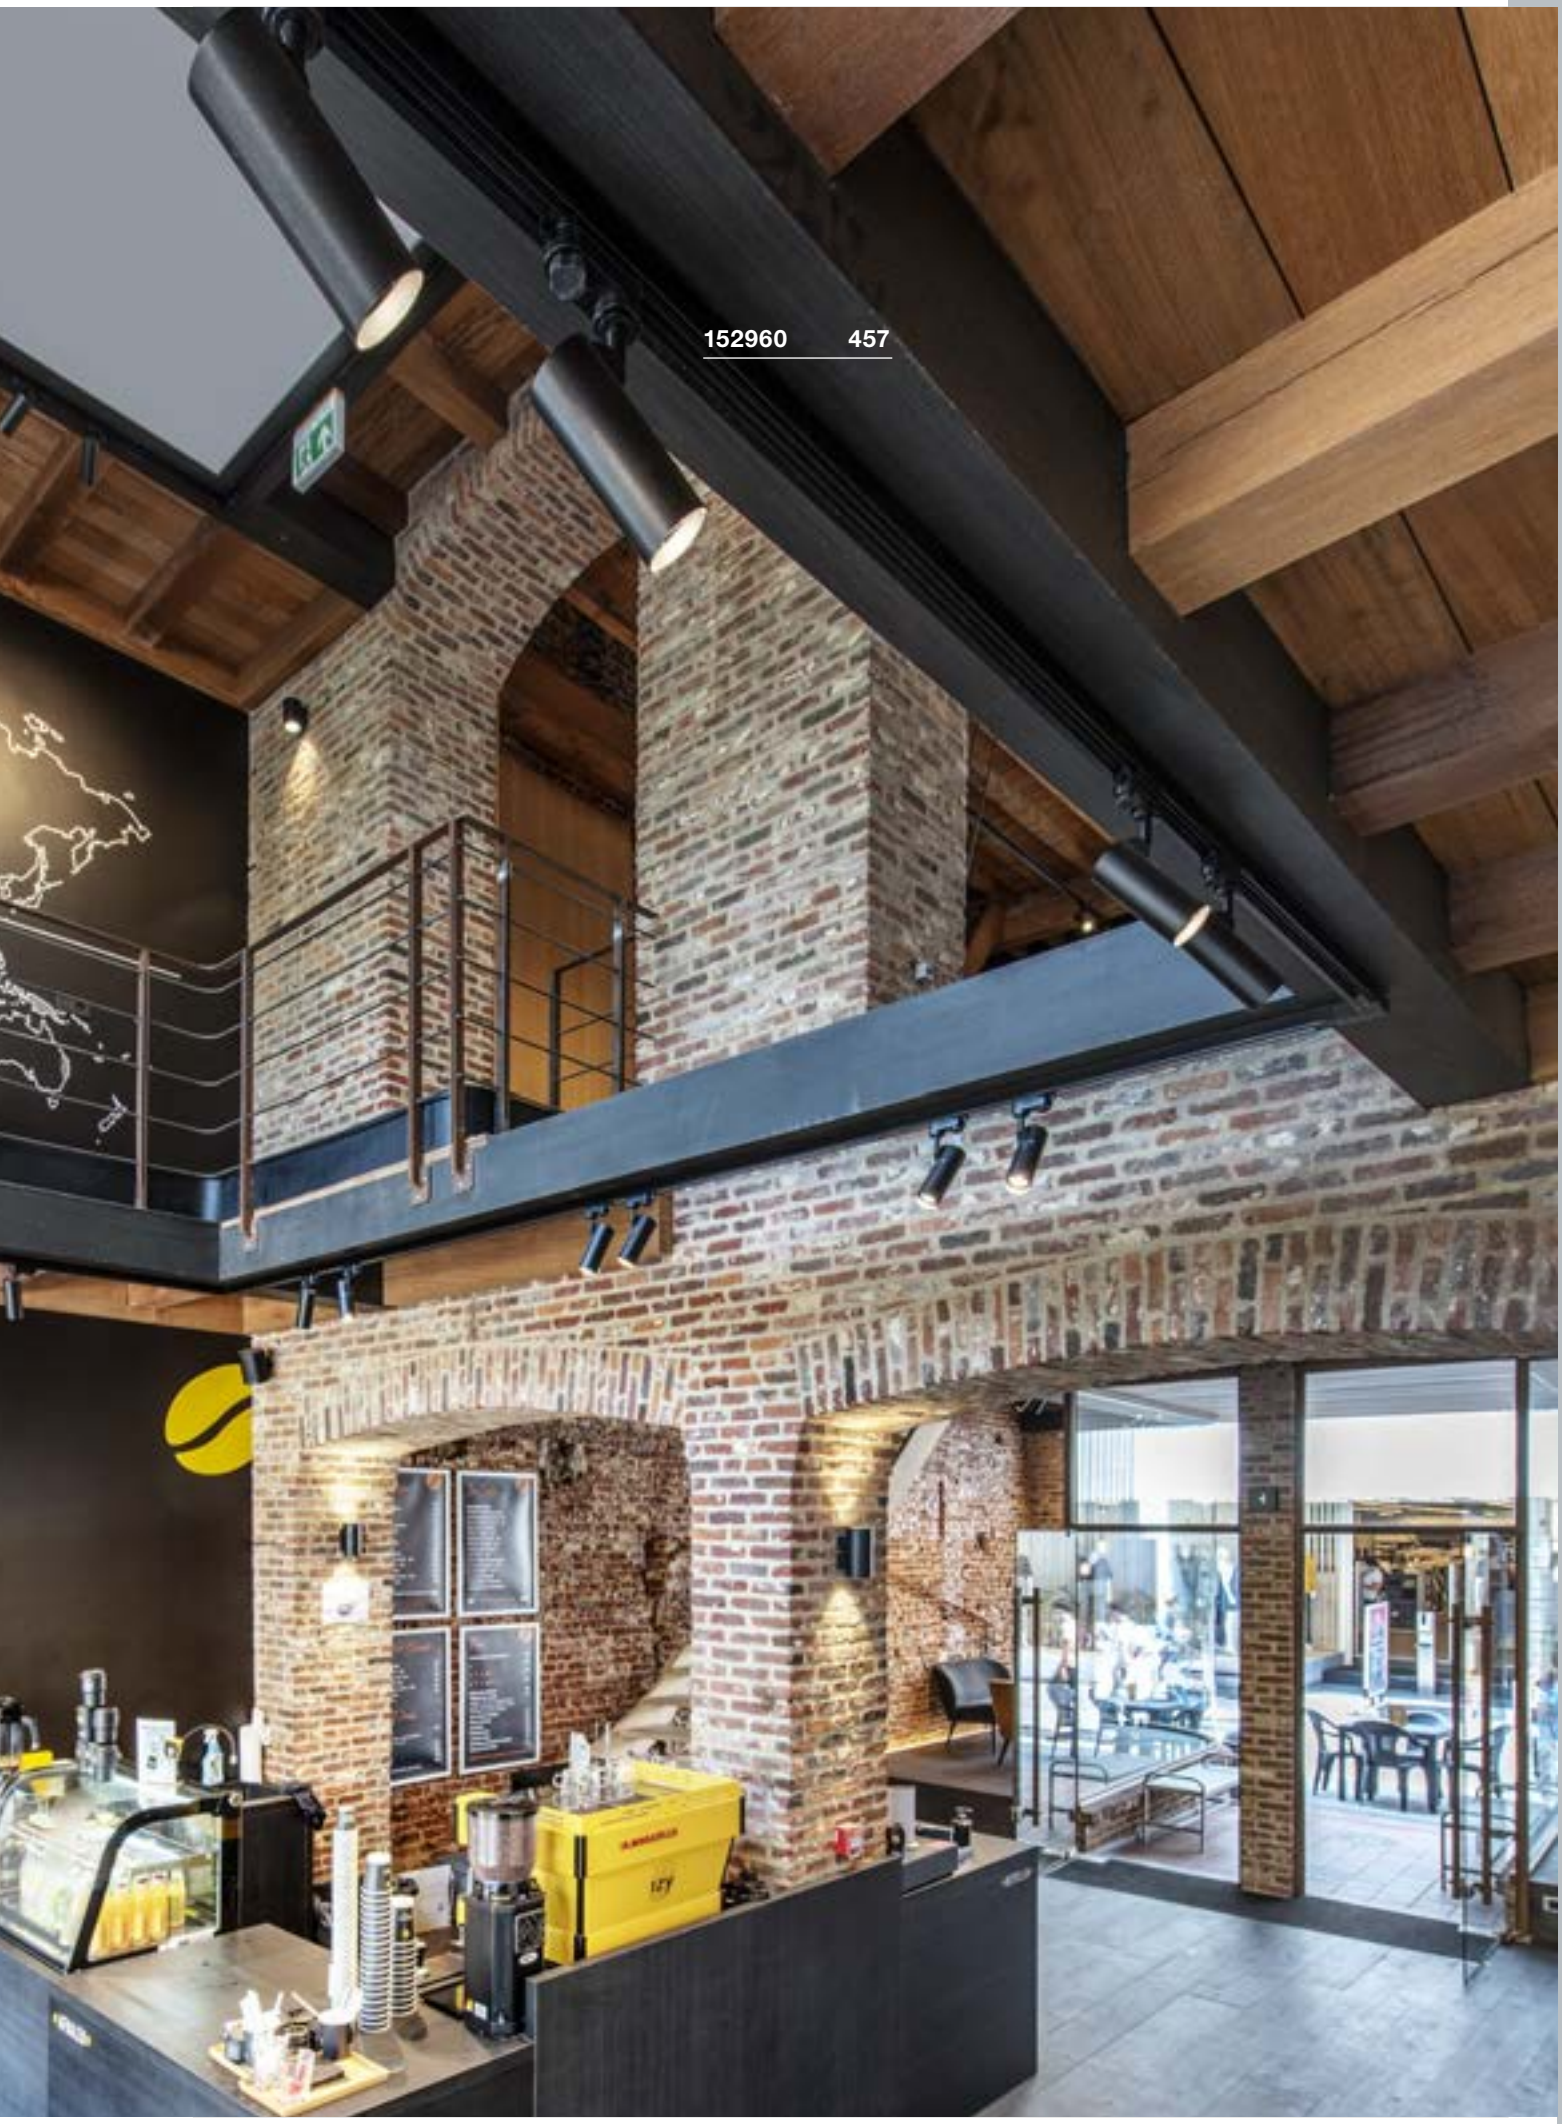
152960 457

FIND A DIMMER. GUT KOMBINIERT.

STIMMUNGSVOLLE RAUMBELEUCHTUNG DANK DER PERFEKTEN KOMBINATION AUS LEUCHTE UND DIMMER. **UNTER FIND-A-DIMMER.SLV.COM**

Beim Dimmen muss auf die Kompatibilität von Leuchten bzw. Leuchtmitteln und Dimmer geachtet werden. Und gerade bei LED Leuchtmitteln ist vorher zu prüfen, welcher Dimmer benötigt wird. Angesichts der vielen verschiedenen Produkte ist es nicht immer einfach, die optimale Kombination zu finden. Unsere „Find a Dimmer“ Übersicht soll Ihnen dabei helfen. Neben einer Vielzahl von Kombinationen aus dimmbaren Leuchten bzw. Leuchtmitteln und Dimmern, finden Sie unter **find-a-dimmer.slv.com** auch weitere Informationen zur Mindestanzahl der für einen einwandfreien Betrieb benötigten Leuchten bzw. Leuchtmittel. **Die Übersicht wird regelmäßig aktualisiert und erweitert.**

Bei speziellen Anfragen kontaktieren Sie unseren techn. Support unter **service@slv.de**

1 Geeignet

- Ideales Dimmverhalten
- Die Mindestanzahl der für einen einwandfreien Betrieb benötigten Leuchten/ Leuchtmittel ist als Zahl angegeben.

Nur bedingt geeignet

- kein optimales Dimmverhalten
- Flackern möglich

Nicht kompatibel

find-a-dimmer.slv.com

ZUBEHÖR

Transformatoren IP44
12V AC

792

Transformatoren
12V AC

792

Transformatoren TENSEO
12V AC

793

1-10V Dimmer

792

DALI Interface
1-10V

794

DALI Universal Dimmer

794

DALI Controller

794

Kompensations-modul

794

LED Netzteile
12V/24V DC

795

LED Netzteile
24V DC

795

LED Netzteile
24V DC
dimmbar

796

LED Treiber
DALI dimmbar

797, 800

LED Treiber
dimmbar

797-799

LED Treiber
nicht dimmbar

800-802

Deckenhaken

803

Kabelklemme

803

GLENOS® Deckenrosetten

803

Textilkabel
10 m

803

Kabel
10 m klar

803

Drahtseil-abhängung

803

Stopper
für Drahtseil

804

Kabelver-längerungen
1 m
2 m

804

Steckerleiste
3 Ausgänge

804

Doppelseitiges Klebeband

804

Fassung
GU10

804

Fassung
GU10

804

Verbindungs-boxen

805

T-Verbinder-boxen

805

Reduzierringe

806-807

Weiteres Zubehör finden Sie online unter www.slv.com

TRANSFORMATOR
12V AC | 10VA IP44

L IP 44

220-240V 50/60Hz
L: 7,5 cm B: 5 cm H: 4,5 cm
Material: Kunststoff

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	10W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,98
Temperaturschutz	133°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	**227140** ▼

Hersteller: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

TRANSFORMATOR
12V AC | 60VA IP44

L IP 44

220-240V 50/60Hz
L: 7,5 cm B: 5 cm H: 4,5 cm
Material: Kunststoff

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	60W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,98
Temperaturschutz	133°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	**227160** ▼

Hersteller: Elektromaschinenbau Wittlich GmbH

TRANSFORMATOR
12V AC | 150VA

C IP 20

220-240V 50/60Hz
L: 16,6 cm B: 3,9 cm H: 3,3 cm
Material: Kunststoff

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung von	50W
Leistung bis	150W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,98
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	3

Variante	Art. Nr.
■ schwarz	**461157**

Hersteller: WeiSen Electronic Co., Ltd

TRANSFORMATOR
12V AC | 60VA

C IP 20

220-240V 50/60Hz
L: 10,5 cm B: 3,3 cm H: 2,2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung von	10W
Leistung bis	60W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,98
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
□ weiß	**461060**

Hersteller: HEP GmbH

1-10V DIMMER
10W

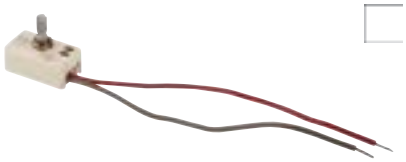

IP 20

L: 2,3 cm B: 3,9 cm H: 2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art. Nr.
□ weiß	**470505**

Hersteller: HEP GmbH

TRANSFORMATOR TENSEO
12V AC | 50VA

220-240V 50/60Hz
Stahl / Messing
H: 11 cm
Ø: 11,1 cm

Ausgangsspannung	12V AC
Anzahl Ausgänge sek.	1
Nennleistung VA	50
Leistung bis	50W
Temperaturschutz	130°C
Absicherung prim.	1,6A

Variante	Art. Nr.
schwarz	**1002691**
weiß	**1002692**
chrom	**1002693**

TRANSFORMATOR TENSEO
12V AC | 105VA

220-240V 50/60Hz
Stahl / Messing
H: 11 cm
Ø: 11,1 cm

Ausgangsspannung	12V AC
Anzahl Ausgänge sek.	1
Nennleistung VA	105
Leistung bis	105W
Temperaturschutz	130°C
Absicherung prim.	1,6A

Variante	Art. Nr.
weiß	**138981**
chrom	**138982**

TRANSFORMATOR TENSEO
12V AC | 210VA

220-240V 50/60Hz
Stahl / Messing
H: 11 cm
Ø: 13,5 cm

Ausgangsspannung	12V AC
Anzahl Ausgänge sek.	1
Nennleistung VA	210
Leistung bis	210W
Temperaturschutz	130°C
Absicherung prim.	3,15A

Variante	Art. Nr.
weiß	**138991**
chrom	**138992**

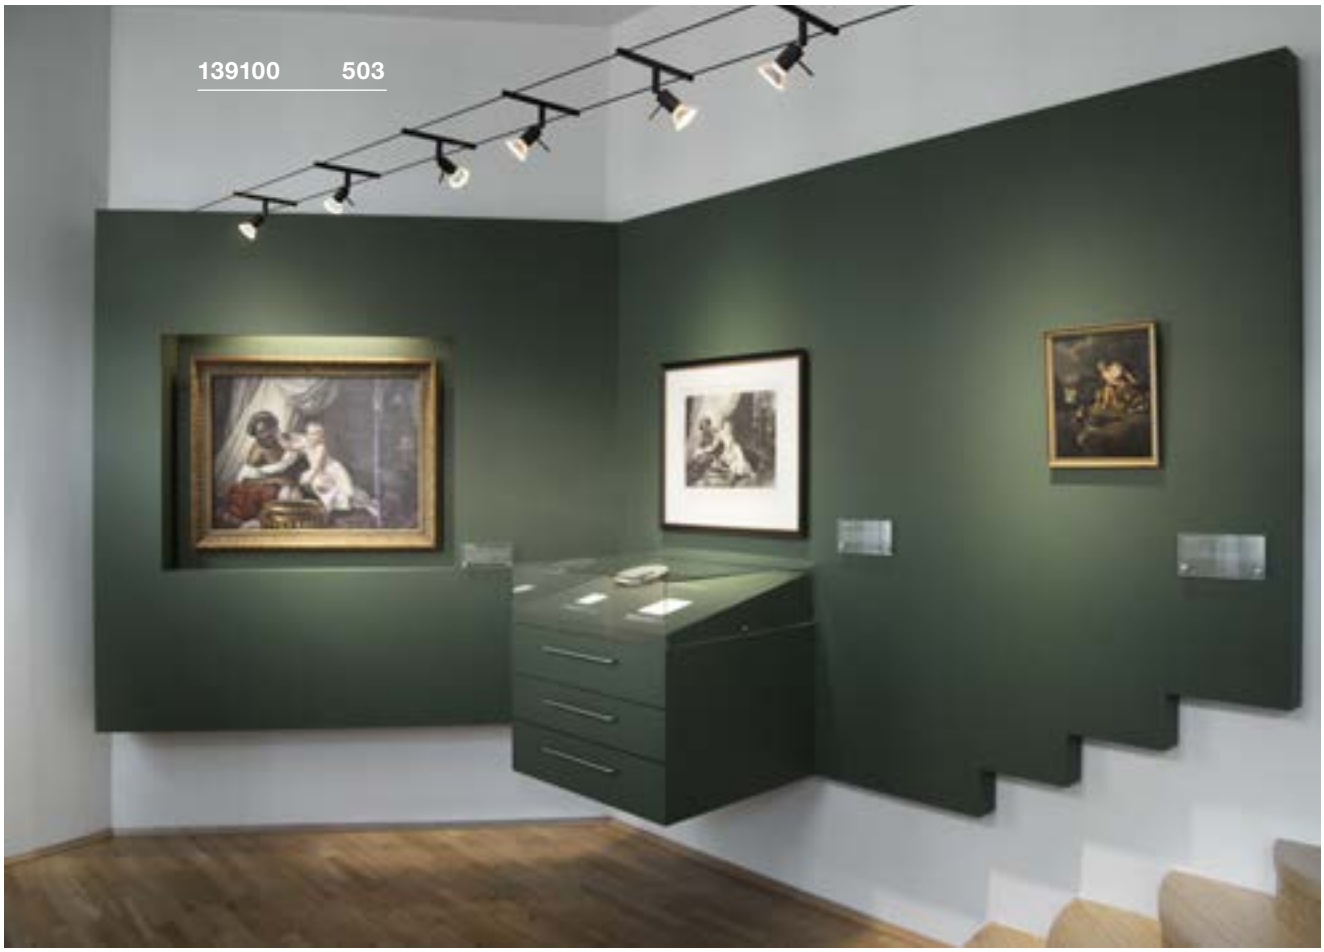

DALI INTERFACE
1-10V + on/off

1-10V IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 5,85 cm B: 3,25 cm H: 1,5 cm
Material: Kunststoff

- Zum Ansteuern von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuereingang
- Galvanische Trennung von DALI-Eingang und 1-10V Ausgang

Leistung bis	1000W

Variante	Art. Nr.
grau	**1002218**

Hersteller: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DALI UNIVERSAL DIMMER
3-25W

Dali IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 5,85 cm B: 3,25 cm H: 1,5 cm
Material: Kunststoff

- Geeignet für R. L. C-Last dank automatischer Lasterkennung. DALI Stromaufnahme: 6mA

Leistung von	3W
Leistung bis	25W

Variante	Art. Nr.
grau	**1002220**

Hersteller: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DALI UNIVERSAL DIMMER
10-300W

Dali IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12,02 cm B: 3,02 cm H: 2,16 cm
Material: Kunststoff

- Geeignet für R. L. C-Last dank automatischer Lasterkennung. DALI Stromaufnahme: 6mA

Leistung von	10W
Leistung bis	300W

Variante	Art. Nr.
grau	**1002221**

Hersteller: LUNATONE Industrielle Elektronik GmbH

DALI CONTROLLER
24V DC

Dali IP 20

10-24V DC
L: 11,6 cm B: 4,2 cm H: 1,8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-24V DC
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß / grau	**1003106**

KOMPENSATIONSMODUL

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 9,5 cm
Ø: 1,5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

- Verringert oder beseitigt Probleme beim Dimmen. wie Flimmern. Blinken oder wenn die LED-Beleuchtung nach dem Ausschalten nicht zu 100% erlischt. Der Kompensator wird immer nach dem Dimmer oder Schalter und parallel zum Downlight-Spot oder LED-Treiber an

Variante	Art. Nr.
glänzend schwarz	**1002785▼**

LED NETZTEIL
12V | 15W

NEW

IP 20

200-240V ~50/60Hz
H: 22 cm Ø: 55 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	12V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1005444**

Hersteller: HEP GmbH

LED NETZTEIL
24V | 15W

NEW

IP 20 40°

200-240V ~50/60Hz
H: 22 cm Ø: 55 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1005445**

Hersteller: HEP GmbH

LED NETZTEIL
12V | 12W mit Zugentlastung

NEW

IP 20

100-240V ~50/60Hz
L: 10,6 cm B: 3,3 cm H: 2,2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	12
Leistung von	0W
Leistung bis	12W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1005241**

Hersteller: HEP GmbH

LED NETZTEIL
24V | 12W mit Zugentlastung

NEW

IP 20

100-240V ~50/60Hz
L: 10,6 cm B: 3,3 cm H: 2,2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24
Leistung von	0W
Leistung bis	12W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1005380**

Hersteller: HEP GmbH

LED NETZTEIL
24V | 20W

NEW

220-240V ~50/60Hz
L: 11,5 cm B: 4,1 cm H: 2,5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	20W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1005381**

Hersteller: HEP GmbH

LED NETZTEIL
24V | 40W

NEW

220-240V ~50/60Hz
L: 18 cm B: 4,5 cm H: 2,7 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	40W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1005382**

Hersteller: HEP GmbH

LED NETZTEIL
24V DC | 150W inkl. Zugentlastung

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 20,7 cm B: 11 cm H: 4,5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	150W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,98
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
schwarz	**470549**

Hersteller: HEP GmbH

LED NETZTEIL
24V | 60W

NEW

220-240V ~50/60Hz
L: 18 cm B: 4,5 cm H: 2,7 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	60W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1005383**

Hersteller: HEP GmbH

LED NETZTEIL
24V DC | 100W inkl. Zugentlastung

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 18,2 cm B: 8,8 cm H: 3,5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	2

Variante	Art. Nr.
schwarz	**470500**

Hersteller: HEP GmbH

LED NETZTEIL
24V DC | 150W

IP 44

220-240V ~50/60Hz
L: 23,4 cm B: 11,4 cm H: 4,9 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	150W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
schwarz	**470548**

Hersteller: HEP GmbH

LED NETZTEIL
24V | 50W inkl. Zugentlastung

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 18,4 cm B: 6,1 cm H: 3,2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	12W
Leistung bis	50W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß / blau	**1003104**

LED NETZTEIL
24V DC | 100W inkl. Zugentlastung

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 21 cm B: 6,7 cm H: 3,4 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	34W
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß / blau	**1003105**

LED NETZTEIL
12V | 100W inkl. Zugentlastung

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 34,7 cm B: 4 cm H: 2,2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1004776**

Hersteller: HEP GmbH

LED NETZTEIL
60W | DALI, 24V, 2 Kanal

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 20,2 cm B: 5,8 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	60W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	2

Variante	Art. Nr.
weiß	**1006133**

Hersteller: HEP GmbH

LED NETZTEIL
100W | DALI, 24V, 2 Kanal

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 34,7 cm B: 4 cm H: 2,2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Leistung von	5W
Leistung bis	100W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	2

Variante	Art. Nr.
weiß	**1006134**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
DALI

NEW

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 42,5 cm B: 4,8 cm H: 2,5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	24V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	200W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,95
Temperaturschutz	90°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1004777**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
200mA | 6-8,4W inkl. Zugentlastung

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 8,5 cm B: 4,1 cm H: 2,2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	30-42V DC
Leistung von	6W
Leistung bis	8,4W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1003254**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
350mA | 3W

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 6,3 cm B: 4 cm H: 2,3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10–17V DC
Leistung von	3,5W
Leistung bis	5,9W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1002791**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
350mA | 10W

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 8,5 cm B: 4,1 cm H: 2,2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	13-26V DC
Leistung von	4,55W
Leistung bis	9,1W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**464140**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
350mA | 15W

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 8,5 cm B: 4,1 cm H: 2,2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	26-43
Leistung von	9W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1002803**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
350mA | 20W

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 11,5 cm B: 4,1 cm H: 2,5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	32-54V DC
Leistung von	11,2W
Leistung bis	18,9W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1005449**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
500mA | 15W

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 8,5 cm B: 4,1 cm H: 2,2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	18-30V DC
Leistung von	9W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**464144**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
700mA | 10W

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 8,5 cm B: 4,1 cm H: 2,2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	13-26V DC
Leistung von	4,55W
Leistung bis	9,1W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**464142**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
700mA | 6W

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 6,3 cm B: 4 cm H: 2,3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	4,8–8,6V DC
Leistung von	3,4W
Leistung bis	6W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1002792**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
700mA | 20W | dimmbar | inkl. Zugentlastung

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 11,5 cm B: 4,1 cm H: 2,5 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	18-26V DC
Leistung von	12,6W
Leistung bis	182W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1006202**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
700mA | 39W inkl. Zugentlastung

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 16,6 cm B: 5,2 cm H: 2,4 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	28-56V DC
Leistung von	20W
Leistung bis	39W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
grau / blau	**1001267**

LED TREIBER
700mA | 40W

FOLLOWER

220-240V ~50/60Hz
L: 14,5 cm B: 4 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	32-54V DC
Leistung von	22,4W
Leistung bis	37,8W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1005446**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
1000mA | 39W inkl. Zugentlastung

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 16,6 cm B: 5,2 cm H: 2,4 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	28-56V DC
Leistung von	20W
Leistung bis	39W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**464804**

LED TREIBER
1000mA | 40W

FOLLOWER

200-240V ~50/60Hz
L: 14,5 cm B: 4 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	25-40V DC
Leistung von	26,3W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1005387**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
250-700mA | 20W inkl. Zugentlastung

1-10V Dali IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 15 cm B: 5,2 cm H: 2,8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	6-60V DC
Leistung von	1,5W
Leistung bis	20W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1002423**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
250-700mA | 40W inkl. Zugentlastung

1-10V Dali IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12,3 cm B: 7,9 cm H: 2,4 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	9-58V DC
Leistung von	4,5W
Leistung bis	40W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1002424**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
700-1500mA | 50W inkl. Zugentlastung

1-10V Dali IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 12,3 cm B: 7,9 cm H: 2,4 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	6-58V DC
Leistung von	4,2W
Leistung bis	50W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1002425**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
250mA | 10 W

220-240V ~50/60Hz
L: 6,5 cm B: 3,9 cm H: 2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	26-40V DC
Leistung von	6,5W
Leistung bis	10W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1004780**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
320mA | 3W inkl. Zugentlastung

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 5,5 cm B: 3,9 cm H: 2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	3-9V DC
Leistung von	1W
Leistung bis	3W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,4
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**464108**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
350mA | 3W inkl. Zugentlastung

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 5,6 cm B: 3,9 cm H: 2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

• inkl. AMP Stecker 350mA

Ausgangsspannung	3-9V DC
Leistung von	1W
Leistung bis	3,6W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,4
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**464107**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
350mA | 15W inkl. Zugentlastung

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 15,8 cm B: 2,2 cm H: 1,9 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	2-40V DC
Leistung von	0W
Leistung bis	15W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,6
Temperaturschutz	100°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**464031**

Hersteller: TCI Telecomunicazioni Italia Srl

LED TREIBER
350mA | 20W inkl. Zugentlastung

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 11,64 cm B: 4,4 cm H: 3 cm
Material: Kunststoff

Leistung von	12,6W
Leistung bis	19,5W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C

Variante	Art. Nr.
weiß	**1002420**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
500mA | 10W inkl. Zugentlastung

FOLLOWER

220-240V ~50/60Hz
L: 6,5 cm B: 3,9 cm H: 2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	13–20V DC
Leistung von	6,5W
Leistung bis	10W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1005384**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
700mA | 3W inkl. Zugentlastung

IP 20

220-240V ~50/60Hz
L: 5,5 cm B: 3,9 cm H: 2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	4-5Vdc
Leistung von	3W
Leistung bis	3W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,4
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**464200**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
500/600/700mA |
30W inkl. Zugentlastung

220-240V ~50/60Hz
L: 14,7 cm B: 4,3 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	30-42V DC
Leistung von	21W
Leistung bis	29,5W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1004781**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
800/900/1050mA |
40W inkl. Zugentlastung

220-240V ~50/60Hz
L: 14,7 cm B: 4,3 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	30-42V DC
Leistung von	31,5W
Leistung bis	44W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
weiß	**1004782**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
700/90/100mA |
40W inkl. Zugentlastung

FOLLOWER

IP 20

120-277V ~50/60Hz
L: 12,3 cm B: 7,9 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	28-52V DC
Leistung von	19,6W
Leistung bis	40W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	3

Variante	Art. Nr.
weiß	**1006120**

Hersteller: HEP GmbH

LED TREIBER
1000mA | 60W inkl. Zugentlastung

IP 20

220-240V ~50/60Hz

Ausgangsspannung	28-57V DC
Leistung von	28W
Leistung bis	57W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0,9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art. Nr.
schwarz	**1002422**

Hersteller: HEP GmbH

DECKENHAKEN

IP 20

L: 4,6 cm Ø: 1,8 cm
Material: Aluminium

Variante	Art. Nr.
schwarz	132670
weiß	132671

KABELKLEMME

IP 20

L: 3,1 cm Ø: 1,4 cm
Material: Aluminium

Variante	Art. Nr.
schwarz	132680
weiß	132681

GLENOS®
Deckenrosette

IP 20

230V ~50Hz
L: 8,5 cm B: 8,5 cm H: 2,7 cm
Material: Aluminium

Nennspannung	230V ~50Hz
Strombelastung max.	8,5A

Variante	Art. Nr.
schwarz	210060
weiß	210061
grau	210064

TEXTILKABEL
10m

IP 20

L: 1000 cm Ø: 0,6 cm
Material: Polyvinylchlorid (PVC) / Textil

Spannung max.	300V

Variante	Art. Nr.
schwarz	961270
weiß	961271
rot	961276

KABEL
3-polig, 3 x 0,75 mm², 10 m

L: 1000 cm

Spannung max.	300V

Variante	Art. Nr.
silber	961250

DRAHTSEILABHÄNGUNG

IP 20 40 kg

L: 500 cm Ø: 0,15 cm
Material: Stahl / Kunststoff

- inkl. 3 Kabelclips

Variante	Art. Nr.
silber	961037

Hersteller: Reutlinger GmbH

STOPPER FÜR DRAHTSEIL



IP 20

Ø: 0,8 cm
Material: Stahl

Variante	Art. Nr.
grau	**961034**

KABELVERLÄNGERUNG

IP 20

L: 100 cm
Material: Kunststoff

• Mit AMP Stecker und Kupplung

Strombelastung max. 350mA

Variante	Art. Nr.
schwarz / rot	**111861**

STECKERLEISTE
3 Ausgänge

IP 20

L: 5,2 cm B: 1,4 cm H: 1,3 cm
Material: Kunststoff

Strombelastung max. 350mA

Variante	Art. Nr.
schwarz	**111850**

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

L: 300 cm B: 0.9 cm

Variante	Art. Nr.
transparent	**220000**

GU10 FASSUNG

IP 20

230V ~50Hz
H: 1.6 cm
Ø: 2.8 cm
Material: Keramik

Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Variante	Art. Nr.
weiß	**955135**

GU10 FASSUNG
mit Anschlussbox und Schnellklemme

IP 20

L: 27 cm

Variante	Art. Nr.
weiß / schwarz	**1000909**

VERBINDUNGSBOX
5-polig

IP 68

220-240V ~50/60Hz
L: 13 cm Ø: 3,2 cm
Material: Polyamid (PA)

Spannung max.	450V
Strombelastung max.	32A

Variante	Art. Nr.
schwarz	**228725**

VERBINDUNGSBOX
IP68, 3-polig

IP 68

220-240V ~50/60Hz
L: 11,5 cm Ø: 2,7 cm
Material: Polyamid (PA)

Spannung max.	450V
Strombelastung max.	17,5A

Variante	Art. Nr.
schwarz	**228730**

T-VERBINDERBOX
3-polig

IP 68

220-240V ~50/60Hz
L: 11 cm B: 6,4 cm H: 3 cm
Material: Polyamid (PA)

Spannung max.	500V
Strombelastung max.	17,5A

Variante	Art. Nr.
schwarz	**228726**

NEW

ZEIT FÜR VERÄNDERUNG. ZEIT FÜR EIN UPDATE.

Eine veraltete, oft noch mit konventionellen Leuchtmitteln ausgestattete Deckeneinbauleuchte soll einer energieeffizienten und kostensparenden Alternative weichen. Bei der Demontage finden Sie dabei häufig einen größeren Deckenausschnitt vor als benötigt.

Hier bietet SLV die passende Lösung – unsere neuen Reduzierringe.
Die Reduzierringe decken den größeren Deckenausschnitt komplett ab und geben gleichzeitig Ihrer neuen, kompakten Deckeneinbauleuchte perfekten Halt.

Sauber, zeitsparend, unkompliziert.
Und dabei perfekt abgestimmt auf das NUMINOS® Down – und Spotlightsystem.

1. Alte Deckeneinbauleuchte mit größerem Deckenausschnitt.

2. Deinstallation der alten Deckeneinbauleuchte.

3. Einsetzen des Reduzierrings.

4. Reduzierring eingebaut. Größerer Deckenausschnitt gänzlich abgedeckt.

5. Elektrischer Anschluss und Installation der neuen Deckeneinbauleuchte.

6. Neue Deckeneinbauleuchte in Reduzierring platziert.

Reduzierring rund

Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Außen-Ø	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Höhe	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Innen-Ø	7 cm	9 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Deckenausschnitt	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Materialdicke	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. schwarz	**1006135**	**1006139**	**1006143**	**1006147**	**1006151**
Art. Nr. weiß	**1006136**	**1006140**	**1006144**	**1006148**	**1006152**

Reduzierring eckig

Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Länge	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Breite	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Höhe	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Innen-Ø	7 cm	9 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Deckenausschnitt	8,5 - 13 cm	12 - 15 cm	14 - 18 cm	17 - 20 cm	20 - 22 cm
Materialdicke	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. schwarz	**1006137**	**1006141**	**1006145**	**1006149**	**1006153**
Art. Nr. weiß	**1006138**	**1006142**	**1006146**	**1006150**	**1006154**

DIE QUELLE ALLEN LICHTS.

FÜR JEDE LICHTLÖSUNG DAS RICHTIGE LEUCHTMITTEL.

Die richtige Lichtwirkung ist das Ergebnis eines perfekten Zusammenspiels von Leuchte und Leuchtmittel. Neben der Bauform ist auch die Energieeffizienz ein wichtiges Kriterium. In den letzten Jahren hat eine Vielzahl von Alternativen zur klassischen Glühlampe in den Markt Einzug gehalten. So findet sich für jeden Anwendungs- und Leuchtentyp das passende Leuchtmittel.

LEUCHTMITTEL

ALLGEMEINE INFORMATIONEN.

• Der Betrieb bei offenen Leuchten ohne Schutzglas ist nur mit Niederdrucklampen zulässig. Leuchtmittel mit diesem Zeichen (Norm IEC 357) sind für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas geeignet.

• Halogenleuchtmittel und Metalldampfentladungslampen (HID) können zur Aufheizung des jeweiligen Leuchtengehäuses führen. Letzteres darf daher nur im abgekühlten Zustand berührt werden. Verstellbare Leuchten bzw. Leuchtenköpfe, die nicht über Verstellgriffe verfügen oder die bei Betrieb mit der maximalen Leuchtmittelleistung die maximal zulässige Gehäusetemperatur an der offensichtlichen Verstellstelle übersteigen, sind zudem außerhalb des Handbereichs zu montieren. Entsprechende Lösungen finden Sie in diesem Kapitel.

• Auch Niedervolt-Leuchten können in vielen Fällen mit passenden LED-Retrofit-Leuchtmitteln betrieben werden. Aufgrund der im Einzelfall aufeinandertreffenden, jeweils spezifischen Trafo- und LED-Technik ist jedoch nicht jede Kombination von Leuchten mit augenscheinlich passenden Leuchtmitteln möglich. Bei Fragen zur Kompatibilität finden Sie Informationen unter slv.com oder wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.

• Die Maßangaben der Leuchtmittel beziehen sich immer auf die kompletten Außenmaße eines Leuchtmittels. Das bedeutet inklusive Gewindesockel.

• Alle Lampen sind gesondert zu entsorgen und gehören nicht in den Hausmüll.

LED QT14
G9

NEW

IP 20 | 300° | -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 3,6W
Material: Keramik
Ø: 1,8 cm H: 5,4 cm

Lichtstrom	400lm
Lampenstrom	0,03A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	3,6W
Energieverbrauch/1000h	4kWh

E

Variante	Art. Nr.	
weiß | 3000K	**1005286**	

LED QT-DE12
R7S, 78 mm

NEW

330° | -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 2,9 cm L: 7,8 cm

Lichtstrom	1050lm
Lampenstrom	0,043A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

E

Variante	Art. Nr.	
grau | 3000K	**1005287**	

LED QT-DE12
R7S, 118 mm

NEW

330° | -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 15W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 2,9 cm L: 11,8 cm

Lichtstrom	2000lm
Lampenstrom	0,068A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	15W
Energieverbrauch/1000h	15kWh

E

Variante	Art. Nr.	
grau | 3000K	**1005288**	

LED C35
E14

NEW

320° | -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 4,2W
Material: Glas
Ø: 3,5 cm H: 9,8 cm

Lichtstrom	380lm
Lampenstrom	0,025A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	4,2W
Energieverbrauch/1000h	5kWh

F

Variante	Art. Nr.	
transparent | 2700K	**1005284**	

LED C35
E14

NEW

320° | -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 4,2W
Material: Glas
Ø: 3,5 cm H: 9,8 cm

Lichtstrom	350lm
Lampenstrom	0,025A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	4,2W
Energieverbrauch/1000h	5kWh

G

Variante	Art. Nr.	
weiß | 2700K	**1005285**	

LED TCR-TSE
GX53

NEW

120° | -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6,1W
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)
Ø: 7,5 cm H: 2,4 cm

Lichtstrom	490lm
Lampenstrom	0,034A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	6,1W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

G 1005272 1005271 F 1005269

Variante	Art. Nr.	
weiß / milchig | 2700K	**1005272**	
weiß / milchig | 3000K	**1005271**	
weiß / milchig | 4000K	**1005269**	

LED QR51
GU5,3

IP 20 | 36° | -

12V AC
Leistung: 5,5W
Material: Glas
Ø: 5 cm L: 4,5 cm

Lichtstrom	450lm
Lampenstrom	0,63A
max. Lichtstärke	1000cd
Farbwiedergabeindex	80
Leistung	5,5W
Energieverbrauch/1000h	7kWh

G 1001574 F 1001575

Variante	Art. Nr.
transparent | 2700K	**1001574**
transparent | 3000K	**1001575**

Hersteller: Signify B.V.

LED G53

IP 20 | 24° | -

12V AC
Leistung: 15W
Material: Kunststoff / Aluminium
Ø: 11,1 cm L: 6,2 cm

Lichtstrom	760lm
Lampenstrom	1,8A
max. Lichtstärke	3900cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	15W
Energieverbrauch/1000h	17kWh

G

Variante	Art. Nr.
silber | 2700K	**560231**
silber | 3000K	**560233**

Hersteller: Signify B.V.

LED G53

IP 20 | 40° | -

12V AC
Leistung: 15W
Material: Kunststoff / Aluminium
Ø: 11,1 cm L: 6,2 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	1,8A
max. Lichtstärke	1400cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	15W
Energieverbrauch/1000h	17kWh

G

Variante	Art. Nr.
silber | 2700K	**560232**
silber | 3000K	**560234**

Hersteller: Signify B.V.

LED T32 FILAMENT
GU10

IP 20 | -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 3,2W
Material: Glas
Ø: 3,2 cm L: 10 cm

Lichtstrom	270lm
Lampenstrom	0,0175A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	3,2W
Energieverbrauch/1000h	4kWh

G

Variante	Art. Nr.
transparent | 2700K	**1003101**

Hersteller: Segula GmbH

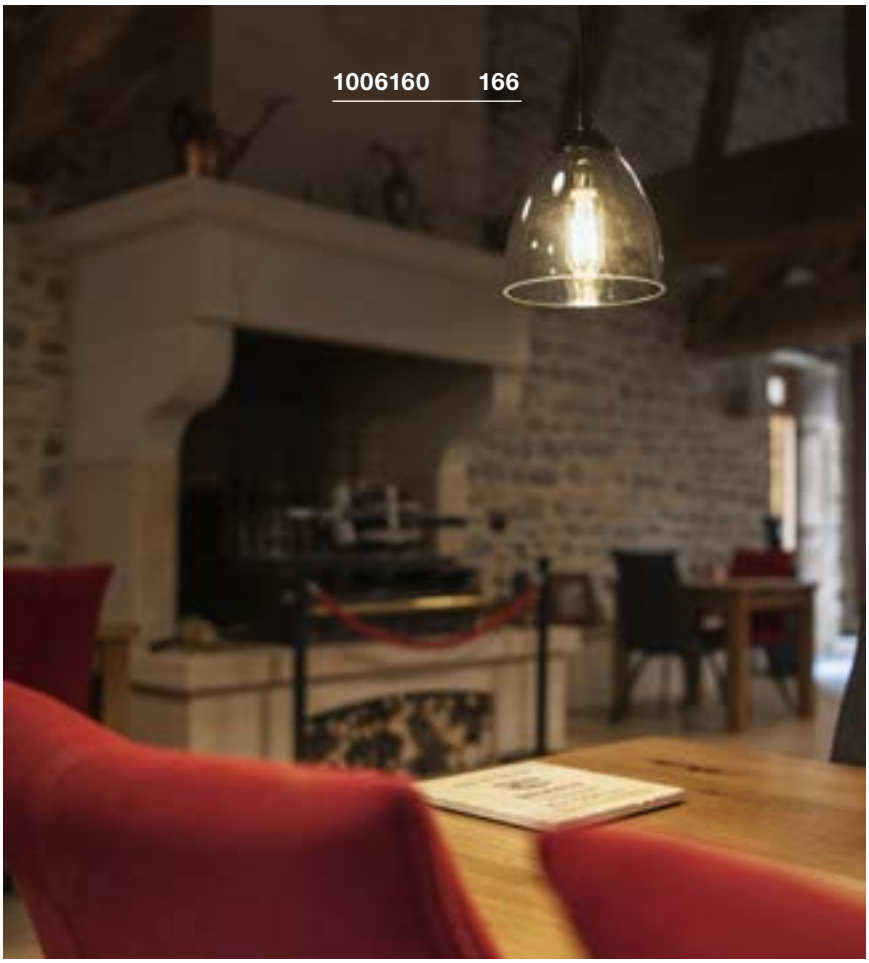

LED QPAR51
GU10, tunable 2700-6500K, smart

NEW

IP 20 | 38° | 25 000 Hours: -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 5W
Material: Polyamid 66 (PA 66) / Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm H: 5,4 cm

Lichtstrom	380lm
Lampenstrom	0,04A
max. Lichtstärke	530cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	5W
Energieverbrauch/1000h	5kWh

A↑G F

Variante	Art. Nr.	
weiß | 2700-6500K	**1005311**	■

LED QPAR51
GU10, RGBW, smart

NEW

IP 20 | 38° | 25 000 Hours: -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 5,2W
Material: Polyamid 66 (PA 66) / Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm H: 6,1 cm

Lichtstrom	370lm
Lampenstrom	0,042A
max. Lichtstärke	680cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	5,2W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

A↑G F

Variante	Art. Nr.	
weiß	**1005312**	■

LED QPAR51
GU10

▼

IP 20 | 36° | 20 000 Hours: -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 4W
Material: Kunststoff
Ø: 5 cm L: 5,5 cm

• Enthält recyceltes Material

Lichtstrom	270lm
Lampenstrom	0,035A
max. Lichtstärke	400cd
Farbwiedergabeindex	80
Leistung	4W
Energieverbrauch/1000h	4kWh

A↑G G 1004972 A↑G F 1004973 1004974

Variante	Art. Nr.
weiß | 2700K	**1004972**▼
weiß | 3000K	**1004973**▼
weiß | 4000K	**1004974**▼

LED QPAR51
GU10

NEW

IP 20 | 36° | 40 000 Hours: -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Glas
Ø: 5 cm L: 5,4 cm

Lichtstrom	360lm
Lampenstrom	0,033A
max. Lichtstärke	680cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

A↑G G

Variante	Art. Nr.	
silber | 2200-2700K	**1005273**	■

LED QPAR51
GU10

IP 20 38° -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 5,4 cm

Lichtstrom	450lm
Lampenstrom	0,037A
max. Lichtstärke	880cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

G 1005077 F 1005080 1005083

Variante	Art. Nr.
schwarz | 2700K	**1005077**
schwarz | 3000K	**1005080**
schwarz | 4000K	**1005083**

LED QPAR51
GU10

IP 20 38° -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 5,4 cm

Lichtstrom	450lm
Lampenstrom	0,037A
max. Lichtstärke	880cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

G 1005076 F 1005079 1005082

Variante	Art. Nr.
weiß | 2700K	**1005076**
weiß | 3000K	**1005079**
weiß | 4000K	**1005082**

LED QPAR51
GU10

IP 20 38° -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 6W
Material: Polycarbonat (PC)
Ø: 5 cm L: 5,4 cm

Lichtstrom	450lm
Lampenstrom	0,037A
max. Lichtstärke	880cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	6W
Energieverbrauch/1000h	6kWh

G 1005075 F 1005078 1005081

Variante	Art. Nr.
grau | 2700K	**1005075**
grau | 3000K	**1005078**
grau | 4000K	**1005081**

QPAR111
GU10, tunable 2700-6500K, smart

NEW

IP 20 25° -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 10W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Lichtstrom	760lm
Lampenstrom	0,051A
max. Lichtstärke	4300cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	10W
Energieverbrauch/1000h	10kWh

F

Variante	Art. Nr.	
weiß | 2700-6500K	**1005313**	
weiß | 2700-6500K	**1005314**	

LED QPAR111
GU10, RGBW, smart

NEW

IP 20 25° -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 10W
Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Lichtstrom	750lm
Lampenstrom	0,056A
max. Lichtstärke	3500cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	10W
Energieverbrauch/1000h	10kWh

F

Variante	Art. Nr.	
weiß	**1005315**	

LED QPAR111
GU10, RGBW, smart

NEW

IP 20 40° -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 10W
Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Lichtstrom	790lm
Lampenstrom	0,056A
max. Lichtstärke	3500cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	10W
Energieverbrauch/1000h	10kWh

F

Variante	Art. Nr.	
weiß	**1005316**	

LED QPAR 111
GU10

NEW

IP 20 | 10° | 25 000 Hours: -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 12,5W
Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Lichtstrom	900lm
Lampenstrom	0,058A
max. Lichtstärke	11000cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	12,5W
Energieverbrauch/1000h	13kWh

A–G: F

Variante	Art. Nr.
silber | 2700K	**1005275**
silber | 3000K	**1005278**
silber | 4000K	**1005281**

LED QPAR 111
GU10

NEW

IP 20 | 30° | 25 000 Hours: -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 12,5W
Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Lichtstrom	950lm
Lampenstrom	0,058A
max. Lichtstärke	3000cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	12,5W
Energieverbrauch/1000h	13kWh

A–G: F

Variante	Art. Nr.
silber | 2700K	**1005276**
silber | 3000K	**1005279**
silber | 4000K	**1005282**

LED QPAR 111
GU10

NEW

IP 20 | 60° | 25 000 Hours: -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 12,5W
Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm H: 7 cm

Lichtstrom	1000lm
Lampenstrom	0,058A
max. Lichtstärke	1000cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	12,5W
Energieverbrauch/1000h	13kWh

A–G: F — 1005277, 1005280
A–G: E — 1005283

Variante	Art. Nr.
silber | 2700K	**1005277**
silber | 3000K	**1005280**
silber | 4000K	**1005283**

LED QPAR111
GU10

NEW

C,L | IP 20 | 38° | 25 000 Hours: -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 8W
Material: Glas
Ø: 11,1 cm H: 6,1 cm

Lichtstrom	680lm
Lampenstrom	0,046A
max. Lichtstärke	1300cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	8W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

A–G: F

Variante	Art. Nr.
transparent | 2700K	**1005274**

LED QPAR111
GU10

NEW

IP 20 | 25° | 25 000 Hours: -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,3W
Material: Kunststoff / Aluminium
Ø: 11,1 cm H: 7,1 cm

Lichtstrom	530lm
Lampenstrom	0,051A
max. Lichtstärke	1470cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	7,3W
Energieverbrauch/1000h	7kWh

A–G: F

Variante	Art. Nr.
silber | 2700K	**1005291**
silber | 3000K	**1005292**
silber | 4000K	**1005293**

LED QPAR111
GU10

NEW

IP 20 | 40° | 25 000 Hours: -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,3W
Material: Kunststoff / Aluminium
Ø: 11,1 cm H: 7,1 cm

Lichtstrom	500lm
Lampenstrom	0,051A
max. Lichtstärke	1040cd
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	7,3W
Energieverbrauch/1000h	7kWh

A–G: F

Variante	Art. Nr.
silber | 2700K	**1005294**
silber | 3000K	**1005295**
silber | 4000K	**1005296**

LED A60
E27, tunable 2700-6500K, smart

NEW

IP 20 230° -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Material: Polyamid 66 (PA 66)
Ø: 6 cm H: 11 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0,067A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

Variante	Art. Nr.
weiß | 2700-6500K	**1005317**

LED A60
E27, RGBW, smart

NEW

IP 20 230° -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Material: Polyamid 66 (PA 66) / Polycarbonat (PC)
Ø: 6 cm H: 11 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0,073A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

Variante	Art. Nr.
weiß / milchig	**1005318**

LED A60
E27

NEW

320° -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 6 cm H: 10,5 cm

Lichtstrom	700lm
Lampenstrom	0,038A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art. Nr.
gefrostet | 2700K	**1005304**

LED A60
E27

NEW

IP 20 220° -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Material: Kunststoff
Ø: 6 cm H: 11 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0,048A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

Variante	Art. Nr.
weiß | 2700K	**1005301**

LED A60
E27

NEW

IP 20 220° -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 9W
Material: Kunststoff
Ø: 6 cm H: 11 cm

Lichtstrom	1300lm
Lampenstrom	0,062A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	9W
Energieverbrauch/1000h	9kWh

Variante	Art. Nr.
weiß | 2700K	**1005302**

LED A60
E27

NEW

320° -

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 6 cm H: 10,5 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0,038A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

Variante	Art. Nr.
transparent | 2700K	**1005303**

LED T38
E27

NEW

C,L | IP 20 | 240° | 25 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 8W
Material: Kunststoff
Ø: 3,8 cm H: 11,6 cm

Lichtstrom	880lm
Lampenstrom	0,035A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	8W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

A E G

Variante	Art. Nr.	
weiß | 3000K	**1005289**	
weiß | 4000K	**1005290**	

LED T45
E27

NEW

C,L | IP 20 | 240° | 25 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 13,5W
Material: Kunststoff
Ø: 4,5 cm H: 14 cm

Lichtstrom	1520lm
Lampenstrom	0,06A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	13,5W
Energieverbrauch/1000h	14kWh

A E G

Variante	Art. Nr.	
weiß | 3000K	**1005307**	
weiß | 4000K	**1005308**	

LED ST64
E27

NEW

C,L | 320° | 15 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 6,4 cm H: 14,5 cm

Lichtstrom	700lm
Lampenstrom	0,038A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

A F G

Variante	Art. Nr.	
gold | 2500K	**1005265**	

LED G95
E27

NEW

C,L | 320° | 15 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 9,5 cm H: 13,8 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0,038A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

A E G

Variante	Art. Nr.	
transparent | 2700K	**1005309**	

LED A60
E27, Mirrorhead, Chrom

NEW

C,L | 180° | 15 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 6 cm H: 10,5 cm

Lichtstrom	720lm
Lampenstrom	0,038A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

A F G

Variante	Art. Nr.	
chrom | 2700K	**1005305**	

LED ST58
E27

NEW

C,L | 320° | 15 000 Hours

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 5,8 cm H: 14,2 cm

Lichtstrom	800lm
Lampenstrom	0,038A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

A F G

Variante	Art. Nr.	
transparent | 2700K	**1005268**	

LED G125
E27, Mirrorhead, Chrom

NEW

C,L

180°

15 000 Hours

-

220-240V ~50/60Hz
Leistung: 7,5W
Material: Glas
Ø: 12,5 cm H: 17,8 cm

Lichtstrom	720lm
Lampenstrom	0,038A
Farbwiedergabeindex	90
Leistung	7,5W
Energieverbrauch/1000h	8kWh

A F G

Variante	Art. Nr.	
chrom | 2700K	**1005306**	

EASY TO INSTALL.

Wenn wir von „Easy to Install“ sprechen, meinen wir durchdachte Features für mehr Effizienz. Bedeutet für Sie: Zeitsparende Installation für schnelle Projektabwicklung, saubere Arbeit und zufriedene Kunden.

EINHÄNGBARE LEUCHTENKÖPFE.
Bei unserer ENOLA® Familie lässt sich der Leuchtenkopf von der an der Wand fixierten Montageplatte trennen. So bleiben nach dem Einhängen über die integrierte Nase und dem elektrischen Anschluss via Steckverbinder beide Hände frei, um die Leuchte sicher anzuschrauben.

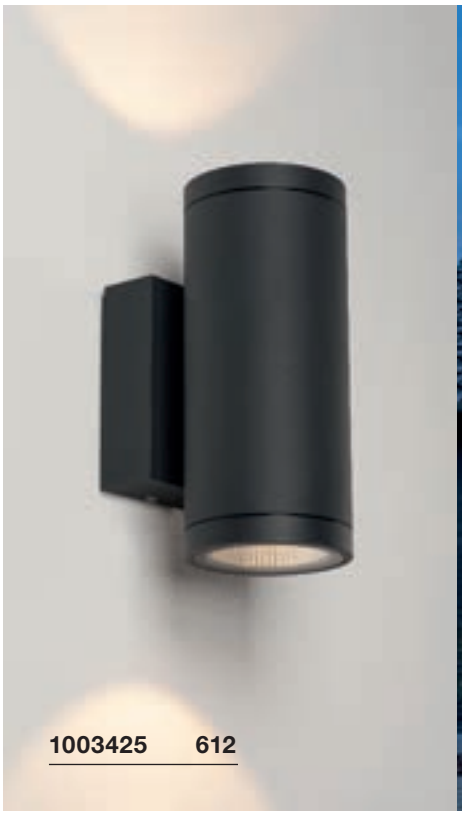

1003425 612

Praktische Nase

Sicheres Zusammenfügen

Zum Schluss fixieren

EFFIZIENZ ZAHLT SICH AUS.
Weil sich Effizienz immer auszahlt, sind SLV Leuchten leicht, schnell und sicher zu installieren. Durch fixierte Montageplatten, einhängbare Leuchtenköpfe, Federklemmanschlüsse, Durchverdrahtungen, Kabeleinführungen und weitere Features bieten sie entscheidende Vorteile: Dass Sie Zeit, Aufwand und Kosten sparen.

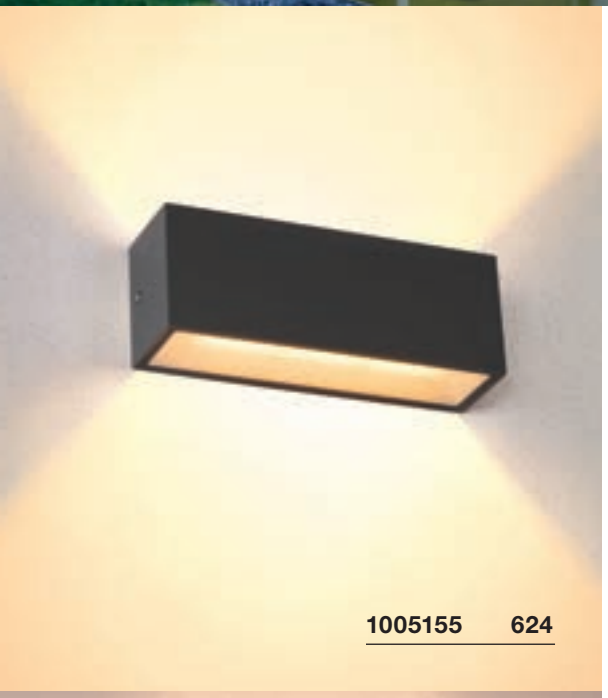

1005155 624

PRAKTISCHE FEDERKLEMMANSCHLÜSSE.
Die würfelförmigen SITRA CUBE Wandleuchten überzeugen durch moderne Schlichtheit. Dazu sind auch sie schnell und leicht installiert: Einfach die Anschlusskabel werkzeuglos und direkt anklemmen und die Kupplung der Montageplatte mit dem Stecker der Leuchte verbinden – fertig!



Anschluss der Stromleitung

Einfach zusammenstecken

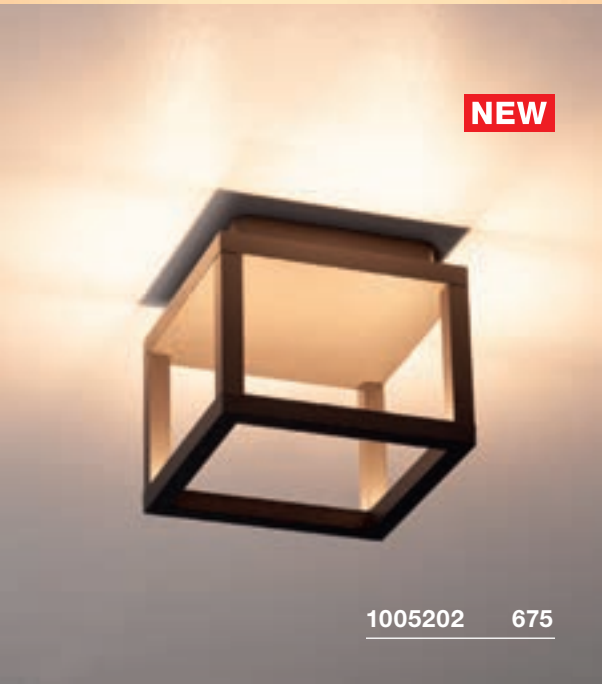

1005202 675

DURCHGÄNGIG DURCHVERDRAHTET.
Unsere QUADRULO Wand- und Deckenleuchten zeigen, wie einfach die Durchverdrahtung in der Praxis funktioniert. Denn in der Grundplatte sind zwei Kabeleinführungen in 8er-Form vorgesehen. Auch die Federklemme besitzt zwei Anschlussmöglichkeiten. So lassen sich gleich mehrere Leuchten schnell und einfach installieren.

Sichere Kabeleinführung

Durch und durch verdrahtet

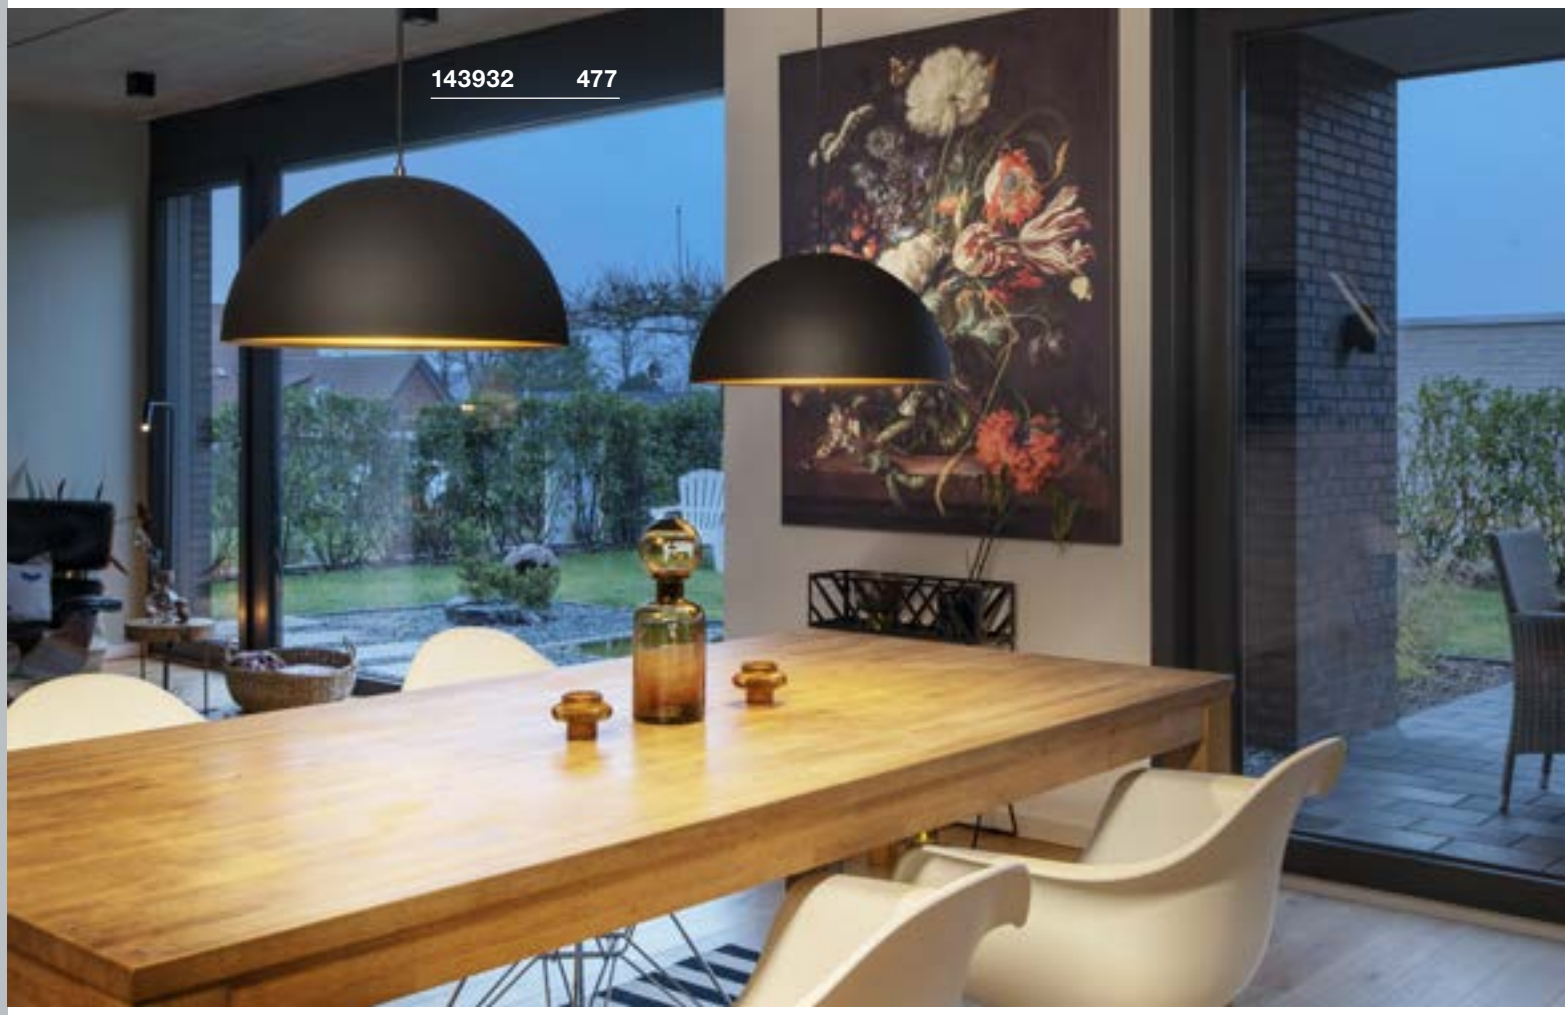

FAMILIENSACHE:

UNSERE SLV LEUCHTENFAMILIEN.

Gerade wenn eine optische Durchgängigkeit gewünscht ist, eignen sich unsere Leuchtenfamilien hervorragend, um verschiedene Räume oder Raumsituationen einheitlich zu gestalten und dabei trotzdem vielfältig zu bleiben.

ABRIDOR

Wege/Stand	Wege/Stand	Wand	Wand
576	576	650	650

ACCANTO

Pendel	Wand	Decke
156	221	279

ALTRA DICE

Wand

274

Wand/Decke

308

1Ph.-Stromschiene

485

3Ph.-Stromschiene

453

ANELA

Pendel

164

Decke

287

APONI

Wege/Stand

558

Wege/Stand

558

Wand

658

ASTINA

Pendel

160

Wand

217

Decke

287

Wand

641

Wand

641

AVO

Wand/Decke

315

Wand/Decke

315

Wand/Decke

315

Wand/Decke

315

3Ph.-Stromschiene

459

1Ph.-Stromschiene

479

BIG NAILS

Wege/Stand

560

Wand

660

BIMA

3Ph.-Stromschiene

456

3Ph.-Stromschiene

456

1Ph.-Stromschiene

482

1Ph.-Stromschiene

482

Easytec® II

492

Easytec® II

492

BOOKAT

Wand

479

Wand
NEW

632

ENOLA

Pendel

161

Wand

611

Wand

611

Wand

611

Wand

612

Wand

612

Wand

612

Wand

615

Wand

615

Wand

615

Wand

616

Wand

616

Wand

616

Wand

671

Wand

671

Wand

671

Wand

672

Wand

672

Wand

672

ENOLA B

Pendel

161

Wand

217

Wand

217

Decke

281

Wand/Decke

307

Wand/Decke

307

Wand/Decke

307

1Ph.-Stromschiene

480

1Ph.-Stromschiene

481

ENOLA C

Decke

281

Decke

281

3Ph.-Stromschiene

459

1Ph.-Stromschiene

480

Wege/Stand

580

ESKINA

Wege/Stand

516

Wand

665

Wand

683

Wand

682

ESKINA FRAME

Wege/Stand

512

Wege/Stand

512

Wege/Stand NEW

514

Wege/Stand NEW

515

Wand

631

Wand

631

FENDA

MIX & MATCH

Tisch

104

Stand

104

Tisch

105

Stand

105

Stand

106

Pendel

154

Wand

218

Wand

219

Wand

219

Decke

276

Schirme

NEW VARIANT

107, 155

Schirme

NEW VARIANT

107, 155, 277

Schirme

107, 154

Schirme

154

Schirme

218

Schirme

218

FITU

MIX & MATCH

Stand

109

Stand

109

Pendel

150

Pendel

150

Wand

215

Wand

214

Wand/Decke

214

Wand/Decke

318

FORCHINI

Pendel

170

Pendel

170

Pendel

171

Pendel

171

3Ph.-Stromschiene

447

1Ph.-Stromschiene

477

GLENOS

Pendel

143

Pendel

143

Wand

241

GLOO PURE

Wege/Stand

545

Wand/Decke

658

GRAFIT

Wege/Stand NEW

521

Wege/Stand NEW

518

Wand NEW

627

Wand

627

Wand NEW

626

Wand NEW

626

HELIA

Pendel

158

Pendel

159

Pendel

158

Pendel

159

Pendel

157

Pendel

157

Wand/Decke

299

Wand/Decke

299

Einbau

400

3Ph.-Stromschiene

457

1Ph.-Stromschiene

483

Wege/Stand

581

Wege/Stand

581

Wege/Stand

828

Wege/Stand

582

Strahler

599

Strahler

599

Wand

685

Wand

685

KALU

Wand/Decke

302

Wand/Decke

302

Wand/Decke

302

Wand/Decke

302

Wand/Decke

304

Wand/Decke

304

Wand/Decke

304

Wand/Decke

304

3Ph.-Stromschiene

454

3Ph.-Stromschiene

454

3Ph.-Stromschiene

454

1Ph.-Stromschiene

484

1Ph.-Stromschiene

484

1Ph.-Stromschiene

484

KARPO

Tisch

108

Stand

108

Wand

224

Wand NEW

224

Wand

225

Wand

225

Wand/Decke

296

Wand/Decke

296

Einbau

400

LIGHT EYE

Pendel

172

Pendel

172

3Ph.-Stromschiene

446

3Ph.-Stromschiene

446

1Ph.-Stromschiene

476

1Ph.-Stromschiene

476

Easytec® II

495

Easytec® II

495

LISENNE

Pendel

164

Wand

213

Wege/Stand

553

Wege/Stand

553

L-LINE

Wand

242

Wand

242

Wege/Stand

538

Wege/Stand

538

Wege/Stand

538, 539

Wand

656

LOGS

Wand

196

Wand

196

Wand

197

Wand

197

Wege/Stand

517

Wege/Stand

517

Wand

652

MAGANDA

Tisch

113

Wand

232

MANA

Wand

185

Wand

185

Wand

185

Wand

185

Wand

186

Schirm



186

Schirm

186

Wand

187

Wand

187

Schirm

187

Schirm



187

Wand

655

MECANICA

Tisch

111

Stand

111

MEDO LED

Pendel/Decke

133, 257

Pendel/Decke

132, 257

Pendel/Decke

130, 254

Pendel/Decke

131, 255

Pendel/Decke

131, 255

Pendel/Decke

131, 255

Pendel/Decke

134, 258

Pendel/Decke

134, 258

Pendel/Decke

134, 258

Pendel/Decke

135, 259

Pendel/Decke

136, 260

Pendel/Decke

136, 260

Pendel/Decke

136, 260

Pendel/Decke

137, 261

Pendel/Decke

132, 256

Pendel/Decke

138, 261

Pendel

128

Pendel

128

Pendel

129

Einbau

414, 415

Einbau

416, 417

MOLAT

Pendel

552

Wege/Stand

552

Wand

657

Decke

677

MYRA

Wege/Stand

583

Wand

644

Wand

665

Wand/Decke

666

Wand/Decke

686

NAUTILUS

Spieß

593

Spieß

593

Spieß

594

Spieß

597

Strahler

595

Strahler

595

Strahler

595

Wand/Decke

666

NOBLO

Wand/Decke

300

Wand/Decke

300

Wand/Decke

300

3Ph.-Stromschiene

458

1Ph.-Stromschiene

470

1Ph.-Stromschiene

483

Niedervolt-Seilsystem

506

NUMINOS®

Einbau NEW VARIANT

029

Einbau

031

Einbau

033

Einbau

035

Einbau

037

Einbau NEW VARIANT

039

Einbau NEW VARIANT

041

Einbau

043

Einbau

045

Einbau

047

Einbau NEW

049

Einbau NEW

051

Einbau NEW

053

Einbau NEW

055

Einbau NEW

057

3Ph.-Stromschiene

063

3Ph.-Stromschiene

065

3Ph.-Stromschiene

067

3Ph.-Stromschiene NEW VARIANT

069

3Ph.-Stromschiene NEW

071

Wand/Decke

073

Decke

075

Decke

077

Decke NEW VARIANT

079

Decke

081

Decke

083

Decke

085

Decke NEW VARIANT

087

Pendel

089

Pendel

091

Pendel

093

Pendel NEW VARIANT

095

OCCULDAS
Design:
David Morgan

Decke

273

Decke

273

Einbau

397

Einbau

397

OCULUS

Pendel

147

Wand

188

Decke

280

Wand/Decke

296

Einbau

369

ONE

Pendel

118

Pendel

118

Pendel

119, 770

Pendel

120, 770

Pendel

120, 770

Pendel

121

Pendel

121

Pendel

122

Pendel

123

Pendel

123

Wand

294, 771

Wand

294, 771

3Ph.-Stromschiene

443, 772

OVALISK

Wege/Stand

542

Wand

637

Wand

637

Decke

676

PARA CONE

Pendel

166

Pendel

167

3Ph.-Stromschiene

444

3Ph.-Stromschiene

444

3Ph.-Stromschiene

445

3Ph.-Stromschiene

445

1Ph.-Stromschiene

472

1Ph.-Stromschiene

472

1Ph.-Stromschiene

474

1Ph.-Stromschiene

474

PLASTRA

Pendel

175

Wand

190

Wand

190

Wand

191

Wand

191

Wand

193

Wand

193

Wand

193

Wand

194

Wand

194

Wand

194

Wand

223

Decke

282

Decke

282

Decke

282

Decke

283

Einbau

402

Einbau

403

P-LIGHT

Wand/Decke

340

Wand/Decke

340

Wand/Decke

341

Einbau

420

PURI

Wand/Decke

312

Wand/Decke

312

Wand/Decke

312

Wand/Decke

312

3Ph.-Stromschiene

453

3Ph.-Stromschiene

453

1Ph.-Stromschiene

470

1Ph.-Stromschiene

478

1Ph.-Stromschiene

478

Q-LINE

Pendel

144, 145

Pendel

144, 145

Pendel

145, 775

Wand

243

Decke

264

Decke

265

QUADRASS

Pendel

165

Wand

212

Wand

212

QUADRASYL

Wege/Stand

577

Wand

662

QUADRULO

Wege/Stand

NEW
522

Wand

NEW
629

Wand

629

Decke

675

RASCALI

Wege/Stand

579

Wand

661

ROTOBALL

Pendel

174

Pendel

174

Pendel

174

Decke

289

Decke

289

Stand

546

Stand

546

Stand

546

ROX

Wege/Stand

561

Wege/Stand

561

Wege/Stand

561

Wand

645

Wand

645

Decke

679

Decke

679

RUSTY

Wege/Stand

524

Wege/Stand

524, 525

Wege/Stand

527

Wege/Stand

527

Wege/Stand

528

Wege/Stand

529

Wege/Stand

530

Wege/Stand

530

Wege/Stand

532

Wege/Stand

533

Wand

636

Wand

636

SENSER

Wand/Decke

319

Wand/Decke

319

Wand/Decke

319

Wand/Decke

320

Wand/Decke

320

Wand/Decke

320

Einbau

389

Einbau

389

Einbau

389

Einbau

390

Einbau

390

Einbau

390

SIGHT LED

Wand/Decke

337

Wand/Decke

337

3Ph.-Stromschiene NEW

440

3Ph.-Stromschiene

441, 773

3Ph.-Stromschiene

448

3Ph.-Stromschiene NEW

450

SITRA

Wege/Stand

583

Spieß

602

Spieß

603

Wand

622

Wand

622

Wand NEW

624

Wand NEW

624

Wand

624

Wand

644

Wand

644

Wand

661

Decke

679

Wand/Decke

684

SLOTS

Wege/Stand

570

Wege/Stand

571

Wand

647

SQUARE

Wege/Stand

568

Wege/Stand

568

Wege/Stand

568

Wand

660

Wand

662

SUPROS

Pendel

148

Pendel

148, 149

Wand

189

Decke

270

Decke

271

Einbau

382

Einbau

383

Einbau

384, 385

Einbau

386, 387

THEO

Wand

216

Wege/Stand

540

Wege/Stand

540

Wege/Stand

541

Spieß

601

Wand

618

Wand

619

Wand

619

Wand

619

Wand

620

Wand

621

Wand

621

Decke

674

Decke

674

Decke

684

TONGA

Pendel

165

1Ph.-Stromschiene

475

Easytec® II

494

WORKLIGHT

Tisch

100

Stand

101

Pendel

146, 774

1005394 100
1005392 100

NUMINOS®
DOWN- UND SPOTLIGHTS

finden Sie auf den folgenden Seiten:

Einbauleuchten .....28 - 57
3-Phasen Stromschienen .....62 - 71
Wand- und Deckenleuchten .....72 - 73
Deckenleuchten .....72 - 86
Pendelleuchten .....88 - 95

Oder ganz einfach online konfigurieren unter: **www.numinos.slv.com**

1004250 91
Roma 31
4304

1005737 69

1005769 87
ISSUE DE SECOURS

Hinweis: 7-stellige Art. Nr. finden Sie ab Seite 843

111000

111262 ... 409
111292 ... 408
111360 ... 352
111361 ... 353
111362 ... 354
111380 ... 355
111381 ... 355
111382 ... 355
111710 ... 352
111711 ... 352
111716 ... 352
111720 ... 352
111721 ... 352
111726 ... 352
111850 ... 804
111861 ... 804

112000

112161 ... 394
112162 ... 394
112165 ... 394
112221 ... 394
112222 ... 394
112225 ... 394
112242 ... 404
112682 ... 393
112692 ... 393
112702 ... 393
112720 ... 408
112721 ... 408
112780 ... 408, 409, 410
112781 ... 408, 409, 410
112910 ... 372
112911 ... 372

113000

113140 ... 370
113141 ... 370
113150 ... 371
113151 ... 371
113160 ... 372
113161 ... 372
113170 ... 374
113171 ... 374
113262 ... 409
113292 ... 408
113440 ... 351
113441 ... 351
113446 ... 351
113450 ... 351
113451 ... 351
113456 ... 351
113490 ... 352
113491 ... 353
113492 ... 354
113510 ... 352
113511 ... 353
113512 ... 354
113540 ... 355
113541 ... 355
113550 ... 355
113830 ... 355
113840 ... 355
113841 ... 355
113870 ... 362
113871 ... 362
113876 ... 362
113880 ... 362
113881 ... 362
113886 ... 362
113890 ... 364
113891 ... 364
113896 ... 364
113900 ... 362
113901 ... 362
113906 ... 362
113910 ... 363
113911 ... 363
113916 ... 363
113920 ... 365
113921 ... 365
113926 ... 365
113930 ... 269
113931 ... 269
113940 ... 269
113941 ... 269
113951 ... 357
113956 ... 357
113961 ... 357
113966 ... 357
113970 ... 356
113971 ... 356
113976 ... 356

114000

114102 ... 148, 149, 270, 384, 385, 386, 387
114104 ... 148, 149, 270, 384, 385, 386, 387
114220 ... 366
114221 ... 366
114230 ... 366
114231 ... 366
114240 ... 366
114241 ... 366
114250 ... 367
114251 ... 367
114260 ... 368
114261 ... 368
114270 ... 368
114271 ... 368
114280 ... 369
114281 ... 369
114290 ... 369
114291 ... 369
114380 ... 360
114381 ... 360
114386 ... 360
114390 ... 361
114391 ... 361
114396 ... 361
114400 ... 356
114401 ... 356
114406 ... 356
114420 ... 421, 707
114421 ... 421, 707
114426 ... 421, 707
114430 ... 421, 707
114431 ... 421, 707
114436 ... 421, 707
114440 ... 422, 708
114441 ... 422, 708
114450 ... 422, 708
114451 ... 422, 708
114460 ... 423, 708
114461 ... 423, 708
114480 ... 399
114481 ... 399
114490 ... 399
114491 ... 399

115000

115510 ... 376
115511 ... 376
115520 ... 376
115521 ... 376
115530 ... 376
115531 ... 376
115540 ... 378
115541 ... 378
115550 ... 378
115551 ... 378
115700 ... 379
115701 ... 379
115710 ... 379
115711 ... 379
115720 ... 379
115721 ... 379
115730 ... 380
115731 ... 380
115740 ... 380
115741 ... 380

116000

116302 ... 148, 189, 271, 382, 383
116304 ... 148, 189, 271, 382, 383
116310 ... 382
116311 ... 382
116320 ... 383
116321 ... 383
116330 ... 271
116331 ... 271
116340 ... 189
116341 ... 189

117000
117100 ... 275
117101 ... 275
117110 ... 275
117111 ... 275
117311 ... 397
117321 ... 273
117331 ... 397
117351 ... 273

132000
132020 ... 308
132021 ... 308
132024 ... 308
132600 ... 151, 473
132601 ... 151, 473
132605 ... 151, 473
132610 ... 151, 473
132611 ... 151, 473
132615 ... 151, 473
132620 ... 151
132621 ... 151
132625 ... 151
132660 ... 154
132661 ... 154
132662 ... 154
132670 ... 803
132671 ... 803
132680 ... 803
132681 ... 803
132690 ... 150
132691 ... 150
132835 ... 551

133000
133019 ... 167
133060 ... 167
133120 ... 148
133121 ... 148
133310 ... 169
133320 ... 169
133444 ... 165
133481 ... 172
133482 ... 172
133489 ... 172
133490 ... 172
133491 ... 172
133840 ... 128
133841 ... 128
133850 ... 128
133851 ... 128

135000
135020 ... 133, 257
135021 ... 133, 257
135024 ... 133, 257
135070 ... 133, 257
135071 ... 133, 257
135074 ... 133, 257
135120 ... 131, 255
135121 ... 131, 255
135124 ... 131, 255
135170 ... 131, 255
135171 ... 131, 255
135174 ... 131, 255
135250 ... 135, 255, 295, 785
135251 ... 135, 255, 295, 785
135254 ... 135, 255, 295, 785

138000
138981 ... 501, 793
138982 ... 501, 793
138991 ... 501, 793
138992 ... 501, 793

139000
139004 ... 500
139006 ... 500
139024 ... 500
139026 ... 500
139030 ... 500
139031 ... 500
139040 ... 500
139041 ... 500
139050 ... 500
139051 ... 500
139060 ... 500
139061 ... 500
139070 ... 502
139071 ... 502
139072 ... 502
139080 ... 502
139081 ... 502
139082 ... 502
139090 ... 503
139091 ... 503
139092 ... 503
139100 ... 503
139101 ... 503
139102 ... 503
139110 ... 504
139111 ... 504
139112 ... 504
139120 ... 506
139121 ... 506
139122 ... 506
139130 ... 503
139131 ... 503
139132 ... 503

143000
143010 ... 465
143011 ... 465
143012 ... 465
143020 ... 465
143021 ... 465
143022 ... 465
143030 ... 467
143031 ... 467
143032 ... 467
143040 ... 467
143041 ... 467
143042 ... 467
143050 ... 467
143051 ... 467
143052 ... 467
143060 ... 467
143061 ... 467
143062 ... 467
143070 ... 467
143071 ... 467
143072 ... 467
143080 ... 467
143081 ... 467
143082 ... 467
143090 ... 467
143091 ... 467
143092 ... 467
143100 ... 467
143101 ... 467
143102 ... 467
143110 ... 467
143111 ... 467
143112 ... 467
143120 ... 151, 467, 469, 473
143121 ... 151, 467, 469, 473
143124 ... 151, 467, 469, 473
143130 ... 467
143131 ... 467
143132 ... 467
143151 ... 467
143152 ... 467
143160 ... 467
143161 ... 467
143162 ... 467
143169 ... 467
143170 ... 467, 469
143171 ... 467, 469
143172 ... 467, 469
143190 ... 470
143191 ... 470
143194 ... 470
143221 ... 469
143230 ... 469
143231 ... 469
143241 ... 469
143251 ... 469
143261 ... 469
143281 ... 469
143350 ... 485
143351 ... 485
143354 ... 485
143380 ... 467
143381 ... 467
143382 ... 467
143390 ... 478
143391 ... 478
143392 ... 478
143430 ... 482
143431 ... 482
143432 ... 482
143440 ... 482
143441 ... 482

143442 ... 482
143450 ... 478
143451 ... 478
143454 ... 478
143540 ... 484
143541 ... 484
143544 ... 484
143580 ... 483
143581 ... 483
143594 ... 475
143620 ... 476
143621 ... 476
143731 ... 484
143811 ... 485
143930 ... 477
143932 ... 477
143941 ... 480
143951 ... 480
143960 ... 481
143961 ... 481
143964 ... 481
143990 ... 474
143991 ... 474

144000
144010 ... 476
144011 ... 476
144019 ... 476
144200 ... 479
144201 ... 479
144204 ... 479

145000
145100 ... 435
145102 ... 435
145200 ... 435
145202 ... 435
145300 ... 435
145302 ... 435
145510 ... 437
145514 ... 437
145520 ... 437
145524 ... 437
145530 ... 437
145534 ... 437
145551 ... 439
145560 ... 437
145564 ... 437
145580 ... 437
145584 ... 437
145590 ... 437
145594 ... 437
145600 ... 437
145604 ... 437
145630 ... 437
145634 ... 437
145640 ... 437
145644 ... 437
145660 ... 437
145664 ... 437
145670 ... 437
145674 ... 437
145680 ... 437
145684 ... 437
145690 ... 437
145694 ... 437
145700 ... 437
145710 ... 437
145714 ... 437
145720 ... 437
145724 ... 437
145730 ... 437
145734 ... 437
145830 ... 437
145834 ... 437
145990 ... 151, 437, 473
145994 ... 151, 437, 473

146000
146000 ... 110
146010 ... 110
146332 ... 245
146472 ... 245
146682 ... 229
146692 ... 228

147000
147301 ... 304
147306 ... 304
147311 ... 304
147316 ... 304
147321 ... 304
147326 ... 304
147360 ... 312
147361 ... 312
147370 ... 312
147371 ... 312
147380 ... 312
147381 ... 312
147411 ... 311
147412 ... 311
147414 ... 311
147441 ... 316
147442 ... 316
147443 ... 316
147444 ... 316
147529 ... 211
147550 ... 308
147551 ... 308
147559 ... 308

148000
148001 ... 282
148002 ... 283
148004 ... 282
148005 ... 282
148010 ... 191
148012 ... 194
148013 ... 194
148016 ... 194
148018 ... 190
148019 ... 223
148060 ... 193
148070 ... 402
148071 ... 403
148091 ... 193
148540 ... 230

149000
149381 ... 161
149387 ... 161
149388 ... 161
149452 ... 222
149471 ... 205
149511 ... 205
149762 ... 234
149772 ... 234

151000
151040 ... 172, 228, 476
151041 ... 172, 245, 476
151049 ... 172, 245, 476
151271 ... 201
151275 ... 201
151282 ... 237
151311 ... 200
151315 ... 200
151320 ... 196
151321 ... 196
151325 ... 196
151410 ... 202
151411 ... 202
151416 ... 202
151450 ... 202
151451 ... 202
151456 ... 202
151511 ... 274
151514 ... 274
151531 ... 274, 308
151534 ... 274, 308
151591 ... 211
151710 ... 203
151711 ... 203
151740 ... 203
151741 ... 203
151781 ... 207
151786 ... 207
151791 ... 207
151796 ... 207
151800 ... 217
151801 ... 217
151803 ... 217
151804 ... 217
151810 ... 281
151811 ... 281
151813 ... 281
151830 ... 307
151831 ... 307
151840 ... 217, 281, 307
151850 ... 161

151851 ... 161
151853 ... 161
151950 ... 412
151952 ... 412
151960 ... 412
151962 ... 412

152000
152010 ... 307
152011 ... 307
152013 ... 307
152020 ... 307
152021 ... 307
152023 ... 307
152101 ... 281
152230 ... 456
152231 ... 456
152232 ... 456
152240 ... 456
152241 ... 456
152242 ... 456
152320 ... 453
152321 ... 453
152330 ... 296
152331 ... 296
152340 ... 225
152341 ... 225
152360 ... 158
152361 ... 158
152370 ... 159
152371 ... 159
152380 ... 400
152381 ... 400
152430 ... 459
152431 ... 459
152600 ... 454
152601 ... 454
152610 ... 454
152611 ... 454
152640 ... 459
152641 ... 459
152750 ... 451
152751 ... 451
152780 ... 451
152781 ... 451
152960 ... 457
152961 ... 457

153000
153112 ... 446
153130 ... 447
153140 ... 445
153141 ... 445
153420 ... 452
153421 ... 452
153560 ... 453
153561 ... 453
153564 ... 453
153580 ... 454
153581 ... 454
153850 ... 452
153851 ... 452

155000
155156 ... 288
155180 ... 332
155236 ... 332
155373 ... 278
155490 ... 105
155492 ... 105
155530 ... 170
155540 ... 105
155550 ... 276
155551 ... 276
155552 ... 276
155582 ... 107, 155, 277
155583 ... 107, 155, 277
155592 ... 107, 155, 277
155714 ... 164
155752 ... 213
155780 ... 104
155785 ... 104
155790 ... 104
155795 ... 104
155870 ... 156
155871 ... 156
155910 ... 171
155930 ... 171

156000
156050 ... 278
156051 ... 278
156100 ... 155, 277
156111 ... 107, 155, 277
156113 ... 107, 155, 277
156122 ... 107, 155, 277
156141 ... 107, 155
156143 ... 107, 155
156152 ... 107, 155
156500 ... 299
156501 ... 299
156510 ... 299
156511 ... 299
156530 ... 400
156531 ... 400

158000
158400 ... 158
158401 ... 158
158410 ... 159
158411 ... 159

161000
161271 ... 398
161291 ... 398
161461 ... 285

165000
165358 ... 179
165359 ... 179
165390 ... 174
165400 ... 174
165410 ... 174

175000
175060 ... 433
175080 ... 433
175160 ... 433
175180 ... 433
175190 ... 433
175210 ... 433

181000
181530 ... 501
181531 ... 501
181532 ... 501

184000
184000 ... 491
184002 ... 491
184004 ... 491
184010 ... 491
184012 ... 491
184020 ... 491
184022 ... 491
184030 ... 491
184032 ... 491
184060 ... 491
184062 ... 491
184071 ... 492
184140 ... 491
184142 ... 491
184170 ... 491
184172 ... 491
184290 ... 491
184292 ... 491
184300 ... 491
184302 ... 491
184330 ... 491
184332 ... 491
184440 ... 492
184450 ... 492
184452 ... 492
184530 ... 494
184534 ... 494
184590 ... 495
184630 ... 494
184634 ... 494

185000
185580 ... 495
185590 ... 495

186000
186300 ... 501
186301 ... 501
186302 ... 501
186310 ... 501
186311 ... 501
186312 ... 501

186330 501
186331 501
186332 501
186340 501
186341 501
186342 501
186350 501
186351 501
186352 501
186360 501
186361 501
186362 501
186640 501
186641 501
186642 501

210000
210060 803
210061 803
210064 803

220000
220000 804

227000
227140 792
227160 792
227176 661
227194 647
227195 647
227219 546
227220 546
227221 546
227410 593
227418 593
227462 724
227504 601
227505 601
227507 601
227600 730
227604 730
227680 731
227684 731
227922 559, 560

228000
228100 559
228110 559
228130 559
228332 724
228342 724
228370 722
228412 716
228430 721
228434 721
228545 580
228555 599
228712 542, 557, 582, 583
228722 542, 557
228725 805
228726 561, 577, 805
228730 805
228752 582, 583
228753 550, 570, 571
228754 517, 521
228771 641
228775 641
228776 641
228925 557
228935 557
228945 557
228965 555

229000
229020 533
229021 533
229022 532, 533
229050 562
229054 562
229057 562
229059 562
229062 703
229071 691
229072 691
229075 691
229081 691
229085 691
229090 595
229110 702
229162 560
229172 560
229182 660
229200 722
229230 722
229234 722
229320 721
229324 721
229374 721
229381 718
229383 718
229410 524
229411 525
229420 529
229421 529
229422 527, 528, 529, 534, 553, 530
229430 530
229431 530
229432 530
229524 620
229525 620
229531 618
229532 618
229535 618
229551 674
229554 674
229555 674
229564 621
229565 621
229574 619
229575 619
229664 655
229665 655
229702 703
229740 594
229741 595
229931 692
229935 692
229961 688
229965 688
229971 688
229975 688

230000
230030 639
230034 639
230060 516, 552, 565, 583
230061 565
230063 565
230066 565
230069 565
230084 630
230085 630
230090 527
230355 661
230365 644
230435 551
230465 550
230655 630
230657 630

231000
231010 638
231012 638
231015 638
231035 597
231072 591
231205 627
231215 521
231225 521
231230 517, 521, 524, 525
231231 577
231233 535
231234 545, 561, 568
231235 536, 537
231305 577
231315 662
231351 642
231355 642
231370 536
231371 536
231410 534
231411 534
231420 535
231440 537
231455 571
231457 571
231465 659
231475 566
231505 583
231515 684
231525 602
231535 603
231541 679

231545 ... 679
231585 ... 659
231595 ... 567
231805 ... 647
231807 ... 647
231815 ... 570
231817 ... 570

232000
232045 ... 657
232055 ... 677
232065 ... 548
232075 ... 549
232085 ... 549
232095 ... 548
232101 ... 652
232104 ... 652
232105 ... 652
232115 ... 517
232119 ... 517
232125 ... 517
232135 ... 574
232145 ... 574
232155 ... 572
232165 ... 572
232175 ... 573
232185 ... 573
232195 ... 572, 573
232285 ... 662
232294 ... 577
232295 ... 577
232431 ... 622
232435 ... 633
232441 ... 634
232445 ... 634
232461 ... 633
232465 ... 633
232471 ... 634
232475 ... 634
232485 ... 652
232491 ... 652
232495 ... 652
232497 ... 652
232531 ... 622
232535 ... 622
232537 ... 622
232905 ... 651
232915 ... 651

233000
233094 ... 686
233095 ... 686
233104 ... 666
233105 ... 666
233114 ... 644
233115 ... 644
233134 ... 665
233135 ... 665
233144 ... 583
233145 ... 582, 583
233164 ... 583
233165 ... 582, 583
233184 ... 583
233185 ... 583
233215 ... 644, 665, 666
233245 ... 685
233255 ... 685
233275 ... 582
233285 ... 582
233302 ... 641
233407 ... 532
233417 ... 532
233427 ... 528
233437 ... 528
233447 ... 524
233457 ... 524
233500 ... 718
233540 ... 723
233570 ... 598
233571 ... 598
233580 ... 598
233582 ... 598
233601 ... 701
233605 ... 701
233611 ... 701
233615 ... 701
233621 ... 701
233625 ... 701
233635 ... 700
233639 ... 700
233650 ... 702
233660 ... 702
233792 ... 724

234000
234505 ... 619
234515 ... 619
234525 ... 621
234535 ... 674

240000
240000 ... 340
240002 ... 340
240004 ... 341
240006 ... 420
240007 ... 340, 341
240008 ... 340, 341
240009 ... 341
240010 ... 341
240020 ... 340
240021 ... 340
240022 ... 341
240024 ... 420

461000
461060 ... 792
461157 ... 792

464000
464031 ... 801
464107 ... 801
464108 ... 800
464140 ... 412, 798
464141 ... 157, 375
464142 ... 798
464144 ... 798
464147 ... 349
464200 ... 801
464804 ... 799

470000
470500 ... 796
470505 ... 792
470548 ... 796
470549 ... 796

560000
560231 ... 811
560232 ... 811
560233 ... 811
560234 ... 811

631000
631337 ... 339
631339 ... 339
631347 ... 339
631349 ... 339
900011 ... 595, 598

955000
955135 ... 804

961000
961034 ... 804
961037 ... 803
961250 ... 803
961270 ... 803
961271 ... 803
961276 ... 803

1000100
1000127 ... 303
1000128 ... 303
1000129 ... 303
1000130 ... 303
1000131 ... 303
1000132 ... 303
1000135 ... 303
1000136 ... 303

1000300
1000327 ... 216
1000329 ... 216
1000330 ... 216
1000331 ... 618
1000332 ... 679
1000333 ... 645
1000334 ... 645
1000335 ... 662
1000336 ... 660
1000339 ... 679
1000340 ... 647
1000342 ... 647

1000343 568
1000344 568
1000345 568
1000346 568
1000384 724
1000398 548, 552

1000400
1000422 199
1000423 199
1000426 298
1000427 298
1000443 288
1000445 288
1000457 735
1000458 735
1000459 735
1000460 735
1000461 735
1000462 735
1000463 735
1000464 735
1000465 735
1000466 736, 739
1000467 736, 739
1000468 736, 739
1000469 736, 739
1000470 736
1000471 736
1000472 737
1000473 737
1000474 737
1000475 737
1000476 737
1000477 737
1000478 737
1000479 737
1000480 737
1000481 737
1000482 737
1000483 737
1000484 737
1000485 737
1000486 737
1000487 736
1000489 736
1000496 742
1000497 742
1000498 742

1000500
1000505 741
1000506 741
1000507 741
1000514 741
1000515 741
1000516 741
1000523 741
1000524 741
1000525 741
1000532 741
1000533 741
1000534 741
1000535 745
1000536 745
1000537 745
1000540 743
1000546 743
1000549 743
1000552 743
1000555 743
1000556 744
1000557 744
1000558 744
1000559 744
1000560 744
1000561 744
1000562 744
1000563 744
1000564 744
1000565 744
1000566 744
1000567 744
1000568 744
1000569 744
1000570 744
1000571 743
1000574 408
1000575 408
1000576 409
1000577 409
1000579 107, 155, 277
1000580 107, 155, 277

1000600
1000613 186
1000614 187
1000615 187
1000616 186
1000618 186
1000619 186
1000621 187
1000623 187
1000624 187
1000631 281
1000634 201
1000635 201
1000636 201
1000637 201
1000638 196
1000639 196
1000640 196
1000655 724
1000656 457
1000657 457
1000665 553
1000666 553
1000668 243
1000669 243
1000670 243
1000681 658
1000682 558
1000683 558
1000685 264
1000686 264
1000688 264
1000689 264
1000691 265
1000692 265
1000694 265
1000695 265

1000700
1000702 304
1000703 304
1000704 304
1000707 446
1000708 446
1000709 446
1000711 480
1000712 480
1000713 476
1000714 395
1000715 395
1000716 395
1000717 395
1000718 395
1000719 395
1000720 395
1000721 395
1000725 132, 256
1000726 132, 256
1000727 132, 256
1000729 217
1000730 217
1000731 217
1000735 599
1000736 581, 599
1000746 333
1000748 333
1000763 106
1000764 107, 154
1000773 154
1000777 238
1000780 239
1000783 262
1000784 262
1000785 262
1000786 262
1000797 661
1000799 579

1000800
1000801 579
1000807 287
1000808 287
1000809 164, 287
1000810 164, 287
1000811 164, 287
1000812 164, 287
1000813 164
1000820 657
1000821 552

1000822 ... 552
1000823 ... 677
1000824 ... 186
1000825 ... 187
1000827 ... 179
1000833 ... 407, 709
1000855 ... 130, 254
1000856 ... 130, 254
1000857 ... 130, 254
1000864 ... 131, 255
1000865 ... 131, 255
1000866 ... 131, 255
1000880 ... 665
1000881 ... 665
1000886 ... 315
1000887 ... 315
1000889 ... 315
1000890 ... 315
1000892 ... 315
1000893 ... 315
1000895 ... 315
1000896 ... 315

1000900
1000909 ... 804
1000910 ... 216
1000911 ... 216
1000914 ... 370
1000915 ... 370
1000917 ... 370
1000918 ... 179
1000926 ... 144
1000927 ... 144
1000929 ... 144
1000930 ... 144
1000932 ... 145
1000933 ... 145
1000935 ... 145
1000936 ... 145
1000957 ... 155, 277

1001000
1001015 ... 406, 710
1001016 ... 406, 710
1001017 ... 406, 710
1001018 ... 406, 710
1001019 ... 336
1001020 ... 336

1001100
1001155 ... 401
1001156 ... 401
1001165 ... 405, 713
1001166 ... 405, 713
1001167 ... 405, 713
1001168 ... 405, 713
1001169 ... 405, 713
1001170 ... 405, 713
1001171 ... 405, 713
1001172 ... 405, 713

1001200
1001250 ... 418, 784
1001251 ... 418, 784
1001252 ... 728
1001253 ... 728
1001254 ... 728
1001255 ... 728
1001256 ... 728
1001262 ... 728
1001263 ... 728
1001264 ... 407
1001267 ... 799
1001272 ... 218
1001273 ... 218
1001274 ... 218
1001275 ... 218
1001276 ... 218
1001283 ... 337
1001284 ... 337
1001285 ... 337
1001286 ... 337
1001287 ... 337
1001288 ... 337
1001299 ... 242

1001300
1001300 ... 242
1001301 ... 242
1001303 ... 242
1001304 ... 242
1001305 ... 242
1001309 ... 145, 775
1001310 ... 145, 775
1001314 ... 692
1001315 ... 692
1001317 ... 692
1001359 ... 728
1001380 ... 433
1001382 ... 433
1001390 ... 433
1001392 ... 433
1001395 ... 433

1001400
1001400 ... 143
1001403 ... 143
1001406 ... 143
1001409 ... 143
1001419 ... 459
1001420 ... 459
1001449 ... 219
1001450 ... 219
1001451 ... 218
1001452 ... 218
1001453 ... 218
1001454 ... 218
1001460 ... 108
1001461 ... 108
1001462 ... 108
1001463 ... 108
1001468 ... 231
1001472 ... 231
1001488 ... 561
1001489 ... 561
1001490 ... 561
1001494 ... 561
1001495 ... 296
1001496 ... 296

1001500
1001505 ... 262
1001506 ... 262
1001508 ... 262
1001509 ... 262
1001510 ... 435
1001511 ... 435
1001512 ... 435
1001513 ... 437
1001514 ... 437
1001515 ... 437
1001516 ... 437
1001517 ... 437
1001518 ... 437
1001519 ... 437
1001520 ... 437
1001521 ... 437
1001522 ... 437
1001523 ... 437
1001524 ... 437
1001525 ... 437
1001526 ... 437
1001527 ... 437
1001528 ... 437
1001529 ... 437
1001530 ... 437
1001531 ... 439
1001532 ... 439
1001533 ... 439
1001534 ... 439
1001536 ... 439
1001537 ... 439
1001538 ... 439
1001539 ... 439
1001542 ... 151, 437, 439, 473
1001574 ... 811
1001575 ... 811

1001600
1001676 ... 109
1001691 ... 179
1001692 ... 179

1001700
1001701 ... 170

1001800
1001818 ... 151, 473
1001819 ... 151, 473
1001820 ... 151
1001821 ... 151

1001823 ... 527
1001824 ... 527
1001855 ... 690
1001856 ... 690
1001861 ... 485
1001862 ... 483
1001863 ... 483
1001864 ... 483
1001865 ... 458
1001866 ... 458
1001868 ... 478
1001869 ... 478
1001870 ... 478
1001871 ... 453
1001872 ... 453
1001877 ... 134, 258
1001878 ... 135, 259
1001879 ... 135, 259
1001880 ... 135, 259
1001881 ... 134, 258
1001882 ... 134, 258
1001883 ... 134, 258
1001884 ... 134, 258
1001885 ... 134, 258
1001886 ... 134, 258
1001887 ... 134, 258
1001888 ... 134, 258
1001889 ... 136, 260
1001890 ... 137, 261
1001891 ... 137, 261
1001892 ... 137, 261
1001893 ... 136, 260
1001894 ... 136, 260
1001895 ... 136, 260
1001896 ... 136, 260
1001897 ... 136, 260
1001898 ... 136, 260
1001899 ... 136, 260

1001900
1001900 ... 136, 260
1001901 ... 414
1001902 ... 415
1001903 ... 415
1001904 ... 415
1001905 ... 416
1001906 ... 416
1001907 ... 416
1001908 ... 417
1001930 ... 404, 711
1001931 ... 404, 711
1001937 ... 597
1001939 ... 285
1001950 ... 135, 255, 295, 785
1001951 ... 135, 255, 295, 785
1001952 ... 135, 255, 295, 785
1001962 ... 595
1001963 ... 595
1001964 ... 593
1001965 ... 593
1001968 ... 474
1001969 ... 642
1001970 ... 642
1001978 ... 361
1001980 ... 350
1001981 ... 350
1001982 ... 350
1001989 ... 361
1001990 ... 361
1001991 ... 361
1001992 ... 361
1001993 ... 361
1001994 ... 350
1001995 ... 350
1001996 ... 350
1001999 ... 545

1002000
1002000 ... 545
1002001 ... 545
1002002 ... 658
1002003 ... 269
1002004 ... 266
1002005 ... 266
1002006 ... 266
1002008 ... 269
1002010 ... 266
1002011 ... 266
1002012 ... 266
1002013 ... 266
1002015 ... 266
1002018 ... 644
1002020 ... 326
1002021 ... 326
1002022 ... 326
1002023 ... 304
1002024 ... 304
1002025 ... 304
1002029 ... 312
1002030 ... 312
1002032 ... 622
1002033 ... 622
1002034 ... 622
1002035 ... 686
1002045 ... 173
1002046 ... 173
1002047 ... 175
1002051 ... 289
1002052 ... 289
1002069 ... 639
1002070 ... 639
1002075 ... 329
1002076 ... 329
1002077 ... 329
1002098 ... 420, 706
1002099 ... 420, 706

1002100
1002100 ... 420, 706
1002101 ... 420, 706
1002102 ... 420, 706
1002103 ... 420, 706
1002110 ... 480
1002111 ... 480
1002113 ... 480
1002116 ... 229
1002117 ... 228
1002118 ... 228
1002119 ... 228
1002140 ... 225
1002146 ... 109
1002147 ... 214
1002148 ... 214
1002149 ... 214
1002151 ... 465
1002152 ... 465
1002153 ... 465
1002163 ... 151
1002164 ... 151
1002165 ... 151
1002168 ... 150
1002169 ... 159
1002170 ... 158
1002171 ... 159
1002172 ... 158
1002188 ... 716
1002190 ... 235
1002191 ... 235
1002192 ... 235
1002198 ... 581

1002200
1002200 ... 581
1002201 ... 601
1002203 ... 601
1002215 ... 274, 308
1002216 ... 274
1002217 ... 154
1002218 ... 777, 794
1002220 ... 777, 794
1002221 ... 777, 794
1002228 ... 237
1002229 ... 237
1002238 ... 191
1002239 ... 208
1002240 ... 208
1002264 ... 151
1002265 ... 151

1002400
1002402 ... 629
1002403 ... 629
1002404 ... 111
1002405 ... 111
1002411 ... 782
1002420 ... 801
1002422 ... 802
1002423 ... 800
1002424 ... 800
1002425 ... 800

1002430 228
1002431 228
1002432 228
1002494 554

1002500
1002503 643
1002504 643
1002505 643
1002558 150
1002562 150
1002563 150
1002564 150
1002583 112
1002584 318
1002585 318
1002591 375
1002592 375
1002594 375
1002596 375

1002600
1002602 500
1002603 500
1002604 500
1002605 655
1002606 655
1002607 228
1002608 228
1002610 470
1002611 470
1002612 470
1002631 431
1002632 431
1002633 431
1002634 431
1002635 431
1002636 431
1002637 433
1002638 433
1002639 433
1002640 433
1002641 433
1002642 433
1002643 433
1002644 433
1002645 433
1002646 433
1002647 433
1002648 433
1002649 433
1002650 433
1002651 433
1002652 433
1002653 433
1002654 433
1002655 433
1002656 433
1002657 433
1002658 433
1002659 433
1002660 433
1002686 445
1002688 506
1002689 506
1002690 506
1002691 793
1002692 793
1002693 793
1002694 506
1002695 506
1002696 506
1002697 501
1002698 501
1002699 501

1002700
1002700 501
1002701 501
1002702 501
1002703 501
1002704 501
1002705 501
1002785 794
1002791 797
1002792 798

1002800
1002803 389, 390, 798
1002842 197
1002843 197
1002844 197
1002845 433, 437, 467
1002853 611, 615, 657, 685
1002854 484
1002855 220
1002856 220
1002858 139, 295, 785
1002859 222
1002860 245
1002861 504
1002862 504
1002863 504
1002864 505
1002865 505
1002866 505
1002867 666
1002868 648
1002869 648
1002870 540
1002871 540
1002873 474
1002874 474
1002875 474
1002876 445
1002877 445
1002878 445
1002882 138, 261
1002884 666
1002890 129
1002891 129
1002893 719
1002895 719
1002897 719
1002898 719
1002899 719

1002900
1002900 655
1002902 655
1002903 683
1002904 682
1002905 665
1002906 516
1002907 516
1002909 120, 770
1002910 120, 770
1002911 120, 770
1002912 120, 770
1002913 119, 770
1002914 119, 770
1002915 294, 771
1002917 294, 771
1002918 294, 771
1002919 294, 771
1002922 413
1002925 210
1002926 210
1002927 210
1002928 197
1002929 197
1002930 197
1002931 217
1002932 217
1002933 217
1002934 287
1002935 287
1002936 287
1002937 160
1002938 160
1002939 160
1002940 330
1002941 330
1002942 221
1002943 221
1002944 279
1002945 279
1002946 156
1002947 156
1002949 169
1002950 169
1002952 640
1002953 640
1002954 640
1002955 640
1002956 575
1002957 575
1002958 575
1002959 575
1002960 244

1002961 ... 244
1002962 ... 207
1002964 ... 207
1002965 ... 287
1002967 ... 284
1002968 ... 284
1002969 ... 300
1002970 ... 300
1002971 ... 300
1002973 ... 300
1002974 ... 300
1002975 ... 300
1002976 ... 300
1002977 ... 300
1002978 ... 300
1002979 ... 410
1002980 ... 410
1002981 ... 410
1002982 ... 413
1002983 ... 413
1002984 ... 413
1002985 ... 245
1002986 ... 245
1002987 ... 245
1002989 ... 650
1002990 ... 650
1002991 ... 576
1002992 ... 576
1002993 ... 211
1002994 ... 139, 295, 783, 785
1002995 ... 783

1003000
1003001 ... 578
1003004 ... 162
1003005 ... 162
1003006 ... 162
1003007 ... 162
1003008 ... 389
1003009 ... 389
1003010 ... 389
1003011 ... 390
1003012 ... 390
1003013 ... 390
1003014 ... 320
1003015 ... 320
1003016 ... 320
1003017 ... 319
1003018 ... 319
1003019 ... 319
1003022 ... 209, 785
1003023 ... 209, 785
1003028 ... 106
1003029 ... 106
1003030 ... 104
1003031 ... 104
1003032 ... 105
1003033 ... 105
1003034 ... 219
1003035 ... 219
1003040 ... 263
1003041 ... 263
1003042 ... 263
1003043 ... 263
1003044 ... 141
1003045 ... 141
1003046 ... 141
1003047 ... 141
1003048 ... 140
1003049 ... 140
1003050 ... 140
1003051 ... 140
1003052 ... 263
1003053 ... 263
1003054 ... 263
1003055 ... 263
1003057 ... 357
1003058 ... 358
1003059 ... 358
1003060 ... 358
1003061 ... 357
1003062 ... 359
1003063 ... 359
1003064 ... 359
1003065 ... 358
1003066 ... 358
1003067 ... 358
1003068 ... 359
1003069 ... 359
1003070 ... 359
1003073 ... 419
1003074 ... 419
1003083 ... 419
1003084 ... 419

1003100
1003101 ... 811
1003104 ... 796
1003105 ... 796
1003106 ... 794
1003107 ... 179

1003200
1003254 ... 797
1003275 ... 148
1003276 ... 148
1003277 ... 148
1003278 ... 148
1003279 ... 149
1003280 ... 149
1003281 ... 149
1003282 ... 149
1003283 ... 270
1003284 ... 270
1003285 ... 270
1003286 ... 270
1003287 ... 270
1003288 ... 270
1003289 ... 270
1003290 ... 270
1003299 ... 384

1003300
1003300 ... 384
1003301 ... 384
1003302 ... 384
1003303 ... 384
1003304 ... 384
1003305 ... 385
1003306 ... 385
1003307 ... 386
1003308 ... 386
1003309 ... 387
1003310 ... 387
1003311 ... 386
1003312 ... 386
1003313 ... 387
1003314 ... 387
1003316 ... 204
1003317 ... 204

1003400
1003416 ... 615
1003417 ... 615
1003418 ... 616
1003419 ... 616
1003420 ... 672
1003421 ... 672
1003422 ... 611
1003423 ... 611
1003424 ... 612
1003425 ... 612
1003426 ... 671
1003427 ... 671
1003428 ... 212
1003429 ... 212
1003430 ... 212
1003431 ... 212
1003432 ... 165
1003435 ... 157
1003436 ... 157
1003437 ... 615
1003438 ... 616
1003439 ... 672
1003440 ... 611
1003441 ... 612
1003442 ... 671
1003443 ... 163
1003444 ... 163
1003447 ... 591
1003448 ... 591
1003449 ... 689
1003450 ... 689
1003451 ... 689
1003452 ... 689
1003453 ... 639
1003454 ... 639

1003455 226
1003456 226
1003457 226
1003458 226
1003459 227
1003460 227
1003466 410
1003467 198
1003468 198
1003479 671, 672

1003500
1003506 241
1003507 241
1003508 241
1003518 686
1003519 686
1003530 142
1003532 142
1003535 538
1003536 538
1003537 538
1003538 539
1003539 656

1004600
1004649 666
1004650 636
1004651 636
1004652 601
1004653 684
1004654 541
1004655 541
1004657 185
1004660 185
1004661 185
1004662 185
1004663 185
1004664 296
1004665 296
1004666 280
1004667 280
1004668 396
1004669 396
1004670 188
1004671 188
1004672 147
1004673 147
1004674 151
1004675 151
1004676 151
1004677 676
1004678 637
1004679 637
1004680 542
1004681 542
1004682 214
1004683 214
1004684 433
1004685 433
1004686 448
1004687 448
1004688 448
1004689 448
1004690 441, 773
1004691 441, 773
1004692 441, 773
1004693 441, 773
1004694 389
1004695 389
1004696 389
1004697 390
1004698 390
1004699 390

1004700
1004700 320
1004701 320
1004702 320
1004703 319
1004704 319
1004705 319
1004706 224
1004707 224
1004708 754
1004709 754
1004710 754
1004712 755
1004713 755
1004714 755
1004716 756
1004717 756
1004718 756
1004719 756
1004720 757
1004721 757
1004722 758
1004723 758
1004725 759
1004726 762
1004727 760
1004729 233
1004730 233
1004731 233
1004732 193
1004733 190
1004734 761
1004735 761
1004736 761
1004737 763
1004738 215
1004739 215
1004740 206
1004741 206
1004742 206
1004743 206
1004744 151
1004745 151
1004746 151
1004747 631
1004748 631
1004749 512
1004750 512
1004751 512
1004757 592
1004759 121
1004760 121
1004761 121
1004762 121
1004763 122
1004764 122
1004765 123
1004766 123
1004767 123
1004768 123
1004769 443, 772
1004770 443, 772
1004771 443, 772
1004772 443, 772
1004773 107, 155
1004774 107, 155, 277
1004775 107, 155, 277
1004776 797
1004777 797
1004780 800
1004781 801
1004782 802
1004783 467
1004784 467
1004785 467

1004800
1004889 738
1004890 738
1004893 739
1004894 739
1004895 739
1004896 747
1004897 747
1004898 747
1004899 747

1004900
1004900 748
1004901 748
1004902 749
1004903 749
1004904 749
1004905 747
1004906 747
1004907 747
1004908 747
1004909 748
1004910 748
1004911 749
1004912 748
1004913 748

1004914 748
1004915 748
1004916 748
1004917 748
1004918 741
1004919 741
1004920 741
1004921 741
1004922 741
1004923 741
1004924 742
1004925 742
1004926 742
1004927 743
1004928 743
1004929 743
1004930 743
1004931 743
1004932 745
1004933 471
1004934 471
1004935 471
1004936 471
1004937 431
1004938 431
1004939 433
1004940 433
1004941 433
1004942 433
1004943 433
1004944 433
1004957 666
1004969 185
1004970 113
1004971 232
1004972 812
1004973 812
1004974 812

1005000
1005075 813
1005076 813
1005077 813
1005078 813
1005079 813
1005080 813
1005081 813
1005082 813
1005083 813
1005085 322
1005086 322
1005087 323
1005088 323
1005089 690
1005090 690

1005100
1005125 635
1005126 635
1005148 624
1005149 624
1005150 624
1005151 624
1005153 624
1005154 624
1005155 624
1005156 624
1005157 624
1005177 121
1005178 123

1005200
1005201 629
1005202 675
1005205 611, 615, 672
1005206 611, 615, 672
1005207 611, 615, 672
1005214 176
1005215 176
1005216 176
1005217 176
1005218 176
1005241 795
1005262 611, 615, 672
1005263 611, 615, 672
1005265 816
1005268 816
1005269 810
1005271 810
1005272 810
1005273 812
1005274 814
1005275 814
1005276 814
1005277 814
1005278 814
1005279 814
1005280 814
1005281 814
1005282 814
1005283 814
1005284 810
1005285 810
1005286 810
1005287 810
1005288 810
1005289 816
1005290 816
1005291 814
1005292 814
1005293 814
1005294 814
1005295 814
1005296 814

1005300
1005301 815
1005302 815
1005303 815
1005304 815
1005305 816
1005306 817
1005307 816
1005308 816
1005309 816
1005310 816
1005311 812
1005312 812
1005313 813
1005314 813
1005315 813
1005316 813
1005317 815
1005318 815
1005380 795
1005381 795
1005382 795
1005383 796
1005384 801
1005387 799
1005390 101
1005391 101
1005392 100
1005394 100
1005395 146, 774
1005396 146, 774
1005397 440
1005399 440

1005400
1005400 450
1005401 450
1005402 450
1005407 349
1005408 349
1005409 349
1005410 349
1005415 349
1005416 349
1005417 349
1005418 349
1005423 349
1005424 349
1005425 349
1005426 349
1005435 373

1005436 ... 373
1005439 ... 514
1005440 ... 515
1005441 ... 579
1005442 ... 522
1005443 ... 632
1005444 ... 795
1005445 ... 795
1005446 ... 799
1005449 ... 798
1005496 ... 800
1005497 ... 799

1006100
1006104 ... 730
1006105 ... 730
1006106 ... 717
1006107 ... 717
1006120 ... 802
1006121 ... 371
1006122 ... 371
1006123 ... 334
1006124 ... 334
1006125 ... 334
1006126 ... 334
1006127 ... 334
1006128 ... 334
1006133 ... 797
1006134 ... 797
1006135 ... 807
1006136 ... 807
1006137 ... 807
1006138 ... 807
1006139 ... 807
1006140 ... 807
1006141 ... 807
1006142 ... 807
1006143 ... 807
1006144 ... 807
1006145 ... 807
1006146 ... 807
1006147 ... 807
1006148 ... 807
1006149 ... 807
1006150 ... 807
1006151 ... 807
1006152 ... 807
1006153 ... 807
1006154 ... 807
1006155 ... 472
1006156 ... 472
1006157 ... 444
1006158 ... 444
1006159 ... 166, 444, 472
1006160 ... 166, 444, 472
1006161 ... 224
1006162 ... 224
1006171 ... 727
1006172 ... 727
1006173 ... 727
1006174 ... 727
1006175 ... 727
1006176 ... 727
1006178 ... 626
1006179 ... 626
1006180 ... 518
1006181 ... 518
1006182 ... 518
1006183 ... 627
1006184 ... 521
1006185 ... 118
1006186 ... 118
1006187 ... 118
1006188 ... 118
1006189 ... 118
1006190 ... 118
1006191 ... 589
1006192 ... 589
1006193 ... 589

1006200
1006202 ... 799

NEW
PANEL TRACK

NEW
QUADRULO

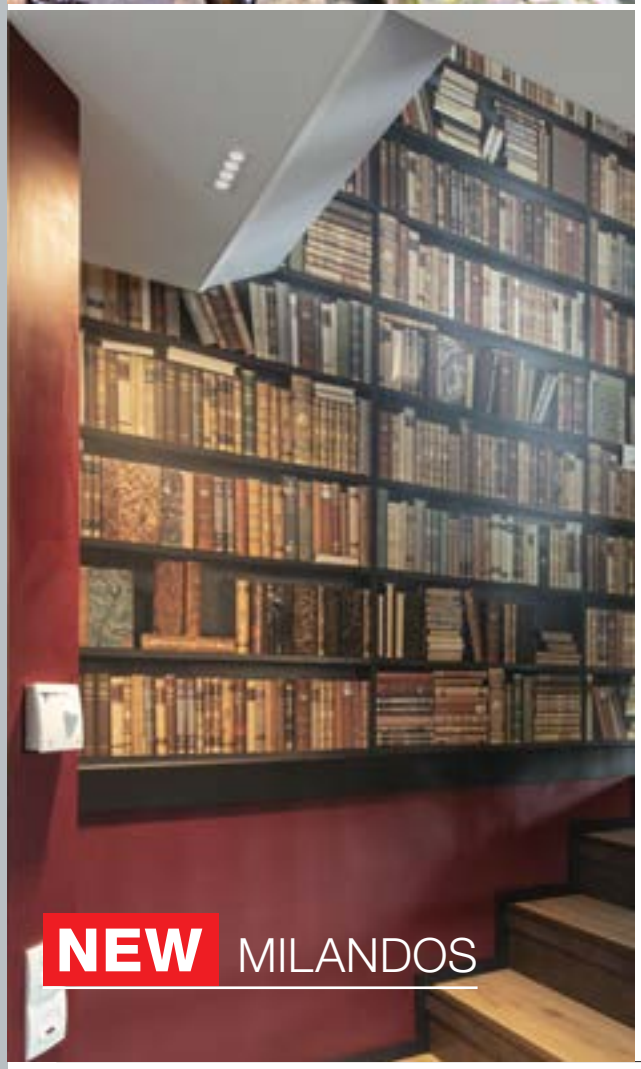
NEW
MILANDOS

NEW
FLOODI

NEW VARIANT ONE DOUBLE

NEW PARA CONE

1005739 69
SCOTT

1PHASEN

1PHASEN-AUFBAUSCHIENEN 465
1PHASEN-AUFBAUSCHIENEN Zubehör .. 467
1PHASEN-EINBAUSCHIENE 469
1PHASEN-EINBAUSCHIENE Zubehör 469

3PHASEN

EUTRAC®

EUTRAC® 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE... 435
EUTRAC® 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE Zubehör 437
EUTRAC® 3PHASEN-EINBAUSCHIENE.... 439
EUTRAC® 3PHASEN-EINBAUSCHIENE Zubehör 439

S-TRACK

S-TRACK 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE DALI 431
S-TRACK 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE DALI Zubehör 433

A

ABRIDOR 60 Pole 576
ABRIDOR 100 Pole 576
ABRIDOR SENSOR WL 650
ABRIDOR WL 650
ACCANTO CL, E27 279
ACCANTO PD, E27 156
ACCANTO WL, E27 221
ADEGAN FL, E27 555
ADEGAN MANILA FL, E27 554
ADI EL 700
AINOS CW 688
AINOS CW SENSOR 688
AINOS CW SENSOR, quadratisch 689
AINOS CW, quadratisch 689
AKALO D83 EL, PHASE 407
ALPA CONE 100 Pole, E27 557
ALPA MUSHROOM 45 Pole, E27 557
ALPA MUSHROOM 75 Pole, E27 557
ALTRA DICE CL, QPAR51 274
ALTRA DICE CW, double, QPAR51... 274, 308
ALTRA DICE TRACK 1Ph., QPAR51 485
ALTRA DICE TRACK 3Ph., QPAR51 453
ANDREAS WL, QT-DE12 210
ANELA CL, PHASE 287
ANELA PD, PHASE 164
ANGOLUX SENSOR WL 642
ANGOLUX WL 642
ANILA EASYTEC® II, QPAR51 494
APONI 90 Pole, PHASE 558
APONI 120 Pole, PHASE 558
APONI WL, PHASE 658
ARLINA 60 WL 208
ARLINA 130 WL 208
ARROCK ARC Pole, QPAR51 535
ARROCK GRANITE 40 Pole, square, E27 . 534
ARROCK GRANITE 70 Pole, square, E27 . 534
ARROCK SLOT 537
ARROCK STONE 50 Pole 536
ARROCK STONE 75 Pole 536
ASMARA LV, QR-C51 502
ASSO 70 WL 200
ASSO 300 WL, PHASE 201
ASSO WL, PHASE 201
ASTINA CL, QPAR51 287
ASTINA PD, QPAR51 160
ASTINA STEEL WL, QPAR51 641
ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51 217
ASTINA WL, QPAR51 641
ASTO CW, double, QPAR51 316
ASTO CW, quad, QPAR51 316
ASTO CW, single, QPAR51 316
ASTO CW, triple, QPAR51 316
ASTO TUBE CW, double, QPAR51 311
ASTO TUBE CW, single, QPAR51 311
ASTO TUBE CW, triple, QPAR51 311
AVO CW, double, QPAR51 315
AVO CW, quad, QPAR51 315
AVO CW, single, QPAR51 315
AVO CW, triple, QPAR51 315
AVO TRACK 1Ph., QPAR51 479
AVO TRACK 3Ph., QPAR51 459

B

BASKET WL, E27 211
BATO 35 CW, E27 333
BATO 45 CW, E27 288
BATTEN 120 CW 334
BATTEN 60 CW 334
BENA 120 CW 339
BENA 150 CW 339
BIG NAILS 50 POLE, E27 560
BIG NAILS 80 POLE, E27 560
BIG NAILS WL, E27 660
BIG NAUTILUS SP, rund, QPAR51 593
BIG PLOT Abdeckung, 2er 728
BIG PLOT Abdeckung, 4er 728
BIG PLOT Module 728
BIG QUAD Up/Down WL 635
BIG QUAD WL 622, 633
BIG THEO CL 674
BIG THEO CL, QPAR111 674
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111 619
BIG THEO WL 621
BIG THEO WL, QPAR111 621
BIMA 1Ph., double, QPAR51 482
BIMA 1Ph., single, QPAR51 482
BIMA 3Ph., double, QPAR51 456
BIMA 3Ph., single, QPAR51 456
BIMA EASYTEC® II, double, QPAR51 492
BIMA EASYTEC® II, single, QPAR51 492
BOOKAT Pole, PHASE 579
BOOKAT WL 632
BOX UP/DOWN WL, QT-DE12 652
BOX-L WL 686
BOX-L WL, E27 652
BRICK DOWNUNDER EL 703
BRICK DOWNUNDER EL, E14 703
BRICK EL, asymmetrisch 702
BRICK EL, symmetrisch 702
BRICK MESH EL, E14 702
BULAN CW, E14 691
BULAN GRID CW, E27 691

C

C-POL POLE, E27 566
C-POL WL, E27 659
CARISO WL, PHASE 203
CHROMBO WL, PHASE 204
COMET LED LV 506
COMET LV, QR-C51 506
CONE FL, E27 551
CONNECTED LED PANEL 595x595mm, UGR<19 418
CONNECTED LED PANEL 620x620mm, UGR<19 418
CONTONE® DL, rund, starr, PHASE 398
CONTONE® DL, rund, verstellbar, PHASE. 398
COSMIC LV, QR-C51 503
COUPA FLEX WL 222
COUPA WL, QT14 222
CUBIX FL, QPAR51 551

D

DASAR®

DASAR® 70 EL, quadratisch, QPAR51 721
DASAR® 80 EL, rund/quadratisch, QPAR51 721
DASAR® 215 EL, rund, E27 722
DASAR® 215 EL, rund/quadratisch, QPAR111 722
DASAR® 218 EL, QR111 722
DASAR® 255 EL 718
DASAR® 270 EL, asymmetrisch 719
DASAR® 270 EL, symmetrisch 719
DASAR® 370 EL, rund 723
DASAR® 920 EL 718
DASAR® EXACT 116 EL, rund/quadratisch, QPAR51 721
DASAR® FLAT 80 EL 716
DASAR® FLAT 120 EL 717
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V 598
DASAR® PROJECTOR SP, 230V 598

DEKLED EL 404
DELWA WL 647
DENA 30 WL, E14 211
DIO FLEX PLATE WL 228, 229
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 228
DIRETO 60 WL, PHASE 206
DIRETO 90 WL, PHASE 206
DISPLAY ADL 50 QPAR51 245
DL 126 EL 394
DOLIX OUT EL, quadratisch, QPAR51 ..... 405, 713
DOLIX OUT EL, rund, QPAR51 ..... 405, 713
DORISA 30 238
DORISA 50 239
DOWNUNDER OUT L EL 701
DOWNUNDER OUT M EL 701
DOWNUNDER OUT S EL 701
DOWNUNDER OUT WL, quadratisch 648
DOWNUNDER OUT WL, rund 648
DOWNUNDER PUR 80 EL 412
DOWNUNDER PUR 150 EL 412
DURNO 504

E

EASYTEC® II

EASYTEC® II Schiene 491
EASYTEC® II Schiene, Zubehör 491

ENOLA

ENOLA B CL, QPAR51 281
ENOLA B CW, double, QPAR51 307
ENOLA B CW, single, QPAR51 307
ENOLA B PD, QPAR51 ..... 161, 481
ENOLA B TRACK 1Ph., QPAR51 480
ENOLA B WL, QPAR51 217
ENOLA C CL 281
ENOLA C CL, PHASE 281
ENOLA C POLE 580
ENOLA C TRACK 1Ph. 480
ENOLA C TRACK 3Ph. 459
ENOLA PD, E27 161
ENOLA ROUND S CL 671
ENOLA ROUND S WL, single 611
ENOLA ROUND L CL 671
ENOLA ROUND L WL, single 611
ENOLA ROUND M CL 671
ENOLA ROUND M WL, single 611
ENOLA SQUARE S CL 672
ENOLA SQUARE S WL, single 615
ENOLA SQUARE M CL 672
ENOLA SQUARE M WL, single 615
ENOLA SQUARE L CL 672
ENOLA SQUARE L WL, single 615
ENOLA Zubehör 617

ESKINA 30 Pole 516
ESKINA 80 Pole 516
ESKINA D Display, PHASE 665
ESKINA FRAME 45 Pole, single 512
ESKINA FRAME 75 Pole, double 512
ESKINA FRAME 75 Pole, single 512
ESKINA FRAME 125 Pole, double 514
ESKINA FRAME 175 Pole, double 515
ESKINA FRAME WL 631
ESKINA FRAME WL, double 631
ESKINA SPOT CW, PHASE 683
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE 682
EURO CUBE 3Ph. 451
EURO SPOT TRACK 1Ph., QPAR51 485
EURO SPOT TRACK 3Ph., QPAR111 452
EURO SPOT TRACK 3Ph., QPAR51 452

F

F-POL POLE, E27 ... 567
F-POL WL, E27 ... 659

FENDA

FENDA 15 cm, rund ... 107, 155
FENDA 30 cm, rund ... 107, 155, 277
FENDA 45 cm, rund ... 107, 155, 277
FENDA BOW BASIS FL, E27 ... 106
FENDA Deckenrosette, E27 ... 276
FENDA FL, E27 ... 104, 105
FENDA Glasschirm ... 154
FENDA Halbschirm ... 218
FENDA Ø 20 cm, rund ... 218
FENDA Ø 40 cm, rund ... 107, 154
FENDA Ø 70 cm, rund ... 107, 155, 277
FENDA PD, E27 ... 154
FENDA TL, E27 ... 104, 105
FENDA WL, Basis, E27 ... 218, 219
FENDA WL, E27 ... 219

FERA 25 CL ... 285
FERA 25 CL, DALI ... 284
FITU CUBE WL, E27 ... 215
FITU CW, E27 ... 318
FITU FL, E27 ... 109
FITU MIX & MATCH Zubehör ... 151
FITU PD, E27 ... 150
FITU TL, E27 ... 109
FITU Wandhalter ... 214
FITU WL, E27 ... 214
FLAC BEAM® SP ... 591
FLATT 100 POLE ... 575
FLATT 65 POLE ... 575
FLATT SENSOR WL ... 640
FLATT WL ... 640
FLOODI L SP ... 589
FLOODI M SP ... 589
FLOODI S SP ... 589
FORCHINI 50 PD, E27 ... 170
FORCHINI 70 PD, E27 ... 170
FORCHINI M 40 PD, E27 ... 171
FORCHINI M 40 TRACK 1Ph., E27 ... 477
FORCHINI M 40 TRACK 3Ph., PD, E27 ... 447
FORCHINI M 50 PD, E27 ... 171
FRAME BASIC RL ... 409
FRAME BASIC RL, HV ... 409
FRAME BASIC SET RL ... 408
FRAME CURVE EL ... 408
FRAME CURVE EL, HV ... 408

G

GALEN 120 SP ... 591
GALEN 60 SP ... 591
GIMBLE OUT EL ... 724
GLASSA CW, quadratisch, E27 ... 332
GLENOS PD, 1m, 1-10V ... 143
GLENOS PD, 2m, 1-10V ... 143
GLENOS® 60 WL ... 241
GLOO PURE 27 Pole, E27 ... 545
GLOO PURE 44 Pole, E27 ... 545
GLOO PURE 70 Pole, E27 ... 545
GLOO PURE WL, E27 ... 658
GRAFIT 30 Pole, E27 ... 521
GRAFIT 30 Pole, rund, E27 ... 518
GRAFIT 60 Pole, E27 ... 521
GRAFIT 60 Pole, rund, E27 ... 518
GRAFIT 90 Pole, E27 ... 521
GRAFIT 90 Pole, rund, E27 ... 518
GRAFIT SENSOR WL, eckig, E27 ... 627
GRAFIT SENSOR WL, rund, E27 ... 626
GRAFIT WL, eckig, E27 ... 627
GRAFIT WL, rund, E27 ... 626

GRAZIA LED-Strips

GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24V ... 761
GRAZIA IP FLEXSTRIP, RGBW, 24V ... 763
GRAZIA IP FLEXSTRIP,
Tunable white, 24V ... 762
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V ... 756
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, RGBW, 24V ... 760
GRAZIA PRO FLEXSTRIP,
Tunable white, 24V ... 759
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V 757, 758

GRAZIA Profile

GRAZIA 10 Aufbauprofil, Flach ... 735
GRAZIA 10 Aufbauprofil, Standard ... 735
GRAZIA 10 Einbauprofil ... 735
GRAZIA 10 Zubehör ... 736, 737
GRAZIA 10 EDGE Aufbauprofil ... 738
GRAZIA 10 EDGE Zubehör ... 739
GRAZIA 20 Aufbauprofil, Flach ... 741
GRAZIA 20 Aufbauprofil, Standard ... 741
GRAZIA 20 Einbauprofil ... 742
GRAZIA 20 Zubehör ... 743, 744, 745
GRAZIA 60 Aufbauprofil ... 747
GRAZIA 60 Einbauprofil ... 747
GRAZIA 60 Zubehör ... 748, 749

H

H-LIGHT DL, oval, PHASE ... 399
H-LIGHT DL, rund, PHASE ... 399
H-POL 30 Pole ... 572
H-POL 60 Pole ... 572
H-POL TWIN 30 Pole ... 573
H-POL TWIN 60 Pole ... 573
HELIA 30 PD ... 158
HELIA 30 PD, PHASE ... 158
HELIA 40 PD ... 159
HELIA 40 PD, PHASE ... 159
HELIA 50 TRACK 1Ph. ... 483
HELIA 50 TRACK 3Ph. ... 457
HELIA AMBIENT 35 PD ... 157
HELIA AMBIENT 35 PD, PHASE ... 157
HELIA CW, double, PHASE ... 299, 685
HELIA CW, single, PHASE ... 299, 685
HELIA EL ... 400
HELIA Pole, double, PHASE ... 581, 582
HELIA Pole, single, PHASE ... 581, 582
HELIA SPOT S SP, single, PHASE ... 599
HELIA SPOT L SP, single, PHASE ... 599
HORN DL, double, QPAR51 ... 371
HORN DL, GU10, Blower Door getestet ... 373
HORN DL, single, asymmetrisch, QPAR51 371
HORN DL, single, QPAR51 ... 370, 372
HORN EL, single, QPAR51 ... 372
HORN MAGNA ... 375
HORN MINI EL ... 370
HORN-T EL, QPAR111 ... 374

I

I-PENDANT PRO PD, 1195x295mm, DALI 140
IMPERVA 120 CW ... 692
IMPERVA 150 CW ... 692
INDA CW, QPAR51 ... 308
IPERI 50 Pole ... 577
IPERI WL ... 662

K

KADUX EL, double, 1-10V ... 380
KADUX EL, double, PHASE ... 379
KADUX EL, double, QPAR111 ... 378
KADUX EL, double, QPAR51 ... 376
KADUX EL, single, 1-10V ... 380
KADUX EL, single, PHASE ... 379
KADUX EL, single, QPAR111 ... 378
KADUX EL, single, QPAR51 ... 376
KADUX EL, triple, PHASE ... 379
KADUX EL, triple, QPAR51 ... 376
KALU CW, double, PHASE ... 303
KALU CW, double, QPAR111 ... 304
KALU CW, quad, PHASE ... 303
KALU CW, quad, QPAR111 ... 304
KALU CW, single, PHASE ... 303
KALU CW, single, QPAR111 ... 304
KALU CW, triple, PHASE ... 303
KALU CW, triple, QPAR111 ... 304
KALU TRACK 1Ph., PHASE ... 484
KALU TRACK 1Ph., QPAR111 ... 484
KALU TRACK 3Ph., PHASE ... 454
KALU TRACK 3Ph., QPAR111 ... 454
KALU TRACK 3Ph., QR111 ... 454
KAMUELA ECO EL, rund, PHASE ... 406, 710
KANO EASYTEC® II, QPAR51 ... 492
KARDAMOD CL, double, quadratisch,
QPAR111 ... 275
KARDAMOD CL, single, quadratisch,
QPAR111 ... 275
KARPO 30 CW, single ... 296
KARPO 30 CW, single, PHASE ... 296
KARPO 30 EL ... 400
KARPO 30 WL, single ... 225
KARPO FL ... 108
KARPO GOOSE WL ... 224
KARPO MAGN CW, single, PHASE ... 224
KARPO TL ... 108
KARPO WL ... 225
KENKUA SPOT WL, E27 ... 220
KENKUA WL, E27 ... 220
KERAS ELT WL, E27 ... 661
KINI EL, PHASE ... 407, 709

L

L-LINE 120 WL ... 242
L-LINE 60 WL ... 242
L-LINE OUT 30 FL, vertikal ... 538
L-LINE OUT 50 Pole, horizontal ... 538
L-LINE OUT 60 FL, vertikal ... 538
L-LINE OUT 80 Pole, horizontal ... 539
L-LINE OUT WL ... 656
LED PANEL 600x600mm ... 419
LED PANEL 620x620mm ... 419

LEUCHTMITTEL

LED A60 E27 ... 815
LED A60 E27, Mirrorhead, Chrom ... 816
LED A60 E27, RGBW, smart ... 815
LED A60 E27, tunable 2700-6500K,
smart ... 815
LED C35 E14 ... 810
LED G125 E27, Mirrorhead, Chrom ... 817
LED G53 ... 811
LED G95 E27 ... 816
LED QPAR 111 GU10 ... 814
LED QPAR111 GU10, RGBW, smart ... 813
LED QPAR111 GU10, RGBW, smart ... 813
LED QPAR111 GU10,
tunable 2700-6500K, smart ... 813
LED QPAR51 GU10 ... 812,813
LED QPAR51 GU10, RGBW, smart ... 812
LED QPAR51 GU10,
tunable 2700-6500K, smart ... 812
LED QR51 GU5,3 ... 811
LED QT-DE12 R7S, 118 mm ... 810
LED QT-DE12 R7S, 78 mm ... 810
LED QT14 G9 ... 810
LED SPIKE SP ... 601
LED SPOT SP ... 666
LED ST58 E27 ... 816
LED ST64 E27 ... 816
LED T32 Filament GU10 ... 811
LED T38 E27 ... 816
LED T45 E27 ... 816
LED TCR-TSE GX53 ... 810

LIGHT EYE® 150 3Ph., PD,
QPAR111 ... 446, 476
LIGHT EYE® 150 EASYTEC® II, PD,
QPAR111 ... 495
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 ... 172
LIGHT EYE® 150 TRACK 3Ph., QPAR111 . 446
LIGHT EYE® 150 TRACK EASYTEC® II,
QPAR111 ... 495
LIGHT EYE® 90 1Ph., QPAR51 ... 476
LIGHT EYE® 90 PD, GU10 ... 172
LIGHTPOINT EL ... 401

LIPA CW, PHASE ... 690
LIPSY® 30 CW, Dome ... 326
LIPSY® 30 CW, Drum ... 329
LIPSY® 40 CW, Dome ... 326
LIPSY® 40 CW, Drum ... 329
LIPSY® 40 CW, Drum, DALI ... 330
LIPSY® 50 CW, Dome ... 326
LIPSY® 50 CW, Drum ... 329
LIPSY® 50 CW, Drum, DALI ... 330
LISENNE 40 Pole, E27 ... 553
LISENNE 70 Pole, E27 ... 553
LISENNE PD, E27 ... 164
LISENNE WL, E27 ... 213
LOGS 40 Pole ... 517
LOGS 70 Pole ... 517
LOGS IN L WL, PHASE ... 197
LOGS IN WL ... 196
LOGS IN WL, PHASE ... 196
LOGS WL ... 652
LONG GRILL CW ... 336

M

MAGANDA TL ... 113
MAGANDA WL ... 232
MALANG CW ... 139, 295
MANA 40 Schirm, rund ... 185
MANA 60 Schirm, rund ... 185
MANA BASE rund ... 185
MANA BASE WL, rund, PHASE ... 185
MANA OUT WL, PHASE ... 655
MANA Schirm ... 186, 187
MANA WL, Basis ... 187
MANA WL, Basis, PHASE ... 186, 187
MARONA WL, PHASE ... 288
MARYLIN 40/60/90 WL ... 235
MECANICA PLUS FL ... 111
MECANICA PLUS TL ... 111

MEDO

MEDO 30 AMBIENT CW, DALI ... 136, 260
MEDO 30 AMBIENT CW, PHASE ... 134, 258
MEDO 30 CL, 1-10V ... 130, 254
MEDO 30 CL, PHASE ... 133, 257
MEDO 30 EL, Einbaurahmen ... 416
MEDO 30 EL, Rahmenlos ... 414
MEDO 40 AMBIENT CW, DALI ... 136, 260
MEDO 40 AMBIENT CW, PHASE ... 134, 258
MEDO 40 CL, 1-10V ... 131, 255
MEDO 40 CL, PHASE ... 133, 257
MEDO 40 EL, Einbaurahmen ... 416
MEDO 40 EL, Rahmenlos ... 415
MEDO 60 AMBIENT CW, DALI ... 136, 260
MEDO 60 AMBIENT CW, PHASE ... 134, 258
MEDO 60 CL, 1-10V ... 131, 255
MEDO 60 CL, quadratisch, 1-10V ... 132, 256
MEDO 60 CL, quadratisch, DALI ... 138, 261
MEDO 60 EL, Einbaurahmen ... 416
MEDO 60 EL, Rahmenlos ... 415
MEDO 90 AMBIENT CL, DALI ... 137, 261
MEDO 90 AMBIENT CL, PHASE ... 135, 259
MEDO 90 CL, 1-10V ... 131, 255
MEDO 90 EL, Einbaurahmen ... 417
MEDO 90 EL, Rahmenlos ... 415
MEDO RING 60 PD, 1-10V ... 128
MEDO RING 60 PD, DALI ... 129
MEDO RING 90 PD, 1-10V ... 128

MELAN CW, E27 ... 332
MERADO FLOOD WL, PHASE ... 231
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27 ... 630
MERIDIAN BOX WL, E27 ... 630
MIBO UP/DOWN WL, QT14 ... 237
MILANDOS 4 DL ... 349
MILANDOS 6 DL ... 349
MILANDOS 8 DL ... 349
MOBALA EL ... 413
MOLAT CL, E27 ... 677
MOLAT PD, E27 ... 552
MOLAT Pole, E27 ... 552
MOLAT WL, E27 ... 657
MYRA CW, single, QPAR51 ... 666
MYRA DISPLAY WL, curved, QPAR51 ... 665
MYRA SPOT Double, GU10 ... 583
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 ... 644
MYRA WL, double, QPAR51 ... 686

N

NAGY 75 CL, QPAR51 ... 287
NAUTILUS 10 SP, quadratisch ... 597
NAUTILUS 10 SP, rund, QPAR51 ... 593, 594
NAUTILUS 10 SPOT LED SP ... 595
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 ... 595
NAUTILUS SP, QR-C51 ... 595
NAUTILUS WL QPAR51 ... 666
NEPRO DISPLAY QT-DE12 ... 245
NEW FLAT WL, RGB-W ... 209

NEW TRIA

NEW TRIA 45 DL, rund ... 356
NEW TRIA 45 Single, quadratisch, CS ... 356
NEW TRIA 68 DL, eckig ... 357, 359
NEW TRIA 68 DL, eckig, PHASE ... 359, 361
NEW TRIA 68 DL, eckig, QPAR51 ... 350
NEW TRIA 68 DL, rund ... 357, 358
NEW TRIA 68 DL, rund, PHASE ... 360, 361
NEW TRIA 68 DL, rund, QPAR51 ... 350
NEW TRIA 77 DL, eckig ... 362, 363
NEW TRIA 77 DL, rund ... 362
NEW TRIA 78 DL, eckig, QPAR51 ... 352, 353
NEW TRIA 78 DL, rund, QPAR51 ... 352
NEW TRIA 78 XL DL, eckig, QPAR51 ... 351
NEW TRIA 78 XL DL, rund, QPAR51 ... 351
NEW TRIA 110 DL, eckig, PHASE ... 366, 367
NEW TRIA 110 DL, rund, PHASE ... 366
NEW TRIA 150 DL, eckig, 1-10V ... 369
NEW TRIA 150 DL, eckig, QPAR111 ... 355
NEW TRIA 150 DL, rund, 1-10V ... 368
NEW TRIA 150 DL, rund, QPAR111 ... 355
NEW TRIA 155 DL, Double ... 364, 365
NEW TRIA 155 DL, Double, QPAR51 ... 354
NEW TRIA 300 DL, Double, QPAR111 ... 355

NOBLO CW, double, PHASE ... 300
NOBLO CW, PHASE ... 300
NOBLO CW, single, PHASE ... 300
NOBLO CW, triple, PHASE ... 300
NOBLO SPOT 1Ph. ... 483
NOBLO SPOT 1Ph., Triple Track Set ... 470
NOBLO SPOT 3Ph. ... 458
NOBLO SPOT LV, Rope Track ... 506
NOTAPO L RL ... 410
NOTAPO S RL ... 410
NOYA PD, PHASE ... 142

NUMINOS®

NUMINOS® 3Ph. ... 62-71
NUMINOS® CL ... 74-87
NUMINOS® CW ... 72-73
NUMINOS® DL ... 28-61
NUMINOS® PD ... 88-95
NUMINOS® Zubehör ... 58-61

O

OCCULDAS 13 DL, indirekt, PHASE ... 273
OCCULDAS 14 EL, indirekt, PHASE ... 397
OCCULDAS 23 DL, indirekt, PHASE ... 273
OCCULDAS 23 EL, indirekt, PHASE ... 397
OCULUS CL, Move, PHASE ... 396
OCULUS CL, PHASE ... 280
OCULUS CW, PHASE ... 296
OCULUS PD, single, PHASE ... 147
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE ... 188
ONE 40 CW, DALI ... 294
ONE 40 TRACK 3Ph., DALI ... 443
ONE 60 PD, DALI ... 120
ONE 60 PD, DALI, up/down ... 121
ONE 60 PD, PHASE, up/down ... 121
ONE 60 WL, DALI ... 294
ONE 80 PD, DALI ... 120
ONE 80 PD, DALI, up/down ... 122
ONE DOUBLE PD, DALI, up/down ... 123
ONE DOUBLE PD, PHASE, up/down ... 123
ONE LINEAR 100 PD, PHASE, up/down ... 118
ONE LINEAR 140 PD, PHASE, up/down ... 118
ONE TRIPLE PD, DALI ... 119
ORBIT LV, QR111 ... 504
ORDI SENSOR WL ... 651
ORDI WL ... 651
OSSA 180 WL, QT-DE12 ... 202
OSSA 300 WL, QT-DE12 ... 202
OTOS GLAS Pole, E27 ... 550
OUT 65 EL, rund, PHASE ... 423, 708
OUT-BEAM FRAME SP ... 686
OVALISK 75 Pole ... 542
OVALISK 100 Pole ... 542
OVALISK CL ... 676
OVALISK SENSOR WL ... 637
OVALISK WL ... 637

P

P-LIGHT CW ... 340, 341
P-LIGHT EL ... 420
PANEL 60 CL, rund, DALI ... 263
PANEL 60 CL, rund, PHASE ... 262
PANEL 60 PD, rund, DALI ... 141
PANEL CL, 1200x300mm, DALI ... 263
PANEL CL, 1200x300mm, PHASE ... 262
PANEL TRACK 1Ph., eckig ... 471
PANEL TRACK 1Ph., rund ... 471
PANTILO 20 PD, E27 ... 162
PANTILO 28 PD, E27 ... 162
PANTILO CONVEX 29 ... 163
PANTILO CONVEX 40 PD, E27 ... 163
PARA 380 PD, E27 ... 179
PARA CONE 14 1Ph., PD, QPAR51 ... 474
PARA CONE 14 1Ph., QPAR51 ... 474
PARA CONE 14 3Ph., PD, QPAR51 ... 445
PARA CONE 14 3Ph., QPAR111 ... 445
PARA CONE 30 PD, E27 ... 167
PARA CONE GL 1Ph., GU10 ... 472
PARA CONE GL 3Ph., GU10 ... 444
PARA CONE GL PD, GU10 ... 166, 444, 472
PARA DOME PD, E27 ... 176
PARA DOME Schirm ... 176
PARA FLAC PD/CL ... 179
PARA FLAC PD/CL, DALI ... 179
PATTA-F EL, quadratisch, PHASE ... 422, 708
PATTA-F EL, rund, PHASE ... 422, 708
PATTA-I DL, eckig, PHASE ... 420, 706
PATTA-I EL, quadratisch, PHASE ... 421, 707
PATTA-I EL, rund, PHASE ... 420, 421, 706, 707
PEMA® WL ... 638, 639
PEMA® WL, E27 ... 639
PHELIA 25 PD, E27 ... 169
PHELIA 30 PD, E27 ... 169
PHELIA FL, E27 ... 110
PHELIA TL, QPAR51 ... 110
PHELIA WL, QPAR51 ... 230
PHOTONIA CL, E27 ... 677
PHOTONIA PD, E27 ... 548
PHOTONIA Pole, E27 ... 549
PHOTONIA TL, E27 ... 548
PHOTONIA WL, E27 ... 657
PIKA DL, rund, QPAR51, schwenkbar ... 395
PIKA DL, rund, QPAR51, starr ... 395

PLASTRA

PLASTRA 101 WL, E14 ... 194
PLASTRA 104 CL, E27 ... 283
PLASTRA 104 WL, QT14 ... 194
PLASTRA 105 CL, E27 ... 282
PLASTRA 25 PD, rund, TCR-TSE ... 175
PLASTRA CL, PHASE ... 282
PLASTRA CL, QPAR51 ... 282
PLASTRA CW, rund ... 193
PLASTRA RL, quadratisch, QPAR51 ... 403

PLASTRA RL, rund, QPAR51 402
PLASTRA WL, Cube, QT14 190
PLASTRA WL, Cubes 190
PLASTRA WL, Curve, QT-DE12 194
PLASTRA WL, E14 191
PLASTRA WL, eckig 223
PLASTRA WL, halbrund 193
PLASTRA WL, QPAR51 193
PLASTRA WL, rechteckig, QT-DE12 191

PLYTTA 505
POWER TRAIL-LITE® EL, rund/quadratisch 724
PURI CW, double, QPAR51 312
PURI CW, quad, QPAR51 312
PURI CW, single, QPAR51 312
PURI CW, triple, QPAR51 312
PURI TRACK 1Ph., QPAR51 478
PURI TRACK 1Ph., Triple Track Set 470
PURI TRACK 3Ph., QPAR51 453
PURIA TRACK 1Ph., QPAR51 478
PURISA WL, E27 211

Q

Q-LINE® CL, 1m, BAP, PHASE 264
Q-LINE® CL, 2m, BAP, PHASE 265
Q-LINE® PD, 1m, BAP, PHASE 144, 145
Q-LINE® PD, 2m, BAP, PHASE 144, 145
Q-LINE® PD, DALI, single 145
Q-LINE® WL 243
QUAD FRAME 14 WL 198
QUAD FRAME 19 WL 198
QUAD FRAME 9 WL 410
QUAD POLE 578
QUAD UP/DOWN 12 WL 634
QUAD UP/DOWN 15 WL 634
QUAD WL 633
QUADRASS PD, E27 165
QUADRASS SPOT WL, E27 212
QUADRASS WL, E27 212
QUADRASYL 75 Pole, TCR-TSE 577
QUADRASYL WL, TCR-TSE 662
QUADRULO CL 675
QUADRULO FL 522
QUADRULO SENSOR WL, E27 629
QUADRULO WL 629
QUADRULO WL, E27 629

R

RASCALI 45 Pole 579
RASCALI 65 Pole 579
RASCALI WL 661
RETRATO WL, PHASE 244
ROCCI 200 EL, rund/quadratisch 730
ROCCI EL, quadratisch 730
ROCCI EL, rund 730
ROTOBALL 25 CL, E27 289
ROTOBALL 25 FL, E27 546
ROTOBALL 25 PD, E27 174
ROTOBALL 40 CL, E27 289
ROTOBALL 40 FL, E27 546
ROTOBALL 40 PD, E27 174
ROTOBALL 50 FL, E27 546
ROTOBALL 50 PD, E27 174
ROX ACRYL 30 561
ROX ACRYL 60 561
ROX ACRYL 90 561
ROX CL, GX53 679
ROX CL, QPAR111 679
ROX UP/DOWN WL, QPAR111 645
ROX WL, QPAR111 645
RUBA 27/42 CW 690
RUSTY® UP/DOWN WL, quadratisch 636
RUSTY® UP/DOWN WL, rund 636
RUSTY® 40 Pole 528, 532
RUSTY® 40 Pole, E27 ..... 529, 533
RUSTY® 70 Pole 528, 532
RUSTY® 70 Pole, E27 ..... 529, 533
RUSTY® CONE 24 FL, E14 530
RUSTY® CONE 40 Pole, E27 530
RUSTY® CONE 70 Pole, E27 530
RUSTY® PATHLIGHT 40 Pole 527
RUSTY® PATHLIGHT 70 Pole 527
RUSTY® PATHLIGHT Pole, TCR-TSE 527
RUSTY® SLOT 50 Pole 524
RUSTY® SLOT 50 Pole, E27 524
RUSTY® SLOT 80 Pole 524
RUSTY® SLOT 80 Pole, E27 525

S

SAIL WL 655
SALUNA LV, QR-C51 503
SAMRINA SP, single, GU10 592
SEDO 7 WL 207
SEDO 14 WL 207
SEDO 21 WL 207
SENSER 12 CW, quadratisch, PHASE 319
SENSER 12 CW, rund, PHASE 320
SENSER 12 EL, rund 389, 390
SENSER 18 CW, quadratisch, PHASE 319
SENSER 18 CW, rund, PHASE 320
SENSER 18 EL, rund 389, 390
SENSER 24 CW, quadratisch, PHASE 319
SENSER 24 CW, rund, PHASE 320
SENSER 24 EL, rund 389, 390
SHELL 15 WL, PHASE 199
SHELL 30 WL, PHASE 199
SIGHT 60 CW 337
SIGHT 115 CW 337
SIGHT MOVE 3Ph,, DALI 441
SIGHT MOVE 3Ph. 448
SIGHT TRACK 3Ph. 450
SIGHT TRACK 3Ph., DALI 440
SIMA CW, quadratisch, PHASE 323
SIMA CW, quadratisch, Sensor 323
SIMA CW, rund, PHASE 322
SIMA CW, rund, Sensor 322
SITRA 360 CW, TCR-TSE 684
SITRA 360 Pole, TCR-TSE 583
SITRA 360 SPIKE SP, double, TCR-TSE 603
SITRA 360 SPIKE SP, single, TCR-TSE 602
SITRA CL, TCR-TSE 679
SITRA CUBE WL 622
SITRA CUBE WL, TCR-TSE 622
SITRA S WL, single, eckig 624
SITRA M WL, up/down, eckig 624
SITRA L WL, up/down, eckig 624
SITRA UP/DOWN WL 644
SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE 644
SITRA WL, TCR-TSE 661
SLOTBOX 40 Pole 574
SLOTBOX 70 Pole 574
SLOTS 45 Pole 570
SLOTS 65 Pole 571
SLOTS WL 647
SMALL PLOT Abdeckung, 2er 727
SMALL PLOT Abdeckung, 4er 727
SMALL PLOT Module 727
SOLASTO EL, rund 731
SOLID CUBE WL, QT14 216
SOMNILA FLEX WL, links 227
SOMNILA FLEX WL, rechts 227
SOMNILA SPOT WL, links 226
SOMNILA SPOT WL, rechts 226
SOPRANA CL, E27 278
SPOT 79 CW, QPAR51 308
SPOT DISPLAY E27 245
SQUARE POLE 30 Pole, E27 568
SQUARE POLE 60 Pole, E27 568
SQUARE POLE 90 Pole, E27 568
SQUARE TURN WL, G9 662
SQUARE WL, E27 660
STRUCTEC ZOOM 3 Ph, ... 457
SUN / BIG SUN PD, E27 173
SUPROS 78 CL, PHASE 271
SUPROS 78 EL, Move, PHASE 383
SUPROS 78 EL, PHASE 382
SUPROS 78 PD 148
SUPROS 78 UP/DOWN WL, PHASE 189
SUPROS CL, Move 270
SUPROS DL 384, 385
SUPROS DL, Move 386, 387
SUPROS PD 148, 149
SYNA SP 601
SYROS LV, QR-C51 503

T

TEC KALU TRACK 3Ph., double, PHASE 459
TELESKOP LV, QR-C51 502
TENORA CL, E27 278

TENSEO Niedervolt-Seil
TENSEO Niedervolt-Seil 500
TENSEO Niedervolt-Seil Zubehör 501

TERANG 200 CW 692
THEO BRACKET 50 Pole 541
THEO BRACKET 70 Pole 541
THEO BRACKET CW 684
THEO BRACKET SP 601
THEO PATHLIGHT Pole, double 540
THEO PATHLIGHT Pole, single 540
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 ..... 216, 618
THEO WL, QPAR51 620
TODAY PRO Display 665
TONGA® 1Ph., PD, E14 475
TONGA® EASYTEC® II, PD, E14 494
TONGA® PD, E14 165
TONILA TL 112
TOTHEE CW, PHASE 298
TRAIL-LITE® 60 EL 724
TRIADEM PD, E27 156
TRILEDO CL, double, quadratisch 269
TRILEDO CL, double, quadratisch, QPAR51 266
TRILEDO CL, single, quadratisch 269
TRILEDO CL, single, quadratisch, QPAR51 266
TRILEDO CL, single, rund 269
TRILEDO CL, single, rund, QPAR51 266
TRUKKO 60 WL 234
TRUKKO 90 WL 234
TRUKKO WL, rechteckig 233
TRUKKO WL, rund 233
TRUST 30 Pole 559
TRUST 60 Pole 559

V

VAP 40 562
VAP 70 562
VAP 100 562
VAP SLIM 30 Pole, E27 565
VAP SLIM 60 Pole, E27 565
VAP SLIM 90 Pole, E27 565
VARU EL, QPAR51 ..... 404, 711
VERLUX EL, quadratisch, PHASE 393
VILUA S WL 643
VILUA L WL 643
VILUA UP/DOWN, WL 643

W

WALLYX WL, QPAR51 647
WL 106 E14 237
WL 149 WL, PHASE 205
WL 149 WL, QT-DE12 205
WORKLIGHT FL 101
WORKLIGHT PD, DALI 146
WORKLIGHT TL 100
WORO EL 413

Z

ZUBEHÖR
1-10V Dimmer 10W 792
DALI CONTROLLER 24V DC 794
DALI INTERFACE 1-10V + on/off 777, 794
DALI UNIVERSAL DIMMER 10-300W 777, 794

DALI UNIVERSAL DIMMER 3-25W 777, 794
Deckenhaken 803
Doppelseitiges Klebeband 804
Drahtseilabhängung 803
GLENOS® Deckenrosette 803
GU10 Fassung 804
GU10 Fassung mit Anschlussbox
und Schnellklemme 804
LED Netzteil 60W | DALI, 24V, 2 Kanal 797
LED Netzteil 797
LED Netzteil 100W | DALI, 24V, 2 Kanal 797
LED Netzteil 12V | 100W
inkl. Zugentlastung 797
LED Netzteil 12V | 12W
mit Zugentlastung 795
LED Netzteil 12V | 15W 795
LED Netzteil 24V | 12W
mit Zugentlastung 795
LED Netzteil 24V | 15W 795
LED Netzteil 24V | 20W 795
LED Netzteil 24V | 40W 795
LED Netzteil 24V | 50W
inkl. Zugentlastung 796
LED Netzteil 24V | 60W 796
LED Netzteil 24V DC | 100W
inkl. Zugentlastung 796
LED Netzteil 24V DC | 150W 796
LED Netzteil 24V DC | 150W
inkl. Zugentlastung 796
LED Treiber 1000mA | 39W
inkl. Zugentlastung 799
LED Treiber 1000mA | 40W 799
LED Treiber 1000mA | 60W
inkl. Zugentlastung 802
LED Treiber 1050mA | 30W
inkl. Zugentlastung 799
LED Treiber 200mA | 10W
inkl. Zugentlastung 800
LED Treiber 200mA | 6-8,4W
inkl. Zugentlastung 797
LED Treiber 250-700mA | 20W
inkl. Zugentlastung 800
LED Treiber 250-700mA | 40W
inkl. Zugentlastung 800
LED Treiber 250mA | 10 W 800
LED Treiber 320mA | 3W
inkl. Zugentlastung 800
LED Treiber 350mA | 10W 798
LED TREIBER 350mA | 15W 798
LED Treiber 350mA | 15W
inkl. Zugentlastung 801
LED Treiber 350mA | 20W 798
LED Treiber 350mA | 20W
inkl. Zugentlastung 801
LED TREIBER 350mA | 3W 797
LED Treiber 350mA | 3W
inkl. Zugentlastung 801
LED Treiber 500/600/700mA | 30W
inkl. Zugentlastung 801
LED Treiber 500mA | 10W
inkl. Zugentlastung 801
LED Treiber 500mA | 15W 798
LED Treiber 700-1500mA | 50W
inkl. Zugentlastung 800
LED Treiber 700/90/100mA | 40W
inkl. Zugentlastung 802
LED Treiber 700mA | 10W 798
LED Treiber 700mA | 20W | dimmbar |
inkl. Zugentlastung 799
LED Treiber 700mA | 39W
inkl. Zugentlastung 799
LED Treiber 700mA | 3W
inkl. Zugentlastung 801
LED Treiber 700mA | 40W 799
LED TREIBER 700mA | 6W 798
LED Treiber 800/900/1050mA | 40W
inkl. Zugentlastung 802
LED TREIBER DALI 797
Kabelklemme 803
Kabelverlängerung 804
Kompensationsmodul 794
SLV VALETO® Fernbedienung,
CCT/RGBW 783
SLV VALETO® Gateway 782
SLV VALETO® Wandeinbau Dimmer 783
Steckerleiste 3 Ausgänge 804
Stopper für Drahtseil 804
Textilkabel 10m 803
T-Verbinderbox 3-polig 805
Transformator 12V AC | 10VA IP44 792
Transformator 12V AC | 150VA 792
Transformator 12V AC | 60VA 792
Transformator 12V AC | 60VA IP44 792
Transformator TENSEO 12V AC | 105VA ... 793
Transformator TENSEO 12V AC | 210VA ... 793
Transformator TENSEO 12V AC | 50VA 793
Verbindungsbox 5-polig 805
Verbindungsbox IP68, 3-polig 805

REFERENZPROJEKTE MIT **LICHTLÖSUNGEN VON SLV**

Lernen Sie viele weitere Anwendungsmöglichkeiten der SLV Produkte an realen Projekten kennen. GOOD LIGHT References liefert Ihnen eine Übersicht vielfältiger Beleuchtungskonzepte von und für unsere Kunden.

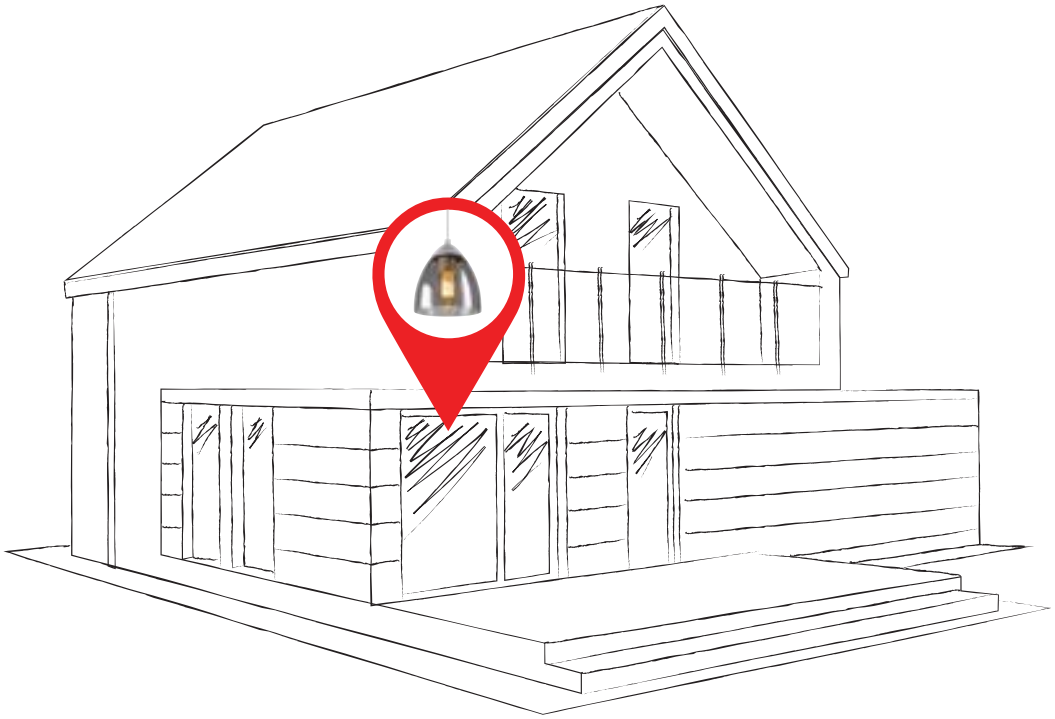

Vom Einfamilienhaus mit Garten, über DALI-steuerbare Shop-Beleuchtung, bis hin zu Großprojekten wie Hotelanlagen und Bürokomplexen – mit SLV haben Sie einen starken Partner für alle Anwendungsbereiche an Ihrer Seite.
Überzeugen Sie sich selbst und lassen sich von bereits umgesetzten Projekten inspirieren.

JETZT QR-CODE SCANNEN >>>

Mehr Inspiration und Referenzen finden Sie auf
www.slv.com

„Raum und Licht und Ordnung.
Das sind die Dinge, die man genauso braucht
wie Brot oder einen Platz zum Schlafen.“

Le Corbusier

„Design is the appropriate combination of materials in order to solve a problem.“

Charles Eames, Designer

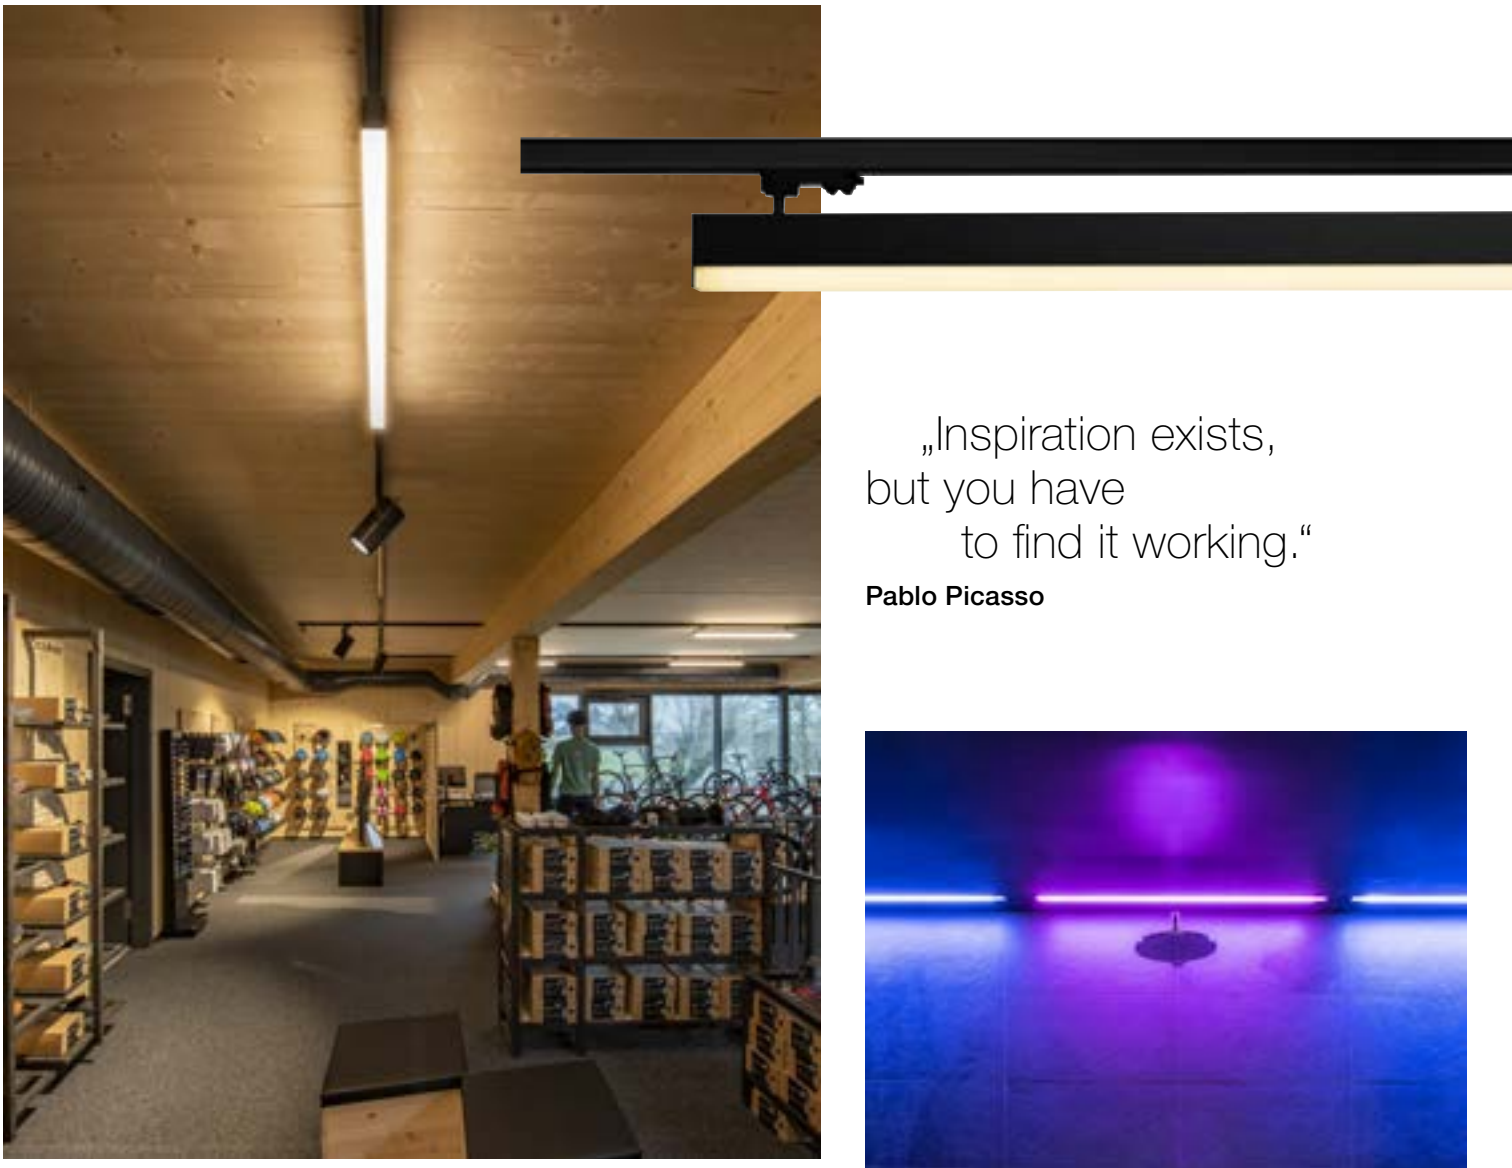

„Inspiration exists,
but you have
to find it working.“

Pablo Picasso

„Licht schafft Atmosphäre und
das Gefühl des Raums
sowie den Ausdruck einer Struktur.“

Le Corbusier

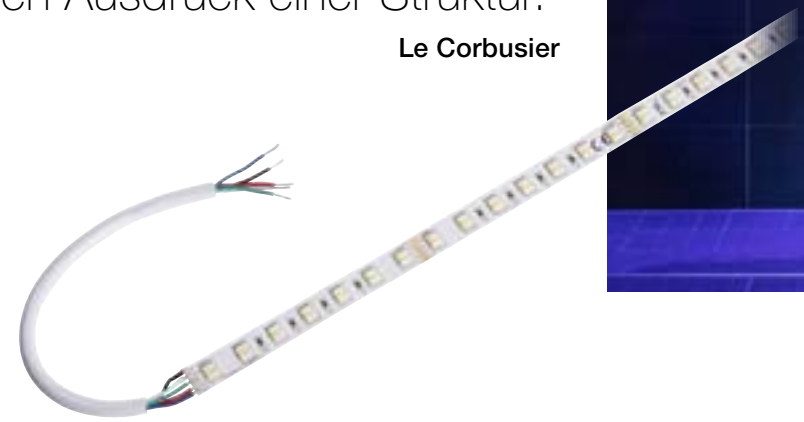

„The details are
not the details.
They make the design.“

Charles Eames, Designer

Sie haben Ihr Projekt mit SLV Leuchten erfolgreich umgesetzt?
Erzählen Sie uns davon! Gerne mitsamt Fotos und ausführlichen Hintergrundinfos: **references@slv.de**

SLV WELTWEIT.

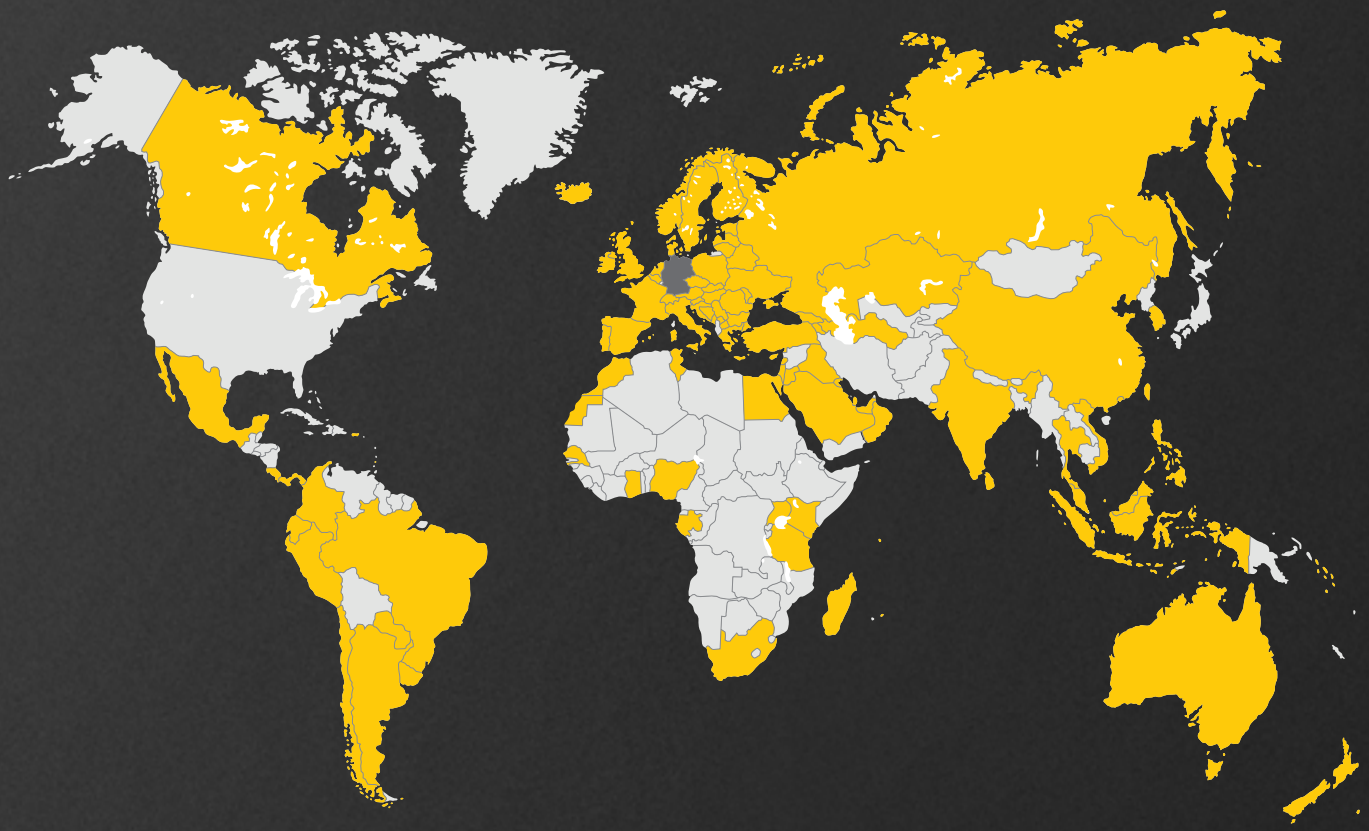

ÜBER 100 LÄNDER –
EINE GEMEINSAME SPRACHE:
EXPERIENCE LIGHT.

Unsere SLV Leuchten bringen **rund um den Globus** Licht ins Dunkel. Bereits jetzt sind unsere Leuchten in über 100 Ländern im Einsatz.

Und die Reise geht weiter, denn gemeinsam mit Ihnen wollen wir Menschen **weltweit** für das Erlebnis Licht begeistern.

SYMBOLERKLÄRUNG

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ..."

Leuchten mit eingebauten LEDs
„Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden." (s. EU-Verordnung 874/2012)

„Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden." (s. EU-Verordnung 874/2012)
Hinweis für den Endnutzer:
Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.

Dimmbar mit ...
· C = Phasen**ab**schnittsdimmer
· L = Phasen**an**schnittsdimmer
· Uni = Universaldimmer
· 1–10 V
· Dali = Dali Bussystem
· Switch = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte

Dim to warm
Beim Dimmern verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
· Drehbereich
· Schwenkbereich
· Kardanisch

Der Halbstreuwinkel
Beschreibt den Austrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Pendelkabellänge in cm

Netzkabellänge in cm
Zuleitungslänge in cm (bei offenem Kabelende)

Mittlere Lebensdauer eines Leuchtmittels bzw. einer Lichtquelle in Stunden

Der Lichtstromerhalt
Beschreibt um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Kennzeichnet mit **Fernbedienung** steuerbare Produkte

UGR = Unified Glare Rating
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

SICHERHEITSTECHNISCHE ANGABEN

Schutzklassen
· Schutzklasse I / Schutzleiter
· Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
· Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

SPEZIFISCHE ANGABEN – EINBAULEUCHTEN

Form der Einbauöffnung

Angabe der **Einbautiefe**

Überfahrbarkeit des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

EINSATZBEREICH · MONTAGE

IP-Schutzart
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren **Entflammverhalten** nicht bekannt ist.

Durchverdrahtung möglich

Unabhängiger Konverter
(Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten)

Kurzschlussfestes **Sicherheitsbetriebsgerät**

· Einsatz **ausschließlich** für Innenräume
· **Ungeeignet** für die Anwendung in Innenräumen

BESONDERE SYMBOLE

Kennzeichnet **erstmalig** in den Katalog aufgenommene Produkte

Kennzeichnet **neue Varianten** bestehender Produkte
· Neue Produktvariante
· Nachfolger

Artikel mit diesem Zeichen sind **Auslaufmodelle**

Kennzeichnet Produkte
· mit **eingebauten** LEDs
· mit **Lampenfassung**

Connected Lighting
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
· Zigbee® · DALI · Bluetooth

Kennzeichnet **Leuchten mit Bewegungsmelder** (Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

Mittels eingebautem **CCT** Schalter kann die **Lichtfarbe** bei der Installation von 3000K auf 4000K gewechselt werden.

Kennzeichnet **Leuchten mit RGB+W** und **RGB** (Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

· **USB-Ladefunktion**
· **Induktive (kabellose) Ladefunktion** für Smartphones

Kennzeichnet **individuell kombinierbare** Produkte

Kennzeichnet Leuchten, die nach Grundierung **individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar** sind.

Kennzeichnet Leuchten aus einer **Leuchtenfamilie**

Prämierte Leuchten
· Red Dot Design Award
· German Design Award

KUNDENINFORMATIONEN

Hinweise zur Hitzeentwicklung am Leuchtengehäuse
Halogenleuchtmittel haben eine hohe Betriebstemperatur und können zur Aufheizung des jeweiligen Leuchtengehäuses führen. Letzteres darf daher nur im abgekühlten Zustand berührt werden. Verstellbare Leuchten bzw. Leuchtenköpfe, die nicht über isolierte Verstellgriffe verfügen oder die bei Betrieb mit der maximalen Leuchtmittelleistung die maximal zulässige Gehäusetemperatur an der offensichtlichen Verstellstelle übersteigen, sind zudem außerhalb des Handbereichs zu montieren. Als Niedrigtemperatur-Alternative sind zu den meisten unserer Halogenleuchten LED-Retrofit-Leuchtmittel erhältlich.

Lichtstrom
Die Gesamtlichtmenge, die von einer Lichtquelle erzeugt wird, wird in Lumen (lm) angegeben.

Lichtstärke
Die Lichtstärke ist der pro Raumwinkel angegebene Lichtstrom und wird in Candela (cd) angegeben.

Farbwiedergabeindex
Die Farbwiedergabeeigenschaft einer Lichtquelle wird mit dem Ra Index (englisch Color Rendering Index) beschrieben. Bei in Innenräumen eingesetzten Lichtquellen ist ein CRI von 80 oder höher vorgeschrieben. Lichtquellen für den Außenbereich müssen einen CRI von mindestens 65 aufweisen.

Lichtfarbe
Die Lichtfarbe einer Lichtquelle wird in K (Kelvin) angegeben.

Standard-LED
Dies ist die klassische Ausführung der LED (3 mm oder 5 mm LED). Diese wurden ursprünglich für Indikationszwecke, z. B. in Instrumententafeln, entwickelt.

Standard SMD LED
SMD bedeutet „Surface Mounted Device“ (oberflächenmontierbares Bauteil). Sie ist eine kompakte LED, die ohne Drahtanschlüsse direkt auf die Leiterplatine aufgelötet wird. Die SMD ist in verschiedenen Größen erhältlich und eignet sich hervorragend für Beleuchtungszwecke.

PowerLED
PowerLED ist eine leistungsstarke LED mit einer Leistung von 1W und mehr. Sie stellt erhöhte Anforderungen an die Stromkonstanz und sollte daher grundsätzlich mit Konstantstromquellen betrieben werden. Sofern mehrere Leuchtdioden angeschlossen werden sollen, müssen diese daher in Reihe geschaltet werden. Eine Parallelschaltung ist unzulässig. Bitte beachten Sie zudem die Installationsreihenfolge, um die LEDs nicht kurzzeitig zu hohem Strom auszusetzen und sie damit zu beschädigen. Grundsätzlich gilt: Erst den Sekundärstromkreis (LEDs an Treiber) vollständig anschließen, danach den Primärstromkreis (Treiber an Stromquelle) schließen.

Chip On Board LED (COB LED); Flächen-LED
Hier handelt es sich um eine LED in extrem flacher Bauform. Vorteil der COB LED ist eine gute Wärmeableitung bei technischer Umsetzung mit Kühlflächen, wodurch eine hohe Lichtausbeute und eine hohe Lebensdauer möglich sind.

Edelstahl 304
(1.4301) Eine gute Korrosionsbeständigkeit zeigt sich in natürlichen Umweltmedien (Wasser, städtische und ländliche Atmosphäre) bei Abwesenheit von bedeutenden Chlor- und Salzkonzentrationen. 1.4301 ist jedoch weder für Einsatzgebiete, in denen es zum Kontakt mit Meer- bzw. Salzwasser oder salzhaltiger Atmosphäre kommt, noch für den Einsatz in Schwimmbädern oder ähnlichem geeignet.

Edelstahl 316
(1.4404) In natürlichen Umweltmedien (Wasser, städtische und ländliche Atmosphäre) sowie in Industriegebieten mit mäßiger Chlor- und Salzkonzentration, im Bereich der Lebensmittel- und Pharmaindustrie und auf dem landwirtschaftlichen Nahrungsmittelsektor weist 1.4404 eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auf. 1.4404 ist nicht meerwasserbeständig.

Bitte beachten Sie:
Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.
Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen.
Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt.

Herausgeber
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2021

Bildnachweise
SLV GmbH
Externe Fotografen: Andreas Fein, Anja Lynen, Gerd Arnolds, Günther Preissler, Marc Derkum, Dirk Hoffmann

PREMIUM MARKEN Partner

Qualitätsbündnis für die Elektrohandwerke

Die Premium E-Marken-Partnerschaft ist eine branchenweite Qualitäts-Marke der Elektrohandwerke im Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH). Dieser Qualitätsgemeinschaft gehört SLV an. Sie steht für Qualität in den Produkten und in der Ausführung.

PREMIUM MARKEN Partner

SLV

EXPERIENCE LIGHT

SLV GmbH
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
Deutschland

T +49 (0) 2451 4833 - 333
F +49 (0) 2451 4188 - 8

info@slv.de
slv.com

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C011124

Minus 52% CO_2

Beim Druck dieses Produkts wurde durch den innovativen Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung im Vergleich zum herkömmlichen Energieeinsatz bis zu 52 % weniger CO_2 emittiert.

1006206