
BIG WHITE®
2026


SLV LIGHTING CATALOGUE

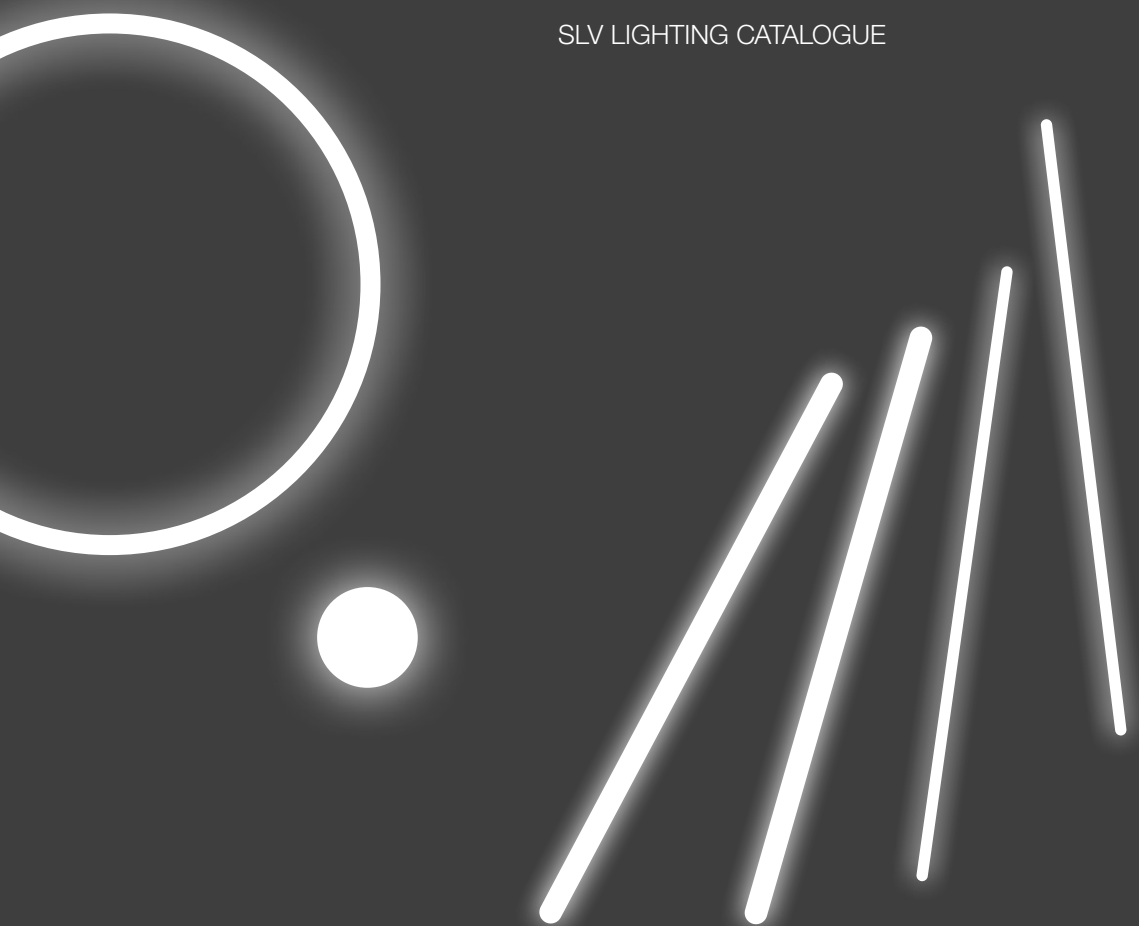

SLV

EXPERIENCE LIGHT

SLVtec

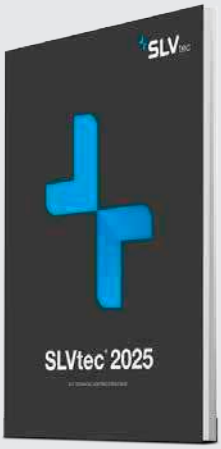

FOLGE DEM BLAUEN STERN – DIE NEUE SLVtec® PRODUKTWELT

**DREI LEISTUNGSKLASSEN.
UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN.
EINE ANTWORT: SLVtec®**

Egal, ob Sie eine kosteneffiziente Grundbeleuchtung, die ideale Balance zwischen Preis und Leistung oder hochentwickelte Lichtlösungen suchen: SLVtec® hält die passende Antwort für Sie bereit.

Alle unsere Produkte vereinen innovative Technologie, effiziente Lichtleistung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten – für Profis, die täglich auf Funktion und Qualität vertrauen.

VALUE

Zuverlässige Essentials für kosteneffiziente Projekte.

CORE

Das perfekte Gleichgewicht zwischen Preis und Leistung.

PERFORMANCE


Hochleistungsleuchten für anspruchsvolle Projekte.

UNSERE HIGHLIGHTS



EASYLIGHT & RETRO

LED-Lichtbandsysteme mit bis zu 200 lm/W, 100.000 h Lebensdauer und werkzeugloser Montage



PAVANNO

Bis zu 190 lm/W, 100.000 h Lebensdauer und UGR<19



TRACKSPOT P

Bis zu 170 lm/W, 75.000 h Lebensdauer und CRI>90

Scannen, entdecken, durchstarten –
mit der passenden SLVtec® Lösung für Ihr Projekt auf slv.com

INDOOR


Einbauleuchten 10
Deckenleuchten 126
Pendelleuchten 182
Wand- und Deckenleuchten 290
Tisch- und Standleuchten 432


48V-System 466
Niedervolt Seilsystem 514
Hochvolt Stromschiene 1-Phasen 524
Hochvolt Stromschiene 3-Phasen 582
Profillösungen und LED-Strips 658

OUTDOOR


Mobile Leuchten und Standleuchten 686
Strahler 802
Deckenleuchten 824
Wand- und Deckenleuchten 838
Einbauleuchten 948
Bodeneinbauleuchten 958

ZUBEHÖR


Leuchtmittel 998
Zubehörteile 1010

NAVIGATION

Applikationsindex 1026
Numerischer Index 1058
Alphabetischer Index 1074


NAVIGATION

KATEGORIEÜBERSICHT

Alles auf einen Blick. Finden Sie die passende Leuchte anhand ihrer Kategorie.


Die komplette Übersicht finden Sie ab Seite 1025.



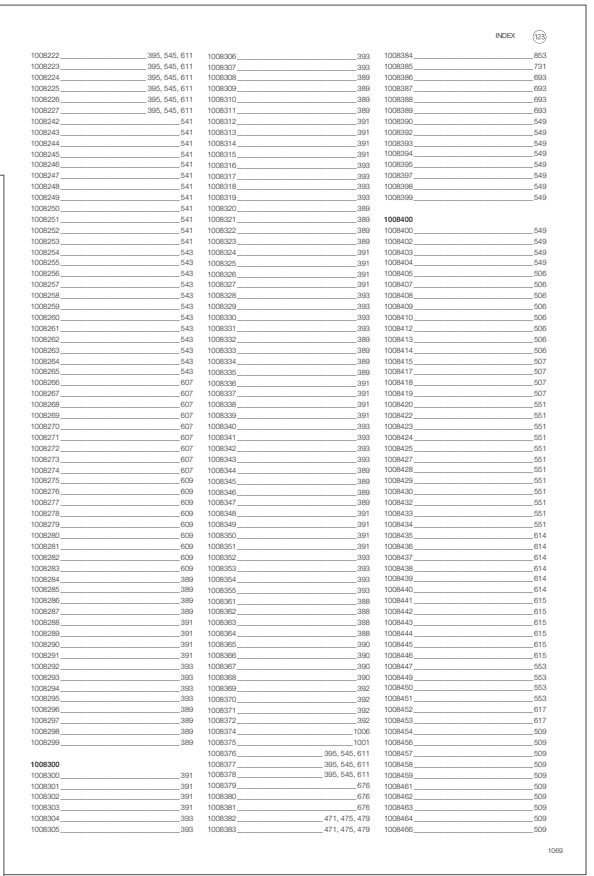


INDEX

Finden Sie schnell Ihre Leuchte im numerischen oder alphabetischen Index.



PRODUKTKATEGORIEN

Wissen, wo es lang geht. Die neuen Icons und Farben ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Navigation zu den jeweiligen Produktkategorien.

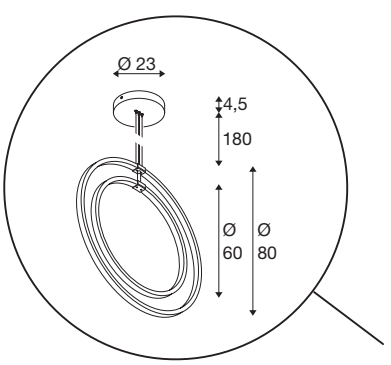

EMPFEHLUNGEN

Schnell und einfach. Entdecken Sie das passende Zubehör und Leuchtmittel zu den von Ihnen ausgewählten Produkten.

ACHTUNG

Alle Maßangaben sind bei uns in **cm** angegeben.

EINFACH ERKLÄRT

In unserer neuen Ratgeberrubrik finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema Licht und unseren SLV Produkten schnell und einfach erklärt.

Von Planungshilfen über Systemdarstellungen bis hin zu Lichtwissen erfahren Sie alles in diesem BIG WHITE®. Achten Sie also beim Durchblättern auf unsere gelben Ratgeberseiten.

GESTALTEN SIE IHR LED-PROFIL

Setzen Sie Akzente oder beleuchten Sie ganze Räume – von 700 lm pro Meter bis zu 4.000 lm pro Meter

Bringen Sie Farbe ins Spiel – LED-Strips in weiß, als CCT (Tunable White) oder RGBW Version erhältlich.

Gefrostet, milchig oder transparer hoher Ausführung – Wählen Sie z schiedlichen Abdeckungen für für Anwendungen und Lichtverteilung

Alle sichtbaren Systemkomponen aufeinander abgestimmt. Die Met mit dem gleichen Pulver wie die P

Die Stripmontagefläche der Profile beschichtet um eine optimale Wä ermöglichen.



	NEW Grazia LED Strip Value, Additional Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus	NEW Grazia LED Strip Core, Main Lighting	Grazia LED Strip Pro MAX
Stripes	1008380	1008516	1008519	1008522	1004720
Color*	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K
Voltage	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
lm/m	670	1340	2040	1620	2500
LED/m	64	128	160	180	196
CRI	>80	>80	>80	>90	>90
Wattage/m	4,8 W	9,6 W	14,4 W	9 W	25,2 W
LM/W	140	140	140	180	99
Breite	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	20 mm


Profile		Farbe	Max. Montagefläche					
GRAZIA 10 Aufbau-Profil flach 2 m	1000462	schwarz	10 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000461	weiß						
GRAZIA 10 Aufbau-Profil standart 2 m	1000465	schwarz	10 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000464	weiß						
GRAZIA 10 Einbau-Profil 2 m	1000459	schwarz	10 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000458	weiß						
GRAZIA 10 Ecke 2 m	1004889	alu	10 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1004890	weiß						
GRAZIA 20 Aufbau-Profil standard 3 m	1000525	schwarz	20 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1000524	weiß						
GRAZIA 20 Aufbau-Profil flach 3 m	1000534	schwarz	20 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000533	weiß						
GRAZIA 20 Einbau-Profil 3 m	1000498	schwarz	20 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1000497	weiß						
GRAZIA 60 Aufbau-Profil 1,5 m	1004896	schwarz	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004897	weiß						
GRAZIA 60 Aufbau-Profil 3 m	1004898	schwarz	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004899	weiß						
GRAZIA 60 Einbau-Profil 1,5 m	1004905	schwarz	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004906	weiß						
GRAZIA 60 Einbau-Profil 3 m	1004908	schwarz	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004907	weiß						

Stellen Sie sich Ihr individuelles Profil zusammen. Passende Treiber hierzu stellen wir Ihnen auf unseren Zubehör-Seiten 1015–1019 vor.



ALLE PRODUKTE DIREKT ONLINE

Unter **slv.com** finden Sie das komplette SLV Sortiment mit allen Produktdaten, Beschreibungen, Verfügbarkeiten und vielem mehr. Nützliche Planungsdateien, 3D-Daten, Konfiguratoren und Kalkulationstools unterstützen Sie bei Ihrer Lichtplanung.

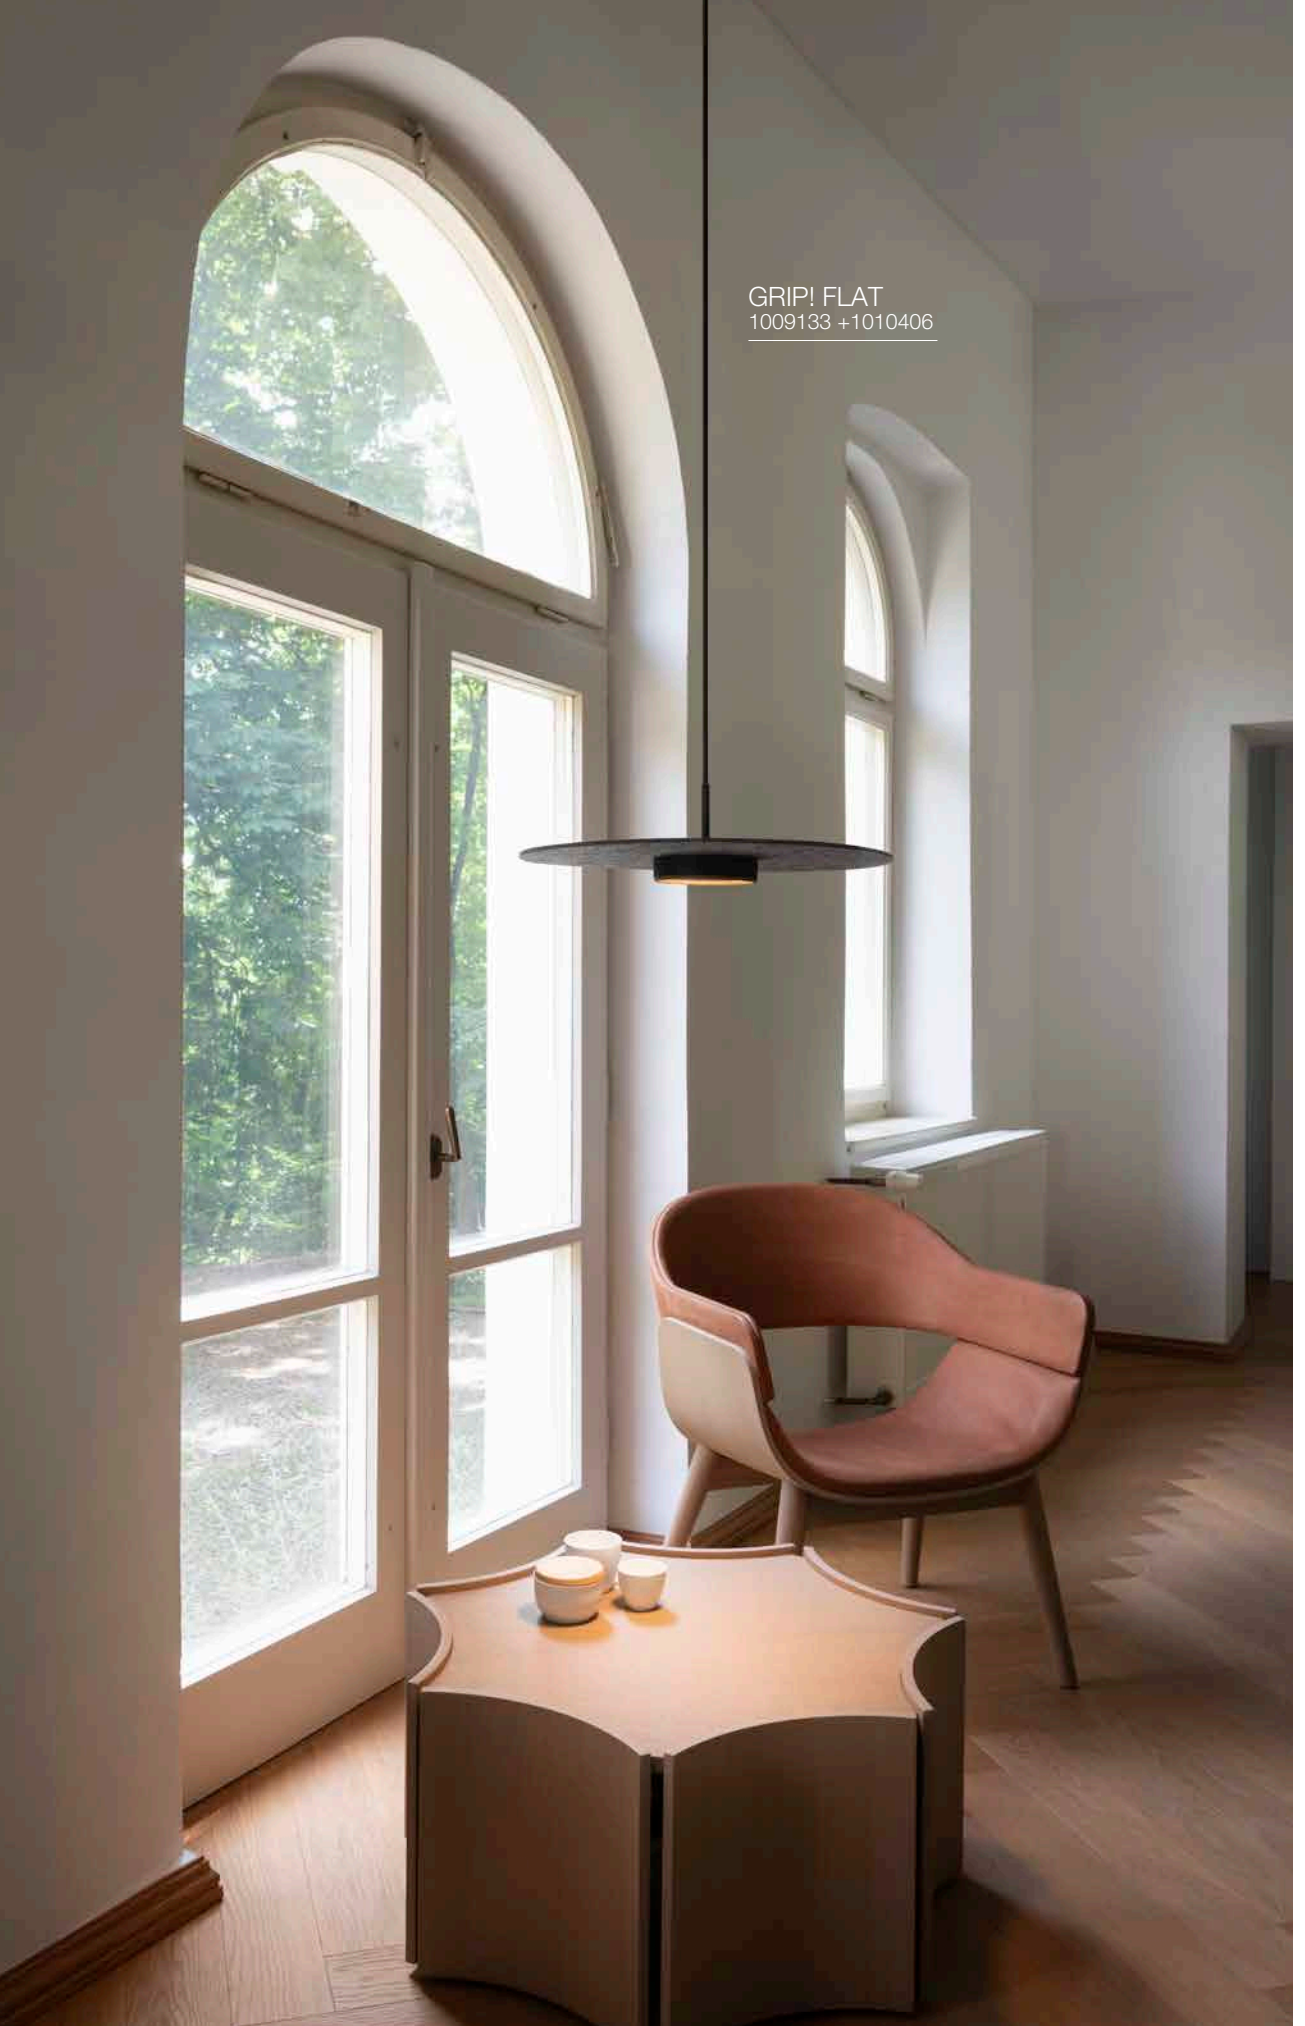

GRIP! FLAT
1009133 +1010406



WUD
1010401

SLV LICHTWISSEN

LUMEN

Der Lichtstrom (angegeben in Lumen) beschreibt, wie viel Licht von einer Lichtquelle in alle Richtungen abgegeben wird. Er gilt als die vom menschlichen Auge wahrgenommene Gesamthelligkeit. Die Effizienz einer Leuchte wird häufig auch in Lumen pro Watt angegeben. Je höher der abgegebene Lichtstrom (in Lumen) pro aufgenommener Leistung (in Watt), desto effizienter ist eine Lichtquelle.

CRI

Die Farbwiedergabe (Color Rendering Index) ist die Wirkung einer Lichtquelle auf den Farbeindruck, den ein Mensch von einem Objekt hat, im Vergleich zu einer natürlichen Lichtquelle (z.B.: das Sonnenlicht). Innenräume, in denen sich Menschen eine längere Zeit aufhalten oder arbeiten, sollten laut EN 12464-1 einen Farbwiedergabeindex (CRI) von >80 aufweisen.

FARB-TEMPERATUR

Die Farbtemperatur einer Lichtquelle wird in Kelvin (K) angegeben. Je höher die Farbtemperatur, desto kälter und aktivierender wirkt das Licht (z.B.: Tageslicht = 5500K). Je niedriger die Kelvin-Anzahl, desto wärmer und wohnlich-entspannender wirkt das Licht. Die Farbtemperatur der Glühbirne von 2700 K wird auch heute als das perfekte Wohnlicht empfunden. Über die Zusatzfunktion des CCT-Switch kann die Farbtemperatur einer Leuchte eingestellt werden.

DIM-TO-WARM (DTW)

Mit der Dim-to-Warm Funktion lassen sich Farbtemperatur und Lichtintensität der Leuchten regeln. So verändert sich die Lichtfarbe beim Herunterdimmen von kaltweiß zu warmweiß, kann jedoch nicht weiter gesteuert werden.

TUNEABLE WHITE (TW)

Die Tuneable White Funktion ermöglicht das fließende Einstellen der Farbtemperatur von LED-Leuchten. Dadurch kann das Licht an verschiedene Tageszeiten und Stimmungen angepasst werden kann.

RGB RGB+W

Eine RGB-fähige Leuchte kann das komplette Farbspektrum aus den Farben Rot, Grün, Blau abdecken, wobei der Weißwert in den Hintergrund rückt.
Mit dem Zusatz RGB+W wird zusätzlich der Weißwert optimiert und es können Pastelltöne dargestellt werden.

SCHUTZ-KLASSE

Schutzklassen zeigen an, welche Sicherheitsmaßnahmen ein Gerät zur Verhinderung eines elektrischen Schlags aufweist. Es gibt drei Schutzklassen, die jeweils durch die untenstehenden Symbole dargestellt werden.

IK

Die IK-Schutzklasse ist eine Klassifizierung von Baustoffen und Oberflächen, die bestimmt, wie gut sie gegenüber mechanischen Einwirkungen wie Schlägen, Stößen oder Druck widerstehen.

IP

Die Abkürzung IP steht für Ingress Protection (Eindringschutz). Der genormte IP-Code gibt mit der ersten Ziffer den Schutz gegen Fremdkörper und Berührung an, während die zweite Ziffer die Dichtigkeit gegenüber Wasser und Feuchtigkeit beschreibt.

HALB-STREUWINKEL

Der Halbstreuwinkel bezeichnet den Lichtaustritt unter Berücksichtigung des Aufbaus der Leuchte, des Leuchtmittels und der Entfernung zu einem Objekt. Je kleiner der Halbstreuwinkel, desto schmaler der Lichtstrahl.

UGR

UGR (Unified Glare Rating) bewertet die Blendung durch Leuchten, um das Auge zu entlasten. Je niedriger der UGR Wert, desto angenehmer ist das Licht für das Auge. Daher wird für Arbeitsstätten ein UGR<19 empfohlen.

SMART LIGHTING

Unter Smart Lighting versteht man das automatische Lichtmanagement. Via DALI, ZIGBEE, CASAMBI und BLUETOOTH lassen sich smarte Leuchten mittels Apps und anderen Steuerelementen bedienen.




Roséfine
Luberon
Pour l'achat
de 6 Blles à 44€
1 magnium
offert !!!
MARRENON



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 15



KADUX | 18–19





KADUX | 21



KADUX | 22





KADUX | 22–23



NUMINOS® | 24–33



NUMINOS® MOVE | 34–43



NUMINOS® GIMBLE | 44–53

NEW



DYSKO | 61





NEW TRIA® 68 | 62–67, 70–87



NEW TRIA® UNIVERSAL | 68–69



NEW TRIA® | 90



NEW TRIA® | 91

NEW



GLENOS® PRO | 91





MEDO® | 92–95



HORN MINI | 96



HORN | 97–98



HORN 1 | 98



HORN T | 99



HORN MAGNA | 99

SENSER | 101–103

VERLUX | 105



DL 126 | 105





PIKA | 106



OCULUS | 107

OCCULDAS | 109



KARPO | 109



GRIP! | 111





PLASTRA | 112



VARU | 113





DOLIX OUT | 114



KINI | 115

AKALO D83 | 115



FRAME BASIC | 116



FRAME CURVE | 117

NOTAPO | 119



DOWNUNDER PUR | 120



MOBALA | 121


WORO | 121



PATTA–I | 122–123




PATTA–I | 122–123






PATTA–F | 124–125

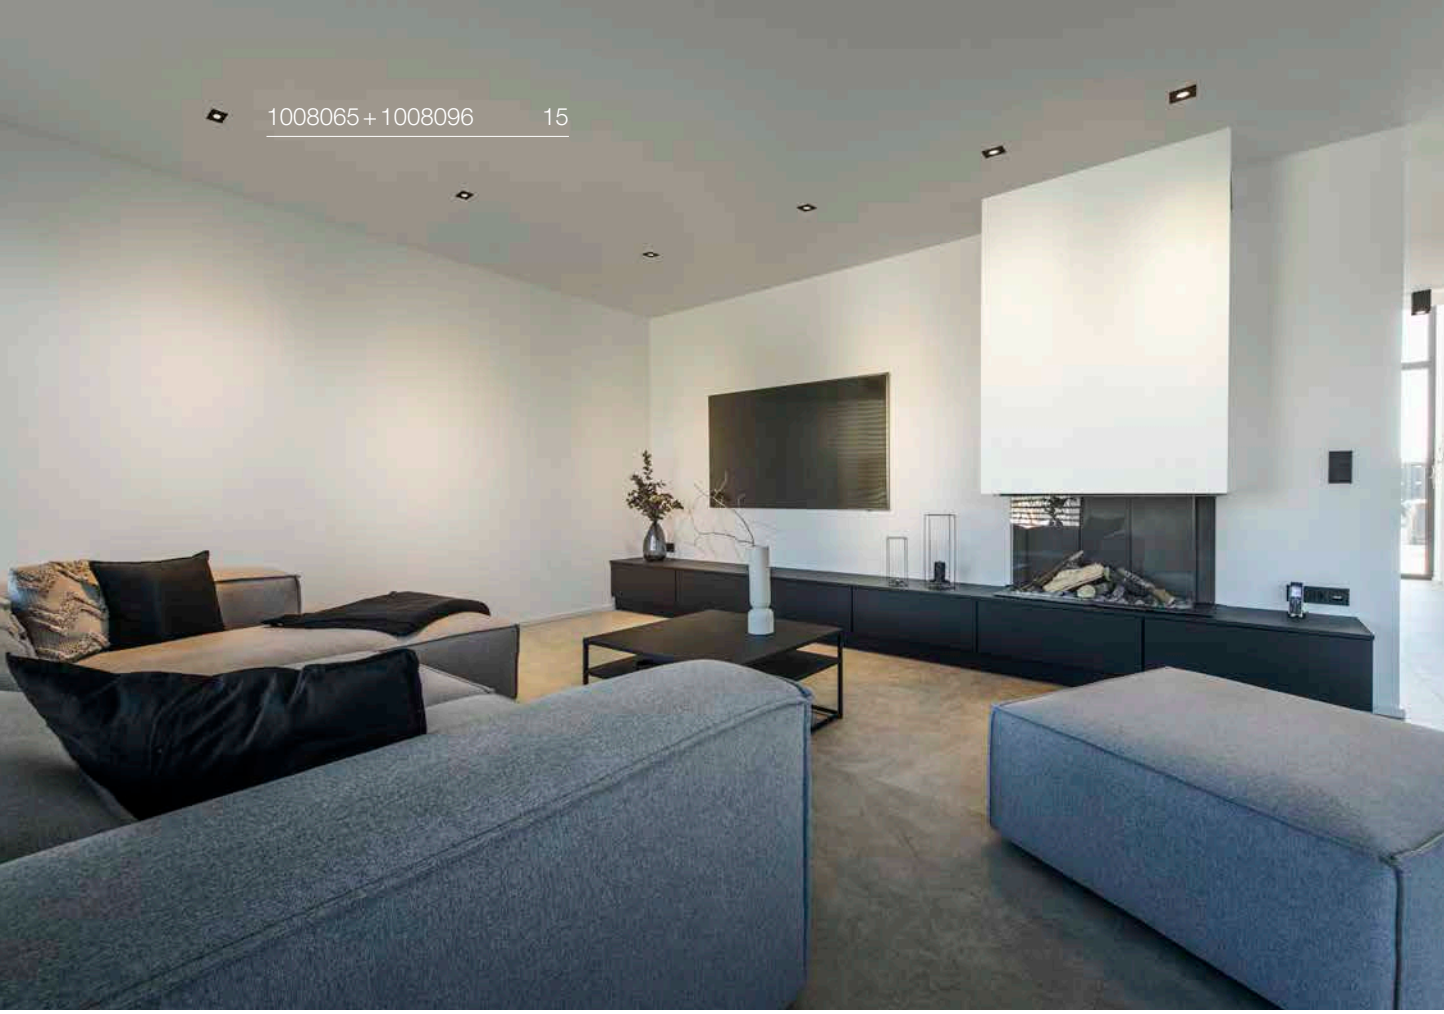


1008065 + 1008096 15

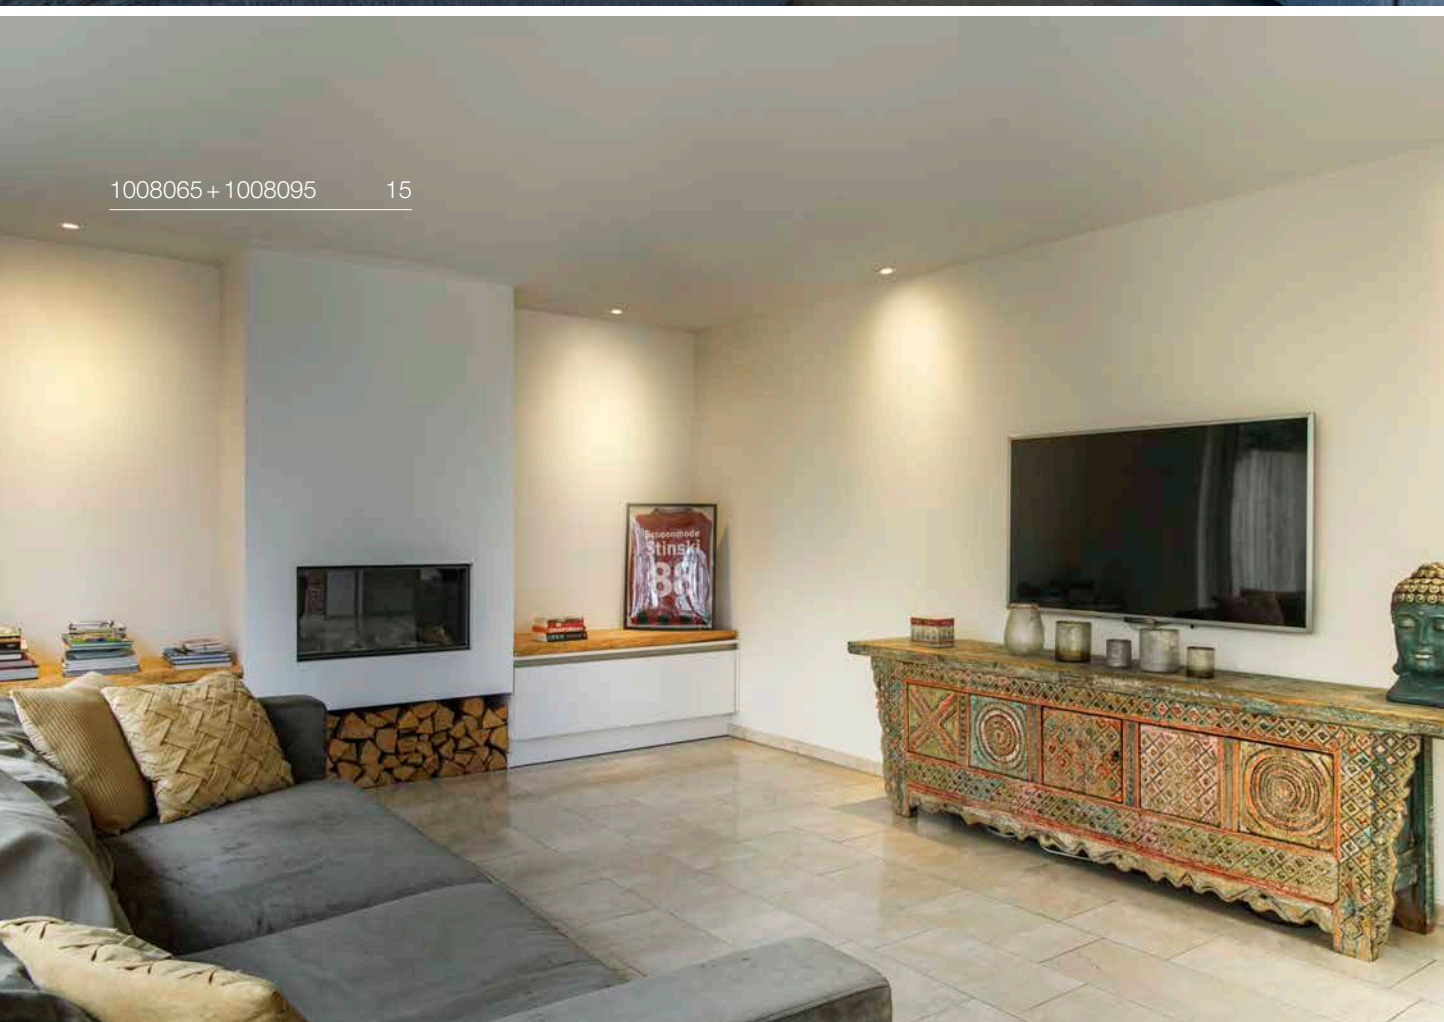

1008065 + 1008095 15

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL, PHASE



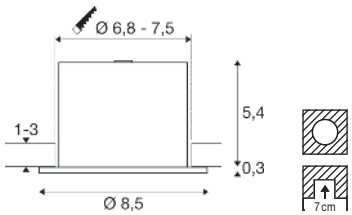

IP20 IK02 38° 30° 50000h L80B50

10

220-240 V ~50/60 Hz | 60 / mA
Systemleistung: 5 W / 7 W
Material: Stahl

- In Verbindung mit dem starren Cover entspricht das Downlight Anforderungen von RE2020
- Geprüft für den Einsatz in definierten feuerhemmenden Zwischendecken
- Arretierbare Federn für eine leichtere Montage
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE CRI 90

5 W	470 lm	2700 K
	490 lm	3000 K
	500 lm	4000 K
	490 lm	6500 K
7 W	670 lm	2700 K
	680 lm	3000 K
	690 lm	4000 K
	680 lm	6500 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008065**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, starr, rund, IP65



IP20/ IP65

Ø: 8,8 cm
H: 0,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)

- IP65 in Verbindung mit dem Universal Downlight Modul

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008067**
○ weiß	**1008068**
● gold	**1008070**
◑ chrom	**1008069**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, starr, quadratisch, IP65



IP20/ IP65

L: 8,8 cm
B: 8,8 cm
H: 0,55 cm
Material: Kunststoff PC

- IP65 in Verbindung mit dem Universal Downlight Modul

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008096**
○ weiß	**1008095**
● gold	**1008098**
◑ chrom	**1008097**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, schwenkbar, rund, IP20



IP20

Ø: 8,8 cm
H: 0,35 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007091**
○ weiß	**1007092**
● gold	**1007191**
● aluminium	**1007093**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cover, schwenkbar, quadratisch, IP20



IP20

L: 8,8 cm
B: 8,8 cm
H: 0,35 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007184**
○ weiß	**1007185**
● gold	**1007194**
● aluminium	**1007186**

UNIVERSAL DOWNLIGHT: JETZT NOCH UNIVERSELLER


- Universell einsetzbar durch einstellbare Lichtfarbe: 2700/3000/4000/6500 K und Systemleistung: 5 W/7 W
- Naturgetreue Farbwiedergabe CRI>90
- Anpassbar an ihre Anforderungen:
  Starre Variante IP65 und schwenkbare Variante IP20
- Easy to install, dank Quick Connector Box und arretierbarer Federn
- Kann direkt in die Dämmung eingebaut bzw. mit Dämmmaterial abgedeckt werden
- Luftdicht bei Verwendung der IP65 Abdeckung
- Geprüft für den Einsatz in definierten feuerhemmenden Zwischendecken

WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE ...

1. Abdeckung (starr IP65, schwenkbar IP20)
2. Form und Farbe (Schwarz, Weiß, Aluminium, Gold)
3. Farbtemperatur wählbar (2700, 3000, 4000, 6500 K)
4. Systemleistung wählbar (5 W, 7 W)

FERTIG!

UNIVERSAL DOWNLIGHT



NEW

Einfache Installation mittels Schnellverbinder
Anschlussbox und arretierbaren Federn



Auswahl der Abdeckung in starr oder schwenkbar, wahlweise in eckig oder rund und in den Farben
Schwarz, Weiß, Aluminium und Gold

IP65



Starre Version IP 65 und Luftdicht

IP20



Schwenkbare Version IP20


Schaltbare Farbtemperatur
2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

Schaltbare Systemleistung 5 W / 7 W

Hohe Lichtqualität und Farbwiedergabe
durch LED mit CRI90

KADUX
DL, single, DALI



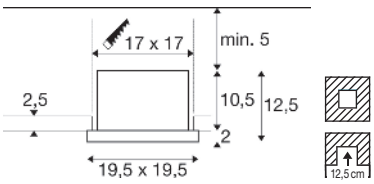

Dali Touch IP20 IK02 30° 20°

50 000 h L80B10 40


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium/Stahl


• Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

LED INSIDE CRI 90

Down	3050 lm 3350 lm	3000 K 4000 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1008568**
● schwarz 4000 K	**1008570**
○ weiß 3000 K	**1008567**
○ weiß 4000 K	**1008569**

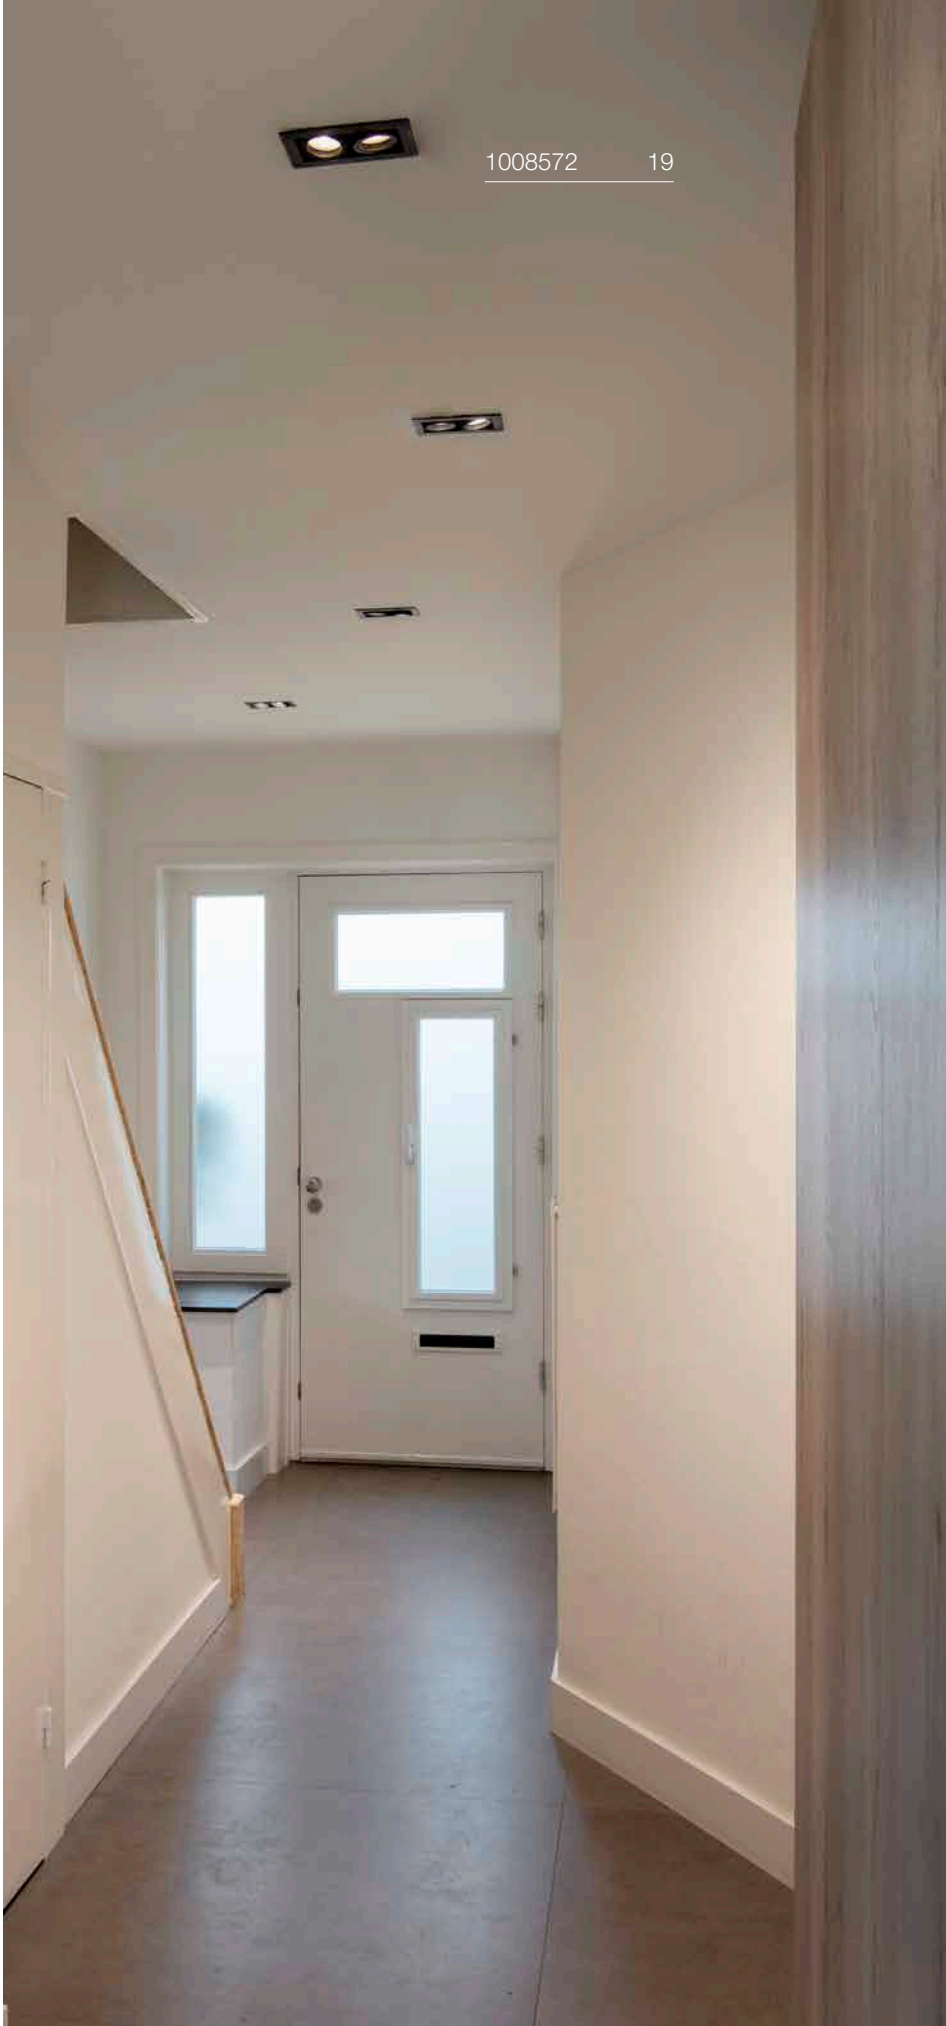

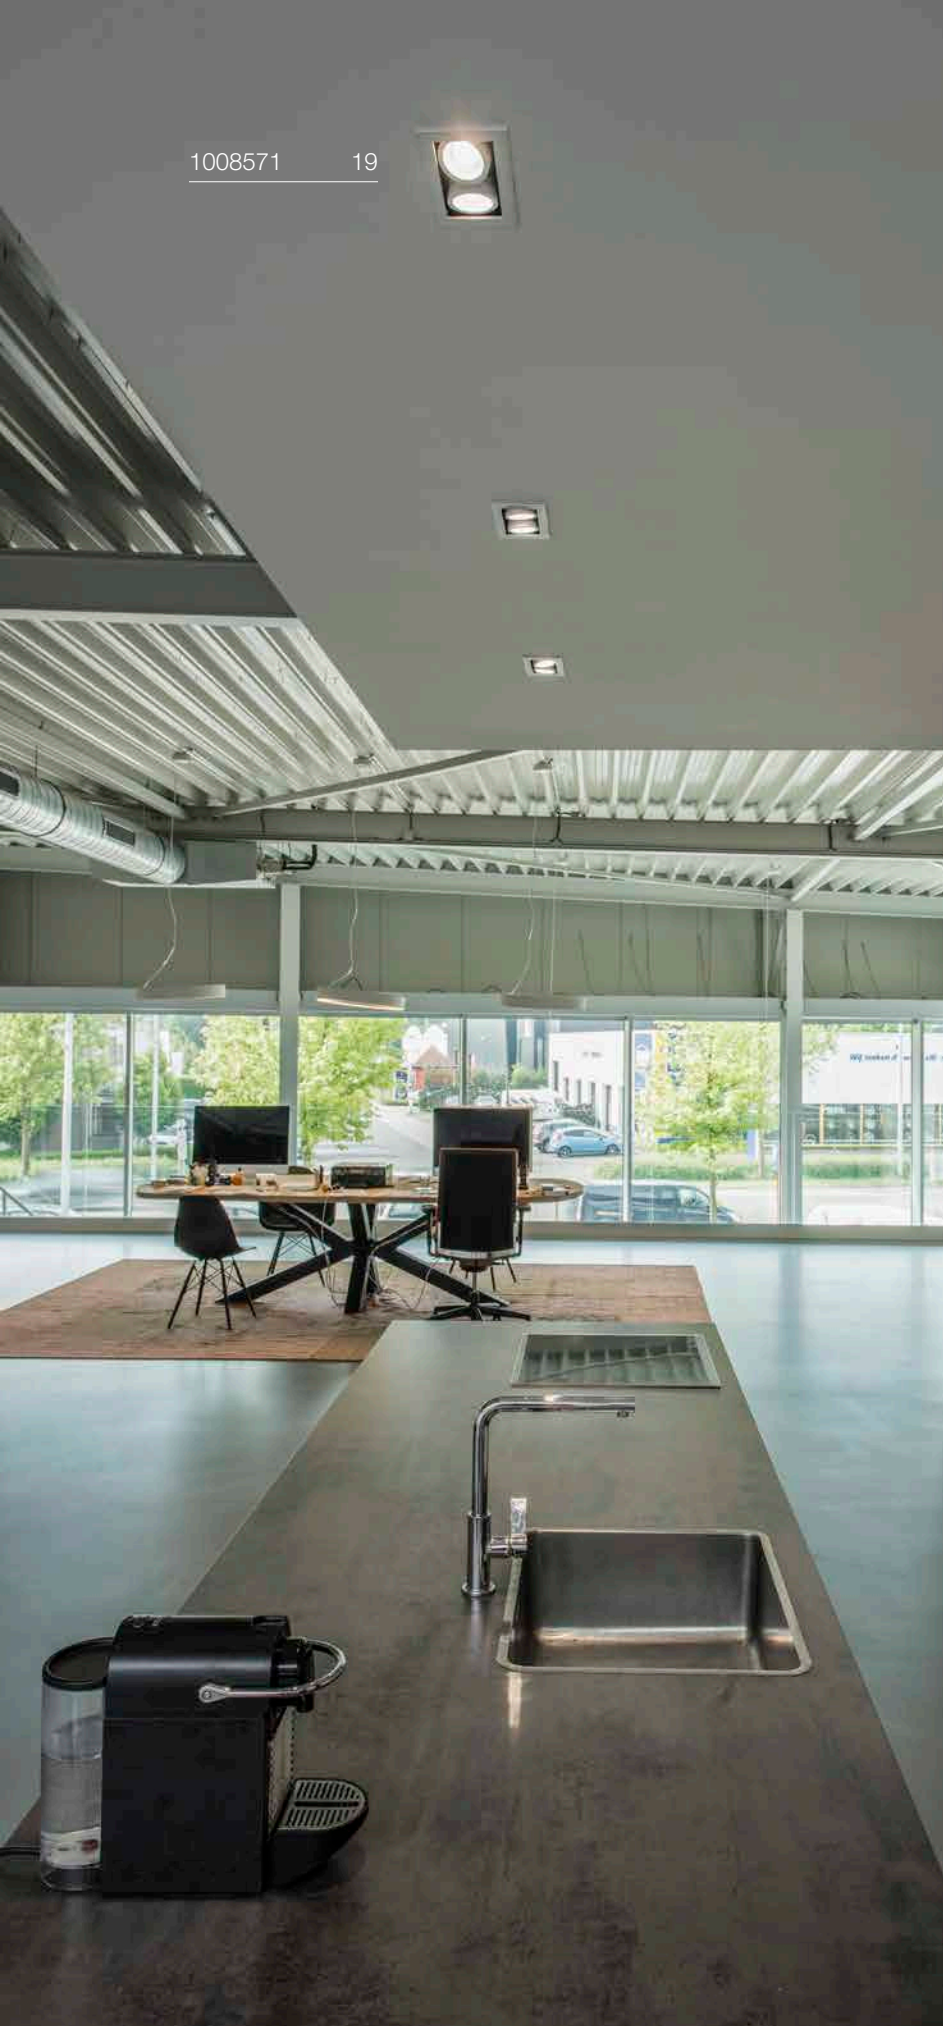

KADUX
DL, double, DALI



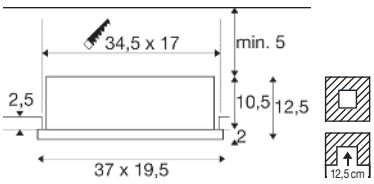



220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Systemleistung: 54 W
Material: Aluminium/Stahl


- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

Down	2x3150 lm	3000 K
	2x3400 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1008572**
● schwarz 4000 K	**1008574**
○ weiß 3000 K	**1008571**
○ weiß 4000 K	**1008573**

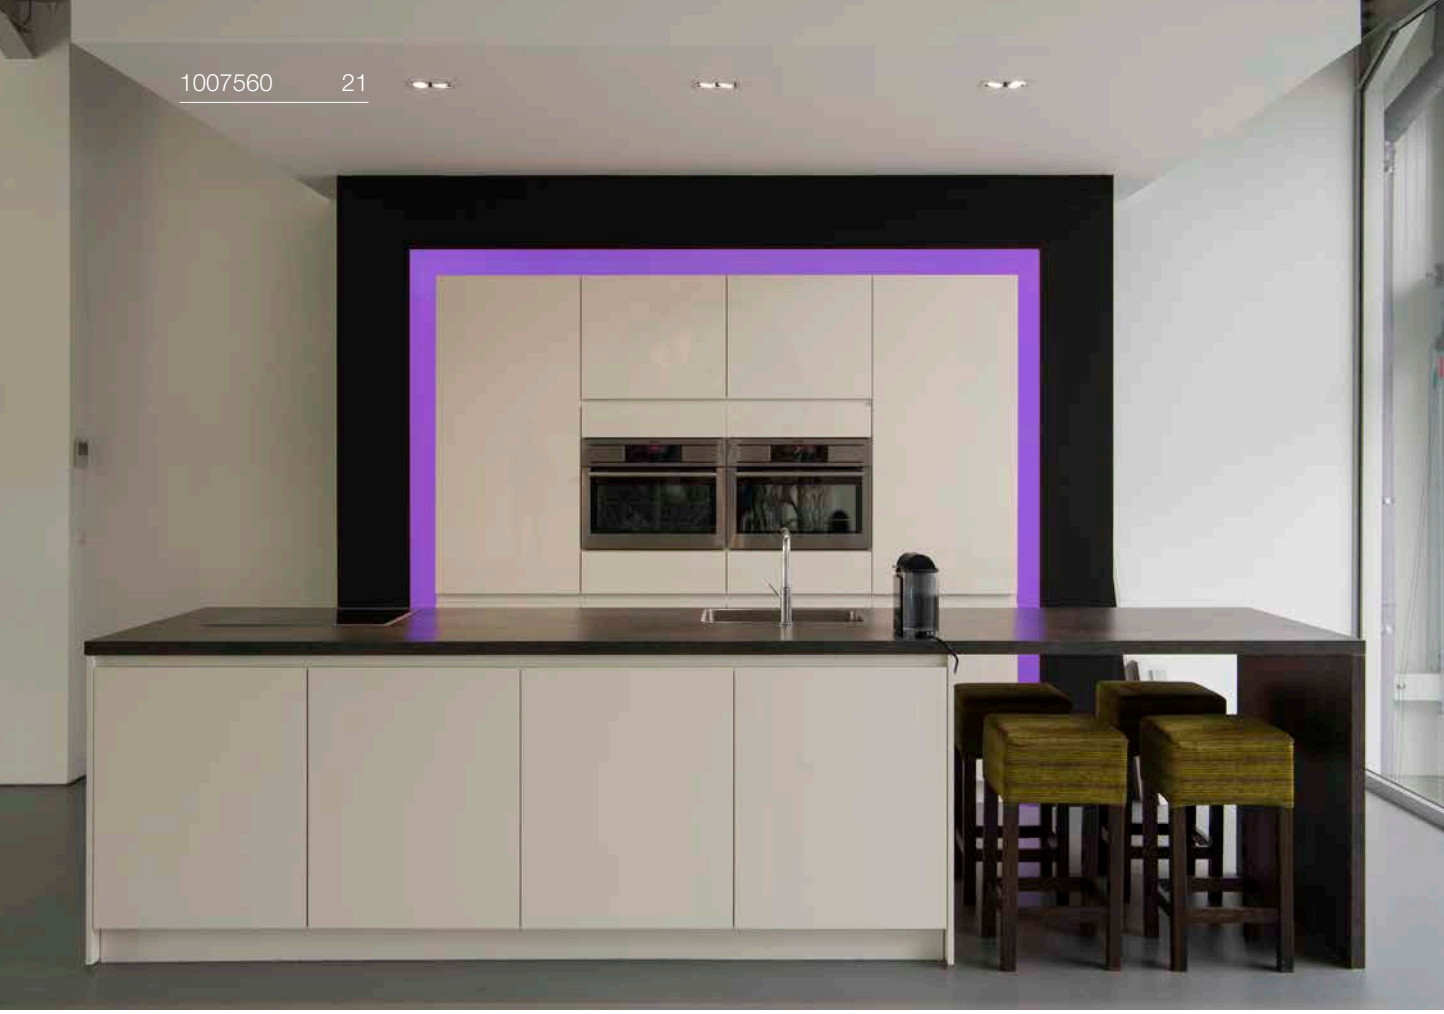

1007560 21

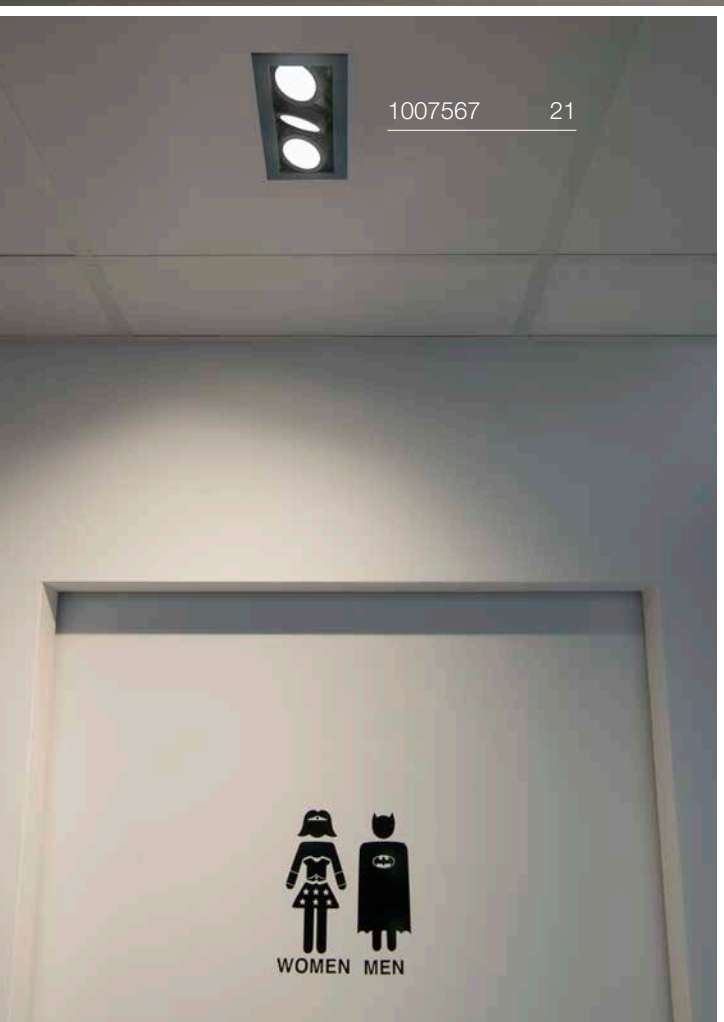
1007567 21
WOMEN
MEN

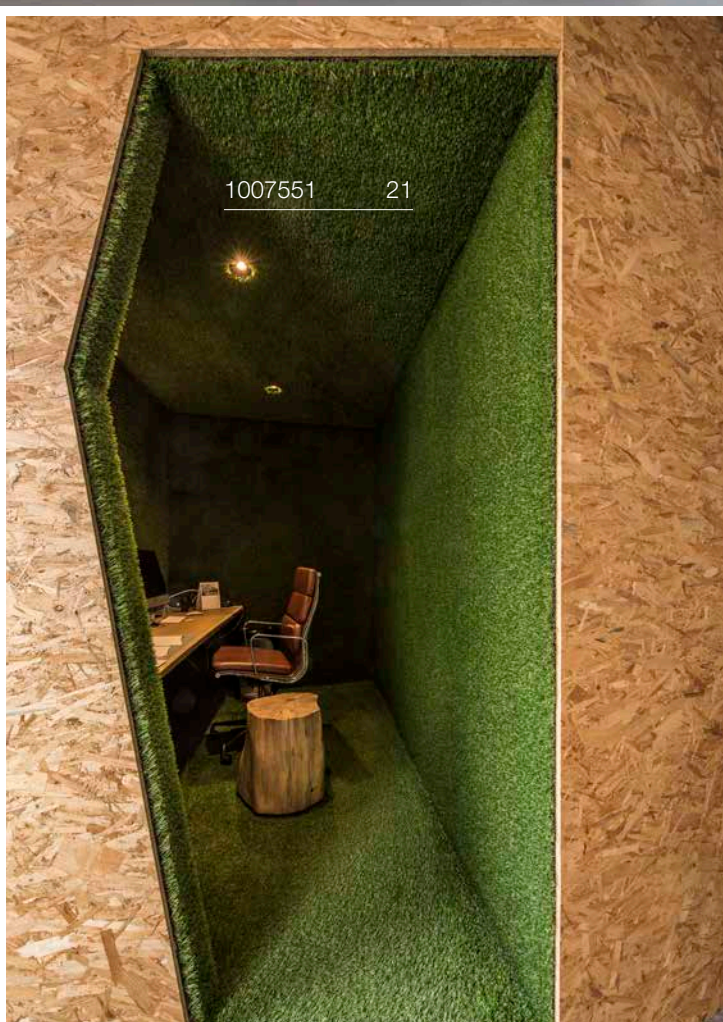
1007551 21

KADUX
DL, single, PHASE



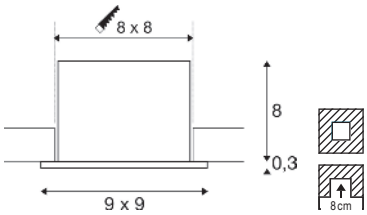



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.




Down 770 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007551**
○ weiß	**1007552**

KADUX
DL, double, PHASE



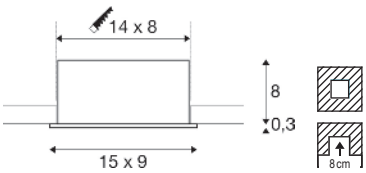



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.




Down 1550 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007559**
○ weiß	**1007560**

KADUX
DL, triple, PHASE



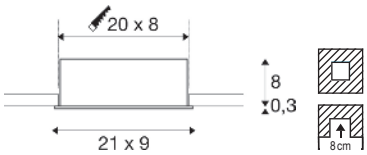



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.




Down 2350 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007567**
○ weiß	**1007568**

KADUX
EL, single, QPAR51





IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**115510**
○ weiß	**115511**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K | EEK = G
6 kWh/1000 h

C

Art.Nr.: **1005273**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

KADUX
EL, double, QPAR51





IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**115520**
○ weiß	**115521**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: **1005077**


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010471**

KADUX
EL, triple, QPAR51





IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 3xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**115530**
○ weiß	**115531**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: **1005077**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h


Art.Nr.: **1010470**





KADUX
EL, single, QPAR111





IP20 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**115540**
○ weiß	**115541**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005297**


SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010467**

KADUX
EL, double, QPAR111





IP20 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**115550**
○ weiß	**115551**

GU10 | 8 W | 38°
680 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005274**


SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010467**

NUMINOS® XS
DL








200 mA
Leistungsaufnahme: 6,9 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante
Alle XS Varianten


Artikel	Art.Nr.
Deko Reflektor	
gold	**1010125**
kupfer	**1010126**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	900 lm	20°	19	1009271	
		40°	22	1009274	
		55°	25	1009277	
3000 K	950 lm	20°	19	1009289	
		40°	22	1009292	
		55°	25	1009295	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009307	
		40°	22	1009310	
		55°	25	1009313	
2700 K	900 lm	20°	19	1009280	
		40°	22	1009283	
		55°	25	1009286	
3000 K	950 lm	20°	19	1009298	
		40°	22	1009301	
		55°	25	1009304	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009316	
		40°	22	1009319	
		55°	25	1009322	
2700 K	900 lm	20°	19	1009281	
		40°	22	1009284	
		55°	25	1009287	
3000 K	950 lm	20°	19	1009299	
		40°	22	1009302	
		55°	25	1009305	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009317	
		40°	22	1009320	
		55°	25	1009323	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		XS		
Art. Nr.	**1005612**	**1005613**	**1005614**	**1005615**

NUMINOS® S
DL








200 mA
Leistungsaufnahme: 6,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante
Alle S Varianten


Artikel	Art.Nr.
Deko Reflektor	
gold	**1010127**
kupfer	**1010128**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009433	
		40°	19	1009436	
		55°	22	1009439	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009451	
		40°	19	1009454	
		55°	22	1009457	
4000 K		20°	19	1009469	
		40°	19	1009472	
		55°	22	1009475	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009442	
		40°	19	1009445	
		55°	22	1009448	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009460	
		40°	19	1009463	
		55°	22	1009466	
4000 K		20°	19	1009478	
		40°	19	1009481	
		55°	22	1009484	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009443	
		40°	19	1009446	
		55°	22	1009449	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009461	
		40°	19	1009464	
		55°	22	1009467	
4000 K		20°	19	1009479	
		40°	19	1009482	
		55°	22	1009485	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		S		
Art. Nr.	**1010682**	**1010680**	**1010681**	**1010679**

NUMINOS® M
DL








350 mA
Leistungsaufnahme: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante
Alle M Varianten


Artikel	Art.Nr.
Deko Reflektor	
gold	**1010129**
kupfer	**1010130**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009595	
		40°	19	1009598	
		55°	22	1009601	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009613	
		40°	19	1009616	
		55°	22	1009619	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009631	
		40°	19	1009634	
		55°	22	1009637	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009604	
		40°	19	1009607	
		55°	22	1009610	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009622	
		40°	19	1009625	
		55°	22	1009628	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009640	
		40°	19	1009643	
		55°	22	1009646	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009605	
		40°	19	1009608	
		55°	22	1009611	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009623	
		40°	19	1009626	
		55°	22	1009629	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009641	
		40°	19	1009644	
		55°	22	1009647	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		M		
Art. Nr.	**1010686**	**1010684**	**1010685**	**1010683**

NUMINOS® L
DL






IP20 IK02 50.000 h L90B10 10 cm INSIDE CRI 90

500 mA
Leistungsaufnahme: 17 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante
Alle L Varianten


Artikel	Art.Nr.
Deko Reflektor	
gold	**1010131**
kupfer	**1010132**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

				Art.Nr.	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009757	
		40°	22	1010160	
		55°	22	1009762	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009774	
		40°	22	1009777	
		55°	22	1009780	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009792	
		40°	22	1009795	
		55°	22	1009798	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009765	
		40°	22	1009768	
		55°	22	1009771	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009783	
		40°	22	1009786	
		55°	22	1009789	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009801	
		40°	22	1009804	
		55°	22	1009807	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009766	
		40°	22	1009769	
		55°	22	1009772	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009784	
		40°	22	1009787	
		55°	22	1009790	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009802	
		40°	22	1009805	
		55°	22	1009808	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		L		
Art. Nr.	**1010690**	**1010688**	**1010689**	**1010687**

NUMINOS® XL
DL






IP20 IK02 50 000 h L90B10 10 cm INSIDE CRI 90

700 mA
Leistungsaufnahme: 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante
Alle XL Varianten


Artikel	Art.Nr.
Deko Reflektor	
gold	**1010133**
kupfer	**1010134**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

				Art.Nr.	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009918	
		40°	19	1009921	
		55°	22	1009924	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009936	
		40°	19	1009939	
		55°	22	1009942	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009954	
		40°	19	1009957	
		55°	22	1009960	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009927	
		40°	19	1009930	
		55°	22	1009933	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009945	
		40°	19	1009948	
		55°	22	1009951	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009963	
		40°	19	1009966	
		55°	22	1009969	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009928	
		40°	19	1009931	
		55°	22	1009934	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009946	
		40°	19	1009949	
		55°	22	1009952	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009964	
		40°	19	1009967	
		55°	22	1009970	

Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com


Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		XL		
Art. Nr.	**1010694**	**1010692**	**1010693**	**1010691**
EUR				

NUMINOS® MOVE XS
DL



UPDATE








200 mA
Leistungsaufnahme: 6,9 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante
Alle XS Varianten

⊕


Artikel	Art.Nr.	
Deko Reflektor		
gold	**1010125**	●
kupfer	**1010126**	●



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	900 lm	20°	19	1009325	
		40°	22	1009328	
		55°	25	1009331	
3000 K	950 lm	20°	19	1009343	
		40°	22	1009346	
		55°	25	1009349	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009361	
		40°	22	1009364	
		55°	25	1009367	
2700 K	900 lm	20°	19	1009334	
		40°	22	1009337	
		55°	25	1009340	
3000 K	950 lm	20°	19	1009352	
		40°	22	1009355	
		55°	25	1009358	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009370	
		40°	22	1009373	
		55°	25	1009376	
2700 K	900 lm	20°	19	1009335	
		40°	22	1009338	
		55°	25	1009341	
3000 K	950 lm	20°	19	1009353	
		40°	22	1009356	
		55°	25	1009359	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009371	
		40°	22	1009374	
		55°	25	1009377	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		XS		
Art. Nr.	**1005612**	**1005613**	**1005614**	**1005615**

NUMINOS® MOVE S
DL










200 mA
Leistungsaufnahme: 6,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante
Alle S Varianten

⊕


Artikel	Art.Nr.
Deko Reflektor	
gold	**1010127**
kupfer	**1010128**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009487	
		40°	19	1009490	
		55°	22	1009493	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009505	
		40°	19	1009508	
		55°	22	1009511	
4000 K		20°	19	1009523	
		40°	19	1009526	
		55°	22	1009529	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009496	
		40°	19	1009499	
		55°	22	1009502	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009514	
		40°	19	1009517	
		55°	22	1009520	
4000 K		20°	19	1009532	
		40°	19	1009535	
		55°	22	1009538	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009497	
		40°	19	1009500	
		55°	22	1009503	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009515	
		40°	19	1009518	
		55°	22	1009521	
4000 K		20°	19	1009533	
		40°	19	1009536	
		55°	22	1009539	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		S		
Art. Nr.	**1010682**	**1010680**	**1010681**	**1010679**

NUMINOS® MOVE M
DL










350 mA
Leistungsaufnahme: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.


Variante
Alle M Varianten



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Artikel	Art.Nr.
Deko Reflektor	
gold	**1010129**
kupfer	**1010130**

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009649	
		40°	19	1009652	
		55°	22	1009655	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009667	
		40°	19	1009670	
		55°	22	1009673	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009685	
		40°	19	1009688	
		55°	22	1009691	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009658	
		40°	19	1009661	
		55°	22	1009664	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009676	
		40°	19	1009679	
		55°	22	1009682	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009694	
		40°	19	1009697	
		55°	22	1009700	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009659	
		40°	19	1009662	
		55°	22	1009665	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009677	
		40°	19	1009680	
		55°	22	1009683	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009695	
		40°	19	1009698	
		55°	22	1009701	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		M		
Art. Nr.	**1010686**	**1010684**	**1010685**	**1010683**

NUMINOS® MOVE L
DL










500 mA
Leistungsaufnahme: 17 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante
Alle L Varianten




Artikel	Art.Nr.
Deko Reflektor	
gold	**1010131**
kupfer	**1010132**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

			UGR	Art.Nr.
2700 K	2400 lm	20°	19	1009810
		40°	22	1009813
		55°	22	1009816
3000 K	2500 lm	20°	19	1009828
		40°	22	1009831
		55°	22	1009834
4000 K	2700 lm	20°	19	1009846
		40°	22	1009849
		55°	22	1009852
2700 K	2400 lm	20°	19	1009819
		40°	22	1009822
		55°	22	1009825
3000 K	2500 lm	20°	19	1009837
		40°	22	1009840
		55°	22	1009843
4000 K	2700 lm	20°	19	1009855
		40°	22	1009858
		55°	22	1009861
2700 K	2400 lm	20°	19	1009820
		40°	22	1009823
		55°	22	1009826
3000 K	2500 lm	20°	19	1009838
		40°	22	1009841
		55°	22	1009844
4000 K	2700 lm	20°	19	1009856
		40°	22	1009859
		55°	22	1009862

Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com


Diffusoren



	Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe
		L		
Art. Nr.	1010690	1010688	1010689	1010687

NUMINOS® MOVE XL
DL










700 mA
Leistungsaufnahme: 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante
Alle XL Varianten

⊕


Artikel	Art.Nr.
Deko Reflektor	
gold	**1010133**
kupfer	**1010134**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009972	
		40°	19	1009975	
		55°	22	1009978	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009990	
		40°	19	1009993	
		55°	22	1009996	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010008	
		40°	19	1010011	
		55°	22	1010014	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009981	
		40°	19	1009984	
		55°	22	1009987	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009999	
		40°	19	1010002	
		55°	22	1010005	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010017	
		40°	19	1010020	
		55°	22	1010023	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009982	
		40°	19	1009985	
		55°	22	1009988	
3000 K	3600 lm	20°	19	1010000	
		40°	19	1010003	
		55°	22	1010006	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010018	
		40°	19	1010021	
		55°	22	1010024	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe
		XL		
Art. Nr.	1010694	1010692	1010693	1010691

NUMINOS® GIMBLE XS
DL










200 mA
Leistungsaufnahme: 6 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante
Alle XS Varianten




Artikel	Art.Nr.
Deko Reflektor	
gold	**1010125**
kupfer	**1010126**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	900 lm	20°	19	1010026	
		40°	22	1010029	
		55°	25	1010032	
3000 K	950 lm	20°	19	1010044	
		40°	22	1010047	
		55°	25	1010050	
4000 K	1000 lm	20°	19	1010062	
		40°	22	1010065	
		55°	25	1010068	
2700 K	900 lm	20°	19	1010035	
		40°	22	1010038	
		55°	25	1010041	
3000 K	950 lm	20°	19	1010053	
		40°	22	1010056	
		55°	25	1010059	
4000 K	1000 lm	20°	19	1010071	
		40°	22	1010074	
		55°	25	1010077	
2700 K	900 lm	20°	19	1010036	
		40°	22	1010039	
		55°	25	1010042	
3000 K	950 lm	20°	19	1010054	
		40°	22	1010057	
		55°	25	1010060	
4000 K	1000 lm	20°	19	1010072	
		40°	22	1010075	
		55°	25	1010078	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	Diffusor prismatisch	Diffusor gefrostet	Diffusor Wabe
		XS		
Art. Nr.	1005612	1005613	1005614	1005615

NUMINOS® GIMBLE S
DL










200 mA
Leistungsaufnahme: 6,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante
Alle S Varianten


Artikel	Art.Nr.
Deko Reflektor	
gold	**1010127**
kupfer	**1010128**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Blattfedern liegen dem Produkt bei und können ausgetauscht werden.

Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009379	
		40°	19	1009382	
		55°	22	1009385	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009397	
		40°	19	1009400	
		55°	22	1009403	
4000 K		20°	19	1009415	
		40°	19	1009418	
		55°	22	1009421	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009388	
		40°	19	1009391	
		55°	22	1009394	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009406	
		40°	19	1009409	
		55°	22	1009412	
4000 K		20°	19	1009424	
		40°	19	1009427	
		55°	22	1009430	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009389	
		40°	19	1009392	
		55°	22	1009395	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009407	
		40°	19	1009410	
		55°	22	1009413	
4000 K		20°	19	1009425	
		40°	19	1009428	
		55°	22	1009431	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		S		
Art. Nr.	**1010682**	**1010680**	**1010681**	**1010679**

NUMINOS® GIMBLE M
DL










350 mA
Leistungsaufnahme: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.


Variante
Alle M Varianten



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Artikel	Art.Nr.
Deko Reflektor	
gold	**1010129**
kupfer	**1010130**

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009541	
		40°	19	1009544	
		55°	22	1009547	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009559	
		40°	19	1009562	
		55°	22	1009565	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009577	
		40°	19	1009580	
		55°	22	1009583	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009550	
		40°	19	1009553	
		55°	22	1009556	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009568	
		40°	19	1009571	
		55°	22	1009574	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009586	
		40°	19	1009589	
		55°	22	1009592	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009551	
		40°	19	1009554	
		55°	22	1009557	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009569	
		40°	19	1009572	
		55°	22	1009575	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009587	
		40°	19	1009590	
		55°	22	1009593	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		M		
Art. Nr.	**1010686**	**1010684**	**1010685**	**1010683**

NUMINOS® GIMBLE L
DL










500 mA
Leistungsaufnahme: 17 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante
Alle L Varianten


Artikel	Art.Nr.
Deko Reflektor	
gold	**1010131**
kupfer	**1010132**



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

			UGR	Art.Nr.	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009703	
		40°	22	1009706	
		55°	22	1009709	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009721	
		40°	22	1009724	
		55°	22	1009727	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009739	
		40°	22	1009742	
		55°	22	1009745	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009712	
		40°	22	1009715	
		55°	22	1009718	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009730	
		40°	22	1009733	
		55°	22	1009736	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009748	
		40°	22	1009751	
		55°	22	1009754	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009713	
		40°	22	1009716	
		55°	22	1009719	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009731	
		40°	22	1009734	
		55°	22	1009737	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009749	
		40°	22	1009752	
		55°	22	1009755	


Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		L		
Art. Nr.	**1010690**	**1010688**	**1010689**	**1010687**

NUMINOS® GIMBLE XL
DL










700 mA
Leistungsaufnahme: 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.
- Niederspannungsstecker
- Treiber exkl.

Variante
Alle XL Varianten


Artikel	Art.Nr.	
Deko Reflektor		
gold	**1010133**	
kupfer	**1010134**	



● schwarz



● schwarz



○ weiß



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Passende Treiber und Reduzierringe finden Sie auf den Seiten 54-59.

					Art.Nr.	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009864		
		40°	19	1009867		
		55°	22	1009870		
3000 K	3600 lm	20°	19	1009882		
		40°	19	1009885		
		55°	22	1009888		
4000 K	3800 lm	20°	19	1009900		
		40°	19	1009903		
		55°	22	1009906		
2700 K	3500 lm	20°	19	1009873		
		40°	19	1009876		
		55°	22	1009879		
3000 K	3600 lm	20°	19	1009891		
		40°	19	1009894		
		55°	22	1009897		
4000 K	3800 lm	20°	19	1009909		
		40°	19	1009912		
		55°	22	1009915		
2700 K	3500 lm	20°	19	1009874		
		40°	19	1009877		
		55°	22	1009880		
3000 K	3600 lm	20°	19	1009892		
		40°	19	1009895		
		55°	22	1009898		
4000 K	3800 lm	20°	19	1009910		
		40°	19	1009913		
		55°	22	1009916		

Weitere Artikel und Farben konfigurieren Sie auf slv.com

Diffusoren

				
	Diffusor elliptisch	**Diffusor prismatisch**	**Diffusor gefrostet**	**Diffusor Wabe**
		XL		
Art. Nr.	**1010694**	**1010692**	**1010693**	**1010691**


Treiberzuordnung XS, S

			
LED TREIBER 21W | 200mA	LED TREIBER 10W | 200mA dimmbar	LED TREIBER 23W | 200mA Dali dimmbar	
XS	S		
IP20			
Material	Polycarbonate (PC)		
Farbe	weiß		
Spannung prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spannung sek.	15-45V DC	26-38V DC	2,5-46V DC
Ausgangsstrom	200mA		
Anzahl Ausgänge sek.	1		
Leistung von	3 W	4,7 W	0,5 W
Leistung bis	9 W	7,6 W	9,2 W
Umgebungstemp. min	-20°C	-25°C	-20°C
Umgebungstemp. max.	45°C	50°C	
Temperaturschutz	110°C		
IP-Schutzklasse	IP20		
Dimmbar	–	PHASE C	DALI
Länge	13,8 cm	12,2 cm	13,9 cm
Breite	4,4 cm	4,1 cm	3 cm
Höhe	2,3 cm	2,3 cm	2,1 cm
Art.Nr.	**1010695**	**1010699**	**1010703**

Treiberzuordnung M

		
LED TREIBER 21W | 350mA	LED TREIBER 20W | 350mA dimmbar	LED TREIBER 23W | 350mA Dali dimmbar
	M	
	IP20	
Material	Polycarbonate (PC)	
Farbe	weiß	
Spannung prim.	220-240 V ~50/60 Hz	
Spannung sek.	15-45V DC	26-38V DC	2,5-46V DC
Ausgangsstrom	350mA	
Anzahl Ausgänge sek.	1	
Leistung von	5,3 W	9,1 W	0,87 W
Leistung bis	15,8 W	13,3 W	16,1 W
Umgebungstemp. min	-20°C	-25°C	-20°C
Umgebungstemp. max.	45°C	50°C	
Temperaturschutz	110°C		
IP-Schutzklasse	IP20		
Dimmbar	–	PHASE C	DALI
Länge	19,2 cm	13,8 cm	21 cm
Breite	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Höhe	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Art.Nr.	**1010696**	**1010700**	**1010704**

Treiberzuordnung L

		
LED TREIBER 21W | 500mA	LED TREIBER 20W | 500mA dimmbar	LED TREIBER 36W | 500mA Dali dimmbar
	L	
	IP20	

Material	Polycarbonate (PC)		
Farbe	weiß		
Spannung prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spannung sek.	15-45V DC	26-38V DC	2,5-50V DC
Ausgangsstrom	700 mA	500 mA	250/350/500/700mA
Anzahl Ausgänge sek.	1		
Leistung von	7,5 W	9,1 W	1,25 W
Leistung bis	22,5 W	19 W	25 W
Umgebungstemp. min	-20°C	-25°C	-20°C
Umgebungstemp. max.	45°C	50°C	
Temperaturschutz	110°C		
IP-Schutzklasse	IP20		
Dimmbar	–	PHASE C	DALI
Länge	19,2 cm	13,8 cm	24 cm
Breite	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Höhe	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Art.Nr.	**1010697**	**1010701**	**1010705**

⊕

Treiberzuordnung XL

		
LED TREIBER 30W | 700mA	LED TREIBER 30W | 700mA dimmbar	LED TREIBER 30W | 700mA DALI dimmbar
XL		
		

Material	Polycarbonate (PC)		
Farbe	weiß		
Spannung prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Spannung sek.	27-45V DC	26-42V DC	2,5-50V DC
Ausgangsstrom	1050 mA	700 mA	1050 mA
Anzahl Ausgänge sek.	1		
Leistung von	18,9 W	18,2 W	1,75 W
Leistung bis	31,5 W	29,4 W	35 W
Umgebungstemp. min	-25°C	-20°C	-25°C
Umgebungstemp. max.	45°C		50°C
Temperaturschutz	110°C		
IP-Schutzklasse	IP20		
Dimmbar	–	PHASE C	DALI
Länge	19,2 cm	13,8 cm	24 cm
Breite	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Höhe	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Art.Nr.	**1010698**	**1010702**	**1010706**

Reduzierring rund








Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Außen-Ø	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Höhe	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Innen-Ø	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Deckenausschnitt	8,5-13 cm	12-15 cm	14-18 cm	17-20 cm	20-22 cm
Materialdicke	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. schwarz	**1006135**	**1006139**	**1006143**	**1006147**	**1006151**
Art. Nr. weiß	**1006136**	**1006140**	**1006144**	**1006148**	**1006152**

Reduzierring eckig




Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Länge	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Breite	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Höhe	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Innen-Ø	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Deckenausschnitt	8,5-13 cm	12-15 cm	14-18 cm	17-20 cm	20-22 cm
Materialdicke	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Art. Nr. schwarz	**1006137**	**1006141**	**1006145**	**1006149**	**1006153**
Art. Nr. weiß	**1006138**	**1006142**	**1006146**	**1006150**	**1006154**




DYSKO
DL, rund, PHASE

NEW









220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6,4 W
Material: Aluminium

- Inklusive externem LED-Treiber

LED INSIDE CRI 90


750 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1010353**
weiß/schwarz	**1010354**


NEW TRIA® 68
DL, PHASE



1

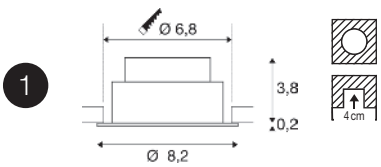

2

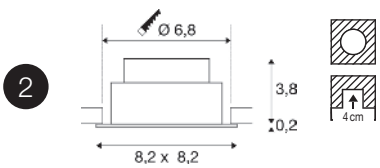

1



● schwarz




○ weiß

2



● schwarz




○ weiß




220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 8.3W
Material: Aluminium


• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

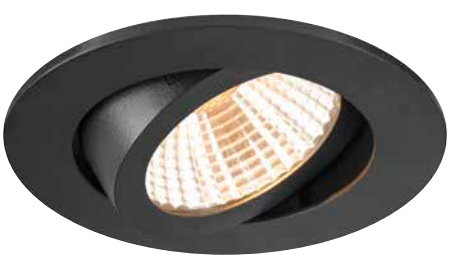




IP		lm		Art. Nr.	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007386**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007388**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007390**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007392**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007385**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007387**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007389**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007391**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007394**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007396**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007398**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007400**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007393**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007395**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007397**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007399**	

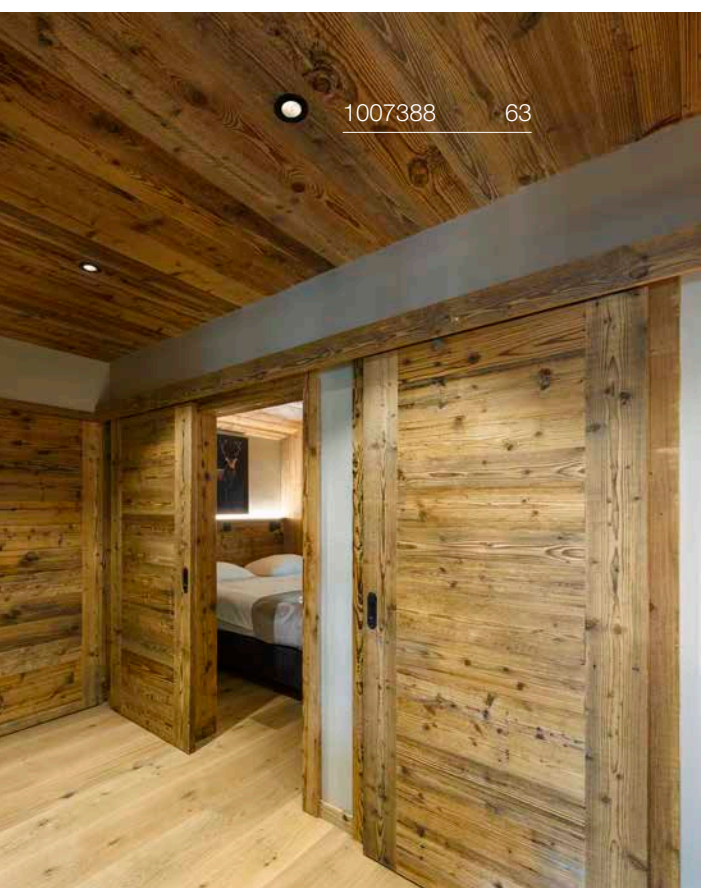

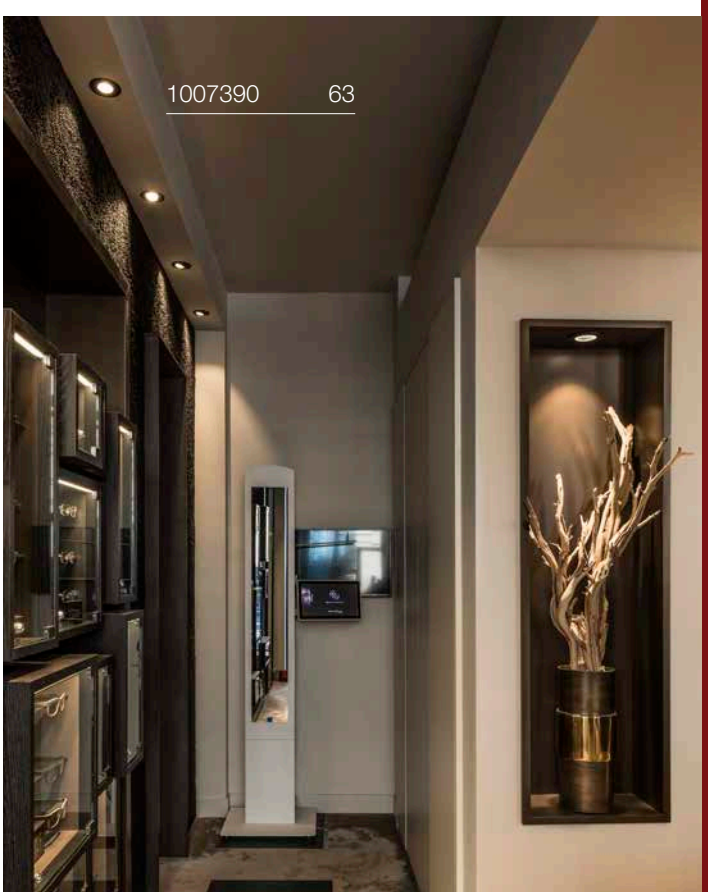

NEW TRIA® 68
DL, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 8,3 W
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.




● schwarz



○ weiß

NEW TRIA® 75
DL, rund, PHASE







220-240V ~50/60Hz | 200mA
Systemleistung: 8.3W
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.




● schwarz



○ weiß

IP		lm		Art. Nr.	
IP 20/ IP 65*	2700 K	460 lm	38°	**1007406**	
	3000 K	500 lm	38°	**1007408**	
IP 20/ IP 65*	2700 K	530 lm	38°	**1007405**	
	3000 K	570 lm	38°	**1007407**	

*raumseitig IP65

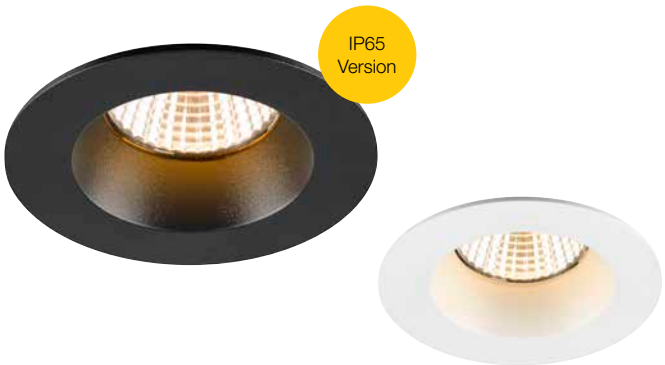

IP		lm		Art. Nr.	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007402**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007404**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007401**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007403**	




NEW TRIA® 68
DL, DTW, PHASE


DIM TO WARM



1



2



C,L IP20 30° 50.000h L80B10 LED INSIDE CRI 90

220-240V ~50/60Hz | 250mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

1



● schwarz




○ weiß

2



● schwarz





○ weiß





					Art. Nr.	
	IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007424**	
				60°	**1007426**	
	IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007423**	
				60°	**1007425**	
	IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007428**	
				60°	**1007430**	
	IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007427**	
				60°	**1007429**	

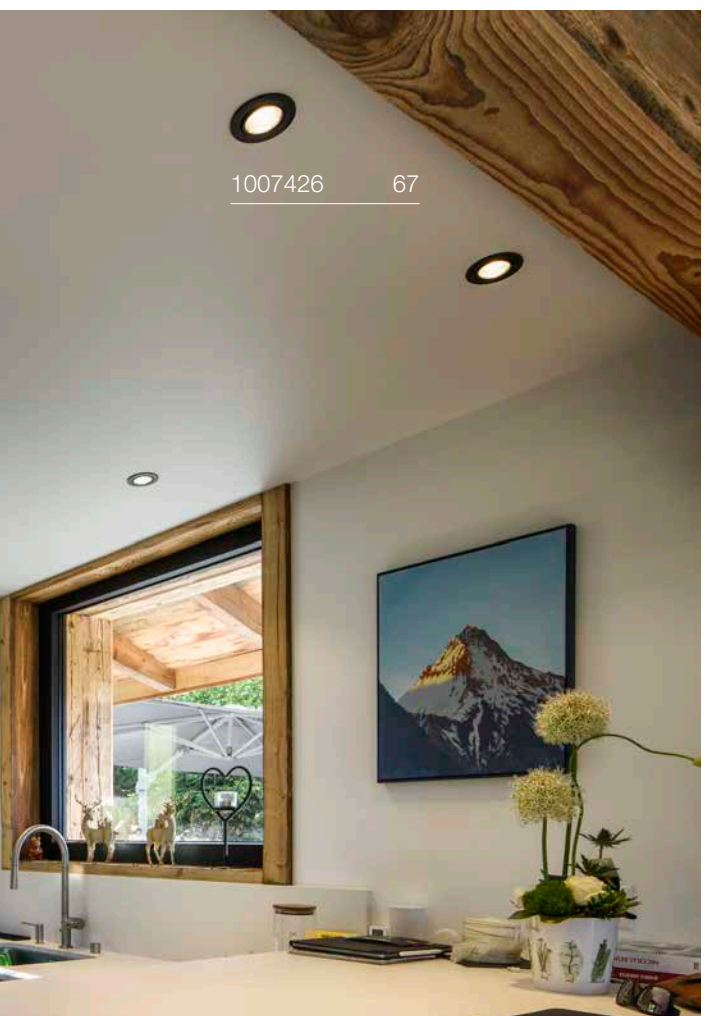


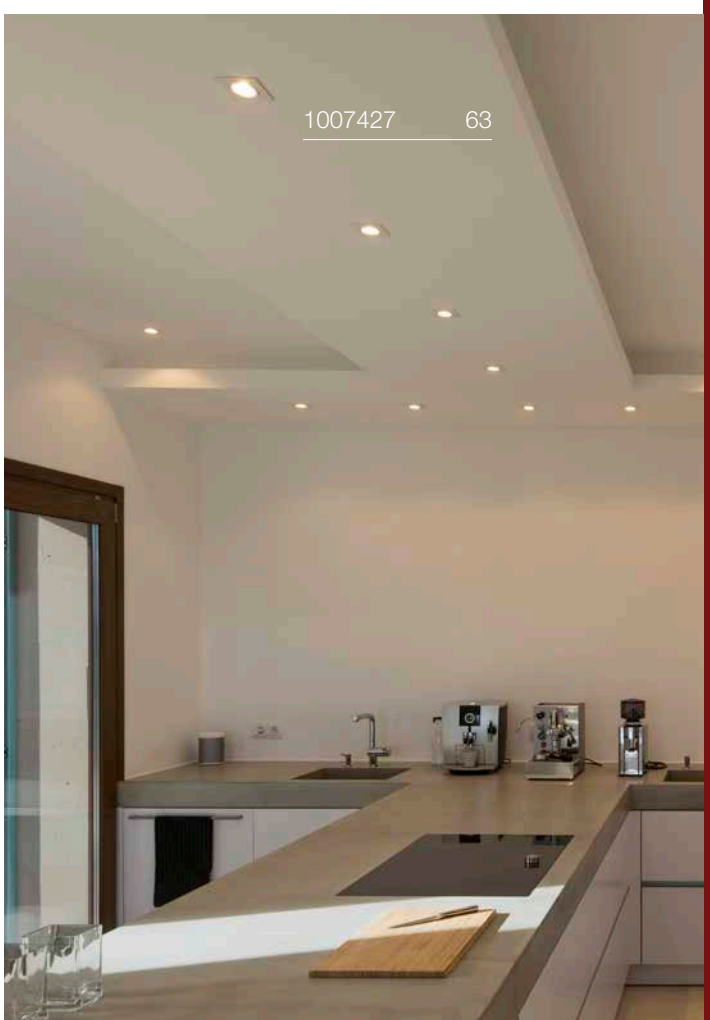


NEW TRIA®
UNIVERSAL 68
DL, PHASE




1



2



3



IP20 | 50.000h L80B10 | LED INSIDE

220-240V ~50/60Hz | 100-180mA
Systemleistung: 8,6W
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

1



● schwarz




○ weiß

2



● schwarz



○ weiß

3



● schwarz



○ weiß









	IP		lm		Art. Nr.	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007434**	
				60°	**1007436**	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007433**	
				60°	**1007435**	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007438**	
				60°	**1007440**	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007437**	
				60°	**1007439**	
–	IP 20 IP 65*	2500 K 3000 K 4000 K	370 lm 410 lm 410 lm	38°	**1007442**	
–	IP 20 IP 65*	2500 K 3000 K 4000 K	370 lm 410 lm 410 lm	38°	**1007441**	


*raumseitig IP65

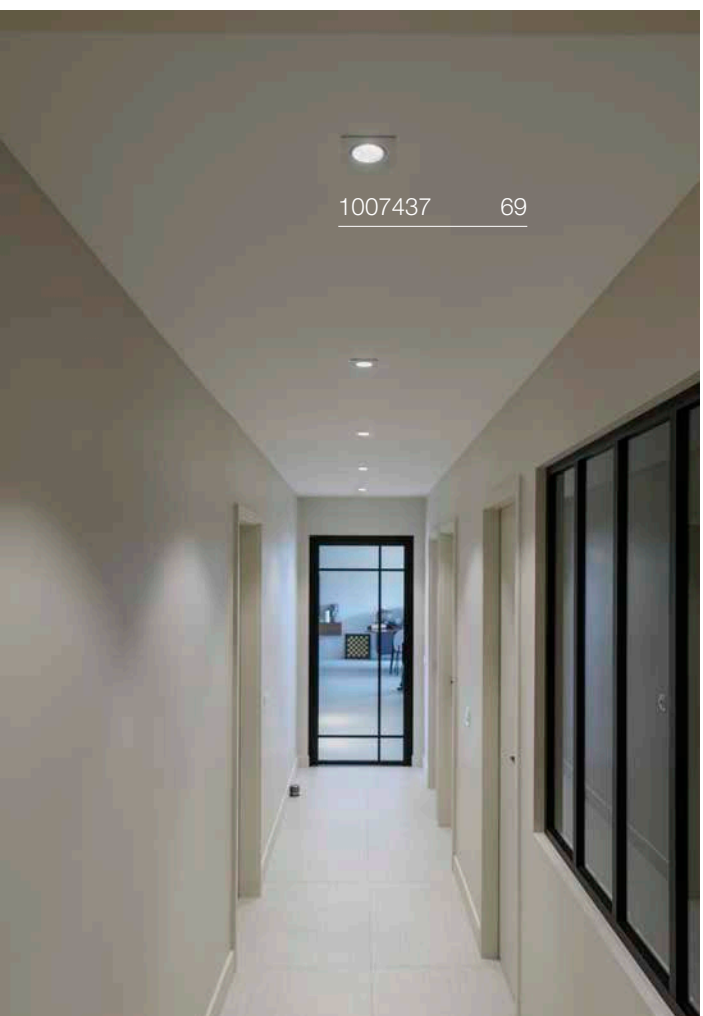

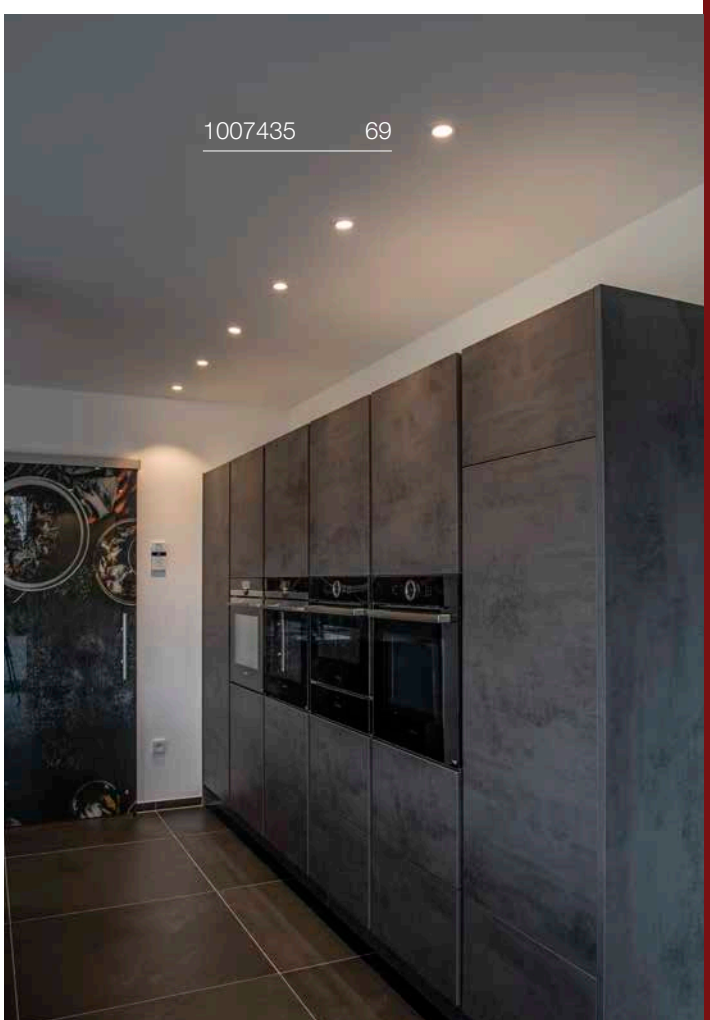

NEW TRIA® 68
DL, PHASE, AIRTIGHT





C,L | IP20/IP23 | IK02 | 20° | L80B10 | UGR 22 | LED INSIDE | CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 180 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium/PC


• Entspricht den Anforderungen von RE2020



● schwarz




○ weiß

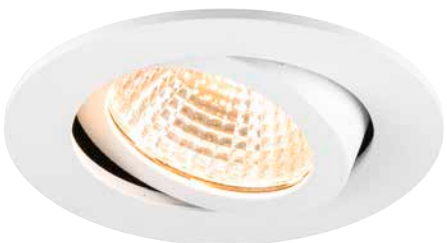



	IP		lm		UGR	Art. Nr.	
20°	IP 20/IP 23	2700 K	591 lm	36°	22	**1009021**	
		3000 K	621 lm			**1009023**	
20°	IP 20/IP 23	2700 K	591 lm	36°	22	**1009020**	
		3000 K	621 lm			**1009022**	

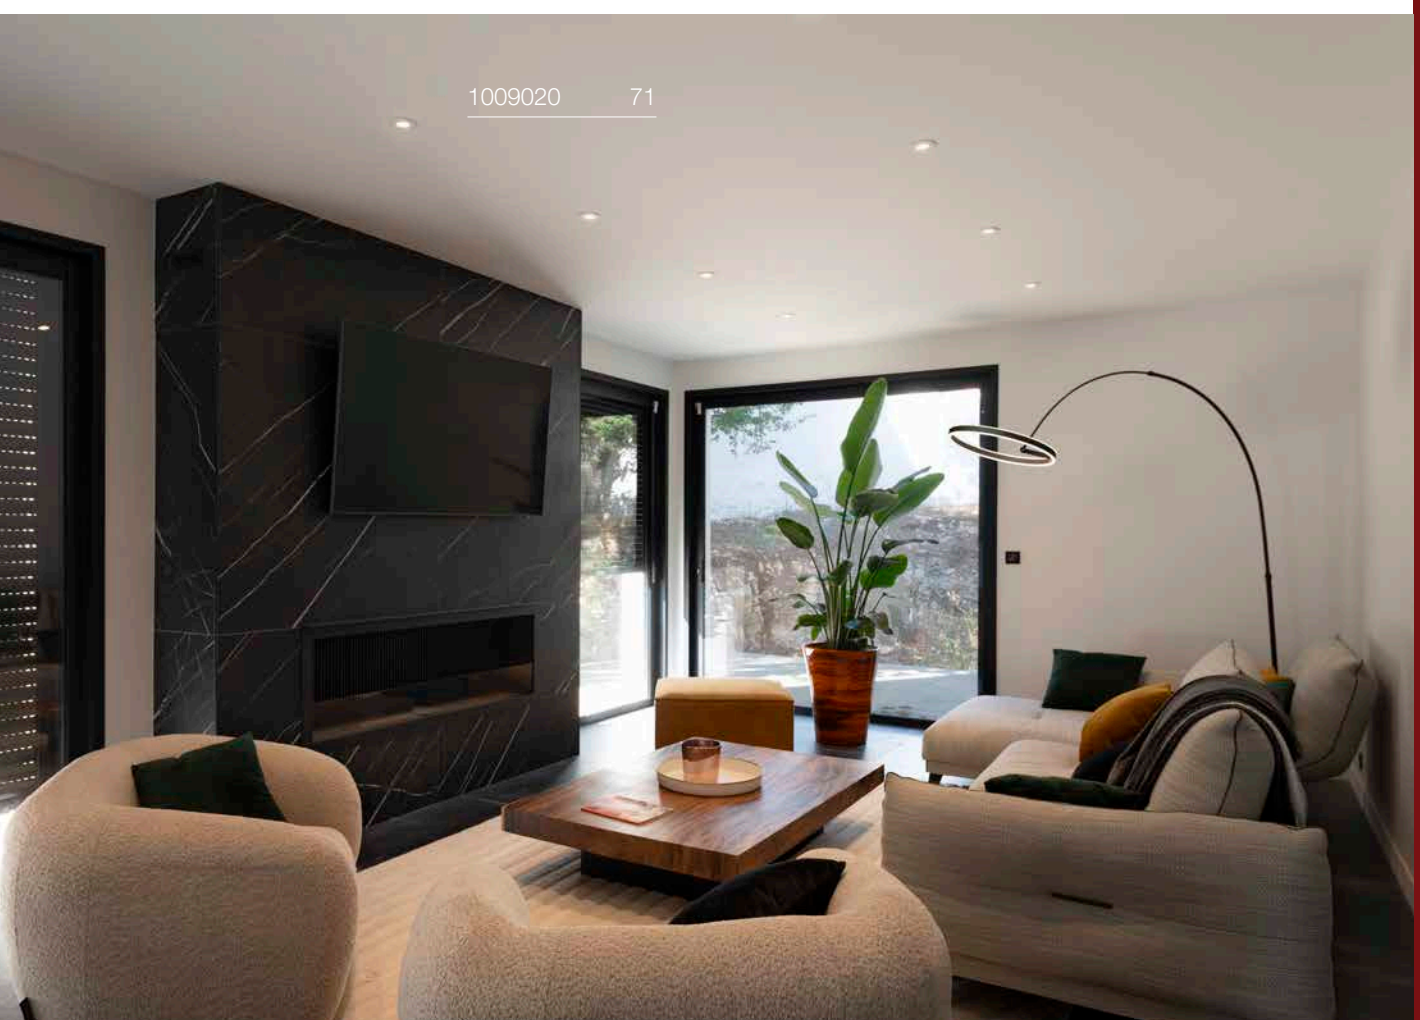

NEW TRIA® 68
DL, QPAR51



1



- schwarz



- weiß




- aluminium

2



- schwarz




- weiß




- aluminium

1



2







220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.






GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h



Art.Nr.: **1005077**




IP		Art. Nr.	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007369**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007368**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007370**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007372**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007371**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007373**	

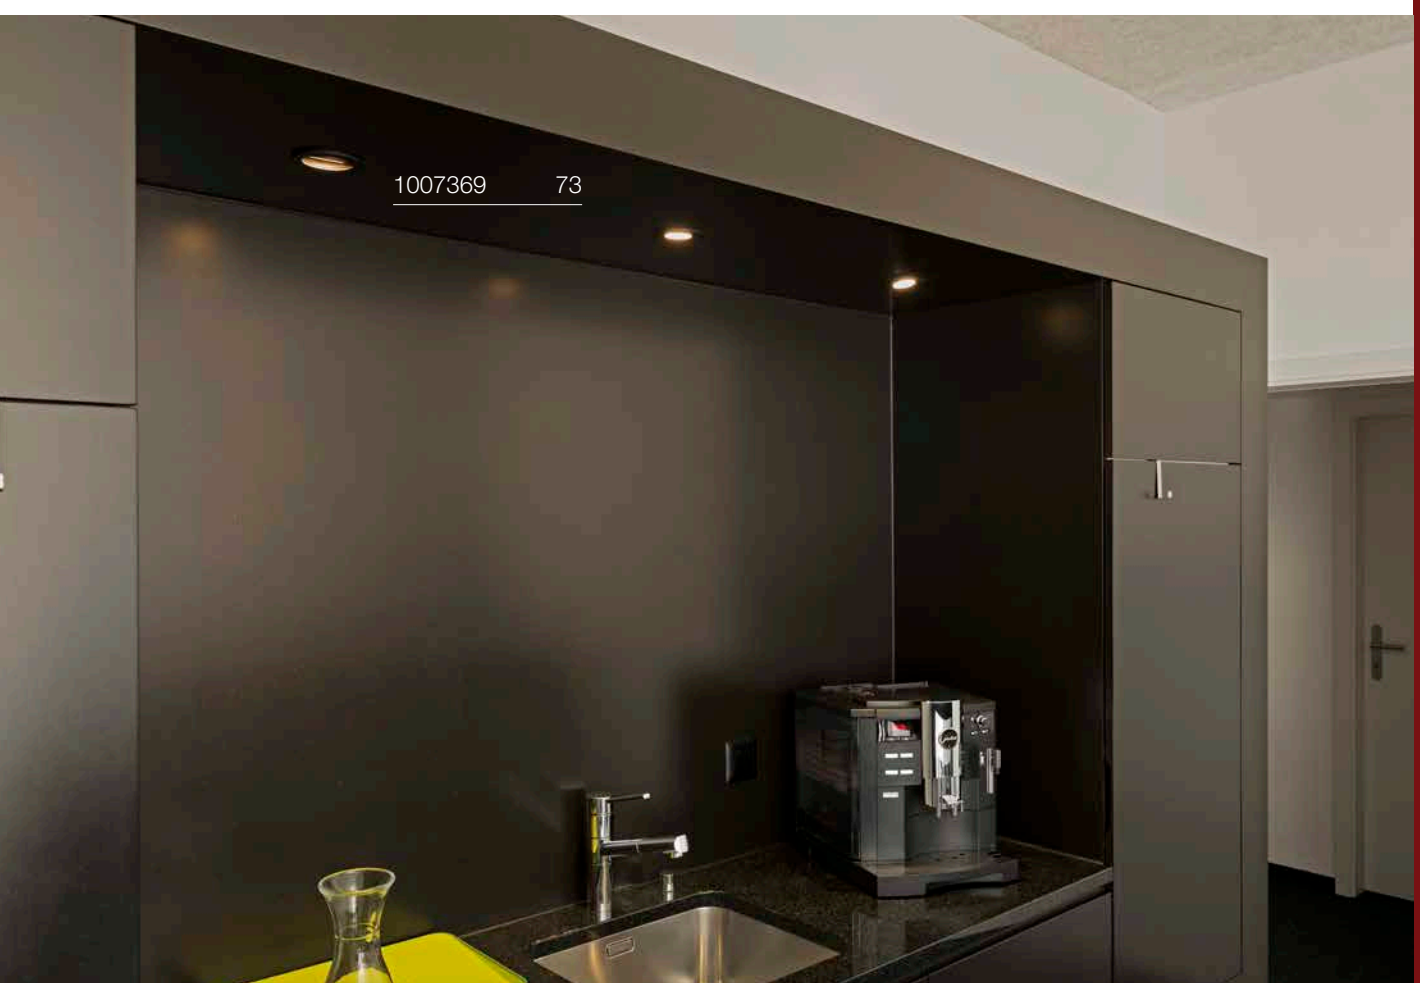


NEW TRIA® 75 / XL
DL, QPAR51




1




2



3



4





220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

• Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: **1005077**

1



● schwarz



○ weiß




● aluminium

2



● schwarz



○ weiß



● aluminium

3



● schwarz, XL



○ weiß, XL




● aluminium, XL

4



● schwarz, XL



○ weiß, XL



● aluminium, XL

IP		Art. Nr.	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007375**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007374**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007376**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007378**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007377**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007379**	

IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007625**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007624**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007626**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007628**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007627**	
IP 20	Sockel: 1xGU10	**1007629**	








NEW TRIA® 45
DL, rund

UPDATE





IP20/ IP44 | IK02 | 24° | 25° | 50000 h L80B10 | UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	360 lm	2700 K 3000 K


Variante	Art.Nr.	
● schwarz 2700 K	**1009003**	●
● schwarz 3000 K	**1009005**	●
○ weiß 2700 K	**1009002**	●
○ weiß 3000 K	**1009004**	●





NEW TRIA® 155
DL, double, QPAR51



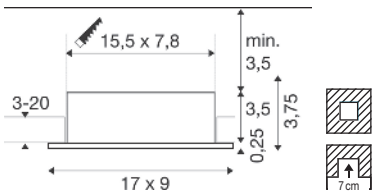

IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium


SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008510**
○ weiß	**1008509**

NEW TRIA® 155
DL, double



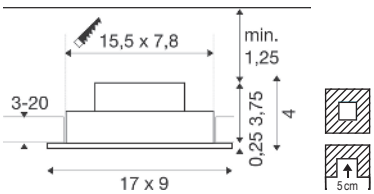

C,L IP20 38° 30° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13,6 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

Down 1220 lm | 2700 K
1280 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 2700 K	**1008512**
● schwarz 3000 K	**1008514**
○ weiß 2700 K	**1008511**
○ weiß 3000 K	**1008513**


KOMBINIEREN SIE WEITERE ARTIKEL AUS DEN FOLGENDEN SEITEN






GU10 Socket oder LED Module

+

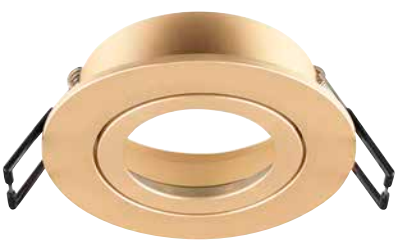


Einbauring in den Farben
Schwarz, Weiß, Roségold,
Aluminium

=

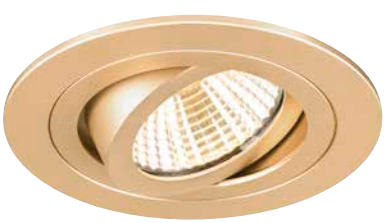


GU10
LED CONNECTION BOX
mit Sockel, max. 10W



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff



SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007283**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L


Art.Nr.: **1005080**

NEW TRIA®
DL, LED-Modul, PHASE



C,L IP20 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8,3 W
Material: Aluminium



LED INSIDE CRI 90

705 lm | 2700 K
750 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz 2700 K | 38°	**1007381**
● schwarz 2700 K | 60°	**1007382**
● schwarz 3000 K | 38°	**1007383**
● schwarz 3000 K | 60°	**1007384**

NEW TRIA®
DL, LED-Modul, DTW, PHASE



C,L IP20 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium



LED INSIDE CRI 90

70 lm | 1800 K – 700 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz 38°	**1007421**
● schwarz 60°	**1007422**

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, LED-Modul, PHASE



C,L IP20 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 100 - 180 mA
Systemleistung: 8,6 W
Material: Aluminium



LED INSIDE CRI 90

540 lm | 2500 K | 600 lm | 3000 K | 600 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 38°	**1007431**
● schwarz 60°	**1007432**



NEW TRIA® 68
Ring, round, GU10/LED-Module



IP20

Ø: 8.2 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007332**
○ weiß	**1007333**
● aluminium	**1007335**
● rose gold	**1007334**

NEW TRIA® 68
Ring, square, GU10/LED-Module



IP20

L: 8,2 cm
B: 8,20 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007329**
○ weiß	**1007328**
● aluminium	**1007330**
● rose gold	**1007331**

NEW TRIA® 68
Ring, round, GU10/LED-Module



IP20

Ø: 8.2 cm
H: 4,4 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007451**
○ weiß	**1007453**

NEW TRIA® 68
Ring, round, GU10/LED Module



IP65

Ø: 8.2 cm
H: 3,4 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007345**
○ weiß	**1007346**

NEW TRIA® 68
Ring, square, GU10/LED Module



IP65

L: 8,2 cm
B: 8,20 cm
H: 3,4 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007347**
○ weiß	**1007348**

NEW TRIA® 68
Ring, round, GU10/LED-Module



IP65

Ø: 8.3 cm
H: 3,55 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007336**
○ weiß	**1007337**

NEW TRIA® 68
Ring, square, GU10/LED-Module



IP65

L: 8,3 cm
B: 8,30 cm
H: 3,55 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007338**
○ weiß	**1007339**

NEW TRIA® 75
Ring, round, GU10/LED Module



IP20

Ø: 9.3 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007343**
○ weiß	**1007342**
◍ aluminium	**1007351**
◍ rose gold	**1007344**

NEW TRIA® 75
Ring, square, GU10/LED Module



IP20

L: 9 cm
B: 9,00 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007340**
○ weiß	**1007349**
◍ aluminium	**1007350**
◍ rose gold	**1007341**

NEW TRIA® 75
Ring, round, GU10/LED-Module



IP20

Ø: 8.2 cm
H: 4,9 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007449**
○ weiß	**1007450**

NEW TRIA® 75
Ring, round, GU10/LED-Module



IP20

Ø: 8.2 cm
H: 4,3 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007488**
○ weiß	**1007489**





1007342 82

NEW TRIA® 75 XL
Ring, round, GU10/LED-Module



IP20

Ø: 11 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007631**
○ weiß	**1007630**
● aluminium	**1007632**
● rose gold	**1007633**

NEW TRIA® 75 XL
Ring, square, GU10/LED-Module



IP20

L: 11 cm
B: 11,00 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 75 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007635**
○ weiß	**1007634**
● aluminium	**1007636**
● rose gold	**1007637**

ERSTELLEN SIE IHR NEW TRIA 95 DOWNLIGHT



LED Modul

+

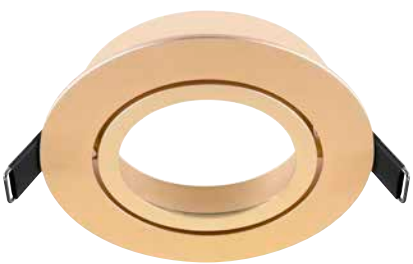

95er Einbauringe in den Farben Schwarz, Weiß, Roségold, Aluminium

=






1007412 + 1007444 82

NEW TRIA®
DL, LED-Modul, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13,3 W
Material: Aluminium



1130 lm | 2700 K
1200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 2700 K | 38°	**1007409**
● schwarz 3000 K | 38°	**1007410**
● schwarz 3000 K | 60°	**1007412**
○ weiß 2700 K | 60°	**1007411**

NEW TRIA® 95
Ring, round, LED-Module



Ø: 11 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 95 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007444**
○ weiß	**1007443**
● aluminium	**1007445**
● rose gold	**1007447**

NEW TRIA® 95
Ring, square, LED-Module



L: 11 cm
B: 11,00 cm
H: 2,6 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 95 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007446**
○ weiß	**1007448**

NEW TRIA® 95
Ring, round, LED-Module



Ø: 10.3 cm
H: 5,5 cm
Material: Aluminium

- Einbaudurchmesser: 95 mm
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007452**
○ weiß	**1007454**




NEW TRIA®
DL, double LED-Modul, PHASE



C,L IP20 2x 38° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13,6 W
Material: Aluminium



LED INSIDE CRI 90

1220 lm | 2700 K	1280 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 2700 K	**1008005**
● schwarz 3000 K	**1008006**

NEW TRIA® 155
Ring, double, square
GU10/LED Module



IP20

L: 17 cm
B: 9,00 cm
H: 3,75 cm
Material: Aluminium

• Clipfedern

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008007**
○ weiß	**1008008**
◍ aluminium	**1008009**

KONFIGURIEREN SIE IHRE NEW TRIA®

Für höhere Flexibilität bietet die NEW TRIA®, neben den bereits bestehenden Sets, die Möglichkeit aus dem modularen Baukasten individuelle Sets zu konfigurieren. Wählen sie einfach die passenden Optionen und profitieren Sie von einer Installation, die schnell erledigt ist.


WÄHLEN SIE DEN BEVORZUGTEN EINBAURING ...

1. Einbaudurchmesser 68, 75, 95 mm
2. Schwenkbar, schwenk- und drehbar, IP65
3. Farbe
   schwarz, weiß, roségold oder aluminium
4. rund oder eckig

WÄHLEN SIE DAS PASSENDE BEVORZUGTE MODUL ...

5. Farbtemperatur
   2700 K oder 3000 K, 1800 – 3000 K oder CCT 2500 / 3000 / 4000 K
6. Abstrahlwinkel
   38° / 60°

FERTIG!

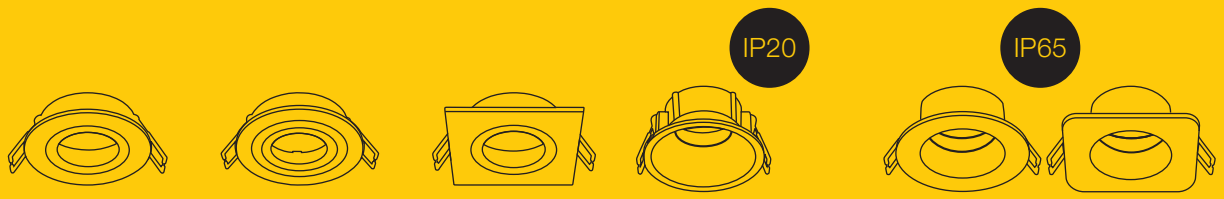

Einbauring

Als schwenkbare, schwenk- und drehbare oder IP65 Version
mit 68, 75 und 95 mm Einbaudurchmesser erhältlich

In den Farben schwarz, weiß, roségold oder aluminium

In rund oder eckig erhältlich



GU10 LED MODUL LED MODUL


NEW TRIA® 68 **NEW TRIA® 75** **NEW TRIA® 95**

Fabrtemperatur
2700 / 3000 K, DTW 1800 – 3000 K oder multi CCT

Fabrtemperatur
2700 / 3000 K

Abstrahlwinkel
38° / 60°


Abstrahlwinkel
38° / 60°

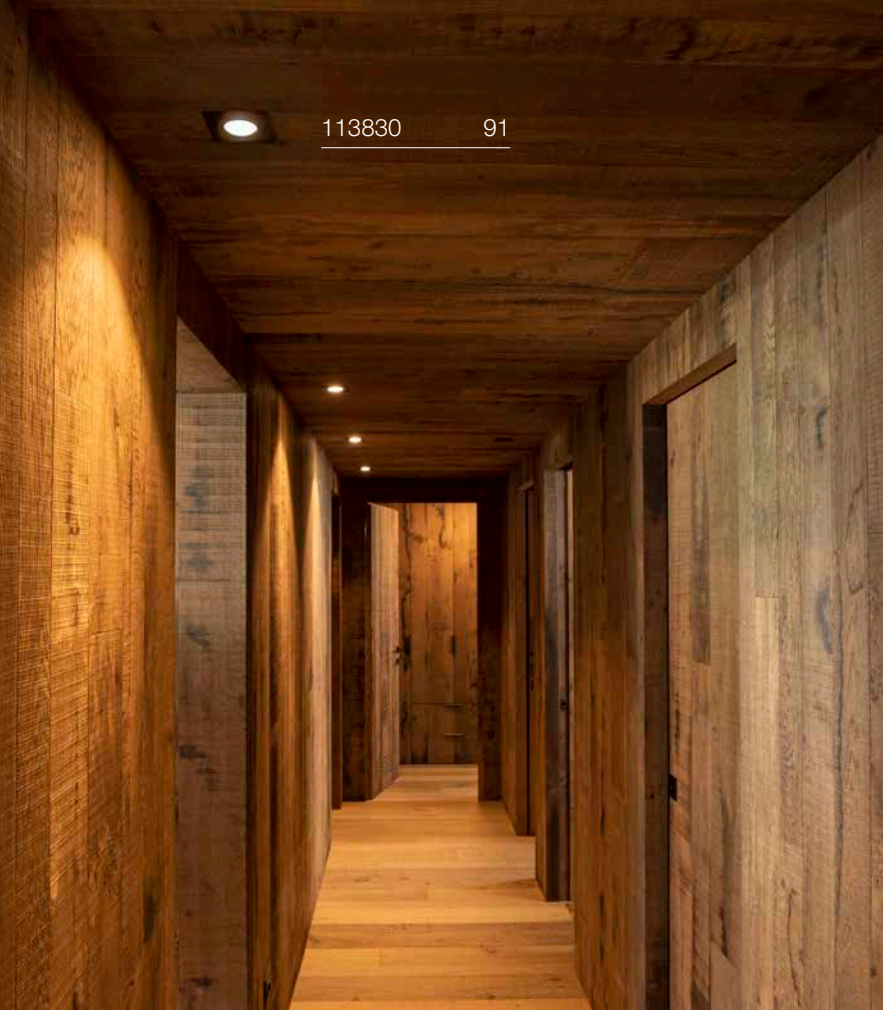

NEW TRIA® 150

DL, rund, QPAR111







220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**113550**
○ weiß	**113540**


GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005297**

SMART


GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010467**

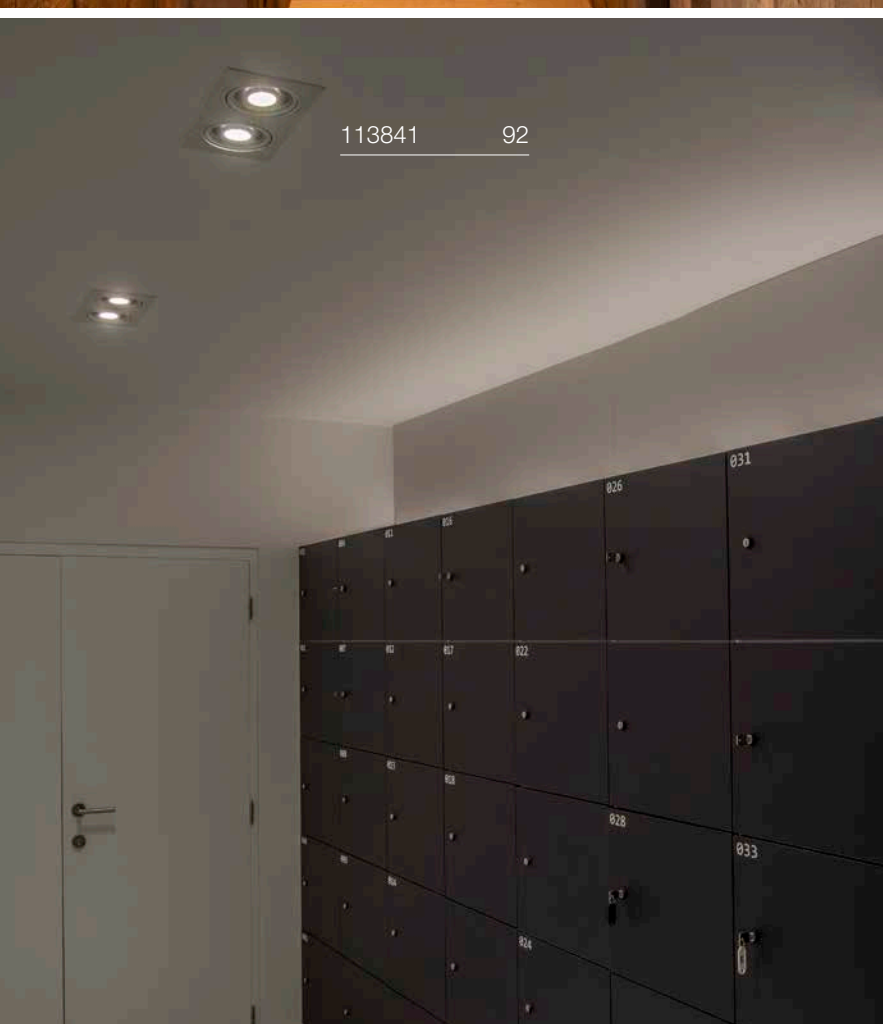

NEW TRIA® 300
DL, eckig, QPAR111





IP20 | 360° | 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE | 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**113830**
○ weiß	**113541**

GU10 | 8 W | 38°
680 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: 1005274


SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010467

NEW TRIA®
DL, Double, QPAR111





IP20 | 360° | 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE | 75 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**113840**
○ weiß	**113841**
◌ aluminium	**111382**

GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | EEK = G
13 kWh/1000 h

C

Art.Nr.: 1005275

SMART


GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010467

GLENOS® PRO
RL, 1,2 m, DALI, UGR19

NEW





Dali | Touch | IP20 | IK02 | 75° | 50000 h L80B10 | UGR 19 | 30

220-240 V ~0/50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 30 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC


LED INSIDE | CRI 90

3650 lm | 3000 K | 3900 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1010522**
● schwarz 4000 K	**1010524**
◐ weiß/schwarz 3000 K	**1010521**
◐ weiß/schwarz 4000 K	**1010523**

MEDO® 30
RL, frame



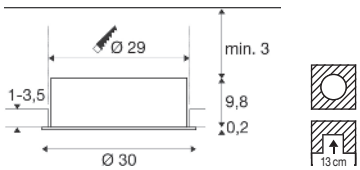

IP20 | 70° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

250 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Stahl

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max.

INSIDE | CRI 90


Down	1150 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008629**

Artikel	Art.Nr.
LED Treiber 10W | 180-270mA PHASE	
○ weiß	**1008660**
LED Treiber 15W | 100-700mA DALI	
○ weiß	**1008666**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard	
○ weiß	**1008670** ●
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar	
○ weiß	**1008671** ●
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Standard	
○ weiß	**1008672**
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar	
○ weiß	**1008673**
LED Treiber 21W | 150-500mA	
○ weiß	**1008699** ●

MEDO® 40
RL, frame



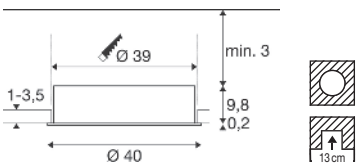

IP20 | 80° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

500 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium


- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max.


INSIDE | CRI 90

Down	2350 lm | 3000 K	2450 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008631**


Artikel	Art.Nr.
LED Treiber 20W | 350-500mA PHASE	
○ weiß	**1008663**
LED Treiber 23W | 100-700mA DALI	
○ weiß	**1008667**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard	
○ weiß	**1008670** ●
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar	
○ weiß	**1008671** ●
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Standard	
○ weiß	**1008672**
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar	
○ weiß	**1008673**
LED Treiber 21W | 150-500mA	
○ weiß	**1008699** ●

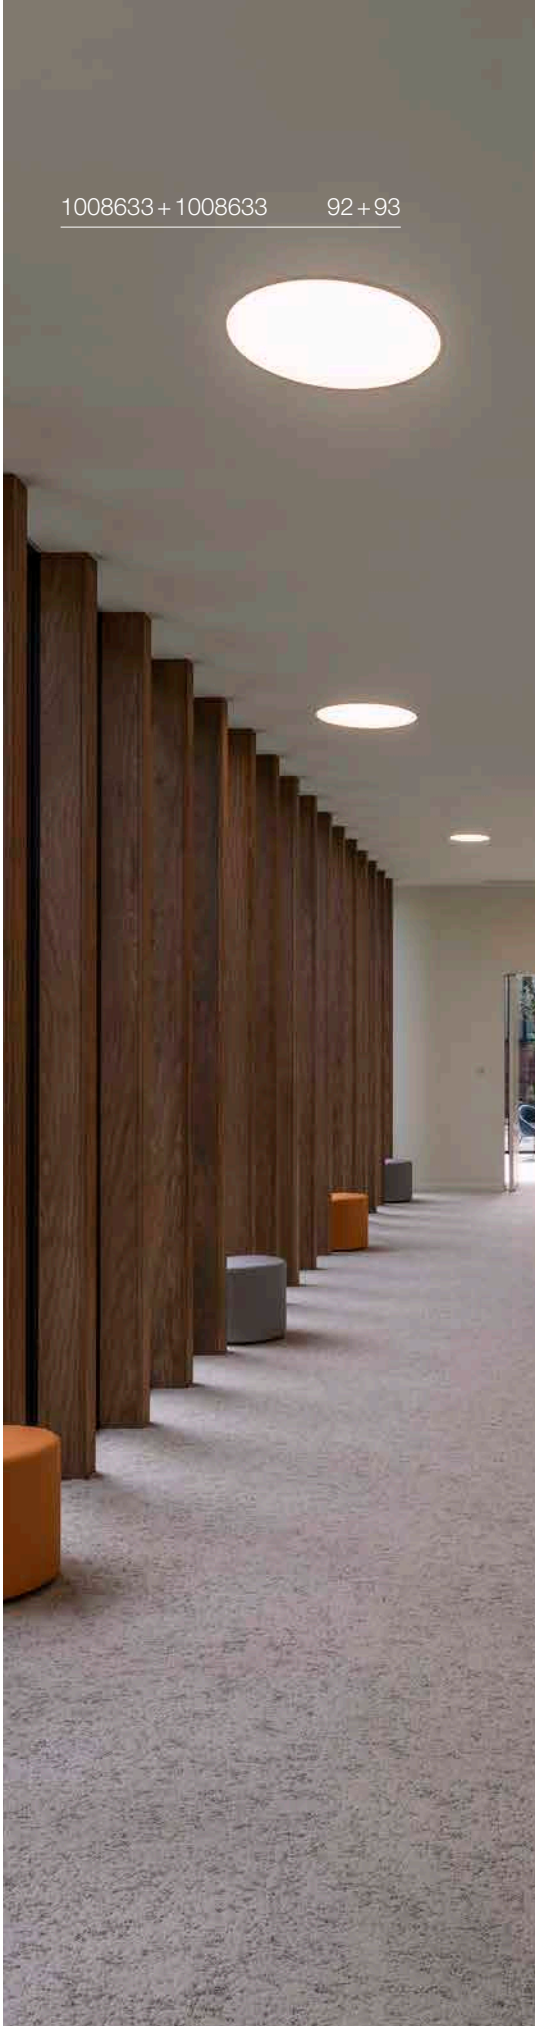

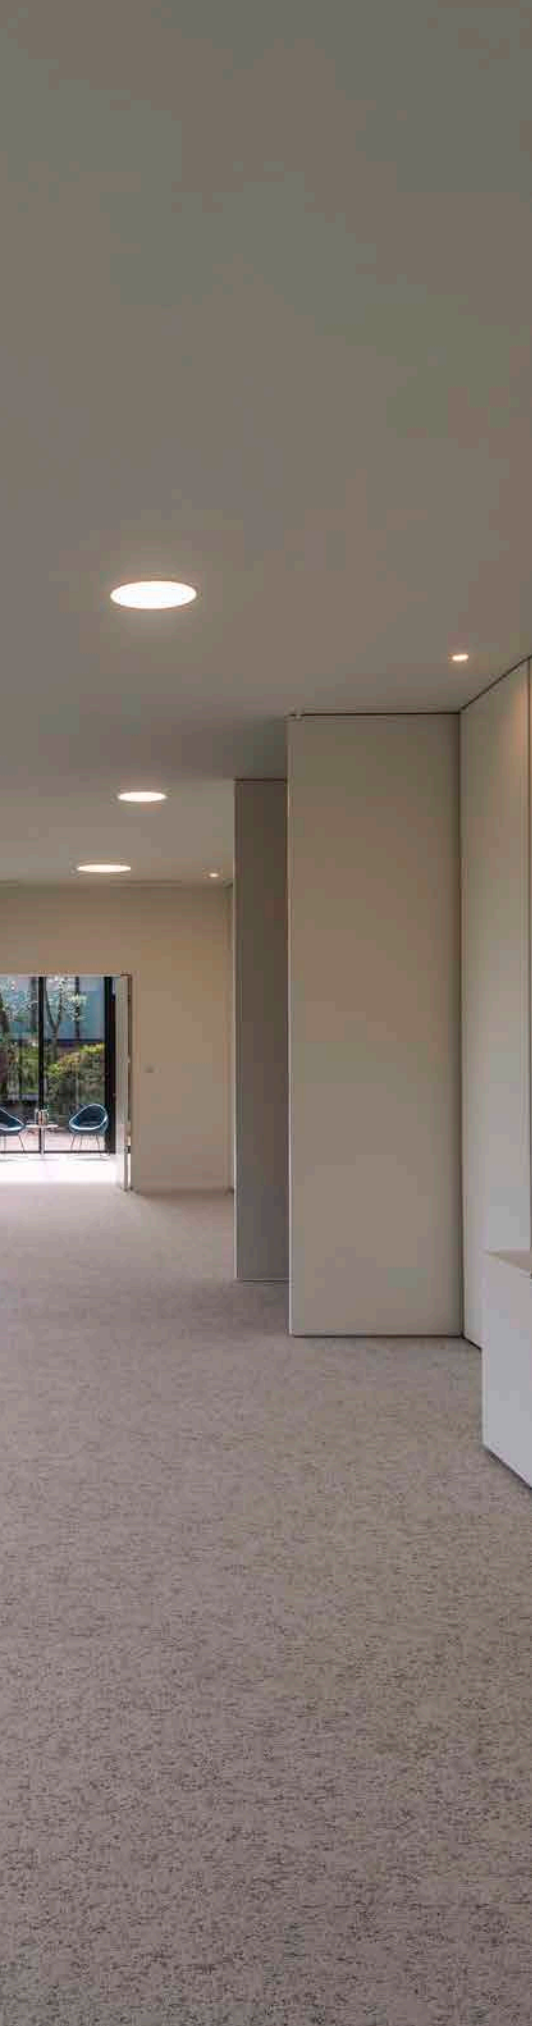

MEDO® 60
RL, frame



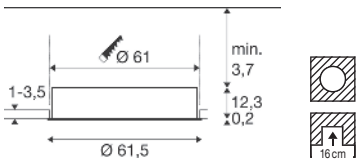



1000 mA
Systemleistung: 33 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max.




Down	4600 lm | 3000 K	4600 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008633**

Artikel	Art.Nr.
LED Treiber 40W | 700-1050mA PHASE	
○ weiß	**1008665**
LED Treiber 53W | 650-1400mA DALI	
○ weiß	**1008669**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard	
○ weiß	**1008670** ●
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar	
○ weiß	**1008671** ●
Zugentlastung für DALI dimmbaren Treiber 1008669, Standard	
○ weiß	**1008674**
LED Treiber 44W | 700-1050mA	
○ weiß	**1008701**
Zugentlastung für DALI dimmbaren Treiber 1008669, Durchverdrahtbar	
○ weiß	**1008702**

MEDO® 90
RL, frame



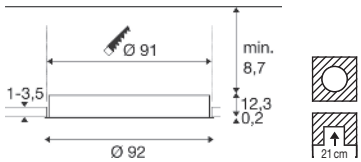



2 x 1000 mA
Systemleistung: 66 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max.




Down	9200 lm | 3000 K	9500 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008635**

Artikel	Art.Nr.
LED Treiber 40W | 700-1050mA PHASE	
○ weiß	**1008665**
LED Treiber 53W | 650-1400mA DALI	
○ weiß	**1008669**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard	
○ weiß	**1008670** ●
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar	
○ weiß	**1008671** ●
Zugentlastung für Treiber 1008669, Standard	
○ weiß	**1008674**
LED Treiber 44W | 700-1050mA	
○ weiß	**1008701**
Zugentlastung für Treiber 1008669, Durchverdrahtbar	
○ weiß	**1008702**

MEDO® 30
RL, frameless



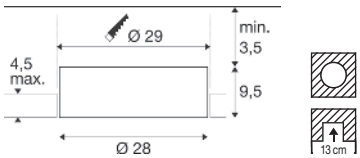

IP20 | 70° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

250 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max.

LED INSIDE | CRI 90


Down	1150 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008630**

Artikel	Art.Nr.
LED Treiber 10W | 180-270mA PHASE	
○ weiß	**1008660**
LED Treiber 15W | 100-700mA DALI	
○ weiß	**1008666**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard	
○ weiß	**1008670** ●
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar	
○ weiß	**1008671** ●
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Standard	
○ weiß	**1008672**
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar	
○ weiß	**1008673**
LED Treiber 21W | 150-500mA	
○ weiß	**1008699** ●

MEDO® 40
RL, frameless



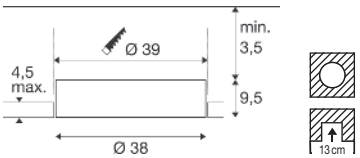

IP20 | 80° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

500 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

Down	2350 lm | 3000 K	2450 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008632**


Artikel	Art.Nr.
LED Treiber 20W | 350-500mA PHASE	
○ weiß	**1008663**
LED Treiber 23W | 100-700mA DALI	
○ weiß	**1008667**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard	
○ weiß	**1008670** ●
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar	
○ weiß	**1008671** ●
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Standard	
○ weiß	**1008672**
Zugentlastung für DALI dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar	
○ weiß	**1008673**
LED Treiber 21W | 150-500mA	
○ weiß	**1008699** ●





MEDO® 60
RL, frameless



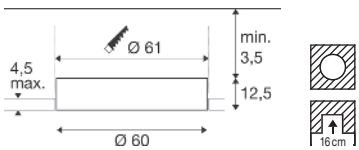



1000 mA
Systemleistung: 33 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max.




Down	4600 lm | 3000 K	4600 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008634**

Artikel	Art.Nr.
LED Treiber 40W | 700-1050mA PHASE	
○ weiß	**1008665**
LED Treiber 53W | 650-1400mA DALI	
○ weiß	**1008669**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard	
○ weiß	**1008670** ●
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar	
○ weiß	**1008671** ●
Zugentlastung für DALI dimmbaren Treiber 1008669, Standard	
○ weiß	**1008674**
LED Treiber 44W | 700-1050mA	
○ weiß	**1008701**
Zugentlastung für DALI dimmbaren Treiber 1008669, Durchverdrahtbar	
○ weiß	**1008702**

MEDO® 90
RL, frameless



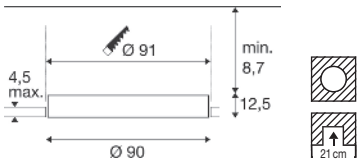



2 x 1000 mA
Systemleistung: 66 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max.




Down	9200 lm | 3000 K	9500 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008636**

Artikel	Art.Nr.
LED Treiber 40W | 700-1050mA PHASE	
○ weiß	**1008665**
LED Treiber 53W | 650-1400mA DALI	
○ weiß	**1008669**
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Standard	
○ weiß	**1008670** ●
Zugentlastung für nicht dimmbare Treiber, Durchverdrahtbar	
○ weiß	**1008671** ●
Zugentlastung für Treiber 1008669, Standard	
○ weiß	**1008674**
LED Treiber 44W | 700-1050mA	
○ weiß	**1008701**
Zugentlastung für Treiber 1008669, Durchverdrahtbar	
○ weiß	**1008702**

HORN MINI
EL





IP20 · 12° · 30000h L70B50 · UGR 19 · 50

350 mA
Leistungsaufnahme: 1 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Clipfedern
- inkl. AMP Stecker
- Bei goldenem Reflektor abweichende Lichtfarbe
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.


LED INSIDE · CRI 90

	70 lm	2900 K / 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz/gold 2900 K	**1000917**
● schwarz 3000 K	**1000915**
○ weiß 3000 K	**1000914**

⊕


Artikel	Art.Nr.
LED Treiber 4W 350mA	
○ weiß	**1008656**

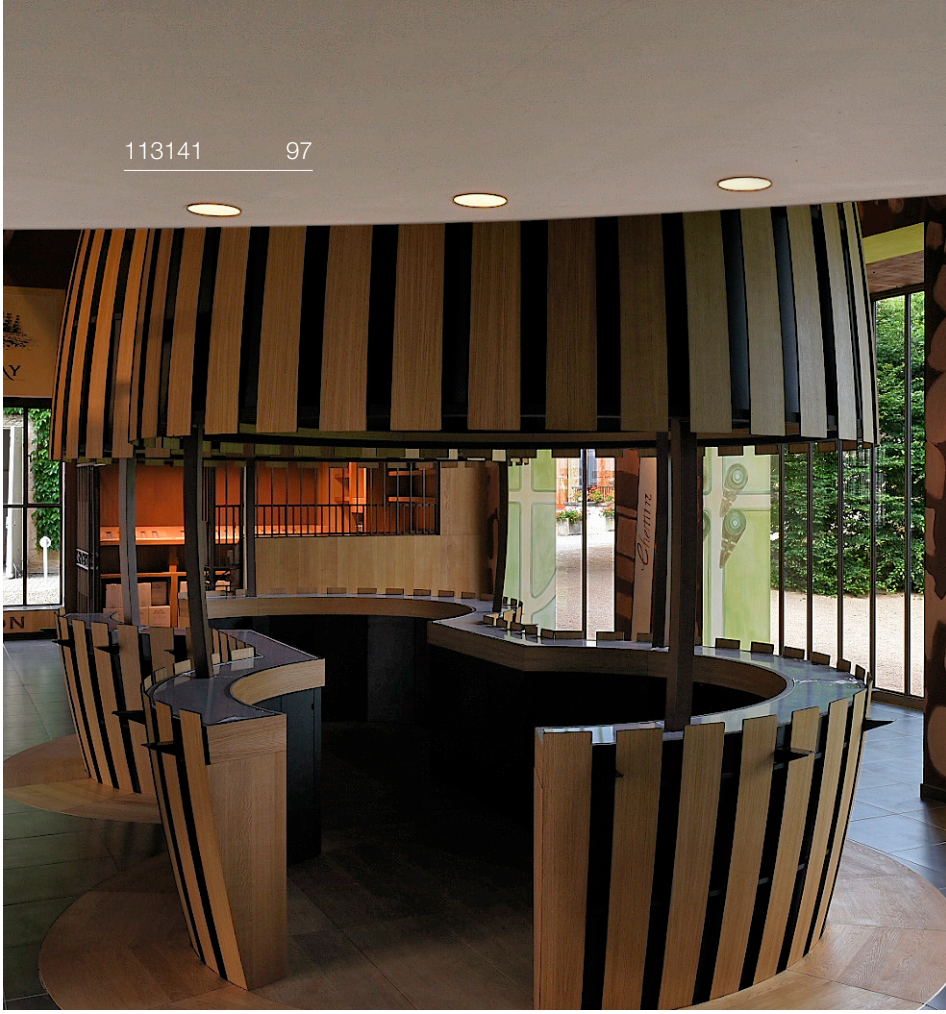



HORN
DL, single, QPAR51





IP20 | 30° | 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**113140**
○ weiß	**113141**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005077**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

HORN
DL, double, QPAR51





IP20 | 30° | 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006121**
○ weiß	**1006122**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005077**


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010471**

HORN
DL, single, asymmetrisch, QPAR51





IP20/ IP44 | IK02 | 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**113150**
○ weiß	**113151**

| 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005076**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

HORN
DL, single, QPAR51





IP20/ IP44 · IK02 · 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

SOCKET INSIDE · 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**113160**
○ weiß	**113161**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: **1005077**


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010471**

HORN 1
EL, single, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 45 mm max.

SOCKET INSIDE · 50 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,4 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**112910**
○ weiß	**112911**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: **1005077**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

HORN
DL, GU10, blower door getestet





IP20/ IP44 · IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Das Downlight entspricht den Anforderungen von RT2012
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

SOCKET INSIDE · 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1005435**
○ weiß	**1005436**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: **1005077**

SMART


GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010471**



HORN T
EL, QPAR111





IP20 15°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**113170**
○ weiß	**113171**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005297**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

HORN MAGNA
EL





IP20 25° 30000 h L70B50 3Ø

500 mA
Leistungsaufnahme: 9 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)


- Clipfedern
- Bei goldenem Reflektor abweichende Lichtfarbe
- offenes Kabelende
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.


LED INSIDE CRI 80

550 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
●● schwarz/gold 570 lm	**1002594**
● schwarz 445 lm	**1002592**
○ weiß 550 lm	**1002591**

Artikel	Art.Nr.
Honeycomb Modul	
● schwarz	**1002596**
LED Treiber 21W 500mA inkl. Zugentlastung	
○ weiß	**1007226**
LED Treiber 20W 350mA/500mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung	
○ weiß	**1007227**
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl.Zugentlastung	
○ weiß	**1007229**

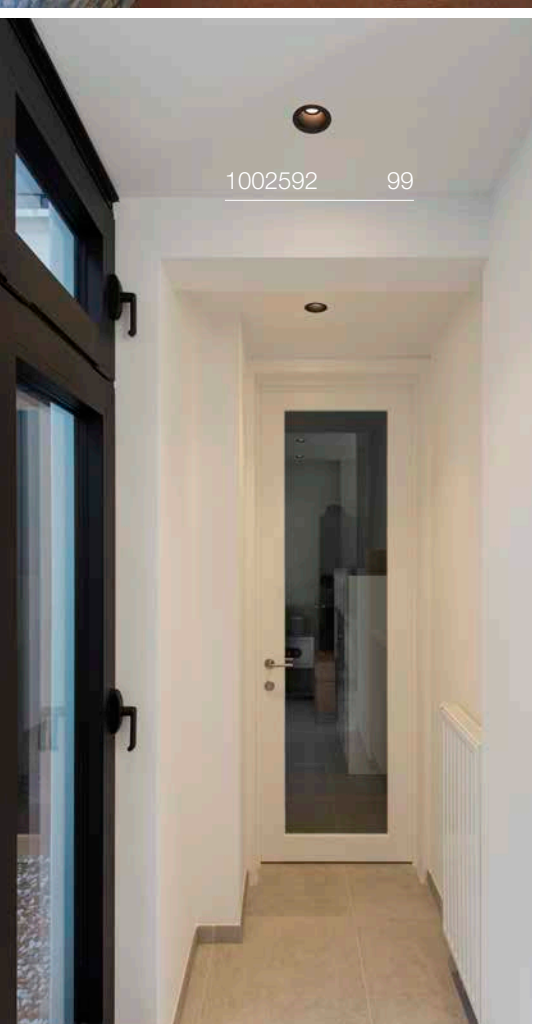

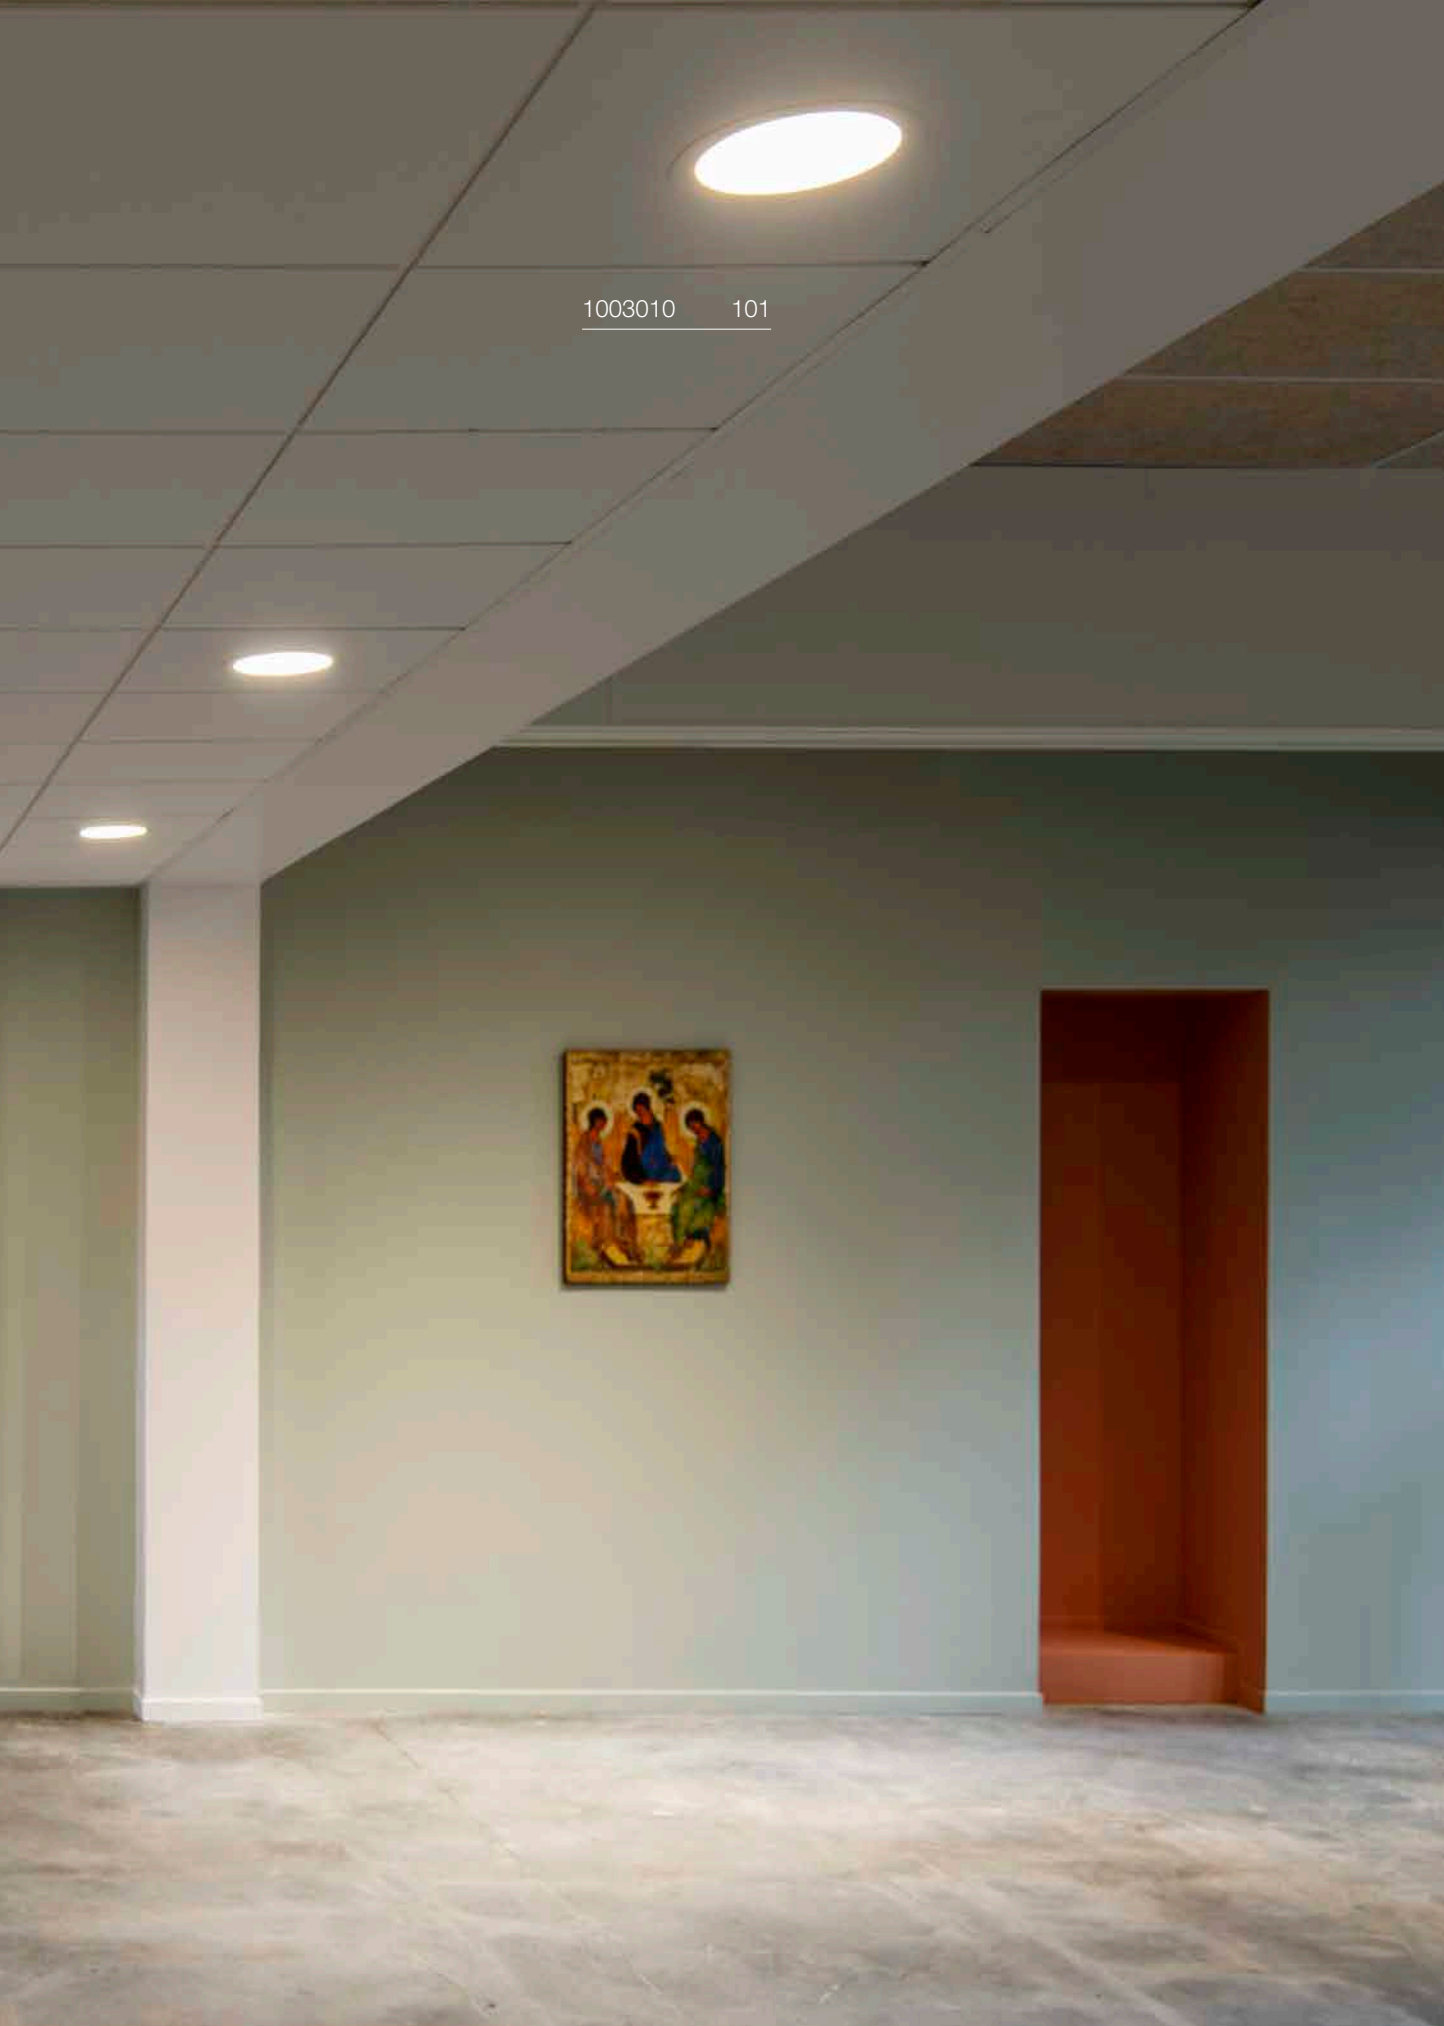

SENSER 12
EL, rund





200 mA
Leistungsaufnahme: 6,5 W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.




450 lm | 3000 K	470 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß 3000 K	**1003008**
○ weiß 4000 K	**1004694**

⊕

Artikel	Art.Nr.
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl.Zugentlastung	
○ weiß	**1007229**

SENSER 18
EL, rund





350 mA
Leistungsaufnahme: 10 W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.




890 lm | 3000 K	990 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß 3000 K	**1003009**
○ weiß 4000 K	**1004695**

⊕

Artikel	Art.Nr.
LED Treiber 20W 350mA inkl. Zugentlastung	
○ weiß	**1007225**
LED Treiber 20W 350mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung	
○ weiß	**1007228**
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl.Zugentlastung	
○ weiß	**1007229**

SENSER 24
EL, rund





500 mA
Leistungsaufnahme: 13 W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.



1140 lm | 3000 K	1300 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.
○ weiß 3000 K	**1003010**
○ weiß 4000 K	**1004696**

⊕

Artikel	Art.Nr.
LED Treiber 21W 500mA inkl. Zugentlastung	
○ weiß	**1007226**
LED Treiber 20W 350mA/500mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung	
○ weiß	**1007227**
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl.Zugentlastung	
○ weiß	**1007229**


1003011 103

SENSER 12
EL, quadratisch

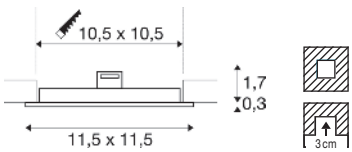

IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 29

200 mA
Leistungsaufnahme: 6,5 W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

LED INSIDE CRI 90


420 lm|3000 K | 440 lm|4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß 3000 K	**1003011**
○ weiß 4000 K	**1004697**

⊕

Artikel	Art.Nr.
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl.Zugentlastung	
○ weiß	**1007229**

SENSER 18
EL, quadratisch



IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 27

350 mA
Leistungsaufnahme: 10 W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

LED INSIDE CRI 90


780 lm|3000 K | 880 lm|4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß 3000 K	**1003012**
○ weiß 4000 K	**1004698**

⊕

Artikel	Art.Nr.
LED Treiber 20W 350mA inkl. Zugentlastung	
○ weiß	**1007225**
LED Treiber 20W 350mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung	
○ weiß	**1007228**
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl.Zugentlastung	
○ weiß	**1007229**

SENSER 24
EL, quadratisch



IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 26

500 mA
Leistungsaufnahme: 13 W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.


LED INSIDE CRI 90


1140 lm|3000 K | 1240 lm|4000 K


Variante	Art.Nr.
○ weiß 3000 K	**1003013**
○ weiß 4000 K	**1004699**

⊕

Artikel	Art.Nr.
LED Treiber 21W 500mA inkl. Zugentlastung	
○ weiß	**1007226**
LED Treiber 20W 350mA/500mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung	
○ weiß	**1007227**
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl.Zugentlastung	
○ weiß	**1007229**

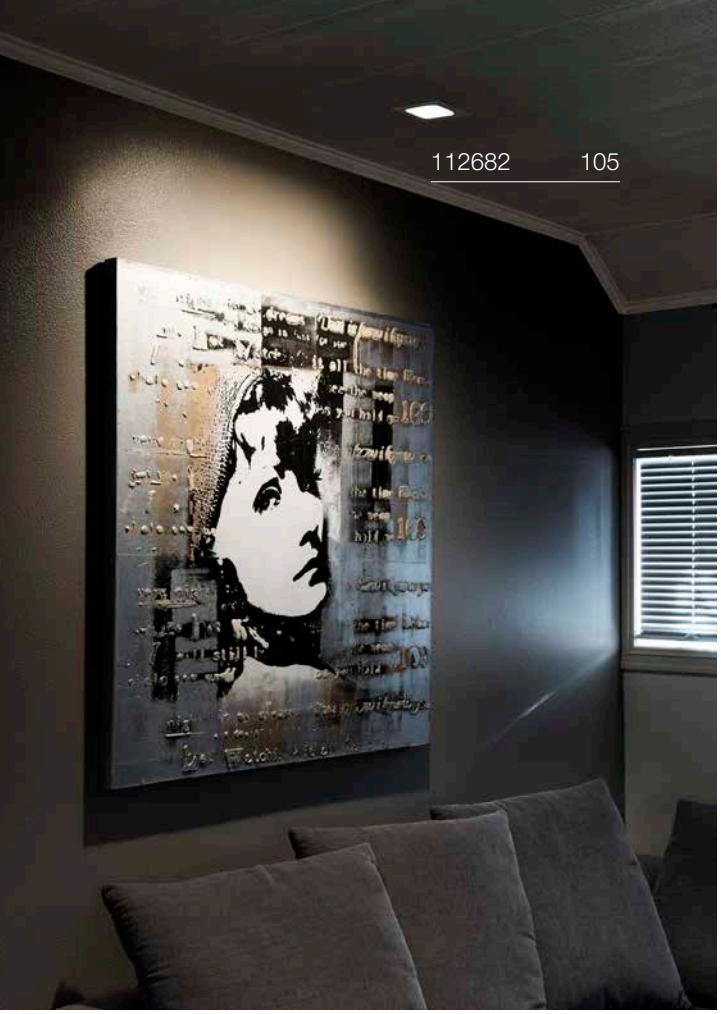

112682 105

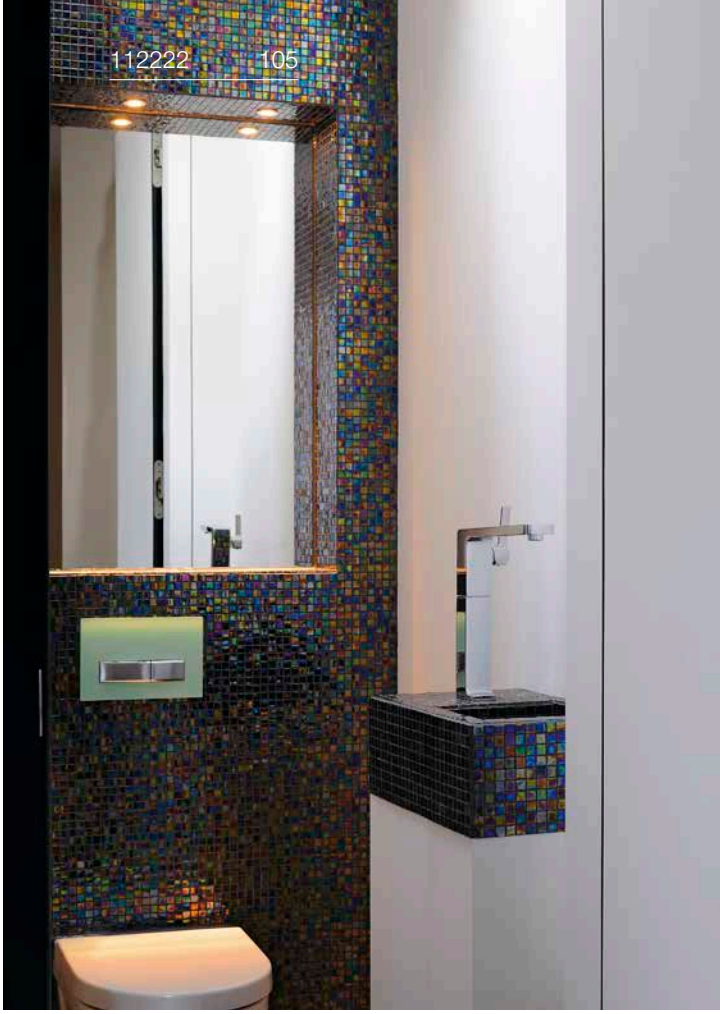
112222 105

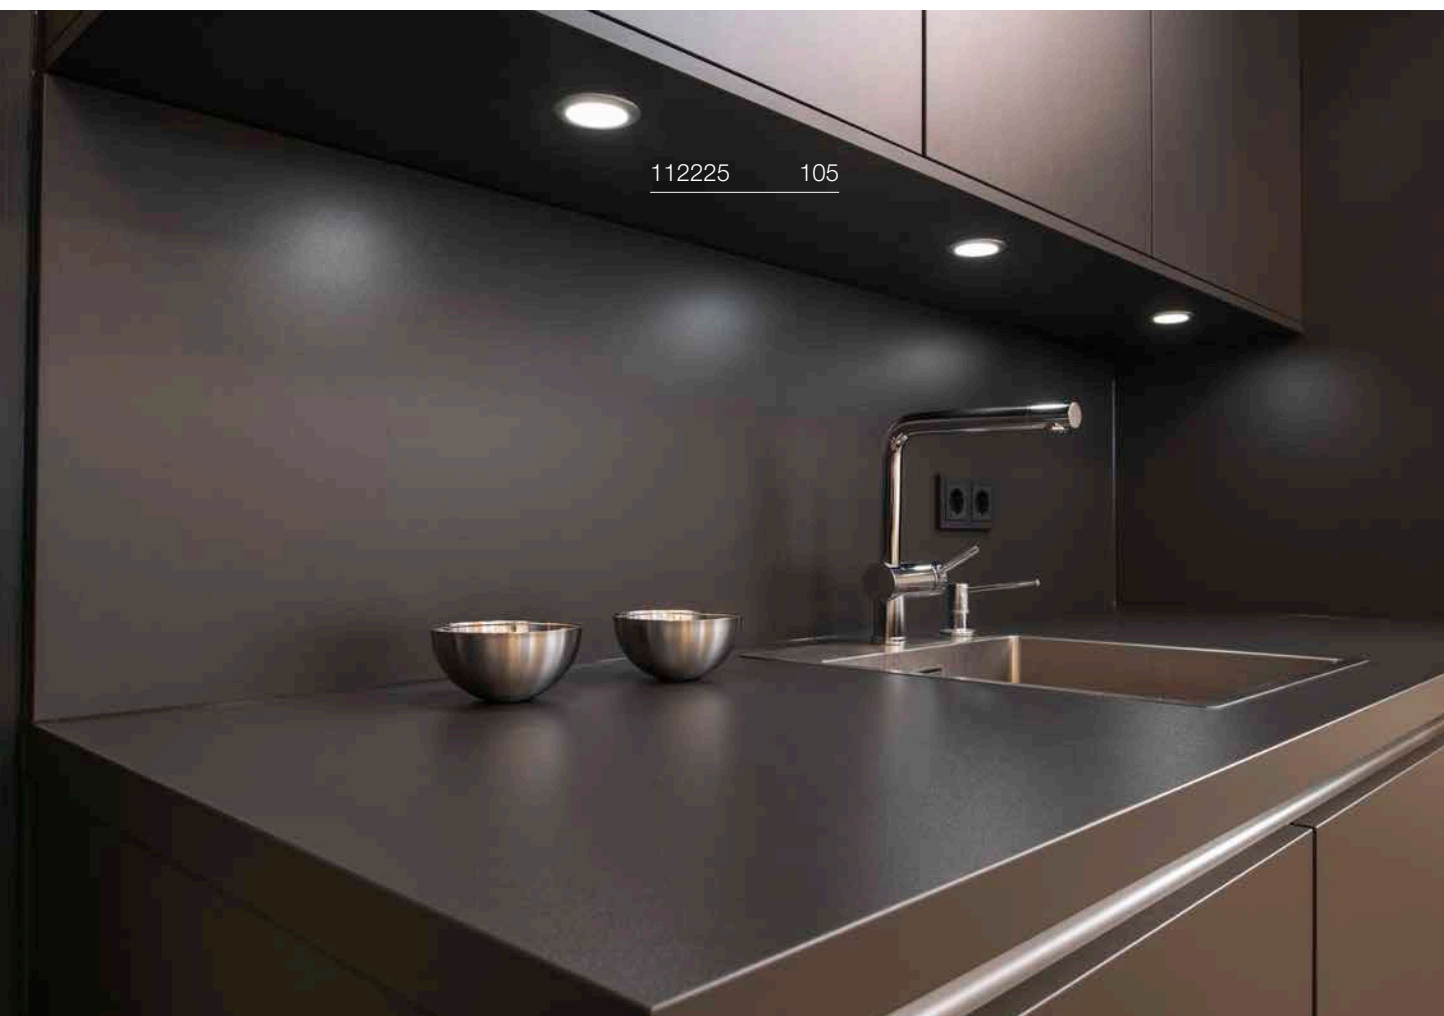
112225 105

VERLUX
EL, quadratisch, PHASE



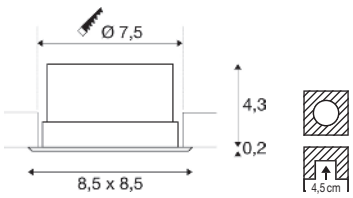

IP20 IK02 80° 35000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Kunststoff


- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

INSIDE CRI 80

940 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**112682**

VERLUX
EL, quadratisch, PHASE

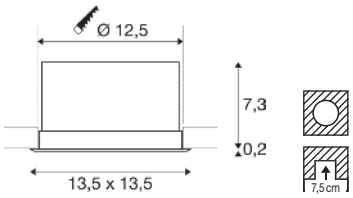

IP20 IK02 80° 35000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 22 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.


INSIDE

1800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**112692**

DL 126
EL





IP20 90° 60000h L70B50

12 V
Leistungsaufnahme: 2,8 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Blattfedern

INSIDE CRI 80

170 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**112221**
◑ chrom	**112222**
● grau	**112225**

⊕

Artikel	Art.Nr.
LED Netzteil 12V | 24W, rund	
○ weiß	**1008651**

PIKA
DL, rund, QPAR51, starr





IP20 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1000714**
● messing	**1000716**
◑ chrom	**1000715**
● grau	**1000717**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: **1005077**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

PIKA
DL, rund, QPAR51, schwenkbar





IP20 30° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1000718**
● messing	**1000720**
◑ chrom	**1000719**
● grau	**1000721**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h


C,L


Art.Nr.: **1005077**


SMART


GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010471**

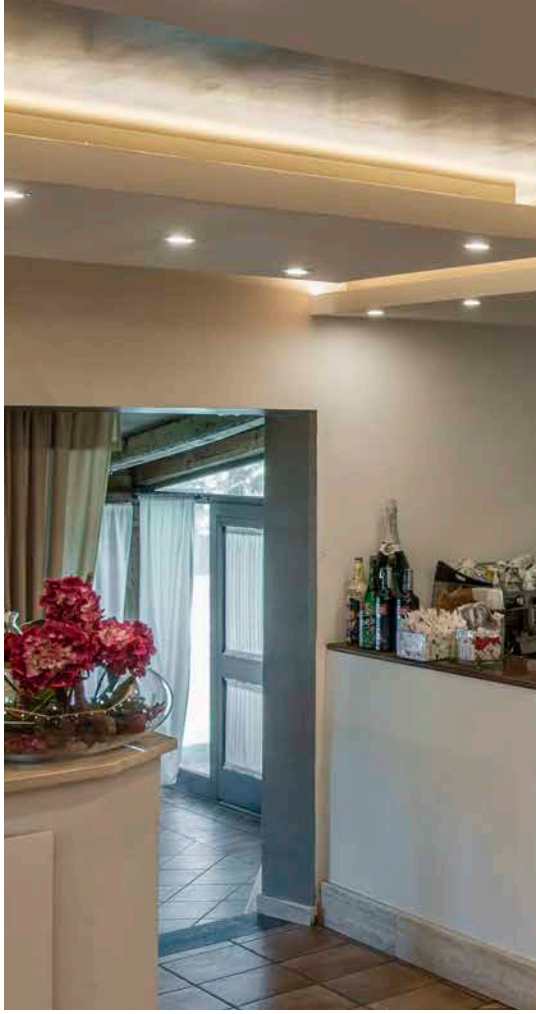

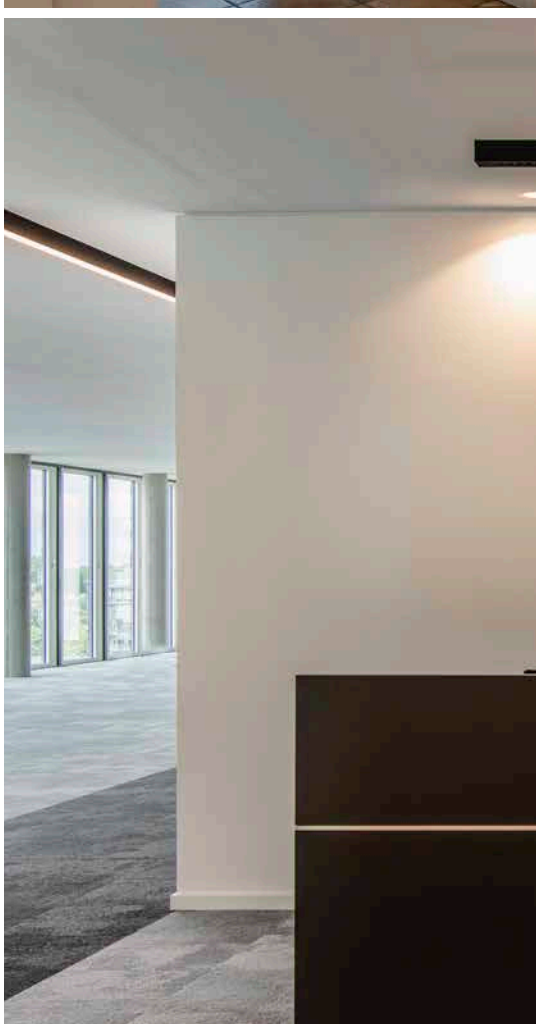


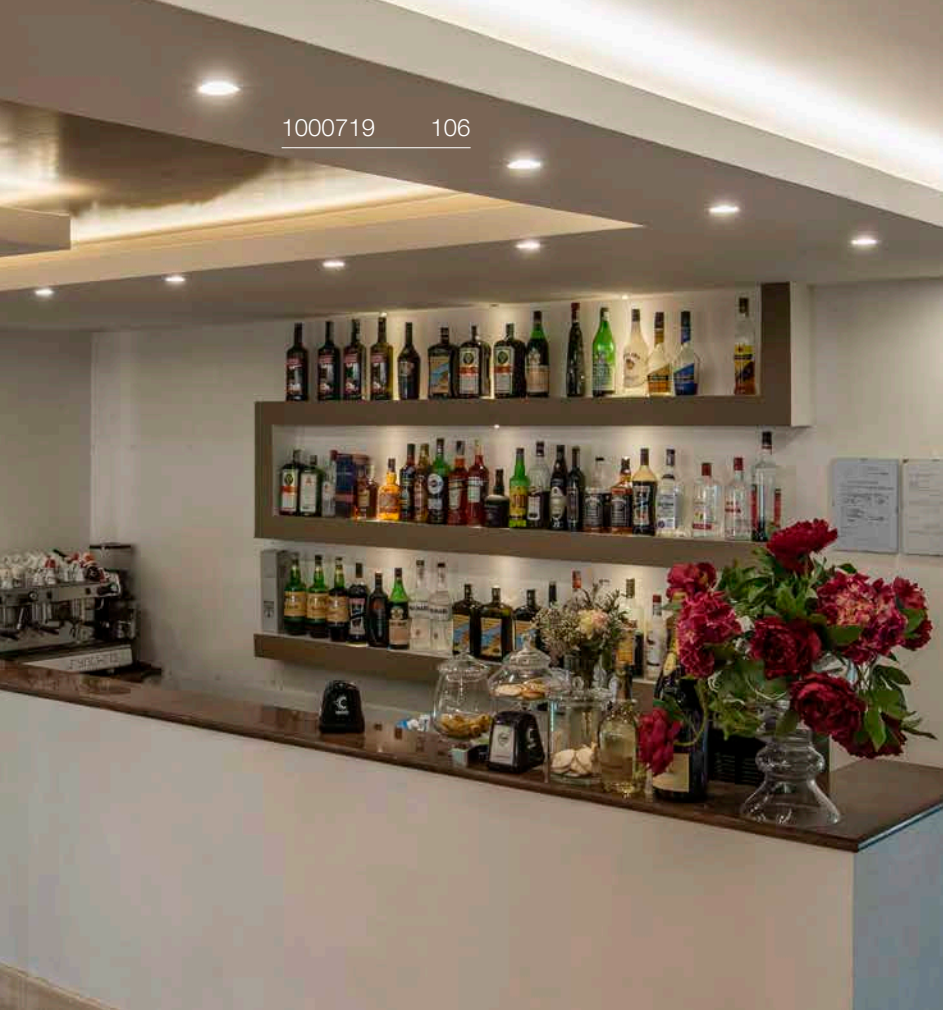


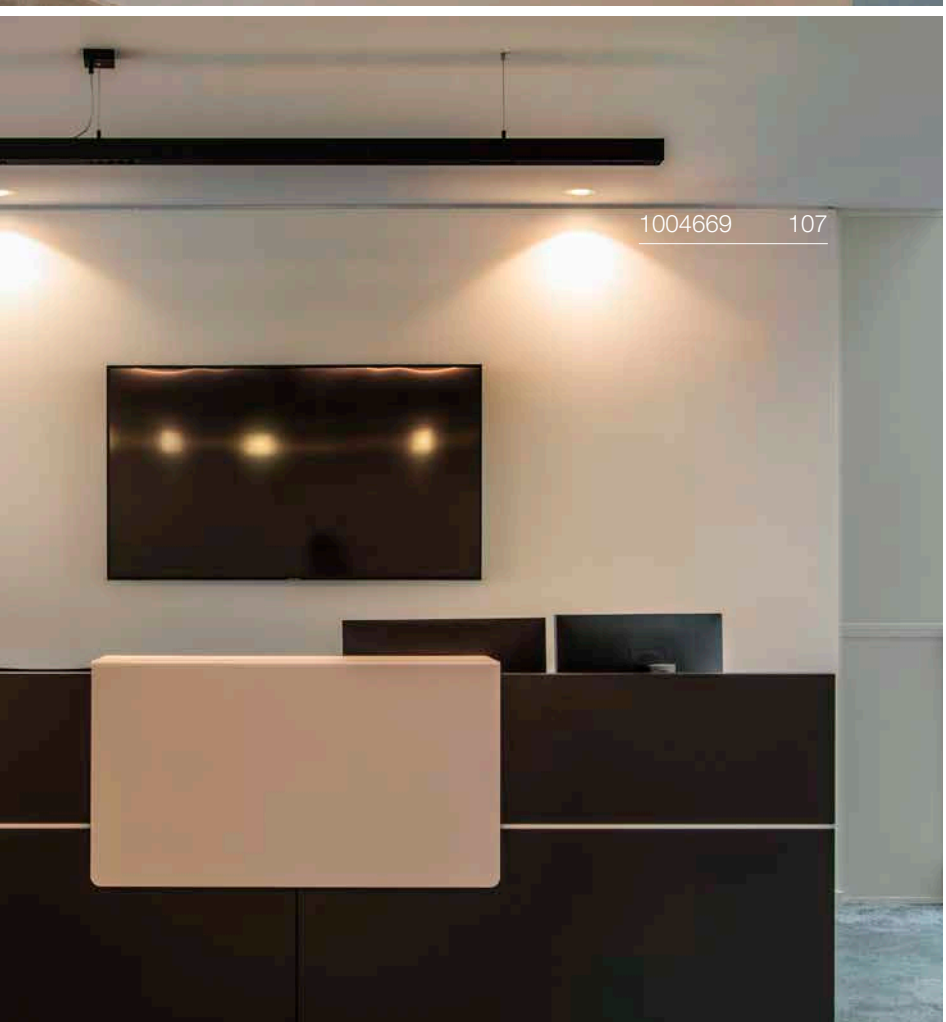

OCULUS
CL, Move, PHASE










220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium


- Clipfedern
- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.




36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1004668**
○ weiß	**1004669**

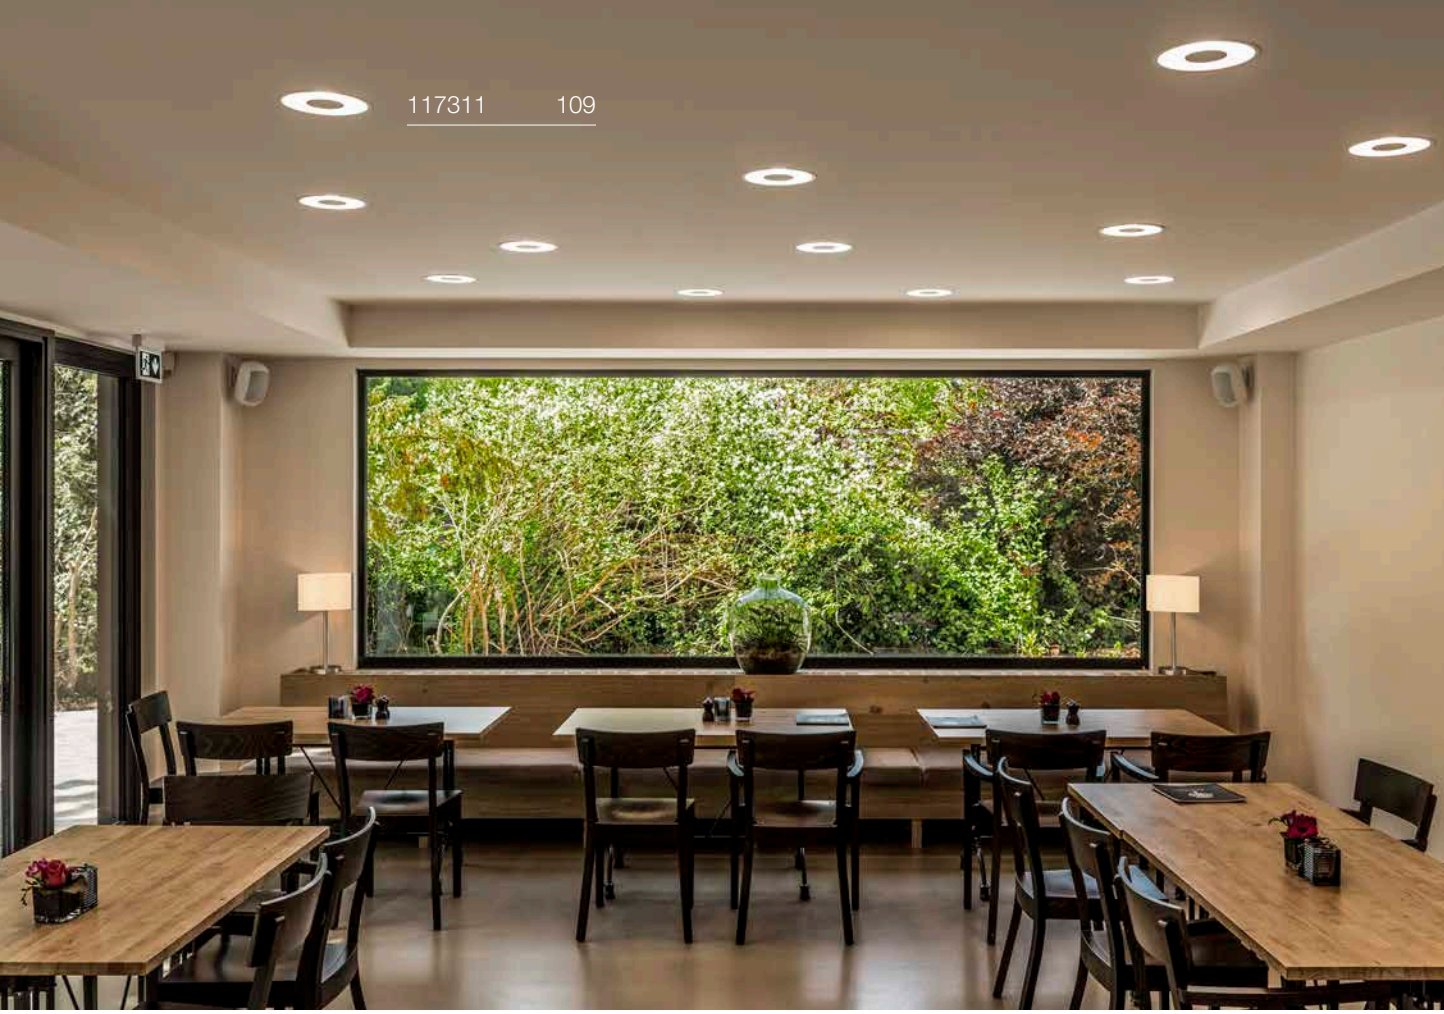
117311 109

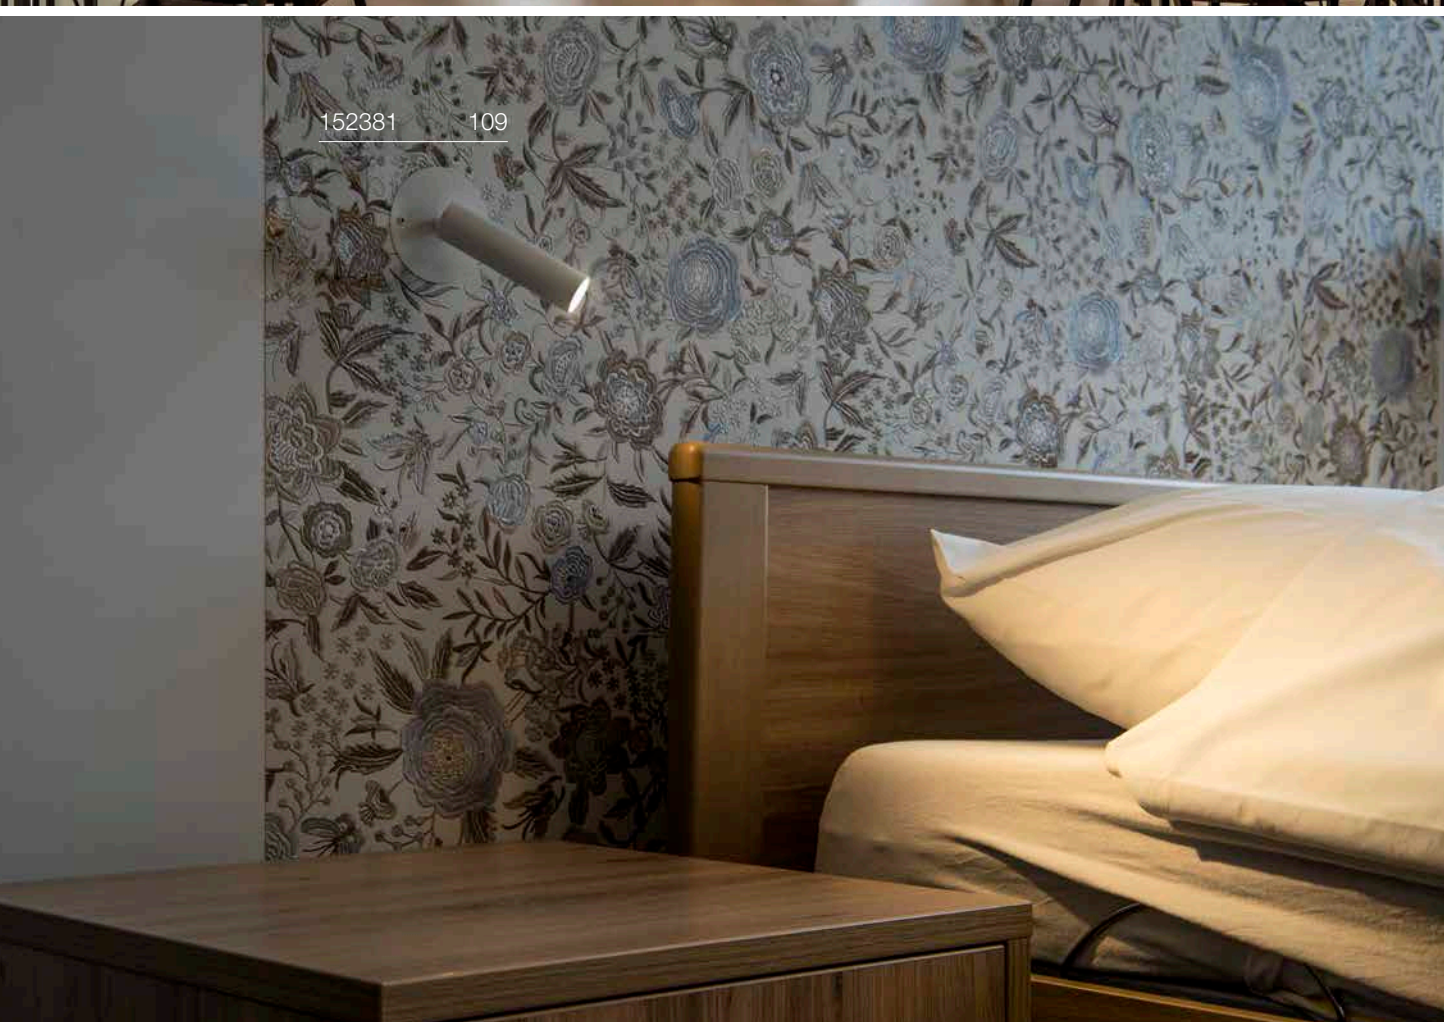
152381 109

OCCULDAS 14
EL, indirekt, PHASE

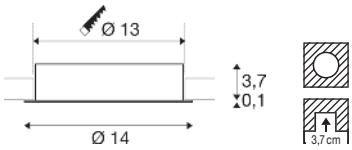



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Stahl


- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.



810 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**117331**

OCCULDAS 23
EL, indirekt, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.




1500 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**117311**

KARPO 30
EL







500 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- AMP Stecker inkl.
- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 12 mm max.



450 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 450 lm	**152380**
○ weiß 470 lm	**152381**


⊕

Artikel	Art.Nr.
LED Treiber 20W | 350mA/500mA | PHASE	
○ weiß	**1007227**
LED Treiber 25W | 150-700mA | DALI dimmbar	
○ weiß	**1007229**


1009053 111

GRIP! S
EL, PHASE, Ø 3,0 cm



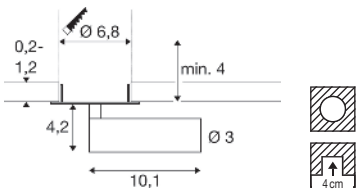

C,L IP20 IK02 29° 340° 90°

50 000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down	590 lm	2700 K
	620 lm	3000 K


Variante	Art.Nr.
schwarz/gold 2700 K	**1009054**
schwarz/gold 3000 K	**1009055**
weiß/schwarz 2700 K	**1009052**
weiß/schwarz 3000 K	**1009053**
gold/schwarz 2700 K	**1009058**
gold/schwarz 3000 K	**1009059**
bronze/schwarz 2700 K	**1009056**
bronze/schwarz 3000 K	**1009057**

⊕

Artikel	Art.Nr.
GRIP! S Dekoring	
weiß	**1008488**
schwarz	**1008489**
nickel	**1008490**
gold	**1008491**

GRIP! M
EL, PHASE, Ø 4,3 cm



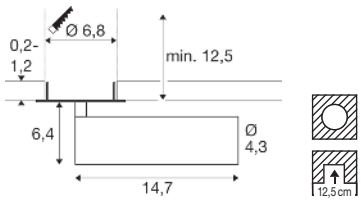

C IP20 IK02 42° 340° 90°

50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down	2010 lm	2700 K
	2110 lm	3000 K


Variante	Art.Nr.
schwarz/gold 2700 K	**1009086**
schwarz/gold 3000 K	**1009087**
weiß/schwarz 2700 K	**1009084**
weiß/schwarz 3000 K	**1009085**
gold/schwarz 2700 K	**1009090**
gold/schwarz 3000 K	**1009091**
bronze/schwarz 2700 K	**1009088**
bronze/schwarz 3000 K	**1009089**

⊕

Artikel	Art.Nr.
GRIP! S Dekoring	
weiß	**1008492**
schwarz	**1008493**
nickel	**1008494**
gold	**1008495**

PLASTRA
RL, rund, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**148070**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: **1005076**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

PLASTRA
RL, quadratisch, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**148071**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: **1005076**


148071 112

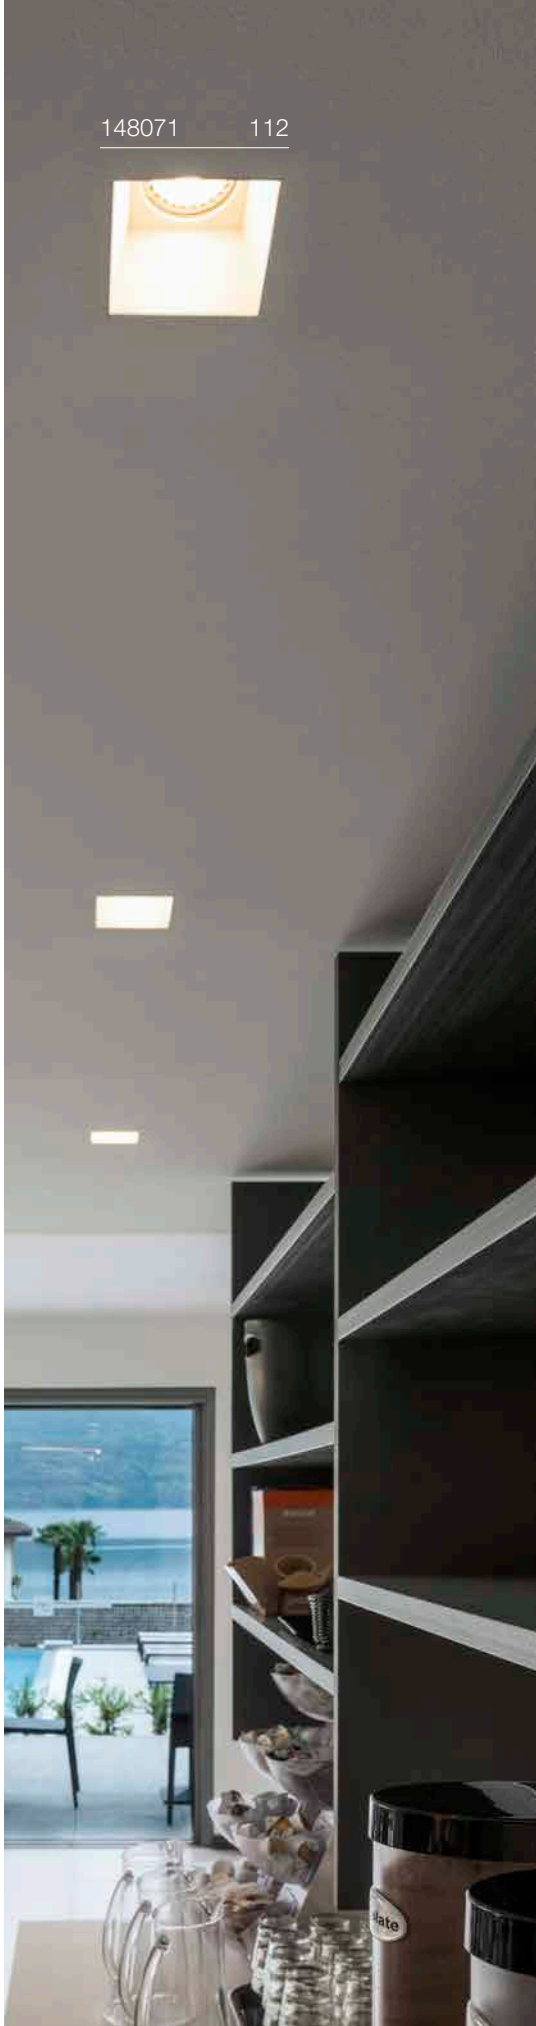

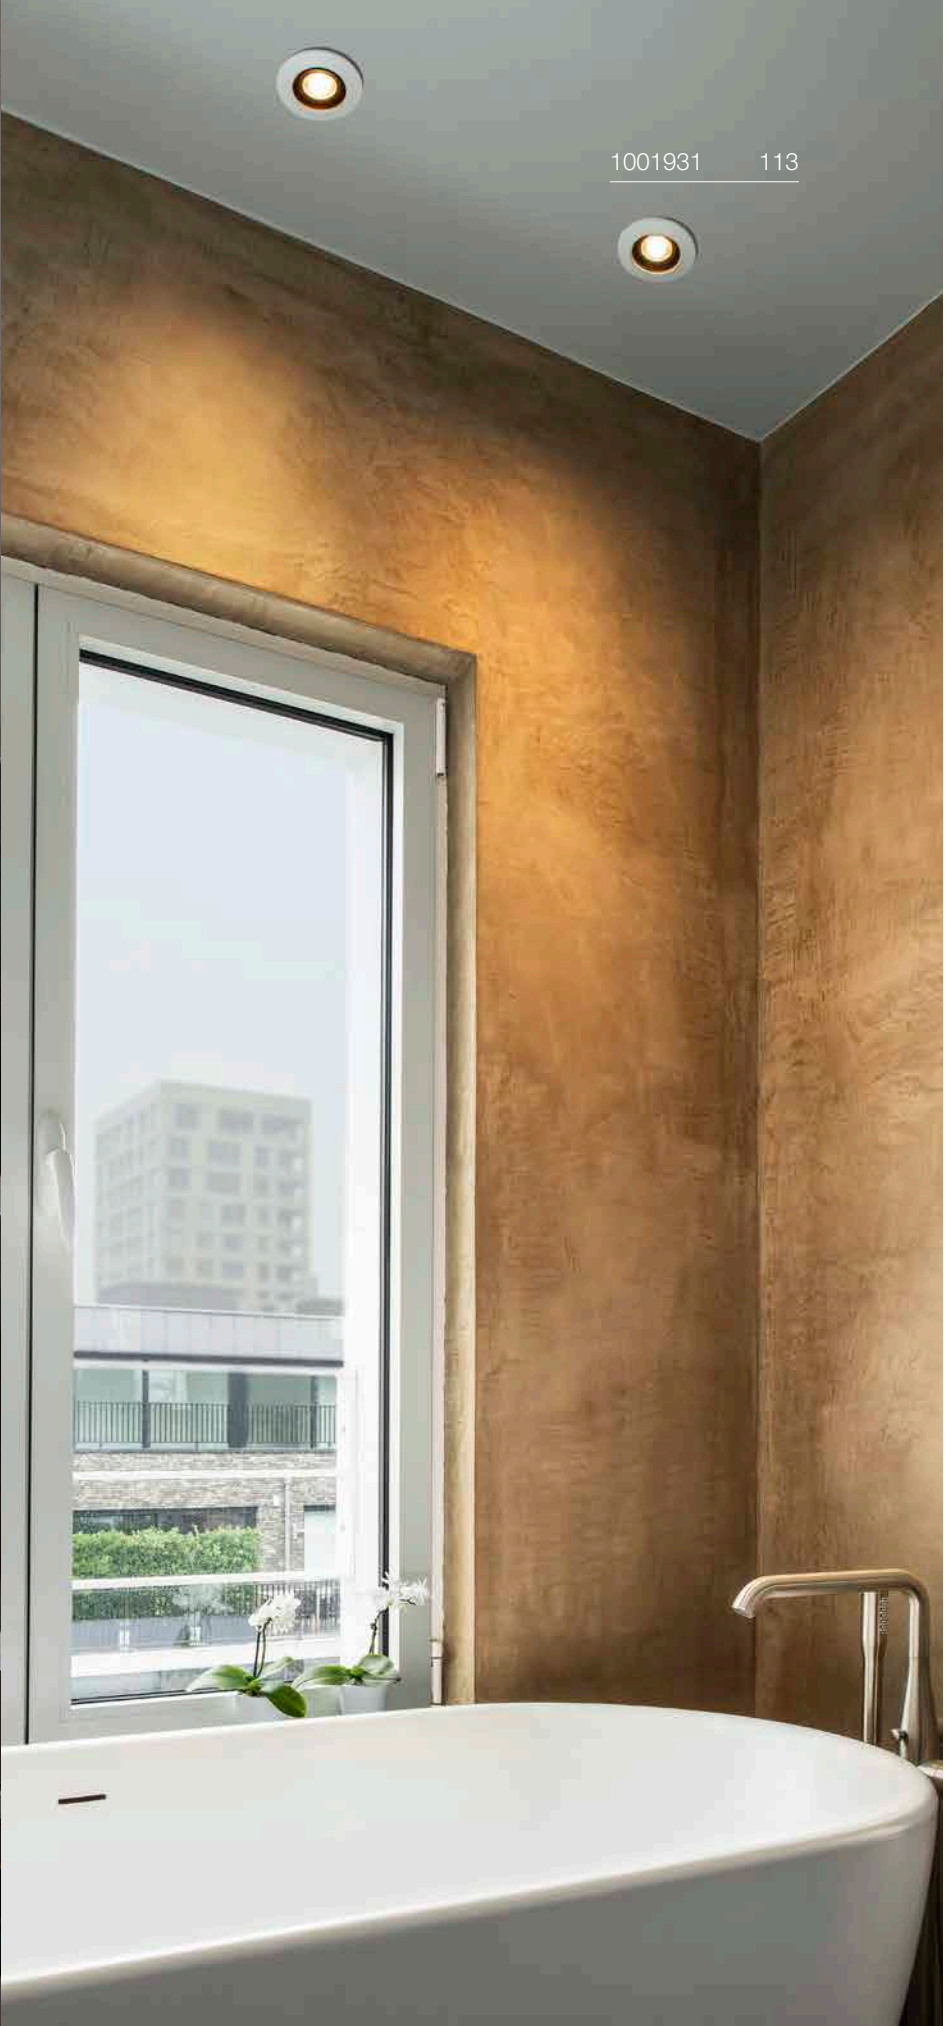

VARU
EL, QPAR51





IP20/ IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 15 mm max.

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1001930**
○ weiß	**1001931**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: **1005077**


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010471**

DOLIX OUT
EL, rund, QPAR51





IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
weiß	**1001165**
silber	**1001168**
chrom	**1001166**
grau	**1001167**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005077**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

DOLIX OUT
EL, quadratisch, QPAR51





IP65 IK02 50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
weiß	**1001169**
silber	**1001172**
grau	**1001171**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005077**


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010471**






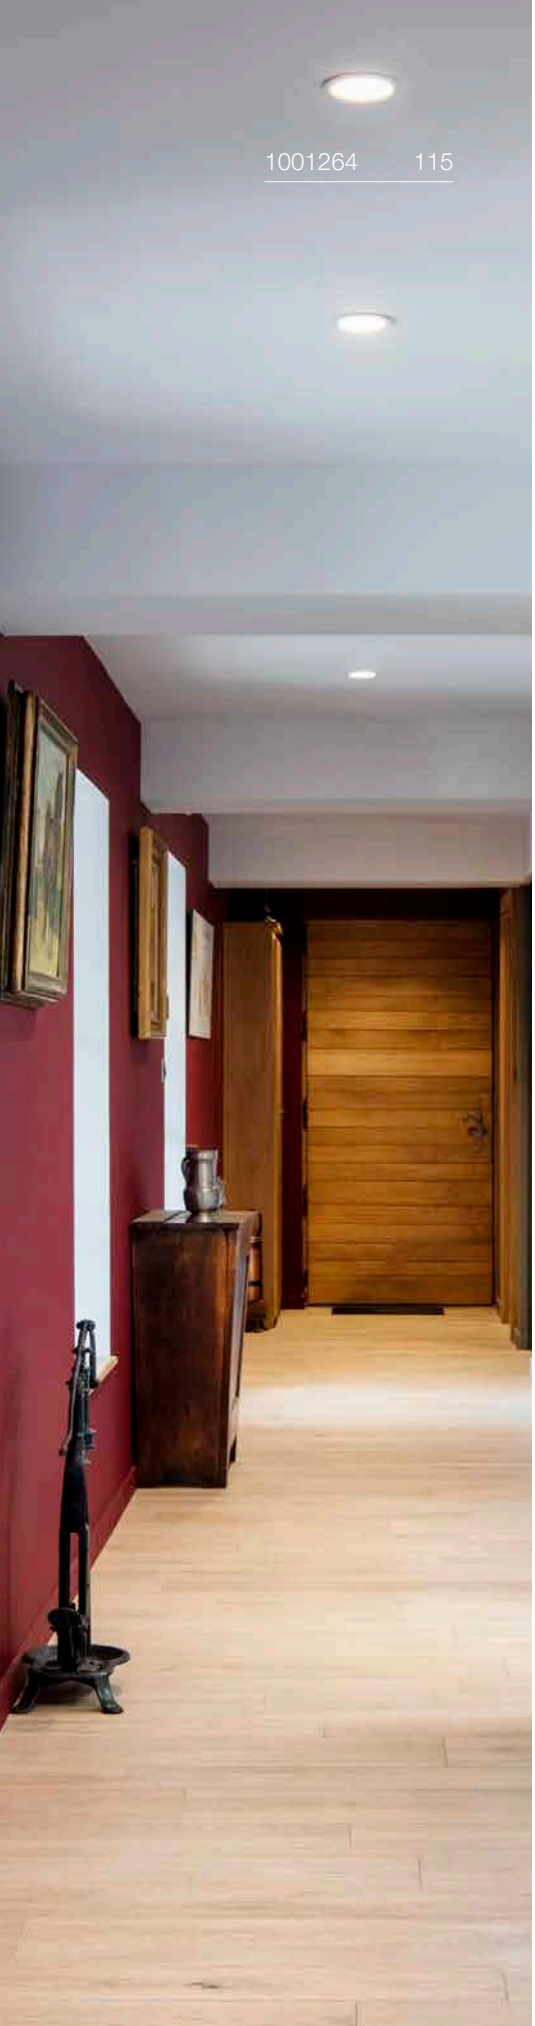

KINI
EL, PHASE





C,L | IP65 | IK02 | 60° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.


LED INSIDE | CRI 80

850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1000833**

AKALO D83
EL





C,L | IK02 | 90° | 30000 h L70B50 | UGR 28

220-240 V ~50/60 Hz | 120 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.


LED INSIDE | CRI 80

800 lm | 3000 K | 880 lm | 4000 K | 850 lm | 5700 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1001264**

FRAME BASIC
RL





IP20 | 90° | 50 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8,3 W
Material: Aluminium/Acryl


- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

LED INSIDE | CRI 80

600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**112720**
○ weiß	**112721**

FRAME BASIC
RL, HV



IP20 | 60 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 3 W
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

170 lm | 2700 K


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1000576**
● grau	**1000577**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Unterputzrahmen	
● gold	**112780**
Einbaudose	
● schwarz	**112781**

FRAME BASIC
RL





IP20 | 30 000 h L70B50

350 mA
Systemleistung: 1 W
Material: Aluminium/Glas

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- AMP Stecker inkl,
- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.


LED INSIDE | CRI 90


40 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**113262**
● grau	**111262**

⊕


Artikel	Art.Nr.
Unterputzrahmen	
● gold	**112780**
Einbaudose	
● schwarz	**112781**
LED Treiber 4W 350mA	
○ weiß	**1008656**

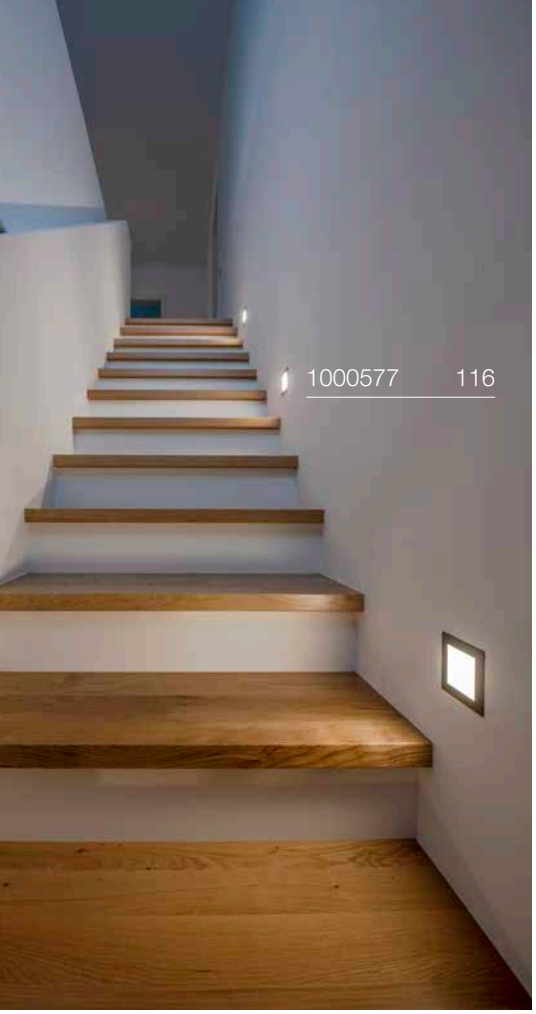

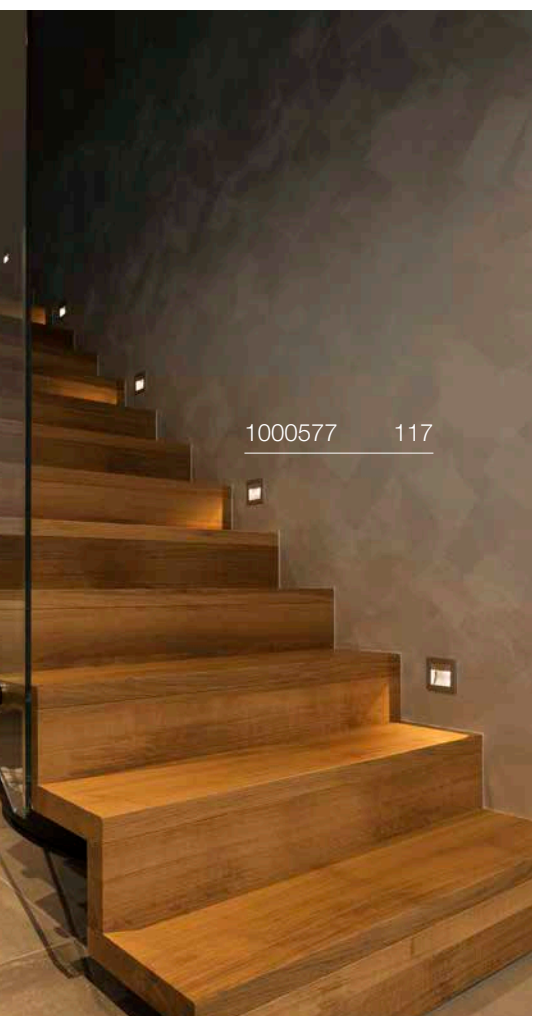

FRAME CURVE
EL





IP20 | 60000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 3 W
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 30 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

140 lm | 2700 K


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1000574**
● grau	**1000575**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Unterputzrahmen	
● gold	**112780**
Einbaudose	
● schwarz	**112781**

FRAME CURVE
EL





IP20 | 30000 h L70B50

350 mA
Systemleistung: 1 W
Material: Aluminium

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- AMP Stecker inkl.
- Blattfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

60 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**113292**
● grau	**111292**


⊕


Artikel	Art.Nr.
Unterputzrahmen	
● gold	**112780**
Einbaudose	
● schwarz	**112781**
LED Treiber 4W 350mA	
○ weiß	**1008656**



1002980 119

NOTAPO S
RL





700 mA
Leistungsaufnahme: 2,2 W
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- offenes Kabelende




6 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1002979**

⊕

Artikel	Art.Nr.
NOTAPO | Einbaurahmen	
● schwarz	**1002981**
LED Treiber 25W 150-700mA DALI	
○ weiß	**1007229**
LED Treiber 4W | 700mA	
○ weiß	**1008657**

NOTAPO L
RL





700 mA
Leistungsaufnahme: 2,2 W
Material: Aluminium

- Blattfedern
- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- offenes Kabelende



6 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1002980**

⊕

Artikel	Art.Nr.
NOTAPO | Einbaurahmen	
● schwarz	**1002981**
LED Treiber 25W 150-700mA DALI	
○ weiß	**1007229**
LED Treiber 4W | 700mA	
○ weiß	**1008657**

DOWNUNDER PUR 80
EL





IP20 | 30000 h L70B50

350 mA
Systemleistung: 3,6 W
Material: Aluminium/Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern
- Niederspannungs-Sekundärbuchse

LED INSIDE | CRI 80

Down 180 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**151950**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Einbaurahmen	
● grau	**151960**
LED Treiber 4W 350mA	
○ weiß	**1008656**

DOWNUNDER PUR 150
EL





IP20 | 30000 h L70B50

500 mA
Systemleistung: 5,2 W
Material: Aluminium/Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Blattfedern
- Niederspannungs-Sekundärbuchse

LED INSIDE | CRI 80


Down 230 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**151952**

⊕


Artikel	Art.Nr.
Einbaurahmen	
● grau	**151962**
LED Treiber 20W 350mA/500mA PHASE	
○ weiß	**1007227**
LED Treiber 25W 150-700mA DALI dimmbar	
○ weiß	**1007229**



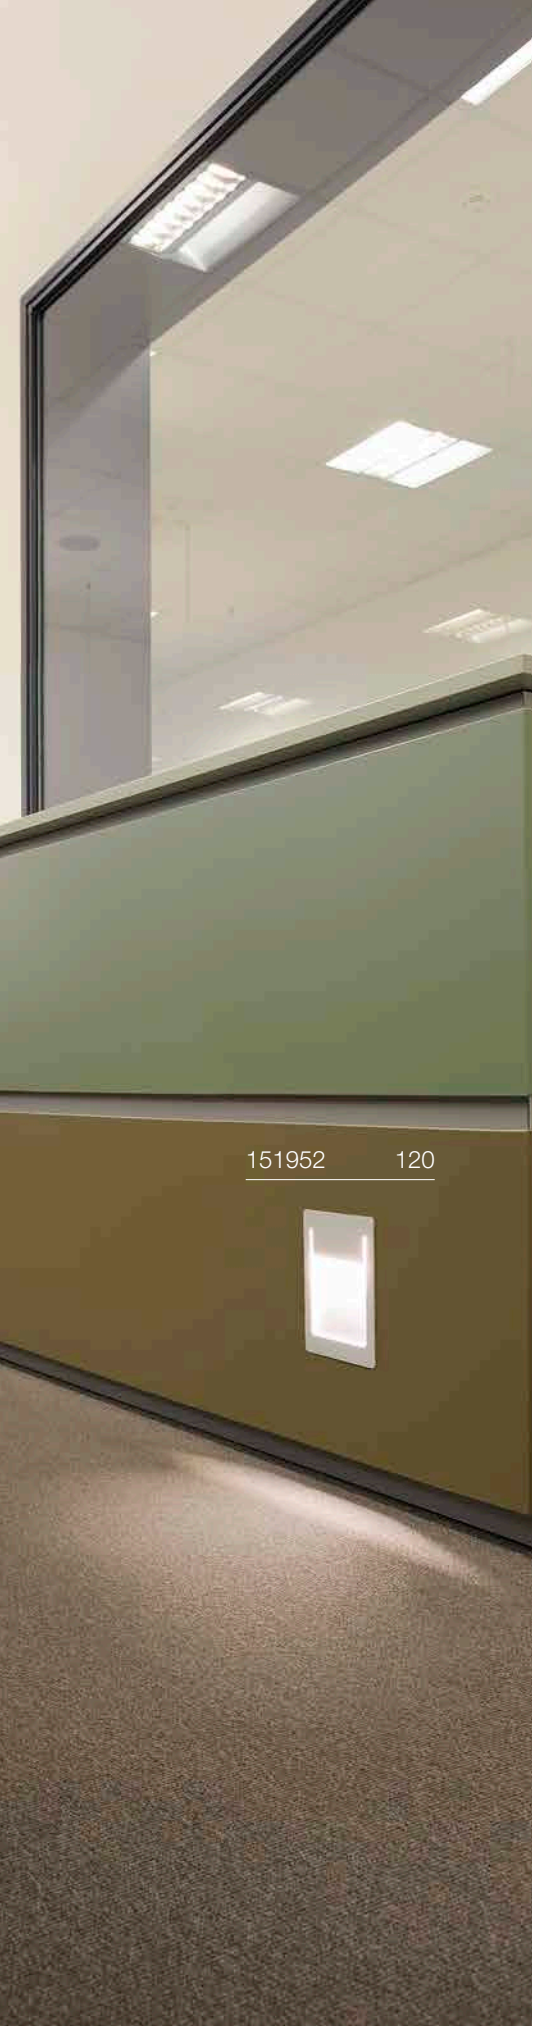

MOBALA
EL





IP20 | 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 1,3 W
Material: Aluminium

- Zur Montage wird der Einbaurahmen (1002984) oder die Einbaudose (1002983) benötigt.
- Blattfedern

LED INSIDE | CRI 80

14 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1002982**

⊕

Artikel	Art.Nr.
MOBALA | Einbaudose	
● schwarz	**1002983**
MOBALA | Einbaurahmen	
● schwarz	**1002984**

WORO
EL





IP20 | 30000h L70B50 | 35

350 mA
Systemleistung: 1,2 W
Material: Stahl

- Beim Anschluss mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten!
- Der Artikel ist für die Installation in Hohlwand- und Unterputzdosen für Schalter/Steckdosen geeignet.
- Blattfedern
- offenes Kabelende

LED INSIDE | CRI 80

50 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1002922**

⊕

Artikel	Art.Nr.
LED Treiber 3W | 350mA	
○ weiß	**1005248**
LED Treiber 4W 350mA	
○ weiß	**1008656**

PATTA-I
EL, rund, PHASE



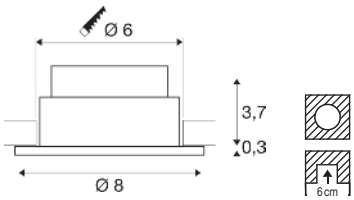

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W
Material: Aluminium/Glas


- Clipfedern, Blattfedern liegen dem Produkt bei
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

44 lm | 1800 K – 440 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1002098**
○ weiß	**1002099**
● aluminium	**1002100**

PATTA-I
EL, eckig, PHASE



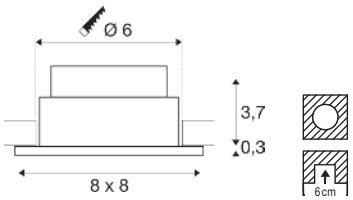


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W
Material: Aluminium/Glas


- Clipfedern, Blattfedern liegen dem Produkt bei
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

44 lm | 1800 K – 440 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1002101**
○ weiß	**1002102**




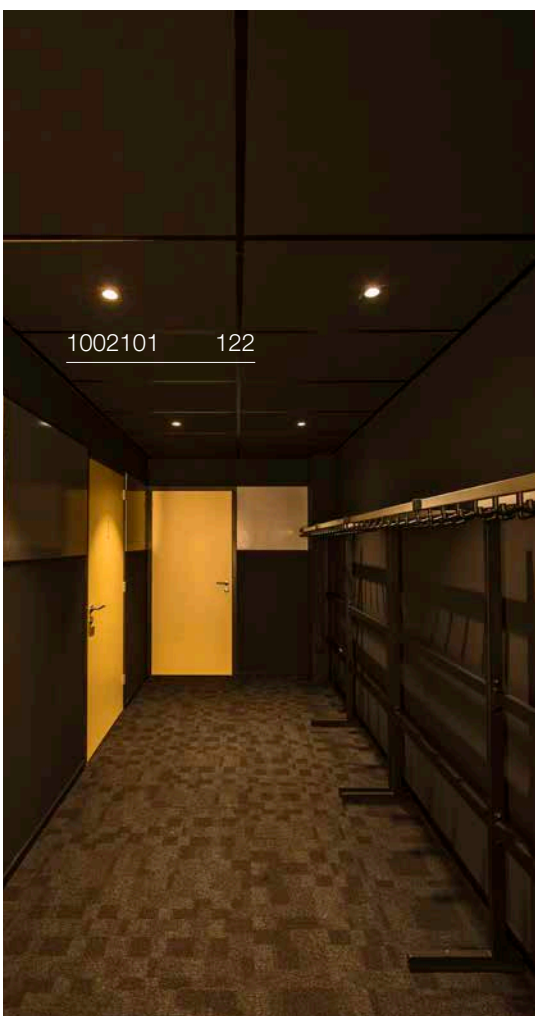

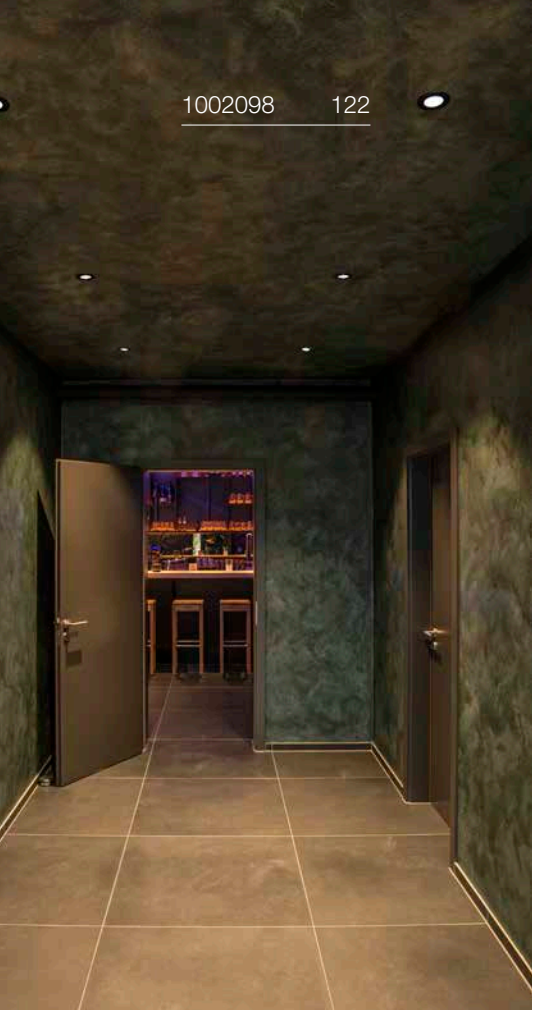

PATTA-I
EL, rund, PHASE



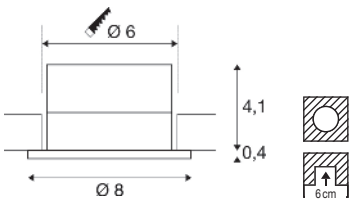

C,L | IP20/IP65 | 38° | 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.


LED INSIDE | CRI 90

870 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**114420**
○ weiß	**114421**
● aluminium	**114426**

PATTA-I
EL, quadratisch, PHASE



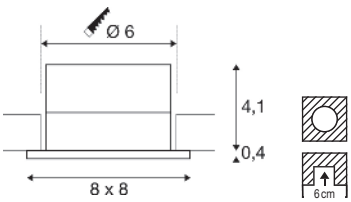

C,L | IP20/IP65 | 38° | 40000h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 25 mm max.

LED INSIDE | CRI 90


870 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**114430**
○ weiß	**114431**
● aluminium	**114436**

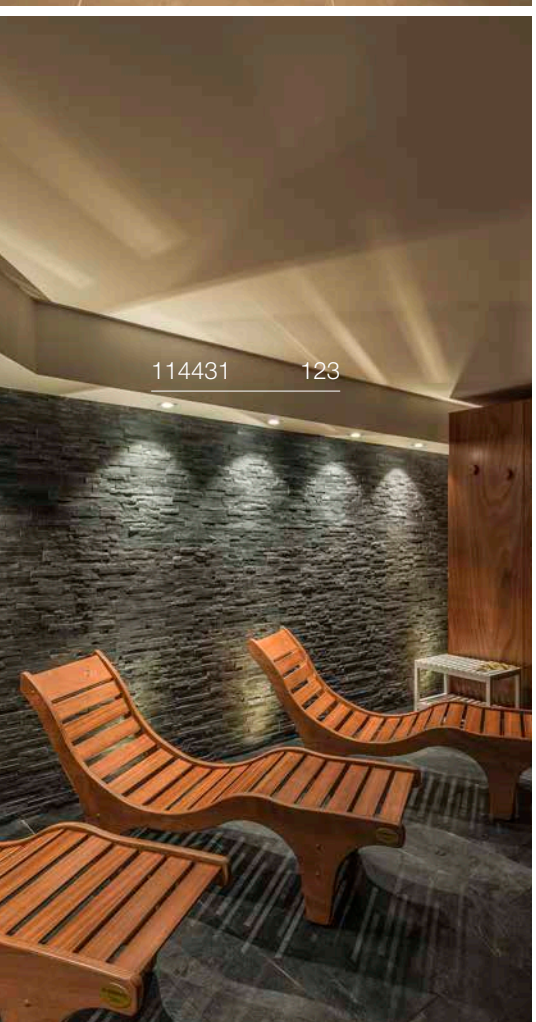

PATTA-F
EL, rund, PHASE





C,L | IP20/IP65 | IK02 | 38° | 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.

LED INSIDE | CRI 80


745 lm
860 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 745 lm	**114440**
○ weiß 860 lm	**114441**



PATTA-F
EL, quadratisch, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufläche: 20 mm max.



745 lm
860 lm
3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 745 lm	**114450**
○ weiß 860 lm	**114451**



1009045 147



SOCKET

SUN | 128, 129



SOCKET MIX match

VARYT | 131



LED

TRILEDO | 135






LED

TRILEDO | 135



SOCKET

TRILEDO | 137





SOCKET

TRILEDO | 137



LED

NUMINOS® | 138–144





LED SOCKET

GRIP! | 147–151



LED

OCULUS CL | 153



SOCKET

ENOLA® B | 154



LED

ENOLA® C | 154



ANELA | 155



SOCKET

ASTO TUBE | 157



LED

OCCULDAS | 158



SOCKET

ALTRA DICE | 159



SOCKET

ALTRA DICE | 159





SOCKET

KARDAMOD | 161



SOCKET MIX match

FENDA | 163



SOCKET

TENORA | 164



SOCKET

SOPRANA | 165



SOCKET

PLASTRA | 166



LED

PLASTRA | 167



SOCKET

PLASTRA 105 | 167

SOCKET

PLASTRA 104 | 167

LED

FERA 25 | 168–169

LED

DECONA | 171–177



LED

MARONA | 178

NEW



LED

GLENOS® PRO | 179


LED

PANEL 60 | 181

SUN 20
CL, E27

UPDATE





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl


SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 4,5 cm	L: 12 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008125**
● gold	**1008126**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005289**

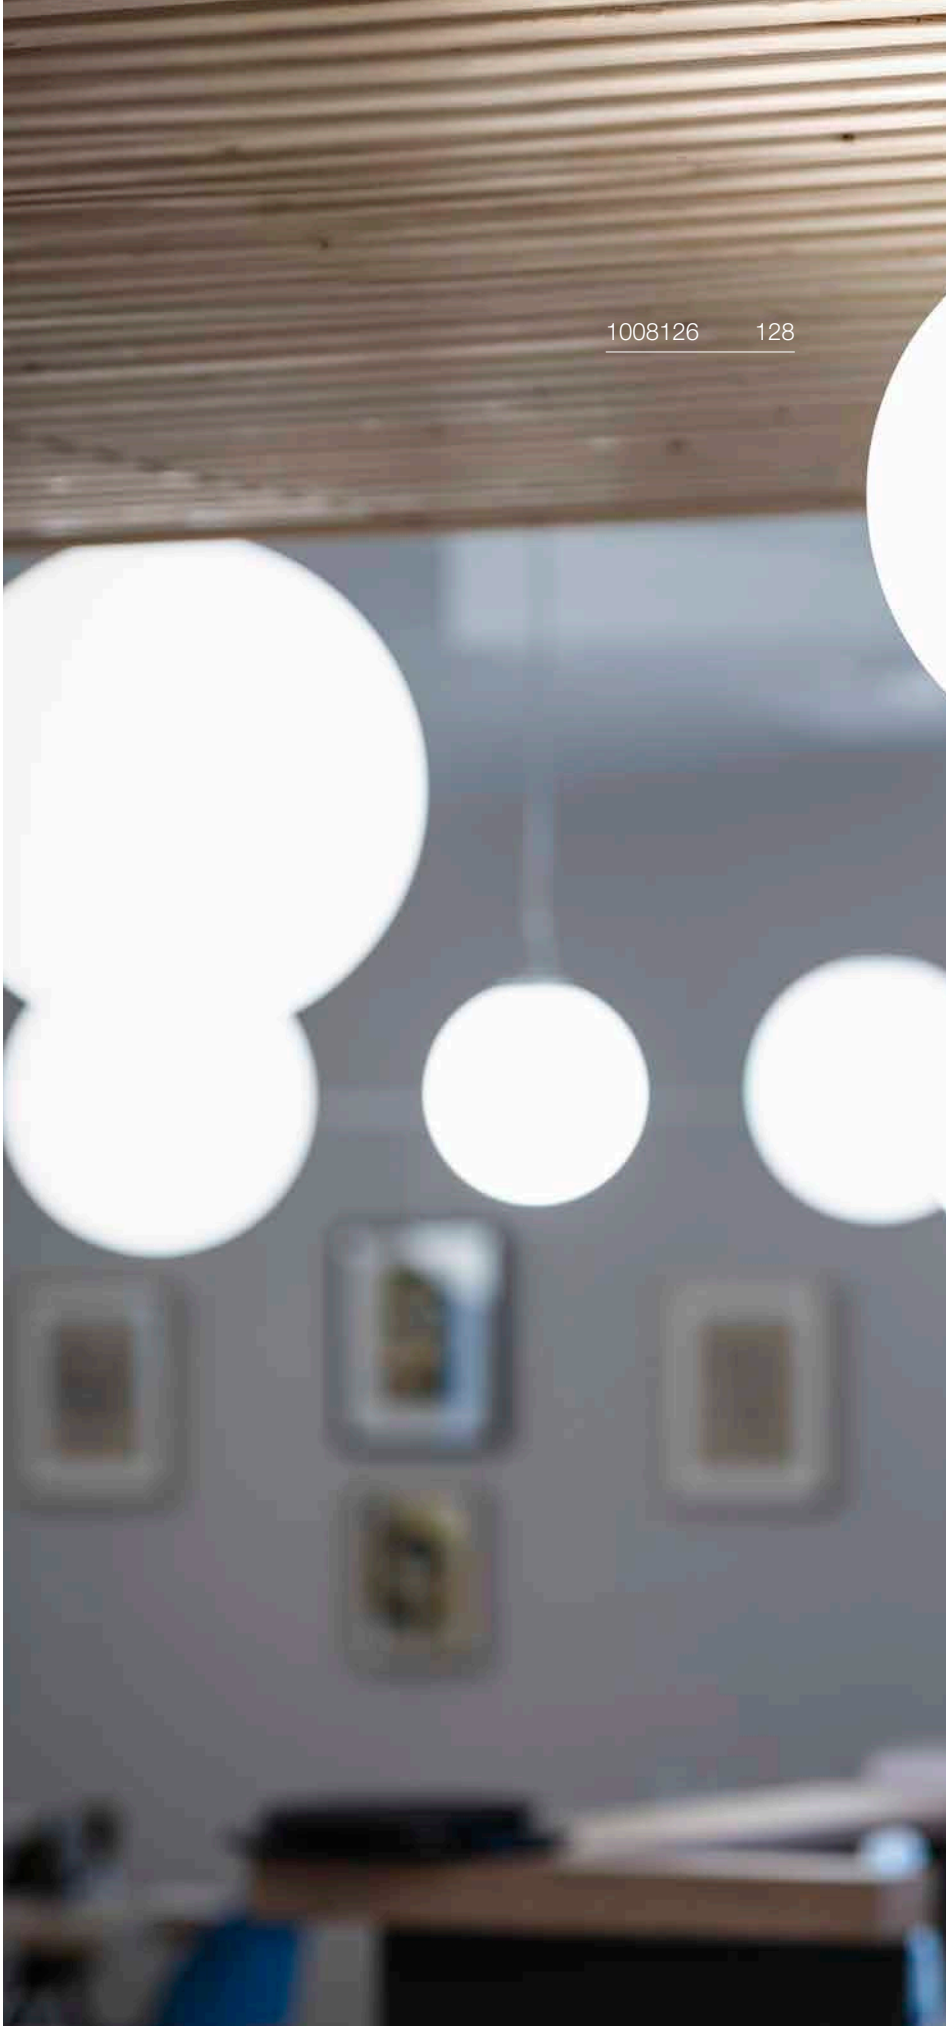


1008126 128

SUN 30
CL, E27

UPDATE





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1008127**
gold	**1008128**

E27 | 11 W | 330°
1250 lm | 2700 K | EEK = E
11 kWh/1000 h


Art.Nr.: **1008162**



VARYT
CL, E14

UPDATE





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• IP44 in Kombination mit einem der Schirme

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 11 cm | L: 3,8 cm

Variante	Art.Nr.	
● schwarz	**1008099**	●
○ weiß	**1008100**	●
● messing	**1008102**	●
◑ chrom	**1008101**	●
● kupfer	**1008103**	●

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005284**

VARYT
Glas Shade opal



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,8 cm

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008119**

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,7 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.
● rauchgrau	**1007858**
● Bernstein	**1008023**

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



IK02

Ø: 12 cm
H: 13 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007859**

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



IK02

Ø: 11.5 cm
H: 13,5 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007860**

MIX & MATCH VARYT

VARYT PD

Schwarz	*1008114*
Weiß	*1008115*
Messing	*1008117*
Chrom	*1008116*
Kupfer	*1008118*

VARYT CL


Schwarz	*1008099*
Weiß	*1008100*
Messing	*1008102*
Chrom	*1008101*
Kupfer	*1008103*

VARYT WL


Schwarz	*1008104*
Weiß	*1008105*
Messing	*1008107*
Chrom	*1008106*
Kupfer	*1008108*


VARYT TL


Schwarz	*1008109*
Weiß	*1008110*
Messing	*1008112*
Chrom	*1008111*
Kupfer	*1008113*

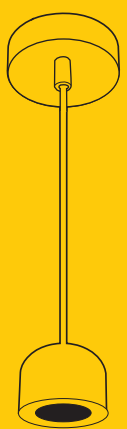














VARYT KUGEL Ø12

Weiß | *1008119*

VARYT LINIE Ø12

weiß | *1007859*

VARYT PLISSEE Ø11,5

weiß | *1007860*



IP44


Passend für alle
VARYT Tisch-,
Wand-, Decken- und
Pendelleuchten





IP44



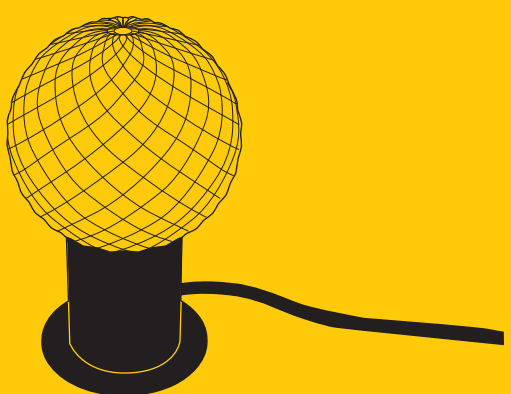


VARYT DIAMONT Ø11


Smoked | *1007858*
Amber | *1008023*

Kombinieren Sie SLV Mix & Match Produkte ganz nach Ihrem Geschmack. Perfekt aufeinander abgestimmt, können Sie innerhalb der Varyt Familie kombinieren. SLV Mix & Match Produkte erkennen Sie an dem folgenden Symbol:

MIX
match

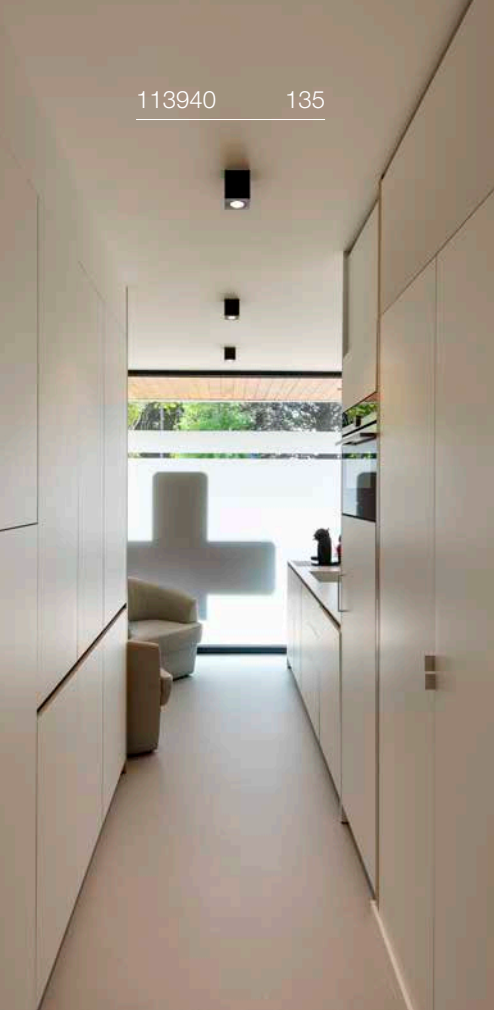

113940 135

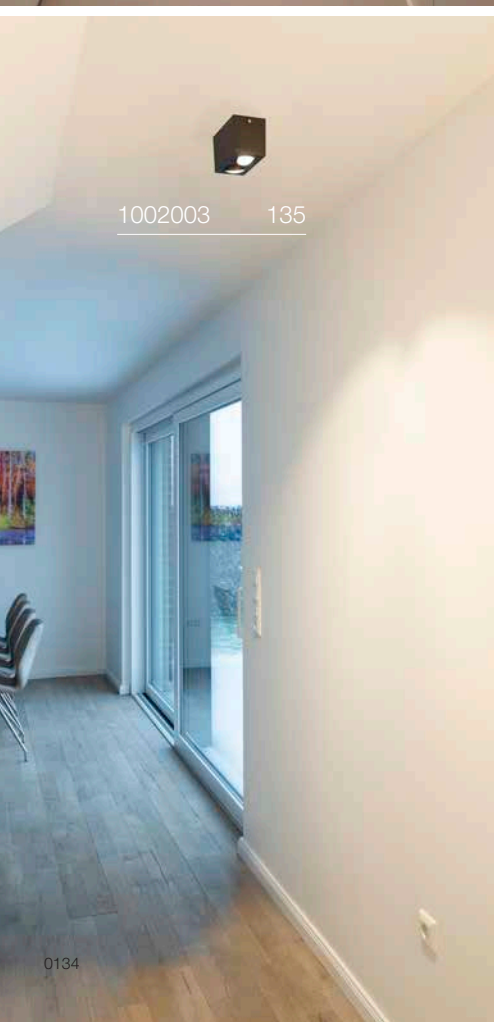


1002003 135



113931 135

TRILEDO
CL, single, rund





IP20 | 38° | 350° | 20° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Systemleistung: 6,4 W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 90

Down 580 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**113930**
○ weiß	**113931**

TRILEDO
CL, single, quadratisch





IP20 | 38° | 350° | 20° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Systemleistung: 6,4 W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 90

Down 580 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**113940**
○ weiß	**113941**

TRILEDO
CL, double, quadratisch





IP20 | 38° | 350° | 30° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down 1280 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1002003**
○ weiß	**1002008**



1002004 137


1002005 137


1002011 137

TRILEDO
CL, single, rund, QPAR51





IP20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1002010**
○ weiß	**1002011**
◍ aluminium	**1002012**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005273**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

TRILEDO
CL, single, quadratisch, QPAR51





IP20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1002013**
○ weiß	**1002015**
◍ aluminium	**1002004**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005077**


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010471**

TRILEDO
CL, double, quadratisch, QPAR51





IP20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1002005**
○ weiß	**1002006**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005077**


SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

NUMINOS® S
CL, PHASE








220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium

Variante
Alle S Varianten
Alle S DALI Varianten



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich




⊕

Artikel	Art.Nr.
Front Ring S	
○ weiß	**1006167**
● kupfer	**1008140**
● gold	**1008144**

					Art.Nr.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004122**	
			36°	16	**1004123**	
			60°	19	**1004124**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004130**	
			36°	16	**1004131**	
			60°	19	**1004132**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004138**	
			36°	16	**1004139**	
			60°	19	**1004140**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004410**	
			36°	16	**1004411**	
			60°	19	**1004412**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004418**	
			36°	16	**1004419**	
			60°	19	**1004420**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004426**	
			36°	16	**1004427**	
			60°	19	**1004428**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004126**	
			36°	16	**1004127**	
			60°	19	**1004128**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004134**	
			36°	16	**1004135**	
			60°	19	**1004136**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004142**	
			36°	16	**1004143**	
			60°	19	**1004144**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004414**	
			36°	16	**1004415**	
			60°	19	**1004416**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004422**	
			36°	16	**1004423**	
			60°	19	**1004424**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004430**	
			36°	16	**1004431**	
			60°	19	**1004432**	

NUMINOS® M
CL, PHASE





IP20 | 50 000 h L90B10 | 78


INSIDE | CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

Variante
Alle M Varianten
Alle M DALI Varianten



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich




⊕

Artikel	Art.Nr.
Front Ring M	
○ weiß	**1006168**
● kupfer	**1008141**
● gold	**1008145**

					Art.Nr.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004218**	
			36°	16	**1004219**	
			60°	22	**1004220**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004226**	
			36°	16	**1004227**	
			60°	22	**1004228**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004234**	
			36°	16	**1004235**	
			60°	22	**1004236**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004506**	
			36°	16	**1004507**	
			60°	22	**1004508**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004514**	
			36°	16	**1004515**	
			60°	22	**1004516**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004522**	
			36°	16	**1004523**	
			60°	22	**1004524**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004222**	
			36°	16	**1004223**	
			60°	22	**1004224**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004230**	
			36°	16	**1004231**	
			60°	22	**1004232**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004238**	
			36°	16	**1004239**	
			60°	22	**1004240**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004510**	
			36°	16	**1004511**	
			60°	22	**1004512**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004518**	
			36°	16	**1004519**	
			60°	22	**1004520**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004526**	
			36°	16	**1004527**	
			60°	22	**1004528**	

NUMINOS® L
CL, PHASE





IP20 | 50 000 h L90B10 | 78


INSIDE | CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

Variante
Alle L Varianten
Alle L DALI Varianten



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich




⊕

Artikel	Art.Nr.
Front Ring L	
○ weiß	**1006169**
● kupfer	**1008142**
● gold	**1008146**

				UGR	Art.Nr.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004314**	
			36°	16	**1004315**	
			60°	19	**1004316**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004322**	
			36°	16	**1004323**	
			60°	19	**1004324**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004330**	
			36°	16	**1004331**	
			60°	19	**1004332**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004602**	
			36°	16	**1004603**	
			60°	19	**1004604**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004610**	
			36°	16	**1004611**	
			60°	19	**1004612**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004618**	
			36°	16	**1004619**	
			60°	19	**1004620**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004318**	
			36°	16	**1004319**	
			60°	19	**1004320**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004326**	
			36°	16	**1004327**	
			60°	19	**1004328**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004334**	
			36°	16	**1004335**	
			60°	19	**1004336**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004606**	
			36°	16	**1004607**	
			60°	19	**1004608**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004614**	
			36°	16	**1004615**	
			60°	19	**1004616**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004622**	
			36°	16	**1004623**	
			60°	19	**1004624**	

NUMINOS® XL
CL, PHASE





IP20 | 50 000 h L90B10 | 54


INSIDE | CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium

Variante
Alle XL Varianten
Alle XL DALI Varianten



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich



⊕


Artikel	Art.Nr.
Front Ring XL	
○ weiß	**1006170**
● kupfer	**1008143**
● gold	**1008147**

					Art.Nr.	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005687**	
			36°	16	**1005688**	
		3150 lm	60°	22	**1005689**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005693**	
			36°	16	**1005694**	
		3150 lm	60°	22	**1005695**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005699**	
			36°	16	**1005700**	
		3500 lm	60°	22	**1005701**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005759**	
			36°	16	**1005760**	
		3150 lm	60°	22	**1005761**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005765**	
			36°	16	**1005766**	
		3150 lm	60°	22	**1005767**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005771**	
			36°	16	**1005772**	
		3500 lm	60°	22	**1005773**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005690**	
			36°	16	**1005691**	
		3150 lm	60°	22	**1005692**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005696**	
			36°	16	**1005697**	
		3150 lm	60°	22	**1005698**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005702**	
			36°	16	**1005703**	
		3500 lm	60°	22	**1005704**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005762**	
			36°	16	**1005763**	
		3150 lm	60°	22	**1005764**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005768**	
			36°	16	**1005769**	
		3150 lm	60°	22	**1005770**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005774**	
			36°	16	**1005775**	
		3500 lm	60°	22	**1005776**	



GRIP! S
CL, single, PHASE, Ø 3 cm





IP20 IK02 29° 340° 90°

50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

600 lm|2700 K | 650 lm|3000 K


Variante	Art.Nr.	
weiß/schwarz 2700 K	**1009036**	
weiß/schwarz 3000 K	**1009037**	
schwarz/gold 2700 K	**1009038**	
schwarz/gold 3000 K	**1009039**	
bronze/schwarz 2700 K	**1009040**	
bronze/schwarz 3000 K	**1009041**	
gold/schwarz 2700 K	**1009042**	
gold/schwarz 3000 K	**1009043**	

⊕

Artikel	Art.Nr.
GRIP! S Dekoring	
weiß	**1008488**
schwarz	**1008489**
nickel	**1008490**
gold	**1008491**

GRIP! S
CL, double, PHASE, Ø 3 cm





IP20 IK02 29° 340° 90°

50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

600 lm|2700 K | 650 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.	
weiß/schwarz 2700 K	**1009044**	
weiß/schwarz 3000 K	**1009045**	
schwarz/gold 2700 K	**1009046**	
schwarz/gold 3000 K	**1009047**	
bronze/schwarz 2700 K	**1009048**	
bronze/schwarz 3000 K	**1009049**	
gold/schwarz 2700 K	**1009050**	
gold/schwarz 3000 K	**1009051**	


⊕

Artikel	Art.Nr.
GRIP! S Dekoring	
weiß	**1008488**
schwarz	**1008489**
nickel	**1008490**
gold	**1008491**

GRIP! M
CL, single, PHASE, Ø 4,3 cm

UPDATE





IP20 IK02 42° 340° 90°

50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down	1450 lm	2700 K
	1540 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.	
weiß/schwarz 2700 K	**1009068**	●
weiß/schwarz 3000 K	**1009069**	●
schwarz/gold 2700 K	**1009070**	●
schwarz/gold 3000 K	**1009071**	●
bronze/schwarz 2700 K	**1009072**	●
bronze/schwarz 3000 K	**1009073**	●
gold/schwarz 2700 K	**1009074**	●
gold/schwarz 3000 K	**1009075**	●

⊕

Artikel	Art.Nr.
GRIP! M Dekoring	
weiß	**1008492**
schwarz	**1008493**
nickel	**1008494**
gold	**1008495**






GRIP! M
CL, double, PHASE, Ø 4,3 cm

UPDATE





IP20 IK02 42° 340° 90°

50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down	1460 lm	2700 K
	1520 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.
weiß/schwarz 2700 K	**1009076**
weiß/schwarz 3000 K	**1009077**
schwarz/gold 2700 K	**1009078**
schwarz/gold 3000 K	**1009079**
bronze/schwarz 2700 K	**1009080**
bronze/schwarz 3000 K	**1009081**
gold/schwarz 2700 K	**1009082**
gold/schwarz 3000 K	**1009083**


Artikel	Art.Nr.
GRIP! M Dekoring	
weiß	**1008492**
schwarz	**1008493**
nickel	**1008494**
gold	**1008495**



GRIP! L
CL, single, QPAR51 Ø 5,7 cm

UPDATE





IP20 IK02 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
weiß/schwarz	**1009092**
schwarz/gold	**1009093**
bronze/schwarz	**1009094**
gold/schwarz	**1009095**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L


Art.Nr.: **1005079**

Artikel	Art.Nr.
Dekoring Ø 5,4 cm	
weiß	**1008496**
schwarz	**1008497**
nickel	**1008498**
gold	**1008499**

GRIP! L
CL, double, QPAR51 Ø 5,7 cm

UPDATE





IP20 IK02 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
weiß/schwarz	**1009096**
schwarz/gold	**1009097**
bronze/schwarz	**1009098**
gold/schwarz	**1009099**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kWh/1000 h


C,L

Art.Nr.: **1005079**

Artikel	Art.Nr.
Dekoring Ø 5,4 cm	
weiß	**1008496**
schwarz	**1008497**
nickel	**1008498**
gold	**1008499**


1008619 153

OCULUS CL
DTW, PVD

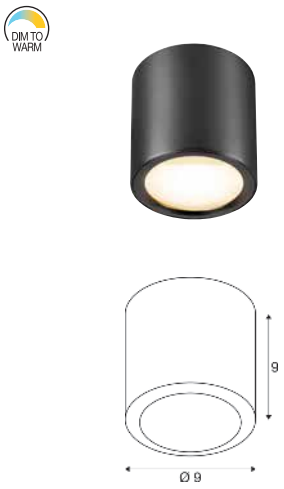

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
messing	**1008619**
dunkel bronze	**1008618**
dunkel kupfer	**1008620**

Down 36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

OCULUS
CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium


• Zusätzliche gefrostete Linse inklusive

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1004666**
weiß	**1004667**

36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

ENOLA® B
CL, QPAR51





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10 | L: 8,5 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**151810**
○ weiß	**151811**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kWh/1000 h


C,L

Art.Nr.: **1005079**

Artikel	Art.Nr.
Zierring	
● schwarz	**151840**

ENOLA® C
CL






IP20 IK02 35° 40 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

1020 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**152101**

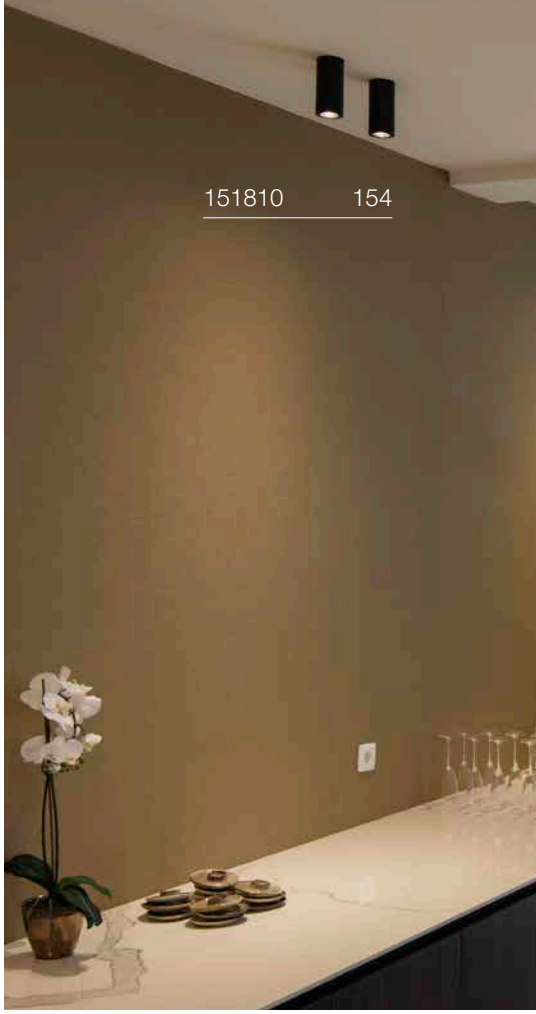






ANELA
CL, PHASE





IP20 IK02 28° 30000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

240 lm | 3000 K | 820 lm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1000807**




⊕

Artikel	Art.Nr.
Reflektor 28°	
● gold	**1000809**
● grau	**1000810**
● schwarz	**1000811**
○ weiß	**1000812**


1006439 157

ASTO TUBE
CL, single, GU10





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Dekoringe als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006439**
○ weiß	**1006440**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L



Art.Nr.: **1005077**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h



Art.Nr.: **1010470**

ASTO TUBE
Dekoreflektor




Ø: 6,8 cm
H: 3,95 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.
schwarz/chrom	**1007190**
gold	**1006450**
chrom	**1006449**
kupfer	**1006451**

OCCULDAS 13
CL, indirekt, PHASE





IP20 IK02 120° 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 80

810 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**117351**

OCCULDAS 23
CL, indirekt, PHASE





IP20 IK02 120° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CRI 80


1500 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**117321**








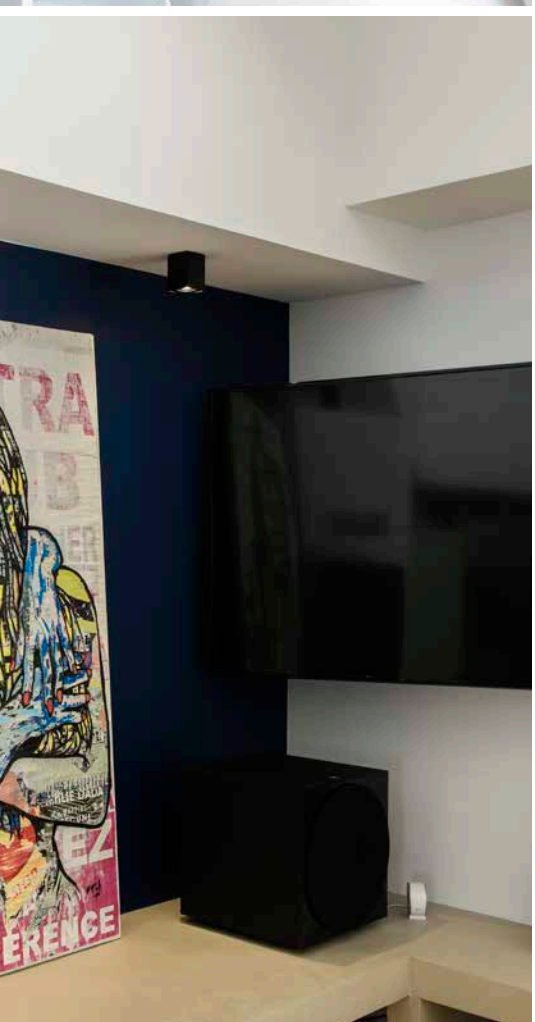

ALTRA DICE
CL, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1002216**
○ weiß	**151511**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: 1005077


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51





IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**151531**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kWh/1000 h

C

Art.Nr.: 1005273

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470

117101 161






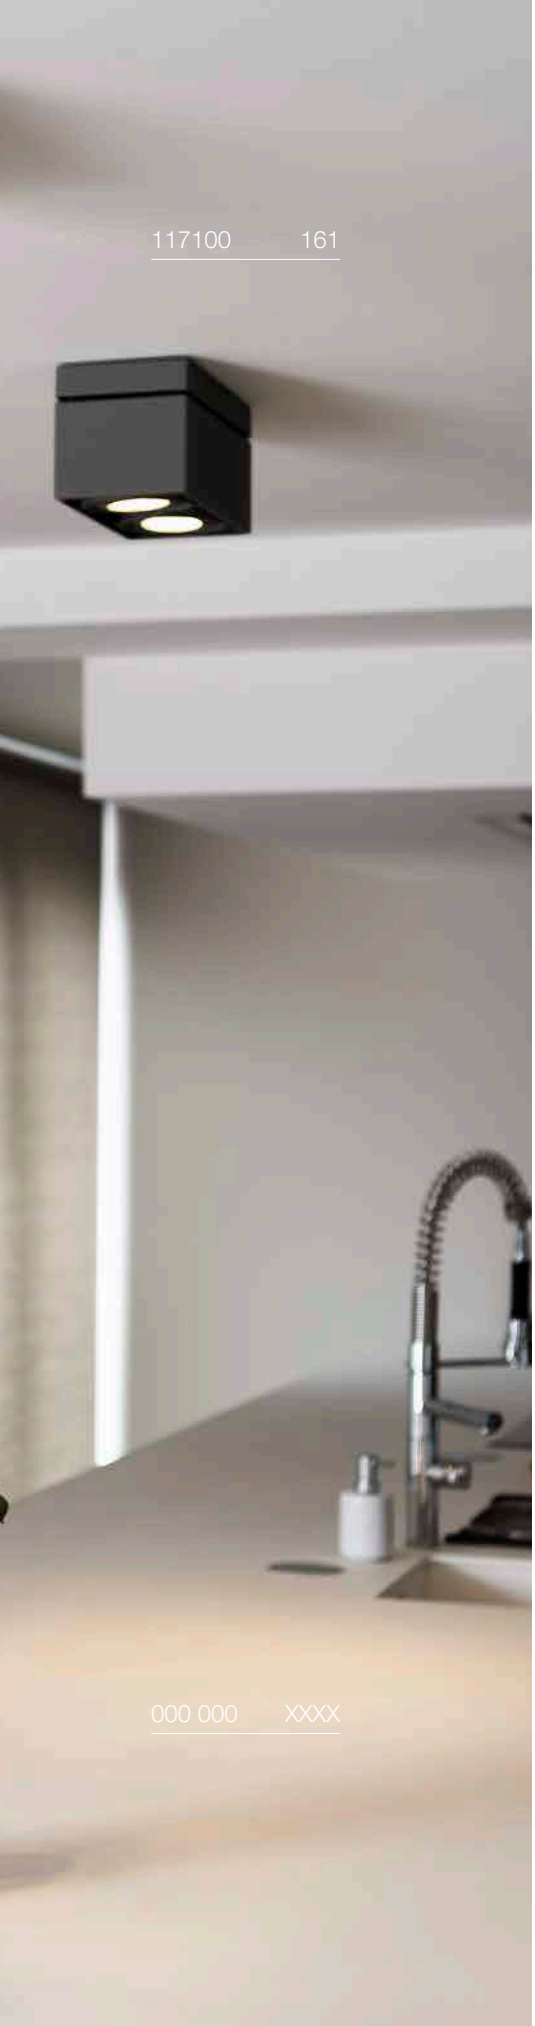

KARDAMOD
CL, single, quadratisch, QPAR111





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**117100**
○ weiß	**117101**

GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | EEK = G
13 kWh/1000 h



Art.Nr.: **1005275**

SMART


GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h



Art.Nr.: **1010467**

KARDAMOD
CL, double, quadratisch, QPAR111





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**117110**
○ weiß	**117111**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kWh/1000 h



Art.Nr.: **1005297**

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h




Art.Nr.: **1010467**


OPEN
STEVE McQUEEN
AYRTON SENNA

FENDA
Deckenrosette, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**155550**
○ weiß	**155551**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005303**

FENDA
30 cm, rund



Ø: 30 cm
H: 20 cm
Material: Textil/Stahl

Variante	Art.Nr.
◐ schwarz/kupfer	**155592**
○ weiß	**155582**
● grau	**1004774**
● beige	**155583**

FENDA
45 cm, rund



Ø: 45.5 cm
H: 28 cm
Material: Textil/Stahl

Variante	Art.Nr.
◐ schwarz/kupfer	**156122**
○ weiß	**156111**
● grau	**1004775**
● beige	**156113**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 45,5 cm	
○ weiß	**156100**

FENDA
70 cm, rund

Ø: 70 cm
H: 36 cm
Material: Textil/Stahl

- Nicht für Fenda Bow geeignet


Variante	Art.Nr.
◐ schwarz/kupfer	**1000580**
○ weiß	**1000579**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 70 cm	
○ weiß	**1000957**

TENORA
CL, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Textil

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 3xE27	L: 14,8 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**156050**
○ weiß	**156051**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005303**




SOPRANA
CL, E27



155373 165





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Textil

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 3xE27

Variante	Art.Nr.
beige	**155373**


E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005302**

SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | EEK = F
10 kWh/1000h


Art.Nr.: **1010465**

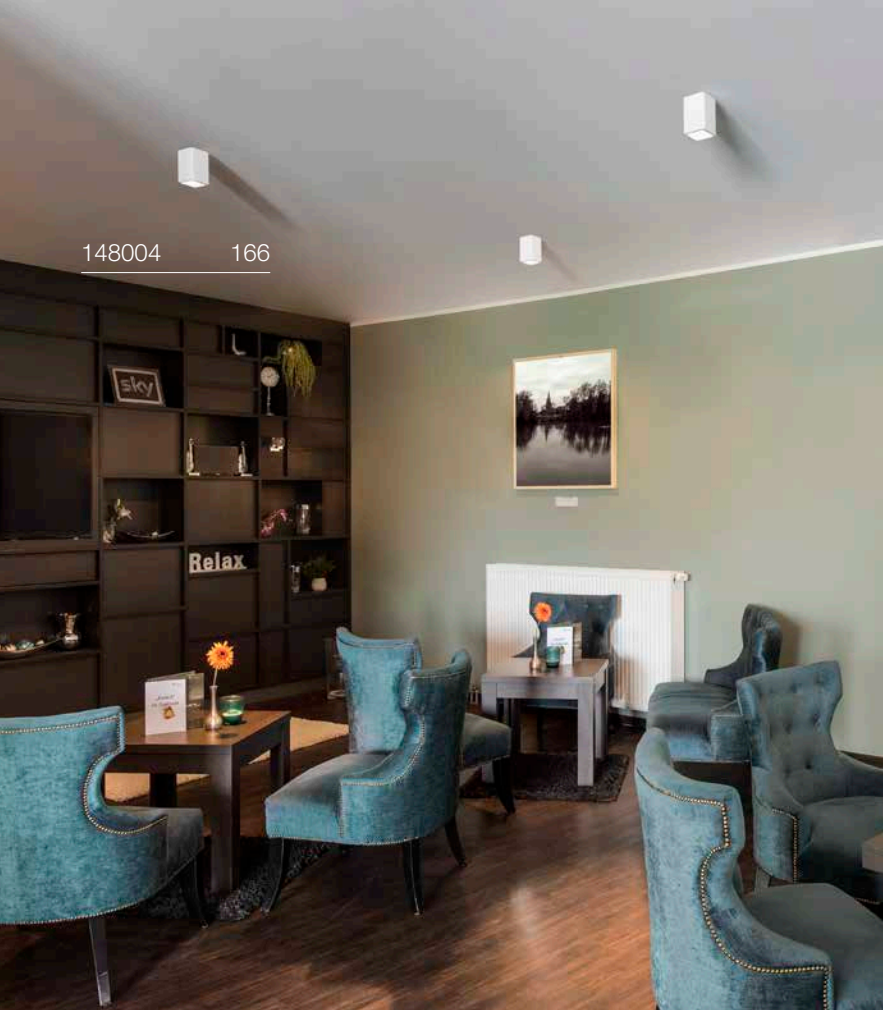



PLASTRA
CL





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**148004**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

C,L

Art.Nr.: **1005076**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

PLASTRA
CL, PHASE





C,L 110° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Gips/Glas

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar


LED INSIDE

990 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**148005**

PLASTRA 105
CL, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Glas

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 2xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 14 cm


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**148001**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kWh/1000 h

C

Art.Nr.: **1005289**

PLASTRA 104
CL, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Glas

- Individuell mit Wandfarbe überstreichbar/tapezierbar

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 2xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 14 cm


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**148002**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kWh/1000 h

C

Art.Nr.: **1005289**

FERA 25
CL, DALI



Dali | Touch | IP20 | 90° | 30000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 80

1580 lm | 3000 K	1650 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1002968**
○ weiß	**1002967**




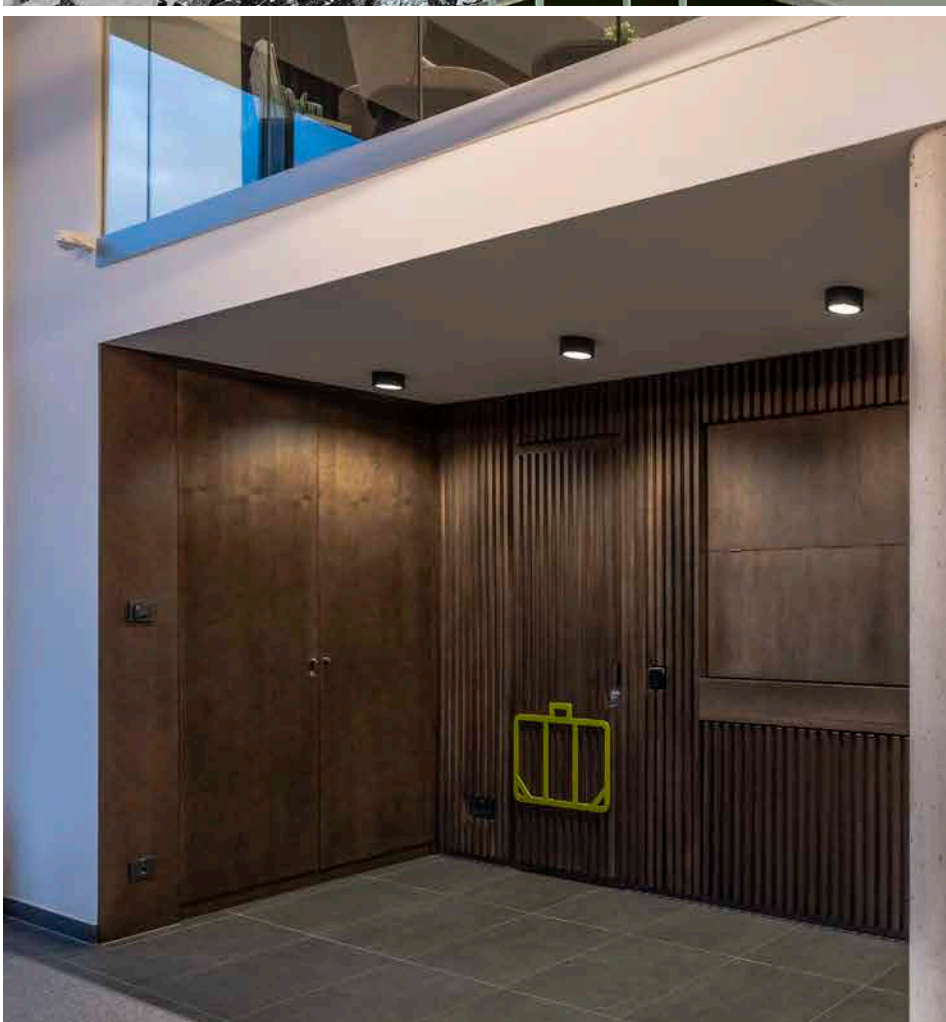

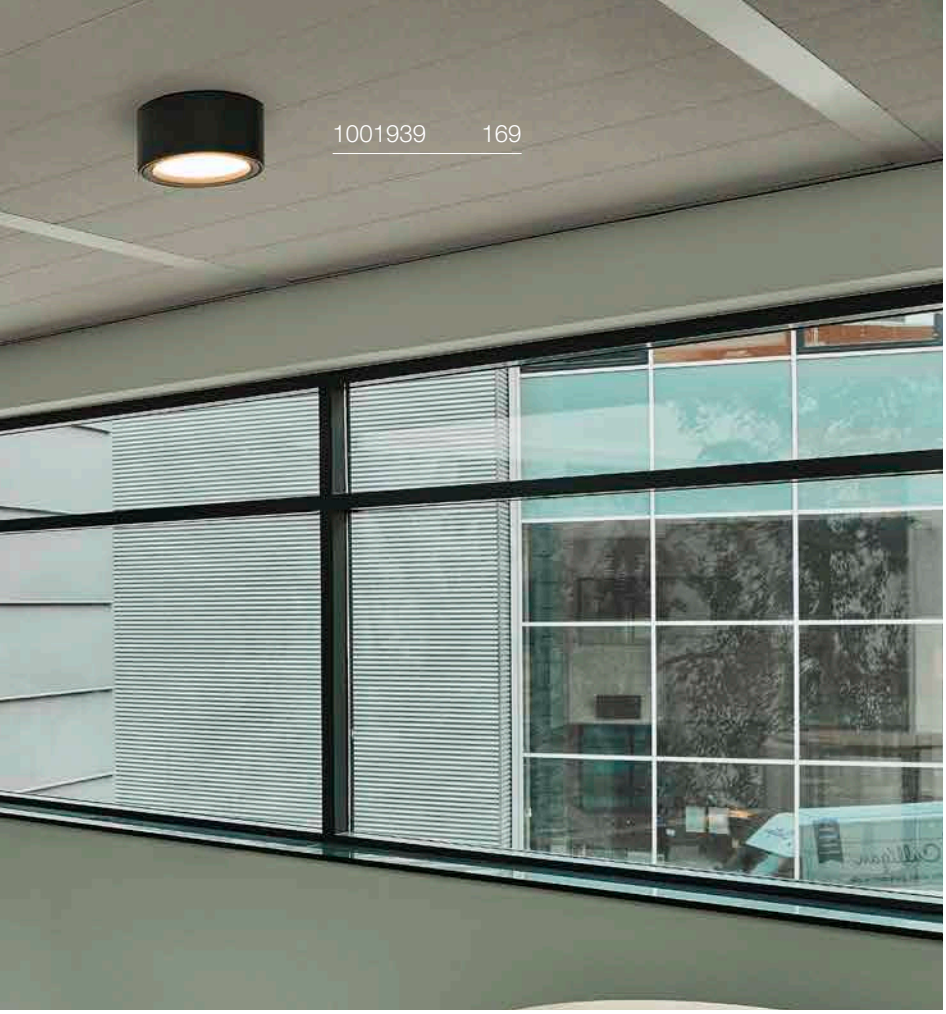

FERA 25
CL







220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Polystyrol (PS)




1800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1001939**
○ weiß	**161461**





1008925 171

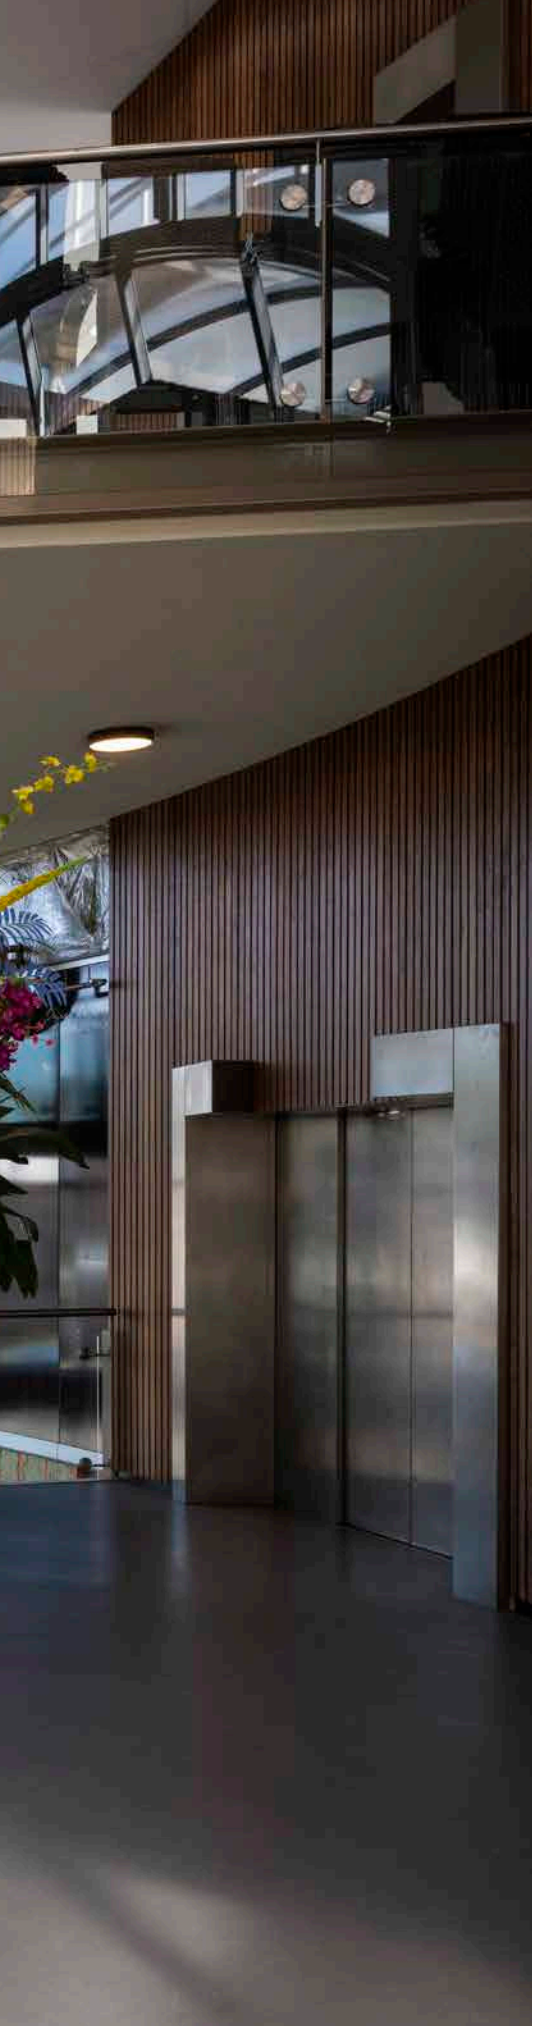

DECONA 30
CL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 230 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/PC




1600 lm | 2700 K | 1600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1008580**
schwarz	**1008578**
weiß/gold	**1008579**
weiß	**1008577**

DECONA 30
CL, Sensor







220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Systemleistung: 17 W
Material: Aluminium/PC




1680 lm | 2700 K | 1840 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
weiß	**1008925**


1008584 173
roobol.
Ingang
woonhart
lamp idee
U vindt ons op de 1e etage (boven Roobol)

DECONA 30
CL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 230 mA
Systemleistung: 17 W
Material: Aluminium/PC




1900 lm | 3000 K | 2000 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1008920**
schwarz	**1008918**
weiß/gold	**1008919**
weiß	**1008917**

DECONA 30
CL, Sensor







220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Systemleistung: 17 W
Material: Aluminium/PC



1880 lm | 3000 K | 1970 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.
weiß	**1008926**


1008580 175



DECONA 42
CL, PHASE





IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/PC

LED INSIDE CRI 90


2140 lm | 2700 K	2140 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1008584**
schwarz	**1008582**
weiß/gold	**1008583**
weiß	**1008581**

DECONA 42
CL, Sensor

UPDATE





IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 305 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/PC


LED INSIDE CRI 90

2450 lm | 2700 K	2710 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
weiß	**1008927**

DECONA 42
CL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/PC




2770 lm | 3000 K	2930 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1008924**
schwarz	**1008922**
weiß/gold	**1008923**
weiß	**1008921**

DECONA 42
CL, Sensor





IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 305 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/PC

LED INSIDE CRI 90

2680 lm | 3000 K	2850 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008928** ●

DECONA
Einbaurahmen 310 mm



Ø: 31.3 cm
H: 7,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008585**

DECONA
Einbaurahmen 430 mm



Ø: 43.3 cm
H: 7,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008586**


DECONA
Abhängeset 1,50 m



IK06 150 cm


Material: Stahl

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008587**
○ weiß	**1008588**

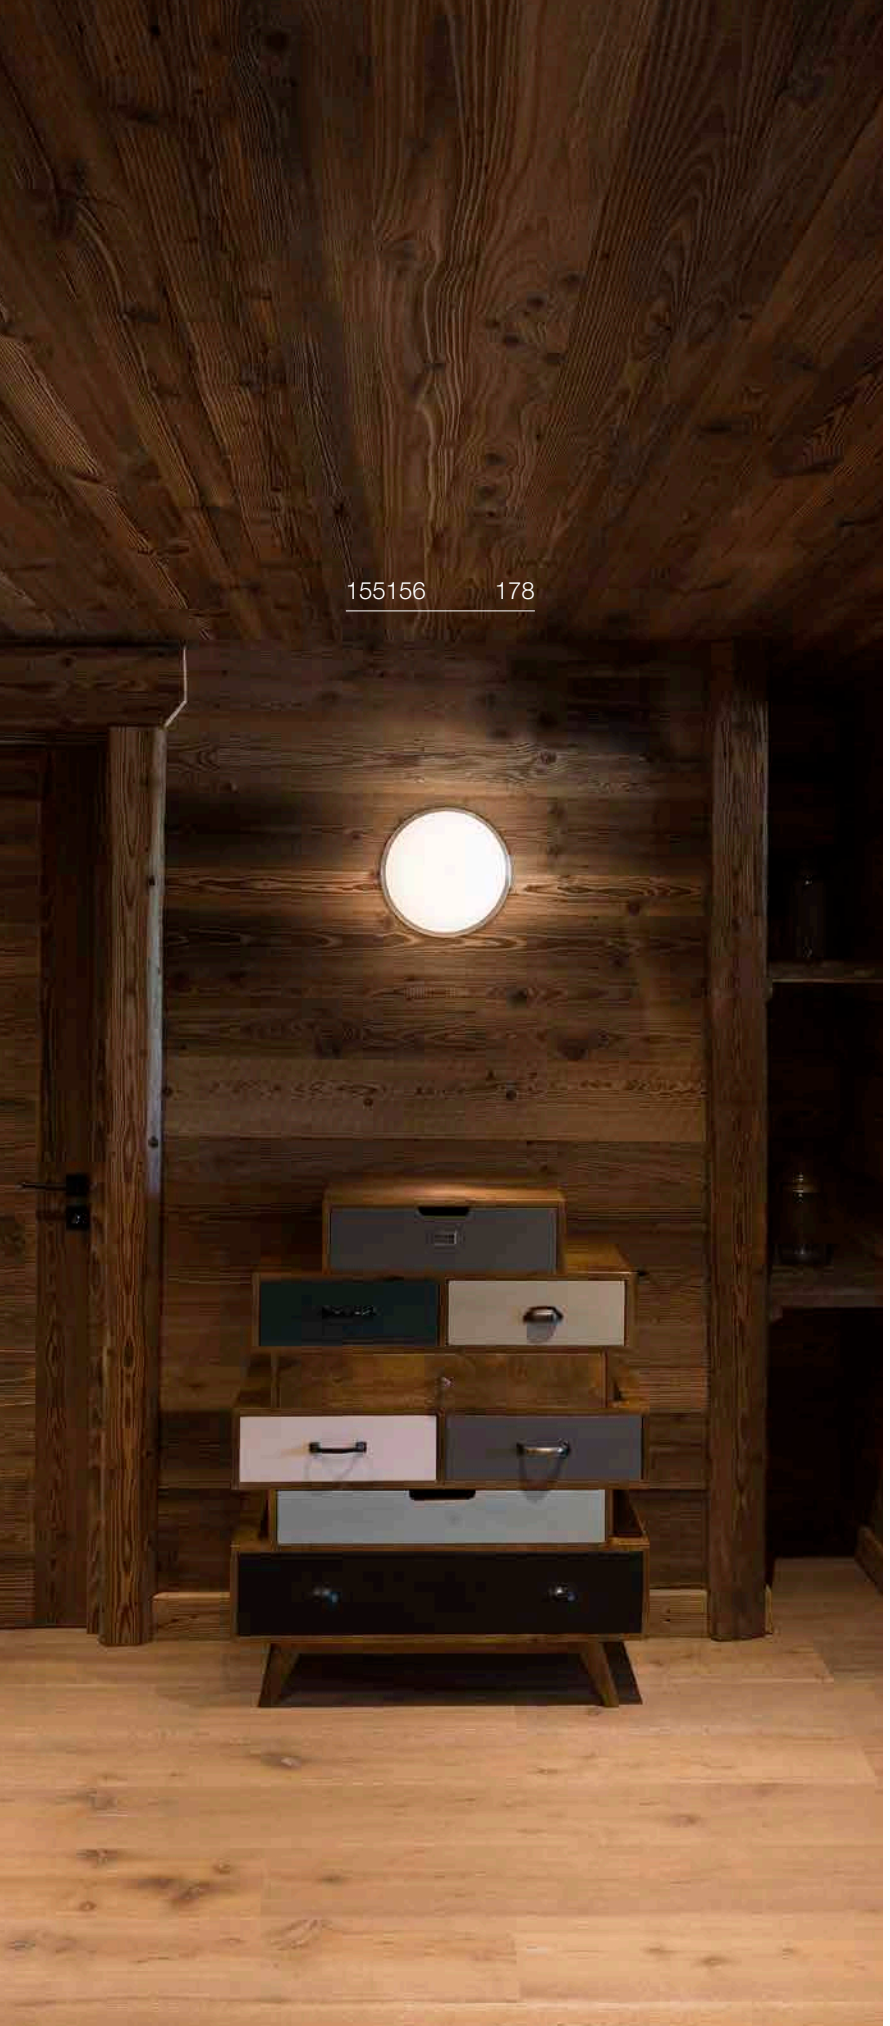

MARONA
CL, PHASE








220-240 V ~50/60 Hz | 430 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Polymethylmethacrylate (PMMA)/Stahl

LED INSIDE

1200 lm|3000 K


Variante	Art.Nr.
● grau	**155156**

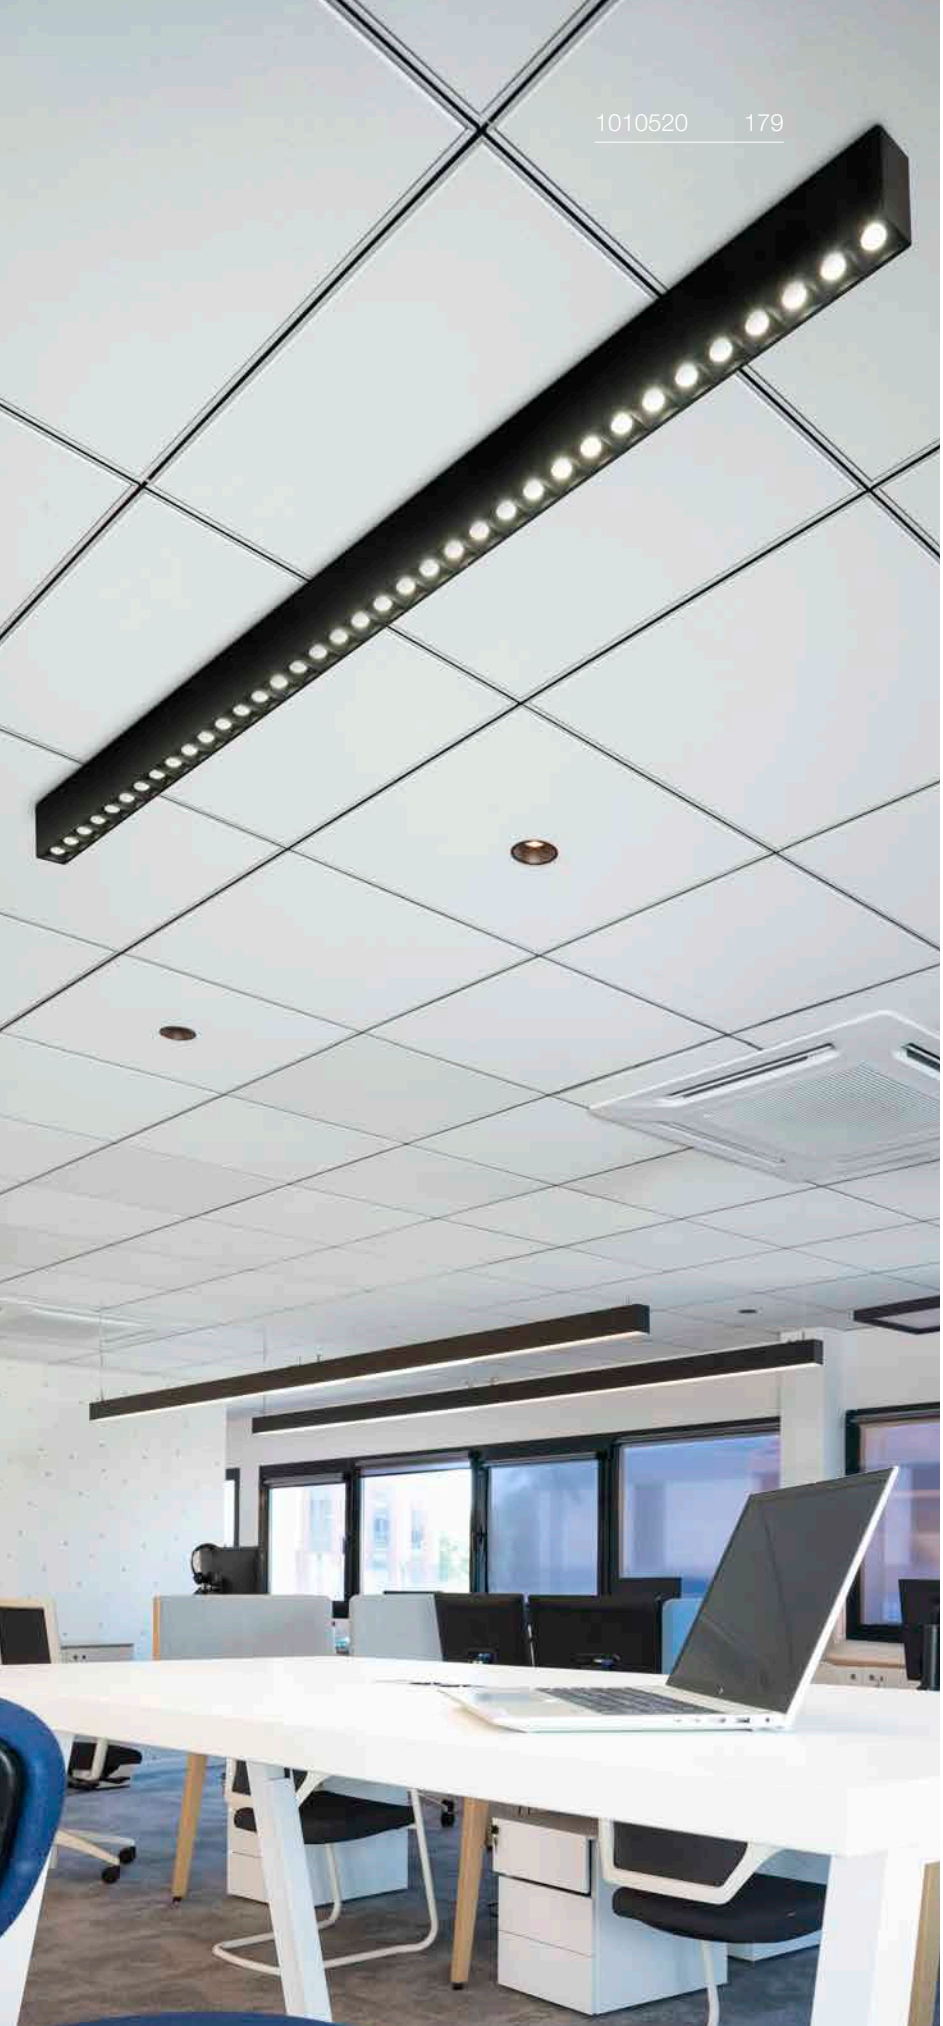

GLENOS® PRO
CL, 1,2 m, DALI, UGR19

NEW







220-240 V ~0/50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 30 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC




3650 lm | 3000 K | 3900 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1010518**
● schwarz 4000 K	**1010520**
◑ weiß/schwarz 3000 K	**1010517**
◑ weiß/schwarz 4000 K	**1010519**


1010425 181

PANEL 60
CL, rund, PHASE



C,L | IP20 | IK02 | 50.000h L80B10 | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium/Stahl

INSIDE


3050 lm | 3000 K	3300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1010422**
● grau	**1010423**

PANEL 60
CL, rund, DALI

DALI





Dali | IP20 | IK02 | 50.000h L80B10 | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium/Stahl

INSIDE

3050 lm | 3000 K	3300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1010424**
● grau	**1010425**


1010791 227





QUIMERA | 187



MIX match

VARYT | 189



WUD | 191





SUN | 192–195



NEW

OLYPSO | 197



MAGICO | 199



NUMINOS® | 200–207



GRIP! S | 209



MEDO® RING | 210–211



MEDO® PRO | 212–219



MEDO® | 220–221



NEW

LALU® SET | 224–229



ONE FLAT | 231



ONE VERTICAL | 233



ONE CUBE | 235



ONE | 237–239



ONE DOUBLE | 240



ONE TRIPLE | 241



ONE LINEAR | 243



PANTILO ROPE | 245



PANTILO OVAL | 247





PANTILO | 247



PANTILO CONVEX | 248–249



LIGHT EYE® | 251



ASTO TUBE | 253



NEW

GLENOS® PRO | 255



WORKLIGHT | 257



WORKLIGHT PRO | 257



LED

PANEL 60 | 259



LED

GLENOS® | 261



LED

Q–LINE® | 263



LED

GRIP! FLAT | 265



LED

OCULUS | 266–267



SOCKET MIX match

FITU | 269



SOCKET MIX match

FENDA | 272–273

LED

HELIA | 276–277



SOCKET

ENOLA® B | 279

SOCKET

ENOLA® | 279



LED

ANELA | 279



SOCKET

PARA CONE | 281



SOCKET

PHELIA | 283



SOCKET

FORCHINI | 284–285

SOCKET

ROTOBALL | 287



SOCKET


PARA DOME | 288




SOCKET


PARA 380 | 289


1008033 187

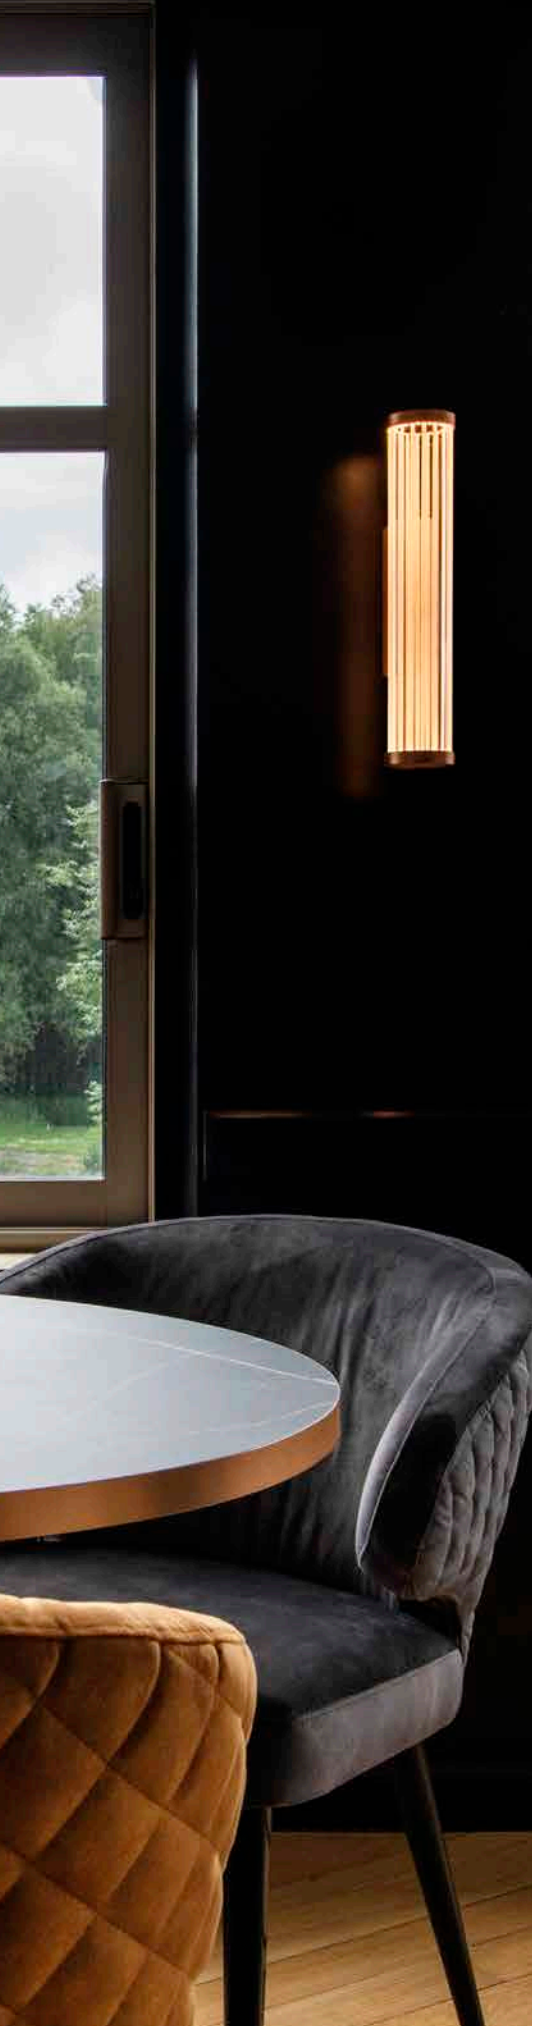

QUIMERA
PD, Phase





IP20 IK03 50000 h L80B50 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,5 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 90

Indirect	330 lm | 2700 K	350 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
messing	**1008033**
dunkel bronze	**1008032**
dunkel kupfer	**1008034**




1008115 + 1008119 189

VARYT
PD, E14

UPDATE





IP20 IK02 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 11 cm | L: 3,8 cm

Variante	Art.Nr.	
● schwarz	**1008114**	●
○ weiß	**1008115**	●
● messing	**1008117**	●
◑ chrom	**1008116**	●
● kupfer	**1008118**	●

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kW/1000h

Art.Nr.: **1005284**

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



IK02

Ø: 12 cm
H: 13 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007859**

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL

IK02

Ø: 11.5 cm
H: 13,5 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007860**

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,7 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.
● rauchgrau	**1007858**
● bernstein	**1008023**

VARYT
Glas Shade opal



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,8 cm

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008119**


1008045 191



WUD
PD, E27, half round





220-240 V ~50/60 Hz

- Naturmaterial
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271


Variante	Art.Nr.
natur	**1008045**

E27 | 7 W | 330°
650 lm | 2700 K | EEK = F
7 kW/1000h

Art.Nr.: **1008157**

WUD
PD, E27, cylindrical





220-240 V ~50/60 Hz

- Naturmaterial
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

Variante	Art.Nr.
natur	**1008047**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1008152**

SMART


E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010484**

SUN 20
PD, E27

UPDATE





IP20 400

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 4,5 cm	L: 12 cm


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008139** ●
● gold	**1008138** ●

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**



1008139 192

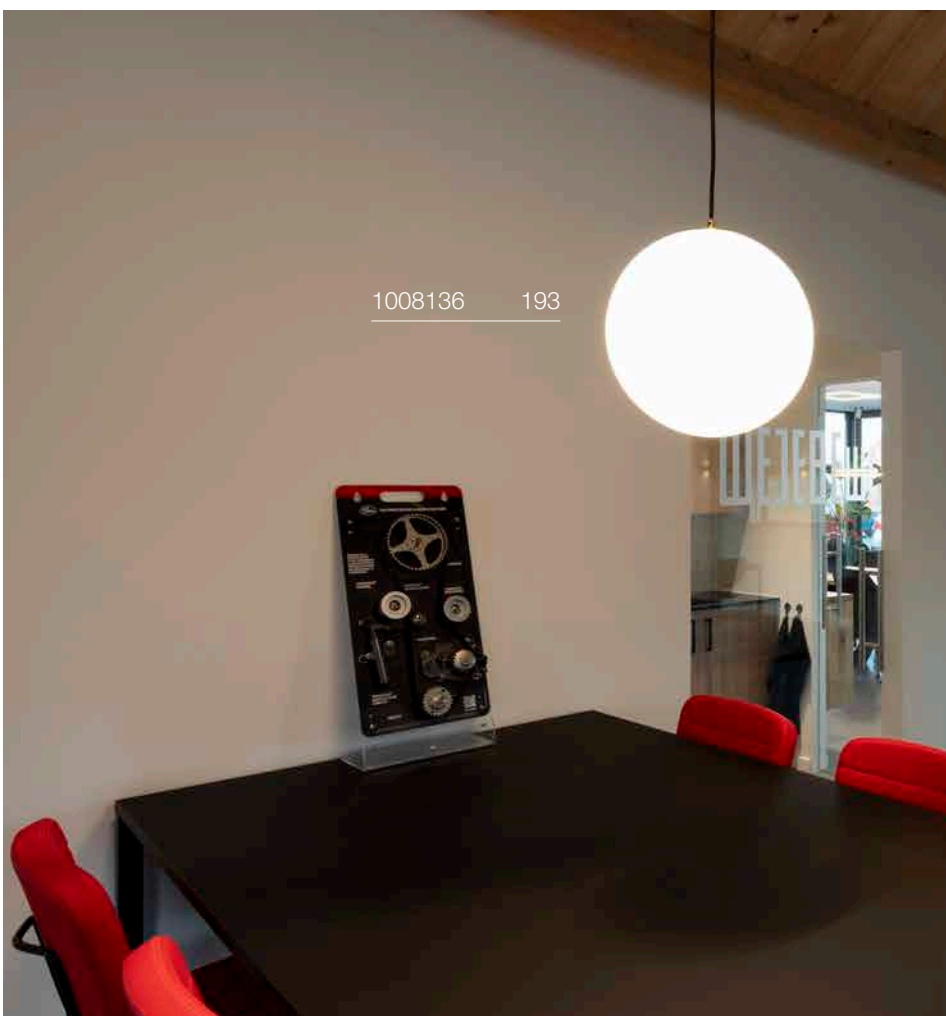

1008136 193






SUN 30
PD, E27

UPDATE





IP20 400

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 4,5 cm	L: 22 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008137**
● gold	**1008136**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h


Art.Nr.: **1005289**


1008534 195



SUN 40
PD, E27

UPDATE

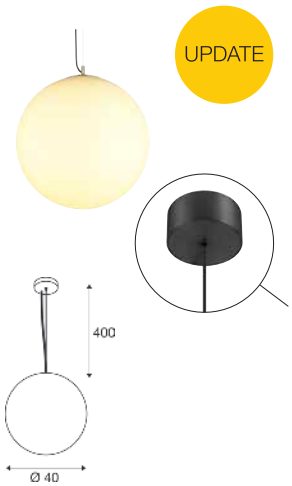

IP20 400 cm

220-240 V ~50/60 Hz

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 4,5 cm | L: 22 cm

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1008534**
gold	**1008533**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h

Art.Nr.: **1005307**



1010416 197

OLYPSO 40
PD, E27



IP20 400 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 8 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1010413**
gold	**1010414**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | EEK = F
10 kWh/1000h

Art.Nr.: **1010465**

OLYPSO 50
PD, E27



IP20 400 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 12 cm | L: 16 cm


Variante	Art.Nr.
schwarz	**1010415**
gold	**1010416**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h

Art.Nr.: **1005307**




1008502 + 1008504 + 1008506 199

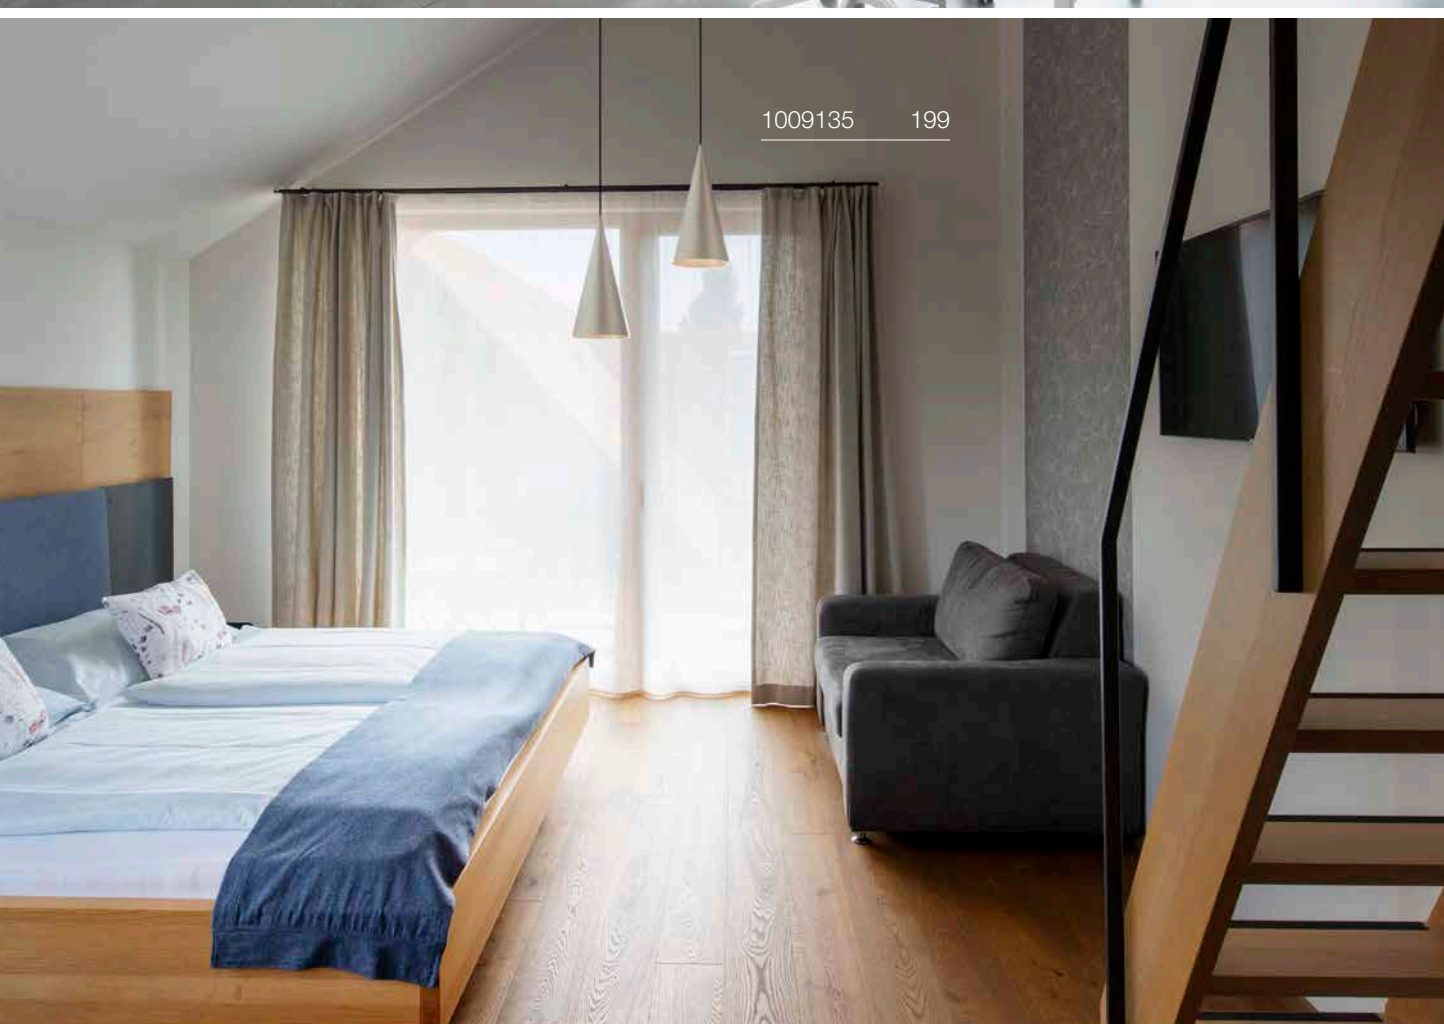

1009135 199

MAGICO 20
PD, E27

UPDATE



IP20 IK02 180 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	1008502
schwarz	1008500
weiß	1008501
aluminium	1009135

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h



Art.Nr.: **1005265**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h




Art.Nr.: **1010484**

MAGICO 38
PD, E27



UPDATE



IP20 IK02 180 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	1008505
schwarz	1008503
weiß	1008504
aluminium	1009136

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h



Art.Nr.: **1005265**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h




Art.Nr.: **1010484**

MAGICO 55
PD, E27



UPDATE



IP20 IK02 180 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	1008508
schwarz	1008507
weiß	1008506
aluminium	1009137

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h



Art.Nr.: **1005265**

SMART


E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h



Art.Nr.: **1010484**

NUMINOS® S
PD, PHASE










220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium

Variante
Alle S Varianten
Alle S DALI Varianten



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich




⊕

Artikel	Art.Nr.	
Front Ring S		
○ weiß	**1006167**	**1,30**
● kupfer	**1008140**	**8,00**
● gold	**1008144**	**8,00**

					Art.Nr.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004146**	
			36°	16	**1004147**	
			60°	19	**1004148**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004154**	
			36°	16	**1004155**	
			60°	19	**1004156**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004162**	
			36°	16	**1004163**	
			60°	19	**1004164**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004434**	
			36°	16	**1004435**	
			60°	19	**1004436**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004442**	
			36°	16	**1004443**	
			60°	19	**1004444**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004450**	
			36°	16	**1004451**	
			60°	19	**1004452**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004150**	
			36°	16	**1004151**	
			60°	19	**1004152**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004158**	
			36°	16	**1004159**	
			60°	19	**1004160**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004166**	
			36°	16	**1004167**	
			60°	19	**1004168**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004438**	
			36°	16	**1004439**	
			60°	19	**1004440**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004446**	
			36°	16	**1004447**	
			60°	19	**1004448**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004454**	
			36°	16	**1004455**	
			60°	19	**1004456**	

NUMINOS® M
PD, PHASE










220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/PC

Variante
Alle M Varianten
Alle M DALI Varianten



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich




Artikel	Art.Nr.	
Front Ring M		
○ weiß	**1006168**	**2,40**
● kupfer	**1008141**	**9,00**
● gold	**1008145**	**9,00**

					Art.Nr.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004242**	
			36°	16	**1004243**	
			60°	22	**1004244**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004250**	
			36°	16	**1004251**	
			60°	22	**1004252**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004258**	
			36°	16	**1004259**	
			60°	22	**1004260**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004530**	
			36°	16	**1004531**	
			60°	22	**1004532**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004538**	
			36°	16	**1004539**	
			60°	22	**1004540**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004546**	
			36°	16	**1004547**	
			60°	22	**1004548**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004246**	
			36°	16	**1004247**	
			60°	22	**1004248**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004254**	
			36°	16	**1004255**	
			60°	22	**1004256**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004262**	
			36°	16	**1004263**	
			60°	22	**1004264**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004534**	
			36°	16	**1004535**	
			60°	22	**1004536**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004542**	
			36°	16	**1004543**	
			60°	22	**1004544**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004550**	
			36°	16	**1004551**	
			60°	22	**1004552**	

NUMINOS® L
PD, PHASE










220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/PC

Variante
Alle L Varianten
Alle L DALI Varianten



● schwarz



○ weiß

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich




⊕

Artikel	Art.Nr.	
Front Ring L		
○ weiß	**1006169**	**2,40**
● kupfer	**1008142**	**10,00**
● gold	**1008146**	**10,00**

					Art.Nr.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004338**	
			36°	16	**1004339**	
			60°	19	**1004340**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004346**	
			36°	16	**1004347**	
			60°	19	**1004348**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004354**	
			36°	16	**1004355**	
			60°	19	**1004356**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004626**	
			36°	16	**1004627**	
			60°	19	**1004628**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004634**	
			36°	16	**1004635**	
			60°	19	**1004636**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004642**	
			36°	16	**1004643**	
			60°	19	**1004644**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004342**	
			36°	16	**1004343**	
			60°	19	**1004344**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004350**	
			36°	16	**1004351**	
			60°	19	**1004352**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004358**	
			36°	16	**1004359**	
			60°	19	**1004360**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004630**	
			36°	16	**1004631**	
			60°	19	**1004632**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004638**	
			36°	16	**1004639**	
			60°	19	**1004640**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004646**	
			36°	16	**1004647**	
			60°	19	**1004648**	


NUMINOS® XL
PD, DALI







● schwarz



○ weiß

IP20 · 50 000 h L90B10 · 250 cm · 58

INSIDE · CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium/PC

Variante
Alle XL Varianten
Alle XL DALI Varianten

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich




Artikel	Art.Nr.	
Front Ring XL		
○ weiß	**1006170**	**3,55**
● kupfer	**1008143**	**11,00**
● gold	**1008147**	**11,00**


				UGR	Art.Nr.	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005777**	
			36°	16	**1005778**	
		3150 lm	60°	22	**1005779**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005783**	
			36°	16	**1005784**	
		3150 lm	60°	22	**1005785**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005789**	
			36°	16	**1005790**	
		3500 lm	60°	22	**1005791**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005705**	
			36°	16	**1005706**	
		3150 lm	60°	22	**1005707**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005711**	
			36°	16	**1005712**	
		3150 lm	60°	22	**1005713**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005717**	
			36°	16	**1005718**	
		3500 lm	60°	22	**1005719**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005780**	
			36°	16	**1005781**	
		3150 lm	60°	22	**1005782**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005786**	
			36°	16	**1005787**	
		3150 lm	60°	22	**1005788**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005792**	
			36°	16	**1005793**	
		3500 lm	60°	22	**1005794**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005708**	
			36°	16	**1005709**	
		3150 lm	60°	22	**1005710**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005714**	
			36°	16	**1005715**	
		3150 lm	60°	22	**1005716**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005720**	
			36°	16	**1005721**	
		3500 lm	60°	22	**1005722**	


1009066 209



GRIP! S
PD, PHASE, Ø 3 cm

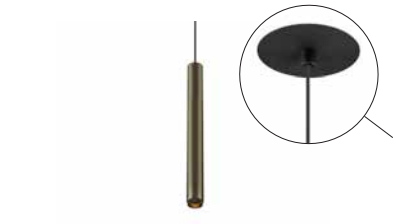



C,L | IP20 | IK02 | 29° | 50000 h L80B10 | 200 cm | UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Stahl

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE | CRI 90

590 lm | 2700 K | 620 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
weiß/schwarz 2700 K	**1009060**
weiß/schwarz 3000 K	**1009061**
schwarz/gold 2700 K	**1009062**
schwarz/gold 3000 K	**1009063**
bronze/schwarz 2700 K	**1009064**
bronze/schwarz 3000 K	**1009065**
gold/schwarz 2700 K	**1009066**
gold/schwarz 3000 K	**1009067**

⊕

Artikel	Art.Nr.
GRIP! S Dekoring	
weiß	**1008488**
schwarz	**1008489**
nickel	**1008490**
gold	**1008491**



MEDO® RING 60
PD, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 26 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig




Down	3750 lm	3000 K	4000 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008589**
○ weiß	**1008590**

MEDO® RING 60
PD, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium/Stahl


• BEG förderfähig



Down	3750 lm | 3000 K	4000 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008591**
○ weiß	**1008592**

MEDO® RING 90
PD, DALI

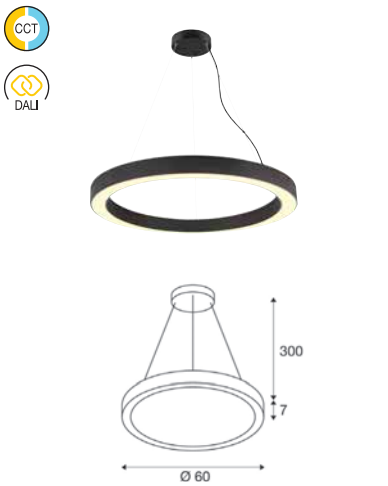



220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Systemleistung: 42 W
Material: Aluminium/Stahl



Down	5000 lm | 3000 K	5300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008593**
○ weiß	**1008594**

MEDO® RING 90
PD, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Systemleistung: 43 W
Material: Aluminium/Stahl



Down	5000 lm | 3000 K	5300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008595**
○ weiß	**1008596**

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19



Dali Touch IP50 IK02 70° 50000h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

Direct	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007284**
○ weiß	**1007285**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE, UGR<19



C IP50 IK02 70° 50000h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig


LED INSIDE CRI 90


Direct	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007288**
○ weiß	**1007289**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● schwarz	**1001952**

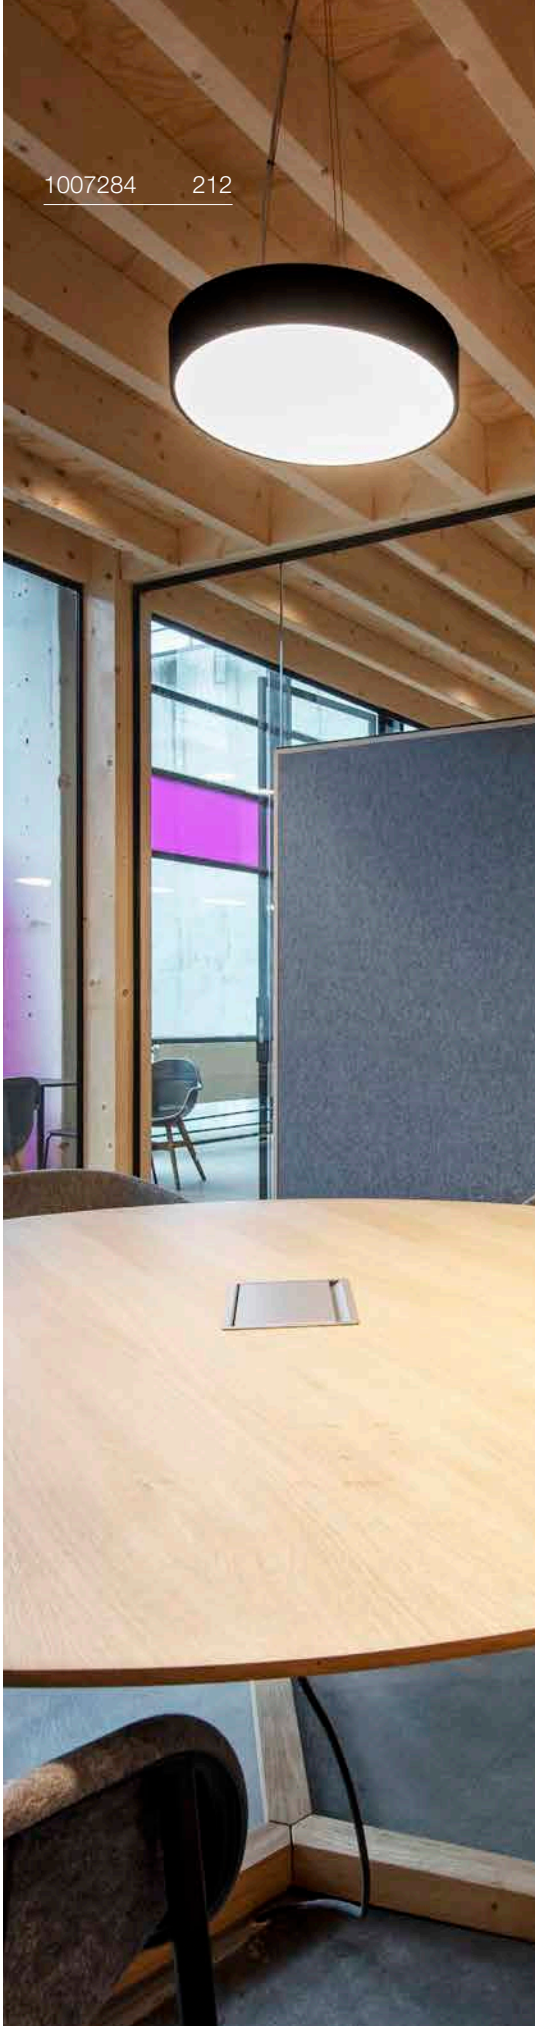

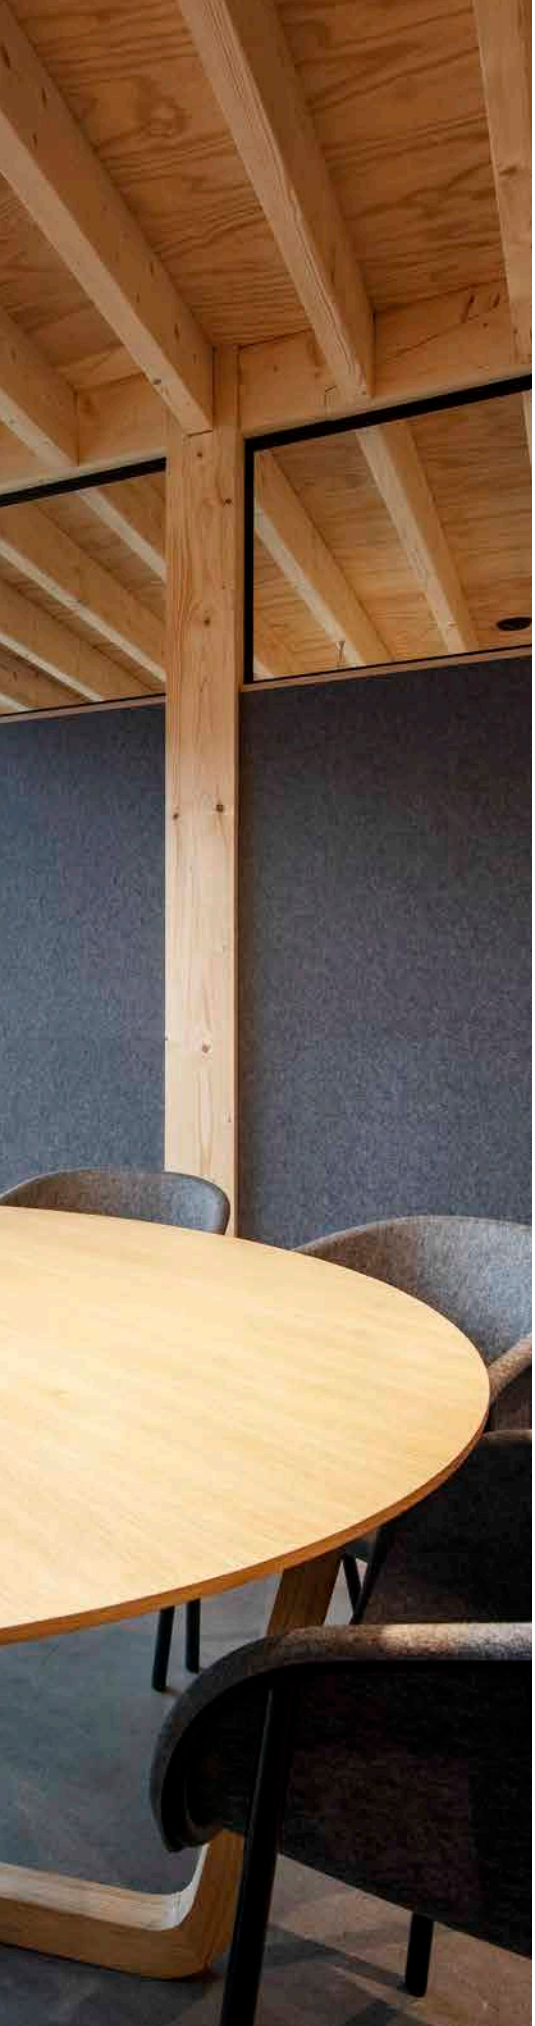

MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007292**
○ weiß	**1007293**

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007296**
○ weiß	**1007297**

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19



Dali Touch IP50 IK02 80° 50000h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007300**
○ weiß	**1007301**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE, UGR<19



C IP50 IK02 80° 50000h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 37 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007304**
○ weiß	**1007305**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● schwarz	**1001952**









MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 75 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Direct	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Indirect	600 lm		600 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007308**
○ weiß	**1007309**

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 74 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Direct	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Indirect	600 lm		600 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007312**
○ weiß	**1007313**

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 30
CW, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Direct	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Indirect	50 lm		50 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007286**
○ weiß	**1007287**

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl


• BEG förderfähig

Direct	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Indirect	50 lm		50 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007290**
○ weiß	**1007291**

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● schwarz	**1001952**

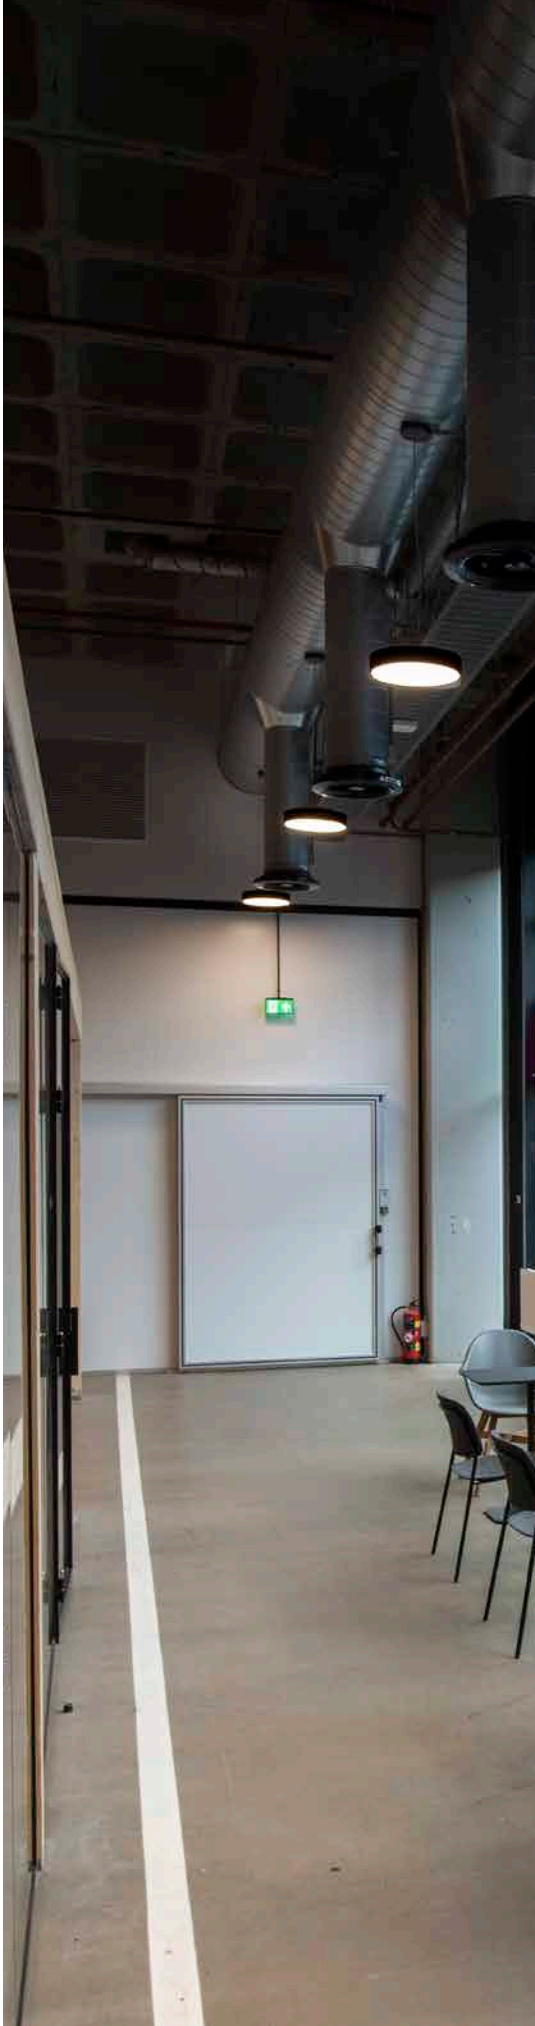

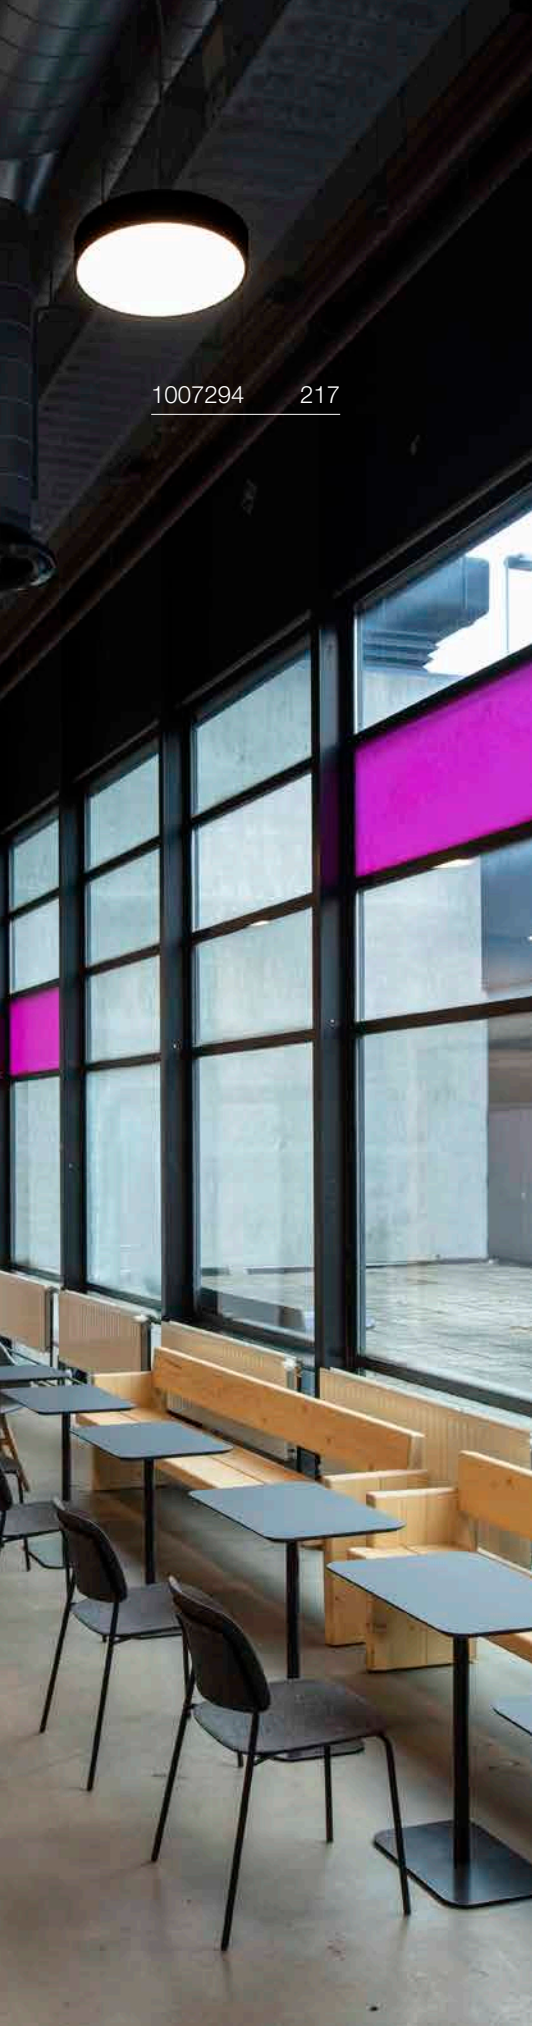

MEDO® PRO 40
CW, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig



Direct	2550 lm	3000 K	2550 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007294**
○ weiß	**1007295**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig



Direct	2550 lm	3000 K	2550 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007298**
○ weiß	**1007299**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 60
CW, DALI



Dali Touch IP50 IK02 110° 50000h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

Direct	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007302**
○ weiß	**1007303**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE



C IP50 IK02 110° 50000h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 37 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

Direct	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007306**
○ weiß	**1007307**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● schwarz	**1001952**





MEDO® PRO 90
CL, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 75 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

	3000 K		4000 K
Direct	10550 lm		10750 lm
Indirect	450 lm		450 lm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007310**
○ weiß	**1007311**

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 74 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

	3000 K		4000 K
Direct	10550 lm		10750 lm
Indirect	450 lm		450 lm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007314**
○ weiß	**1007315**

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● schwarz	**1001952**

MEDO® 30
CW, PHASE



IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CRI 90

1000 lm / 50 lm	2700 K	1050 lm / 50 lm	3000 K	1150 lm / 50 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007316**
○ weiß	**1007317**
● grau	**1007318**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● schwarz	**1001952**

MEDO® 40
CW, PHASE



IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CRI 90


2000 lm / 100 lm	2700 K	2100 lm / 100 lm	3000 K	2250 lm / 100 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007319**
○ weiß	**1007320**
● grau	**1007321**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● schwarz	**1001952**



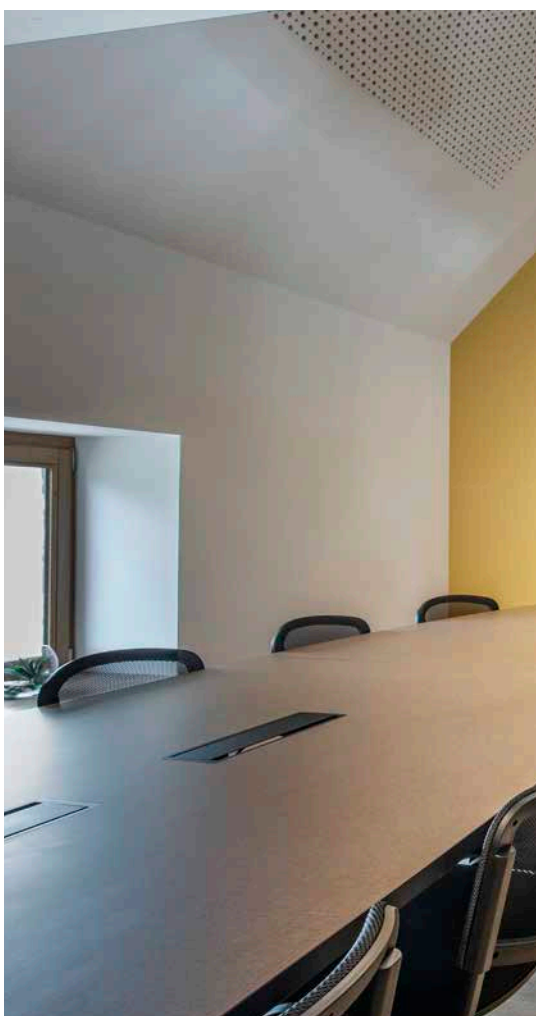





MEDO® 60
CW, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CRI 90

3850 lm 200 lm	2700 K	4050 lm 200 lm	3000 K	4300 lm 200 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007322**
○ weiß	**1007323**
● grau	**1007324**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● schwarz	**1001952**

MEDO® 90
CL, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 79 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CRI 90


8000 lm 300 lm	2700 K	8400 lm 300 lm	3000 K	9000 lm 300 lm	4000 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007325**
○ weiß	**1007326**
● grau	**1007327**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● schwarz	**1001952**

MEDO®
ÜBERSICHT








	MEDO® CW	**MEDO® PRO** CW	**MEDO® PRO** CW
Größen	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**
UGR	22 | 25	19 | 25	19 | 25
Steuerung	Phase	Phase	DALI 2
DC	-	-	✓
CCT Switch	2700K **|** 3000K **|** 4000K	3000K **|** 4000K	3000K **|** 4000K
EasyBase	✓	✓	✓
BEG-Förderung	-	✓	✓
Abhängeset	1,5 | 5 m (exkl.)	1,5 | 5 m (exkl.)	1,5 | 5 m (exkl.)

- Schnellere Installation dank EasyBase
- Förderfähige Effizienz ab 120 lm/W
- Dank prismatischer Optik auch geeignet für anspruchsvolle Arbeitsplätze (z.B. Büro- und Unterrichtsräume)

Dank EasyBase besonders leicht und schnell zu installieren

LED-Treiber sind nicht inkludiert und separat erhältlich






MEDO® RL, RAHMENLOS | EINBAURAHMEN	**MEDO® RING** PD
30 | 40 | 60 | 90	**60 | 90**
19	25
*	Phase | DALI 2
*	- | ✓
3000K | 4000K	3000K | 4000K
-	-
✓	✓
-	3 m (inkl.)

*Treiberabhängig


DECKENLEUCHTEN



EasyBase an der Decke verschrauben



EasyBase verdrahten

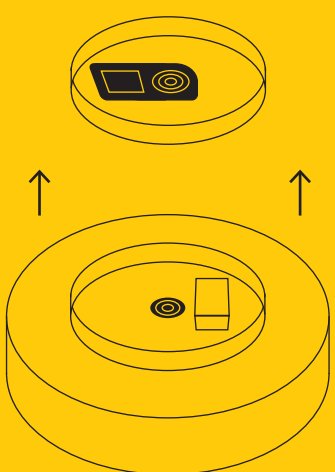

Via CCT-Switch Farbtemperatur wählen und die Leuchte einrasten, dabei auf die grünen Markierungen achten

MEDO® 60 und MEDO® 90 werden zusätzlich mit der vorhandenen Sicherungskette befestigt



LALU® SET
PD, E27 Base

UPDATE



IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- inkl. E27 Leuchtmittel

SOCKET INSIDE 4 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010785** ●

LALU® SET
PD, E27 Base



IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

• inkl. E27 Leuchtmittel

SOCKET INSIDE 7.5 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010786** ●

LALU® SET
PD, E27 Base



IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

• inkl. E27 Leuchtmittel

SOCKET INSIDE 7.5 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010787** ●

LALU® SET
PD, E27 Base



IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

• inkl. E27 Leuchtmittel

SOCKET INSIDE 7.5 W


Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010788** ●

Entdecken Sie weitere Farben und Formen der LALU® auf slv.com

LALU® SET
PD, LED Base, Phase

UPDATE

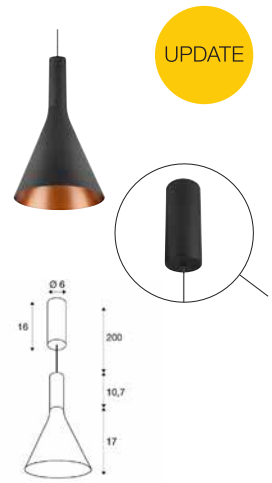

IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K


LED INSIDE CRI 90

Down	550 lm | 2700 K	600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010789** ●

LALU® SET
PD, LED Base, Phase

UPDATE

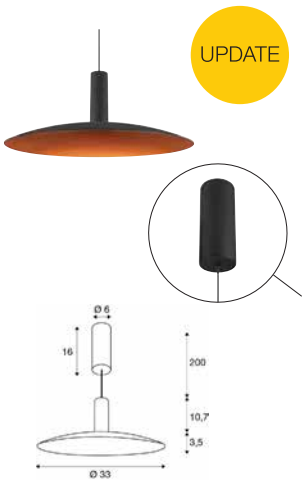

IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl


- inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K

LED INSIDE CRI 90

Down	650 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010790** ●

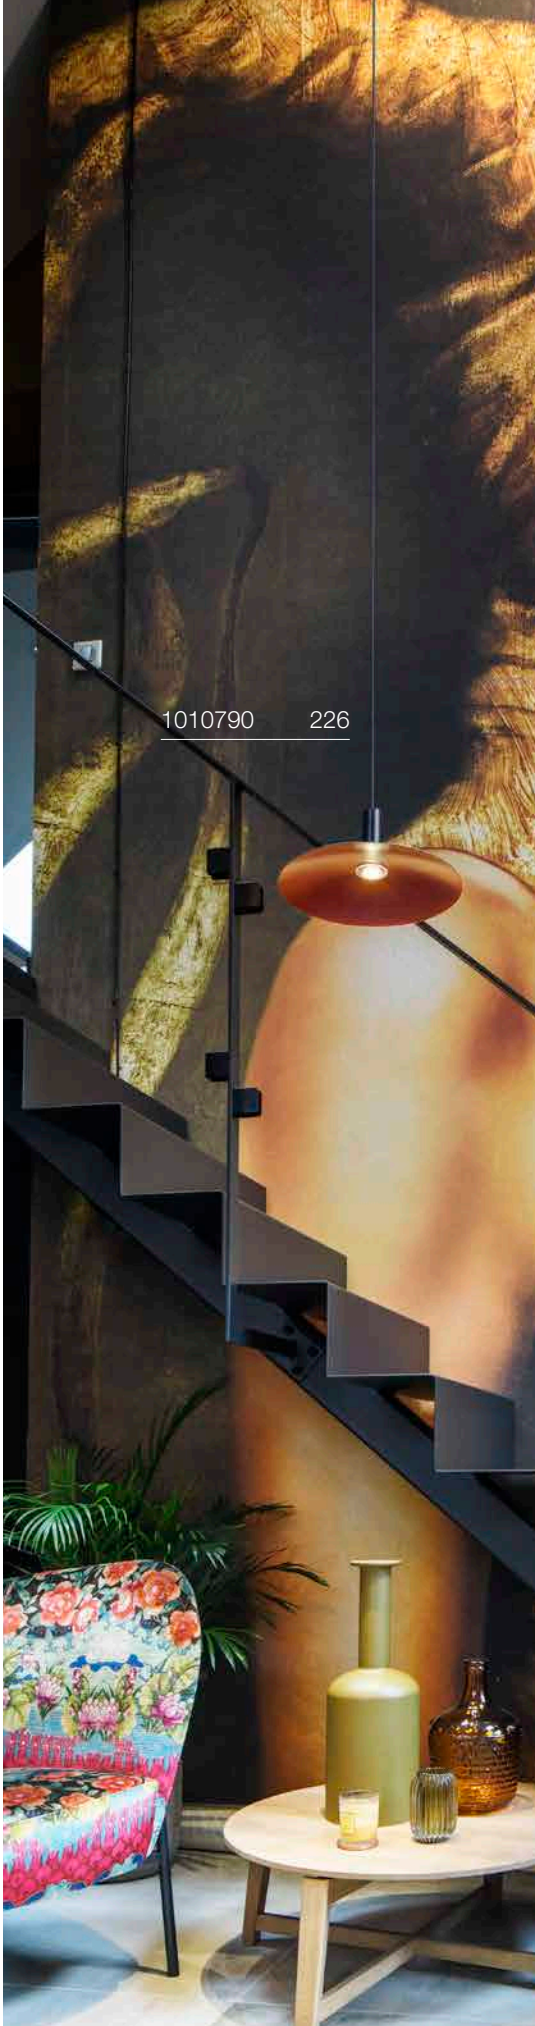

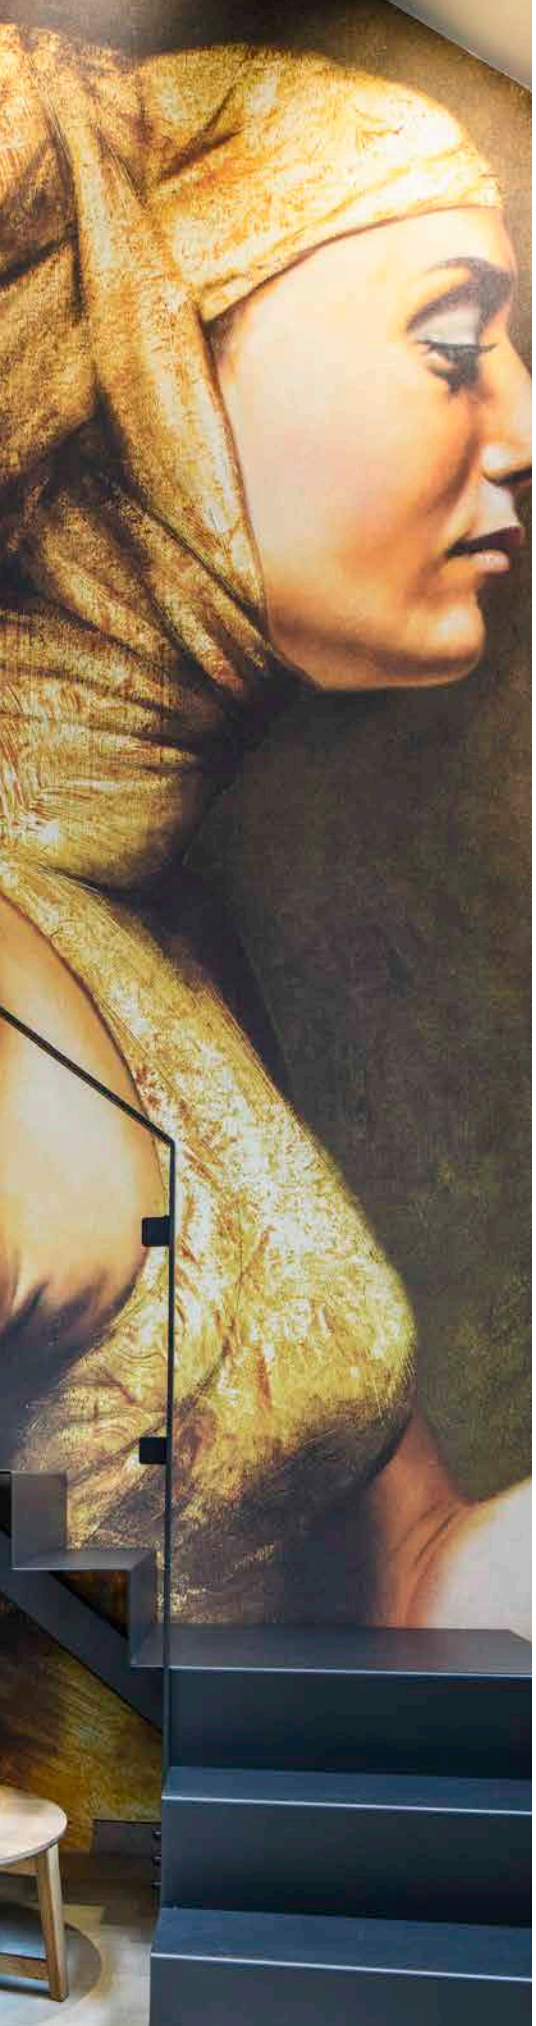

LALU® SET
PD, LED Base, Phase

UPDATE



IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K


LED INSIDE CRI 90

Down	700 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010791** ●

LALU® SET
PD, LED Base, Phase

UPDATE

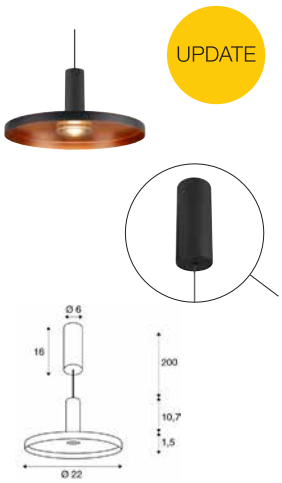

IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K

LED INSIDE CRI 90

Down	700 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010792** ●

Entdecken Sie weitere Farben und Formen der LALU® auf slv.com



1010795 229

LALU® SET

PD, LED Base, Phase, Recessed

UPDATE



IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K




1010795 229

LED INSIDE CRI 90

Down	550 lm	2700 K	600 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010793** ●

LALU® SET
PD, LED Base, Phase, Recessed

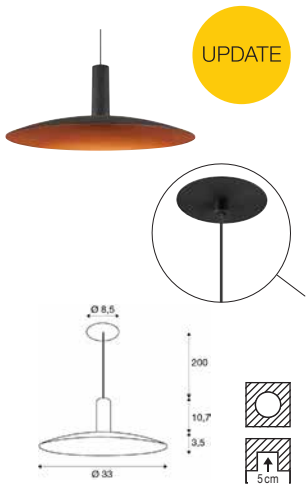

IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K

LED INSIDE CRI 90

Down	650 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010794** ●

LALU® SET
PD, LED Base, Phase, Recessed



IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K

LED INSIDE CRI 90

Down	700 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010795** ●

LALU® SET
PD, LED Base, Phase, Recessed



IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K

LED INSIDE CRI 90


Down	700 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010796** ●

Entdecken Sie weitere Farben und Formen der LALU® auf slv.com


1007701 231

ONE FLAT
PD, DALI, triple

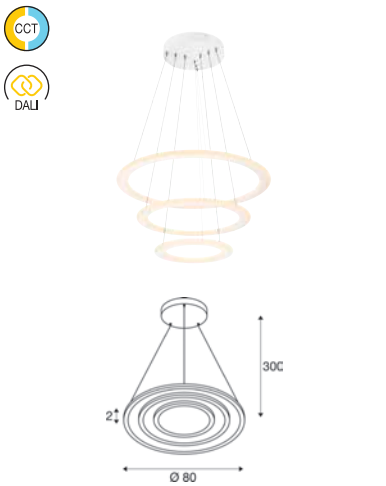

220-240 V ~50/60 Hz | 1700 mA
Systemleistung: 58 W
Material: Aluminium/Stahl

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007701**
○ weiß	**1007702**
● messing	**1007703**

3500 lm | 2700 K | 3700 lm | 3000 K

ONE FLAT
PD, PHASE, single



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Stahl

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007855**
○ weiß	**1007856**
● messing	**1007857**


1300 – 1900 lm | 2700 K | 1350 – 2050 lm | 3000 K



1008004 233



ONE VERTICAL
PD, PHASE







220–240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Systemleistung: 40 W
Material: Aluminium/Stahl




2400 lm | 2700 K	2550 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008002**
○ weiß	**1008003**
● messing	**1008004**



1007665 235

ONE CUBE
PD, DALI

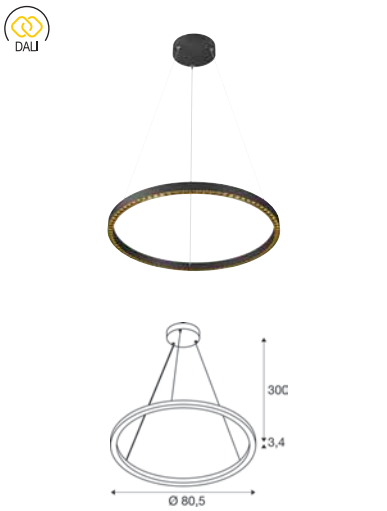

Dali · Touch · IP20 · 44° · 50000 h L80B10 · 300 cm · UGR 19


220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Systemleistung: 54 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CRI 90

4000 lm | 3000 K	4300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1007661**
● schwarz 4000 K	**1007663**
○ weiß 3000 K	**1007662**
○ weiß 4000 K	**1007664**

ONE CUBE
PD, DALI, up/down

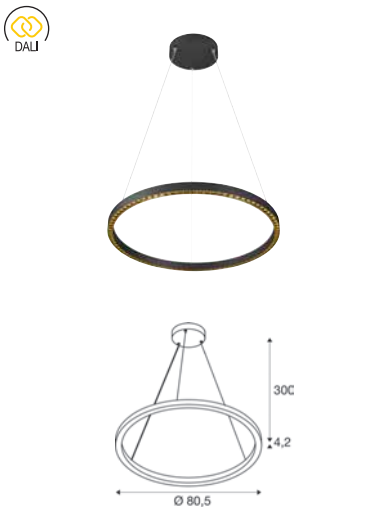

Dali · Touch · IP20 · 130° · 44° · 50000 h L80B10 · 300 cm · UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 2100 mA
Systemleistung: 80 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CRI 90

4000 lm | 3000 K	4300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1007665**
● schwarz 4000 K	**1007671**
○ weiß 3000 K	**1007666**
○ weiß 4000 K	**1007672**

ONE
Filzplatte, Akustik Filz,
f. ONE 80/ ONE CUBE



Ø: 75.5 cm
H: 3,8 cm
Material: Filz

- Passt in alle One Leuchtenringe mit Ø 80 cm

Variante	Art.Nr.
● grau	**1007746**
● beige	**1007891**



1005177 237

ONE 60
PD, DALI






220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium/Stahl

1480 lm	3000 K	1550 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1002909**
○ weiß	**1002910**

ONE 60
PD, DALI, up/down






220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Stahl

Up	400 lm	3000 K	410 lm	4000 K
Down	400 lm		410 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1004761**
○ weiß	**1004762**

ONE 60
PD, PHASE, up/down





220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium/Stahl


Up	410 lm	2700 K	415 lm	3000 K
Down	410 lm		415 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1004759**
○ weiß	**1004760**
● messing	**1005177**


1004763 239

ONE 80
PD, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Systemleistung: 32 W
Material: Aluminium/Stahl

1930 lm | 3000 K	2140 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1002911**
○ weiß	**1002912**

ONE 80
PD, DALI, up/down





220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Systemleistung: 34 W
Material: Aluminium/Stahl

Up	615 lm	3000 K	635 lm	4000 K
Down	615 lm		635 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1004763**
○ weiß	**1004764**

ONE
Filzplatte, Akustik Filz,
f. ONE 80/ ONE CUBE




Ø: 75.5 cm
H: 3,8 cm
Material: Filz

- Passt in alle One Leuchtenringe mit Ø 80 cm

Variante	Art.Nr.
● grau	**1007746**
● beige	**1007891**

ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down






220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Systemleistung: 55 W
Material: Aluminium/Stahl

Up	1050 lm	3000 K	1060 lm	4000 K
Down	1050 lm		1060 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1004767**
○ weiß	**1004768**

ONE DOUBLE
PD, PHASE, up/down





220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 35 W
Material: Aluminium/Stahl

Up	615 lm	2700 K	635 lm	3000 K
Down	615 lm		635 lm	


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1004765**
○ weiß	**1004766**
● messing	**1005178**





ONE TRIPLE
PD, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 1700 mA
Systemleistung: 64 W
Material: Aluminium/Stahl


4040 lm | 3000 K | 4200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1002913**
○ weiß	**1002914**


1006188 243



ONE LINEAR 100
PD, PHASE, up/down

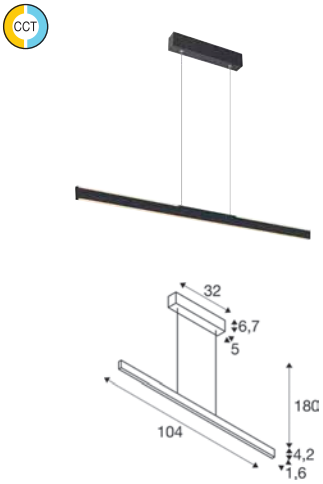


180 cm 20

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium/Stahl

Up	550 lm	2700 K	580 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006185**

ONE LINEAR 140
PD, PHASE, up/down

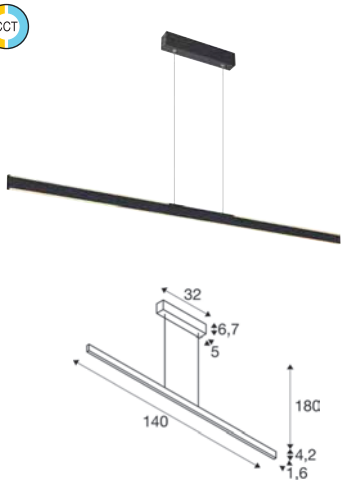


180 cm 20

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 35 W
Material: Aluminium/Stahl

Up	830 lm	2700 K	860 lm	3000 K
Down	980 lm		1015 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006188**
○ weiß	**1006189**
● messing	**1006190**


1007588 245

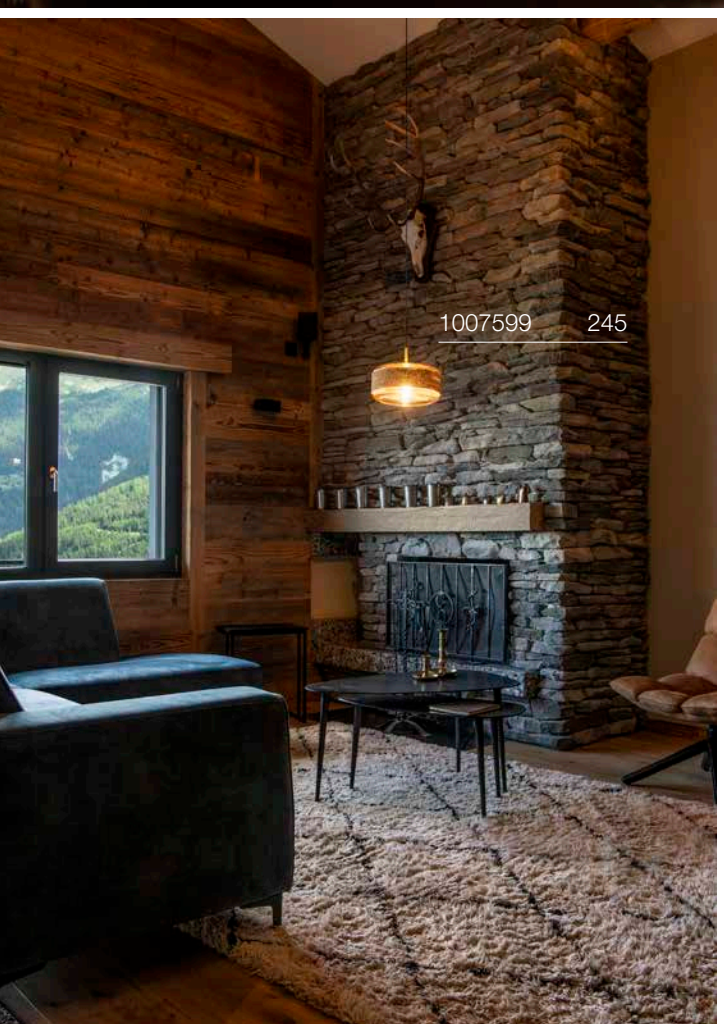
1007599 245


1007597 245

PANTILO ROPE 19
PD, E27





IP20 250 cm 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.
gold	**1007597**
silber	**1007596**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303**


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486**

PANTILO ROPE 20
PD, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.
gold	**1007589**
silber	**1007588**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303**


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486**

PANTILO ROPE 27
PD, E27





IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 15 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.
gold	**1007599**
silber	**1007598**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303**

SMART


E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486**


1006402 247
1006403 247
1006400 247
1006398 247

PANTILO OVAL
PD, E27





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.
weiß	**1006402**
gold	**1006403**
chrom	**1006398**
kupfer	**1006400**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303**


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486**

PANTILO
PD, E27





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.
weiß	**1006396**
gold	**1006395**
chrom	**1003004**
kupfer	**1003005**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303**


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486**

PANTILO 28
PD, E27





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.
weiß	**1006399**
gold	**1006397**
chrom	**1003006**
kupfer	**1003007**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303**


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486**

PANTILO CONVEX 29
PD, E27





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas/Stahl

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: E27	max. Ø: 10 cm	L: 20 cm

Variante	Art.Nr.
weiß	**1007881**
gold	**1007880**
chrom	**1003443**
kupfer	**1007879**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h



Art.Nr.: **1005265**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h




Art.Nr.: **1010486**

1007877 249



PANTILO CONVEX 40
PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas/Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: E27 | max. Ø: 15 cm | L: 30 cm

Variante	Art.Nr.
weiß	**1007878**
gold	**1007877**
chrom	**1003444**
kupfer	**1007876**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005265**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h


Art.Nr.: **1010484**



1008178 +1008192 251

LIGHT EYE® 90
PD, QPAR51





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,35 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008172**
○ weiß	**1008173**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008178**
○ weiß	**1008179**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kW/1000h

C

Art.Nr.: 1005297

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010467

LIGHT EYE® 90
Deco Ring Ø 5,7 cm



Ø: 5.9 cm
H: 1,4 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008186**
○ weiß	**1008187**
● gold	**1008188**
◑ chrom	**151049**

LIGHT EYE® 150
Deco Ring Ø 13,6 cm



Ø: 13.6 cm
H: 2,3 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008189**
○ weiß	**1008190**
● gold	**1008192**
◑ chrom	**1008191**


1006438 253

ASTO TUBE
PD, GU10

IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Dekoringe als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1-4xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006431**
○ weiß	**1006432**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h


Art.Nr.: **1005077**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h


Art.Nr.: **1010470**

ASTO TUBE
PD, single, GU10



Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006431**
○ weiß	**1006432**

ASTO TUBE
PD, double, GU10

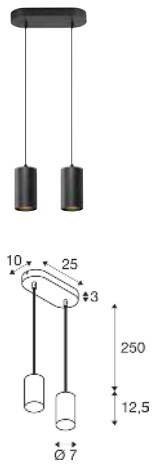

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006433**
○ weiß	**1006434**


ASTO TUBE
Dekoreflektor



Ø: 6.8 cm
H: 3,95 cm
Material: Polycarbonate (PC)


Variante	Art.Nr.
◐ schwarz/chrom	**1007190**
● gold	**1006450**
◑ chrom	**1006449**
● kupfer	**1006451**

ASTO TUBE
PD, triple, GU10

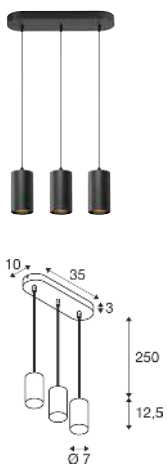


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006435**
○ weiß	**1006436**

ASTO TUBE
PD, quadruple, GU10

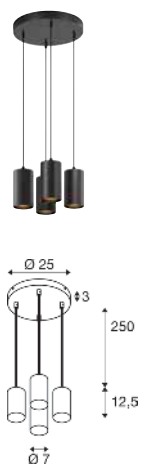

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006437**
○ weiß	**1006438**


1010516 255

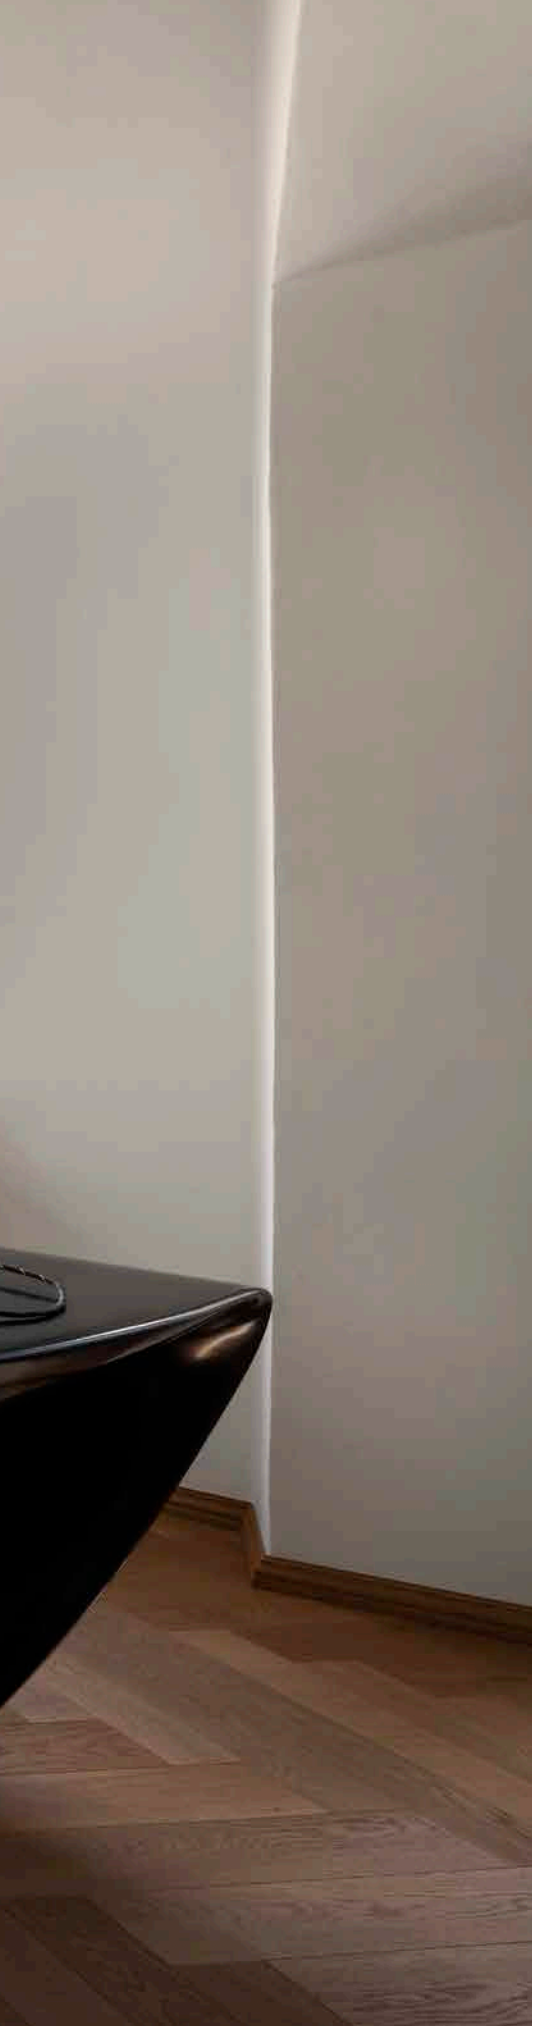

GLENOS® PRO
PD, 1,2m, DALI, UGR16

NEW



Dali Touch IP20 IK02 140° 75°
50000h L80B10 210 cm UGR 16 15

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1600 mA
Systemleistung: 60 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

LED INSIDE CRI 90

Up	3700 lm	3000 K
Down	3200 lm	
Up	4000 lm	4000 K
Down	4400 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz 6900 lm | 3000 K	**1010510**
● schwarz 7400 lm | 4000 K	**1010512**
◐ weiß/schwarz 7500 lm | 3000 K	**1010509**
◐ weiß/schwarz 7800 lm | 4000 K	**1010511**

GLENOS® PRO
PD, 1,5m, DALI, UGR16

NEW



Dali Touch IP20 IK02 140° 75°
50000h L80B10 210 cm UGR 16 13

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1850 mA
Systemleistung: 70 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC


LED INSIDE CRI 90

Up	4350 lm	3000 K
Down	3600 lm	
Up	4600 lm	4000 K
Down	5550 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz 7950 lm | 3000 K	**1010514**
● schwarz 8450 lm | 4000 K	**1010516**
◐ weiß/schwarz 8500 lm | 3000 K	**1010513**
◐ weiß/schwarz 9400 lm | 4000 K	**1010515**


1006345 257

WORKLIGHT
PD, DALI

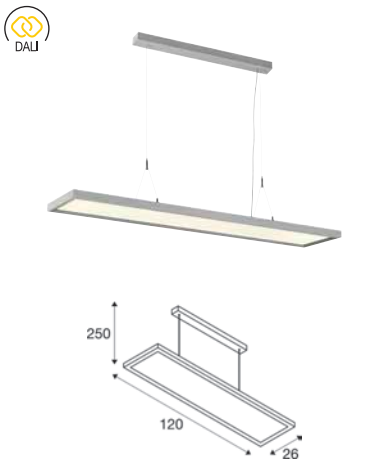


220-240 V ~50/60 Hz | 1550 mA
Systemleistung: 57 W
Material: Aluminium

• Schutzkontaktstecker

Down	3000 lm	4000 K
Up	2000 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1005395**
○ weiß	**1005396**
◎ silber	**1006345**

WORKLIGHT PRO 120
PD, DALI

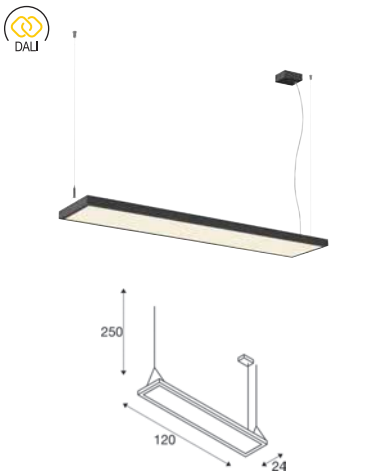


220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Systemleistung: 50 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Down	3300 lm	4000 K
Up	2800 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007468**
○ weiß	**1007469**
● grau	**1007470**

WORKLIGHT PRO 150
PD, DALI

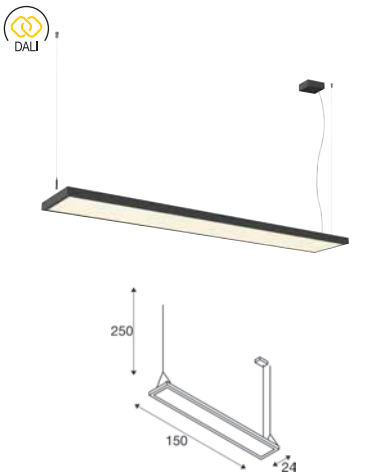

220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Systemleistung: 59 W
Material: Aluminium/Stahl


• BEG förderfähig


Down	3900 lm	4000 K
Up	3300 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007471**
○ weiß	**1007472**
● grau	**1007473**


1010429 259

PANEL 60
PD, round, PHASE





C,L | IP20 | IK02 | L80B10 | 200 cm | UGR 19


220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium/Stahl


INSIDE

3050 lm | 3000 K	3300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1010426**
● grau	**1010427**

PANEL 60
PD, round, DALI





Dali | Touch | IP20 | IK02 | L80B10 | 200 cm | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium/Stahl


INSIDE

3050 lm | 3000 K	3300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1010428**
● grau	**1010429**


1001403 261

GLENOS®
PD, 1m, 1-10V

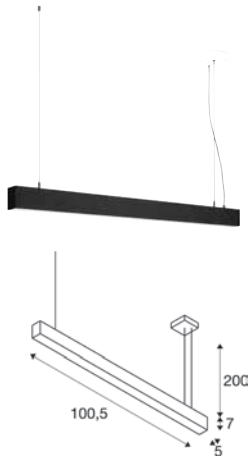

1-10V | IP20 | 35000 h L70B50 | 200 cm | UGR 28


220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 43 W
Material: Aluminium/Kunststoff

LED INSIDE | CRI 80

2850 lm | 3000 K | 3300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1001400**
● schwarz 4000 K	**1001403**

GLENOS®
PD, 2m, 1-10V

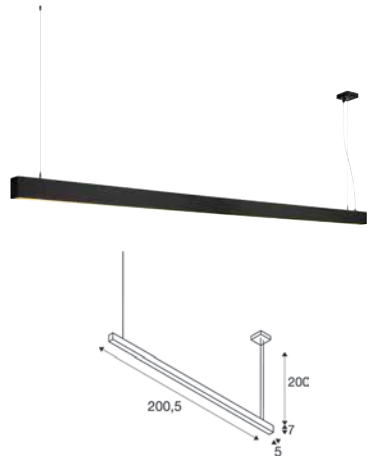

1-10V | IP20 | 35000 h L70B50 | 200 cm | UGR 28


220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 85 W
Material: Aluminium/Kunststoff

LED INSIDE | CRI 80

5700 lm | 3000 K | 6600 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1001406**
● schwarz 4000 K	**1001409**


1001309 263

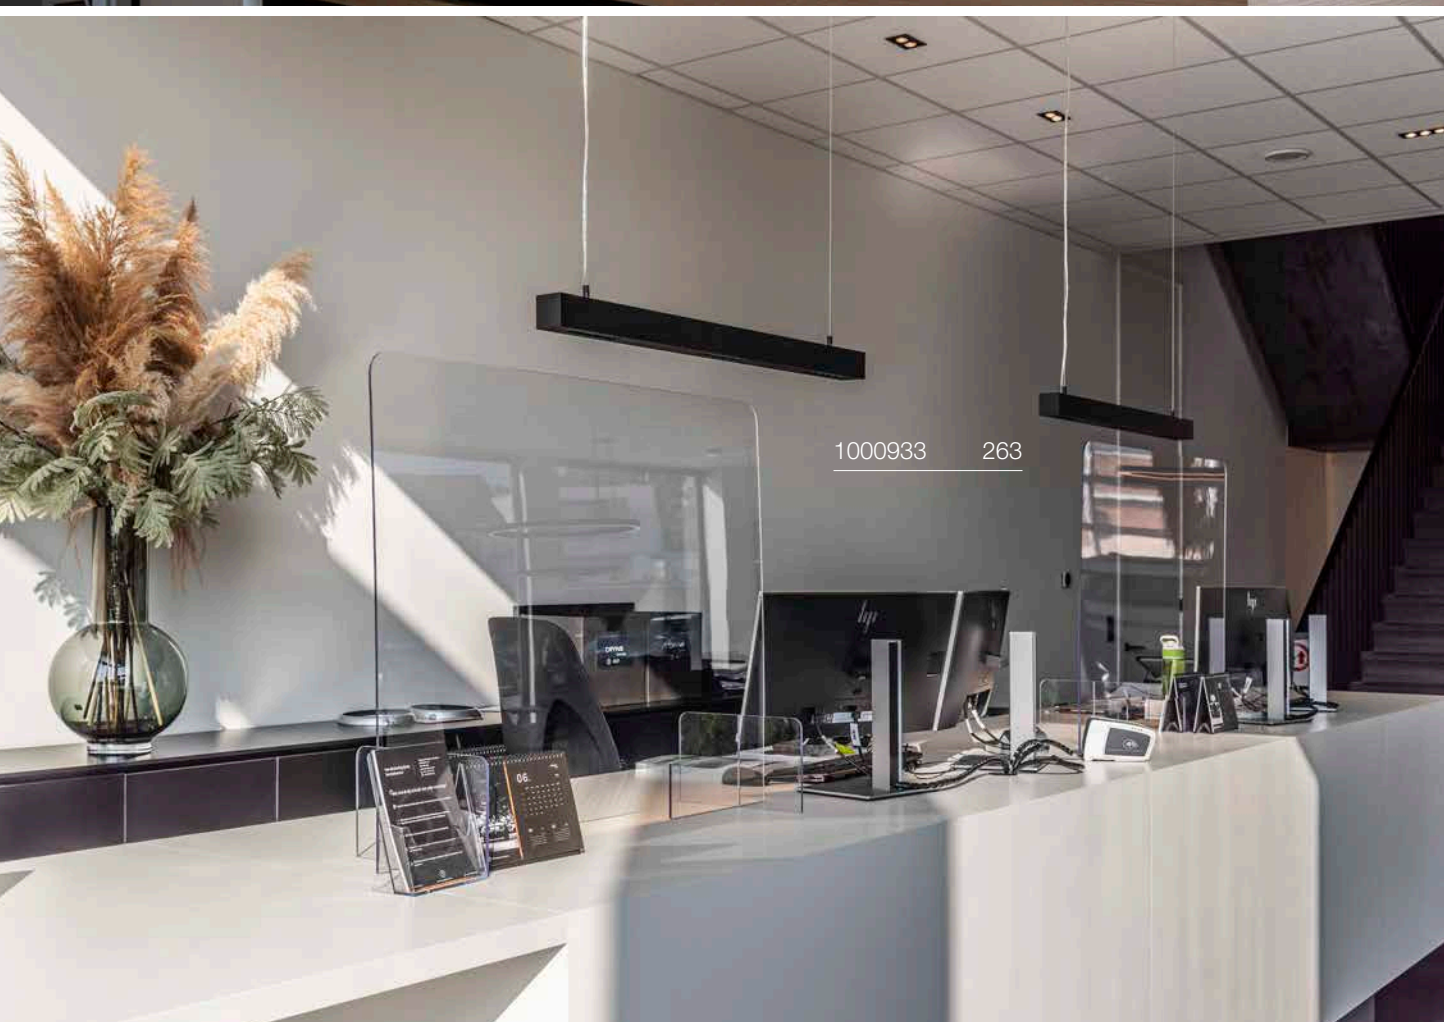
1000933 263

Q-LINE®
PD, 1m, BAP, PHASE



IP20 | 30° | 25000 h L70B50 | 150 cm | UGR 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 46 W
Material: Aluminium/Kunststoff

LED INSIDE | CRI 90

2100 lm | 3000 K | 2300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1000927**
● schwarz 4000 K	**1000933**
○ weiß 3000 K	**1000926**
○ weiß 4000 K	**1000932**

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, PHASE



IP20 | 30° | 25000 h L70B50 | 150 cm | UGR 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 93 W
Material: Aluminium/Kunststoff

LED INSIDE | CRI 90

4200 lm | 3000 K | 4600 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1000930**
● schwarz 4000 K	**1000936**
○ weiß 3000 K	**1000929**
○ weiß 4000 K	**1000935**

Q-LINE®
PD



Dali | Touch | IP20 | 120° | 50000 h L80B10 | 200 cm | UGR 28


Systemleistung: 46 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

LED INSIDE | CRI 80

Down | 4100 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1001309**
○ weiß	**1001310**



1009015 265

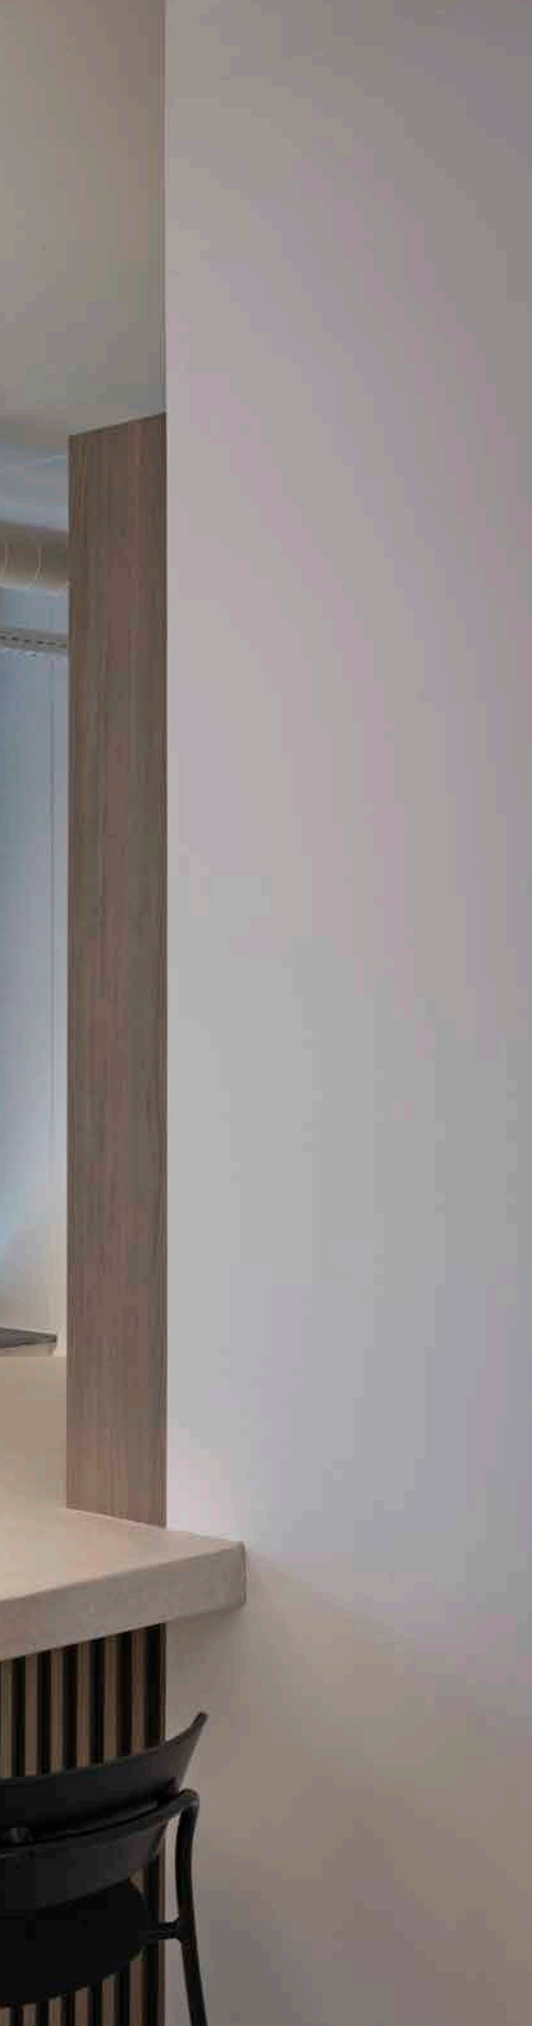

GRIP! FLAT
PD, PHASE

UPDATE





C,L | IP20 | L70B50 | 200 cm | UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 16 W

- Inklusive Farbtemperaturschalter 2700K/3000K
- Inklusive Honeycomb

LED INSIDE | CRI 90

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	1009014
weiß/schwarz	1009015

⊕

Artikel	Art.Nr.
GRIP! FLAT Dekoring	
schwarz	1009102
weiß	1009103
gold	1009104
Felt shade A	
schwarz	1010403
grau	1010404
ocker	1010405
Felt shade B	
schwarz	1010406
grau	1010407
ocker	1010408

GRIP! FLAT
Felt shade Ø 50 cm x 6,2 cm

UPDATE




Ø: 50 cm
H: 6,2 cm

Variante	Art.Nr.
schwarz	1010403
grau	1010404
ocker	1010405

GRIP! FLAT
Felt shade Ø 50 cm x 0,6 cm

UPDATE




Ø: 50 cm
H: 0,6 cm

Variante	Art.Nr.
schwarz	1010406
grau	1010407
ocker	1010408

OCULUS
PD, single, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271
- offenes Kabelende

36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1004672**
○ weiß	**1004673**




OCULUS
PD, DTW, PVD



DIM TO WARM





IP20 IK02 100° 40000 h L80B20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90


Down	36 lm | 2000 K	– 780 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
messing	**1008616**
dunkel bronze	**1008615**
dunkel kupfer	**1008617**


1010419+1008159
269+1004

FITU
PD, E27





IP20 500

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271
- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**132690**
○ weiß	**132691**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303**

FITU
PD, E27, stone

NEW





IP20 500 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stein

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	
● schwarz	**1010417**	●
● grau	**1010419**	●
● beige	**1010418**	●


E27 | 6 W | 330°
260 lm | 1900 K |
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1008163**

FITU
PD, E27, ribbed

NEW





IP20 500 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	
● schwarz	**1010420**	●
● gold	**1010421**	●

E27 | 4 W | 325°
250 lm | 1800 K | EEK = G
4 kW/1000h

Art.Nr.: **1008645**


132690 269
INSTALLATIE
ALLES KEURIG
GERUIMD.
stof op de kozijnen
AFGEDAAN
SAMAN
SAMEN IN TECHNIEK
VOOR MIJ IS HET
BELANGRIJK
dat ik een
KLIK
MET HET BEDRIJF HEB.
EN DAT HAD IK METEEN MET
SAMAN Groep
» VAN ZONNEPANEEL TOT LAADPAAL
» VAN DAKGOOT TOT CV-KETEL
» VAN STOPCONTACT TOT DATANETWERK
» VAN ROOSTERVLOER TOT HEKWERK
ik ben zeer tevreden
over de
NETTE, PROFESSIONELE
& klantvriendelijke
WERKWIJZE

FITU | 1er Deckenrosette

16A max.
H: 3,9 cm
Material: Stahl
inkl. Zugentlastung



Variante	Art.Nr.
● schwarz	**132600**
○ weiß	**132601**
● gold	**1002163**
◑ chrom	**132605**

FITU | 3er Deckenrosette

16A max.
H: 5,4 cm
Material: Stahl
inkl. Zugentlastung



Variante	Art.Nr.
● schwarz	**132610**
○ weiß	**132611**

FITU | Deckenrosette Aufbau

16A max.
H: 2,6 cm
Ø: 9 cm
Material: Stahl



Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1004744**
○ weiß	**1004745**
● gold	**1006377**

FITU | Deckenrosette Einbau

16A max.
H: 3,3 cm
Material: Stahl/Polyamide 66 (PA)



Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1004674**
○ weiß	**1004675**
● gold	**1006378**

FITU | Deckenhaken

L: 4,6 cm
Material: Aluminium



Variante	Art.Nr.
● schwarz	**132670**
○ weiß	**132671**

1-Phasen Leuchtenadapter

6A max.
H: 3,2 cm
L: 8,5 cm
B: 3,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)



Variante	Art.Nr.
● schwarz	**143120**
○ weiß	**143121**
● grau	**143124**

3-Phasen Leuchtenadapter

16A max.
H: 4,5 cm
L: 9,6 cm
B: 3,5 cm
Material: Kunststoff



Variante	Art.Nr.
● schwarz	**145990**
○ weiß	**1001542**
● grau	**145994**

FITU | Kabelklemme


L: 3,1 cm
Material: Aluminium



Variante	Art.Nr.
● schwarz	**132680**
○ weiß	**132681**

FENDA
PD, E27





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Kunststoff

- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 271

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**132660**
○ weiß	**132661**
◑ chrom	**132662**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486**





FENDA
Ø 45 cm, rund



Ø: 45.5 cm
H: 28 cm
Material: Textile/Stahl

Variante	Art.Nr.
schwarz/kupfer	**156122**
weiß	**156111**
grau	**1004775**
beige	**156113**

Artikel	Art.Nr.
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 45,5 cm	
weiß	**156100**

FENDA
Ø 70 cm, rund



Ø: 70 cm
H: 36 cm
Material: Textile/Stahl

- Nicht für Fenda Bow geeignet

Variante	Art.Nr.
schwarz/kupfer	**1000580**
weiß	**1000579**

Artikel	Art.Nr.
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 70 cm	
weiß	**1000957**

FENDA
Ø 30 cm, rund



Ø: 30 cm
H: 20 cm
Material: Textile/Stahl

Variante	Art.Nr.
schwarz/kupfer	**155592**
weiß	**155582**
grau	**1004774**
beige	**155583**

Artikel	Art.Nr.
Acrylglasabdeckung für FENDA Ø 30 cm	
weiß	**155570**

FENDA
Glasschirm 12,5 cm, rund



Ø: 12.5 cm
H: 20 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.
braun	**1000773**

FENDA
15 cm, rund



Ø: 15 cm
H: 40 cm
Material: Textile/Stahl

Variante	Art.Nr.
grau	**1004773**


MIX & MATCH FENDA

FENDA TL
Schwarz | *155780*

FENDA FL
Schwarz | *155790*

FENDA TL
Schwarz | *155540*

FENDA FL
Schwarz | *155490*

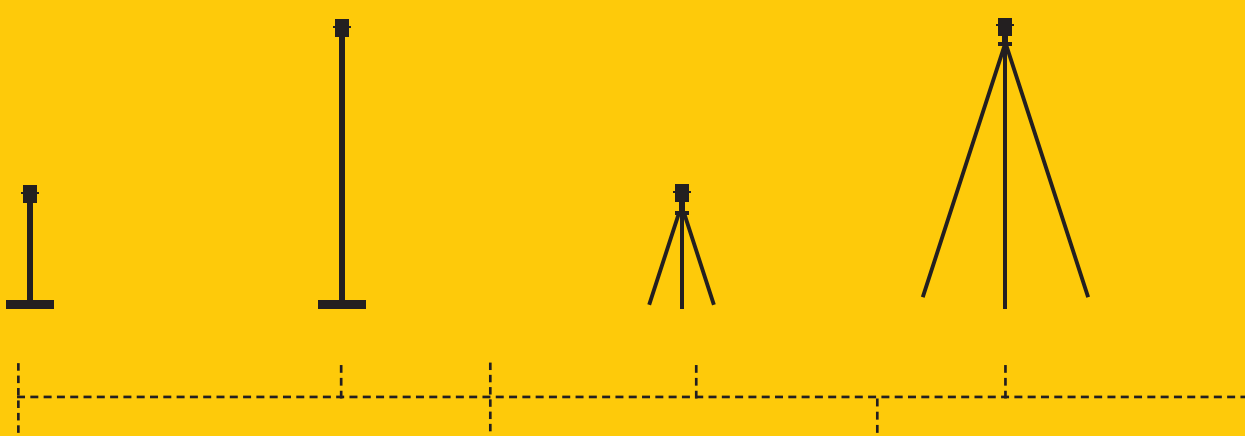



FENDA Ø15

Schwarz	*156152*
Weiß	*156141*
Beige	*156143*
Grau	*1004773*

FENDA Ø30

Schwarz	*155592*
Weiß	*155582*
Beige	*155583*
Grau	*1004774*

FENDA Ø45

Schwarz	*156122*
Weiß	*156111*
Beige	*156113*
Grau	*1004775*



FITU PD

Schwarz | *132690*
Weiß | *132691*

Stone

Schwarz | *1010417*
Beige | *1010418*
Grau | *1010419*

Ribbed

Schwarz | *1010420*
Gold | *1010421*

FENDA PD

Schwarz | *132660*
Weiß | *132661*
Chrom | *132662*

FENDA CL

Schwarz | *155550*
Weiß | *155551*

FITU CRANE BASE

Schwarz | *1004682*









FENDA Ø70

Schwarz | *1000580*
Weiß | *1000579*



FENDA Ø12,5

Glass Shade


Braun | *1000773*


Die FITU CRANE BASE ist auch mit der FENDA PD und den FENDA Leuchtenschirmen kombinierbar

Kombinieren Sie SLV Mix & Match Produkte ganz nach Ihrem Geschmack. Perfekt aufeinander abgestimmt, können Sie nicht nur innerhalb der FENDA Familie, sondern auch zwischen den Produktfamilien FENDA und FITU kombinieren. SLV Mix & Match Produkte erkennen Sie an dem folgenden Symbol:

MIX match

HELIA 30
PD, PHASE





IP20 40° L70B50 150 cm


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,2 W
Material: Aluminium

INSIDE


590 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**152360**

HELIA 30
PD







IP20 40° 30000 h L70B50

500 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium

- Das Produkt ist mit einer Deckenrosette ausgestattet
- Materialstärke Einbaufläche 12 mm max.

INSIDE

500 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**158400**

⊕


Artikel	Art.Nr.
LED Treiber 21W 500mA inkl. Zugentlastung	
○ weiß	**1007226**
LED Treiber 20W 350mA/500mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung	
○ weiß	**1007227**
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl.Zugentlastung	
○ weiß	**1007229**




152360 + 152370 276 + 277



HELIA 40
PD, PHASE





IP20 | 30° | 50000 h L80B20 | 150 cm


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 90


750 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**152370**

HELIA 40
PD







IP20 | 30° | 30000 h L80B20 | 150 cm

500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium

- Das Produkt ist mit einer Deckenrosette ausgestattet
- Material Einbaufläche: 12 mm max.

LED INSIDE | CRI 90

750 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**158410**

⊕

Artikel	Art.Nr.
LED Treiber 21W 500mA inkl. Zugentlastung	
○ weiß	**1007226**
LED Treiber 20W 350mA/500mA Phasenabschnitt dimmbar inkl. Zugentlastung	
○ weiß	**1007227**
LED Treiber 25W 150-700mA einstellbar DALI dimmbar inkl.Zugentlastung	
○ weiß	**1007229**


1008134 279

ENOLA® B
PD, QPAR51

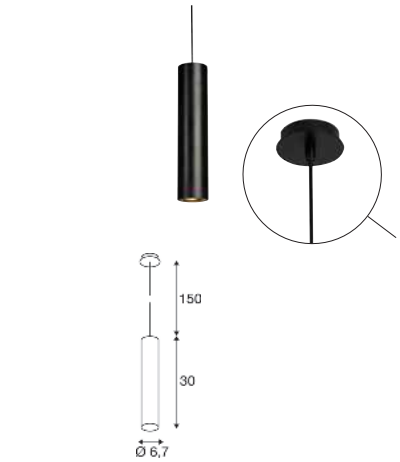

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**151850**
○ weiß	**151851**
● gold	**151853**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470

ENOLA®
PD, E27

UPDATE

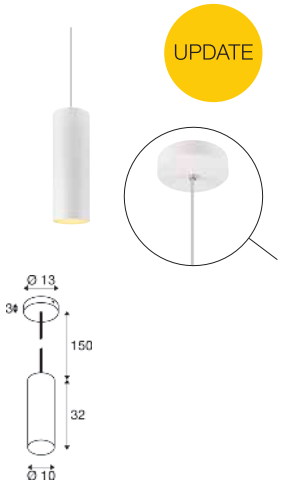

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 50 W


Sockel: 1xE27 max. Ø: 9 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008135**
○ weiß	**1008133**
● gold	**1008134**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1008641

ANELA
PD, PHASE

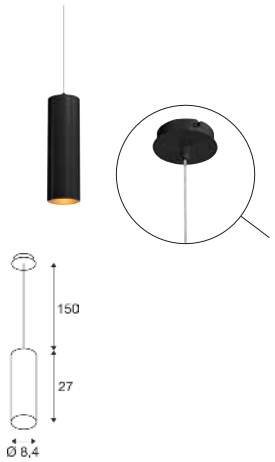

C IP20 28° 30000 h L80B20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Reflektor exkl.
- Lichtstrom mit Reflektor 1000809 = 500lm/
  Lichtstrom mit Reflektor 1000810 = 620lm/
  Lichtstrom mit Reflektor 1000811 = 200lm/
  Lichtstrom mit Reflektor 1000812 = 600lm

LED INSIDE CRI 90

240 lm | 3000 K | 820 lm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1000813**


Artikel	Art.Nr.
Reflektor 28°	
● gold	**1000809**
● grau	**1000810**
● schwarz	**1000811**
○ weiß	**1000812**


1008131 281



PARA CONE 20
PD, E27

UPDATE

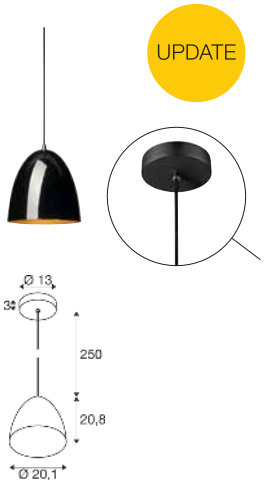

IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	
gold/schwarz	**1008129**	●
kupfer/weiß	**1008130**	●

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1008153**


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486**

PARA CONE 30
PD, E27

UPDATE

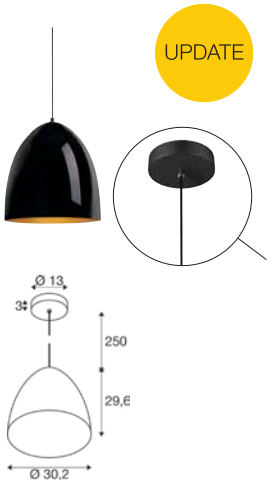

IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	
schwarz/gold	**1008131**	●
kupfer/weiß	**1008132**	●

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1008153**

SMART


E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010484**



PHELIA 10
PD, E27





IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1002951**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005305**


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486**

PHELIA 20
PD, E27





IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1002949**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005305**


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486**

PHELIA 30
PD, E27





IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Textilkabel

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1002950**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005265**


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486**

FORCHINI 50
PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: GFK

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27	L: 20 cm


Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1008535**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1008153**

FORCHINI 70
PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: GFK


SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27	L: 20 cm

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1008538**


E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K |
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1008156**

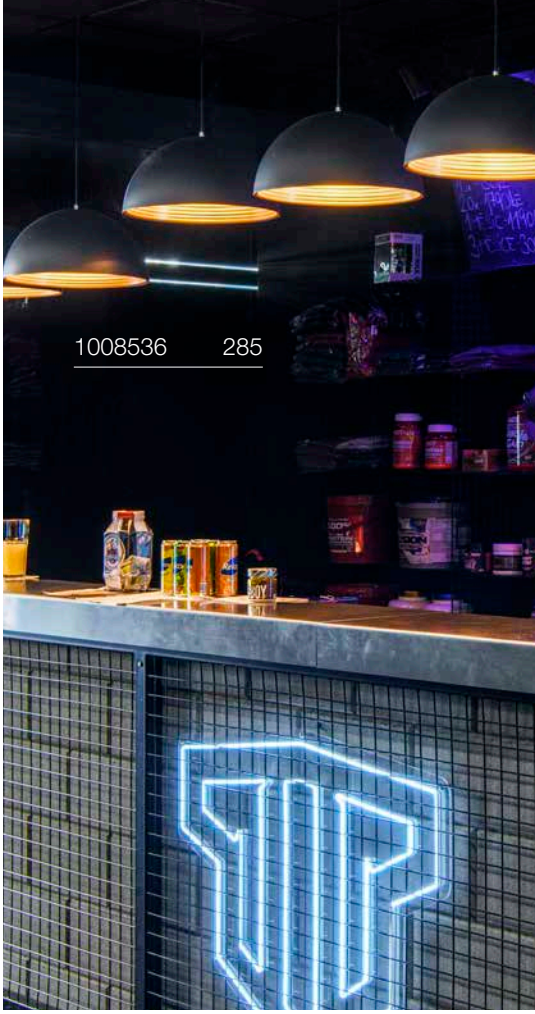






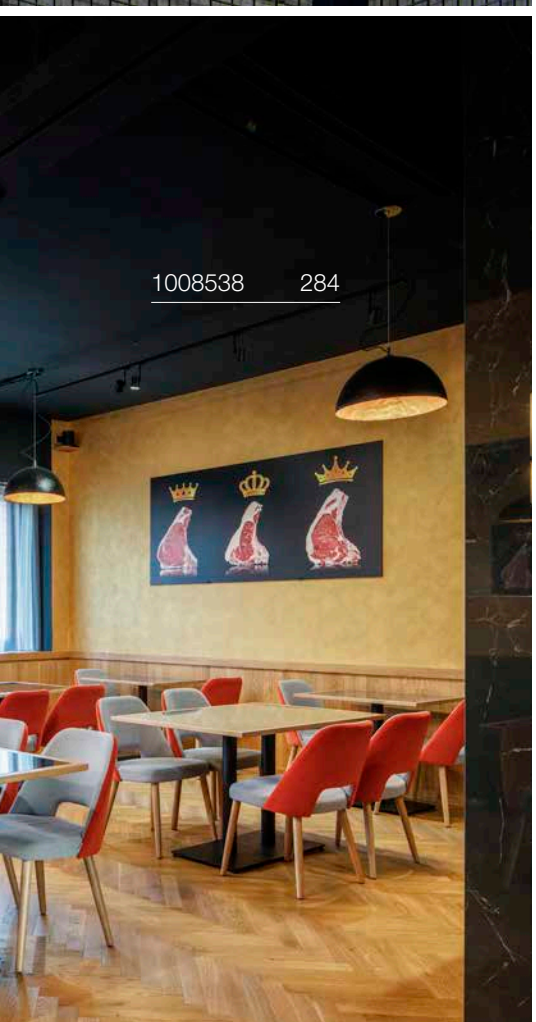

FORCHINI M 40
PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Aluminium

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27	L: 15,2 cm


Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1008536**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K |
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1008156**

FORCHINI M 50
PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Aluminium

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27	L: 18 cm

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1008537**

E27 | 8 W | 330°
400 lm | 1900 K |
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1008159**



165410 287


165400 287


165390 + 165410 287

ROTOBALL 25
PD, E27





IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Polyethylene (PE)

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 7 cm


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**165390**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303**

ROTOBALL 40
PD, E27





IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Polyethylene (PE)

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**165410**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

Art.Nr.: **1005302**

ROTOBALL 50
PD, E27





IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Polyethylene (PE)

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**165400**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303**


SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | EEK = F
10 kWh/1000h

Art.Nr.: **1010465**

PARA DOME
PD, E27





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 150 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 7 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1005214**
● grau	**1005215**

E27 | 11 W | 330°
1250 lm | 2700 K | EEK = E
11 kW/1000h

Art.Nr.: **1008162**

SMART

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h

Art.Nr.: **1008641**

Artikel	Art.Nr.
FITU | 1er Deckenrosette	
● schwarz	**132600**
1-Phasen Leuchtenadapter	
● schwarz	**143120**
3-Phasen Leuchtenadapter	
● schwarz	**145990**
Deckenrosette	
● schwarz	**210060**
Deckenrosette Einbau	
● schwarz	**1004674**
Deckenrosette Aufbau	
● schwarz	**1004744**

PARA DOME
Schirm



IP20

Ø: 30.8 cm
H: 20,6 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
● schwarz/gold	**1006410**
● schwarz	**1005216**
● grau	**1005217**

PARA DOME
Schirm



IP20

Ø: 31.5 cm
H: 20 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.
○ transparent	**1005218**



PARA 380
PD, E27







IP20 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE | 20 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**165359**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

Art.Nr.: **1005302**

SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | EEK = F
10 kWh/1000h

Art.Nr.: **1010465**


1010301 306



QUIMERA | 295




LYGANT | 297




NEW

SUN MIRROR | 299



NEW

SOCKET

MIX match

VARYT | 301






NEW

SOCKET

SUN | 302–305





NEW

DYSKO | 306–307



NUMINOS® | 308–315

MEDO® PRO | 316–323



MEDO® | 234–325



ONE | 326–327



ONE LINEAR | 328–329



ONE | 331

TRUKKO | 332



TRUKKO | 332–333

TRUKKO | 333



SEDO | 334



ARLINA | 335




SOCKET

WL 106 | 336



SOCKET

MIBO UP/DOWN | 337



MAGANDA | 337



DORISA | 339



GLENOS® 60 | 339

Q–LINE® | 340

L–LINE | 341




SOCKET

PANTILO ROPE | 345




SOCKET

ASTO TUBE | 347



MIX match

MANA | 349–351



OCULUS | 353



SOCKET

PLASTRA | 354



SOCKET

PLASTRA | 355



SOCKET

PLASTRA | 355



PLASTRA | 357



PLASTRA | 357



PLASTRA 101 | 359

PLASTRA | 359

PLASTRA 104 | 359



NEW

WUD WL | 361



LOGS IN | 362



LOGS IN L | 363



QUAD FRAME | 365

WL 149 | 367



SHELL 30 | 367



ASSO 300 | 368–369



OSSA | 369



CARISO | 370

CHROMBO | 371



DIRETO 60 | 373



DENA 30 | 373

BASKET | 373



FITU | 375



THEO UP/DOWN | 375



SOLID CUBE | 375





ENOLA® B | 377



FENDA | 378



KENKUA SPOT | 379



COUPA | 379



KARPO MAGN | 380



KARPO GOOSE | 380



KARPO 30 | 381



KARPO | 381



SOMNILA SPOT | 382–383



SOMNILA FLEX | 383



DIO FLEX PLATE | 385



DISPLAY ADL 50 | 385



PHELIA | 386



MERADO FLOOD | 386



KARPO 30 | 387



PURI 2.0 TUBE | 388–389



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 390–391



SOCKET

PURI 2.0 DOME | 392–393



SOCKET

PURI | 397



LED

NOBLO® | 399–401

NEW



LED

KALU 2.0 | 403



NEW

LED

KALU 2.0 | 403



SOCKET

PANTILO ROPE | 405



NEW

LED

CYFT | 406–409



SOCKET

ASTO TUBE | 411



SOCKET

ASTO TUBE | 411



SOCKET

KALU | 413

NEW



LED

GRIP! FLAT | 415



SOCKET

ENOLA® B | 417



SOCKET

ALTRA DICE | 418



SOCKET

SPOT 79 | 419



LED

SENSER | 421–423





SOCKET

MELAN | 424

LED

SIMA | 425

LED

LIPSY® | 426–429



LED


BATTEN | 431



LED


SIGHT 115 | 431


1008036 295

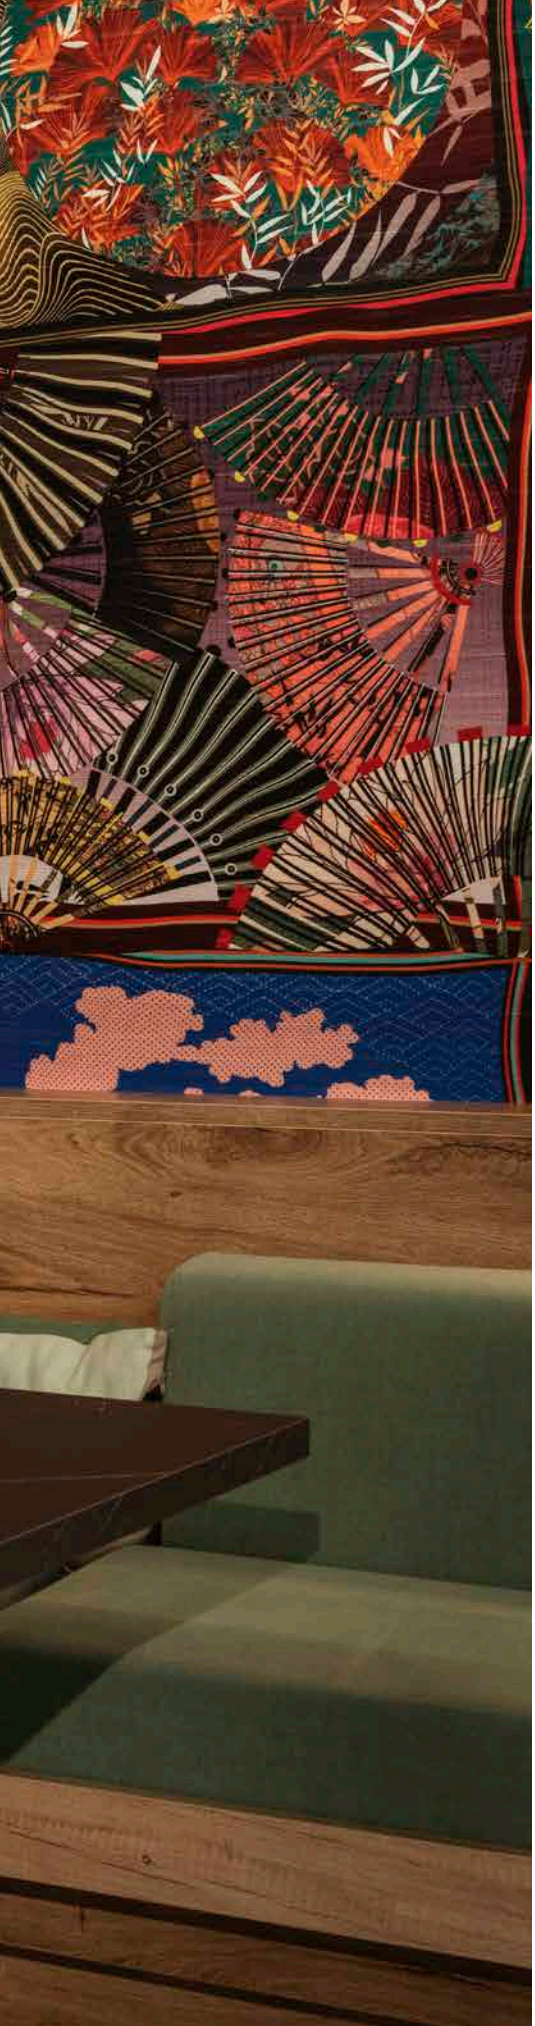

QUIMERA
WL, Phase





IP20 IK03 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,5 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90


Indirect	330 lm | 2700 K	350 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
messing	**1008036**
dunkel bronze	**1008035**
dunkel kupfer	**1008037**


1007618 297

LYGANT
WL, single





IP44 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 90

560 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1007614**
messing	**1007612**
chrom	**1007615**

LYGANT
WL, double





IP44 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1007618**
messing	**1007616**
chrom	**1007619**






SUN Mirror
WL, triple

NEW





IP44 IK02 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Stahl

INSIDE


900 lm | 2700 K	950 lm | 3000 K	1000 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010194** ●

SUN Mirror
WL, quad

NEW





IP44 IK02 L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Stahl

INSIDE

1200 lm | 2700 K	1300 lm | 3000 K	1400 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010193** ●



1008107 + 1007859 301

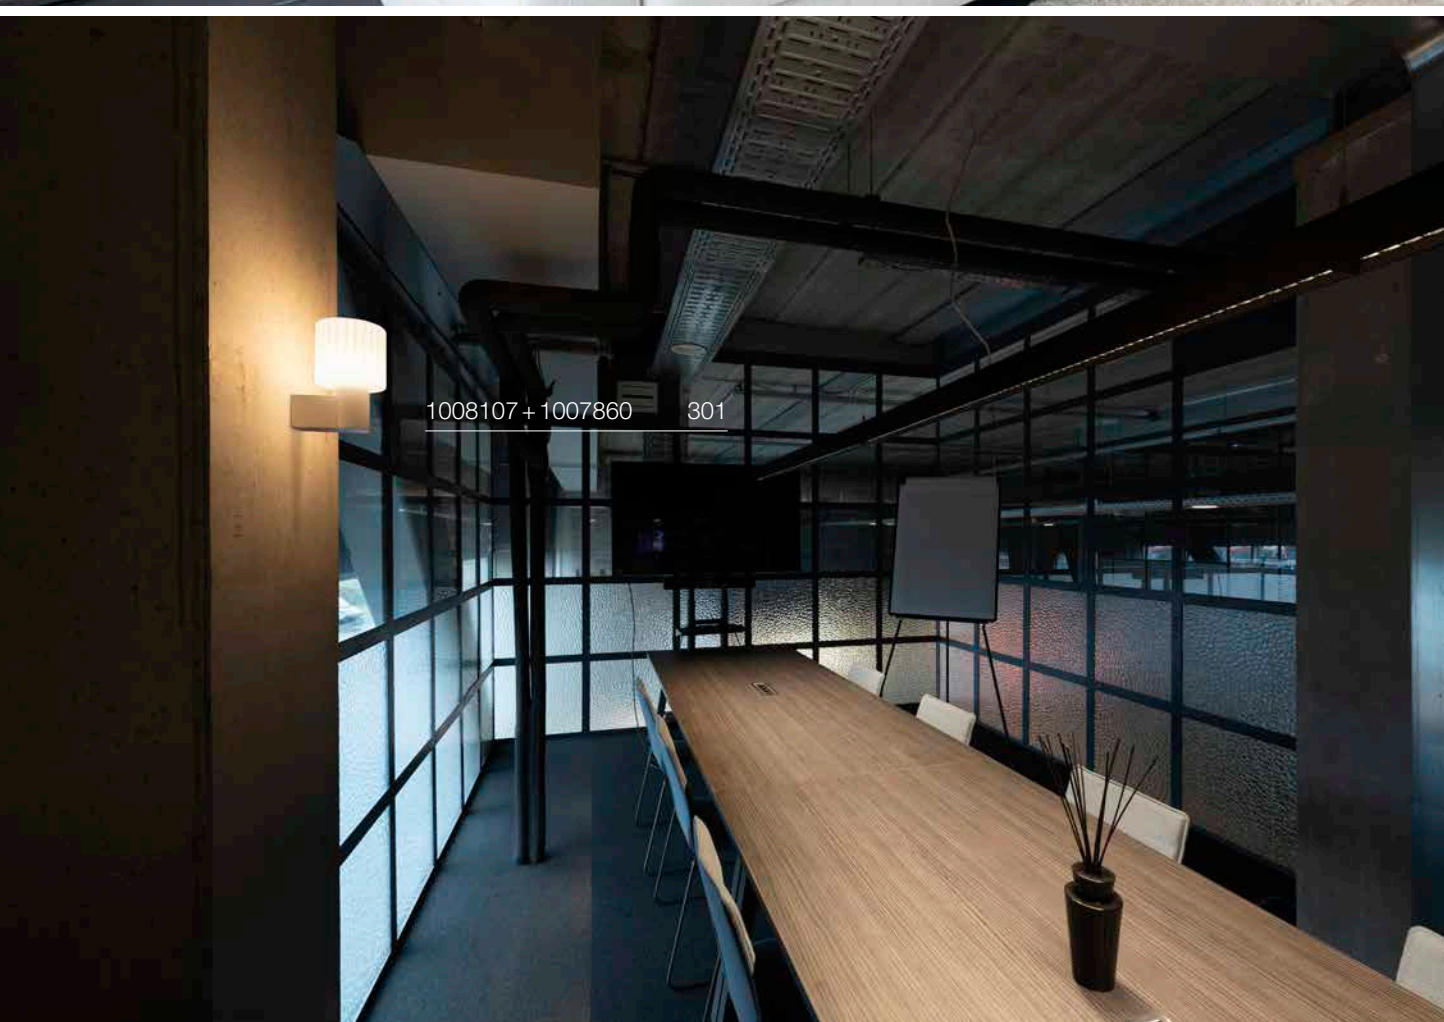
1008107 + 1007860 301

VARYT
WL, E14

NEW





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl

• IP44 in Kombination mit einem der Schirme

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 11 cm | L: 3,8 cm

Variante	Art.Nr.	
● schwarz	**1008104**	●
○ weiß	**1008105**	●
● messing	**1008107**	●
◑ chrom	**1008106**	●
● kupfer	**1008108**	●

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kW/1000h

Art.Nr.: **1005284**

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



IK02

Ø: 12 cm
H: 13 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007859**

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



IK02

Ø: 11.5 cm
H: 13,5 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007860**

VARYT
Glas Shade opal



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,8 cm

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008119**

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



IK02


Ø: 12 cm
H: 12,7 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.
● rauchgrau	**1007858**
● Bernstein	**1008023**

SUN
WL, G9, eckig

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008123** ●

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.Nr.: **1007455**

1008123 302




SUN
WL, G9, gerundet

NEW



1008124 303



IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xG9 max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008124** ●

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | EEK = E
4 kW/1000h


Art.Nr.: **1007455**



SUN
WL, UP, G9, eckig

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xG9 max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1009144** ●

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h




Art.Nr.: **1005286**

SUN
WL, double, G9, eckig

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 2xG9 max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1009145** ●

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h




Art.Nr.: **1005286**

DYSKO
CW, Single, PHASE

1010306 307

NEW








220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6,7 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

750 lm | 2700 K


Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1010300**
weiß/schwarz	**1010301**

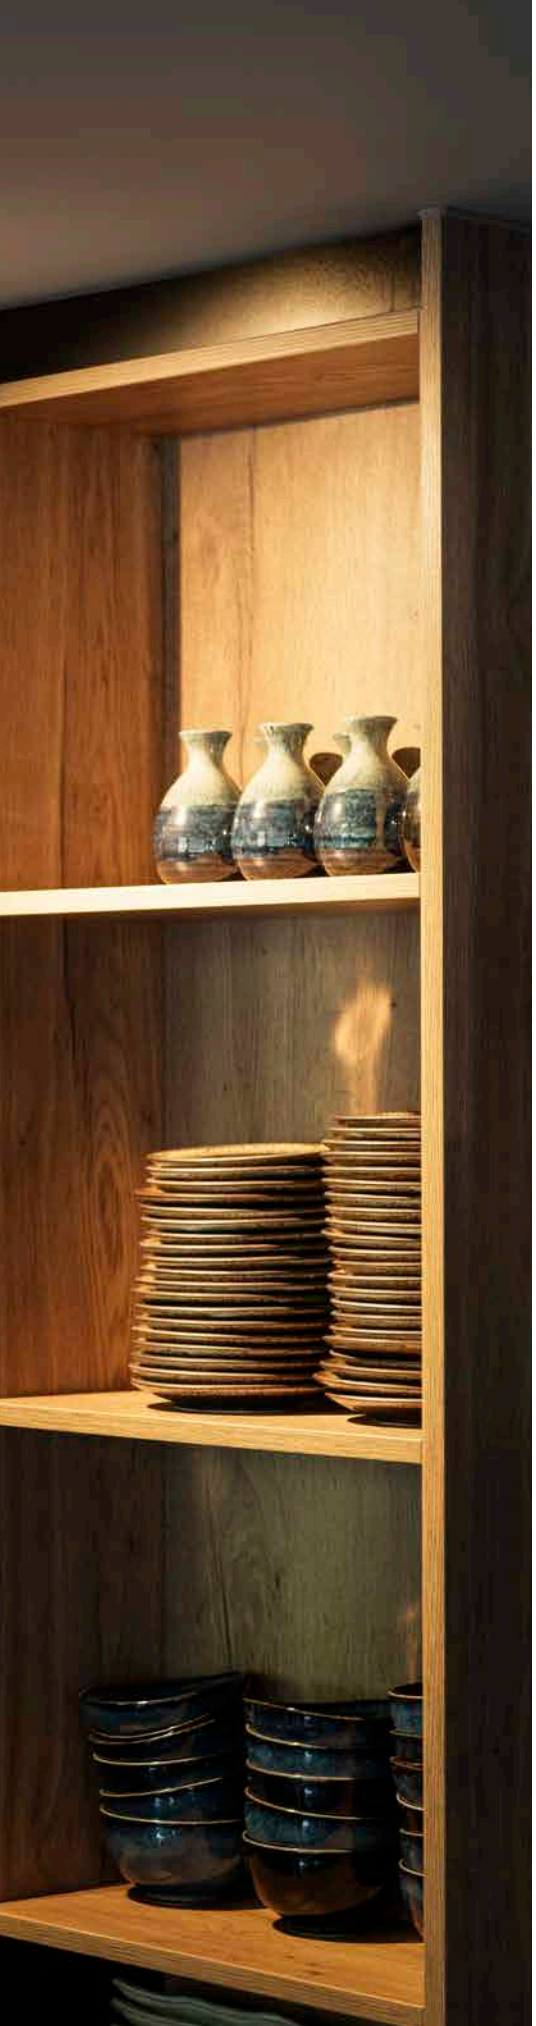

DYSKO
CW, Double, PHASE

NEW





IP20 | 36° | 360° | 90° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium

INSIDE | CRI 90


Spot 1	750 lm	2700 K
Spot 2	750 lm	

Variante	Art.Nr.	
schwarz/gold	**1010306**	●
weiß/schwarz	**1010307**	●

DYSKO
CW, Switch, Single, PHASE

NEW





IP20 | 36° | 360° | 90° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6,7 W
Material: Aluminium


INSIDE | CRI 90


	750 lm	2700 K

Variante	Art.Nr.	
schwarz/gold	**1010312**	●
weiß/schwarz	**1010313**	●

NUMINOS® S
CW, PHASE








● schwarz





220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium/PC



○ weiß

Variante
Alle S Varianten
Alle S DALI Varianten

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich





Artikel	Art.Nr.
Front Ring S	
○ weiß	**1006167**
● kupfer	**1008140**
● gold	**1008144**

					Art.Nr.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004098**	
			36°	16	**1004099**	
			60°	19	**1004100**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004106**	
			36°	16	**1004107**	
			60°	19	**1004108**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004114**	
			36°	16	**1004115**	
			60°	19	**1004116**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004386**	
			36°	16	**1004387**	
			60°	19	**1004388**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004394**	
			36°	16	**1004395**	
			60°	19	**1004396**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004402**	
			36°	16	**1004403**	
			60°	19	**1004404**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004102**	
			36°	16	**1004103**	
			60°	19	**1004104**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004110**	
			36°	16	**1004111**	
			60°	19	**1004112**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004118**	
			36°	16	**1004119**	
			60°	19	**1004120**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004390**	
			36°	16	**1004391**	
			60°	19	**1004392**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004398**	
			36°	16	**1004399**	
			60°	19	**1004400**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004406**	
			36°	16	**1004407**	
			60°	19	**1004408**	

NUMINOS® M
CL, PHASE








● schwarz

IP20 350° 90° 50000h L90B10 78

INSIDE CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/PC



○ weiß

Variante
Alle M Varianten
Alle M DALI Varianten

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich




⊕


Artikel	Art.Nr.
Front Ring M	
○ weiß	**1006168**
● kupfer	**1008141**
● gold	**1008145**

					Art.Nr.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004194**	
			36°	16	**1004195**	
			60°	22	**1004196**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004202**	
			36°	16	**1004203**	
			60°	22	**1004204**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004210**	
			36°	16	**1004211**	
			60°	22	**1004212**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004482**	
			36°	16	**1004483**	
			60°	22	**1004484**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004490**	
			36°	16	**1004491**	
			60°	22	**1004492**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004498**	
			36°	16	**1004499**	
			60°	22	**1004500**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004198**	
			36°	16	**1004199**	
			60°	22	**1004200**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004206**	
			36°	16	**1004207**	
			60°	22	**1004208**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004214**	
			36°	16	**1004215**	
			60°	22	**1004216**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004486**	
			36°	16	**1004487**	
			60°	22	**1004488**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004494**	
			36°	16	**1004495**	
			60°	22	**1004496**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004502**	
			36°	16	**1004503**	
			60°	22	**1004504**	


NUMINOS® L
CL, PHASE







● schwarz



○ weiß

IP20 350° 90° 50000h L90B10 78

INSIDE CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/PC

Variante
Alle L Varianten
Alle L DALI Varianten

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich




⊕


Artikel	Art.Nr.
Front Ring L	
○ weiß	**1006169**
● kupfer	**1008142**
● gold	**1008146**

					Art.Nr.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004290**	
			36°	16	**1004291**	
			60°	19	**1004292**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004298**	
			36°	16	**1004299**	
			60°	19	**1004300**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004306**	
			36°	16	**1004307**	
			60°	19	**1004308**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004578**	
			36°	16	**1004579**	
			60°	19	**1004580**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004586**	
			36°	16	**1004587**	
			60°	19	**1004588**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004594**	
			36°	16	**1004595**	
			60°	19	**1004596**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004294**	
			36°	16	**1004295**	
			60°	19	**1004296**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004302**	
			36°	16	**1004303**	
			60°	19	**1004304**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004310**	
			36°	16	**1004311**	
			60°	19	**1004312**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004582**	
			36°	16	**1004583**	
			60°	19	**1004584**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004590**	
			36°	16	**1004591**	
			60°	19	**1004592**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004598**	
			36°	16	**1004599**	
			60°	19	**1004600**	


NUMINOS® XL
CL, PHASE







● schwarz



○ weiß

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium/PC

Variante
Alle XL Varianten
Alle XL DALI Varianten

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.
Front Ring XL	
○ weiß	**1006170**
● kupfer	**1008143**
● gold	**1008147**

					Art.Nr.	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005741**	
			36°	16	**1005742**	
		3150 lm	60°	22	**1005743**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005747**	
			36°	16	**1005748**	
		3150 lm	60°	22	**1005749**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005753**	
			36°	16	**1005754**	
		3500 lm	60°	22	**1005755**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1006083**	
			36°	16	**1006084**	
		3150 lm	60°	22	**1006085**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1006089**	
			36°	16	**1006090**	
		3150 lm	60°	22	**1006091**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1006095**	
			36°	16	**1006096**	
		3500 lm	60°	22	**1006097**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005744**	
			36°	16	**1005745**	
		3150 lm	60°	22	**1005746**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005750**	
			36°	16	**1005751**	
		3150 lm	60°	22	**1005752**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005756**	
			36°	16	**1005757**	
		3500 lm	60°	22	**1005758**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1006086**	
			36°	16	**1006087**	
		3150 lm	60°	22	**1006088**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1006092**	
			36°	16	**1006093**	
		3150 lm	60°	22	**1006094**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1006098**	
			36°	16	**1006099**	
		3500 lm	60°	22	**1006100**	

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl


• BEG förderfähig

Direct	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007284**
○ weiß	**1007285**

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
● grau	**135254**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● grau	**1001951**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE, UGR<19

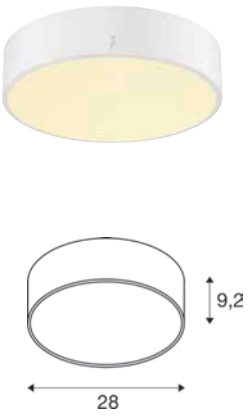

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl


• BEG förderfähig

Direct	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007288**
○ weiß	**1007289**


Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
● grau	**135254**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● grau	**1001951**
● schwarz	**1001952**



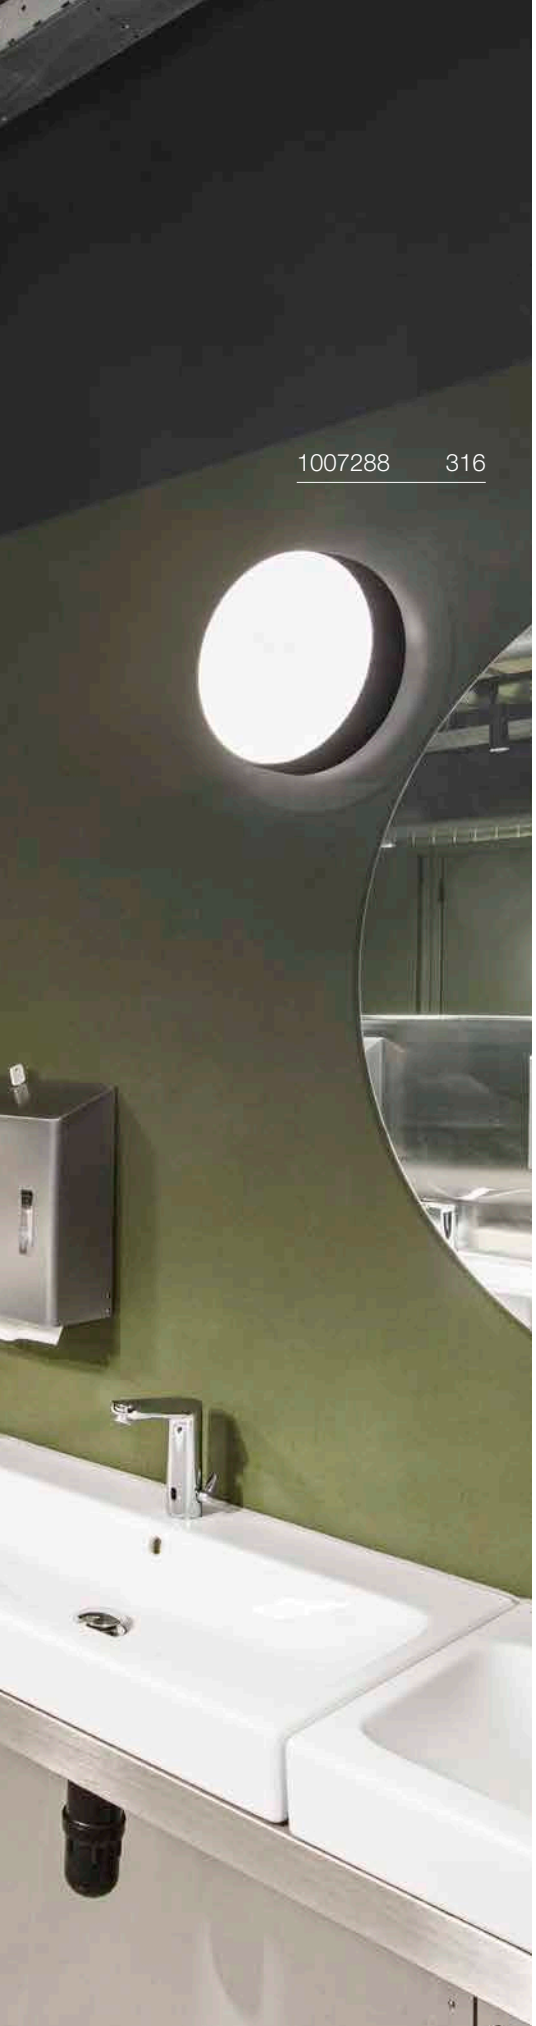

MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl


- BEG förderfähig

Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007292**
○ weiß	**1007293**

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
● grau	**135254**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● grau	**1001951**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007296**
○ weiß	**1007297**

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
● grau	**135254**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● grau	**1001951**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19



Dali Touch IP50 IK02 80° 50000h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007300**
○ weiß	**1007301**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
● grau	**135254**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● grau	**1001951**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE, UGR<19



C IP50 IK02 80° 50000h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 37 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90


Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007304**
○ weiß	**1007305**

⊕


Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
● grau	**135254**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● grau	**1001951**
● schwarz	**1001952**



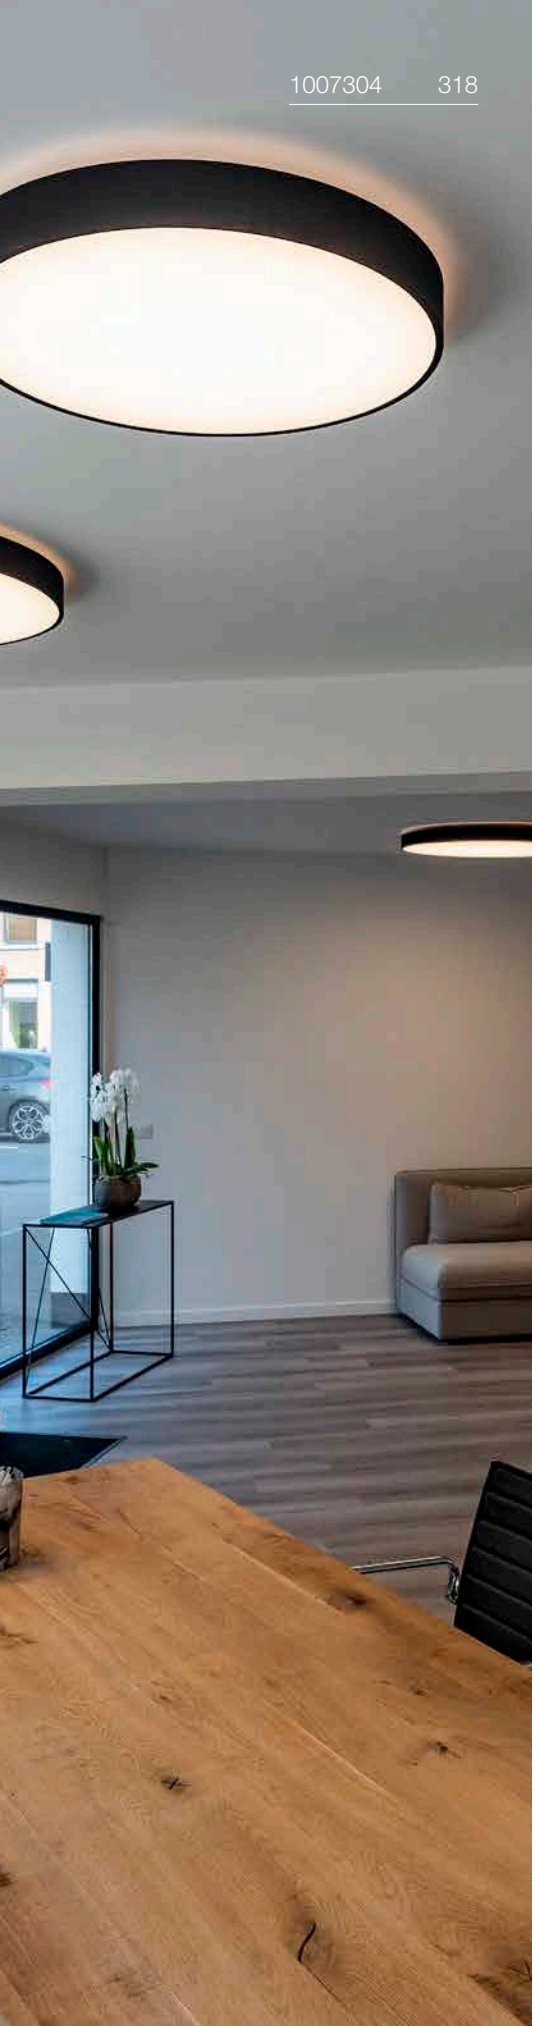

MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19





220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 75 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig


Direct	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Indirect	600 lm		600 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007308**
○ weiß	**1007309**

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
● grau	**135254**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● grau	**1001951**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE, UGR<19





220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 74 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

Direct	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Indirect	600 lm		600 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007312**
○ weiß	**1007313**

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
● grau	**135254**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● grau	**1001951**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 30
CW, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl


- BEG förderfähig

Direct	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Indirect	50 lm		50 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007286**
○ weiß	**1007287**

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
● grau	**135254**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● grau	**1001951**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE

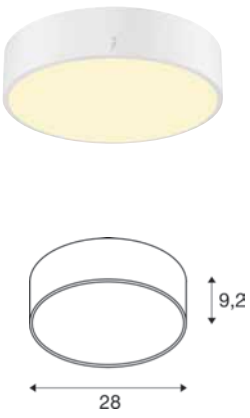

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl


- BEG förderfähig


Direct	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Indirect	50 lm		50 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007290**
○ weiß	**1007291**

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
● grau	**135254**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● grau	**1001951**
● schwarz	**1001952**



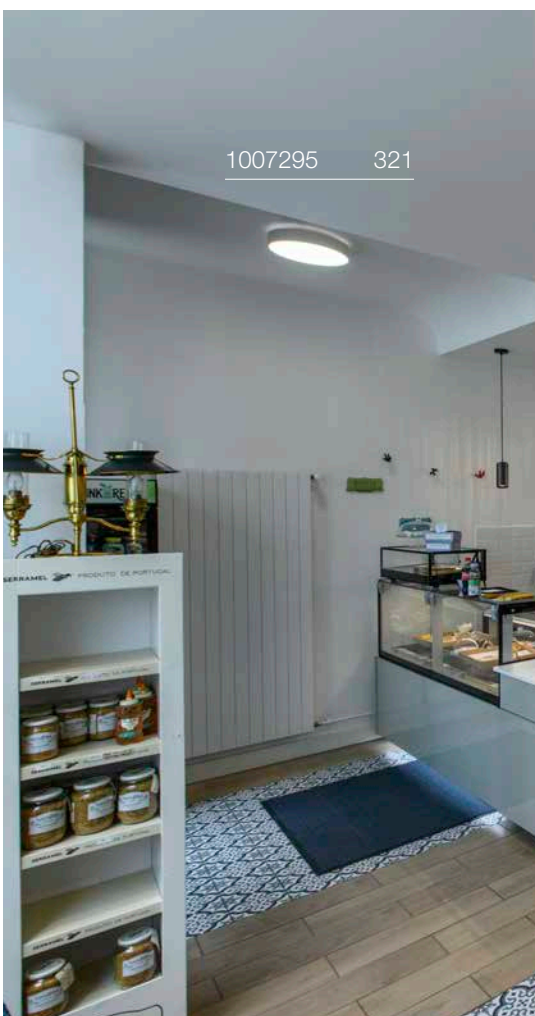

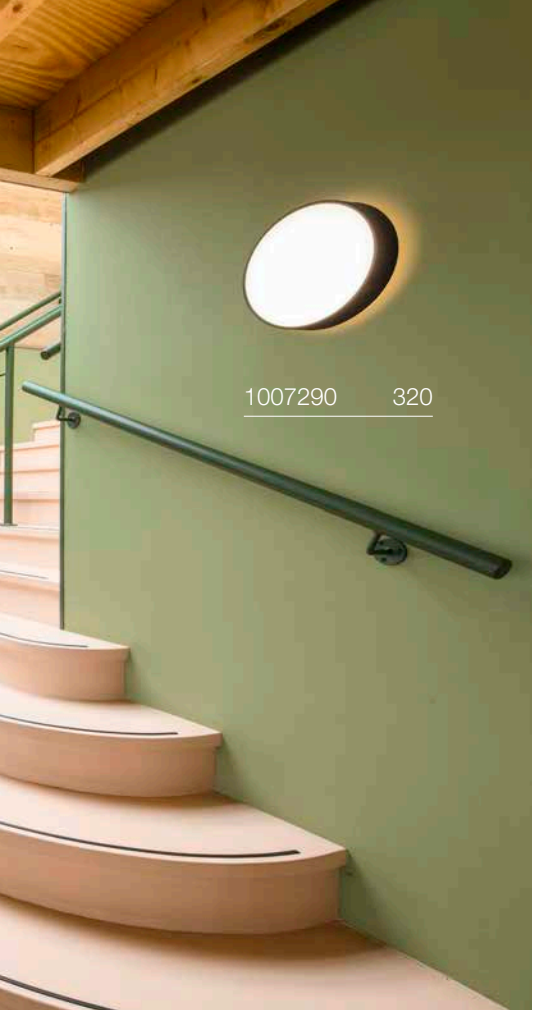



MEDO® PRO 40
CW, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

Direct	2550 lm	3000 K	2550 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007294**
○ weiß	**1007295**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
● grau	**135254**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● grau	**1001951**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

Direct	2550 lm	3000 K	2550 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007298**
○ weiß	**1007299**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
● grau	**135254**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● grau	**1001951**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 60
CW, DALI





220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig


Direct	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007302**
○ weiß	**1007303**

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
● grau	**135254**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● grau	**1001951**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE






220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 37 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

Direct	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007306**
○ weiß	**1007307**

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
● grau	**135254**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● grau	**1001951**
● schwarz	**1001952**

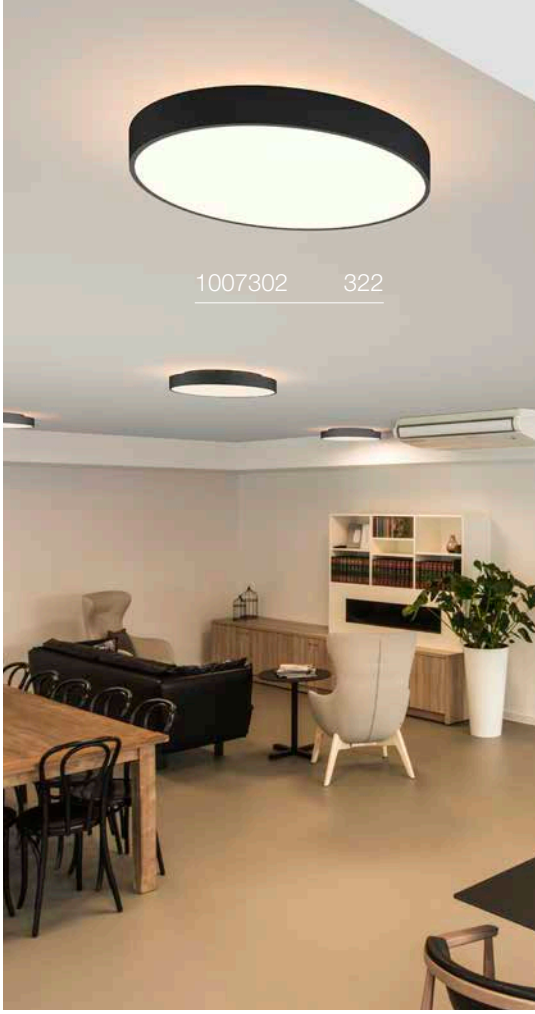





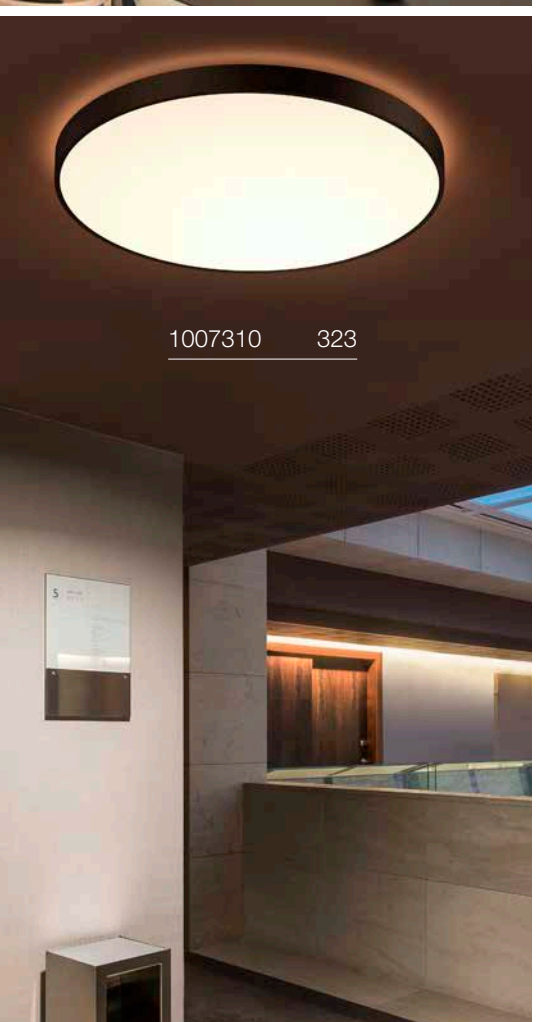

MEDO® PRO 90
CL, DALI



Dali | Touch | IP50 | IK02 | 110° | 50000 h L80B10 | UGR 25 | 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 75 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

LED INSIDE | CRI 90


Direct	10550 lm	3000 K	10750 lm	4000 K
Indirect	450 lm		450 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007310**
○ weiß	**1007311**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
● grau	**135254**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● grau	**1001951**
● schwarz	**1001952**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE

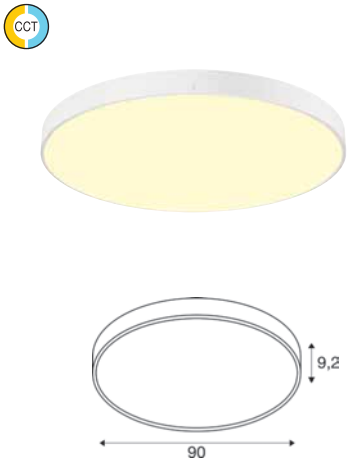

C | IP50 | IK02 | 110° | 50000 h L80B10 | UGR 25 | 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 74 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig

LED INSIDE | CRI 90


Direct	10550 lm	3000 K	10750 lm	4000 K
Indirect	450 lm		450 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007314**
○ weiß	**1007315**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
● grau	**135254**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● grau	**1001951**
● schwarz	**1001952**

MEDO® 30
CW, PHASE

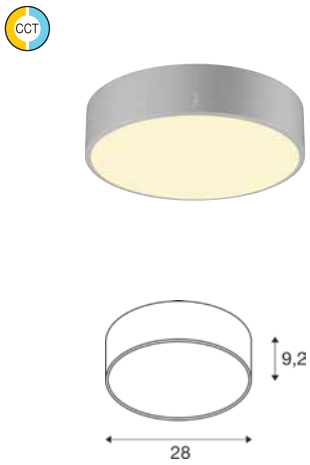

IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 25 20


220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Stahl

1000 lm / 50 lm	2700 K	1050 lm / 50 lm	3000 K	1150 lm / 50 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007316**
○ weiß	**1007317**
● grau	**1007318**

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
● grau	**135254**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● grau	**1001951**
● schwarz	**1001952**

MEDO® 40
CW, PHASE

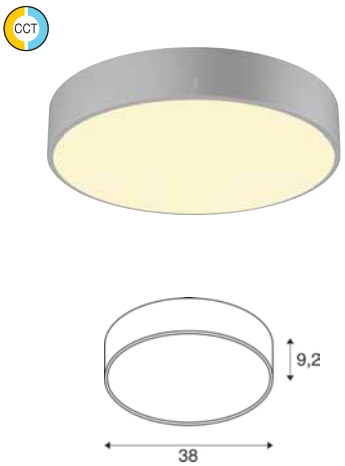

IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 25 20


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Stahl

2000 lm / 100 lm	2700 K	2100 lm / 100 lm	3000 K	2250 lm / 100 lm	4000 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007319**
○ weiß	**1007320**
● grau	**1007321**

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
● grau	**135254**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● grau	**1001951**
● schwarz	**1001952**



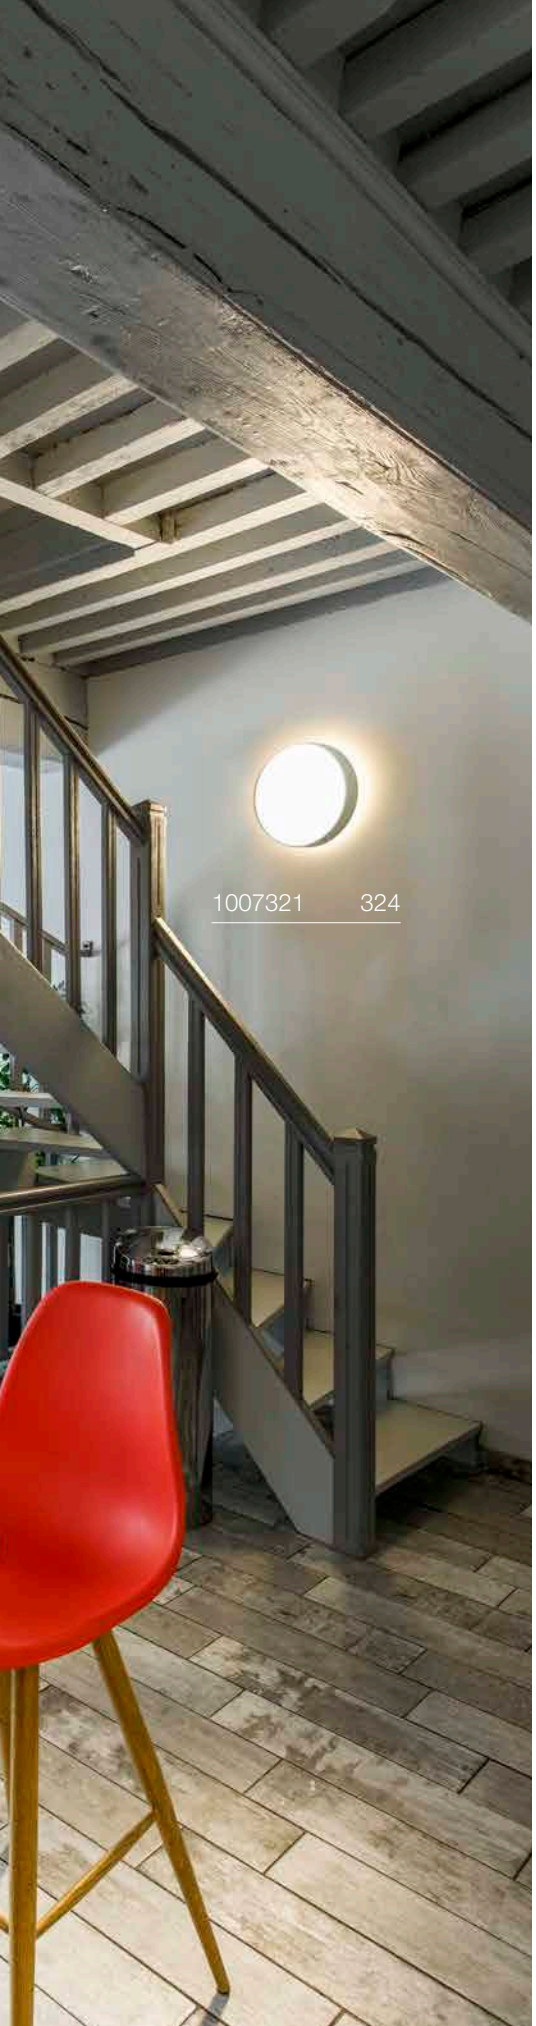

MEDO® 60
CW, PHASE

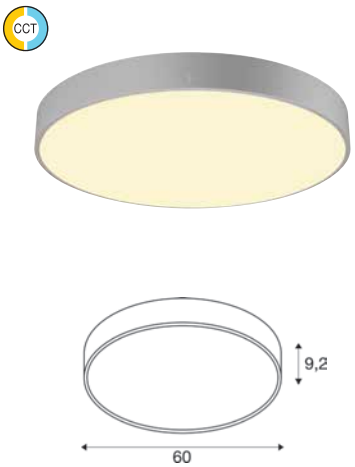



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Stahl


LED INSIDE CRI 90

3850 lm 200 lm	2700 K	4050 lm 200 lm	3000 K	4300 lm 200 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007322**
○ weiß	**1007323**
● grau	**1007324**

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
● grau	**135254**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● grau	**1001951**
● schwarz	**1001952**

MEDO® 90
CL, PHASE

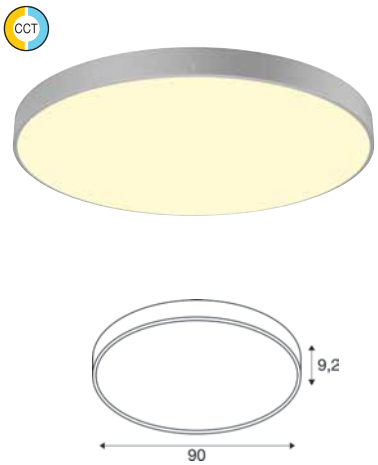



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 79 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CRI 90


8000 lm 300 lm	2700 K	8400 lm 300 lm	3000 K	9000 lm 300 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007325**
○ weiß	**1007326**
● grau	**1007327**

Artikel	Art.Nr.
Abhängeset 1,5m	
● schwarz	**135250**
○ weiß	**135251**
● grau	**135254**
Abhängeset 5m	
○ weiß	**1001950**
● grau	**1001951**
● schwarz	**1001952**

ONE 40
CW, Phase, up/down





IP20 | 130° | 50000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Stahl


INSIDE | CRI 90

Up	450 lm	2700 K	450 lm	3000 K
Down	450 lm		450 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008547**
○ weiß	**1008546**
● messing	**1008545**

ONE 60
CW, Phase, up/down






IP20 | 130° | 50000 h L80B50


220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Stahl

INSIDE | CRI 90

Up	750 lm	2700 K	800 lm	3000 K
Down	750 lm		800 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008550**
○ weiß	**1008549**
● messing	**1008548**

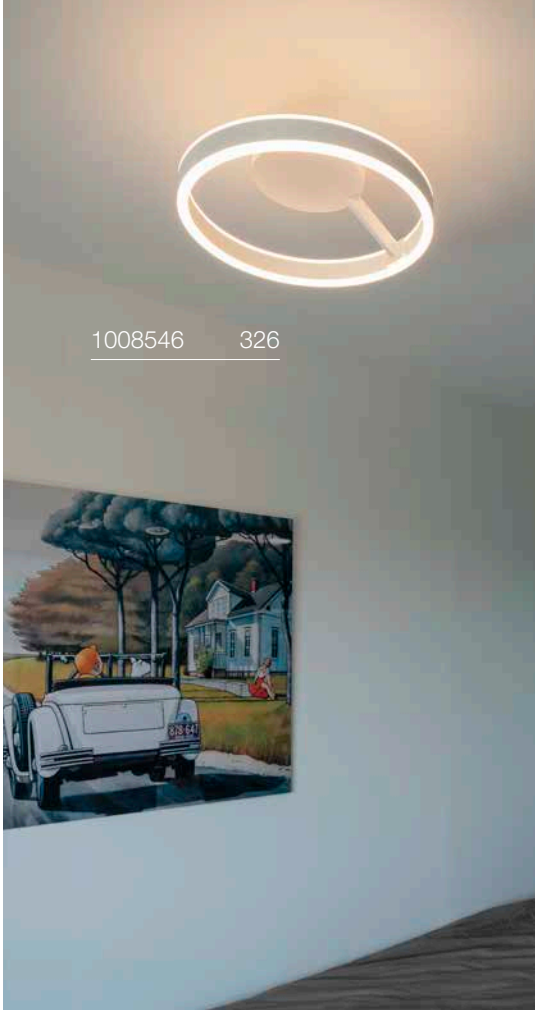

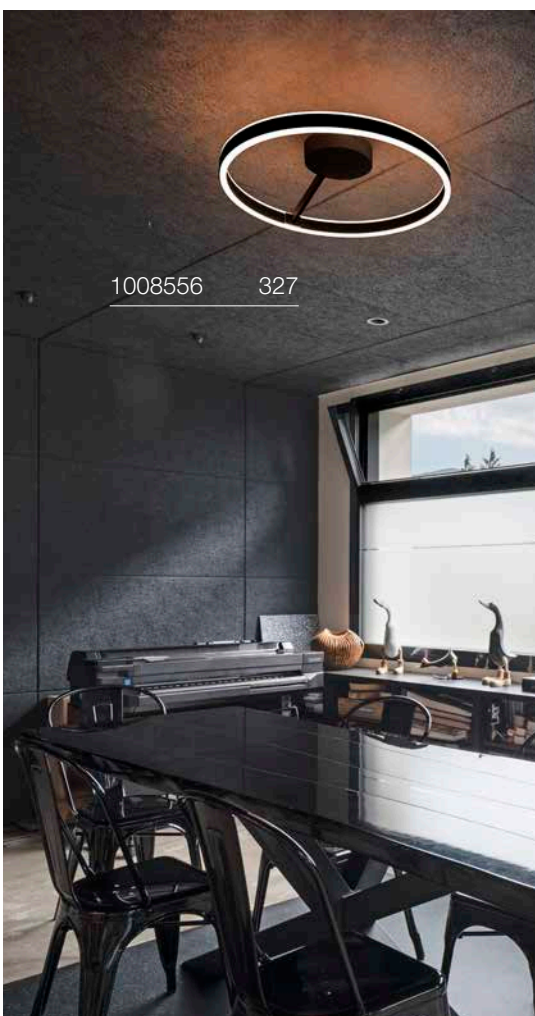






ONE 40
CW, DALI, up/down






220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Stahl

Up	450 lm	2700 K	450 lm	3000 K
Down	450 lm		450 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008553**
○ weiß	**1008552**
● messing	**1008551**

ONE 60
CW, DALI, up/down






220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Stahl

Up	750 lm	2700 K	850 lm	3000 K
Down	750 lm		800 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008556**
○ weiß	**1008555**
● messing	**1008554**

ONE LINEAR 50
WL, PHASE, up/down





IP44 | 120° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Acryl

LED INSIDE | CRI 90

Up	365 lm	2700 K	405 lm	3000 K
Down	450 lm		500 lm	

Variante	Art.Nr.
weiß/schwarz 365 lm	**1008084**
weiß 450 lm	**1008085**
weiß/messing 450 lm	**1008086**










ONE LINEAR 70
WL, PHASE, up/down

CCT





C,L | IP44 | 120° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Acryl

LED INSIDE | CRI 90


Up	495 lm	2700 K	550 lm	3000 K
Down	625 lm		675 lm	

Variante	Art.Nr.
weiß/schwarz 495 lm	**1008081**
weiß 625 lm	**1008082**
weiß/messing 625 lm	**1008083**



1002915 331

ONE 40
CW, DALI






220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Stahl

700 lm | 3000 K	730 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1002915**
○ weiß	**1002917**

ONE 60
CW, DALI






220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium/Stahl

1350 lm | 3000 K	1430 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1002918**

TRUKKO
WL,rechteckig



220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 25 W
Material: Glas/Kunststoff

- inkl. Spiegelheizung und Memory Funktion
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion

1080 lm	3000 K	1290 lm	4000 K	1250 lm	6500 K

Variante	Art.Nr.
transparent/milchig	**1004730**

TRUKKO
WL, rund






220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 25 W
Material: Glas/Kunststoff

- inkl. Spiegelheizung und Memory Funktion
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion

1270 lm	3000 K	1260 lm	4000 K	1260 lm	6500 K

Variante	Art.Nr.
transparent/milchig 1270 lm	**1004731**
transparent/schwarz 730 lm	**1007201**



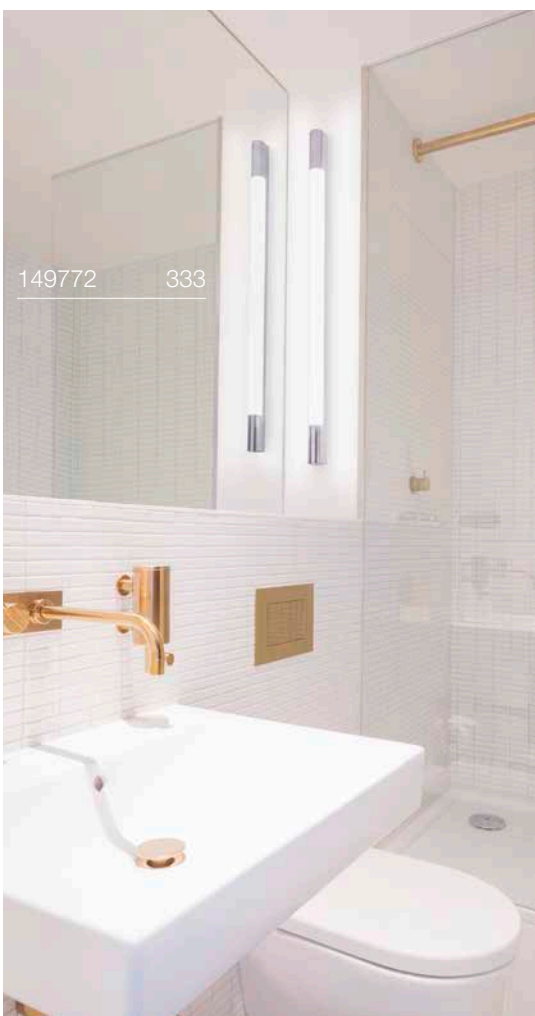

TRUKKO 80
WL, rund

CCT





Touch IP44 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 23 W
Material: Glas/Kunststoff

- inkl. Spiegelheizung und Memory Funktion
- Lichtfarbe einstellbar durch Touchfunktion


LED INSIDE CRI 90

1100 lm|3000 K | 1130 lm|4000 K | 1210 lm|6500 K

Variante	Art.Nr.
transparent/milchig 1100 lm	**1007200**
transparent/schwarz 730 lm	**1007202**

TRUKKO 60
WL





IP44 IK03 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,2 W
Material: Aluminium/Kunststoff


LED INSIDE CRI 90

750 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
transparent/milchig	**149762**

TRUKKO 90
WL





IP44 IK03 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Kunststoff


LED INSIDE CRI 90

1040 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
transparent/milchig	**149772**

SEDO 14
WL





IP20 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE | CRI 80

1300 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**151781**
● aluminium	**151786**

SEDO 21
WL






IP20 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 30 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE | CRI 80


2500 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**151791**
● aluminium	**151796**

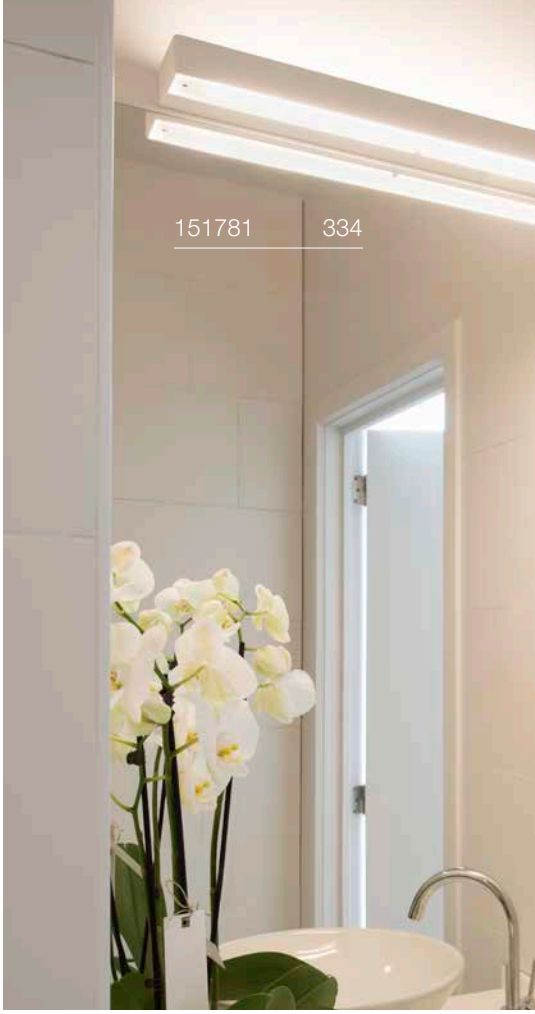




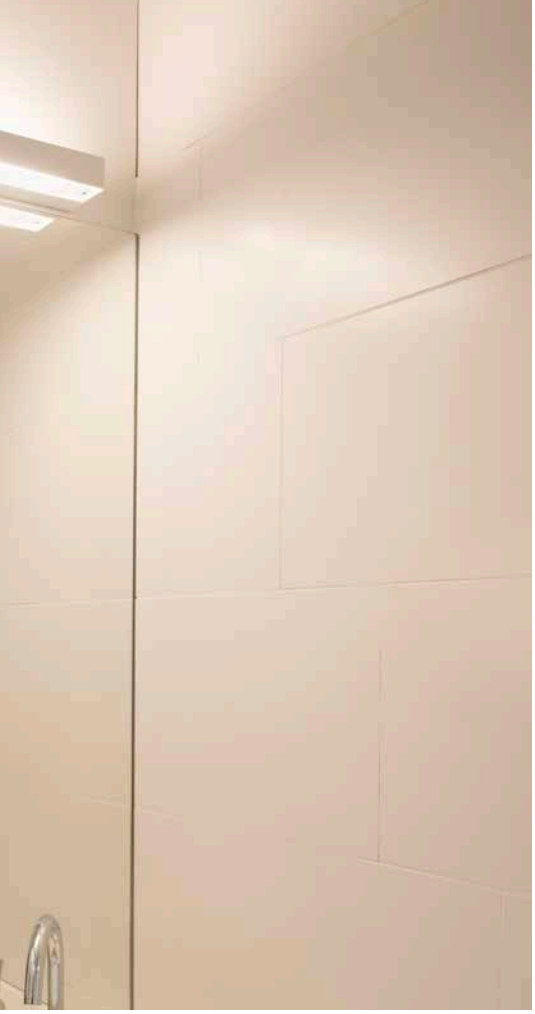

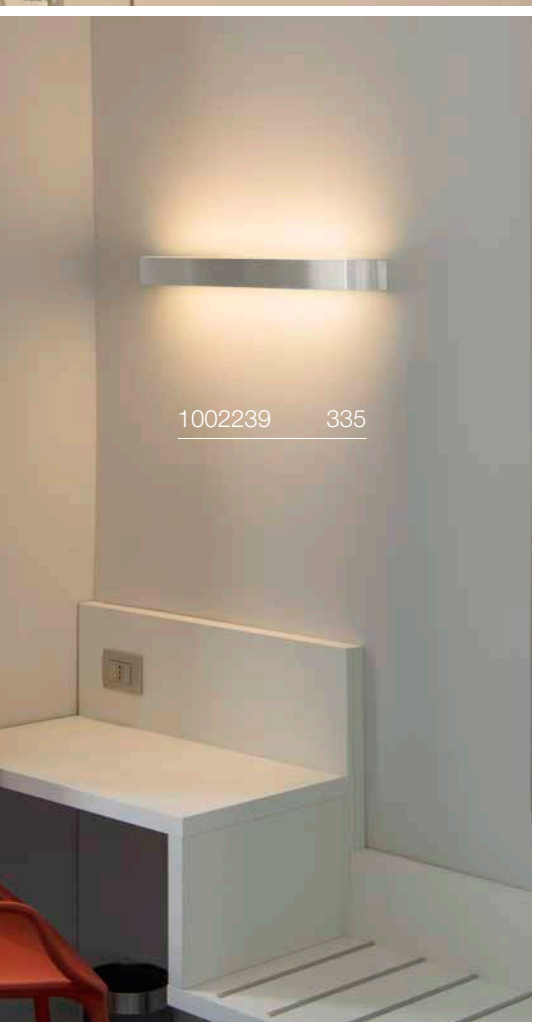

ARLINA 60
WL





IP20 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE CRI 80

1550 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
aluminium	**1002239**

ARLINA 130
WL





IP20 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE CRI 80

2400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
aluminium	**1002240**

WL 106
E14





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 3,6 cm | L: 11 cm


Variante	Art.Nr.
chrom/weiß	**1002228**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G
5 kW/1000h

Art.Nr.: **1005285**

WL 106
E14





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 40 W


Sockel: 2xE14 | max. Ø: 3,6 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.
chrom/weiß	**1002229**

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kW/1000h


Art.Nr.: **1005284**



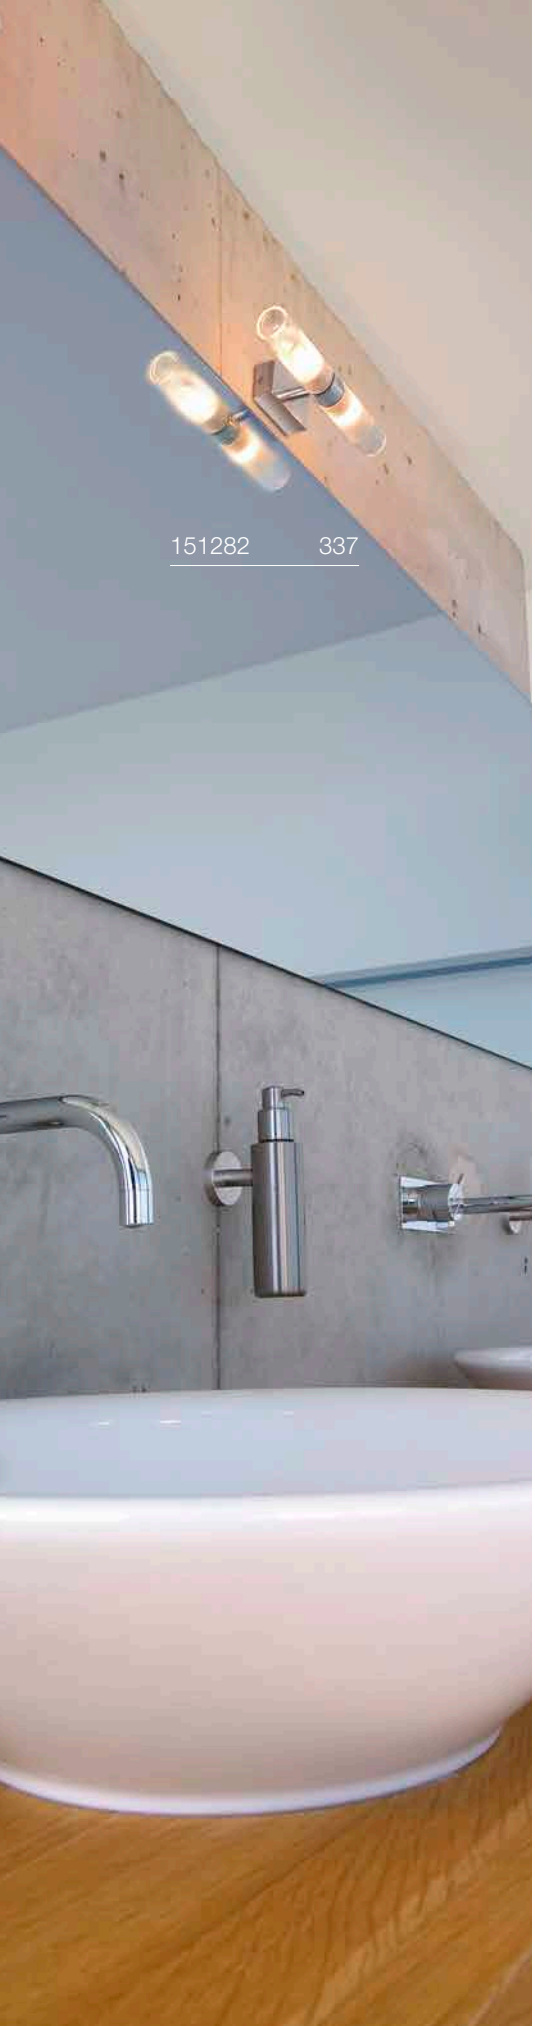

MIBO UP/DOWN
WL, QT14





IP21

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 2xG9


Variante	Art.Nr.
chrom	**151282**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.Nr.: **1005286**

MAGANDA
WL





IP44 IK02 90° 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 4,8 W
Material: Stahl/Glas

- Lichtfarbe über Gehäuseschalter einstellbar

LED INSIDE CRI 90


45 lm | 2700 K	48 lm | 3000 K	51 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
chrom	**1004971**


1003507 339

DORISA 30
WL





IP44 | 110° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Systemleistung: 5,2 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Klemmbereich: 0-6 mm
- Durch demontage der Halterung zur Spiegelleuchte umfunktionierbar


LED INSIDE | CRI 80

300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
chrom	**1000777**

DORISA 50
WL





IP44 | 110° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Klemmbereich: 0-6 mm
- Durch demontage der Halterung zur Spiegelleuchte umfunktionierbar

LED INSIDE | CRI 80


370 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
chrom	**1000780**

GLENOS® 60
WL

CCT





IP20 | 120° | 30000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CRI 80

1170 lm | 3000 K | 4000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1003506**
weiß	**1003507**
grau	**1003508**

Q-LINE®
WL






220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 45 W
Material: Aluminium/Acryl




3800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1000669**
○ weiß	**1000668**
● grau	**1000670**

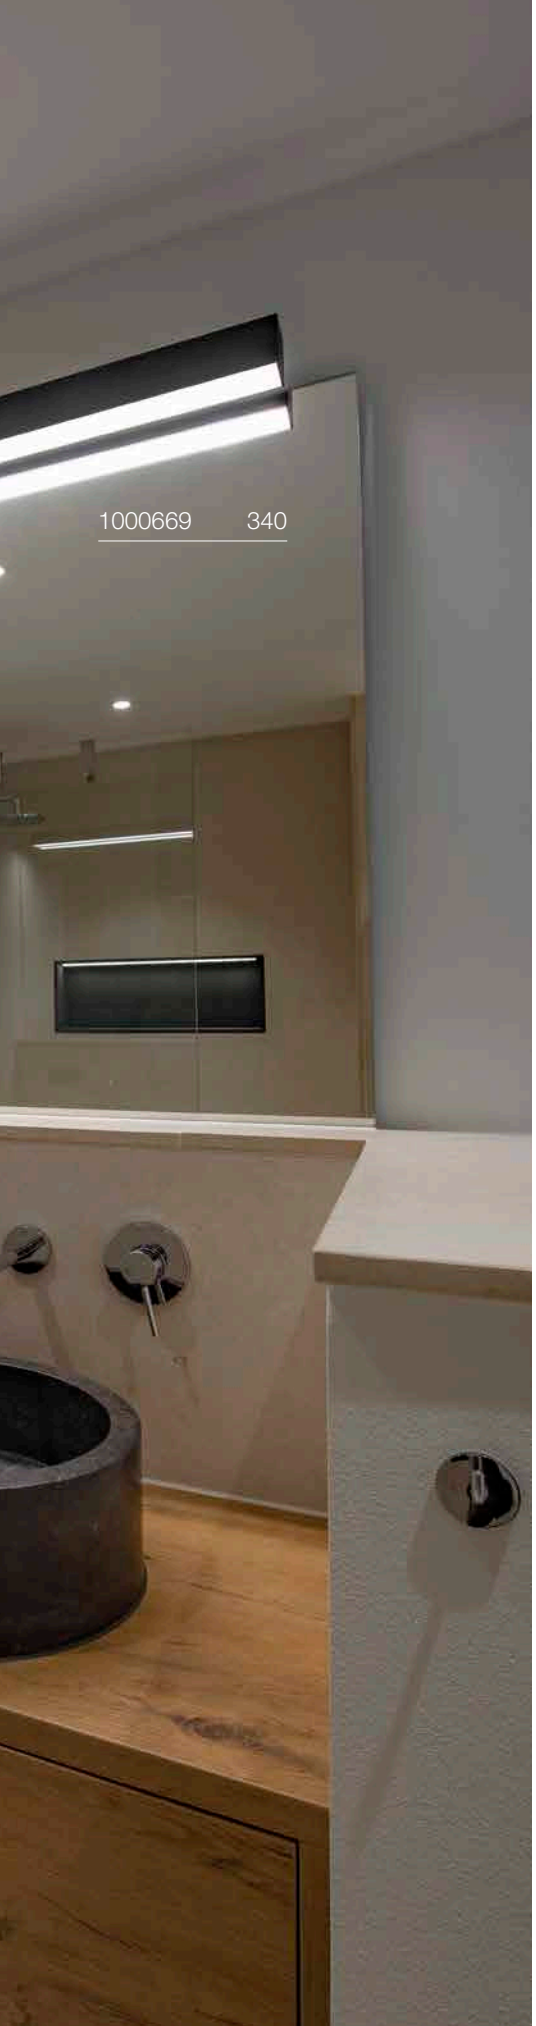

L-LINE 60
WL



IP44 120° 30000 h L70B50 20


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 80

820 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1001299**
◍ silber	**1001300**

L-LINE 120
WL



IP44 120° 30000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 18,5 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)


LED INSIDE CRI 80

1650 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1001303**
◍ silber	**1001304**

SCHUTZBEREICH IM BAD

Für ein sicheres Licht im Bad sind entsprechende Schutzbereiche definiert. Für die Bereiche außerhalb dieser Schutzzonen, also überall dort, wo es eher unwahrscheinlich ist das die Badlampe mit Wasser in Berührung kommt, wie zum Beispiel die Decke im Bad, ist keine Schutzart vorgeschrieben.

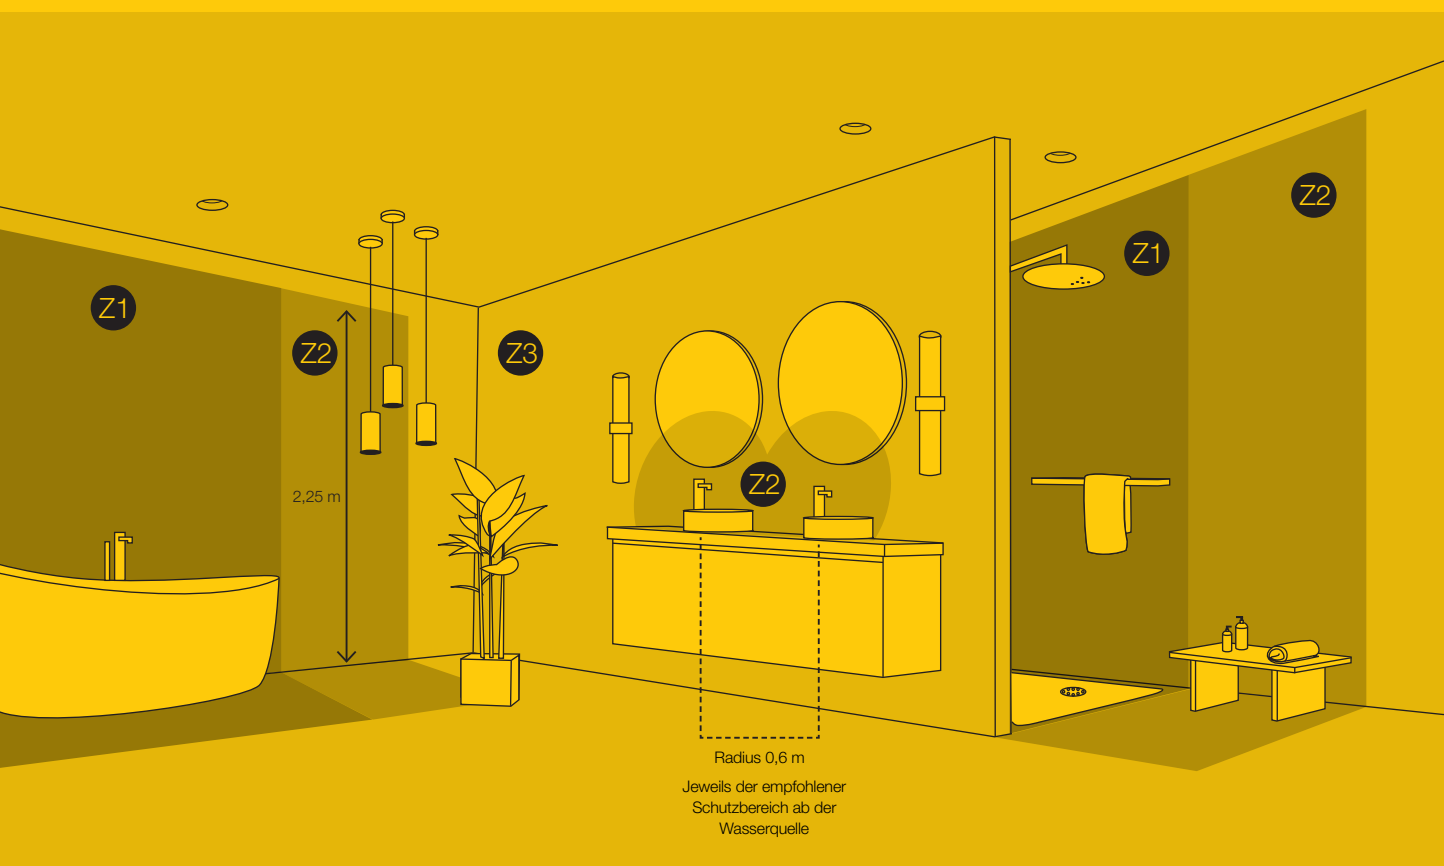

Z1 ZONE 1

Minimum IP65

Z2 ZONE 2

Minimum IP44

Z3 ZONE 3

Minimum IP21

Um die Beleuchtung in modernen Wohlfühloasen nicht nur funktional und besonders erholsam, sondern gleichzeitig sicher zu gestalten, muss je nach Einsatzzone die richtige IP-Schutzart gewählt werden.

Die Abkürzung IP steht für Ingress Protection, übersetzt bedeutet dies Eindringschutz. So gibt der genormte IP-Code mit der ersten Ziffer den Schutz gegen Fremdkörper und Berührung an, während die zweite Ziffer die Dichtigkeit gegenüber Wasser und Feuchtigkeit beschreibt. Auf Letzteres kommt es vor allem im Bad und Außenbereichen ganz besonders an.

FREMDKÖRPER		WASSER	
Kein Schutz	0	0	Kein Schutz
Schutz vor größeren festen Fremdkörpern ab einem Durchmesser von 50 mm	1	1	Schutz gegen senkrecht fallender Tropfwasser
Schutz vor mittleren festen Fremdkörpern ab einem Durchmesser von 12,5 mm	2	2	Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist
Schutz vor kleineren festen Fremdkörpern ab einem Durchmesser von 2,5 mm	3	3	Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
Schutz vor sehr kleinen festen Fremdkörpern ab einem Durchmesser von 1 mm	4	4	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Schutz vor Staub in größeren, schädligenden Mengen	5	5	Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel
komplette Staubdichtigkeit	6	6	Schutz gegen starkes Strahlwasser
		7	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
		8	Schutz gegen dauerndes Untertauchen


BEISPIEL IP65:
Das Produkt hat mit Stufe 6 den höchsten Staubschutz und mit Stufe 5 einen hohen Schutz gegen Strahlwasser. Es kann damit sowohl als staub- als auch wasserdicht eingestuft werden.



1007595 345

PANTILO ROPE
WL, G9





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 3 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.
anthrazit/silber	**1007594**
Bernstein/gold	**1007595**


G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.Nr.: **1005286**


1006441 346

ASTO TUBE
WL, GU10





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- inklusive Dekoreflektor in Produktfarbe aus Recyclingkunststoff
- weitere farbige Dekoreflektoren optional erhältlich

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006441**
○ weiß	**1006442**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005273**

ASTO TUBE
WL, up/down, GU10





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- inklusive Dekoreflektor in Produktfarbe aus Recyclingkunststoff
- weitere farbige Dekoreflektoren optional erhältlich

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006443**
○ weiß	**1006444**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005273**


ASTO TUBE
Dekoreflektor



Ø: 6.8 cm
H: 3,95 cm
Material: Polycarbonate (PC)


Variante	Art.Nr.
schwarz/chrom	**1007190**
gold	**1006450**
chrom	**1006449**
kupfer	**1006451**


1008204 351
1008201 351
1008205 351

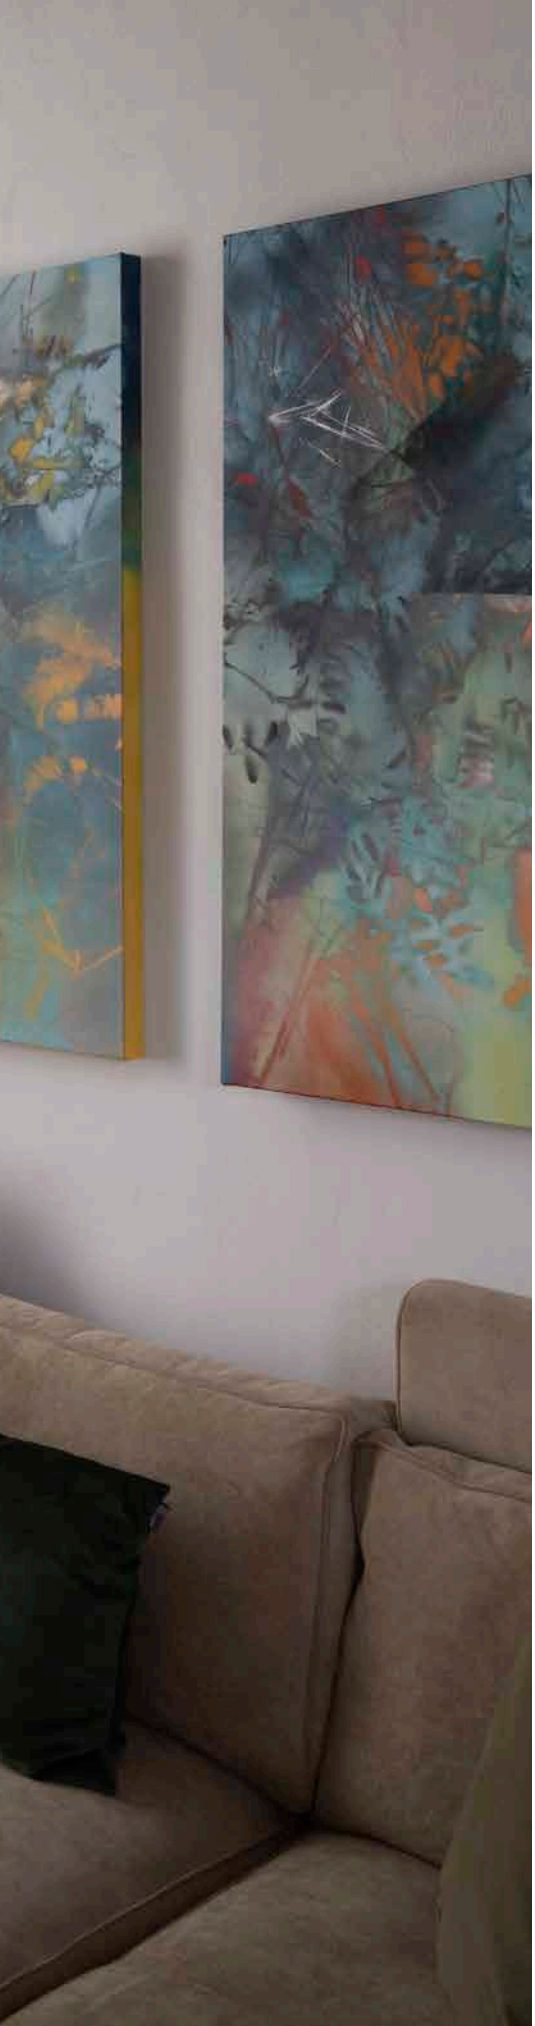

MANA BASE
WL, rund, PHASE






IP65 | 50000 h L80B50 | 68


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CRI 90

1070 lm | 2700 K	1100 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1006319**

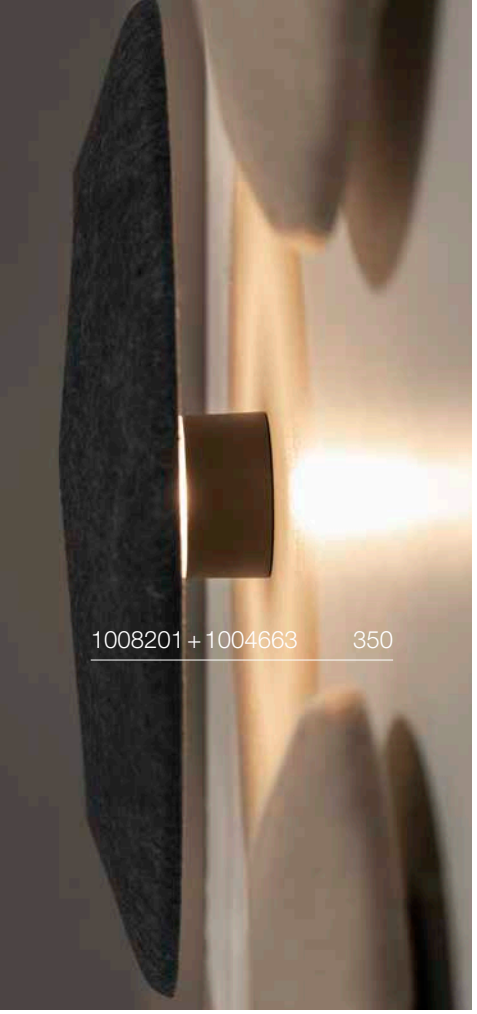

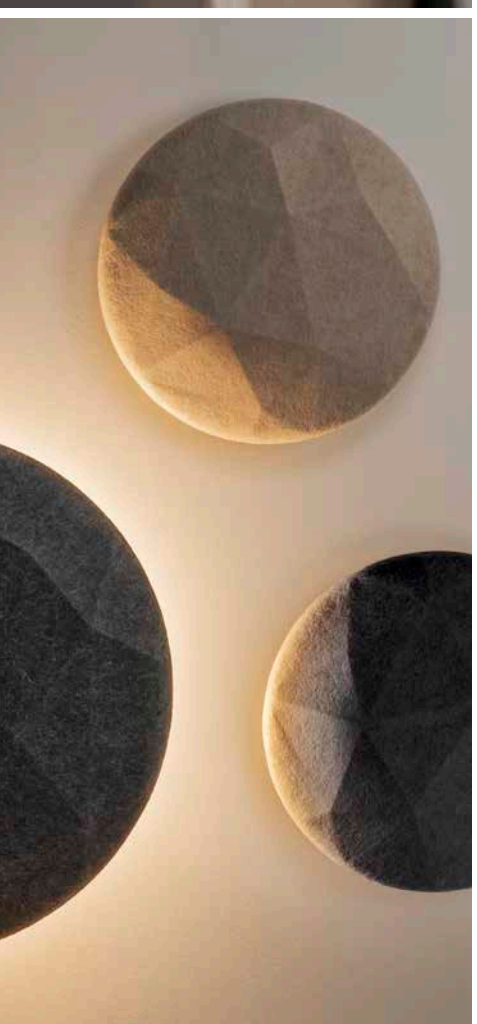

MANA BASE
rund





Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Unbeleuchtete Basis für runde MANA Schirme

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1004969**

MANA 40
Schirm, rund, Arcoustic Filz



IP20

Ø: 40 cm
H: 6 cm
Material: Filz/Aluminium

Variante	Art.Nr.
grau	**1004661**
beige	**1004660**

MANA 60
Schirm, rund, Arcoustic Filz



IP20

Ø: 60 cm
H: 6 cm
Material: Filz/Aluminium

Variante	Art.Nr.
grau	**1004663**
beige	**1004662**

MANA 40
Schirm, rund



IP20

Ø: 40 cm
H: 2,2 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008201**

MANA 40
Schirm, rund

IP20

Ø: 40 cm
H: 2,2 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008203**

MANA 40
Schirm, rund, moon structure



IP20

Ø: 40 cm
H: 2,2 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.
● gold	**1008205**

MANA 60
Schirm, rund



IP20

Ø: 60 cm
H: 4,2 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008202**

MANA 60
Schirm, rund

IP20

Ø: 60 cm
H: 4,2 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008204**

MANA 60
Schirm, rund, moon structure



IP20


Ø: 60 cm
H: 4,2 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.
● gold	**1008206**


1004670 353

OCULUS
WL, single, PHASE






220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8,5 W
Material: Aluminium

57 lm|2000 K – 570 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006307**
○ weiß	**1006308**

OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium


• Zusätzliche gefrostete Linse inklusive

Up 22 lm|2000 K – 555 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1004670**
○ weiß	**1004671**

OCULUS UP/DOWN
WL, DTW, PVD







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

Up 22 lm|2000 K – 555 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
● messing	**1008613**
● dunkel bronze	**1008612**
● dunkel kupfer	**1008614**

PLASTRA
WL, Cube, QT14





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 42 W

Sockel: 1xG9


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**148018**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.Nr.: **1005286**

PLASTRA
WL, rechteckig, QT-DE12





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl


SOCKET INSIDE 20 W


Sockel: 1xR7s 118mm


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1002238**

R7s 118mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | EEK = E
15 kW/1000h


Art.Nr.: **1005288**

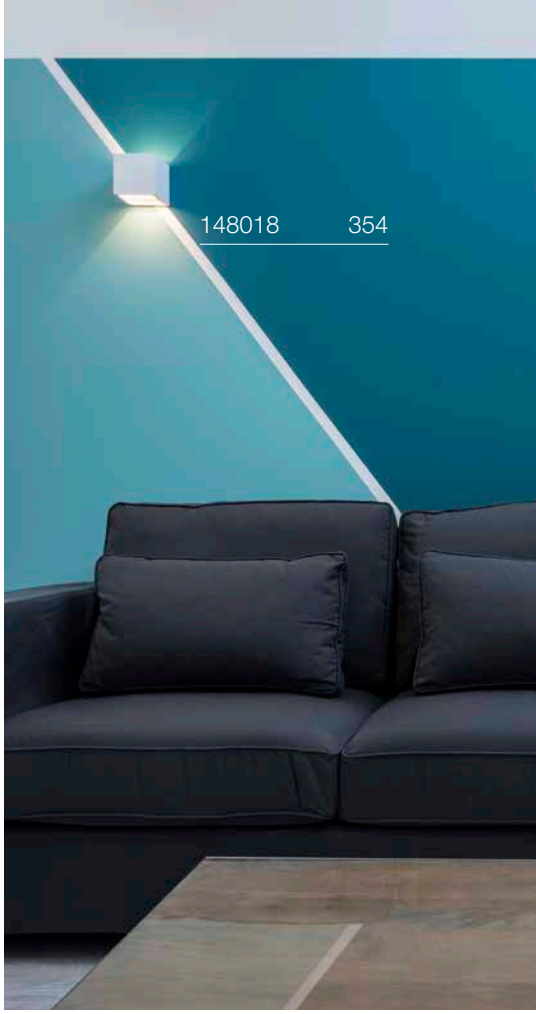

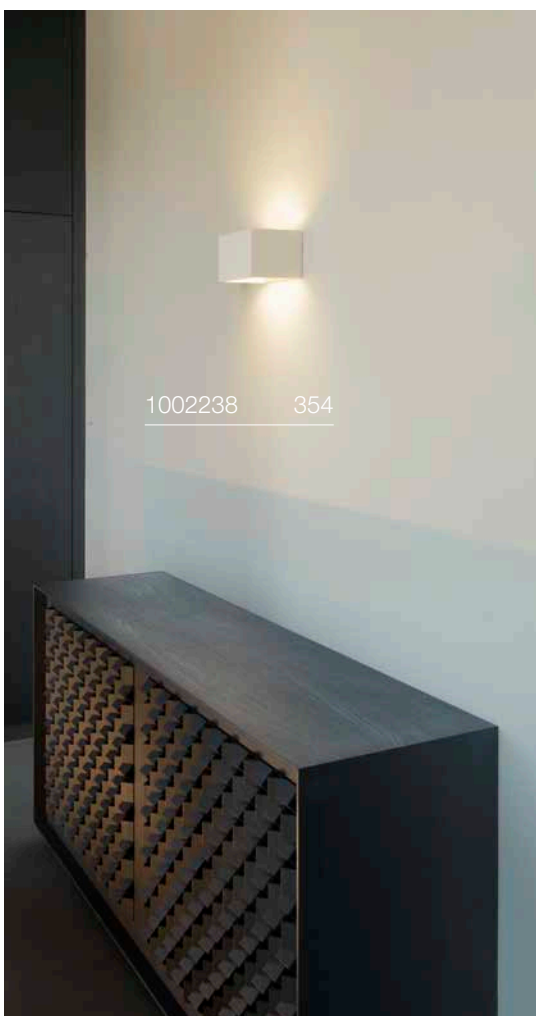

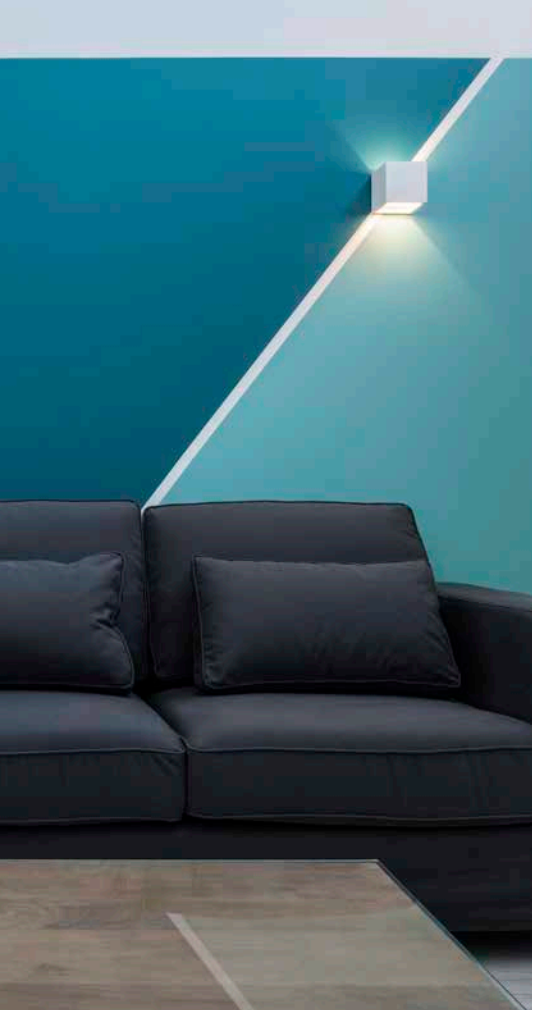


148010 355

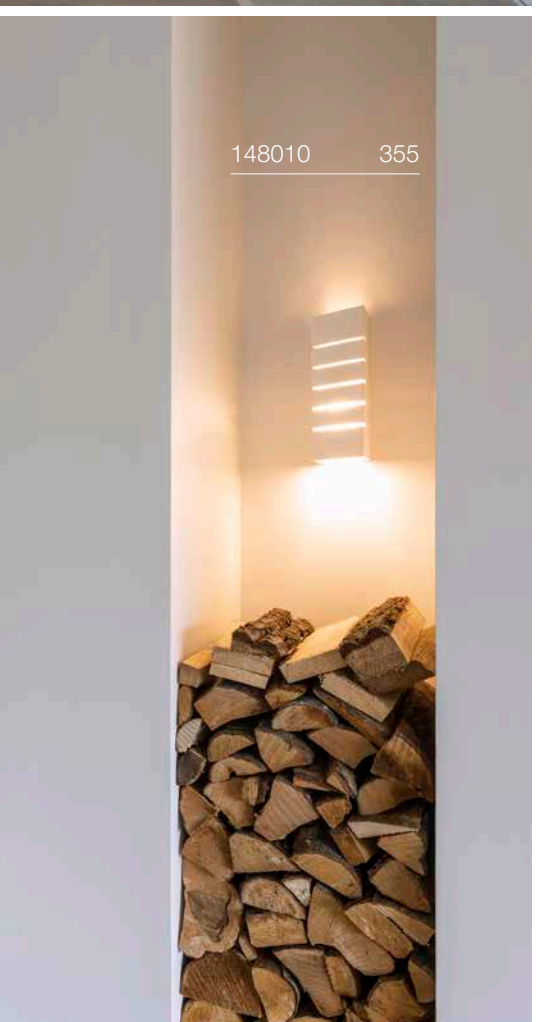

PLASTRA
WL, E14





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE14


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**148010**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G
5 kW/1000h

Art.Nr.: **1005285**

PLASTRA
WL, halbrund





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 20 W


Sockel: 1xR7s
118mm

max. Ø: 2 cm | L: 11,8 cm

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1004732**


R7s 118mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | EEK = E
15 kW/1000h

Art.Nr.: **1005288**

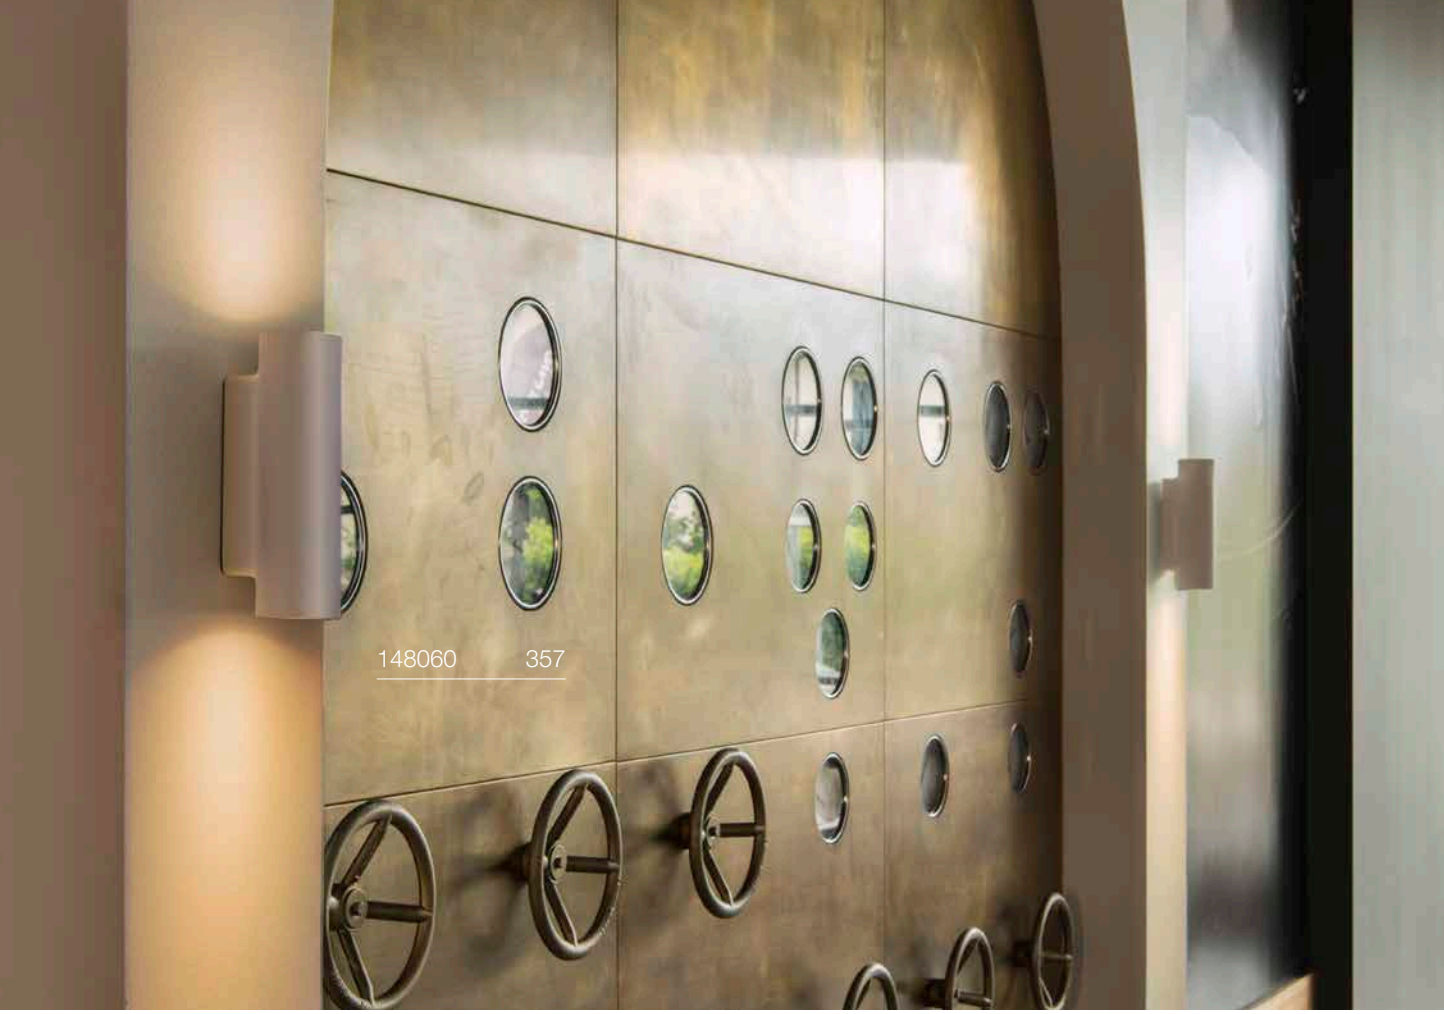
148060 357


148091 357

PLASTRA
WL, Shield rund



100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 6,5 W
Material: Gips/Stahl


LED INSIDE CRI 80

375 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**148091**

PLASTRA
WL, eckig





100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 10,5 W
Material: Gips/Stahl


LED INSIDE CRI 80

650 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**148019**

PLASTRA
WL, QPAR51





220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**148060**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h


Art.Nr.: **1005076**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h


Art.Nr.: **1010470**

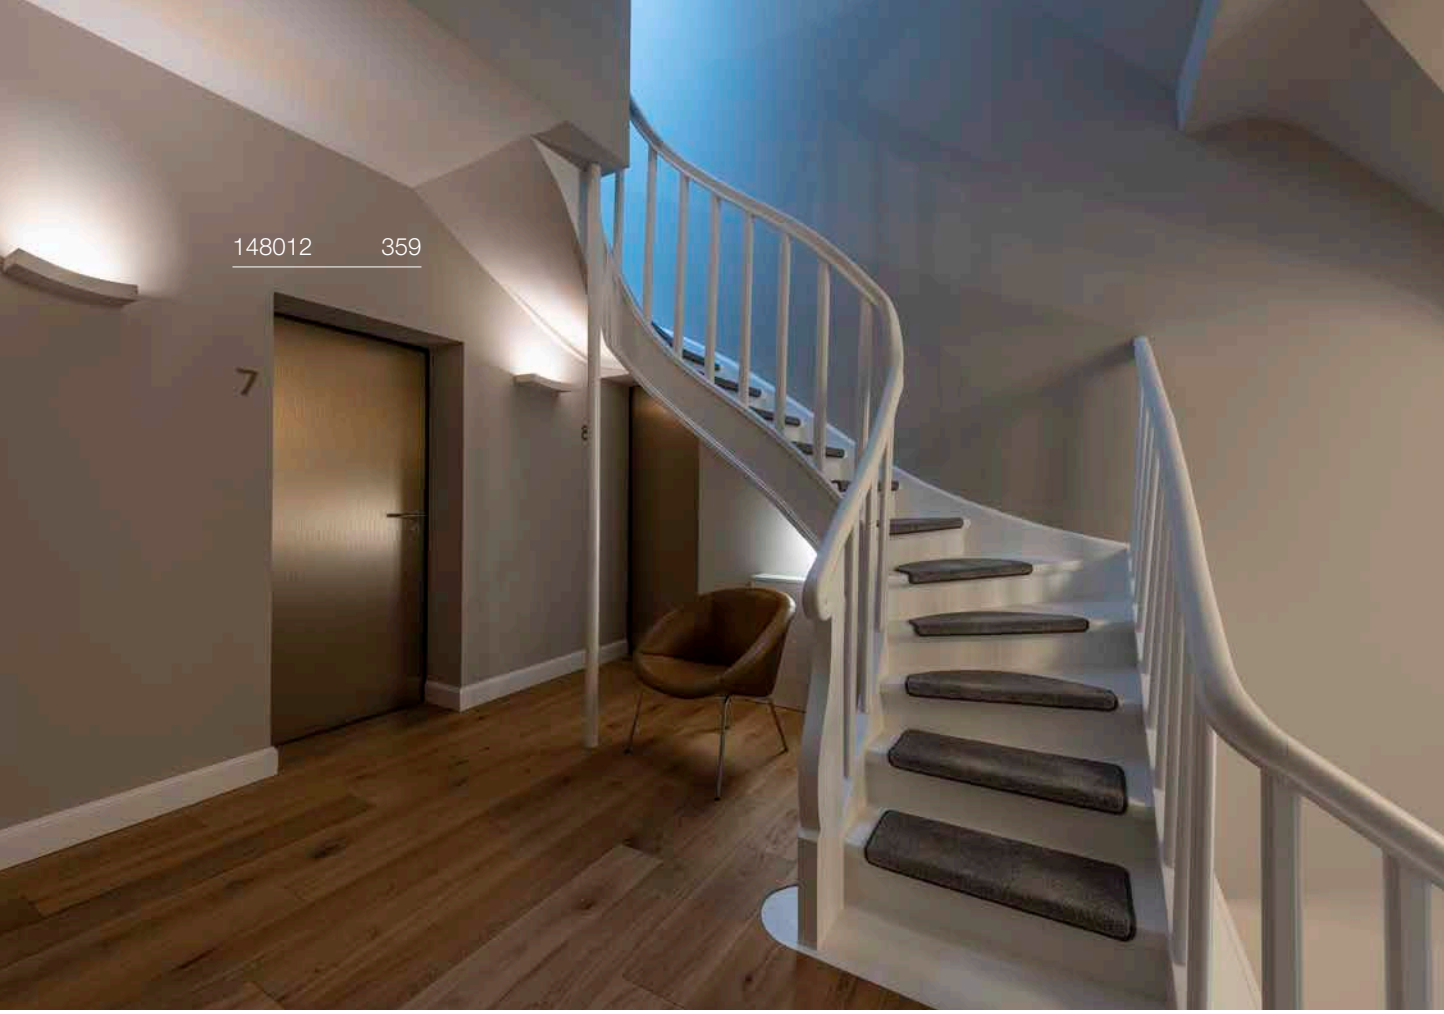
148012 359

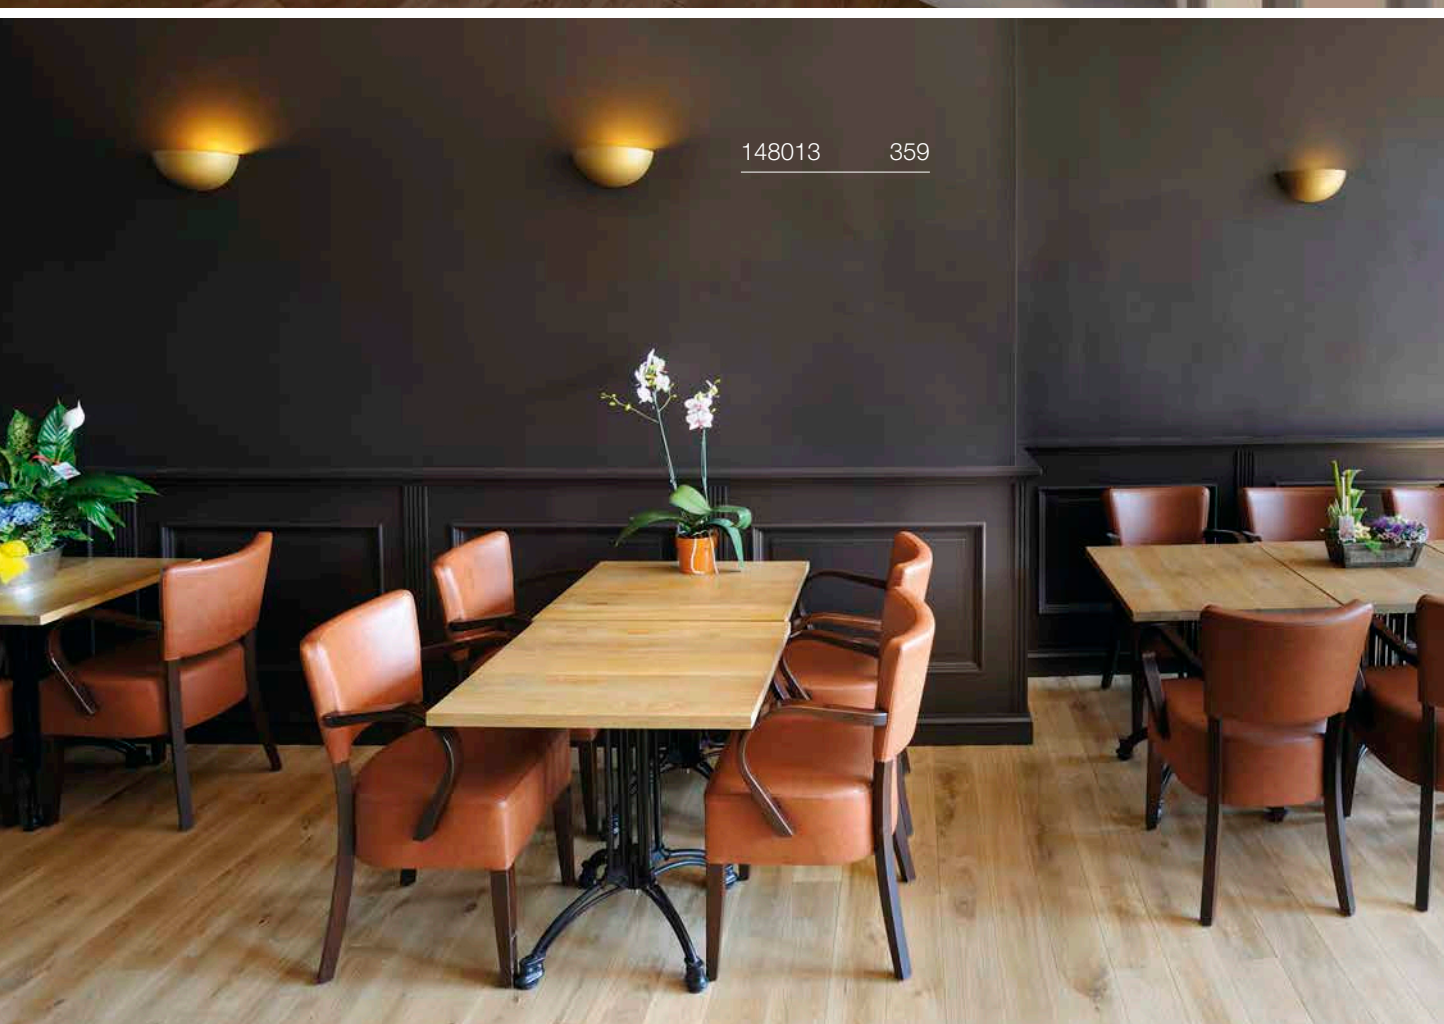
148013 359

PLASTRA 101
WL, E14





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 40 W


Sockel: 1xE14 max. Ø: 4,5 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**148013**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G
5 kW/1000h

Art.Nr.: **1005285**

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl

SOCKET INSIDE 100 W


Sockel: 1xR7s 78mm

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**148012**

R7s 78mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | EEK = E
9 kW/1000h

Art.Nr.: **1005287**

PLASTRA 104
WL, QT14



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Gips/Stahl


SOCKET INSIDE 42 W

Sockel: 1xG9


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**148016**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.Nr.: **1005286**

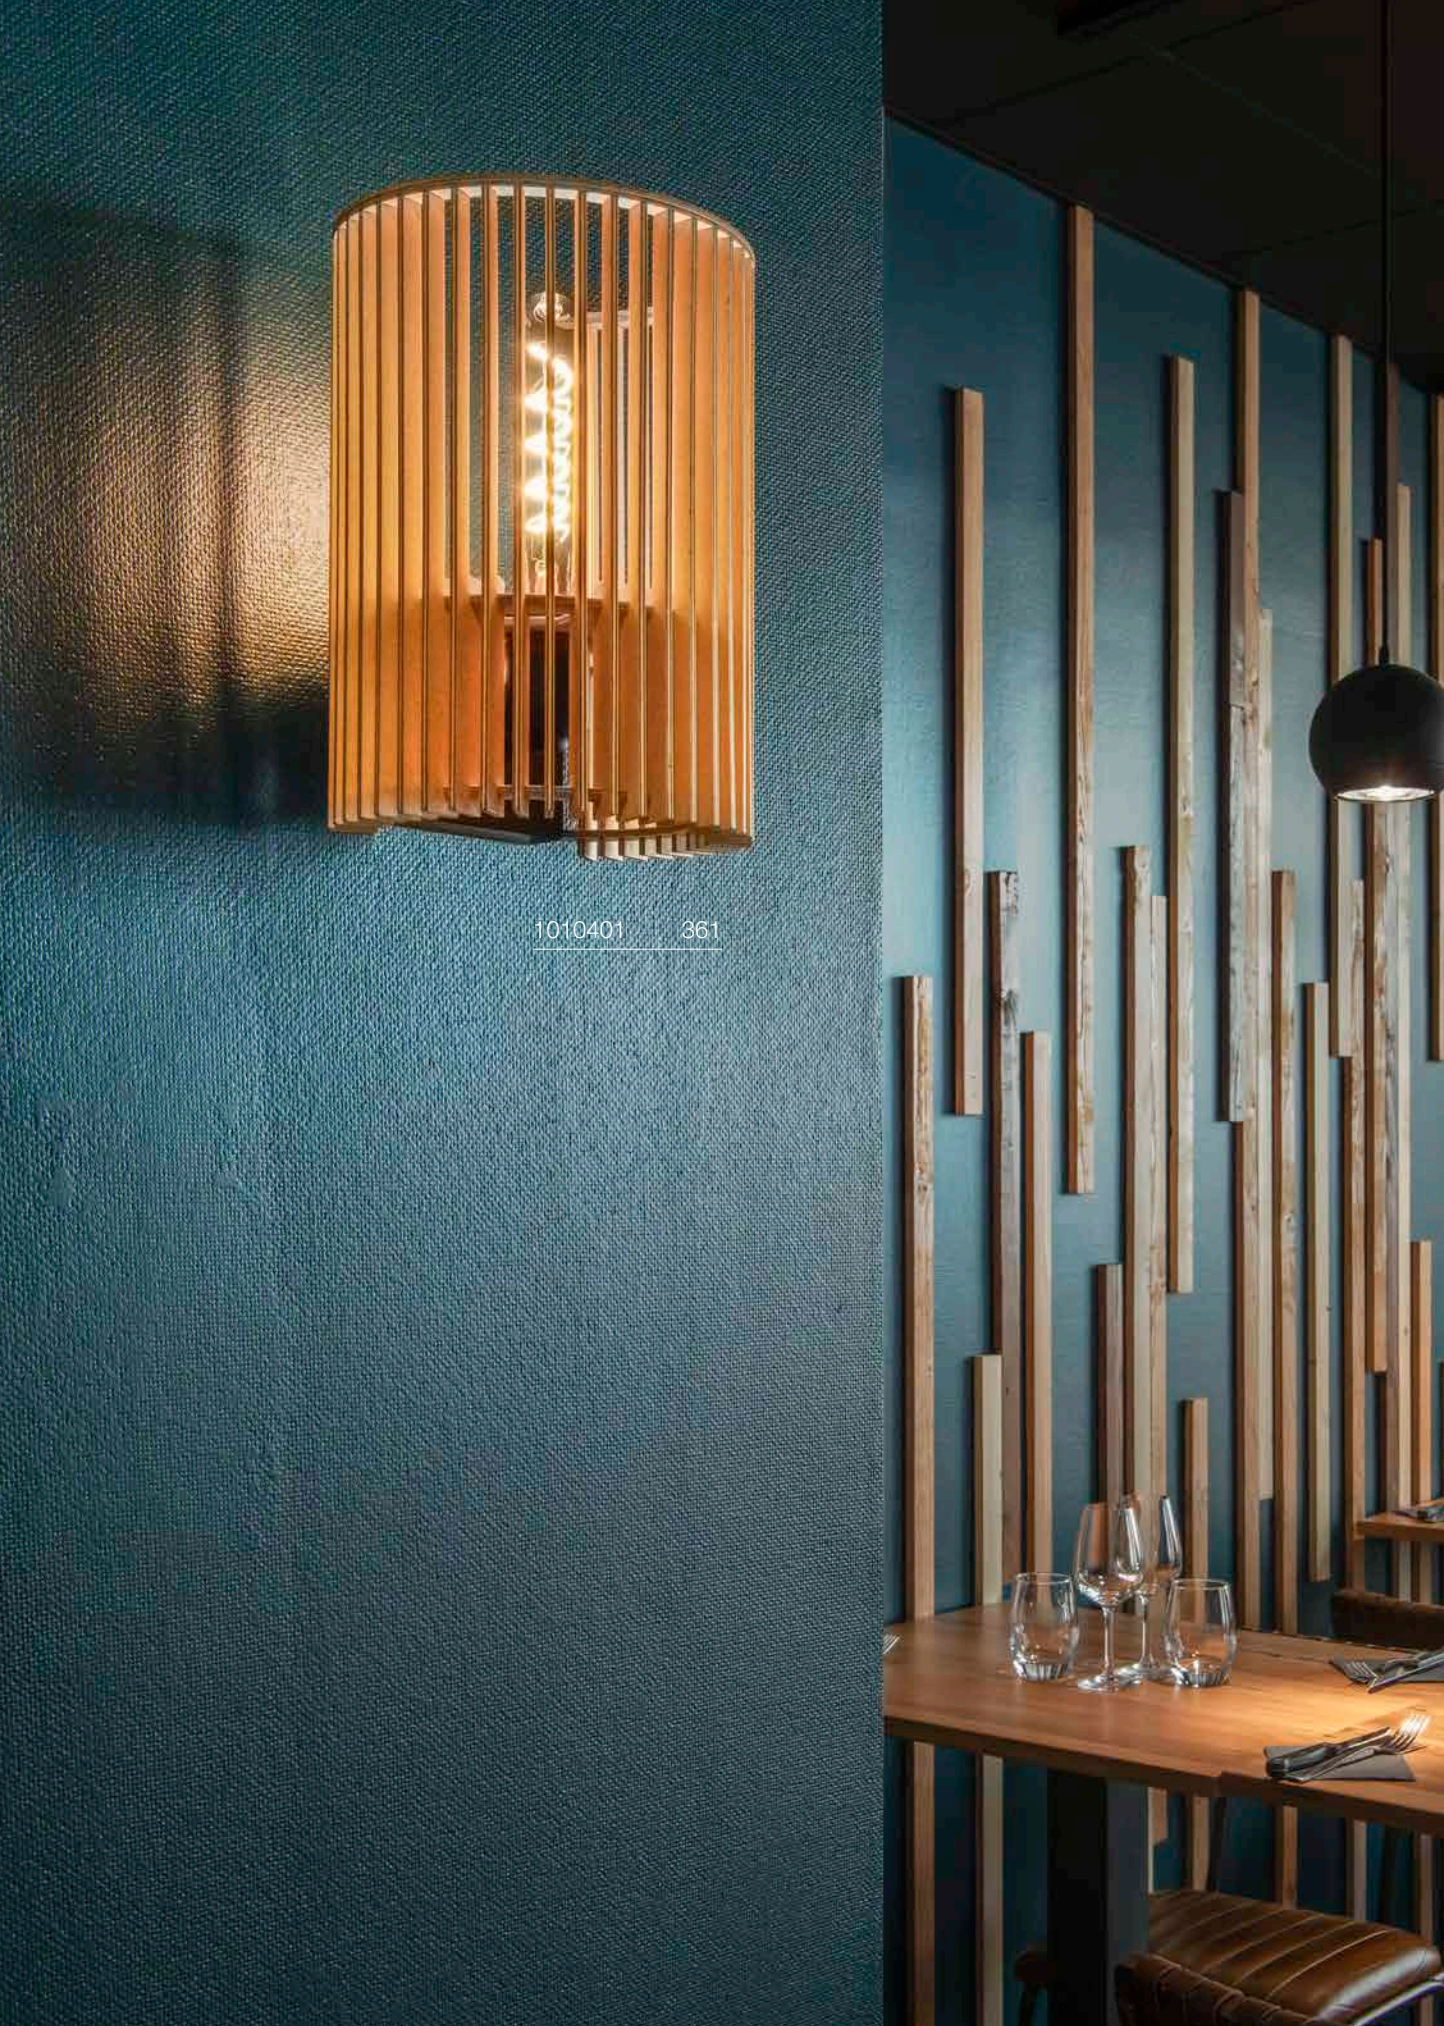


1010401 361

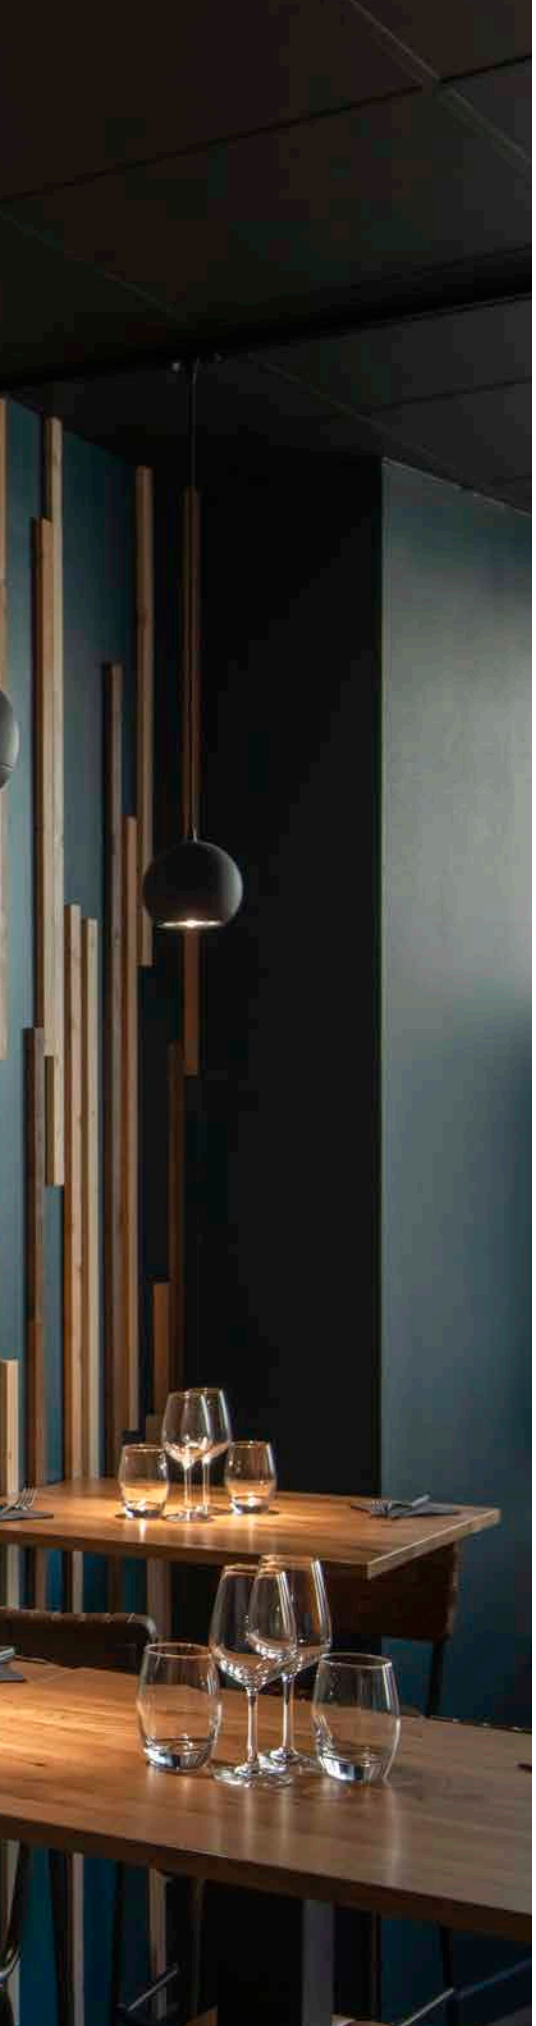

WUD
WL, E27, cylindrical

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Holz/Stahl

- Naturmaterial


SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 12 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.
braun	**1010401**


E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kW/1000h


Art.Nr.: **1008152**

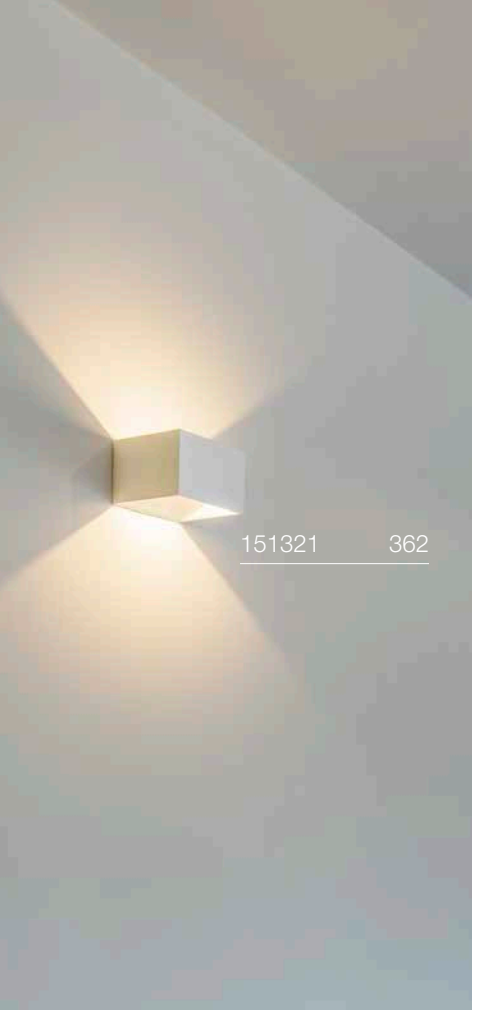



LOGS IN
WL





IP20 | 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

INSIDE | CRI 90


300 lm | 3000 K	470 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold 300 lm	**151320**
weiß 470 lm	**151321**

LOGS IN
WL, PHASE

DIM TO WARM






C | IP20 | 30000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

INSIDE | CRI 90

43 lm 69 lm	2000 K	–	430 lm 690 lm	3000 K


Variante	Art.Nr.
schwarz/gold 43 lm	**1000638**
weiß 69 lm	**1000639**

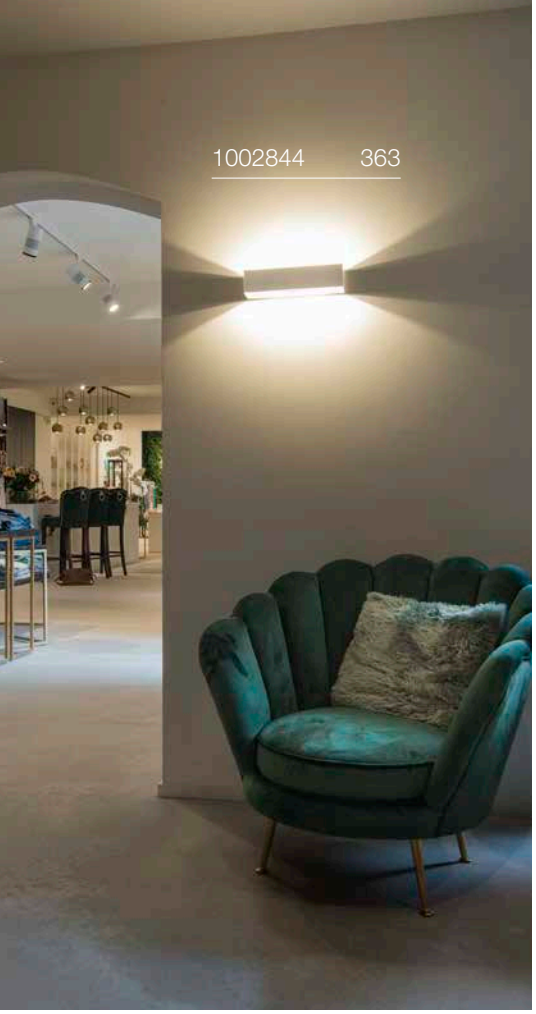

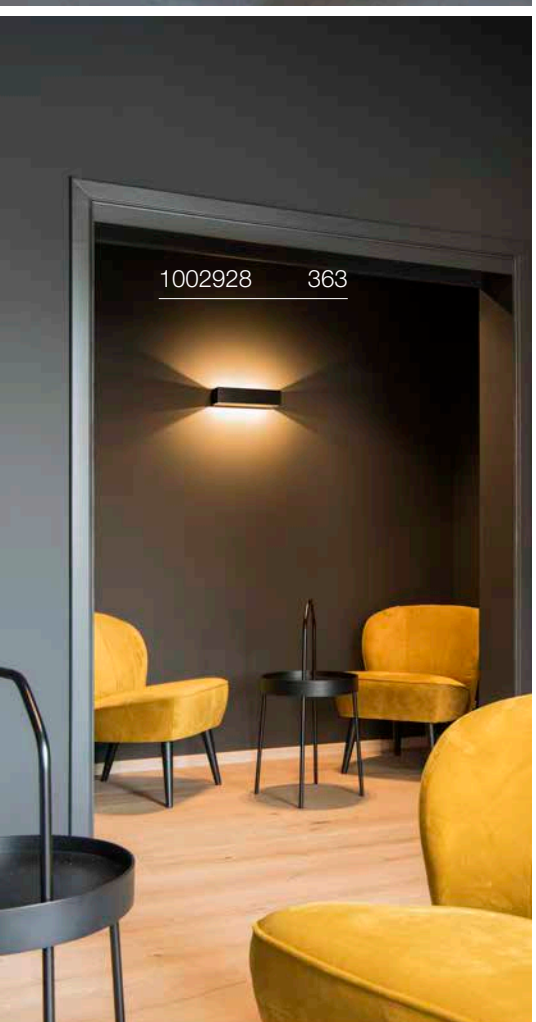

LOGS IN L
WL, PHASE





C,L IP20 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90


1100 lm | 3000 K	1600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz/gold 1100 lm	**1002842**
○ weiß 1600 lm	**1002844**

LOGS IN L
WL, PHASE

DIM TO WARM






C,L IP20 30000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

100 lm | 140 lm	2000 K –	1000 lm | 1390 lm	3000 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz/gold 100 lm	**1002928**
○ weiß 140 lm	**1002929**

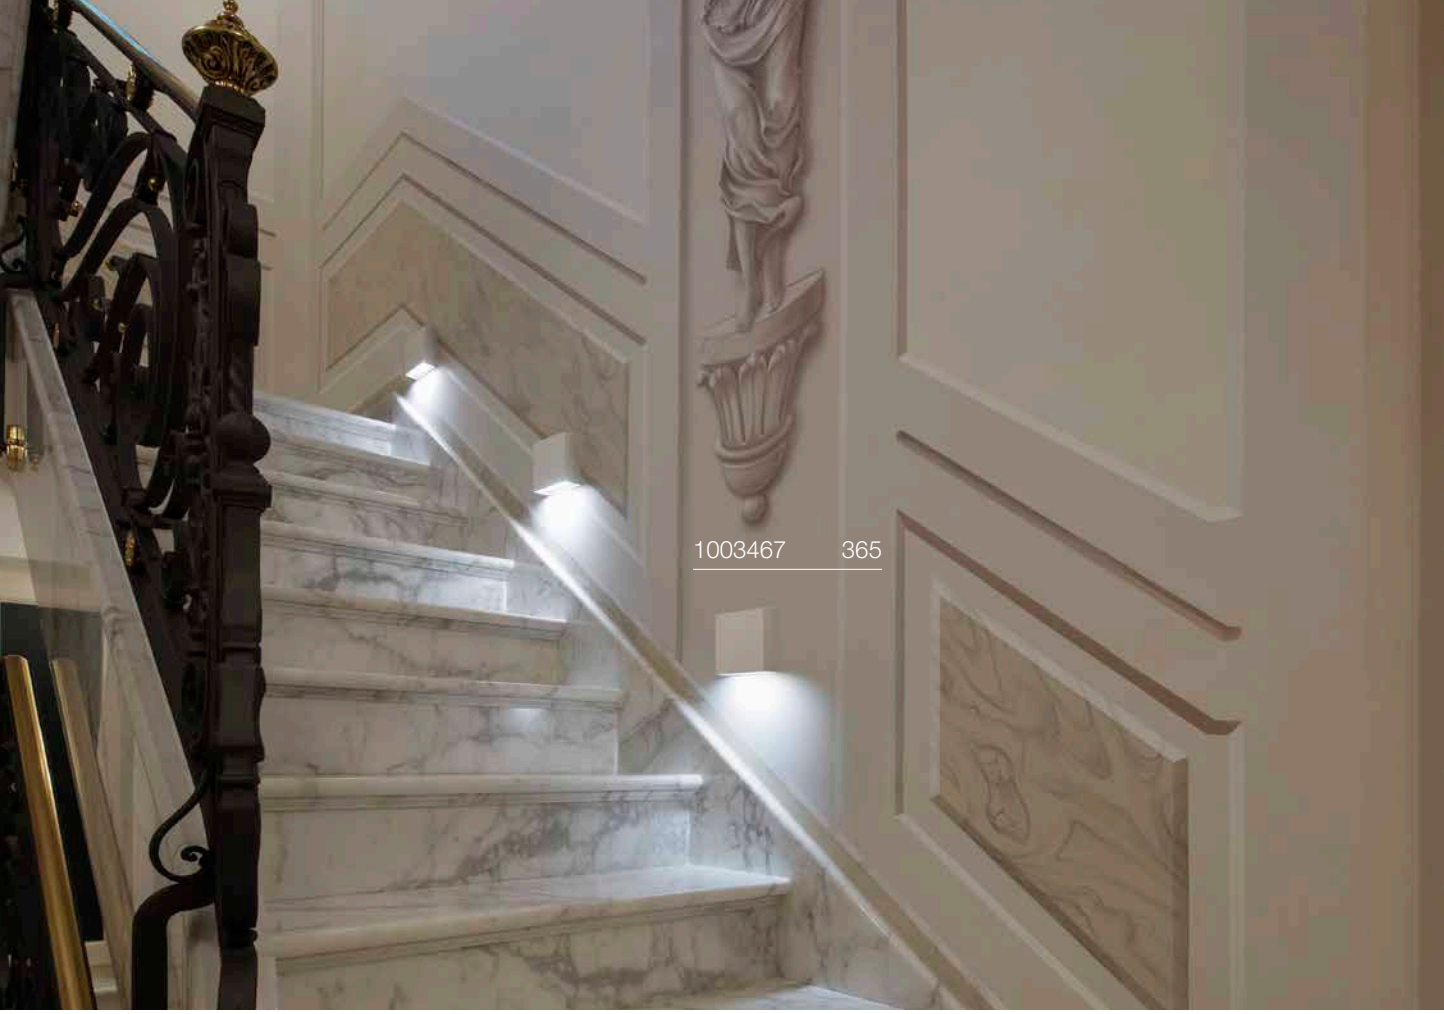
1003467 365

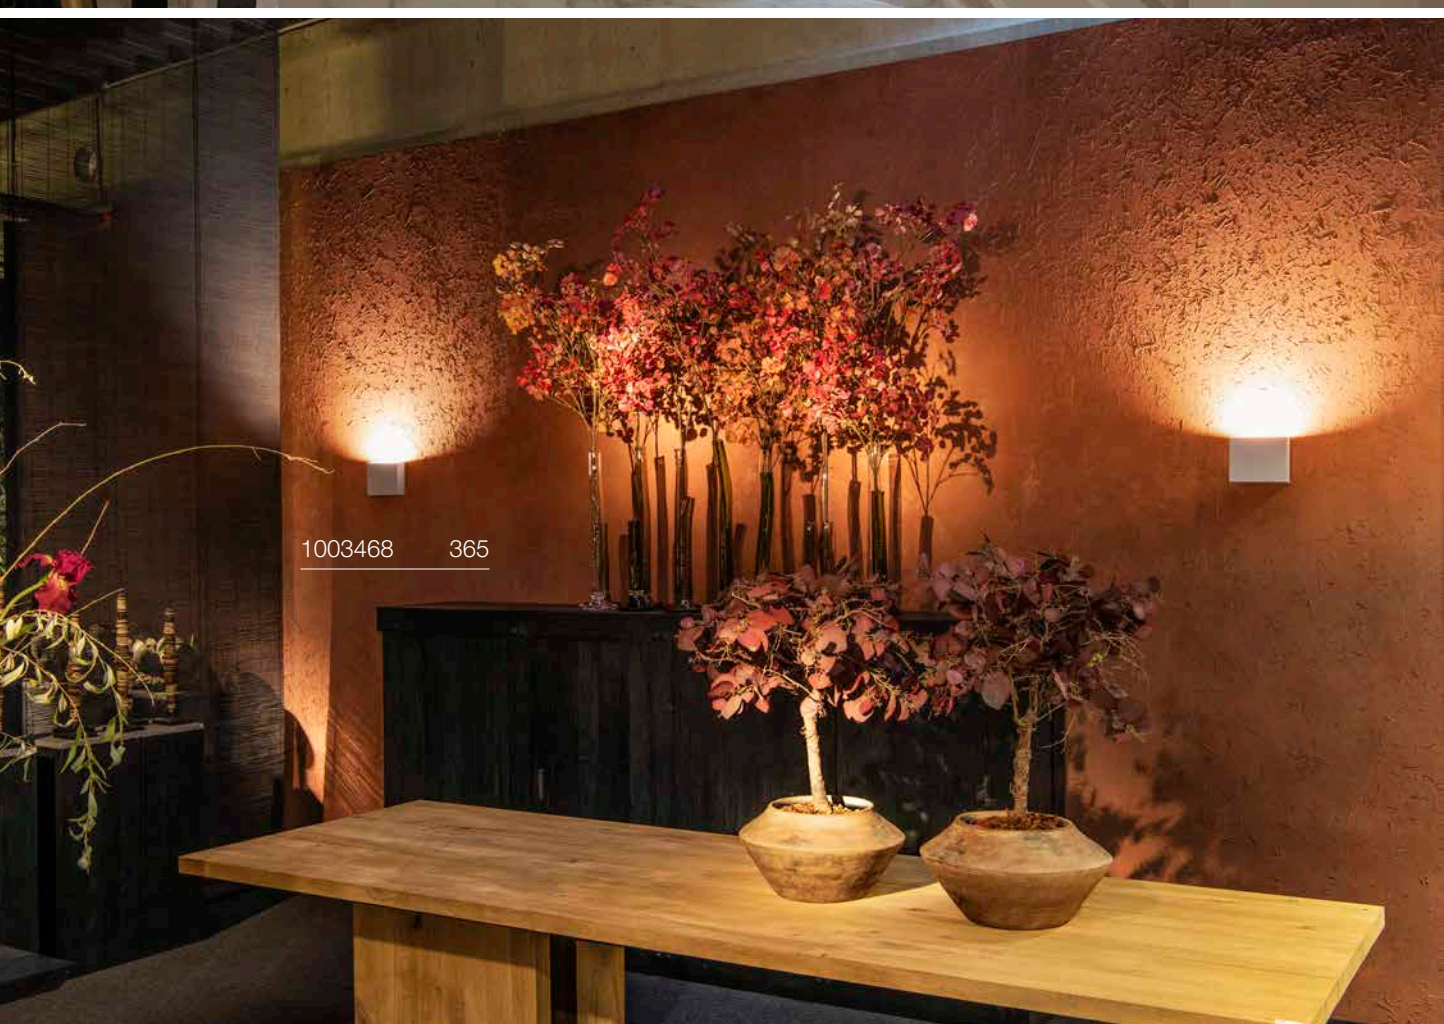
1003468 365

QUAD FRAME 14
WL





IP20 | 95° | 30000 h L70B50 | 10

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 4,4 W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 90

165 lm | 2700 K | 175 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1003467**

QUAD FRAME 19
WL





IP20 | 100° | 30000 h L70B50 | 10


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90


580 lm | 2700 K | 640 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1003468**


149511 367

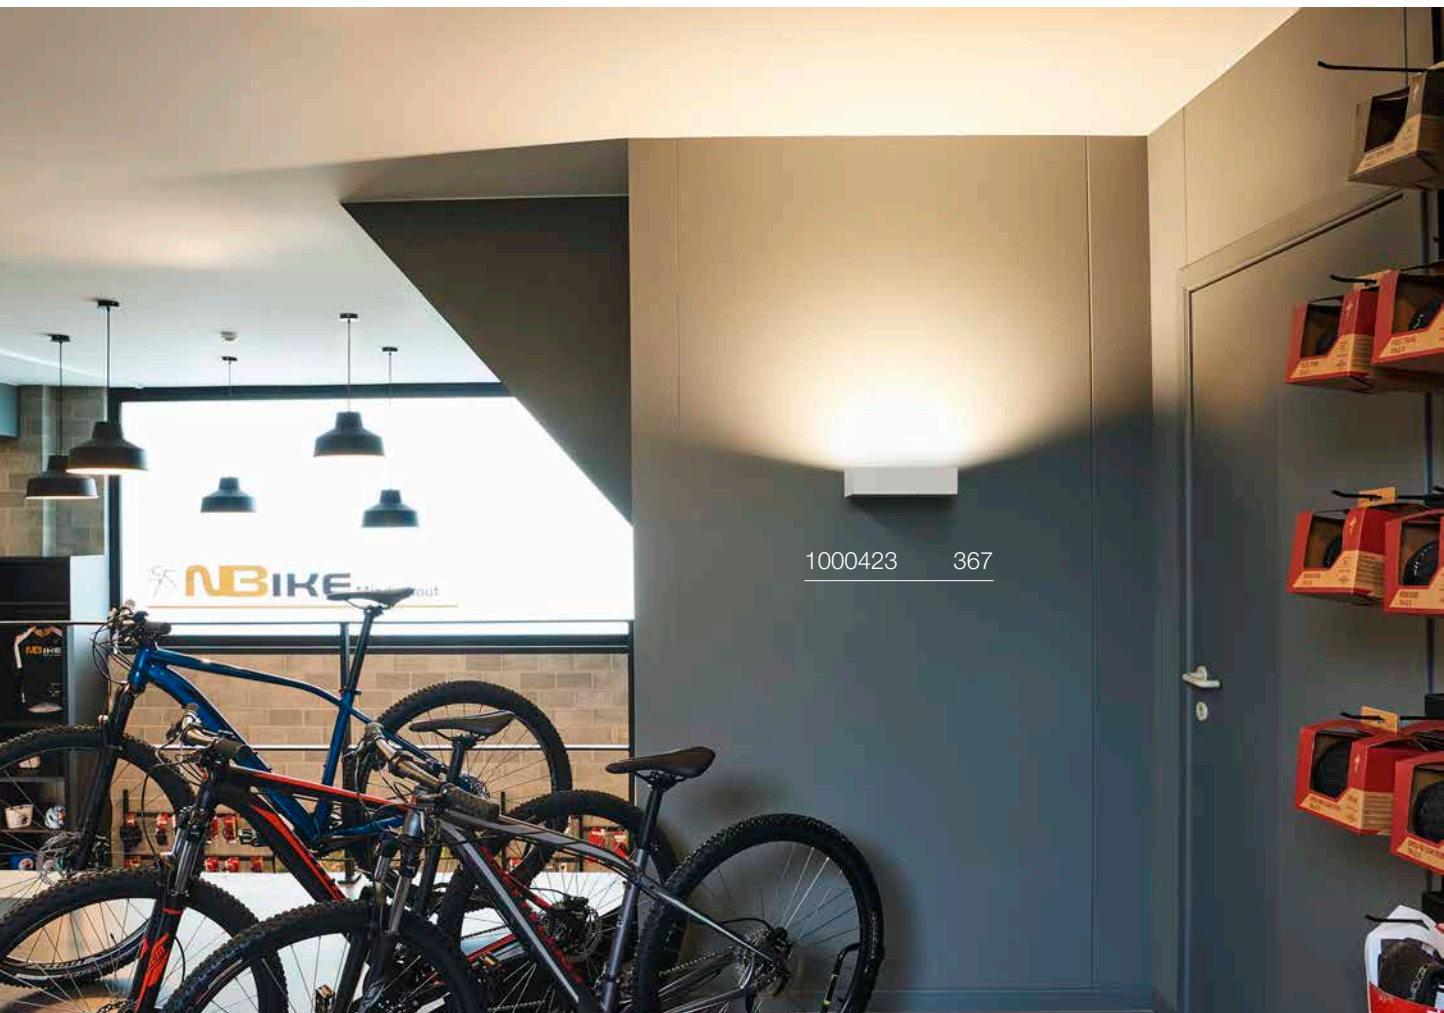
1000423 367

WL 149
WL, PHASE



IP20 | 50000h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Stahl/Glas

LED INSIDE | CRI 90

1080 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**149511**

WL 149
WL, QT-DE12



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Glas

SOCKET INSIDE | 60 W

Sockel: R7s 78mm


Variante	Art.Nr.
○ weiß/gefrosted	**149471**

R7s 78mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | EEK = E
9 kW/1000h

Art.Nr.: **1005287**

SHELL 30
WL, PHASE





IP20 | IK02 | 120° | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1300 mA
Systemleistung: 50 W
Material: Aluminium/Acryl

LED INSIDE

5650 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1000423**





ASSO 300
WL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Stahl




975 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**151271**
◐ aluminium/weiß	**151275**

ASSO 300
WL, PHASE






220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Stahl

135 lm|2000 K – 1340 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1000634**

OSSA 180
WL, QT-DE12





220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

Sockel: 1xR7s 78mm


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**151450**
○ weiß	**151451**

R7s 78mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | EEK = E
9 kW/1000h

Art.Nr.: **1005287**

OSSA 300
WL, QT-DE12





220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

Sockel: 1xR7s 118mm


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**151410**
○ weiß	**151411**

R7s 118mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | EEK = E
15 kW/1000h

Art.Nr.: **1005288**

CARISO
WL, PHASE





C IP20 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,2 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CRI 80


250 lm	2700 K	460 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold 2700 K	**151710**
weiß 3000 K	**151711**

CARISO
WL, PHASE

DIM TO WARM





C,L IP20 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CRI 90

100 lm	2000 K	–	1030 lm	3000 K
58 lm	1700 K		580 lm	2700 K


Variante	Art.Nr.
schwarz/gold 1700 K	**151740**
weiß 2000 K	**151741**





CHROMBO
WL, PHASE





IP20 120° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Stahl/Glas


LED INSIDE CRI 90

790 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008071**
○ weiß	**1003316**


1008071 371


1004740 372

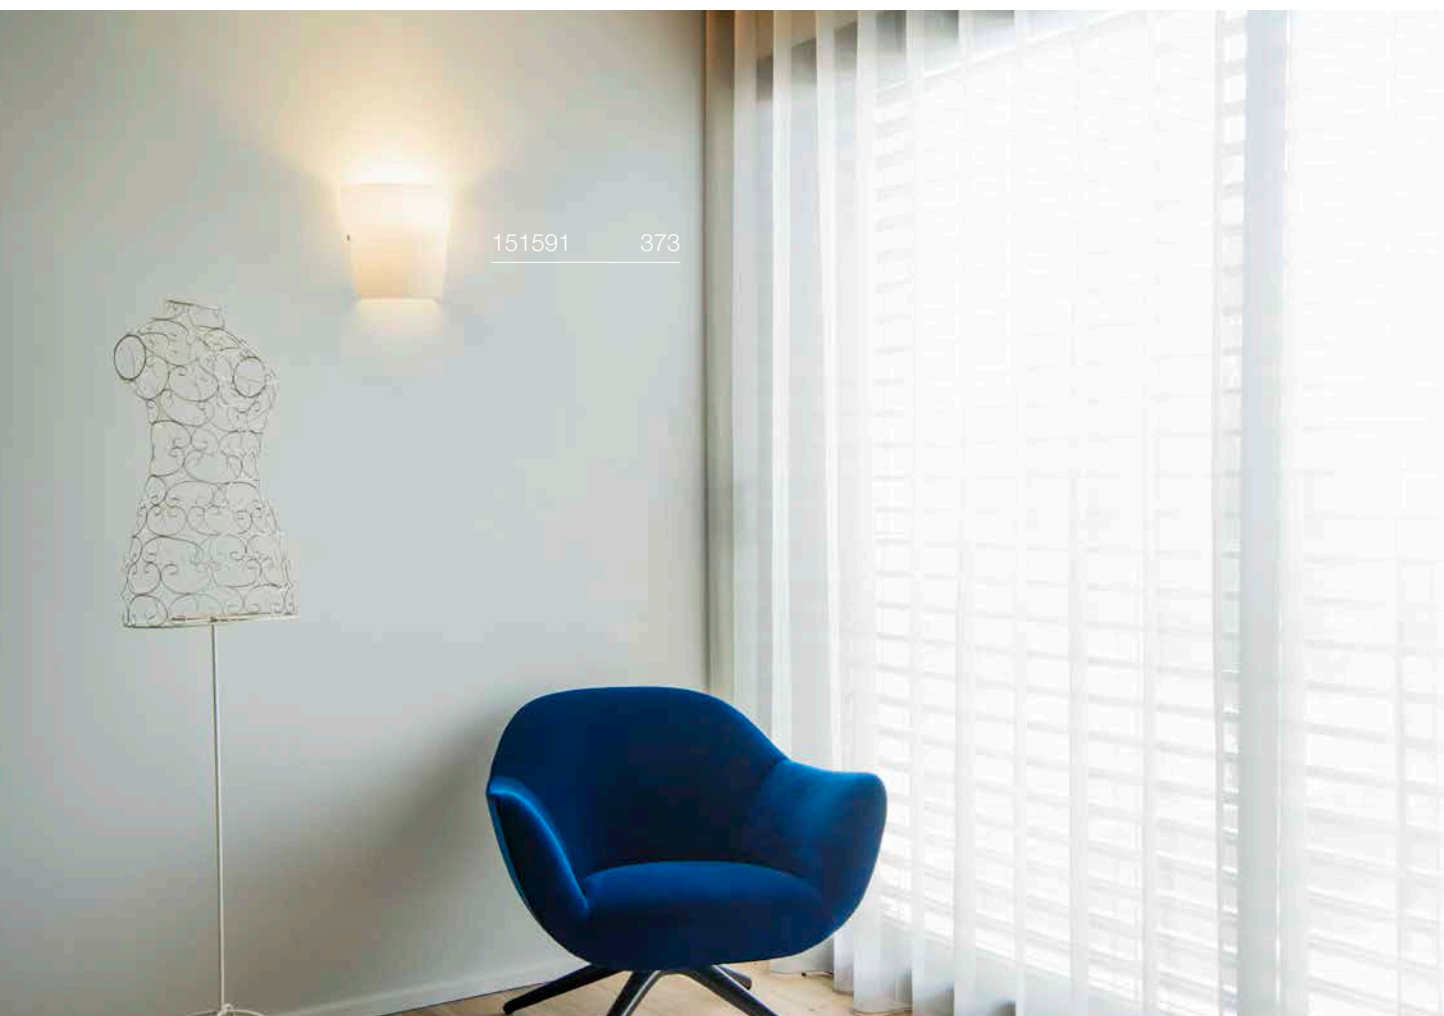
151591 373

DIRETO 60
WL, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90

Up	590 lm	2700 K	625 lm	3000 K
Down	590 lm		625 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1004740**
○ weiß	**1004741**

DENA 30
WL, E14





220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 40 W


Sockel: 2xE14	max. Ø: 5,1 cm	L: 9,6 cm

Variante	Art.Nr.
● aluminium	**147529**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G
5 kW/1000h

Art.Nr.: **1005285**

BASKET
WL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas


SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 5,2 cm	L: 15,2 cm

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**151591**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h


Art.Nr.: **1005289**

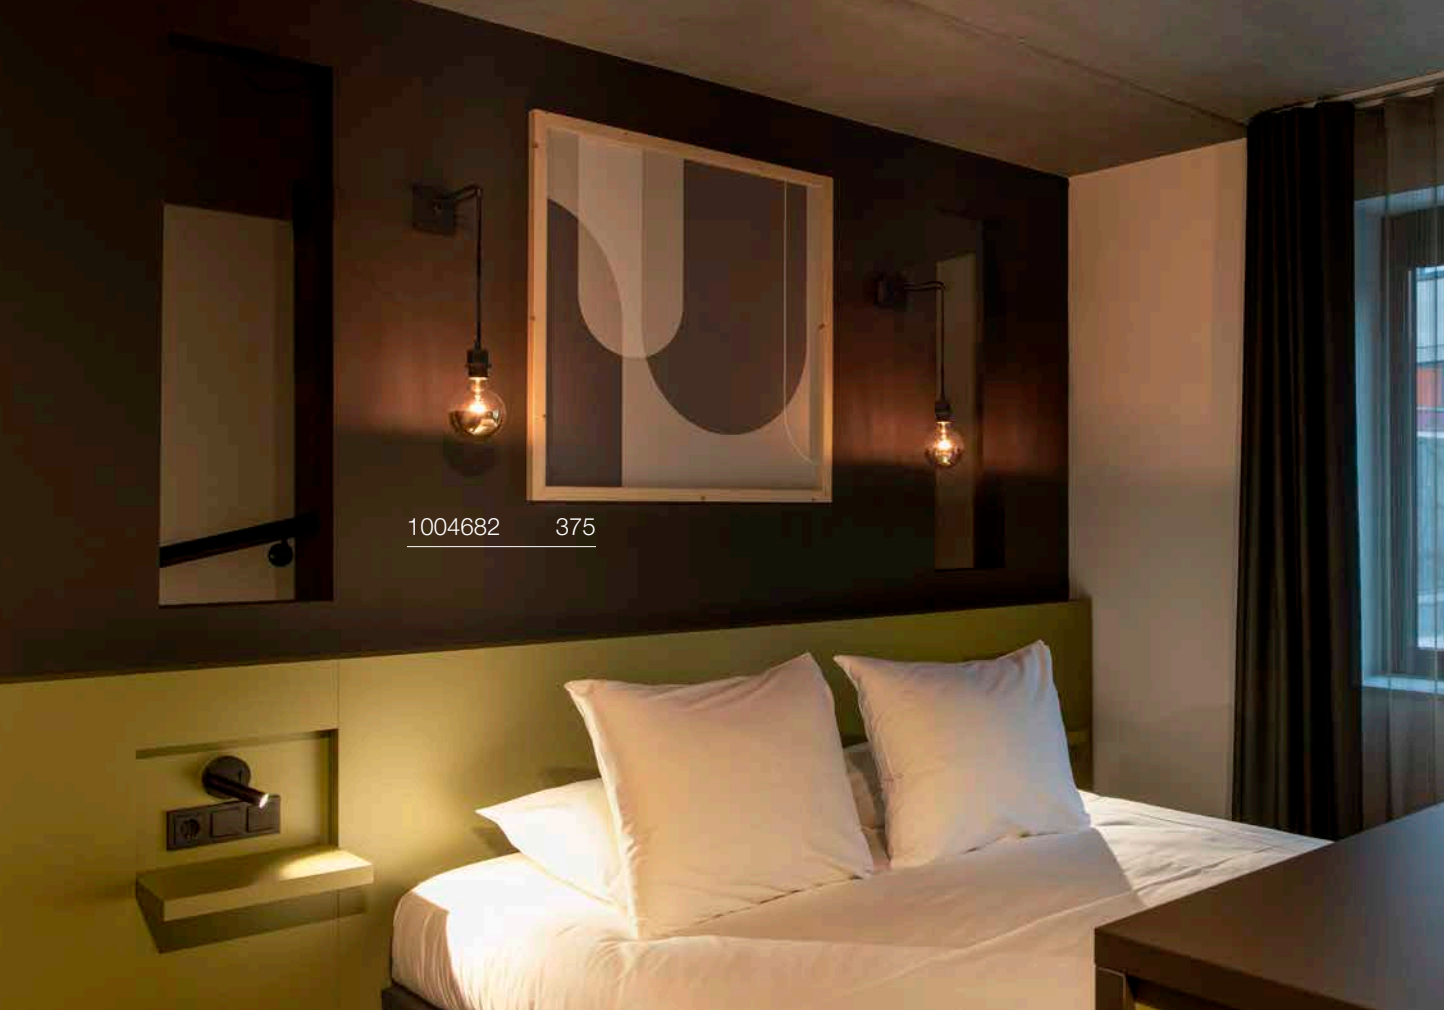
1004682 375


1000327 375


1000911 375

FITU
Wandhalter

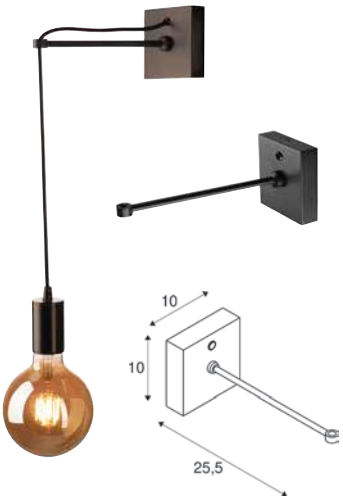


IP20

Material: Stahl

• Passende Pendelleuchten siehe Seite 268

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1004682**

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

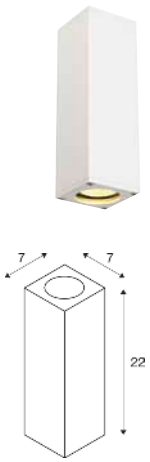

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1000330**
○ weiß	**1000327**
● aluminium	**1000329**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h


Art.Nr.: **1005077**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

SOLID CUBE
WL, QT14

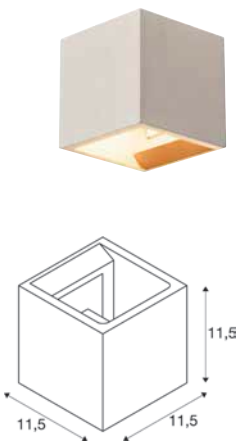

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Beton

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xG9

Variante	Art.Nr.
● grau	**1000910**
● schwarzer sandstein	**1000911**


G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.Nr.: **1005286**


151803 377

ENOLA® B
WL, QPAR51





IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Schalter am Leuchtengehäuse

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10 | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1000729**
○ weiß	**1000730**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005273

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470

Artikel	Art.Nr.
Zierring	
● schwarz	**151840**

ENOLA® B
WL, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10 | L: 8,5 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**151800**
○ weiß	**151801**
● gold	**151803**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: 1005077

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470

Artikel	Art.Nr.
Zierring	
● schwarz	**151840**

FENDA
WL, Basis, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Kunststoff

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 5,1 cm	L: 20 cm

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1001272**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

FENDA
Halbschirm



B: 23 cm
H: 30 cm
Material: Textile/Stahl

Variante	Art.Nr.
●○ schwarz/kupfer	**1001274**
● schwarz	**1001273**
○ weiß	**1001275**
● beige	**1001276**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Basis	
○ weiß	**1001272**










KENKUA SPOT
WL, E27





IP20 | 25° | 180° | 180° | 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 2 W
Material: Stahl/Glas

- Lichtquellen an der Leuchte getrennt schaltbar

LED INSIDE | SOCKET INSIDE | CRI 80 | 40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 12 cm

Spot | 200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
chrom	**1002855**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h

Art.Nr.: **1008641**


SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | EEK = F
10 kWh/1000h

Art.Nr.: **1010465**

COUPA
WL





IP20 | 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 3,4 W
Material: Stahl/Glas

- Lichtquellen an der Leuchte getrennt schaltbar

LED INSIDE | SOCKET INSIDE | CRI 80 | 42 W

Sockel: 1xG9 | L: 9 cm

Spot | 240 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
chrom/milchig	**149452**

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.Nr.: **1007455**

KARPO MAGN
CW, single, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,2 W
Material: Stahl/Aluminium

- Leuchtenkopf durch Magnethalterung in der Position frei wählbar




350 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1004706**

KARPO GOOSE
WL







220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Stahl


- Leuchte ist über Schalter am Leuchtenkopf dimmbar




420 lm
380 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 380 lm	**1006162**
○ weiß 420 lm	**1006161**



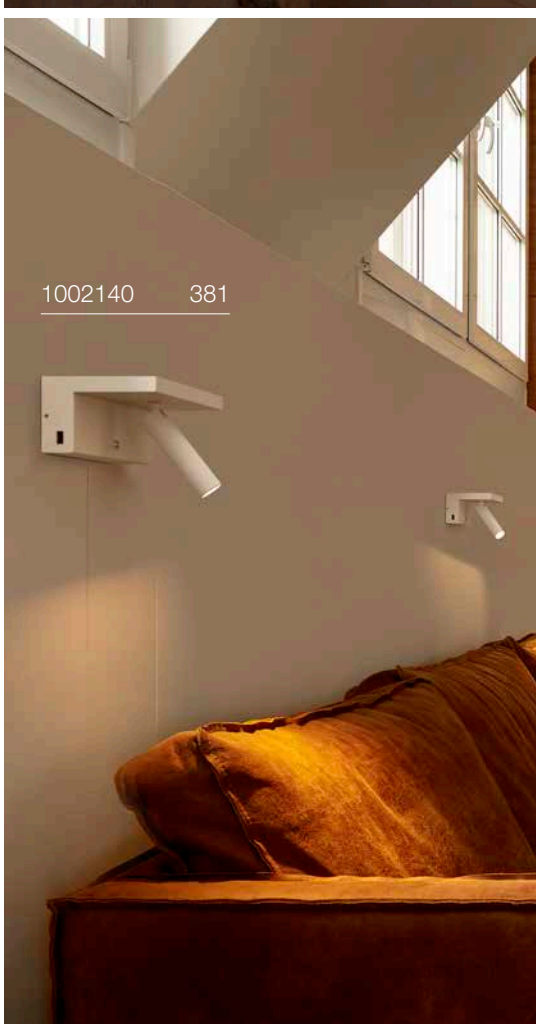


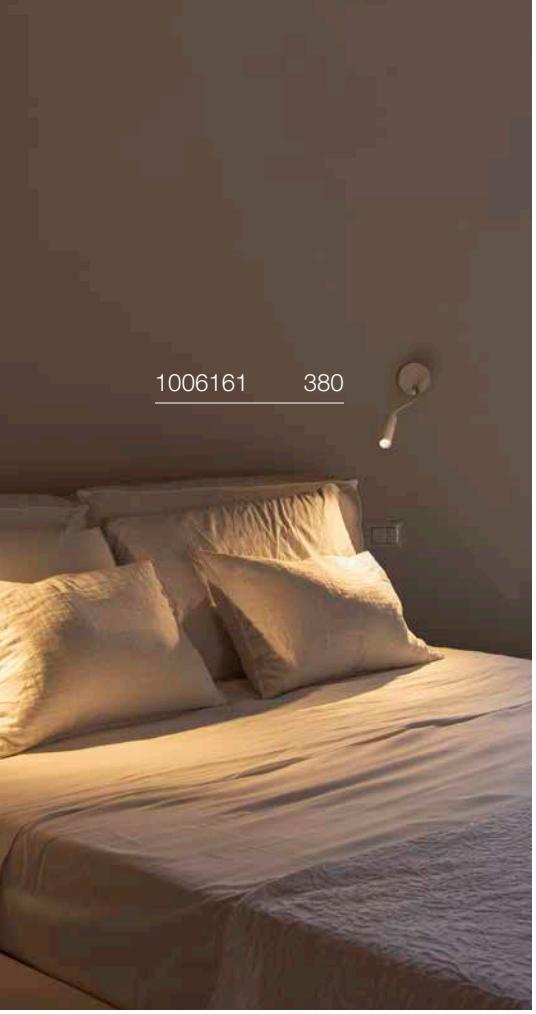



KARPO 30
WL, single





IP20 | 40° | 350° | 90° | 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Stahl

- Schalter am Leuchtengehäuse


LED INSIDE | CRI 90

370 lm
400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 370 lm	**152340**
○ weiß 400 lm	**152341**

KARPO
WL





Switch | IP20 | 40° | 180° | 90° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,8 W
Material: Aluminium


- 2 USB Anschlüsse 1,5 Amp max.
- 3 Stufen dimmbar über Schalter an der Basis

LED INSIDE | CRI 90

390 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1002140**



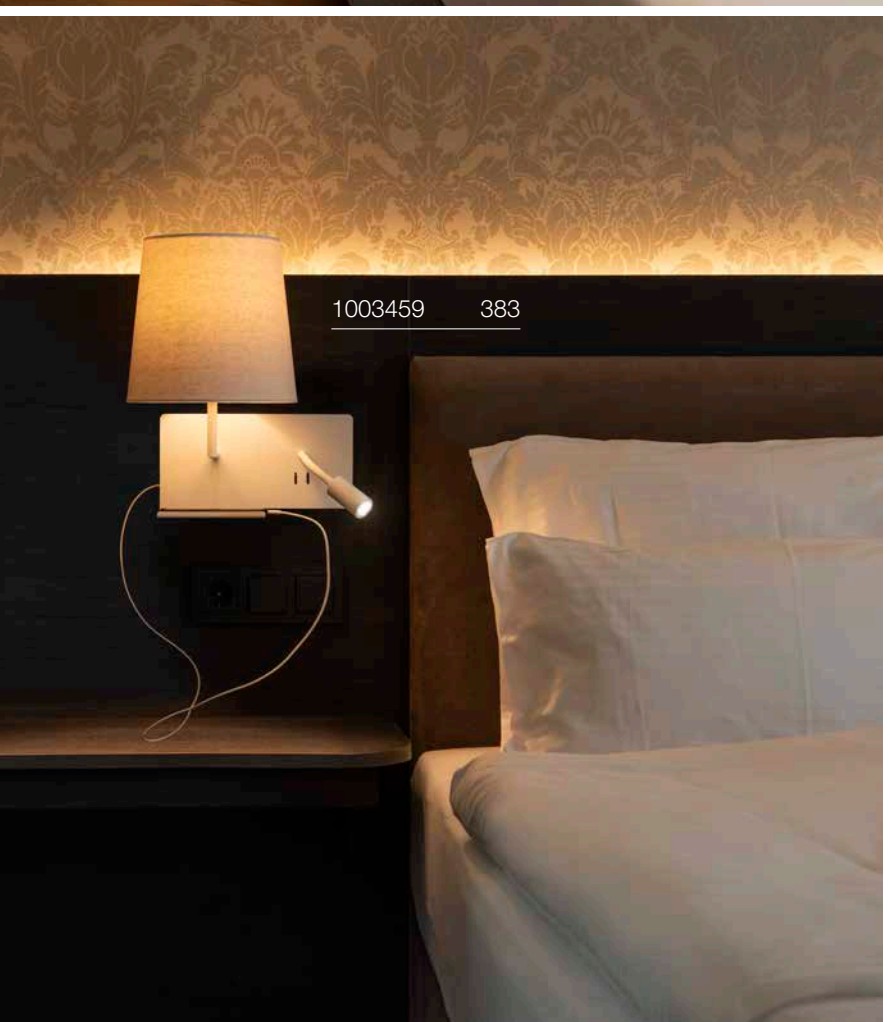

SOMNILA SPOT
WL, links







100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Stahl

- 1 USB Anschluß | 5V 2,0A
- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar


LED INSIDE CRI 90

Spot	120 lm	3000 K
Indirect	650 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz 120 lm	**1003455**
○ weiß 120 lm	**1003457**

SOMNILA SPOT
WL, rechts







100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Stahl

- 1 USB Anschluß | 5V 2,0A
- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar




Spot	120 lm	3000 K
Indirect	650 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz 120 lm	**1003456**
○ weiß 120 lm	**1003458**

SOMNILA FLEX
WL, links







100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Material: Aluminium

- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar




Spot	120 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1003459**

SOMNILA FLEX
WL, rechts








100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Material: Aluminium

- Lichtquellen am Gehäuse getrennt schaltbar




Spot	120 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1003460**

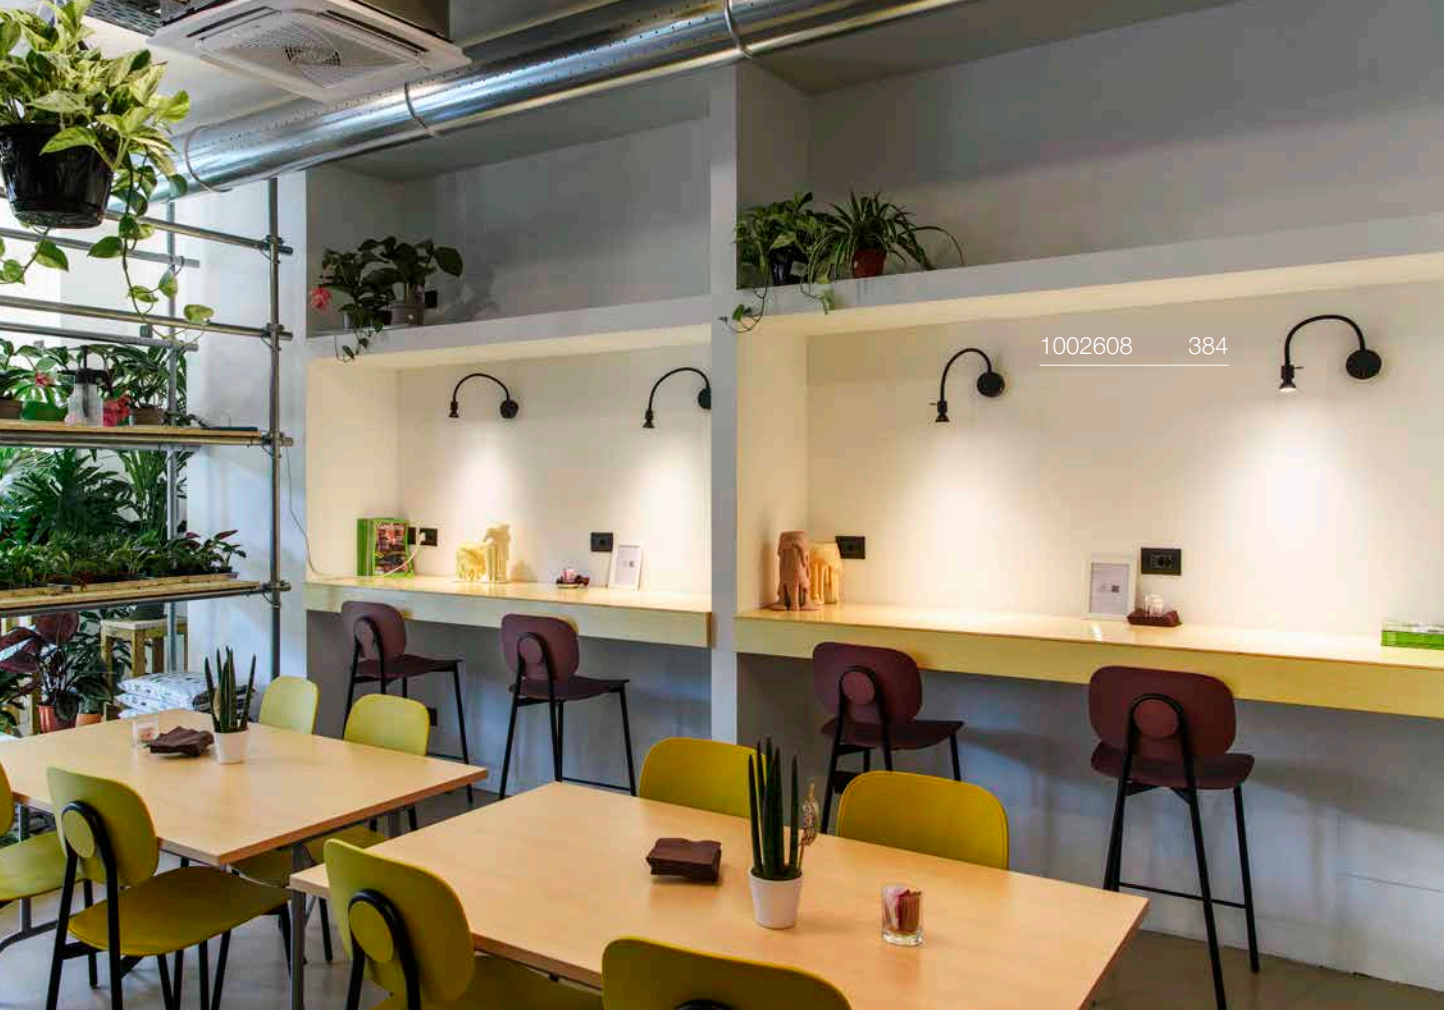


1002608 384

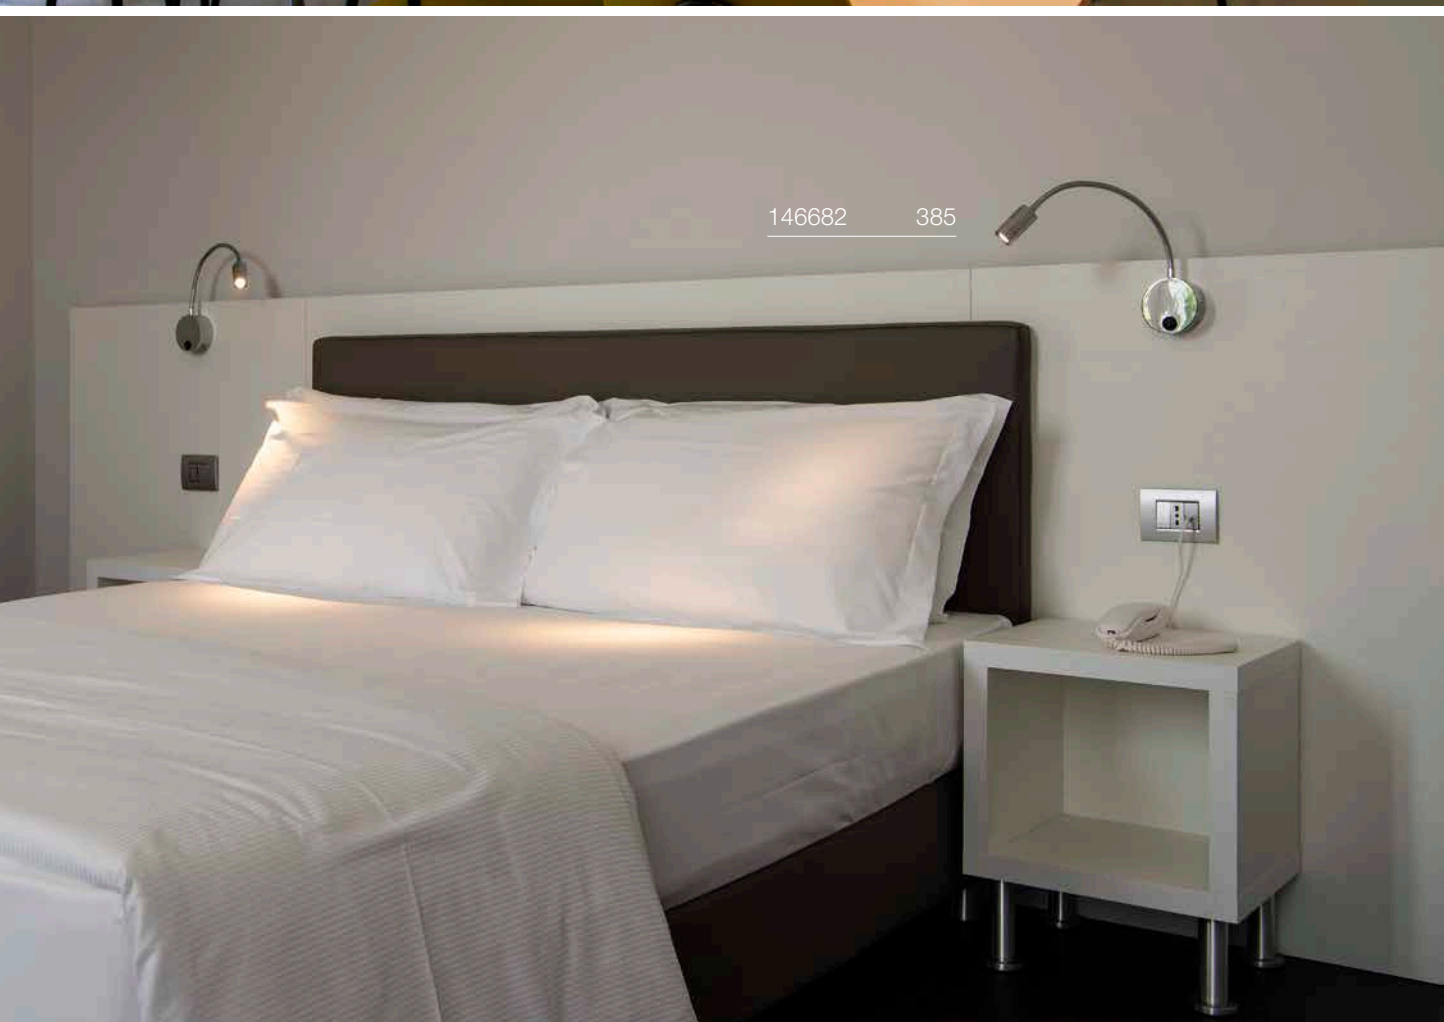

146682 385

DIO FLEX PLATE
WL QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Schalter am Leuchtengehäuse

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1002608**
○ weiß	**1002607**
◑ chrom	**146692**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005076**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

DIO FLEX PLATE
WL





IP20 45° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 1,9 W
Material: Aluminium

- Schalter am Leuchtengehäuse


LED INSIDE CRI 80

100 lm | 2700 K | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 2700 K	**1002430**
● schwarz 3000 K	**1002431**
○ weiß 3000 K	**1002118**
◑ chrom 3000 K	**146682**

DISPLAY ADL 50
QPAR51





IP20 200° 90° 30

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Brass

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1002860**
◑ chrom	**146332**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005079**

PHELIA
WL, QPAR51





IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

• Schalter am Leuchtenkopf

SOCKET INSIDE 10 W


Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 10,5 cm


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**148540**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077**

MERADO FLOOD
WL, PHASE





C IP20 360° 90° 40000h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 40 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

3000 lm | 3000 K | 3200 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.
○ weiß 3000 K	**1001468**
○ weiß 4000 K	**1001472**





KARPO 30
CW, single








220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,3 W
Material: Aluminium/Stahl




560 lm
680 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 560 lm	**152330**
○ weiß 680 lm	**152331**



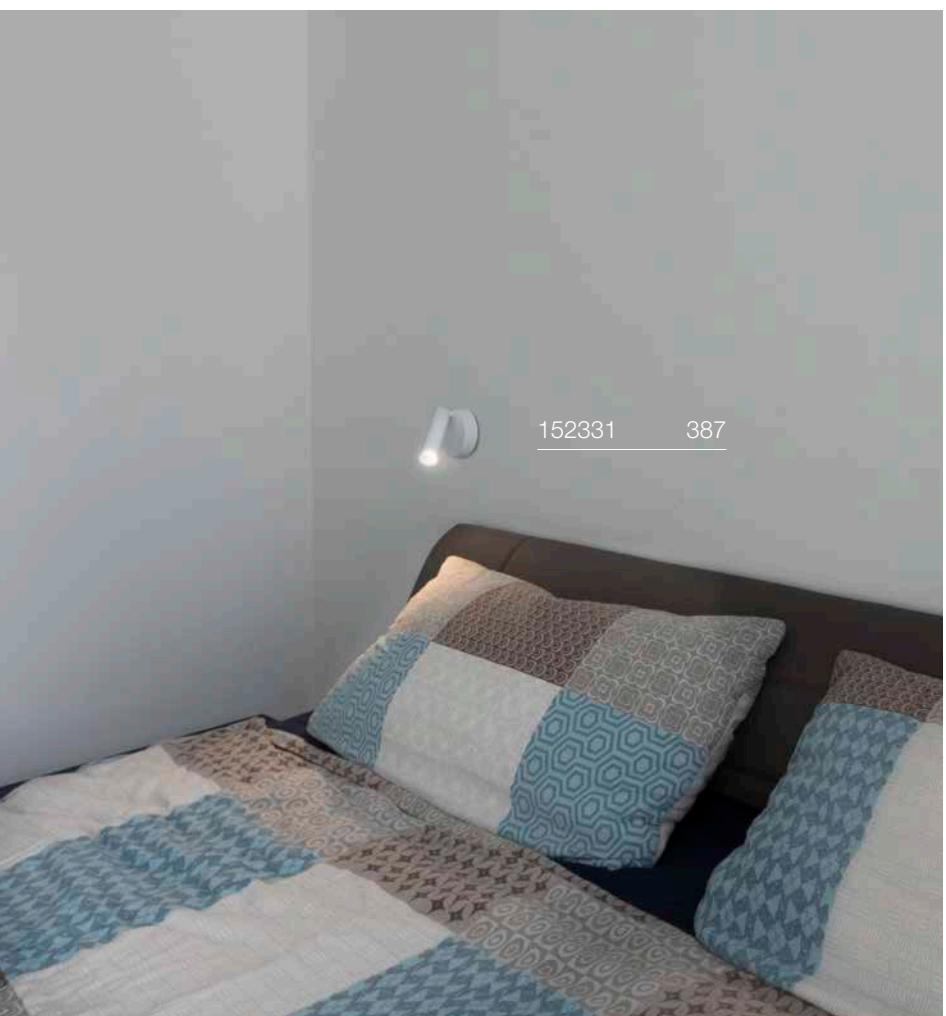

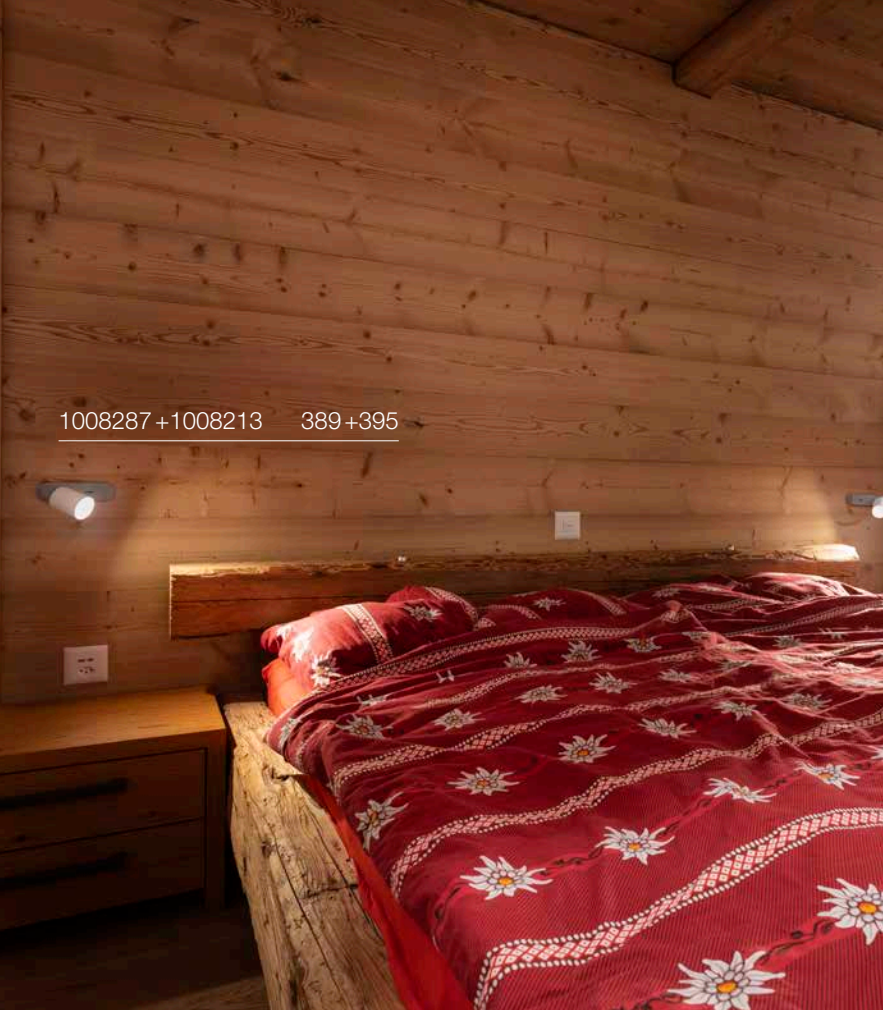

1008287 +1008213 389 +395

PURI 2.0 Tube
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium


SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1-4xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L


Art.Nr.: **1005077**

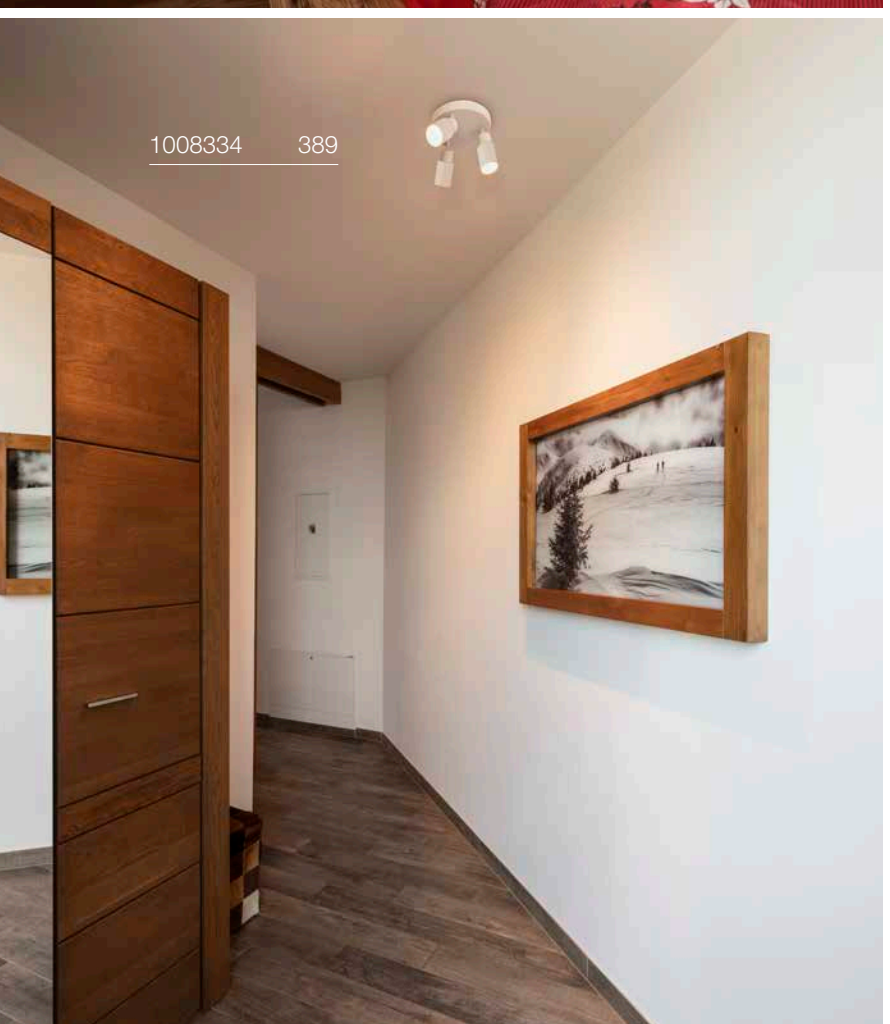

1008334 389

PURI 2.0 Tube
CW, Double Long, QPAR51






Variante	Art.Nr.
schwarz	**1008361**
schwarz/gold	**1008362**
weiß	**1008363**
grau	**1008364**

PURI 2.0 Tube
CW, Single, QPAR51






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008284**
◐ schwarz/gold	**1008285**
○ weiß	**1008286**
● grau	**1008287**

PURI 2.0 Tube
CW, Schalter, Single, QPAR51






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008296**
◐ schwarz/gold	**1008297**
○ weiß	**1008298**
● grau	**1008299**

PURI 2.0 Tube
CW, Double Asym., QPAR51






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008308**
◐ schwarz/gold	**1008309**
○ weiß	**1008310**
● grau	**1008311**

PURI 2.0 Tube
CW, Triple Long, QPAR51






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008320**
◐ schwarz/gold	**1008321**
○ weiß	**1008322**
● grau	**1008323**

PURI 2.0 Tube
CW, Triple Round, QPAR51






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008332**
◐ schwarz/gold	**1008333**
○ weiß	**1008334**
● grau	**1008335**

PURI 2.0 Tube
CW, Quadruple Long, QPAR51





Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008344**
◐ schwarz/gold	**1008345**
○ weiß	**1008346**
● grau	**1008347**



PURI 2.0 Cone
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1-4xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005077

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470



PURI 2.0 Cone
CW, Double Long, QPAR51






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008365**
◐ schwarz/gold	**1008366**
○ weiß	**1008367**
● grau	**1008368**

PURI 2.0 Cone
CW, Single, QPAR51






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008288**
◐ schwarz/gold	**1008289**
○ weiß	**1008290**
● grau	**1008291**

PURI 2.0 Cone
CW, Schalter, Single, QPAR51






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008300**
◐ schwarz/gold	**1008301**
○ weiß	**1008302**
● grau	**1008303**

PURI 2.0 Cone
CW, Double Asym., QPAR51






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008312**
◐ schwarz/gold	**1008313**
○ weiß	**1008314**
● grau	**1008315**

PURI 2.0 Cone
CW, Triple Long, QPAR51






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008324**
◐ schwarz/gold	**1008325**
○ weiß	**1008326**
● grau	**1008327**

PURI 2.0 Cone
CW, Triple Round, QPAR51






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008336**
◐ schwarz/gold	**1008337**
○ weiß	**1008338**
● grau	**1008339**

PURI 2.0 Cone
CW, Quadruple Long, QPAR51





Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008348**
◐ schwarz/gold	**1008349**
○ weiß	**1008350**
● grau	**1008351**



PURI 2.0 Dome
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1-4xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h


C,L

Art.Nr.: **1005077**



PURI 2.0 Dome
CW, Double Long, QPAR51






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008369**
◐ schwarz/gold	**1008370**
○ weiß	**1008371**
● grau	**1008372**

PURI 2.0 Dome
CW, Single, QPAR51






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008292**
◐ schwarz/gold	**1008293**
○ weiß	**1008294**
● grau	**1008295**

PURI 2.0 Dome
CW, Schalter, Single, QPAR51






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008304**
◐ schwarz/gold	**1008305**
○ weiß	**1008306**
● grau	**1008307**

PURI 2.0 Dome
CW, Double Asym., QPAR51






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008316**
◐ schwarz/gold	**1008317**
○ weiß	**1008318**
● grau	**1008319**

PURI 2.0 Dome
CW, Triple Long, QPAR51






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008328**
◐ schwarz/gold	**1008329**
○ weiß	**1008330**
● grau	**1008331**

PURI 2.0 Dome
CW, Triple Round, QPAR51







Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008340**
◐ schwarz/gold	**1008341**
○ weiß	**1008342**
● grau	**1008343**

PURI 2.0 Dome
CW, Quadruple Long, QPAR51





Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008352**
◐ schwarz/gold	**1008353**
○ weiß	**1008354**
● grau	**1008355**

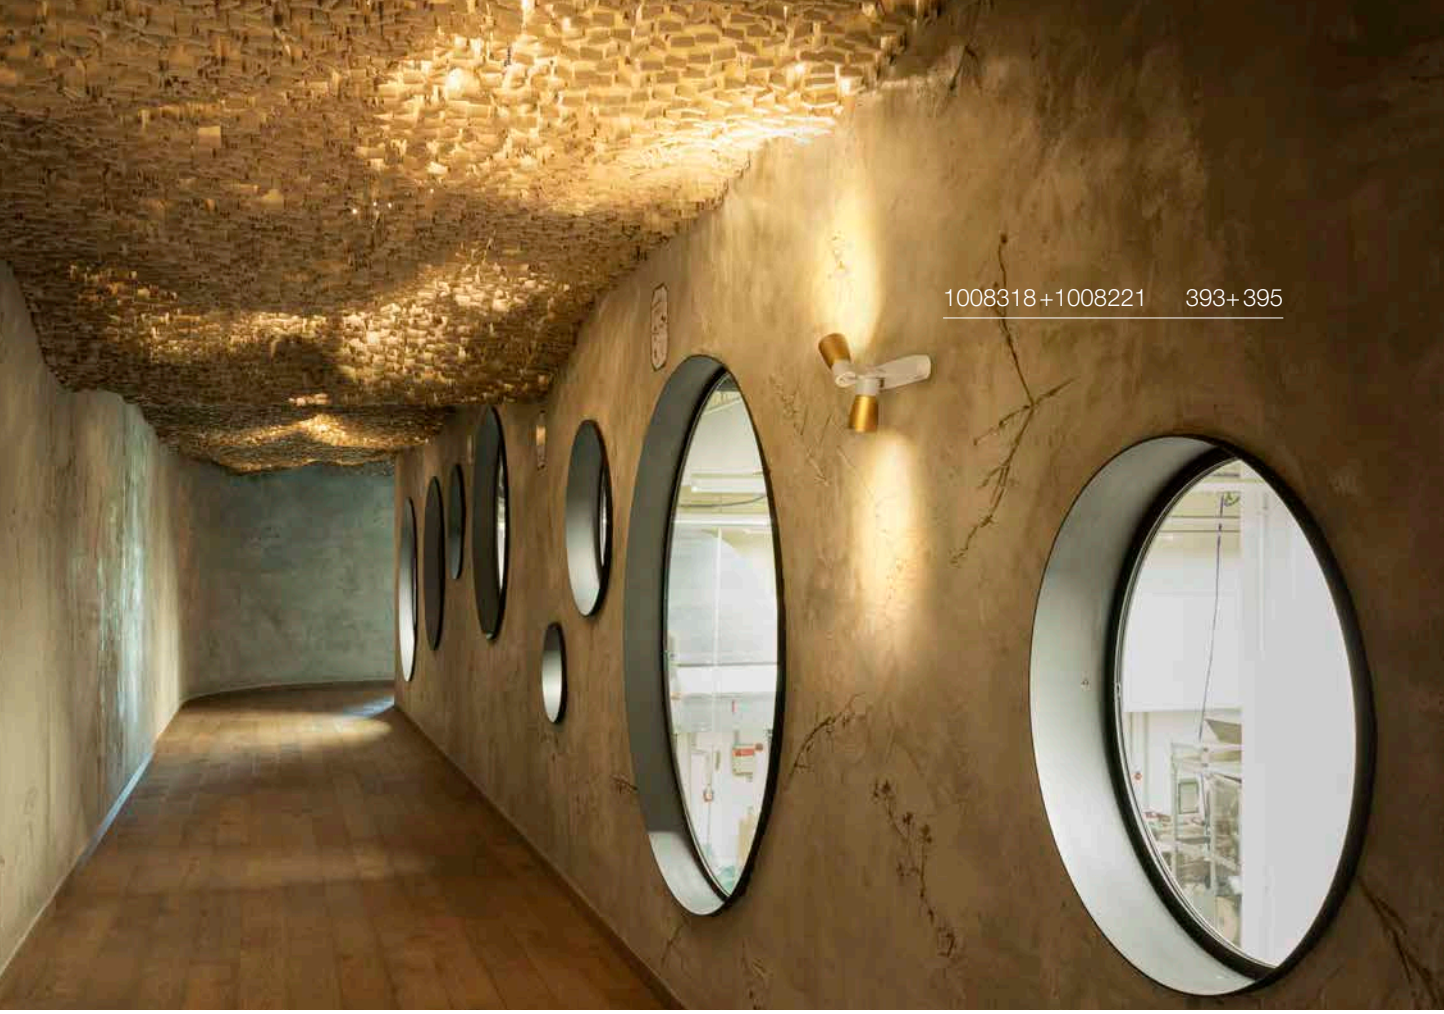

1008318 + 1008221 393 + 395



1008354 + 1008219 393 + 395



1008354 + 1008219 393 + 395

PURI 2.0 Tube
Schirm



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1008214**
weiß	**1008213**
gold	**1008216**
grau	**1008215**
bronze	**1008217**
aluminium	**1008376**

PURI 2.0 Cone
Schirm



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1008219**
weiß	**1008218**
gold	**1008221**
grau	**1008220**
bronze	**1008222**
aluminium	**1008377**

PURI 2.0 Dome
Schirm



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1008224**
weiß	**1008223**
gold	**1008226**
grau	**1008225**
bronze	**1008227**
aluminium	**1008378**

147380 397



PURI
CW, QPAR51

IP20 350° 85°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

• Dekoring inkl.

SOCKET INSIDE 50 W


Sockel: 1-4xGU10

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005273**

PURI
CW, single, QPAR51






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**147360**
○ weiß	**147361**

PURI
CW, double, QPAR51






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**147370**
○ weiß	**147371**

PURI
CW, triple, QPAR51






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**147380**
○ weiß	**147381**

PURI
CW, quad, QPAR51






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1002029**
○ weiß	**1002030**


1008703 399

NOBLO®
CW, single, PHASE, DTW





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CRI 90

Down 10 lm|2000 K – 450 lm|3000 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008706**
○ weiß	**1008703**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
● schwarz	**1008482**
○ weiß	**1008483**
● gold	**1008484**
● grau	**1008485**
● bronze	**1008486**
● kupfer	**1008487**

NOBLO®
CW, double, PHASE, DTW





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CRI 90

Down 10 lm|2000 K – 940 lm|3000 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008707**
○ weiß	**1008704**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
● schwarz	**1008482**
○ weiß	**1008483**
● gold	**1008484**
● grau	**1008485**
● bronze	**1008486**
● kupfer	**1008487**

NOBLO®
CW, triple, PHASE, DTW





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 22 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE CRI 90

Down 10 lm|2000 K – 1360 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008708**
○ weiß	**1008705**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
● schwarz	**1008482**
○ weiß	**1008483**
● gold	**1008484**
● grau	**1008485**
● bronze	**1008486**
● kupfer	**1008487**


1008711 401
KOALA
DINOS

NOBLO®
CW, single, PHASE





IP20 | 32° | 355° | 90° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE | CRI 90

Down	740 lm	2700 K
	750 lm	3000 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1008712**
● schwarz 2700 K	**1008718**
○ weiß 3000 K	**1008709**
○ weiß 2700 K	**1008715**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
● schwarz	**1008482**
○ weiß	**1008483**
● gold	**1008484**
● grau	**1008485**
● bronze	**1008486**
● kupfer	**1008487**

NOBLO®
CW, double, PHASE





C,L | IP20 | 32° | 355° | 90° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE | CRI 90

Down	1450 lm	2700 K
	1460 lm	3000 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1008713**
● schwarz 2700 K	**1008719**
○ weiß 3000 K	**1008710**
○ weiß 2700 K	**1008716**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
● schwarz	**1008482**
○ weiß	**1008483**
● gold	**1008484**
● grau	**1008485**
● bronze	**1008486**
● kupfer	**1008487**

NOBLO®
CW, triple, PHASE





C,L | IP20 | 32° | 355° | 90° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

LED INSIDE | CRI 90

Down	2350 lm	2700 K
	2360 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1008714**
● schwarz 2700 K	**1008720**
○ weiß 3000 K	**1008711**
○ weiß 2700 K	**1008717**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
● schwarz	**1008482**
○ weiß	**1008483**
● gold	**1008484**
● grau	**1008485**
● bronze	**1008486**
● kupfer	**1008487**








KALU 2.0
CW, PHASE

NEW





IP20 IK02 36° 270° 90°
50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 2700 K	**1010258**
● schwarz 3000 K	**1010261**
○ weiß 2700 K	**1010260**
○ weiß 3000 K	**1010263**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
○ weiß	**1010135**
● schwarz	**1010136**
● gold	**1010138**
● kupfer	**1010139**
Linse	
○ transparent, 15°	**1010140**
○ transparent, 24°	**1010141**
○ transparent, 36°	**1010142**
○ transparent, 60°	**1010143**

KALU 2.0
CW, PHASE

NEW





IP20 IK02 36° 270° 90°
50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

2x 1350 lm | 2700 K | 1400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 2700 K	**1010264**
● schwarz 3000 K	**1010267**
○ weiß 2700 K	**1010266**
○ weiß 3000 K	**1010269**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
○ weiß	**1010135**
● schwarz	**1010136**
● gold	**1010138**
● kupfer	**1010139**
Linse	
○ transparent, 15°	**1010140**
○ transparent, 24°	**1010141**
○ transparent, 36°	**1010142**
○ transparent, 60°	**1010143**

KALU 2.0
CW, PHASE

NEW





IP20 IK02 270° 90°
L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

3x 1350 lm | 2700 K | 1400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 2700 K	**1010270**
● schwarz 3000 K	**1010273**
○ weiß 2700 K	**1010272**
○ weiß 3000 K	**1010275**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
○ weiß	**1010135**
● schwarz	**1010136**
● gold	**1010138**
● kupfer	**1010139**
Linse	
○ transparent, 15°	**1010140**
○ transparent, 24°	**1010141**
○ transparent, 36°	**1010142**
○ transparent, 60°	**1010143**


1007591 405

PANTILO ROPE 19
CW, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 10 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.
gold	**1007592**
silber	**1007593**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303**


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486**

PANTILO ROPE 27
CW, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 15 cm | L: 11 cm

Variante	Art.Nr.
gold	**1007591**
silber	**1007590**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h


Art.Nr.: **1005303**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h


Art.Nr.: **1010486**



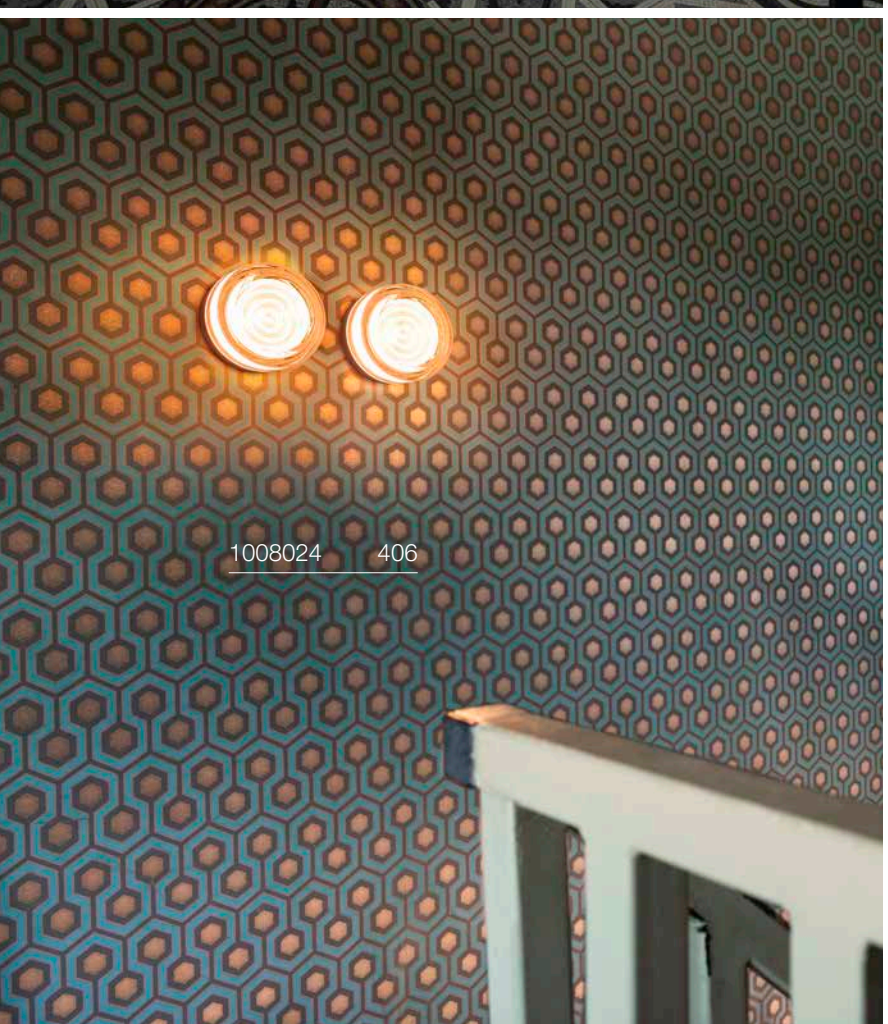

CYFT WAVE
CW, PHASE





IP65 IK05 50000 h L70B50 UGR 22 200

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,5 W
Material: Aluminium/Acryl

- für den Außenbereich geeignet


LED INSIDE CRI 90

240 lm 230 lm	2700 K	260 lm 250 lm	3000 K	280 lm 250 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz 240 lm	**1008024**
schwarz/Bernstein 230 lm	**1008941**

CYFT
CW, PHASE





IP44 IK05 50000h L70B50 UGR 22 200

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,5 W
Material: Aluminium/Acryl

INSIDE CRI 90


330 lm | 2700 K	350 lm | 3000 K	380 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007608**

CYFT DOME
CW, PHASE

NEW





IP65 IK02 50000h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,5 W
Material: Aluminium/Glas

• für den Außenbereich geeignet

INSIDE

290 lm | 2700 K	310 lm | 3000 K	310 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz/milchig	**1008944** ●


CYFT
Dekoring




Ø: 13.1 cm
H: 2,45 cm
Material: Stahl

• Rost Ring für den Außenbereich geeignet


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007611**
● messing	**1007610**
◑ chrom	**1007609**
● bronze	**1008025**
● rost	**1008943** ●
● nickel	**1008026**

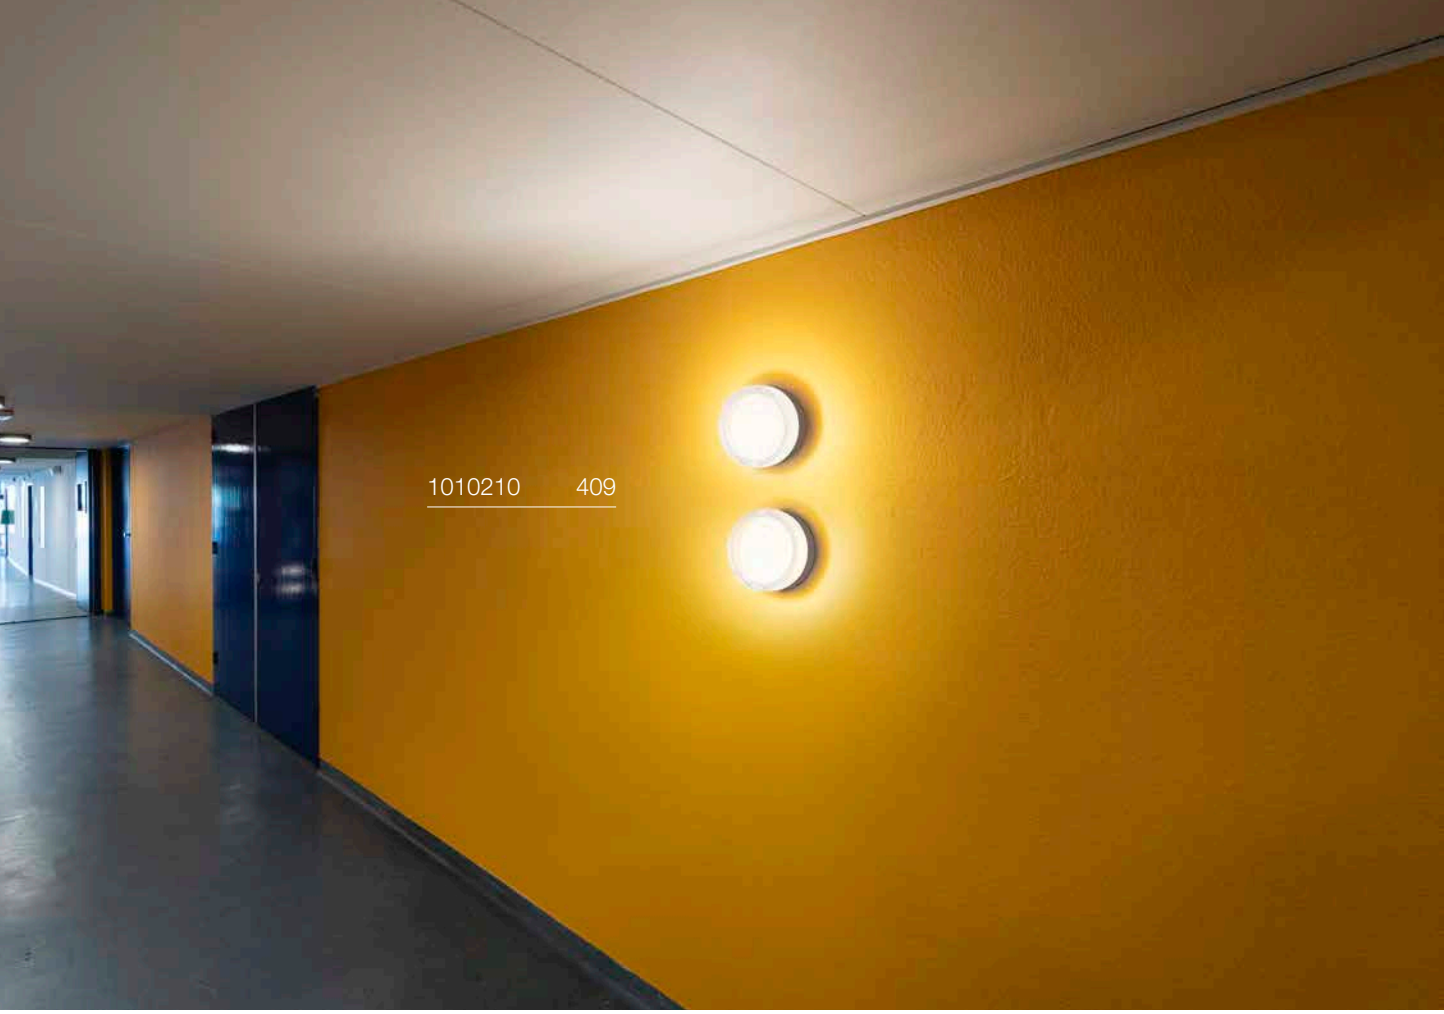
1010210 409

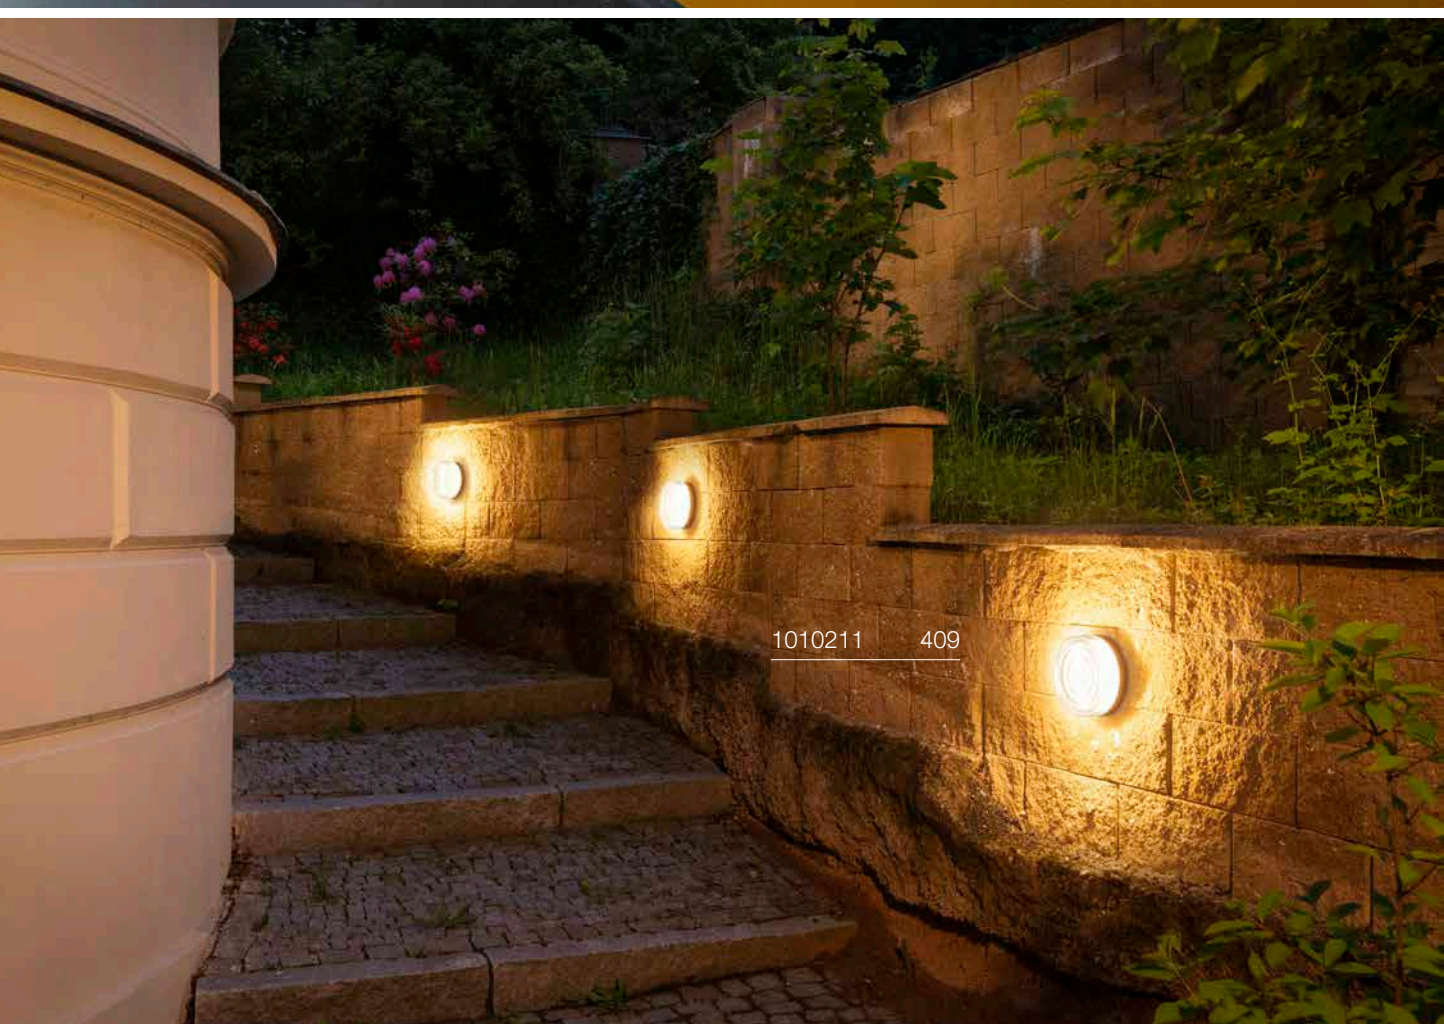
1010211 409

CYFT XL
CW, PHASE





IP65 IK05 L70B50 50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Glas

• für den Außenbereich geeignet


INSIDE

810 lm | 2700 K	920 lm | 3000 K	930 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010210**

CYFT WAVE XL
CW, PHASE





IP65 IK05 L70B50 50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Glas

• für den Außenbereich geeignet

INSIDE

850 lm | 2700 K	950 lm | 3000 K	960 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010211**


CYFT XL
Dekoring



Ø: 20 cm
H: 2,4 cm
Material: Aluminium

• Rost Ring für den Außenbereich geeignet

Variante	Art.Nr.
● rost	**1010212**
○ weiß	**1010213**
● messing	**1010214**
◑ chrom	**1010215**

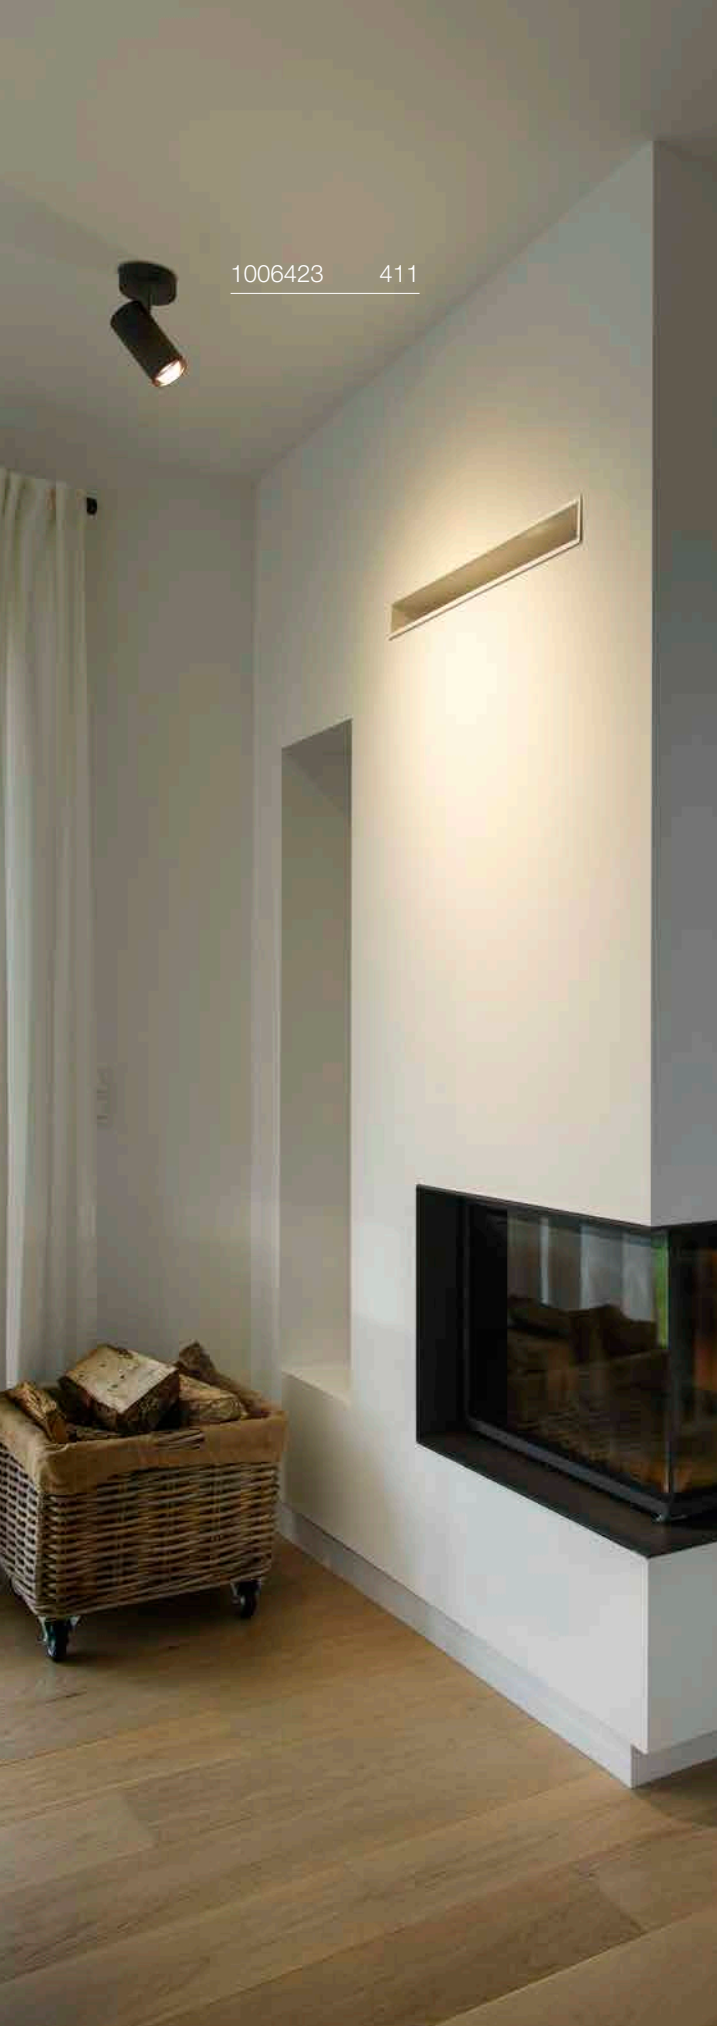

1006423 411



1006428 411

ASTO TUBE
CW, GU10

IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Dekoringe als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1-4xGU10


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005077**

ASTO TUBE
CW, single, GU10






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006423**
○ weiß	**1006424**

ASTO TUBE
CW, double, GU10





Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006425**
○ weiß	**1006426**

ASTO TUBE
Dekoreflektor




Ø: 6.8 cm
H: 3,95 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.
◐ schwarz/chrom	**1007190**
● gold	**1006450**
◑ chrom	**1006449**
● kupfer	**1006451**

ASTO TUBE
CW, triple, GU10






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006427**
○ weiß	**1006428**

ASTO TUBE
CW, quadruple, GU10





Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006429**
○ weiß	**1006430**


007

KALU
CW, QPAR111

IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 75 W


Sockel: 1-4xGU10

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kW/1000h

Art.Nr.: **1005297**

KALU
CW, single, QPAR111






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1000702**
○ weiß	**147301**
● aluminium	**147306**

KALU
CW, double, QPAR111






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1000703**
○ weiß	**147311**
● aluminium	**147316**

KALU
CW, triple, QPAR111






Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1000704**
○ weiß	**147321**
● aluminium	**147326**

KALU
CW, quad, QPAR111





Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1002023**
○ weiß	**1002024**
● aluminium	**1002025**




1009100 415



GRIP! FLAT
CL, PHASE

NEW





IP20 L70B50 UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

LED INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1009100**
○ weiß	**1009101**

Artikel	Art.Nr.
GRIP! FLAT Dekoring	
● schwarz	**1009102**


152010 417

ENOLA® B
CW, single, QPAR51





IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Zierring in Leuchtenfarbe inkl,
- Optionaler schwarzer Zierring als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10 | L: 6,7 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**152010**
○ weiß	**152011**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077**

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

Artikel	Art.Nr.
Zierring	
● schwarz	**151840**

ENOLA® B
CW, double, QPAR51





IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Zierring in Leuchtenfarbe inkl,
- Optionaler schwarzer Zierring als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10 | L: 6,7 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**152020**
○ weiß	**152021**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005273**

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

Artikel	Art.Nr.
Zierring	
● schwarz	**151840**

ENOLA® B
CW, double, QPAR51





IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Zierring in Leuchtenfarbe inkl,
- Optionaler schwarzer Zierring als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10 | L: 8 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**151830**
○ weiß	**151831**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h


Art.Nr.: **1010470**

Artikel	Art.Nr.
Zierring	
● schwarz	**151840**



ALTRA DICE
CW, double, QPAR51





IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**151531**


GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005273**

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

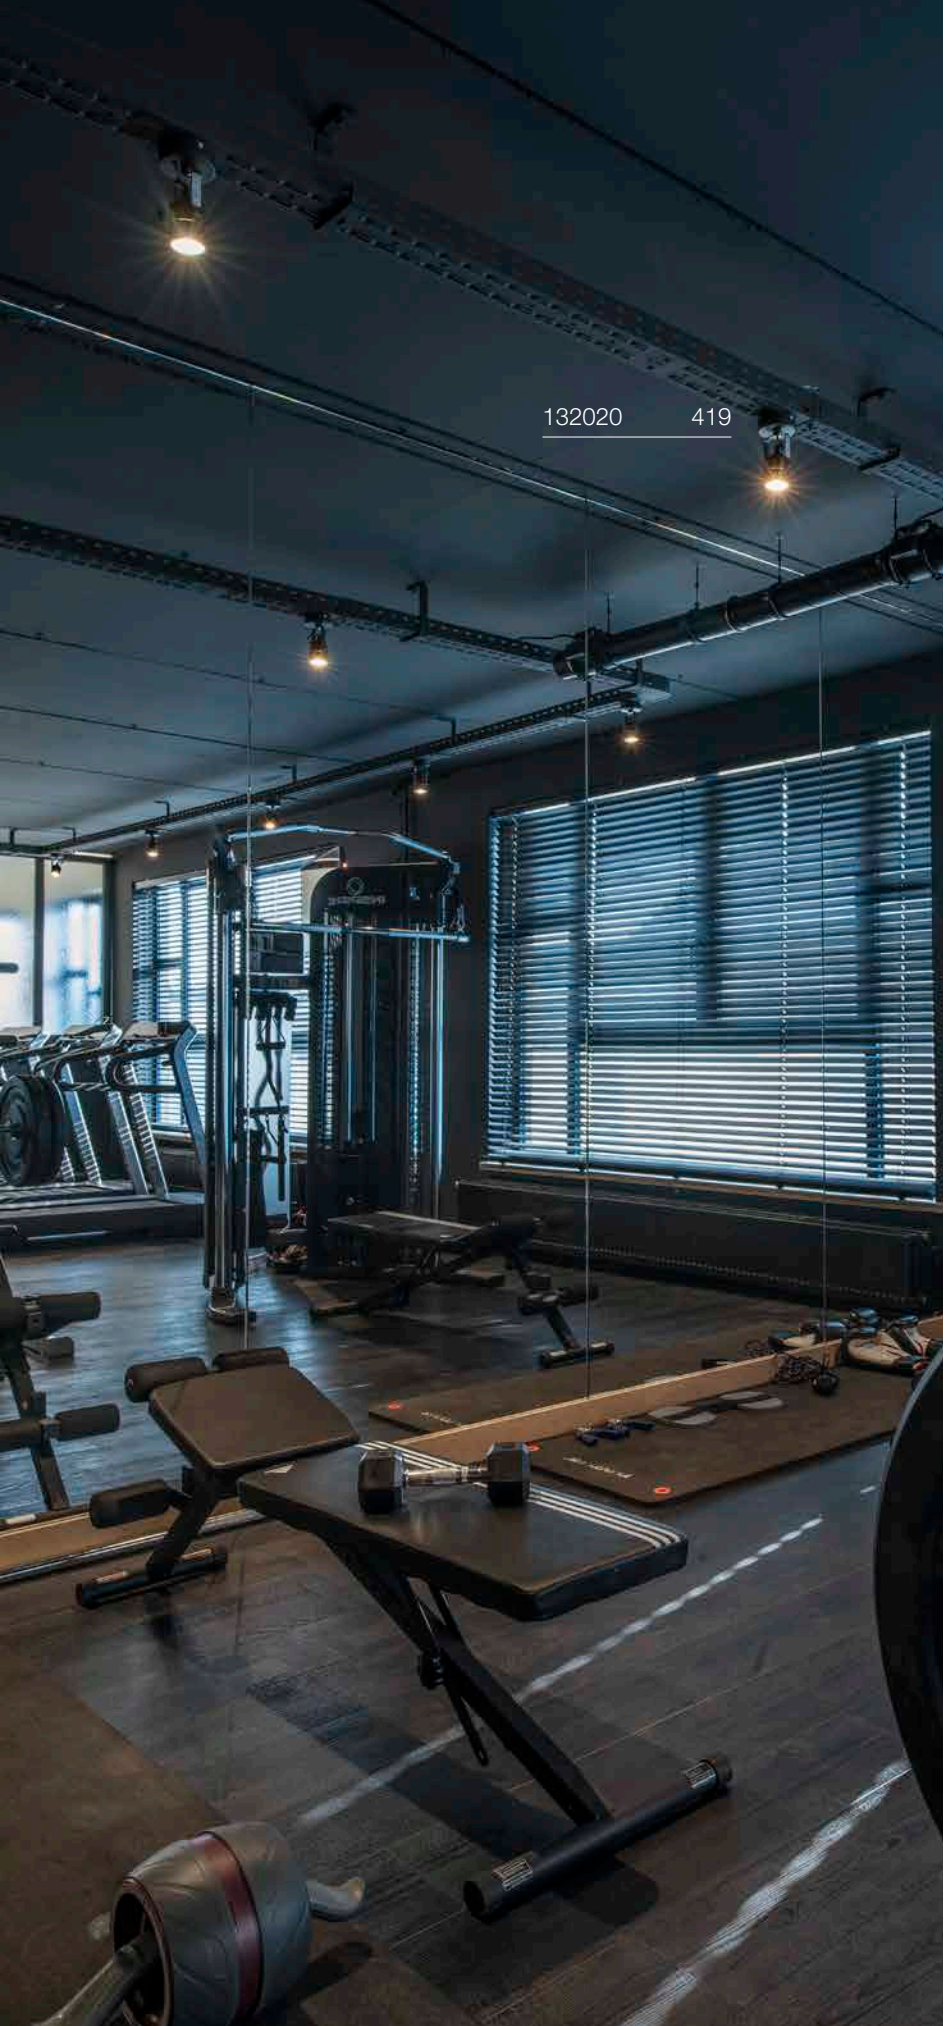

SPOT 79
CW, QPAR51





IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**132020**
○ weiß	**132021**
● grau	**132024**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005077**


1004705 421

SENSER 12
CW, quadratisch, PHASE



IP20 IK02 110° 48000 h L70B50 UGR 29

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8,4 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90

460 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1003017**

SENSER 18
CW, quadratisch, PHASE





IP20 IK02 110° 48000 h L70B50 UGR 27

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90

840 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1003018**

SENSER 24
CW, quadratisch, PHASE





IP20 IK02 110° 48000 h L70B50 UGR 26

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90


1240 lm | 3000 K | 1140 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß 3000 K	**1003019**
○ weiß 4000 K	**1004705**


SCARPELLA

SENSER 12
CW, rund, PHASE





IP20 IK02 110° 48000 h L70B50 UGR 30

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8,4 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90

460 lm | 3000 K | 470 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß 3000 K	**1003014**
○ weiß 4000 K	**1004700**

SENSER 18
CW, rund, PHASE





IP20 IK02 110° 48000 h L70B50 UGR 29

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90

830 lm | 3000 K | 990 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß 3000 K	**1003015**
○ weiß 4000 K	**1004701**

SENSER 24
CW, rund, PHASE





IP20 IK02 110° 48000 h L70B50 UGR 27

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90

1140 lm | 3000 K | 1300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß 3000 K	**1003016**
○ weiß 4000 K	**1004702**

MELAN
CW, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 60 W


Sockel: 1xE27	max. Ø: 7 cm	L: 16 cm

Variante	Art.Nr.
aluminium	**155236**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303**




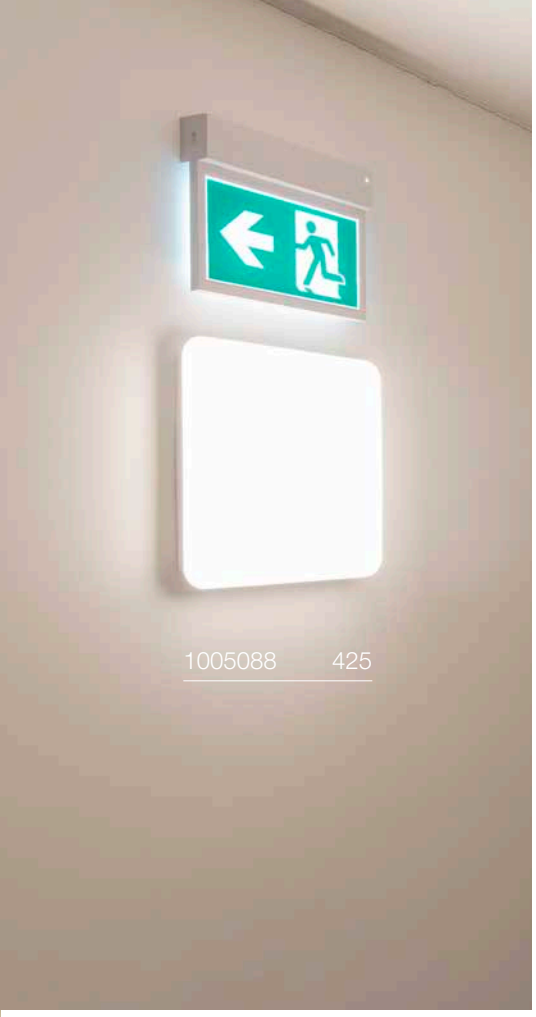

1005088 425

SIMA
CW, quadratisch, Sensor





IP44 IK02 120° 30000 h L70B50 12


220-240 V ~50/60 Hz | 320 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 90

2200 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1005088**

SIMA
CW, quadratisch, PHASE




C IP44 IK02 120° 30000 h L70B50 12

220-240 V ~50/60 Hz | 320 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 90


2200 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1005087**

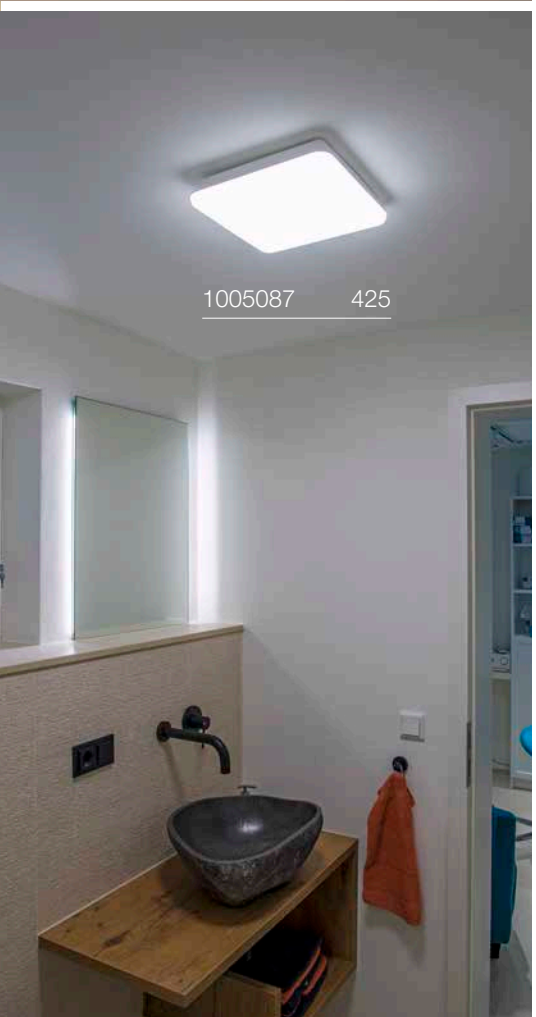

1005087 425

LIPSY® 30
CW, Dome

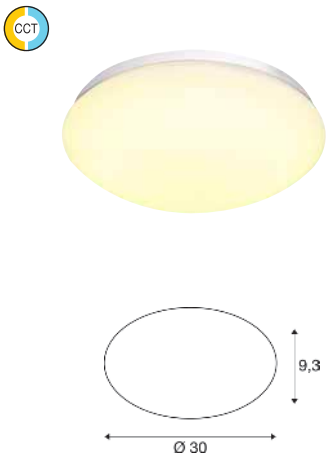

IP44 IK02 120° 50 000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13,5 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

INSIDE CRI 80

1550 lm | 3000 K	1600 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1002020**

LIPSY® 40
CW, Dome

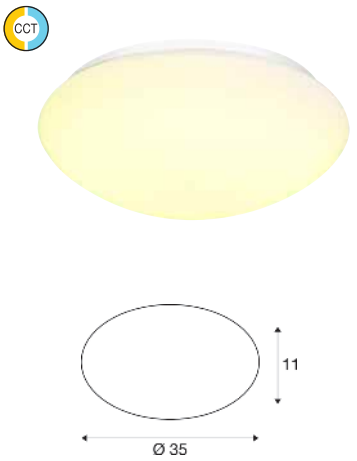

IP44 IK02 120° 50 000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 17,5 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

INSIDE CRI 80

2050 lm | 3000 K	2200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1002021**

LIPSY® 50
CW, Dome

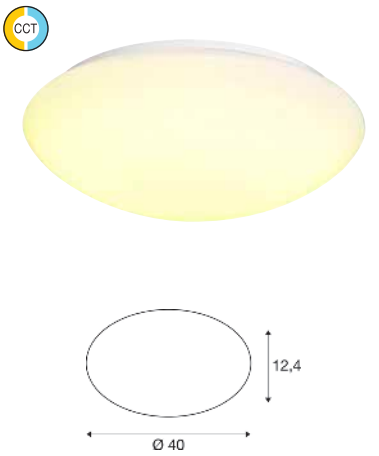

IP44 IK02 120° 50 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)


INSIDE CRI 80

2500 lm | 3000 K	2700 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1002022**

LIPSY® 30
CW, Drum





IP44 IK02 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 13,5 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)


LED INSIDE CRI 80

1600 lm | 3000 K	1650 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1002075**

LIPSY® 40
CW, Drum





IP44 IK02 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 17,5 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)


LED INSIDE CRI 80

2100 lm | 3000 K	2300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1002076**

LIPSY® 50
CW, Drum






IP44 IK02 120° 50000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 80

2450 lm | 3000 K	2600 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1002077**

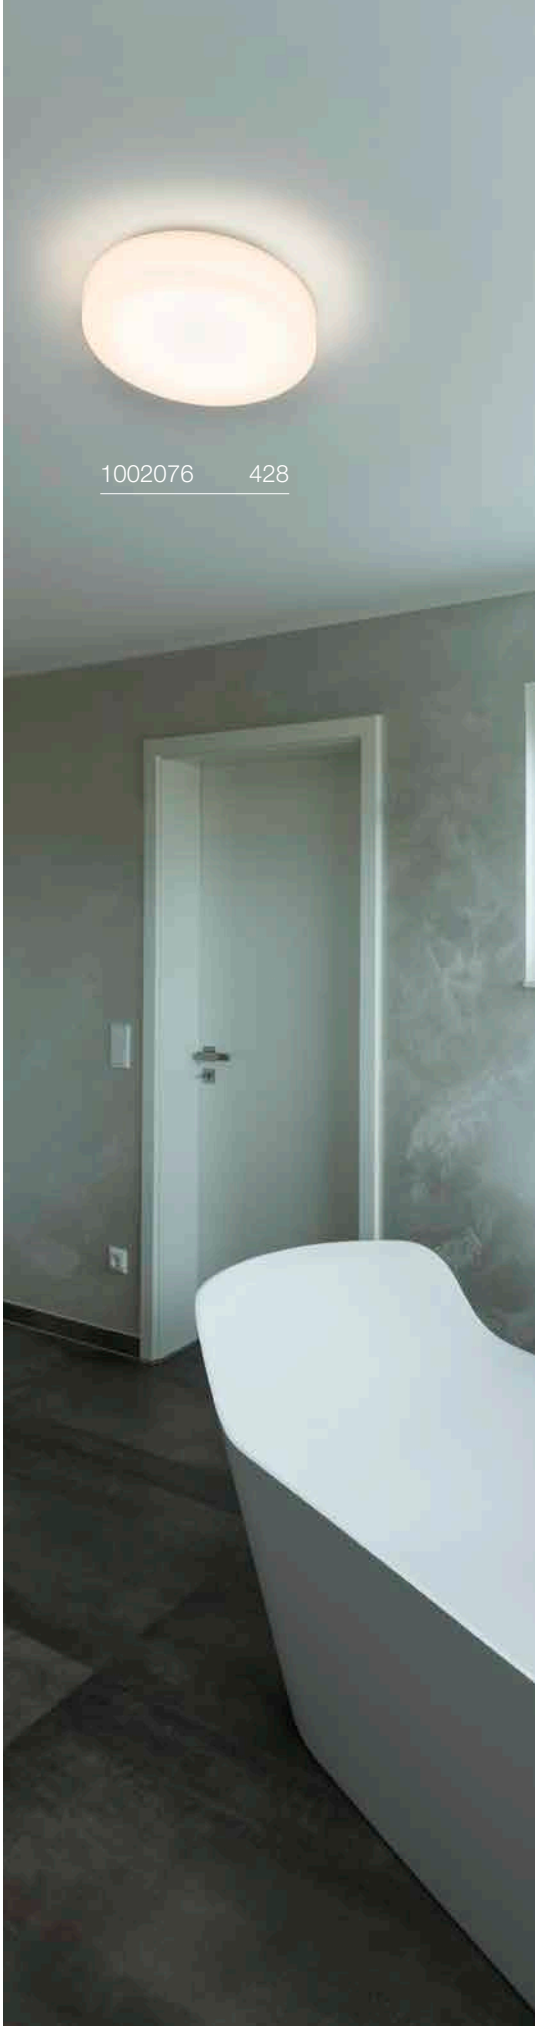


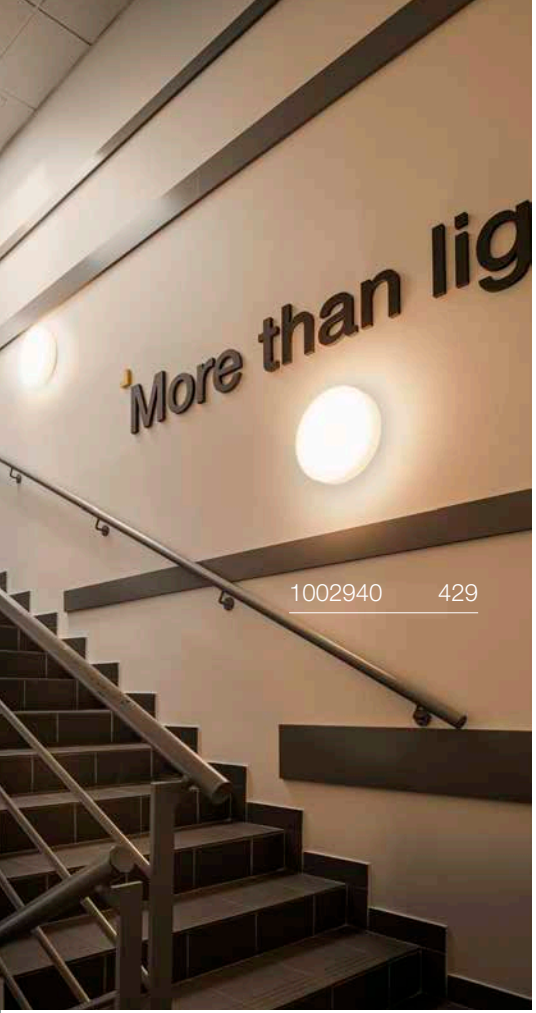

1002940 429

LIPSY® 40
CW, Drum, DALI





Dali IP44 IK02 120° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)


LED INSIDE CRI 80

2100 lm | 3000 K	2300 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1002940**

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI






Dali IP44 IK02 120° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 80

2450 lm | 3000 K	2600 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1002941**

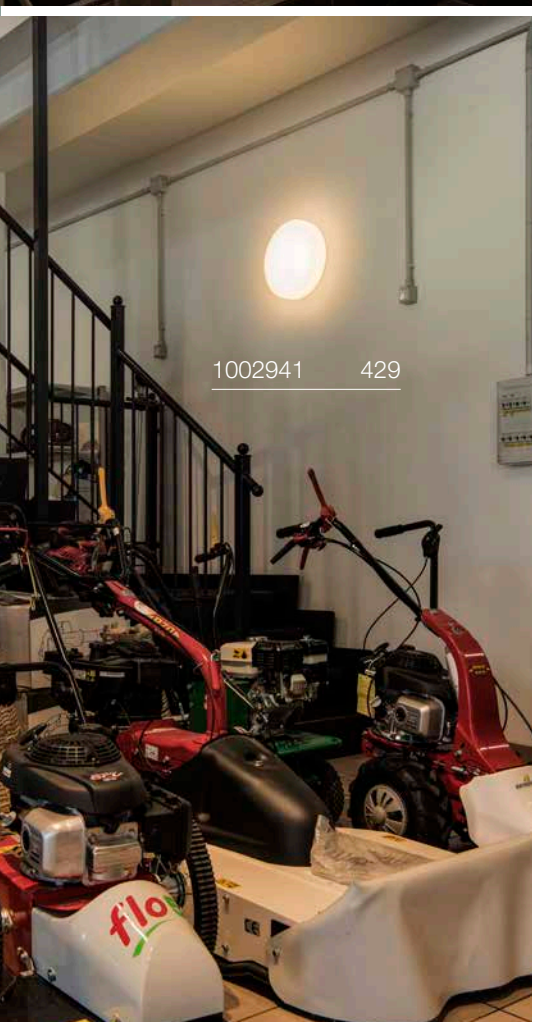


1002941 429


1001286 431


1006124 431

BATTEN 60
CW





IP20 IK02 30 000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Polycarbonate (PC)

- Schalter am Leuchtengehäuse
- Einspeiser exkl.

LED INSIDE CRI 90


940 lm | 3000 K | 980 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1006123**

Artikel	Art.Nr.
Einspeiser	
○ weiß	**1006125**
Montage Klammern	
○ weiß	**1006126**
Verbinder	
○ weiß	**1006127**
Direkt Verbinder	
○ weiß	**1006128**

BATTEN 120
CW





IP20 IK02 30 000 h L70B50 5

220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Polycarbonate (PC)

- Schalter am Leuchtengehäuse
- Einspeiser exkl.

LED INSIDE CRI 90


1900 lm | 3000 K | 1960 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1006124**

Artikel	Art.Nr.
Einspeiser	
○ weiß	**1006125**
Montage Klammern	
○ weiß	**1006126**
Verbinder	
○ weiß	**1006127**
Direkt Verbinder	
○ weiß	**1006128**

SIGHT 115
CW





IP20 IK02 120° 30 000 h L70B50 UGR 28

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 38 W
Material: Aluminium/Acryl

LED INSIDE CRI 80

3100 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1001286**
○ weiß	**1001287**





SOCKET

WUD TL | 435



SOCKET

VARYT | 436–437



LED

QUIMERA | 439



LED

ONE STRAIGHT | 441



LED

ONE BOW | 441



LED

VINOLINA ONE | 443



LED

VINOLINA | 443



LED

VINOLINA TWO | 445



LED

TAHA | 447





SOCKET

SUN | 449




SOCKET

TINY SUN | 451



SOCKET

PANTILO | 453–455




SOCKET

PANTILO | 453



SOCKET

PANTILO ROPE | 454–455

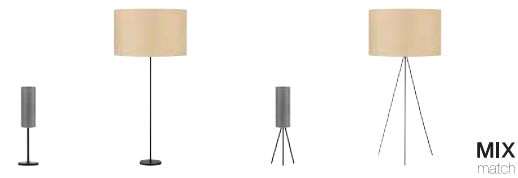

SOCKET

FENDA | 457–459



LED

KARPO | 460



SOCKET

PHELIA | 461



LED

WORKLIGHT EASY | 463





LED

WORKLIGHT PRO | 463





LED


WORKLIGHT | 465


1010402 435

WUD
TL, E27, cylindrical

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Holz

- Naturmaterial
- Eurostecker und -schalter

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 12 cm | L: 18 cm


Variante	Art.Nr.
beige	**1010402**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1008152**

VARYT
TL, E14





IP20 IK02 200

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung


SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 3,8 cm | L: 11 cm


Variante	Art.Nr.
schwarz	**1008109**
weiß	**1008110**
messing	**1008112**
chrom	**1008111**
kupfer	**1008113**

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005284**

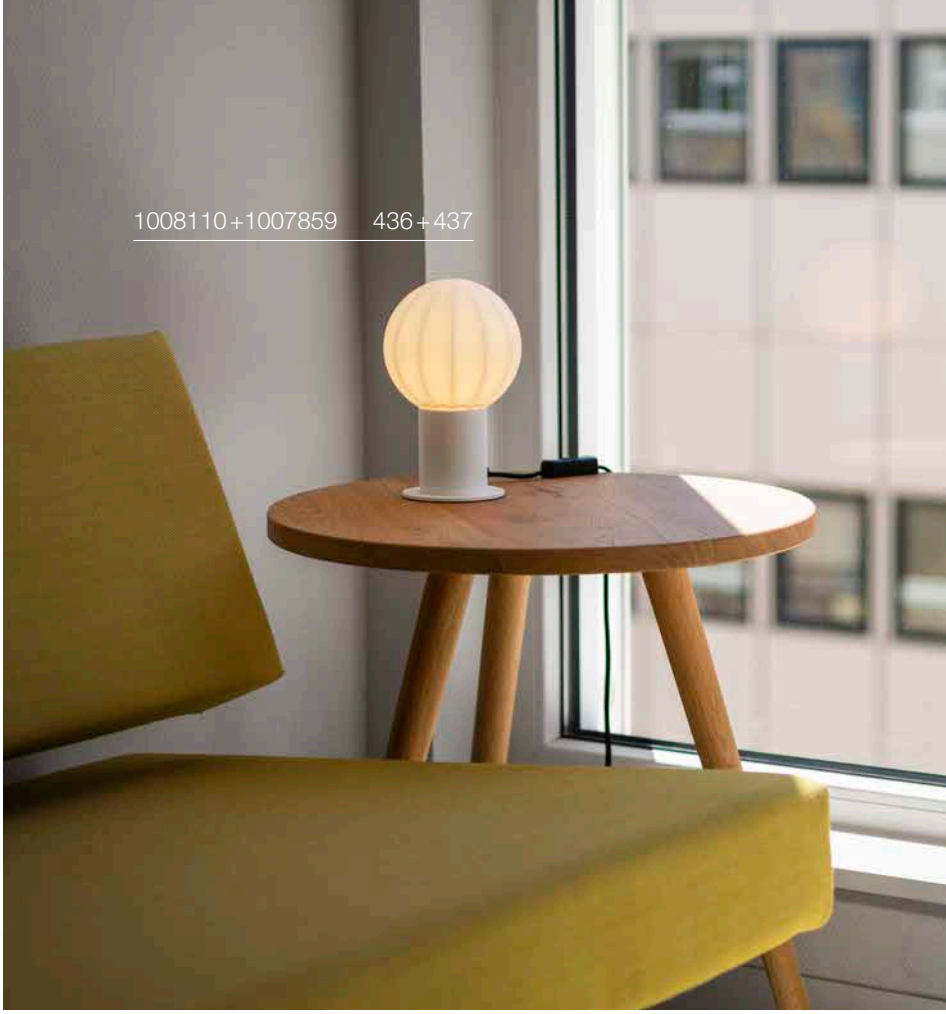



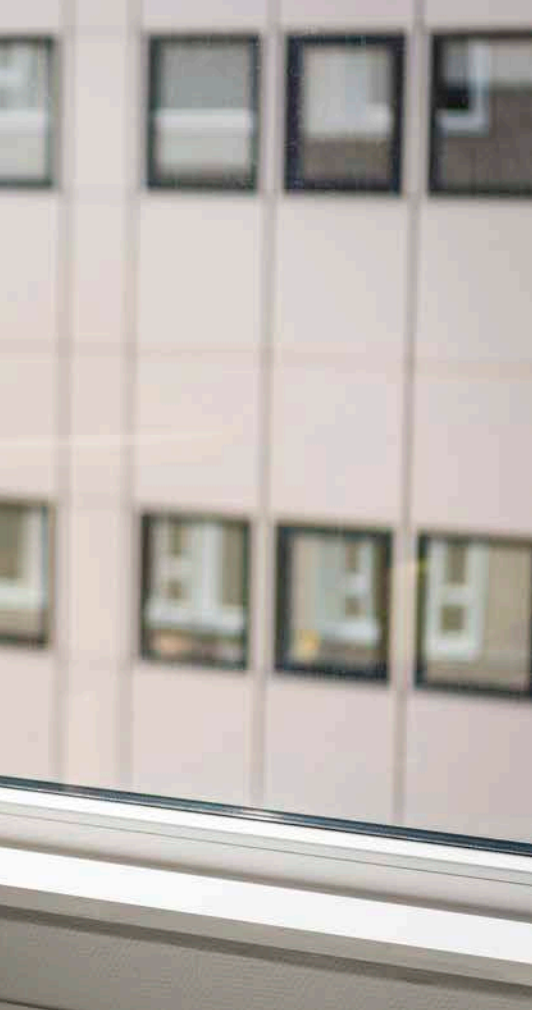

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



IK02

Ø: 11.5 cm
H: 13,5 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007860**

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



IK02

Ø: 12 cm
H: 13 cm
Material: Glas

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007859**



VARYT
Glas Shade opal



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,8 cm

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008119**

VARYT
Glasschirm f. PD, WL, CL, TL



IK02

Ø: 12 cm
H: 12,7 cm
Material: Glas


Variante	Art.Nr.
● rauchgrau	**1007858**
● Bernstein	**1008023**


1008033 187
1008033 439



QUIMERA
TL







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium/Glas

- Steckernetzteil inkl.

LED INSIDE
CRI 90

Indirect	150 lm | 2700 K	160 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
messing	**1008039**
dunkel bronze	**1008038**
dunkel kupfer	**1008040**


1006354 441


1006350 441

ONE STRAIGHT
FL







220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 22 W
Material: Stahl/Polycarbonate (PC)


- Eurostecker





Up	600 lm	2700 K	600 lm	3000 K
Down	600 lm		600 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006355**
◐ schwarz/messing	**1006353**
○ weiß	**1006354**

ONE BOW
FL







220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 22 W
Material: Stahl/Polycarbonate (PC)

- Eurostecker




Up	600 lm	2700 K	600 lm	3000 K
Down	600 lm		600 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006352**
◐ schwarz/messing	**1006350**
○ weiß	**1006351**




1007357 443

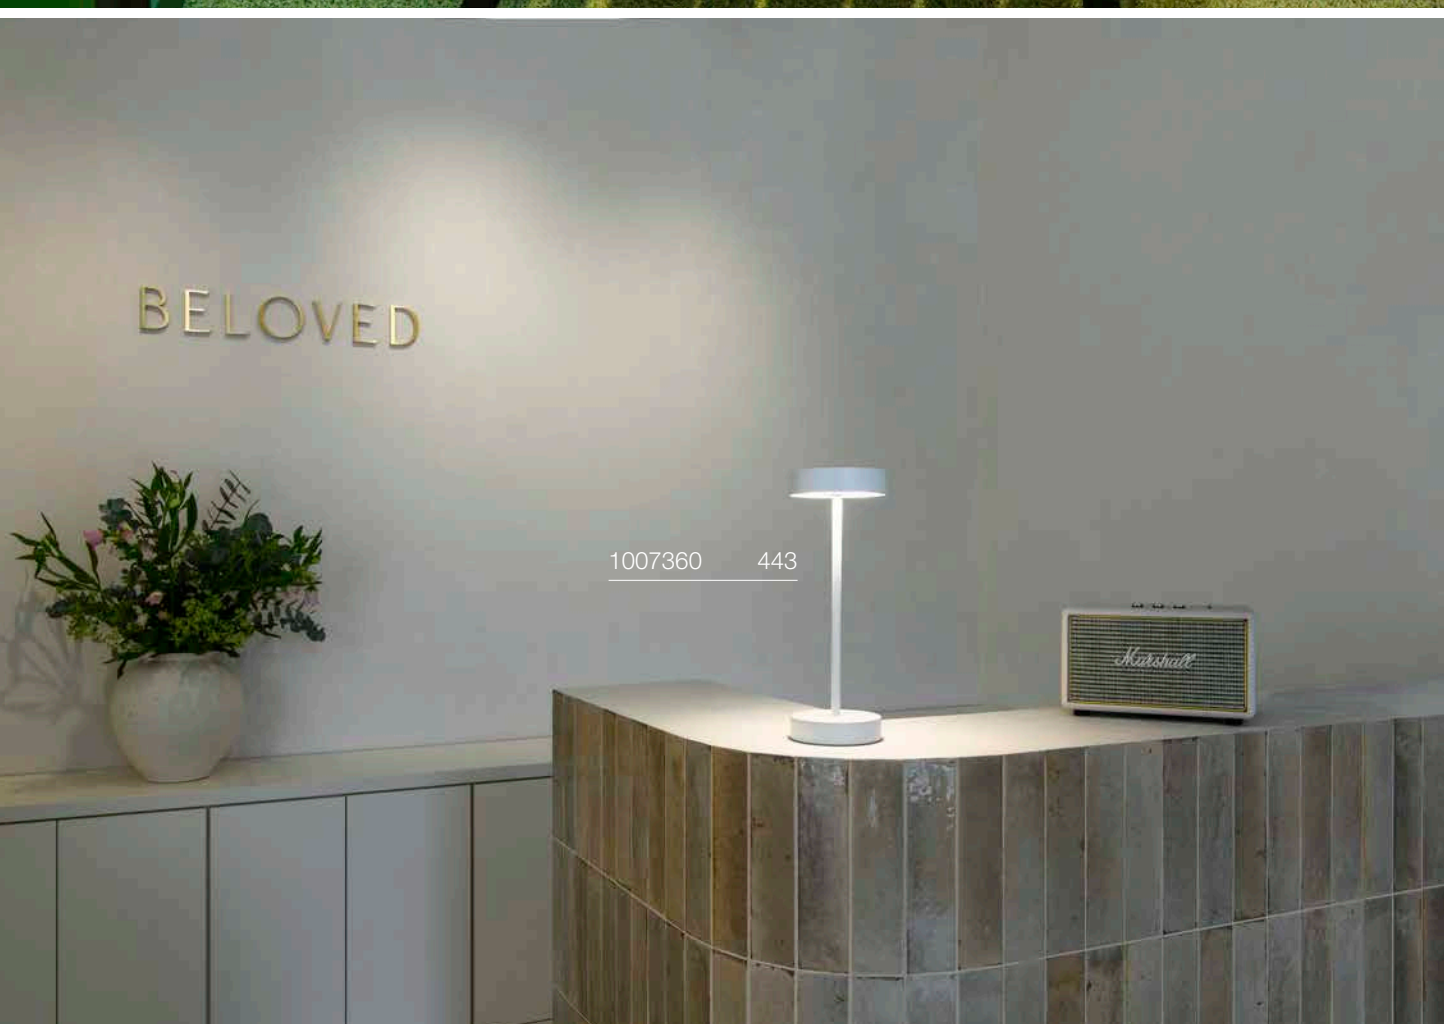

1007360 443

VINOLINA ONE
TL, Akku





Touch · IP54 · 50000 h L80B10

5 V
Systemleistung: 2,5 W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB-A

LED INSIDE · CRI 80


125 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007359**
○ weiß	**1007357**
● rost	**1007358**

VINOLINA
TL, Akku

CCT





Touch · IP54 · 50000 h L80B10

5 V
Systemleistung: 2,2 W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB-A

LED INSIDE · CRI 80


130 lm | 2700 K | 130 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007362**
○ weiß	**1007360**
● rost	**1007361**


1007692 445

VINOLINA TWO
TL, Akku, DTW





Touch IP65 IK03 30000h L70B50

5 V
Systemleistung: 2 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Laufzeit 10h
- Ladezeit 5h
- inkl. Ladestation für eine Leuchte
- USB-A

LED INSIDE CRI 80

140 lm | 2200 K	170 lm | 2700 K	190 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007693**
○ weiß	**1007692**
● sand	**1007697**
● rost	**1007695**
● rot	**1007694**
● sage green	**1007696**

VINOLINA TWO
Ladebasis



IP20 IK04

L: 46,2 cm
B: 32,60 cm
H: 5 cm
Material: Kunststoff

- Ladebasis für max. 6
- Anschlusskabel separat erhältlich

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007698**

VINOLINA TWO
Kaltgeräteanschlusskabel mit Sicherheitsstecker




IP20

220-240V 50/60 Hz
L: 180 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008029**


1007380 447

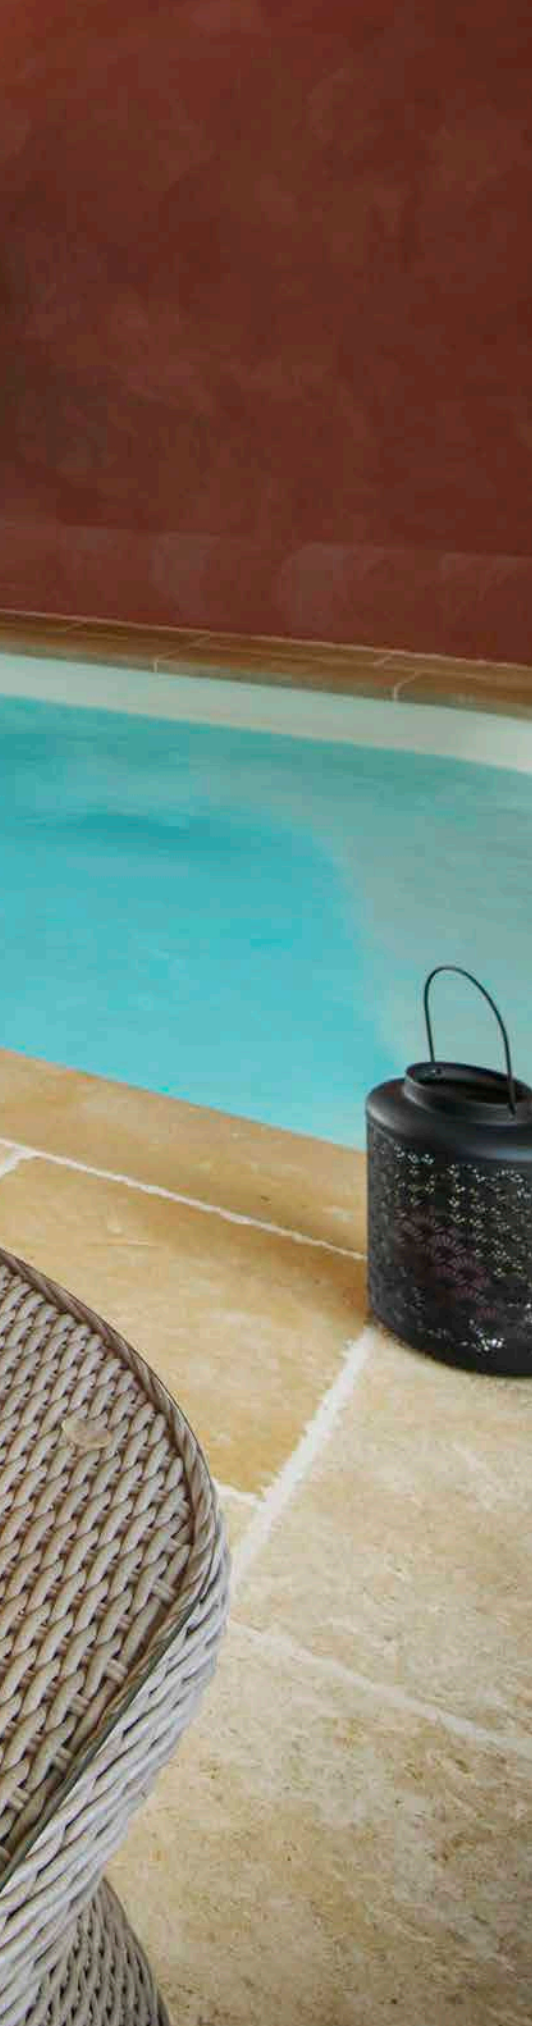

TAHA
Leuchten-Set, AKKU







100-240 V ~50/60 Hz | 5 V
Systemleistung: 5 W
Material: Aluminium/Kunststoff


- Das Leuchten-Set beinhaltet neben der Leuchte zwei verschiedene Leuchtenschirme, ein Verlängerungsrohr, USB-C Ladekabel, Erdspieß und eine Schlaufe zum temporären Aufhängen an Ästen und Balken
- 3 Stufen dimmbar
- IP44 Steckernetzteil
- Netzteil




200 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007380**


1009142 449

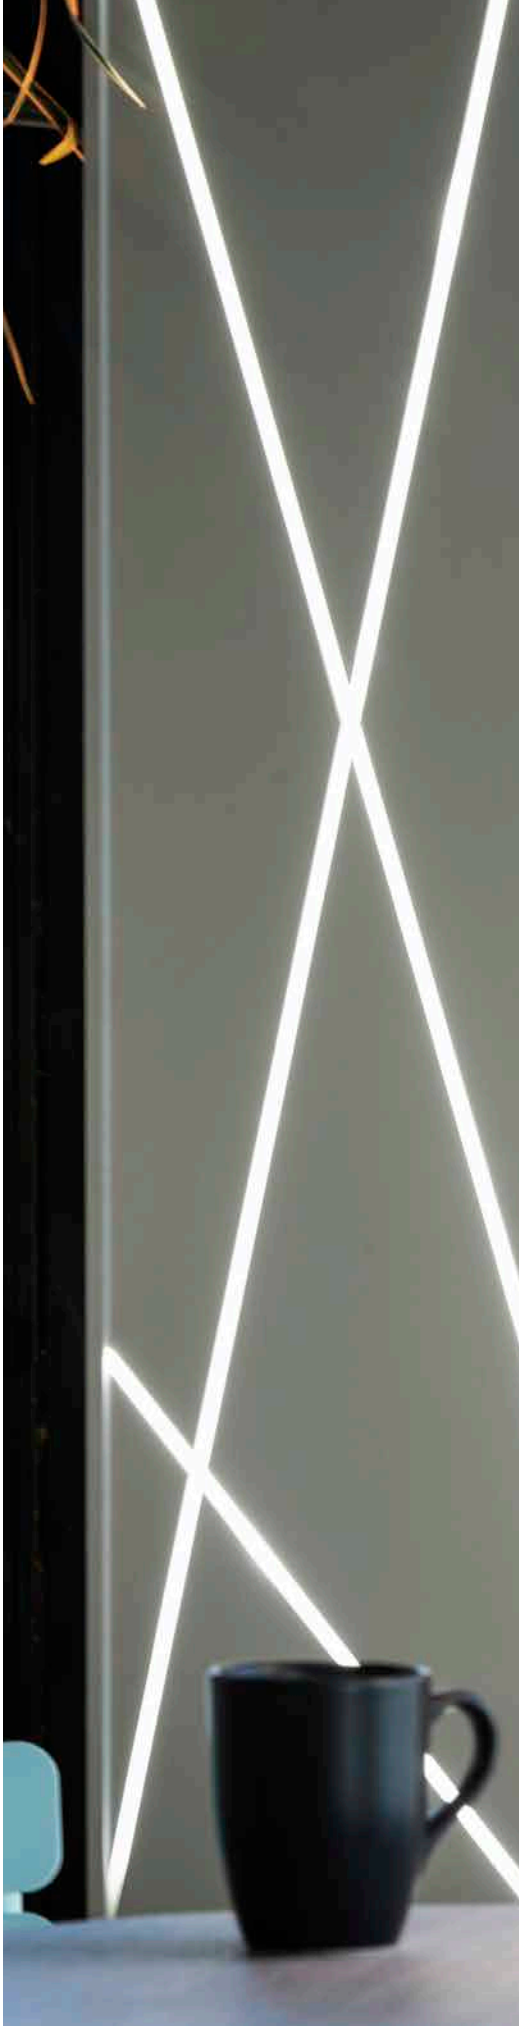

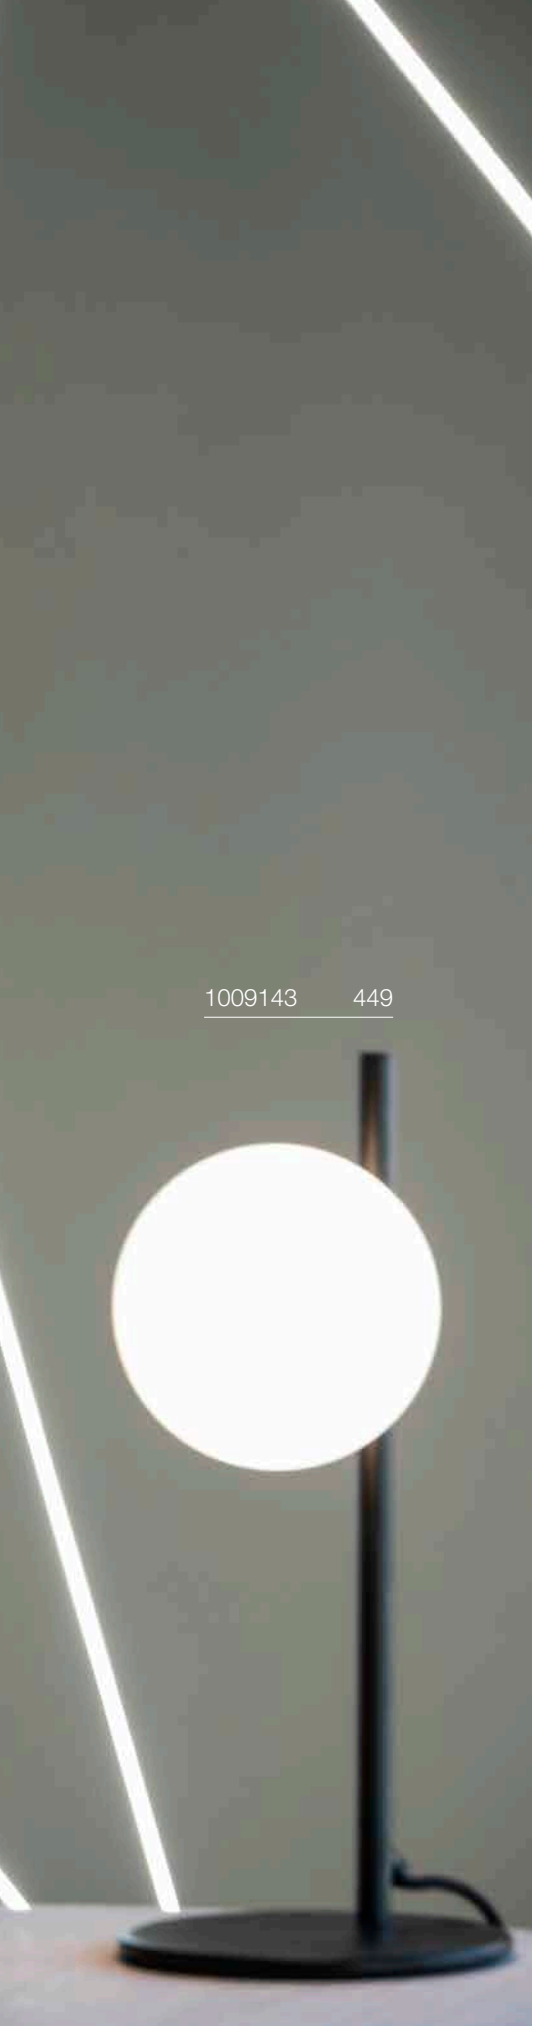

1009143 449

SUN
FL, G9

UPDATE





IP20 IK02 250

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xG9	max. Ø: 1,9 cm	L: 6 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1009142** ●


G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005286**

SUN
TL, G9

UPDATE





IP20 IK02 180

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xG9	max. Ø: 1,9 cm	L: 6 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1009143** ●


G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005286**


1007364 451

TINY SUN
TL





IP20 180

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung

SOCKET INSIDE 3.6 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 1,9 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.
kupfer	**1007364**
bronze	**1007363**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005286**



1010347 453




1010352 453

PANTILO SLIM
TL, E27

NEW





IP20 IK02 186

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung
- Stufenlos dimmbar über den Schalter in der Zuleitung

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,7 cm | L: 24 cm

Variante	Art.Nr.
chrom	**1010345**
kupfer	**1010346**
gold	**1010347**
weiß	**1010348**


E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1008152**

PANTILO
TL, E27

NEW





IP20 IK02 186

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung
- Stufenlos dimmbar über den Schalter in der Zuleitung

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.
chrom	**1010349**
kupfer	**1010350**
gold	**1010351**
weiß	**1010352**


E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1008153**

PANTILO ROPE 19
TL, E27

UPDATE





IP20 IK02 186

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

• Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.
gold	**1010208**
silber	**1010209**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1008641**






PANTILO ROPE 27
FL, E27





UPDATE

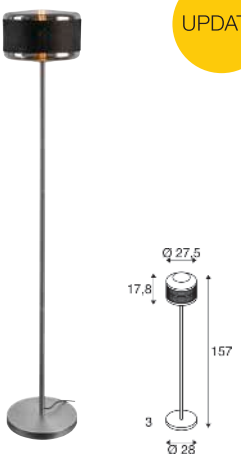

IP20 IK02 210

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

- Eurostecker mit Schalter in der Zuleitung

SOCKET INSIDE 15 W


Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | L: 12 cm

Variante	Art.Nr.
gold	**1010206**
silber	**1010207**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kWh/1000 h


Art.Nr.: **1008641**


132660 + 1000580 272 + 459
155780 + 155592 457 + 459
155790 + 155592 457 + 459

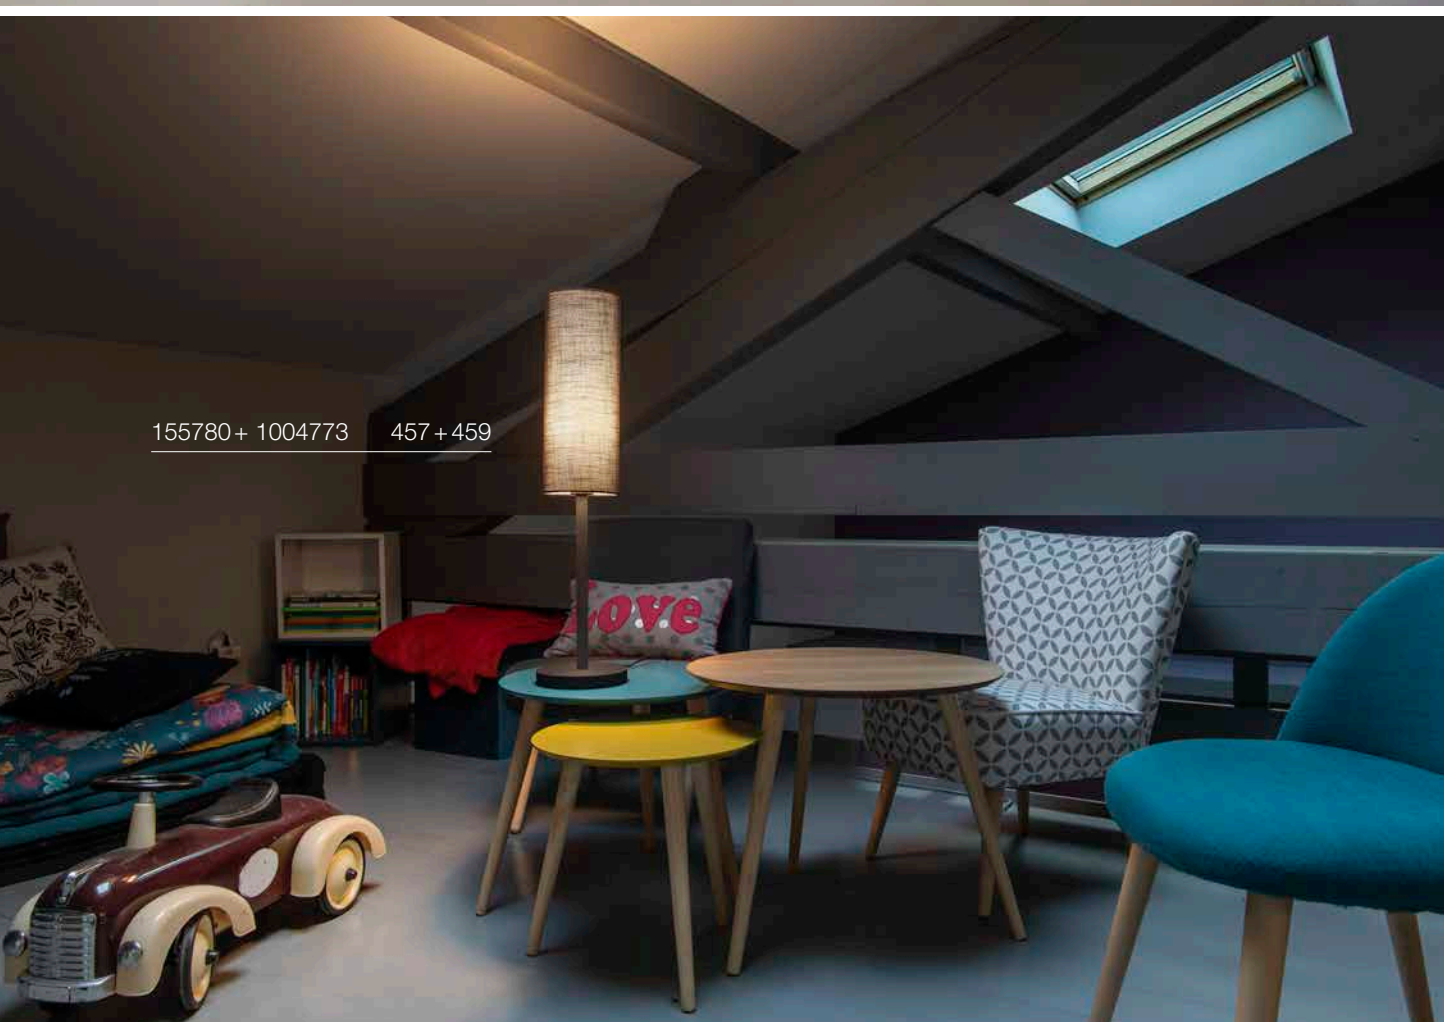
155780 + 1004773 457 + 459

FENDA
TL, E27





IP20 IK03 200

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Kunststoff

- Eurostecker und -schalter

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**155780**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005303**

FENDA
FL, E27





IP20 IK03 200

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Kunststoff

- Eurostecker und -schalter

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**155790**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005303**

FENDA
TL, E27





IP20 IK03 180

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

- Eurostecker und -schalter

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**155540**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005265**



1004773 + 1004775 459

FENDA
FL, E27





IP20 IK03 330

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

- Schalter am Leuchtenkopf
- Eurostecker

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**155490**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1005302**

FENDA
15 cm, rund



Ø: 15 cm
H: 40 cm
Material: Textile/Stahl

Variante	Art.Nr.
● grau	**1004773**

FENDA
30 cm, rund

Ø: 30 cm
H: 20 cm
Material: Textile/Stahl

Variante	Art.Nr.
◐ schwarz/kupfer	**155592**
○ weiß	**155582**
● grau	**1004774**
● beige	**155583**

FENDA
Ø 45 cm, rund



Ø: 45.5 cm
H: 28 cm
Material: Textile/Stahl

Variante	Art.Nr.
◐ schwarz/kupfer	**156122**
○ weiß	**156111**
● grau	**1004775**
● beige	**156113**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Acrylglasabdeckung Ø 45,5 cm	
○ weiß	**156100**

FENDA
70 cm, rund



IP20

Ø: 70 cm
H: 36 cm
Material: Textile/Stahl


- Nicht für Fenda Bow geeignet

Variante	Art.Nr.
◐ schwarz/kupfer	**1000580**
○ weiß	**1000579**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Acrylglasabdeckung Ø 70 cm	
○ weiß	**1000957**

KARPO
TL



Switch IP20 40° 330° 90° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,2 W
Material: Aluminium

- Schalter am Leuchtenkopf
- Netzteil


LED INSIDE CRI 90

430 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 360 lm	**1001461**
○ weiß 430 lm	**1001460**

KARPO
FL





Switch IP20 40° 330° 90° 30000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,2 W
Material: Aluminium

- Schalter am Leuchtenkopf
- Netzteil

LED INSIDE CRI 90

360 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1001463**

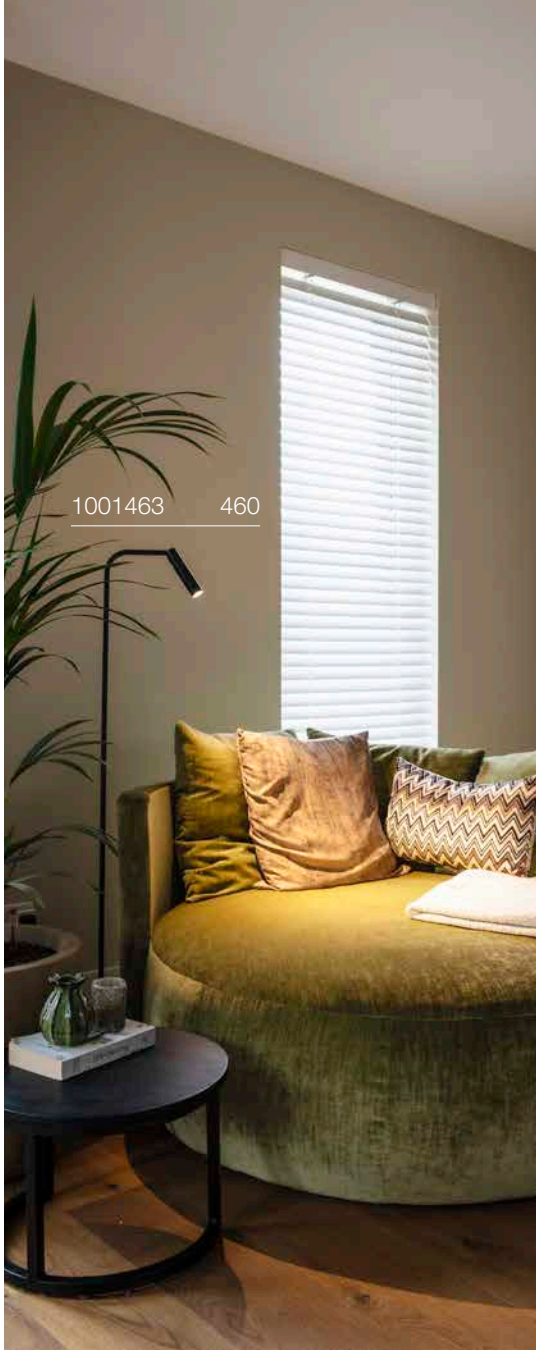





PHELIA
FL, E27

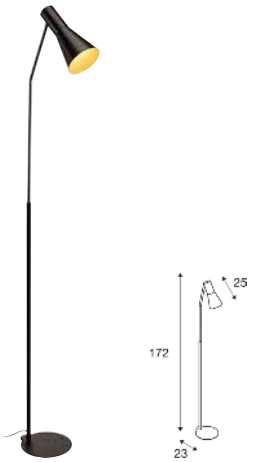



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Schalter am Leuchtenkopf
- Schutzkontaktstecker und -schalter


SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,3 cm | L: 18 cm


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**146010**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kWh/1000 h


Art.Nr.: **1005303**

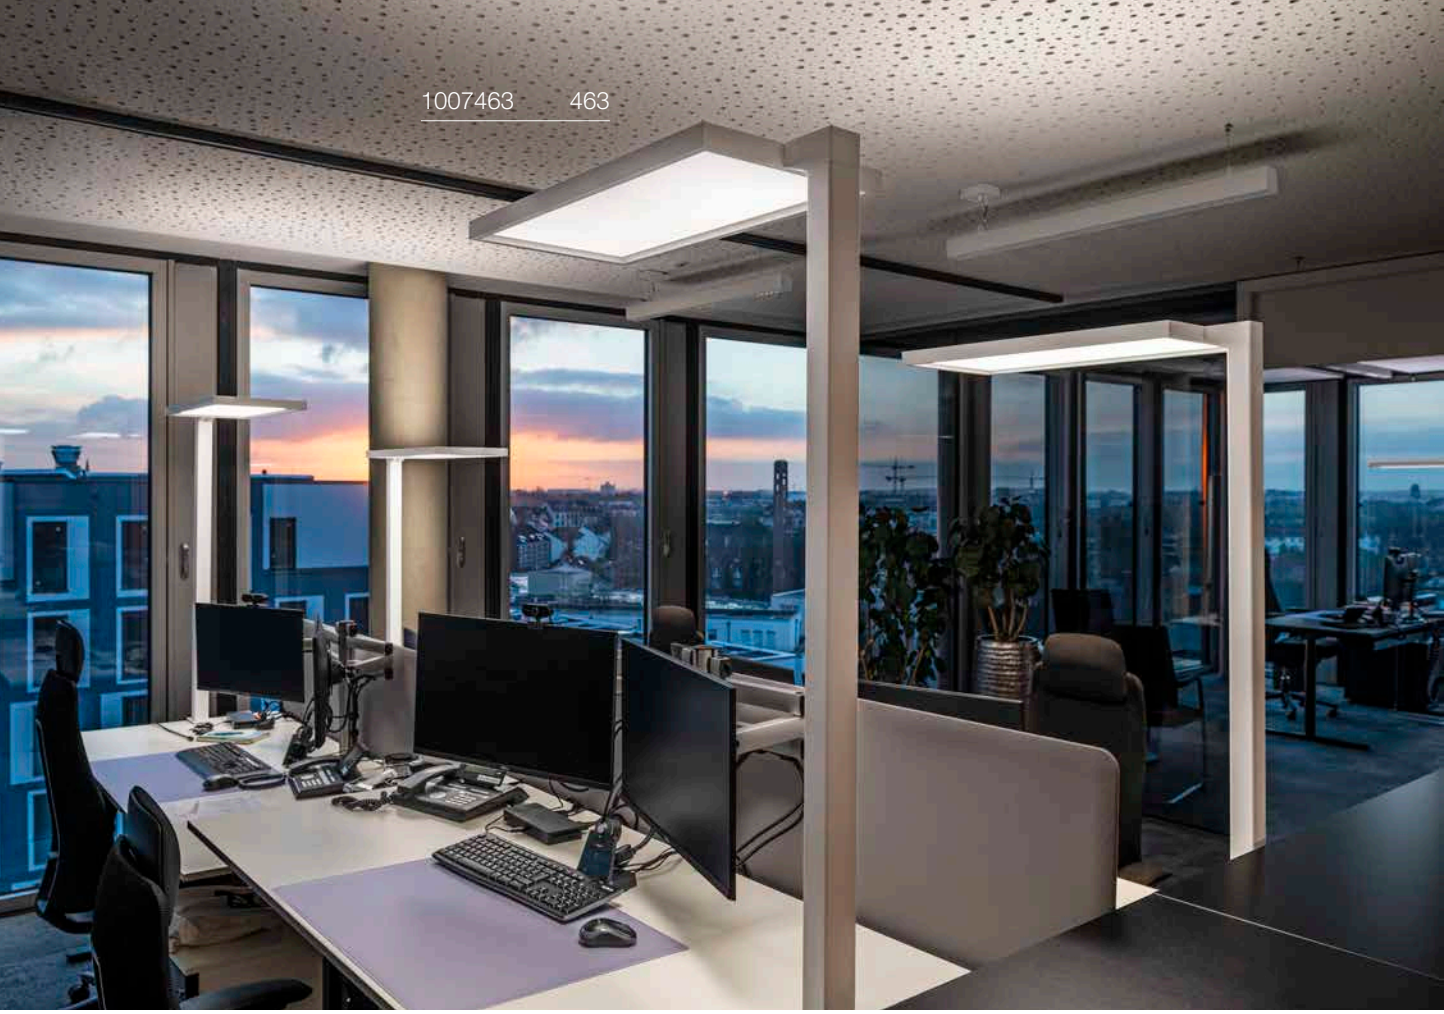
1007463 463


1007466 463

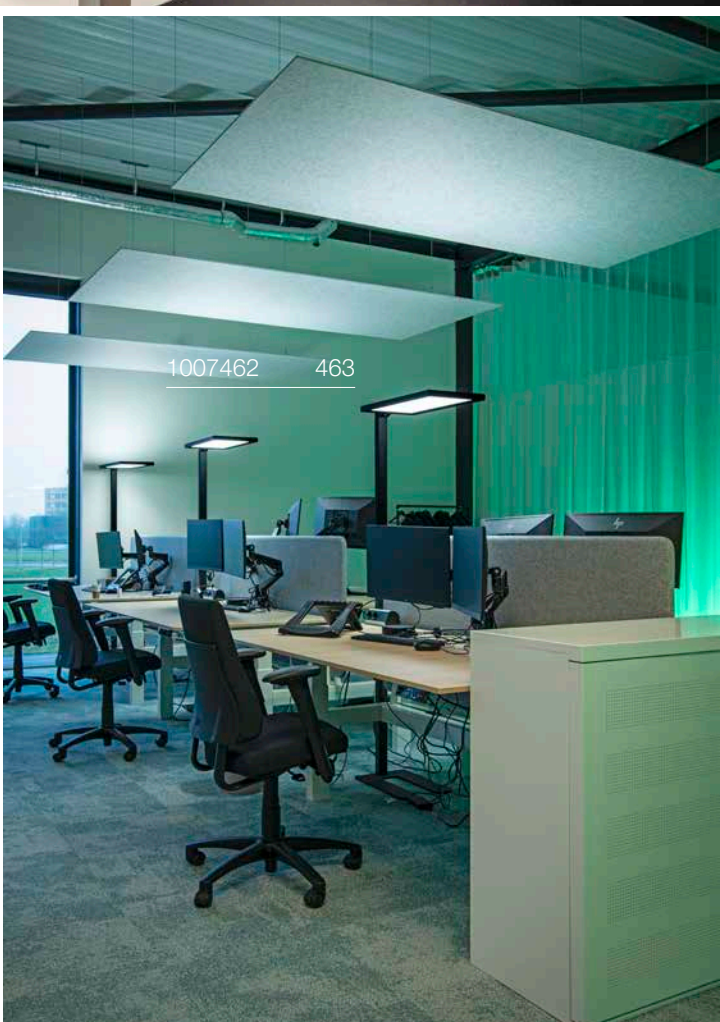
1007462 463

WORKLIGHT EASY
FL 940

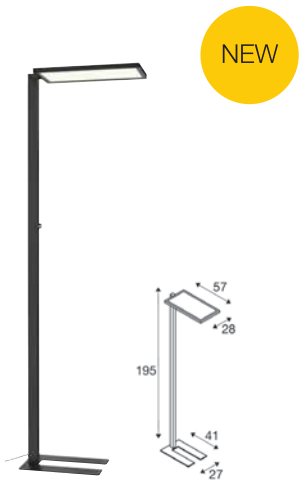

Switch · IP20 · IK03 · 115° · 80° · 50.000h L80B10 · 250 · UGR 19

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1500 mA
Systemleistung: 60 W
Material: Aluminium/Stahl


- Schutzkontaktstecker

LED INSIDE · CRI 90

Up	4230 lm	4000 K
Down	2920 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010393**
○ weiß	**1010394**

WORKLIGHT PRO FL
single

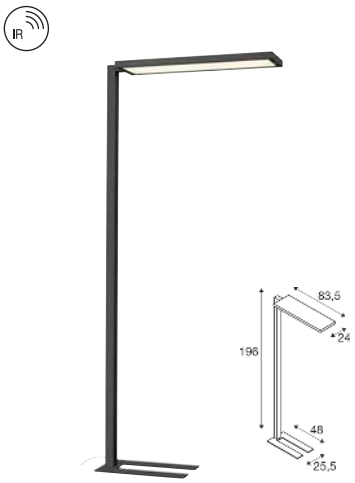

IP20 · IK03 · 115° · 75° · 50.000h L80B10 · 250 · UGR 14

220-240 V ~50/60 Hz | 48 V
Systemleistung: 100 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig
- Schutzkontaktstecker

LED INSIDE · CRI 80

Down	2300 lm	4000 K
Indirect	10700 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007462**
○ weiß	**1007463**
● grau	**1007464**

WORKLIGHT PRO FL
double



Touch · IP20 · IK03 · 115° · 75° · 50.000h L80B10 · 250 · UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 48 V
Systemleistung: 150 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig
- Schutzkontaktstecker

LED INSIDE · CRI 80


Down	4400 lm	4000 K
Indirect	15600 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007465**
○ weiß	**1007466**
● grau	**1007467**


1005394 465
1005392 465



WORKLIGHT
FL

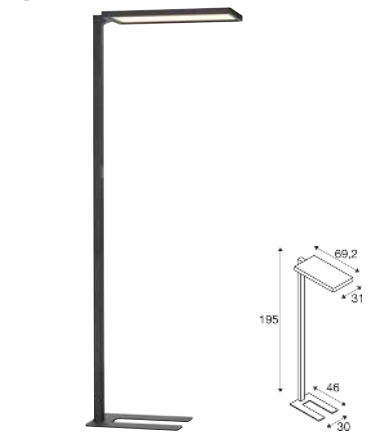


220-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Systemleistung: 79 W
Material: Aluminium

- Schutzkontaktstecker

Down	3800 lm	4000 K
Up	3800 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1005390**
○ weiß	**1005391**
◍ silber	**1006343**

WORKLIGHT
TL

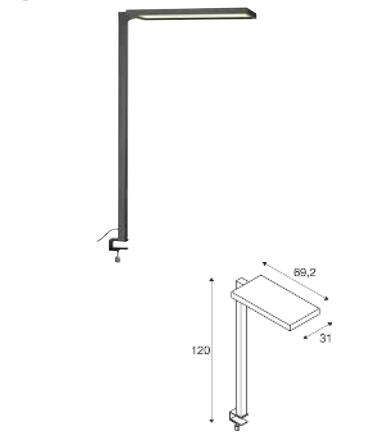

220-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Systemleistung: 79 W
Material: Aluminium

- Klemmbereich von 6-40 mm
- Schutzkontaktstecker

Down	3800 lm	4000 K
Up	3800 lm	

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1005392**
○ weiß	**1005394**
◍ silber	**1006344**


1010336 483



KALU 2.0 | 480



LIGHT EYE® 2.0 | 481



DYSKO | 483





GRIP! FLAT | 485



GRIP! FLAT | 485





NUMINOS® | 486–493

IN–LINE | 495–499





FIX–IT! | 501–505





GRIP! S | 506–509




LALU® SET | 510–511


1006617 + 1006623 495 +497

48V SYSTEM TRACK
Aufbauschiene, DALI



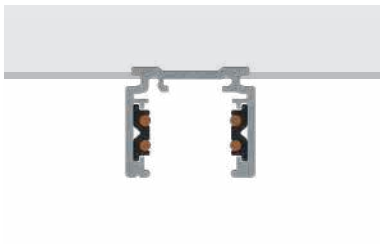


	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 2,62 x 2,26	100 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26
Art.Nr.	**1006541**	**1006542**	**1006543**	**1006544**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 2,62 x 2,26	300 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26
Art.Nr.	**1006545**	**1006546**	**1006547**	**1006548**

48V TRACK

Aufbauschiene DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

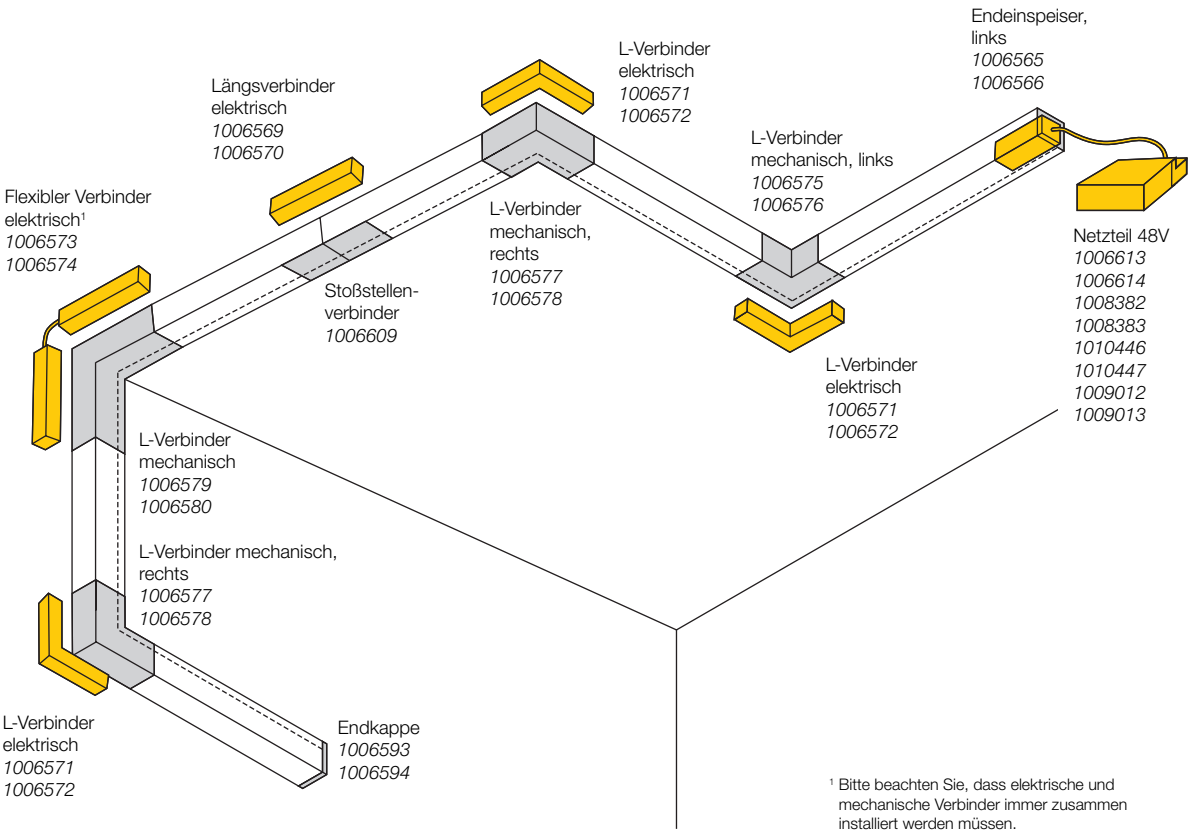

[1] Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.



Endeinspeiser, links

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz Art.Nr. **1006565**
○ weiß Art.Nr. **1006566**



Endeinspeiser, rechts

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz Art.Nr. **1006567**
○ weiß Art.Nr. **1006568**



L-Verbinder mechanisch, f. Aufbauschiene standard, links (f. Deckeninstallation)

7,1 cm | Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,10 cm | H: 2,19 cm

● schwarz Art.Nr. **1006575**
○ weiß Art.Nr. **1006576**



L-Verbindermechanisch, f. Aufbauschiene standard, rechts (f. Deckeninstallation)

7,1 cm | Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,10 cm | H: 2,19 cm

● schwarz Art.Nr. **1006577**
○ weiß Art.Nr. **1006578**



L-Verbinder mechanisch, f. Aufbauschiene, standard, Stereo, (Wand-/Decke)

8,4 cm | Aluminium
L: 8,4 cm | B: 2,62 cm | H: 8,4 cm

● schwarz Art.Nr. **1006579**
○ weiß Art.Nr. **1006580**



L-Verbinder elektrisch, DALI

11,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 11,4 cm | B: 11,40 cm | H: 1,9 cm

● schwarz Art.Nr. **1006571**
○ weiß Art.Nr. **1006572**



Längsverbinder elektrisch, DALI

14,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 14,4 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz Art.Nr. **1006569**
○ weiß Art.Nr. **1006570**



Flexibler Verbinder, elektrisch, DALI

23 cm | Polycarbonate (PC)
L: 23 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz Art.Nr. **1006573**
○ weiß Art.Nr. **1006574**



Abdeckung, 20mm f. Standardschiene Aufbau, 2 m

200 cm | Aluminium/Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 2,00 cm | H: 0,6 cm

● schwarz Art.Nr. **1006611**
○ weiß Art.Nr. **1006612**



Endkappe f. Aufbauschiene standard

2,6 cm | Polycarbonate (PC)
L: 2,6 cm | B: 0,20 cm | H: 2,2 cm

● schwarz Art.Nr. **1006593**
○ weiß Art.Nr. **1006594**



Schienenverstärkungsplatte f. Aufbauschiene

5 cm | Stahl
L: 5 cm | B: 1,32 cm | H: 0,25 cm

● grau Art.Nr. **1006609**



Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil

12 cm | Stahl
L: 12 cm | B: 2,70 cm

● schwarz Art.Nr. **1006603**
○ weiß Art.Nr. **1006604**



Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange

12 cm | Stahl
L: 12 cm | B: 2,70 cm

● schwarz Art.Nr. **1006601**
○ weiß Art.Nr. **1006602**



Pendelabhängung, 1m-Stange

Stahl
B: 2,90 cm

● schwarz Art.Nr. **1006605**
○ weiß Art.Nr. **1006606**



Pendelabhängung, 3m-Drahtseil

Stahl
B: 2,90 cm

● schwarz Art.Nr. **1006607**
○ weiß Art.Nr. **1006608**



Befestigungsklemme

3 cm | Aluminium
L: 3 cm | B: 2,72 cm | H: 1,05 cm

● schwarz Art.Nr. **1006599**
○ weiß Art.Nr. **1006600**



Externes Netzteil 48V | 60W

18 cm | Polycarbonate (PC)
L: 18 cm | B: 4,50 cm | H: 2,7 cm

○ weiß Art.Nr. **1006613**



Externes Netzteil 48V | 150W

19,1 cm | Metall/Polycarbonate (PC)
L: 19,1 cm | B: 8,80 cm | H: 3,55 cm

● schwarz Art.Nr. **1006614**



48V Einspeiser inklusive integriertem Casambi zu Dali Konverter.

28 cm | Kunststoff PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

● schwarz Art.Nr. **1008382**
○ weiß Art.Nr. **1008383**



Intrack LED Treiber, 48VDC, 200W, On/Off

28 cm | Kunststoff PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

● schwarz Art.Nr. **1007874**
○ weiß Art.Nr. **1007875**



48V SYSTEM Intrack LED driver, 48VDC, 100W, inkl. DALI durchverdrahtbar

29,8 cm | Kunststoff PC
L: 29,8 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz Art.Nr. **1010446** ●
○ weiß Art.Nr. **1010447** ●



48V SYSTEM Intrack LED Treiber 48VDC, 250W, inkl. DALI durchverdrahtbar


26,8 cm | Polycarbonate (PC)
L: 26,8 cm | B: 2,20 cm | H: 4,35 cm

● schwarz Art.Nr. **1009012**
○ weiß Art.Nr. **1009001**


1006617 495
1006623 497
1006723 489

48V SYSTEM TRACK
Aufbauschiene tief, DALI




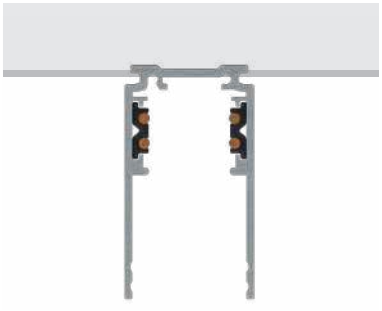

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 2,62 x 4,72	100 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72
Art.Nr.	**1006549**	**1006550**	**1006551**	**1006552**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 2,62 x 4,72	300 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72
Art.Nr.	**1006553**	**1006554**	**1006555**	**1006556**

Aufbauschiene tief DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

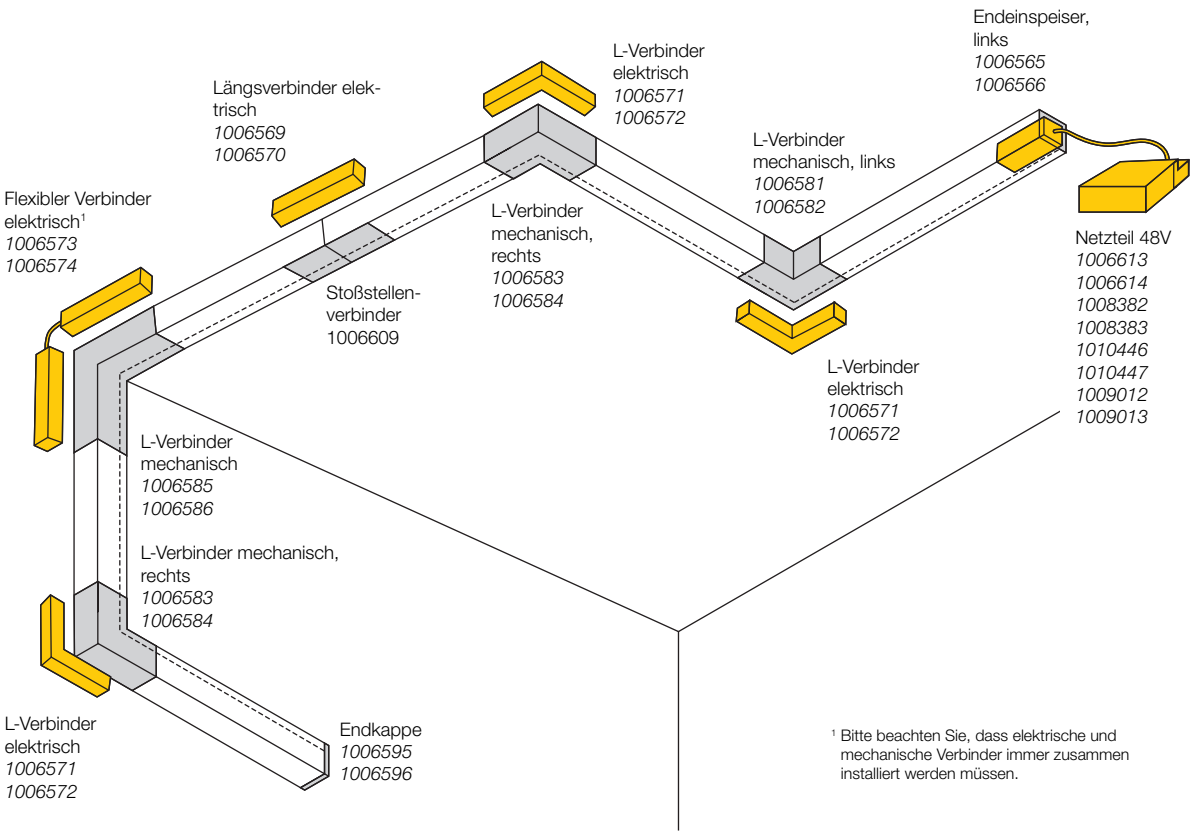

[1] Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.



Endeinspeiser, links

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz Art.Nr. **1006565**
○ weiß Art.Nr. **1006566**



Endeinspeiser, rechts

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz Art.Nr. **1006567**
○ weiß Art.Nr. **1006568**



L-Verbinder mechanisch f. Aufbauschiene tief, links (f. Deckeninstallation)

7,1 cm | Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,10 cm | H: 4,7 cm

● schwarz Art.Nr. **1006581**
○ weiß Art.Nr. **1006582**



L-Verbinder mechanisch f. Aufbauschiene tief, rechts (f. Deckeninstallation)

7,1 cm | Aluminium
L: 7,1 cm | B: 7,10 cm | H: 4,7 cm

● schwarz Art.Nr. **1006583**
○ weiß Art.Nr. **1006584**



L-Verbinder mechanisch, f. Aufbauschiene, tief, Stereo (Wand-/Decke)

8,4 cm | Aluminium
L: 8,4 cm | B: 8,40 cm | H: 4,7 cm

● schwarz Art.Nr. **1006585**
○ weiß Art.Nr. **1006586**



L-Verbinder elektrisch, DALI

11,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 11,4 cm | B: 11,40 cm | H: 1,9 cm

● schwarz Art.Nr. **1006571**
○ weiß Art.Nr. **1006572**



Längsverbinder elektrisch, DALI

14,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 14,4 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz Art.Nr. **1006569**
○ weiß Art.Nr. **1006570**



Flexibler Verbinder, elektrisch, DALI

23 cm | Polycarbonate (PC)
L: 23 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz Art.Nr. **1006573**
○ weiß Art.Nr. **1006574**



Schienenabdeckung, 26mm, f. Aufbauschiene tief und Einbauschiene, 2 m

200 cm | Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 26,00 cm | H: 6 cm

● schwarz Art.Nr. **1007188**
○ weiß Art.Nr. **1007189**



Endkappe f. Aufbauschiene tief

2,6 cm | Polycarbonate (PC)
L: 2,6 cm | B: 0,20 cm | H: 4,7 cm

● schwarz Art.Nr. **1006595**
○ weiß Art.Nr. **1006596**



Schienenverstärkungsplatte f. Aufbauschiene

5 cm | Stahl
L: 5 cm | B: 1,32 cm | H: 0,25 cm

● grau Art.Nr. **1006609**



Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil

12 cm | Stahl
L: 12 cm | B: 2,70 cm

● schwarz Art.Nr. **1006603**
○ weiß Art.Nr. **1006604**



Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange

12 cm | Stahl
L: 12 cm | B: 2,70 cm

● schwarz Art.Nr. **1006601**
○ weiß Art.Nr. **1006602**



Pendelabhängung, 1m-Stange

Stahl
B: 2,90 cm

● schwarz Art.Nr. **1006605**
○ weiß Art.Nr. **1006606**



Pendelabhängung, 3m-Drahtseil

Stahl
B: 2,90 cm

● schwarz Art.Nr. **1006607**
○ weiß Art.Nr. **1006608**



Befestigungsklemme

3 cm | Aluminium
L: 3 cm | B: 2,72 cm | H: 1,05 cm

● schwarz Art.Nr. **1006599**
○ weiß Art.Nr. **1006600**



Externes Netzteil 48V | 60W

18 cm | Polycarbonate (PC)
L: 18 cm | B: 4,50 cm | H: 2,7 cm

○ weiß Art.Nr. **1006613**



Externes Netzteil 48V | 150W

19,1 cm | Metall/Polycarbonate (PC)
L: 19,1 cm | B: 8,80 cm | H: 3,55 cm

● schwarz Art.Nr. **1006614**



48V Einspeiser inklusive integriertem Casambi zu Dali Konverter

28 cm | Kunststoff PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

● schwarz Art.Nr. **1008382**
○ weiß Art.Nr. **1008383**



Intrack LED Treiber, 48VDC, 200W, On/Off

28 cm | Kunststoff PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

● schwarz Art.Nr. **1007874**
○ weiß Art.Nr. **1007875**



48V SYSTEM Intrack LED driver, 48VDC, 100W, inkl. DALI durchverdrahtbar

29,8 cm | Kunststoff PC
L: 29,8 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz Art.Nr. **1010446** ●
○ weiß Art.Nr. **1010447** ●



48V SYSTEM Intrack LED Treiber 48VDC, 250W, inkl. DALI durchverdrahtbar

26,8 cm | Polycarbonate (PC)
L: 26,8 cm | B: 2,20 cm | H: 4,35 cm


● schwarz Art.Nr. **1009012**
○ weiß Art.Nr. **1009001**



1006757 489

48V SYSTEM TRACK
1 m, Einbauschiene, DALI




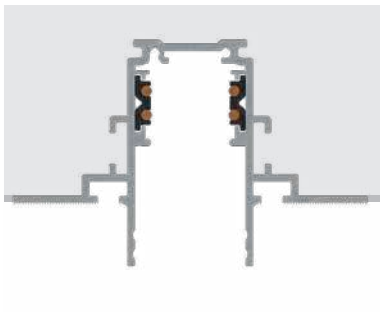

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 7,40 x 4,7	100 x 7,40 x 4,7	200 x 7,40 x 4,7	200 x 7,40 x 4,7
Art.Nr.	**1006557**	**1006558**	**1006559**	**1006560**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung (V)	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
max. Stromstärke (A)	16	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 7,40 x 4,7	300 x 7,40 x 4,7	400 x 7,40 x 4,7	400 x 7,40 x 4,7
Art.Nr.	**1006561**	**1006562**	**1006563**	**1006564**

Einbauschiene DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

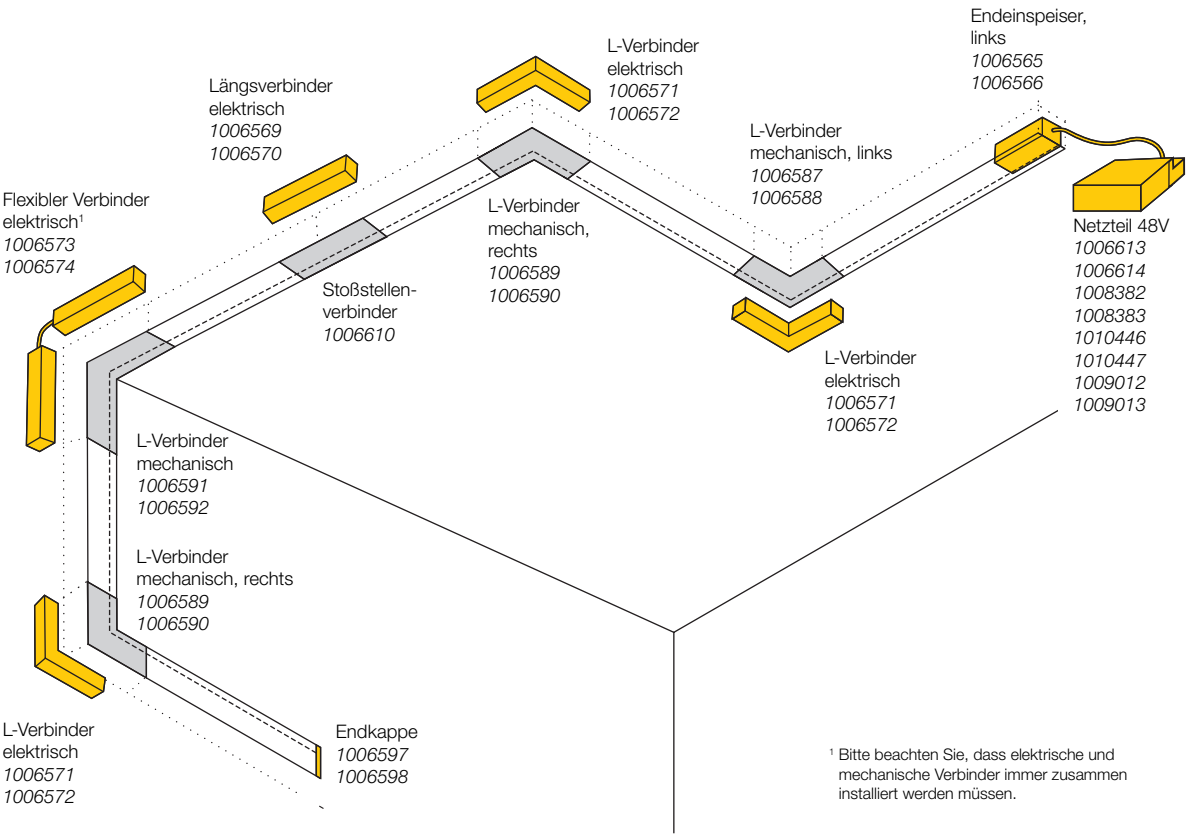

[1] Bitte beachten Sie, dass elektrische und mechanische Verbinder immer zusammen installiert werden müssen.



Endeinspeiser, links

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz Art.Nr. **1006565**
○ weiß Art.Nr. **1006566**



Endeinspeiser, rechts

9,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 9,7 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz Art.Nr. **1006567**
○ weiß Art.Nr. **1006568**



L-Verbinder mechanisch f. Einbauschiene tief, links (f. Deckeninstallation)

9,5 cm | Aluminium
L: 9,5 cm | B: 9,50 cm | H: 4,69 cm

● schwarz Art.Nr. **1006587**
○ weiß Art.Nr. **1006588**



L-Verbinder mechanisch f. Einbauschiene tief, rechts (f. Deckeninstallation)

9,5 cm | Aluminium
L: 9,5 cm | B: 9,50 cm | H: 4,69 cm

● schwarz Art.Nr. **1006589**
○ weiß Art.Nr. **1006590**



L-Verbinder mechanisch, f. Einbauschiene, tief, Stereo, (Wand-/Decke)

8,1 cm | Aluminium
L: 8,1 cm | B: 7,40 cm | H: 8,1 cm

● schwarz Art.Nr. **1006591**
○ weiß Art.Nr. **1006592**



L-Verbinder elektrisch, DALI

11,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 11,4 cm | B: 11,40 cm | H: 1,9 cm

● schwarz Art.Nr. **1006571**
○ weiß Art.Nr. **1006572**



Längsverbinder elektrisch, DALI

14,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 14,4 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz Art.Nr. **1006569**
○ weiß Art.Nr. **1006570**



Flexibler Verbinder, elektrisch, DALI

23 cm | Polycarbonate (PC)
L: 23 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz Art.Nr. **1006573**
○ weiß Art.Nr. **1006574**



Schienenabdeckung, 26mm, f. Aufbauschiene tief und Einbauschiene, 2 m

200 cm | Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 26,00 cm | H: 6 cm

● schwarz Art.Nr. **1007188**
○ weiß Art.Nr. **1007189**



Endkappe f. Einbauschiene

3,4 cm | Polycarbonate (PC)
L: 3,4 cm | B: 0,20 cm | H: 4,7 cm

● schwarz Art.Nr. **1006597**
○ weiß Art.Nr. **1006598**



Schienenverstärkungsplatten Set f. Einbauschiene

6,3 cm | Stahl
L: 6,3 cm | B: 0,76 cm | H: 0,25 cm

● grau Art.Nr. **1006610**



Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 3m-Drahtseil

12 cm | Stahl
L: 12 cm | B: 2,70 cm

● schwarz Art.Nr. **1006603**
○ weiß Art.Nr. **1006604**



Schienenverstärkungsplatte mit Aufhängungsset, 1m-Stange

12 cm | Stahl
L: 12 cm | B: 2,70 cm

● schwarz Art.Nr. **1006601**
○ weiß Art.Nr. **1006602**



Pendelabhängung, 1m-Stange

Stahl
B: 2,90 cm

● schwarz Art.Nr. **1006605**
○ weiß Art.Nr. **1006606**



Pendelabhängung, 3m-Drahtseil

Stahl
B: 2,90 cm

● schwarz Art.Nr. **1006607**
○ weiß Art.Nr. **1006608**



Befestigungsklemme

3 cm | Aluminium
L: 3 cm | B: 2,72 cm | H: 1,05 cm

● schwarz Art.Nr. **1006599**
○ weiß Art.Nr. **1006600**



Externes Netzteil 48V | 60W

18 cm | Polycarbonate (PC)
L: 18 cm | B: 4,50 cm | H: 2,7 cm

○ weiß Art.Nr. **1006613**



Externes Netzteil 48V | 150W

19,1 cm | Metall/Polycarbonate (PC)
L: 19,1 cm | B: 8,80 cm | H: 3,55 cm

● schwarz Art.Nr. **1006614**



48V Einspeiser inklusive integriertem Casambi zu Dali Konverter

28 cm | Kunststoff PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

● schwarz Art.Nr. **1008382**
○ weiß Art.Nr. **1008383**



Intrack LED Treiber, 48VDC, 200W, On/Off

28 cm | Kunststoff PC
L: 28 cm | B: 2,30 cm | H: 4,4 cm

● schwarz Art.Nr. **1007874**
○ weiß Art.Nr. **1007875**



48V SYSTEM Intrack LED driver, 48VDC, 100W, inkl. DALI durchverdrahtbar

29,8 cm | Kunststoff PC
L: 29,8 cm | B: 1,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz Art.Nr. **1010446** ●
○ weiß Art.Nr. **1010447** ●




48V SYSTEM Intrack LED Treiber 48VDC, 250W, inkl. DALI durchverdrahtbar

26,8 cm | Polycarbonate (PC)
L: 26,8 cm | B: 2,20 cm | H: 4,35 cm

● schwarz Art.Nr. **1009012**
○ weiß Art.Nr. **1009001**

KALU 2.0
48V, DALI







48 V | 250 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium


- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene



	1400 lm | 2700 K	1450 lm | 3000 K
Down		


Variante	Art.Nr.	
● schwarz 2700 K	**1010252**	●
● schwarz 3000 K	**1010255**	●
○ weiß 2700 K	**1010254**	●
○ weiß 3000 K	**1010257**	●

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
○ weiß	**1010135**
● schwarz	**1010136**
● gold	**1010138**
● kupfer	**1010139**
Linse	
○ transparent, 15°	**1010140**
○ transparent, 24°	**1010141**
○ transparent, 36°	**1010142**
○ transparent, 60°	**1010143**

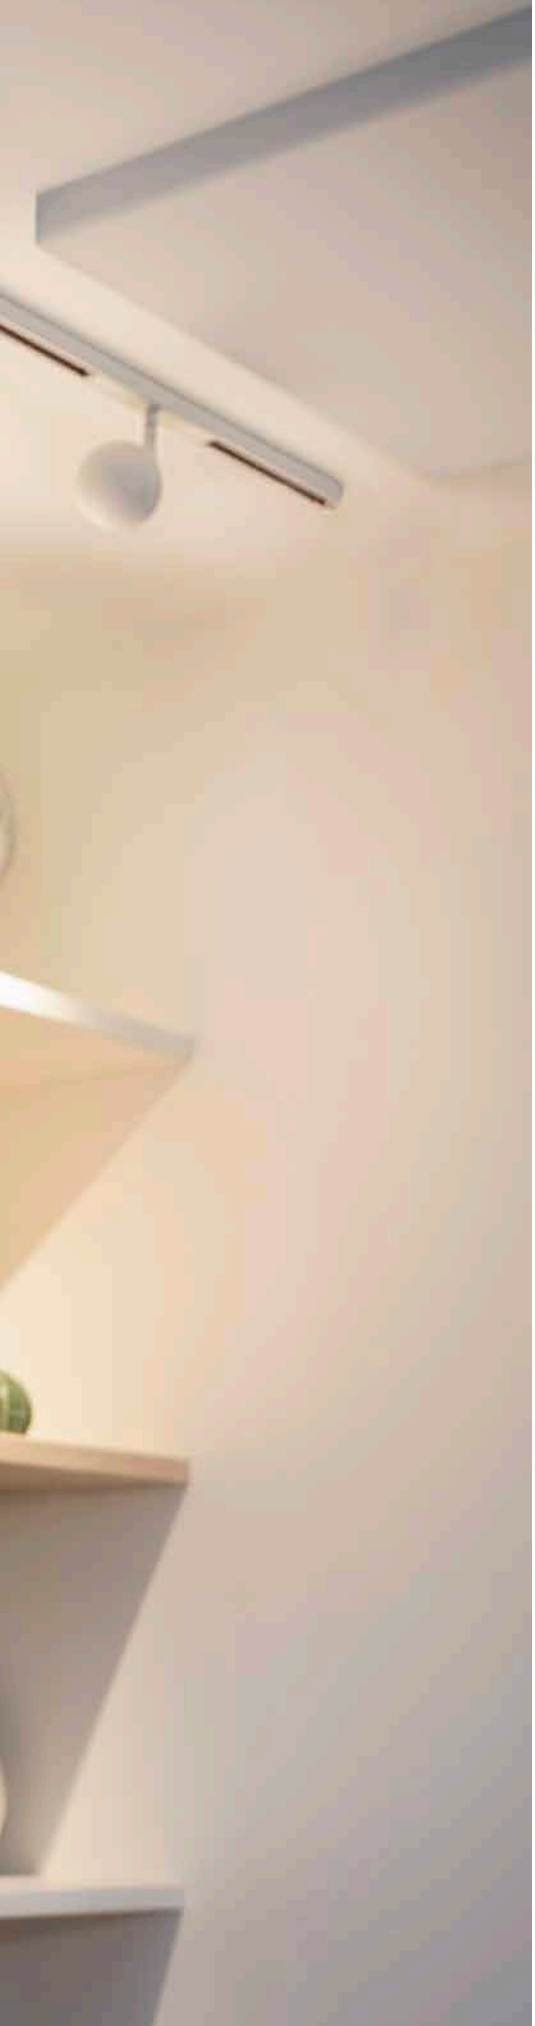


LIGHT EYE® 2.0
48V, DALI, Ø 7,5cm







48 V | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium





48 V | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

	1150 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K
Down		

Variante	Art.Nr.
● schwarz 2700 K	**1010456**
● schwarz 3000 K	**1010458**
◐● weiß/schwarz 2700 K	**1010457**
◐● weiß/schwarz 3000 K	**1010459**

LED INSIDE CRI 90


	1150 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K
Down		

Variante	Art.Nr.
● schwarz 2700 K	**1010460**
● schwarz 3000 K	**1010462**
◐● weiß/schwarz 2700 K	**1010461**
◐● weiß/schwarz 3000 K	**1010463**


1010336 483

DYSKO
48V, DALI







48 V | 150 mA
Systemleistung: 5,6 W
Material: Kunststoff PC/Aluminium

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene




750 lm|2700 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1010330**
weiß/schwarz	**1010331**

DYSKO
48V, DALI







48 V | 150 mA
Systemleistung: 5,6 W
Material: Kunststoff PC/Aluminium





750 lm|2700 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1010375**
weiß/schwarz	**1010376**

DYSKO
48V, PD, DALI







48 V | 150 mA
Systemleistung: 5,6 W
Material: Kunststoff PC/Aluminium



750 lm|2700 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1010336**
weiß/schwarz	**1010337**


1009017 485

GRIP! FLAT
48V, DALI





48 V | 500 mA
Systemleistung: 14,5 W
Material: Aluminium

INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1009016**
◐ weiß/schwarz	**1009017**

⊕

Artikel	Art.Nr.
GRIP! FLAT Dekoring	
● schwarz	**1009102**

GRIP! FLAT
48V, PD, DALI





48 V | 500 mA
Systemleistung: 14,5 W
Material: Aluminium

INSIDE


Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1009018**
◐ weiß/schwarz	**1009019**

⊕

Artikel	Art.Nr.
GRIP! FLAT Dekoring	
● schwarz	**1009102**


GRIP! FLAT
Felt shade Ø 50 cm x 6,2 cm



Ø: 50 cm
H: 6,2 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010403**
● grau	**1010404**
● ocker	**1010405**

GRIP! FLAT
Felt shade Ø 50 cm x 0,6 cm




Ø: 50 cm
H: 0,6 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010406**
● grau	**1010407**
● ocker	**1010408**


NUMINOS® XS
48V, DALI





48 V | 200 mA
Systemleistung: 8,7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante
Alle XS Varianten



● schwarz




● schwarz



○ weiß



◑ chrom



○ weiß



● schwarz



○ weiß




◑ chrom

Artikel	Art.Nr.
Eliptischer Diffusor	
○ transparent	**1005612**
Prismatischer Diffusor	
○ transparent	**1005613**
Gefrosteter Diffusor	
○ gefrosted	**1005614**
Honeycomb Diffusor	
● schwarz	**1005615**

		640	20°	16	**1006651**	
	2700 K	620	40°	22	**1006654**	
		640	55°	25	**1006657**	
		700	20°	16	**1006669**	
Dali	3000 K	670	40°	22	**1006672**	
		690	55°	25	**1006675**	
		720	20°	16	**1006687**	
	4000 K	700	40°	22	**1006690**	
		710	55°	25	**1006693**	
		670	20°	16	**1006652**	
	2700 K	650	40°	22	**1006655**	
		670	55°	25	**1006658**	
		730	20°	16	**1006670**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006673**	
		720	55°	25	**1006676**	
		750	20°	16	**1006688**	
	4000 K	730	40°	22	**1006691**	
		740	55°	25	**1006694**	
		670	20°	16	**1006653**	
	2700 K	650	40°	22	**1006656**	
		670	55°	25	**1006659**	
		730	20°	16	**1006671**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006674**	
		720	55°	25	**1006677**	
		750	20°	16	**1006689**	
	4000 K	730	40°	22	**1006692**	
		740	55°	25	**1006695**	
		640	20°	16	**1006660**	
	2700 K	620	40°	22	**1006663**	
		640	55°	25	**1006666**	
		700	20°	16	**1006678**	
Dali	3000 K	670	40°	22	**1006681**	
		690	55°	25	**1006684**	
		720	20°	16	**1006696**	
	4000 K	700	40°	22	**1006699**	
		710	55°	25	**1006702**	
		670	20°	16	**1006661**	
	2700 K	650	40°	22	**1006664**	
		670	55°	25	**1006667**	
		730	20°	16	**1006679**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006682**	
		720	55°	25	**1006685**	
		750	20°	16	**1006697**	
	4000 K	730	40°	22	**1006700**	
		740	55°	25	**1006703**	
		670	20°	16	**1006662**	
	2700 K	650	40°	22	**1006665**	
		670	55°	25	**1006668**	
		730	20°	16	**1006680**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006683**	
		720	55°	25	**1006686**	
		750	20°	16	**1006698**	
	4000 K	730	40°	22	**1006701**	
		740	55°	25	**1006704**	


NUMINOS® S
48V, DALI





48 V | 350 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante
Alle S Varianten



● schwarz



● schwarz




○ weiß



● chrom



● schwarz



○ weiß



○ weiß




● chrom

Artikel	Art.Nr.
Eliptischer Diffusor	
○ transparent	**1004786**
Prismatischer Diffusor	
○ transparent	**1004787**
Gefrosteter Diffusor	
○ gefrosted	**1004788**
Honeycomb Diffusor	
● schwarz	**1004789**

					Art.Nr.	
Dali	2700 K	1000	20°	19	**1006705**	
		970	40°	16	**1006708**	
		960	55°	19	**1006711**	
	3000 K	1060	20°	19	**1006723**	
		1030	40°	19	**1006726**	
		1030	55°	22	**1006729**	
	4000 K	1280	20°	22	**1006741**	
		1150	40°	19	**1006744**	
		1130	55°	19	**1006747**	
Dali	2700 K	1020	20°	19	**1006706**	
		1050	40°	19	**1006709**	
		1030	55°	22	**1006712**	
	3000 K	1120	20°	19	**1006724**	
		1120	40°	19	**1006727**	
		1120	55°	22	**1006730**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006742**	
		1230	40°	19	**1006745**	
		1220	55°	22	**1006748**	
Dali	2700 K	960	20°	19	**1006707**	
		1000	40°	16	**1006710**	
		980	55°	19	**1006713**	
	3000 K	1050	20°	19	**1006725**	
		1050	40°	19	**1006728**	
		1050	55°	22	**1006731**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006743**	
		1200	40°	19	**1006746**	
		1170	55°	22	**1006749**	
Dali	2700 K	1000	20°	19	**1006714**	
		970	40°	16	**1006717**	
		960	55°	19	**1006720**	
	3000 K	1060	20°	19	**1006732**	
		1030	40°	19	**1006735**	
		1030	55°	22	**1006738**	
	4000 K	1280	20°	22	**1006750**	
		1150	40°	19	**1006753**	
		1130	55°	19	**1006756**	
Dali	2700 K	1020	20°	19	**1006715**	
		1050	40°	19	**1006718**	
		1030	55°	22	**1006721**	
	3000 K	1120	20°	19	**1006733**	
		1120	40°	19	**1006736**	
		1120	55°	22	**1006739**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006751**	
		1230	40°	19	**1006754**	
		1220	55°	22	**1006757**	
Dali	2700 K	960	20°	19	**1006716**	
		1000	40°	16	**1006719**	
		980	55°	19	**1006722**	
	3000 K	1050	20°	19	**1006734**	
		1050	40°	19	**1006737**	
		1050	55°	22	**1006740**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006752**	
		1200	40°	19	**1006755**	
		1170	55°	22	**1006758**	

NUMINOS® XS
48V, DALI

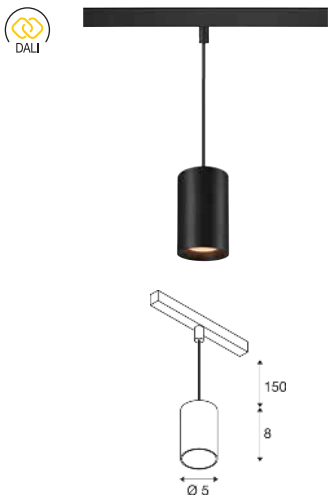

48 V | 200 mA
Systemleistung: 8,7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante
Alle XS Varianten



● schwarz



● schwarz




○ weiß



◑ chrom

Artikel	Art.Nr.
Eliptischer Diffusor	
○ transparent	**1005612**
Prismatischer Diffusor	
○ transparent	**1005613**
Gefrosteter Diffusor	
○ gefrosted	**1005614**
Honeycomb Diffusor	
● schwarz	**1005615**



○ weiß



● schwarz




○ weiß



◑ chrom

		640	20°	16	**1006759**	
	2700 K	620	40°	22	**1006762**	
		640	55°	25	**1006765**	
		700	20°	16	**1006777**	
Dali	3000 K	670	40°	22	**1006780**	
		690	55°	25	**1006783**	
		720	20°	16	**1006795**	
	4000 K	700	40°	22	**1006798**	
		710	55°	25	**1006801**	
		670	20°	16	**1006760**	
	2700 K	650	40°	22	**1006763**	
		670	55°	25	**1006766**	
		730	20°	16	**1006778**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006781**	
		720	55°	25	**1006784**	
		750	20°	16	**1006796**	
	4000 K	730	40°	22	**1006799**	
		740	55°	25	**1006802**	
		670	20°	16	**1006761**	
	2700 K	650	40°	22	**1006764**	
		670	55°	25	**1006767**	
		730	20°	16	**1006779**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006782**	
		720	55°	25	**1006785**	
		750	20°	16	**1006797**	
	4000 K	730	40°	22	**1006800**	
		740	55°	25	**1006803**	
		640	20°	16	**1006768**	
	2700 K	620	40°	22	**1006771**	
		640	55°	25	**1006774**	
		700	20°	16	**1006786**	
Dali	3000 K	670	40°	22	**1006789**	
		690	55°	25	**1006792**	
		720	20°	16	**1006804**	
	4000 K	700	40°	22	**1006807**	
		710	55°	25	**1006810**	
		670	20°	16	**1006769**	
	2700 K	650	40°	22	**1006772**	
		670	55°	25	**1006775**	
		730	20°	16	**1006787**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006790**	
		720	55°	25	**1006793**	
		750	20°	16	**1006805**	
	4000 K	730	40°	22	**1006808**	
		740	55°	25	**1006811**	
		670	20°	16	**1006770**	
	2700 K	650	40°	22	**1006773**	
		670	55°	25	**1006776**	
		730	20°	16	**1006788**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006791**	
		720	55°	25	**1006794**	
		750	20°	16	**1006806**	
	4000 K	730	40°	22	**1006809**	
		740	55°	25	**1006812**	

NUMINOS® S
48V, DALI

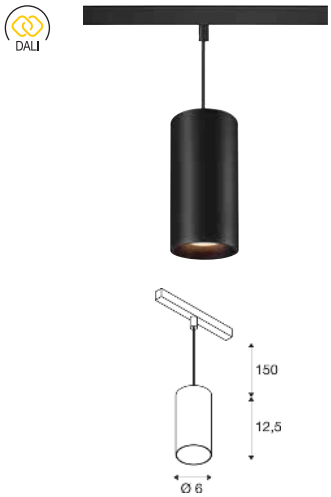

48 V | 350 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante
Alle S Varianten

Artikel	Art.Nr.
Eliptischer Diffusor	
○ transparent	**1004786**
Prismatischer Diffusor	
○ transparent	**1004787**
Gefrosteter Diffusor	
○ gefrosted	**1004788**
Honeycomb Diffusor	
● schwarz	**1004789**



● schwarz




● schwarz



○ weiß



◑ chrom



○ weiß



● schwarz



○ weiß




◑ chrom

					Art.Nr.	
Dali	2700 K	1000	20°	19	**1006813**	
		970	40°	16	**1006816**	
		960	55°	19	**1006819**	
	3000 K	1060	20°	19	**1006831**	
		1030	40°	19	**1006834**	
		1030	55°	22	**1006837**	
	4000 K	1280	20°	22	**1006849**	
		1150	40°	19	**1006852**	
		1130	55°	19	**1006855**	
Dali	2700 K	1020	20°	19	**1006814**	
		1050	40°	19	**1006817**	
		1030	55°	22	**1006820**	
	3000 K	1120	20°	19	**1006832**	
		1120	40°	19	**1006835**	
		1120	55°	22	**1006838**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006850**	
		1230	40°	19	**1006853**	
		1220	55°	22	**1006856**	
Dali	2700 K	960	20°	19	**1006815**	
		1000	40°	16	**1006818**	
		980	55°	19	**1006821**	
	3000 K	1050	20°	19	**1006833**	
		1050	40°	19	**1006836**	
		1050	55°	22	**1006839**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006851**	
		1200	40°	19	**1006854**	
		1170	55°	22	**1006857**	
Dali	2700 K	1000	20°	19	**1006822**	
		970	40°	16	**1006825**	
		960	55°	19	**1006828**	
	3000 K	1060	20°	19	**1006840**	
		1030	40°	19	**1006843**	
		1030	55°	22	**1006846**	
	4000 K	1280	20°	22	**1006858**	
		1150	40°	19	**1006861**	
		1130	55°	19	**1006864**	
Dali	2700 K	1020	20°	19	**1006823**	
		1050	40°	19	**1006826**	
		1030	55°	22	**1006829**	
	3000 K	1120	20°	19	**1006841**	
		1120	40°	19	**1006844**	
		1120	55°	22	**1006847**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006859**	
		1230	40°	19	**1006862**	
		1220	55°	22	**1006865**	
Dali	2700 K	960	20°	19	**1006824**	
		1000	40°	16	**1006827**	
		980	55°	19	**1006830**	
	3000 K	1050	20°	19	**1006842**	
		1050	40°	19	**1006845**	
		1050	55°	22	**1006848**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006860**	
		1200	40°	19	**1006863**	
		1170	55°	22	**1006866**	


1006633 497
1006654 487
1006627 495



IN-LINE 22
48V, opal, DALI

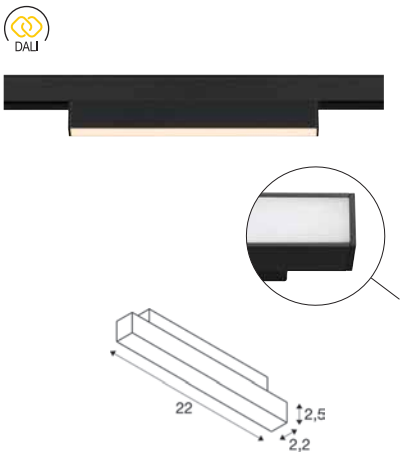


48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W
Material: Aluminium

INSIDE

540 lm	2700 K	570 lm	3000 K	680 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 2700 K	**1006615**
● schwarz 3000 K	**1006617**
● schwarz 4000 K	**1006619**
○ weiß 2700 K	**1006616**
○ weiß 3000 K	**1006618**
○ weiß 4000 K	**1006620**

IN-LINE 22
48V, Darklight Reflector, DALI

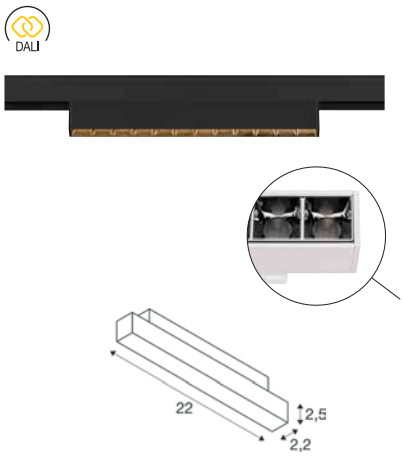

48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

INSIDE


580 lm	2700 K	610 lm	3000 K	650 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 2700 K	**1006627**
● schwarz 3000 K	**1006629**
● schwarz 4000 K	**1006631**
○ weiß 2700 K	**1006628**
○ weiß 3000 K	**1006630**
○ weiß 4000 K	**1006632**


1006633 497
1006654 487



IN-LINE 44
48V, opal, DALI

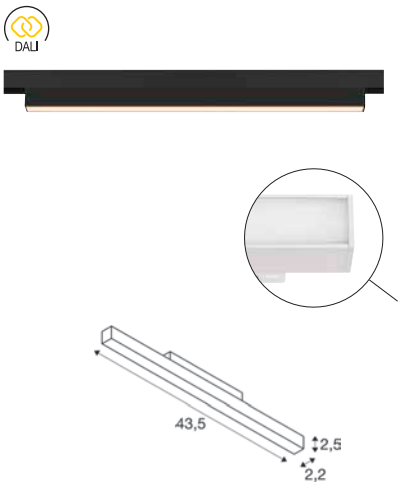




48 V | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE

1140 lm | 2700 K | 1180 lm | 3000 K | 1450 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 2700 K	**1006621**
● schwarz 3000 K	**1006623**
● schwarz 14000 K	**1006625**
○ weiß 2700 K	**1006622**
○ weiß 4000 K	**1006626**
○ weiß 3000 K	**1006624**

IN-LINE 44
48V, Darklight Reflector, DALI

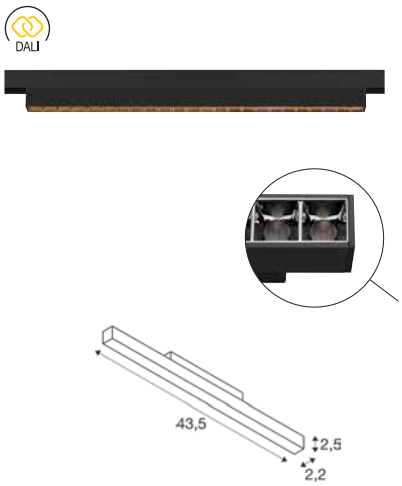



48 V | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

LED INSIDE


1180 lm | 2700 K | 1230 lm | 3000 K | 1250 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 2700 K	**1006633**
● schwarz 3000 K	**1006635**
● schwarz 4000 K	**1006637**
○ weiß 2700 K	**1006634**
○ weiß 3000 K	**1006636**
○ weiß 4000 K	**1006638**


1006682 487
1006648 499



IN-LINE 24
48V, Move, Darklight Reflector, DALI

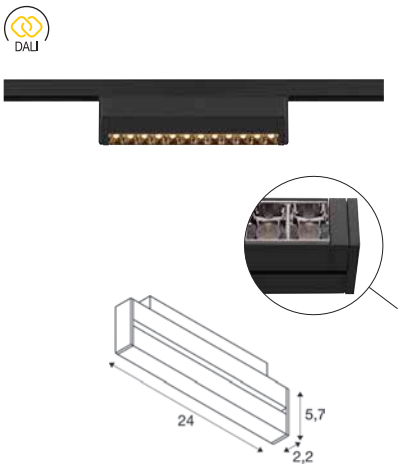


48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

580 lm | 2700 K | 610 lm | 3000 K | 650 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 2700 K	**1006639**
● schwarz 3000 K	**1006641**
● schwarz 4000 K	**1006643**
○ weiß 2700 K	**1006640**
○ weiß 3000 K	**1006642**
○ weiß 4000 K	**1006644**

IN-LINE 46
48V, Move, Darklight Reflector, DALI

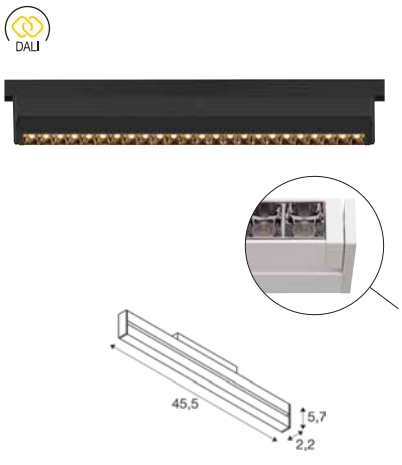

48 V | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90


1180 lm | 2700 K | 1230 lm | 3000 K | 1250 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz 2700 K	**1006645**
● schwarz 3000 K	**1006647**
● schwarz 4000 K	**1006649**
○ weiß 2700 K	**1006646**
○ weiß 3000 K	**1006648**
○ weiß 4000 K	**1006650**


1008960 501

FIX-IT!
48V, DALI, Round,
standard surface mounted track







48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz




Down	800 lm | 2700 K	850 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	
schwarz 2700 K	1008946	
schwarz 3000 K	1008950	
weiß/schwarz 2700 K	1008945	
weiß/schwarz 3000 K	1008949	
gold/schwarz 2700 K	1008947	
gold/schwarz 3000 K	1008951	
bronze/schwarz 2700 K	1008948	
bronze/schwarz 3000 K	1008952	

Artikel	Art.Nr.
Rundes Inlay	
weiß	1008993
schwarz	1008994
gold	1008995
bronze	1008996

FIX-IT!
48V, DALI, Round,
standard surface mounted track







48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz




Down	3 lm | 2000 K –	480 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	
schwarz	1008954	
weiß/schwarz	1008953	
gold/schwarz	1008955	
bronze/schwarz	1008956	

Artikel	Art.Nr.
Rundes Inlay	
weiß	1008993
schwarz	1008994
gold	1008995
bronze	1008996

FIX-IT!
48V, DALI, Round,
deep surface mounted track







48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit der tiefen 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz



Down	800 lm | 2700 K	850 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.	
schwarz 2700 K	1008958	
schwarz 3000 K	1008962	
weiß/schwarz 2700 K	1008957	
weiß/schwarz 3000 K	1008961	
gold/schwarz 2700 K	1008959	
gold/schwarz 83000 K	1008963	
bronze/schwarz 2700 K	1008960	
bronze/schwarz 3000 K	1008964	

Artikel	Art.Nr.
Rundes Inlay	
weiß	1008993
schwarz	1008994
gold	1008995
bronze	1008996



FIX-IT!
48V, DALI, Round,
deep surface mounted track





Dali | IP20 | 36° | 50000 h L80B20 | UGR 19

48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit der tiefen 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz

LED INSIDE | CRI 90


Down 3 lm | 2000 K – 480 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1008966**
weiß/schwarz	**1008965**
gold/schwarz	**1008967**
bronze/schwarz	**1008968**

Artikel	Art.Nr.
Rundes Inlay	
weiß	**1008993**
schwarz	**1008994**
gold	**1008995**
bronze	**1008996**

FIX-IT!
48V, DALI, Square,
standard surface mounted track





Dali | IP20 | 36° | 50000 h L80B20 | UGR 16

48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz

LED INSIDE | CRI 90


Down 800 lm | 2700 K | 865 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz 2700 K	**1008970**
schwarz 3000 K	**1008974**
weiß/schwarz 2700 K	**1008969**
weiß/schwarz 3000 K	**1008973**
gold/schwarz 2700 K	**1008971**
gold/schwarz 3000 K	**1008975**
bronze/schwarz 700 K	**1008972**
bronze/schwarz 3000 K	**1008976**

Artikel	Art.Nr.
Quadratisches Inlay	
weiß	**1008997**
schwarz	**1008998**
gold	**1008999**
bronze	**1009000**

FIX-IT!
48V, DALI, Square,
standard surface mounted track





Dali | IP20 | 36° | 50000 h L80B20 | UGR 19

48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz

LED INSIDE | CRI 90

Down 3 lm | 2000 K – 495 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1008978**
weiß/schwarz	**1008977**
gold/schwarz	**1008979**
bronze/schwarz	**1008980**

Artikel	Art.Nr.
Quadratisches Inlay	
weiß	**1008997**
schwarz	**1008998**
gold	**1008999**
bronze	**1009000**










FIX-IT!
48V, DALI, Square, deep surface mounted track

DALI

NEW





III | Dali | IP20 | 36° | 50000 h L80B20 | UGR 16

48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit tiefer 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz

LED INSIDE | CRI 90

Down	800 lm | 2700 K	865 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	
schwarz 2700 K	**1008982**	
schwarz 3000 K	**1008986**	
weiß/schwarz 2700 K	**1008981**	
weiß/schwarz 3000 K	**1008985**	
gold/schwarz 2700 K	**1008983**	
gold/schwarz 3000 K	**1008987**	
bronze/schwarz 2700 K	**1008984**	
bronze/schwarz 3000 K	**1008988**	

⊕


Artikel	Art.Nr.
Quadratisches Inlay	
weiß	**1008997**
schwarz	**1008998**
gold	**1008999**
bronze	**1009000**

FIX-IT!
48V, DALI, Square, deep surface mounted track

DIM TO WARM | DALI

NEW





III | Dali | IP20 | 36° | 50000 h L80B20 | UGR 19

48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Nur kompatibel mit tiefer 48V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz


LED INSIDE | CRI 90

Down	3 lm | 2000 K – 495 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	
schwarz	**1008990**	
weiß/schwarz	**1008989**	
gold/schwarz	**1008991**	
bronze/schwarz	**1008992**	

⊕


Artikel	Art.Nr.
Quadratisches Inlay	
weiß	**1008997**
schwarz	**1008998**
gold	**1008999**
bronze	**1009000**

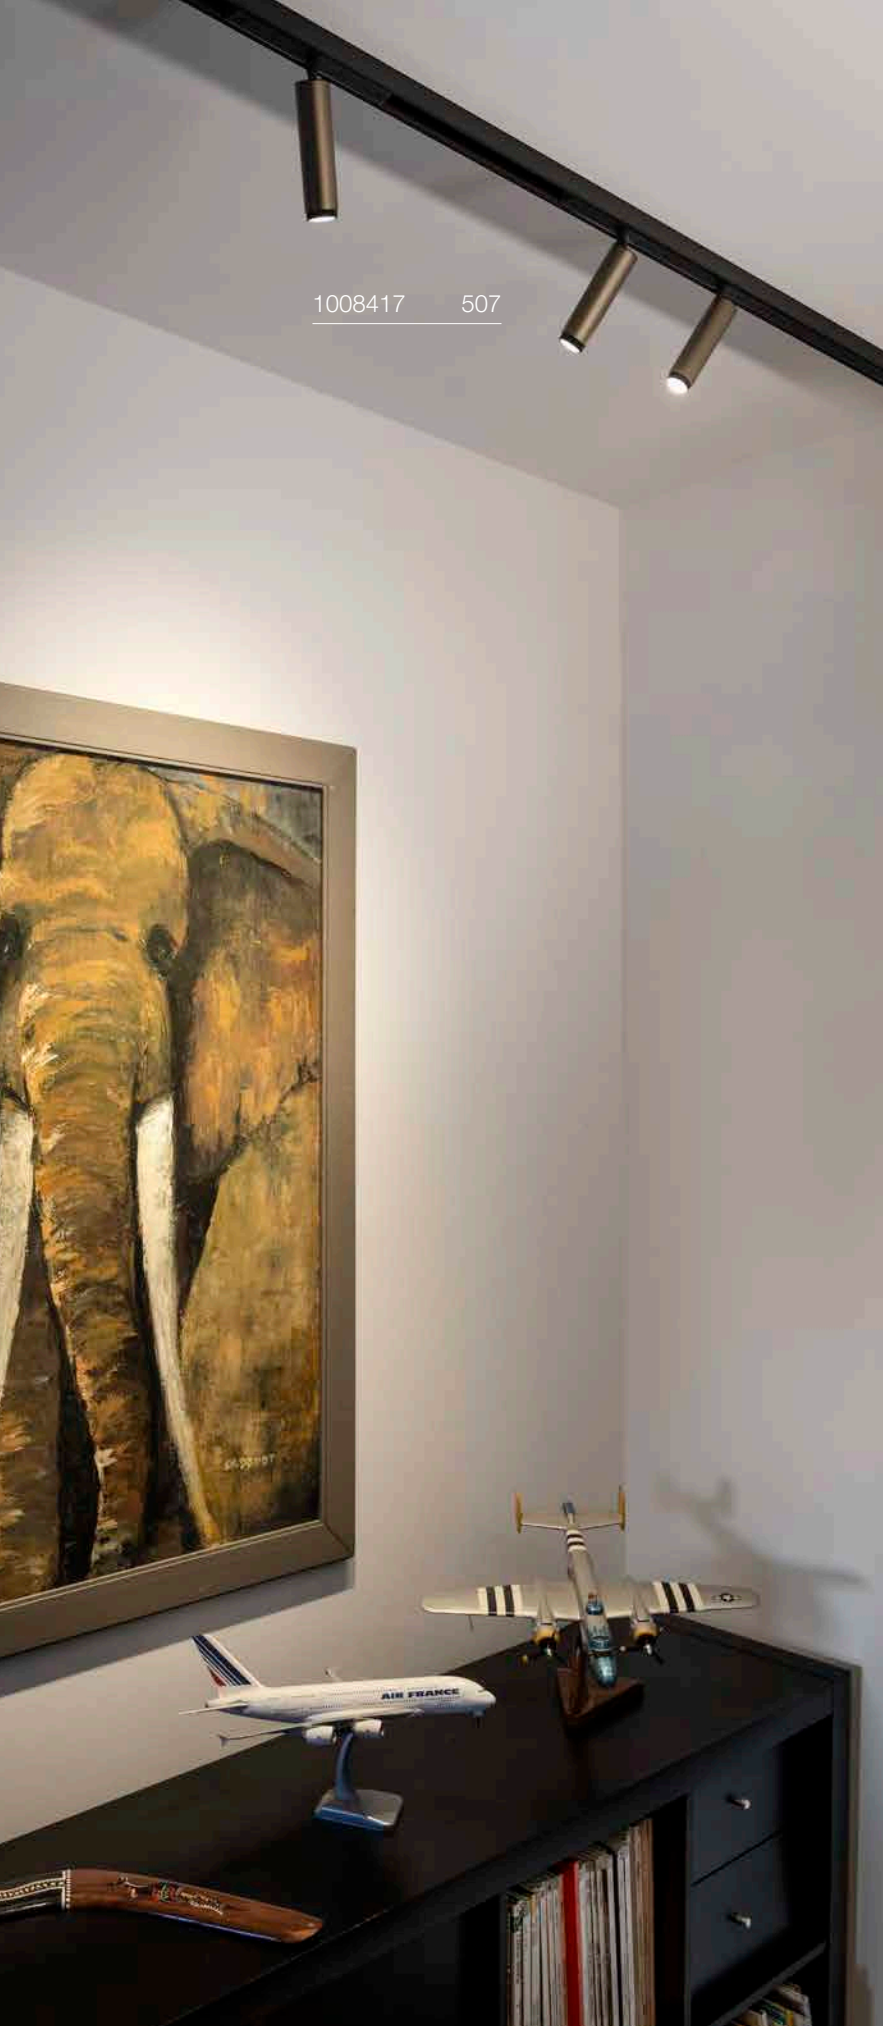

GRIP! S

48V, DALI, standard track, Ø 3 cm





48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Inklusive Honeycomb-Zubehör


Down	530 lm | 2700 K	610 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold 530 lm | 2700 K	**1008407**
schwarz/gold 610 lm | 3000 K	**1008412**
weiß/schwarz 530 lm | 2700 K	**1008405**
weiß/schwarz 610 lm | 3000 K	**1008410**
gold/schwarz 530 lm | 2700 K	**1008409**
gold/schwarz 610 lm | 3000 K	**1008414**
bronze/schwarz 530 lm | 2700 K	**1008408**
bronze/schwarz 610 lm | 3000 K	**1008413**

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
weiß	**1008488**
schwarz	**1008489**
nickel	**1008490**
gold	**1008491**

GRIP! S
48V, DALI, standard track, Ø 3 cm





Dali IP20 IK02 29° 330° 90°
50 000 h L80B20 UGR 25

48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Nur kompatibel mit Standard 48V Aufbauschiene
- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down 350 lm | 2000 K – 3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1008417**
weiß/schwarz	**1008415**
gold/schwarz	**1008419**
bronze/schwarz	**1008418**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
weiß	**1008488**
schwarz	**1008489**
nickel	**1008490**
gold	**1008491**

GRIP! S
48V, DALI, deep & recessed track, Ø 3 cm

NEW





Dali IP20 IK02 29° 340° 90°
50 000 h L80B10 UGR 25

48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down 590 lm | 2700 K | 620 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold 590 lm | 2700 K	**1009026**
schwarz/gold 620 lm | 3000 K	**1009027**
weiß/schwarz 590 lm | 2700 K	**1009024**
weiß/schwarz 620 lm | 3000 K	**1009025**
gold/schwarz 590 lm | 2700 K	**1009030**
gold/schwarz 620 lm | 3000 K	**1009031**
bronze/schwarz 590 lm | 2700 K	**1009028**
bronze/schwarz 620 lm | 3000 K	**1009029**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
weiß	**1008488**
schwarz	**1008489**
nickel	**1008490**
gold	**1008491**

GRIP! S
48V, DALI, deep & recessed track, Ø 3 cm

NEW





Dali IP20 IK02 29° 340° 90°
50 000 h L80B20 UGR 25

48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down 350 lm | 2000 K – 3000 K


Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1009033**
weiß/schwarz	**1009032**
gold/schwarz	**1009035**
bronze/schwarz	**1009034**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
weiß	**1008488**
schwarz	**1008489**
nickel	**1008490**
gold	**1008491**


1008456 509
Le
Chouchou

GRIP! S
48V, DALI, deep & recessed track, Ø 3 cm

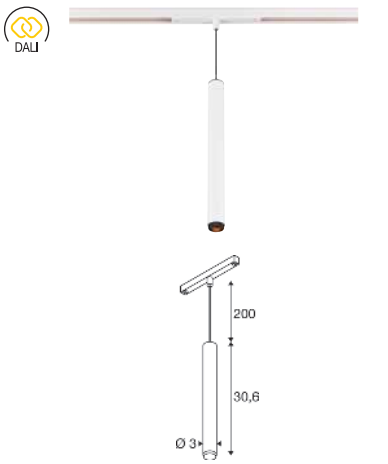





48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör




Down	530 lm | 2700 K	610 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold 530 lm | 2700 K	**1008456**
schwarz/gold 610 lm | 3000 K	**1008461**
weiß/schwarz 530 lm | 2700 K	**1008454**
weiß/schwarz 610 lm | 3000 K	**1008459**
gold/schwarz 530 lm | 2700 K	**1008458**
gold/schwarz 610 lm | 3000 K	**1008463**
bronze/schwarz 530 lm | 2700 K	**1008457**
bronze/schwarz 610 lm | 3000 K	**1008462**

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
weiß	**1008488**
schwarz	**1008489**
nickel	**1008490**
gold	**1008491**

GRIP! S
48V, PD, DALI, Ø 3 cm

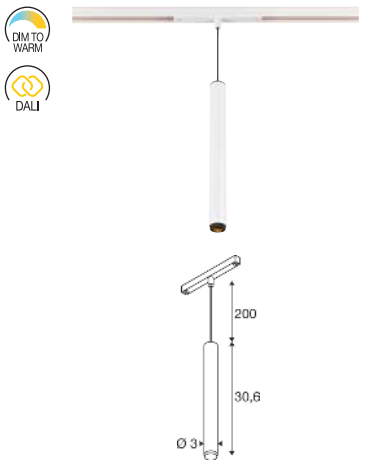





48 V | 250 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör



Down	350 lm | 2000 K	3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1008466**
weiß/schwarz	**1008464**
gold/schwarz	**1008468**
bronze/schwarz	**1008467**

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
weiß	**1008488**
schwarz	**1008489**
nickel	**1008490**
gold	**1008491**



LALU® SET
48V, PD, LED Base, DALI





48 V | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter


LED INSIDE CRI 90

Down	500 lm | 2700 K	550 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010801** ●

LALU® SET
48V, PD, LED Base, DALI





Dali | IP20 | IK03 | 40° | 50000 h L80B50 | 200 cm

48 V | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter

LED INSIDE | CRI 90

Down	600 lm | 2700 K	650 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	1010802 ●

LALU® SET
48V, PD, LED Base, DALI





Dali | IP20 | IK03 | 40° | 50000 h L80B50 | 200 cm

48 V | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter

LED INSIDE | CRI 90

Down	650 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	1010803 ●

LALU® SET
48V, PD, LED Base, DALI





Dali | IP20 | IK03 | 40° | 50000 h L80B50 | 200 cm

48 V | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter

LED INSIDE | CRI 90


Down	600 lm | 2700 K	650 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	1010804 ●

Entdecken Sie weitere Farben und Formen der LALU® auf slv.com

GESTALTEN SIE IHR 48V-SYSTEM

Das SLV 48V-System ist ein einzigartiges 3D-Niedervolt-Schienensystem, das sowohl an Decken als auch an Wänden montiert werden kann – für maximale Gestaltungsfreiheit. Wählen Sie Ihre Schienenvariante in der passenden Länge, gewünschten Farbe und bevorzugten Montageart aus. Entscheiden Sie sich für die Einbauvariante oder eine der zwei Aufbauvarianten. Mit den speziell für das SLV 48V-System konzipierten NUMINOS®, IN-LINE und GRIP! Spots oder LALU® Pendelleuchten sind Sie besonders flexibel und setzen Ihre Umgebung perfekt in Szene.

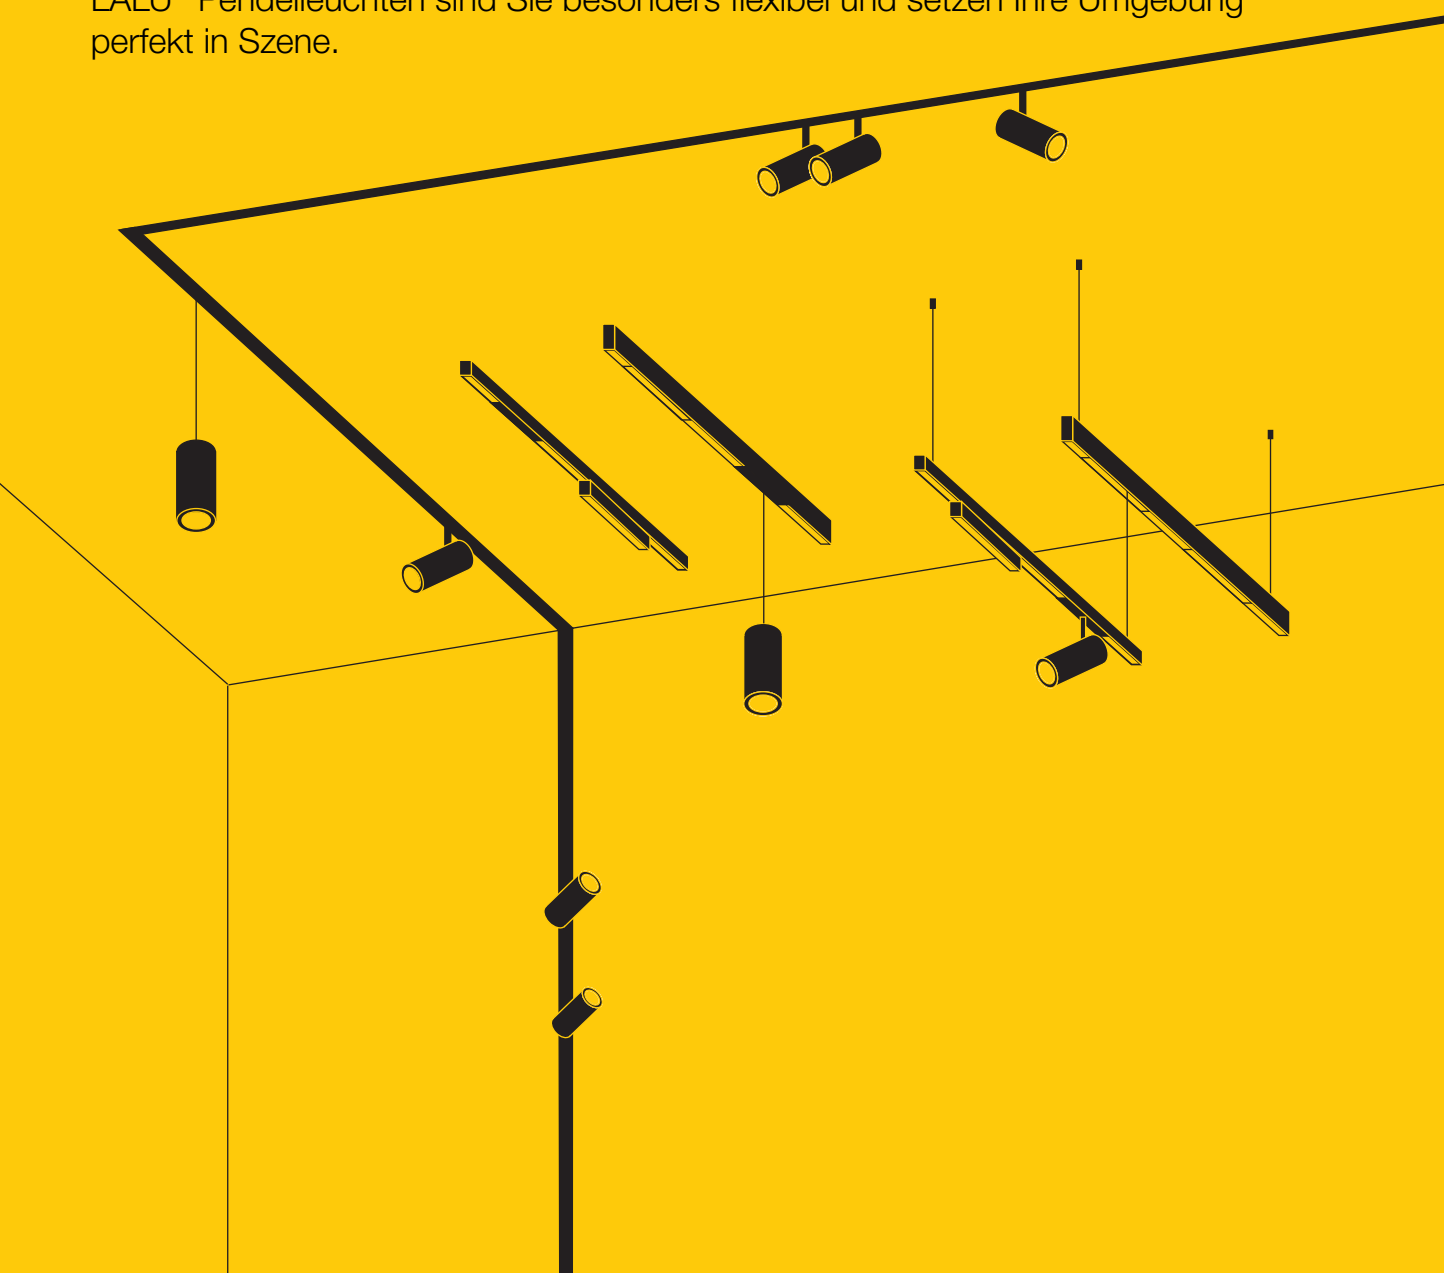

WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE MONTAGE

AUFBAU



EINBAU




WÄHLEN SIE IHRE SCHIENE


AUFBAUSCHIENE STANDARD



AUFBAUSCHIENE TIEF



EINBAUSCHIENE FÜR GIPSDECKEN



WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR

DIVERSE VERBINDER, ABDECKUNGEN, ABHÄNGUNGEN, NETZTEILE U.V.M.

WÄHLEN SIE IHRE LEUCHTEN

Z.B. NUMINOS® SPOT UND PENDELLEUCHTE

Z.B. IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR UND IN-LINE MOVE




1002695 523



SOCKET

ASMARA | 520



SOCKET

TELESKOP | 520



SOCKET

COSMIC | 521



LED

DURNO | 523



LED

NOBLO® SPOT | 523

TENSEO
Niedervolt-Seil 4 mmA²





	1000 cm	1000 cm	1000 cm
max. Stromstärke (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff
L (cm)	1000	1000	1000
Art.Nr.	**1002602**	**1002603**	**1002604**

	2000 cm	2000 cm	2000 cm
max. Stromstärke (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff
L (cm)	2000	2000	2000
Art.Nr.	**139030**	**139031**	**139024**

TENSEO
Niedervolt-Seil 6 mmA²





	2000 cm	2000 cm	2000 cm
max. Stromstärke (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff
L (cm)	2000	2000	2000
Art.Nr.	**139050**	**139051**	**139026**







12 V AC | 50VA konventionell

Stahl/Messing
H: 11 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002691**
○ weiß	Art.Nr.	**1002692**
◑ chrom	Art.Nr.	**1002693**



12 V AC | 105 VA konventionell

Messing/Glas
H: 11 cm

○ weiß	Art.Nr.	**138981**
◑ chrom	Art.Nr.	**138982**



12 V AC | 210VA konventionell

Stahl/Messing
H: 11 cm

○ weiß	Art.Nr.	**138991**
◑ chrom	Art.Nr.	**138992**



Seilspanner

Messing
H: 11 cm

● schwarz	Art.Nr.	**181530**
○ weiß	Art.Nr.	**181531**
◑ chrom	Art.Nr.	**181532**



Wandhalter

3 cm | Stahl/Messing
L: 3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**186300**
○ weiß	Art.Nr.	**186301**
◑ chrom	Art.Nr.	**186302**



Umlenker 6 cm

Stahl/Messing
H: 6 cm

● schwarz	Art.Nr.	**186330**
○ weiß	Art.Nr.	**186331**
◑ chrom	Art.Nr.	**186332**



Umlenker

Stahl/Messing
H: 16 cm

● schwarz	Art.Nr.	**186340**
○ weiß	Art.Nr.	**186341**
◑ chrom	Art.Nr.	**186342**



Wandhalter 10 cm

Stahl/Messing
H: 11,5 cm
Mit Spannvorrichtung

● schwarz	Art.Nr.	**186310**
○ weiß	Art.Nr.	**186311**
◑ chrom	Art.Nr.	**186312**



Deckenumlenker

Stahl/Messing
H: 16 cm

● schwarz	Art.Nr.	**186640**
○ weiß	Art.Nr.	**186641**
◑ chrom	Art.Nr.	**186642**



Einspeiser

Messing
H: 1,8 cm
max. 25A

● schwarz	Art.Nr.	**186350**
○ weiß	Art.Nr.	**186351**
◑ chrom	Art.Nr.	**186352**



Isolierverbinder

6,4 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,4 cm

● schwarz	Art.Nr.	**186360**
○ weiß	Art.Nr.	**186361**
◑ chrom	Art.Nr.	**186362**



Abstandshalter elektrisch

Messing
H: 9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002700**
○ weiß	Art.Nr.	**1002701**
◑ chrom	Art.Nr.	**1002702**



Abstandshalter

Aluminium
B: 9,00 cm


● schwarz	Art.Nr.	**1002703**
○ weiß	Art.Nr.	**1002704**
◑ chrom	Art.Nr.	**1002705**



Abhängeset 2 m

Stahl/Aluminium
B: 18,60 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002697**
○ weiß	Art.Nr.	**1002698**
◑ chrom	Art.Nr.	**1002699**

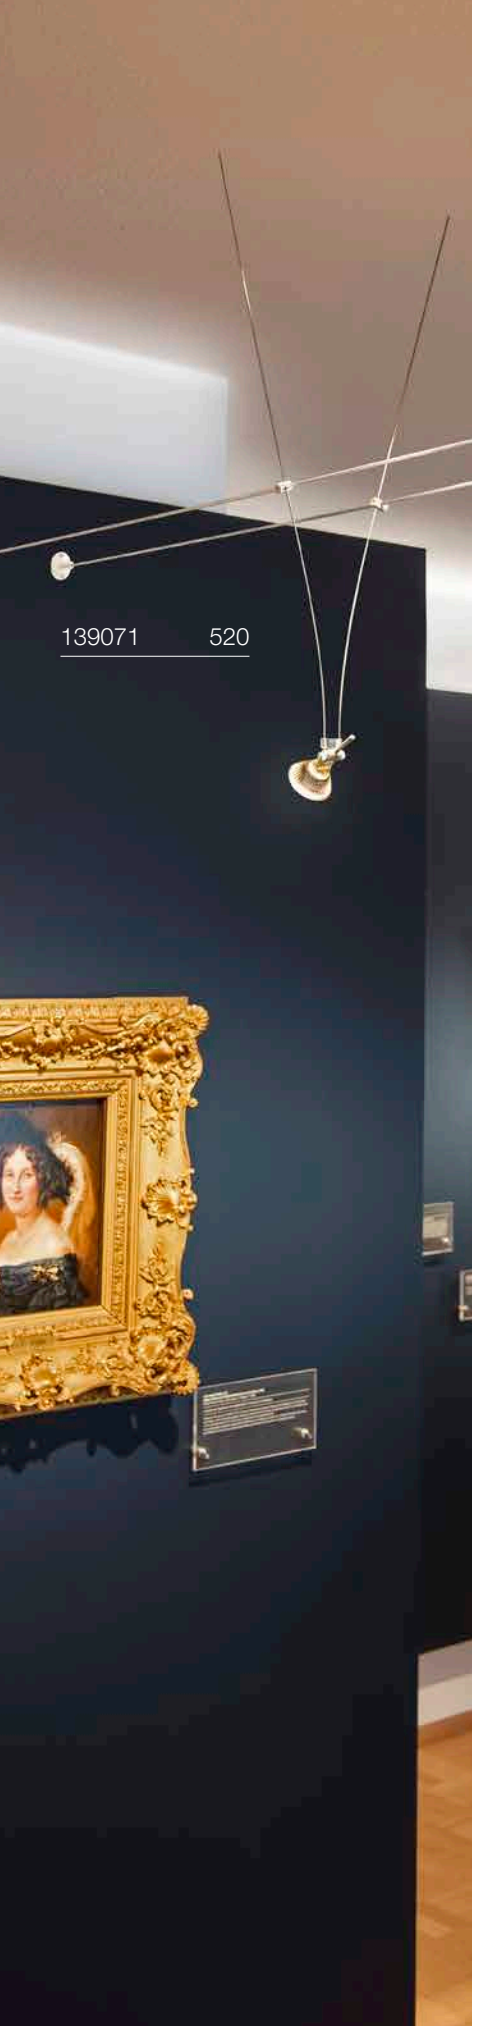

ASMARA
LV, QR-C51



IP20 90°

12V AC
Material: Edelstahl

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGX5.3


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**139070**
○ weiß	**139071**
◑ chrom	**139072**

GU5.3 | 6 W | 36°
460 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1001575**

TELESKOP
LV, QR-C51

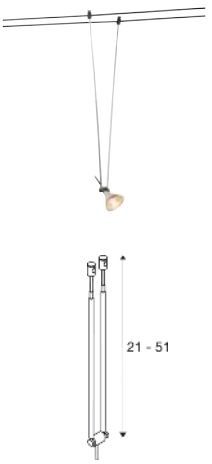

IP20 90°

12V AC
Material: Stahl/Messing

- Teleskop von 21-51 cm einstellbar


SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**139080**
○ weiß	**139081**
◑ chrom	**139082**


GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1001574**

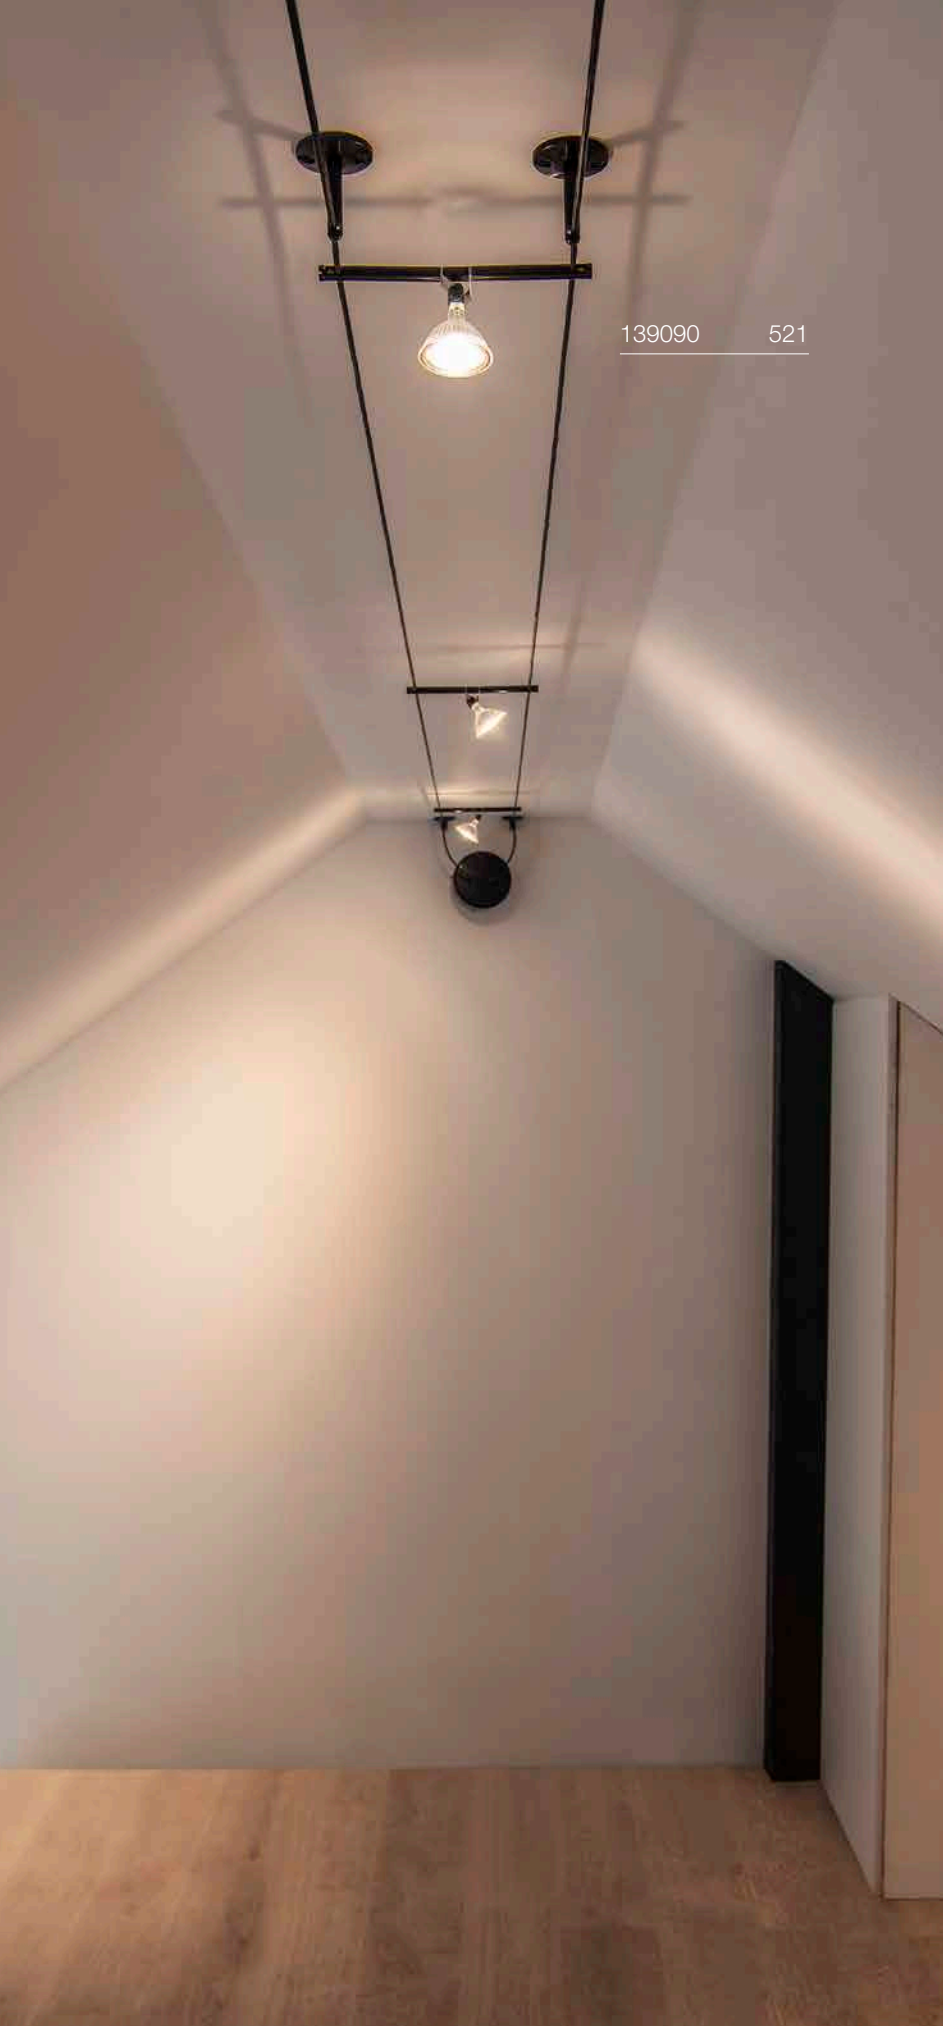

COSMIC
LV, QR-C51





IP20 90°

12V AC
Material: Stahl/Messing

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**139090**
○ weiß	**139091**
◑ chrom	**139092**


GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1001574**


1002862 523

DURNO
LV







12V AC
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Edelstahl


LED INSIDE CRI 80

360 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1002861**
○ weiß	**1002862**
◐ chrom/edelstahl	**1002863**

NOBLO® SPOT
LV, Rope Track







12V AC
Systemleistung: 8,5 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

420 lm
450 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 420 lm	**1002694**
○ weiß 450 lm	**1002695**
◐ chrom 450 lm	**1002696**



1010318 557



QUIMERA | 533



FORCHINI M 40 TRACK | 535



LALU® SET | 537–539



PURI 2.0 TUBE | 541–543



PURI 2.0 CONE | 541–543



PURI 2.0 DOME | 541–543



PURI 2.0 | 544



PURI TRACK | 547



GRIP! | 549–553



DYSKO | 557



LIGHT EYE® | 558–561



LIGHT EYE® 2.0 | 562–563



KALU 2.0 | 565



KALU TRACK | 565



GRIP! FLAT | 567



NOBLO® SPOT | 568–569



ASTO TUBE | 570–571



PARA CONE GL | 573



PARA CONE 14 | 573



HELIA 50 TRACK | 575



PANEL TRACK | 575





ENOLA® C TRACK | 576



ENOLA® B TRACK | 577



ENOLA® B | 577



BIMA | 579





EURO SPOT TRACK | 580




ALTRA DICE TRACK | 581


1009131 567
WACHTEL

1-Phasen
Aufbauschiene



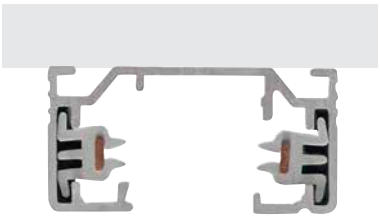


	100 cm	100 cm	100 cm
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,50 x 1,8	100 x 3,50 x 1,8	100 x 3,50 x 1,8
Art.Nr.	**143010**	**143011**	**143012**

	200 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	200 x 3,50 x 1,8	200 x 3,50 x 1,8	200 x 3,50 x 1,8
Art.Nr.	**143020**	**143021**	**143022**

	300 cm	300 cm	300 cm
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16	16	16
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,50 x 1,8	300 x 3,50 x 1,8	300 x 3,50 x 1,8
Art.Nr.	**1002151**	**1002152**	**1002153**

Aufbauschiene
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

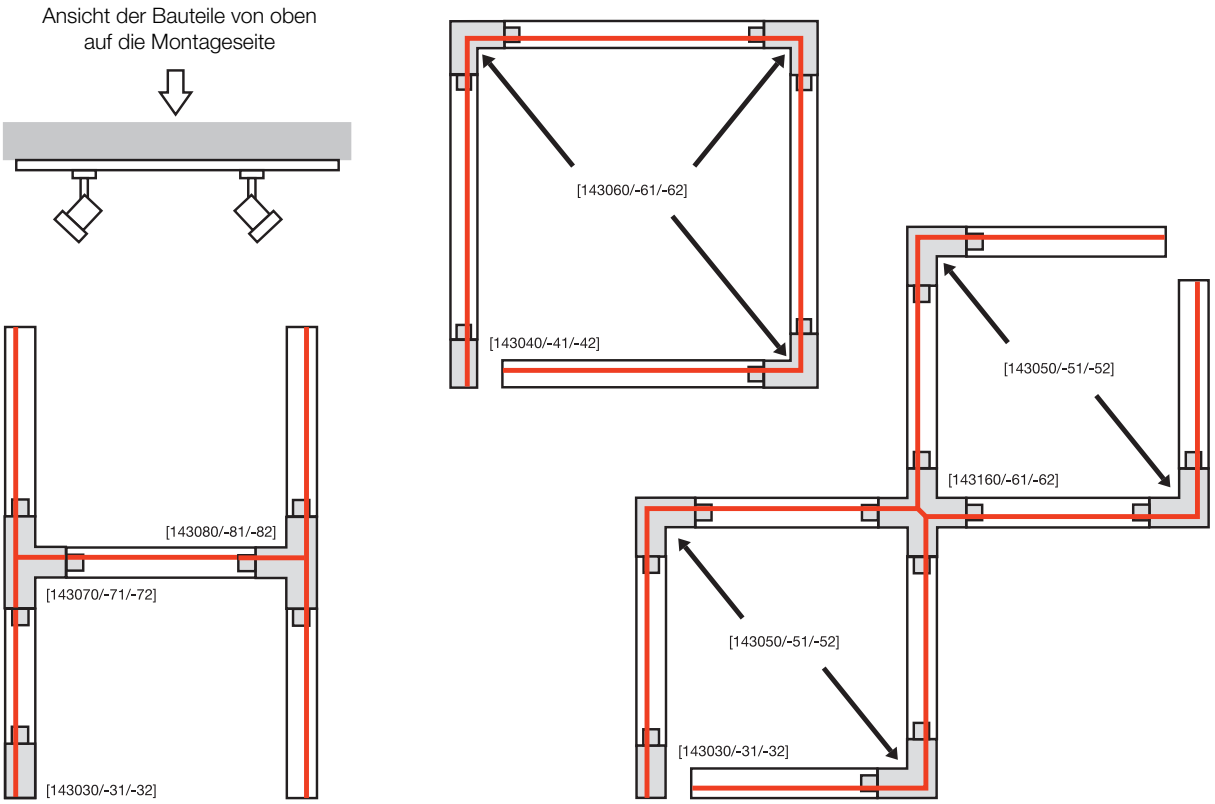



1Ph.-Adapter

6A max. | Polycarbonate (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,50 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143120**
○ weiß	Art.Nr.	**143121**
● grau	Art.Nr.	**143124**



1Ph., Adapter mit Haken

6A max. | Polycarbonate (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,50 cm | H: 7,4 cm

Für Pendelleuchten, die über eine zusätzliche mechanische Abhängung verfügen.

● schwarz	Art.Nr.	**143170**
○ weiß	Art.Nr.	**143171**
● grau	Art.Nr.	**143172**



1Ph., Einspeiser, Erde links

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143030**
○ weiß	Art.Nr.	**143031**
● grau	Art.Nr.	**143032**



1Ph., Einspeiser, Erde rechts

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143040**
○ weiß	Art.Nr.	**143041**
● grau	Art.Nr.	**143042**



1Ph., Längverbinder mit Einspeisemöglichkeit

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 17,2 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143100**
○ weiß	Art.Nr.	**143101**
● grau	Art.Nr.	**143102**



1Ph., Längsverbinder, elektrisch

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,4 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143090**
○ weiß	Art.Nr.	**143091**
● grau	Art.Nr.	**143092**



1Ph., Eckverbinder Erde innen

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10,4 cm | B: 10,40 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143060**
○ weiß	Art.Nr.	**143061**
● grau	Art.Nr.	**143062**



1Ph., Eckverbinder Erde außen

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10,4 cm | B: 10,40 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143050**
○ weiß	Art.Nr.	**143051**
● grau	Art.Nr.	**143052**



1Ph., T-Verbinder, Erde außen links

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 17,2 cm | B: 10,40 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143070**
○ weiß	Art.Nr.	**143071**
● grau	Art.Nr.	**143072**



1Ph., T-Verbinder, Erde außen rechts

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 17,2 cm | B: 10,40 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143080**
○ weiß	Art.Nr.	**143081**
● grau	Art.Nr.	**143082**



1Ph., X-Verbinder

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 9,5 cm | B: 17,20 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143160**
○ weiß	Art.Nr.	**143161**
● grau	Art.Nr.	**143162**



1Ph., Flex-Verbinder

16A max. | Polycarbonate (PC)
L: 16,4 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143110**
○ weiß	Art.Nr.	**143111**
● grau	Art.Nr.	**143112**



1Ph., Stabilisator, Längsverbinder lang

Stahl
L: 19,7 cm | B: 3,20 cm | H: 1,3 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845)

● nickel	Art.Nr.	**143151**



1Ph., Stabilisator, Eckverbinder lang

Stahl
L: 11,5 cm | B: 11,50 cm | H: 0,5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845)

● nickel	Art.Nr.	**143152**



1Ph., Stabilisator X-Verbinder

Stahl
L: 19,7 cm | B: 19,70 cm | H: 0,5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845),

● nickel	Art.Nr.	**143169**



2 m Abdeckung 1-Phasen Schiene

Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 1,80 cm | H: 0,75 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1004783**
○ weiß	Art.Nr.	**1004785**
● grau	Art.Nr.	**1004784**



1Ph., Endkappe (2 Stk.)

Polycarbonate (PC)
L: 0,4 cm | B: 3,50 cm | H: 1,8 cm

● schwarz	Art.Nr.	**143130**
○ weiß	Art.Nr.	**143131**
● grau	Art.Nr.	**143132**



1Ph., Deckenrosette 2.0

6A max. | Polycarbonate (PC)
H: 2,5 cm | Ø: 11.5 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1007926**
○ weiß	Art.Nr.	**1007927**
● grau	Art.Nr.	**1007928**



EUTRACK®, S-TRACK und 1 Phasen-Schienen, 5 m, zweier Set

Edelstahl/Brass
L: 500 cm

● nickel	Art.Nr.	**1002845**



1Ph.,


Stahl
L: 10 cm | B: 10,00 cm | H: 0,04 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1008149**
○ weiß	Art.Nr.	**1008148**
● grau	Art.Nr.	**1008150**


143580 575

1-Phasen
Einbauschiene



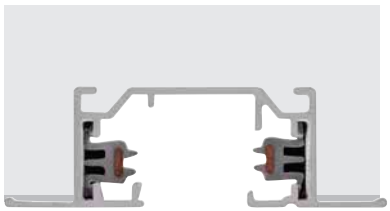

	200 cm
Nennspannung (V)	220-240 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16
Farbe	○ weiß
Material	Aluminium
L x B x H (cm)	200 x 5,5 x 1,8
Art.Nr.	**143221**



1Ph., Einspeiser, Erde links

16A max. | Kunststoff
L: 10,8 cm | B: 5,50 cm | H: 2 cm
Erde links

○ weiß Art.Nr. **143231**



1Ph., Einspeiser Erde rechts

16A max. | Kunststoff
L: 10,8 cm | B: 5,50 cm | H: 2 cm
Einspeiser rechts

○ weiß Art.Nr. **143241**



1Ph., Längsverbinder inkl. Längsversteifer

Kunststoff/Stahl
L: 6,5 cm | B: 1,80 cm | H: 1,7 cm
Längsverbinder inkl. Längsversteifer

○ weiß Art.Nr. **143271**



1Ph., Eckverbinder Erde innen

16A max. | Kunststoff
L: 11,2 cm | B: 11,20 cm | H: 2 cm
Erde innen

○ weiß Art.Nr. **143261**



1Ph., Eckverbinder Erde außen

16A max. | Kunststoff
L: 11,2 cm | B: 11,20 cm | H: 2 cm
Erde außen

○ weiß Art.Nr. **143251**



1Ph., Endkappe

Kunststoff
L: 2,7 cm | B: 5,50 cm | H: 1,8 cm
Endkappe

○ weiß Art.Nr. **143281**



1Ph., Haltebügel

Stahl
L: 7,5 cm | B: 1,50 cm | H: 4 cm

● nickel Art.Nr. **143230**



1Ph., Adapter mit Haken

6A max. | 2 kg max. | Polycarbonate (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,50 cm | H: 7,4 cm
Für Pendelleuchten, die über eine zusätzliche mechanische Abhängung verfügen,

● schwarz Art.Nr. **143170**
○ weiß Art.Nr. **143171**
● grau Art.Nr. **143172**



1Ph.-Adapter

6A max. | 2kg max. | Polycarbonate (PC)
L: 8,5 cm | B: 3,50 cm | H: 3,2 cm

● schwarz Art.Nr. **143120**
○ weiß Art.Nr. **143121**
● grau Art.Nr. **143124**


1008042 533



QUIMERA
PD, 1Ph.







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,6 W
Material: Aluminium

- Schmale Linien auf dem Glas sorgen für faszinierende Lichtreflexionen
- Schwarzer Track-Adapter




Indirect 365 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1008041**
messing	**1008042**
kupfer	**1008043**



1008540 535



FORCHINI M 40 TRACK
1Ph., E27



NEW



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Aluminium

- 1008539 mit grauem 1-Phasen-Track Adapter
- 1008540 mit schwarzem 1-Phasen-Track Adapter

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | L: 15,2 cm

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1008539**
schwarz/gold	**1008540**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303**


1010798 537



LALU® SET
1Ph., PD, LED Base, PHASE

NEW





IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter

LED INSIDE CRI 90

Down	550 lm | 2700 K	600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010797** ●

LALU® SET
1Ph., PD, LED Base, PHASE

NEW





IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter

LED INSIDE CRI 90

Down	700 lm | 2700 K	750 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010798** ●

LALU® SET
1Ph., PD, LED Base, Phase





IP20 IK03 40° 50000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter

LED INSIDE CRI 90

Down	700 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010799** ●



1010799 538

LALU® SET
1Ph., PD, LED Base, PHASE





IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K
- mit schwarzem Adapter

LED INSIDE CRI 90


Down	700 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010800** ●


1008250 541

PURI 2.0 Tube
1Ph., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1008242**
schwarz/gold	**1008243**
weiß	**1008244**
grau	**1008245**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

PURI 2.0 Cone
1Ph., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1008246**
schwarz/gold	**1008247**
weiß	**1008248**
grau	**1008249**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077**


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010471**

PURI 2.0 Dome
1Ph., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1008250**
schwarz/gold	**1008251**
weiß	**1008252**
grau	**1008253**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077**


SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010467**


1008263 543

PURI 2.0 Tube
1Ph., PD, QPAR51

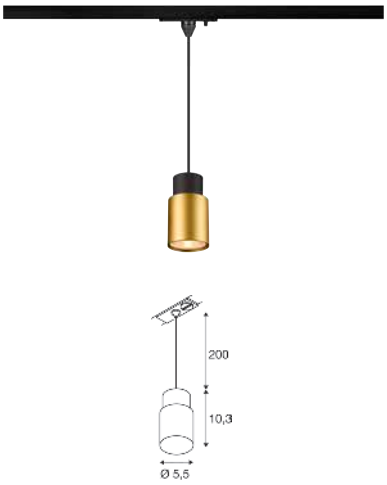

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008254**
●● schwarz/gold	**1008255**
○ weiß	**1008256**
● grau	**1008257**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L


Art.Nr.: **1005077**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

PURI 2.0 Cone
1Ph., PD, QPAR51

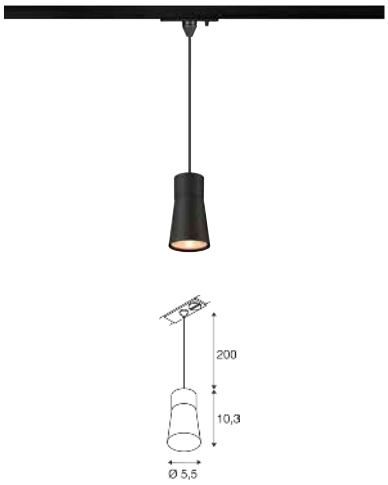

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008258**
●● schwarz/gold	**1008259**
○ weiß	**1008260**
● grau	**1008261**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L


Art.Nr.: **1005077**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010471**

PURI 2.0 Dome
1Ph., PD, QPAR51

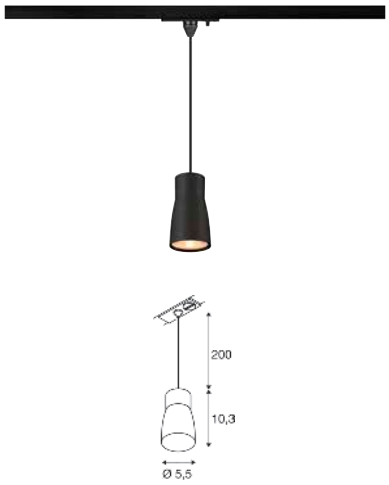

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008262**
●● schwarz/gold	**1008263**
○ weiß	**1008264**
● grau	**1008265**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h


C,L

Art.Nr.: **1005077**

SMART


GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h


Art.Nr.: **1010467**

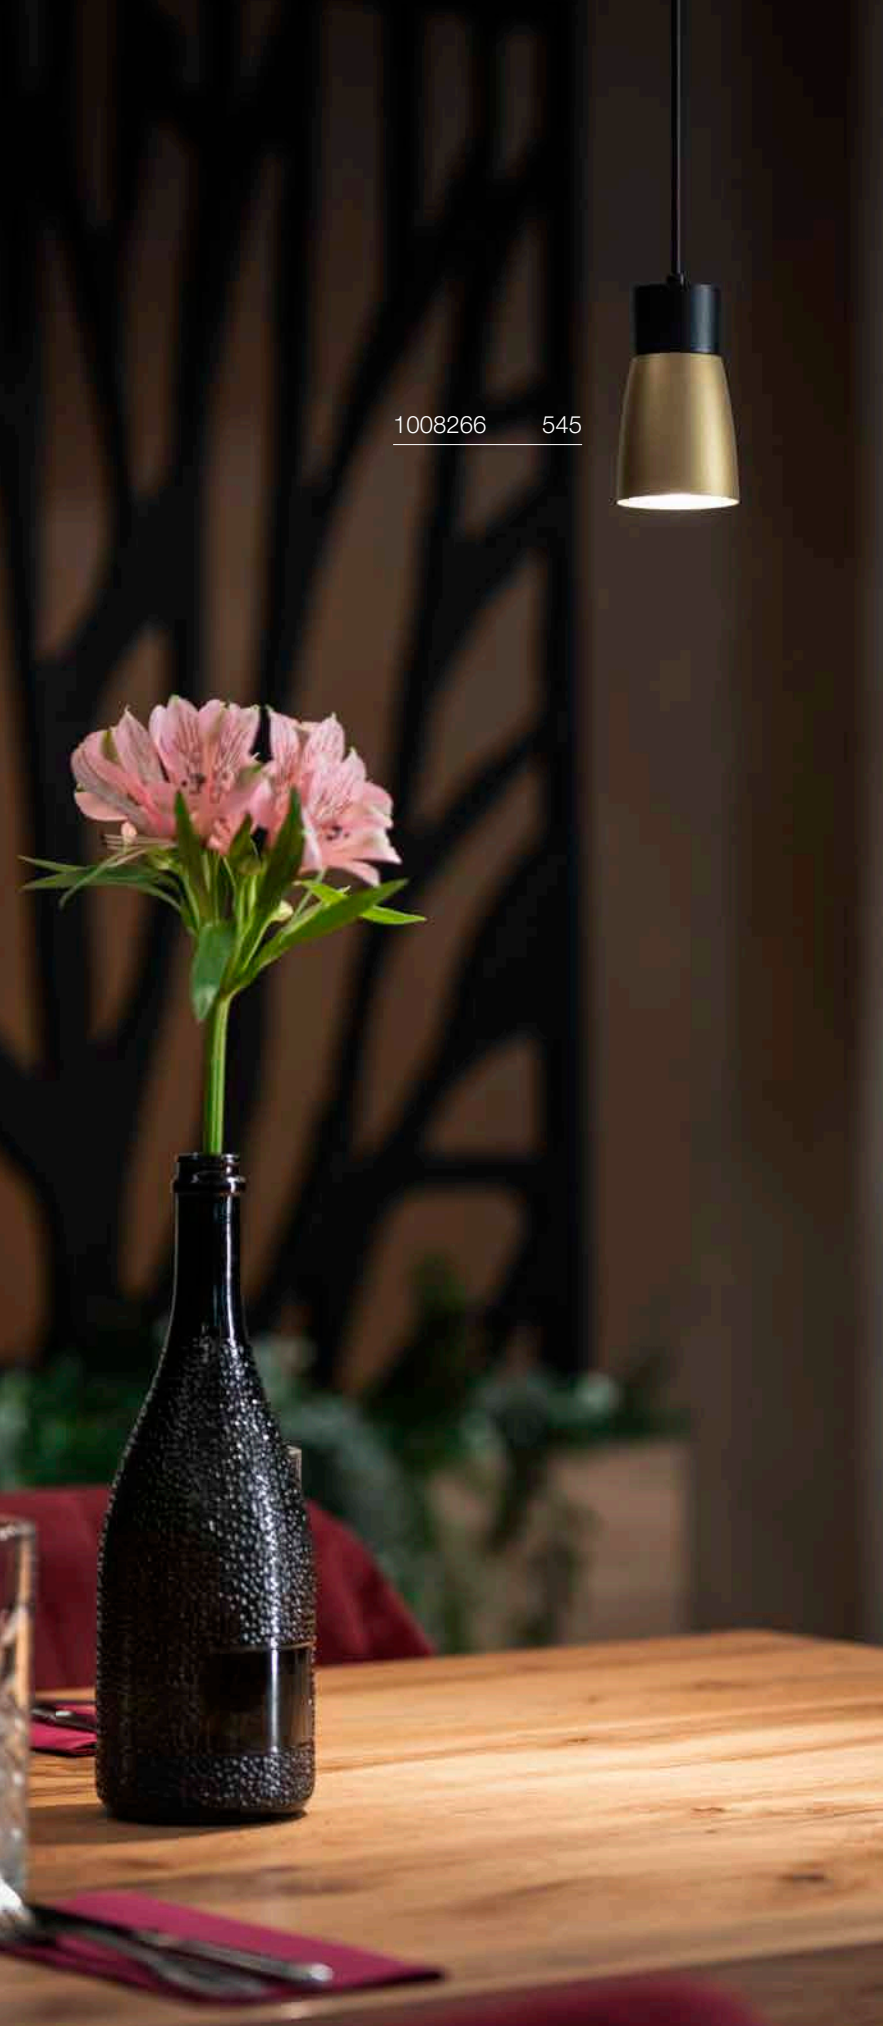

1008266 545

PURI 2.0
1Ph., Triple Track Set, QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- Besteht aus: 2 x 1m Schiene,
  1 x Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit,
  3 x PURI 2.0 Tube Spots

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008903**
◐ schwarz/gold	**1008904**
○ weiß	**1008902**

PURI 2.0 Tube
Schirm



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1008214**
weiß	**1008213**
gold	**1008216**
grau	**1008215**
bronze	**1008217**
aluminium	**1008376**

PURI 2.0 Cone
Schirm



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1008219**
weiß	**1008218**
gold	**1008221**
grau	**1008220**
bronze	**1008222**
aluminium	**1008377**

PURI 2.0 Dome
Schirm




Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1008224**
weiß	**1008223**
gold	**1008226**
grau	**1008225**
bronze	**1008227**
aluminium	**1008378**


143390 547

PURI TRACK
1Ph., QPAR51







220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Dekoring inkl.

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**143390**
○ weiß	**143391**
● grau	**143392**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h



Art.Nr.: **1005273**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h




Art.Nr.: **1010471**


1008399 549

GRIP! S
1Ph., PHASE, Ø 3,0cm





C,L IP20 IK02 29° 330° 90°

50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90


Down	530 lm | 2700 K	610 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold 2700 K	**1008392**
schwarz/gold 3000 K	**1008397**
weiß/schwarz 2700 K	**1008390**
weiß/schwarz 3000 K	**1008395**
gold/schwarz 2700 K	**1008394**
gold/schwarz 3000 K	**1008399**
bronze/schwarz 2700 K	**1008393**
bronze/schwarz 3000 K	**1008398**

GRIP! S
1Ph., PHASE, Ø 3,0cm

DIM TO WARM





C,L IP20 IK02 29° 330° 90°

50000h L80B20 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90


Down	350 lm | 2000 K – 3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1008402**
weiß/schwarz	**1008400**
gold/schwarz	**1008404**
bronze/schwarz	**1008403**

weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 555


1008425 551

GRIP! M
1Ph., PHASE, Ø 4,3cm

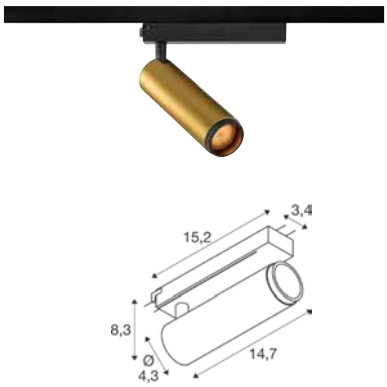

C,L IP20 IK02 42° 330° 90°

50000h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör


LED INSIDE CRI 90

Down	1810 lm | 2700 K	1900 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold 2700 K	**1008422**
schwarz/gold 3000 K	**1008427**
weiß/schwarz 2700 K	**1008420**
weiß/schwarz 3000 K	**1008425**
gold/schwarz 2700 K	**1008424**
gold/schwarz 3000 K	**1008429**
bronze/schwarz 2700 K	**1008423**
bronze/schwarz 3000 K	**1008428**

GRIP! M
1Ph., PHASE, Ø 4,3cm

DIM TO WARM

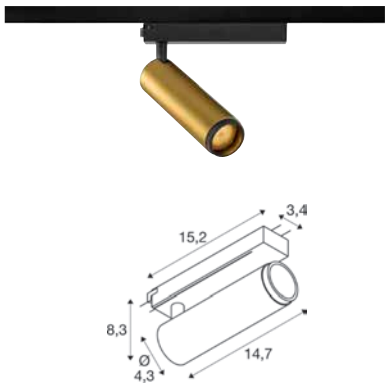

C,L IP20 IK02 42° 330° 90°

50000h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down	350 lm | 2000 K – 3000 K


Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1008432**
weiß/schwarz	**1008430**
gold/schwarz	**1008434**
bronze/schwarz	**1008433**

weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 555


1008473 553

GRIP! L
1Ph., QPAR51, Ø 5,7cm





220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1008449**
weiß/schwarz	**1008447**
gold/schwarz	**1008451**
bronze/schwarz	**1008450**

| 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005079**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

GRIP! L
1Ph., PD, QPAR51, Ø 5,7 cm







220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1008471**
weiß/schwarz	**1008469**
gold/schwarz	**1008473**
bronze/schwarz	**1008472**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005080**

weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 555



1008473 + 1008489 553 + 555

GRIP! S
Deco Ring Ø 2,7 cm



Ø: 2.7 cm
H: 1,1 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008489**
○ weiß	**1008488**
● gold	**1008491**
● nickel	**1008490**

GRIP! M
Deco Ring Ø 4,0 cm



Ø: 4 cm
H: 1,4 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008493**
○ weiß	**1008492**
● gold	**1008495**
● nickel	**1008494**

GRIP! L
Deco Ring Ø 5,4 cm




Ø: 5.4 cm
H: 2,05 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008497**
○ weiß	**1008496**
● gold	**1008499**
● nickel	**1008498**


1010324 557

DYSKO
1Ph., PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6,7 W
Material: Kunststoff PC/Aluminium

- Intrack LED Treiber Adapter




750 lm|2700 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1010318**
weiß/schwarz	**1010319**

DYSKO
1Ph., PD, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6,7 W
Material: Kunststoff PC/Aluminium

- Intrack LED Treiber Adapter




750 lm|2700 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1010324**
weiß/schwarz	**1010325**

LIGHT EYE® 90
1Ph., QPAR51





IP20 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,4 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008180**
○ weiß	**1008181**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h


C,L


Art.Nr.: **1005080**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h


Art.Nr.: **1010470**

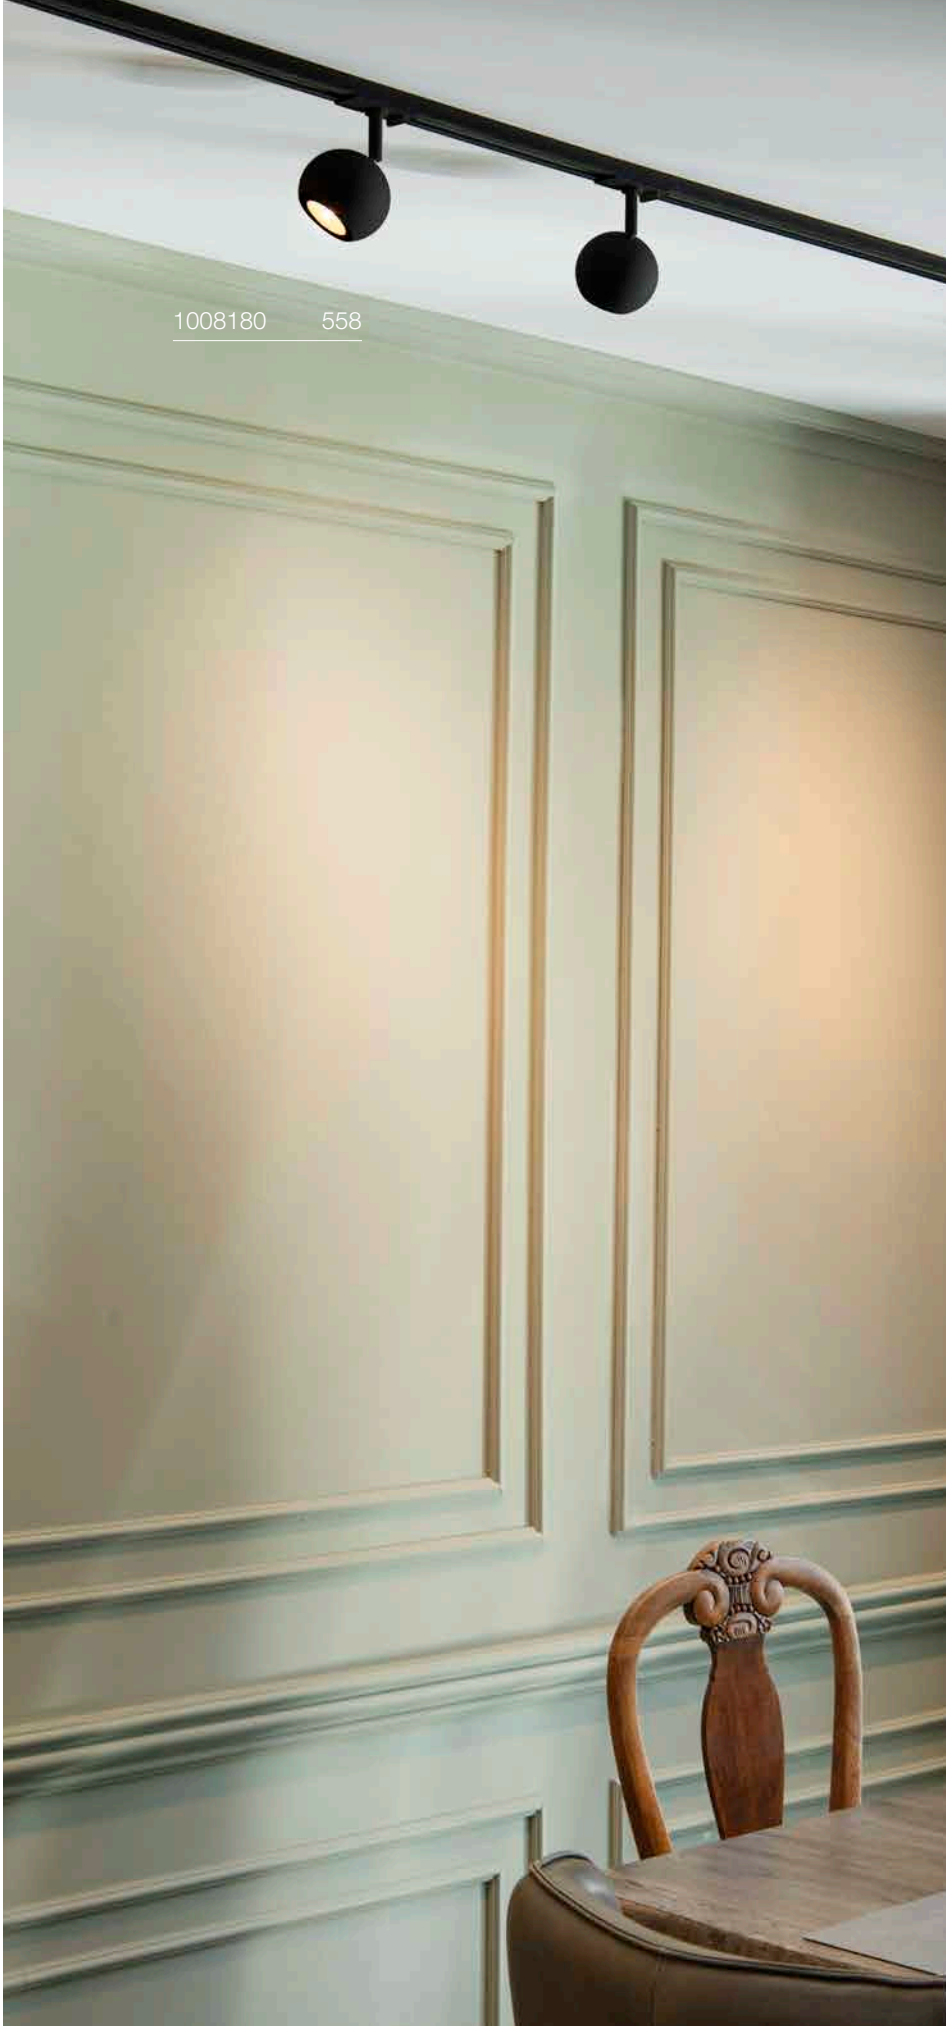

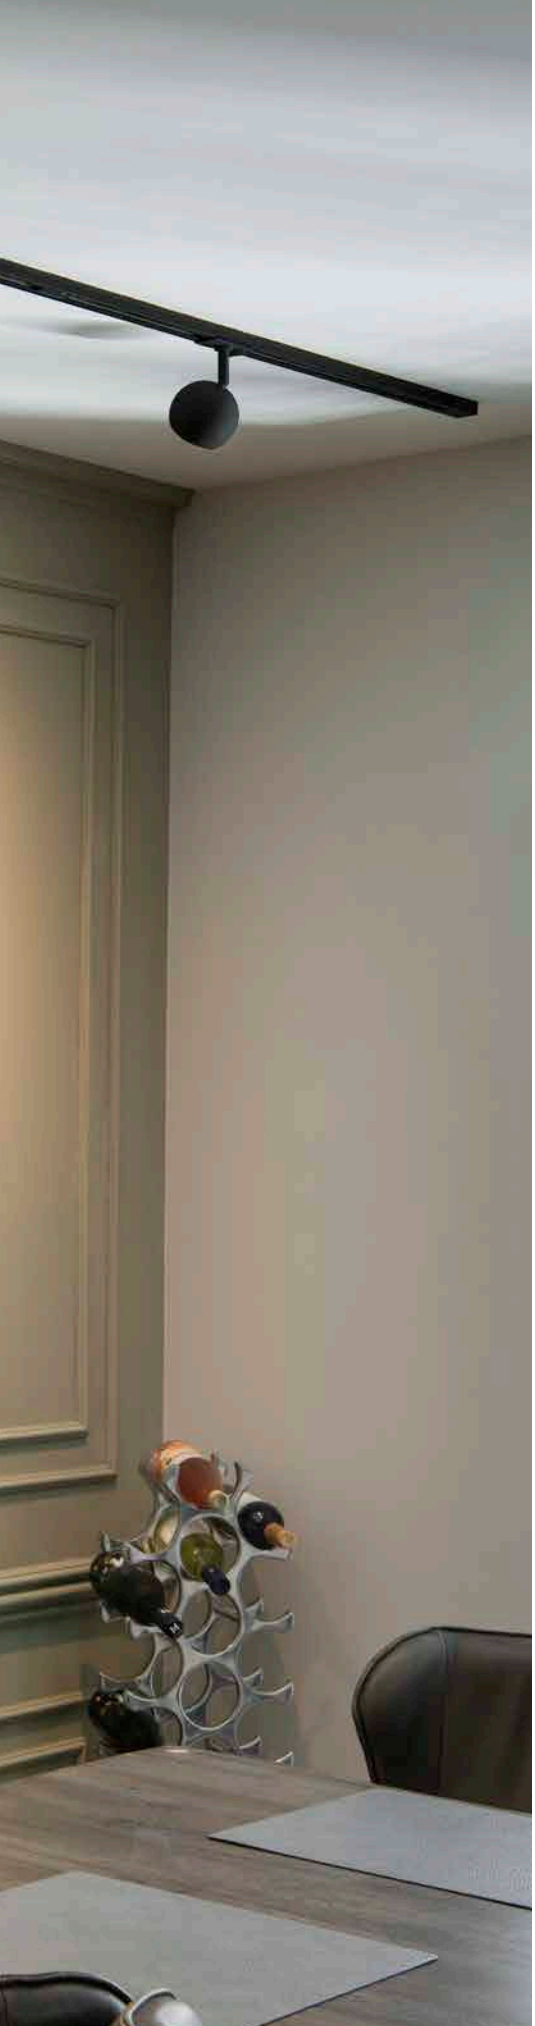

LIGHT EYE® 150
1Ph., QPAR111







220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008182**
○ weiß	**1008183**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G
12 kW/1000h

Art.Nr.: **1005298**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h


Art.Nr.: **1010471**

weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 561


1008168 561

LIGHT EYE® 90
1Ph., PD, QPAR51





IP20 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE | 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,35 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008168**
○ weiß	**1008169**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005080**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

LIGHT EYE® 150
1Ph., PD, QPAR111





IP20 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE | 13 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008174**
○ weiß	**1008175**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G
12 kW/1000h

C

Art.Nr.: **1005298**

LIGHT EYE® 90
Deco Ring Ø 5,7 cm

NEW



Ø: 5.9 cm
H: 1,4 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008186**
○ weiß	**1008187**
gold	**1008188**
chrom	**151049**

LIGHT EYE® 150
Deco Ring Ø 13,6 cm

NEW




Ø: 13.6 cm
H: 2,3 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008189**
○ weiß	**1008190**
gold	**1008192**
chrom	**1008191**

weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 561

LIGHT EYE® 2.0
1Ph., PHASE, Ø 7,5 cm






IP20 | 30° | 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 90

Down	1150 lm	2700 K	1200 lm	3000 K


Variante	Art.Nr.	
● schwarz 2700 K	**1010448**	●
● schwarz 3000 K	**1010450**	●
◐ weiß/schwarz 2700 K	**1010449**	●
◐ weiß/schwarz 3000 K	**1010451**	●

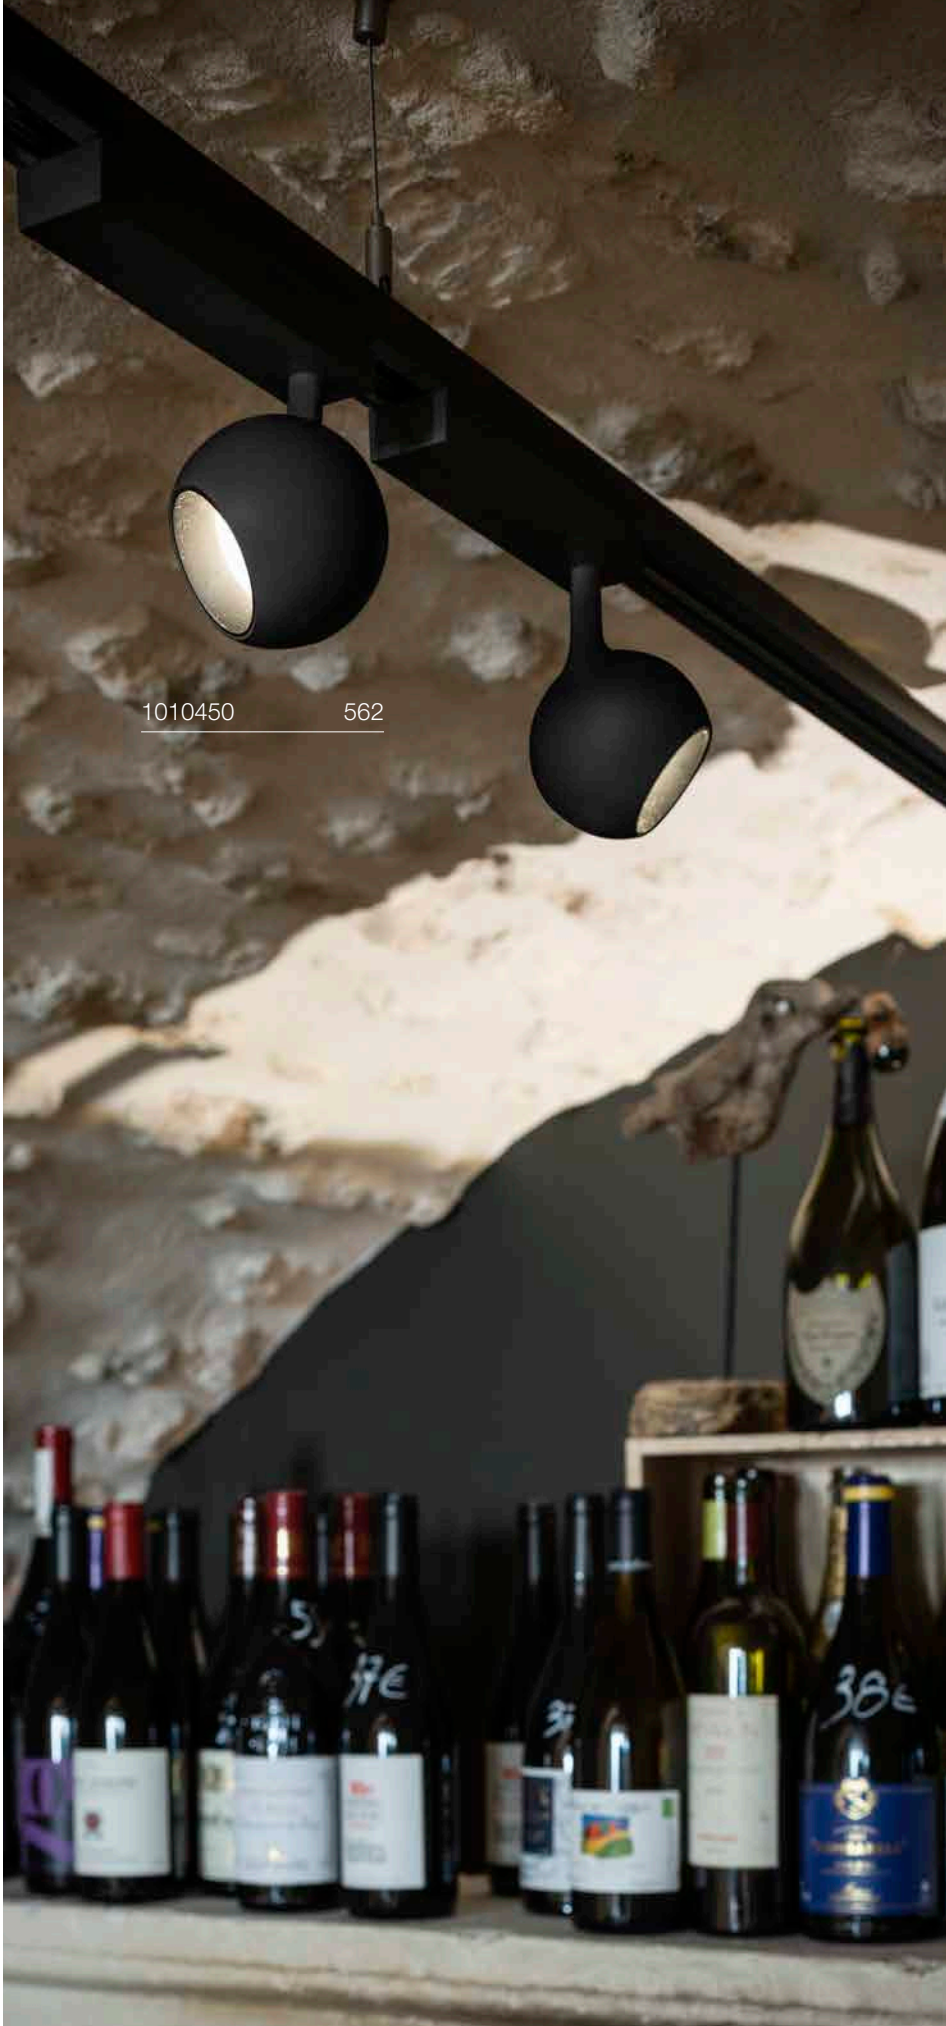

LIGHT EYE® 2.0
1Ph., PD, Ø 7,5 cm

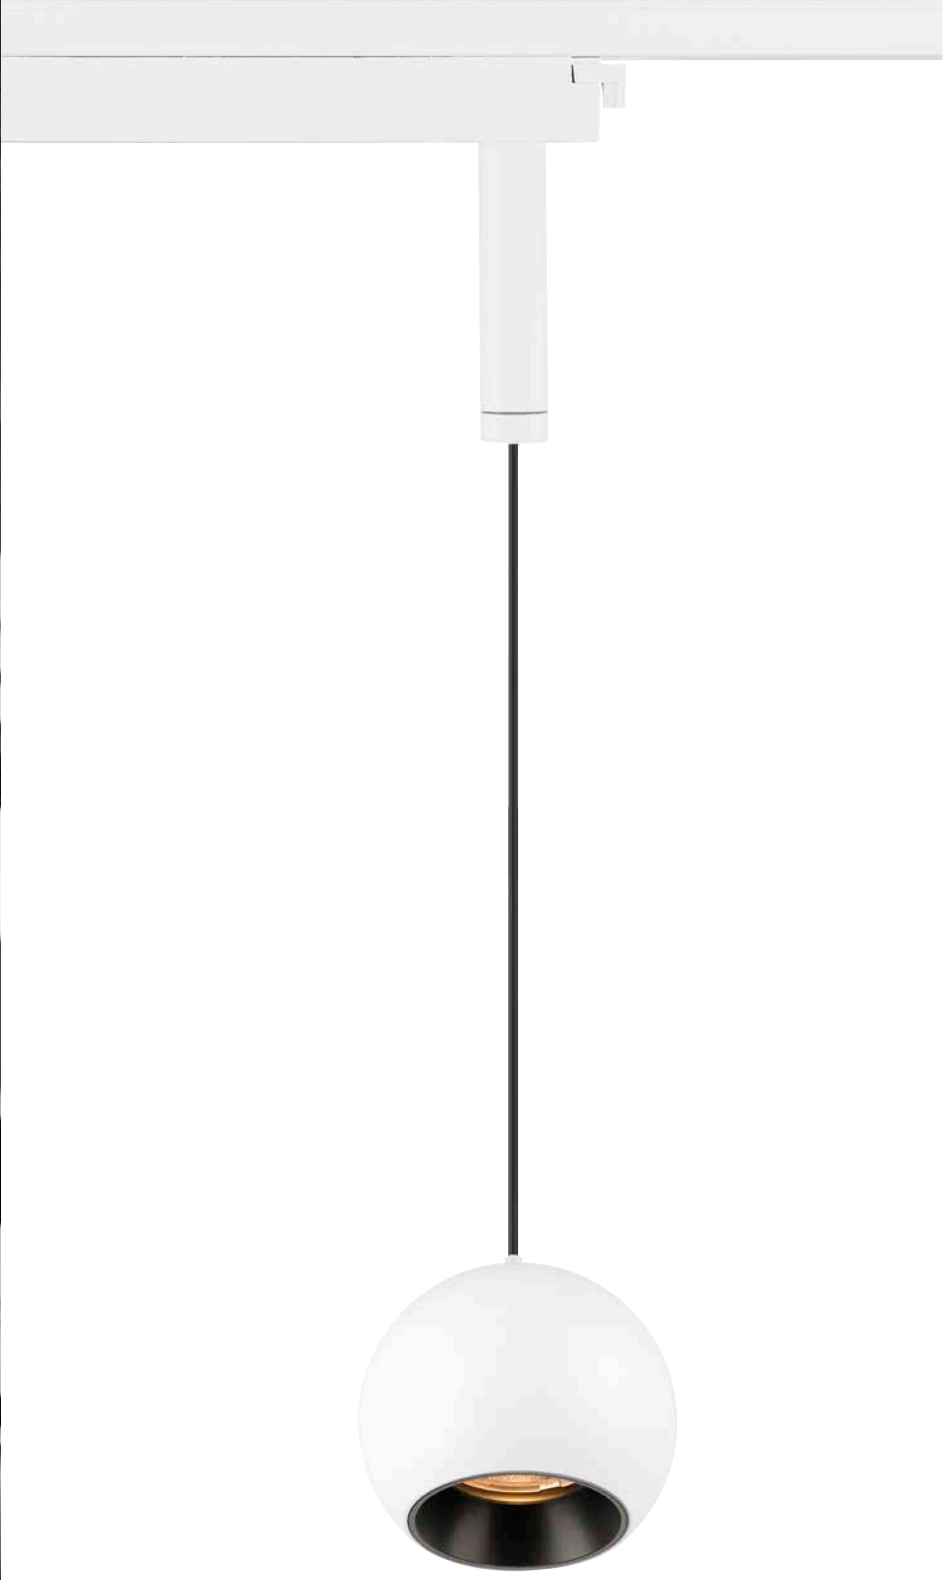







220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium



Down	1150 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.	
● schwarz 2700 K	**1010452**	●
● schwarz 3000 K	**1010454**	●
◐ weiß/schwarz 2700 K	**1010453**	●
◐ weiß/schwarz 3000 K	**1010455**	●


weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 561





KALU 2.0
1Ph., PHASE





IP20 IK02 36° 340° 90°

50000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90


1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K | 1500 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 2700 K	**1010222**
● schwarz 3000 K	**1010226**
● schwarz 4000 K	**1010230**
○ weiß 2700 K	**1010224**
○ weiß 3000 K	**1010228**
○ weiß 4000 K	**1010232**

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
○ weiß	**1010135**
● schwarz	**1010136**
● gold	**1010138**
● kupfer	**1010139**
Linse	
○ transparent, 15°	**1010140**
○ transparent, 24°	**1010141**
○ transparent, 36°	**1010142**
○ transparent, 60°	**1010143**

KALU TRACK
1Ph., QPAR111





IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**143540**
○ weiß	**143541**
● grau	**143544**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kW/1000h


Art.Nr.: **1005297**



1009133+1010406 567

GRIP! FLAT
1Ph., PHASE





C,L | IP20 | 330° | 84° | L70B50 | UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium


INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1009131**
○ weiß	**1009132**

GRIP! FLAT
1Ph., PD, PHASE





C,L | IP20 | L70B50 | 200 cm | UGR 15


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium

INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1009133**
○ weiß	**1009134**


GRIP! FLAT
Felt shade Ø 50 cm x 6,2 cm



Ø: 50 cm
H: 6,2 cm
Material:

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010403**
● grau	**1010404**
● ocker	**1010405**

GRIP! FLAT
Felt shade Ø 50 cm x 0,6 cm




Ø: 50 cm
H: 0,6 cm
Material:

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010406**
● grau	**1010407**
● ocker	**1010408**

NOBLO® SPOT
1Ph., Triple Track Set







220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Besteht aus: 2 x 1m Schiene,
  1 x Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit,
  1 x 2 Endkappen, 3 x Leuchtenkopf NOBLO


LED INSIDE CRI 90

2250 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007673**
○ weiß	**1007674**

NOBLO® SPOT
1Ph., PHASE





IP20 | 32° | 355° | 90° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

• BEG förderfähig

LED INSIDE | CRI 90

740 lm | 2700 K | 750 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 2700 K	**1007638**
● schwarz 3000 K	**1007641**
○ weiß 2700 K	**1007639**
○ weiß 3000 K	**1007642**
● grau 2700 K	**1007640**
● grau 3000 K	**1007643**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
● schwarz	**1008482**
○ weiß	**1008483**
● gold	**1008484**
● grau	**1008485**
● bronze	**1008486**
● kupfer	**1008487**

NOBLO® SPOT
1Ph., PHASE

DIM TO WARM





IP20 | 36° | 355° | 90° | 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8,4 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CRI 90

30 lm | 2000 K – 450 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007352**
○ weiß	**1007353**
● grau	**1007354**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
● schwarz	**1008482**
○ weiß	**1008483**
● gold	**1008484**
● grau	**1008485**
● bronze	**1008486**
● kupfer	**1008487**

ASTO TUBE
1Ph., GU10





IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

• Dekoringe als Zubehör erhältlich

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006445**
○ weiß	**1006446**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L


Art.Nr.: **1005077**





ASTO TUBE
1Ph., PD, GU10





IP20 | 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE | 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010099**
○ weiß	**1010100**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005076**

ASTO TUBE
Dekoreflektor



Ø: 6.8 cm
H: 3,95 cm
Material: Polycarbonate (PC)


Variante	Art.Nr.
schwarz/chrom	**1007190**
gold	**1006450**
chrom	**1006449**
kupfer	**1006451**



1009138 573

PARA CONE GL
1Ph., GU10





IP20 | 300° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE | 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006155**
○ weiß	**1006156**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005077**

PARA CONE 14
1Ph., GU10





IP20 | 300° | 80°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE | 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	
●○ schwarz/gold	**1008052**	●
○○ weiß/gold	**1008053**	●
●○ kupfer/weiß	**1008054**	●
● aluminium	**1009138**	●


GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000h

C

Art.Nr.: **1006321**

PARA CONE 14
1Ph., PD, GU10





IP20 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE | 35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	
●○ schwarz/gold	**1008058**	●
○○ weiß/gold	**1008059**	●
●○ kupfer/weiß	**1008060**	●
● aluminium	**1009140**	●

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000h

C

Art.Nr.: **1006321**

143580 575


1004934 575

MUSEUM

1004935 575

HELIA 50 TRACK
1Ph.







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium




920 lm
970 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 920 lm	**143580**
○ weiß 970 lm	**143581**

PANEL TRACK
1Ph., eckig








220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Polycarbonate (PC)/Stahl

1800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1004933**
○ weiß	**1004934**

PANEL TRACK
1Ph., rund







220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Polycarbonate (PC)/Stahl




1800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1004935**
○ weiß	**1004936**

ENOLA® C TRACK
1Ph.







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas




1040 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1000711**
○ weiß	**143941**

ENOLA® C TRACK
1Ph.








220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas




1040 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1000712**
○ weiß	**143951**



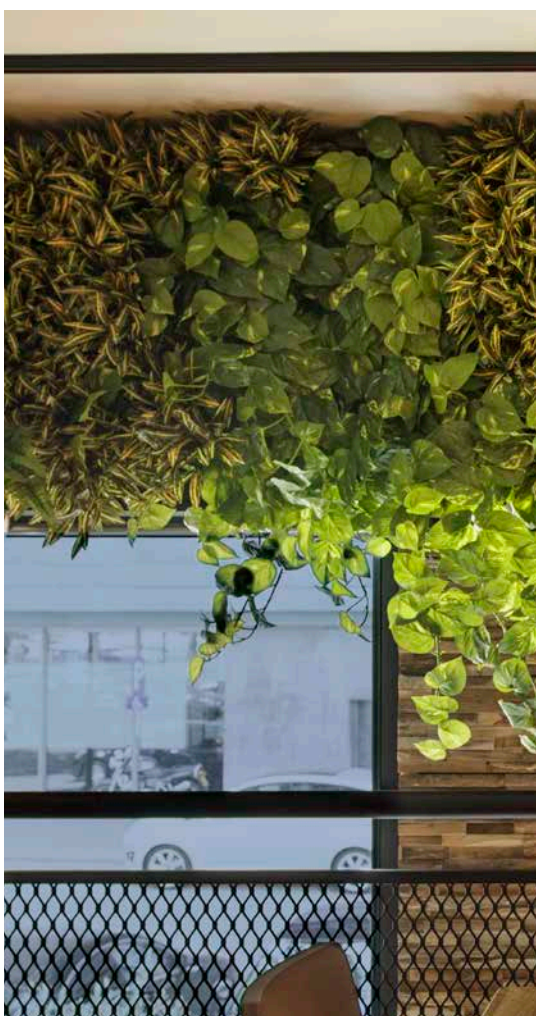




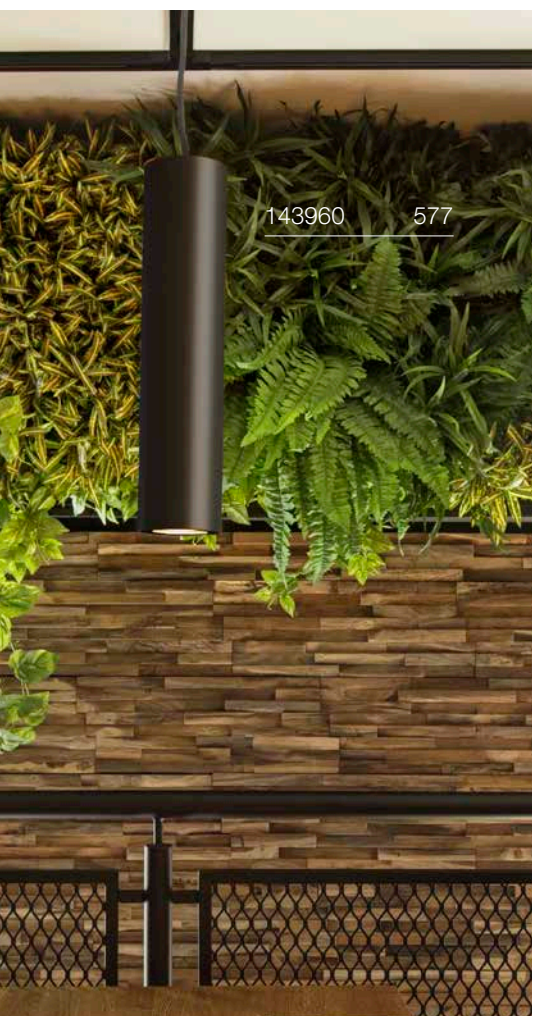

ENOLA® B TRACK
1Ph., QPAR51





IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6,7 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1002110**
○ weiß	**1002111**
● grau	**1002113**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L


Art.Nr.: **1005077**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010471**

ENOLA® B
1Ph., PD, QPAR51

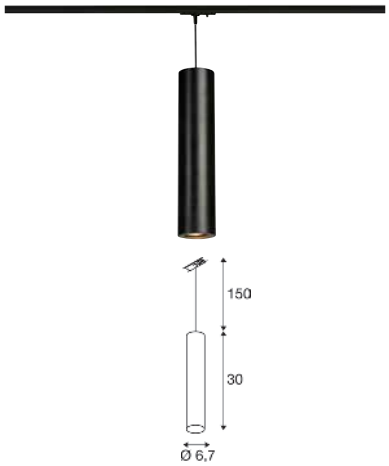

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**143960**
○ weiß	**143961**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

C

Art.Nr.: **1005273**




143440 579





BIMA
1Ph., single, QPAR51





IP20 | 350° | 200°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE | 50 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**143440**
○ weiß	**143441**
● grau	**143442**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005273**


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010471**

BIMA
1Ph., double, QPAR51





IP20 | 350° | 200°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE | 50 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**143430**
○ weiß	**143431**
● grau	**143432**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077**

EURO SPOT TRACK
1Ph., QPAR51





IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1001861**
○ weiß	**143811**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | EEK = F
6 kWh/1000 h


Art.Nr.: **1010471**

1001861 580



ALTRA DICE TRACK
1Ph., QPAR51





IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**143350**
○ weiß	**143351**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005077**

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | EEK = G
10 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010467**


1005727 627



SOCKET

PURI 2.0 TUBE | 607



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 607



SOCKET

PURI 2.0 DOME | 607



SOCKET

PURI TRACK | 613



SOCKET

GRIP! | 614–617



LED

NUMINOS® | 620–627



LED

NUMINOS® ZOOM M | 628



LED

UNIVERSAL TRACKSPOT | 631



LED

ONE 40 TRACK | 633



LED

NOBLO® SPOT | 635



LED

SIGHT EVO | 637–639



LED

SIGHT PANEL | 640

LED

SIGHT EASY | 641



LED

SIGHT TRACK | 642



LED

SIGHT MOVE | 643



SOCKET

PARA CONE 14 | 645



SOCKET

PARA CONE GL | 647



SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 649



SOCKET

LIGHT EYE® | 650–651



SOCKET

EURO SPOT TRACK | 562



LED

EURO CUBE | 653



LED

KALU 2.0 | 655



SOCKET

KALU TRACK | 655



SOCKET

BIMA | 656



SOCKET

BIMA | 657



LED

HELIA 50 TRACK | 657




LED

ENOLA® C TRACK | 657

3-PHASEN-STROMSCHIENEN KOMPATIBILITÄT

Schienenkompatibilität mit Adaptern von:


	SLV	EUTRAC®	Global/Nordic
SLV Schienen und Schienenkomponenten S-Track 			
3-Phase	✓	✓	✓
3-Phase DALI	✓	✗	✓

Leuchtenkompatibilität mit Schienen und Schienenkomponenten von:

	SLV S-TRACK	EUTRAC®	Global/Nordic
SLV Leuchten 3-Phasen-Adapter 			
3-Phase	✓	✓	✓
3-Phase DALI	✓	✗	✓

Die SLV Schienensysteme und -komponenten zeichnen sich durch eine hohe Kompatibilität aus und sind mit Leuchten sowie Adaptern von: EUTRAC®, Zumtobel, Erco, LTS ONETrack und unipro® kompatibel.

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

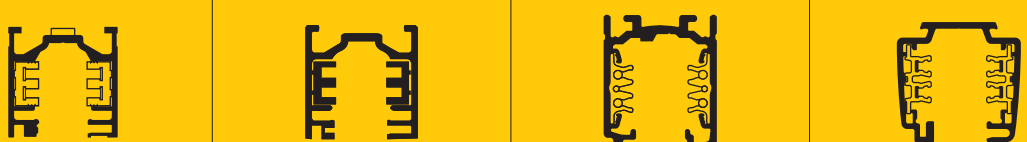Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Angaben ohne Gewähr.
Technische Daten und Abmessungen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
Bereits bei Planung des Projekts anhand Muster prüfen, um Funktionsfähigkeit sicherzustellen.
Kompatibilität bezieht sich nur auf Schienen/Leuchten.
Schienen und Schienenkomponenten verschiedener Hersteller sollten nicht kombiniert werden.
Vorbehaltlich der vorherigen Prüfung mittels Muster der Leuchten und Schienen.


3-PHASEN-TRACK-SYSTEM

Professionell aufgestellt: Besonders dort, wo es viel zu sehen gibt, ist eine gut durchdachte Beleuchtung unerlässlich. Aufgrund der flexiblen Einsetzbarkeit der Leuchten in der Schiene wird es möglich, die zu gewünschten Objekte perfekt auszuleuchten. Auch Änderungen des Beleuchtungskonzepts sind jederzeit möglich. 3-Phasen-Hochvolt-Stromschienen sind besonders für Shops und Messestände ideal oder in der Gastronomie einzusetzen. Sie ermöglichen mit den passenden SLV Leuchten ein perfektes Ambiente und rücken Produkte und Ausstellungsstücke ins rechte Licht.

WO WOLLEN SIE IHR SYSTEM INSTALLIEREN?



TRACK CONFIGURATION

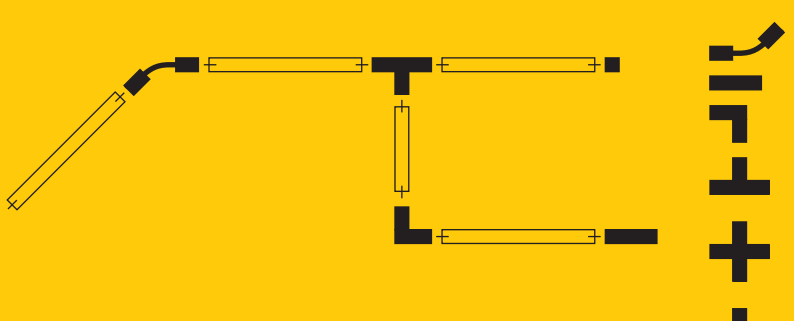

Nutzen Sie auch unseren Track Konfigurator auf
www.slv.com/de_de/service/slv-schienensystem-konfigurator

SCHIENEN-SYSTEME

S-TRACK
3-Phasen-System mit DALI Option



Einbauschiene



Aufbauschiene



Schwarz / Weiß

1m - 2m - 3m - 4m

EUTRAC
3-Phasen-System



Einbauschiene



Aufbauschiene



Weiß


1m - 2m - 3m

Schwarz / Weiß / Grau

1m - 2m - 3m

Auswahl der Farbe

Wähle deine Leuchte!

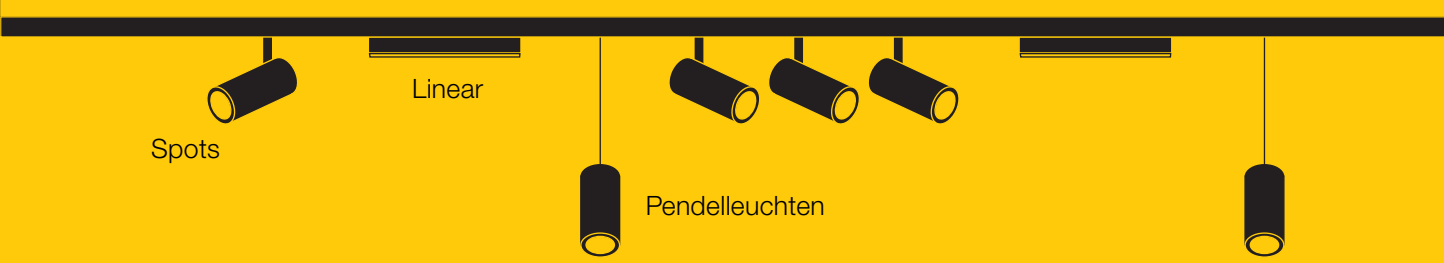

FERTIG!


Unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten individuell abgestimmt auf Ihren Raum



S-TRACK
3 Phasen Aufbauschiene, ON/OFF





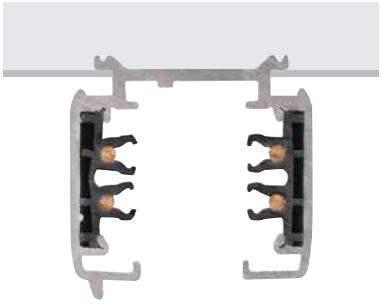



	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	**175010**	**1001375**	**175020**	**1001376**

	300 cm	300 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	**175030**	**1001377**

3-Phasen-Aufbauschiene ON/OFF
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite

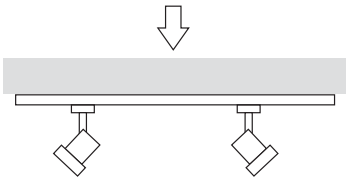

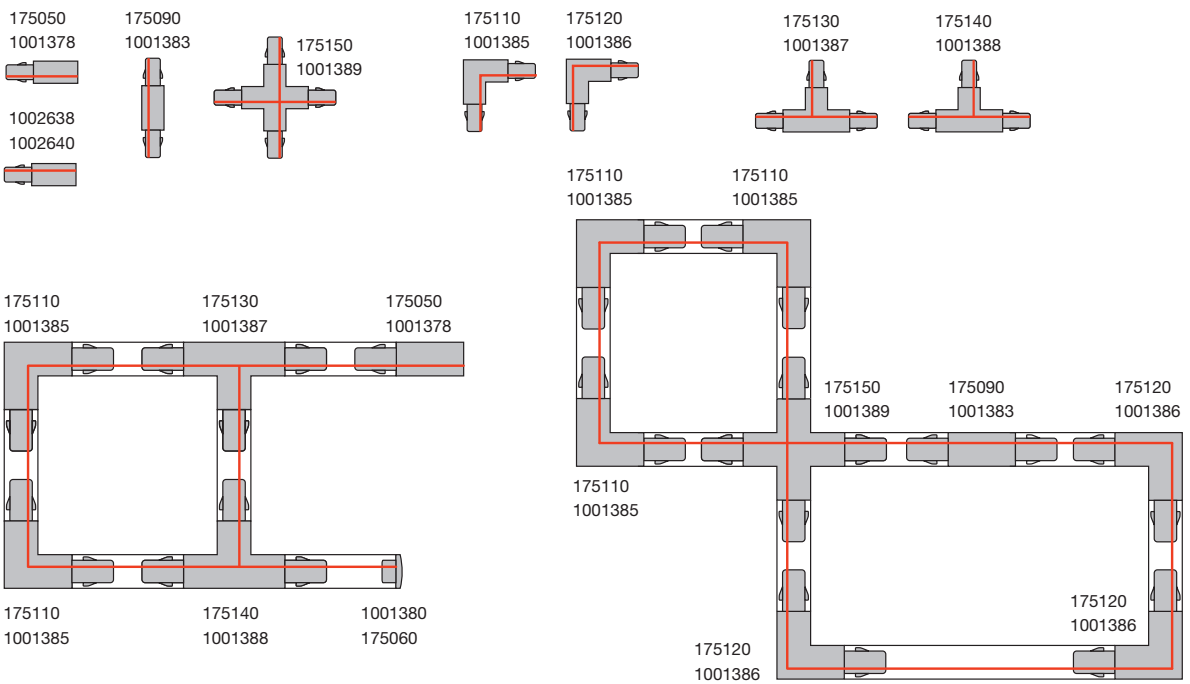



T-Verbinder, On/Off, links,
mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **175130**
○ weiß Art.Nr. **1001387**



T-Verbinder, On/Off, rechts,
mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **175140**
○ weiß Art.Nr. **1001388**



L-Verbinder, On/Off, Erde außen

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,7 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **175120**
○ weiß Art.Nr. **1001386**



L-Verbinder, On/Off, Erde innen

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,7 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **175110**
○ weiß Art.Nr. **1001385**



Einspeiser, On/Off, Erde links

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **175050**
○ weiß Art.Nr. **1001378**



Einspeiser, On/Off, Erde rechts

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **175040**
○ weiß Art.Nr. **1001379**



X-Verbinder, On/Off

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10 cm | B: 10 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **175150**
○ weiß Art.Nr. **1001389**



Mini-Isolier Verbinder

16 A max. | Kunststoff
L: 6,8 cm | B: 3,10 cm | H: 2,6 cm

● schwarz Art.Nr. **175080**
○ weiß Art.Nr. **1001382**



Längsverbinder, On/Off

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 9,9 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **175090**
○ weiß Art.Nr. **1001383**



Mini-Verbinder, On/Off

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 6,8 cm | B: 2 cm | H: 2 cm

● schwarz Art.Nr. **175070**
○ weiß Art.Nr. **1001381**



Flexverbinder, On/Off

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 16,2 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **175100**
○ weiß Art.Nr. **1001384**



3 Ph. Adapter, On/Off

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 8,4 cm | B: 5,5 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **175200**
○ weiß Art.Nr. **1001394**



Pendelclip

4 cm | Stahl
L: 4 cm | B: 3,40 cm | H: 1,25 cm

● schwarz Art.Nr. **1002657**
○ weiß Art.Nr. **1002658**



Abdeckung, 2m

200 cm | Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 2,20 cm | H: 0,75 cm

● schwarz Art.Nr. **1004939**
○ weiß Art.Nr. **1004940**



Mech. 3 Ph. Adapter

6,6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,6 cm | B: 6,60 cm | H: 3,1 cm

● schwarz Art.Nr. **175210**
○ weiß Art.Nr. **1001395**

Pendelabhängung

6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6 cm | B: 6,00 cm | H: 4 cm

● schwarz Art.Nr. **175160**
○ weiß Art.Nr. **1001390**



Endkappe

3,5 cm | Kunststoff
L: 3,5 cm | B: 3,30 cm | H: 3,2 cm

● schwarz Art.Nr. **175060**
○ weiß Art.Nr. **1001380**



Mech. 3 Ph. Adapter mit Haken

5 kg max. | Kunststoff/Stahl
H: 5,2 cm

● schwarz Art.Nr. **175190**
○ weiß Art.Nr. **1001393**



Stoßstellenverbinder

18,2 cm | Aluminium
L: 18,2 cm | B: 3,30 cm | H: 2,1 cm

● schwarz Art.Nr. **175180**
○ weiß Art.Nr. **1001392**



EUTRACK®, S-TRACK und 1 Phasen-Schienen, 5 m, zweier Set

500 cm | Edelstahl/Brass
L: 500 cm

● nickel Art.Nr. **1002845**



Deckenrosette Phase & DALI

Polycarbonate (PC)
H: 3,5 cm


● schwarz Art.Nr. **1004684**
○ weiß Art.Nr. **1004685**



S-TRACK
3 Phasen Aufbauschiene, Phase & DALI





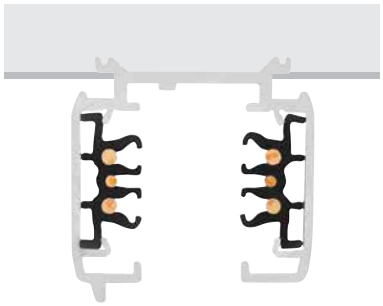



	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	**1004937**	**1004938**	**1002631**	**1002632**


	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Art.Nr.	**1002633**	**1002634**	**1002635**	**1002636**


3-Phasen-Aufbauschiene Phase & DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick


Ansicht der Bauteile von oben auf die Montageseite

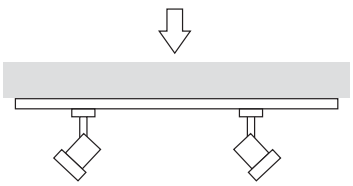


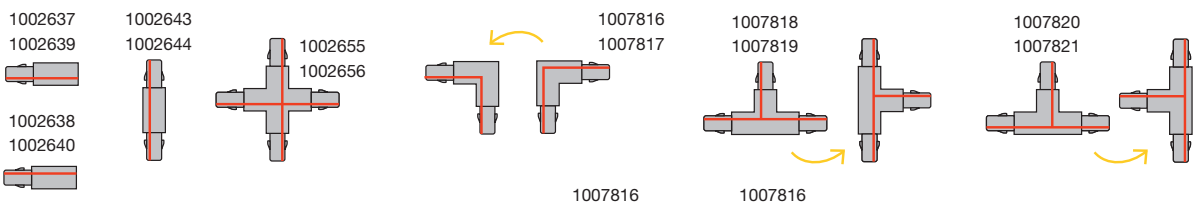

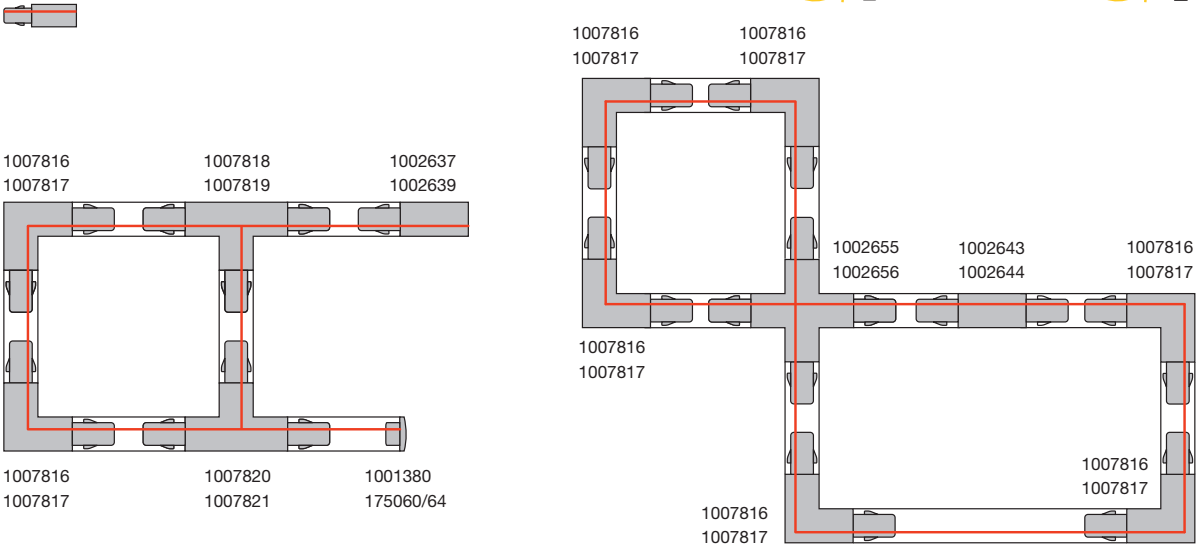








T-Verbinder, Phase & DALI, verstellbar, links, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 11,90 cm | H: 3,3 cm


● schwarz Art.Nr. **1007818**
○ weiß Art.Nr. **1007819**



T-Verbinder, Phase & DALI, verstellbar, rechts, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 11,90 cm | H: 3,3 cm


● schwarz Art.Nr. **1007820**
○ weiß Art.Nr. **1007821**



L-Verbinder, Phase & DALI, verstellbar, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 11,9 cm | B: 11,90 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **1007816**
○ weiß Art.Nr. **1007817**





Einspeiser, Phase & DALI, Erde links

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 13,9 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **1002637**
○ weiß Art.Nr. **1002639**



Einspeiser, Phase & Dali, Erde rechts

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 13,9 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **1002638**
○ weiß Art.Nr. **1002640**



X-Verbinder, Phase & DALI

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 20,30 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **1002655**
○ weiß Art.Nr. **1002656**



Längsverbinder, Phase & DALI

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **1002643**
○ weiß Art.Nr. **1002644**



Mini-Isolier Verbinder

16 A max. | Kunststoff
L: 6,8 cm | B: 3,10 cm | H: 2,6 cm

● schwarz Art.Nr. **175080**
○ weiß Art.Nr. **1001382**



Flexverbinder, Phase & DALI

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 28,5 cm | B: 3,50 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **1002645**
○ weiß Art.Nr. **1002646**



Mini-Verbinder, Phase & DALI

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10,6 cm | B: 2,50 cm | H: 2,8 cm

● schwarz Art.Nr. **1002641**
○ weiß Art.Nr. **1002642**



Pendelclip

4 cm | Stahl
L: 4 cm | B: 3,40 cm | H: 1,25 cm

● schwarz Art.Nr. **1002657**
○ weiß Art.Nr. **1002658**



3 Ph. Adapter, Dali

10 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 11,3 cm | B: 5,50 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **1002660**
○ weiß Art.Nr. **1002659**



Mech. 3 Ph. Adapter

6,6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,6 cm | B: 6,60 cm | H: 3,1 cm

● schwarz Art.Nr. **175210**
○ weiß Art.Nr. **1001395**



Abdeckung, 2m

200 cm | Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 2,20 cm | H: 0,75 cm

● schwarz Art.Nr. **1004939**
○ weiß Art.Nr. **1004940**



Endkappe

3,5 cm | Kunststoff
L: 3,5 cm | B: 3,30 cm | H: 3,2 cm

● schwarz Art.Nr. **175060**
○ weiß Art.Nr. **1001380**

Pendelabhängung

6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6 cm | B: 6,00 cm | H: 4 cm

● schwarz Art.Nr. **175160**
○ weiß Art.Nr. **1001390**



Stoßstellenverbinder

18,2 cm | Aluminium
L: 18,2 cm | B: 3,30 cm | H: 2,1 cm

● schwarz Art.Nr. **175180**
○ weiß Art.Nr. **1001392**



Mech. 3 Ph. Adapter mit Haken

5 kg max. | Kunststoff/Stahl
H: 5,2 cm

● schwarz Art.Nr. **175190**
○ weiß Art.Nr. **1001393**



Deckenrosette Phase & DALI

Polycarbonate (PC)
H: 3,5 cm

● schwarz Art.Nr. **1004684**
○ weiß Art.Nr. **1004685**



EUTRACK®, S-TRACK und 1 Phasen- Schienen, 5 m, zweier Set

500 cm | Edelstahl/Brass
L: 500 cm


● nickel Art.Nr. **1002845**



S-TRACK
3-Phasen-Einbauschiene, Phase & DALI





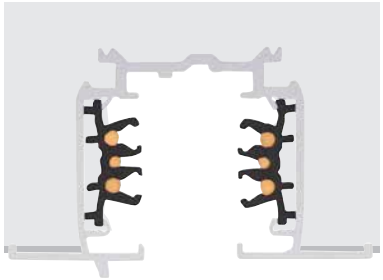



	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 x 5,6 x 3,55	100 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55
Art.Nr.	**1006511**	**1006512**	**1006513**	**1006514**


	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
max. mech. Belastung	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 x 5,6 x 3,55	300 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55
Art.Nr.	**1006515**	**1006516**	**1006517**	**1006518**


3-Phasen-Einbauschiene PHASE & DALI
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite

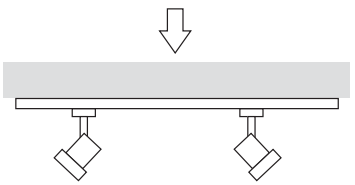

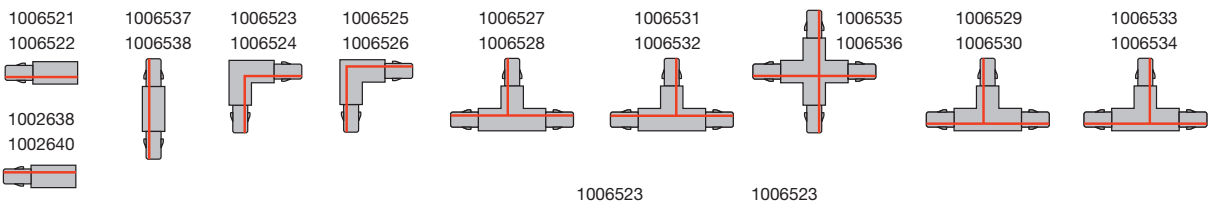

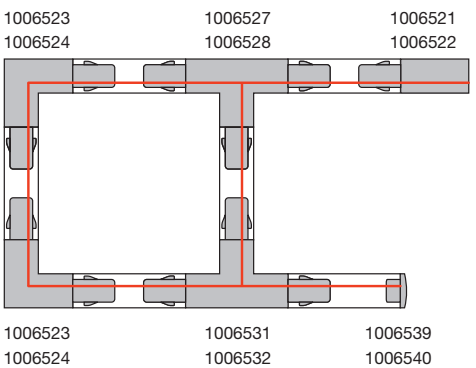

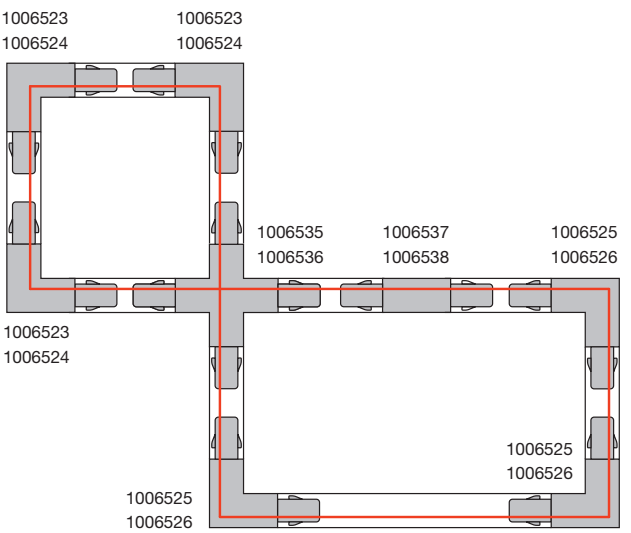



Einspeiser, Phase & Dali, Erde links

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 14,7 cm | B: 5,60 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **1006521**
○ weiß Art.Nr. **1006522**



Einspeiser, Phase & Dali, Erde rechts

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 14,7 cm | B: 5,60 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **1006519**
○ weiß Art.Nr. **1006520**



L-Verbinder, Phase & Dali, Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 13 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **1006523**
○ weiß Art.Nr. **1006524**



L-Verbinder, Phase & Dali, Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 13 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **1006525**
○ weiß Art.Nr. **1006526**



T-Verbinder, Phase & Dali, Erde außen rechts, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **1006529**
○ weiß Art.Nr. **1006530**



T-Verbinder, Phase & Dali, Erde innen rechts, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm


● schwarz Art.Nr. **1006531**
○ weiß Art.Nr. **1006532**



T-Verbinder, Phase & Dali, Erde innen links, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **1006527**
○ weiß Art.Nr. **1006528**



T-Verbinder, Phase & Dali, Erde außen links, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13,00 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **1006533**
○ weiß Art.Nr. **1006534**



X-VERBINDER

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 20,30 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **1006535**
○ weiß Art.Nr. **1006536**



Längsverbinder, Phase & DALI

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 5,60 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **1006537**
○ weiß Art.Nr. **1006538**



Mini-Verbinder, Phase & DALI

16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 10,6 cm | B: 2,50 cm | H: 2,8 cm

● schwarz Art.Nr. **1002641**
○ weiß Art.Nr. **1002642**



Endkappe f. 3-Phasen-Einbauschiene

Polycarbonate (PC)
L: 4,8 cm | B: 5,60 cm

● schwarz Art.Nr. **1006539**
○ weiß Art.Nr. **1006540**



3 Ph. Adapter, Dali


10 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 11,3 cm | B: 5,50 cm | H: 3,3 cm

● schwarz Art.Nr. **1002660**
○ weiß Art.Nr. **1002659**



EUTRAC®
3Ph., Aufbauschiene



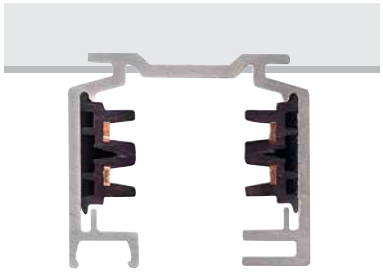


	100 cm	100 cm	100 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	○ weiß	● schwarz	● grau
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
L x B x H (cm)	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2
Art.Nr.	**1001510**	**145100**	**145102**


	200 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	○ weiß	● schwarz	● grau
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
L x B x H (cm)	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2
Art.Nr.	**1001511**	**145200**	**145202**


	300 cm	300 cm	300 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	○ weiß	● schwarz	● grau
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
L x B x H (cm)	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2
Art.Nr.	**1001512**	**145300**	**145302**

3-Phasen-Aufbauschiene
Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite

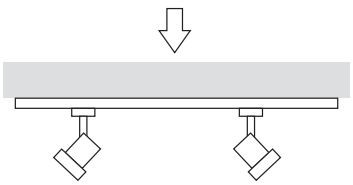

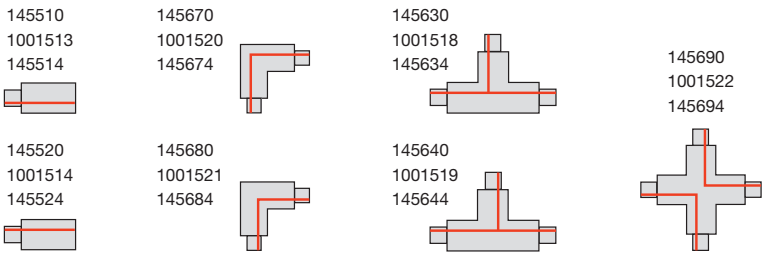

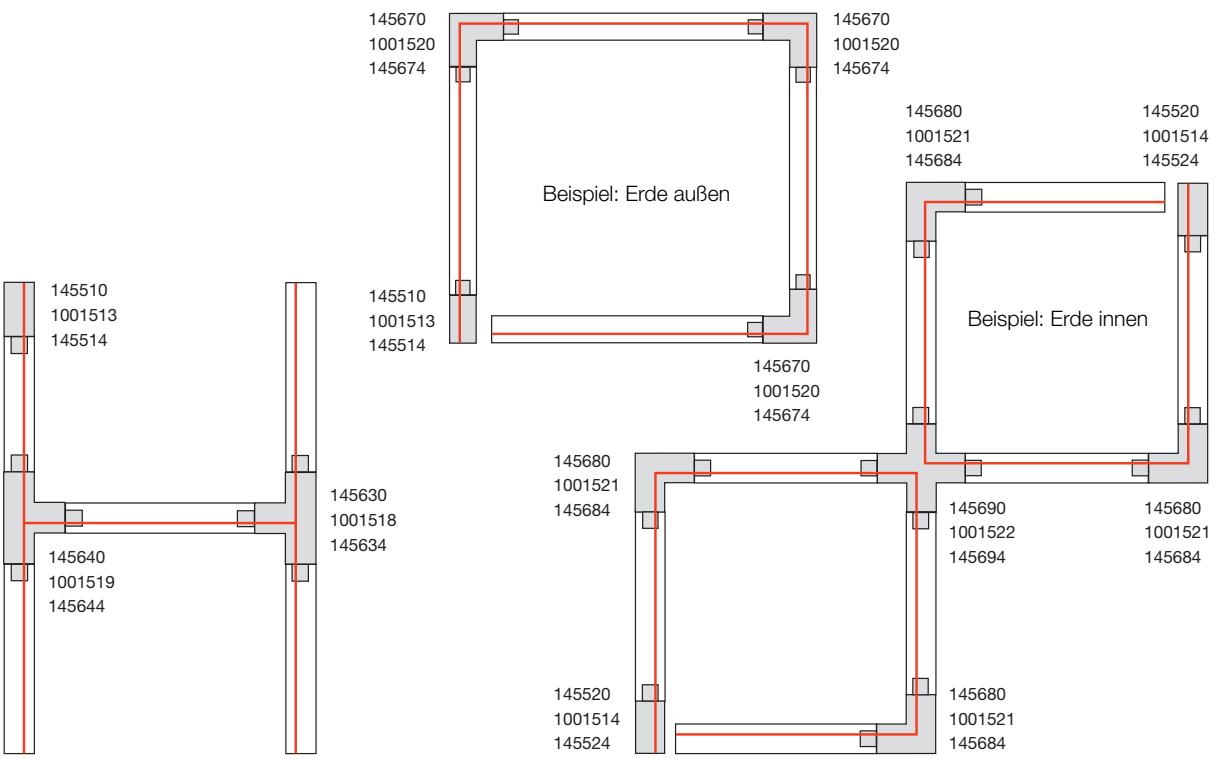



3Ph., Einspeiser, Erde links

16 A max. | Kunststoff
L: 11,2 cm | B: 3,60 cm | H: 3,2 cm
Erde links

● schwarz	Art.Nr.	**145510**
○ weiß	Art.Nr.	**1001513**
● grau	Art.Nr.	**145514**



3Ph., Einspeiser, Erde rechts

16 A max. | Kunststoff
L: 11,2 cm | B: 3,60 cm | H: 3,2 cm
Erde rechts

● schwarz	Art.Nr.	**145520**
○ weiß	Art.Nr.	**1001514**
● grau	Art.Nr.	**145524**



3Ph., Mitteleinspeiser

16 A max. | Kunststoff
L: 13 cm | B: 3,60 cm | H: 3,6 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145530**
○ weiß	Art.Nr.	**1001515**
● grau	Art.Nr.	**145534**



3Ph., Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Kunststoff
L: 19,2 cm | B: 3,60 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145660**
○ weiß	Art.Nr.	**1001517**
● grau	Art.Nr.	**145664**



3Ph., Längsverbinder

16 A max. | Kunststoff
L: 5,8 cm | B: 1,50 cm | H: 2,6 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145560**
○ weiß	Art.Nr.	**1001516**
● grau	Art.Nr.	**145564**



3Ph., L-Verbinder Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Kunststoff
L: 15 cm | B: 15,00 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145680**
○ weiß	Art.Nr.	**1001521**
● grau	Art.Nr.	**145684**



3Ph., L-Verbinder Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Kunststoff
L: 15 cm | B: 15,00 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145670**
○ weiß	Art.Nr.	**1001520**
● grau	Art.Nr.	**145674**



3Ph., T-Verbinder, Erde innen links

16 A max. | Kunststoff
L: 26 cm | B: 18,50 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145630**
○ weiß	Art.Nr.	**1001518**
● grau	Art.Nr.	**145634**



3Ph., T-Verbinder, Erde innen rechts

16 A max. | Kunststoff
L: 26 cm | B: 18,50 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145640**
○ weiß	Art.Nr.	**1001519**
● grau	Art.Nr.	**145644**



3Ph., X-Verbinder, mit Einspeisemöglichkeit

16 A max. | Kunststoff
L: 26 cm | B: 26,00 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145690**
○ weiß	Art.Nr.	**1001522**
● grau	Art.Nr.	**145694**



3Ph., Stoßstellenverbinder

10 cm | Kunststoff
L: 10 cm | B: 3,60 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145600**
○ weiß	Art.Nr.	**1001523**
● grau	Art.Nr.	**145604**



3Ph., Flex-Verbinder

16 A max. | Kunststoff
L: 30,7 cm | B: 3,60 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145580**
○ weiß	Art.Nr.	**1001524**
● grau	Art.Nr.	**145584**



3Ph., Steckdose

6,3 A max. | Kunststoff
L: 9,6 cm | B: 6,50 cm | H: 9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145700**
○ weiß	Art.Nr.	**1001525**



3Ph., Pendelleuchtenadapter

10 A max. | Kunststoff
L: 9,6 cm | B: 3,50 cm | H: 4,5 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145990**
○ weiß	Art.Nr.	**1001542**
● grau	Art.Nr.	**145994**



3Ph., Pendelclip

Aluminium
L: 5 cm | B: 3,6 cm | H: 1,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145730**
○ weiß	Art.Nr.	**1001530**
● grau	Art.Nr.	**145734**



3Ph., Universal Punktauslass

16 A max. | Kunststoff
H: 3,1 cm | Ø: 11,9 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145830**
○ weiß	Art.Nr.	**1001526**
● grau	Art.Nr.	**145834**



3Ph., Endkappe

Kunststoff
L: 3,6 cm | B: 1,70 cm | H: 3,2 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145590**
○ weiß	Art.Nr.	**1001527**
● grau	Art.Nr.	**145594**



3Ph., Pendelabhängung, starr

Kunststoff/Stahl
L: 60 cm | H: 63,5 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145720**
○ weiß	Art.Nr.	**1001529**
● grau	Art.Nr.	**145724**

3Ph., Pendelabhängung, starr

Kunststoff/Stahl
L: 120 cm | H: 122 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145710**
○ weiß	Art.Nr.	**1001528**
● grau	Art.Nr.	**145714**



EUTRACK®, S-TRACK und 1 Phasen-Schienen, 5 m, zweier Set


Edelstahl/Brass
L: 500 cm

● nickel	Art.Nr.	**1002845**



EUTRAC®
3Ph., Einbauschiene



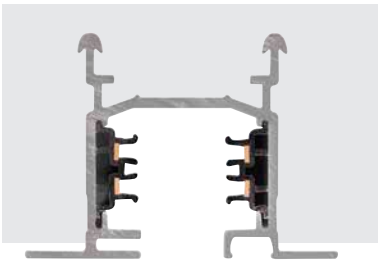

	200 cm	300 cm
Nennspannung	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.
Farbe	○ weiß	○ weiß
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
L x B x H (cm)	200 x 5,9 x 4,1	300 x 5,9 x 4,1
Art.Nr.	**1001531**	**1001532**



3Ph., Einspeiser, Erde links

16 A max. | Kunststoff/Stahl
L: 12,2 cm | B: 6 cm | H: 3,4 cm

○ weiß Art.Nr. **1001533**



3Ph., Einspeiser, Erde rechts

16 A max. | Kunststoff/Stahl
L: 12,2 cm | B: 6 cm | H: 3,4 cm

○ weiß Art.Nr. **1001534**



3Ph., L-Verbinder

16 A max. | Kunststoff/Stahl
L: 16 cm | B: 16 cm | H: 3,2 cm
Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit

○ weiß Art.Nr. **1001536**



3Ph., L-Verbinder

116 A max. | Kunststoff/Stahl
L: 16 cm | B: 16 cm | H: 3,2 cm
Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit

○ weiß Art.Nr. **1001537**



3Ph., Endkappe

2,7 cm | Kunststoff
L: 2,7 cm | B: 6,00 cm | H: 3,2 cm

○ weiß Art.Nr. **1001538**



3Ph., Längsverbinder

16 A max. | Kunststoff/Stahl
L: 6,2 cm | B: 2,50 cm | H: 2,7 cm

○ weiß Art.Nr. **1001539**



3Ph., Montage Federclip

2 cm | Stahl
L: 2 cm | B: 1,00 cm | H: 2,5 cm

● grau Art.Nr. **145551**



3-Phasen Leuchtenadapter


10 A max. | Kunststoff
L: 9,6 cm | B: 3,50 cm | H: 4,5 cm

○ weiß Art.Nr. **1001542**



PURI 2.0 Tube
3Ph., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008266**
●● schwarz/gold	**1008267**
○ weiß	**1008268**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077**

PURI 2.0 Cone
3Ph., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008269**
●● schwarz/gold	**1008270**
○ weiß	**1008271**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077**

PURI 2.0 Dome
3Ph., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008272**
●● schwarz/gold	**1008273**
○ weiß	**1008274**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077**


1008282 609

PURI 2.0 Tube
3Ph., PD, QPAR51

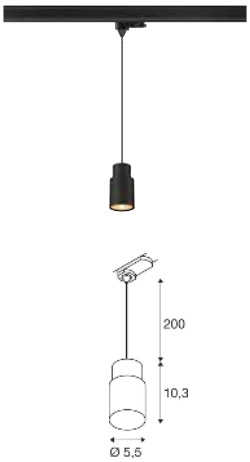

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W


Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008275**
●● schwarz/gold	**1008276**
○ weiß	**1008277**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077**

PURI 2.0 Cone
3Ph., PD, QPAR51

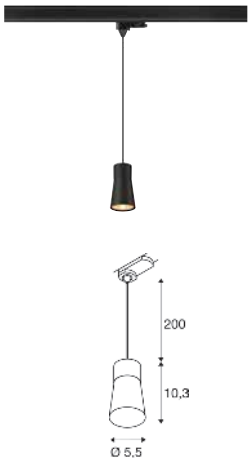

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W


Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008278**
●● schwarz/gold	**1008279**
○ weiß	**1008280**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077**

PURI 2.0 Dome
3Ph., PD, QPAR51

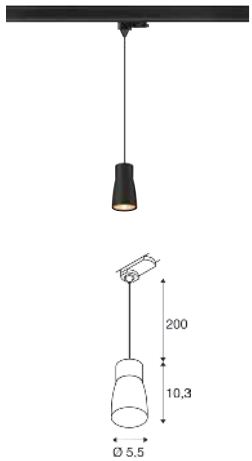

IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008281**
●● schwarz/gold	**1008282**
○ weiß	**1008283**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077**


1008271+1002819 607+611

PURI 2.0 Tube
Schirm



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008214**
○ weiß	**1008213**
● gold	**1008216**
● grau	**1008215**
● bronze	**1008217**
● aluminium	**1008376**

PURI 2.0 Cone
Schirm



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008219**
○ weiß	**1008218**
● gold	**1008221**
● grau	**1008220**
● bronze	**1008222**
● aluminium	**1008377**

PURI 2.0 Dome
Schirm



Ø: 5.5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008224**
○ weiß	**1008223**
● gold	**1008226**
● grau	**1008225**
● bronze	**1008227**
● aluminium	**1008378**

153560 613


MENSEN DIE ZICH ELKE DAG KUNNEN GEVEN..
ZIJ ZIJN DE MENSEN DIE IK BEWONDER.
ZE ZIJN ECHTE MENSEN.
-Marco Pierre White-
Succes is geboren uit arrogantie,
maar grootheid komt uit nederigheid.

PURI TRACK
3Ph., QPAR51





IP20 350° 85°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Dekoring inkl,

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**153560**
○ weiß	**153561**
● grau	**153564**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005273**

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

GRIP! M
3Ph., DALI, Ø 4,3 cm

DALI





Dali Touch IP20 IK02 42° 330° 90° 50000h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

• Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down	1810 lm	2700 K
Down	1900 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold 1810 lm|2700 K	**1008436**
schwarz/gold 1900 lm|3000 K	**1008438**
weiß/schwarz 1810 lm|2700 K	**1008435**
weiß/schwarz 1900 lm|3000 K	**1008437**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
weiß	**1008492**
schwarz	**1008493**
nickel	**1008494**
gold	**1008495**

GRIP! M
3Ph., DALI, Ø 4,3 cm

DIM TO WARM
DALI





Dali Touch IP20 IK02 42° 330° 90° 50000h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

• Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down	1000 lm	2000 K – 3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1008440**
weiß/schwarz	**1008439**

⊕


Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
weiß	**1008492**
schwarz	**1008493**
nickel	**1008494**
gold	**1008495**





GRIP! M
3Ph., PHASE, Ø 4,3 cm





IP20 IK02 42° 330° 90°

50 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down	1810 lm	2700 K
Down	1900 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold 1810 lm|2700 K	**1008442**
schwarz/gold 1900 lm|3000 K	**1008444**
weiß/schwarz 1810 lm|2700 K	**1008441**
weiß/schwarz 1900 lm|3000 K	**1008443**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
weiß	**1008492**
schwarz	**1008493**
nickel	**1008494**
gold	**1008495**

GRIP! M
3Ph., PHASE, Ø 4,3 cm

DIM TO WARM





IP20 IK02 42° 330° 90°

50 000 h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90

Down	1000 lm	2000 K – 3000 K

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1008446**
weiß/schwarz	**1008445**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
weiß	**1008492**
schwarz	**1008493**
nickel	**1008494**
gold	**1008495**


1008493 614

GRIP! L
3Ph., QPAR51, Ø 5,7 cm





IP20 IK02 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1008453**
weiß/schwarz	**1008452**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005080**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

GRIP! M
Deco Ring Ø 4,0 cm



Ø: 4 cm
H: 1,4 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1008493**
weiß	**1008492**
gold	**1008495**
nickel	**1008494**

GRIP! L
Deco Ring Ø 5,4 cm




Ø: 5.4 cm
H: 2,05 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1008497**
weiß	**1008496**
gold	**1008499**
nickel	**1008498**

KONFIGURIEREN SIE IHRE NUMINOS®

WÄHLEN SIE IHR SYSTEM FARBE

NUMINOS® DL
NUMINOS® MOVE
NUMINOS® GIMBLE



schwarz
- schwarz
- weiß
- chrom

weiß
- schwarz
- weiß
- chrom

NUMINOS® PD
NUMINOS® CL
NUMINOS® SPOT



schwarz weiß

NUMINOS® TRACK
NUMINOS® ZOOM



schwarz weiß

Das NUMINOS® Leuchtensystem bietet konstante Lichteigenschaften und modernes Design über alle Anwendungen hinweg: Vom Hotel übers Büro bis hin zu gewerblichen oder privaten Räumen. Von der Anwendung über die Technik bis zum Design im Detail: Gut, dass sich die modularen Down- und Spotlights genauso konfigurieren lassen, wie es die Planung oder Raumbedingungen erfordern. Aufgrund einheitlicher Lichtqualitäten im System lassen sich alle NUMINOS® Varianten unabhängig von der Installationsart im Projekt perfekt miteinander kombinieren. Je facettenreicher Ihr Projekt ist, desto mehr profitieren Sie vom NUMINOS® Leuchtensystem.

Entdecken Sie die NUMINOS® Leuchten auch für das 48V-System S. 486–493

GRÖSSE

XS **S** **M** **L** **XL**

PERFORMANCE

XS	200mA Leistungsaufnahme: 7W
S	200mA Leistungsaufnahme: 7W
M	350mA Leistungsaufnahme: 12W
L	500mA Leistungsaufnahme: 17W
XL	700mA Leistungsaufnahme: 24W

DIFFUSOREN

ELIPTISCH

In Längsrichtung verteiltes Licht, leicht reduzierte Blendung, perfekt für den Einstaz in Fluren

PRISMATISCH

Breiterer Lichtstrahl, geringere Blendung, perfekt, um die Leuchten in bestimmten Abständen anzubringen

GEFROSTET

Breiterer Lichtstrahl, erhöhte Ausleuchtung, perfekt für niedrige Deckenhöhen

WABE

Enger Lichstrahl, reduzierte Blendung, perfekt für die Arbeit am Computer

---

S **M** **L** **XL**


S	200mA Leistungsaufnahme: 8,6W
M	350mA Leistungsaufnahme: 14W
L	500mA Leistungsaufnahme: 19W
XL	700mA Leistungsaufnahme: 26W

S **M** **L** **XL**

NUMINOS® ZOOM nur in Größe M erhältlich

NUMINOS® S
3Ph., PHASE








220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium

Variante
Alle S Varianten
Alle S Varianten DALI


Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.
Front Ring S	
○ weiß	**1006167**
● kupfer	**1008140**
● gold	**1008144**



● schwarz





○ weiß

					Art.Nr.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004074**	
			36°	16	**1004075**	
			60°	19	**1004076**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004082**	
			36°	16	**1004083**	
			60°	19	**1004084**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004090**	
			36°	16	**1004091**	
			60°	19	**1004092**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004362**	
			36°	16	**1004363**	
			60°	19	**1004364**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004370**	
			36°	16	**1004371**	
			60°	19	**1004372**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004378**	
			36°	16	**1004379**	
			60°	19	**1004380**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004078**	
			36°	16	**1004079**	
			60°	19	**1004080**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004086**	
			36°	16	**1004087**	
			60°	19	**1004088**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004094**	
			36°	16	**1004095**	
			60°	19	**1004096**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004366**	
			36°	16	**1004367**	
			60°	19	**1004368**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004374**	
			36°	16	**1004375**	
			60°	19	**1004376**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004382**	
			36°	16	**1004383**	
			60°	19	**1004384**	

NUMINOS® M
3Ph., PHASE





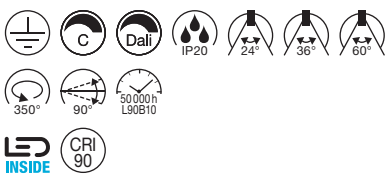


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

Variante
Alle M Varianten
Alle M Varianten DALI


Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.
Front Ring M	
○ weiß	**1006168**
● kupfer	**1008141**
● gold	**1008145**



● schwarz




○ weiß

					Art.Nr.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004170**	
			36°	16	**1004171**	
			60°	22	**1004172**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004178**	
			36°	16	**1004179**	
			60°	22	**1004180**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004186**	
			36°	16	**1004187**	
			60°	22	**1004188**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004458**	
			36°	16	**1004459**	
			60°	22	**1004460**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004466**	
			36°	16	**1004467**	
			60°	22	**1004468**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004474**	
			36°	16	**1004475**	
			60°	22	**1004476**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004174**	
			36°	16	**1004175**	
			60°	22	**1004176**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004182**	
			36°	16	**1004183**	
			60°	22	**1004184**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004190**	
			36°	16	**1004191**	
			60°	22	**1004192**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004462**	
			36°	16	**1004463**	
			60°	22	**1004464**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004470**	
			36°	16	**1004471**	
			60°	22	**1004472**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004478**	
			36°	16	**1004479**	
			60°	22	**1004480**	

NUMINOS® L
3Ph., PHASE








220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

Variante
Alle L Varianten
Alle L Varianten DALI


Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.
Front Ring L	
○ weiß	**1006169**
● kupfer	**1008142**
● gold	**1008146**



● schwarz




○ weiß

					Art.Nr.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004266**	
			36°	16	**1004267**	
			60°	19	**1004268**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004274**	
			36°	16	**1004275**	
			60°	19	**1004276**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004282**	
			36°	16	**1004283**	
			60°	19	**1004284**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004554**	
			36°	16	**1004555**	
			60°	19	**1004556**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004562**	
			36°	16	**1004563**	
			60°	19	**1004564**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004570**	
			36°	16	**1004571**	
			60°	19	**1004572**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004270**	
			36°	16	**1004271**	
			60°	19	**1004272**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004278**	
			36°	16	**1004279**	
			60°	19	**1004280**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004286**	
			36°	16	**1004287**	
			60°	19	**1004288**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004558**	
			36°	16	**1004559**	
			60°	19	**1004560**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004566**	
			36°	16	**1004567**	
			60°	19	**1004568**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004574**	
			36°	16	**1004575**	
			60°	19	**1004576**	

NUMINOS® XL
3Ph., PHASE








220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium

Variante
Alle XL Varianten
Alle XL Varianten DALI


Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich



Artikel	Art.Nr.
Front Ring XL	
○ weiß	**1006170**
● kupfer	**1008143**
● gold	**1008147**



● schwarz





○ weiß

	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005723**
			36°	16	**1005724**
		3150 lm	60°	22	**1005725**
C	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005729**
			36°	16	**1005730**
		3150 lm	60°	22	**1005731**
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005735**
			36°	16	**1005736**
		3500 lm	60°	22	**1005737**
	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005795**
			36°	16	**1005796**
		3150 lm	60°	22	**1005797**
Dali Touch	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005801**
			36°	16	**1005802**
		3150 lm	60°	22	**1005803**
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005807**
			36°	16	**1005808**
		3500 lm	60°	22	**1005809**
	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005726**
			36°	16	**1005727**
		3150 lm	60°	22	**1005728**
C	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005732**
			36°	16	**1005733**
		3150 lm	60°	22	**1005734**
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005738**
			36°	16	**1005739**
		3500 lm	60°	22	**1005740**
	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005798**
			36°	16	**1005799**
		3150 lm	60°	22	**1005800**
Dali Touch	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005804**
			36°	16	**1005805**
		3150 lm	60°	22	**1005806**
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005810**
			36°	16	**1005811**
		3500 lm	60°	22	**1005812**

NUMINOS® ZOOM M
3Ph., PHASE





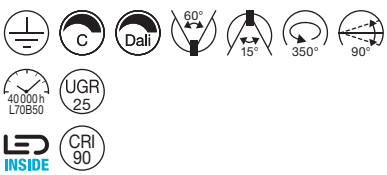


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante
Alle M Varianten
Alle M Varianten DALI



● schwarz



○ weiß

					Art.Nr.	
C	2700 K	680 – 1650 lm	15° – 60°	25	**1006108**	
	3000 K	750 – 1800 lm			**1006110**	
	4000 K	780 – 1900 lm			**1006112**	
Dali	2700 K	680 – 1650 lm	15° – 60°	25	**1006114**	
	3000 K	750 – 1800 lm			**1006116**	
	4000 K	780 – 1900 lm			**1006118**	
C	2700 K	680 – 1650 lm	15° – 60°	25	**1006109**	
	3000 K	750 – 1800 lm			**1006111**	
	4000 K	780 – 1900 lm			**1006113**	
Dali	2700 K	680 – 1650 lm	15° – 60°	25	**1006115**	
	3000 K	750 – 1800 lm			**1006117**	
	4000 K	780 – 1900 lm			**1006119**	


1007655 631


UNIVERSAL TRACKSPOT M

3Ph., 12/16/20/24W,
927/930/940 24°...60°

CCT

NEW





IP20 IK02 350° 90° 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 / 400 / 500 / 600mA
Systemleistung: 12 / 16 / 20 / 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Variabler Ausstrahlungswinkel 24°-60°

INSIDE

2000 lm	2700 K	2200 lm	3000 K	2150 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007655**
○ weiß	**1007654**


UNIVERSAL TRACKSPOT L

3Ph., 24/28/32/36W,
927/930/940 24°...60°

CCT

NEW





IP20 IK02 350° 90° 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 / 700 / 800 / 900mA
Systemleistung: 24 / 28 / 32 / 36 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC


- Variabler Ausstrahlungswinkel 24°-60°

INSIDE

2900 lm	2700 K	3300 lm	3000 K	3200 lm	4000 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007657**
○ weiß	**1007656**


1004772 633
41

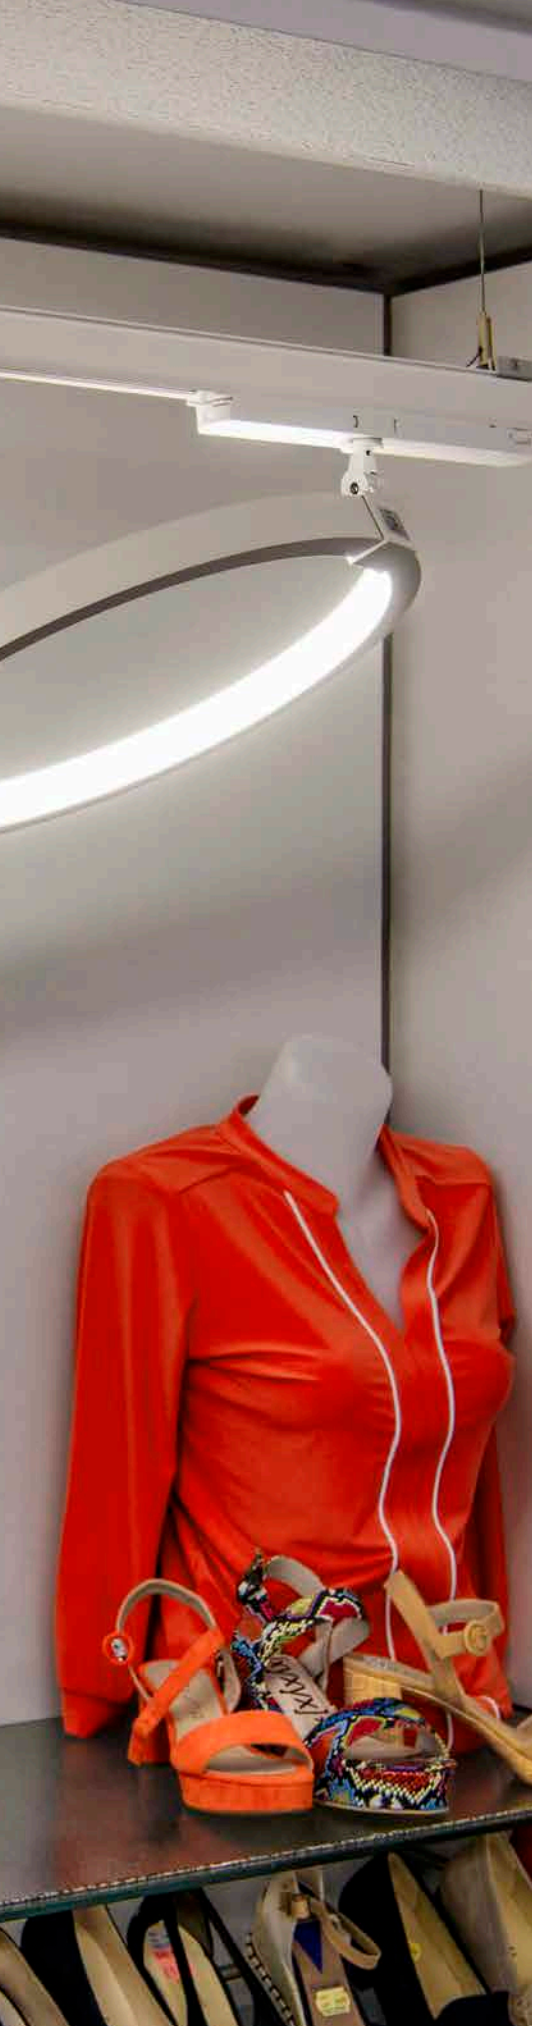

ONE 40 TRACK
3Ph., DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15,2 W
Material: aluminium

LED INSIDE CRI 90


670 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1004772**


1007646 635

NOBLO® SPOT
3Ph., PHASE





IP20 | 32° | 355° | 90° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

• BEG förderfähig

INSIDE | CRI 90

740 lm | 2700 K | 750 lm | 3000 K | 760 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 2700 K	**1007644**
● schwarz 3000 K	**1007646**
● schwarz 4000 K	**1007648**
○ weiß 2700 K	**1007645**
○ weiß 3000 K	**1007647**
○ weiß 4000 K	**1007649**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Decoring	
● schwarz	**1008482**
○ weiß	**1008483**
● gold	**1008484**
● grau	**1008485**
● bronze	**1008486**
● kupfer	**1008487**

NOBLO® SPOT
3Ph., PHASE

DIM TO WARM





IP20 | 36° | 355° | 90° | 39000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8,4 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

• Dim to Warm Funktion (2000 K – 3000 K)

INSIDE | CRI 90

30 lm | 2000 K – 450 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007355**
○ weiß	**1007356**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Decoring	
● schwarz	**1008482**
○ weiß	**1008483**
● gold	**1008484**
● grau	**1008485**
● bronze	**1008486**
● kupfer	**1008487**








SIGHT EVO
3Ph.

NEW

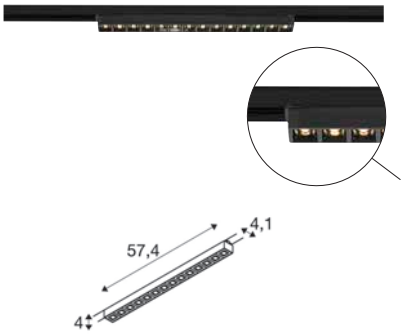

IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC


LED INSIDE CRI 90

Down	2250 lm | 3000 K	2250 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1010146**
● schwarz 4000 K	**1010147**
○● weiß/schwarz 3000 K	**1010144**
○● weiß/schwarz 4000 K	**1010145**

SIGHT EVO
3Ph.

NEW

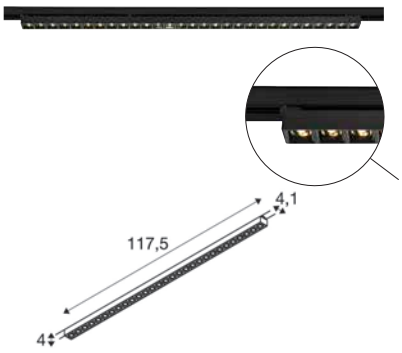

IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC


LED INSIDE CRI 90

Down	3200 lm | 3000 K	3200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1010150**
● schwarz 4000 K	**1010151**
○● weiß/schwarz 3000 K	**1010148**
○● weiß/schwarz 4000 K	**1010149**

SIGHT EVO
3Ph.

NEW

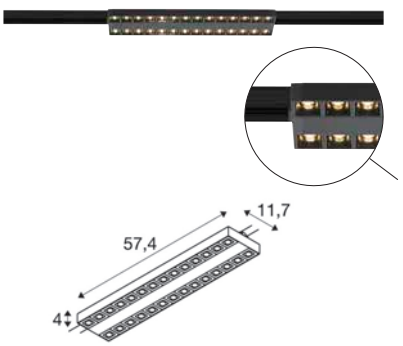

IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC


LED INSIDE CRI 90

Down	3250 lm | 3000 K	3350 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1010154**
● schwarz 4000 K	**1010155**
○● weiß/schwarz 3000 K	**1010152**
○● weiß/schwarz 4000 K	**1010153**





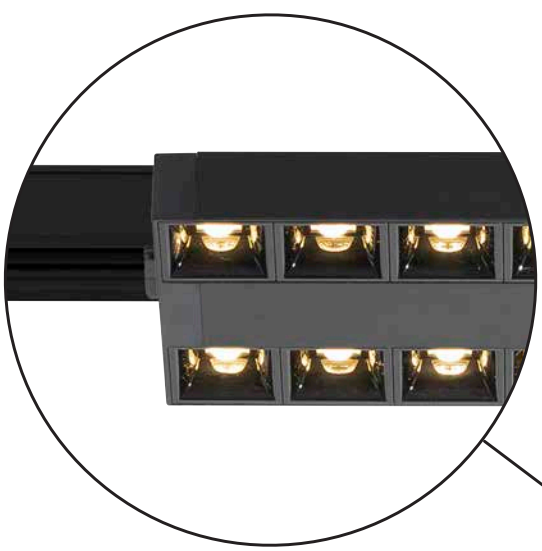

SIGHT EVO
3Ph., DALI



Dali | IP20 | IK02 | 60° | 50000 h L80B20 | UGR 19


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

LED INSIDE | CRI 90

Down	2250 lm | 3000 K	3200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1010158**
● schwarz 4000 K	**1010159**
○● weiß/schwarz 3000 K	**1010156**
○● weiß/schwarz 4000 K	**1010157**

SIGHT EVO
3Ph., DALI

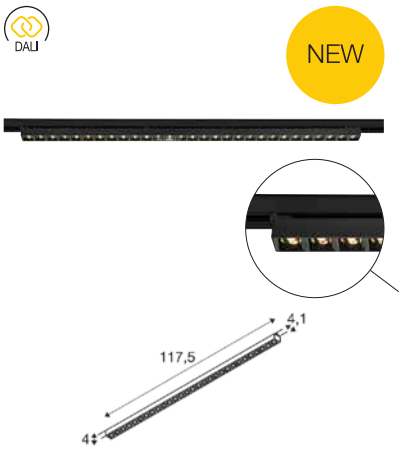

Dali | IP20 | IK02 | 60° | 50000 h L80B20 | UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

LED INSIDE | CRI 90

Down	3200 lm | 3000 K	3200 | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1010383**
● schwarz 4000 K	**1010384**
○● weiß/schwarz 3000 K	**1010381**
○● weiß/schwarz 4000 K	**1010382**

SIGHT EVO
3Ph., DALI



Dali | IP20 | IK02 | 60° | 50000 h L80B20 | UGR 16


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

LED INSIDE | CRI 90

Down	3250 lm | 3000 K	3350 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1010387**
● schwarz 4000 K	**1010388**
○● weiß/schwarz 3000 K	**1010385**
○● weiß/schwarz 4000 K	**1010386**

SIGHT PANEL
3Ph.

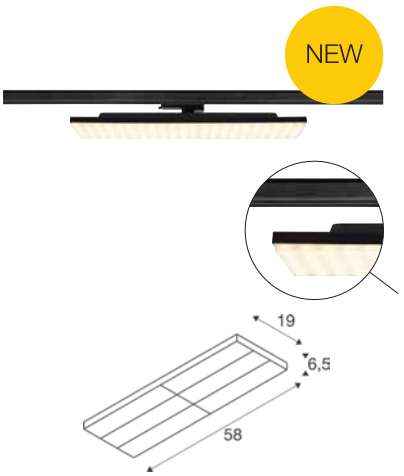

IP20 IK02 L80B10 UGR 25


220-240 V ~50/60 Hz | 210 / 260 / 310 / 380mA
Systemleistung: 38 / 48 / 58 / 72 W

INSIDE

38 W	6300 lm	3000 K
	6500 lm	4000 K
48 W	7700 lm	3000 K
	7950 lm	4000 K
58 W	9000 lm	3000 K
	9350 lm	4000 K
72 W	10800 lm	3000 K
	11350 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1009146**
● schwarz 4000 K	**1009148**
○ weiß 3000 K	**1009147**
○ weiß 4000 K	**1009149**

SIGHT PANEL
3Ph., DALI

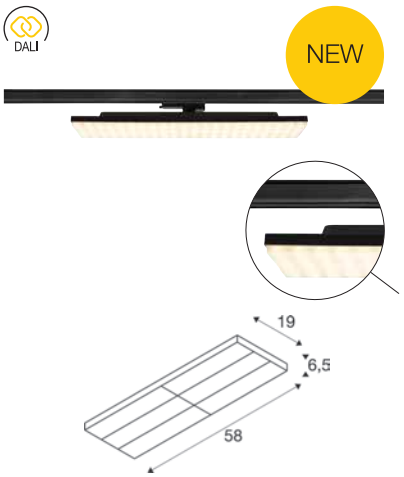

Dali IP20 IK02 L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 330 mA
Systemleistung: 65 W

INSIDE


Down	10100 lm	3000 K	11600 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 10100 lm|3000 K	**1009150**
● schwarz 11600 lm|4000 K	**1009152**
○ weiß 10100 lm|3000 K	**1009151**
○ weiß 11600 lm|4000 K	**1009153**





SIGHT EASY
3Ph., DALI

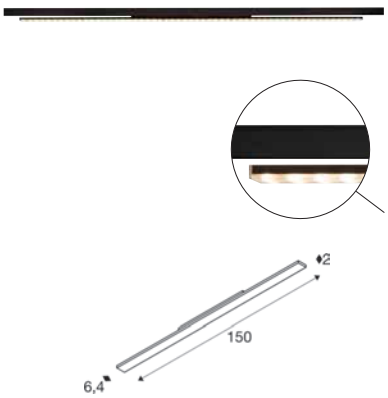


220-240 V ~50/60 Hz | 250 / 300 / 350 / 400mA
Systemleistung: 41 / 49 / 58 / 66 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig

41 W	6500 lm	3000 K
	7100 lm	4000 K
49 W	7700 lm	3000 K
	8200 lm	4000 K
58 W	9100 lm	3000 K
	9600 lm	4000 K
66 W	10200 lm	3000 K
	10900 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1008728**
● schwarz 4000 K	**1008730**
○ weiß 3000 K	**1008729**
○ weiß 4000 K	**1008731**

SIGHT EASY
3Ph.

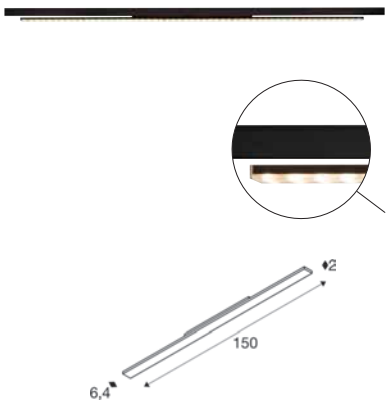

220-240 V ~50/60 Hz | 250 / 300 / 350 / 400mA
Systemleistung: 41 / 49 / 58 / 66 W
Material: Aluminium


- BEG förderfähig

41 W	6500 lm	3000 K
	7100 lm	4000 K
49 W	7700 lm	3000 K
	8200 lm	4000 K
58 W	9100 lm	3000 K
	9600 lm	4000 K
66 W	10200 lm	3000 K
	10900 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**1008676**
● schwarz 4000 K	**1008678**
○ weiß 3000 K	**1008677**
○ weiß 4000 K	**1008679**

SIGHT TRACK
3Ph., DALI






220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Acryl

3000 lm | 3000 K	3000 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1005397**
○ weiß	**1005399**

SIGHT TRACK
3Ph.



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 37 W
Material: Aluminium/Acryl

3000 lm | 3000 K	3000 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1005400**
○ weiß	**1005401**
● grau	**1005402**





SIGHT MOVE
3Ph., DALI






220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 26 W
Material: Aluminium/
Polymethylmethacrylate (PMMA)

2700 lm | 3000 K
3100 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 2700 lm|3000 K	**1004690**
● schwarz 3100 lm|4000 K	**1004692**
○ weiß 2700 lm|3000 K	**1004691**
○ weiß 3100 lm|4000 K	**1004693**

SIGHT MOVE
3Ph.





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 26 W
Material: Aluminium/
Polymethylmethacrylate (PMMA)


2700 lm | 3000 K
3100 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 2700 lm|3000 K	**1004686**
● schwarz 3100 lm|4000 K	**1004688**
○ weiß 2700 lm|3000 K	**1004687**
○ weiß 3100 lm|4000 K	**1004689**


1009139 645
1009141 645

PARA CONE 14
3Ph., GU10







220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	
schwarz/gold	**1008055**	
weiß/gold	**1008056**	
kupfer/weiß	**1008057**	
aluminium	**1009139**	

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000h

Art.Nr.: **1006321**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010470**

PARA CONE 14
3Ph., PD, GU10







220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl


SOCKET INSIDE 35 W


Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	
schwarz/gold	**1008061**	
weiß/gold	**1008062**	
kupfer/weiß	**1008063**	
aluminium	**1009141**	

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000h


Art.Nr.: **1006321**

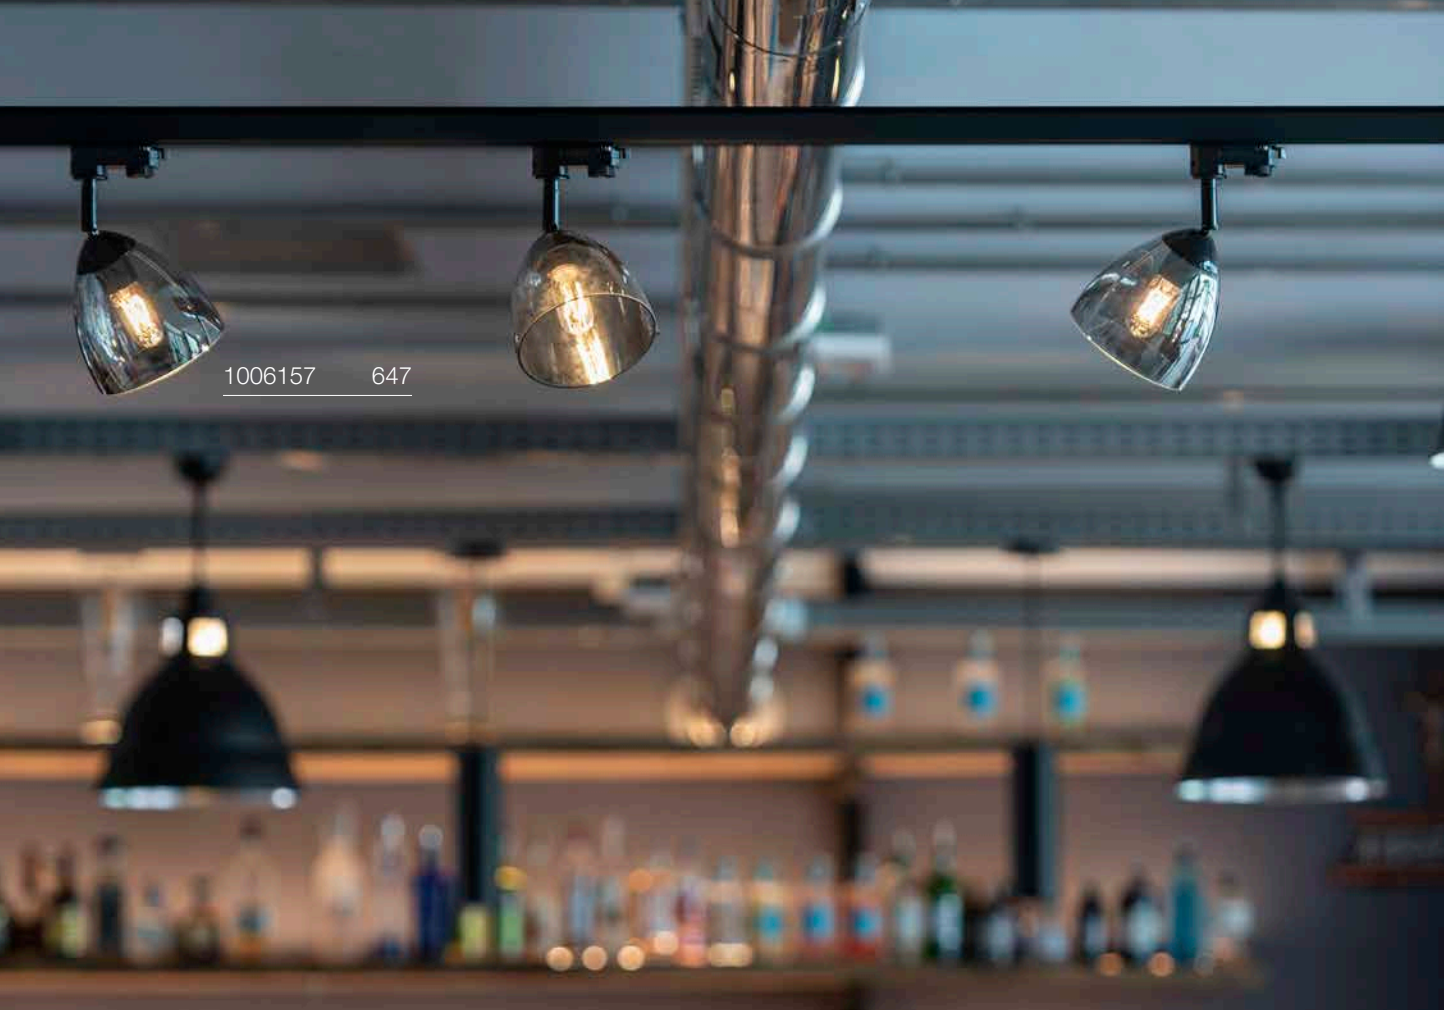
1006157 647

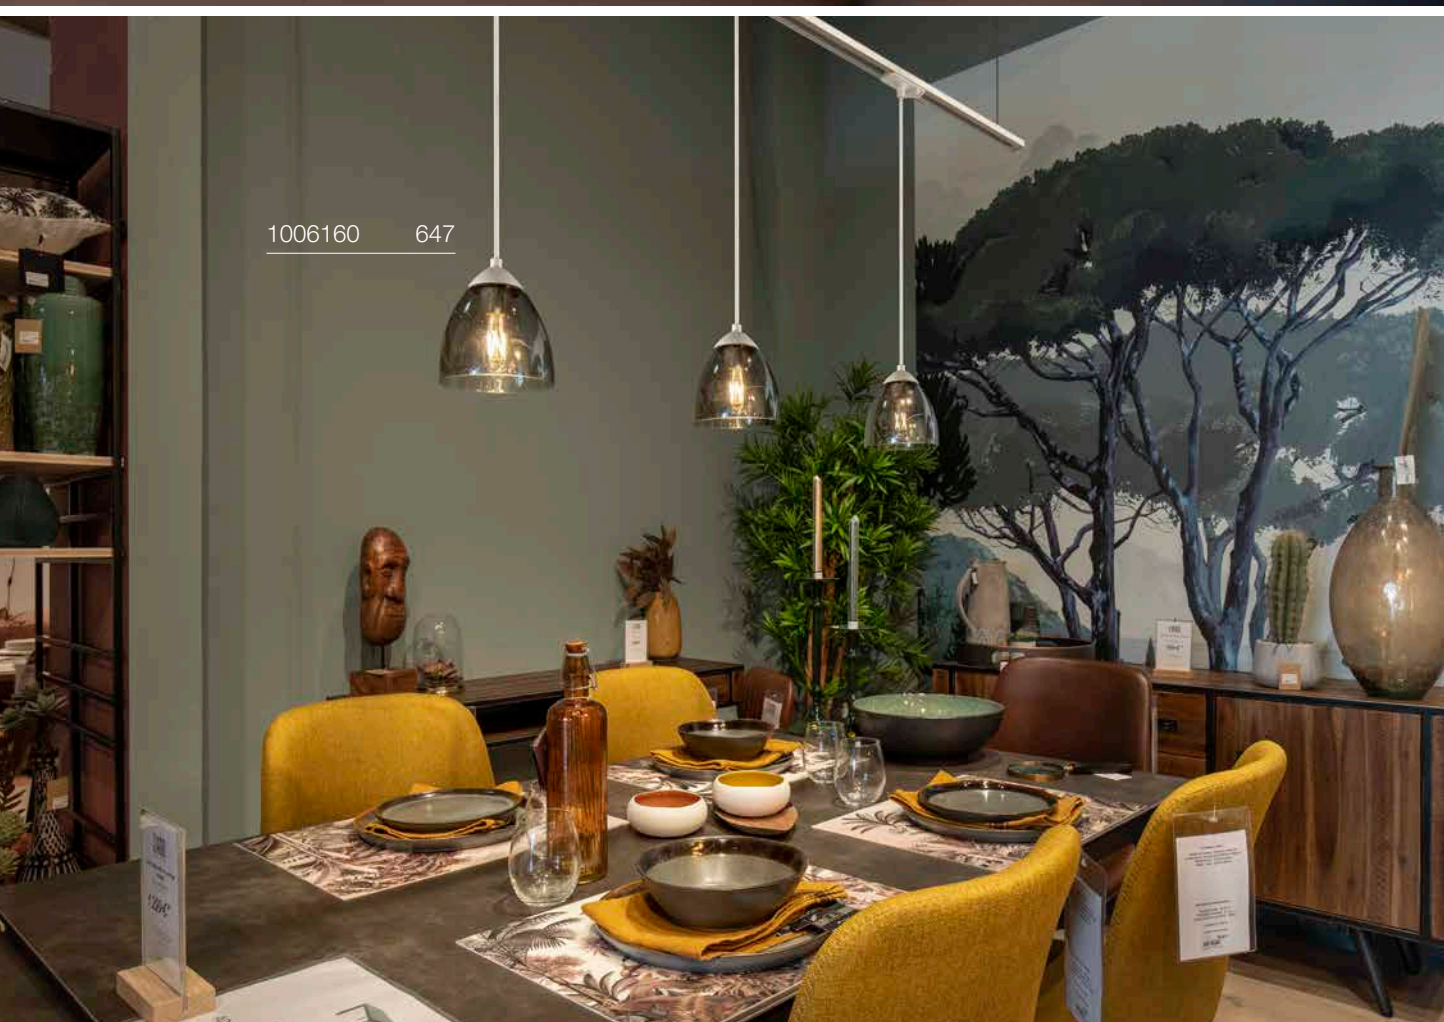
1006160 647

PARA CONE GL
3Ph., GU10





IP20 300° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006157**
○ weiß	**1006158**

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000h

Art.Nr.: **1006321**

PARA CONE GL
PD, GU10





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 603
- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006159**
○ weiß	**1006160**

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G
4 kW/1000h


Art.Nr.: **1006321**


1008541 649



FORCHINI M 40 TRACK
3Ph., PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Aluminium

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | L: 15,2 cm

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold	**1008541**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303**

SMART


E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | EEK = G
7 kWh/1000 h

Art.Nr.: **1010486**



LIGHT EYE® 90
3Ph., PD, QPAR51





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,35 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008170**
○ weiß	**1008171**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005080


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h

Art.Nr.: 1010470

LIGHT EYE® 150
3Ph., PD, QPAR111





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008176**
○ weiß	**1008177**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G
12 kW/1000h

Art.Nr.: **1005298**

LIGHT EYE® 150
3Ph., QPAR111





IP20 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008184**
○ weiß	**1008185**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G
12 kW/1000h

Art.Nr.: **1005298**

LIGHT EYE® 90
Dekoring



IP20

Ø: 5.9 cm
H: 1,4 cm
Material: Kunststoff

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008186**
○ weiß	**1008187**
● gold	**1008188**
◑ chrom	**151049**

LIGHT EYE® 150
Dekoring Ø 13,6 cm




Ø: 13.6 cm
H: 2,3 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008189**
○ weiß	**1008190**
● gold	**1008192**
◑ chrom	**1008191**

EURO SPOT TRACK
3Ph., QPAR111





IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**153420**
○ weiß	**153421**


GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | EEK = G
13 kW/1000h



Art.Nr.: 1005275

EURO SPOT TRACK
3Ph., QPAR51





IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**153850**
○ weiß	**153851**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h




Art.Nr.: 1005077



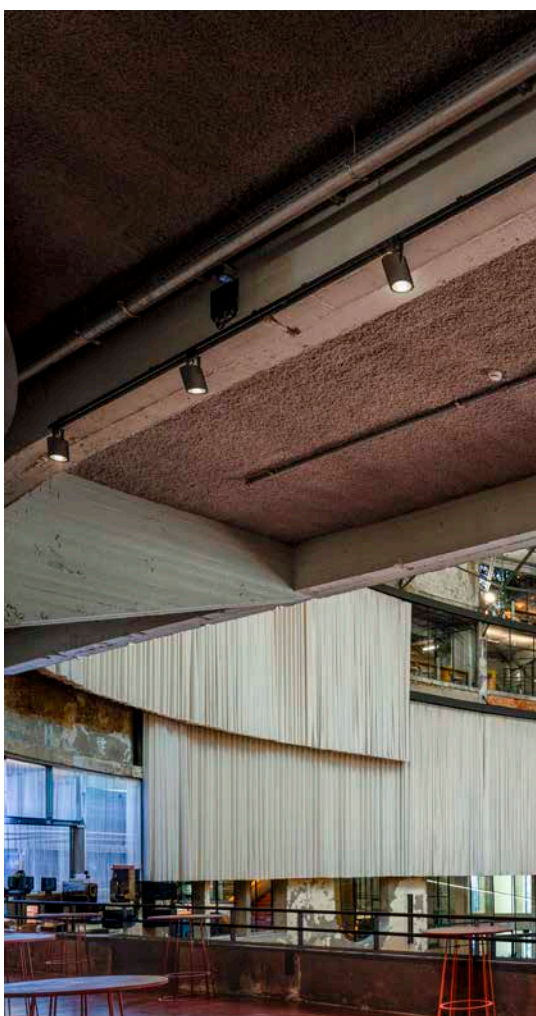


EURO CUBE
3Ph.



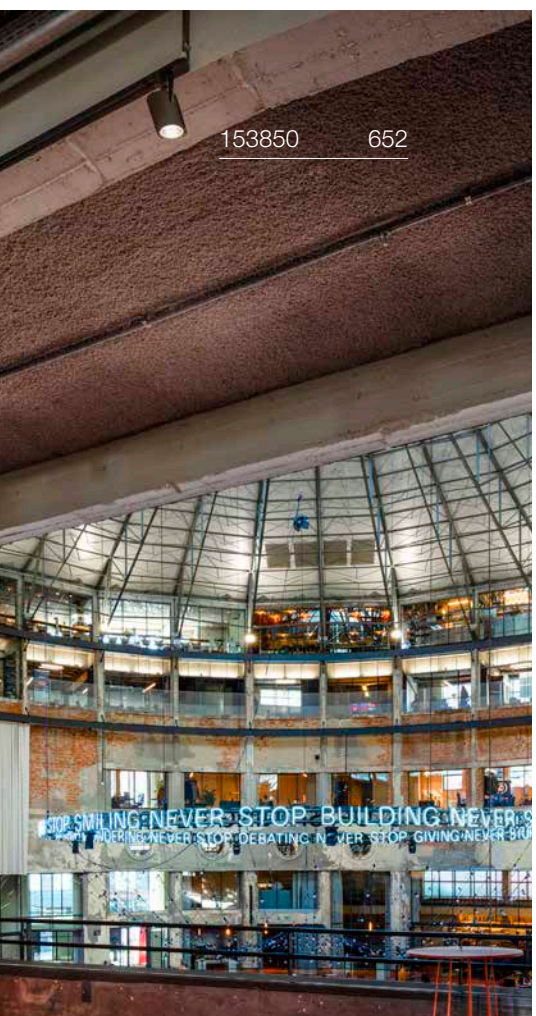







220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 26 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 90

2470 lm	3000 K
2740 lm	4000 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz 3000 K	**152750**
● schwarz 4000 K	**152780**
○ weiß 3000 K	**152751**
○ weiß 4000 K	**152781**

1010246 655
MACHU
SPORTS
ANT BARBECUE

KALU 2.0
3Ph., PHASE

NEW





C | IP20 | IK02 | 36° | 330° | 90° | 50 000 h L90B10 | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90

1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K | 1500 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	
● schwarz 2700 K	**1010234**	●
● schwarz 3000 K	**1010240**	●
● schwarz 4000 K	**1010246**	●
○ weiß 2700 K	**1010236**	●
○ weiß 3000 K	**1010242**	●
○ weiß 4000 K	**1010248**	●


Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
● schwarz	**1010136**
○ weiß	**1010135**
● gold	**1010138**
● kupfer	**1010139**
Linse	
○ transparent | 15°	**1010140**
○ transparent | 24°	**1010141**
○ transparent | 36°	**1010142**
○ transparent | 60°	**1010143**

KALU 2.0
3Ph., DALI

DALI

NEW





Dali | IP20 | IK02 | 36° | 350° | 90° | 50 000 h L90B10 | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

LED INSIDE | CRI 90


1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K | 1500 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.	
● schwarz 2700 K	**1010237**	●
● schwarz 3000 K	**1010243**	●
● schwarz 4000 K	**1010249**	●
○ weiß 2700 K	**1010239**	●
○ weiß 3000 K	**1010245**	●
○ weiß 4000 K	**1010251**	●

Artikel	Art.Nr.
Dekoring	
● schwarz	**1010136**
○ weiß	**1010135**
● gold	**1010138**
● kupfer	**1010139**
Linse	
○ transparent | 15°	**1010140**
○ transparent | 24°	**1010141**
○ transparent | 36°	**1010142**
○ transparent | 60°	**1010143**

KALU TRACK
3Ph., QPAR111





IP20 | 350° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

SOCKET INSIDE | 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**152610**
○ weiß	**152611**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G
12 kW/1000h


C

Art.Nr.: **1005297**



BIMA
3Ph., single, QPAR51





IP20 350° 200°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**152240**
○ weiß	**152241**
● grau	**152242**


GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005273**

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | EEK = F
5 kWh/1000 h


Art.Nr.: **1010470**

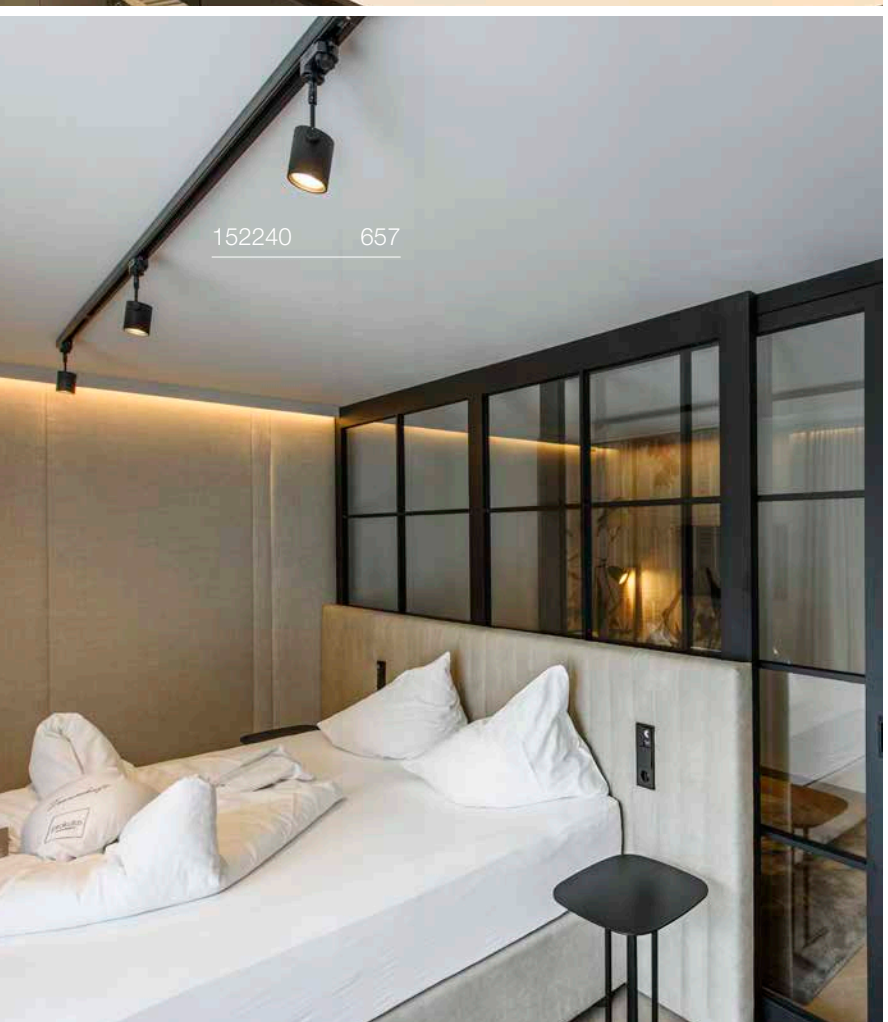

BIMA
3Ph., double, QPAR51







220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**152230**
○ weiß	**152231**
● grau	**152232**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077**

HELIA 50 TRACK
3Ph.







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90

920 lm
970 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 920 lm	**152960**
○ weiß 970 lm	**152961**

ENOLA® C TRACK
3Ph.







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

1040 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**152430**
○ weiß	**152431**




PROFILE




GRAZIA 10
AUFBAUPROFIL | 663



GRAZIA 10
EINBAUPROFIL | 663




GRAZIA 10 EDGE | 666




GRAZIA 20
AUFBAUPROFIL | 669



GRAZIA 20
EINBAUPROFIL | 669



GRAZIA 60
AUFBAUPROFIL | 673



GRAZIA 60
EINBAUPROFIL | 673



GRAZIA 10
ZUBEHÖR | 665



GRAZIA 10 EDGE
ZUBEHÖR | 667



GRAZIA 20
ZUBEHÖR | 670–671



GRAZIA 60
ZUBEHÖR | 674–675

LED-STRIPS



GRAZIA LED STRIP
VALUE ADDITIONAL
LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 676



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 677



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN
LIGHTING +
UND ZUBEHÖR | 678



GRAZIA LED STRIP
CORE MAIN LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 679



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
UND ZUBEHÖR | 680



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
UND ZUBEHÖR | 681



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
UND ZUBEHÖR | 682



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW UND
ZUBEHÖR | 683



GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 684



GRAZIA IP FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
UND ZUBEHÖR | 685




GRAZIA IP
FLEXSTRIP RGBW
UND ZUBEHÖR | 685

GESTALTEN SIE IHR LED-PROFIL

Setzen Sie Akzente oder beleuchten Sie ganze Räume – von 700 lm pro Meter bis zu 4.000 lm pro Meter

Bringen Sie Farbe ins Spiel – LED-Strips in weiß, als CCT (Tunable White) oder RGBW Version erhältlich.

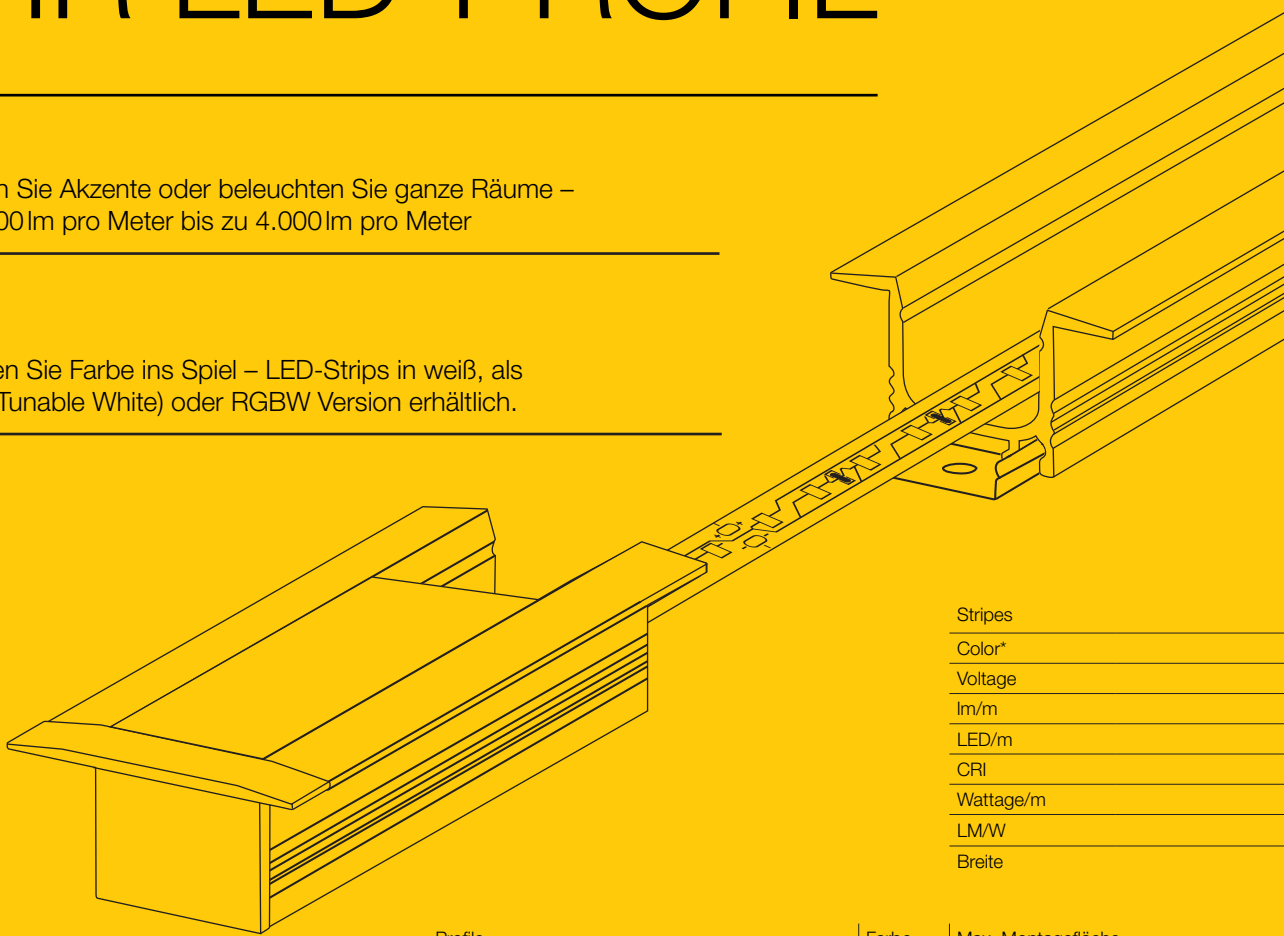

Stripes
Color*
Voltage
lm/m
LED/m
CRI
Wattage/m
LM/W
Breite

Profile		Farbe	Max. Montagefläche
GRAZIA 10 Aufbau-Profil flach 2 m	1000462	schwarz	10 mm
	1000461	weiß	
GRAZIA 10 Aufbau-Profil standart 2 m	1000465	schwarz	10 mm
	1000464	weiß	
GRAZIA 10 Einbau-Profil 2 m	1000459	schwarz	10 mm
	1000458	weiß	
GRAZIA 10 Ecke 2 m	1004889	alu	10 mm
	1004890	weiß	
GRAZIA 20 Aufbau-Profil standard 3 m	1000525	schwarz	20 mm
	1000524	weiß	
GRAZIA 20 Aufbau-Profil flach 3 m	1000534	schwarz	20 mm
	1000533	weiß	
GRAZIA 20 Einbau-Profil 3 m	1000498	schwarz	20 mm
	1000497	weiß	
GRAZIA 60 Aufbau-Profil 1,5 m	1004896	schwarz	40 mm
	1004897	weiß	
GRAZIA 60 Aufbau-Profil 3 m	1004898	schwarz	40 mm
	1004899	weiß	
GRAZIA 60 Einbau-Profil 1,5 m	1004905	schwarz	40 mm
	1004906	weiß	
GRAZIA 60 Einbau-Profil 3 m	1004908	schwarz	40 mm
	1004907	weiß	

Stellen Sie sich Ihr individuelles Profil zusammen. Passende Treiber hierzu stellen wir Ihnen auf unseren Zubehör-Seiten 1015–1019 vor.



Gefrostet, milchig oder transparent, in flacher oder hoher Ausführung – Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Abdeckungen für für unterschiedliche Anwendungen und Lichtverteilungen.

Alle sichtbaren Systemkomponennten sind farblich aufeinander abgestimmt. Die Metallendkappen sind mit dem gleichen Pulver wie die Profile beschichtet.

Die Stripmontagefläche der Profile ist nicht pulverbeschichtet um eine optimale Wärmeableitung zu ermöglichen.

NEW Grazia LED Strip Value, Additional Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus	NEW Grazia LED Strip Core, Main Lighting	Grazia LED Strip Pro MAX	Grazia LED Strip Pro MAX Performance
1008380	1008516	1008519	1008522	1004720	1004722
3000K	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
24V	24V	24V	24V	24V	24V
670	1340	2040	1620	2500	4000
64	128	160	180	196	196
>80	>80	>80	>90	>90	>90
4,8W	9,6W	14,4W	9W	25,2W	38,6W
140	140	140	180	99	104
8mm	8mm	8mm	8mm	20mm	20mm
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓


* in weiteren Lichtfarben erhältlich



GRAZIA 10
Aufbauprofil, Flach 2 m

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 10
Abdeckung exkl.






IP20

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.
200 cm	● schwarz	Aluminium	**1000462**
	○ weiß		**1000461**

GRAZIA 10
Aufbauprofil, Standard

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 10
Abdeckung exkl.






IP20

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.
200 cm	● schwarz	Aluminium	**1000465**
	○ weiß		**1000464**

GRAZIA 10
Einbauprofil

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 10
Abdeckung exkl.





IP20

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.
200 cm	● schwarz	Aluminium	**1000459**
	○ weiß		**1000458**




GRAZIA 10
Abdeckung



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.
Abdeckung	○ milchig	200 cm	1,58 cm	0,4 cm	Polycarbonate (PC)	**1000466**
	○ gefrosted				Polymethylmetha-crylate (PMMA)	**1000468**
	○ satiniert					**1000469**

GRAZIA 10
Montageclips

Verpackungseinheit: 2 Stück

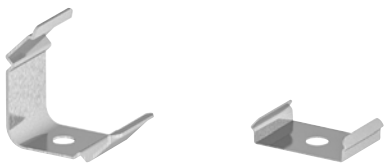

Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.
Montageclips	◍ silber, 45°	-		0,001 cm	Stahl	**1000489**
	◐ edelstahl, nicht sichtbar		1,53 cm	0,3 cm	Edelstahl	**1000487**

GRAZIA 10
Endkappen für Aufbauprofil

Verpackungseinheit: 2 Stück



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.
Endkappen	● schwarz, flach		1,75 cm	1,1 cm	Aluminium	**1000477**
	○ weiß, flach					**1000476**
Endkappen	● schwarz, standard		1,75 cm	1,62 cm	Aluminium	**1000480**
	○ weiß, standard					**1000479**


GRAZIA 10
Endkappen für Einbauprofil




Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.
Endkappen	● schwarz		3,00 cm	1,62 cm	Aluminium	**1000474**
	○ weiß					**1000473**

GRAZIA 10 EDGE
2 m

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 10
Abdeckung exkl.





IP20

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.
200 cm	○ weiß	Aluminium	**1004890**
	● aluminium		**1004889**


GRAZIA 10 EDGE
Abdeckung



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.
Abdeckung	○ milchig	200 cm	1,58 cm	0,4 cm	Polycarbonate (PC)	**1000466**
	○ gefrosted				Polymethylmetha-crylate (PMMA)	**1000468**
	○ satiniert					**1000469**

GRAZIA 10 EDGE
Endkappe


Verpackungseinheit: 2 Stück



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.
Endkappe	○ weiß	2 cm	0,7 cm	2 cm	ABS	**1004894**
	● aluminium					**1004893**

GRAZIA 10 EDGE
Montageclips

Verpackungseinheit: 2 Stück




Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.
Montageclips	◐ edelstahl	2,25 cm	15 cm	2,25 cm	Stahl	**1004895**


DISCOVERY

GRAZIA 20
Aufbauprofil, Standard, 3 m

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.






IP20

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.
300 cm	● schwarz	Aluminium	**1000525**
	○ weiß		**1000524**

GRAZIA 20
Aufbauprofil, Standard, 3 m

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.






IP20

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.
300 cm	● schwarz	Aluminium	**1000534**
	○ weiß		**1000533**

GRAZIA 20
Einbauprofil, 3 m

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.





IP20

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.
300 cm	● schwarz	Aluminium	**1000498**
	○ weiß		**1000497**

GRAZIA 20
Abdeckung, 3 m, hoch

Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.
Abdeckung	○ milchig	300 cm	3,20 cm	0,6 cm	Polycarbonate (PC)	**1000540**
	○ gefrosted				Polymethylmetha-crylate (PMMA)	**1000546**
	○ satiniert					**1000549**

GRAZIA 20
Längsverbinder

Verpackungseinheit: 2 Stück



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.
Längsverbinder	● aluminium	3,8 cm	1,4 cm	0,4 cm	Aluminium	**1000571**

GRAZIA 20
Endkappen für Aufbauprofil

Verpackungseinheit: 2 Stück





Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.
Endkappen	● schwarz		3,5 cm	2,2 cm	Aluminium	**1000561**
	○ weiß					**1000560**
Endkappen	● schwarz, standard		3,5 cm	3,2 cm	Aluminium	**1000567**
	○ weiß, standard					**1000566**

GRAZIA 20
Endkappe für Einbauprofil

Verpackungseinheit: 2 Stück



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.
Endkappe	● schwarz		5,20 cm	3,2 cm	Aluminium	**1000558**
	○ weiß					**1000557**

GRAZIA 20
Pendelabhängung

Verpackungseinheit: 2 Stück



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.
Pendelabhängung	◎ silber	200 cm	-	-	Stahl	**1000535**

GRAZIA 20
Montageclips

Verpackungseinheit: 2 Stück





Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.
Montageclip	◎ silber		3,0 cm	0,8 cm	Stahl	**1000536**
Montageclip	◎ chrom/aluminium	5,5 cm	7,0 cm	2,3 cm	Stahl/Aluminium	**1004932**



GRAZIA 60
Aufbauprofil, 1,5 m

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.






IP20

Länge	Farbe	Material	Art.Nr.
150 cm	● schwarz	Aluminium	**1004896**
	○ weiß		**1004897**
300 cm	● schwarz	Aluminium	**1004898**
	○ weiß		**1004899**

GRAZIA 60
Einbauprofil, 1,5 m

Material: Aluminium
Max. Breite LED-Strip in mm: 20
Abdeckung exkl.





IP20


Länge	Farbe	Material	Art.Nr.
150 cm	● schwarz	Aluminium	**1004905**
	○ weiß		**1004906**
300 cm	● schwarz	Aluminium	**1004907**
	○ weiß		**1004908**


GRAZIA 60
Abdeckung



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.
Abdeckung, 1,5m	● schwarz	150 cm	6,50 cm	0,65 cm	Aluminium	**1004912**
	○ weiß					**1004913**
	○ gefrosted				Polycarbonate (PC)	**1004914**
	○ gefrosted				Polymethylmetha-crylate (PMMA)	**1004916**
Abdeckung, 3 m	○ gefrosted	300 cm	6,50 cm	0,65 cm	Polycarbonate (PC)	**1004915**
	○ gefrosted				Polymethylmetha-crylate (PMMA)	**1004917**

GRAZIA 60
Endkappe





Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.
Endkappe	● schwarz	-	7,00 cm	9,5 cm	Aluminium	**1004900**
	○ weiß					**1004901**
Endkappe	● schwarz	-	8,60 cm	3,3 cm		**1004909**
	○ weiß					**1004910**

GRAZIA 60
Montage Profil




Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	
Montage Profil	● schwarz	150 cm	6,10 cm	1,2 cm	Aluminium	**1004902**	

GRAZIA 60
Längsverbinder



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	
Längsverbinder	◍ aluminium	8 cm	4,20 cm	1 cm	Aluminium	**1004903**	

GRAZIA 60
Einspeiser



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	
Einspeiser	◍ aluminium	8 cm	4,20 cm	2,4 cm	Aluminium	**1004904**	

GRAZIA 60
Befestigungsclip



Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Material	Art.Nr.	
Befestigungsclip	◍ chrom	13 cm	2,80 cm	4 cm	Aluminium	**1004911**	



GRAZIA LED STRIP VALUE
Additional Lighting



LEDs pro Meter: 64
LED-Abstand: 1,56 cm
Trennbar alle: 12,5 cm
IP-Code: IP20

Beidseitig mit 50 cm Einspeisekabel


Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	
2700 K	3300 lm						**1008379**	
3000 K	3350 lm	24 W	CRI 80	500 cm	0,80 cm	0,14 cm	**1008380**	
4000 K	3450 lm						**1008381**	







Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	
LED Netzteil | 30W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	30 cm	3,00 cm	1,6 cm	**1007250**	
LED Netzteil 24V | 36W	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,70 cm	1,8 cm	**1008654**	
LED Netzteil 24V | 25W, rund	Polycarbonate (PC)		Ø 5,5 cm	2,5 cm	**1008652**	
LED Netzteil | 25W | 24V	Polycarbonate (PC)	12,8 cm	5,20 cm	3 cm	**1006336**	
LED Netzteil | 30W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	30 cm	3,00 cm	1,6 cm	**1007254**	

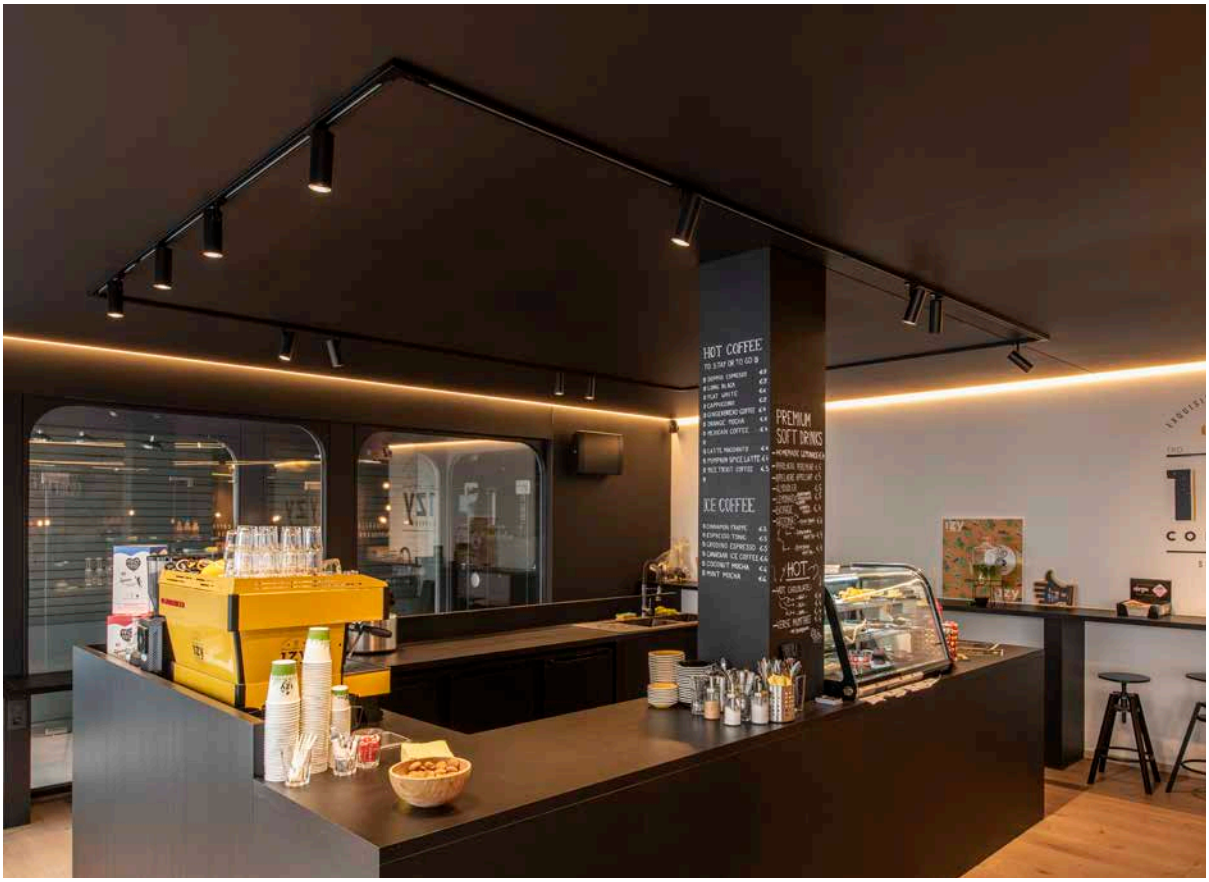

GRAZIA LED STRIP VALUE
Main Lighting

LEDs pro Meter:	128
LED-Abstand:	0,78 cm
Trennbar alle:	6,25 cm
IP-Code:	IP20

Beidseitig mit 50 cm Einspeisekabel



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	
2700 K	6600 lm	48 W	CRI 80	500 cm	0,80 cm	0,14 cm	**1008515**	
3000 K	6700 lm						**1008516**	
4000 K	6950 lm						**1008517**	



Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	
LED Netzteil | 100W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**	
LED Netzteil | 60W | 24V	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,70 cm	1,8 cm	**1008655**	
Netzteil | 50W | 24V	Polycarbonate (PC)	18,4 cm	6,10 cm	3,2 cm	**1003104**	
LED Netzteil | 100W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007255**	

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.



GRAZIA LED STRIP VALUE

Main Lighting +

LEDs pro Meter:	160
LED-Abstand:	0,63 cm
Trennbar alle:	5 cm
IP-Code:	IP20

beidseitig mit 50 cm Einspeisekabel



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	
2700 K	10050 lm	72 W	CRI 80	500 cm	1,00 cm	0,14 cm	**1008518**	
3000 K	10200 lm						**1008519**	
4000 K	10450 lm						**1008520**	


⊕







Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	
LED Netzteil | 100W | 24V DC inkl. Zugentlastung	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**	
Netzteil | 100W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	21 cm	6,70 cm	3,4 cm	**1003105**	
LED Netzteil | 100W | 24V DC Dali dimmbar inkl. Zugentlastung	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007255**	

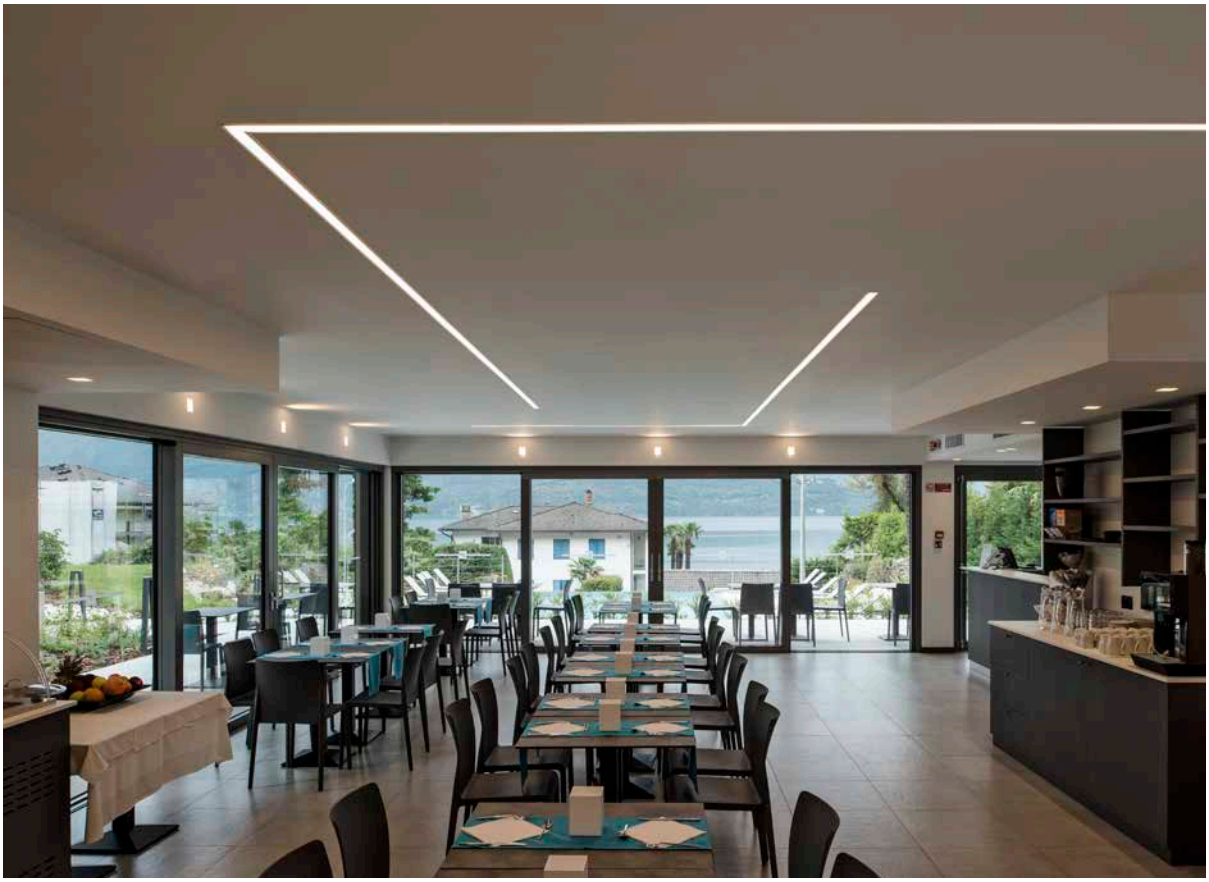

GRAZIA LED STRIP CORE
Main Lighting

LEDs pro Meter: 180
LED-Abstand: 0,56 cm
Trennbar alle: 5 cm
IP-Code: IP20

beidseitig mit 50 cm Einspeisekabel



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	
2700 K	8000 lm	45 W	CRI 90	500 cm	1,00 cm	0,14 cm	**1008521**	
3000 K	8100 lm						**1008522**	
4000 K	8500 lm						**1008523**	
6500 K							**1008524**	

⊕



Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	
LED Netzteil | 100W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**	
LED Netzteil | 60W | 24V	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,70 cm	1,8 cm	**1008655**	
Netzteil | 50W | 24V	Polycarbonate (PC)	18,4 cm	6,10 cm	3,2 cm	**1003104**	
LED Netzteil | 100W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007255**	

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24V



LEDs pro Meter:	196
LED-Abstand:	0,5 cm
Trennbar alle:	3,6 cm
IP-Code:	IP20

Beidseitig mit Einspeisekabel versehen

Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	
3000 K	12500 lm	126 W	CRI 90	500 cm	2,00 cm	0,15 cm	**1004720**	
4000 K	13000 lm						**1004721**	





⊕

Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	
LED Netzteil | 150W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007252**	
LED Netzteil | 150W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007256**	



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24V

LEDs pro Meter: 196
LED-Abstand: 1 cm
Trennbar alle: 7,1 cm
IP-Code: IP20

Beidseitig mit Einspeisekabel versehen



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	
3000 K	20000 lm	193 W	CRI 90	500 cm	2,00 cm	0,15 cm	**1004722**	
4000 K	21400 lm						**1004723**	





Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	
LED Netzteil | 250W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	40 cm	4,00 cm	2,2 cm	**1007253**	
LED Netzteil | 250W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	40 cm	4,00 cm	2,2 cm	**1007257**	

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.



GRAZIA PRO FLEXSTRIP
tunable white, 24V



LEDs pro Meter:	224
LED-Abstand:	0,9 cm
Trennbar alle:	6,3 cm
IP-Code:	IP20

Beidseitig mit Einspeisekabel

Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	
2700 - 6500 K	3400 lm	80 W	CRI 90	500 cm	1 cm	0,12 cm	**1004725**	



Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.
DALI Controller | 1 Kanal, push-dim	Polycarbonate (PC)	11,6 cm	4,2 cm	1,8 cm	**1003106**
DALI DT8 Controller | 5 Kanal, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	**1007997**
SMART Controller | 1-5 Kanal	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	**1006348**
SMART Remote Controller | Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**
LED Netzteil | 60W | DALI | 2 Kanal	Polycarbonate (PC)	20,2 cm	5,8 cm	3 cm	**1006133**
LED Netzteil | 100W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**
LED Netzteil | 100W | 24V Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007255**



GRAZIA PRO FLEXSTRIP
RGBW, 24V

LEDs pro Meter:	70
LED-Abstand:	1,4 cm
Trennbar alle:	10 cm
IP-Code:	IP20

Beidseitig mit Einspeisekabel




Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	
3000 K	2050 lm	27 W	CRI 90	500 cm	1,20 cm	0,22 cm	**1004727**	



Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.
DALI DT8 Controller | 5 Kanal, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	**1007997**
SMART Controller | 1-5 Kanal	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	**1006348**
SMART Remote Controller | Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**
LED Netzteil | 100W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.

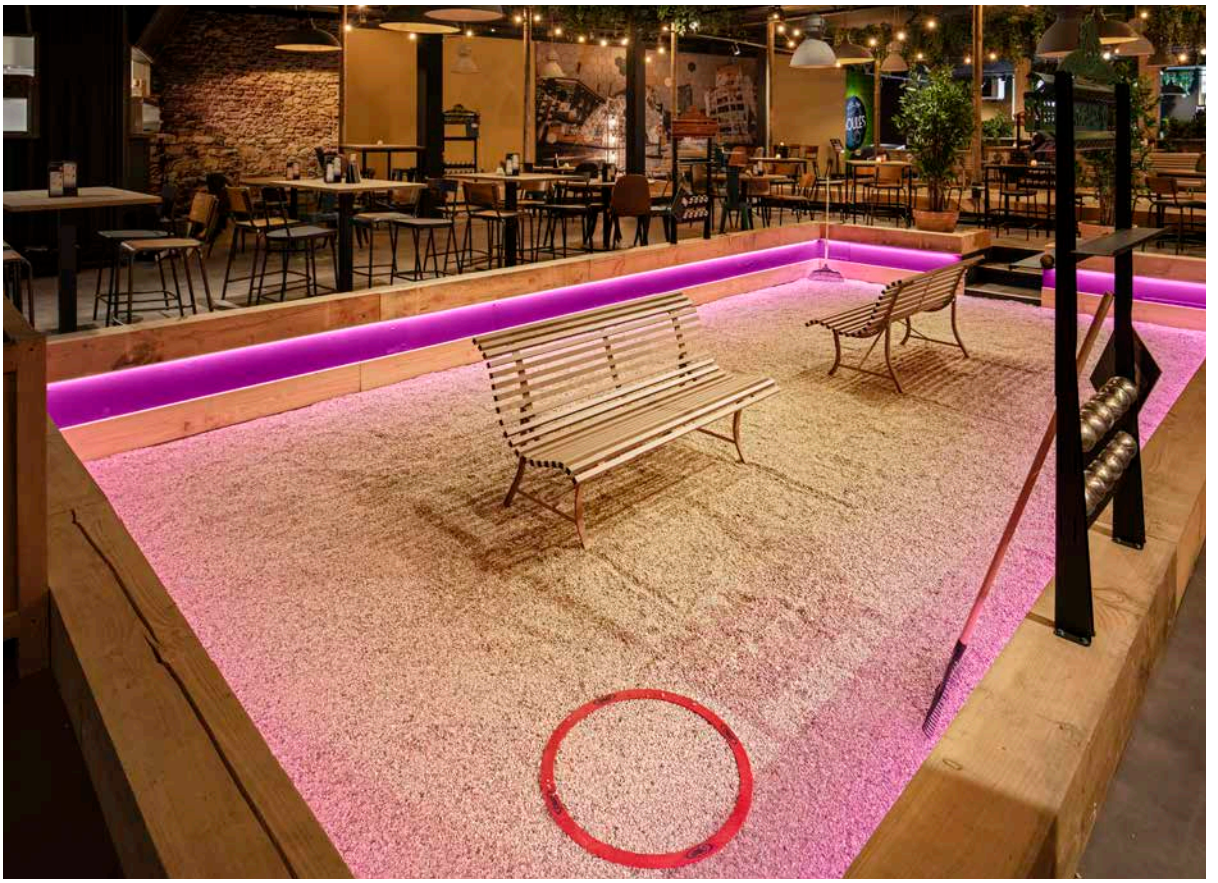

GRAZIA IP FLEXSTRIP
24V

LEDs pro Meter:	70
LED-Abstand:	1,4 cm
Trennbar alle:	10 cm
IP-Code:	IP54

Beidseitig mit Einspeisekabel versehen



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	
2700 K	3363 lm	44 W	CRI 90	502 cm	1,20 cm	0,4 cm	**1004734**	
3000 K							**1004735**	
4000 K	3614 lm						**1004736**	

GRAZIA IP FLEXSTRIP
tunable white, 24V

LEDs pro Meter: 223
LED-Abstand: 0,9 cm
Trennbar alle: 6,3 cm
IP-Code: IP54

Beidseitig mit Einspeisekabel versehen



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	
2700 - 6500 K	3400 lm	80,3 W	CRI 90	502 cm	1,20 cm	0,4 cm	**1004726**	



⊕

Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	
DALI DT8 Controller | 5 Kanal, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	**1007997**	
SMART Controller | 1-5 Kanal	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	**1006348**	
SMART Remote Controller | Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**	
LED Netzteil | 60W | DALI | 2 Kanal	Polycarbonate (PC)	20,2 cm	5,8 cm	3 cm	**1006133**	
LED Netzteil | 100W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	4 cm	2,2 cm	**1006134**	
LED Netzteil | 150W | 24V	Polycarbonate (PC)	35 cm	3 cm	1,8 cm	**1007252**	

GRAZIA IP FLEXSTRIP
RGBW, 24V

LEDs pro Meter: 070
LED-Abstand: 1,4 cm
Trennbar alle: 10 cm
IP-Code: IP54

Beidseitig mit Einspeisekabel versehen



Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Farb-wiedergabe	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	
3000 K	1958 lm	27 W	CRI 90	502 cm	1,40 cm	0,46 cm	**1004737**	



⊕

Artikel	Material	Länge	Breite	Höhe	Art.Nr.	
DALI DT8 Controller | 5 Kanal, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	**1007997**	
SMART Controller | 1-5 Kanal	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	**1006348**	
SMART Remote Controller | Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**	

Um die Wärmeableitung zu gewährleisten, müssen die LED-Strips in ein Aluprofil geklebt werden. Rückseite der LED-Strips mit Klebeband.


1008543 794





GRID SUN | 691



GRID CUBE | 691



ADEGAN | 693



VINOLINA ONE | 695



VINOLINA | 695



VINOLINA TWO | 697



TAHA | 699



TUBE 32 | 701



S–TUBE 75 | 701



T–TUBE 70 | 702–703



PHOTONI CYL | 705



PHOTONI | 705



S–CUBE | 708



R–CUBE | 709



I–RING 65 | 710



LID I | 711

NEW



QUAD PRO | 713



M–POL | 714–723

NEW



CONCRETE | 726–727



CONCRETO | 729



RASTERLYS 70 | 731

NEW



FLATT II | 733



FLATT | 734–735



ESKINA FRAME | 737–739



LOGS | 741



GRAFIT | 743



GRAFIT | 744



QUADRULO | 747



RUSTY® SLOT | 748–749



RUSTY® PATHLIGHT | 750–751



RUSTY® | 752–753



RUSTY® CONE | 755



RUSTY® | 756



ARROCK GRANITE | 757



ARROCK ARC | 758



ARROCK STONE | 759



ARROCK SLOT | 759



L–LINE OUT | 760–761



LED

TAHA II | 763



LED

OVALISK | 765



SOCKET

GLOO PURE | 767



SOCKET

ROTOBALL | 769



SOCKET

PHOTONIA | 771



SOCKET

OTOS GLAS | 771



SOCKET

CUBIX | 772



SOCKET

CONE | 772



SOCKET

MOLAT | 773



SOCKET

LISENNE | 774–775



SOCKET

ALPA MUSHROOM | 777



SOCKET

ALPA CONE | 777



LED

APONI | 778



LED

TRUST | 779



SOCKET

BIG NAILS | 780



SOCKET

ROX ACRYL | 781



SOCKET

VAP SLIM | 783



SOCKET

C–POL 90 | 784



SOCKET

F–POL 85 | 784



SOCKET

SQUARE | 785



LED

SLOTS | 787



LED

H–POL | 788–789



LED

SLOTBOX | 791



LED

ORDI II | 793



LED

ABRIDOR HYBRID | 794



LED

ABRIDOR | 795



LED

IPERI 50 | 796



SOCKET

QUADRASYL 75 | 797



LED

QUAD | 798



LED

BOOKAT | 798



SOCKET

MYRA SPOT | 799



SOCKET


SITRA 360 | 799



SOCKET


THEO PATHLIGHT 73 | 801


1008477 691

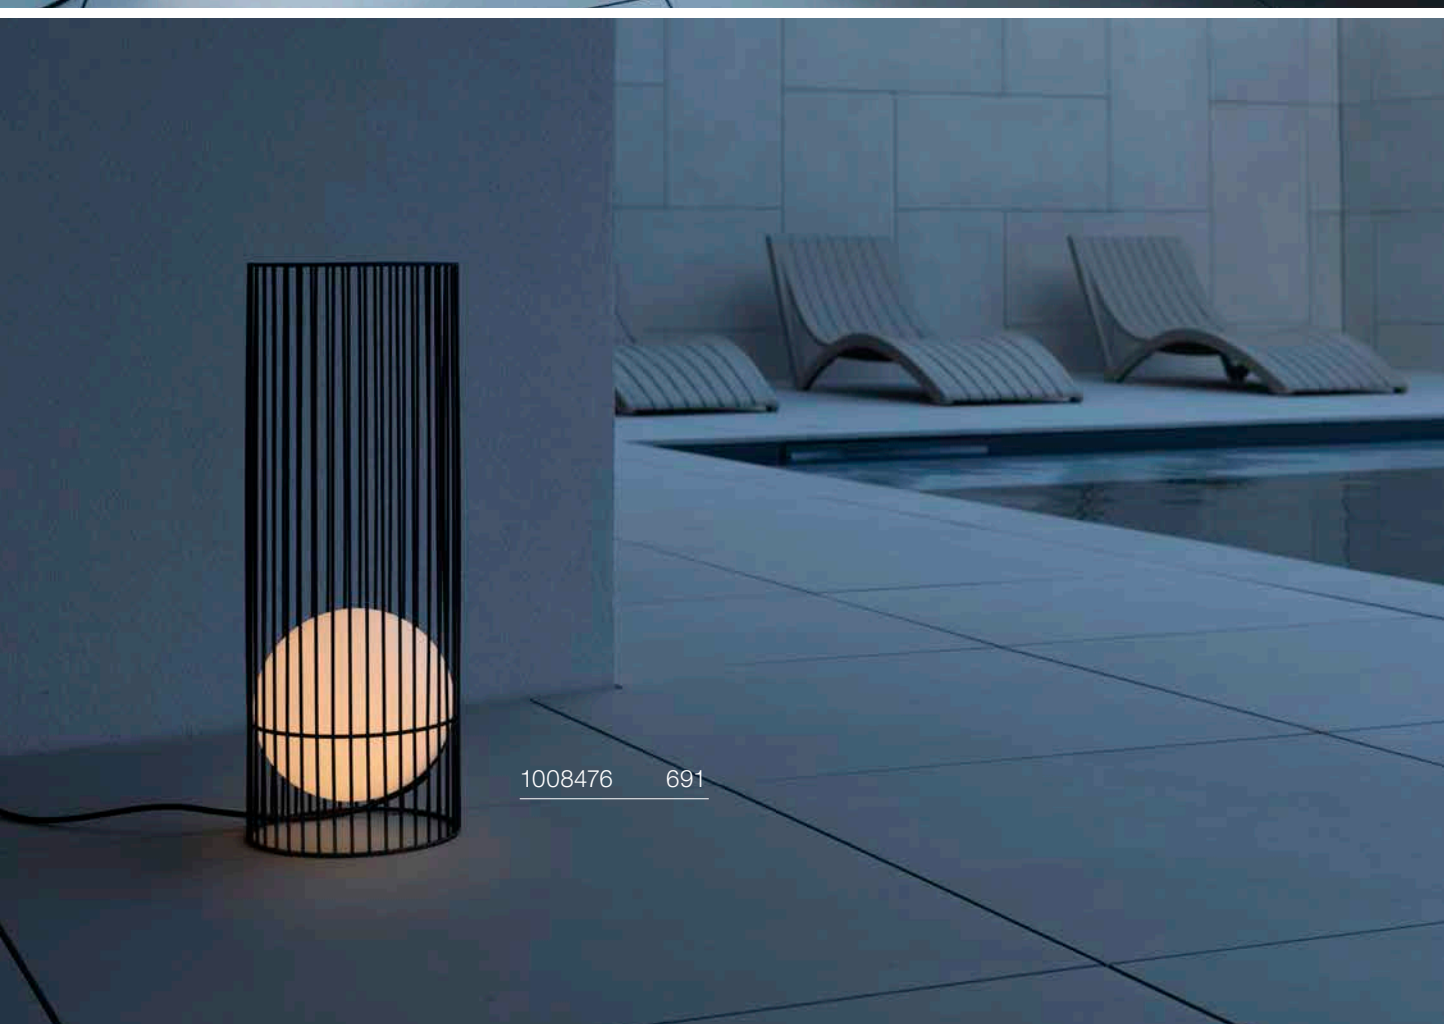
1008476 691

GRID SUN
FL





IP44/ IP65 | IK03 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 8 W
Material: Stahl/Kunststoff PC

- IP44 24V Steckernetzteil


LED INSIDE | CRI 80

500 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz/milchig	**1008476**

GRID CUBE
FL





IP44/ IP65 | IK03 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 8 W
Material: Stahl


- IP44 24V Steckernetzteil

LED INSIDE | CRI 80

250 lm | 2700 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008477**


1008388 693

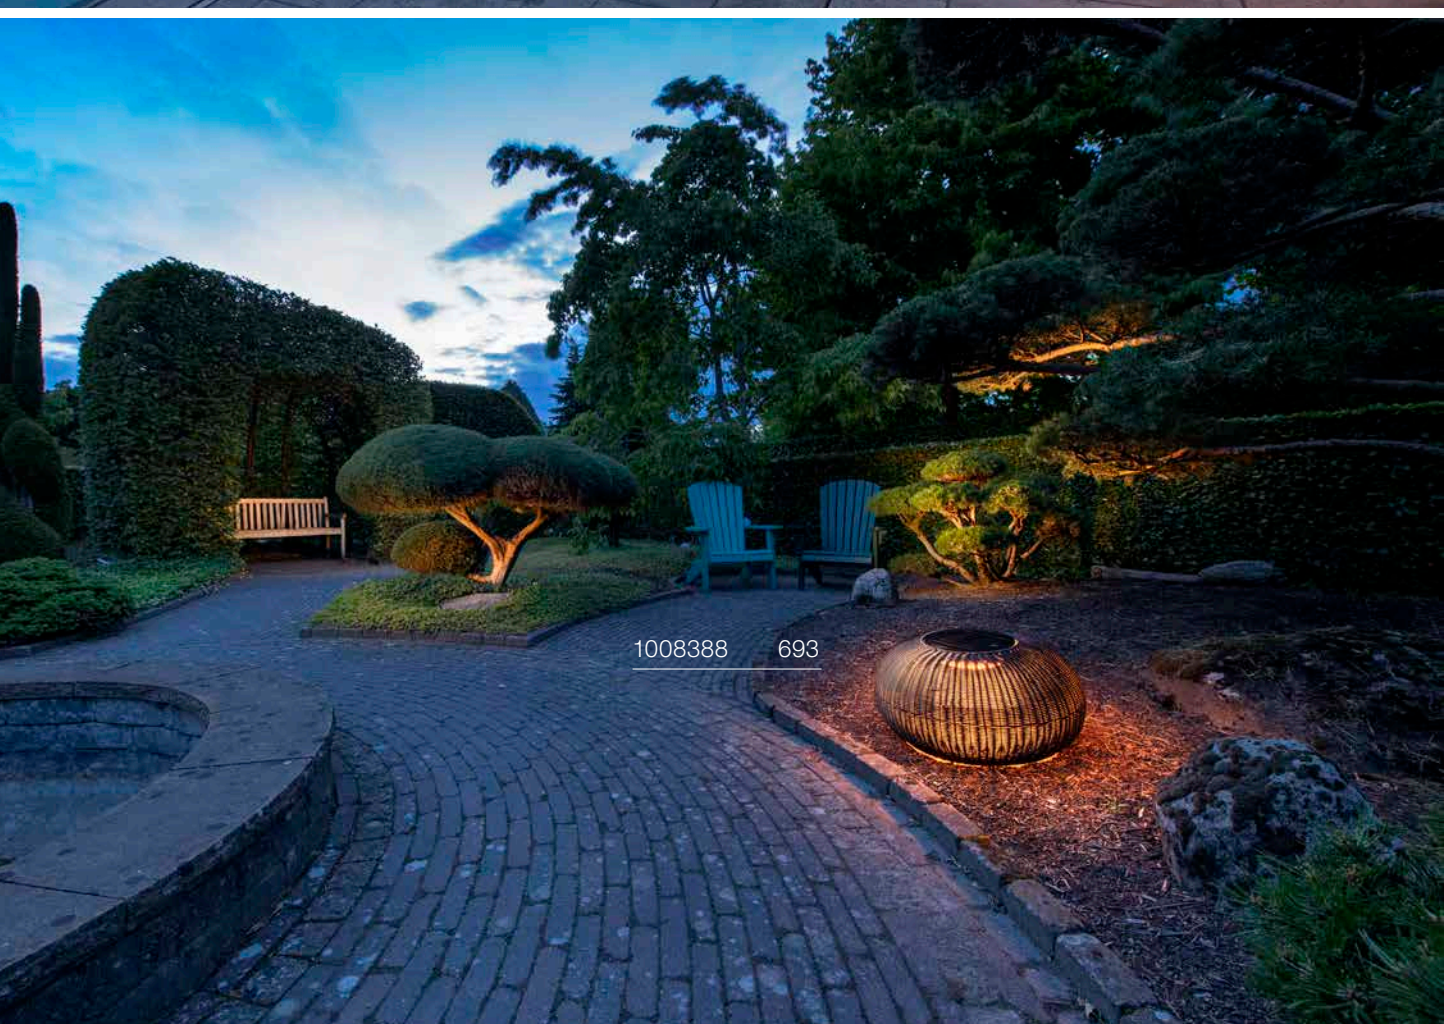
1008388 693

ADEGAN
FL, Flat SOLAR





Touch IP65 IK03 50 000 h L80B20

Leistungsaufnahme: 4.3500
Material: PE/Stahl/Kunststoff PC


- inkl. 2,5 m USB-C Ladekabel
- Die Leuchte schaltet sich während des Ladevorgangs über USB-Kabel aus
- Die Leuchte kann in 3 Stufen (100/50/25 %) gedimmt werden

LED INSIDE CRI 80

75 lm 85 lm	2200 K	35 lm 40 lm	20 lm

Variante	Art.Nr.
● schwarz 75 lm	**1008388**
●● braun/schwarz 85 lm	**1008389**

ADEGAN
FL, SOLAR

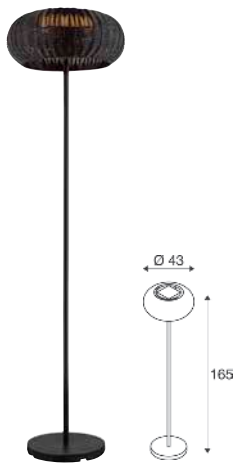

Touch IP65 IK03 50 000 h L80B20

Leistungsaufnahme: 4.3500
Material: PE/Stahl

- inkl. 2,5 m USB-C Ladekabel
- Die Leuchte schaltet sich während des Ladevorgangs über USB-Kabel aus
- Die Leuchte kann in 3 Stufen (100/50/25 %) gedimmt werden

LED INSIDE CRI 80

85 lm 100 lm	2200 K	40 lm 45 lm	20 lm


Variante	Art.Nr.
● schwarz 85 lm	**1008386**
●● braun/schwarz 100 lm	**1008387**


1007357 695


BELOVED
1007360 695
Marshall

VINOLINA ONE
TL, Akku





Touch · IP54 · 50 000 h L80B10

5 V
Systemleistung: 2,5 W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB-A

LED INSIDE · CRI 80


125 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007359**
○ weiß	**1007357**
● rost	**1007358**

VINOLINA
TL, Akku

CCT





Touch · IP54 · 50 000 h L80B10

5 V
Systemleistung: 2,2 W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB-A

LED INSIDE · CRI 80


130 lm | 2700 K | 130 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007362**
○ weiß	**1007360**
● rost	**1007361**


1007695 697

VINOLINA TWO
TL, Akku, DTW





Touch IP65 IK03 30000 h L70B50

5 V
Systemleistung: 2 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Laufzeit 10 h
- Ladezeit 5 h
- inkl. Ladestation für eine Leuchte
- USB-A

LED INSIDE

140 lm | 2200 K	170 lm | 2700 K	190 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007693**
○ weiß	**1007692**
● sand	**1007697**
● rost	**1007695**
● rot	**1007694**
● sage green	**1007696**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Ladebasis	
● schwarz	**1007698**

VINOLINA TWO
Ladebasis



IP20 IK04

L: 46,2 cm
B: 32,60 cm
H: 5 cm
Material: Kunststoff

- Ladebasis für max. 6
- Anschlusskabel separat erhältlich

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007698**

VINOLINA TWO
Kaltgeräteanschlusskabel mit Sicherheitsstecker





IP20


L: 180 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008029**


1007380 699

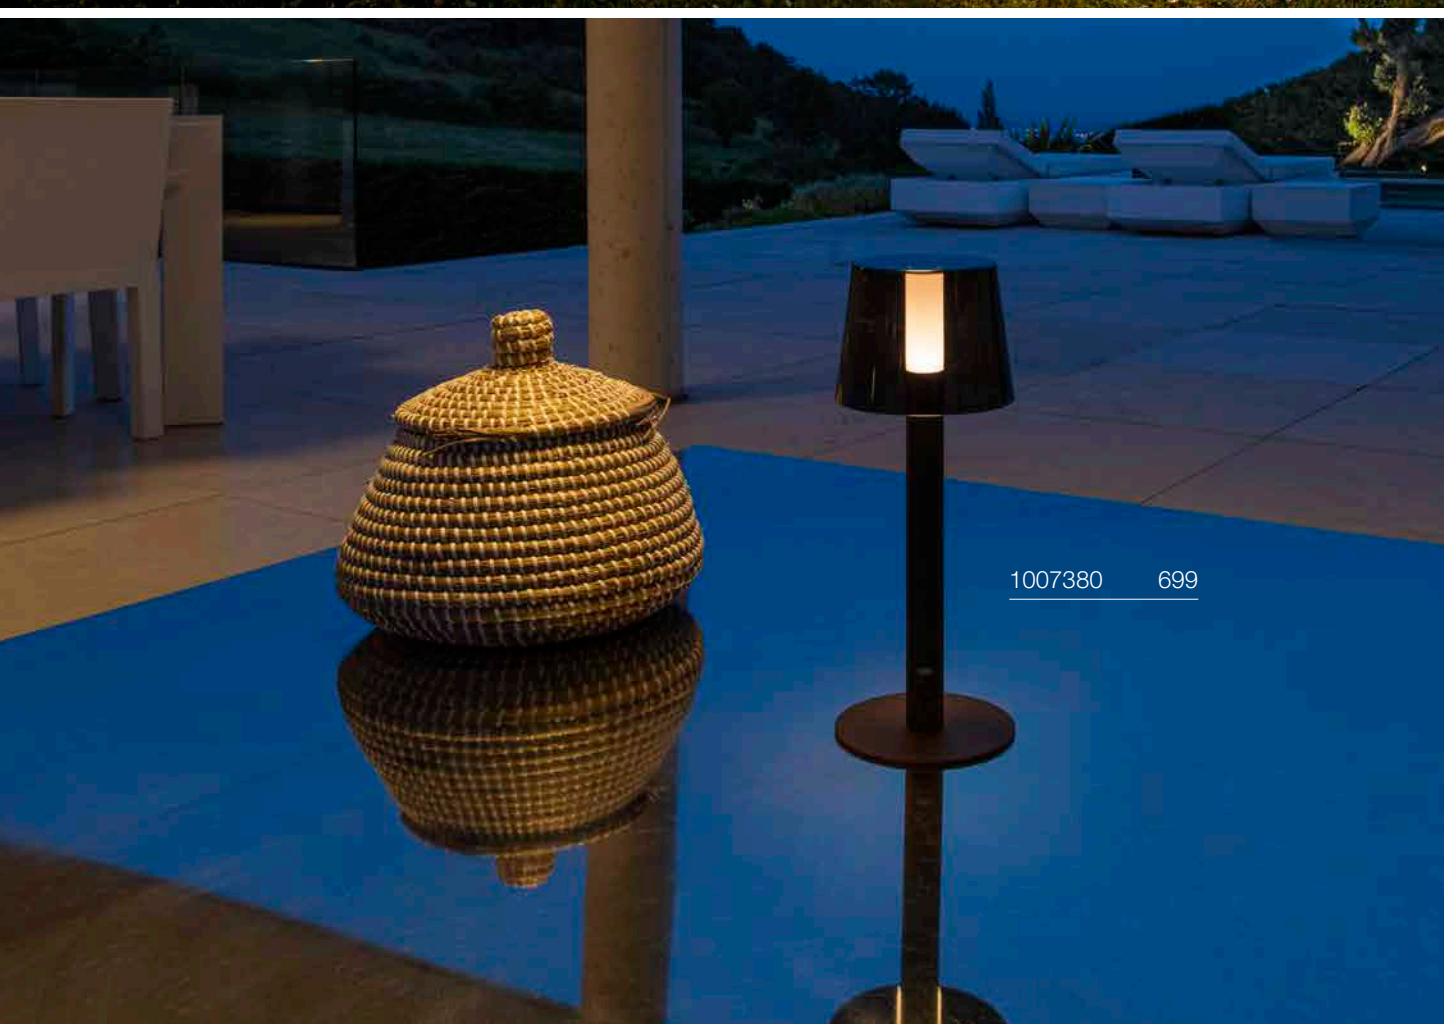

1007380 699

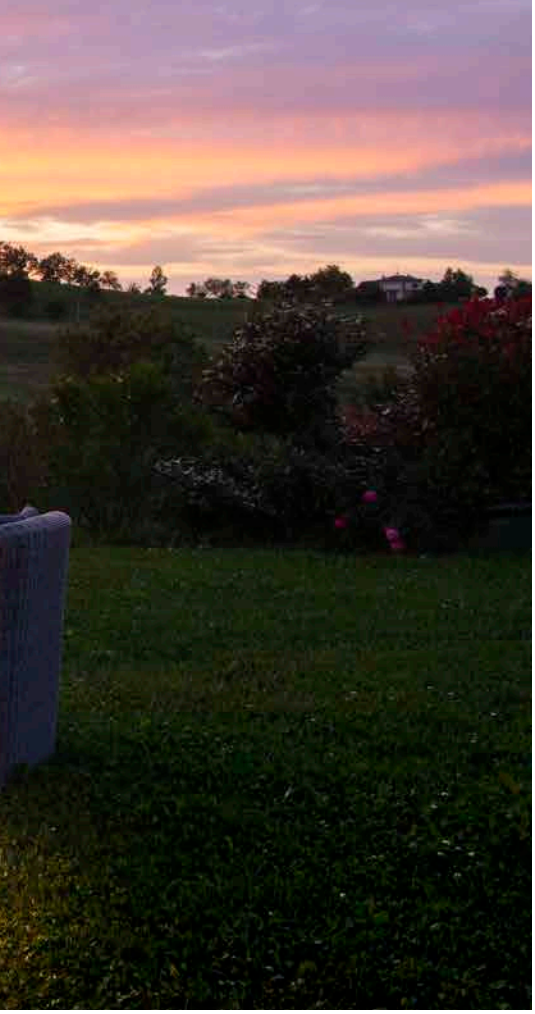

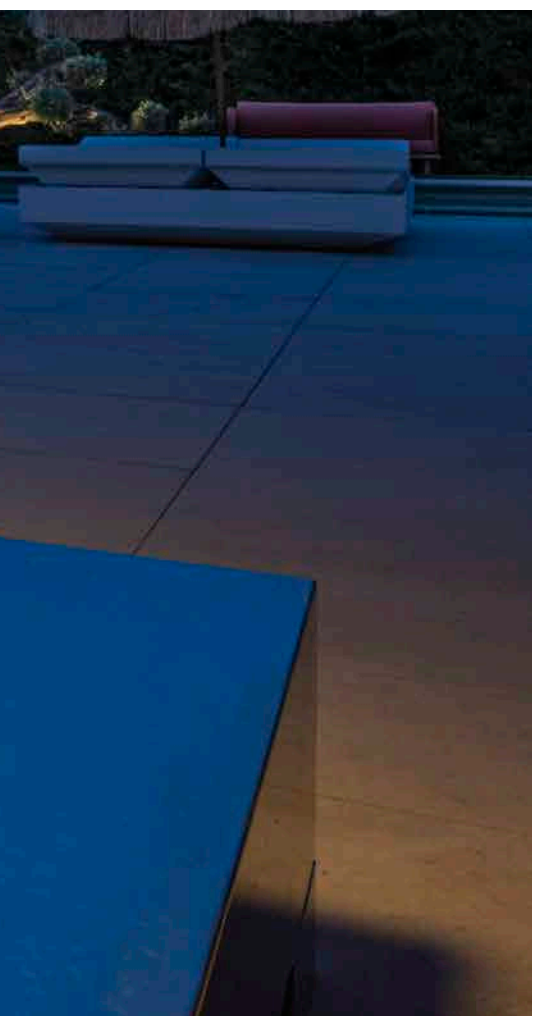

TAHA
Leuchten-Set, AKKU







100-240 V ~50/60 Hz | 5 V
Systemleistung: 5 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Das Leuchten-Set beinhaltet neben der Leuchte zwei verschiedene Leuchtenschirme, ein Verlängerungsrohr, USB-C Ladekabel, Erdspieß und eine Schlaufe zum temporären Aufhängen an Ästen und Balken
- 3 Stufen dimmbar
- IP44 Steckernetzteil




200 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007380**


1007651 701
1007652 701

S-TUBE 32
Pole, GU10





IP65 IK06 340° 130°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- schlankes Design

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007651**


GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: **1007230**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

S-TUBE 75
Pole, GU10





IP65 IK06 340° 130°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- schlankes Design

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007652**


GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: **1007230**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

T-TUBE 70
Pole, GU10, single, Sensor





IP44 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität mit Zubehör möglich
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10-2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte bis 8 m
- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008014**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077**

T-TUBE 70
Pole, GU10, double, Sensor





IP44 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität mit Zubehör möglich
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10-2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte bis 8 m
- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008015**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077**






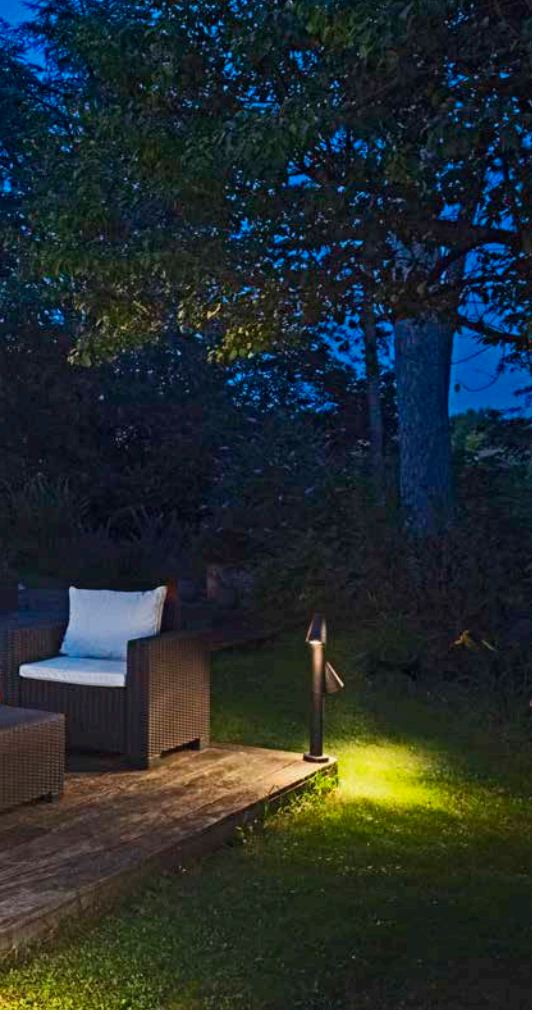

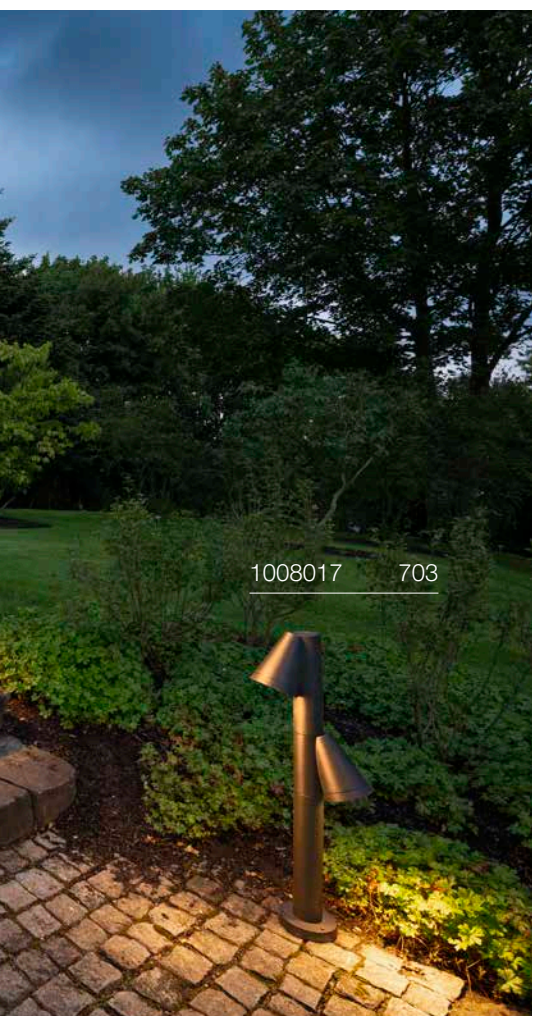

T-TUBE 70
Pole, GU10, single





IP65 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008016**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005077**

T-TUBE 70
Pole, GU10, double





IP65 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008017**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h


C,L

Art.Nr.: **1005077**


1008194 705

PHOTONI CYL 45
Pole, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008195**
● rost	**1008196**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005305**

PHOTONI CYL 75
Pole, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008193**
● rost	**1008194**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h


Art.Nr.: **1005305**


1007584 707
1007587 707



PHOTONI 45
Pole, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Seeluftbeständig
- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007587**
● rost	**1007583**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005305**

PHOTONI 75
Pole, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Seeluftbeständig
- IP-Anschlussbox

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007584**
● rost	**1007580**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005305**

S-CUBE
Pole, PHASE





IP65 IK04 80° 180° 50000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

INSIDE CRI 80

1000 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1007460**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

S-CUBE 75
Pole, PHASE





IP65 IK04 80° 180° 50000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende


INSIDE CRI 80


1000 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1007459**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

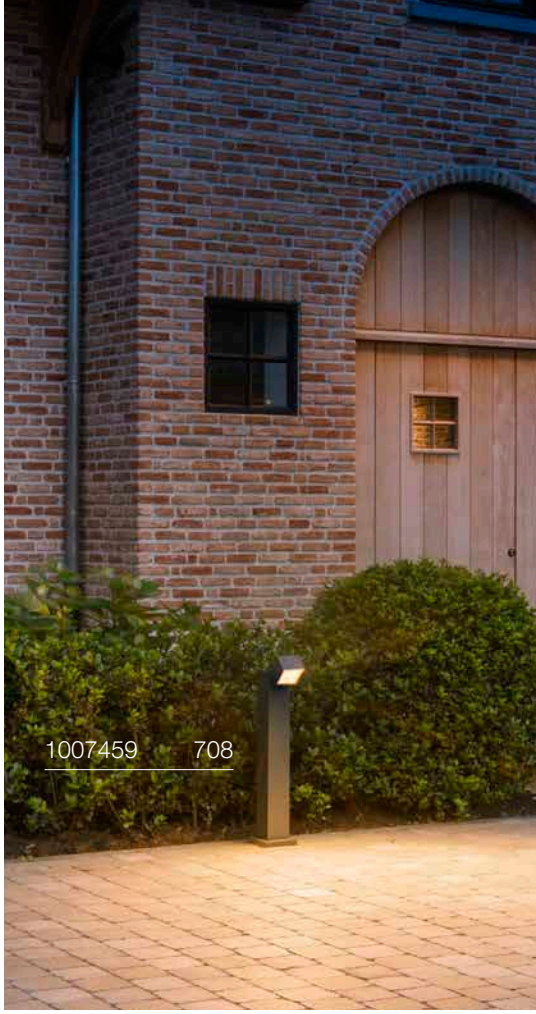

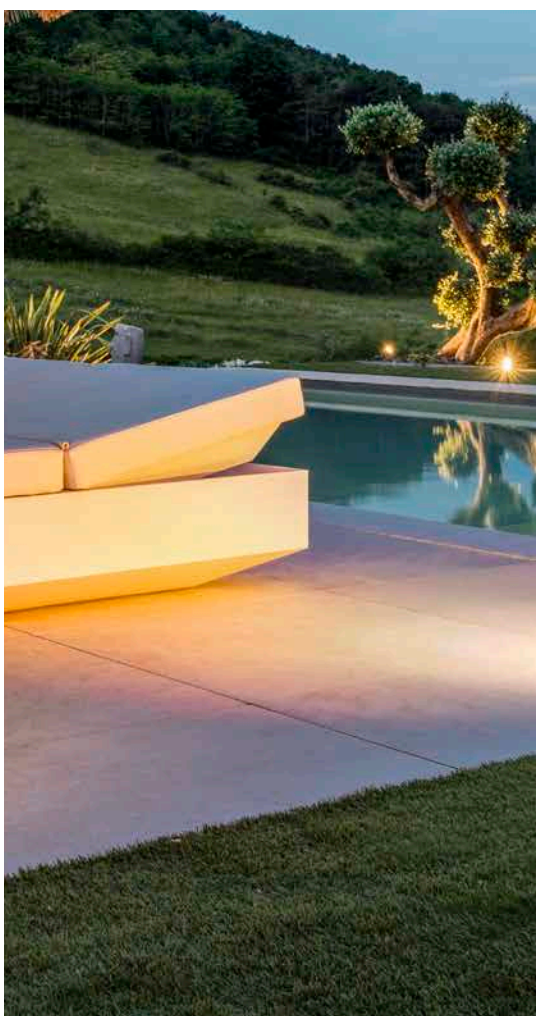




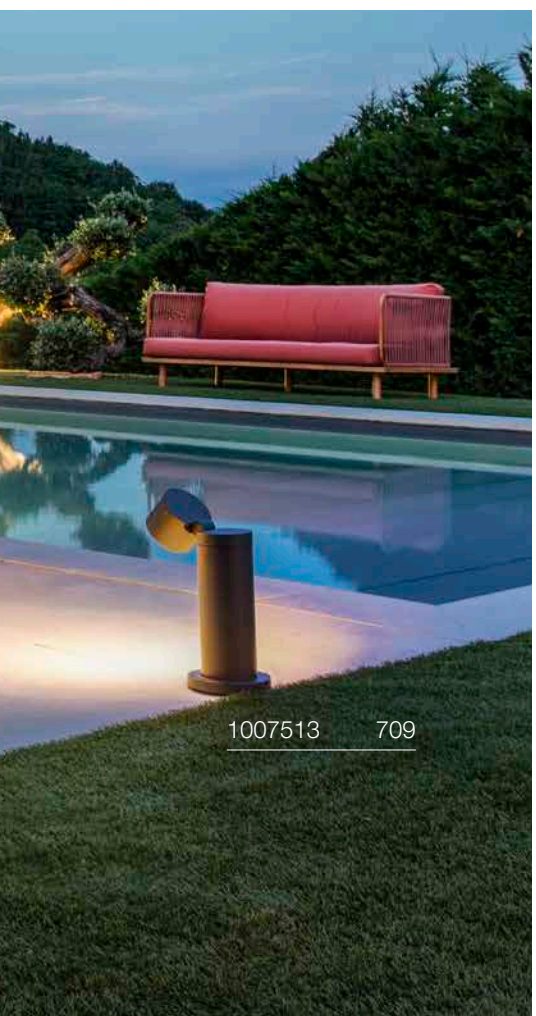

R-CUBE 35
Pole, PHASE





IP65 IK04 70° 350° 180° 48000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

800 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1007513**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**

R-CUBE 75
Pole, PHASE





IP65 IK04 70° 350° 180° 48000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende


800 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1007512**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**

I-RING 65
Pole






IP65 IK05 350° 90° 50000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 9,2 W
Material: Aluminium

- IP68-Anschlussbox

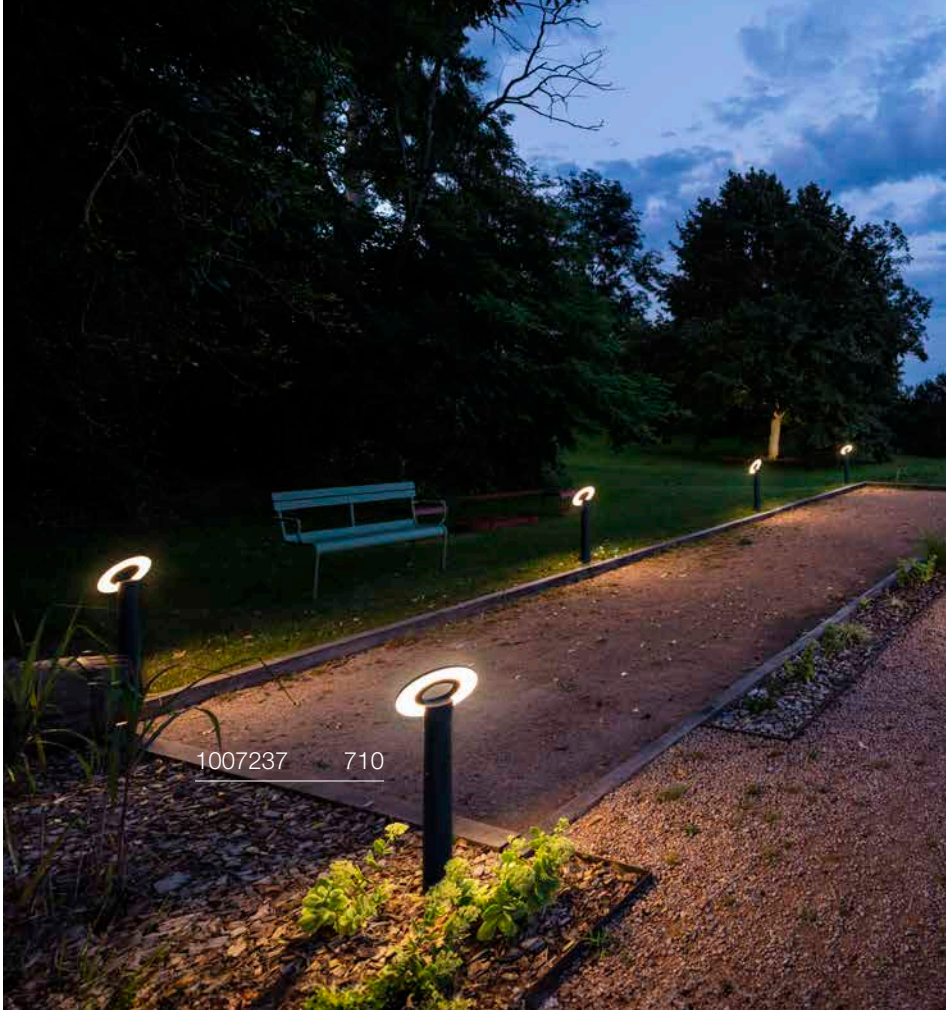

LED INSIDE CRI 80


670 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1007237**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Schraubenset	
edelstahl	**228753**




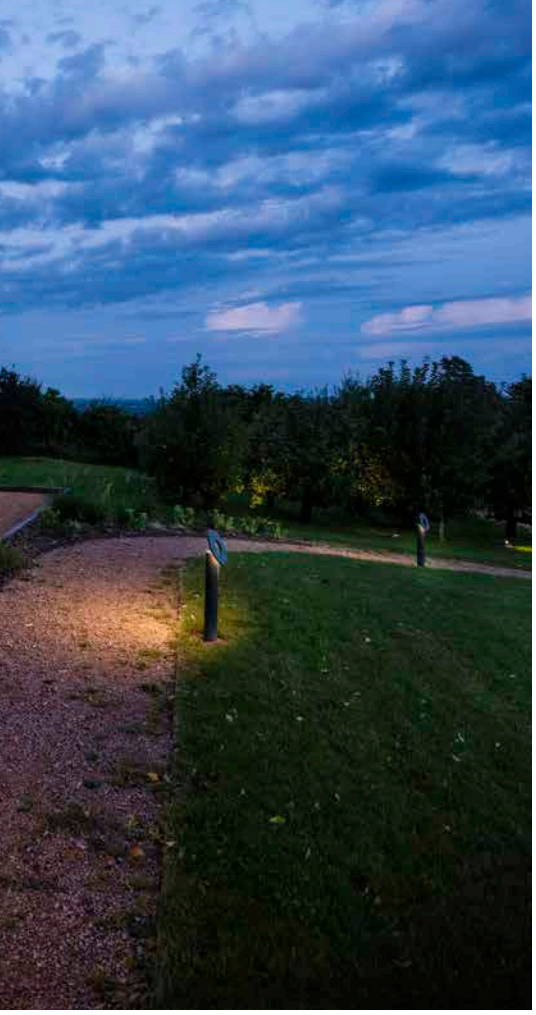



LID I 45
Pole, single, PHASE





IP65 IK07 100° 330° 50000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

INSIDE CRI 80

	900 lm | 2700 K	1050 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1007670**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

LID I 75
Pole, double, PHASE





IP65 IK07 100° 330° 50000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende
- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden


INSIDE CRI 80

	Direct	850 lm | 2700 K	1000 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1007669**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

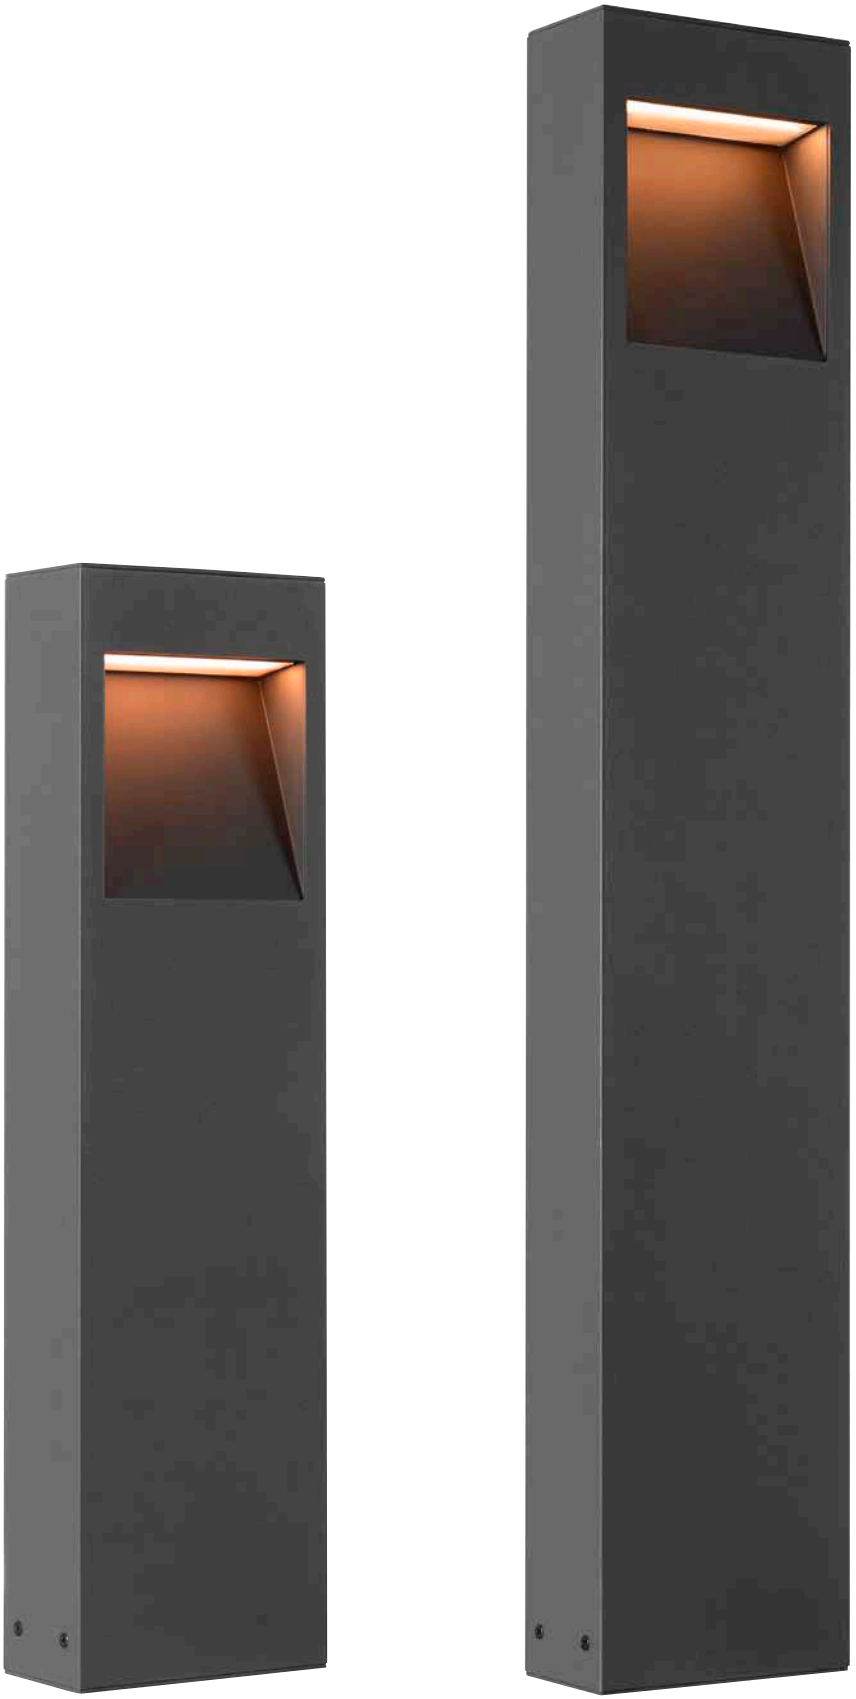

QUAD PRO 60
Pole, DALI



100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

- asym. Lichtverteilung zur optimalen Ausleuchtung von Wegen
- ULOR <2 % zur Vermeidung von Lichtverschmutzung
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

Asymetrical	450 lm | 2200 K
Asymetrical	500 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	
anthrazit 450 lm|2200 K	**1010204**	
anthrazit 500 lm|2700 K	**1010205**	

QUAD PRO 90
Pole, DALI



100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

- asym. Lichtverteilung zur optimalen Ausleuchtung von Wegen
- ULOR <2 % zur Vermeidung von Lichtverschmutzung
- IP-Anschlussbox


LED INSIDE CRI 80

Asymetrical	450 lm | 2200 K
Asymetrical	500 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.	
anthrazit 450 lm|2200 K	**1010202**	
anthrazit 500 lm|2700 K	**1010203**	

M-POL S
Polehead 360°, entblendet





IP65 IK10 50 000 h L80B50 90 17

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 80

750 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1007232**


⊕

Artikel	Art.Nr.
T-Verbinderbox	
● schwarz	**228726**
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

M-POL S
Polehead 360°, entblendet, DALI

DALI





Dali IP65 IK10 50 000 h L80B50 90 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723


LED INSIDE CRI 80


750 lm | 2700 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1007233**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox	
● schwarz	**228725**
Verbindungsbox IP68, 5-polig	
● schwarz	**1006453**

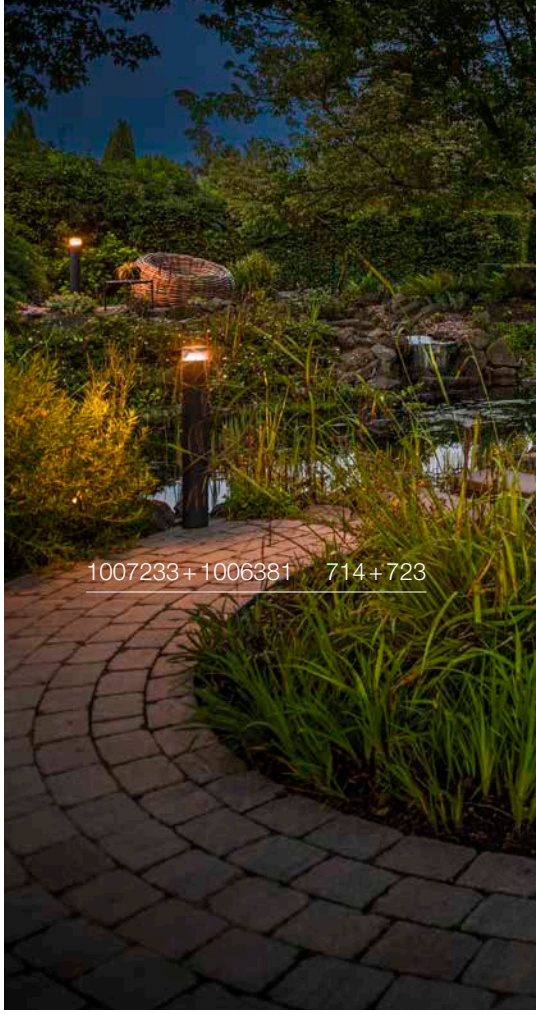

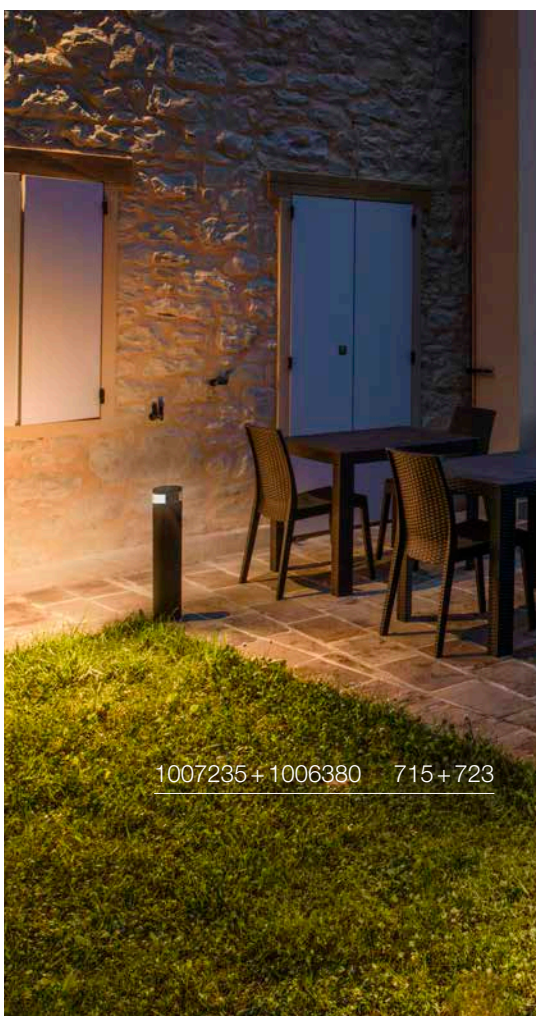


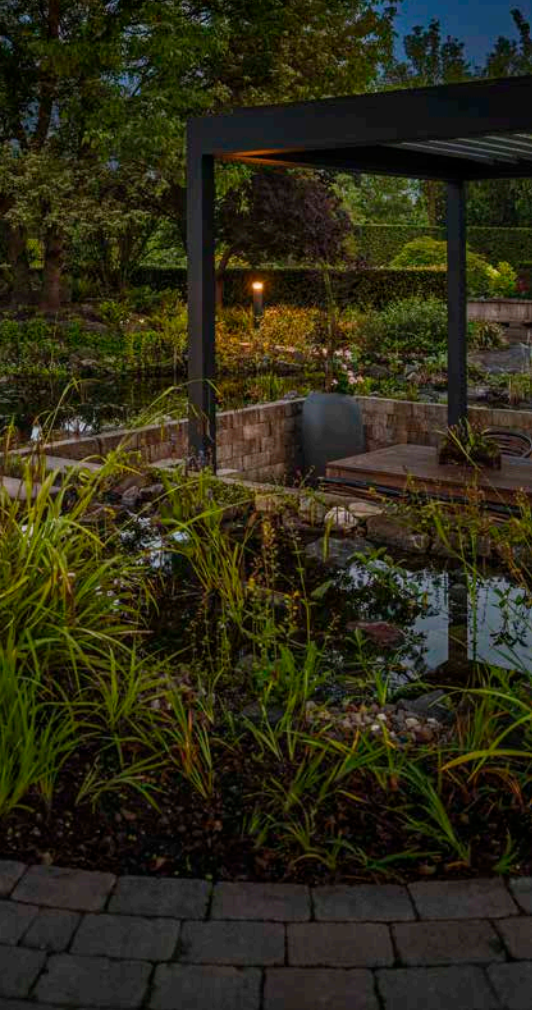



M-POL S
Polehead 180°, entblendet





IP65 IK10 50000h L80B50 90 17

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 80

700 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1007234**


⊕

Artikel	Art.Nr.
T-Verbinderbox	
● schwarz	**228726**
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

M-POL S
Polehead 180°, entblendet, DALI

DALI





Dali IP65 IK10 50000h L80B50 90 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723


LED INSIDE CRI 80

700 lm | 2700 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1007235**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox	
● schwarz	**228725**
Verbindungsbox IP68, 5-polig	
● schwarz	**1006453**

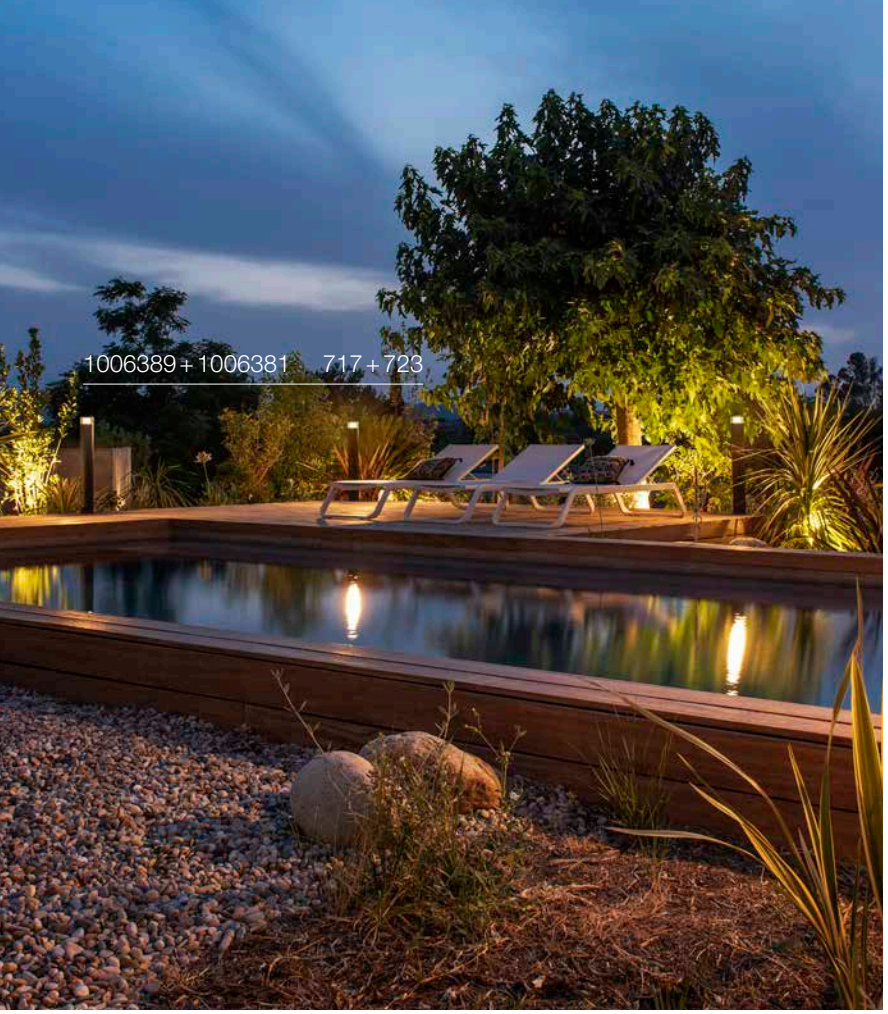


1006389 + 1006381 717 + 723

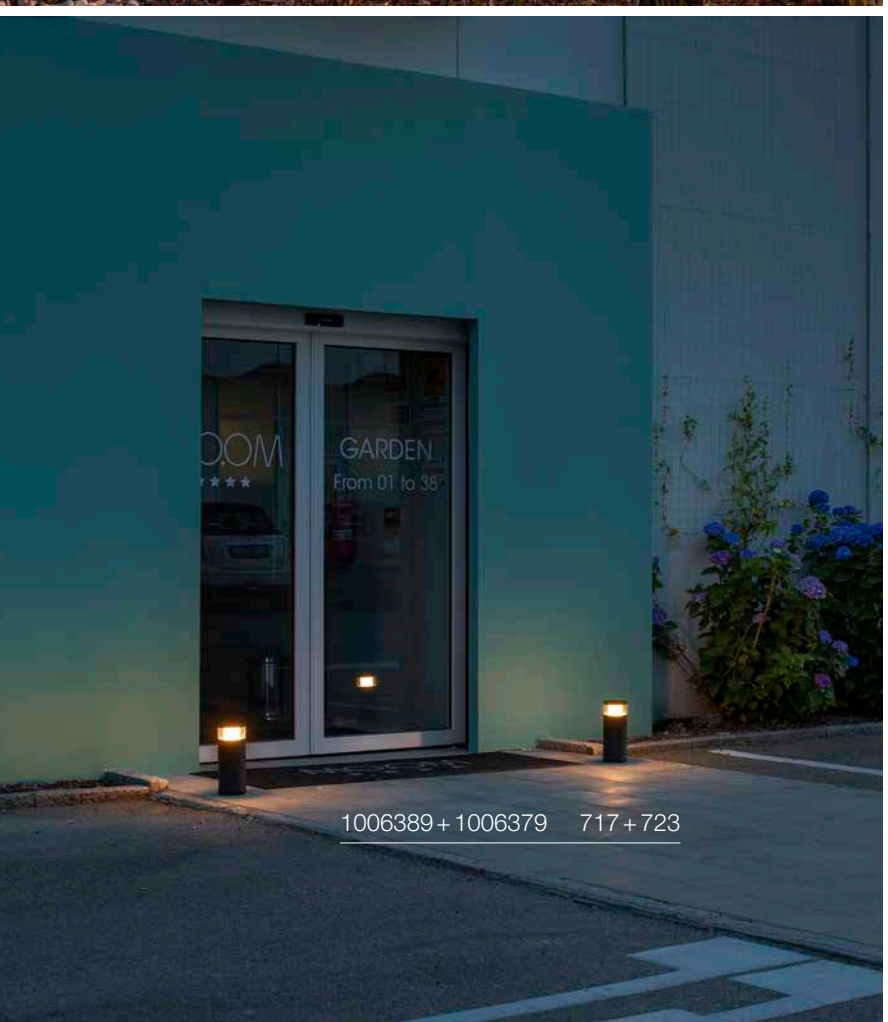

1006389 + 1006379 717 + 723

M-POL S
Polehead





IP65 IK10 50 000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 90

Indirect	470 lm | 2700 K	510 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1006383**

⊕

Artikel	Art.Nr.
T-Verbinderbox	
● schwarz	**228726**
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

M-POL S
Polehead, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723


Indirect	890 lm | 2700 K	950 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1006389**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox	
● schwarz	**228725**
Verbindungsbox IP68, 5-polig	
● schwarz	**1006453**

M-POL S
Polehead, Shader





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723


Indirect	285 lm | 2700 K	310 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1006387**

Artikel	Art.Nr.
T-Verbinderbox	
● schwarz	**228726**
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

M-POL S
Polehead, Shader, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

Indirect	520 lm | 2700 K	550 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1006393**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox	
● schwarz	**228725**
Verbindungsbox IP68, 5-polig	
● schwarz	**1006453**

M-POL S
Polehead, Louver



IP65 IK10 50000h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 90

Indirect	145 lm	2700 K	155 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1006385**

Artikel	Art.Nr.
T-Verbinderbox	
● schwarz	**228726**
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

M-POL S
Polehead, Louver, DALI



Dali IP65 IK10 50000h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723


LED INSIDE CRI 90


Indirect	260 lm	2700 K	270 lm	3000 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1006391**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox	
● schwarz	**228725**
Verbindungsbox IP68, 5-polig	
● schwarz	**1006453**



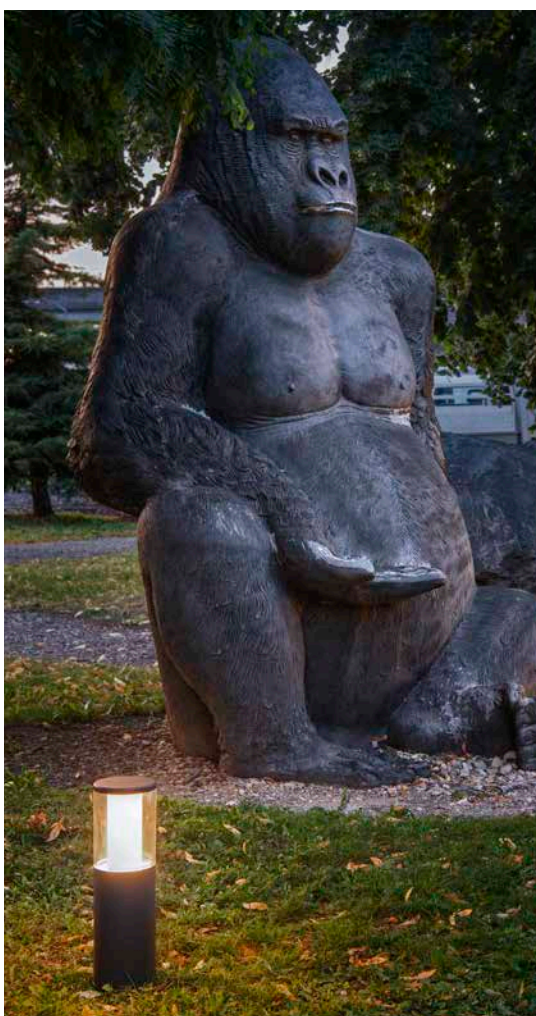


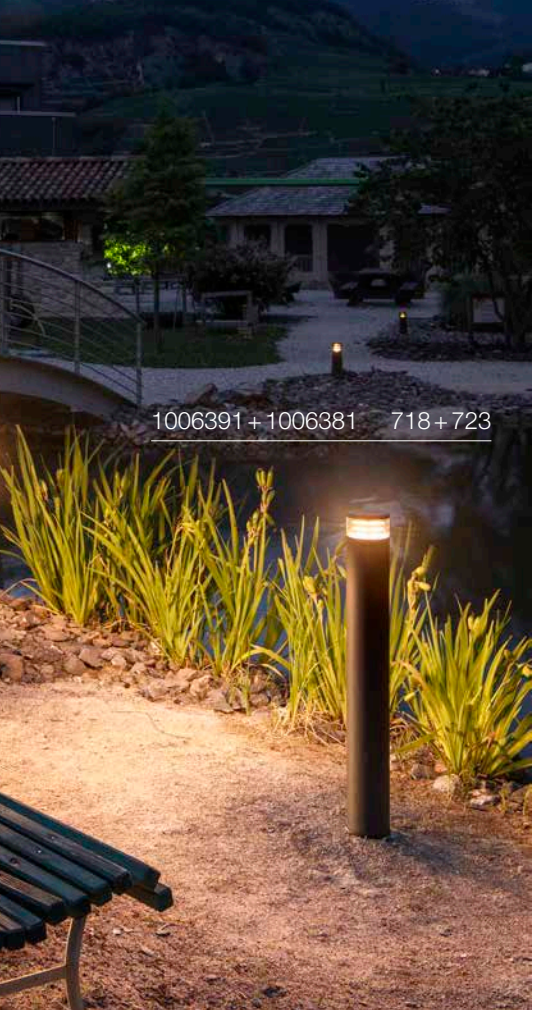

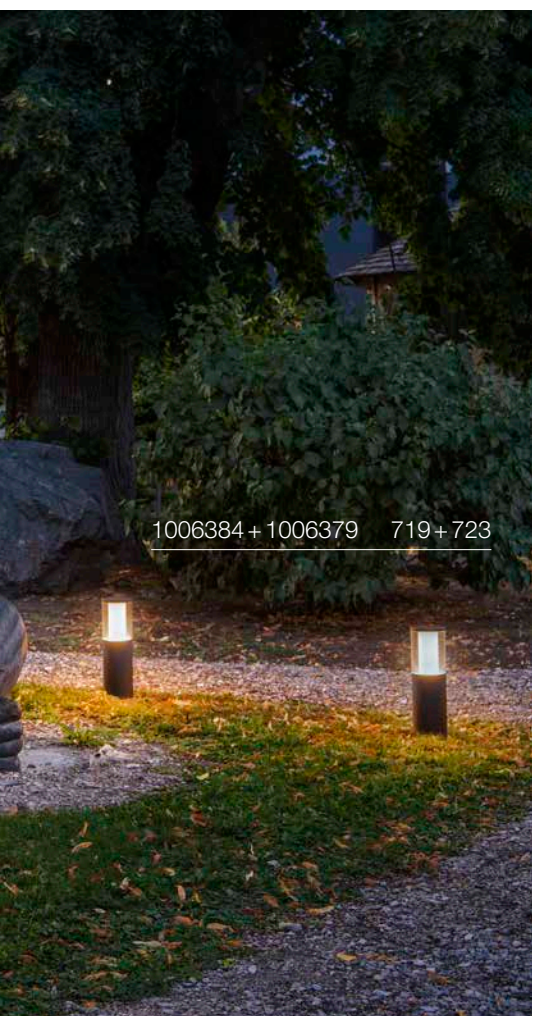

M-POL M
Polehead





IP65 IK10 50000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 90


Indirect	590 lm | 2700 K	660 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1006384**

Artikel	Art.Nr.
T-Verbinderbox	
● schwarz	**228726**
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

M-POL M
Polehead, DALI





Dali IP65 IK10 50000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium


- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 90

Indirect	1150 lm | 2700 K	1230 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1006390**


Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox	
● schwarz	**228725**
Verbindungsbox IP68, 5-polig	
● schwarz	**1006453**

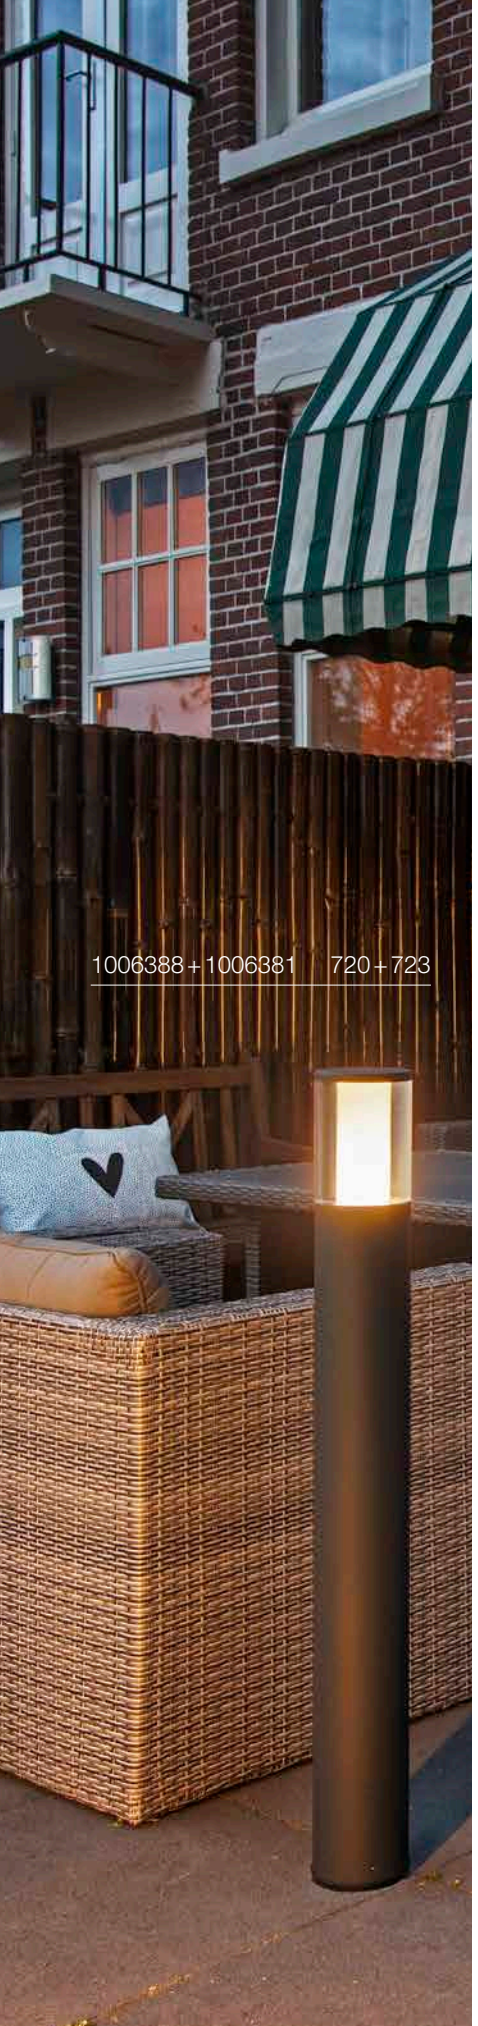

1006388 + 1006381 720 + 723

M-POL M
Polehead, Shader





IP65 IK10 50000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 90

Indirect	420 lm | 2700 K	460 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1006388**

⊕

Artikel	Art.Nr.
T-Verbinderbox	
● schwarz	**228726**
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

M-POL M
Polehead, Shader, DALI





Dali IP65 IK10 50000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723


LED INSIDE CRI 90

Indirect	820 lm | 2700 K	870 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1006394**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox	
● schwarz	**228725**
Verbindungsbox IP68, 5-polig	
● schwarz	**1006453**

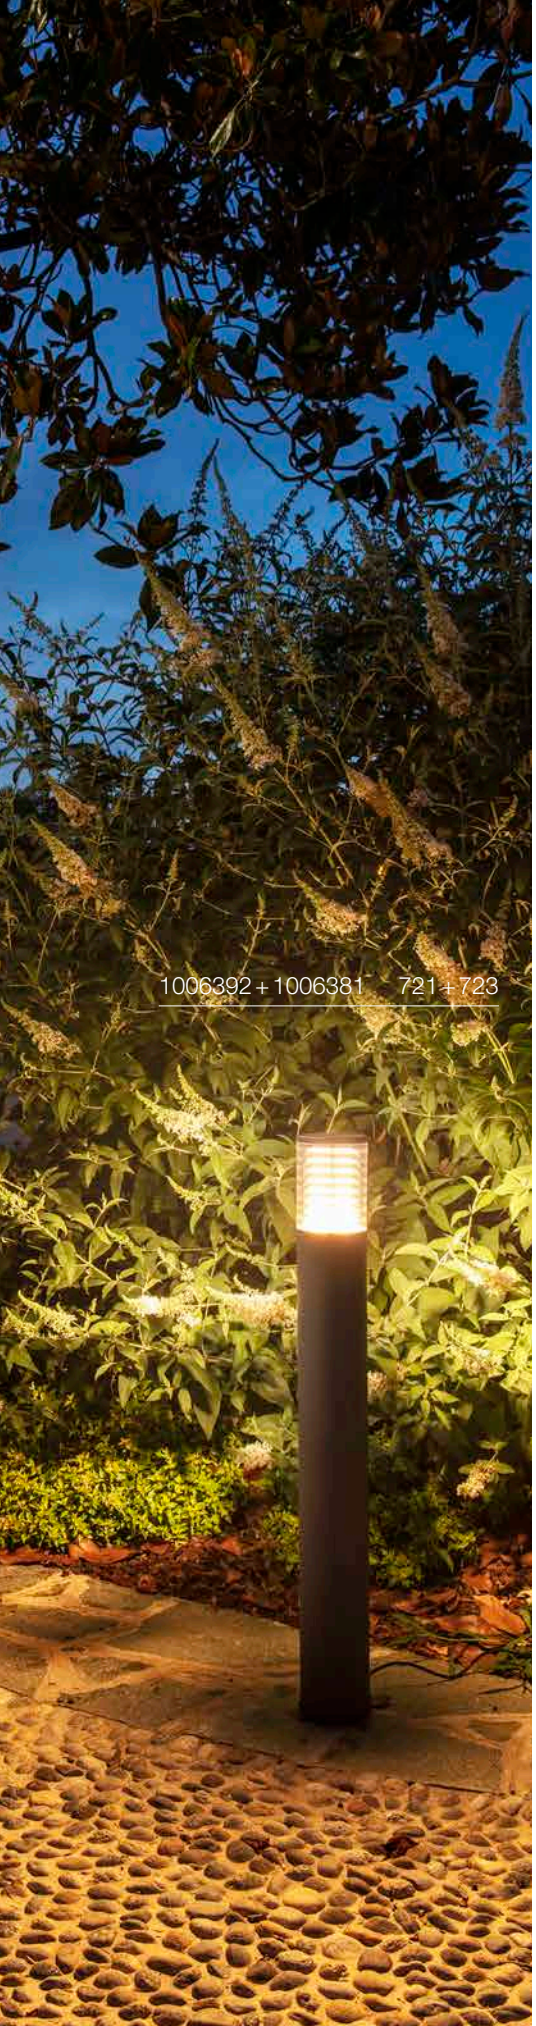

M-POL M
Polehead, Louver





IP65 IK10 50 000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 90


Indirect	190 lm | 2700 K	210 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1006386**

Artikel	Art.Nr.
T-Verbinderbox	
● schwarz	**228726**
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

M-POL M
Polehead, Louver, DALI





Dali IP65 IK10 50 000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium


- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Seeluftbeständig
- offenes Kabelende
- Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 722-723

LED INSIDE CRI 90

Indirect	350 lm | 2700 K	370 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1006392**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox	
● schwarz	**228725**
Verbindungsbox IP68, 5-polig	
● schwarz	**1006453**

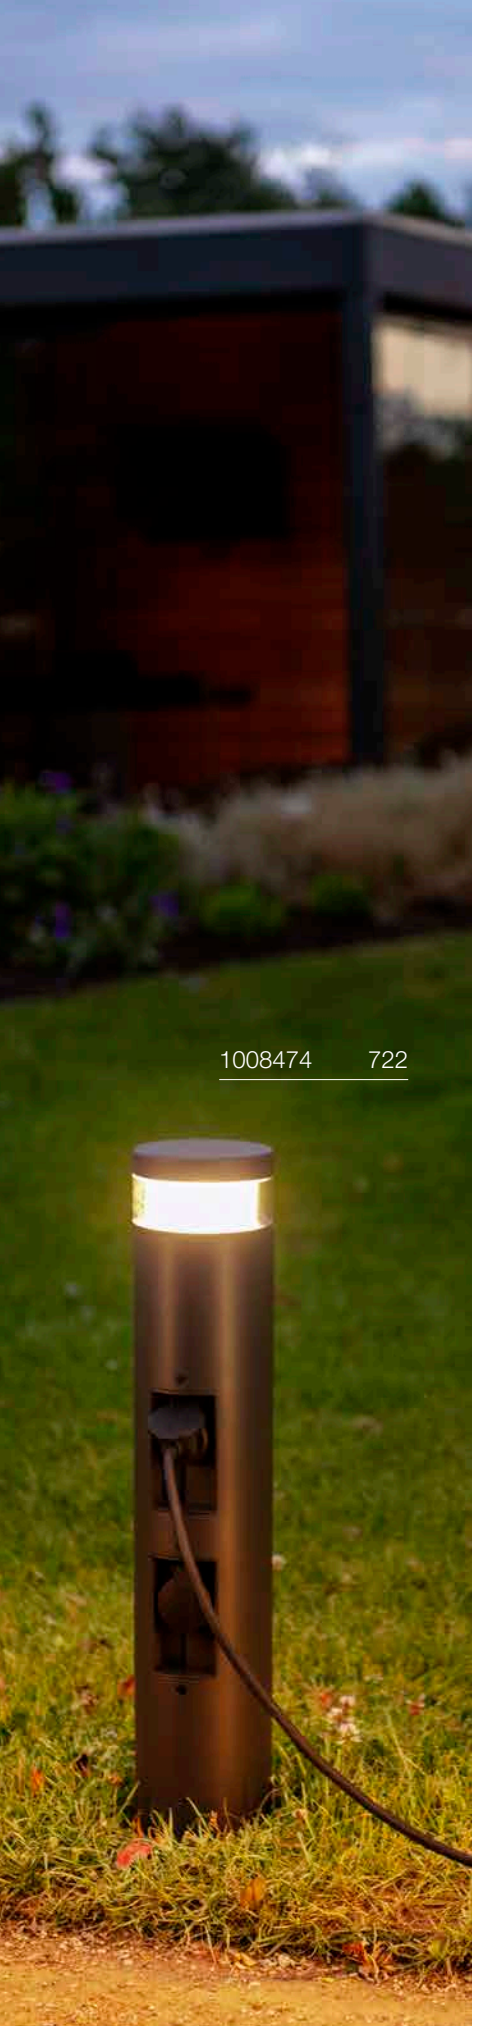

1008474 722

M-POL
Abdeckung



Ø: 12 cm
H: 2,2 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1008475**

M-POL
Pole 60, Socket



IP54 IK10

Ø: 12.4 cm
H: 53,4 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1008474**

⊕

Artikel	Art.Nr.
T-Verbinderbox	
● schwarz	**228726**
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**
Bodenankerset	
◐ edelstahl	**1006382**
Connection Box, 5 Poles, IP68	
● schwarz	**1006453**
Abdeckung	
● anthrazit	**1008475**

M-POL 30
Pole



Ø: 12.4 cm
H: 23,4 cm
Material: Aluminium


• Seeluftbeständig

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1006379**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Bodenankerset	
edelstahl	**1006382**

M-POL 60
Pole

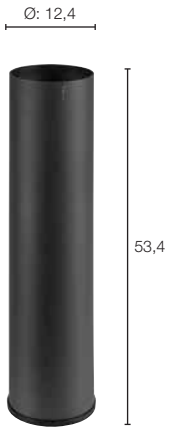

Ø: 12.4 cm
H: 53,4 cm
Material: Aluminium


• Seeluftbeständig

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1006380**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Bodenankerset	
edelstahl	**1006382**

M-POL 90
Pole

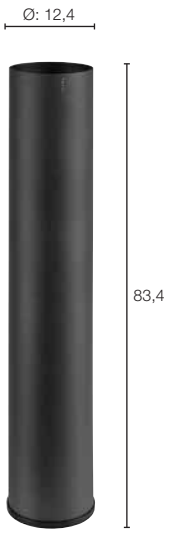

Ø: 12.4 cm
H: 83,4 cm
Material: Aluminium

• Seeluftbeständig

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1006381**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Bodenankerset	
edelstahl	**1006382**

GESTALTEN SIE IHR M-POL SYSTEM

In wenigen Schritten zur passenden Pollerleuchte – das modulare M-POL System macht’s möglich. Dazu kombiniert es drei Größen und acht Leuchtenköpfe mit fünf Lichteigenschaften und zwei Farbtemperaturen. Ob in hoher oder flacher Form, mit Shader für einseitig abgeschattetes Licht, homogener und diffuser Ausstrahlung oder blendfrei durch integrierte Lamellen. Ob mit 2700 oder 3000 Kelvin, als On/Off-Version oder DALI-steuerbar. Konfigurieren Sie Ihre gewünschten M-POL Pollerleuchten und rücken Sie jedes Outdoor-Ambiente ins beste Licht.

WÄHLE DEINE(N) BEVORZUGTE(N) ...

1. Poller (30, 60, 90)
2. Leuchtenkopf (On/Off, DALI)
3. Leuchtenkopfgröße (hoch, flach)
4. Lichteigenschaft (Clear, Shader, Louver)
5. Farbtemperatur (2700, 3000 K)

FERTIG!


LEUCHTENKÖPFE


M-POL S
Ø: 12,3 cm, H: 15,9 cm

Clear | Shader | Louver | 180° gerichtet | 360° gerichtet

M-POL M
Ø: 12,3 cm, H: 25,9 cm

Clear | Shader | Louver

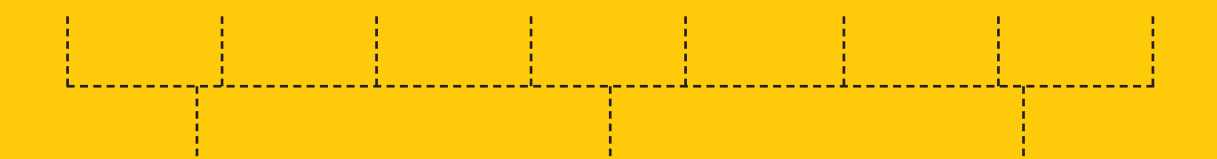

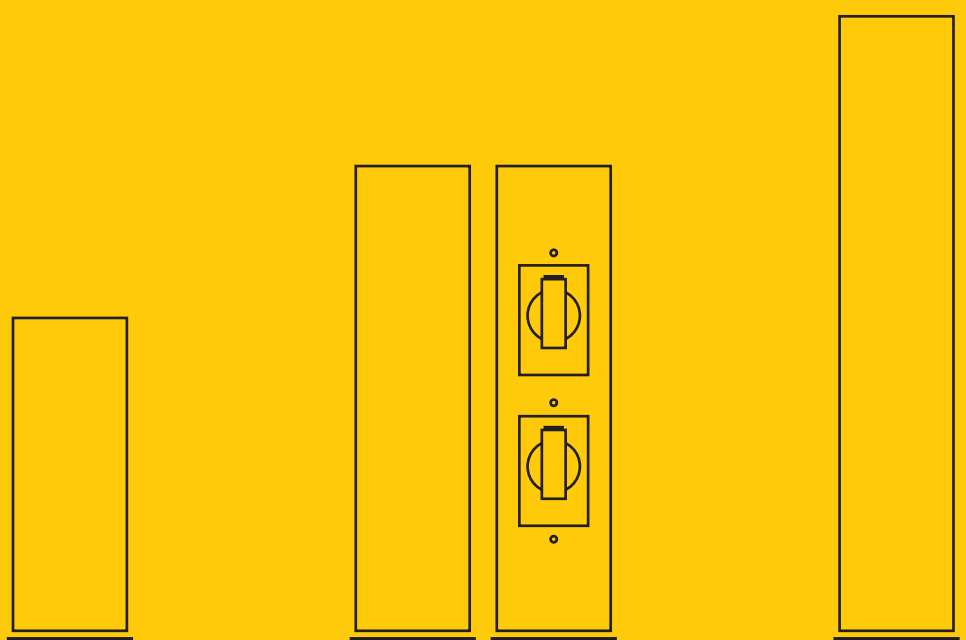

M-POL 30
Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm

M-POL 60
Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm


M-POL 90
Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm

POLLER

CONCRETE 35
Pole, PHASE

NEW





IP65 IK06 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Beton

- Bajonettverschluss ermöglicht eine einfache Montage
- IP-Anschlussbox




LED INSIDE CRI 80


Down 600 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
grau	**1008838**




CONCRETE 55
Pole, PHASE

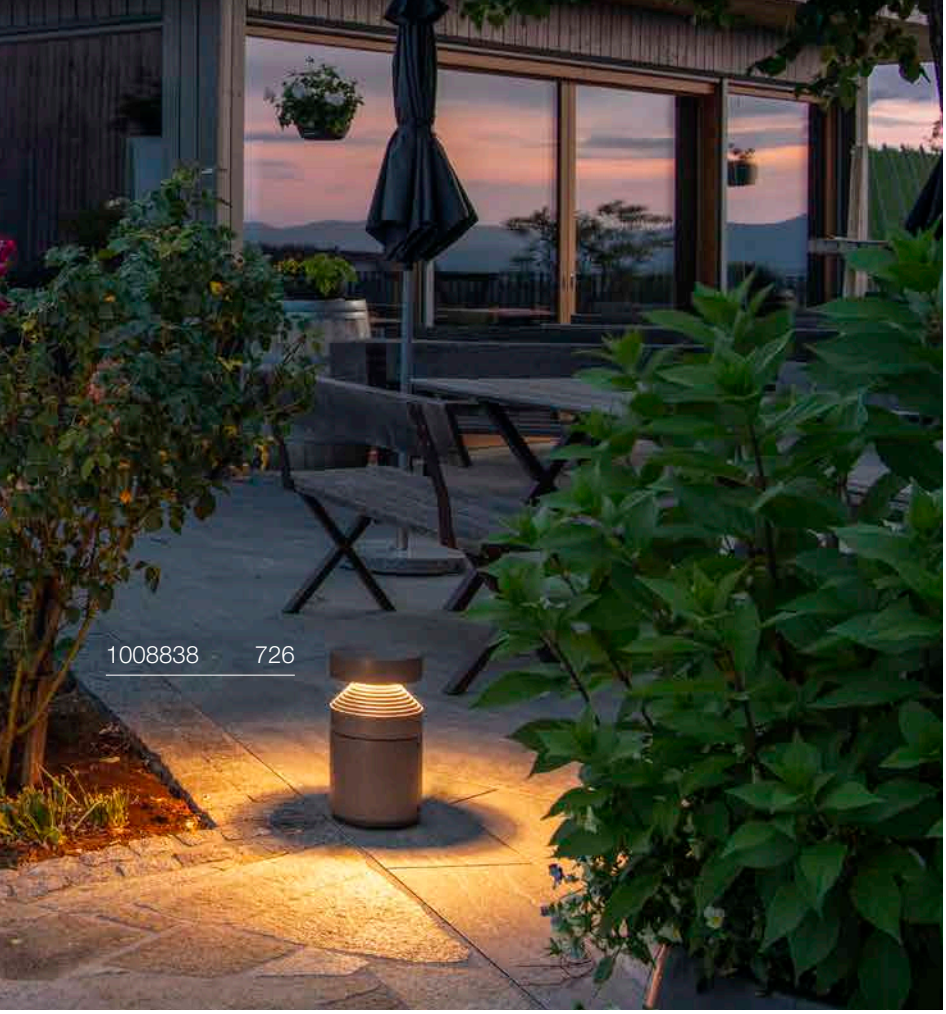

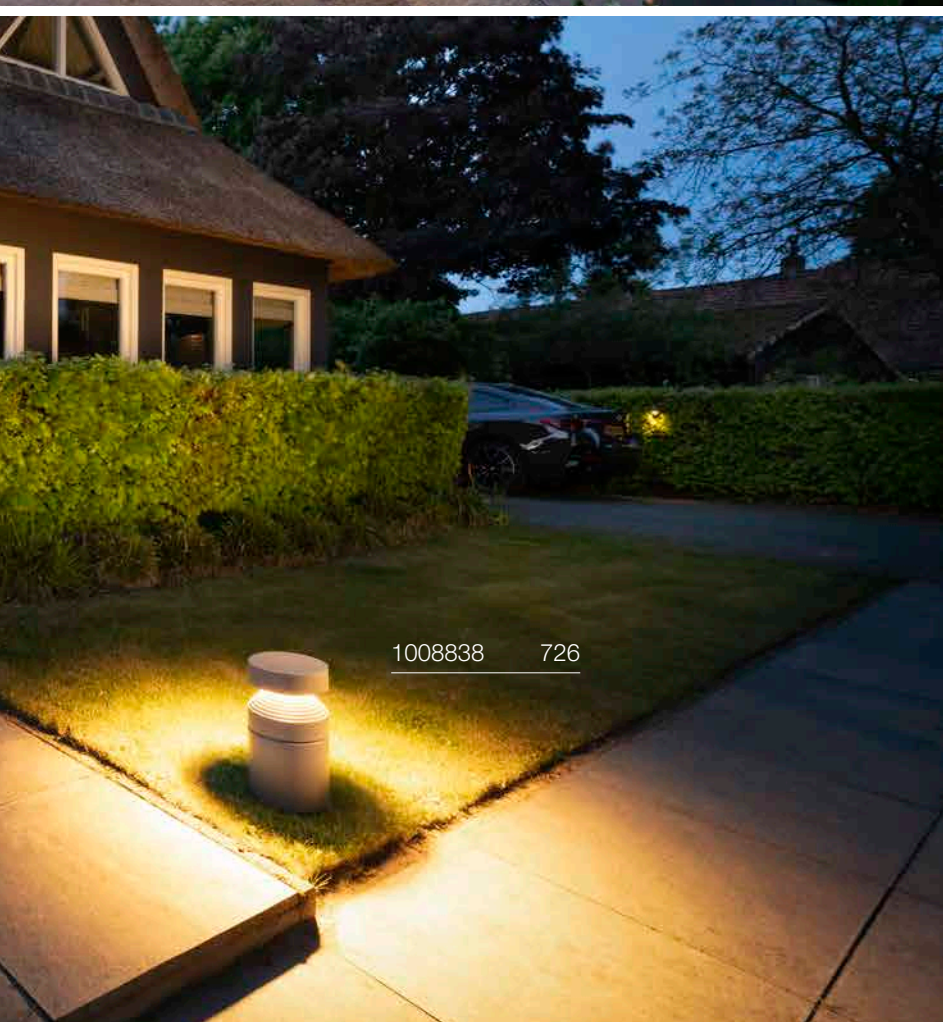

NEW





C,L IP65 IK06 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Beton

- Bajonettverschluss ermöglicht eine einfache Montage
- IP-Anschlussbox


LED INSIDE CRI 80

Down 600 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
grau	**1008839**




1006408 729

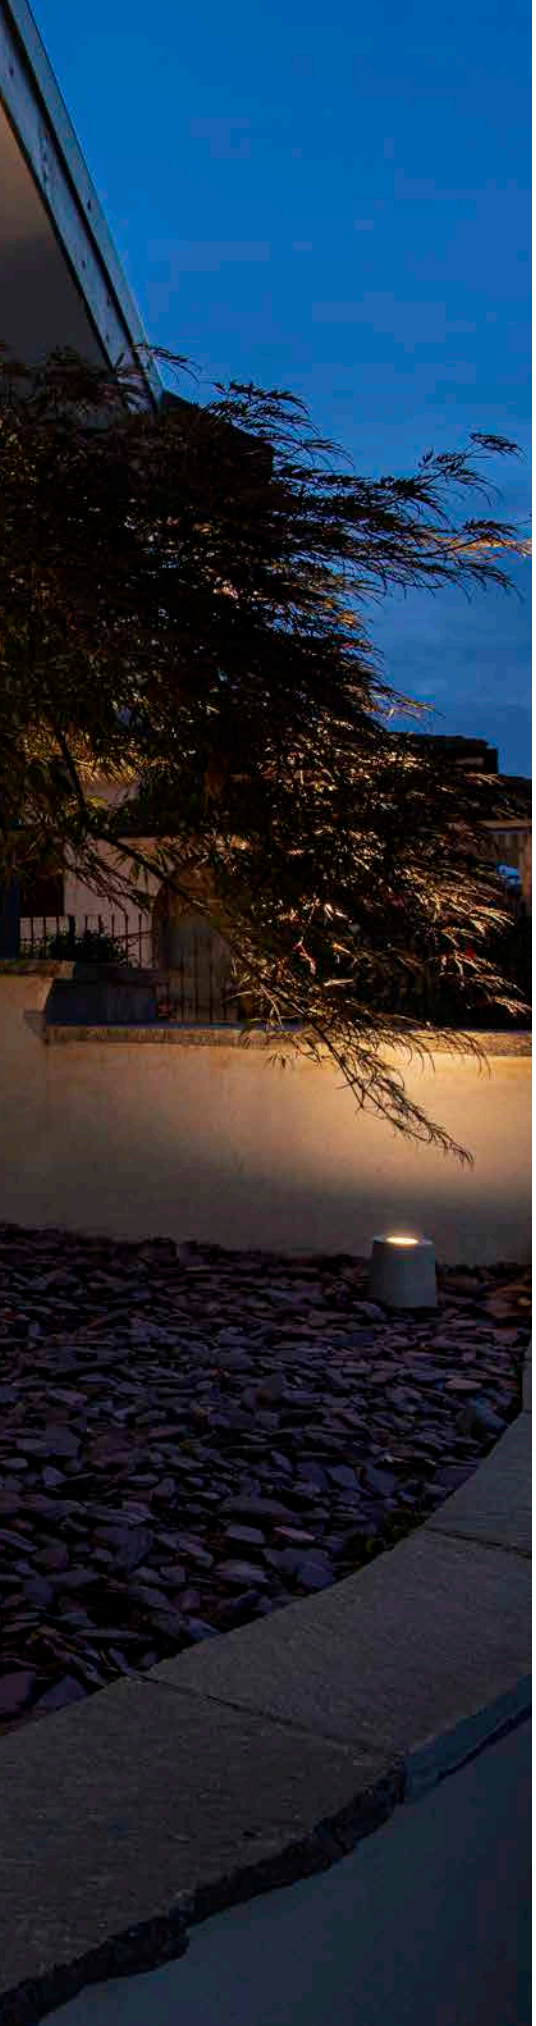

CONCRETO
FL, rund, QPAR 51





IP65 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Beton/Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm


Variante	Art.Nr.
grau/schwarz	**1006408**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: **1007230**

CONCRETO
FL, eckig, QPAR51





IP65 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Beton/Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.
grau/schwarz	**1006409**


GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: **1007230**


1008385 731

RASTERLYS 70
Pole, PHASE





IP65 IK06 70° 50 000 h L80B50

220-240 V ~0/50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Geeignet für DC-Betrieb
- offenes Kabelende


LED INSIDE CRI 80

2x350 lm | 2700 K	2x375 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1008385**

Artikel	Art.Nr.
T-Verbinderbox	
● schwarz	**228726**
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**




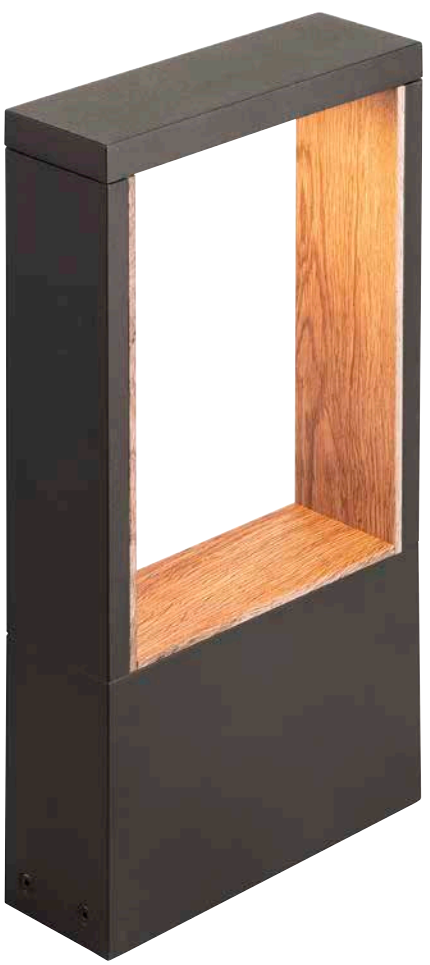

FLATT II 36
Pole, PHASE

NEW





C,L IP65 IK03 50 000 h L80B20 200

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

650 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010104** ●
●● anthrazit/braun	**1010103** ●


⊕

Artikel	Art.Nr.
T-Verbinderbox	
● schwarz	**228726**
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

FLATT II 62
Pole, PHASE

NEW





C,L IP65 IK03 50 000 h L80B20 200

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende


LED INSIDE CRI 80

650 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010106** ●
●● anthrazit/braun	**1010105** ●


⊕

Artikel	Art.Nr.
T-Verbinderbox	
● schwarz	**228726**
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

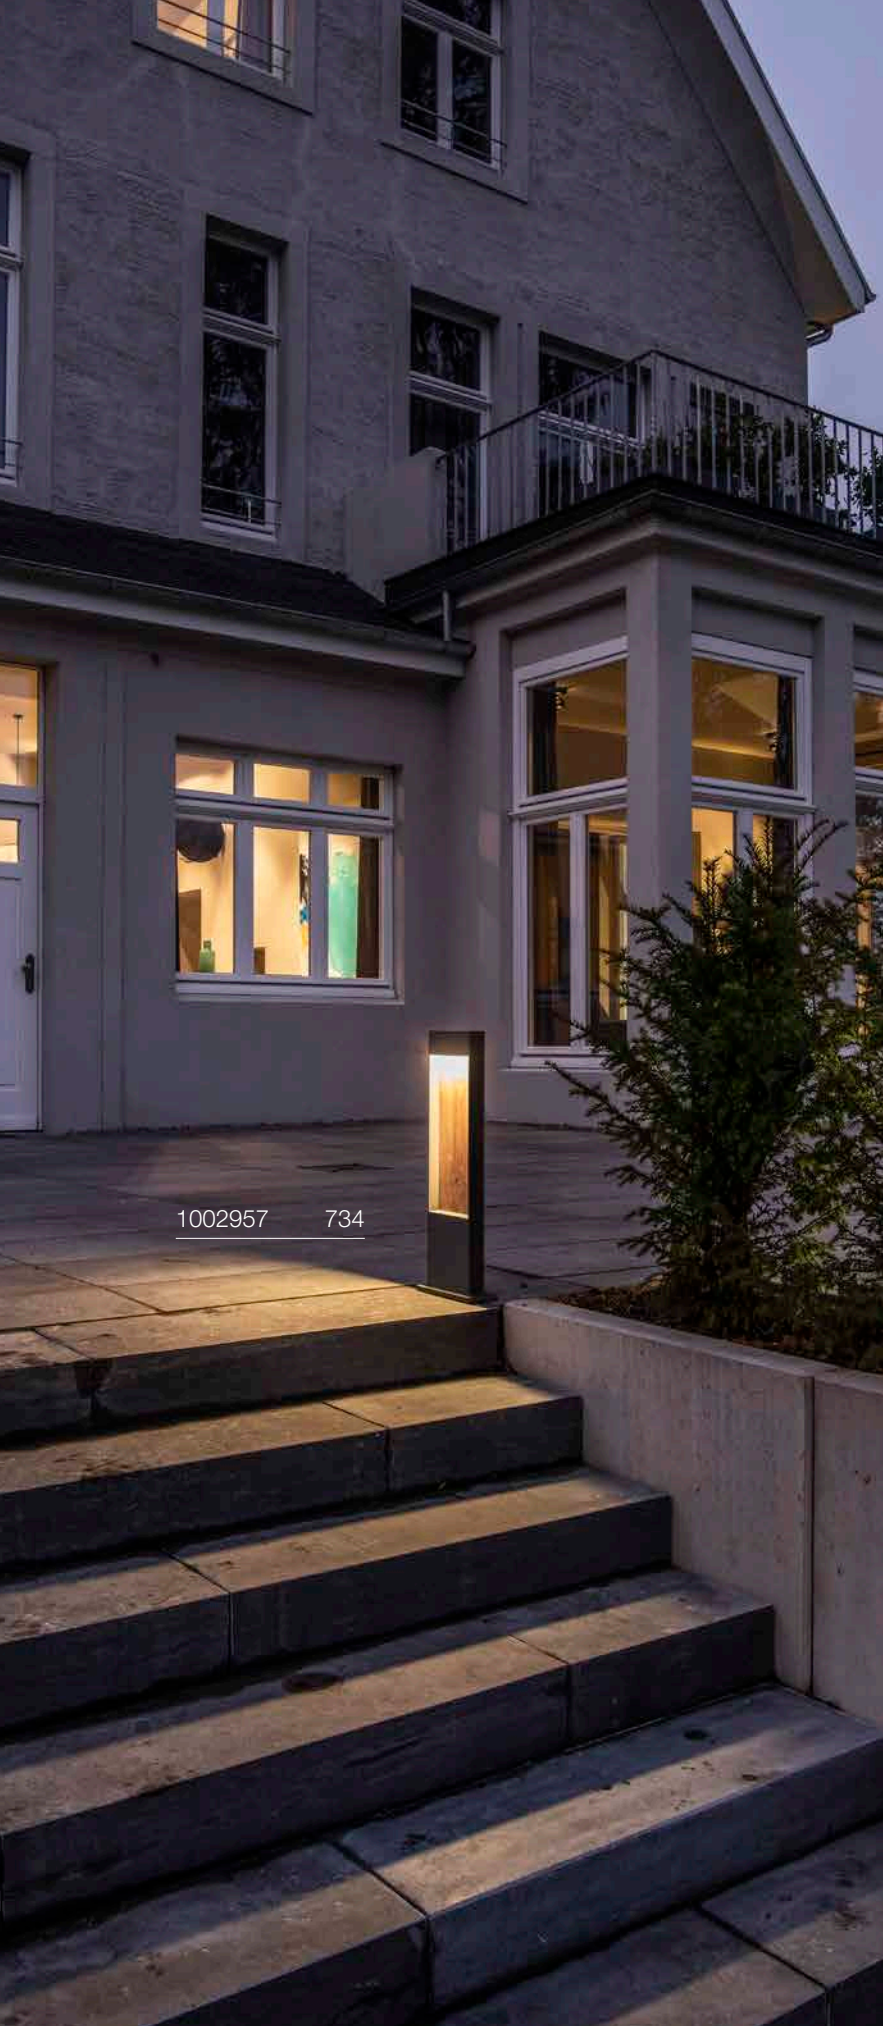

FLATT 65
Pole





IP65 IK03 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

400 lm | 3000 K | 4000 K


Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1002956**
braun/anthrazit	**1002957**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**

FLATT 100
Pole







IP65 IK03 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium


- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende


LED INSIDE CRI 80

400 lm | 3000 K | 4000 K


Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1002958**
braun/anthrazit	**1002959**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**

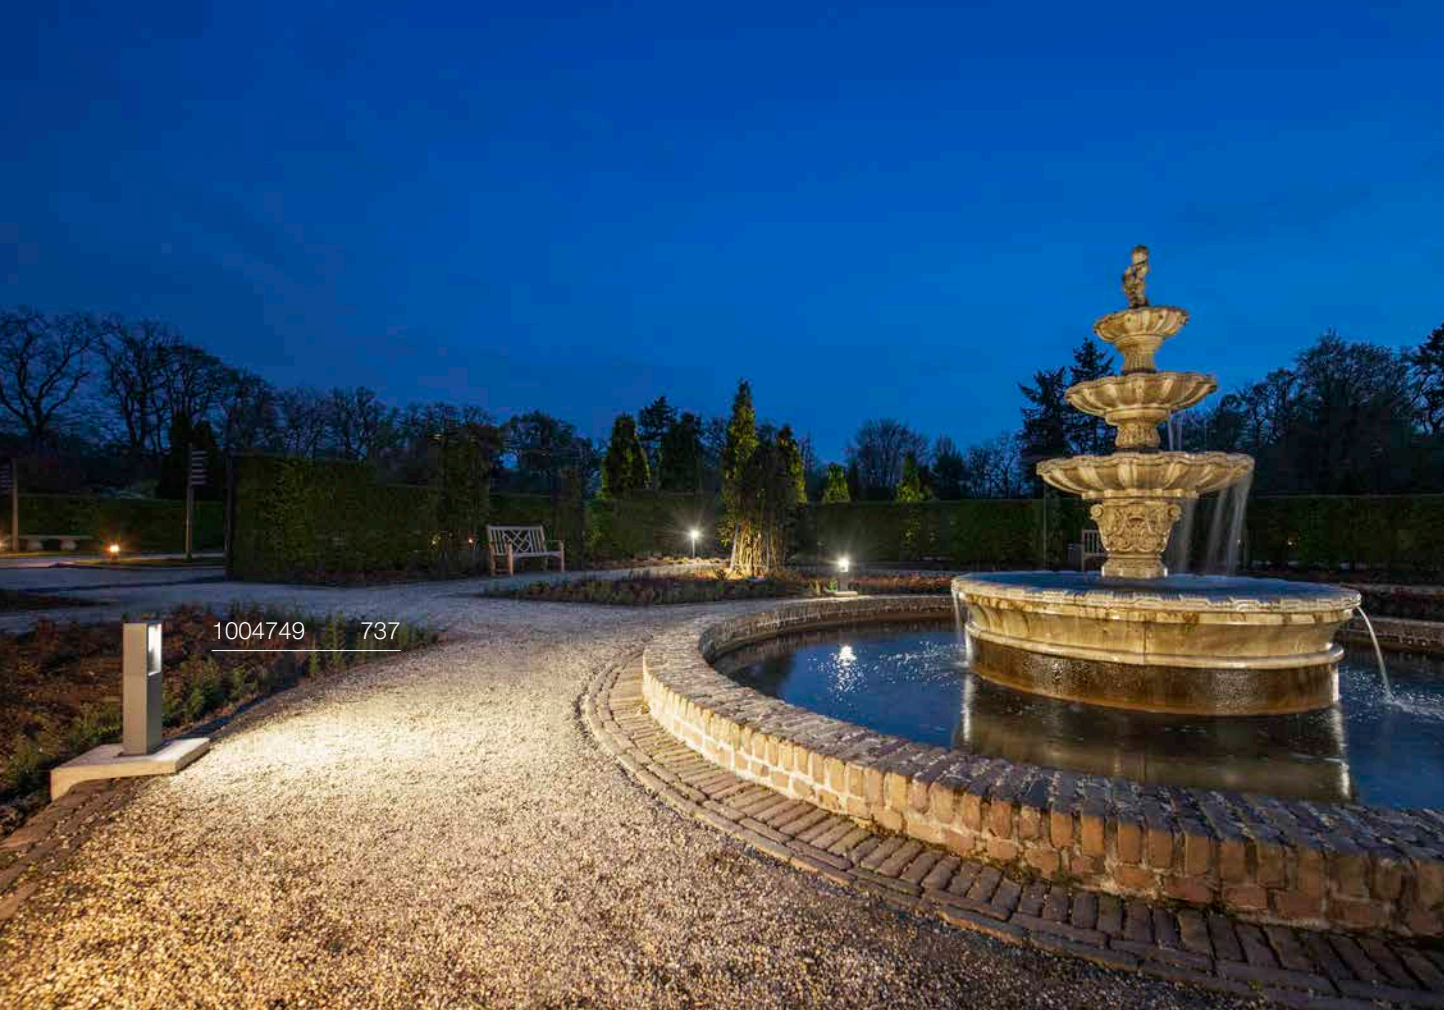
1004749 737

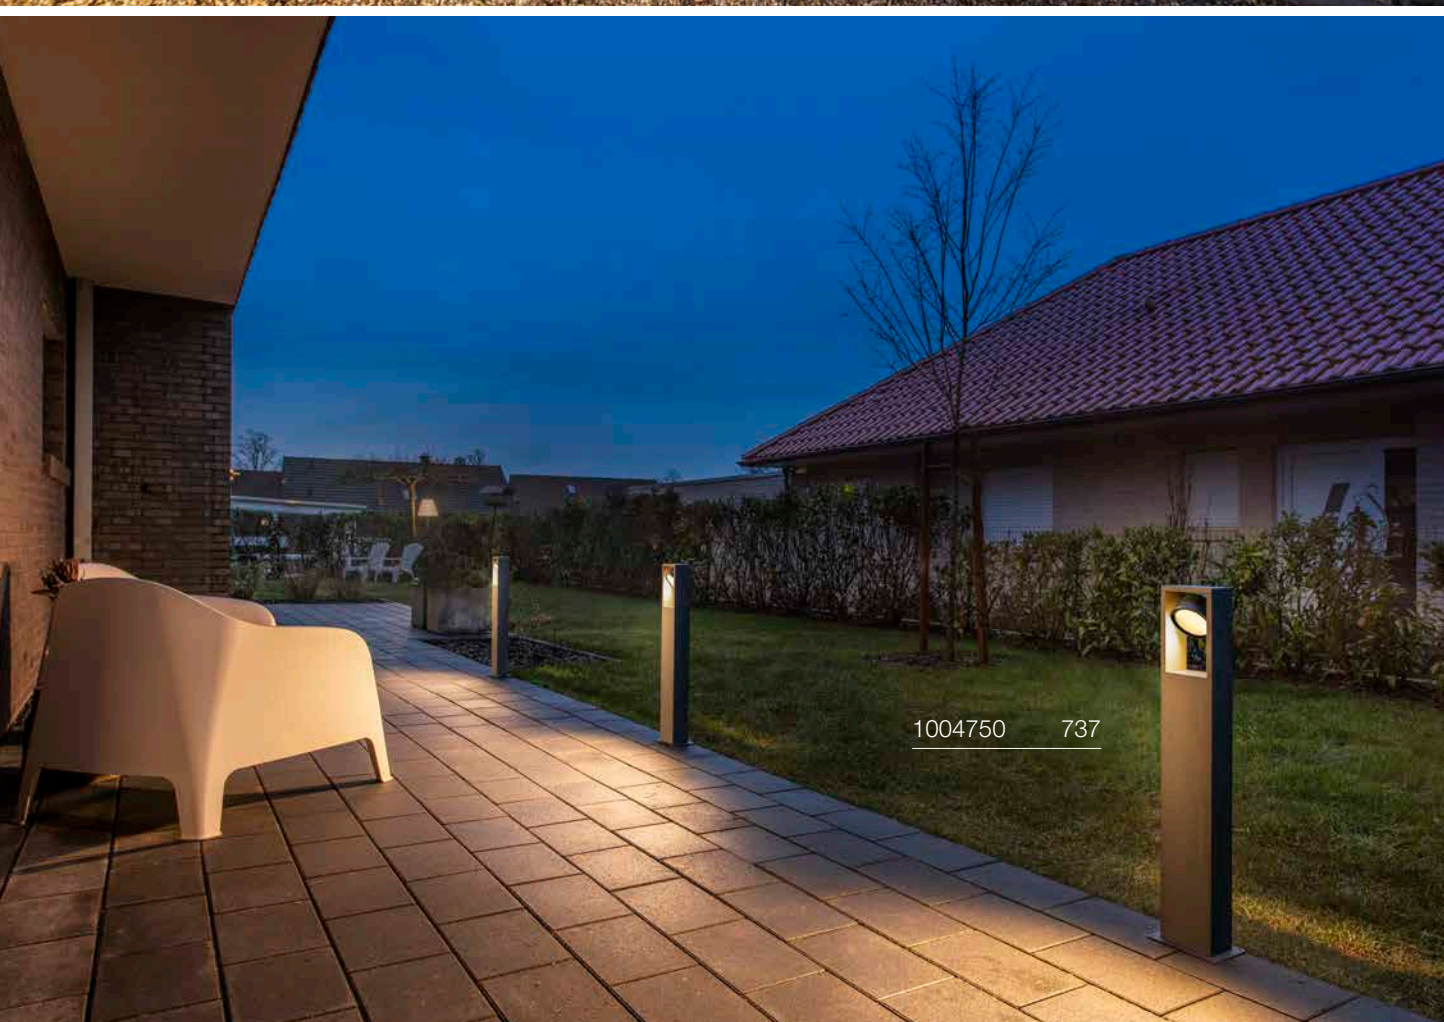
1004750 737

ESKINA FRAME 45
Pole, single

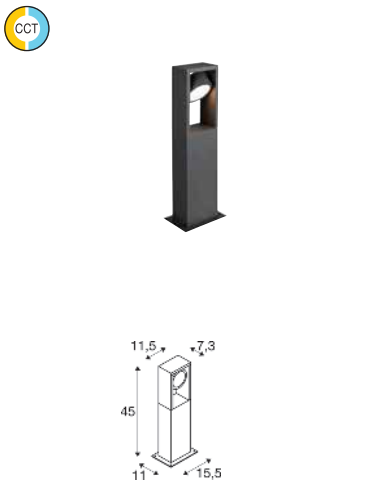

C,L IP65 IK06 95° 320° 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

INSIDE CRI 80


Spot	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1004749**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

ESKINA FRAME 78
Pole, single

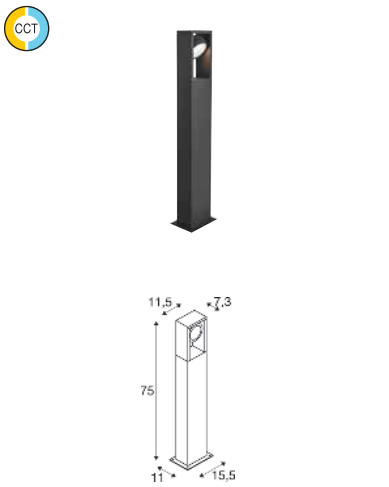

C,L IP65 IK06 95° 320° 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

INSIDE CRI 80


Spot	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1004750**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

ESKINA FRAME 78
Pole, double

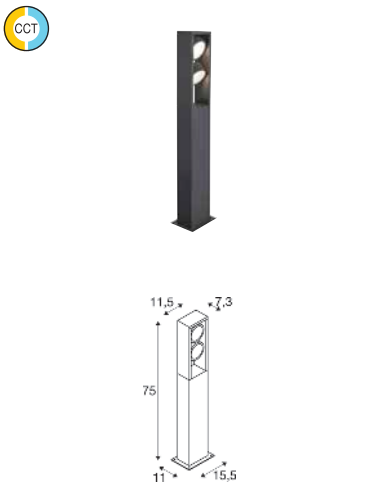

IP65 IK06 95° 320° 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

INSIDE CRI 80

Spot 1	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1004751**


⊕


Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**


1005439 739



ESKINA FRAME 125
Pole, double

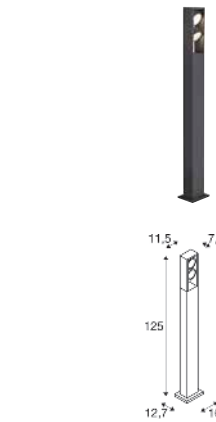



IP65 IK06 95° 320° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

INSIDE CRI 80


Spot 1+2	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1005439**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

ESKINA FRAME 175
Pole, double





IP65 IK06 95° 320° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende


INSIDE CRI 80

Spot 1	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1005440**


Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**


232115 741

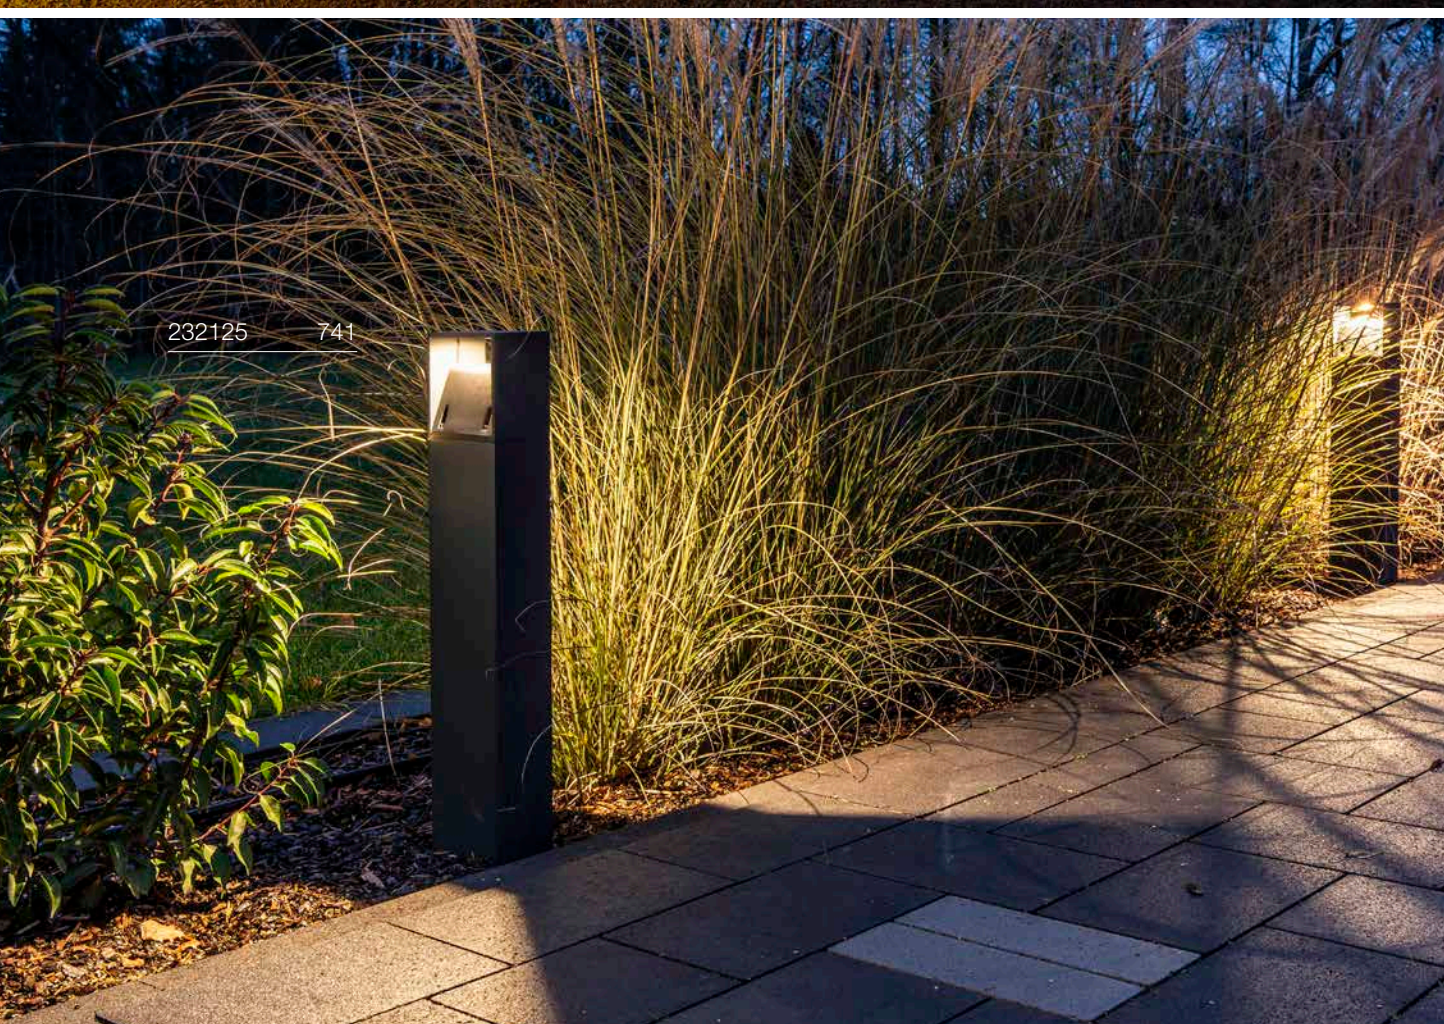
232125 741

LOGS 40
Pole





IP65 IK04 40000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

INSIDE CRI 80


570 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**232115**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Schraubenset	
edelstahl	**228754**
Erdspieß	
grau	**231230**
Betonanker	
grau	**232119**

LOGS 70
Pole





IP65 IK04 40000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende


INSIDE CRI 80

570 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**232125**


Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Schraubenset	
edelstahl	**228754**
Erdspieß	
grau	**231230**
Betonanker	
grau	**232119**


1006180 743

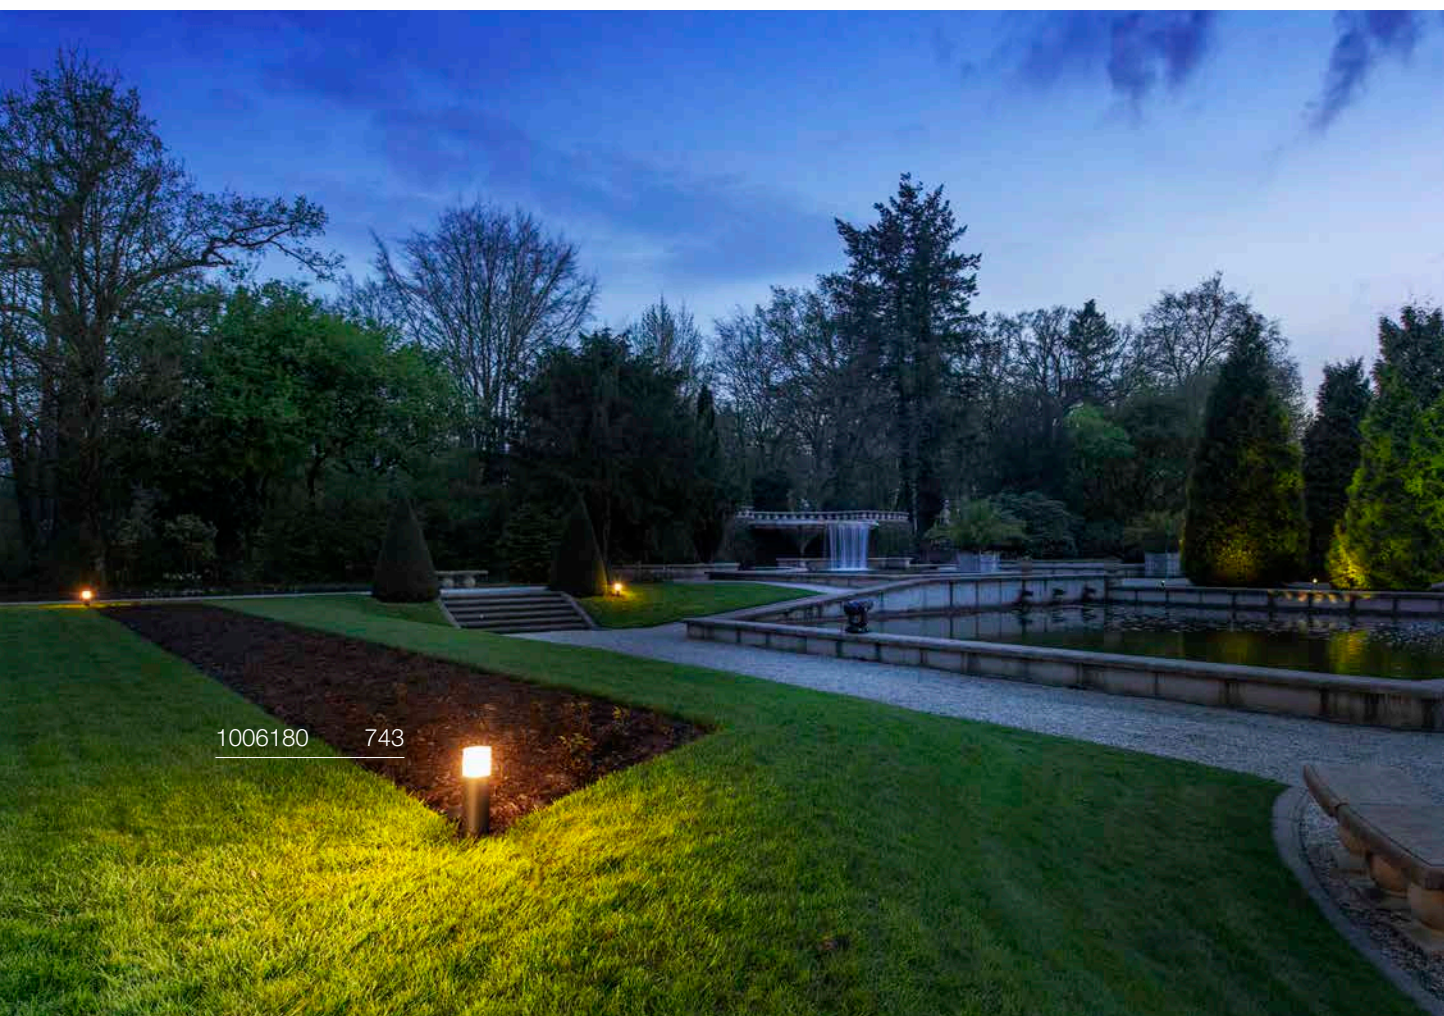
1006180 743

GRAFIT 30
Pole, rund, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1006180**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

GRAFIT 60
Pole, rund, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1006181**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

GRAFIT 90
Pole, rund, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W


Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1006182**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**


Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

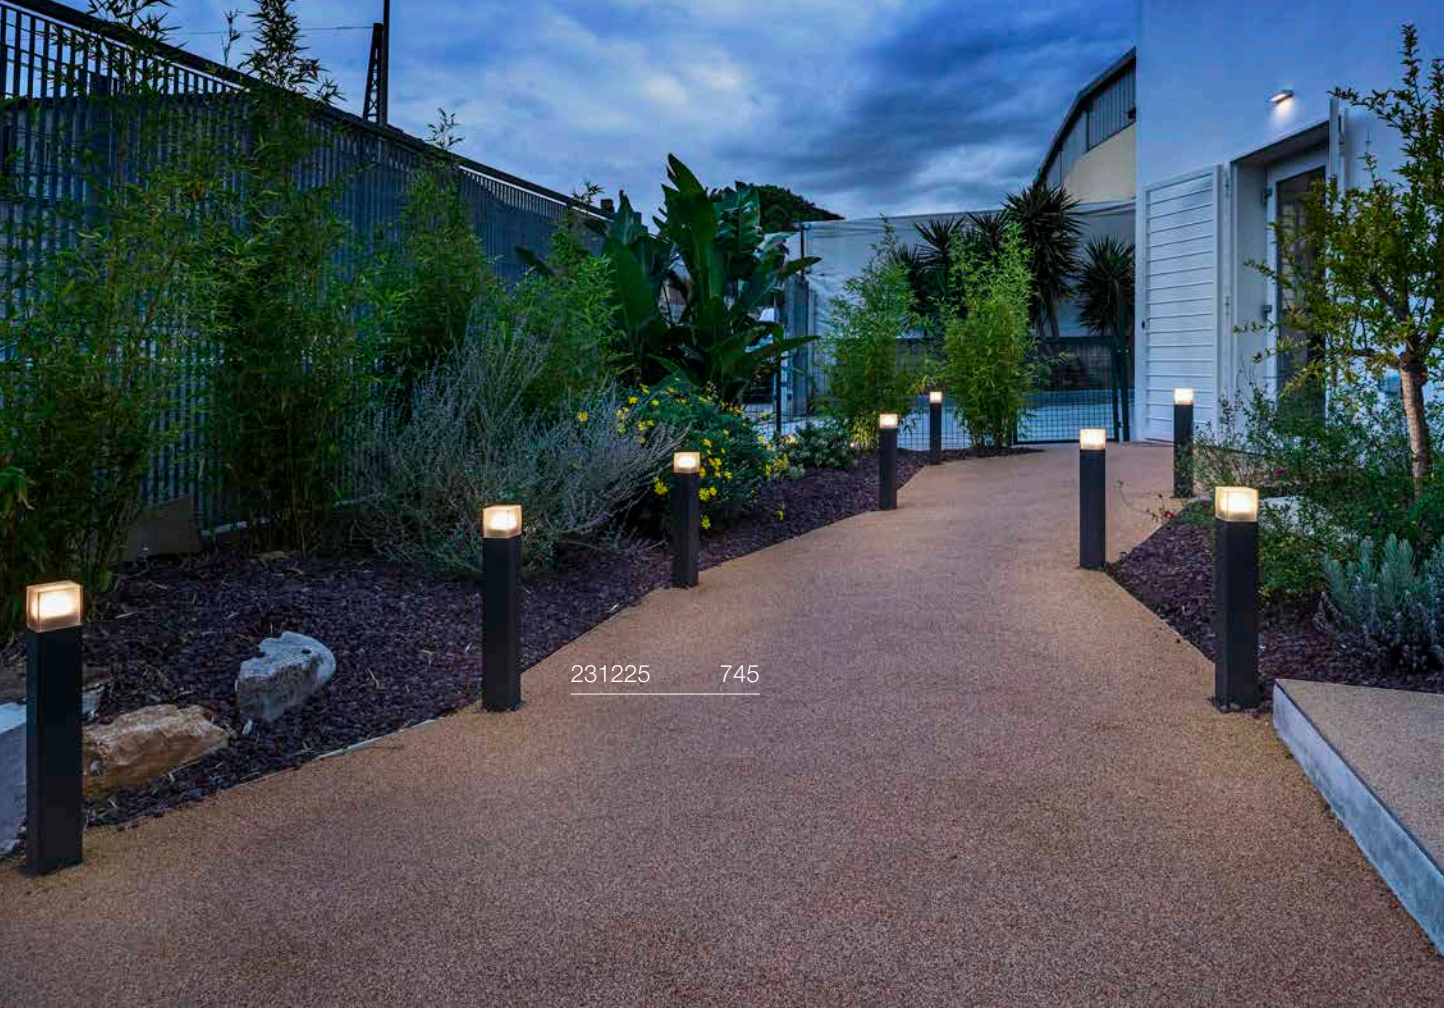
231225 745

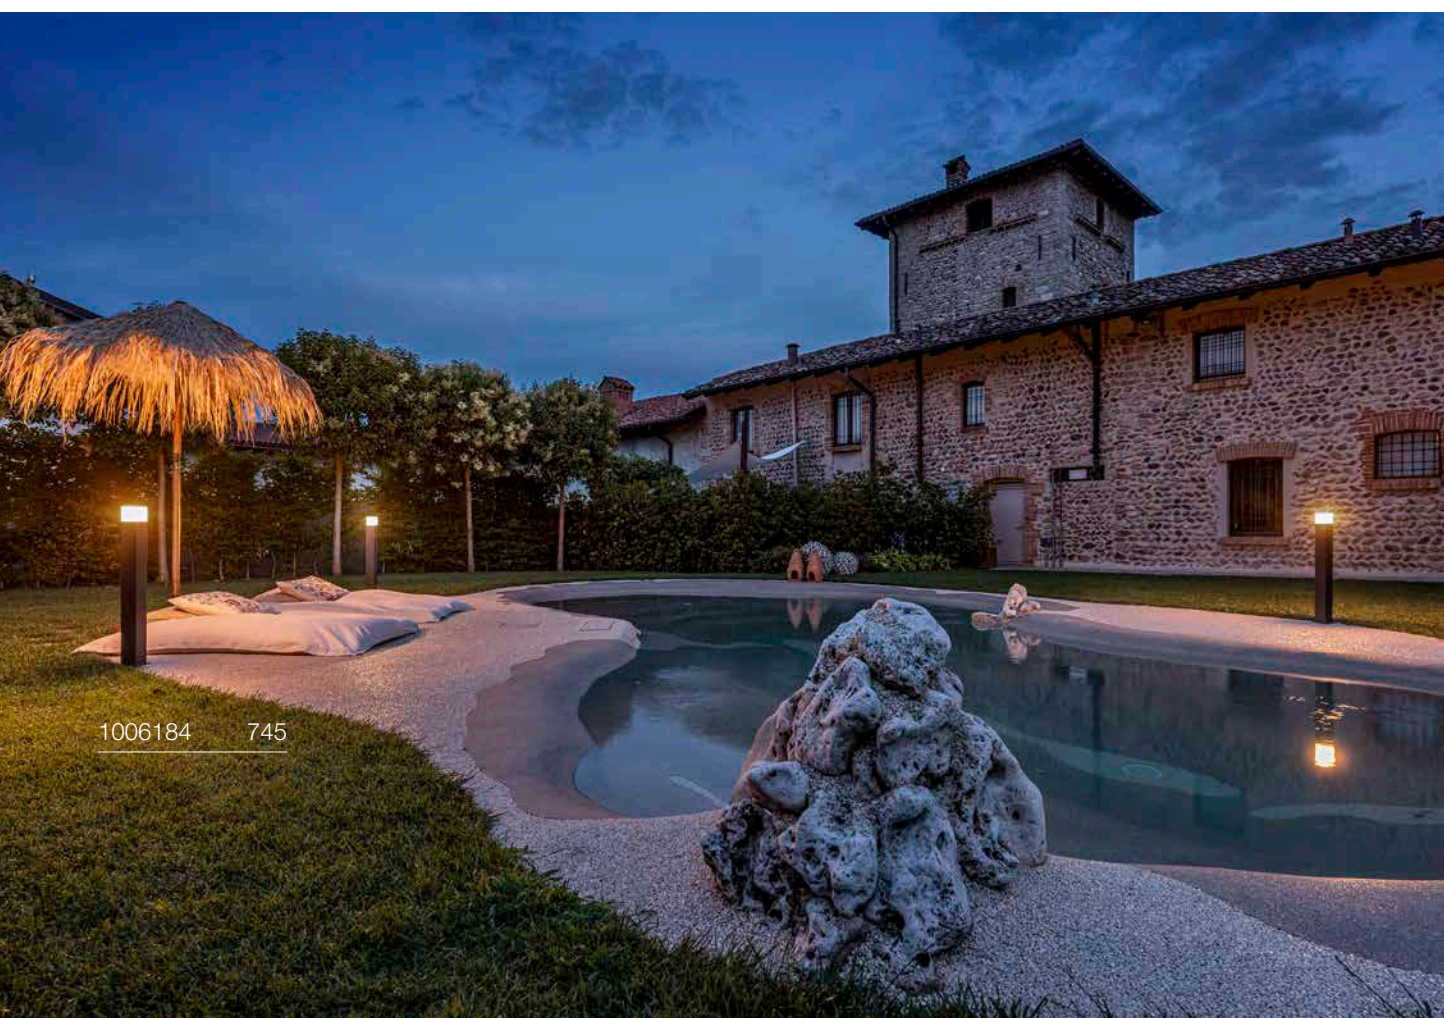
1006184 745

GRAFIT 30
Pole, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**231215**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Schraubenset	
edelstahl	**228754**
Erdspieß	
grau	**231230**

GRAFIT 60
Pole, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**231225**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Schraubenset	
edelstahl	**228754**
Erdspieß	
grau	**231230**

GRAFIT 90
Pole, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1006184**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h


Art.Nr.: **1005289**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Erdspieß	
grau	**231230**


1005442 747

QUADRULO
FL





IP55
30 000 h
L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Aluminium/Acryl

- IP-Anschlussbox


LED INSIDE
CRI 80

340 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1005442**

RUSTY® SLOT 50
Pole





IP55 · 35000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

• offenes Kabelende

LED INSIDE · CRI 80

30 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
rost	**233447**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Erdspieß	
grau	**231230**

RUSTY® SLOT 80
Pole





IP55 · 35000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

• offenes Kabelende


LED INSIDE · CRI 80

30 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
rost	**233457**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Erdspieß	
grau	**231230**

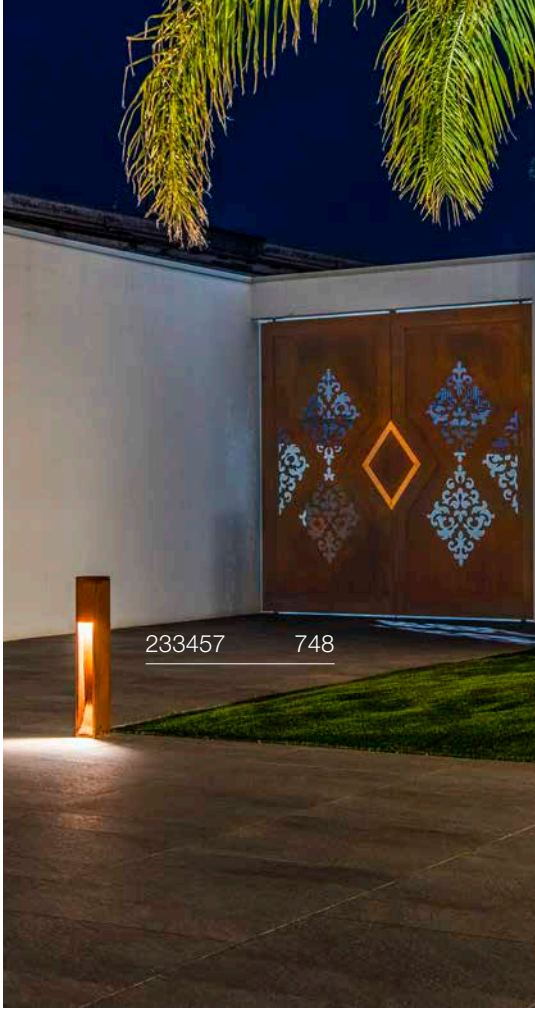




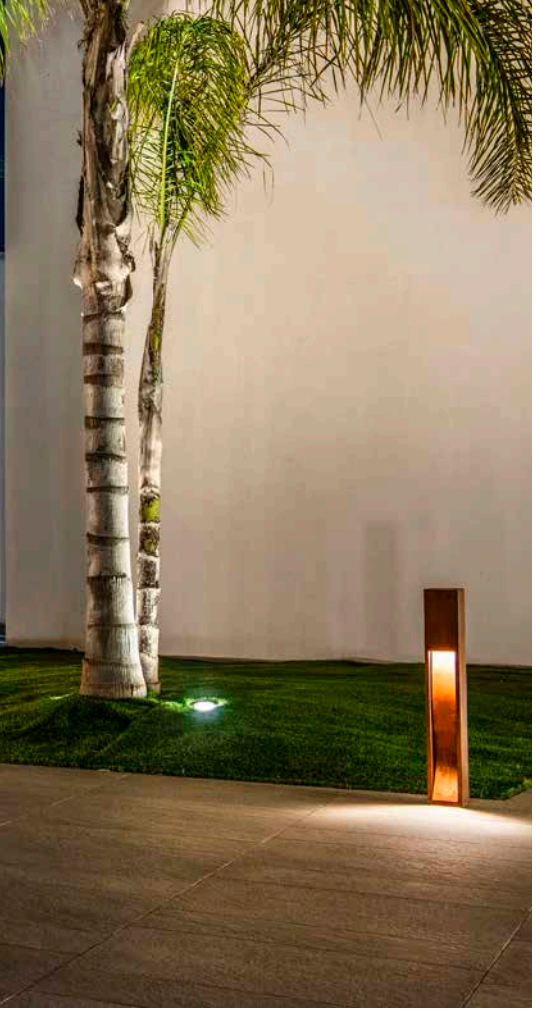



RUSTY® SLOT 50
Pole, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.
rost	**229410**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Erdspieß	
grau	**231230**

RUSTY® SLOT 80
Pole, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.
rost	**229411**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Erdspieß	
grau	**231230**

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 1xGX53	max. Ø: 7,5 cm	L: 2,7 cm

Variante	Art.Nr.
rost	**230090**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h

C,L


Art.Nr.: **1005272**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Erdspieß	
grau	**229422**








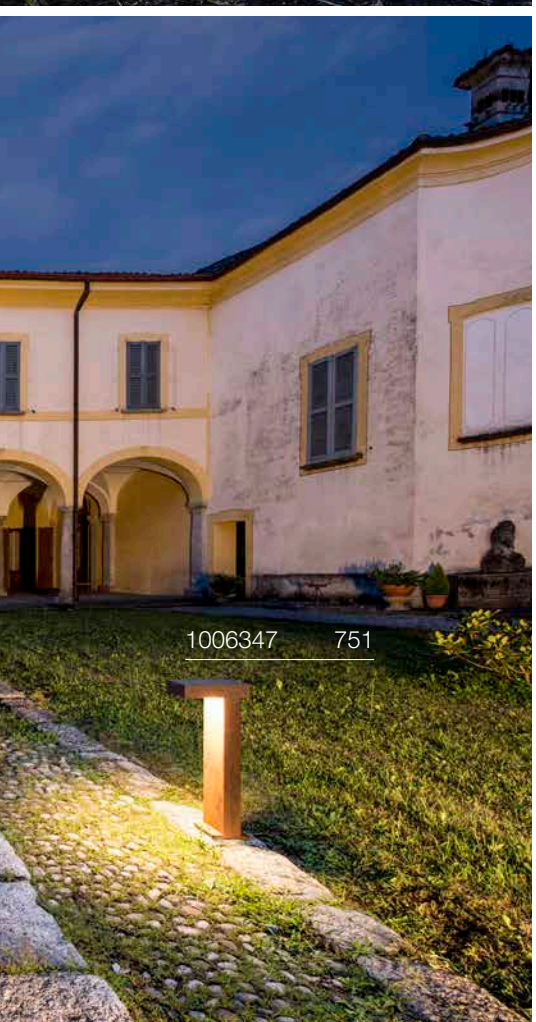

RUSTY® PATHLIGHT 40
Pole





IP55 IK06 90° 25000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 8,8 W
Material: Stahl/Acryl

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

470 lm|3000 K


Variante	Art.Nr.
rost	**1006346**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Erdspieß	
grau	**229422**

RUSTY® PATHLIGHT 70
Pole





IP55 IK06 90° 25000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 8,8 W
Material: Stahl/Acryl

- offenes Kabelende


LED INSIDE CRI 80

470 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
rost	**1006347**

⊕


Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Erdspieß	
grau	**229422**

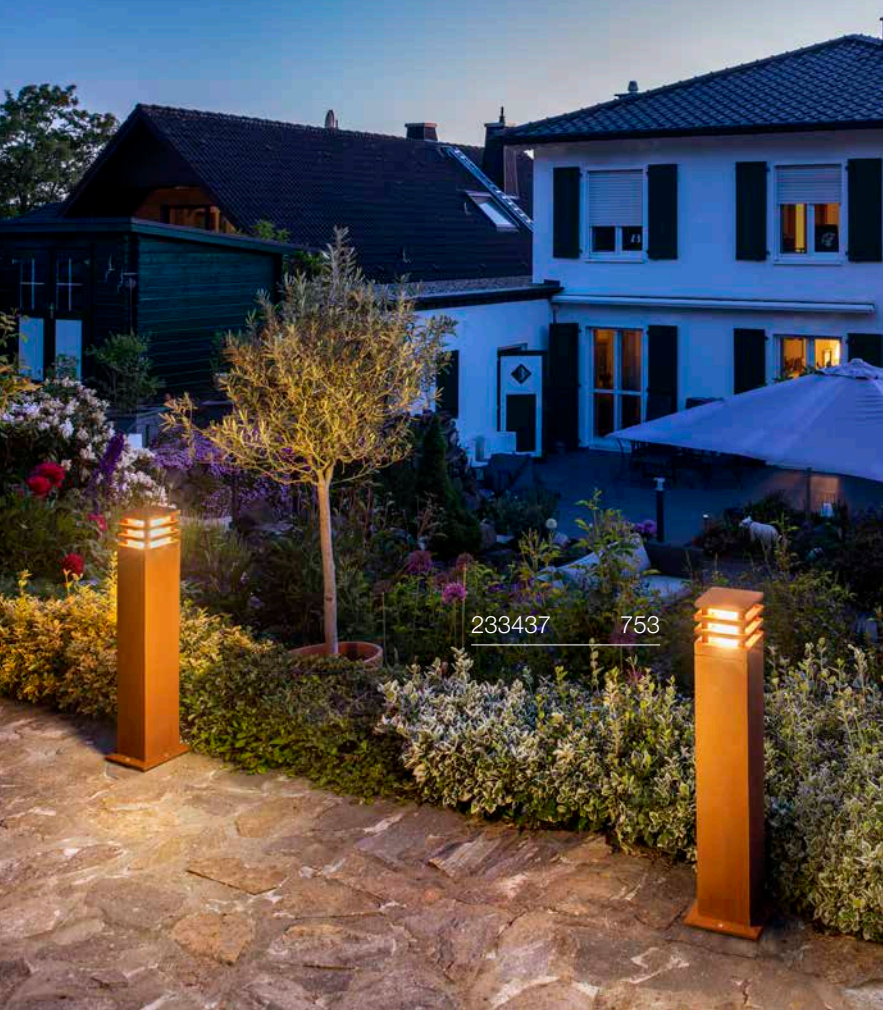



RUSTY® 40
Pole







220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende



90 lm|3000 K


Variante	Art.Nr.
rost	**233427**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Erdspieß	
grau	**229422**

RUSTY® 70
Pole





IP55 IK02 35000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80


90 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
rost	233437

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	228730
Erdspieß	
grau	229422

RUSTY® 40
Pole, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.
rost	229420


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	228730
Erdspieß	
grau	229422

RUSTY® 70
Pole, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W


Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm


Variante	Art.Nr.
rost	229421

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**


Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	228730
Erdspieß	
grau	229422

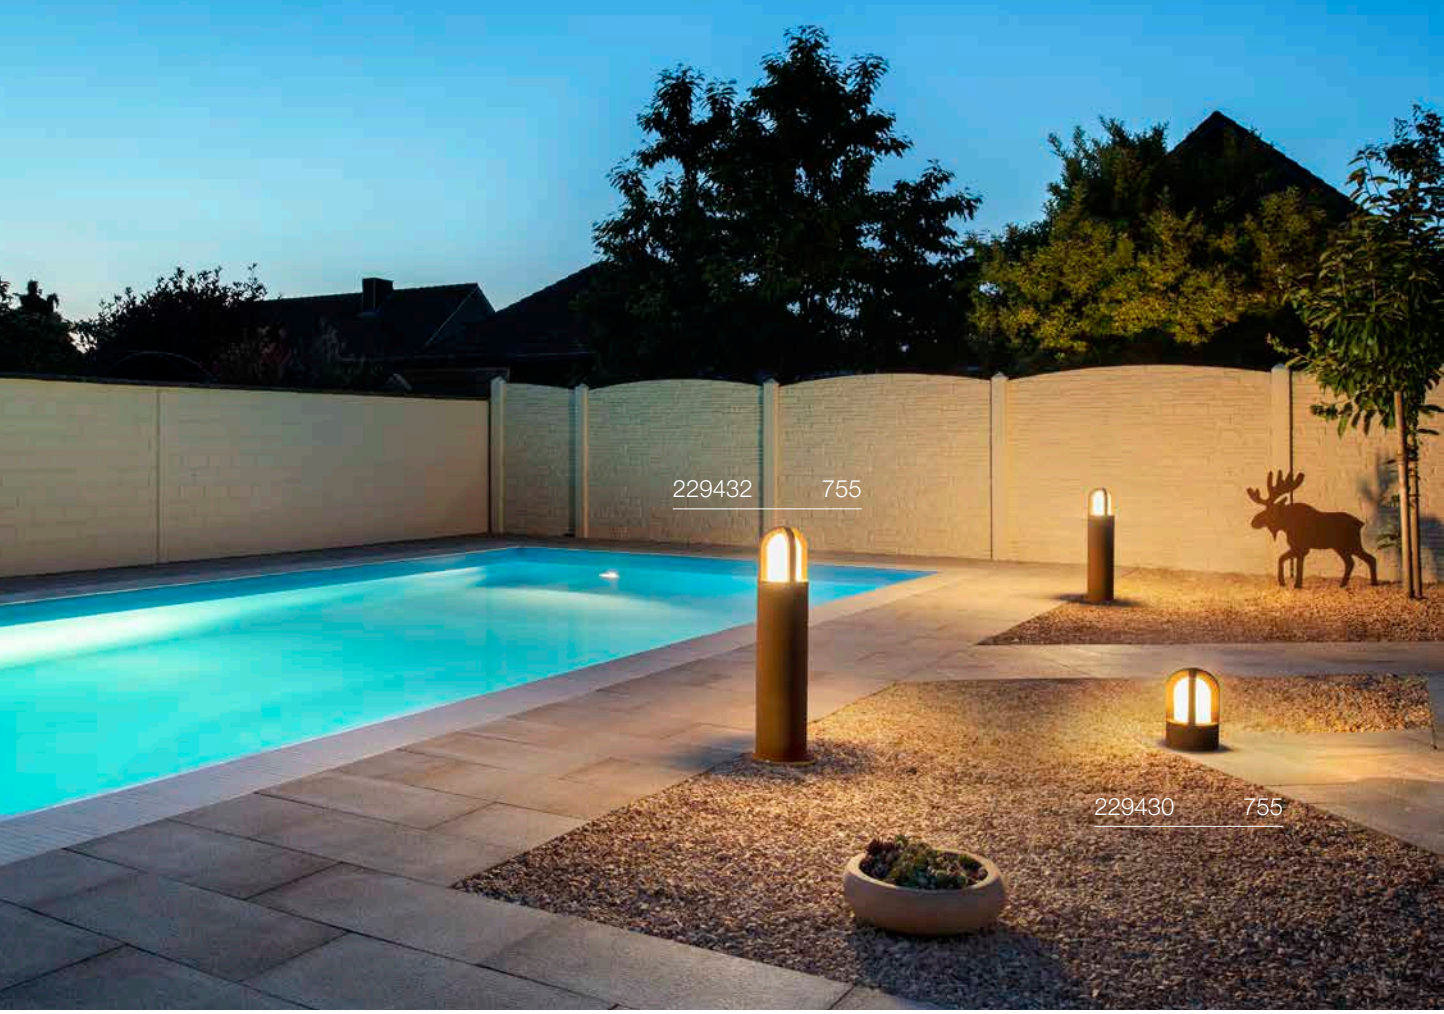
229432 755
229430 755

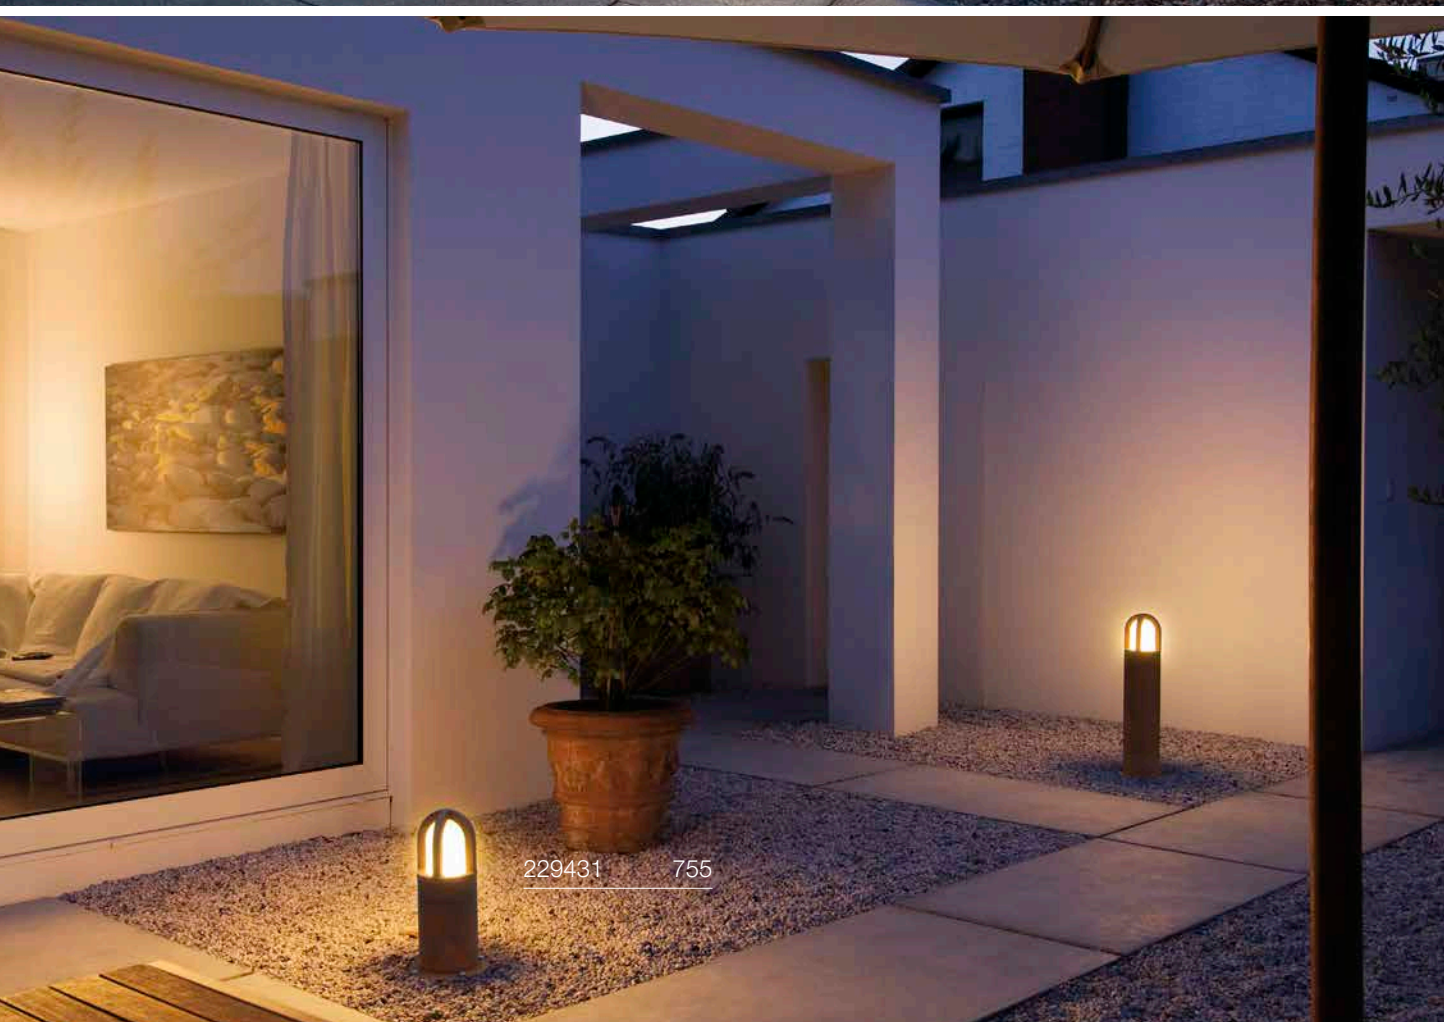
229431 755

RUSTY® CONE 24
FL, E14





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm


Variante	Art.Nr.
rost	**229430**

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kW/1000h

Art.Nr.: **1005284**

RUSTY® CONE 40
Pole, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.
rost	**229431**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Erdspieß	
grau	**229423**

RUSTY® CONE 70
Pole, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.
rost	**229432**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Erdspieß	
grau	**229423**

RUSTY® 40
Pole, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm

Variante	Art.Nr.
rost	**229020**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Erdspieß	
edelstahl	**229022**

RUSTY® 70
Pole, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W


Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 13,9 cm


Variante	Art.Nr.
rost	**229021**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h


Art.Nr.: **1005289**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Erdspieß	
edelstahl	**229022**

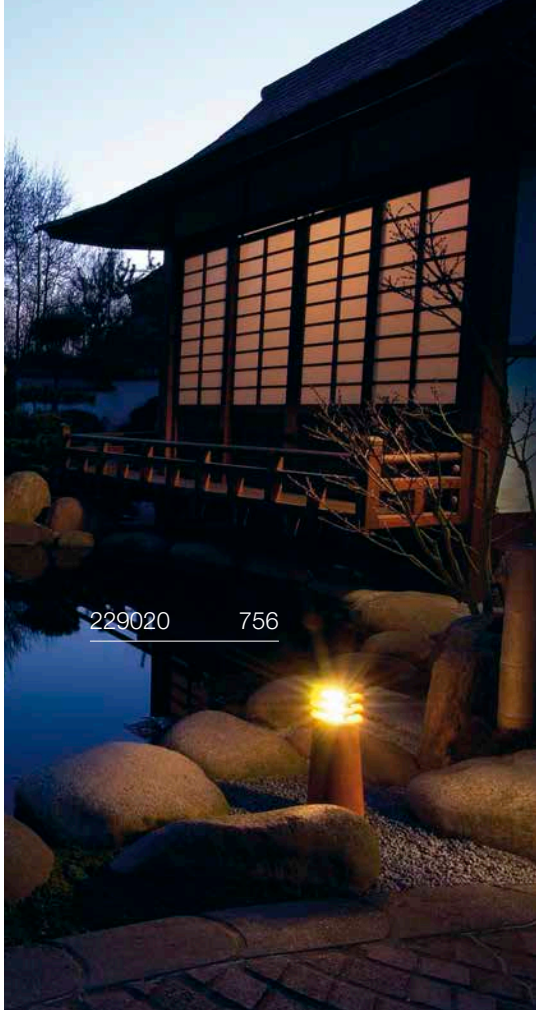

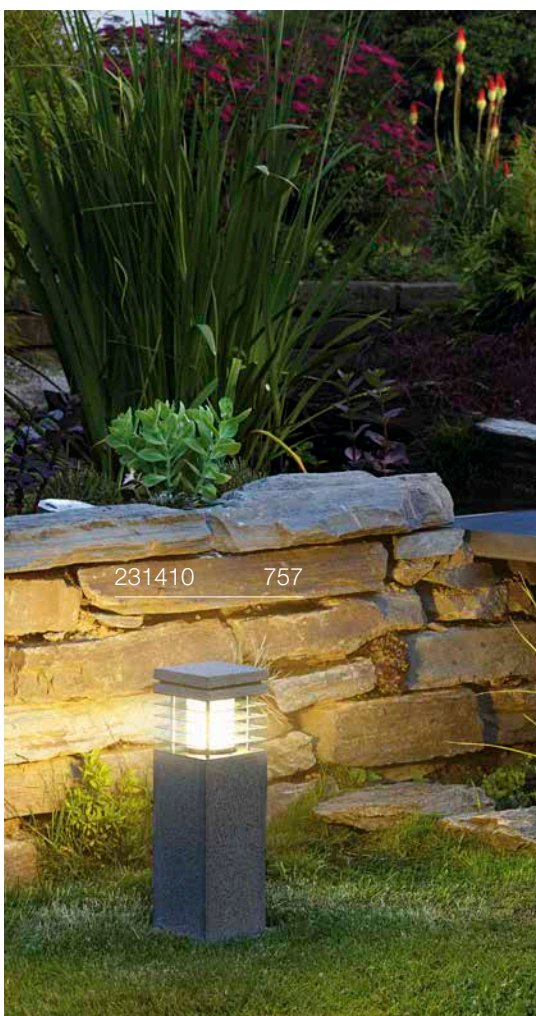




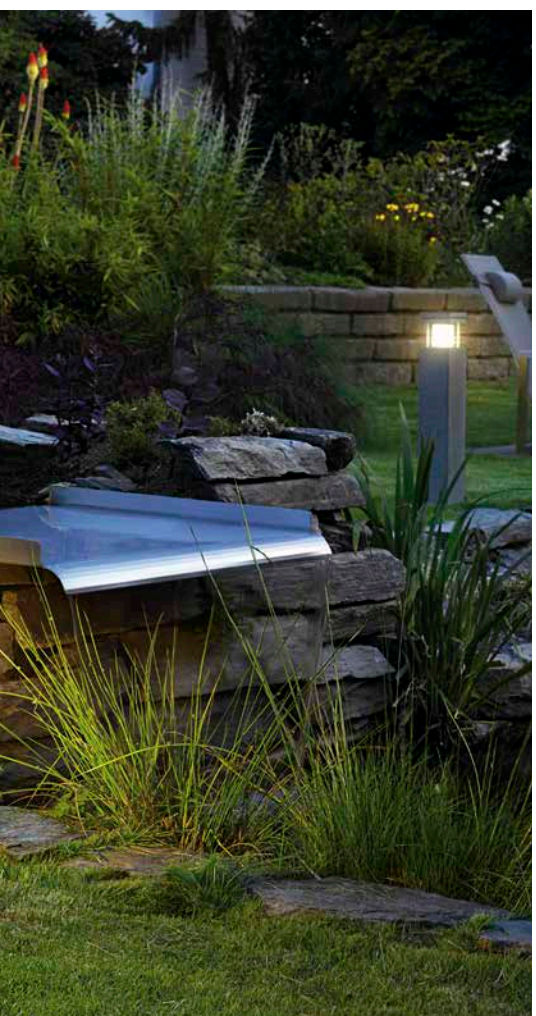

ARROCK GRANITE 40
Pole, square, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Granit/Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.
grau/chrom	**231410**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Erdspieß	
grau	**229422**

ARROCK GRANITE 70
Pole, square, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Granit/Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.
grau/chrom	**231411**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Erdspieß	
grau	**229422**

ARROCK ARC
Pole, QPAR51





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Granit/Edelstahl 304

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 7,6 cm

Variante	Art.Nr.
grau/chrom	**231420**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005077**

Artikel	Art.Nr.
Erdspieß	
grau	**231233**








ARROCK STONE 50
Pole





IP55 IK02 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Basalt/Edelstahl 304

- IP-Anschlussbox
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

330 lm|3000 K


Variante	Art.Nr.
grau	231370

⊕

Artikel	Art.Nr.
Erdspieß	
grau	231235

ARROCK STONE 75
Pole





IP55 IK02 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Basalt/Edelstahl 304

- IP-Anschlussbox
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

330 lm|3000 K


Variante	Art.Nr.
grau	231371

⊕

Artikel	Art.Nr.
Erdspieß	
grau	231235

ARROCK SLOT
Pole, QPAR51





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Granit/Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 4 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
grau/chrom	231440

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077**

⊕


Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	228730
Erdspieß	
grau	231235



L-LINE OUT 30
FL, vertikal

CCT






IP65 IK02 30000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11,5 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

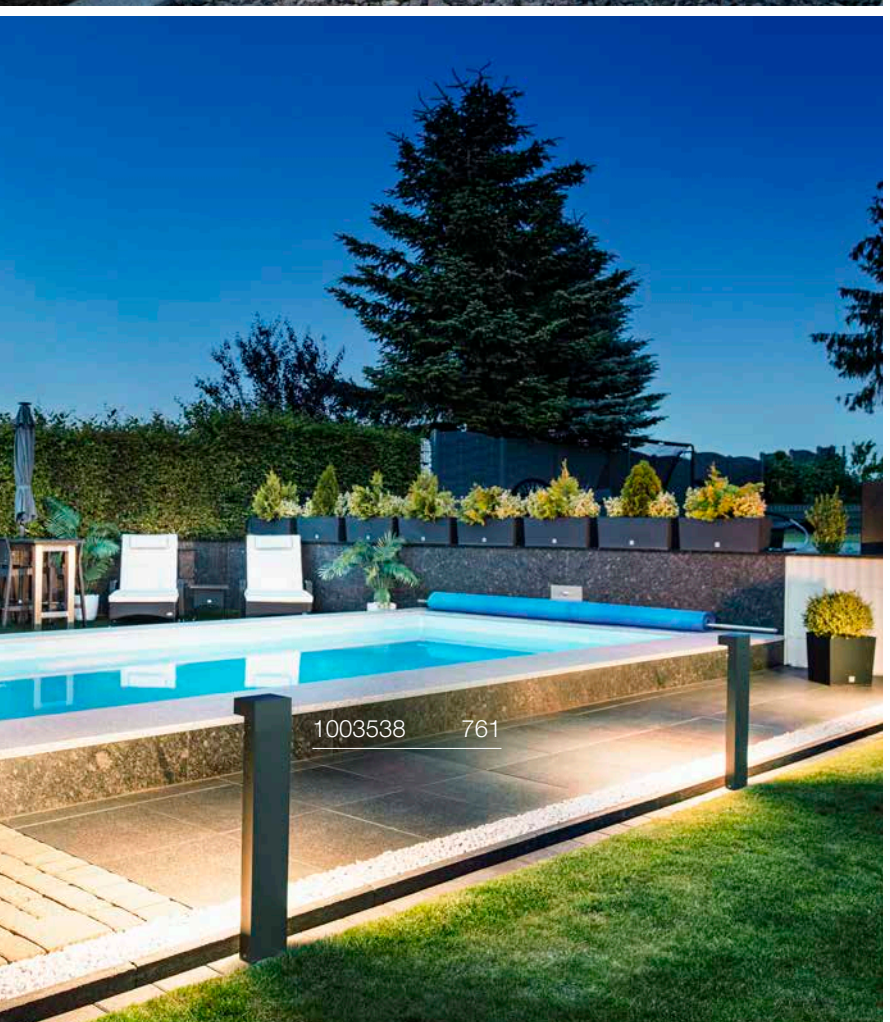

LED INSIDE CRI 80

800 lm | 3000 K	810 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1003536**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

L-LINE OUT 60
FL, vertikal





IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11,5 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

INSIDE CRI 80

780 lm | 3000 K	800 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1003535**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**

L-LINE OUT 50
Pole, horizontal





IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

INSIDE CRI 80

490 lm | 3000 K	530 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1003537**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**

L-LINE OUT 80
Pole, horizontal





IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

INSIDE CRI 80

490 lm | 3000 K	530 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1003538**

⊕


Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**

TAHA II 45
Pole, PHASE

CCT

NEW





C,L IP65 IK02 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010197** ●

TAHA II 70
Pole, PHASE

CCT

NEW





C,L IP65 IK02 50 000 h L80B20

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010198** ●

TAHA II 90
Pole, PHASE

CCT

NEW





C,L IP65 IK02 50 000 h L80B20

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010199** ●

TAHA II 70
Pole, Sensor

CCT

NEW





IP65 IK02 50000h L80B20

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität. Möglichkeit der Steuerung weiterer Leuchten ohne Sensor
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010200** ●

TAHA II 90
Pole, Sensor

CCT

NEW





IP65 IK02 50000h L80B20

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium


- Primary und Replica Funktionalität. Möglichkeit der Steuerung weiterer Leuchten ohne Sensor
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1010201** ●


1004680 765

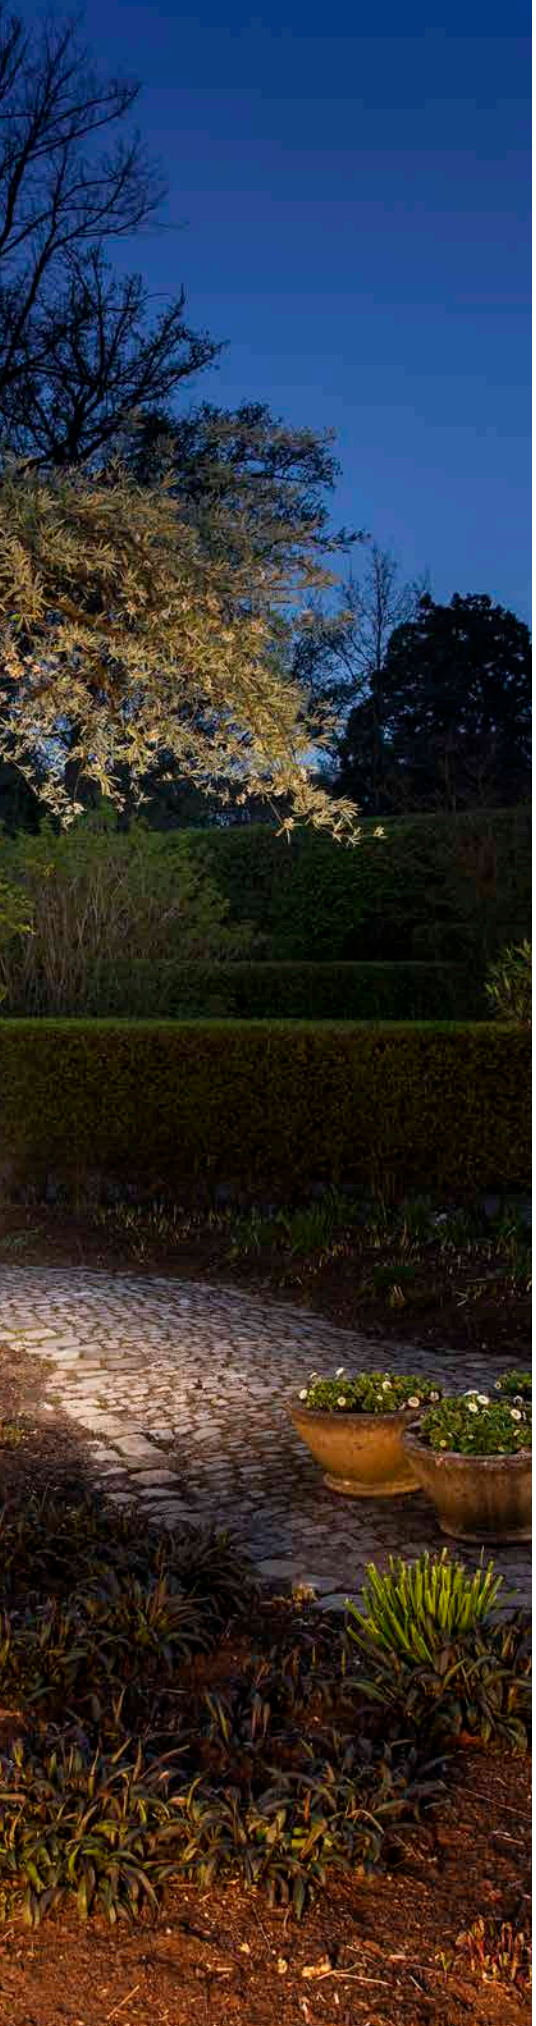

OVALISK 75
Pole





IP65 IK02 30000 h L70B50 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,6 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

580 lm | 3000 K	630 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1004680**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Betonanker	
silber	**228712**
Erdspieß	
grau	**228722**
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**

OVALISK 100
Pole





IP65 IK02 30000 h L70B50 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,6 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80


580 lm | 3000 K	630 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1004681**

⊕


Artikel	Art.Nr.
Betonanker	
silber	**228712**
Erdspieß	
grau	**228722**
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**


1001999 767

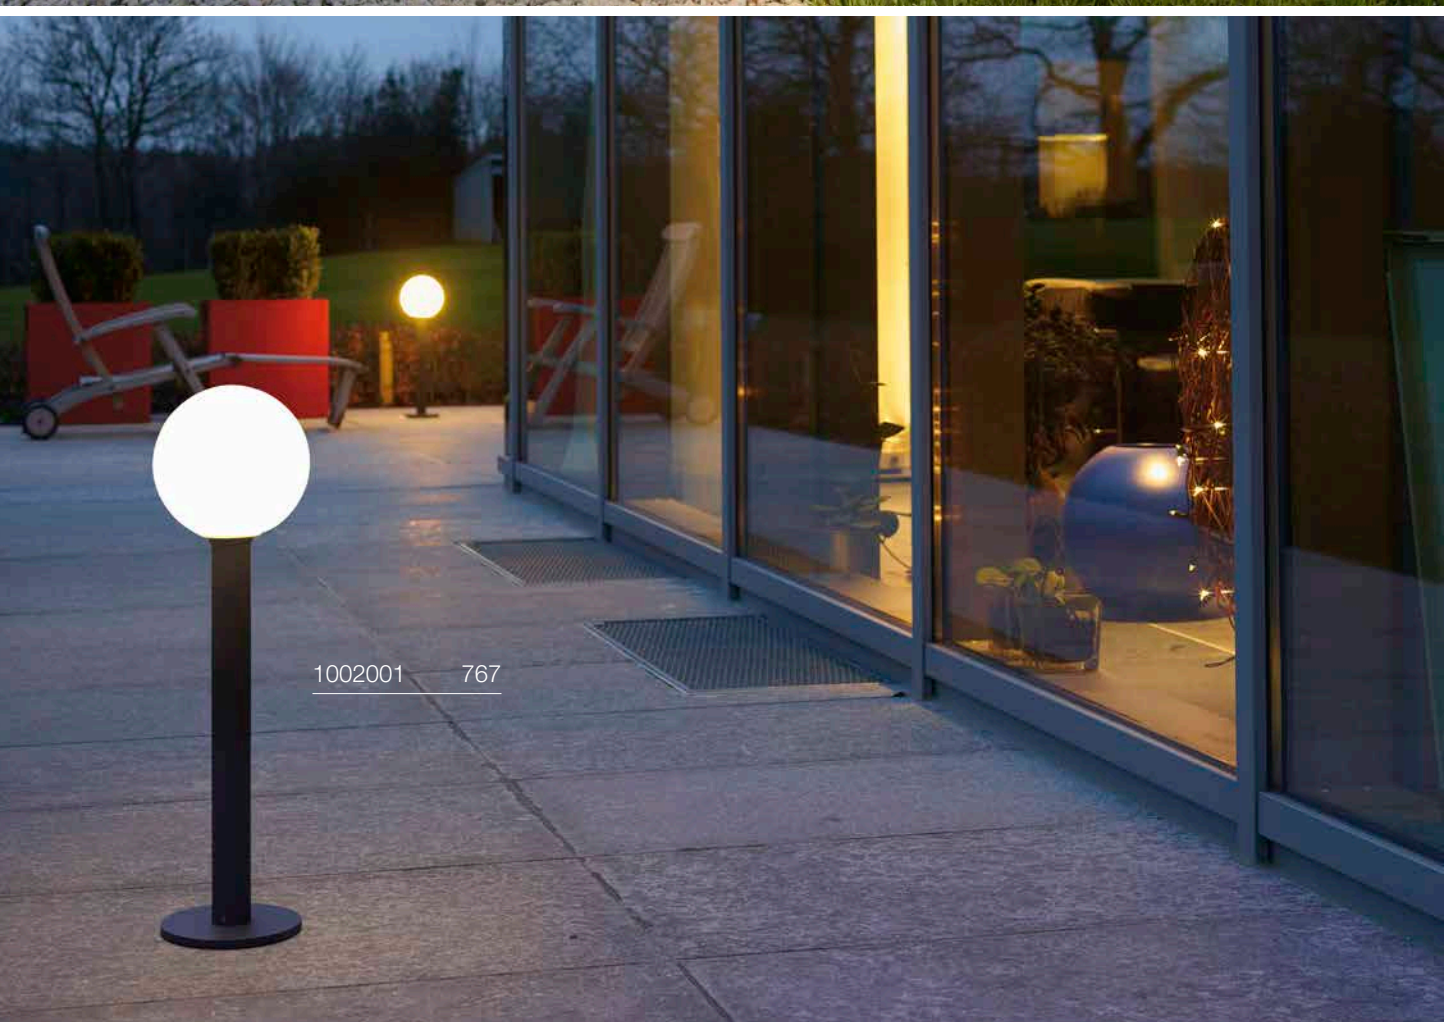
1002001 767

GLOO PURE 27
Pole, E27





IP44 IK02 30

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1001999**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**
Erdspieß	
● grau	**231234**

GLOO PURE 44
Pole, E27





IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1002000**


E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h

Art.Nr.: **1005307**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**
Erdspieß	
● grau	**231234**

GLOO PURE 70
Pole, E27





IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1002001**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h


Art.Nr.: **1005289**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**
Erdspieß	
● grau	**231234**


227221 769

ROTOBALL 25
FL, E27





IP44 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Polyethylene (PE)

- IP 44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**227219**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

Art.Nr.: **1005302**

ROTOBALL 40
FL, E27





IP44 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Polyethylene (PE)

- IP 44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE 24 W


Sockel: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**227220**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

Art.Nr.: **1005302**

ROTOBALL 50
FL, E27



IP44 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Polyethylene (PE)

- IP 44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE 24 W


Sockel: 1xE27 max. Ø: 9,5 cm

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**227221**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

Art.Nr.: **1005302**


232075 771

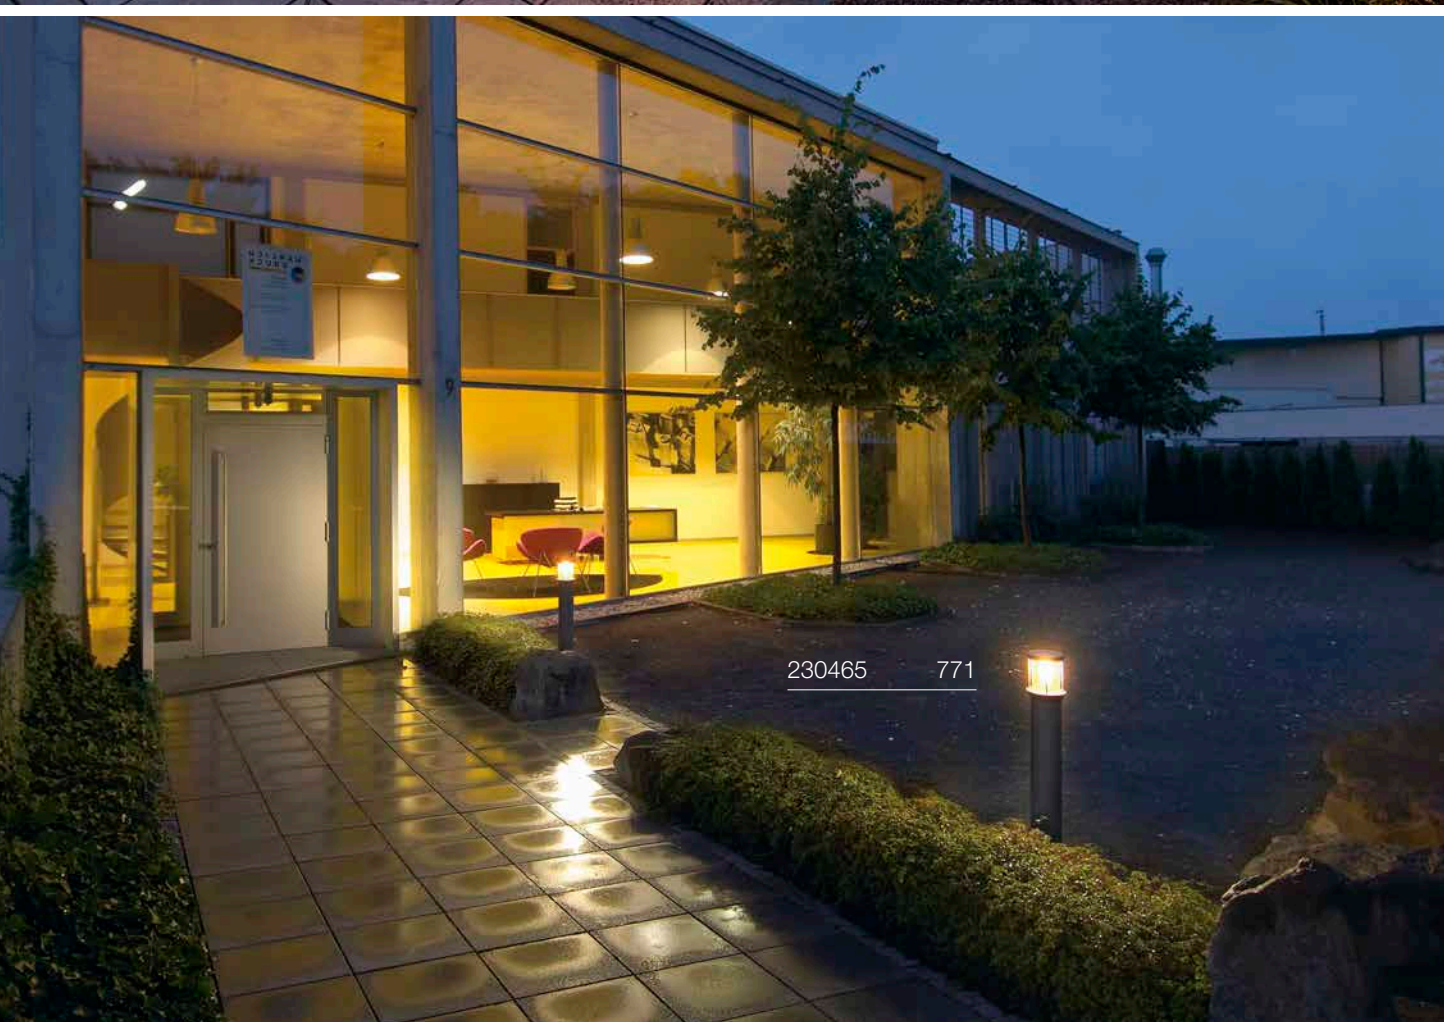
230465 771

PHOTONIA
Pole, E27





IP55 IK03 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 9 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**232075**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005303

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Betonanker	
edelstahl	**232085**

OTOS GLAS
Pole, E27





IP43 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Betonanker inkl.

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**230465**


E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005302

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Schraubenset	
edelstahl	**228753**

CUBIX
FL, QPAR51





IP44 IK04 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**132835**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005077**

CONE
FL, E27





IP54 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 100 W

Sockel: 1xE27 | L: 15 cm


Variante	Art.Nr.
anthrazit	**230435**


E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

C

Art.Nr.: **1005302**



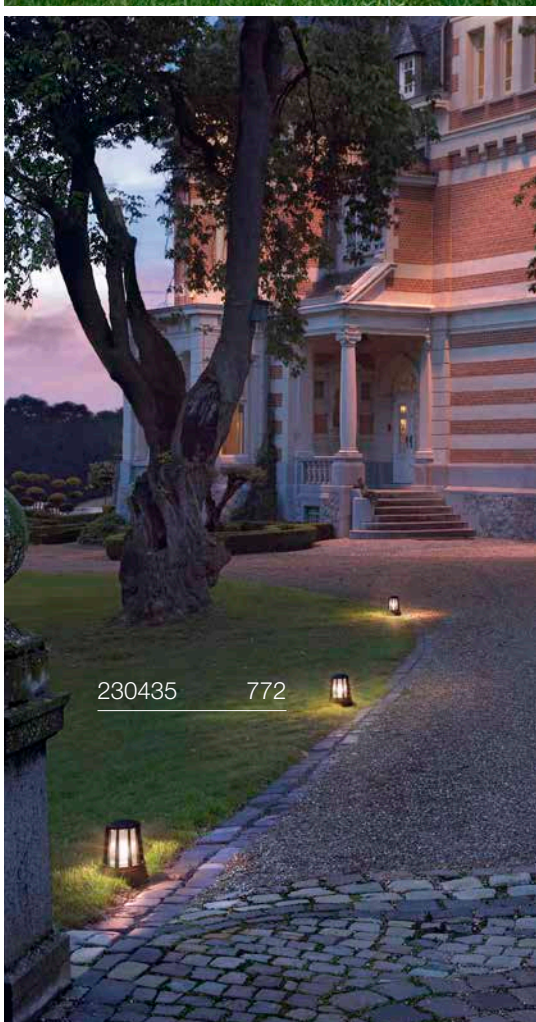


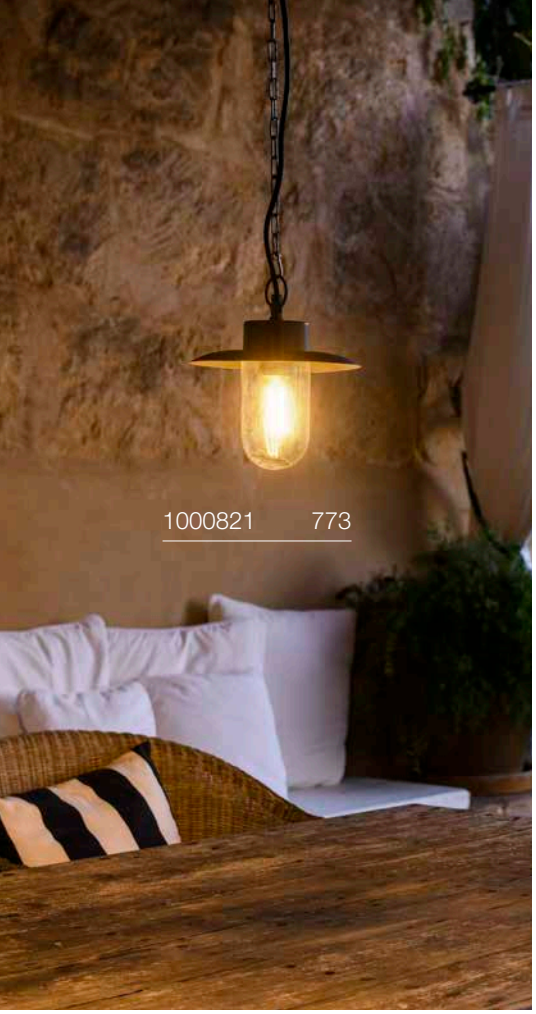



MOLAT
PD, E27





IP44 IK04 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Kette für Abhängung inkl.
- IP44 Schutzkontaktstecker

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1000821**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005268**

Artikel	Art.Nr.
Deckenrosette	
● anthrazit	**1000398**

MOLAT 100
Pole, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1000822**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h




Art.Nr.: **1005265**

Artikel	Art.Nr.
Erdspieß	
● grau	**230060**

LISENNE 40
Pole, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Basalt/Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 5,9 cm	L: 15 cm

Variante	Art.Nr.
grau	**1000665**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005268**

Artikel	Art.Nr.
Erdspieß	
grau	**229422**






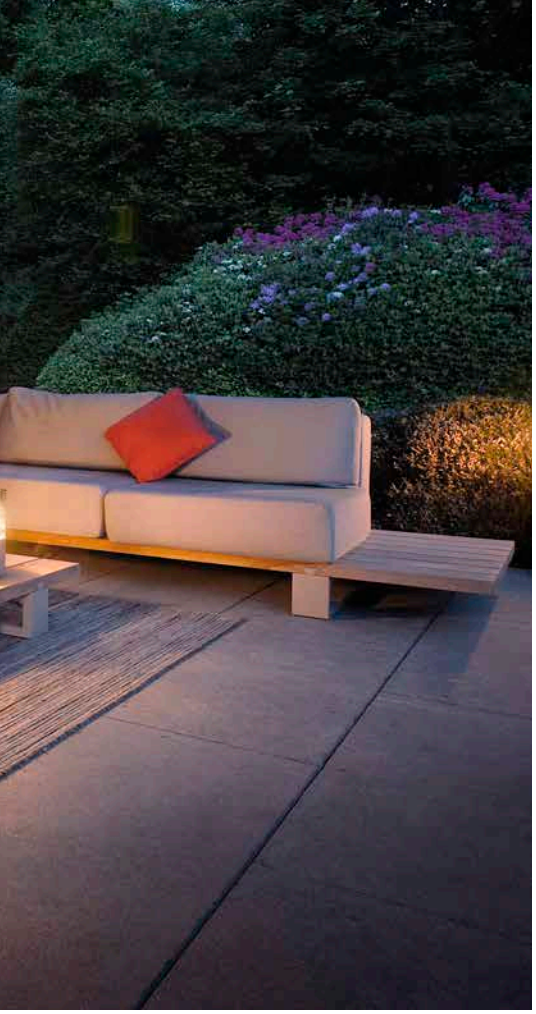



LISENNE 70
Pole, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Basalt/Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,9 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.
grau	**1000666**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005268**


Artikel	Art.Nr.
Erdspieß	
grau	**229422**


228935 777


228925 777

ALPA MUSHROOM 45
Pole, E27





IP55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 16 cm

Variante	Art.Nr.
anthrazit	228935


E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005307

Artikel	Art.Nr.
Betonanker	
silber	228712
Erdspieß	
grau	228722
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	228730
Schraubenset	
edelstahl	228752

ALPA MUSHROOM 75
Pole, E27





IP55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 16 cm

Variante	Art.Nr.
anthrazit	228945


E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005307

Artikel	Art.Nr.
Betonanker	
silber	228712
Erdspieß	
grau	228722
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	228730
Schraubenset	
edelstahl	228752

ALPA CONE 100
Pole, E27





IP55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 17,5 cm

Variante	Art.Nr.
anthrazit	228925

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: 1005289

Artikel	Art.Nr.
Betonanker	
silber	228712
Erdspieß	
grau	228722
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	228730
Schraubenset	
edelstahl	228752

APONI 90
Pole, PHASE





IP65 | 30000 h L70B50 | 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,3 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

INSIDE CRI 80

520 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1000682**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

APONI 120
Pole, PHASE





IP65 | 30000 h L70B50 | 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,3 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende


INSIDE CRI 80

520 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1000683**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

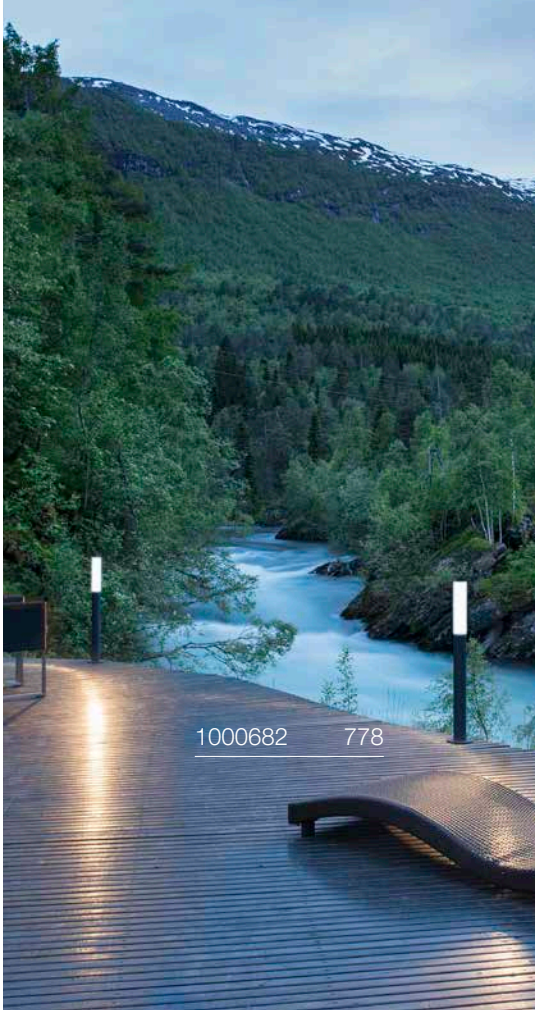




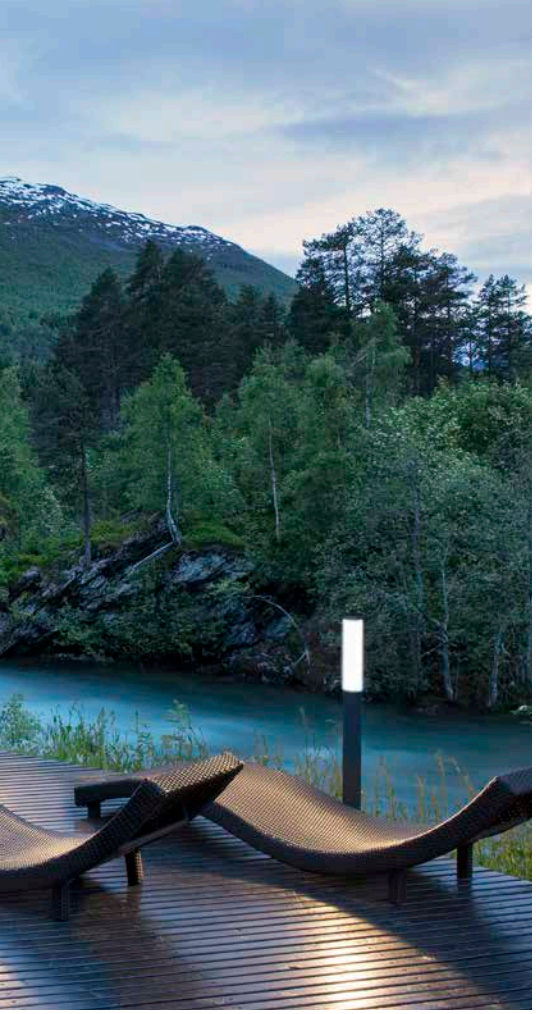

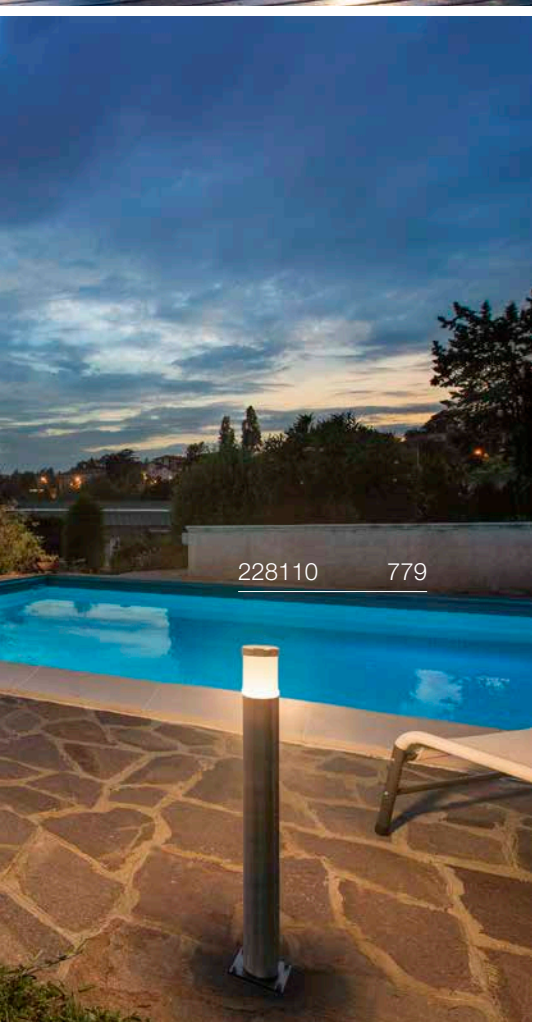

TRUST 30
Pole





IP55 IK07 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: Edelstahl 316

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

400 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**228100**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Erdspieß	
schwarz	**227922**
Raster ringförmig	
edelstahl	**228130**
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Raster spiralförmig	
schwarz	**1000449**

TRUST 60
Pole





IP55 IK07 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: Edelstahl 316

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

400 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**228110**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Erdspieß	
schwarz	**227922**
Raster ringförmig	
edelstahl	**228130**
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Raster spiralförmig	
schwarz	**1000449**

BIG NAILS 50
Pole, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 4,5 cm	L: 17 cm

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**229162**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

Artikel	Art.Nr.
Erdspieß	
schwarz	**227922**

BIG NAILS 80
Pole, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27	max. Ø: 4,5 cm	L: 17 cm


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**229172**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

Artikel	Art.Nr.
Erdspieß	
schwarz	**227922**




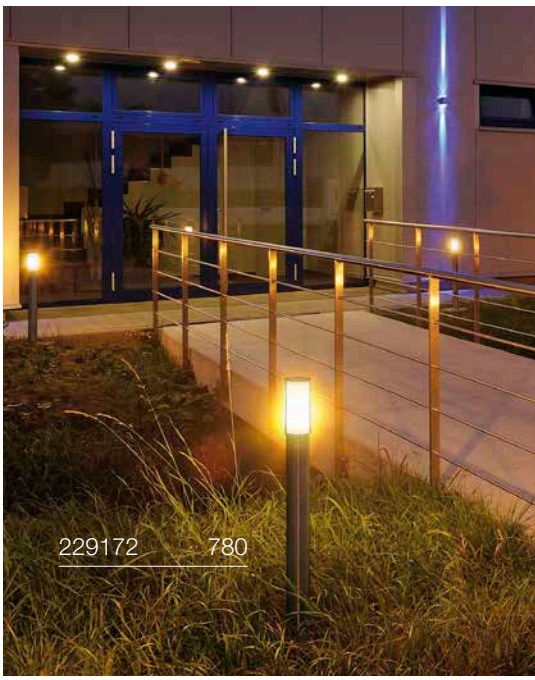



ROX ACRYL 30
Pole, E27





IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1001488**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h

Art.Nr.: **1008641**

Artikel	Art.Nr.
T-Verbinderbox	
schwarz	**228726**
Erdspieß	
grau	**231234**
Betonanker	
edelstahl	**1001494**

ROX ACRYL 60
Pole, E27





IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1001489**


E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

Art.Nr.: **1005302**

Artikel	Art.Nr.
T-Verbinderbox	
schwarz	**228726**
Erdspieß	
grau	**231234**
Betonanker	
edelstahl	**1001494**

ROX ACRYL 90
Pole, E27





IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 15 cm


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1001490**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h


Art.Nr.: **1005303**

Artikel	Art.Nr.
T-Verbinderbox	
schwarz	**228726**
Erdspieß	
grau	**231234**
Betonanker	
edelstahl	**1001494**


230066 783

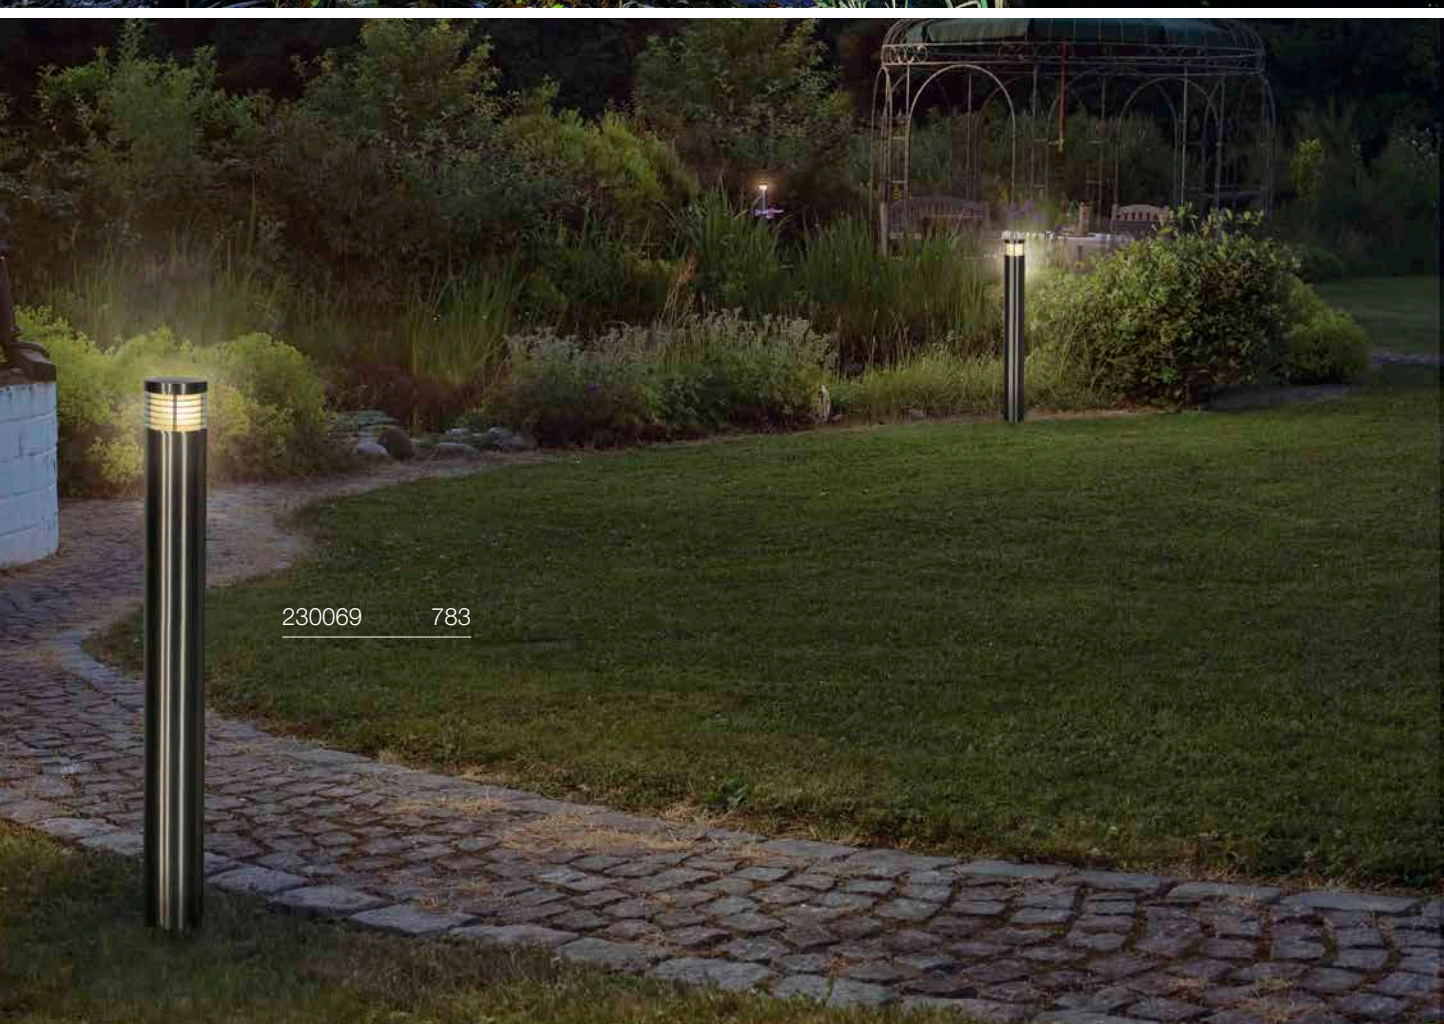
230069 783

VAP SLIM 30
Pole, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 12,6 cm

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**230063**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

Artikel	Art.Nr.
Erdspieß	
grau	**230060**
Betonanker	
edelstahl	**230061**

VAP SLIM 60
Pole, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 12,6 cm

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**230066**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

Artikel	Art.Nr.
Erdspieß	
grau	**230060**
Betonanker	
edelstahl	**230061**

VAP SLIM 90
Pole, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 12,6 cm

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**230069**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

Artikel	Art.Nr.
Erdspieß	
grau	**230060**
Betonanker	
edelstahl	**230061**

C-POL 90
Pole, E27





IP54 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 24 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,2 cm | L: 17,3 cm

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**231475**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

F-POL 85
Pole, E27





IP54 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 14,8 cm


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**231595**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**




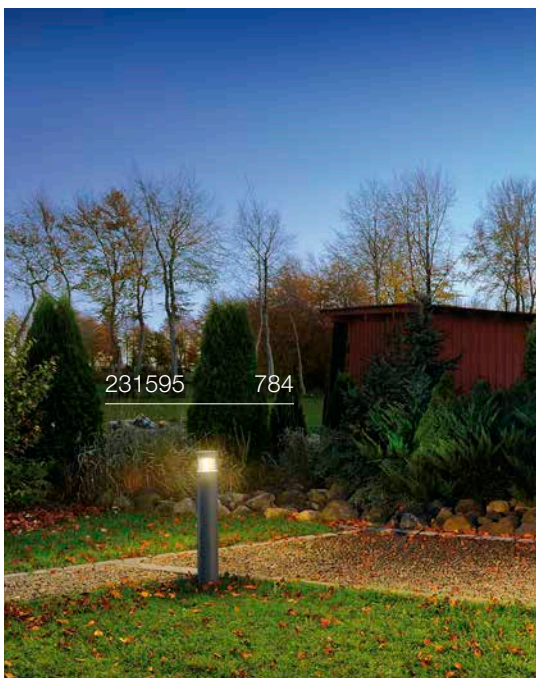

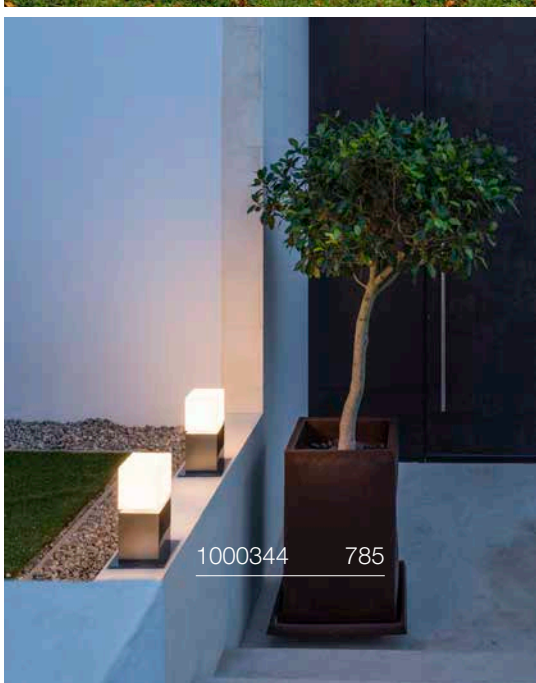

SQUARE POLE 30
Pole, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1000344**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Erdspieß	
grau	**231234**
Betonanker	
edelstahl	**1000343**

SQUARE POLE 60
Pole, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1000345**


E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h

Art.Nr.: **1008641**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Erdspieß	
grau	**231234**
Betonanker	
edelstahl	**1000343**

SQUARE POLE 90
Pole, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1000346**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h


Art.Nr.: **1005302**

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Erdspieß	
grau	**231234**
Betonanker	
edelstahl	**1000343**


231455 787

SLOTS 45
Pole





IP44 68° 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,5 W
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.
- offenes Kabelende


LED INSIDE CRI 80

200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**231815**
rost	**231817**

SLOTS 65
Pole





IP44 68° 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,5 W
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.
- offenes Kabelende


LED INSIDE CRI 90

200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**231455**
rost	**231457**

H-POL 30
Pole





IP65 IK03 120° 30000h L70B50 36

100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Systemleistung: 9,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung, Einbaumaße L: 14 cm B: 14 cm T: 16 cm

LED INSIDE CRI 80


350 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**232155**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Einbautopf, 14x14cm	
● schwarz	**232195**

H-POL 60
Pole





IP65 IK03 120° 30000h L70B50 18

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung, Einbaumaße L: 14 cm B: 14 cm T: 16 cm

LED INSIDE CRI 80


700 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**232165**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Einbautopf, 14x14cm	
● schwarz	**232195**



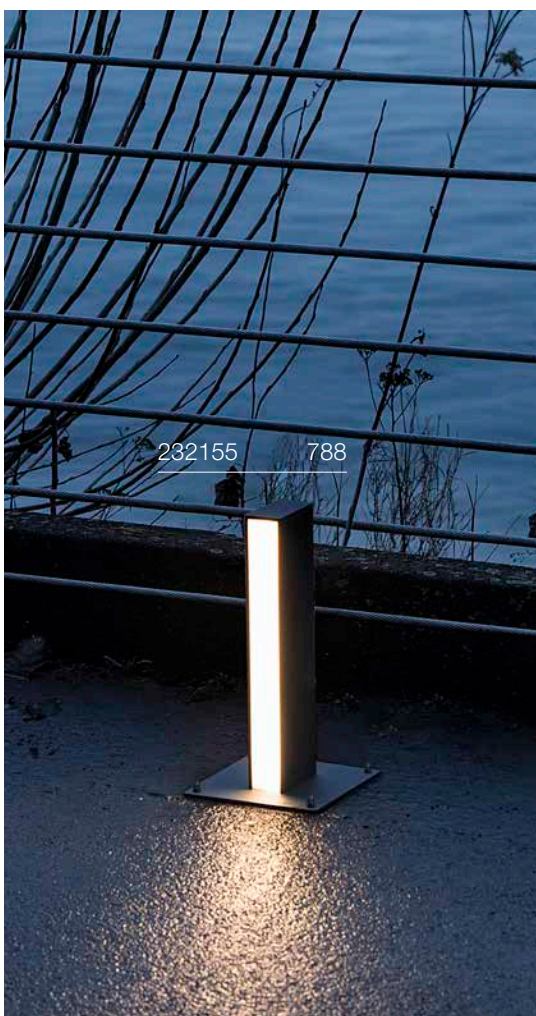


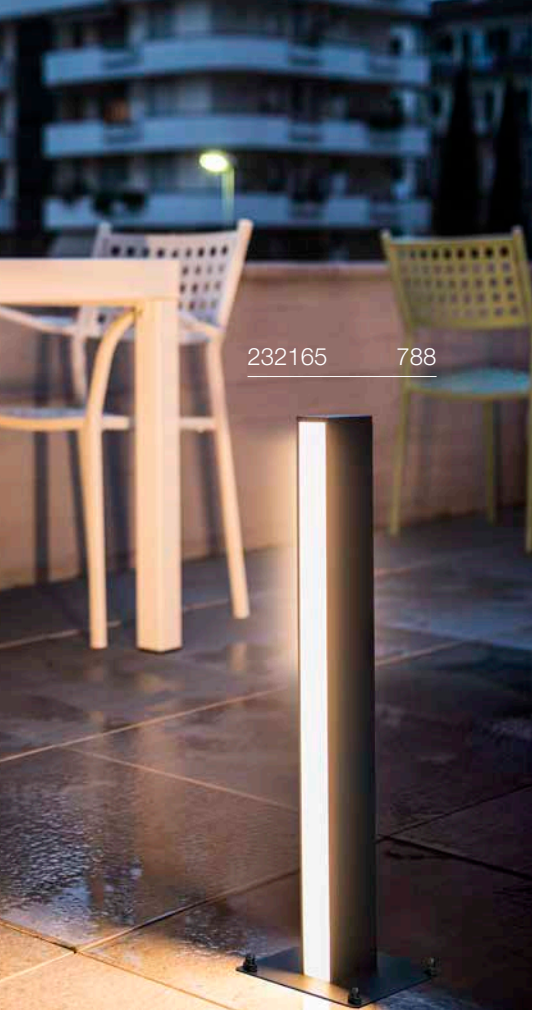


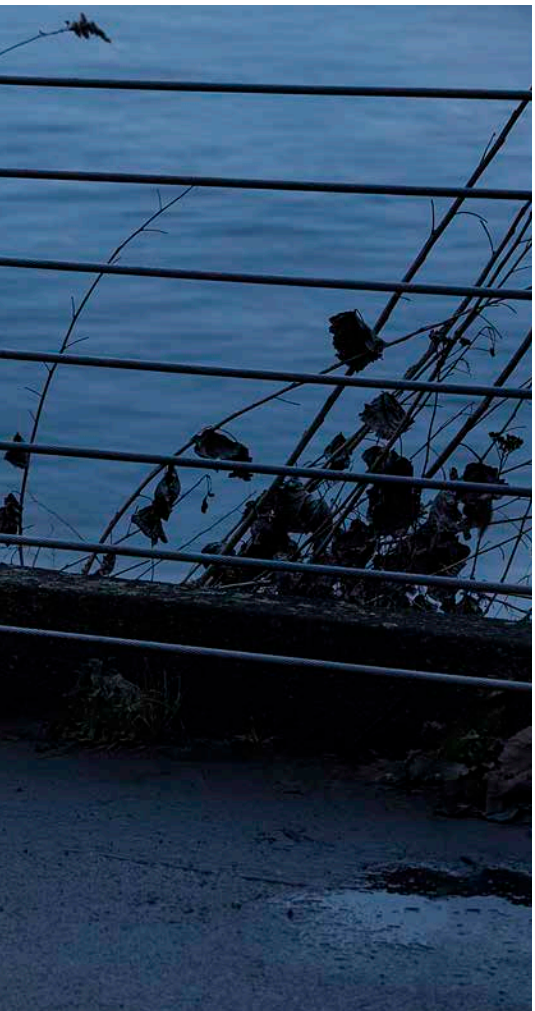

H-POL TWIN 60
Pole









220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 35 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Das Produkt ist zum Bodeneinbau vorgesehen
- Zur optionalen Montage im Erdreich steht ein größerer Einbautopf zu Verfügung, Einbaumaße L: 14 cm B: 14 cm T: 16 cm



Direct 700 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**232185**

⊕


Artikel	Art.Nr.
Einbautopf, 14x14cm	
● schwarz	**232195**


232135 791


232145 791

SLOTBOX 40
Pole







100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

INSIDE

160 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**232135**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**

SLOTBOX 70
Pole







100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,7 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende

INSIDE


160 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**232145**

⊕


Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**


1008727 793

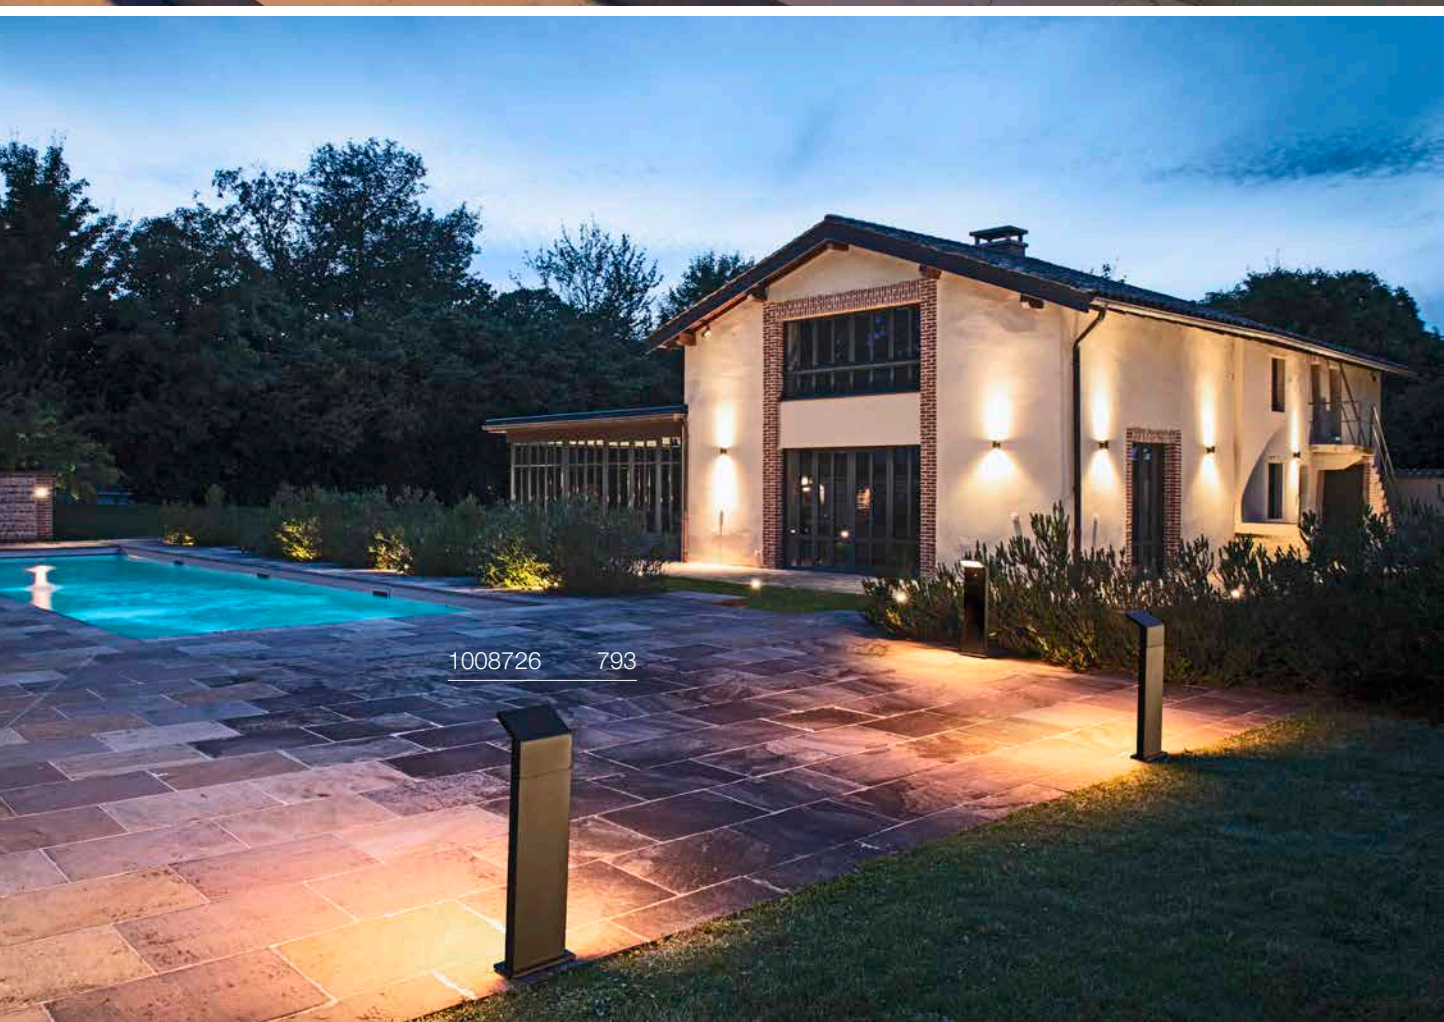
1008726 793

ORDI II 45
Pole, PHASE





IP65 IK07 50000 h L80B20 150

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium


- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- IP-Anschlussbox

700 lm | 2200 K | 850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008725**

ORDI II 70
Pole, PHASE





IP65 IK07 50000 h L80B20 150

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium


- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- IP-Anschlussbox

700 lm | 2200 K | 850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008726**

ORDI II 70
Pole, Sensor





IP54 IK07 50000 h L80B20 150

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium


- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Primary und Replica Funktionalität
- IP-Anschlussbox

700 lm | 2200 K | 850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008727**

ABRIDOR HYBRID 60
Pole





IP65 IK07 30000h L80B50 80

100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Systemleistung: 6,8 W
Material: Aluminium

- Solar und 230V Betrieb möglich
- 3 unterschiedliche Modi
- Akku Aufladung über Solar
- IP68-Anschlussbox


LED INSIDE CRI 80

600 lm | 2200 K	650 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1008543**

ABRIDOR HYBRID 100
Pole





IP65 IK07 30000h L80B50 80

100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Systemleistung: 6,8 W
Material: Aluminium

- Solar und 230V Betrieb möglich
- 3 unterschiedliche Modi
- Akku Aufladung über Solar
- IP68-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

600 lm | 2200 K	650 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1008544**










ABRIDOR 60
Pole





IP55 IK03 100° 90° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelende


LED INSIDE CRI 80

950 lm|3000 K | 980 lm|4000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1002991**

ABRIDOR 100
Pole





IP55 IK03 100° 90° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelende


LED INSIDE CRI 80

950 lm|3000 K | 980 lm|4000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1002992**

IPERI 50
Pole







220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,5 W
Material: Aluminium/Kunststoff


• offenes Kabelende



400 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**231305**

Artikel	Art.Nr.
Erdspieß	
● grau	**231231**

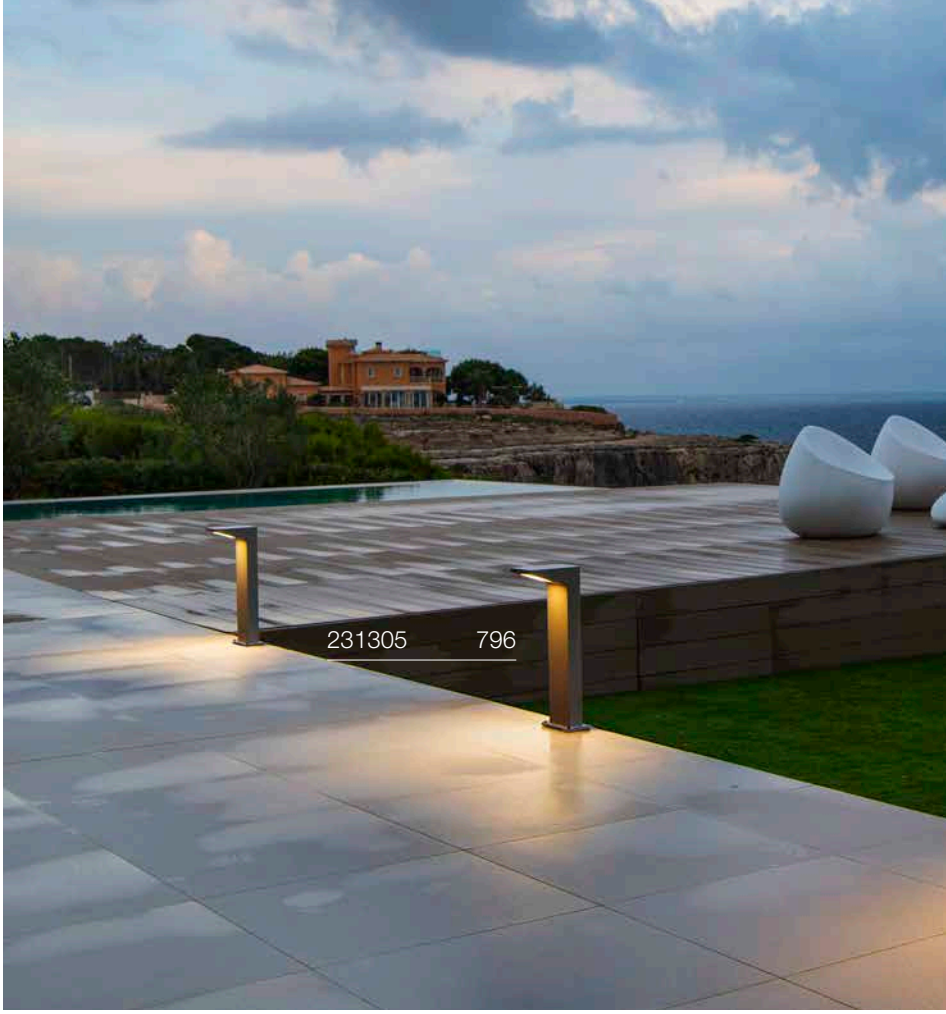








QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Betonanker inkl.
- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xGX53	max. Ø: 7,5 cm	L: 2,7 cm

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**232295**
grau	**232294**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h


C,L

Art.Nr.: **1005272**

Artikel	Art.Nr.
T-Verbinderbox	
schwarz	**228726**

QUAD
Pole





IP65 IK02 100° 180° 25000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80


1550 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1003001**

BOOKAT
Pole

CCT





IP65 IK05 30000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- inkl. IP Verbindungsbox
- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

1240 lm | 3000 K | 1300 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1005441**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**






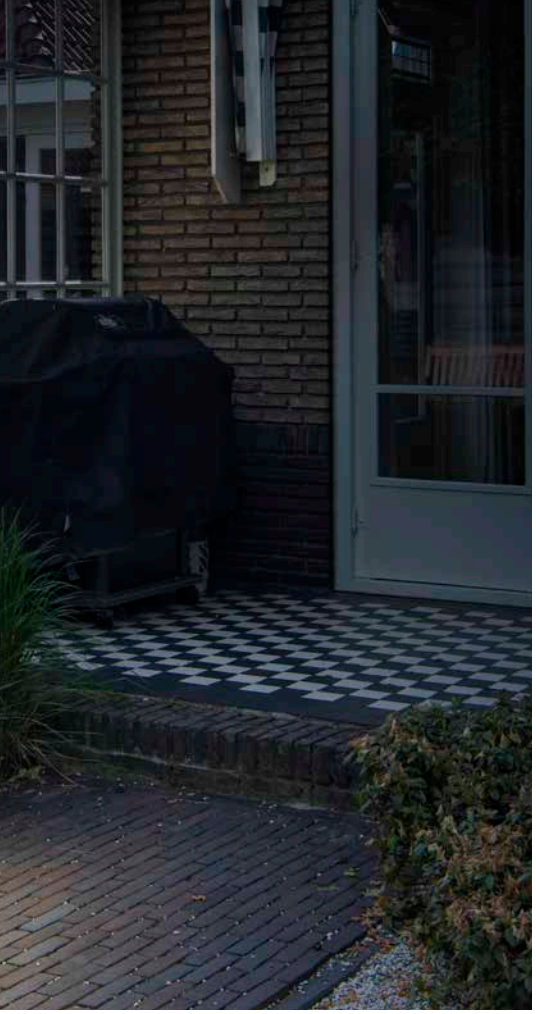



MYRA SPOT
Double, GU10





IP44 | 340° | 45° | 300

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Die Leuchtenhöhe kann max. durch 2 Verlängerungsstäbe erhöht werden
- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 4.5 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**233185**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h


C,L

Art.Nr.: 1005077

Artikel	Art.Nr.
Betonanker	
silber	**228712**
Schraubenset	
edelstahl	**228752**
Standfuss	
anthrazit	**233145**
Verlängerungsstab 30cm	
anthrazit	**233165**

SITRA 360
Pole, TCR-TSE





IP44 | 90° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 2xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**231505**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h

C,L


Art.Nr.: 1005272

Artikel	Art.Nr.
Erdspieß	
grau	**230060**
Erdspieß	
edelstahl	**1000736**


1002871 801

THEO PATHLIGHT 73
Pole, double







220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- offenes Kabelende



Sockel: 2xGU10

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1002871**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
● schwarz	**228730**


1007869 819



SYNA WIDE | 804



SYNA SHADE | 805



SYNA PLANT | 807



SYNA GARDEN | 807



SYNA | 807



GALEN 60 | 808



GALEN 120 | 808



GALEN PRO | 809



HELIA SPOT | 810–811



FLAC BEAM | 811



SAMRINA | 811



NAUTILUS 10 | 812–813



BIG NAUTILUS | 813



NAUTILUS 10 | 814



NAUTILUS | 815





NAUTILUS 10 SPOT | 815



DASAR® PROJECTOR | 817



DASAR® 920 | 817



HELIA SLIM | 819



THEO BRACKET | 821



LED SPIKE | 821






SITRA 360 SPIKE | 823

SYNA WIDE
SP







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 5,5 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

LED INSIDE CRI 80

	500 lm | 2200 K	650 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 500 lm | 2200 K	**1008478**
● schwarz 650 lm | 3000 K	**1008479**








SYNA SHADE
SP, GU10

NEW







220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 10 W


Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5 cm	L: 5,3 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008480** ●


GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000 h

Art.Nr.: **1007230**



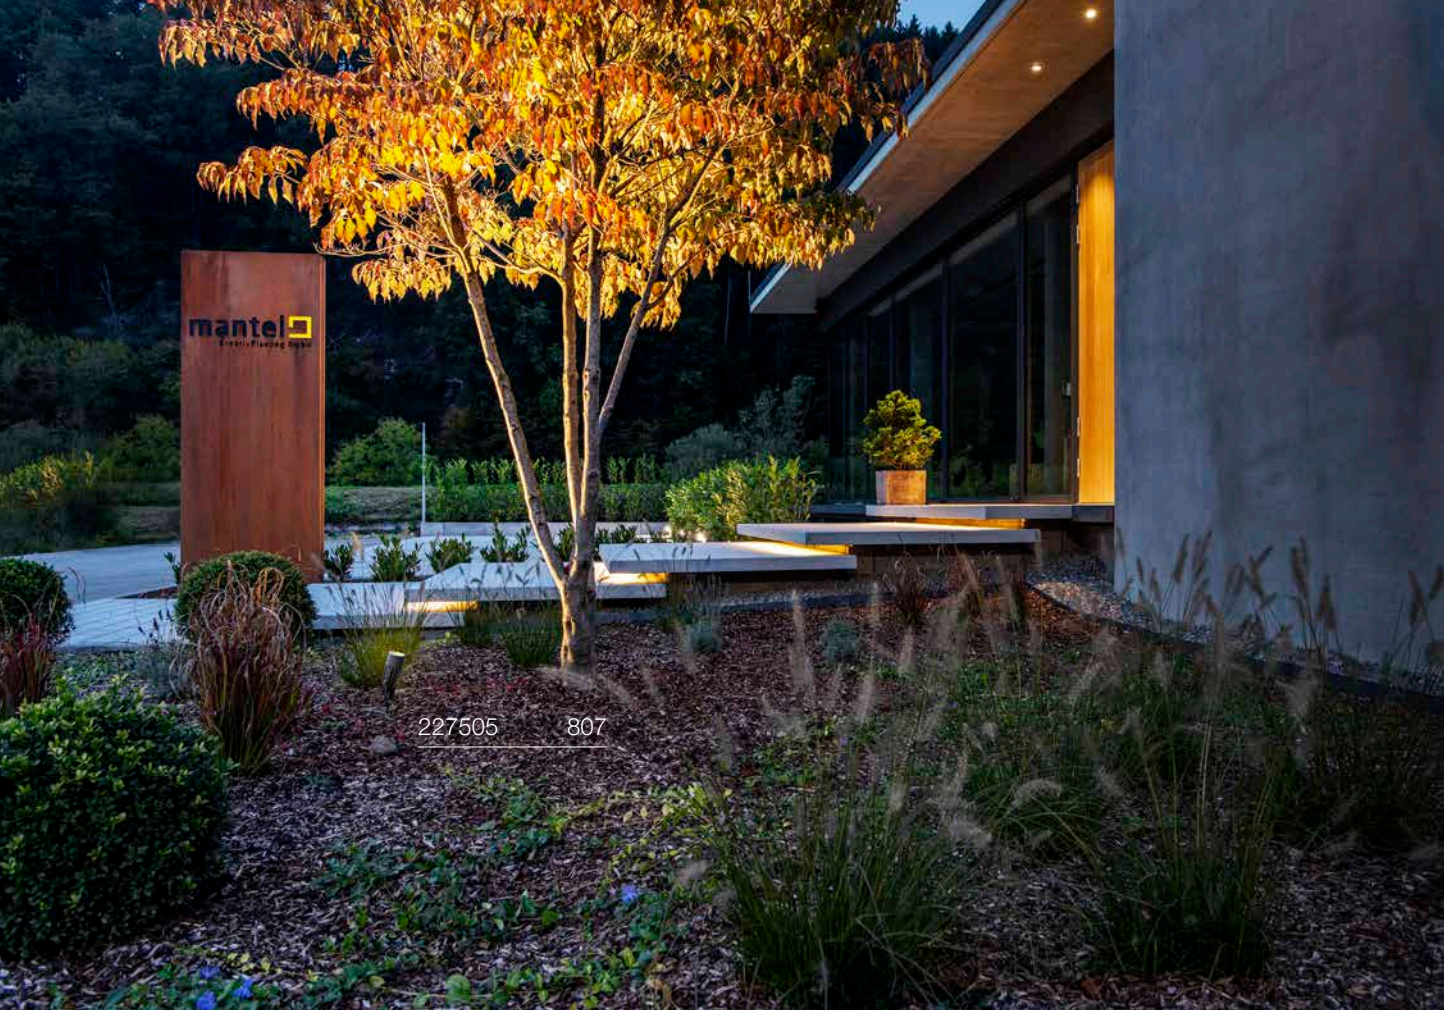


227505 807

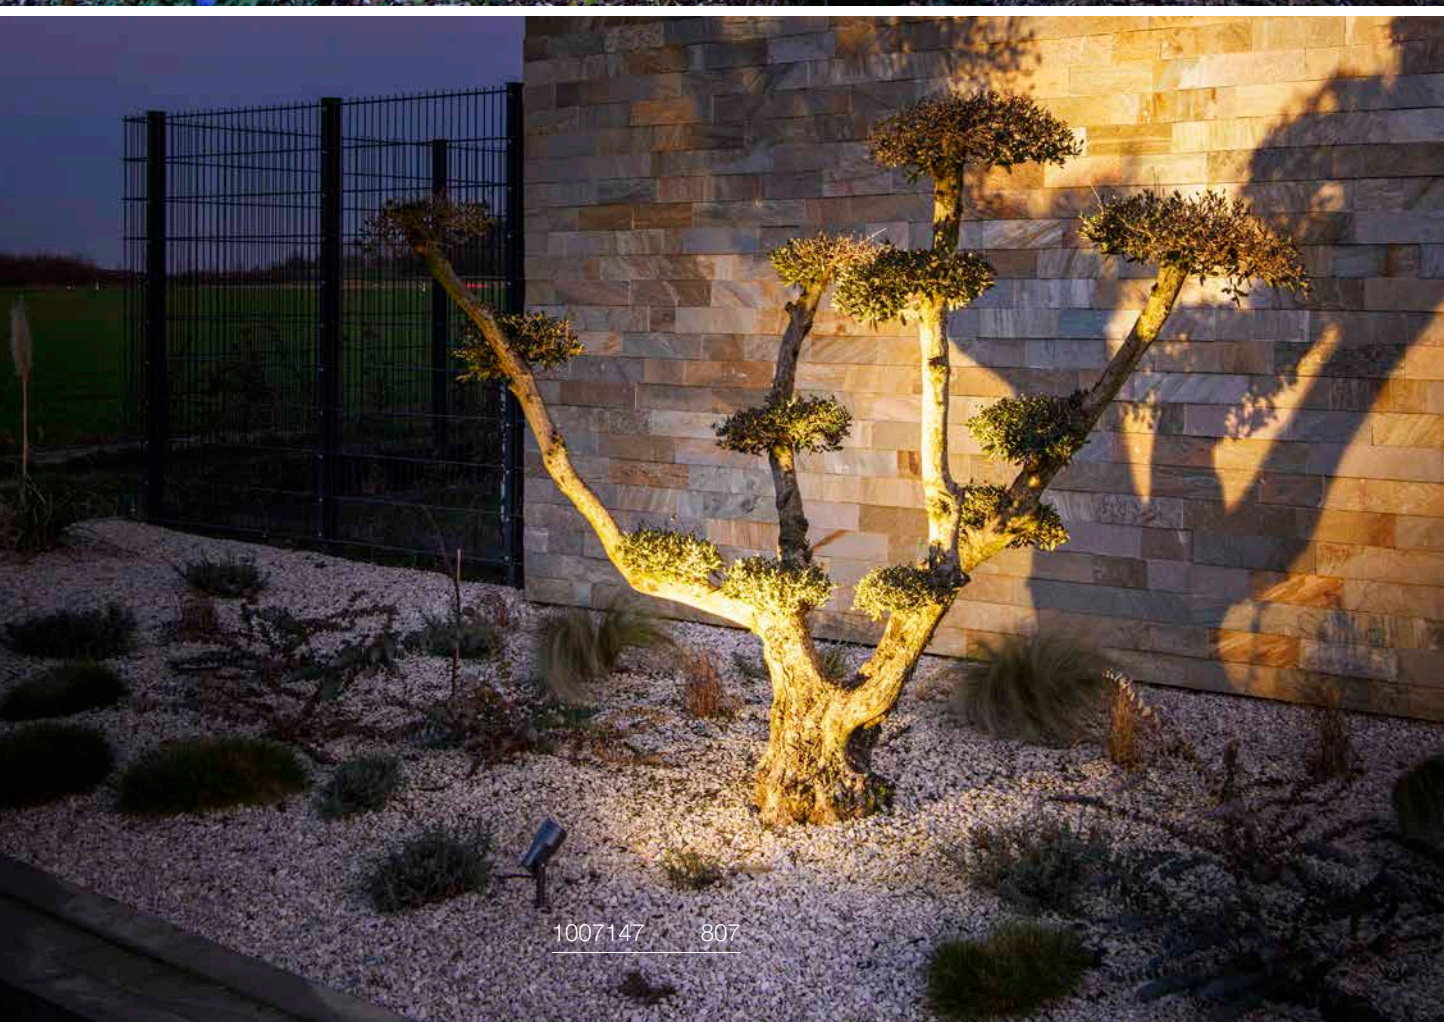

1007147 807

SYNA PLANT
SP







220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker




540 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007146**

SYNA GARDEN
SP







220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker




540 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007147**

SYNA
SP







220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium


- IP44-Sicherheitsstecker



470 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**227505**

GALEN 60
SP

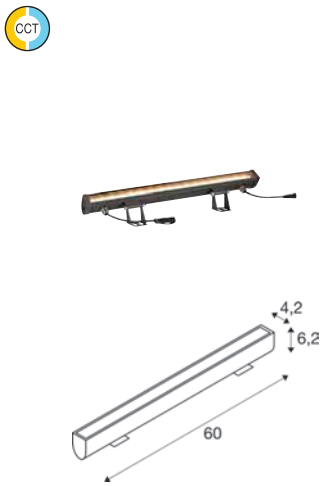

IP65 IK03 180° 54 000 h L70B50 12

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80


1570 lm | 3000 K	1570 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1003447**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Anschlussleitung 5m mit offenem Kabelende	
● schwarz	**231960**
Verbindungskabel 1,0m	
● schwarz	**231961**

GALEN 120
SP

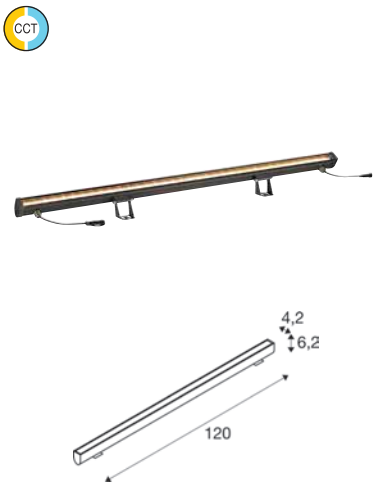

IP65 IK03 180° 54 000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 34 W
Material: Aluminium

- IP67-Stecksystem

LED INSIDE CRI 80


3000 lm | 3000 K	3100 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1003448**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Anschlussleitung 5m mit offenem Kabelende	
● schwarz	**231960**
Verbindungskabel 1,0m	
● schwarz	**231961**




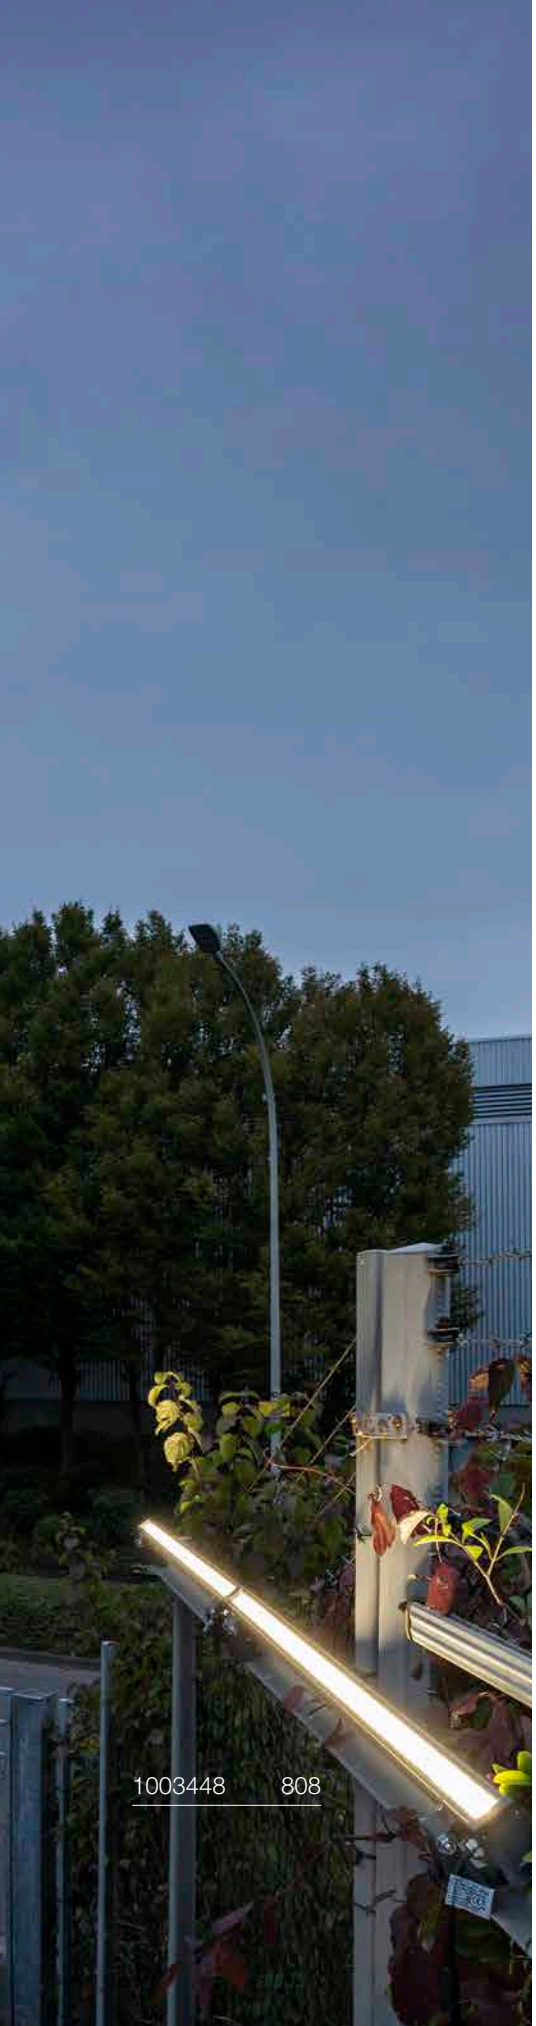

GALEN Pro 60
WL, DALI

NEW





Dali IP65 IK06 26/54 180° 50000 h L80B20 17

220-240 V ~0/50/60 Hz | 305 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Glas

- Asym. Lichtverteilung zur optimalen Ausleuchtung von großen Flächen
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

Asymetrical 2300 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1009107**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Wandhalterung	
grau	**234354**

GALEN Pro 120
WL, DALI

NEW





Dali IP65 IK06 26/54 180° 50000 h L80B20 17

220-240 V ~0/50/60 Hz | 335 mA
Systemleistung: 40 W
Material: Aluminium/Glas

- Asym. Lichtverteilung zur optimalen Ausleuchtung von großen Flächen
- IP-Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80


Asymetrical 5150 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1009108**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Wandhalterung	
grau	**234354**




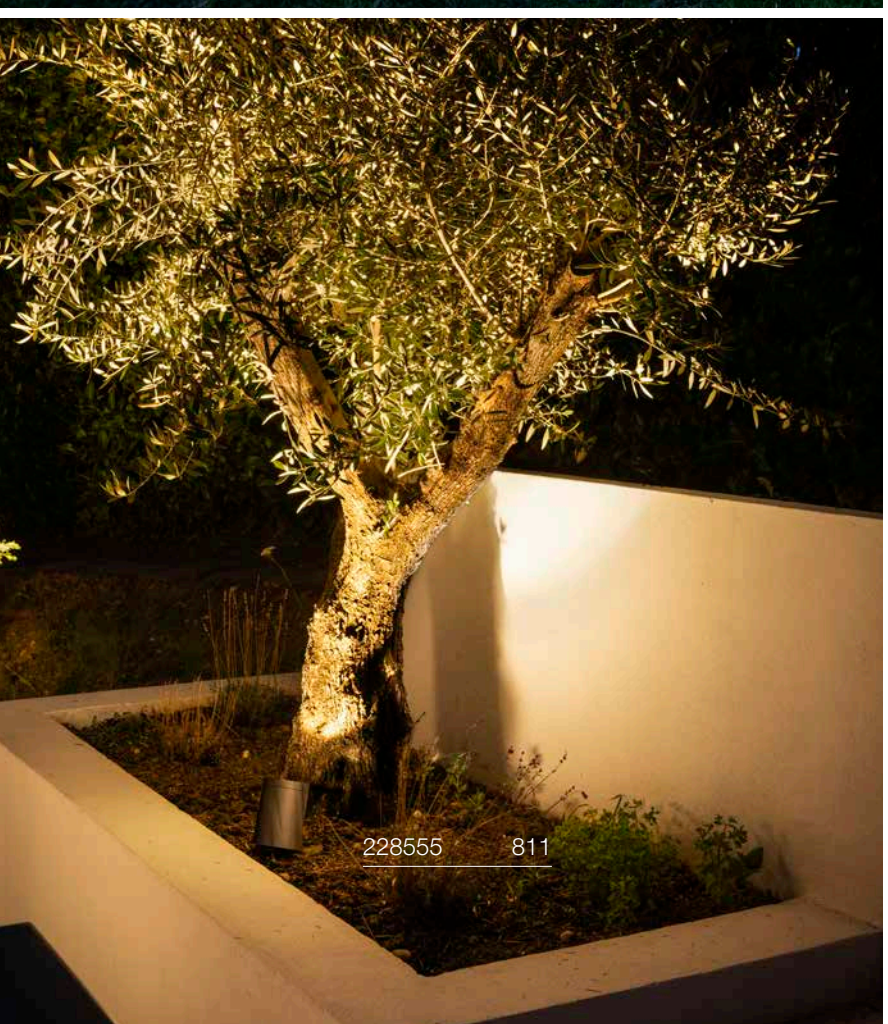

HELIA SPOT S

SP, single







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,5 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

LED INSIDE CRI 80

440 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1000735**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Erdspieß	
edelstahl	**1000736**

HELIA SPOT L
SP, single, PHASE





IP66 IK04 40° 320° 90° 40000h L70B50 300

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

LED INSIDE CRI 80

1340 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
anthrazit	228555

⊕

Artikel	Art.Nr.
Erdspieß	
edelstahl	228560

FLAC BEAM
SP





IP65 IK04 60° 120° 170° 50000h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker


LED INSIDE CRI 80

1600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
grau	231072

SAMRINA
SP, single, GU10





IP65 IK04 280° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff

- Enthält recyceltes Material
- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 7 W

Sockel: GU10 | max. Ø: 6 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.
schwarz	1004757


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.Nr.: **1005077**

NAUTILUS 10
SP, rund, QPAR51





IP65 IK04 180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10	L: 5,7 cm


Variante	Art.Nr.
grau	**227418**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h


C,L

Art.Nr.: **1005077**



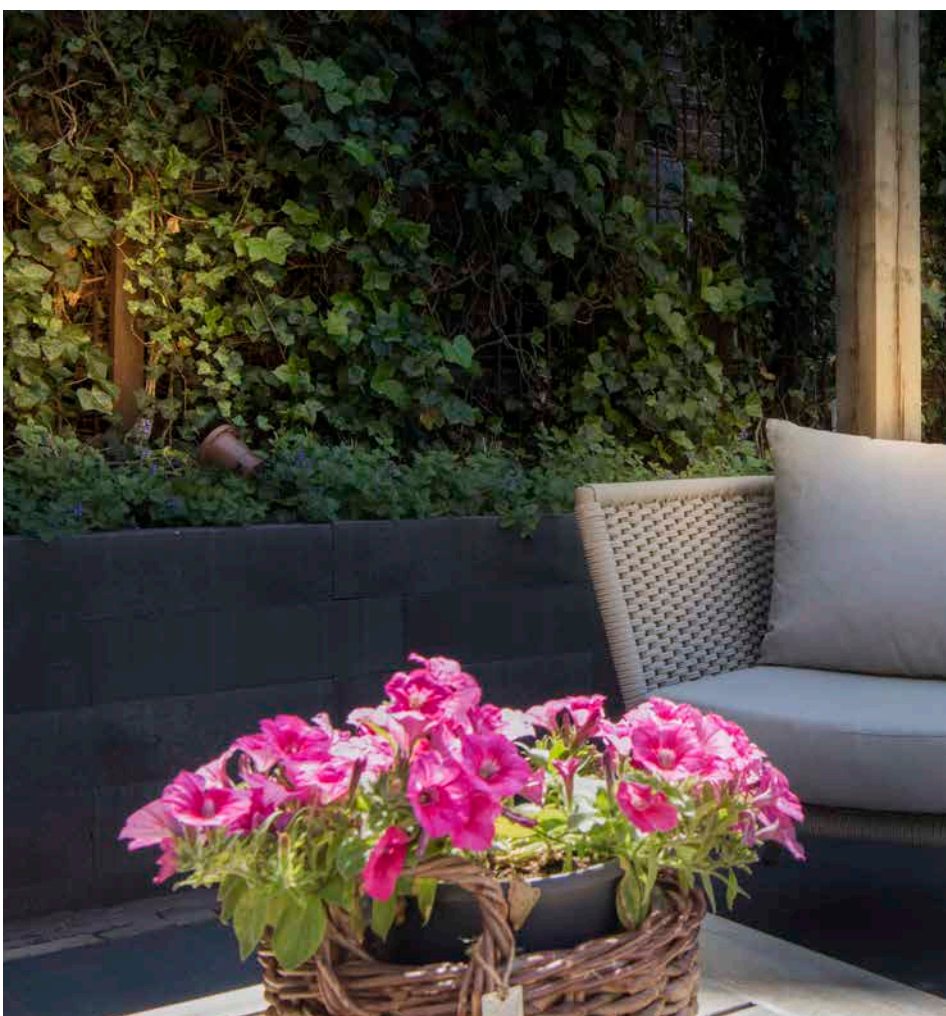




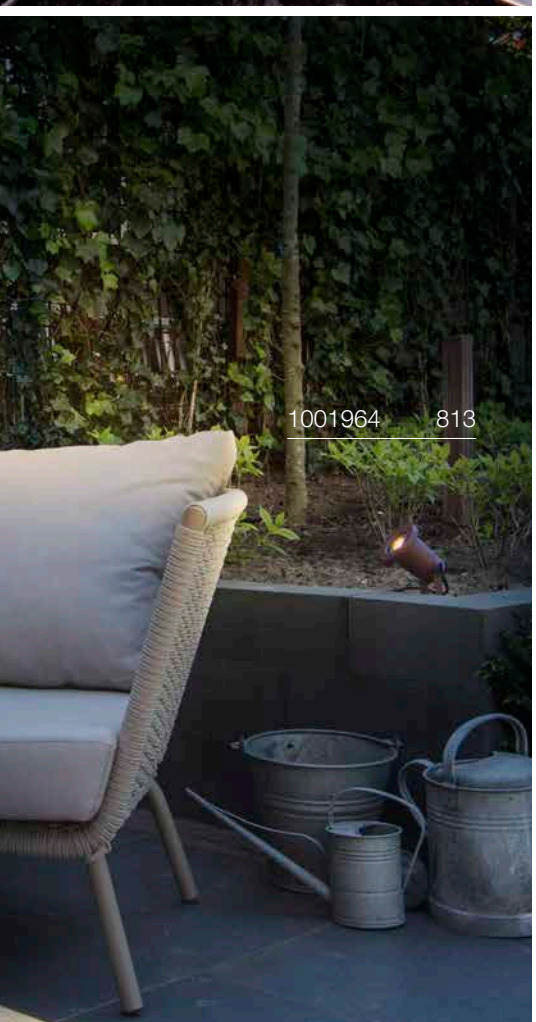

BIG NAUTILUS
SP, rund, QPAR51





IP44/ IP65 · IK06 · 180° · 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Erdspieß aus recyceltem Kunststoff
- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: GU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 8,3 cm


Variante	Art.Nr.
schwarz	**227410**
rost	**1001964**
grün	**1001965**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

Art.Nr.: **1005077**

NAUTILUS 10
SP, rund, QPAR51





IP55 · IK04 · 180° · 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 316

- IP44-Sicherheitsstecker


SOCKET INSIDE 25 W


Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**229740**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

Art.Nr.: **1005077**

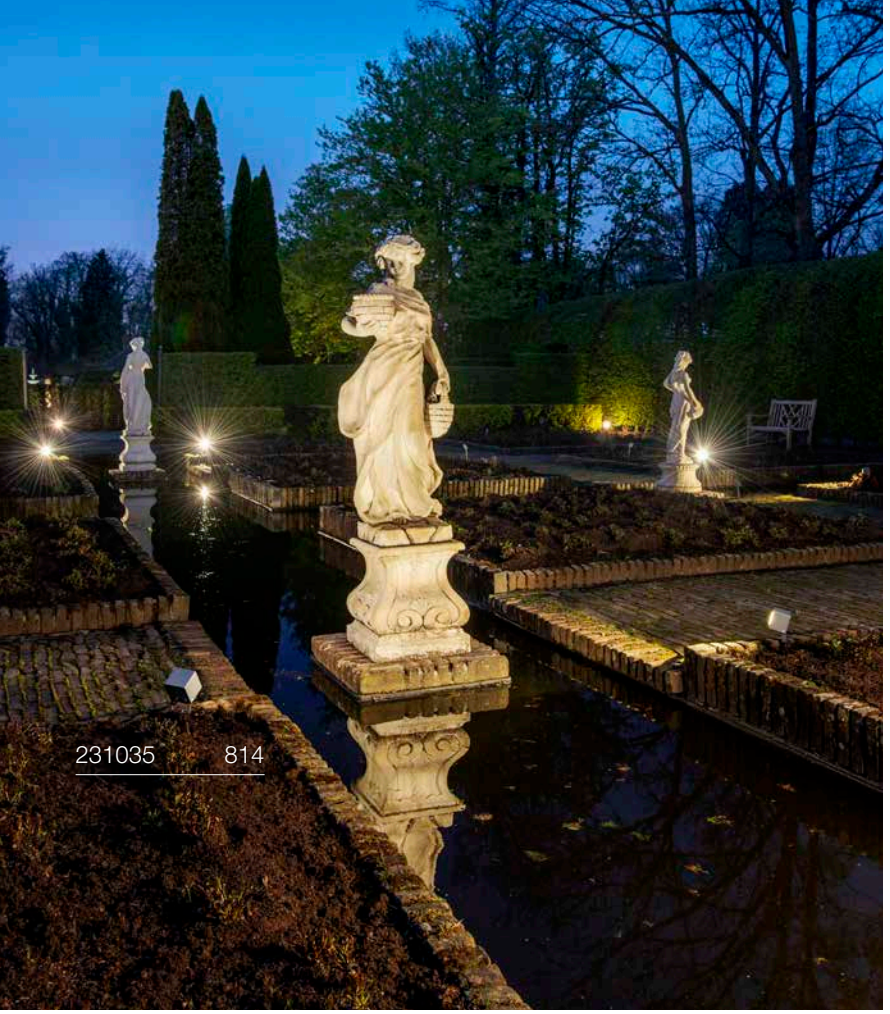


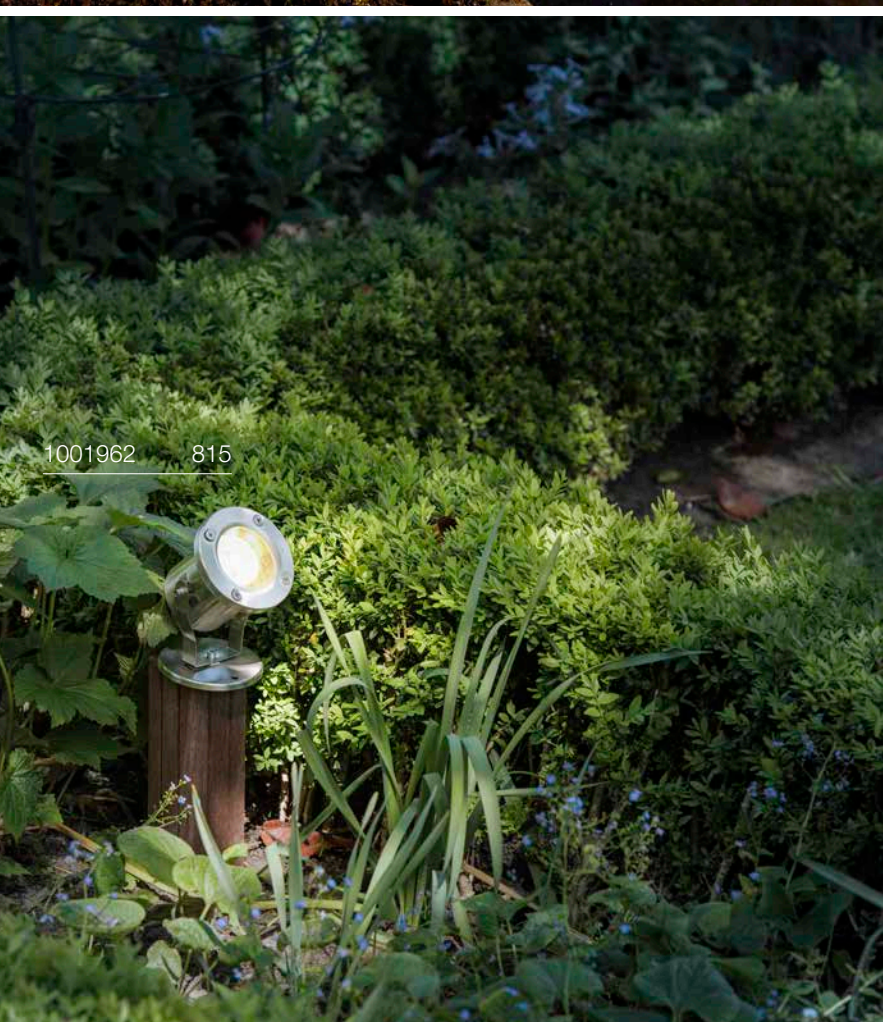

NAUTILUS 10

SP, quadratisch







100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,5 W
Material: Aluminium/Glas

- IP44-Sicherheitsstecker




660 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**231035**

NAUTILUS
SP, QR-C51





IP67 IK03 180° 150

12 V 50/60 Hz
Material: Edelstahl 304/Glas

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**229090**


GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | EEK = G
6 kW/1000 h



Art.Nr.: 1001574

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51





IP55 IK03 360° 180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 316

- offenes Kabelende

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**229741**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L




Art.Nr.: 1005077

⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**

NAUTILUS 10 SPOT
SP, LED





IP55 IK04 60° 180° 30 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 9 W
Material: Edelstahl 316

- IP44-Sicherheitsstecker

LED INSIDE CRI 80

520 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1001962**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Erdspieß Kunststoff	
schwarz	**900011**
Montage Platte	
edelstahl	**1001963**


233570
817

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24V





IP68 IK04 40° 90° 25000 h L70B50 250

12-24 V
Systemleistung: 6,5 W
Material: Edelstahl 316/Glas

- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

520 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**233570**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Erdspiess Edelstahl 316	
edelstahl	**233580**
Montageplatte Edelstahl316	
edelstahl	**233582**
Erdspieß Kunststoff	
schwarz	**900011**
LED Netzteil, 15W | 12V	
weiß	**1005444**
LED Netzteil, 15W | 24V	
weiß	**1005445**

DASAR® 920
SP, 230V





IP67 IK04 40° 90° 25000 h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systemleistung: 4,6 W
Material: Edelstahl 316/Glas

- IP44-Sicherheitsstecker


LED INSIDE CRI 80


300 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**233571**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Erdspiess Edelstahl 316	
edelstahl	**233580**
Montageplatte Edelstahl316	
edelstahl	**233582**
Erdspieß Kunststoff	
schwarz	**900011**

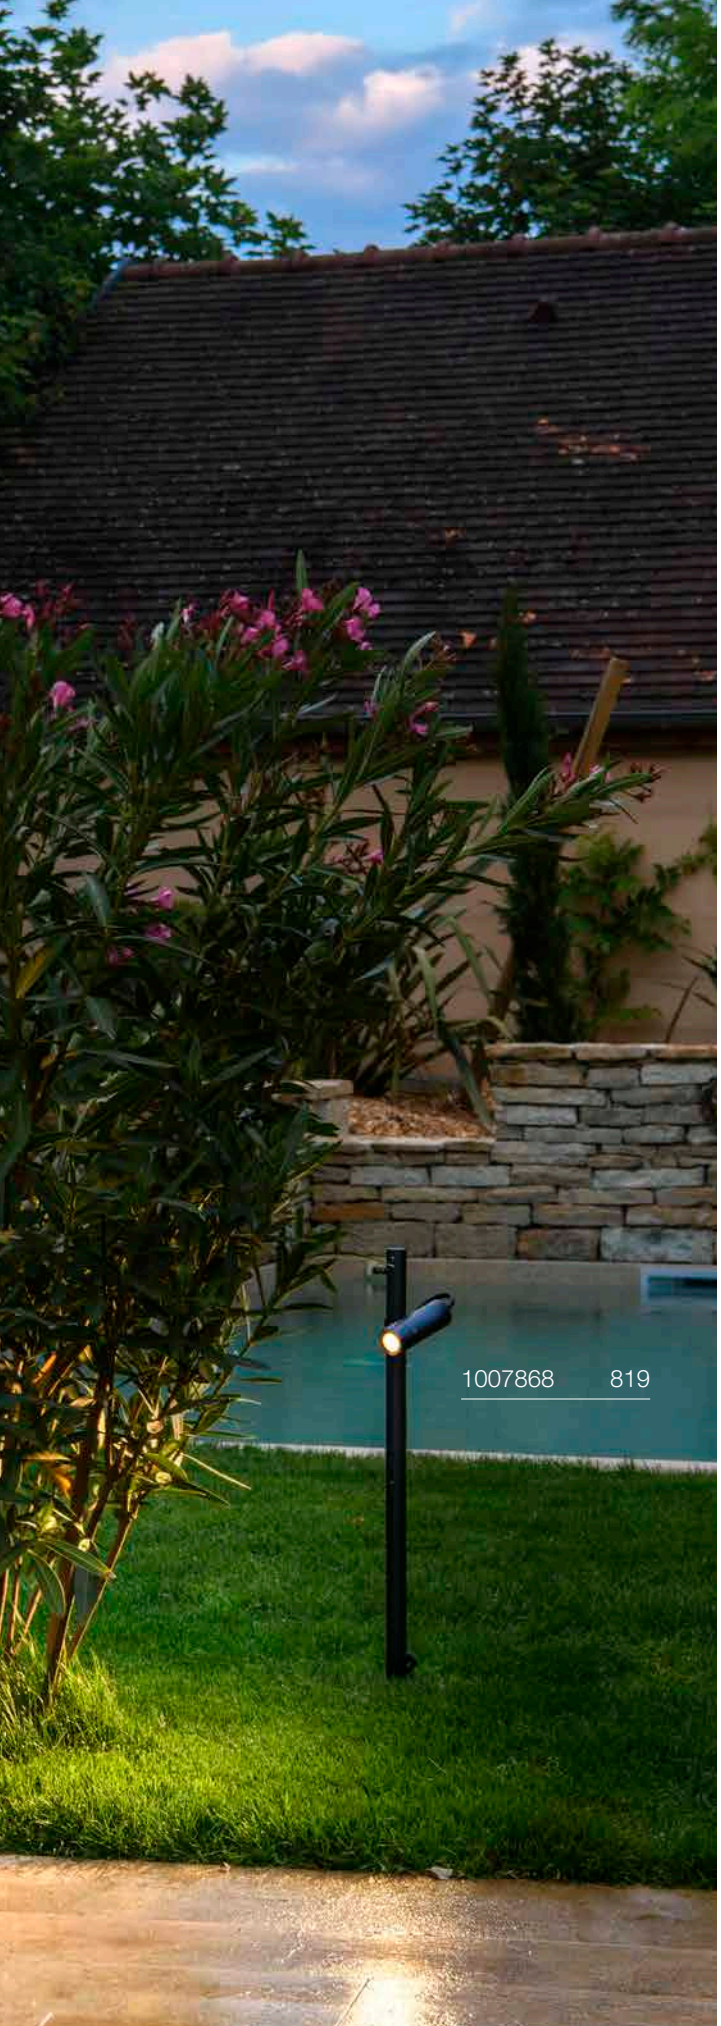
1007868 819

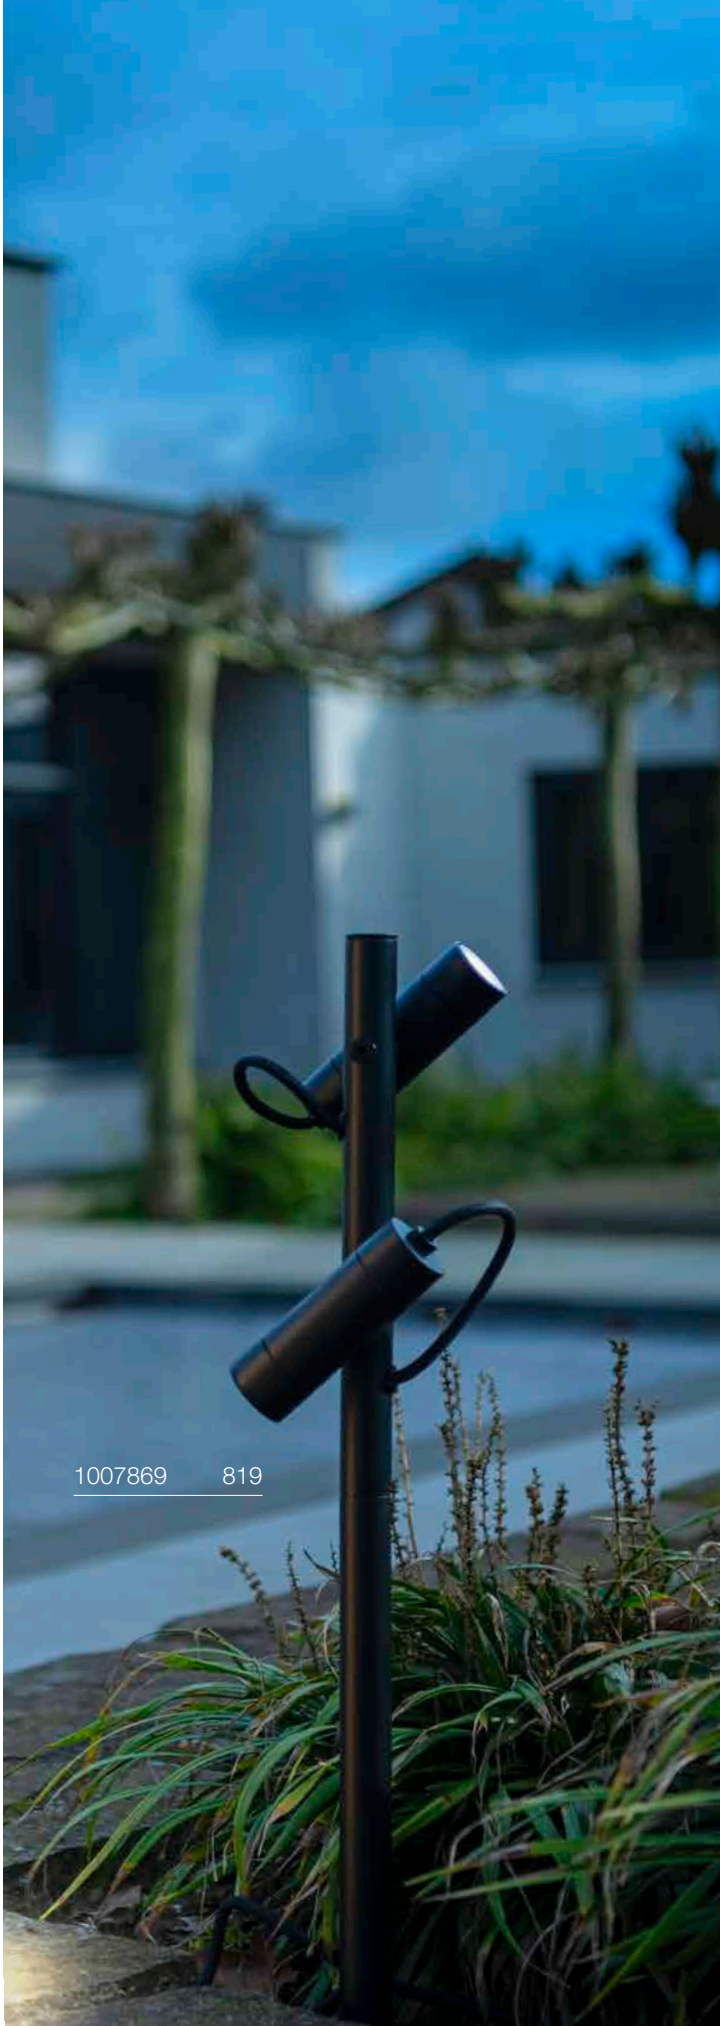
1007869 819

HELIA SLIM
Pole, single

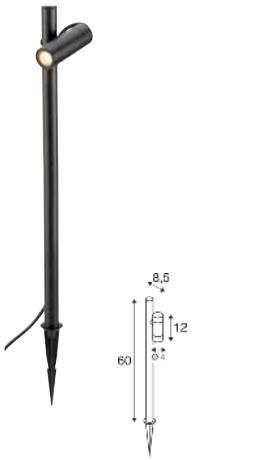

IP65 IK03 38° 180° 50000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- IP44-Sicherheitsstecker

LED INSIDE CRI 80

450 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007868**

HELIA SLIM
Pole, double



IP65 IK03 2x 38° 180° 50000h L70B50 150


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium


- IP44-Sicherheitsstecker


LED INSIDE CRI 80


Down 450 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007869**

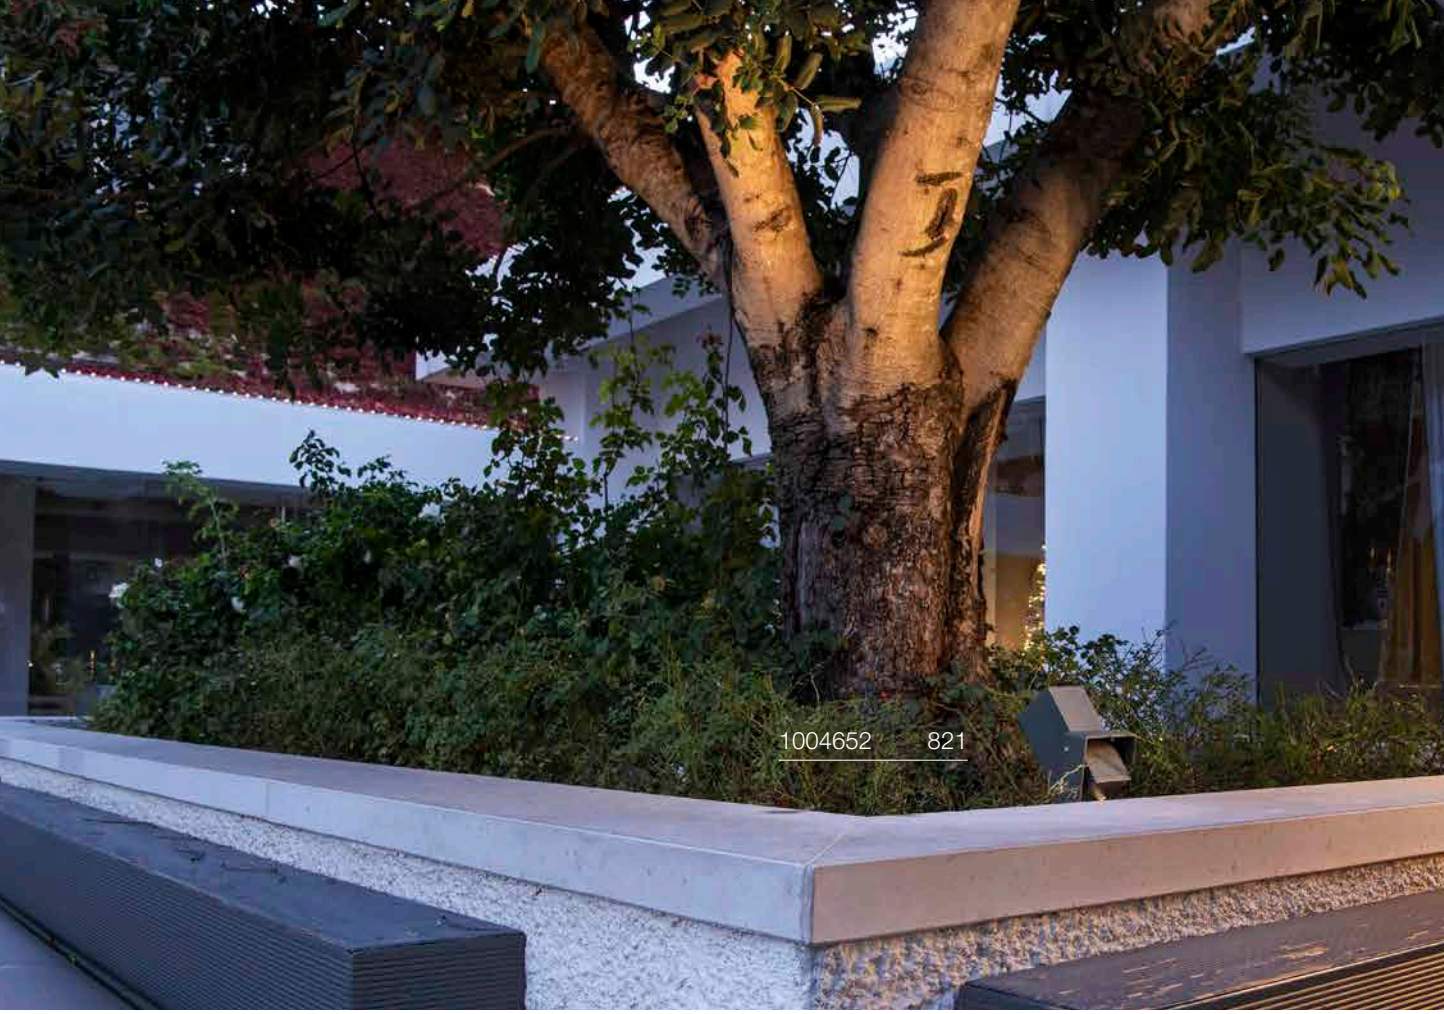
1004652 821

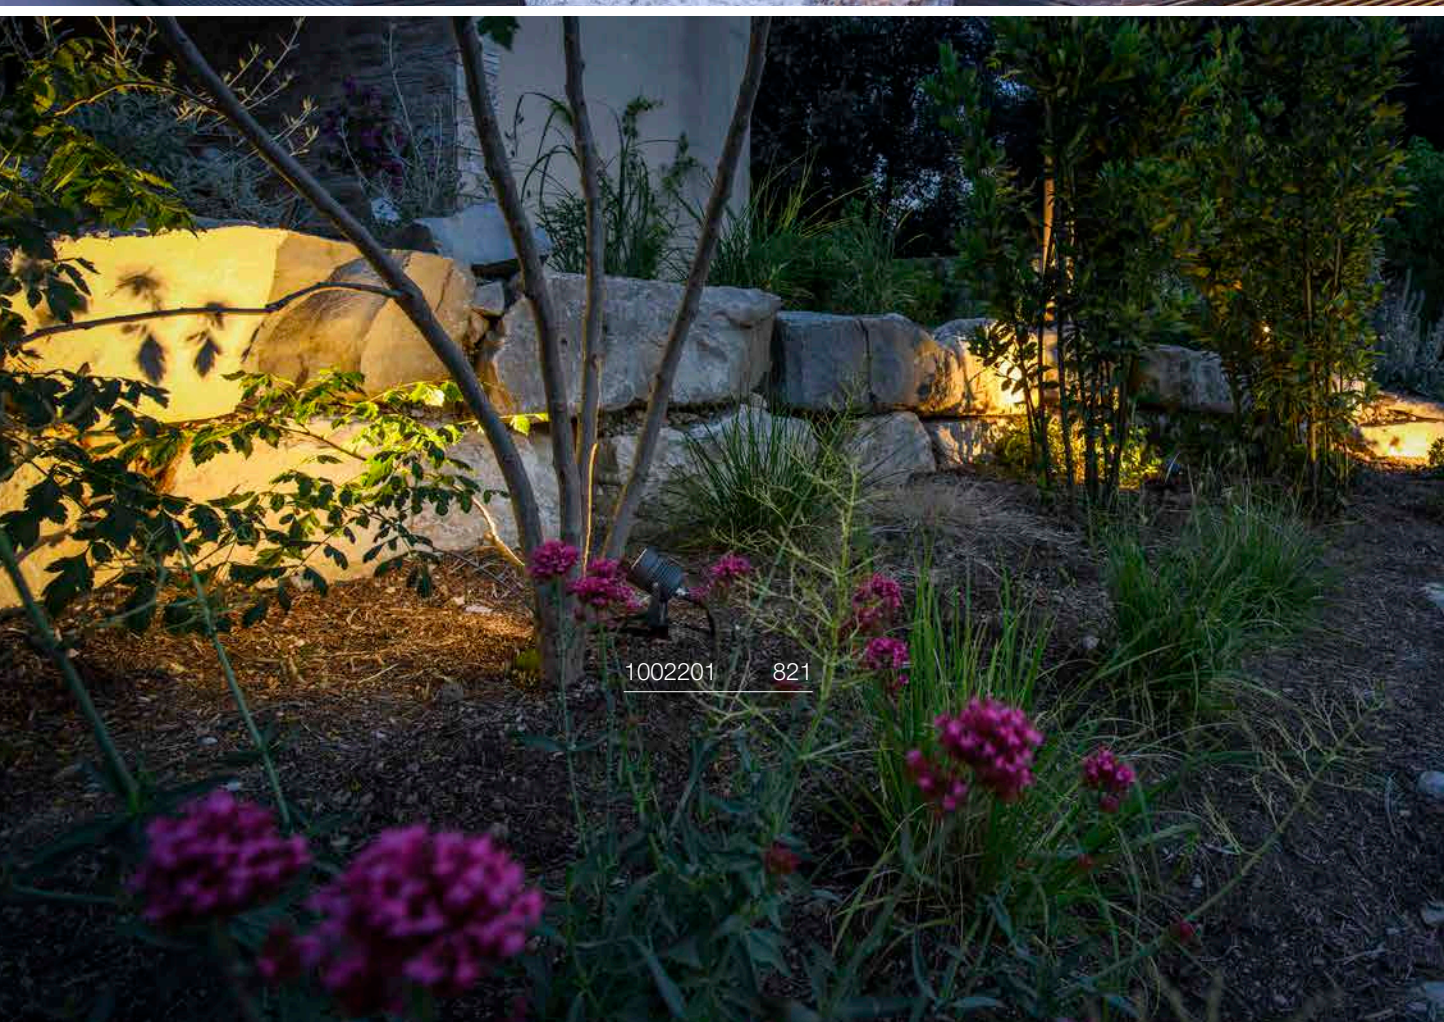

1002201 821

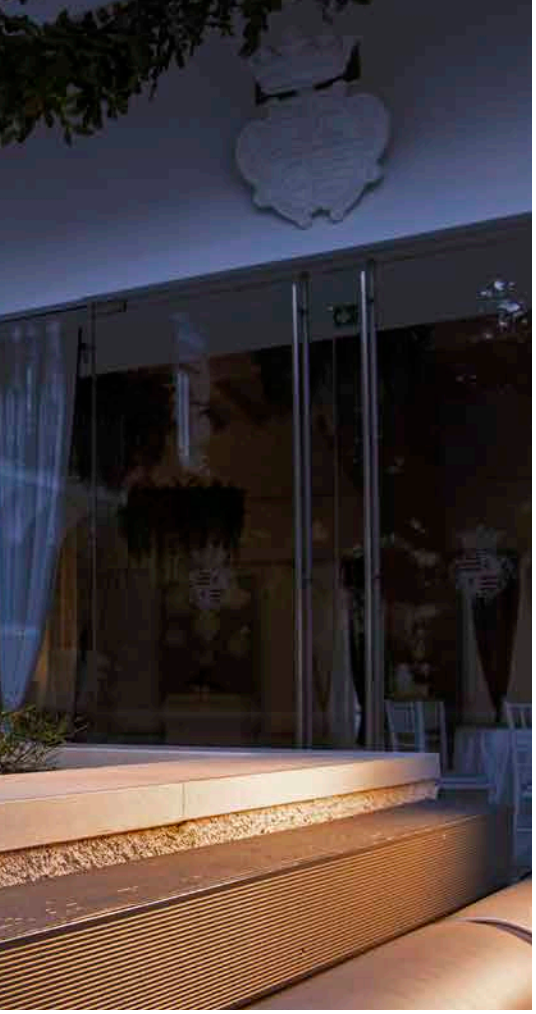

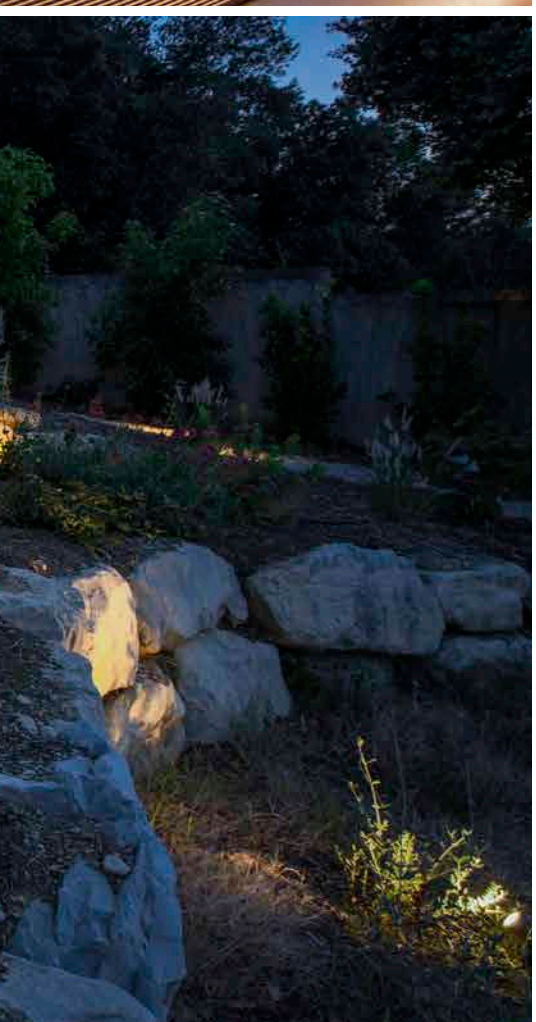

THEO BRACKET
SP





IP44/ IP65 | IK02 | 70° | 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE | 7 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1004652**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000 h

C,L

Art.Nr.: **1005077**

LED SPIKE
SP





IP55 | IK06 | 40° | 30 000 h L80B80

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Glas

- IP44-Sicherheitsstecker

LED INSIDE | CRI 80


400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1002201**
rost	**1002203**


231535 823

SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE





IP44 IK04 90° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Erdspieß aus recyceltem Kunststoff
- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm


Variante	Art.Nr.
anthrazit	**231525**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000 h

C,L

Art.Nr.: **1005272**

SITRA 360 SPIKE
SP, double, TCR-TSE

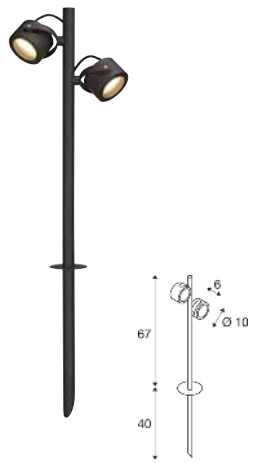

IP44 IK04 90° 90° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- IP44-Sicherheitsstecker

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 2xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**231535**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | EEK = G
7 kW/1000 h

C,L

Art.Nr.: **1005271**


1006327 830



SOCKET

PHOTONI | 827



SOCKET



LED

CUBE | 828



LED

ESKINA FRAME | 829



ENOLA® OCULUS | 830



ENOLA® ROUND | 831



LED

ENOLA® SQUARE | 832



LED

SOCKET

BIG THEO | 833





LED

OVALISK | 834



SOCKET

MOLAT | 835




SITRA | 836






ROX | 837

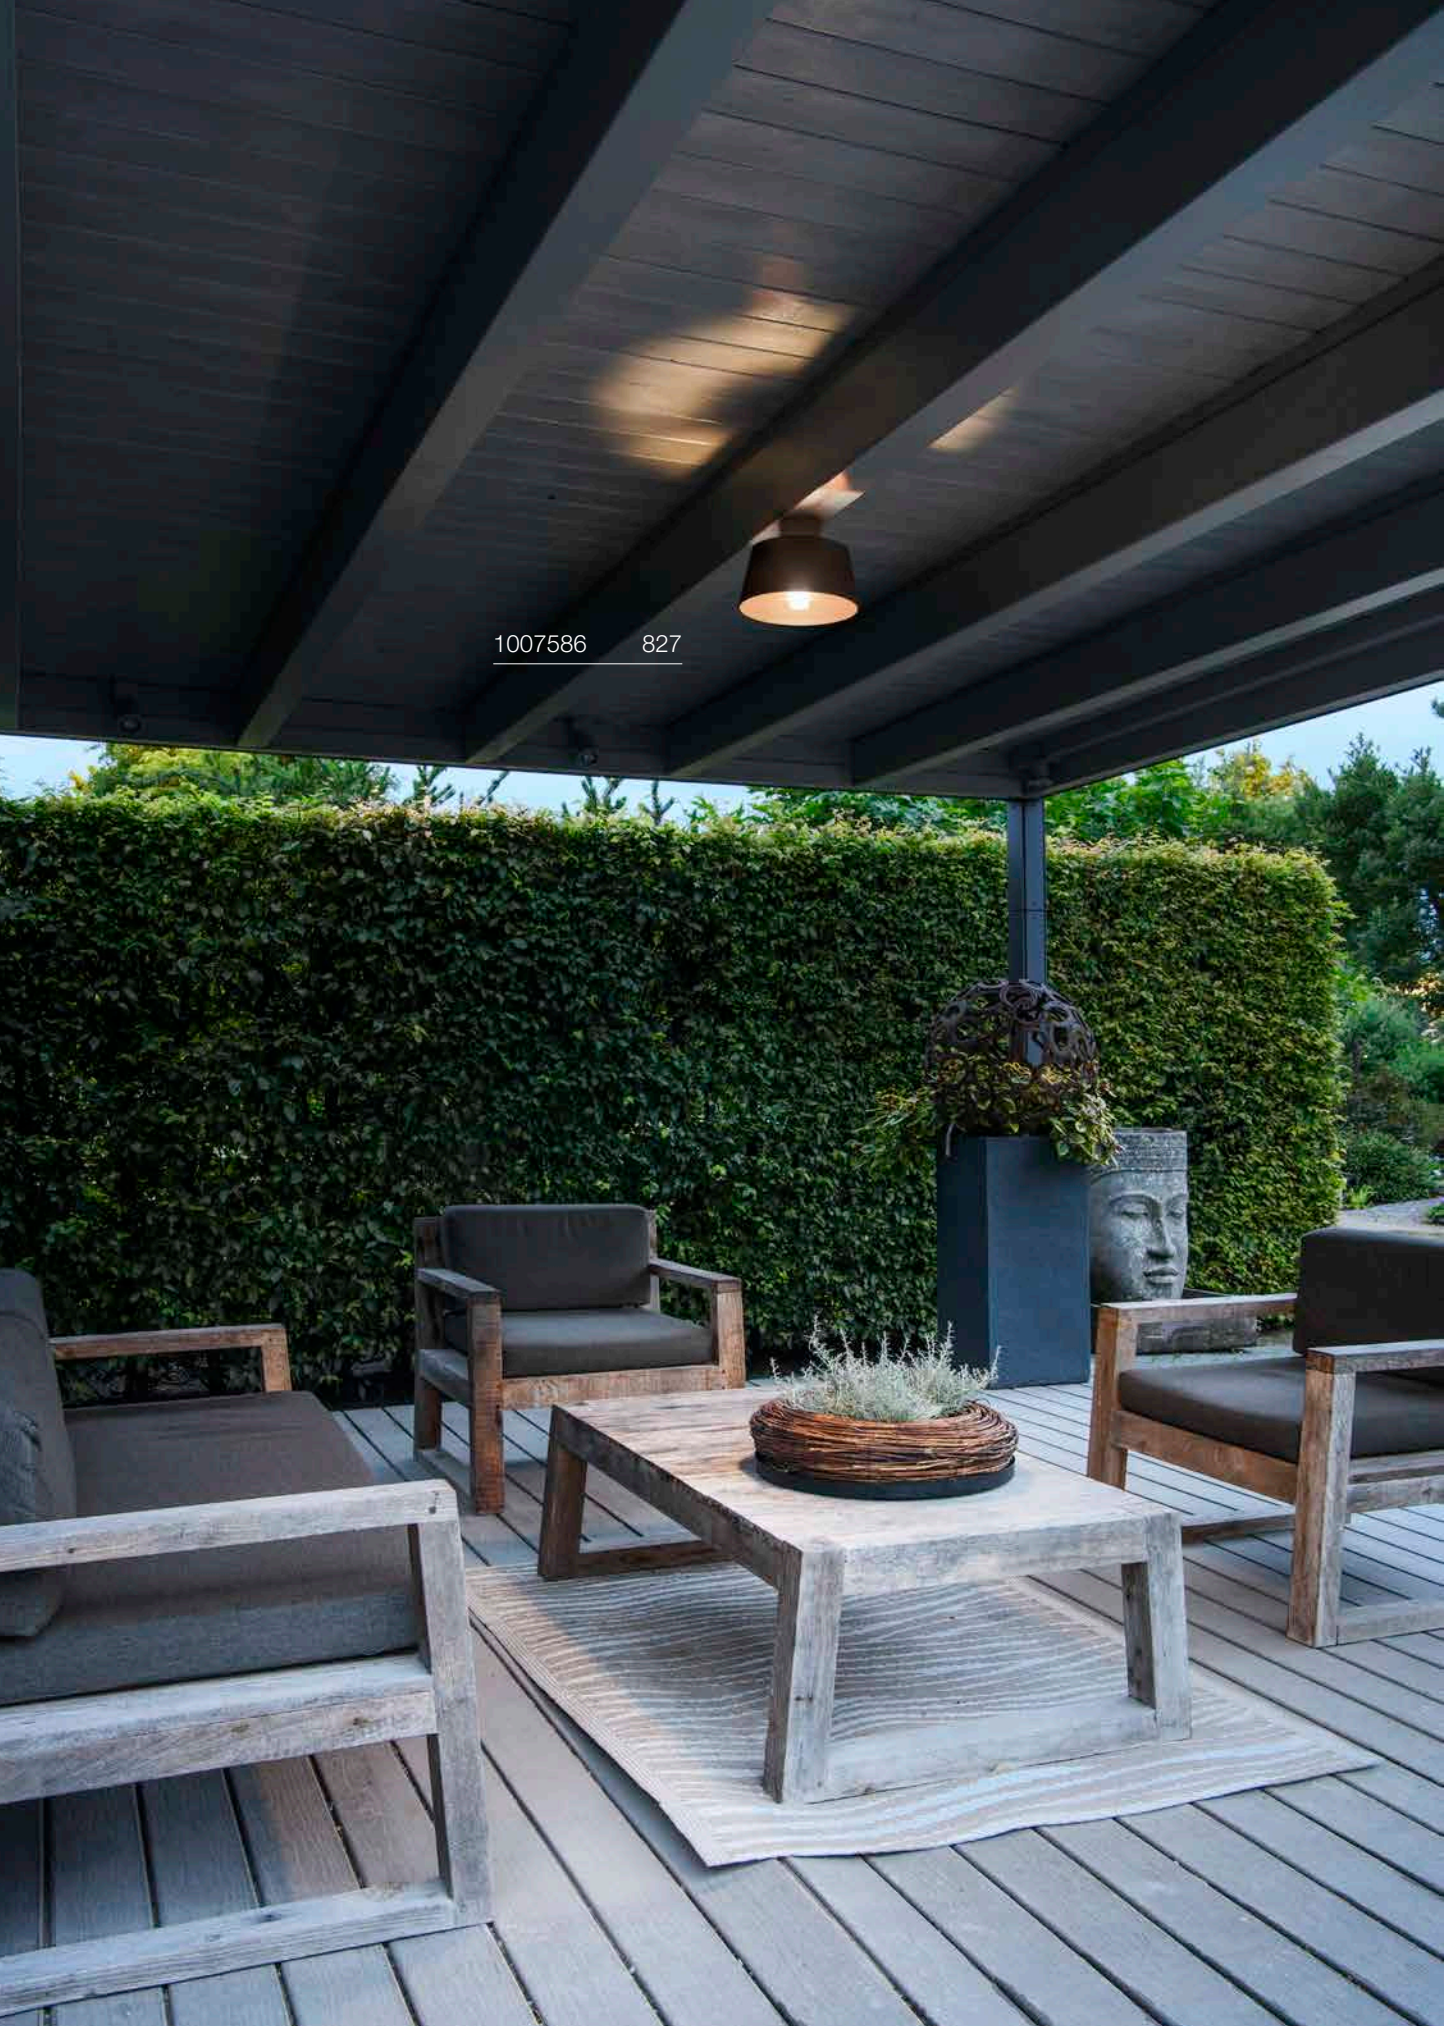
1007586 827

PHOTONI CYL
CL, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008199**
● rost	**1008200**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h

Art.Nr.: **1008641**

PHOTONI
CL, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Seeluftbeständig

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007586**
● rost	**1007582**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

CUBE
CL, PHASE





IP65 IK04 80° 50000 h L70B20


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80

1000 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1007461**

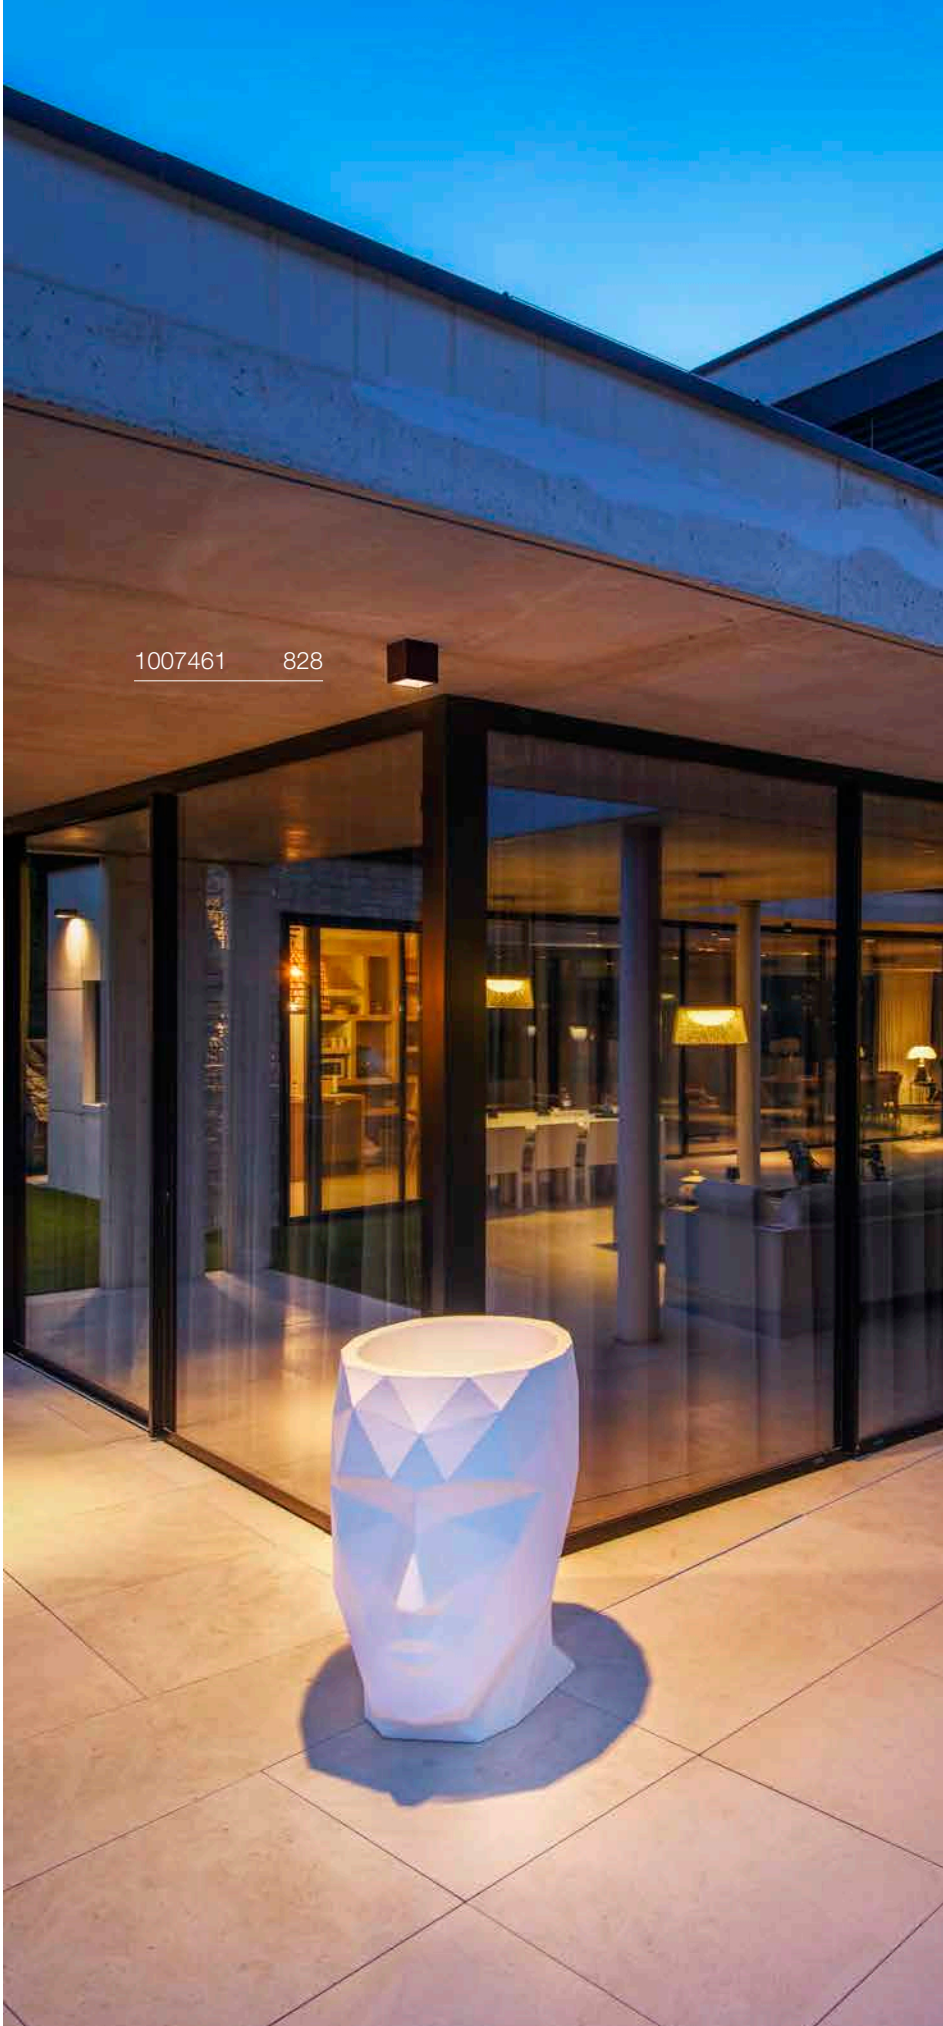



ESKINA FRAME
CL, single, PHASE





IP65 IK06 95° 320° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Leuchtenkopf ist schwenkbar


LED INSIDE CRI 80

Direct	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1006316**

ENOLA® OCULUS
CL





IP65 IK03 100° 30000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden


LED INSIDE CRI 90

1000 lm | 3000 K	1100 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1006327**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
● anthrazit	**1003479**

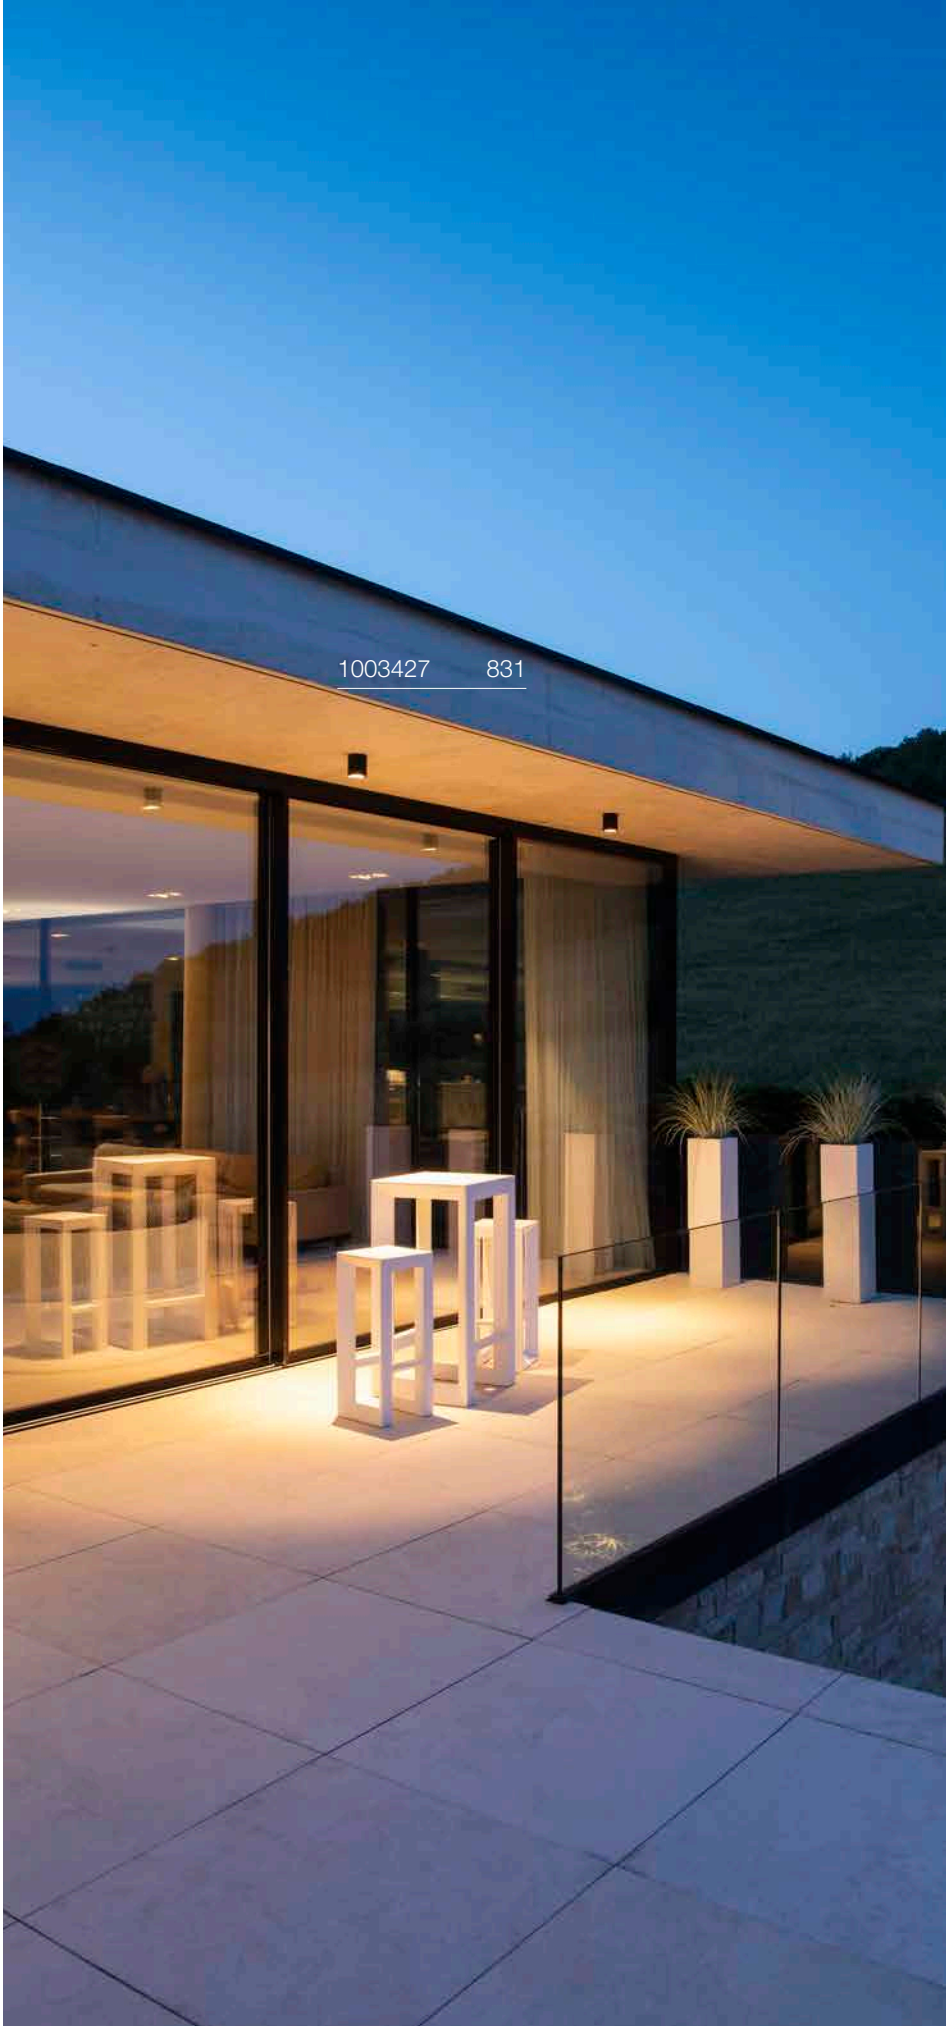

ENOLA® ROUND S
CL



IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

CRI 90

540 lm|3000 K | 610 lm|4000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1003426**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
anthrazit	**1003479**

ENOLA® ROUND M
CL



IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör

CRI 90

840 lm|3000 K | 960 lm|4000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1003427**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
anthrazit	**1003479**
Linse 19°	
schwarz	**1005205**
Linse asymetrisch	
schwarz/chrom	**1005206**
Reflektor 60°	
chrom	**1005207**

ENOLA® ROUND L
CL



IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 36 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör

CRI 90

3200 lm|3000 K | 3500 lm|4000 K


Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1003442**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
anthrazit	**1003479**
Reflektor 60°	
chrom	**1005263**

ENOLA® SQUARE S
CL





IP65 IK06 38° 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 90

540 lm | 3000 K	610 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1003420**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
● anthrazit	**1003479**

ENOLA® SQUARE M
CL





IP65 IK06 38° 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör

LED INSIDE CRI 90

840 lm | 3000 K	960 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1003421**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
● anthrazit	**1003479**
Linse 19°	
● schwarz	**1005205**
Linse asymetrisch	
◐ schwarz/chrom	**1005206**
Reflektor 60°	
◑ chrom	**1005207**










BIG THEO
CL





IP44 IK02 24° 30000h L70B50


100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE CRI 80

2000 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**234535**

BIG THEO
CL, QPAR111





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**229555**
○ weiß	**229551**
● grau	**229554**


GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005278**

OVALISK
CL





IP65 IK02 30000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,9 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80


540 lm | 3000 K	570 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1004677**




1004677 834

MOLAT
CL, E27

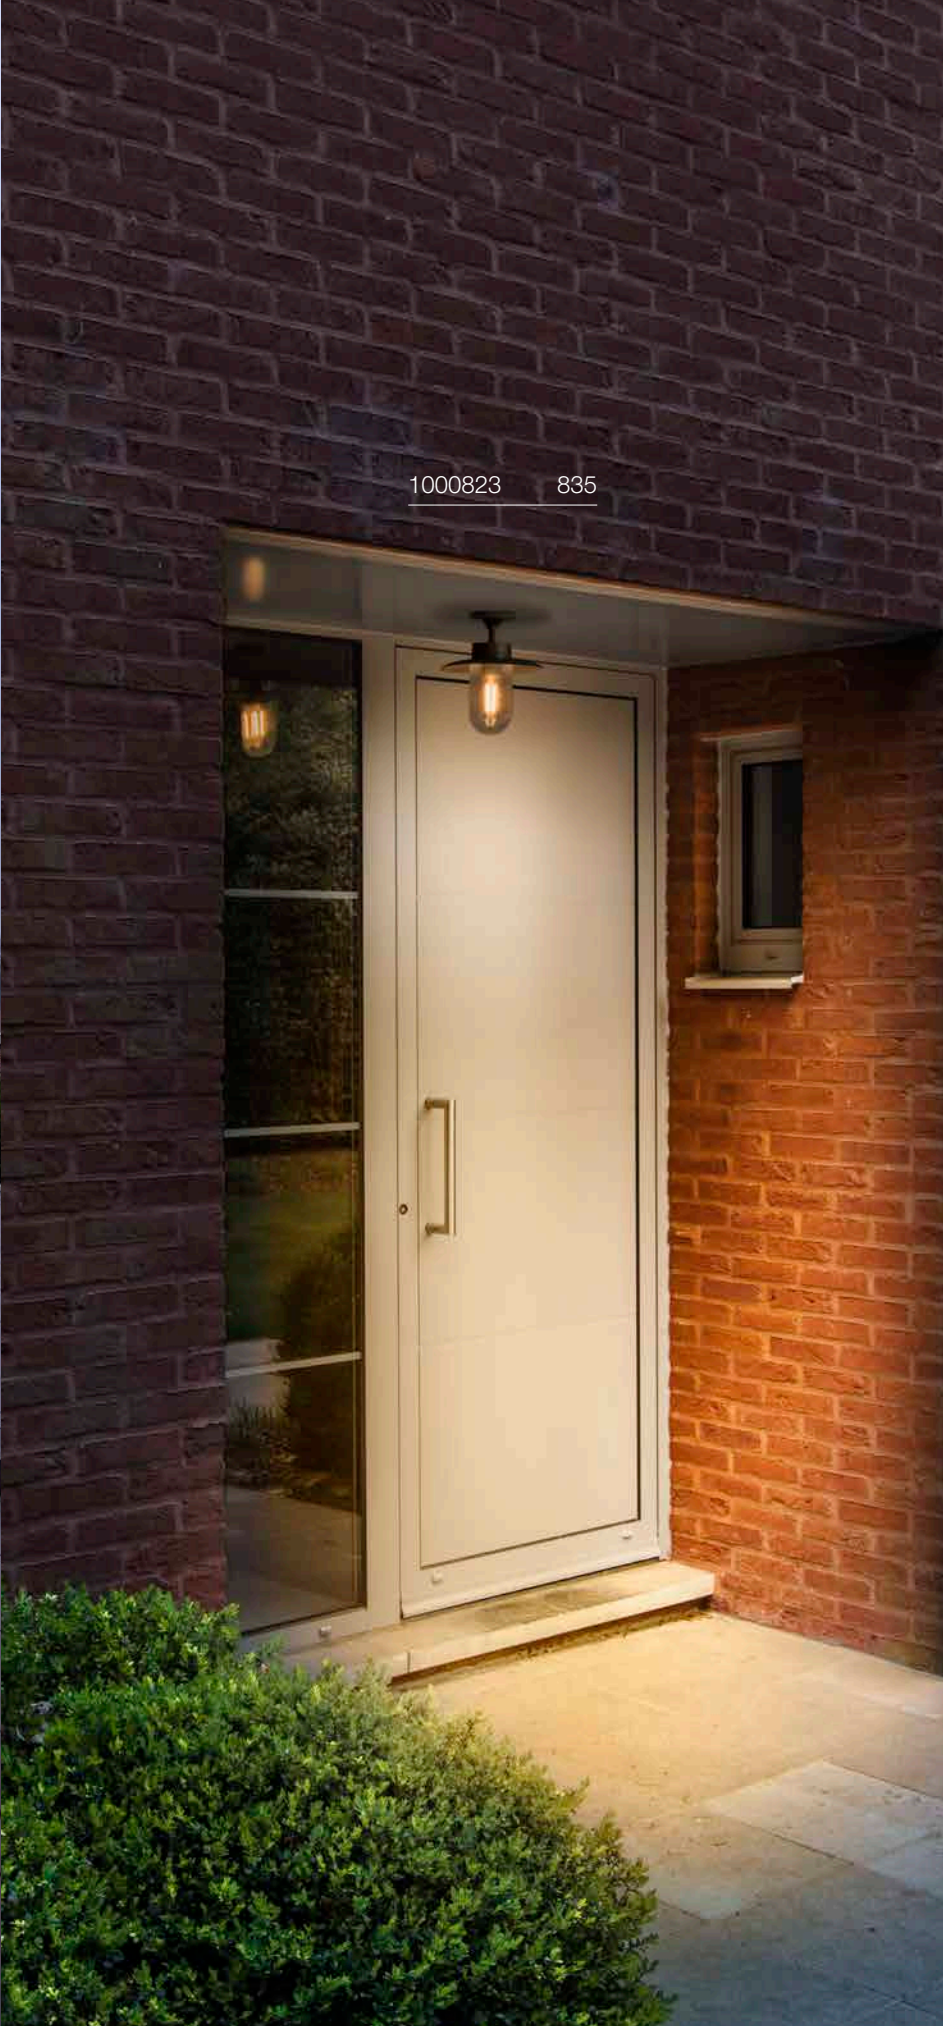





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas


SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1000823**


E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005265**

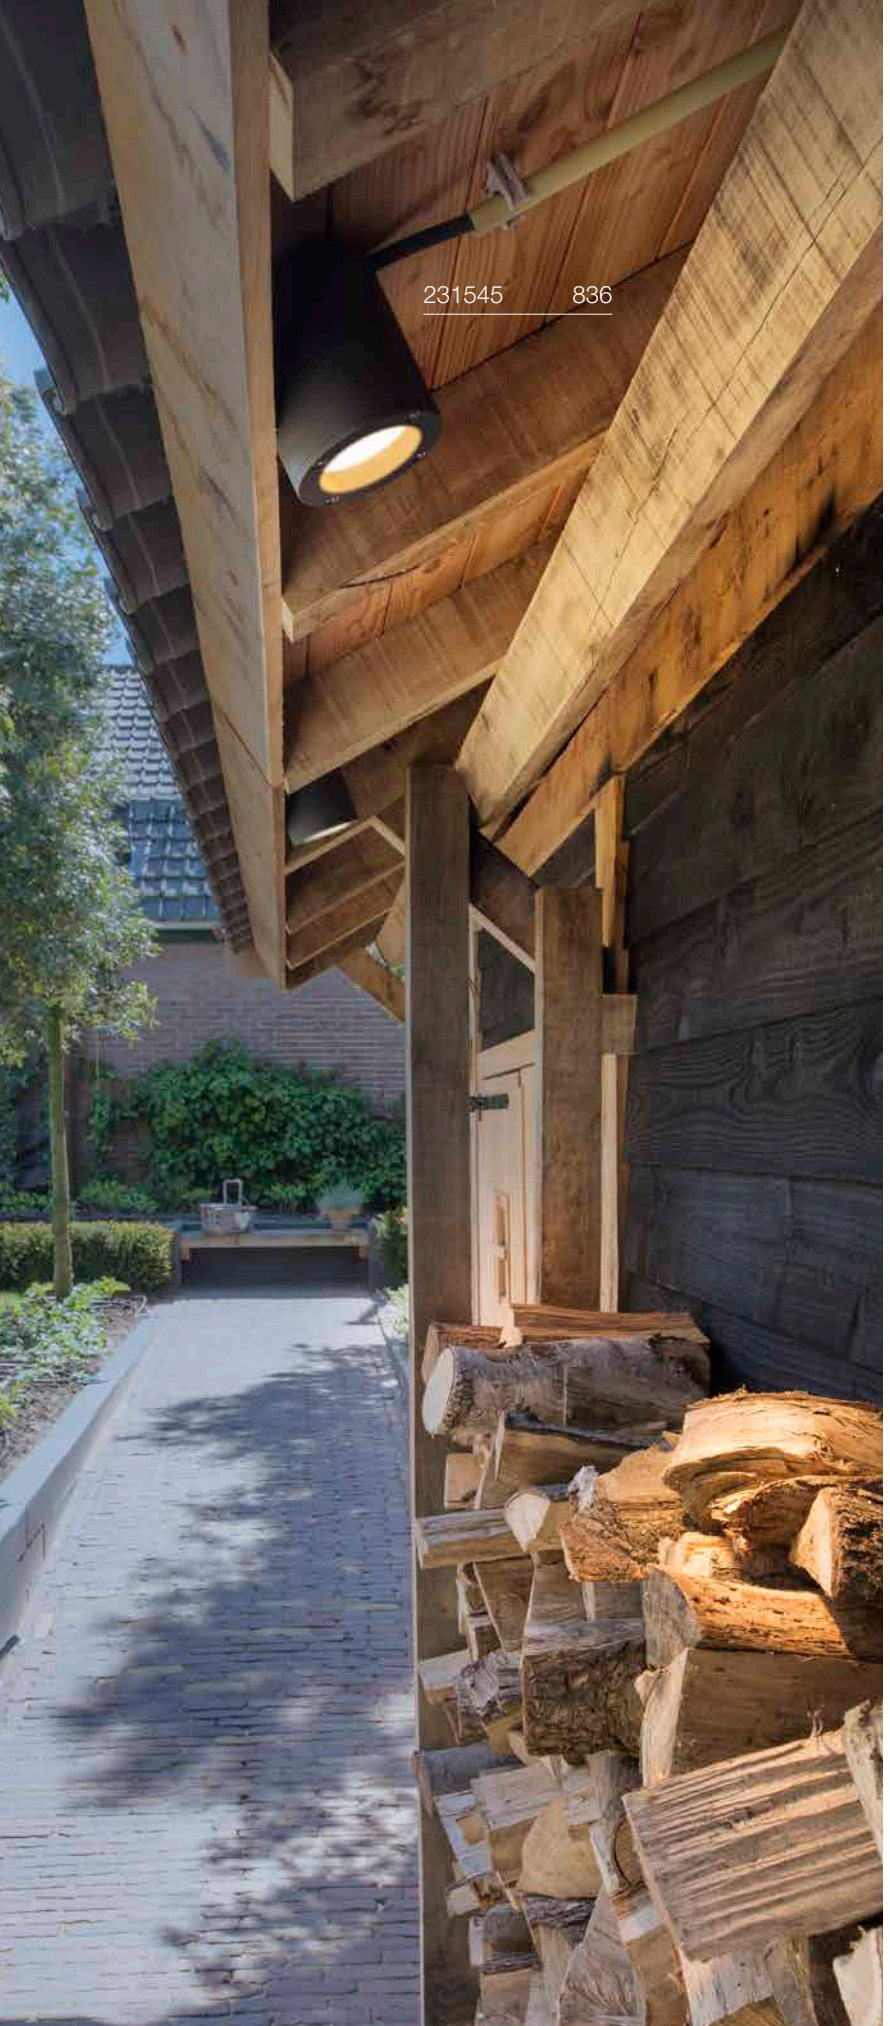

SITRA
CL, TCR-TSE





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 9 W


Sockel: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**231545**
○ weiß	**231541**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h


C,L

Art.Nr.: **1005272**

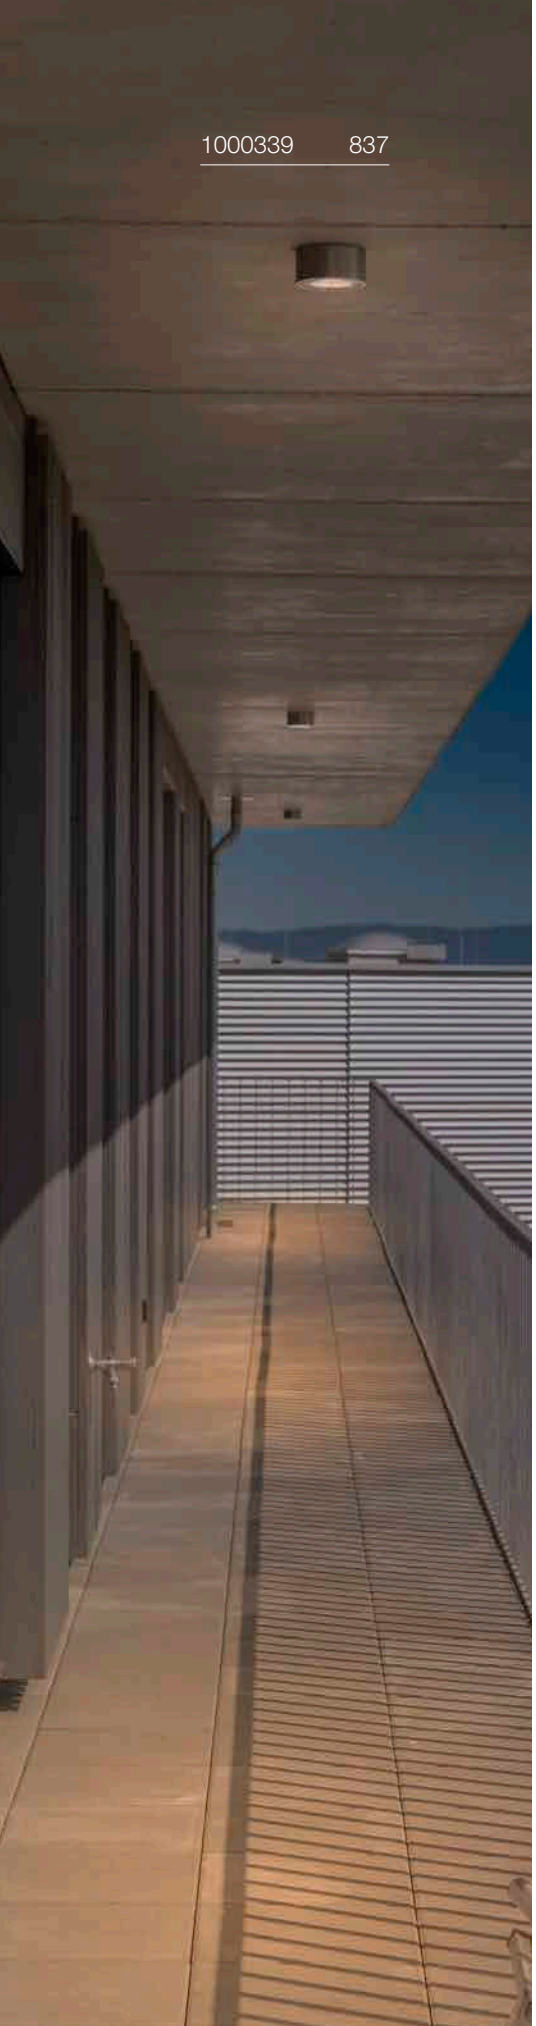

ROX
CL, QPAR111





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
aluminium	**1000332**


GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005278

ROX
CL, GX53





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.
aluminium	**1000339**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | EEK = G
7 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005271


1010107 859



R–CUBE | 843



S–CUBE | 843



PHOTONI | 844





MODELA | 845




LID I | 846



LID I | 846






LID II | 847



Q–RING | 848



I–RING | 849



D–RING | 849–850



OVAL | 851



CONCRETO | 852



RASTERLYS | 853





T–TUBE | 854–855



S–TUBE | 857

NEW



FLATT II | 858–859



FLATT | 860–861



THEO | 863–864





BIG THEO | 863–865

NEW



THEO PRO | 867–871

NEW



HELIA PRO | 873–877



SITRA | 879–881



SITRA CUBE | 881



BIG QUAD | 883



QUAD | 884



RUSTY® UP/DOWN | 885



RUSTY® UP/DOWN | 885



ENOLA® OCULUS | 887



ENOLA® ROUND | 889–891



ENOLA® SQUARE | 893–894





GRAFIT | 898–899



SQUARE | 900



QUADRULO | 901–903




MERIDIAN BOX | 904–905



MERIDIAN | 904



ESKINA FRAME | 907





ESKINA FRAME | 907



BOOKAT | 908

NEW




TAHA II | 908



OVALISK | 909



PEMA® | 910





PEMA® | 911



ASTINA | 912



ASTINA STEEL | 912



ANGOLUX | 913



VILUA | 915



VILUA | 915



MYRA UP/DOWN | 916





SITRA | 917



ROX | 919



DELWA | 919



WALLYX | 920





DOWNUNDER OUT | 921



ABRIDOR | 923–925




ORDI II | 926



ORDI | 927



BOX–L | 929



BOX | 929



LOGS | 931



OUT–BEAM UP/ FLOOD DOWN | 931



L–LINE OUT | 931



PHOTONIA | 933



SOCKET

MOLAT | 933



SOCKET

GLOO PURE | 933



SOCKET

F–POL | 934




LED

IPERI | 934



SOCKET

QUADRASYL | 935



SOCKET

SQUARE TURN | 935



LED

TODAY PRO | 936



LED

ESKINA D | 937



SOCKET

MYRA DISPLAY | 937



SOCKET

MYRA | 937



LED

LED SPOT | 939



SOCKET

NAUTILUS | 939



SOCKET

MYRA | 939



LED

ESKINA SPOT | 941



SOCKET

SITRA 360 | 942



SOCKET

THEO BRACKET | 942



LED

HELIA | 943







LED

AINOS | 944–945



LED

RUBA | 946



LED

TERANG 200 | 946



SOCKET


BULAN | 947



SOCKET


BULAN GRID | 947


1007511 843

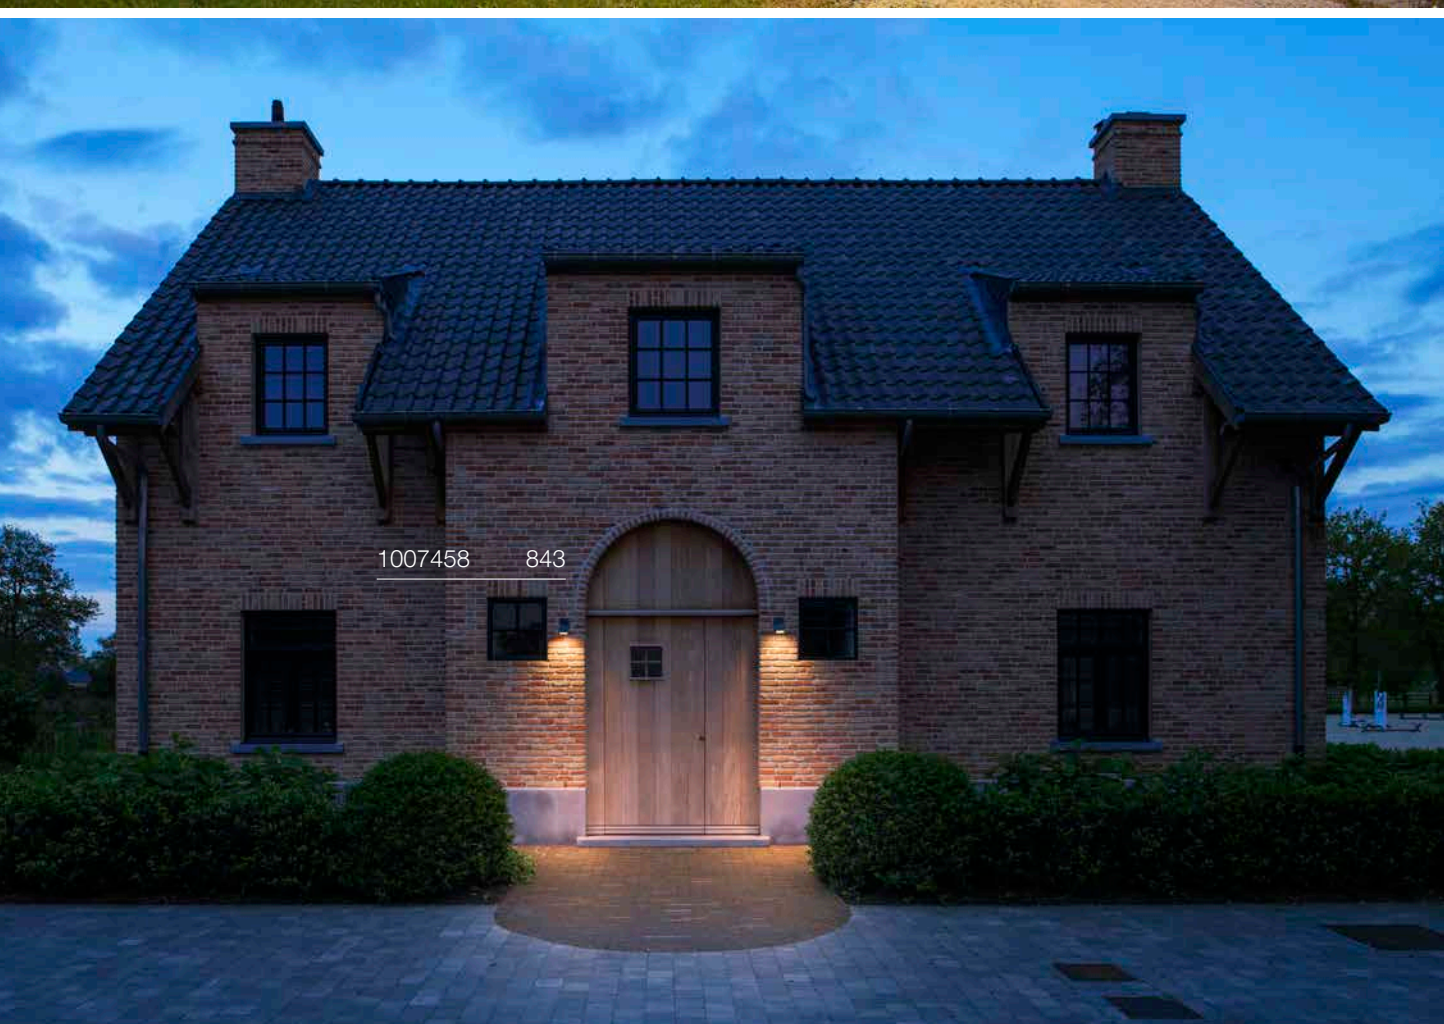
1007458 843

R-CUBE
WL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




800 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1007511**

S-CUBE
CW, PHASE








220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden



1000 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1007458**

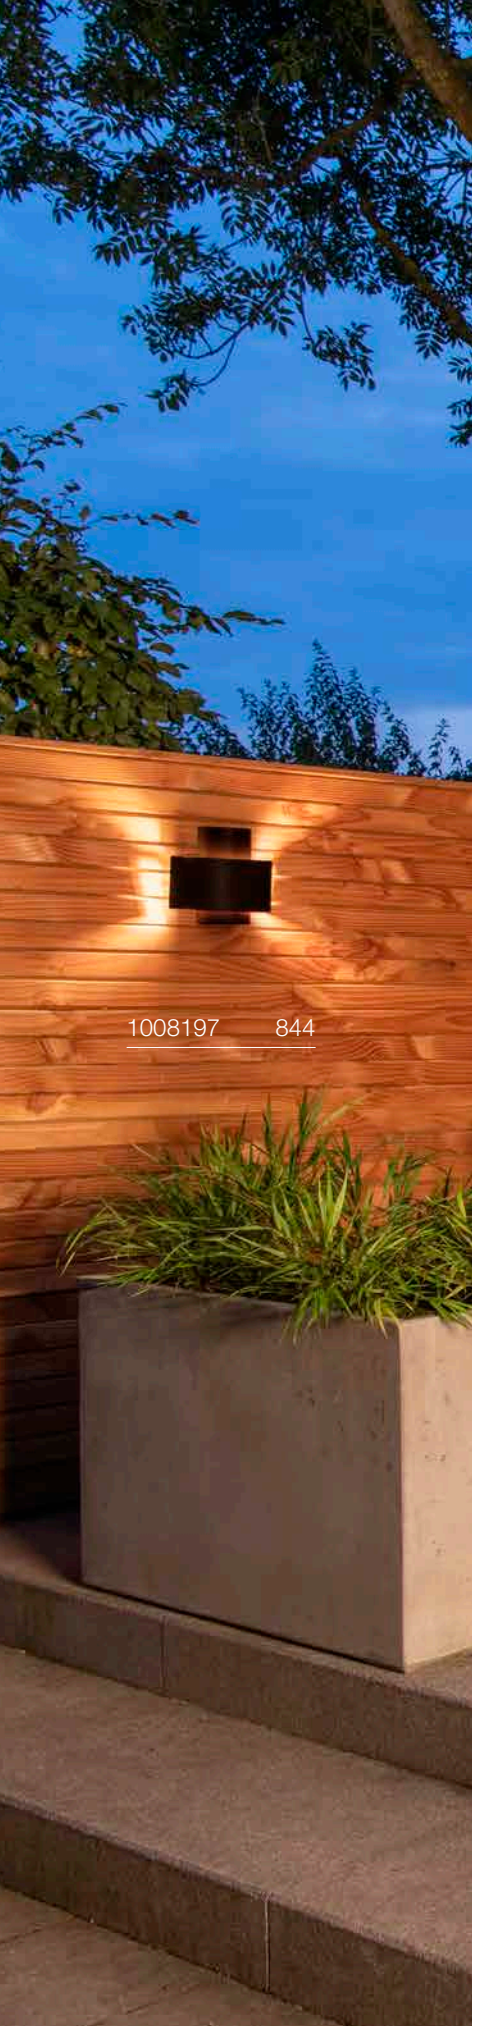


1008197 844

PHOTONI CYL
WL, E27

UPDATE





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm


Variante	Art.Nr.
schwarz	**1008197**
rost	**1008198**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005305**

PHOTONI
WL, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 13 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,6 cm

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1007585**
rost	**1007581**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

MODELA
WL, up/down, PHASE







IP65 IK07 60° 50000 h L80B50 65

220-240 V ~50/60 Hz | 95 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 80

Up	405 lm	2700 K
Down	405 lm	

Variante	Art.Nr.
schwarz/gold 810 lm	**1007807**
schwarz 770 lm	**1007808**
weiß/gold 810 lm	**1007806**
weiß 800 lm	**1007809**

LID I
WL, single, PHASE





IP65 IK07 100° 330° 50000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden


LED INSIDE CRI 80

	900 lm	2700 K	1050 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1007667**

LID I
WL, double, PHASE





IP65 IK07 2x 100° 330° 50000h L70B20 30

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80

	850 lm	2700 K	1000 lm	3000 K
Direct 1				
Direct 2	850 lm	2700 K	1000 lm	3000 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1007668**





LID II
WL, single, PHASE





IP65 IK02 100° 48000 h L70B20 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium


- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

	800 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1007282**

LID II
WL. up/down, PHASE





IP65 IK03 100° 50000 h L70B20 20

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium


- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

	750 lm | 2700 K	750 lm | 3000 K
Up		
Down		

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1007281**

Q-RING
WL, PHASE





IP65 IK06 30000h L80B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Kunststoff


INSIDE CRI 80

950 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007918**
○ weiß	**1007919**

Q-RING
WL. Sensor





IP54 IK06 30000h L80B50 20


220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Kunststoff


- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 8 s–8 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–10 m

INSIDE CRI 80


950 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007916**
○ weiß	**1007917**

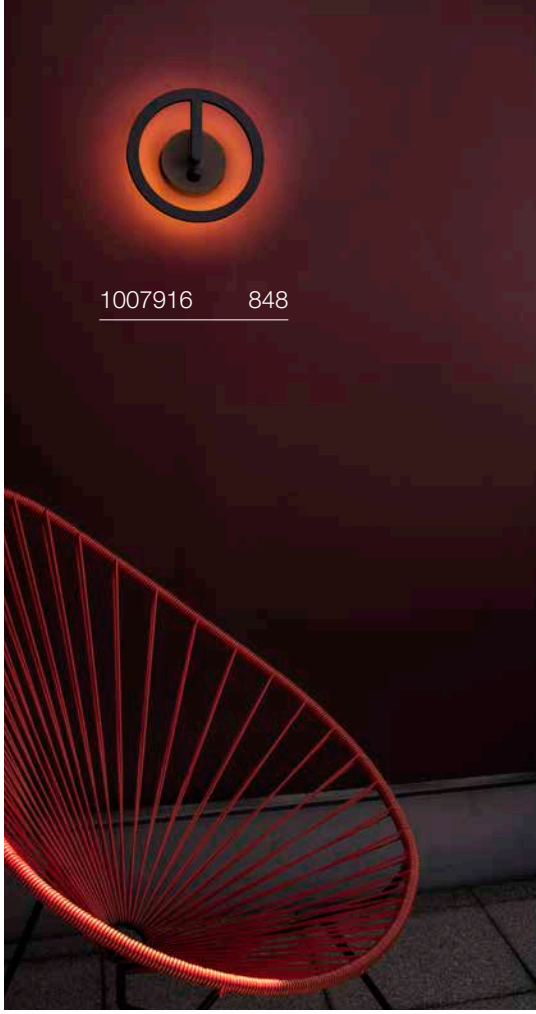

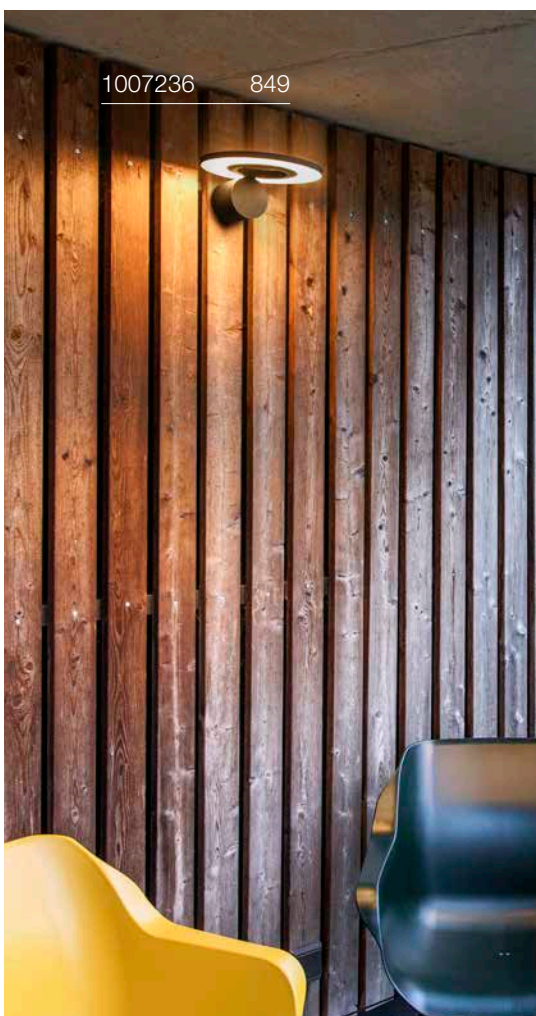




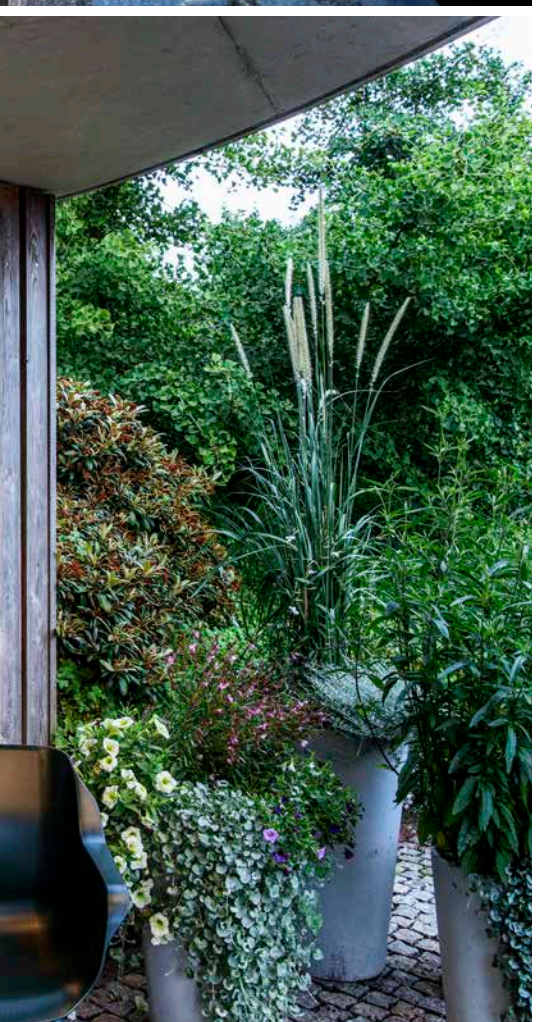

I-RING
WL





IP65 IK05 350° 90° 50000h L70B50 20

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 9,2 W
Material: Aluminium

INSIDE CRI 80


670 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1007236**

D-RING S
WL, PHASE

CCT





C,L IP65 IK06 50000h L80B20 160

220-240 V ~50/60 Hz | 95 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

INSIDE CRI 80


630 lm | 2700 K | 650 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 630 lm	**1007911**
○ weiß 790 lm	**1007912**



D-RING M
WL, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 190 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

1260 lm | 2700 K	1360 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● schwarz 1260 lm	**1007913**
○ weiß 1540 lm	**1007914**



OVAL 14
WL, up/down

CCT





IP65 IK08 50000h L70B50 74

220-240 V ~50/60 Hz | 145 mA
Systemleistung: 5,7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80


Up	280 lm	2700 K	3000 K
Down	280 lm		

Variante	Art.Nr.
● schwarz/gefrosted	**1007142**
○ weiß/gefrosted	**1007143**

OVAL 18
WL, up/down

CCT





IP65 IK08 50000h L70B50 71

220-240 V ~50/60 Hz | 275 mA
Systemleistung: 9,3 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden


LED INSIDE CRI 80

Up	430 lm	2700 K	3000 K
Down	430 lm		

Variante	Art.Nr.
● schwarz/gefrosted	**1007144**
○ weiß/gefrosted	**1007145**

CONCRETO M
WL





IP65 IK02 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,5 W
Material: Beton/Aluminium


LED INSIDE CRI 80

Asymetrical 270 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
grau/schwarz	**1006404**

CONCRETO L
WL






IP65 IK03 50 000 h L80B50


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Beton/Aluminium

LED INSIDE CRI 80


Asymetrical 470 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
grau/schwarz	**1006405**

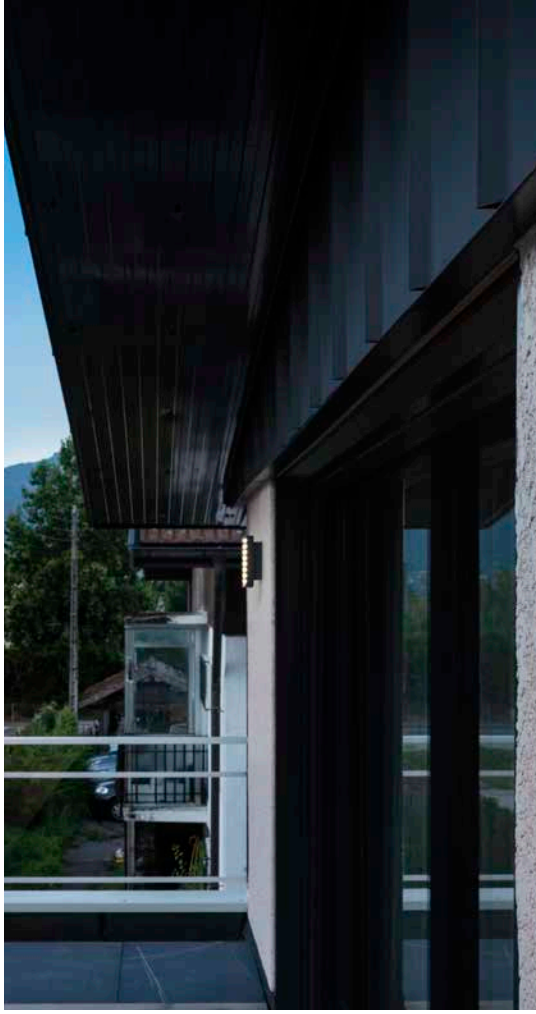

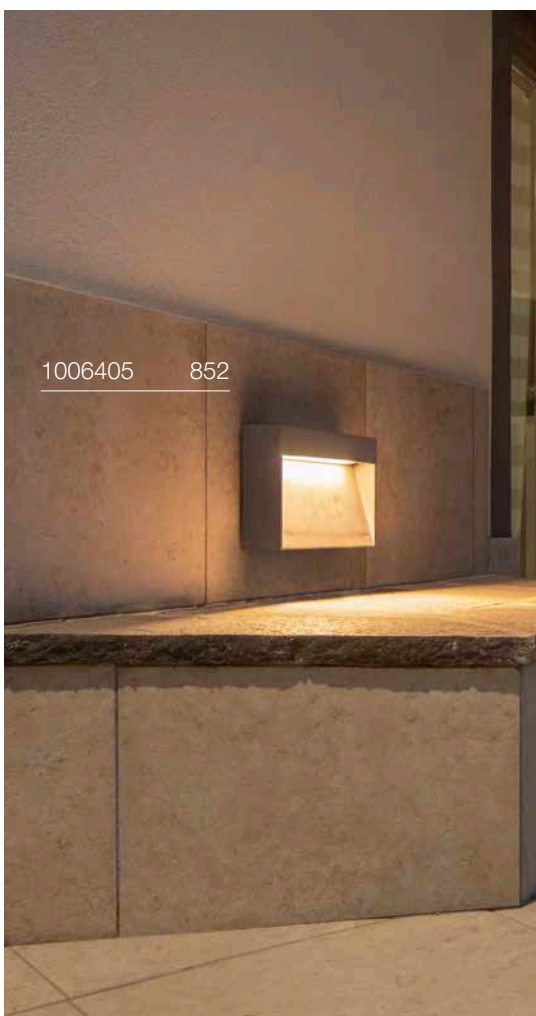




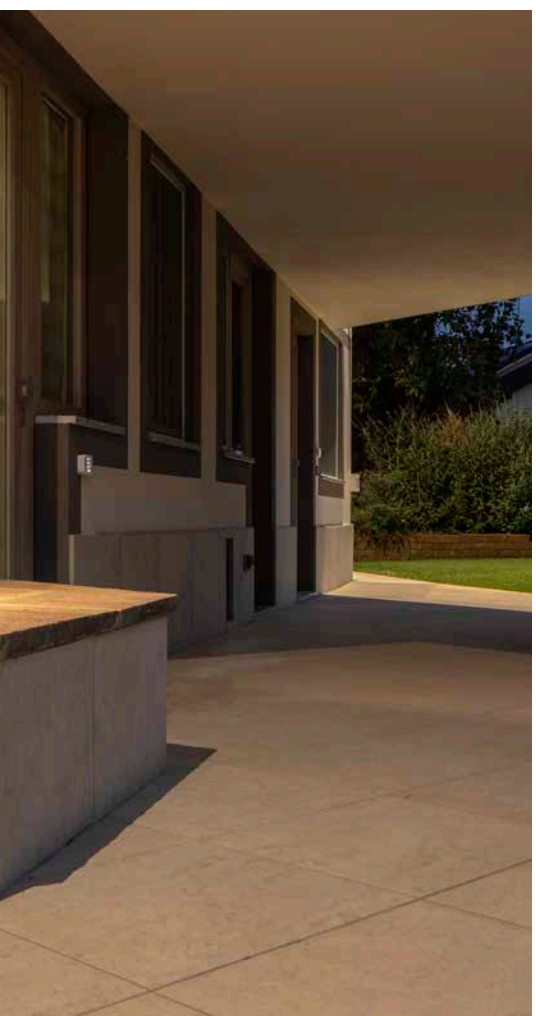

RASTERLYS
WL, PHASE





C,L IP65 IK06 70° 50000 h L80B50 50

220-240 V ~0/50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Geeignet für DC-Betrieb

LED INSIDE CRI 80


350 lm | 2700 K	400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1008384**

T-TUBE
WL GU10, single, Sensor

UPDATE





IP44 IK06 36° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte bis 8 m

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008010** ●

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h


C,L

Art.Nr.: **1005077**

T-TUBE
WL GU10, double, Sensor

UPDATE





IP44 IK06 90°/180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Unterer Leuchtenkopf 90° – Oberer Leuchtenkopf 180° schwenkbar
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte bis 8 m

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,5 cm


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008011** ●

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005077**




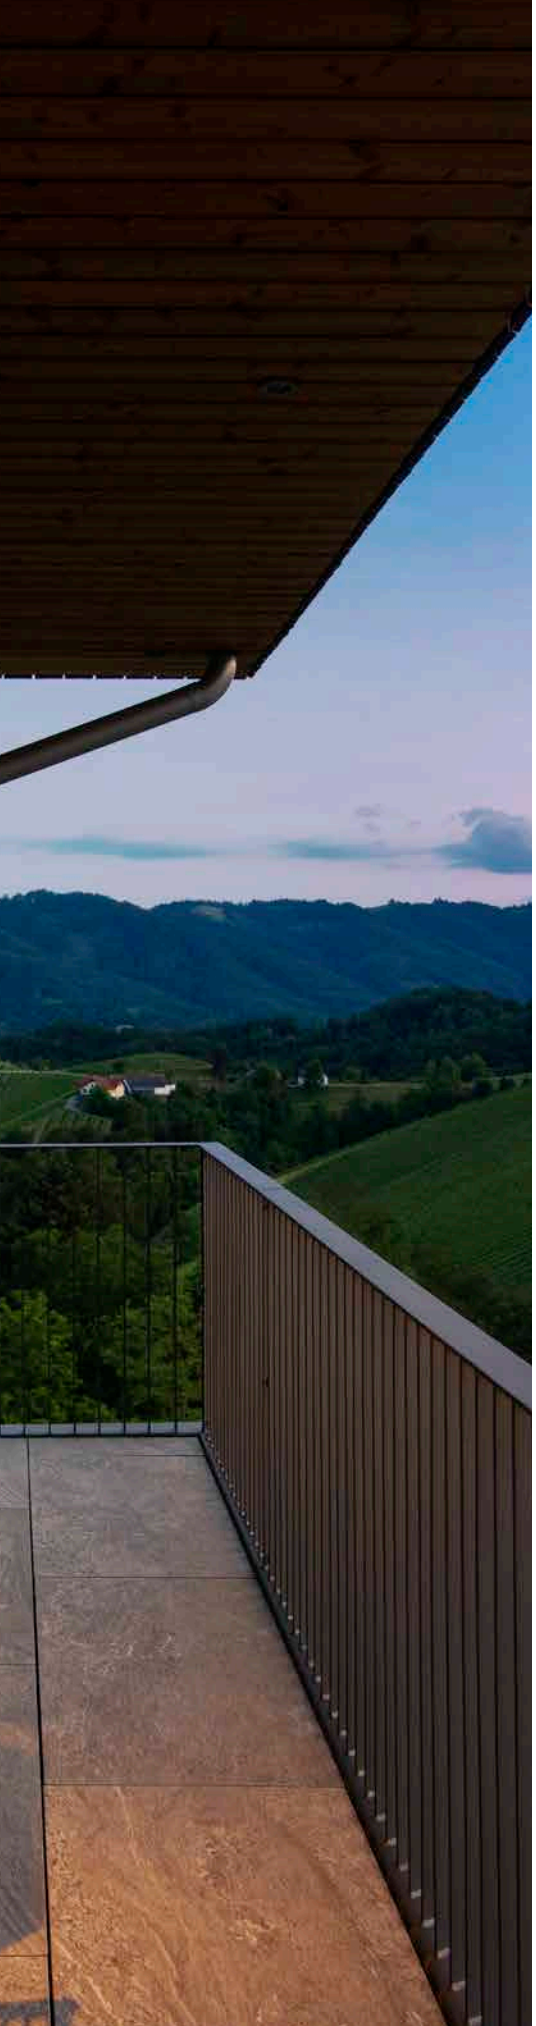

T-TUBE
WL GU10, single

UPDATE





IP65 IK06 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008012** ●

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h


C,L

Art.Nr.: **1005077**

T-TUBE
WL GU10, double

UPDATE





IP65 IK06 90°/180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Unterer Leuchtenkopf 90° –
  Oberer Leuchtenkopf 180° schwenkbar

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1008013** ●

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L


Art.Nr.: **1005077**


1007653 857



S-TUBE
CW







220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Schlankes Design

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007653**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h




Art.Nr.: **1007230**

FLATT II
WL, PHASE

NEW





IP65 IK03 50 000 h L80B20 130

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

Up	310/320 lm	2700 K
Down	310/320 lm	

Variante	Art.Nr.
schwarz 620 lm	**1010102**
anthrazit/braun 640 lm	**1010101**


1010107 859



FLATT II
WL, Sensor

NEW





IP54 IK03 50 000 h L80B20 10

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität. Möglichkeit der Steuerung weiterer Leuchten ohne Sensor


LED INSIDE CRI 80

Up	310/320 lm	2700 K
Down	310/320 lm	

Variante	Art.Nr.
schwarz 620 lm	**1010108**
anthrazit/braun 640 lm	**1010107**

FLATT
WL





IP65 IK03 30000h L70B50


100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium




LED INSIDE CRI 80

	500 lm | 3000 K	530 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.
anthrazit 500/530 lm	**1002952**
anthrazit/braun 500/530 lm	**1002953**

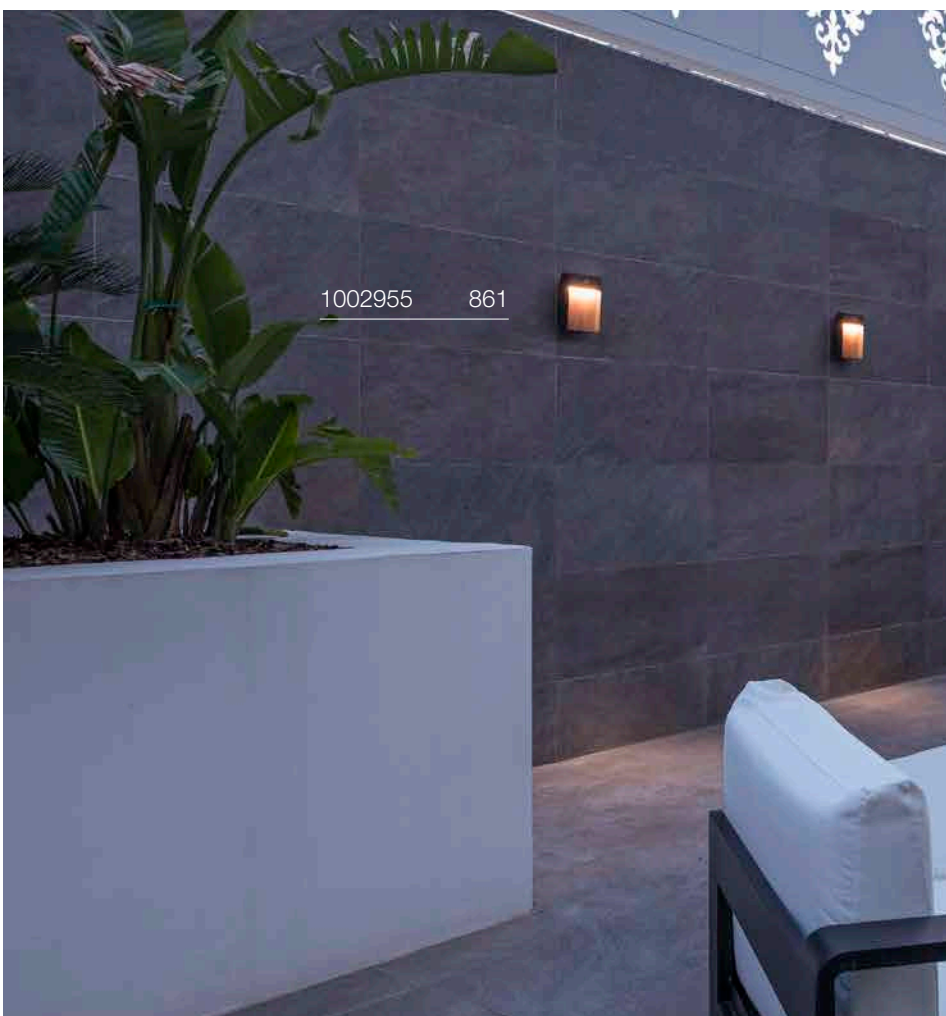

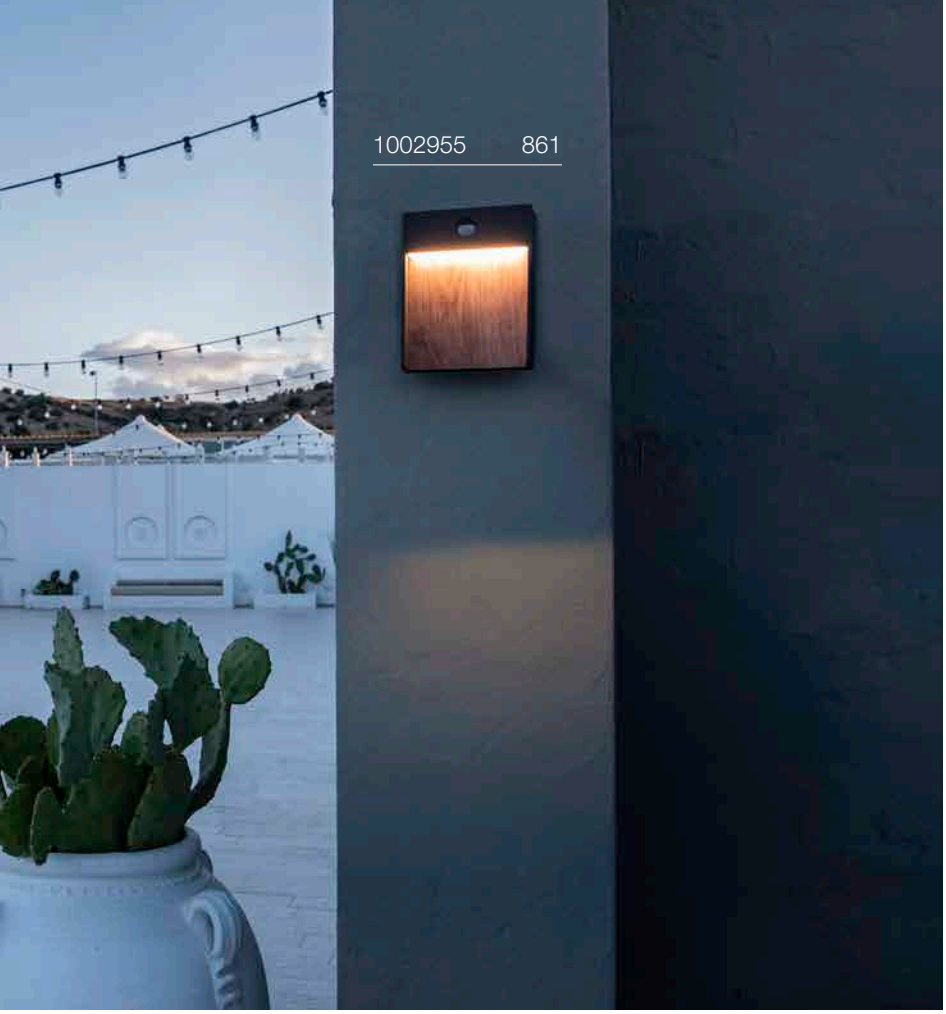

FLATT SENSOR
WL





IP54 IK03 30000h L70B50


100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 15–2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–9 m

LED INSIDE CRI 80

500 lm | 3000 K	530 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit 500/530 lm	**1002954**
anthrazit/braun 500/530 lm	**1002955**

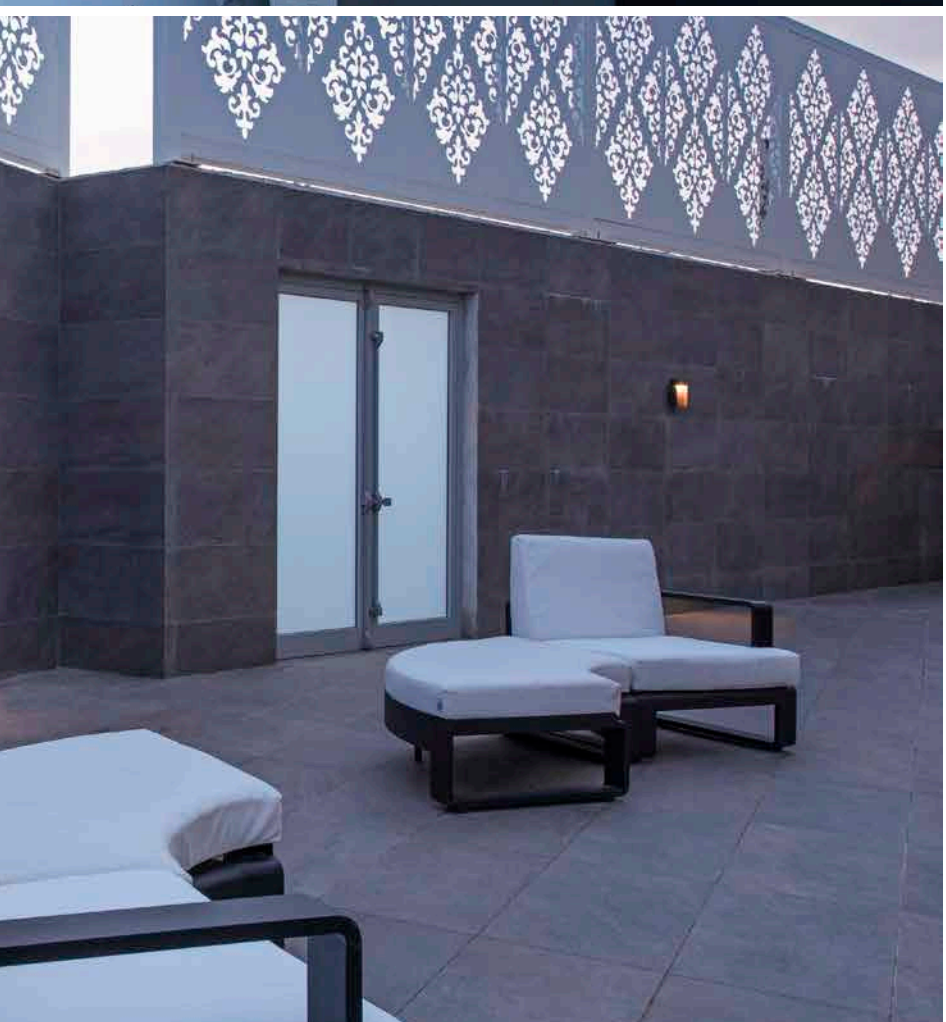



229532 862


234515 863

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 2xGU10


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**229535**
○ weiß	**229531**
● grau	**229532**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077**

BIG THEO
WL, BEAM UP/FLOOD DOWN





IP44 IK02 2° 24°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium/Glas

- Der 2° Lichteffekt eignet sich besonders zur Konturierung und Strukturierung von hohen Flächen und Hausfassaden wie z.B, Hotels, Gastronomie oder auch Mehrfamilienhäusern und Einkaufszentren


LED INSIDE CRI 80

Up	130 lm	3000 K
Down	2000 lm	

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**234515**

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111





IP44 IK02 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 2xGU10


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**229575**
● grau	**229574**

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000h

Art.Nr.: **1005278**

THEO
WL, QPAR51





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**229525**
grau	**229524**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005077**

BIG THEO
FLOOD UP/DOWN
WL






IP44 IK02 24° 24° 30000h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 42 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

Up	2000 lm	3000 K
Down	2000 lm	

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**234505**

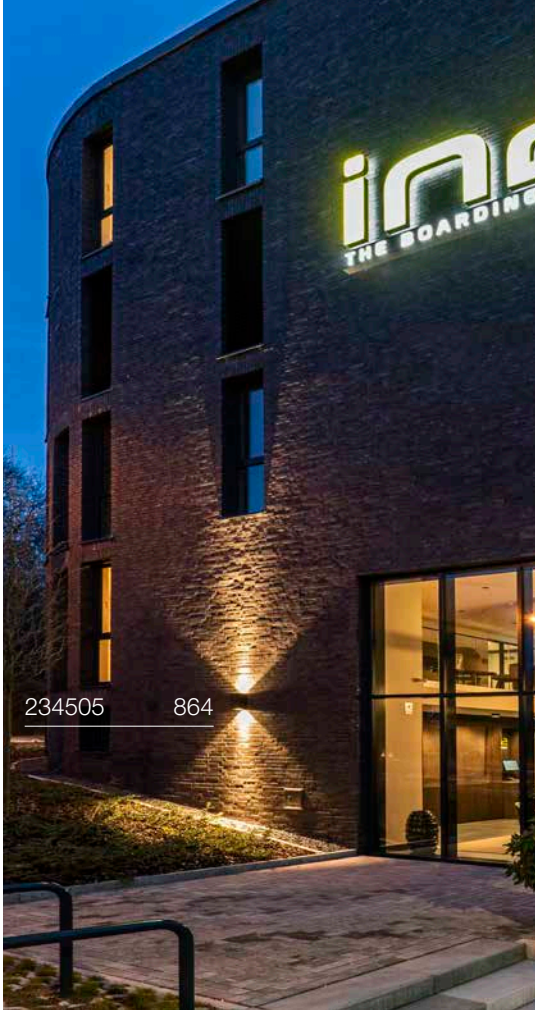


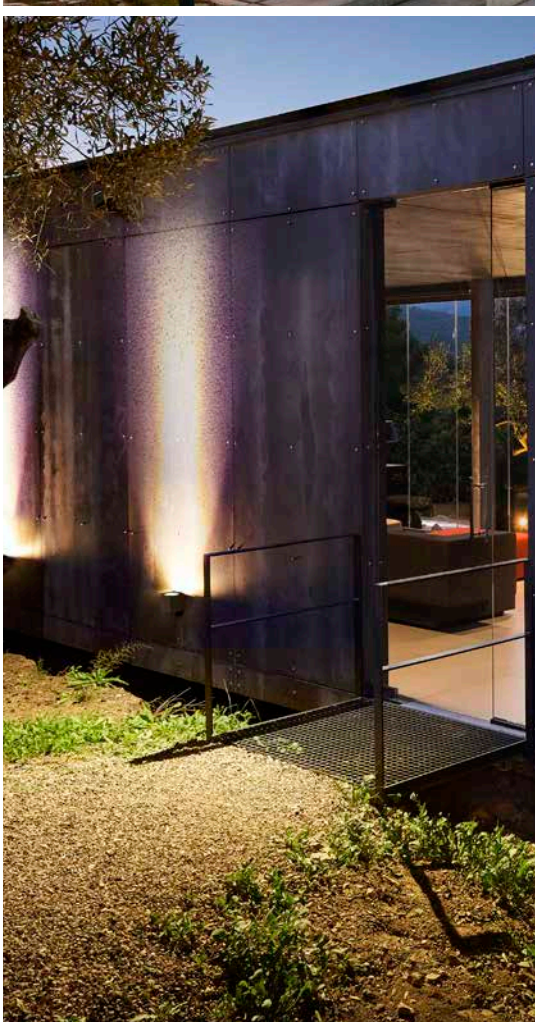






BIG THEO
WL, QPAR111





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**229565**
grau	**229564**


GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005278**

BIG THEO
WL





IP44 IK02 24° 30000 h L70B50


100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

2000 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**234525**


1010179 867
33

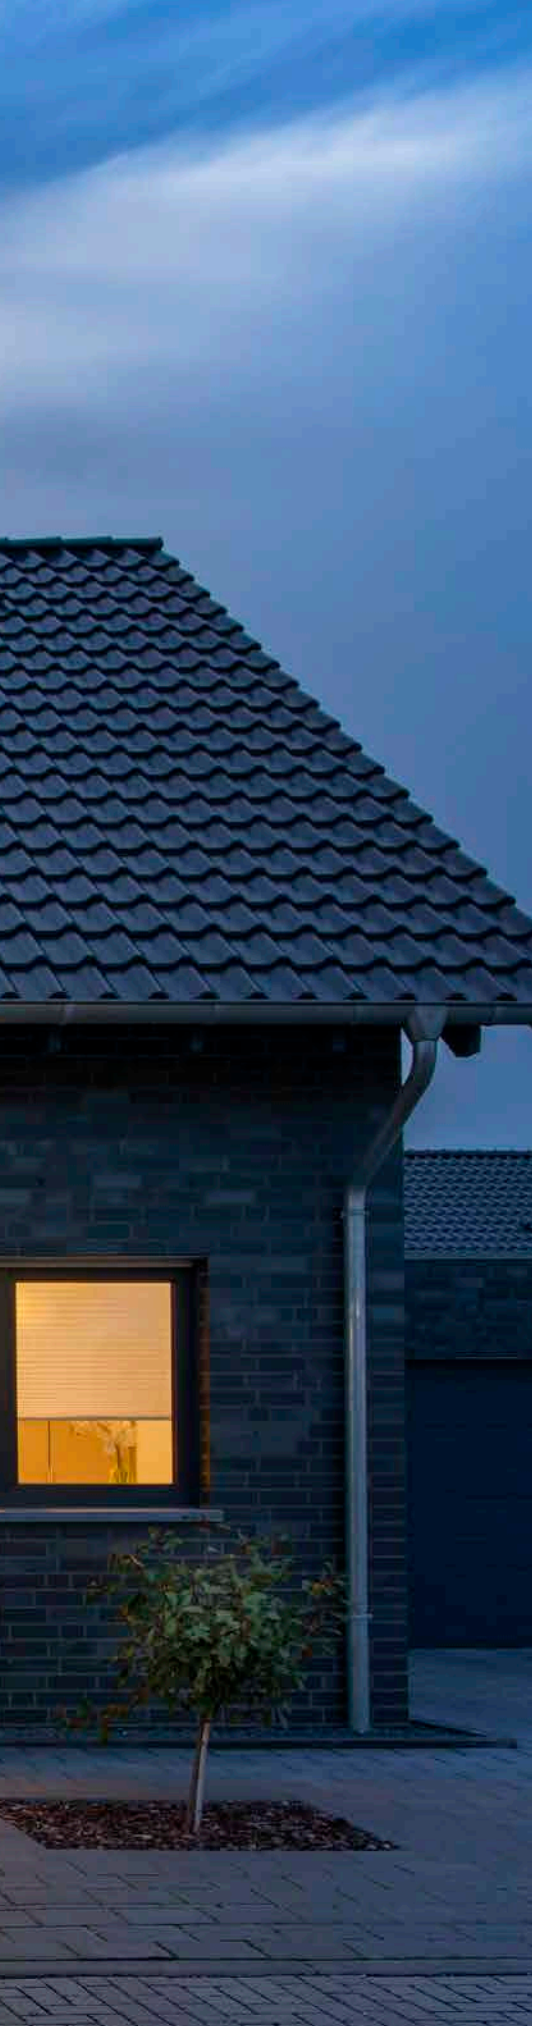


THEO PRO S
WL, single, DALI P1

DALI

NEW





Dali Touch IP66 IK06 24° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Systemleistung: 3 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

LED INSIDE CRI 80

Down	300 lm	2700 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1010177**
○ weiß	**1010178**

THEO PRO S
WL, up/down, DALI P1

DALI

NEW





Dali Touch IP66 IK06 24° 24° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 385 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

LED INSIDE CRI 80

Up	300 lm	2700 K
Down	300 lm	


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1010179**
○ weiß	**1010180**



1010183 869

THEO PRO S
WL, single, DALI P2







220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version


LED INSIDE CRI 80

Down	600 lm	2700 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1010181**
○ weiß	**1010182**

THEO PRO S
WL, up/down, DALI P2







220-240 V ~50/60 Hz | 285 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version


LED INSIDE CRI 80

Up	600 lm	2700 K
Down	600 lm	

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1010183**
○ weiß	**1010184**

THEO PRO L
WL, single, DALI P1







220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

LED INSIDE CRI 80

Down	1200 lm	2700 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1010185**
○ weiß	**1010186**




THEO PRO L
WL, up/down, DALI P1

DALI



NEW



Dali Touch IP66 IK08 24° 24°

50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version


LED INSIDE CRI 80

Up	1200 lm	2700 K
Down	1200 lm	

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1010187**
○ weiß	**1010188**

THEO PRO L
WL, single, DALI P2







220-240 V ~50/60 Hz | 370 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version




Down	1800 lm	2700 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1010189**
○ weiß	**1010190**

THEO PRO L
WL, up/down, DALI P2







220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Systemleistung: 30 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version




Up	1800 lm	2700 K
Down	1800 lm	

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1010191**
○ weiß	**1010192**


1010163 873

HELIA PRO S
WL, single, DALI P1





220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Systemleistung: 3 W
Material: Aluminium


- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

Down	300 lm	2700 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1010161**
○ weiß	**1010162**

HELIA PRO S
WL, up/down, DALI P1





220-240 V ~50/60 Hz | 385 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium


- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

Up	300 lm	2700 K
Down	300 lm	

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1010163**
○ weiß	**1010164**

HELIA PRO S
WL, single, DALI P2







220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version




Down	600 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1010165**
○ weiß	**1010166**

HELIA PRO S
WL, up/down, DALI P2







220-240 V ~50/60 Hz | 285 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium


- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version



Up	600 lm	2700 K
Down	600 lm	

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1010167**
○ weiß	**1010168**



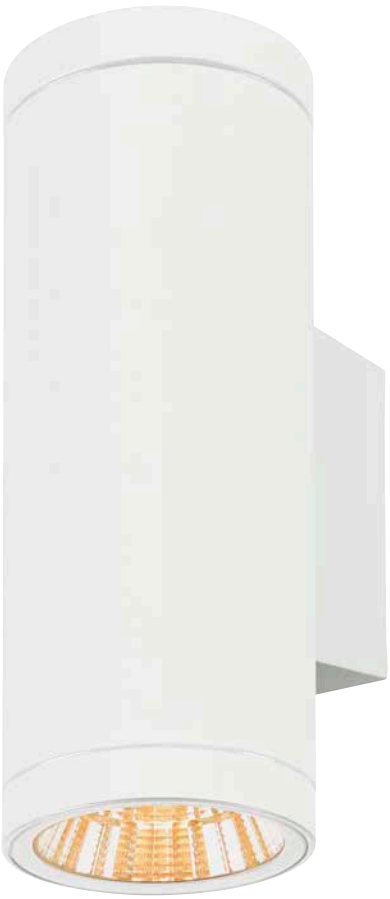

HELIA PRO L
WL, single, DALI P1



Dali · Touch · IP66 · IK08 · 24° · 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

LED INSIDE · CRI 80

Down	1200 lm	2700 K

Variante	Art.Nr.	
● anthrazit	**1010169**	●
○ weiß	**1010170**	●

HELIA PRO L
WL, up/down, DALI P1



Dali · Touch · IP66 · IK08 · 24° · 24° · 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

LED INSIDE · CRI 80


Up	1200 lm	2700 K
Down	1200 lm	

Variante	Art.Nr.	
● anthrazit	**1010171**	●
○ weiß	**1010172**	●


1010175 877

HELIA PRO L
WL, single, DALI P2





220-240 V ~50/60 Hz | 370 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium


- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

Down	1800 lm	2700 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1010173**
○ weiß	**1010174**

HELIA PRO L
WL, up/down, DALI P2






220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Systemleistung: 30 W
Material: Aluminium

- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechselreflektor 10°
- inkl. 1 Folie für asym. Lichtverteilung
- Optimale Fassendengestaltung aufgrund von einheitlichen Abmessungen und Lichtstrom (up und up/down) innerhalb einer Version

Up	1800 lm	2700 K
Down	1800 lm	


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1010175**
○ weiß	**1010176**


1005149 879

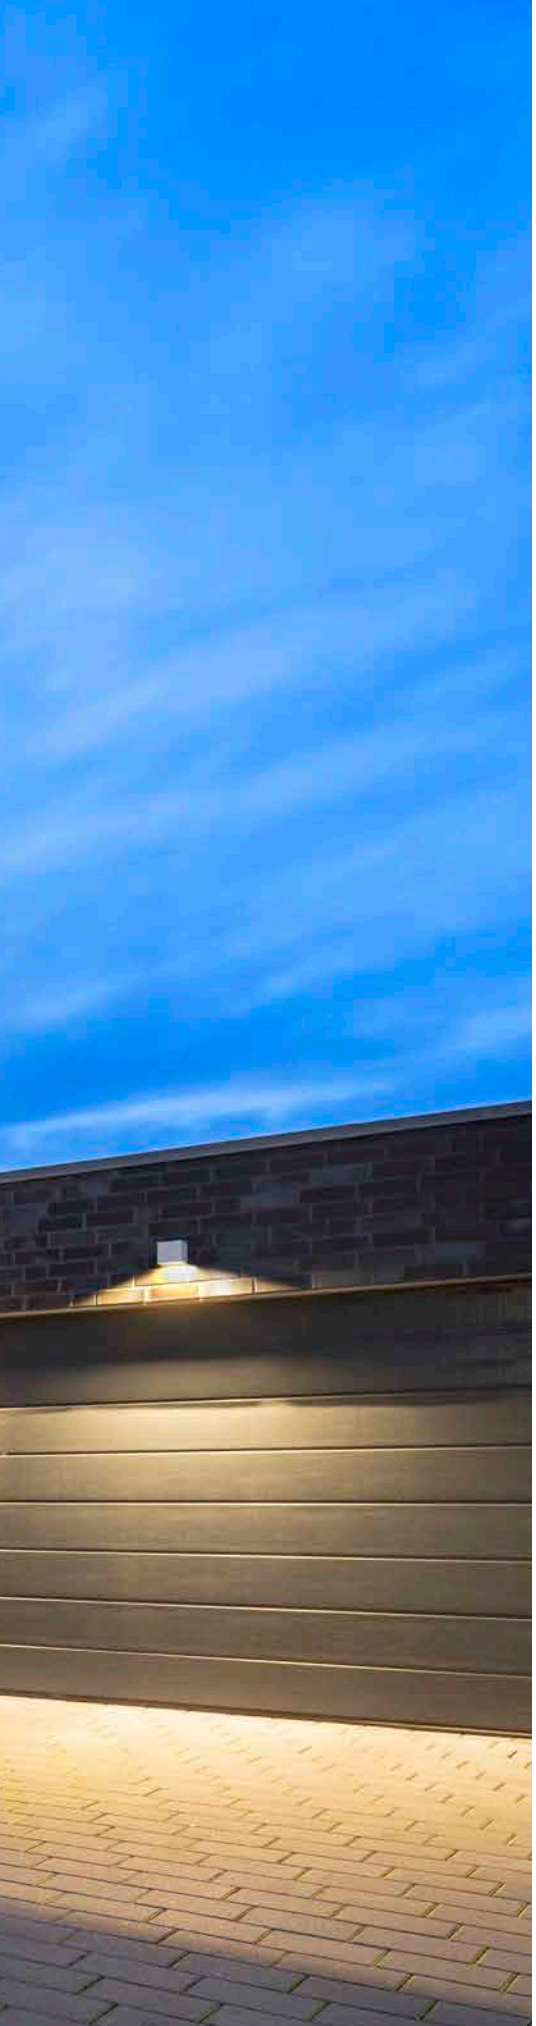

SITRA S
WL, single, eckig





IP44 IK05 105° 50000h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,2 W
Material: Aluminium/Glas

	580 lm	3000 K	620 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1005148**
weiß	**1005149**
rost	**1005150**

SITRA S
WL, single, eckig






IP65 IK05 105° 50000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium

Up	550 lm	3000 K	635 lm	4000 K
Down	550 lm		635 lm	


Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1002032**
weiß	**1002033**
rost	**1002034**


232531 881

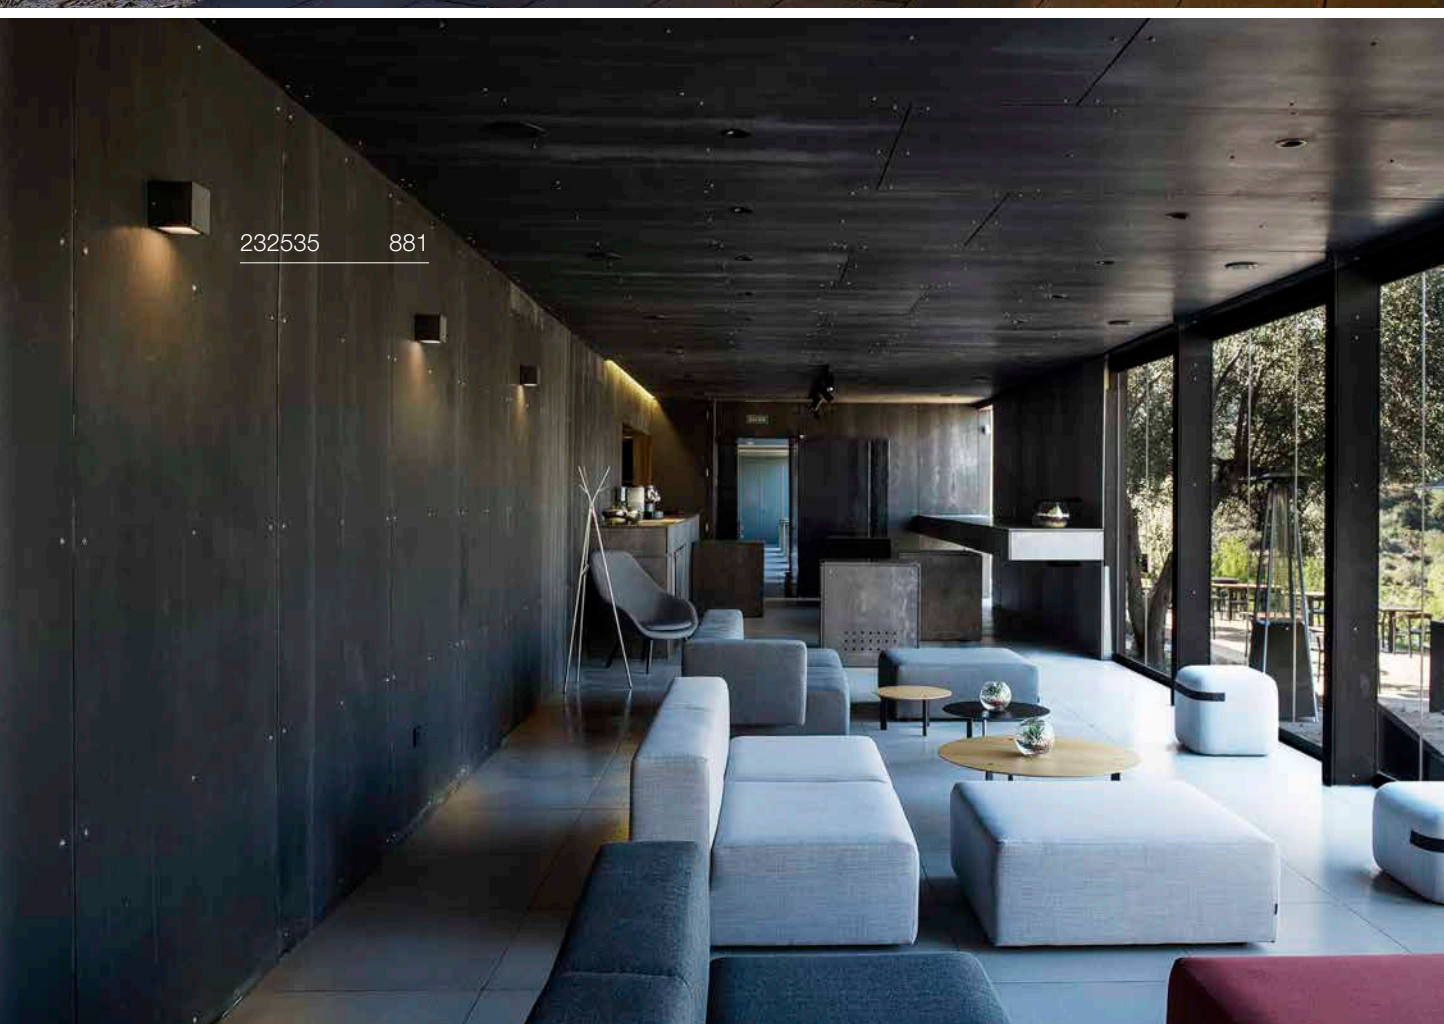
232535 881

SITRA M
WL, up/down, eckig





IP65 IK05 95° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium


CRI 80

Up	850 lm	3000 K	940 lm	4000 K
Down	850 lm		940 lm	

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1005151**
weiß	**1005153**
rost	**1005154**

SITRA L
WL, up/down, eckig





IP65 IK05 105° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Systemleistung: 24 W
Material: Aluminium


CRI 80

Up	1400 lm	3000 K	1530 lm	4000 K
Down	1400 lm		1530 lm	

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1005155**
weiß	**1005156**
rost	**1005157**

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 9 W


Sockel: 2xGX53 max. Ø: 7,5 cm | L: 2,7 cm

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**232535**
weiß	**232531**
rost	**232537**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h


Art.Nr.: **1005272**


232435 883

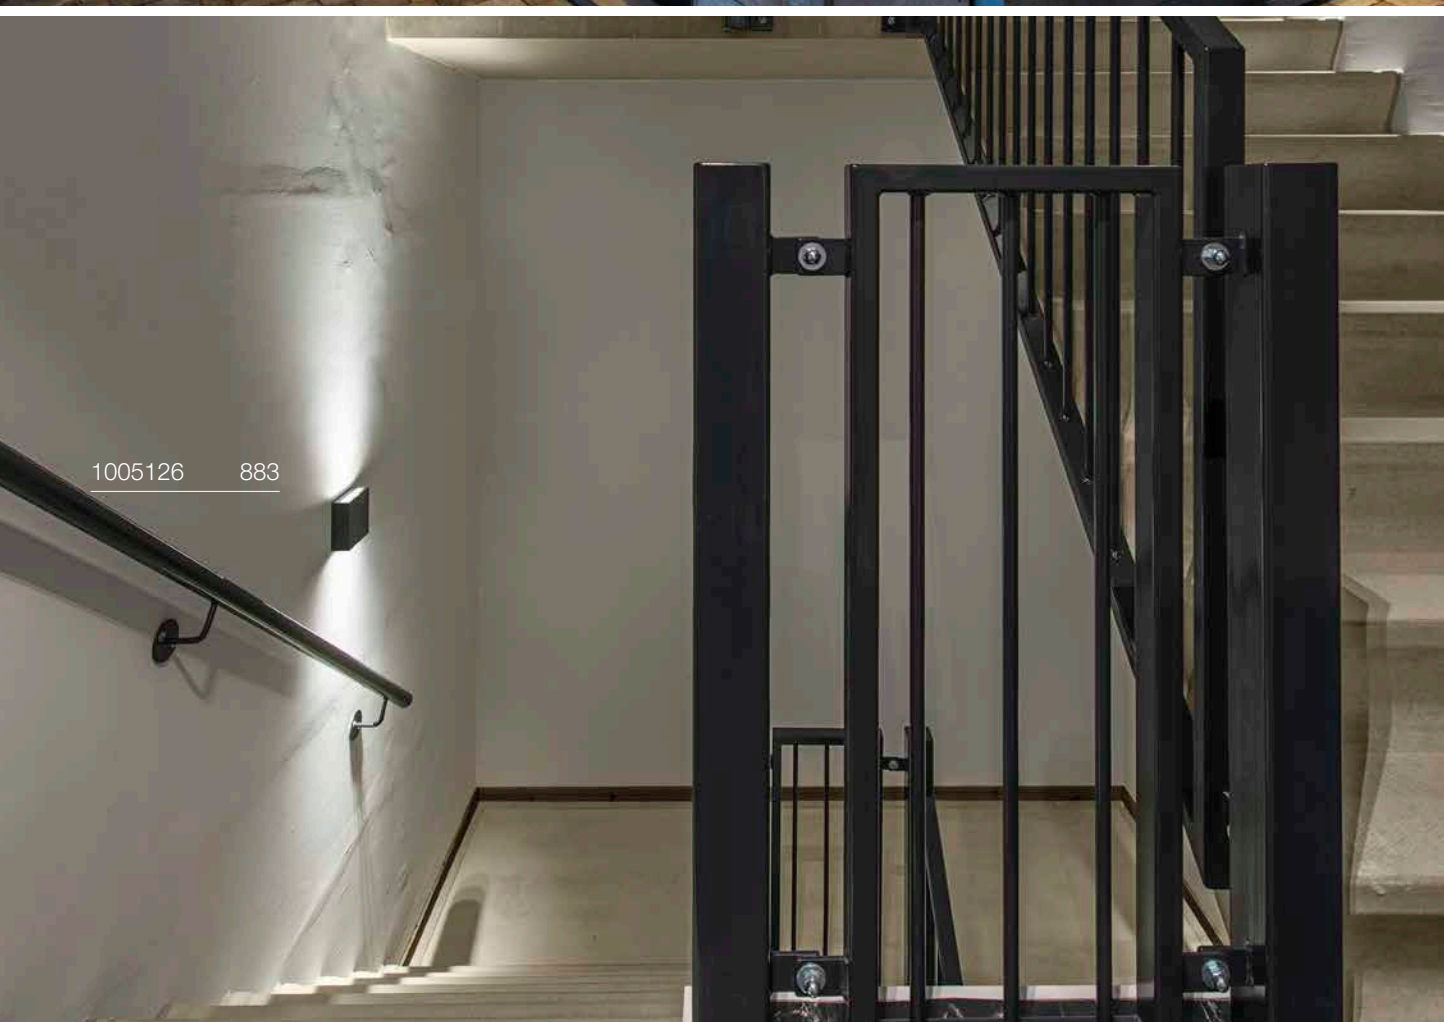
1005126 883

BIG QUAD
WL





IP44 IK05 110° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 4,5 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE CRI 80

290 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit 260 lm	**232435**
○ weiß 290 lm	**232431**

BIG QUAD UP/DOWN
WL





IP54 30° 36000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 8,2 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE CRI 80

Up	320 lm	3000 K
Down	320 lm	

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1005126**
○ weiß	**1005125**

QUAD
WL





IP44 IK02 90° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 4,6 W
Material: Aluminium/Glas


INSIDE

100 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit 80 lm	**232465**
○ weiß 100 lm	**232461**

QUAD UP/DOWN 15
WL





IP44 IK02 110° 30000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium/Glas

INSIDE

Up	290 lm	3000 K
Down	260 lm	


Variante	Art.Nr.
● anthrazit 260 lm	**232445**
○ weiß 290 lm	**232441**





RUSTY® UP/DOWN
WL, rund





IP65 IK02 65° 25000h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: FeCSi-Stahl/Aluminium

Up	249 lm | 3000 K	254 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
rost/anthrazit	**1004651**

RUSTY® UP/DOWN
WL, quadratisch






IP65 IK02 65° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: FeCSi-Stahl/Aluminium

Up	259 lm | 3000 K	260 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
rost/anthrazit	**1004650**



1006328 886

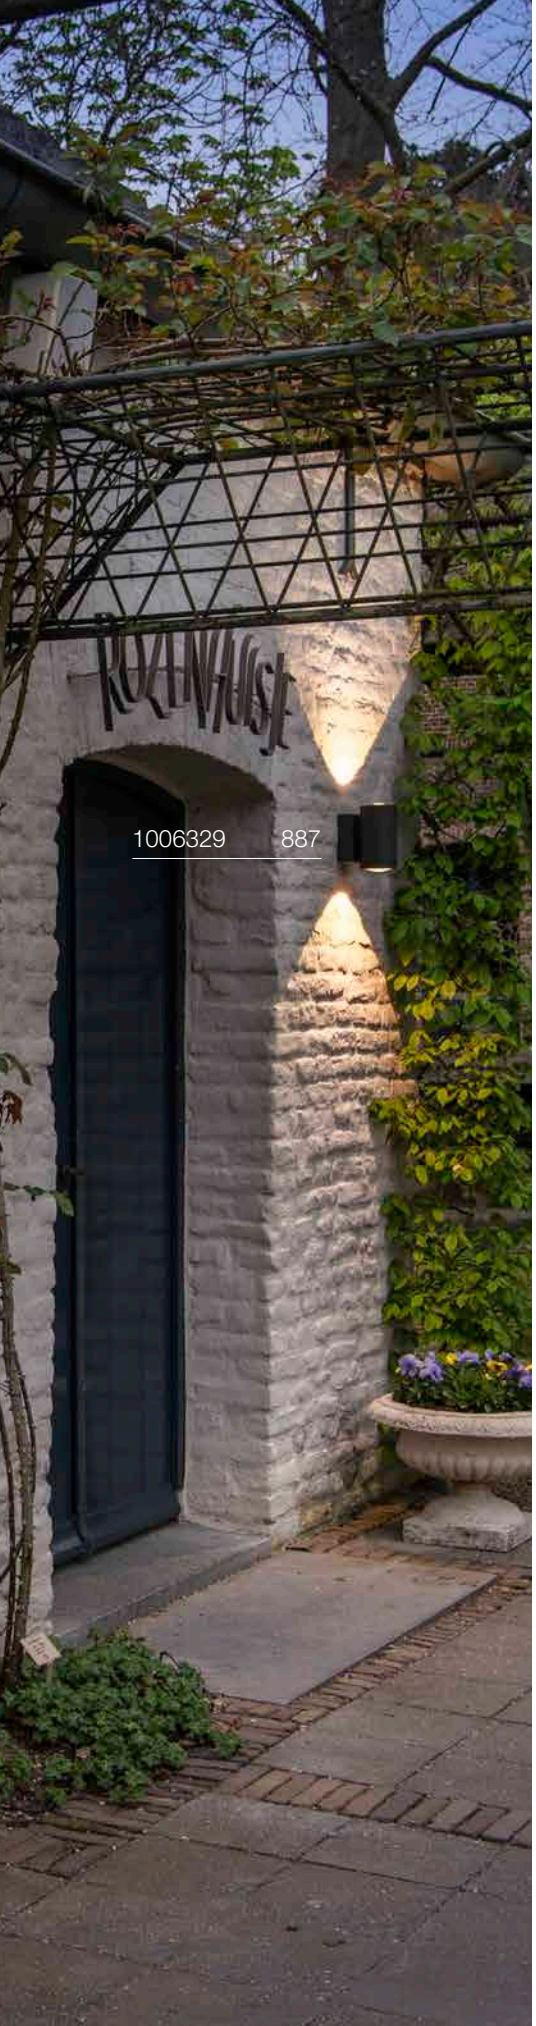

ENOLA® OCULUS
WL, single

CCT





IP65 IK03 100° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Die Occulus Optik erzeugt einen konturiert sauber abgegrenzten Lichteffekt auf der jeweiligen Fläche

LED INSIDE CRI 90

	1000 lm | 3000 K	1100 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1006328**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
● anthrazit	**1002853**

ENOLA® OCULUS
WL, up/down

CCT





IP65 IK03 100° 30000h L70B50 37

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Die Occulus Optik erzeugt einen konturiert sauber abgegrenzten Lichteffekt auf der jeweiligen Fläche

LED INSIDE CRI 90

Up	940 lm	3000 K	1060 lm	4000 K
Down	940 lm	3000 K	1060 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1006329**

⊕


Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
● anthrazit	**1002853**



1003440 889

ENOLA® ROUND S
WL, single





IP65 IK06 30° 30000 h L70B50 10

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör

LED INSIDE CRI 90

450 lm | 3000 K	500 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1003422**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
anthrazit	**1002853**
Reflektor 60°	
chrom	**1005262**

ENOLA® ROUND M
WL, single





IP65 IK06 38° 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör

LED INSIDE CRI 90

	860 lm | 3000 K	980 lm | 4000 K
Up		
Down	830 lm | 3000 K	950 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1003423**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
anthrazit	**1002853**
Linse 19°	
schwarz	**1005205**
Linse asymetrisch	
schwarz/chrom	**1005206**
Reflektor 60°	
chrom	**1005207**

ENOLA® ROUND L
WL, single





IP65 IK06 38° 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 36 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör

LED INSIDE CRI 90

3300 lm | 3000 K	3700 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1003440**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
anthrazit	**1002853**
Reflektor 60°	
chrom	**1005263**


1003441 891
Arredo3

ENOLA® ROUND S
WL, UP/DOWN





IP65 IK06 30° 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,8 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

INSIDE CRI 90


Up	310 lm	3000 K	350 lm	4000 K
Down	310 lm	3000 K	350 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1003424**

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
anthrazit	**1002853**
Reflektor 60°	
chrom	**1005262**

ENOLA® ROUND M
WL, UP/DOWN





IP65 IK06 38° 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör

INSIDE CRI 90


Up	830 lm	3000 K	900 lm	4000 K
Down	830 lm	3000 K	900 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1003425**

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
anthrazit	**1002853**
Linse 19°	
schwarz	**1005205**
Linse asymetrisch	
schwarz/chrom	**1005206**
Reflektor 60°	
chrom	**1005207**

ENOLA® ROUND L
WL, UP/DOWN





IP65 IK06 38° 38° 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 55 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör

INSIDE CRI 90

Up	2700 lm	3000 K	3000 lm	4000 K
Down	2700 lm	3000 K	3000 lm	4000 K


Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1003441**

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
anthrazit	**1002853**
Reflektor 60°	
chrom	**1005263**


1003417 893

ENOLA® SQUARE S
WL, single





IP65 IK06 30° 30000 h L70B50 10

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör

LED INSIDE CRI 90

450 lm | 3000 K	500 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1003416**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
● anthrazit	**1002853**
Reflektor 60°	
◑ chrom	**1005262**

ENOLA® SQUARE M
WL, single





IP65 IK06 38° 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör

LED INSIDE CRI 90

860 lm | 3000 K	980 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1003417**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
● anthrazit	**1002853**
Linse 19°	
● schwarz	**1005205**
Linse asymetrisch	
◐ schwarz/chrom	**1006206**
Reflektor 60°	
◑ chrom	**1005207**

ENOLA® SQUARE L
WL, single





IP65 IK06 38° 30000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 36 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör

LED INSIDE CRI 90

3300 lm | 3000 K	3700 lm | 4000 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1003437**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
● anthrazit	**1002853**
Reflektor 60°	
◑ chrom	**1005263**

ENOLA® SQUARE S
WL, UP/DOWN





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,8 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör


Up	310 lm	3000 K	350 lm	4000 K
Down	310 lm	3000 K	350 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1003418**

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
anthrazit	**1002853**
Reflektor 60°	
chrom	**1005262**

ENOLA® SQUARE M
WL, UP/DOWN





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör


Up	830 lm	3000 K	950 lm	4000 K
Down	830 lm	3000 K	950 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1003419**

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
anthrazit	**1002853**
Linse 19°	
schwarz	**1005205**
Linse asymetrisch	
schwarz/chrom	**1005206**
Reflektor 60°	
chrom	**1005207**

ENOLA® SQUARE L
WL, UP/DOWN





220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 55 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 60° als Zubehör

Up	2700 lm	3000 K	3000 lm	4000 K
Down	2700 lm	3000 K	3000 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1003438**

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
anthrazit	**1002853**
Reflektor 60°	
chrom	**1005263**

ENOLA® S/M/L
Reflektor



S | H: 1,85 cm Ø: 4,5 cm
M | H 4 cm Ø: 7,5 cm
L | H: 6,96 cm Ø: 11 cm
Material: Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.
chrom | **S**	**1005262**
chrom | **M**	**1005207**
chrom | **L**	**1005263**

ENOLA® M
Linse 34°





Ø: 7,5 cm
H: 3,8 cm
Material: Stahl/Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1005205**

ENOLA® M
Linse asymmetrisch



Ø: 7,5 cm
H: 3 cm
Material: Stahl/Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.
schwarz/chrom	**1005206**








EASY TO INSTALL

1

MONTAGE AN DER WAND.


Montageplatte mit den Befestigungsschrauben an der Wand verschrauben.

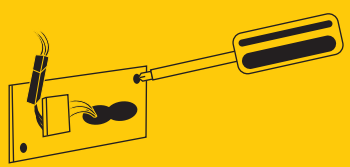

2

UNKOMPLIZIERT ZUSAMMENSTECKEN.

Die Stromzufuhr-Steckverbindung mit den LED-Leuchten verbinden.

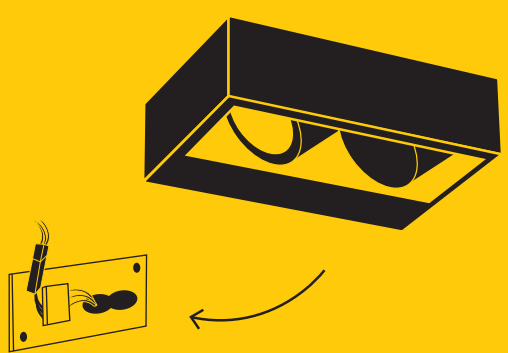

3

SAUBERES UND SICHERES ZUSAMMENFÜGEN.

Die Leuchte in die praktische Führungsnut der Montageplatte einhängen und den Leuchtenkörper mit der Montageplatte verschrauben.




FERTIG!


Weil sich Effizienz immer auszahlt, sind SLV Leuchten leicht, schnell und sicher zu installieren. Durch fixierte Montageplatten, einhängbare Leuchtenköpfe, Federklemmanschlüsse, Durchverdrahtungen, Kabeleinführungen und weitere Features bieten sie entscheidende Vorteile: Sie sparen Zeit, Aufwand und Kosten.

EINHÄNGBARE LEUCHTENKÖPFE.

Auch bei unserer ENOLA® Familie lässt sich der Leuchtenkopf von der an der Wand fixierten Montageplatte trennen. So bleiben nach dem Einhängen über die integrierte Nase und dem elektrischen Anschluss via Steckverbinder beide Hände frei, um die Leuchte sicher anzuschrauben.








PRAKTISCHE FEDERKLEMMENANSCHLÜSSE.

Die würfelförmigen SITRA CUBE Wandleuchten überzeugen durch moderne Schlichtheit. Dazu sind auch sie schnell und leicht installiert: Einfach die Anschlusskabel werkzeuglos und direkt anklemmen und die Kupplung der Montageplatte mit dem Stecker der Leuchte verbinden – fertig!



Anschluss
der Stromleitung



Einfach
zusammenstecken

DURCHGÄNGIG DURCHVERDRAHTET.

Unsere QUADRULO Wand- und Deckenleuchten zeigen, wie einfach die Durchverdrahtung in der Praxis funktioniert. Denn in der Grundplatte sind zwei Kabeleinführungen in 8er-Form vorgesehen. Neben zwei Kabeleinführungen weist auch die Federklemme zwei Anschlussmöglichkeiten auf. So lassen sich gleich mehrere Leuchten schnell und einfach installieren.




Sichere Kabeleinführung



Durch und durch ver-
drahtet

GRAFIT
WL, rund, Sensor, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 8 s–8 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–10 m

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm


Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1006179**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303**

GRAFIT
WL, rund, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

SOCKET INSIDE 11 W


Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm


Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1006178**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303**



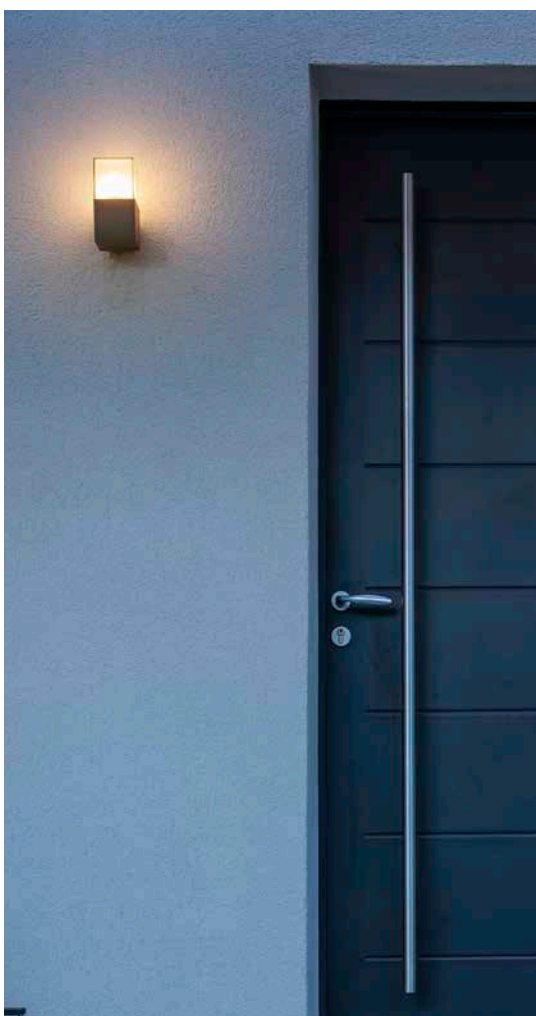


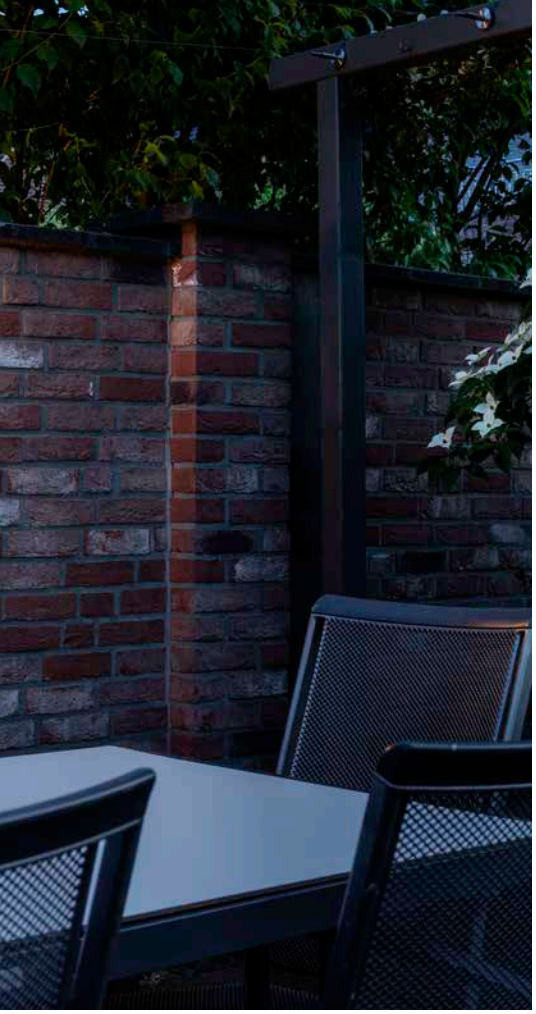

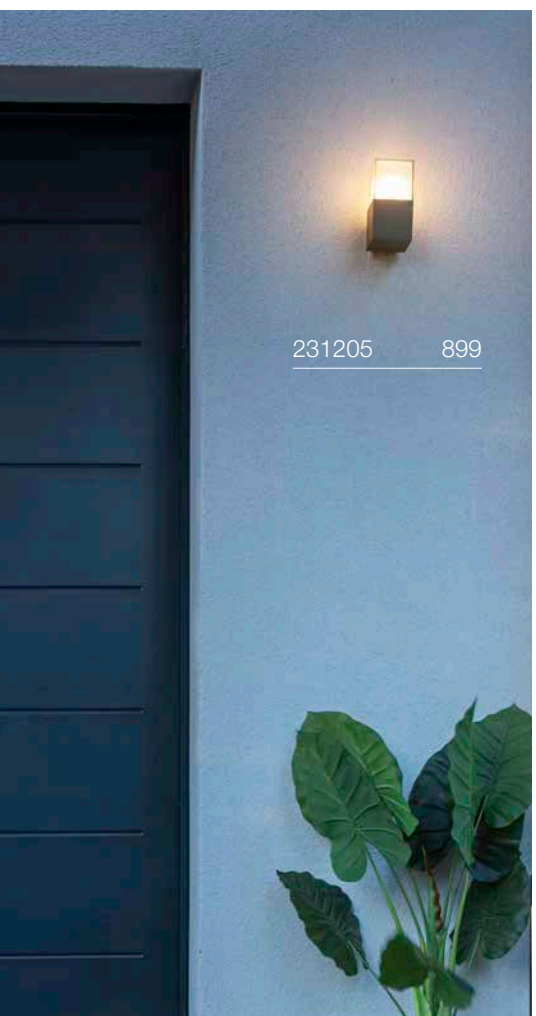

GRAFIT
WL, eckig, Sensor, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 8 s–8 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–10 m

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm


Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1006183**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | EEK = F
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005302

GRAFIT
WL, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

SOCKET INSIDE 11 W


Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6 cm | L: 11,5 cm

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**231205**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h


Art.Nr.: 1005303



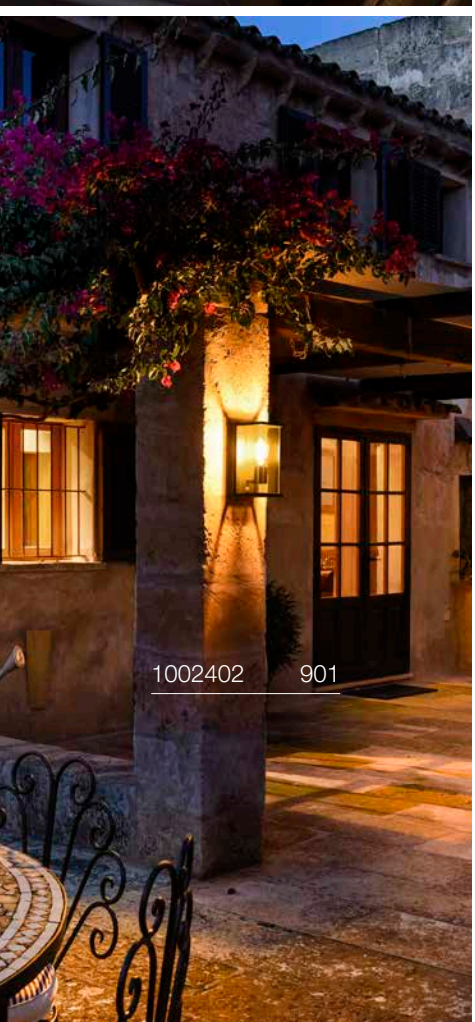

SQUARE
WL, E27







220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304





Sockel: 1xE27	max. Ø: 7 cm	L: 13 cm

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1000336**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | EEK = A
4 kW/1000h


Art.Nr.: **1008641**

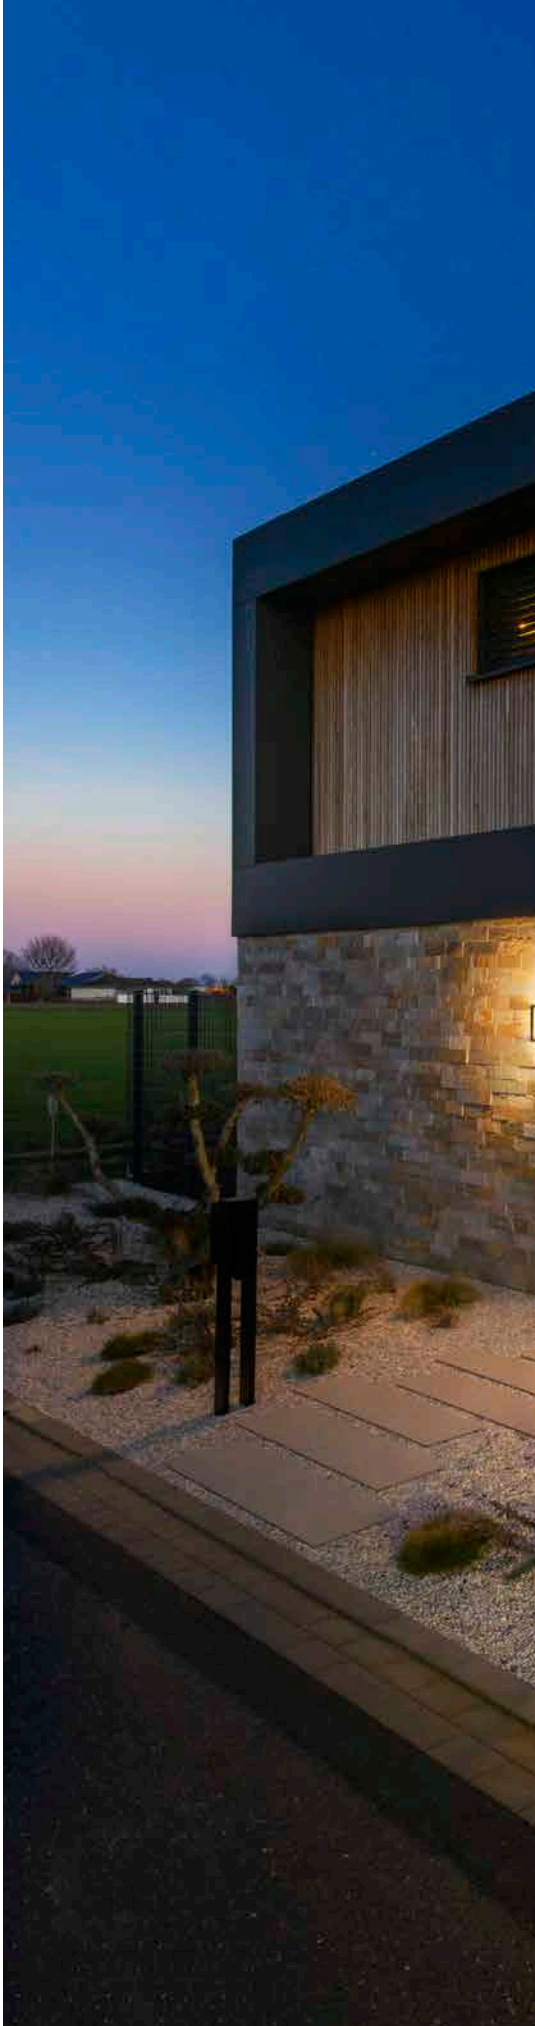

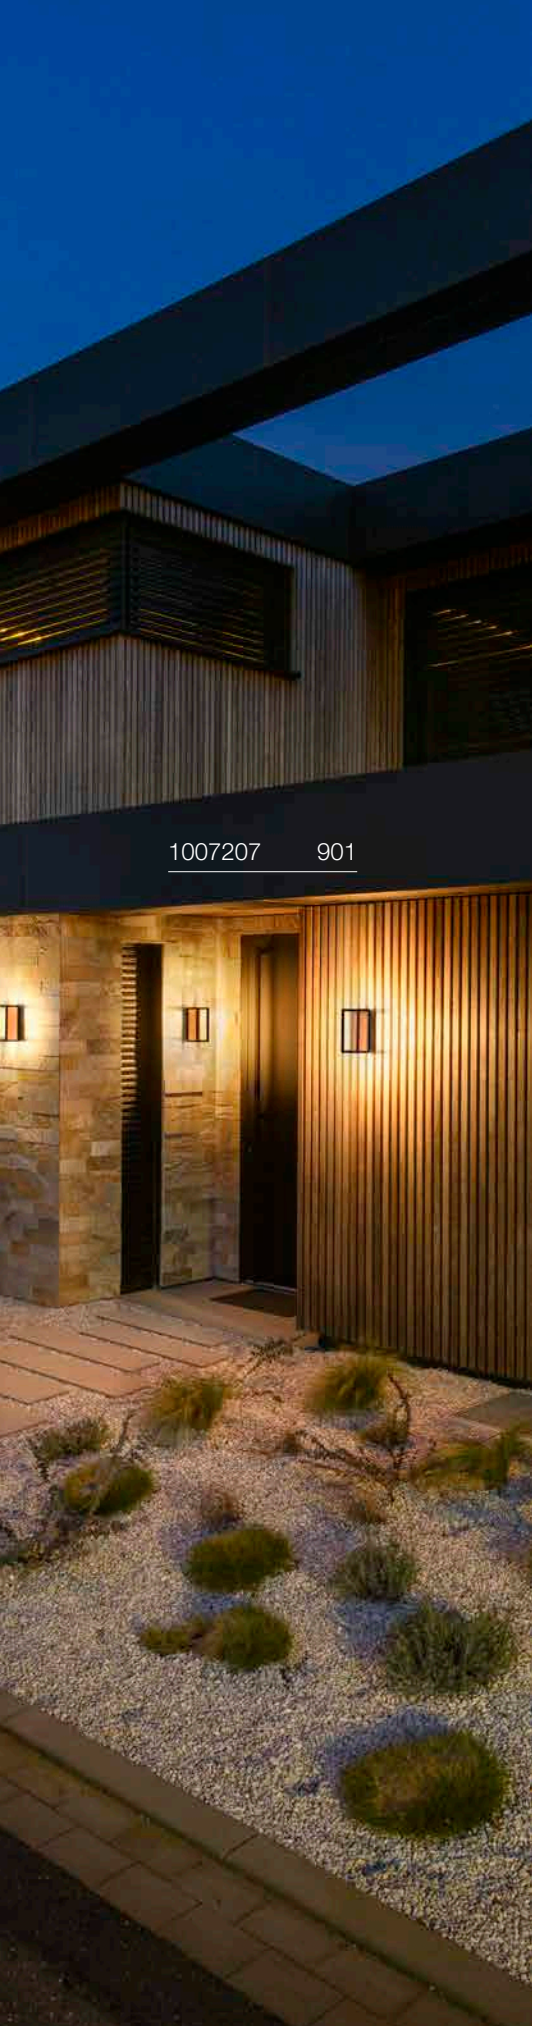

QUADRULO
WL





IP55 IK04 30000h L70B50 20

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Acryl

LED INSIDE CRI 80


270 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit/braun 280 lm	**1007207**
anthrazit 270 lm	**1005201**

QUADRULO SENSOR
WL, E27

IR





IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- PIR Sensor, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 8 m

SOCKET INSIDE 15 W


Sockel: 1xE27 | max. Ø: 8 cm | L: 18 cm

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1002402**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h


Art.Nr.: **1005265**


1002403 903

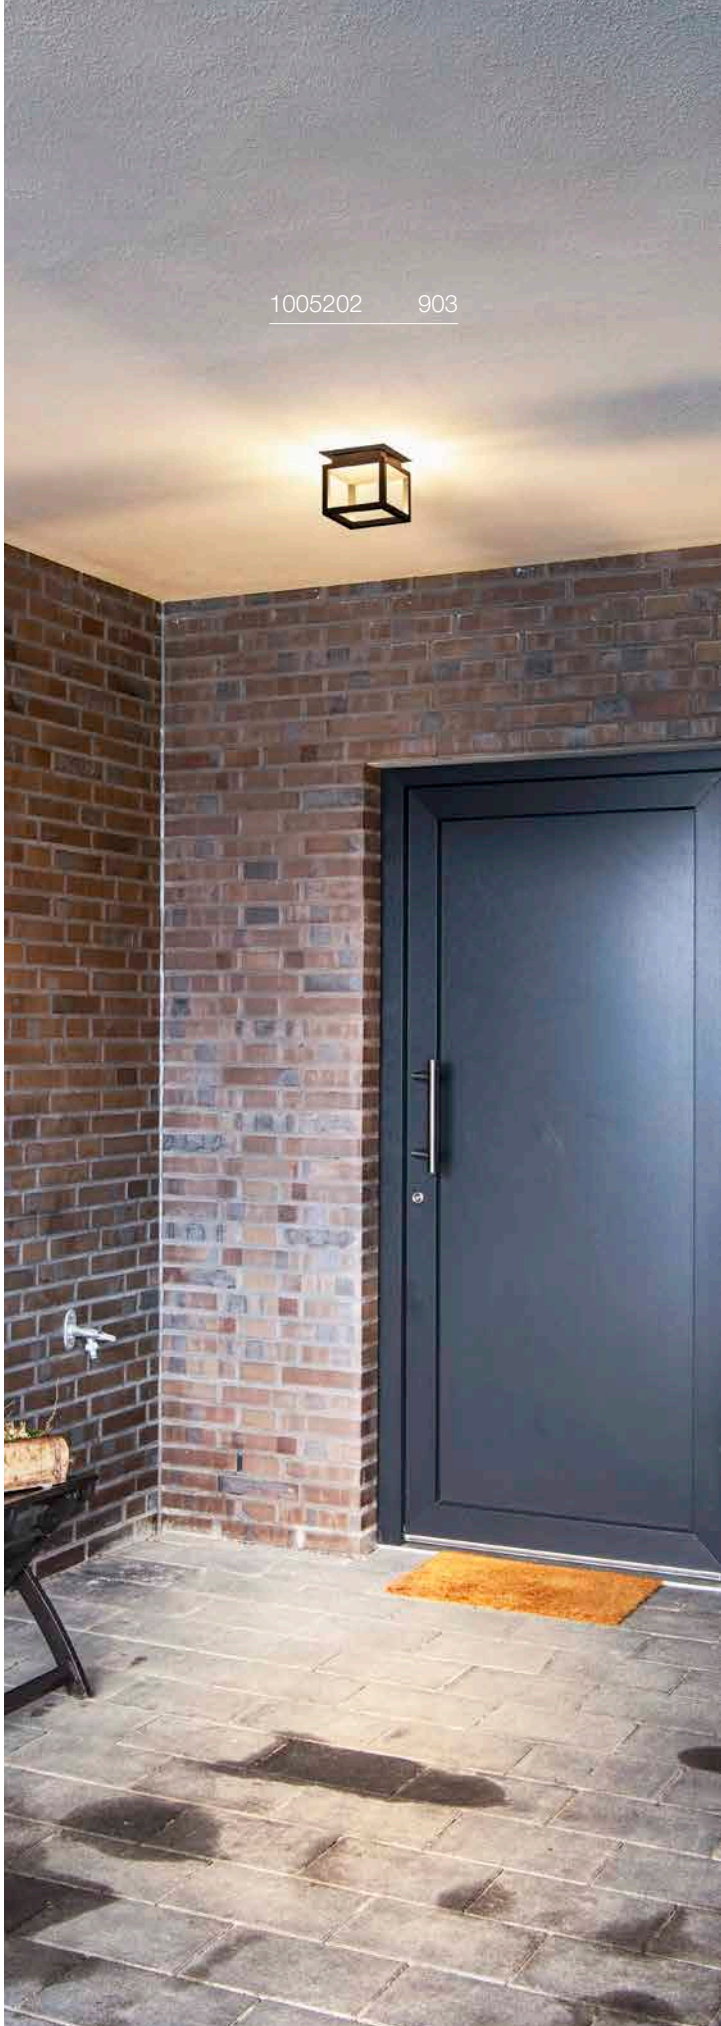
1005202 903

QUADRULO
WL, E27





IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 8 cm | L: 18 cm


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1002403**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h



Art.Nr.: **1005268**

QUADRULO
CL





IP55 IK02 30000h L70B50 20

100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium/Acryl


LED INSIDE CRI 80

230 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1005202**

MERIDIAN BOX
WL, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17,5 cm


Variante	Art.Nr.
anthrazit	**230045**
grau	**230044**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h

Art.Nr.: **1005307**

MERIDIAN
WL, E27





IP54 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)


SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17,5 cm


Variante	Art.Nr.
anthrazit	**230445**
grau	**230444**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

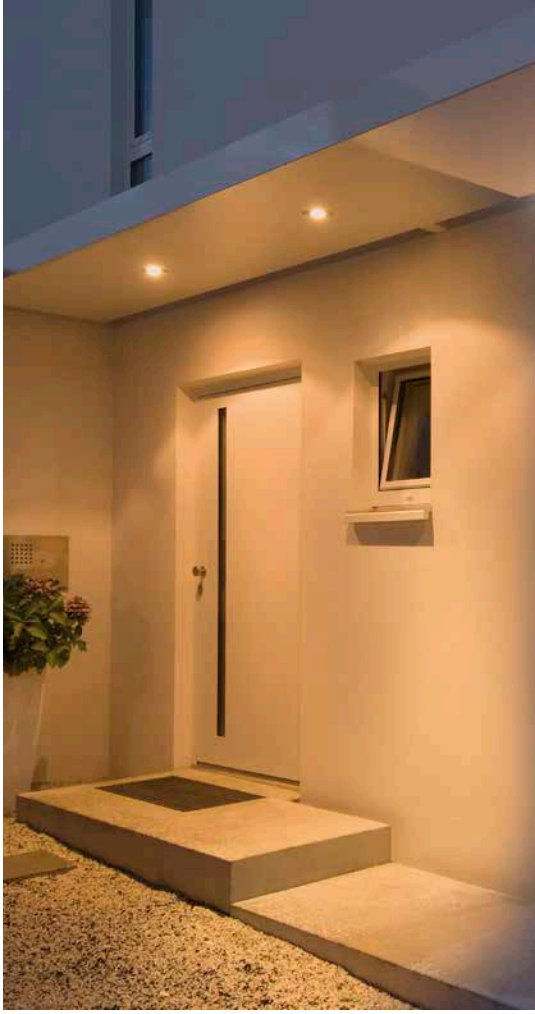



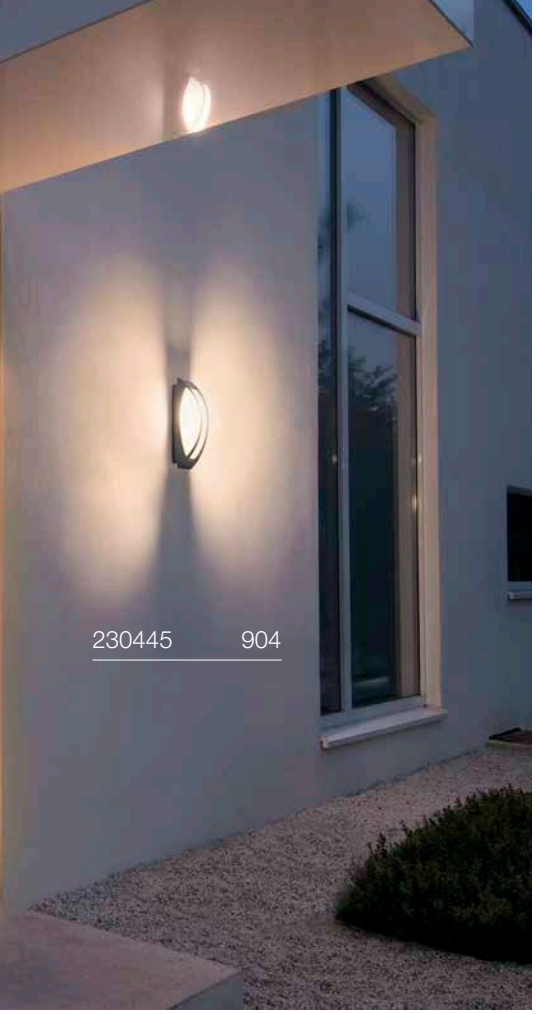




MERIDIAN BOX SENSOR
WL, E27

MR





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17,5 cm

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**230085**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

C

Art.Nr.: 1005289

MERIDIAN BOX
WL, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)


SOCKET INSIDE 25 W


Sockel: 1xE27 | max. Ø: 7 cm | L: 17,5 cm

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**230655**
rost	**230657**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h


Art.Nr.: 1005268

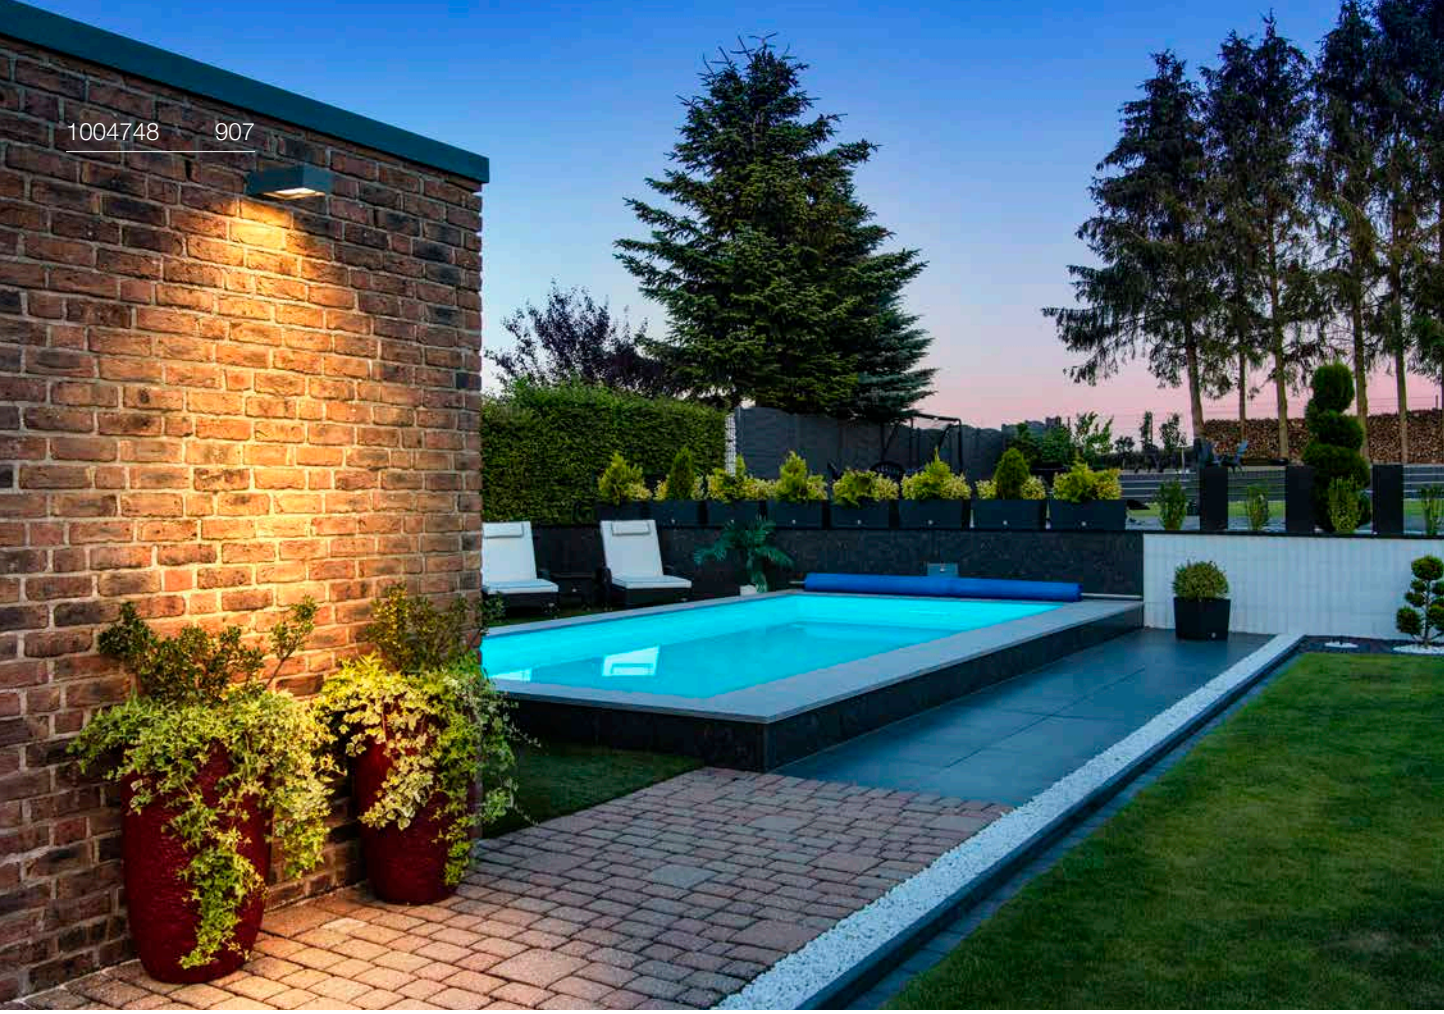
1004748 907

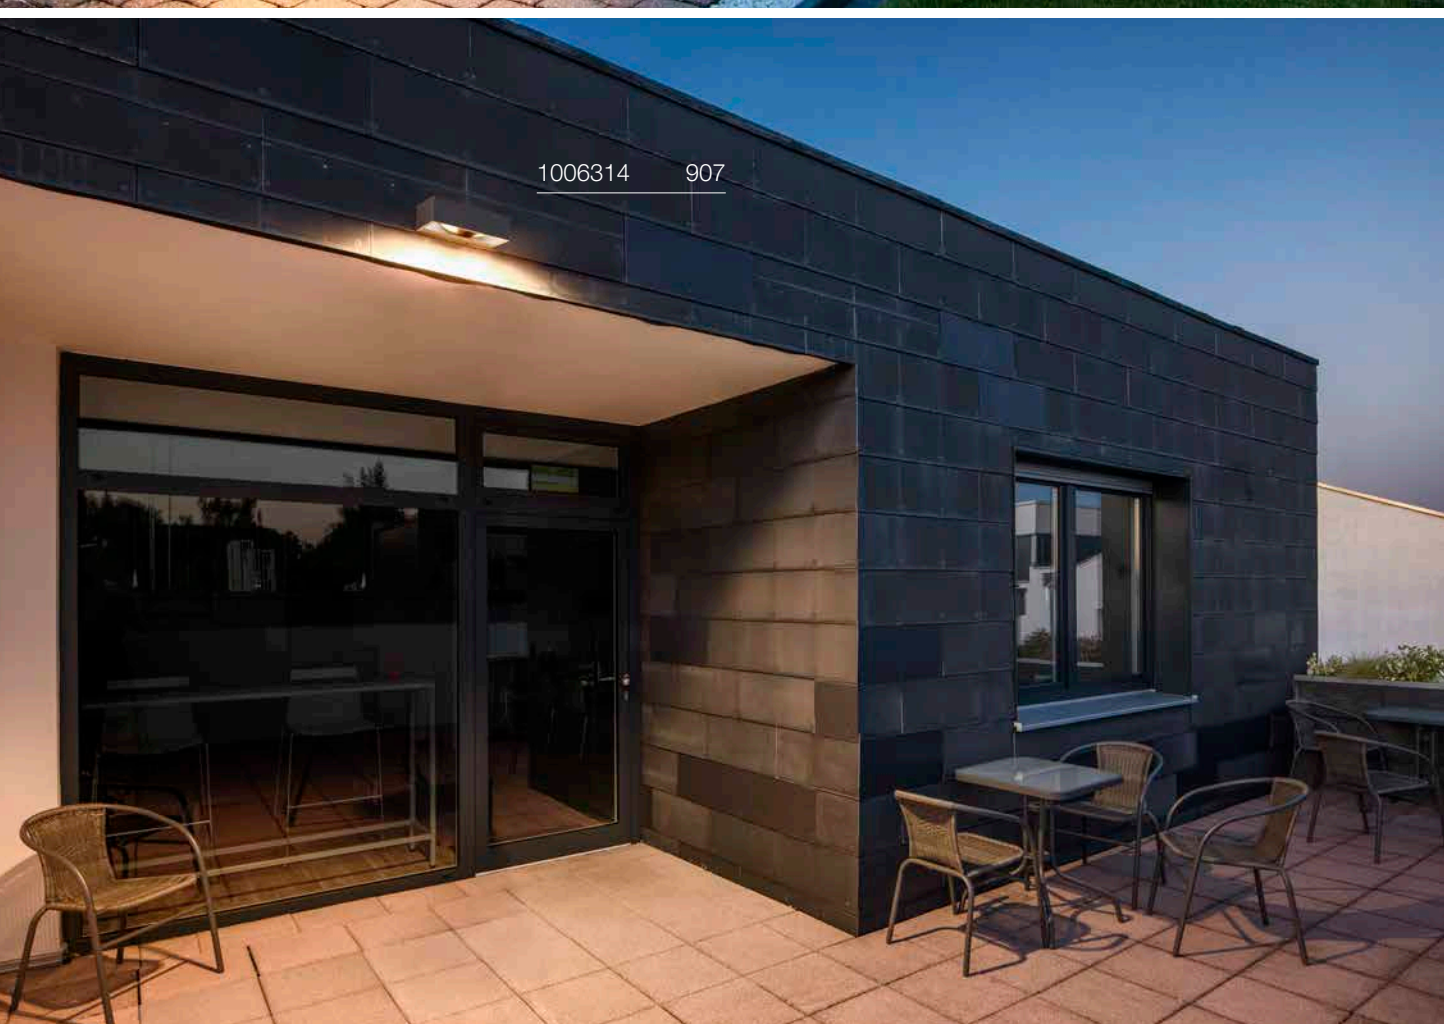
1006314 907

ESKINA FRAME
WL





IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden


INSIDE CRI 80

Direct	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1004747**

ESKINA FRAME
WL, double





IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden


INSIDE CRI 80

Spot 1	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K
Spot 2	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1004748**

ESKINA FRAME
WL, double





C IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden


INSIDE CRI 80

Spot 1	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K
Spot 2	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1006314**

BOOKAT
WL





IP65 IK05 30000 h L70B50 20

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80


920 lm | 3000 K	990 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1005443**

TAHA II
WL, PHASE

NEW





C,L IP65 IK02 50000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80


450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1010195**

TAHA II
WL, Sensor

NEW





C,L IP65 IK02 50000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Primary und Replica Funktionalität. Möglichkeit der Steuerung weiterer Leuchten ohne Sensor

LED INSIDE CRI 80


450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
schwarz	**1010196**



OVALISK SENSOR
WL





IP65 IK02 30000 h L70B50 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,6 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 3 – 1000 lx und 8 s – 12 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 8 m


LED INSIDE CRI 80

580 lm | 3000 K	630 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1004679**

OVALISK
WL





IP65 IK02 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,2 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80


580 lm | 3000 K	630 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1004678**



PEMA®
WL





IP55 IK03 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 3,8 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

190 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**231015**
○ weiß	**231010**
● grau	**231012**








PEMA®
WL





IP54 IK05 110° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 7,7 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80


640 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1002069**
○ weiß	**1002070**

PEMA®
WL

CCT





IP65 IK02 30000h L70B50 10

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE CRI 80

1340 lm | 3000 K | 1420 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1003453**
● grau	**1003454**

PEMA®
WL, E27





IP65 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 15 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,5 cm | L: 21 cm


Variante	Art.Nr.
● schwarz	**230030**
● grau	**230034**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

ASTINA
WL, QPAR51





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 2xGU10 | L: 9 cm


Variante	Art.Nr.
anthrazit	**228775**
weiß	**228771**
aluminium	**228776**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005273**

ASTINA STEEL
WL, QPAR51





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Edelstahl 304


SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**233302**


GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | EEK = G
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005273**

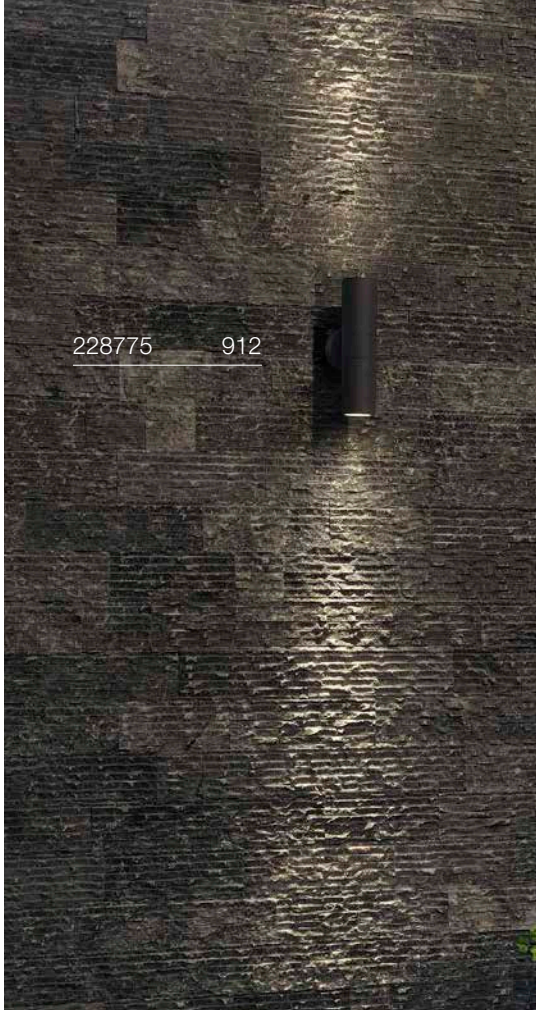




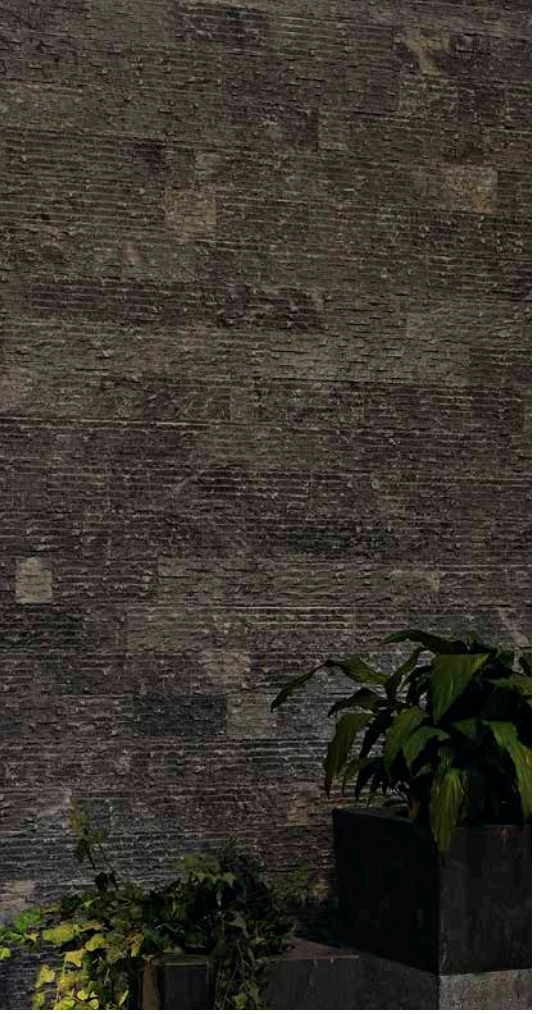

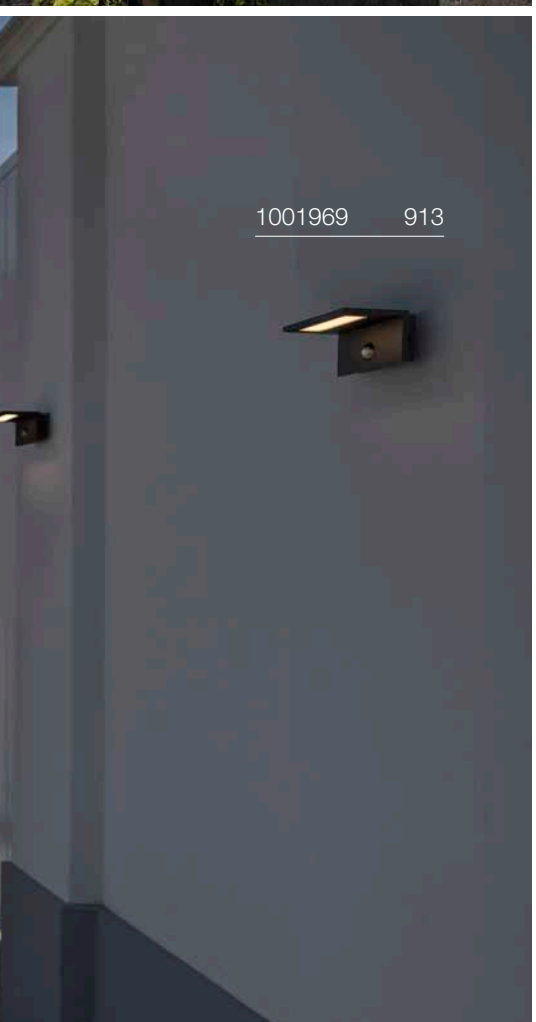

ANGOLUX SENSOR
WL





IP44 IK02 100° 25000h L80B50 20

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,8 W
Material: Aluminium

- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 8 s–8 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–10 m
- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten


LED INSIDE CRI 80

750 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1001969**
○ weiß	**1001970**

ANGOLUX
WL





IP44 IK02 120° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 80 mA
Systemleistung: 6,8 W
Material: Aluminium

- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten

LED INSIDE CRI 80


550 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**231355**
○ weiß	**231351**


1002505 914

VILUA S
WL





IP54 IK02 100° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE CRI 80

405 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1002503**

VILUA L
WL





IP54 IK02 100° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 17 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE CRI 80

940 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1002504**

VILUA
WL, UP/DOWN





IP54 IK02 100° 100° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE CRI 80

Up	400 lm | 3000 K
Down	400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1002505**

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 2xGU10	max. Ø: 5,1 cm	L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**233115**
grau	**233114**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005077**

Artikel	Art.Nr.
Aufbaumontage Rahmen	
grau	**233214**


233114 916

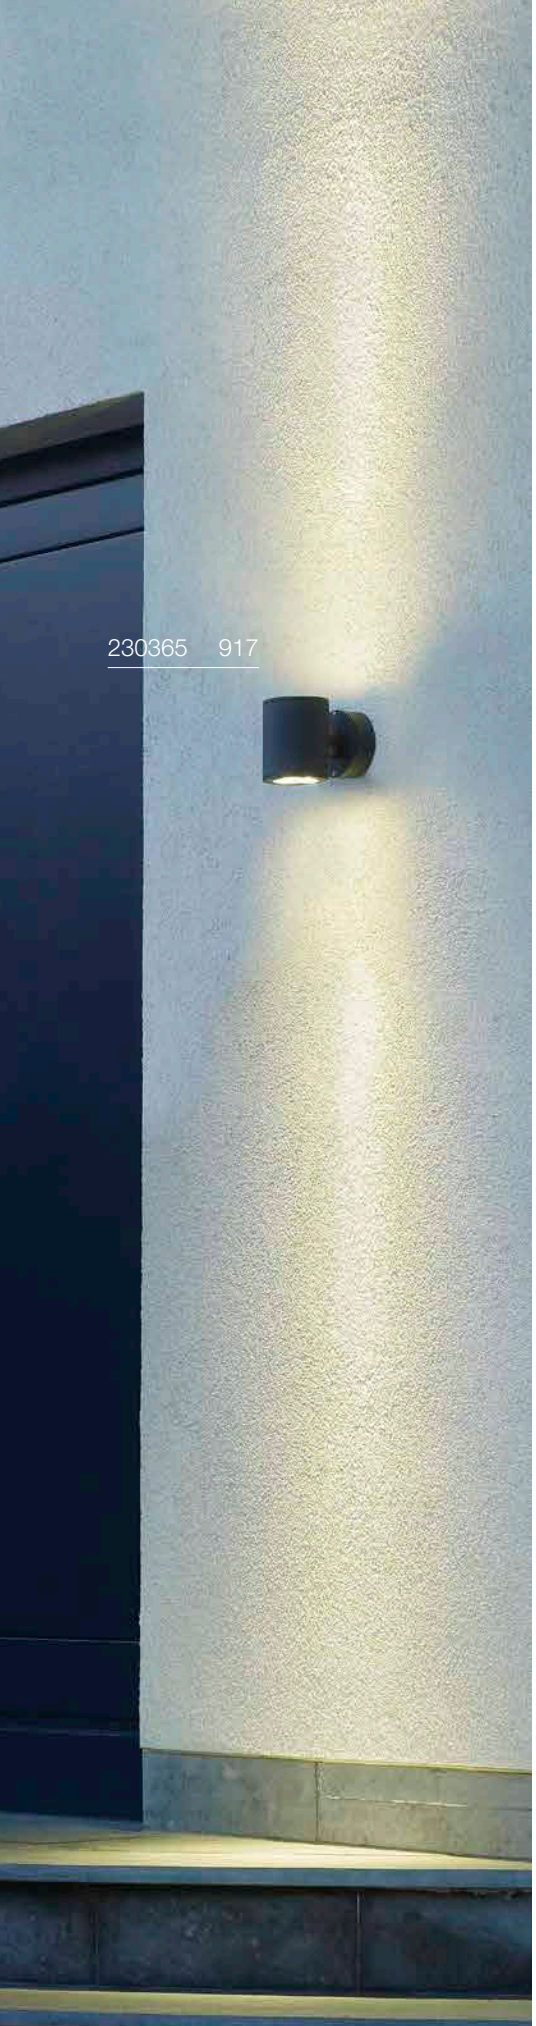

230365 917

SITRA
WL, UP/DOWN, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 2xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**230365**


GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005272

SITRA
WL, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**230355**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | EEK = G
7 kW/1000h


C,L

Art.Nr.: 1005271


1000334 918

ROX
WL, UP/DOWN, QPAR111





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10


Variante	Art.Nr.
aluminium	**1000334**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G
12 kW/1000h

Art.Nr.: **1005298**

DELWA
WL





IP44 IK02 100° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE CRI 80

840 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1000342**
weiß	**1000340**

WALLYX
WL, QPAR51





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10	L: 7,6 cm

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**227195**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005077**










DOWNUNDER OUT
WL, rund





IP65 IK02 60° 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 4,3 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 80

150 lm | 3000 K	160 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1002868**

DOWNUNDER OUT
WL, quadratisch





IP65 IK02 60° 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 4,3 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80


150 lm | 3000 K	160 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1002869**


1008542 923

ABRIDOR HYBRID
WL





IP65 IK07 30000h L80B50 80 90°

100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Systemleistung: 6,8 W
Material: Aluminium

- Solar und 230V Betrieb möglich
- 3 unterschiedliche Modi
- Akku Aufladung über Solar

LED INSIDE CRI 80


600 lm | 2200 K	650 lm | 2700 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1008542**


1002990 925

ABRIDOR
WL





IP55 IK03 100° 90° 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 80

950 lm|3000 K | 980 lm|4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1002989**

ABRIDOR SENSOR
WL





IP54 IK03 100° 90° 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium


- PIR Sensor, Einstellbarbereich 15–2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 6–9 m

LED INSIDE CRI 80

950 lm|3000 K | 980 lm|4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1002990**

ORDI II SENSOR
WL

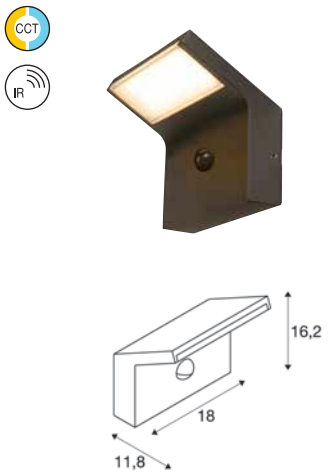

IP54 IK07 50 000 h L80B20 10

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium


- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Primary und Replica Funktionalität
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 20 – 2000 lx und 8 s – 8 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte zwischen 8 – 9 m

LED INSIDE CRI 80

700 lm | 2200 K	850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 700/850 lm	**1008723**
○ weiß 750lm/900lm	**1008724**

ORDI II
WL, PHASE

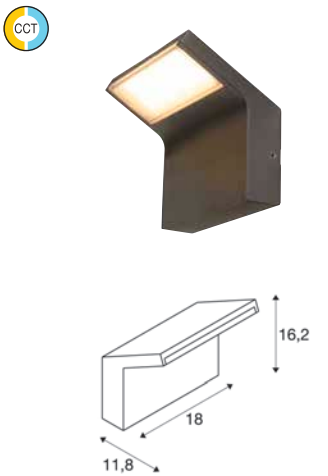

C,L IP65 IK07 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium


- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden


LED INSIDE CRI 80

700 lm | 2200 K	850 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 700 lm	**1008721**
○ weiß 750 lm	**1008722**




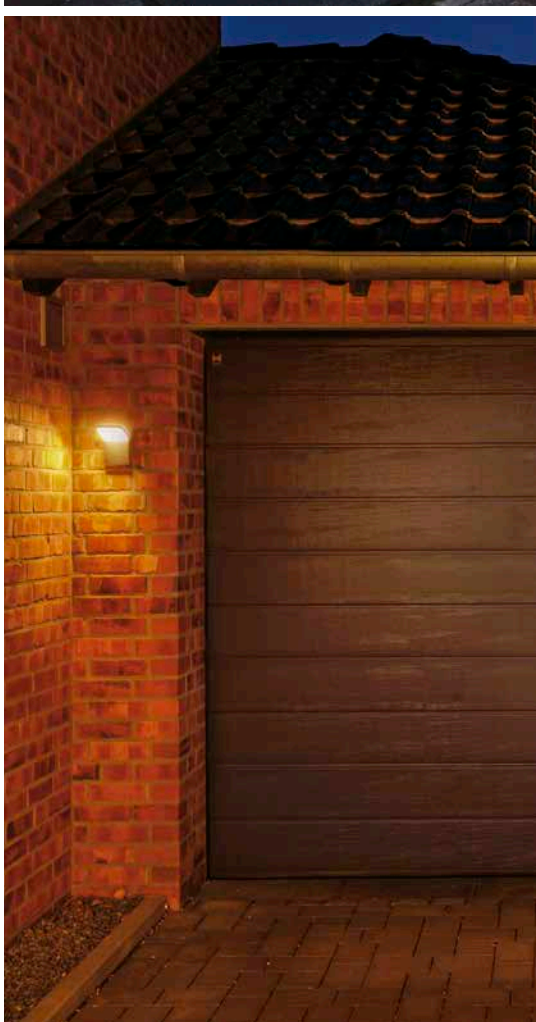

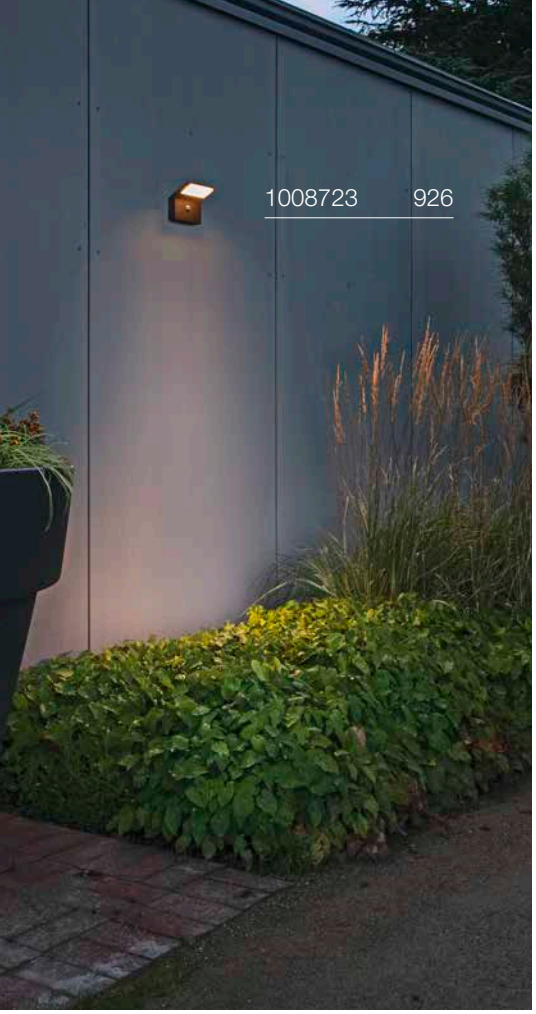

ORDI
WL





IP44 IK02 120° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80


740 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**232905**

ORDI SENSOR
WL

IR






IP44 IK02 120° 25000h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80


740 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**232915**

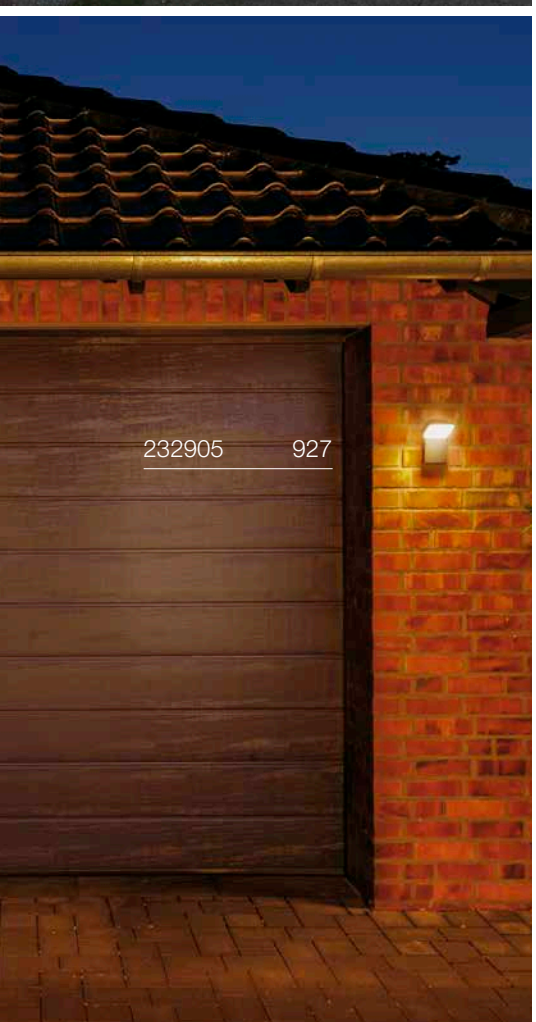

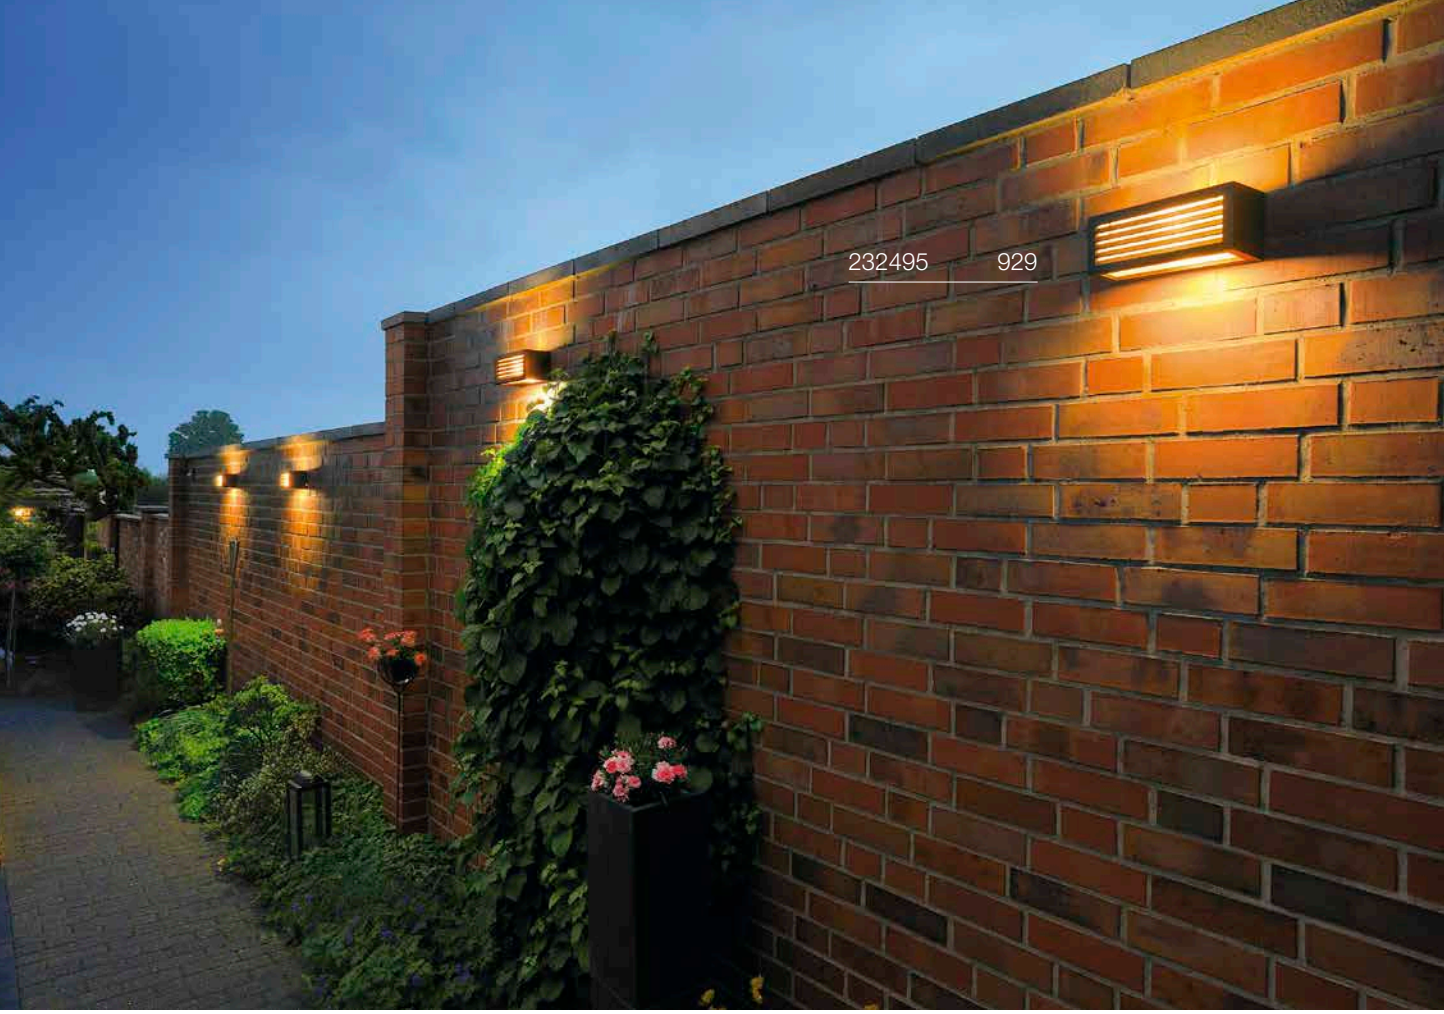

232495 929


1002035 929

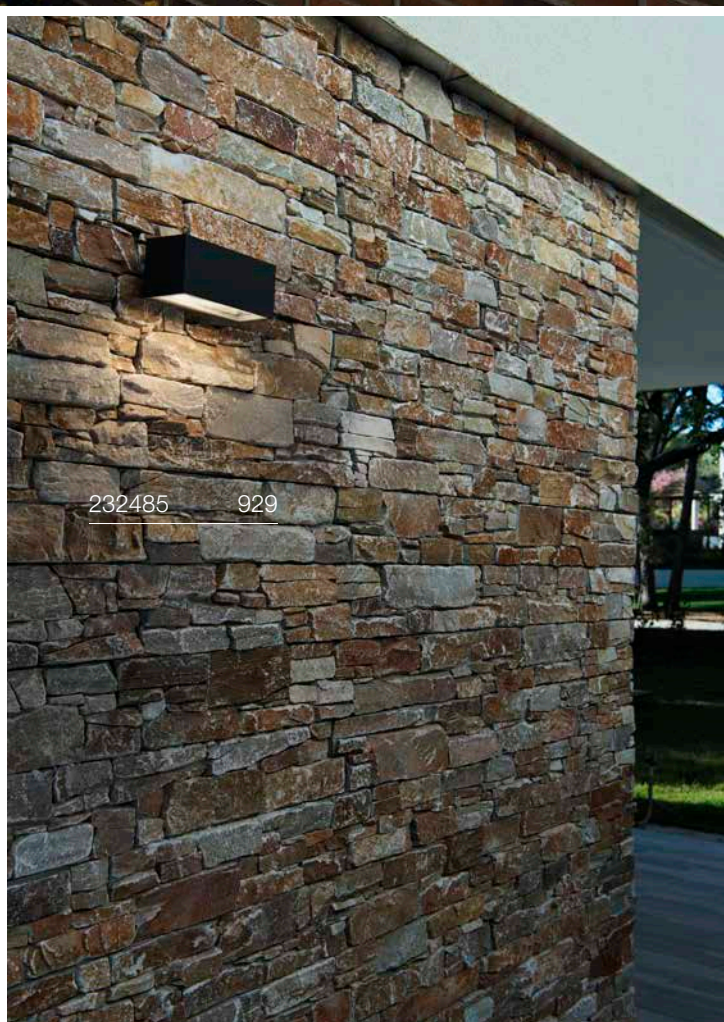
232485 929

BOX-L
WL, E27





IP54

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Acryl

SOCKET INSIDE 18 W

Sockel: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 17,5 cm


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**232495**
○ weiß	**232491**
● rost	**232497**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | EEK = E
14 kW/1000h

Art.Nr.: 1005307

BOX-L
WL





IP54 IK05 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium/Acryl


LED INSIDE CRI 80

600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1002035**

BOX
WL, UP/DOWN, QT-DE12





IP44 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 80 W


Sockel: 1xR7s 78mm

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**232485**

R7s 78mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | EEK = E
9 kW/1000h


Art.Nr.: 1005287


232101 931

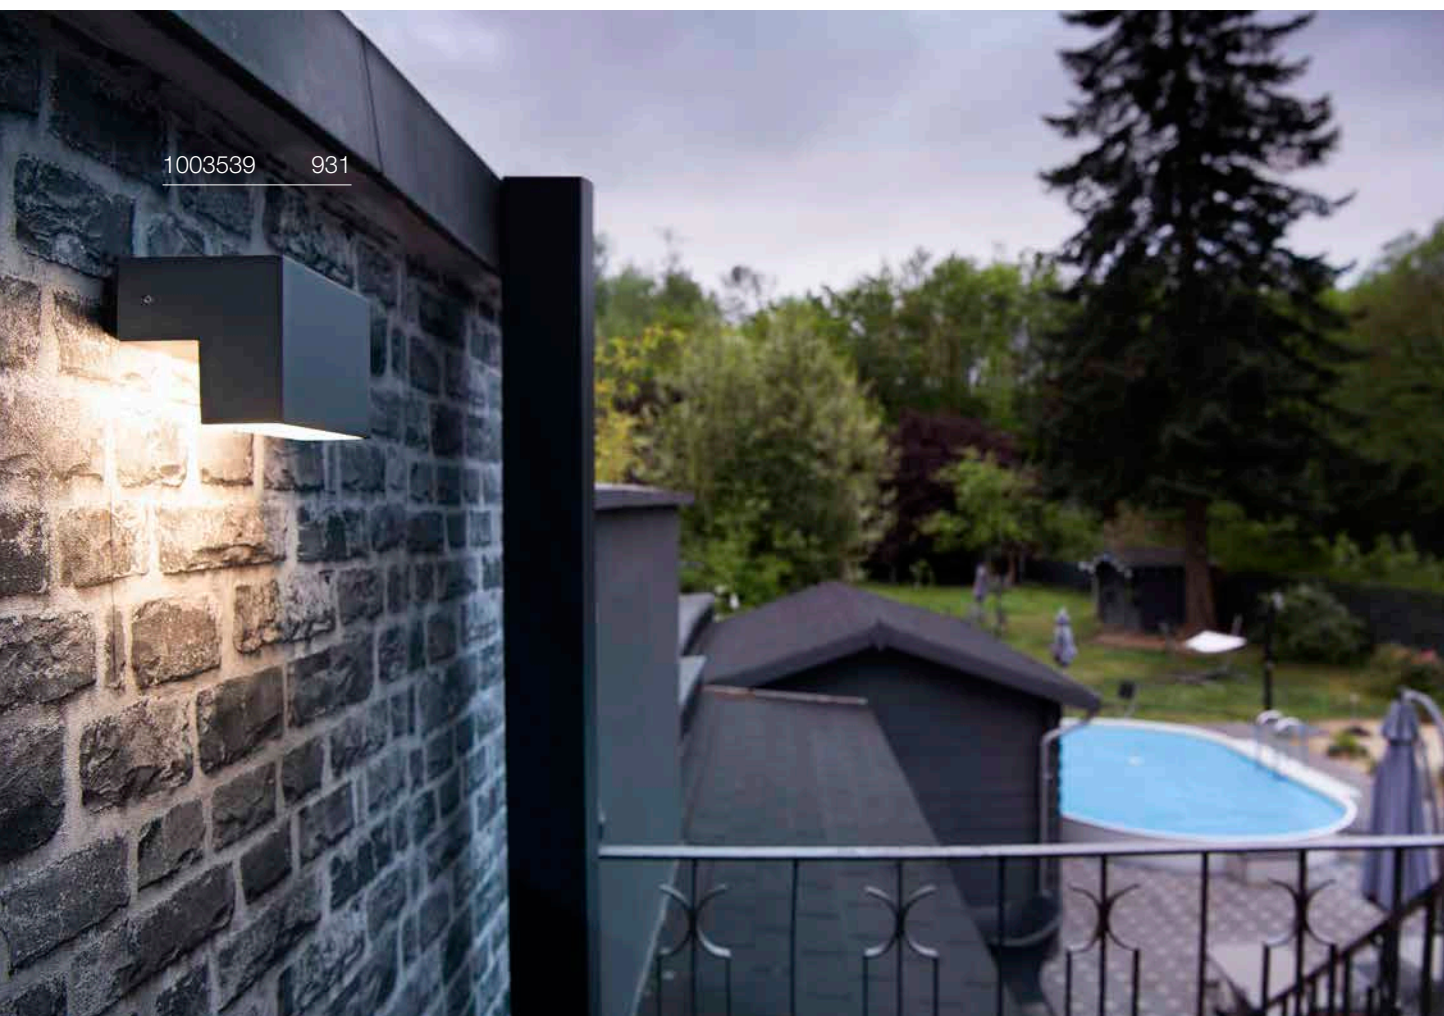
1003539 931

LOGS
WL





IP65 IK04 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 80

	800 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit 520 lm	**232105**
○ weiß 800 lm	**232101**

OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL





IP44 IK03 2° 80° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Glas

- Der 2° Lichteffekt eignet sich besonders zur Konturierung und Strukturierung von Flächen und Hausfassaden

LED INSIDE CRI 80


Down	690 lm	3000 K
Beam	50 lm	

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**229665**
● grau	**229664**

L-LINE OUT
WL

CCT





IP65 IK02 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

LED INSIDE CRI 80


500 lm | 3000 K	570 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1003539**


232045
933

PHOTONIA
WL, E27





IP55 IK03 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 9 cm | L: 15 cm

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**232045**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | EEK = F
8 kW/1000h


Art.Nr.: **1005265**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
● anthrazit	**1002853**

MOLAT
WL, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1000820**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005303**

GLOO PURE
WL, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 23 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 4,8 cm | L: 18 cm


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1002002**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

F-POL
WL, E27





IP54 IK07

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 20 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 5,1 cm | L: 14 cm


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**231585**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

IPERI
WL






IP44 IK02 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,5 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 80


400 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**231315**

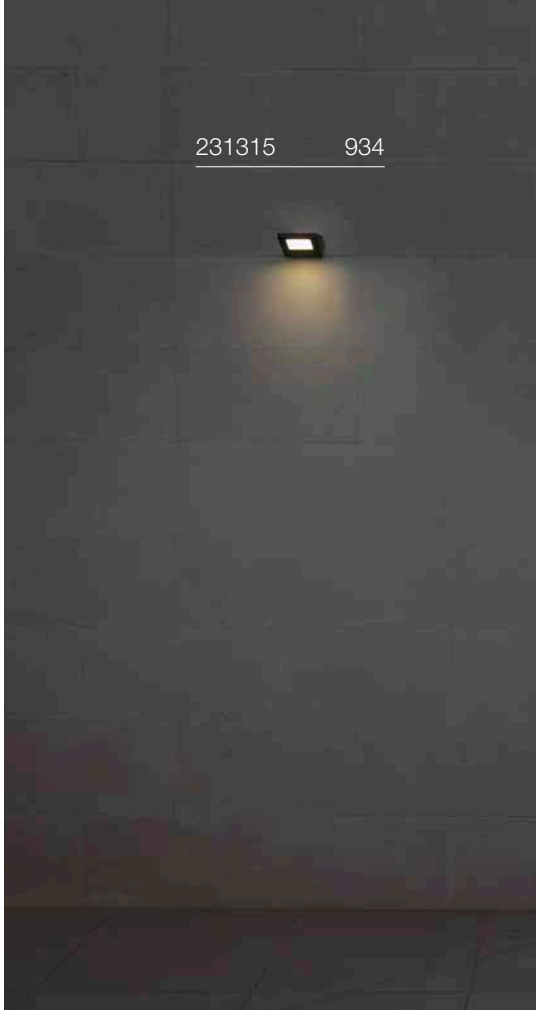




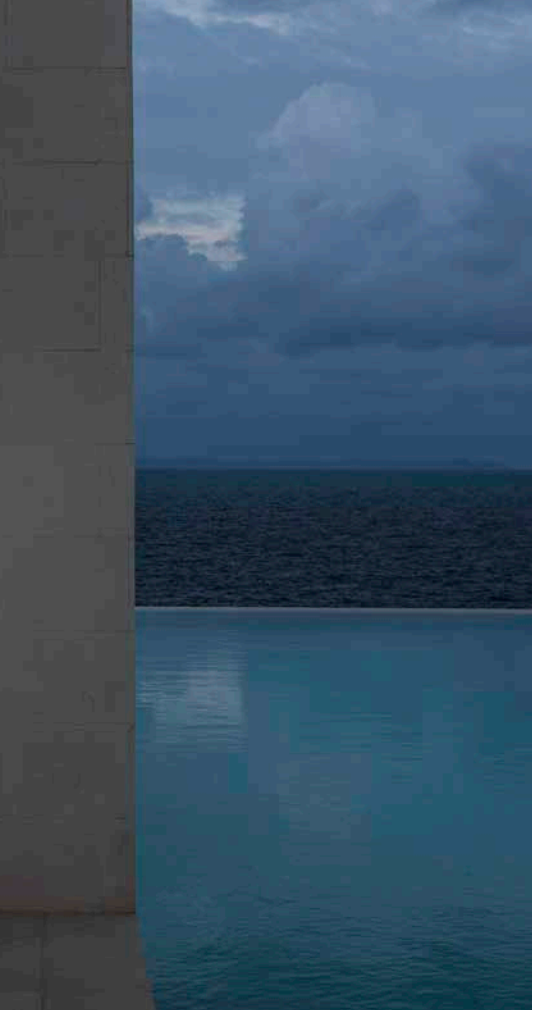

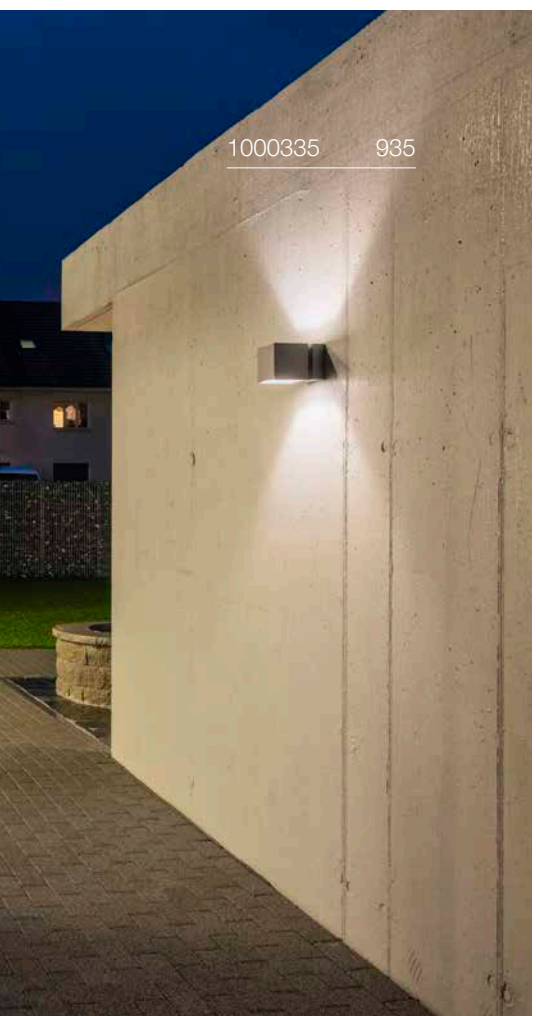

QUADRASYL
WL, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 2,7 cm

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**232285**


GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: 1005272

SQUARE TURN
WL, G9





IP44 360°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 42 W

Sockel: 1xG9 | max. Ø: 3,5 cm | L: 8 cm

Variante	Art.Nr.
grau	**1000335**


G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | EEK = E
4 kW/1000h

Art.Nr.: 1005286



TODAY PRO
Display







220-240 V ~50/60 Hz | 640 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium




LED INSIDE CRI 70

2800 lm | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● schwarz 2800 lm	**1000880**
○ weiß 3400 lm	**1000881**

ESKINA D
Display, PHASE





IP65 IK02 95° 340° 105° 36000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14,5 W
Material: Aluminium

• CCT Schalter im Leuchtenkopf


LED INSIDE CRI 80

1000 lm | 3000 K | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1002905**

MYRA DISPLAY
WL, curved, QPAR51





IP55 IK02 340° 45°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**233135**
● grau	**233134**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h


C,L

Art.Nr.: **1005077**

Artikel	Art.Nr.
Aufbaumontage Rahmen	
● grau	**233214**

MYRA
WL, double, QPAR51





IP55 IK02 340° 45° 20

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**233095**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L

Art.Nr.: **1005077**


Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
● anthrazit	**1002853**

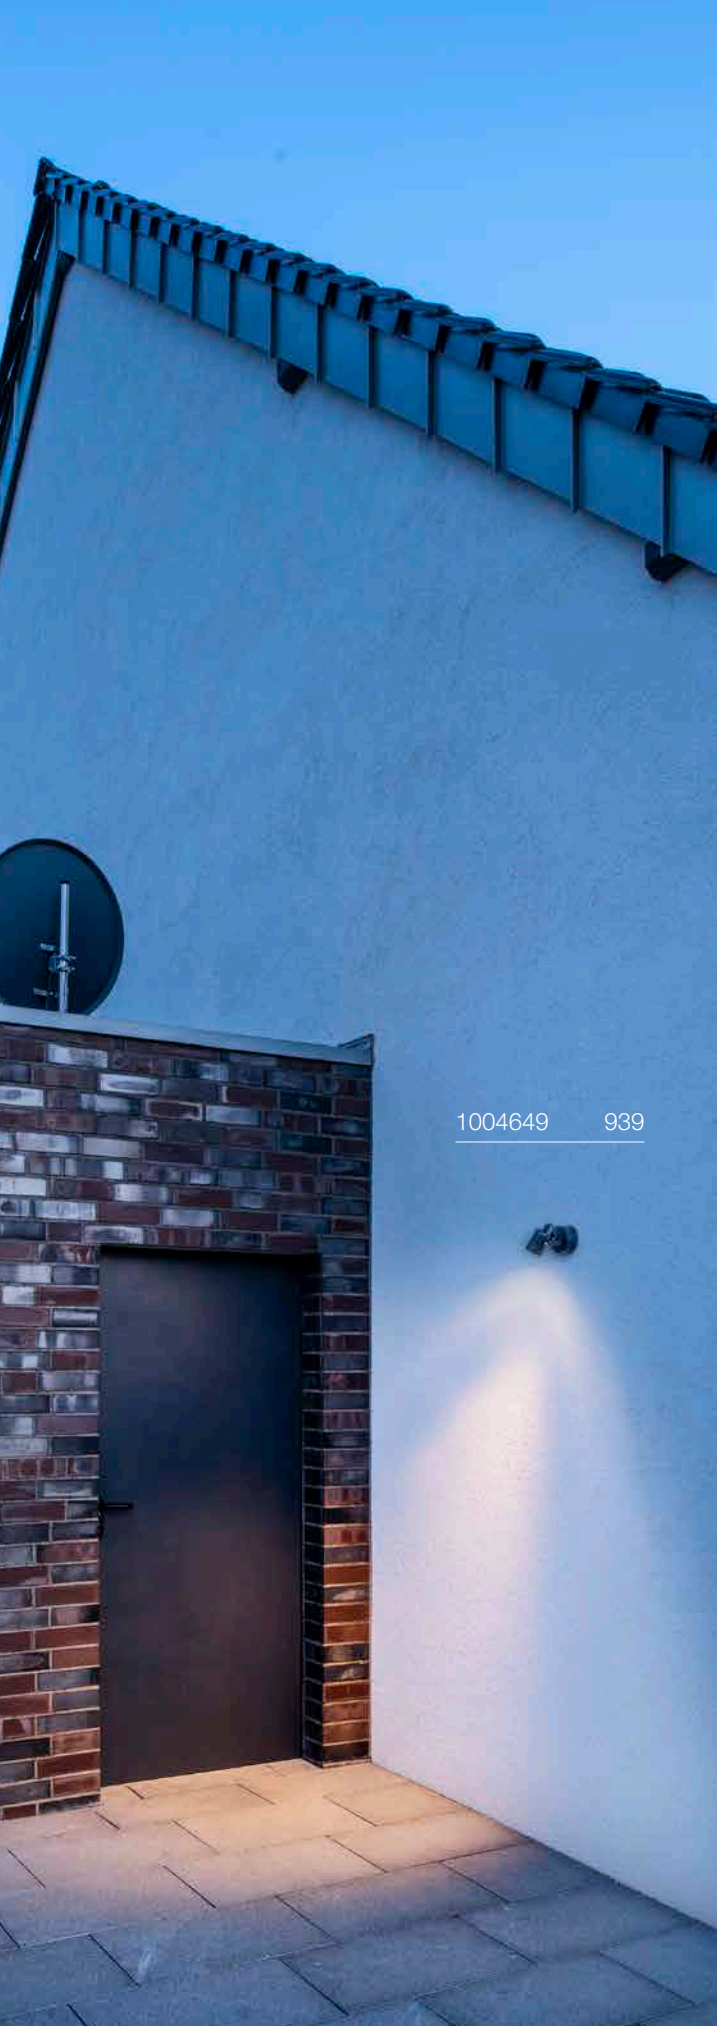
1004649 939


233105 939

LED SPOT
SP





IP55 IK06 40° 330° 180° 30000h L80B50

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80


400 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	1004649
rost	1004957

Artikel	Art.Nr.
NAUTILUS | Montageplatte	
schwarz	1002884

NAUTILUS
WL QPAR51





IP54 IK02 330° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 11 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 8,3 cm

Variante	Art.Nr.
schwarz	1002867

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h


C,L

Art.Nr.: 1005077

Artikel	Art.Nr.
NAUTILUS | Montageplatte	
schwarz	1002884

MYRA
CW, single, QPAR51





IP55 IK02 340° 45°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 50 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm


Variante	Art.Nr.
anthrazit	233105
grau	233104

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

C,L


Art.Nr.: 1005077

Artikel	Art.Nr.
Aufbaumontage Rahmen	
grau	233214

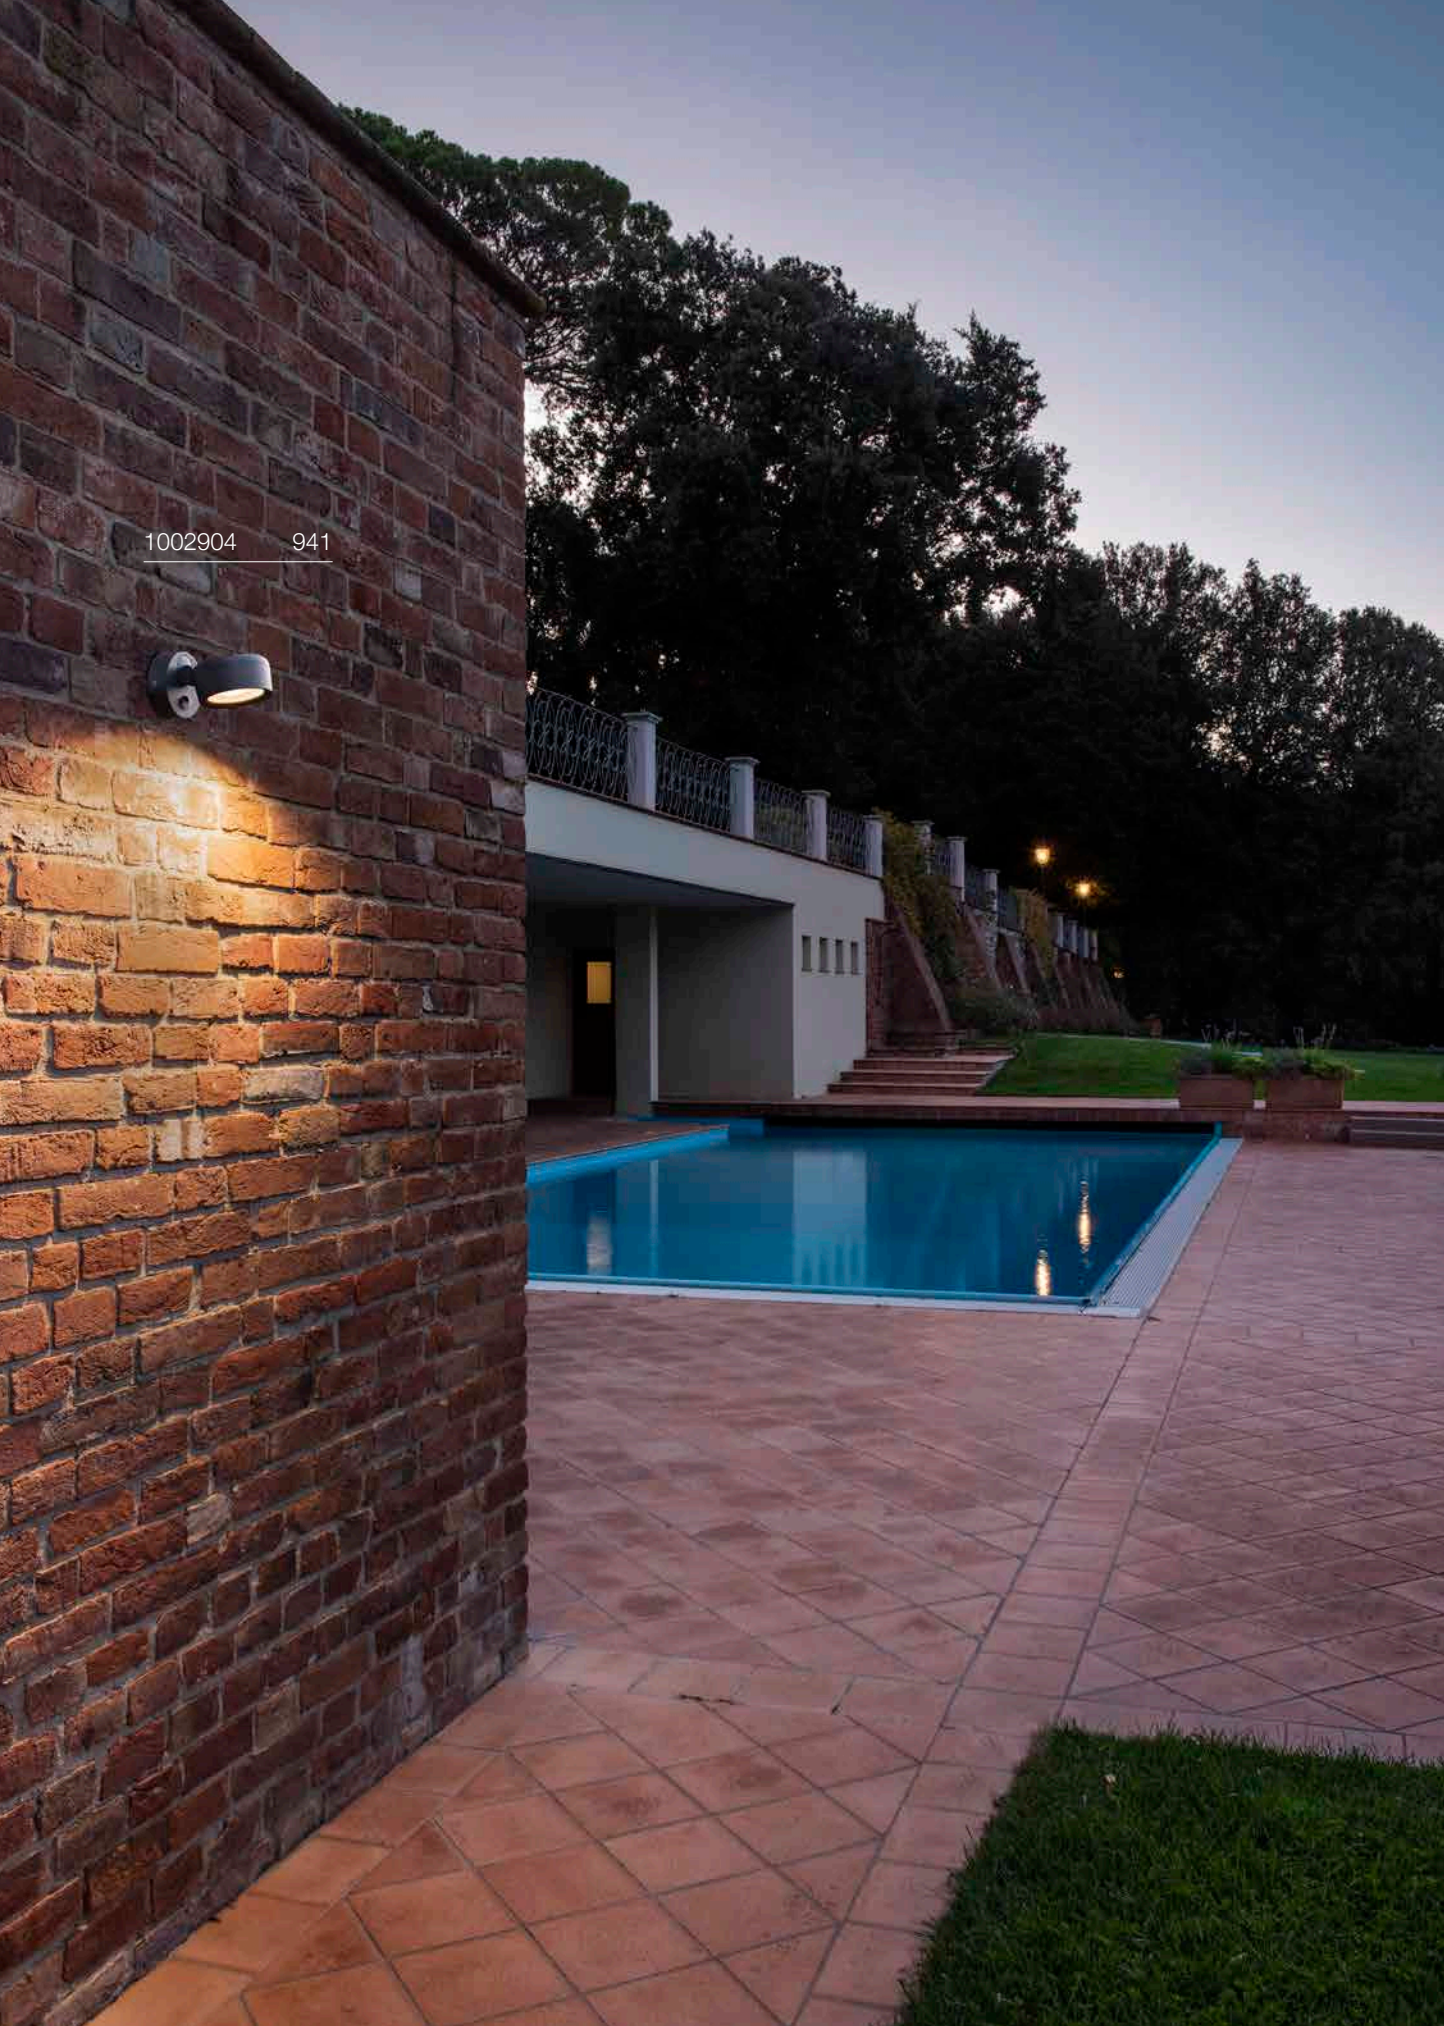
1002904 941

ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE





IP54 IK02 95° 340° 105° 36000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium


- Bewegungsmelder in der Wandrosette,
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 0 – 1000 lx und 8 s – 12 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte max. 10 m

1000 lm | 3000 K | 4000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1002904**

ESKINA SPOT
CW, PHASE





IP65 IK02 95° 340° 105° 36000h L70B50 20


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14,5 W
Material: Aluminium

1000 lm | 3000 K | 4000 K

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1002903**

SITRA 360
CW, TCR-TSE





IP44 90° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 3,5 cm


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**231515**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G
7 kW/1000h

Art.Nr.: **1005272**

THEO BRACKET
CW





IP65 IK02 340° 70°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas


SOCKET INSIDE 7 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,7 cm

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1004653**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005077**

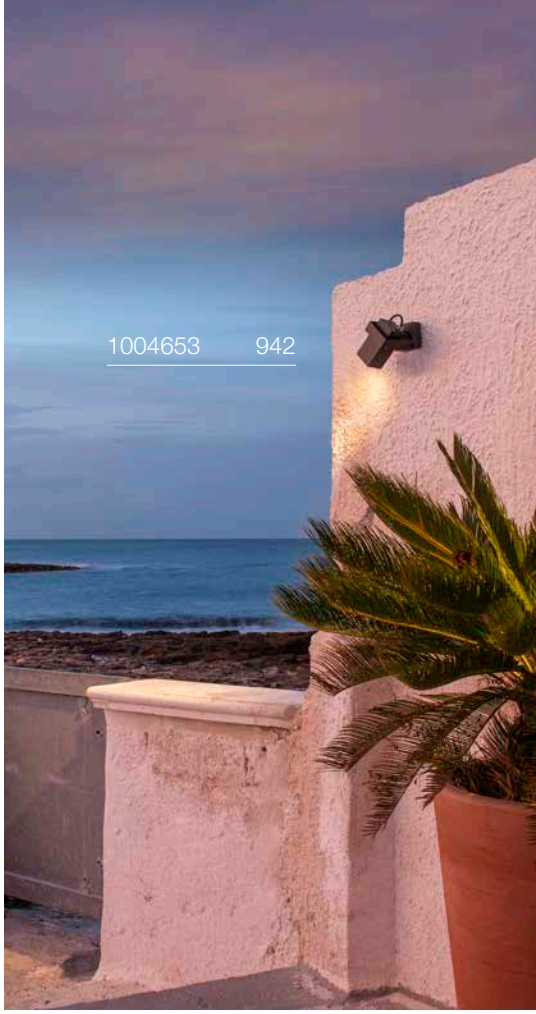






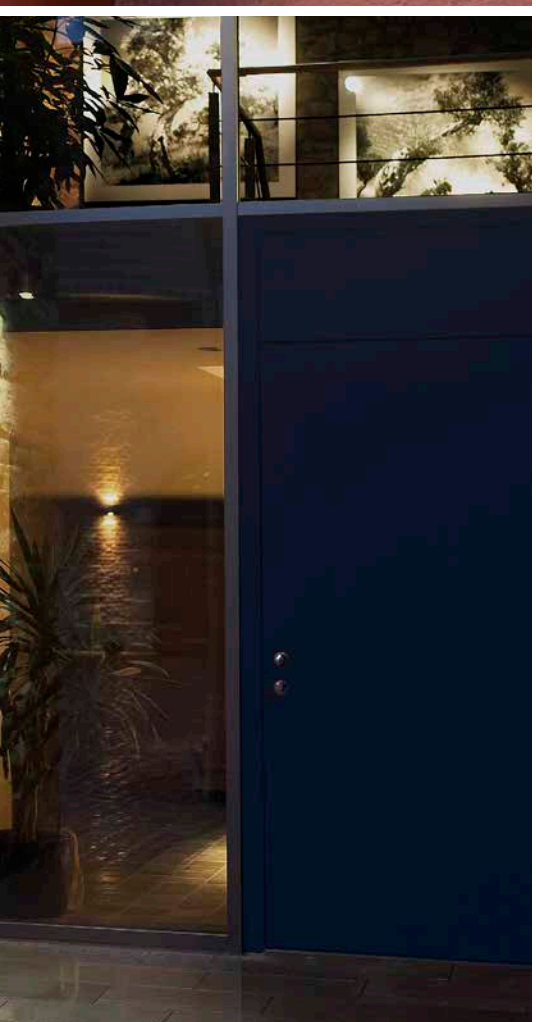

HELIA
CW, single





IP65 IK04 35° 350° 90° 30000 h L70B50

20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 6,5 W
Material: Aluminium/Glas

LED INSIDE CRI 80

440 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**233245**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
● anthrazit	**1002853**

HELIA
CW, double





IP65 IK04 35° 350° 90° 30000 h L70B50

20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 13 W
Material: Aluminium/Glas


LED INSIDE CRI 80

Spot 1	440 lm | 3000 K
Spot 2	440 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**233255**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	
● anthrazit	**1002853**

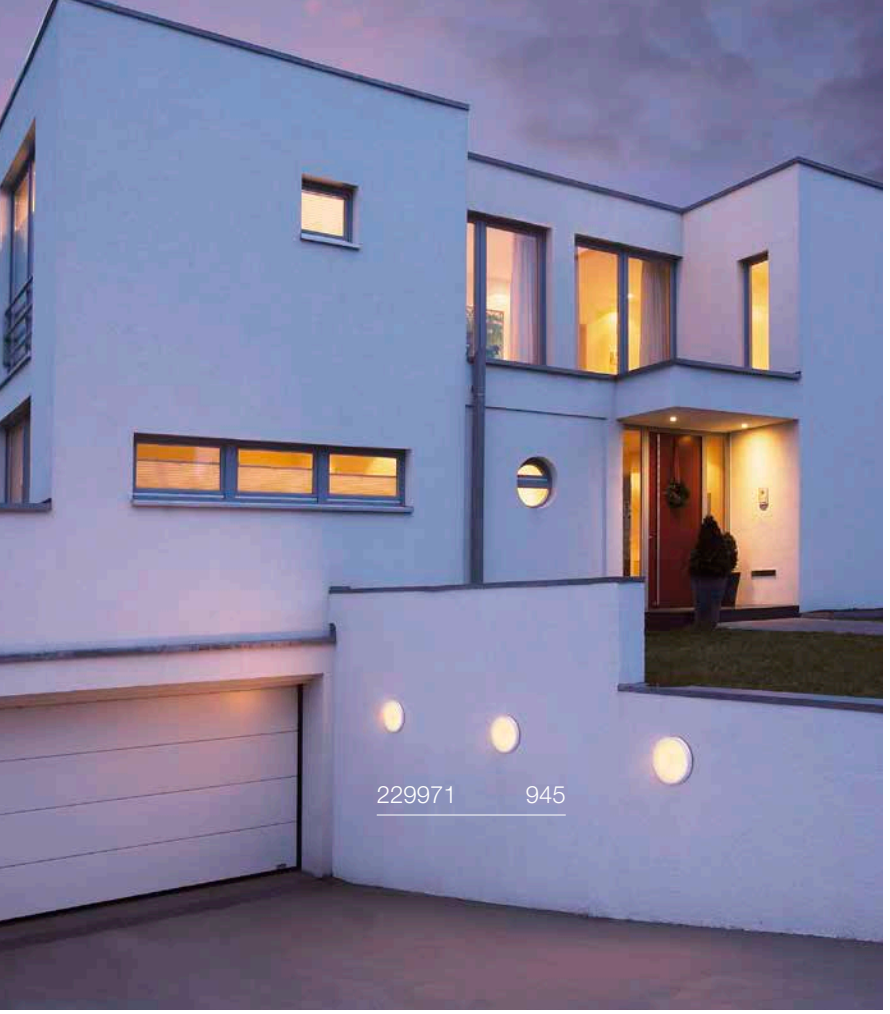



AINOS
CW





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)




1430 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**229965**
○ weiß	**229961**

AINOS
CW, SENSOR





IP44 IK02 120° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 22 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Sensor im Leuchtengehäuse


LED INSIDE CRI 80

1430 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**229975**
○ weiß	**229971**

AINOS
CW, quadratisch

CCT



IP65 IK02 120° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 17 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)


LED INSIDE CRI 80

1300 lm | 3000 K | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1003450**
○ weiß	**1003449**

AINOS
CW, SENSOR, quadratisch





IP65 IK02 120° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Sensor im Leuchtengehäuse


LED INSIDE CRI 80

1300 lm | 3000 K | 4000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**1003452**
○ weiß	**1003451**

RUBA
CW







220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Polycarbonate (PC)


LED INSIDE CRI 90

960 lm / 2000 lm	3000 K	1100 lm / 2300 lm	4000 K

Variante	Art.Nr.
○ weiß | Ø: 27 cm 960/1100 lm	**1005089**
○ weiß | Ø: 42 cm 2000/2300 lm	**1005090**

TERANG 200
CW







220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 80


830 lm	3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**229935**
○ weiß	**229931**








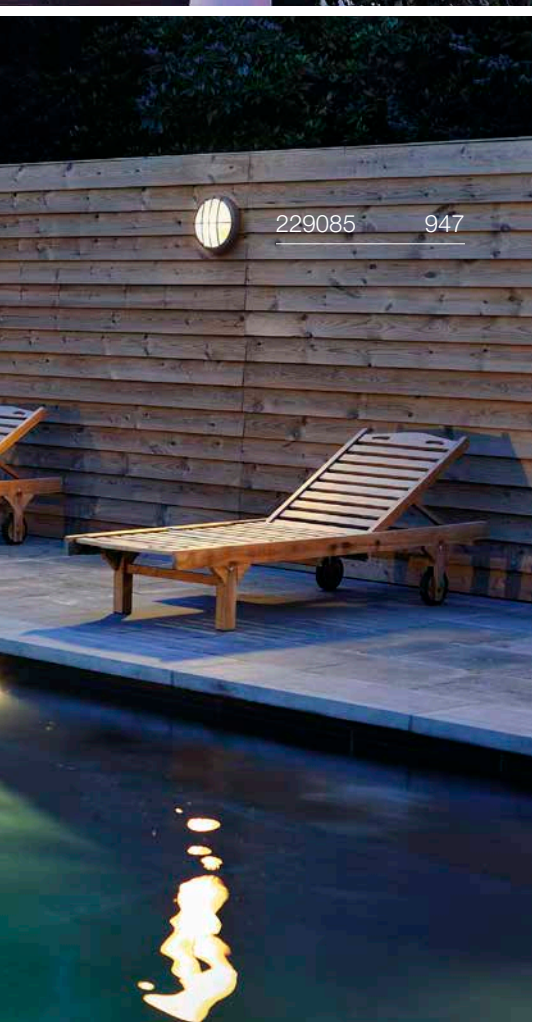

BULAN
CW, E14





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 60 W

Sockel: 1xE14	max. Ø: 4,8 cm	L: 13 cm


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**229075**
○ weiß	**229071**
● grau	**229072**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | EEK = G
5 kW/1000h

Art.Nr.: **1005285**

BULAN GRID
CW, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)


SOCKET INSIDE 25 W


Sockel: 2xE27	max. Ø: 5,2 cm	L: 17,3 cm

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**229085**
○ weiß	**229081**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | EEK = E
8 kW/1000h

Art.Nr.: **1005289**

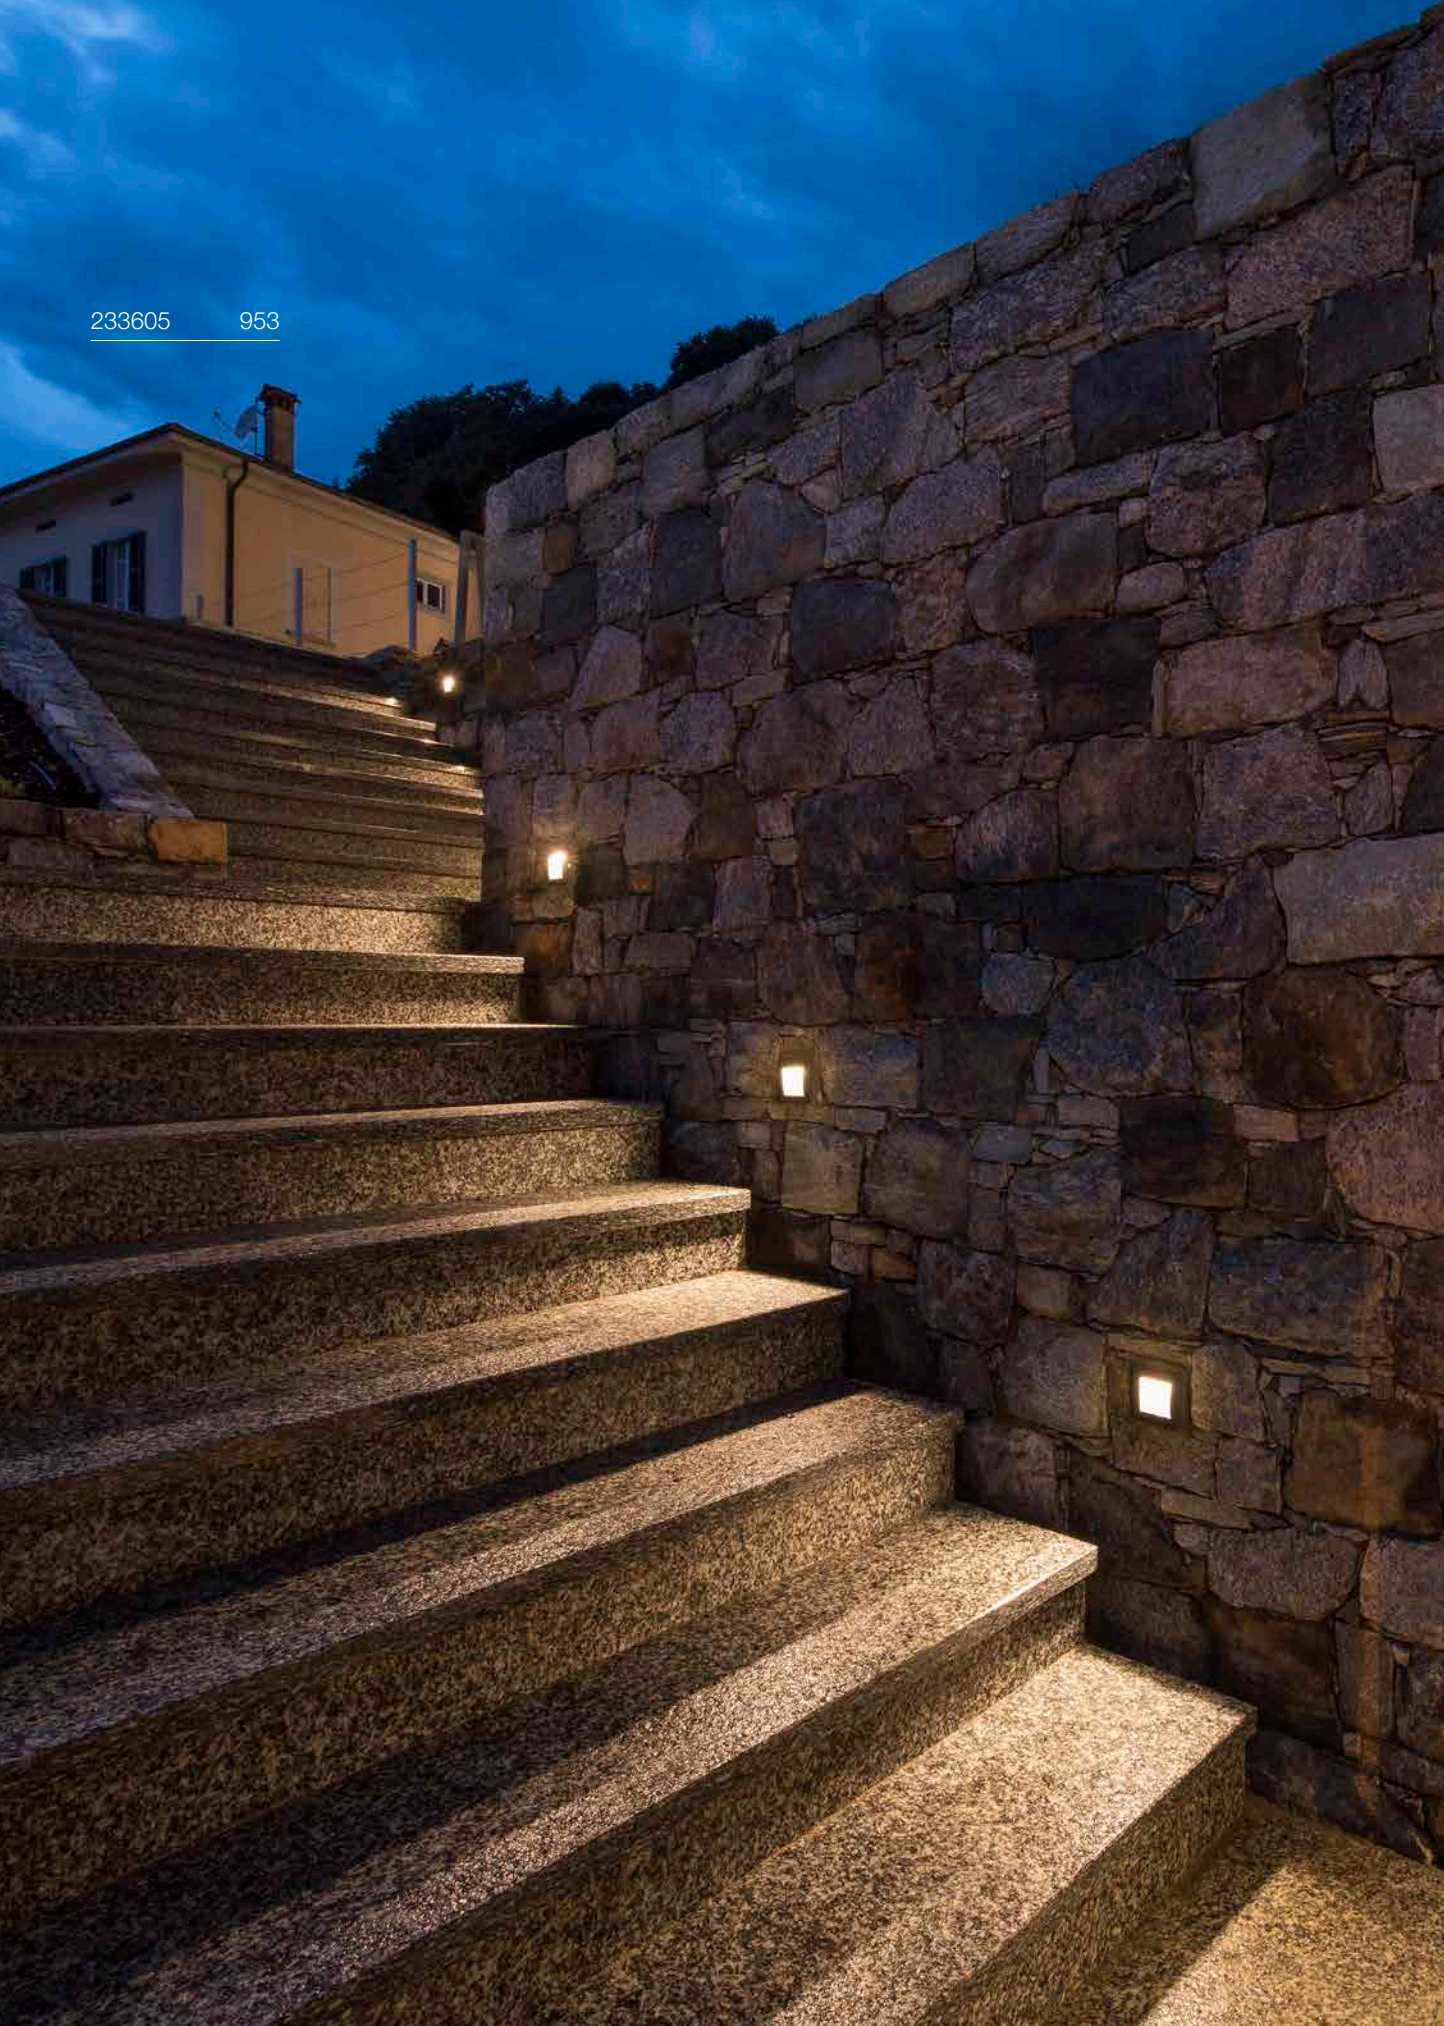
233605 953





CONCRETO | 951



ADI | 952




DOWNUNDER OUT | 953



BRICK MESH | 955





BRICK | 955



SOCKET


BRICK DOWNUNDER | 957

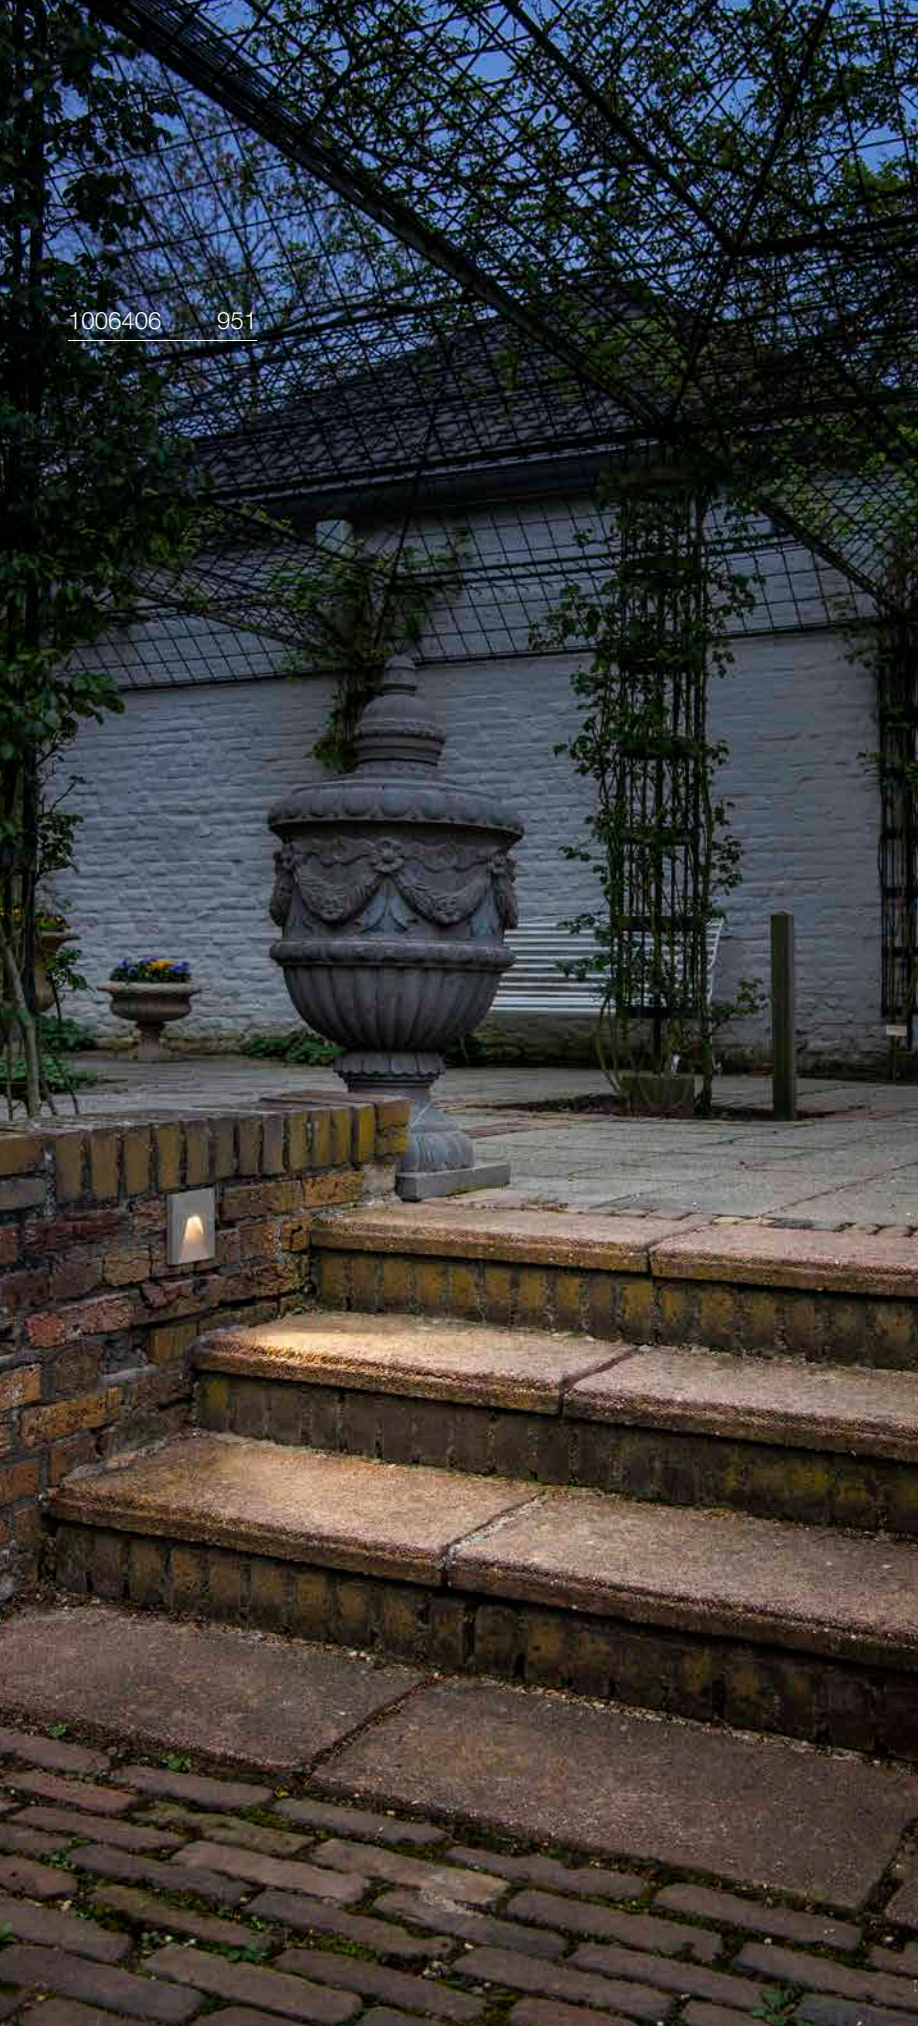

1006406 951




1006407 951

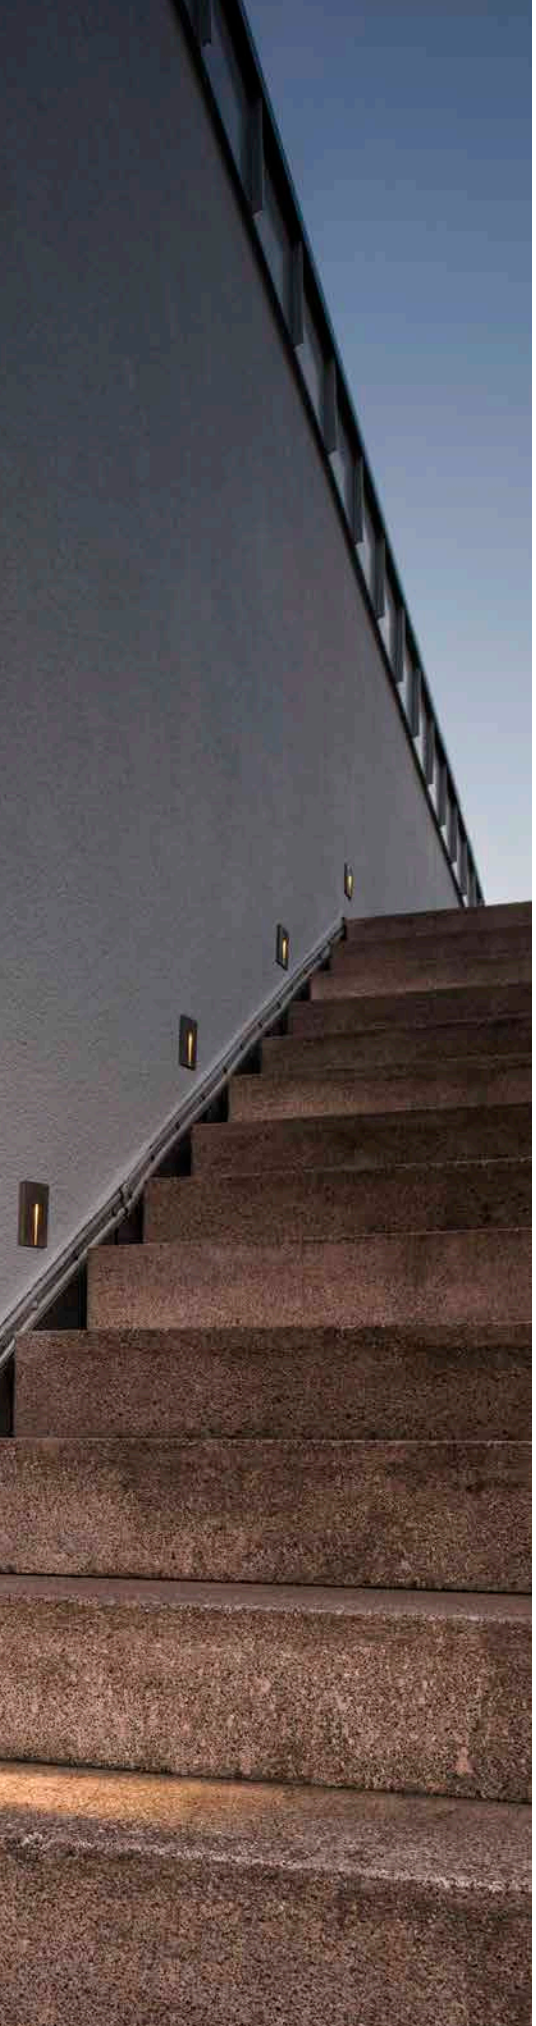

CONCRETO
EL, Wing





IP65 IK03 120° 50 000 h L80B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 3,2 W
Material: Beton/Aluminium

- Einbautopf inkl.


LED INSIDE CRI 80

45 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
grau/schwarz	**1006406**

CONCRETO
EL, Cut





IP65 IK03 15° 50 000 h L80B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 3,2 W
Material: Beton/Aluminium

- Einbautopf inkl.


LED INSIDE CRI 80

15 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
grau/schwarz	**1006407**

ADI
EL





IP55 IK02 25000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf muss separat bestellt werden



LED INSIDE CRI 80

940 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**233635**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Einbautopf	
● schwarz	**233639**



DOWNUNDER OUT S
EL





IP55 IK02 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 1,7 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.


LED INSIDE CRI 80

Down	25 lm | 3000 K	65 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit 25 lm	**233605**
○ weiß 65 lm	**233601**

DOWNUNDER OUT M
EL





IP55 IK02 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.


LED INSIDE CRI 80

Down	85 lm | 3000 K	155 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
● anthrazit 85 lm	**233625**
○ weiß 155 lm	**233621**

DOWNUNDER OUT L
EL





IP55 IK02 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium/Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren
- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

Down	85 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
● anthrazit	**233615**


233660 955


233650 955

BRICK MESH
EL





IP65 IK08 50000 h L80B50 64

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 5 W
Material: Edelstahl 304

- Leuchte muss für den Anschluss nicht von vorne geöffnet werden
- Einbautopf mit unterschiedlich großen Ausbrechöffnungen
- Einbautopf inkl.


LED INSIDE CRI 80

Down 150 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1008481**

BRICK
EL, symmetrisch





IP65 IK02 40° 25000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 144 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Edelstahl 316

- Einbautopf inkl.


LED INSIDE CRI 80

Down 950 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**233650**

BRICK
EL, asymmetrisch





IP65 IK02 25000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 144 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Edelstahl 316

- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

Down 850 lm|3000 K


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**233660**





BRICK DOWNUNDER
EL, E14





IP44 IK02 10

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- Kein Einbautopf erforderlich

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE14 | max. Ø: 4,3 cm | L: 12 cm


Variante	Art.Nr.
grau	**229062**

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | EEK = F
5 kW/1000h

Art.Nr.: **1005284**

BRICK DOWNUNDER
EL





IP54 IK02 20000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 1,4 W
Material: Aluminium/Glas

- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80

30 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
grau	**229702**

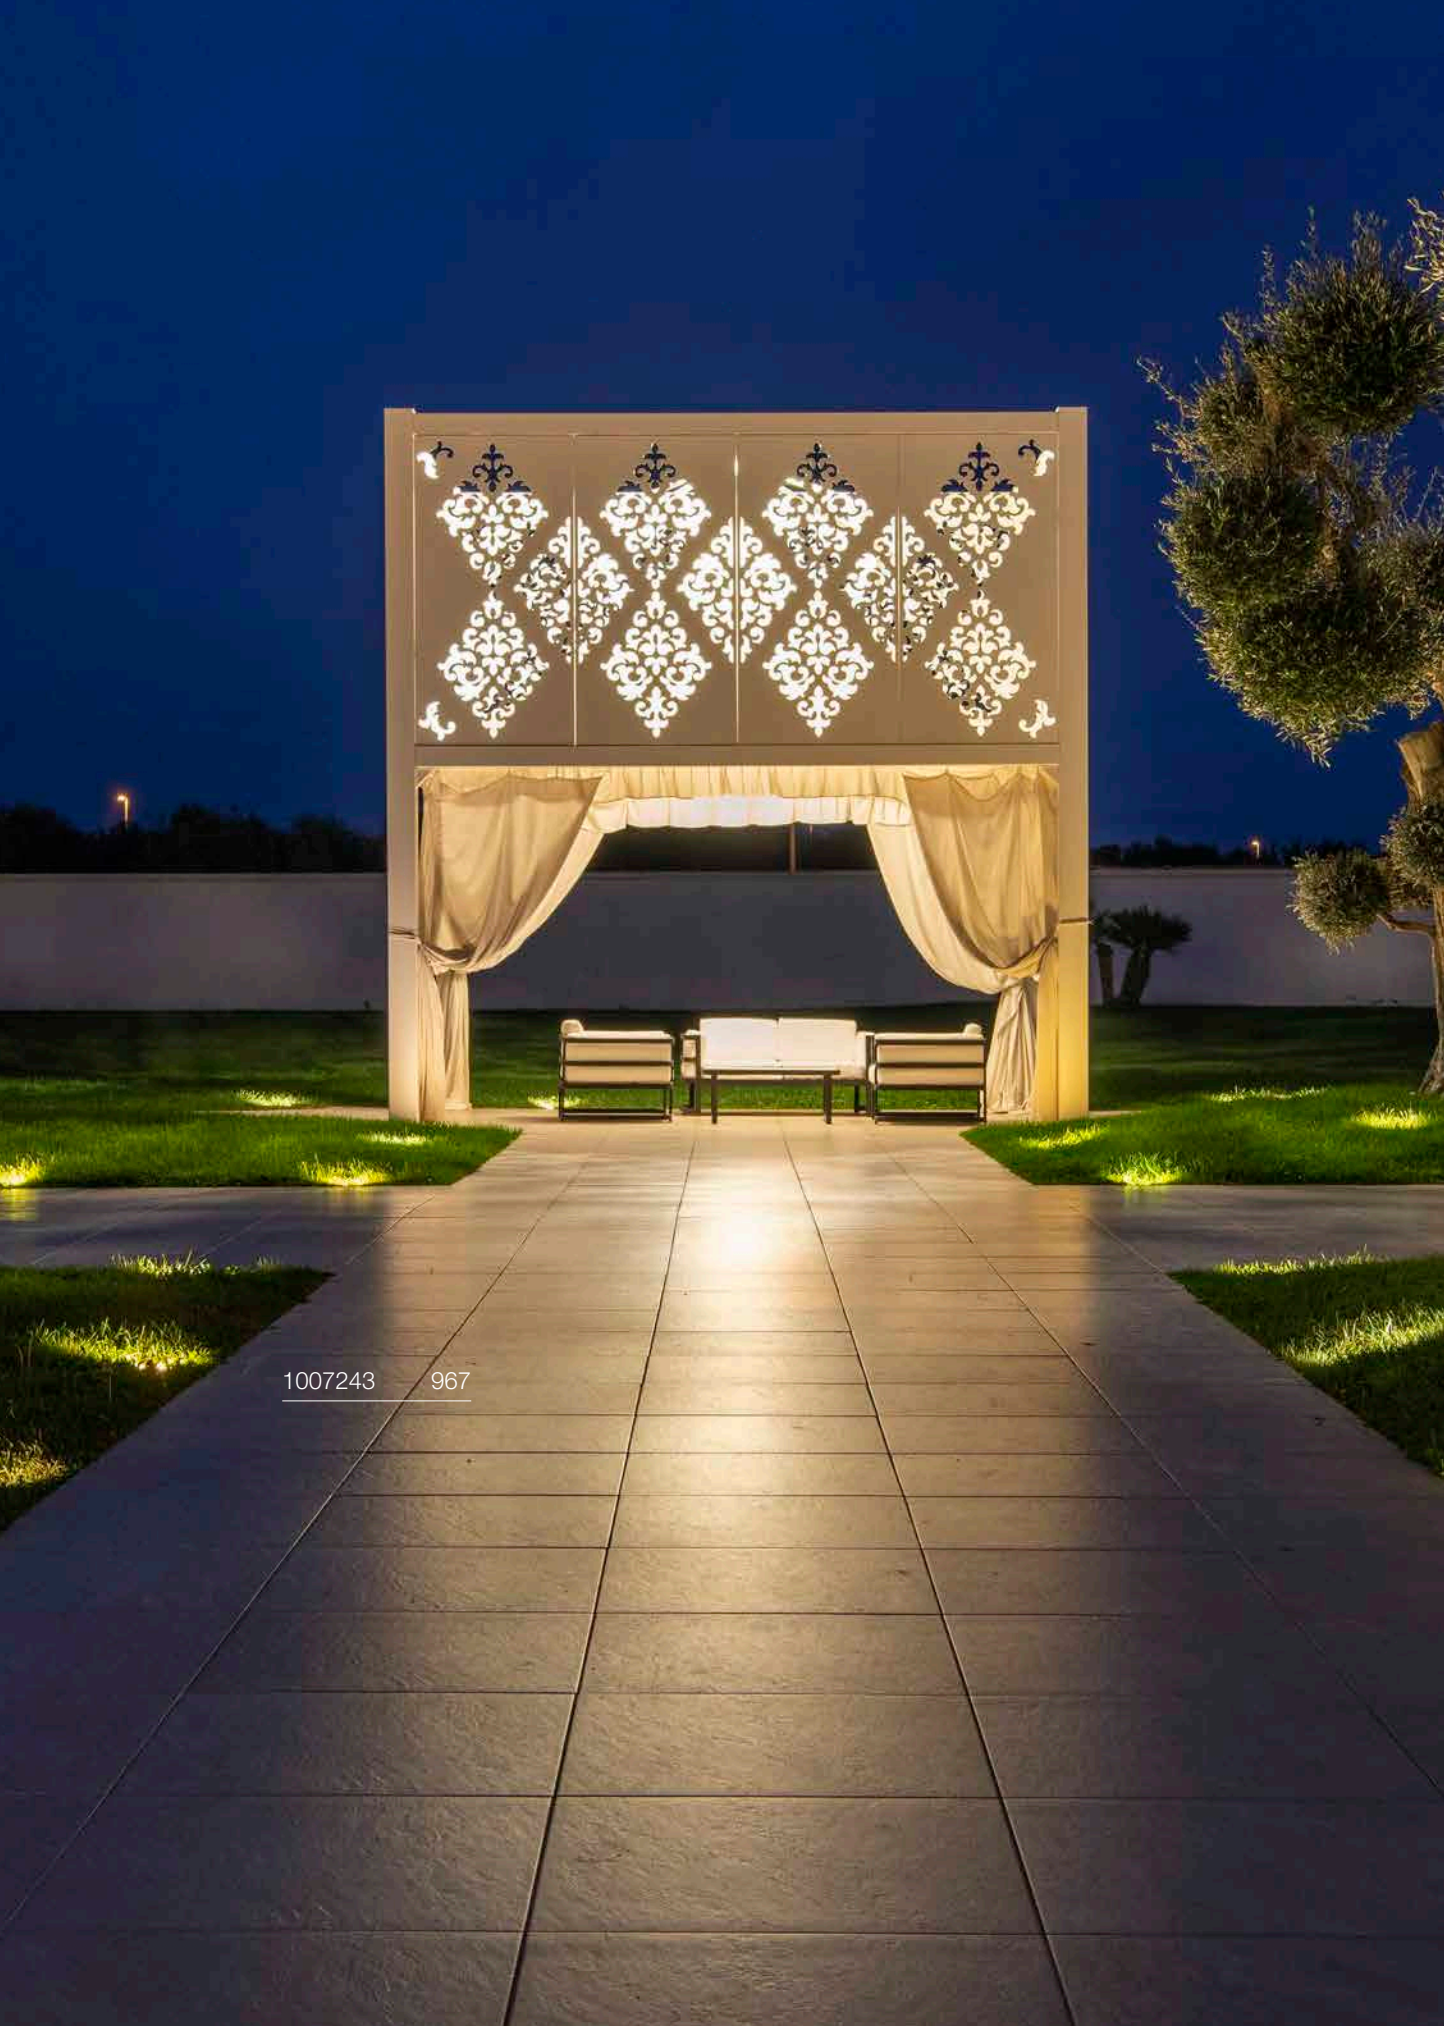

1007243 967



DASAR® | 961





DASAR® | 963–973



DASAR® FLAT | 975



DASAR® 255 | 975



DASAR® 920 | 977





DASAR® 115 | 979



DASAR® EXACT 116 | 981





DASAR® 215 | 983



DASAR® 215 | 983



DASAR® 370 | 983





TRAIL–LITE® 60 | 985





POWER TRAIL–LITE® | 987



SMALL PLOT | 989



BIG PLOT | 991





ROCCI | 993





ROCCI 200 | 995






SOLASTO | 997




1007196 961

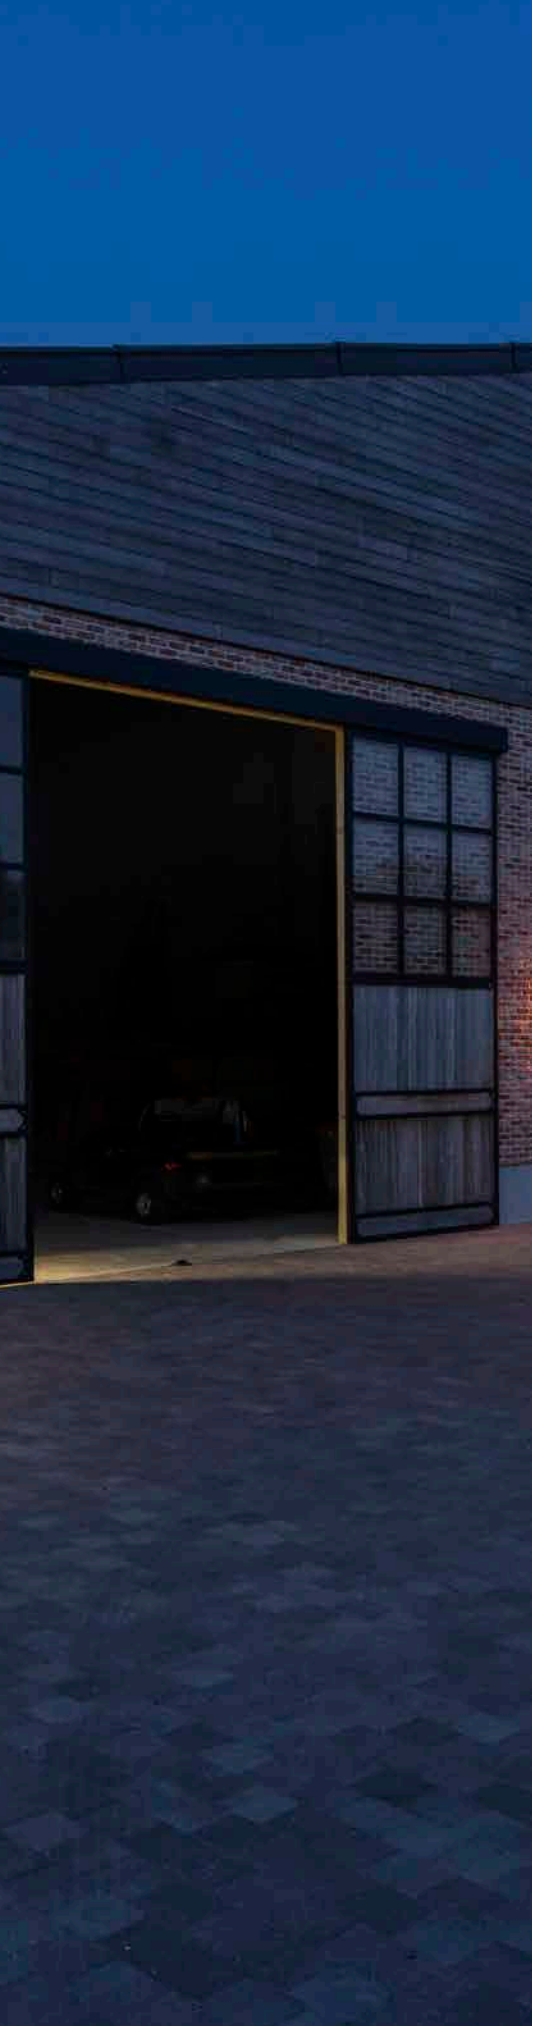

DASAR® 600
EL





220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Nichtrostender Stahl 316

- gekennzeichnete Einbaurichtung
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox


2200 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1007195**

Artikel	Art.Nr.
Einbautopf	
schwarz	**1007198**

DASAR® 1200
EL





220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 34 W
Material: Nichtrostender Stahl 316

- gekennzeichnete Einbaurichtung
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox

4100 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1007196**

Artikel	Art.Nr.
Einbautopf	
schwarz	**1007197**


1007680 963

DASAR® S
RL, rund







220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

350 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1007680**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Bodeneinbautopf S	
schwarz	**1007682**
Reflektor 15°	
silber	**1007683**
Reflektor 36°	
silber	**1007684**
Reflektor 50°	
silber	**1007685**

DASAR® S
RL, eckig







220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 4 W
Material: Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

350 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1007681**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Bodeneinbautopf S	
schwarz	**1007682**
Reflektor 15°	
silber	**1007683**
Reflektor 36°	
silber	**1007684**
Reflektor 50°	
silber	**1007685**

DASAR® M
RL, rund





DALI · Dali · IP67 · IK10 · 24° · 15° · 50 000 h L80B50 · 50 · 20 · 2 t

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 6,5 W
Material: Aluminium


- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox

LED INSIDE · CRI 80

450 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1007810**

Artikel	Art.Nr.
Reflektor 15°	
silber	**1007683**
Reflektor 36°	
silber	**1007684**
Reflektor 50°	
silber	**1007685**
Bodeneinbautopf M	
schwarz	**1007822**

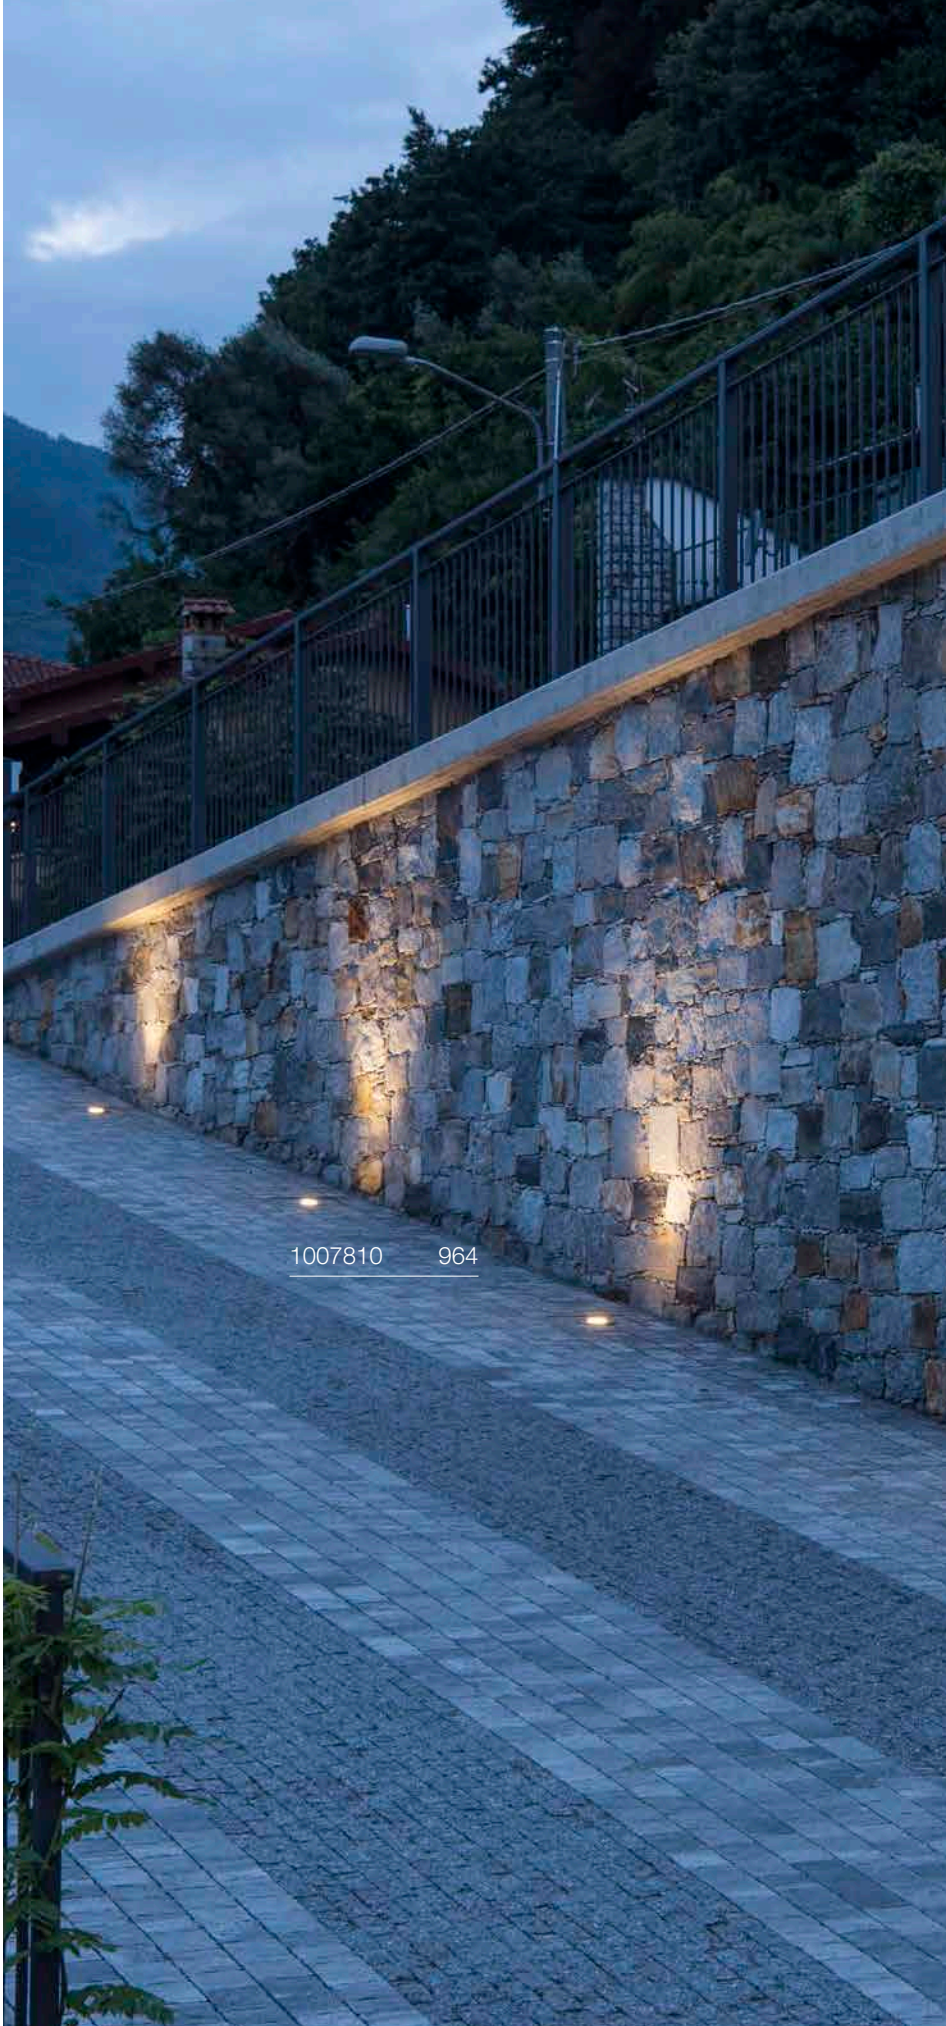

DASAR® M
RL, eckig





220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Systemleistung: 6,5 W
Material: Aluminium

- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 50°
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- IP Anschlussbox

450 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1007811**

Artikel	Art.Nr.
Reflektor 15°	
silber	**1007683**
Reflektor 36°	
silber	**1007684**
Reflektor 50°	
silber	**1007685**
Bodeneinbautopf M	
schwarz	**1007822**




1007243 967



1007244 967

DASAR® L
RL, rund





DALI | Dali | IP65/IP67 | IK10 | 24° | 60° | 50000h L80B50 | 100 | 45 | 2t

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 60°
- IP Anschlussbox

LED INSIDE | CRI 80

1950 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1007243**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Reflektor 15° für L / XL	
silber	**1007238**
Reflektor 36° für L / XL	
silber	**1007239**
Reflektor 60° für L / XL	
silber	**1007240**
Einbautopf für DASAR L	
schwarz	**1007245**

DASAR® L
RL, quadratisch





DALI | Dali | IP65/IP67 | IK10 | 24° | 60° | 50000h L80B50 | 100 | 45 | 2t

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 60°
- IP Anschlussbox

LED INSIDE | CRI 80

1950 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1007244**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Reflektor 15° für L / XL	
silber	**1007238**
Reflektor 36° für L / XL	
silber	**1007239**
Reflektor 60° für L / XL	
silber	**1007240**
Einbautopf für DASAR L	
schwarz	**1007245**




1009169 969



DASAR® L
RL, asym, rund, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Edelstahl 316/Glas/Aluminium

- IP-Anschlussbox
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar

LED INSIDE CRI 80

Asymetrical 1800 lm|3000 K


Variante	Art.Nr.
edelstahl/schwarz	**1009168**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Einbautopf für DASAR L	
schwarz	**1007245**

DASAR® L
RL, asym, quadratisch, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Edelstahl 316/Glas/Aluminium

- IP-Anschlussbox
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar

LED INSIDE CRI 80

Asymetrical 1800 lm|3000 K


Variante	Art.Nr.
edelstahl/schwarz	**1009169**


⊕

Artikel	Art.Nr.
Einbautopf für DASAR L	
schwarz	**1007245**

DASAR® XL
RL, rund









220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 60°
- IP Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

2790 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1007241**


⊕


Artikel	Art.Nr.
Reflektor 15° für L / XL	
silber	**1007238**
Reflektor 36° für L / XL	
silber	**1007239**
Reflektor 60° für L / XL	
silber	**1007240**
Einbautopf für DASAR XL	
schwarz	**1007246**



DASAR® XL
RL, quadratisch









220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium

- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar
- bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseloptik 15°, 36° und 60°
- IP Anschlussbox

LED INSIDE CRI 80

2790 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1007242**

⊕


Artikel	Art.Nr.
Reflektor 15° für L / XL	
silber	**1007238**
Reflektor 36° für L / XL	
silber	**1007239**
Reflektor 60° für L / XL	
silber	**1007240**
Einbautopf für DASAR XL	
schwarz	**1007246**



1009170 973

DASAR® XL,
RL, asym, rund, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Edelstahl 316/Glas/Aluminium

- IP-Anschlussbox
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar

LED INSIDE CRI 80

Asymetrical 2600 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
edelstahl/schwarz	**1009170**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Einbautopf für DASAR XL	
schwarz	**1007246**

DASAR® XL,
RL, asym, quadratisch, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Edelstahl 316/Glas/Aluminium

- IP-Anschlussbox
- Einbautopf inkl. Abdeckung separat bestellbar

LED INSIDE CRI 80

Asymetrical 2600 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
edelstahl/schwarz	**1009171**

⊕


Artikel	Art.Nr.
Einbautopf für DASAR XL	
schwarz	**1007246**


228412 975


229383 975

DASAR® FLAT 80
EL





IP65/ IP67 · IK08 · 30000 h L70B50 · 150 · 0,5 t

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 3,5 W
Material: Rostfreier Stahl 304/Glas

- Einbautopf inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende

LED INSIDE · CRI 80

Up — 140 lm|3000 K


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**228412**

⊕

Artikel	Art.Nr.
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**

DASAR® FLAT 120
EL





IP65/ IP67 · IK08 · 30000 h L70B50 · 150 · 0,5 t

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Rostfreier Stahl 304/Aluminium

- Einbautopf inkl.
- offenes Kabelende


LED INSIDE · CRI 80

490 lm|3000 K

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1006106**

DASAR® 255
EL





IP65/ IP67 · IK08 · 50000 h L70B50 · 2 t

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Systemleistung: 31 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

LED INSIDE · CRI 90

1660 lm|3000 K
1720 lm|4000 K


Variante	Art.Nr.
edelstahl 1720 lm|4000 K	**229381**
edelstahl 1660 lm|3000 K	**229383**



233500 977

DASAR® 920
EL







12-24 V
Systemleistung: 6,5 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.
- offenes Kabelende



520 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**233500**

⊕

Artikel	Art.Nr.
LED Netzteil, 15W | 12V	
○ weiß	**1005444**
LED Netzteil, 15W | 24V	
○ weiß	**1005445**

DASAR® 920
EL







220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Systemleistung: 5,5 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.
- offenes Kabelende




300 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**233520**


229320 979

DASAR® 115
RL, rund, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**229320**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: 1007230

DASAR® 115
RL, quadratisch, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**229324**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: 1007230

DASAR® 115
RL, quadratisch, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**229374**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: 1007230




228430 981



DASAR® EXACT 116
EL, rund, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**228430**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h

Art.Nr.: **1007230**

DASAR® EXACT 116
EL, quadratisch, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**228434**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | EEK = E
3 kW/1000h


Art.Nr.: **1007230**



229230 983

DASAR® 215
RL, rund, QPAR111





IP67 IK08 20 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**229230**

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000h

Art.Nr.: **1005278**

DASAR® 215
RL, quadratisch, QPAR111





IP67 IK08 20 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 75 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**229234**

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | EEK = F
13 kW/1000h

Art.Nr.: **1005278**

DASAR® 370
EL, rund





IP67 IK08 30° 25000 h L70B50 150 0,25 t

12-24 V
Leistungsaufnahme: 2W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

120 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**233540**

Artikel	Art.Nr.
LED Netzteil, 15W | 12V	
weiß	**1005444**
LED Netzteil, 15W | 24V	
weiß	**1005445**


227462 985

TRAIL-LITE® 60
EL





IP65 | IK08 | 40 | 20000 h L70B50

12 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 0.3W
Material: Edelstahl 316/Glas

- Betrieb nur mit konventionellem Trafo
- Einbautopf inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet

LED INSIDE | CRI 80


4 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**227462**

TRAIL-LITE® 60
EL

NEW



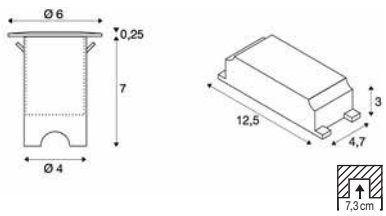

IP44/IP67 | IK08 | 30000 h L70B50 | 800

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 4,6 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Aluminium

- Set bestehend aus 4 Leuchten, Verbinder, Kabel und Steckernetzteil
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- IP44 Schutzkontaktstecker

LED INSIDE | CRI 80


25 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
edelstahl/aluminium	**1008841**

TRAIL-LITE® 60
EL, single

NEW





IP67 | IK08 | 30000 h L70B50

24 V
Leistungsaufnahme: 0.9000
Material: Nichtrostender Stahl 316/Aluminium

- Einbautopf inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- Niederspannungs-Sekundäranschluss weiblich

LED INSIDE

Up | 25 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
edelstahl/aluminium	**1008842**


⊕

Artikel	Art.Nr.
LED Netzteil | 12,6 W	
schwarz	**1008843**


228332 987

POWER TRAIL-LITE®
EL, quadratisch







350 mA
Leistungsaufnahme: 1W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Betrieb nur mit Treiber 350mA, Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung! Einbauhülse inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende



45 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**228342**

⊕

Artikel	Art.Nr.
LED Treiber 3W | 350mA	
weiß	**1005248**

POWER TRAIL-LITE®
EL, rund







350 mA
Leistungsaufnahme: 1W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Betrieb nur mit Treiber 350mA, Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung!
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- offenes Kabelende



45 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**228332**



1006171+1006173 989

SMALL PLOT
Module







24 V
Leistungsaufnahme: 2.6W
Material: Aluminium/Polymethylmethacrylate (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

240 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
aluminium	**1006172**

⊕

Artikel	Art.Nr.
LED Netzteil, 12/20W | 24V inkl. Zugentlastung	
○ weiß	**1005381**
LED Netzteil, 15W | 24V	
○ weiß	**1005445**

SMALL PLOT
Module







24 V
Leistungsaufnahme: 2.6W
Material: Rostfreier Stahl/ Polymethylmethacrylate (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

240 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1006171**

⊕

Artikel	Art.Nr.
LED Netzteil, 12/20W | 24V inkl. Zugentlastung	
○ weiß	**1005381**
LED Netzteil, 15W | 24V	
○ weiß	**1005445**

SMALL PLOT
Abdeckung, 2er



500kg

Ø: 10.3 cm
H: 1,7 cm
Material: Rostfreier Stahl

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1006174**
edelstahl	**1006173**

SMALL PLOT
Abdeckung, 4er



800kg

Ø: 10.3 cm
H: 1,7 cm
Material: Rostfreier Stahl


Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1006176**
edelstahl	**1006175**



1008001+1001255 989

BIG PLOT
Module





IP67 IK06 180° 35000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,9 W
Material: Aluminium/Polymethylmethacrylate (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

540 lm | 3000 K


Variante	Art.Nr.
aluminium	**1008000**

⊕

Artikel	Art.Nr.
T-Verbinderbox	
schwarz	**228726**
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Abdeckung Aluminium zwei Lichtaustritte	
anthrazit	**1001262**
Abdeckung Aluminium vier Lichtaustritte	
anthrazit	**1001263**

BIG PLOT
Module





IP67 IK06 180° 35000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 4,9 W
Material: Rostfreier Stahl/ Polymethylmethacrylate (PMMA)

- Das Produkt wird ohne Cover geliefert
- offenes Kabelende

LED INSIDE CRI 80

540 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1008001**

⊕

Artikel	Art.Nr.
T-Verbinderbox	
schwarz	**228726**
Verbindungsbox IP68, 3-polig	
schwarz	**228730**
Abdeckung SST316L zwei Lichtaustritte	
edelstahl	**1001254**
Abdeckung SST316L vier Lichtaustritte	
edelstahl	**1001255**

BIG PLOT
Abdeckung, 2er



Ø: 17 cm
H: 2 cm
Material: Nichtrostender Stahl 316

- 1001262 bis 0,5t belastbar
- 1001254 bis 0,5t belastbar

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1001262**
edelstahl	**1001254**

BIG PLOT
Abdeckung, 4er



Ø: 17 cm
H: 2 cm
Material: Nichtrostender Stahl 316


- 1001255 bis 0,5t belastbar
- 1001263 bis 0,5t belastbar

Variante	Art.Nr.
anthrazit	**1001263**
edelstahl	**1001255**


227604 993

ROCCI
EL, quadratisch







100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,6 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.




580 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**227604**

ROCCI
EL, rund







100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,6 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.




580 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**227600**



ROCCI 200
EL, eckig







100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.


LED INSIDE CRI 80

1530 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1006105**

ROCCI 200
EL, rund







100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 16 W
Material: Nichtrostender Stahl 316/Glas

- Einbautopf inkl.

LED INSIDE CRI 80


1530 lm | 3000 K

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**1006104**


227680 997

SOLASTO
EL, rund





IP67 IK08 0,6t

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Rostfreier Stahl 304/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.
edelstahl	**227680**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005079**

SOLASTO
EL, quadratisch





IP67 IK08 0,6t

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Rostfreier Stahl 304/Glas

- Einbautopf inkl.

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.
edelstahl	**227684**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h

Art.Nr.: **1005079**





LED QT14 | 1000



LED C35 | 1000–1001



LED QT–DE12 | 1000



LED G45 GOLD | 1000



LED C35 GOLD | 1000

LED TCR–TSE | 1001



LED QR51 | 1001



LED A60 | 1001, 1004, 1007



LED T32 | 1002



LED QPAR51 | 1002



LED QPAR111 | 1003



LED A19 | 1003




LED GLOBE 150 | 1004–1005



LED GLOBE 125 | 1004–1005, 1007



LED GLOBE 200 | 1005



LED GLOBE 300 | 1005



LED T32 | 1006



LED T38 | 1006



LED T45 | 1006



LED ST64 | 1006–1007



LED ST65 | 1007



LED ST58 | 1007

NEW



SLVconnect® LED A60 SMART | 1008

NEW



SLVconnect® LED QPAR111 SMART | 1008

NEW



SLVconnect® LED ST19 SMART | 1009

NEW



SLVconnect® LED QPAR51 SMART | 1009

LED QT14
G9



IP20 | 300° | 10000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,2 cm | L: 10 cm

Farbwiedergabe	90
Leistung	3,6 W
Energieverbrauch/1000 h	4 kWh

Variante	Art.Nr.
transparent 400 lm | 3000 K	**1005286**
transparent 450 lm | 2700 K	**1007455**

LED C35
G9



C | IP20 | 330° | 20000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,5 cm | L: 9,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	260 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	3 W
Energieverbrauch/1000 h	3 kWh

Variante	Art.Nr.
transparent 2200 K	**1008158**

LED QT-DE12
R7S, 78 mm



C | 330° | 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Polycarbonate (PC)
Ø: 2,9 cm | L: 2,9 cm

Lichtstrom	1050 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	9 W
Energieverbrauch/1000 h	9 kWh

Variante	Art.Nr.
transparent 3000 K	**1005287**

LED QT-DE12
R7S, 118 mm



C | 330° | 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Polycarbonate (PC)
Ø: 2,9 cm | L: 11,8 cm

Lichtstrom	2000 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	15 W
Energieverbrauch/1000 h	15 kWh

Variante	Art.Nr.
transparent 3000 K	**1005288**

LED G45 gold
E14



C | IP20 | 325° | 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 4,5 cm | L: 7,5 cm

Farbwiedergabe	80
Leistung	2 W
Energieverbrauch/1000 h	2 kWh

Variante	Art.Nr.
gold/transparent 70 lm | 1800 K	**1008649**
gold/transparent 75 lm | 2200 K	**1008650**

LED C35 gold
E14



IP20 | 325° | 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,5 cm | L: 9,8 cm

Lichtstrom	80 lm
Farbwiedergabe	80
Leistung	2 W
Energieverbrauch/1000 h	2 kWh

Variante	Art.Nr.
gold/transparent 1800 K	**1008647**
gold/transparent 2200 K	**1008648**

LED C35
E14



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,5 cm | L: 9,8 cm

Lichtstrom	380 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	4,2 W
Energieverbrauch/1000 h	5 kWh

Variante	Art.Nr.
○ transparent 2700 K	**1005284**

LED C35
E14



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,5 cm | L: 9,8 cm

Lichtstrom	350 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	4,2 W
Energieverbrauch/1000 h	5 kWh

Variante	Art.Nr.
○ transparent 2700 K	**1005285**

LED TCR-TSE
GX53

230 V 50/60 Hz
Material: Polycarbonate (PC)
Ø: 7,5 cm | L: 2,4 cm

Farbwiedergabe	90
Leistung	6,1 W
Energieverbrauch/1000 h	7 kWh

Variante	Art.Nr.
○ weiß 520 lm | 4000 K	**1005269**
○ weiß 490 lm | 3000 K	**1005271**
○ weiß 490 lm | 2700 K	**1005272**

LED QR51
GU5.3



12 V
Material: Glas
Ø: 5 cm | L: 4,5 cm

Farbwiedergabe	90
Leistung	5,8 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.
○ transparent 450 lm | 2700 K	**1001574**
○ transparent 460 lm | 3000 K	**1001575**

LED A60
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 11 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	400 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	5 W
Energieverbrauch/1000 h	5 kWh

Variante	Art.Nr.
○ transparent 2200 K	**1008154**

LED A60
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 11 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	650 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6,5 W
Energieverbrauch/1000 h	7 kWh

Variante	Art.Nr.
○ transparent 2700 K	**1008375**

LED T32
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,2 cm | L: 10 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	270 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	3,2 W
Energieverbrauch/1000 h	4 kWh

Variante	Art.Nr.
○ transparent 2700 K	**1006321**

LED QPAR51
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 5 cm | L: 5 cm

Lichtstrom	360 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.
○ silber 2200 K	**1005273**

LED QPAR51
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff PC

Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.
● schwarz 450 lm | 2700 K	**1005077**
● schwarz 470 lm | 3000 K	**1005080**
● schwarz 490 lm | 4000 K	**1005083**

LED QPAR51
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff PC

Lichtstrom	450 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.
○ weiß 450 lm | 2700 K	**1005076**
○ weiß 470 lm | 3000 K	**1005079**
○ weiß 490 lm | 4000 K	**1005082**

LED QPAR51
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff PC

Lichtstrom	450 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.
● grau 450 lm | 2700 K	**1005075**
● grau 470 lm | 3000 K	**1005078**
● grau 490 lm | 4000 K	**1005081**

LED QPAR51
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 5 cm | L: 5,4 cm

Lichtstrom	230 lm
Farbwiedergabe	80
Leistung	2,4 W
Energieverbrauch/1000 h	3 kWh

Variante	Art.Nr.
○ transparent 2700 K	**1007230**
○ transparent 3000 K	**1007231**

LED QPAR111
GU10



C | IP20 | 55° | 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium
Ø: 11 cm | L: 7 cm

Farbwiedergabe	90
Leistung	12 W
Energieverbrauch/1000 h	12 kWh

Variante	Art.Nr.
aluminium 670 lm | 2700 K	**1005297**
aluminium 680 lm | 3000 K	**1005298**
aluminium 750 lm | 4000 K	**1005299**

LED QPAR 111
GU10



C | IP20 | 10° | 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Farbwiedergabe	90
Leistung	12,5 W
Energieverbrauch/1000 h	13 kWh

Variante	Art.Nr.
silber 900 lm | 2700 K | 10°	**1005275**
silber 650 lm | 3000 K | 12°	**1005278**
silber 1000 lm | 4000 K | 10°	**1005281**

LED QPAR 111
GU10



C | IP20 | 30° | 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Farbwiedergabe	90
Leistung	12,5 W
Energieverbrauch/1000 h	13 kWh

Variante	Art.Nr.
silber 950 lm | 2700 K	**1005276**
silber 950 lm | 3000 K	**1005279**
silber 1000 lm | 4000 K	**1005282**

LED QPAR 111
GU10



C | IP20 | 60° | 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Lichtstrom	1000 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	12,5 W
Energieverbrauch/1000 h	13 kWh

Variante	Art.Nr.
silber 1000 lm | 2700 K	**1005277**
silber 1000 lm | 3000 K	**1005280**
silber 1100 lm | 4000 K	**1005283**

LED QPAR111
GU10



C,L | IP20 | 38° | 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 11,1 cm | L: 6,1 cm

Lichtstrom	680 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	8 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.
transparent 2700 K	**1005274**

LED A19
E27



C | IP20 | 330° | 20 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 11 cm

Lichtstrom	570 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.
transparent 2200 K	**1008153**

LED A60
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff
Ø: 6 cm | L: 12 cm

Lichtstrom	1300 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	13,2 W
Energieverbrauch/1000 h	14 kWh

Variante	Art.Nr.
○ weiß 2700 K	**1005302**

LED A60
E27, High Efficiency



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 10,8 cm

Farbwiedergabe	80
Leistung	3,8 W
Energieverbrauch/1000 h	4 kWh

Variante	Art.Nr.
○ transparent 830 lm | 2700 K	**1008641**
○ transparent 860 lm | 3000 K	**1008642**

LED A60
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 10,8 cm

Lichtstrom	810 lm
Farbwiedergabe	80
Leistung	8 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.
○ transparent 2700 K	**1008643**
○ transparent 3000 K	**1008644**

LED A60
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 10,5 cm

Lichtstrom	800 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	7,5 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.
○ transparent 2700 K	**1005303**

LED GLOBE 150
E27, Twisted Smokey Grey



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 15 cm | L: 18,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	230 lm
Farbwiedergabe	85
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.
● rauchgrau 1900 K	**1008151**

LED GLOBE 125
E27, Soft Curve Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 18 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	400 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	8 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.
● rauchgrau 1900 K	**1008159**

LED GLOBE 125
E27, Slanting Top Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 18 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	350 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	5 W
Energieverbrauch/1000 h	5 kWh

Variante	Art.Nr.
rauchgrau 2200 K	**1008160**

LED GLOBE 125
E27, Crescent Slanting Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 18 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	310 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.
rauchgrau 1900 K	**1008161**

LED GLOBE 125
E27, Black Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 16,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	220 lm
Farbwiedergabe	85
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.
rauchgrau 1900 K	**1008155**

LED GLOBE 150
E27, Black Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 15 cm | L: 18,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	260 lm
Farbwiedergabe	85
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.
rauchgrau 1900 K	**1008163**

LED GLOBE 200
E27, Black Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 20 cm | L: 23 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	300 lm
Farbwiedergabe	85
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.
rauchgrau 1900 K	**1008164**

LED GLOBE 300
E27, Black Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 30 cm | L: 32 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	350 lm
Farbwiedergabe	85
Leistung	8 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.
rauchgrau 1900 K	**1008165**

LED T32
E27, Soft Spiral



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,2 cm | L: 19 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	570 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.
○ transparent 2200 K	**1008152**

LED T32
E27, Soft Tube



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,2 cm | L: 30 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	400 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	8 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.
○ transparent 1900 K	**1008374**

LED T38
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff
Ø: 3,8 cm | L: 11,6 cm

Lichtstrom	880 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	8 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.
○ weiß 3000 K	**1005289**

LED T45
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff
Ø: 4,5 cm | L: 14 cm

Lichtstrom	1520 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	13,5 W
Energieverbrauch/1000 h	14 kWh

Variante	Art.Nr.
○ weiß 3000 K	**1005307**

LED T32
E27, Slim Tube



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 3,2 cm | L: 17,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	1250 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	11 W
Energieverbrauch/1000 h	11 kWh

Variante	Art.Nr.
○ transparent 2700 K	**1008162**

LED ST64
E27, Gold



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6,4 cm | L: 14,5 cm

Lichtstrom	700 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	7,5 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.
● gold 2500 K	**1005265**

LED ST65
E27, Soft Cage



C · IP20 · 330° · 20000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6,5 cm | L: 14,5 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	570 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6 W
Energieverbrauch/1000 h	6 kWh

Variante	Art.Nr.
transparent 2200 K	**1008156**

LED ST64
E27, Gold Curly Filament

A↑G G



IP20 · 325° · 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6,4 cm | L: 14,2 cm

Farbwiedergabe	80
Leistung	4 W
Energieverbrauch/1000 h	4 kWh

Variante	Art.Nr.
gold/transparent 250 lm | 1800 K	**1008645**
gold/transparent 300 lm | 2000 K	**1008646**

LED ST58
E27

A↑G F



320° · 15000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 5,8 cm | L: 14,2 cm

Lichtstrom	800 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	7,5 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.
transparent 2700 K	**1005268**

LED A60
E27, Mirrorhead Chrom

A↑G F



180° · 15000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm | L: 10,5 cm

Lichtstrom	720 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	7,5 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.
chrom 2700 K	**1005305**

LED GLOBE 125
E27

A↑G F



C · 320° · 15000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 17,8 cm

Lichtstrom	800 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	7,5 W
Energieverbrauch/1000 h	8 kWh

Variante	Art.Nr.
transparent 2700 K	**1005310**

LED GLOBE 125
E27, Half Moon

A↑G F



C · IP20 · 330° · 20000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 12,5 cm | L: 18 cm

Hersteller	Segula
Lichtstrom	650 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	6,5 W
Energieverbrauch/1000 h	7 kWh

Variante	Art.Nr.
gefrosted 2700 K	**1008157**

SLVconnect®
LED A60 Smart
E27, Tunable White



NEW

IP20 190°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff/PC
Ø: 6 cm

Lichtstrom	1100 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	8,5 W
Energieverbrauch/1000 h	9 kWh

Variante	Art.Nr.
○ weiß 2200-6500 K	**1010465**

SLVconnect®
LED A60 Smart
E27, RGBW



NEW

IP20 190°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff/PC
Ø: 6 cm

Lichtstrom	1100 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	9,5 W
Energieverbrauch/1000 h	10 kWh

Variante	Art.Nr.
○ weiß 1800-6500 K	**1010466**

SLVconnect®
LED QPAR111 Smart
GU10, Tunable White



NEW

IP20 24°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium
Ø: 11,1 cm

Lichtstrom	750 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	10 W
Energieverbrauch/1000 h	10 kWh

Variante	Art.Nr.
○ weiß 2200-6500 K	**1010467**

SLVconnect®
LED ST19 Smart
E27, Tunable White



NEW

IP20 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm

Lichtstrom	640 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	7 W
Energieverbrauch/1000 h	7 kWh

Variante	Art.Nr.
● Bernstein 2200-4000 K	**1010484**

SLVconnect®
LED A60 Smart
E27, Tunable White



NEW

IP20 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Glas
Ø: 6 cm

Lichtstrom	640 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	7 W
Energieverbrauch/1000 h	7 kWh

Variante	Art.Nr.
● Bernstein 2200-4000 K	**1010486**

SLVconnect®
LED QPAR51 Smart
GU10, Tunable White



NEW

IP20 36°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/PC
Ø: 5 cm

Lichtstrom	420 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	5 W
Energieverbrauch/1000 h	5 kWh

Variante	Art.Nr.
○ weiß 2200-6500 K	**1010470**

SLVconnect®
LED QPAR51 Smart
GU10, RGBW




NEW

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/PC
Ø: 5 cm

Lichtstrom	400 lm
Farbwiedergabe	90
Leistung	5 W
Energieverbrauch/1000 h	5 kWh

Variante	Art.Nr.
○ weiß 2200-6500 K	**1010471** ●

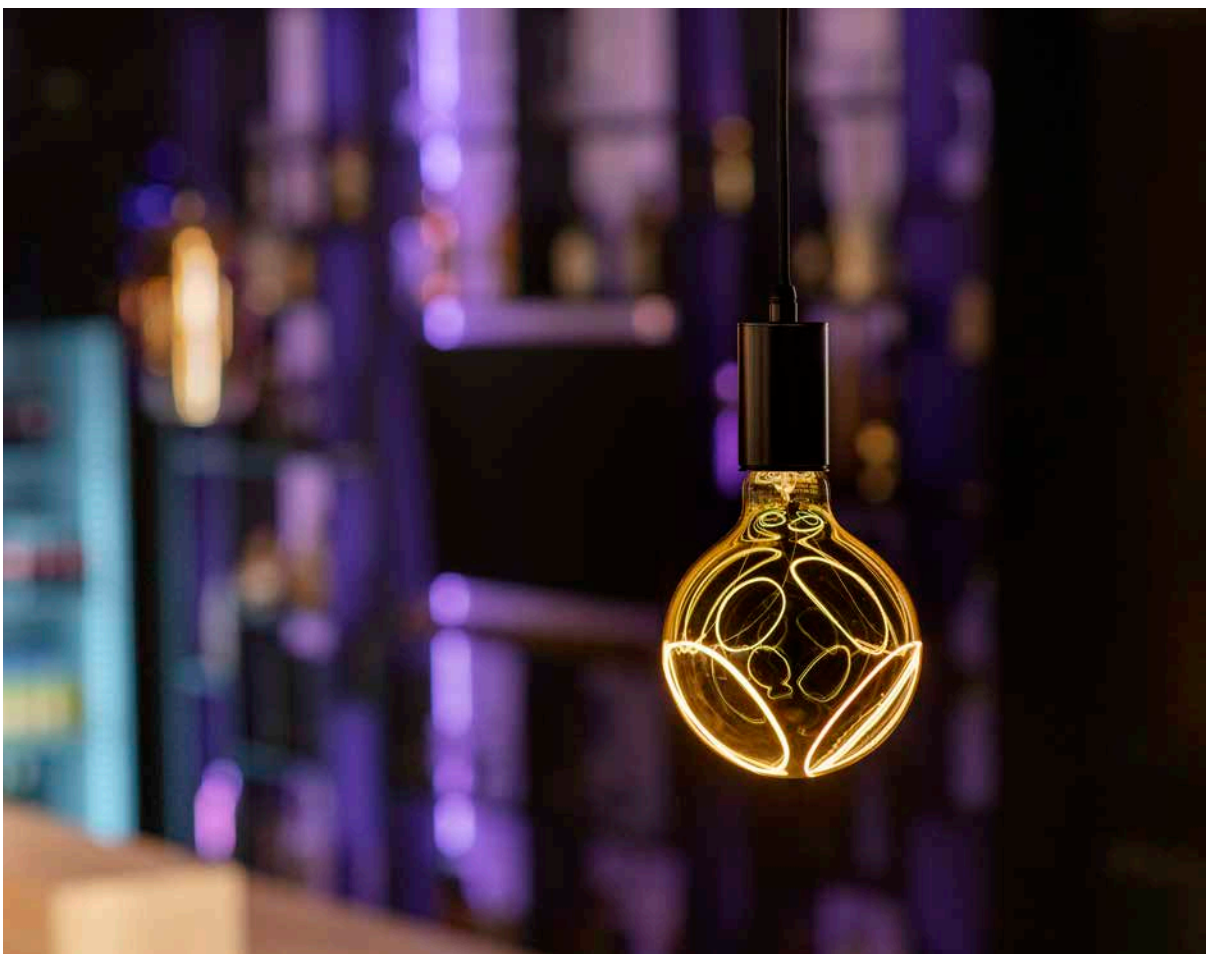





E-TRANS-
FORMATOR | 1012



TRANSFORMATOR
TENSEO | 1012



DALI
INTERFACE | 1012



KONVERTER | 1012



LED NETZTEIL |
1013–1015



LED NETZTEIL
DIMMBAR | 1015



LED TREIBER |
1015–1019



CONTROLLER | 1020



NOTLICHT-
ELEMENT | 1020



DECKENHAKEN | 1021



KABELKLEMME | 1021



DECKENROSETTE |
1021



TEXTILKABEL | 1021



GU10 LED CONNEC-
TION BOX | 1021



KABEL | 1021



GU10
FASSUNG | 1022



VERBINDUNGS-
BOX | 1022



VERBINDUNGS-
BOX Y | 1022



FERNBEDIENUNG |
1022

E-TRANSFORMATOR
60W | 12V dimmbar



220-240 V ~50/60 Hz
L: 10,6 cm | B: 3,3 cm | H: 2,2 cm

Ausgangsspannung	11.2V-11.5V
Leistung von	3 W
Leistung bis	60 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008675**

TENSEO TRANSFORMATOR
12V AC | 50VA konventionell



220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 11,1 cm | H: 11 cm
Material: Stahl/Brass

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	60 W
Temperaturschutz	130°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1002691**
○ weiß	**1002692**
◑ chrom	**1002693**

TENSEO TRANSFORMATOR
12V AC | 105VA konventionell



220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 11.1 cm | H: 11 cm
Material: Stahl/Brass

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	105 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**138981**
◑ chrom	**138982**

TENSEO TRANSFORMATOR
12V AC | 210VA konventionell



220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 13.5 cm | H: 11 cm
Material: Stahl/Brass

Ausgangsspannung	12V AC
Leistung bis	210 W
Temperaturschutz	130°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**138991**
◑ chrom	**138992**

DALI INTERFACE
1-10V + on/off



L: 5,9 cm | B: 3,25 cm | H: 1,5 cm
Material: Kunststoff

- Zum Ansteuern von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuereingang
- Galvanische Trennung von DALI-Eingang und 1-10V Ausgang

max. Nennlast	1000 W

Variante	Art.Nr.
● grau	**1002218**

KONVERTER
Phase dim <- Dali



L: 4,6 cm | B: 4,5 cm | H: 2 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	100-240V
max. Nennlast	200 W

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1006452**

LED NETZTEIL
24V | 24W



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 13,7 cm | B: 5 cm | H: 1,55 cm

- Extra flaches Design
- Inklusive Zugentlastung

Ausgangsspannung	24 V DC
Leistung bis	30 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008653**

LED NETZTEIL
24V | 36W



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 17 cm | B: 5,7 cm | H: 1,8 cm

- Extra flaches Design
- Inklusive Zugentlastung

Ausgangsspannung	24 V
Leistung bis	36 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008654**

LED NETZTEIL
24 V | 60W

DALI



Dali IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 17 cm | B: 5,7 cm | H: 1,8 cm

- Extra flaches Design
- Inklusive Zugentlastung

Ausgangsspannung	24V
Leistung bis	60 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008655**

LED NETZTEIL
12V | 24W, rund



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 5.5 cm | H: 2,5 cm

- Für Doseneinbau geeignet
- Exklusive Zugentlastung

Ausgangsspannung	12 V
Leistung von	1,2 W
Leistung bis	24 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008651**

LED NETZTEIL 24
24V | 25W, rund



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 5.5 cm | H: 2,5 cm

- Für Doseneinbau geeignet
- Exklusive Zugentlastung

Ausgangsspannung	24 V
Leistung von	1,2 W
Leistung bis	25 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008652**

LED NETZTEIL
30W | 24V DC inkl. Zugentlastung



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 30 cm | B: 3 cm | H: 1,6 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	0 W
Leistung bis	30 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007250**

LED NETZTEIL
100W | 24V DC inkl. Zugentlastung



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 35 cm | B: 3 cm | H: 1,8 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	0 W
Leistung bis	100 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007251**

LED NETZTEIL
150W | 24V DC inkl. Zugentlastung



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 35 cm | B: 3 cm | H: 1,8 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	0 W
Leistung bis	150 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007252**

LED NETZTEIL
250W | 24V DC inkl. Zugentlastung



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 40 cm | B: 4 cm | H: 2,2 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung bis	250 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007253**

LED NETZTEIL
25W | 24V



C,L IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,8 cm | B: 5,2 cm | H: 3 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	9,6 W
Leistung bis	25 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
◯● weiß/grau	**1006336**

NETZTEIL
50W | 24V



C,L IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 18,4 cm | B: 6,1 cm | H: 3,2 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	12 W
Leistung bis	50 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
◯● weiß/blau	**1003104**

NETZTEIL
100W | 24V DC



C,L IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 21 cm | B: 6,7 cm | H: 3,4 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	33 W
Leistung bis	100 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
◯● weiß/blau	**1003105**

LED NETZTEIL
30W | 24V DC Dali dimmbar
inkl. Zugentlastung



220-240 V ~50/60 Hz
L: 30 cm | B: 3 cm | H: 1,6 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	12 W
Leistung bis	30 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007254**

LED NETZTEIL
100W | 24V DC Dali dimmbar
inkl. Zugentlastung



220-240 V ~50/60 Hz
L: 35 cm | B: 3 cm | H: 1,8 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	30 W
Leistung bis	100 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007255**

LED NETZTEIL
150W | 24V DC Dali dimmbar
inkl. Zugentlastung



220-240 V ~50/60 Hz
L: 35 cm | B: 3 cm | H: 1,8 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	45 W
Leistung bis	150 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007256**

LED NETZTEIL
250W | 24V DC Dali dimmbar
inkl. Zugentlastung



220-240 V ~50/60 Hz
L: 40 cm | B: 4 cm | H: 2,2 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	24V
Leistung von	75 W
Leistung bis	250 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007257**

LED TREIBER
4W | 350mA



220-240V ~ 50/60Hz
L: 4,75 cm | B: 2,72 cm | H: 2 cm
Material: Kunststoff PC

- Ausgangsstrom konstant 350mA

Ausgangsspannung	2,7-9,5 V
Leistung von	1 W
Leistung bis	3,32 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008656**

LED TREIBER
4W | 700mA



220-240V ~ 50/60Hz
L: 4,75 cm | B: 2,72 cm | H: 2 cm
Material: Kunststoff PC

- Ausgangsstrom konstant 700mA

Ausgangsspannung	2,7-4,5 V
Leistung von	1,9 W
Leistung bis	3,15 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008657**

LED TREIBER
10W |350mA rund



IP20

220-240V ~ 50/60Hz
L: 202 cm | Ø: 4,23 cm
Material: Kunststoff PC

• Ausgangsstrom konstant 700mA

Ausgangsspannung	19-28 V
Leistung von	6,5 W
Leistung bis	15 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008658**

LED TREIBER
15W | 700mA rund



IP44

220-240V ~ 50/60Hz
L: 2,1 cm | Ø: 5 cm
Material: Kunststoff PC

• Ausgangsstrom konstant 700mA

Ausgangsspannung	13-21 V
Leistung von	9,1 W
Leistung bis	14,7 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008659**

LED TREIBER
20 W | 350mA



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,6 cm | B: 4,1 cm | H: 2,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 350mA

Ausgangsspannung	2-54 V
Leistung von	0,7 W
Leistung bis	19 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007225**

LED TREIBER
21W | 150-500mA

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
L: 9,8 cm | B: 4,4 cm | H: 2,3 cm
Material: Kunststoff PC

• Ausgangsstrom einstellbar 150-500mA

Ausgangsspannung	15-45 V
Leistung von	2,3 W
Leistung bis	22,5 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008699** ●

LED TREIBER
21W | 500mA inkl. Zugentlastsung



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,6 cm | B: 4,1 cm | H: 2,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 5000mA

Ausgangsspannung	2-4 V
Leistung von	1 W
Leistung bis	21 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007226**

LED TREIBER
20W | 350mA | PHASE



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,6 cm | B: 4,1 cm | H: 2,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)

• Ausgangsstrom konstant 350mA

Ausgangsspannung	28-50 V
Leistung von	9,8 W
Leistung bis	17,5 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007228**

LED TREIBER
20W | 350mA/500mA | PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,6 cm | B: 4,1 cm | H: 2,5 cm
Material: Polycarbonate (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 350/500mA

Ausgangsspannung	10-30 V
Leistung von	3,5 W
Leistung bis	15 W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.95
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007227**

LED TREIBER
10W | 180-270mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,2 cm | B: 4,1 cm | H: 2,3 cm
Material: Kunststoff (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 180-270mA

Ausgangsspannung	26-38 V
Leistung von	4,68 W
Leistung bis	10 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008660**

LED TREIBER
10W | 500-700mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,2 cm | B: 4,1 cm | H: 2,3 cm
Material: Kunststoff (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 500-700mA

Ausgangsspannung	8-14 V
Leistung von	4 W
Leistung bis	9,8 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008661**

LED TREIBER
15W | 200-350mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,2 cm | B: 4,1 cm | H: 2,3 cm
Material: Kunststoff (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 200-350mA

Ausgangsspannung	12-42 V
Leistung von	5,2 W
Leistung bis	14,7 W
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008662**

LED TREIBER
20W | 350-500mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 13,76 cm | B: 4,4 cm | H: 3 cm
Material: Kunststoff (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 300-500mA

Ausgangsspannung	26-38 V
Leistung von	9,1 W
Leistung bis	19 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008663**

LED TREIBER
30W | 500-700mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 13,76 cm | B: 4,4 cm | H: 3 cm
Material: Kunststoff (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 500-700mA

Ausgangsspannung	26-42 V
Leistung von	13 W
Leistung bis	30 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008664**

LED TREIBER
40W | 700-1050mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L: 17,23 cm | B: 4,4 cm | H: 3 cm
Material: Kunststoff (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 750-1050mA

Ausgangsspannung	27-38 V
Leistung von	26,6 W
Leistung bis	39,9 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008665**

LED TREIBER
25W | 150-700mA | DALI dimmbar



220-240 V ~50/60 Hz
L: 11,9 cm | B: 5,2 cm | H: 2,25 cm
Material: Polycarbonate (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 150-700mA

Ausgangsspannung	2-42 V
Leistung von	0,3 W
Leistung bis	25 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007229**

LED TREIBER
15W | 100-700mA DALI



220-240 V ~50/60 Hz
L: 10,35 cm | B: 3 cm | H: 2,1 cm
Material: Kunststoff (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 100-700mA

Ausgangsspannung	2,5-46 V
Leistung von	0,25 W
Leistung bis	14,7 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008666**

LED TREIBER
23W | 100-700mA DALI



220-240 V ~50/60 Hz
L: 10,34 cm | B: 3 cm | H: 2,1 cm
Material: Kunststoff (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 100-700mA

Ausgangsspannung	2,5-46 V
Leistung von	0,25 W
Leistung bis	23,1 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008667**

LED TREIBER
36W | 100-900mA DALI



220-240 V ~50/60 Hz
L: 12,8 cm | B: 4,4 cm | H: 3 cm
Material: Kunststoff (PC)

• Ausgangsstrom einstellbar 100-900mA

Ausgangsspannung	2,5-50 V
Leistung von	0,37 W
Leistung bis	36 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008668**

LED TREIBER
53W | 650-1400mA DALI



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Kunststoff PC

• Ausgangsstrom einstellbar 650-1400mA

Ausgangsspannung	2,5-44 V
Leistung von	1,62 W
Leistung bis	53,2 W
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Ausgänge sek.	1

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008669**

LED TREIBER
Zugentlastung Standard



L: 3,4 cm | B: 3 cm | H: 2,1 cm
Material: Kunststoff PC

- Für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008672**

LED TREIBER
Zugentlastung Standard



L: 3,8 cm | B: 3,5 cm | H: 3 cm
Material: Kunststoff PC

- Für DALI dimmbare Treiber: 1008669

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008674**

LED TREIBER
Zugentlastung Durchverdrahtbar



L: 9,8 cm | B: 5,8 cm | H: 2,3 cm
Material: Kunststoff PC

- Für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008673**

LED TREIBER
Zugentlastung Standard



L: 3,4 cm | B: 3,6 cm | H: 2,3 cm
Material: Kunststoff PC

- Für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008670** ●

LED TREIBER
Zugentlastung Durchverdrahtbar



L: 10,6 cm | B: 5,6 cm | H: 2,1 cm
Material: Kunststoff PC

- Für DALI dimmbare Treiber: 1008666, 1008667, 1008668

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1008671** ●



CONTROLLER
DALI, DT8, 5 CHANNEL



12-36 V
L: 17 cm | B: 5,34 cm | H: 2,8 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Ausgangsspannung	12-36 V
Leistung von	60 W
Leistung bis	180 W
Anzahl Ausgänge sek.	5

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007997**

NOTLICHTELEMENT
DALI 2



Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007892**

FITU
Deckenhaken



IP20

Ø: 1.8 cm | L: 4,6 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**132670**
○ weiß	**132671**

FITU
Kabelklemme



IP20

Ø: 1.4 cm | L: 3,1 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**132680**
○ weiß	**132681**

GLENOS®
Deckenrosette



IP20

L: 8,5 cm | B: 8,5 cm | H: 2,7 cm
Material: Aluminium

Strombelastung max. 8,5 A

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**210060**
○ weiß	**210061**

TEXTILKABEL
10m



IP20

Ø: 0,6 cm | L: 1000 cm
Material: Polyvinylchloride (PVC)/Textile

Spannung max. 300 V

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**961270**

GU10 LED CONNECTION BOX
mit Sockel, max. 10W



IP20

220-240V ~50/60 Hz
L: 3,8 cm | B: 3,1 cm | H: 1,7 cm
Material: Kunststoff

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1007283**

KABEL
3-polig, 3 x 0,75 mmA^2, 10 m



L: 1000 cm

Spannung max. 300 V

Variante	Art.Nr.
	961250

GU10 Fassung



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Ø: 2,8 cm | H: 1,6 cm
Material: Keramik

Variante	Art.Nr.
○ weiß	**955135**

VERBINDUNGSBOX
IP68, 3-polig



IP68

220-240V ~50/60 Hz
Ø: 2,7 cm | L: 11,5 cm
Material: Polyamide (PA)

Spannung max.	450 V
Strombelastung max.	17,5 A

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**228730**

VERBINDUNGSBOX Y
IP68, 3-polig



IP68

220-240V ~50/60 Hz
L: 11 cm | B: 6,4 cm | H: 3 cm
Material: Polyamide (PA)

Spannung max.	450 V
Strombelastung max.	17,5 A

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**228726**

VERBINDUNGSBOX
IP68, 5-polig



IP68

220-240V ~50/60 Hz
Ø: 3,2 cm | L: 13 cm
Material: Polyamide (PA)

Spannung max.	450 V
Strombelastung max.	32 A

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**228725**

VERBINDUNGSBOX Y
5-polig, DALI



IP68

220-240V ~50/60 Hz
L: 18 cm | B: 6,3 cm | H: 3,3 cm
Material: Polyamide 66 (PA)

Spannung max.	450 V
Strombelastung max.	32 A

Variante	Art.Nr.
● schwarz	**1006453**

FERNBEDIENUNG
Zigbee, CCT/RGBW

CCT
RGB +W
ZIGBEE




IP20

L: 14 cm | B: 4,4 cm | H: 1,7 cm
Material: Polycarbonate (PC)


- Batteriebetrieb


Variante	Art.Nr.
○ weiß	**1007827**

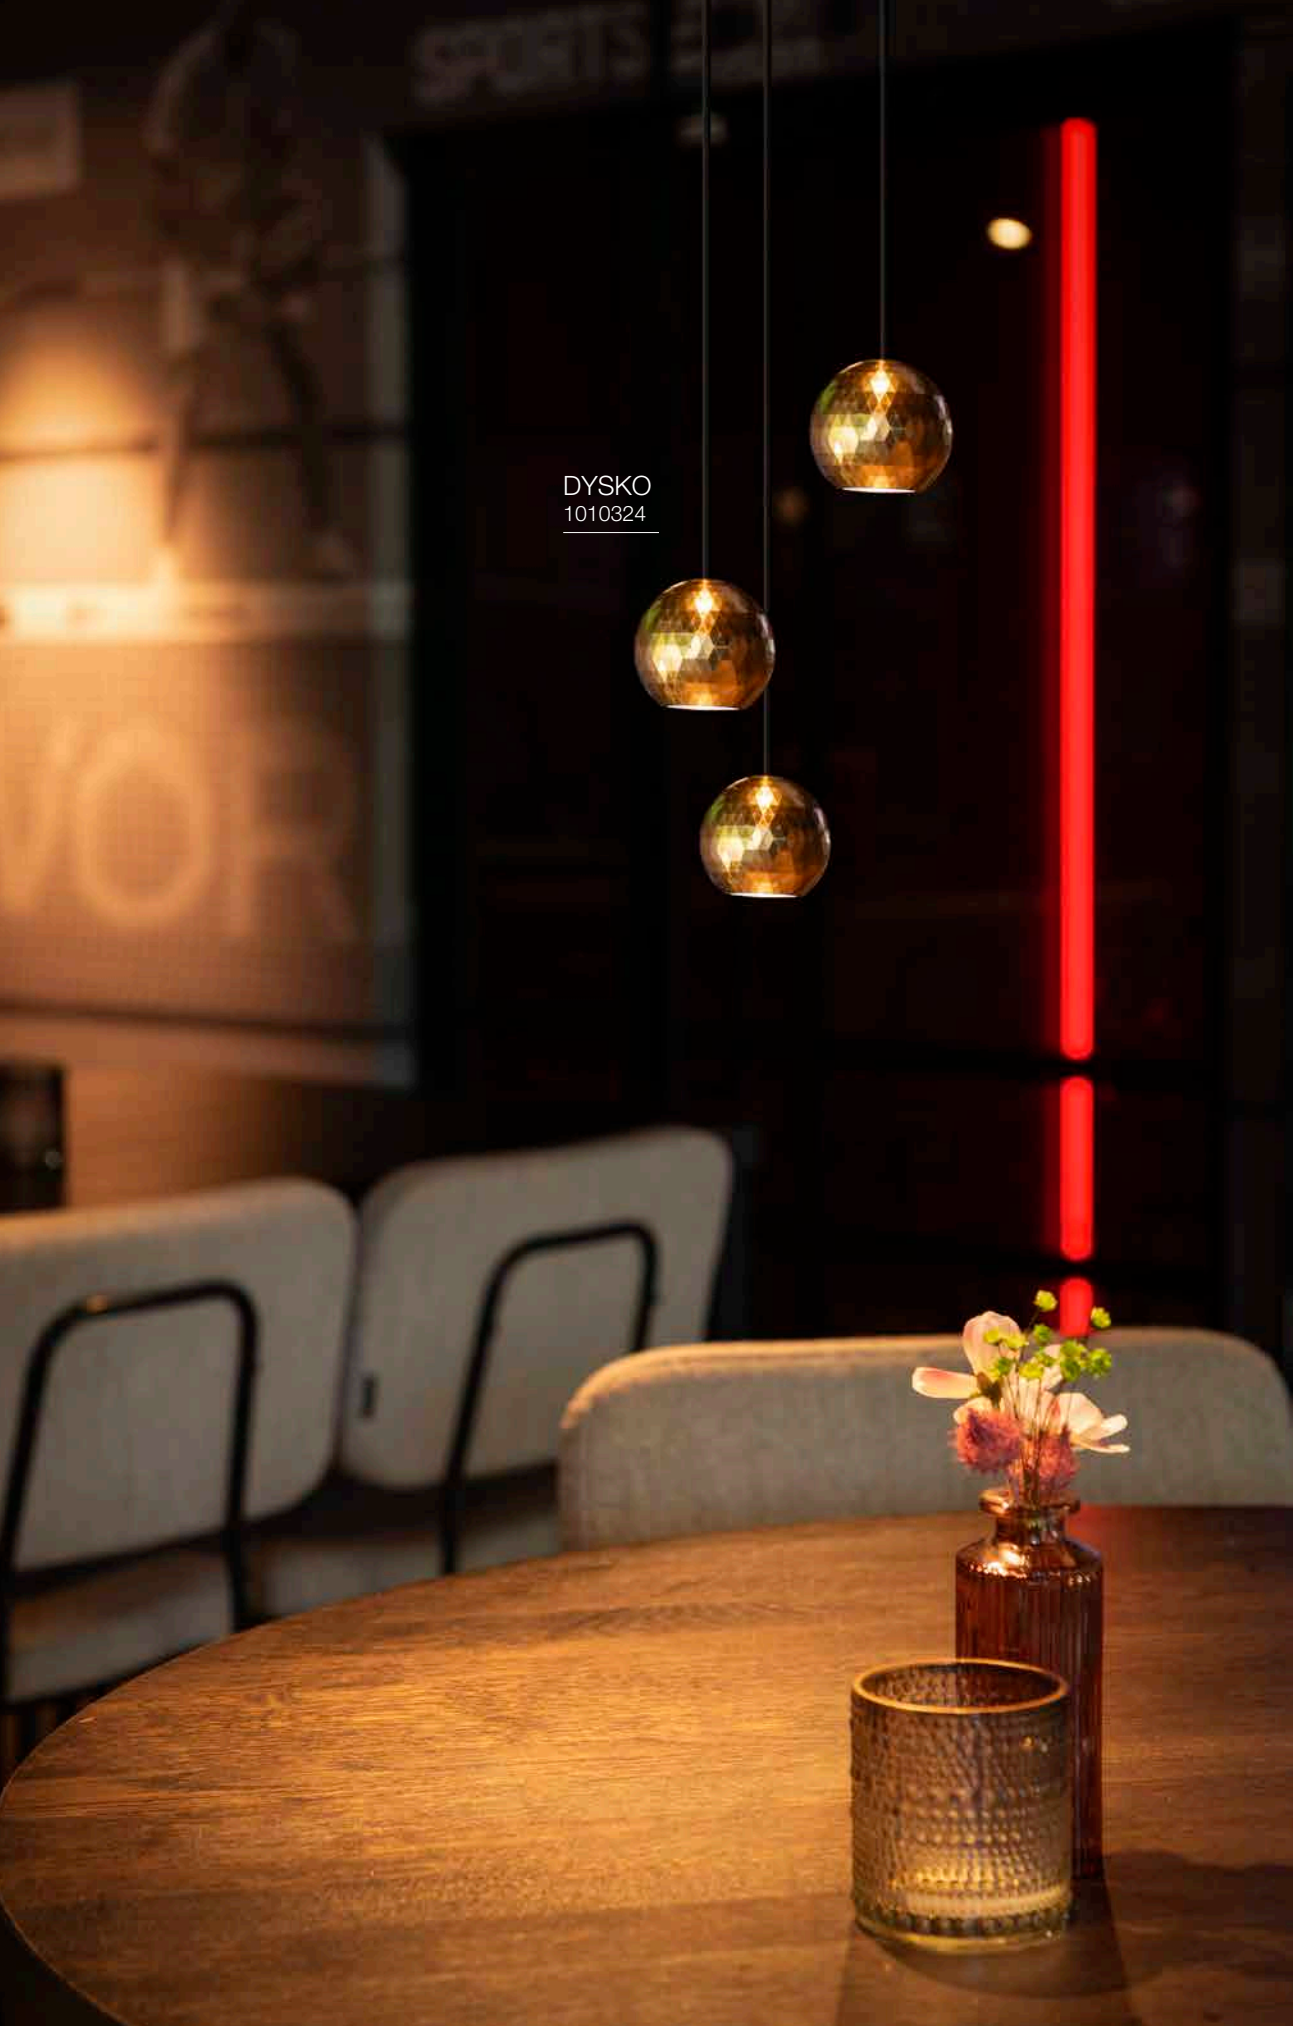


DYSKO
1010324


CONCRETE 35
1008838

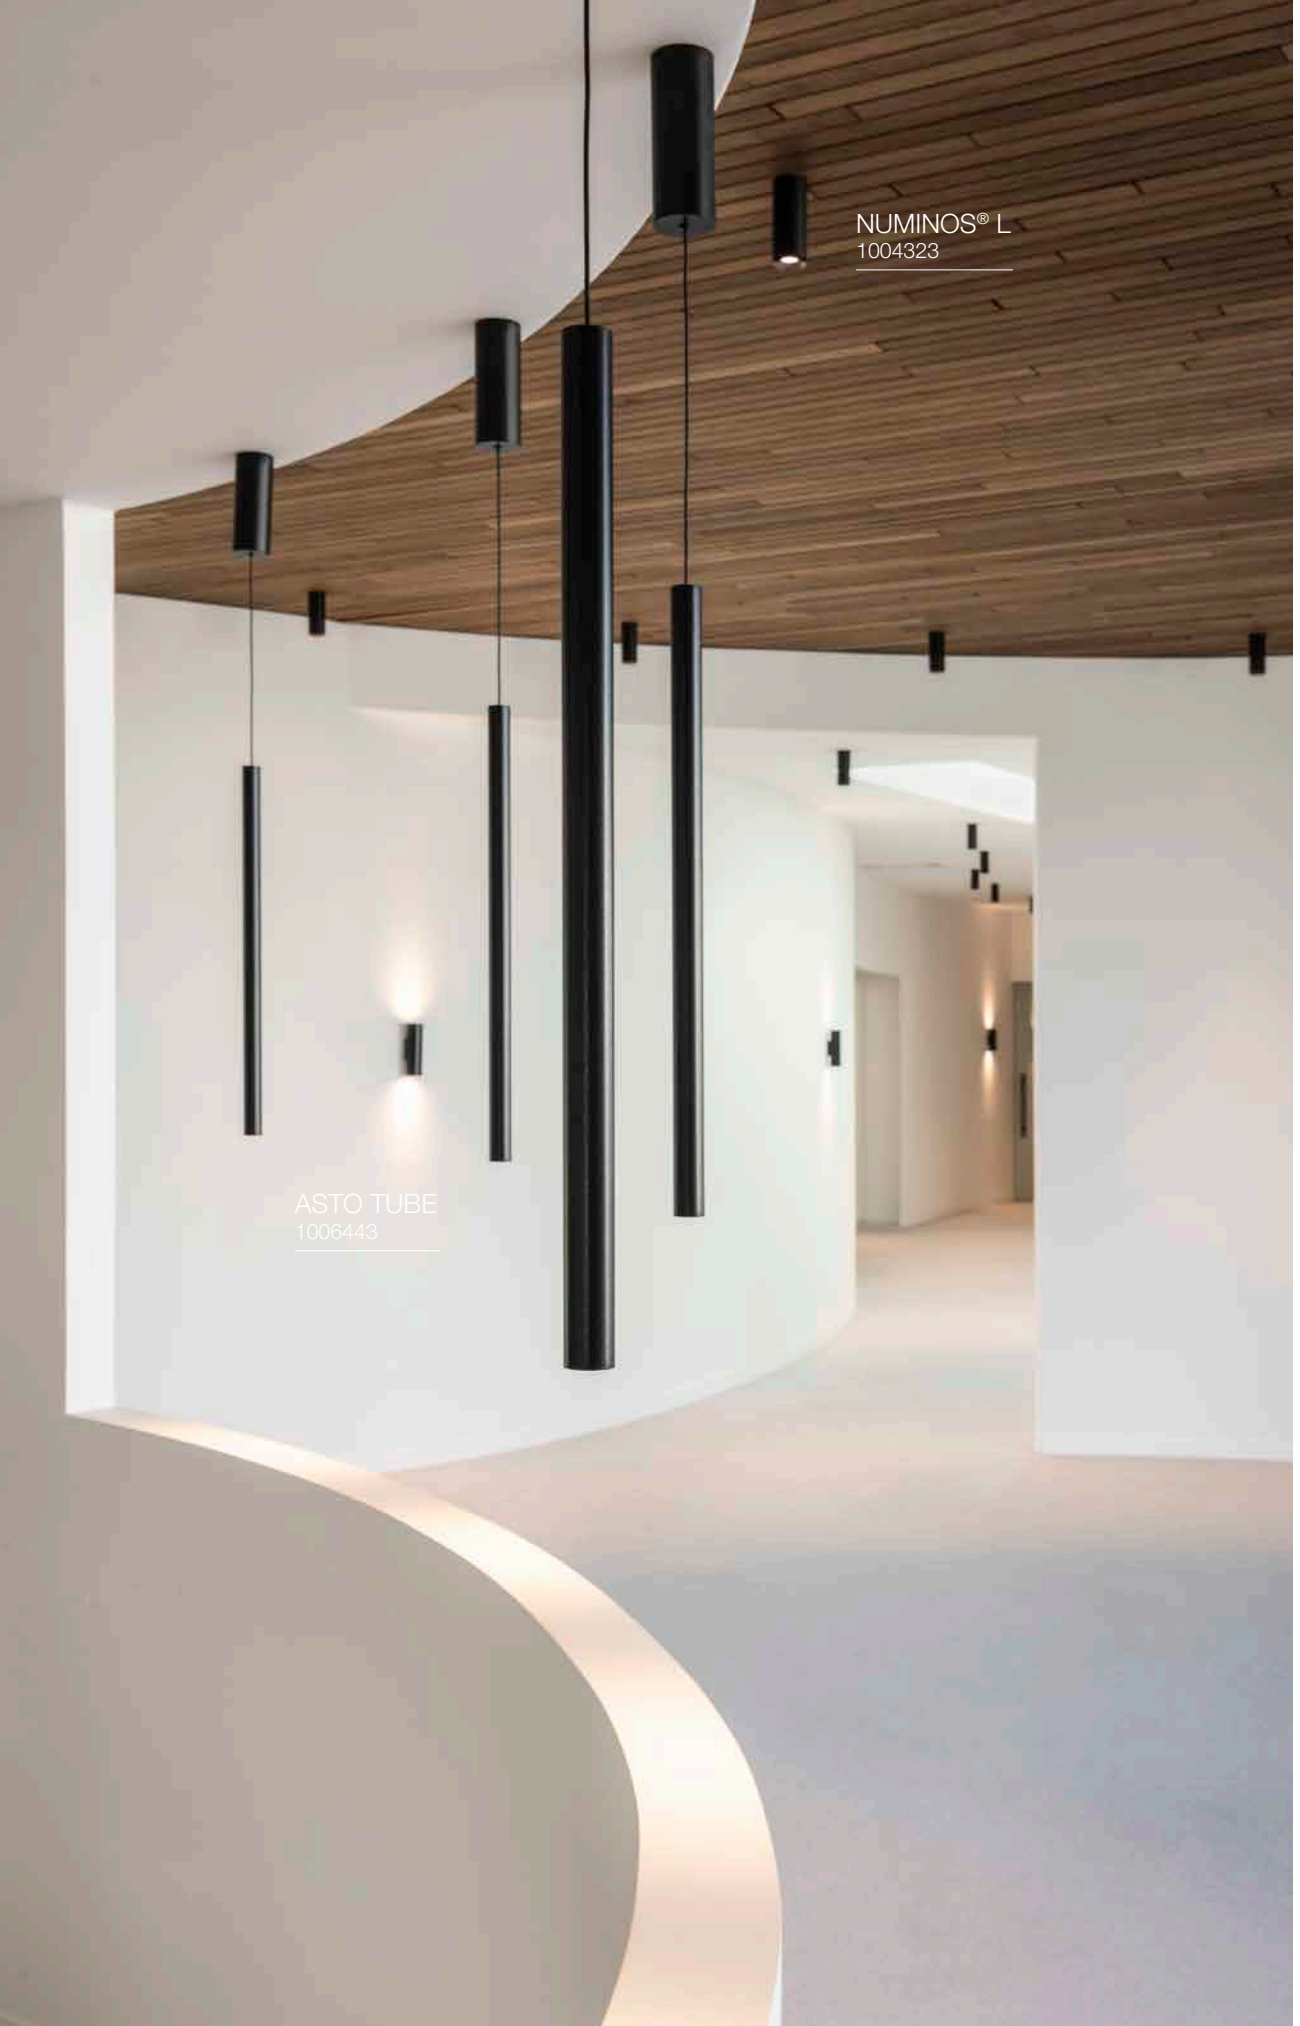
NUMINOS® L
1004323
ASTO TUBE
1006443

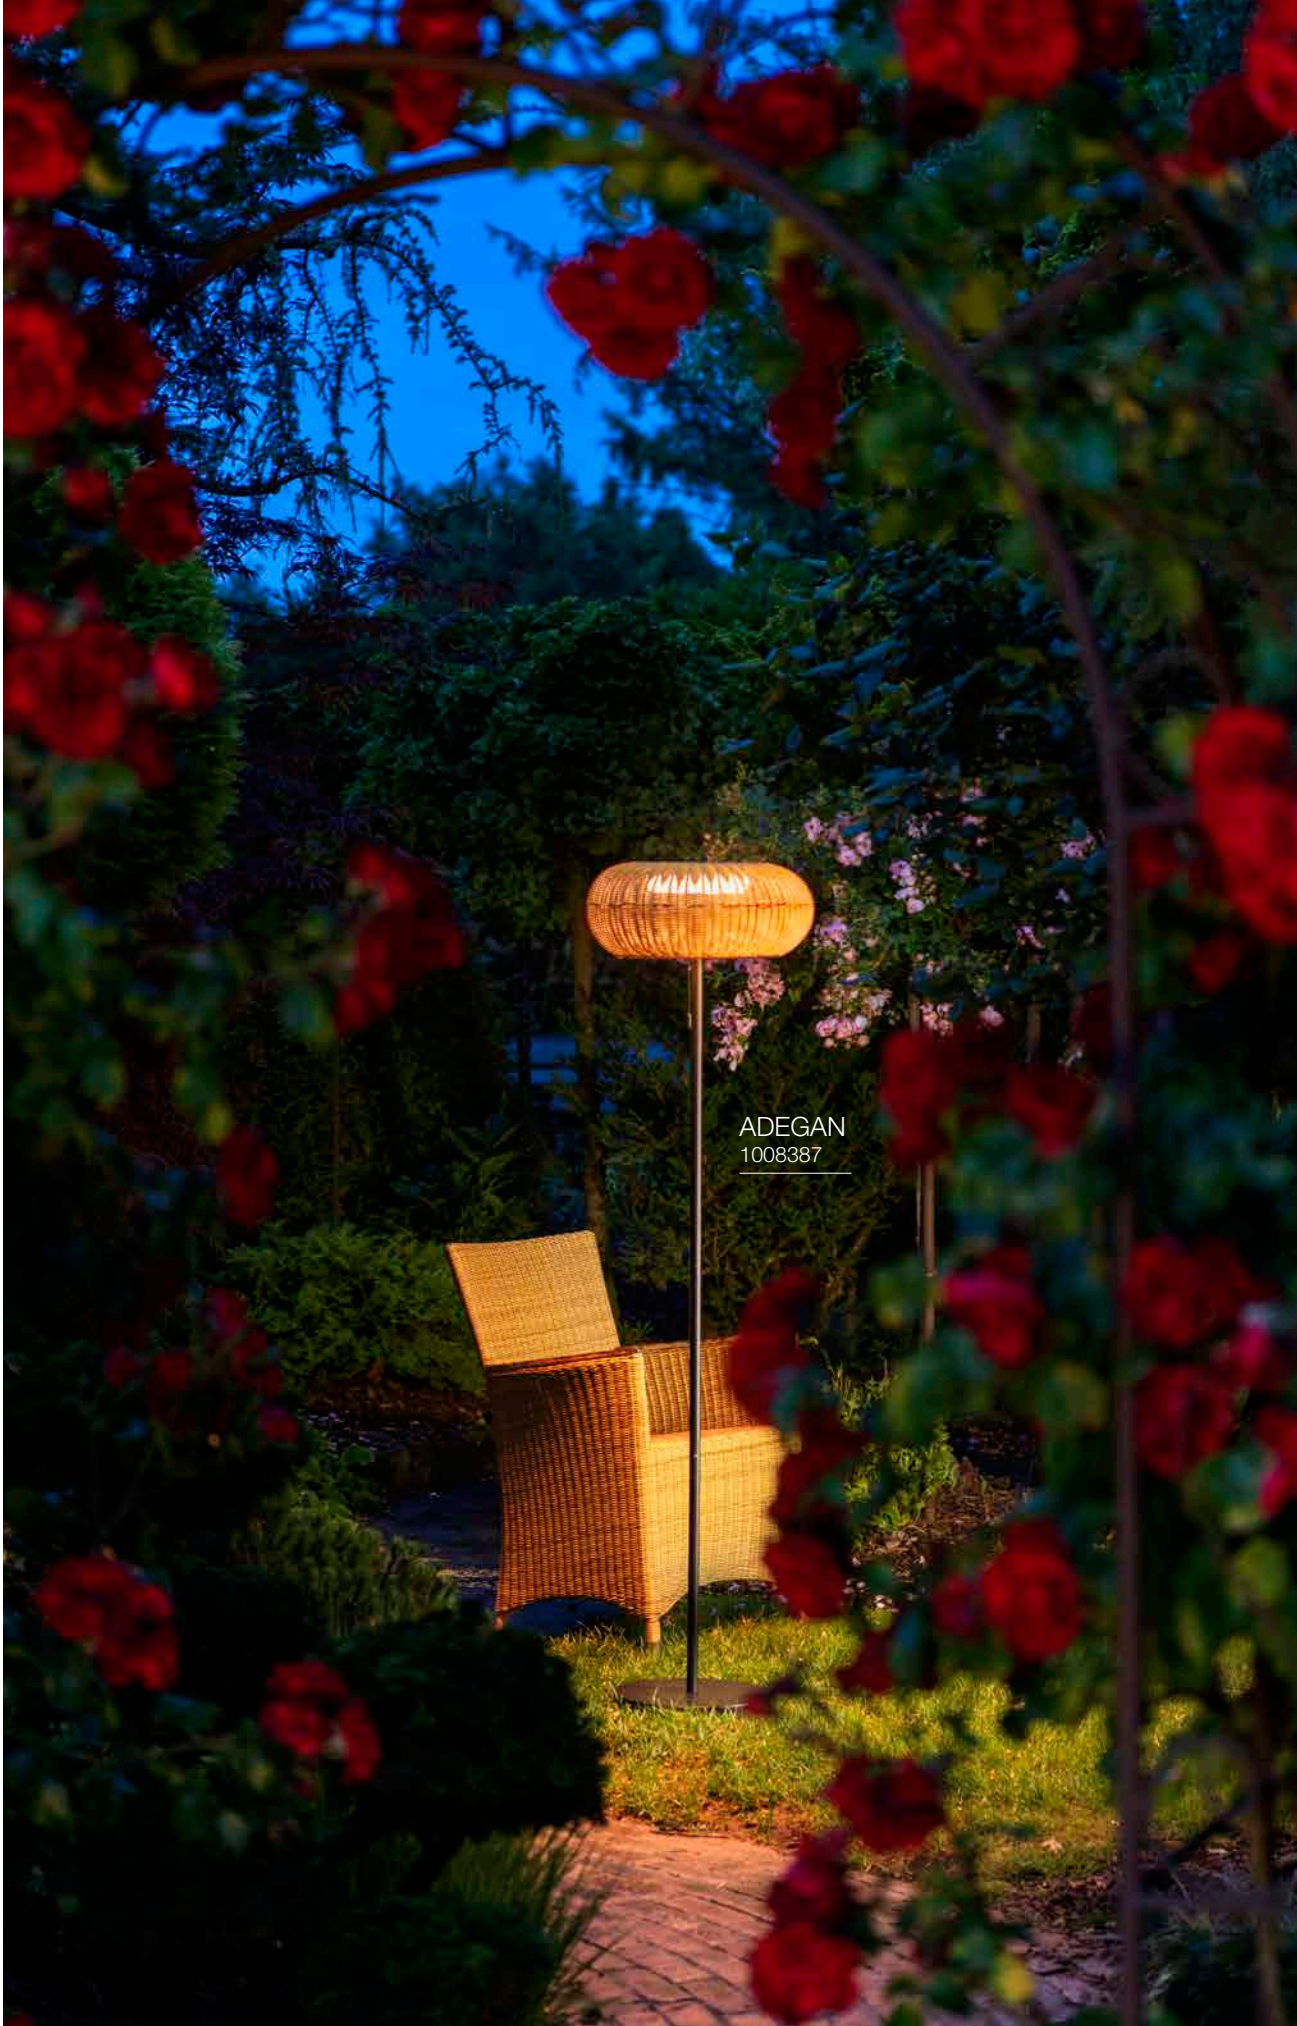
ADEGAN
1008387



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 15



KADUX | 18–19



KADUX | 21



KADUX | 22



KADUX | 22–23



NUMINOS® | 24–33



NUMINOS® MOVE | 34–43



NUMINOS® GIMBLE | 44–53



DYSKO | 61

NEW



NEW TRIA® 68 | 62–67, 70–87

NEW



NEW TRIA® UNIVERSAL | 68–69



NEW TRIA® | 90



NEW TRIA® | 91

NEW



GLENOS® PRO | 91



MEDO® | 92–95



HORN MINI | 96



HORN | 97–98



HORN 1 | 98



HORN T | 99



HORN MAGNA | 99



SENSER | 101–103

VERLUX | 105

DL 126 | 105



PIKA | 106



OCULUS | 107



OCCULDAS | 109

KARPO | 109



GRIP! | 111



PLASTRA | 112







SOCKET

VARU | 113



SOCKET

DOLIX OUT | 114





KINI | 115

AKALO D83 | 115



FRAME BASIC | 116



FRAME CURVE | 117

NOTAPO | 119



DOWNUNDER PUR | 120



MOBALA | 121


WORO | 121



PATTA–I | 122–123




PATTA–I | 122–123





PATTA–F | 124–125

WANDEINBAULEUCHTEN OUTDOOR





CONCRETO | 951




ADI | 952





DOWNUNDER OUT | 953



BRICK MESH | 955






BRICK | 955



SOCKET

BRICK DOWNUNDER | 957

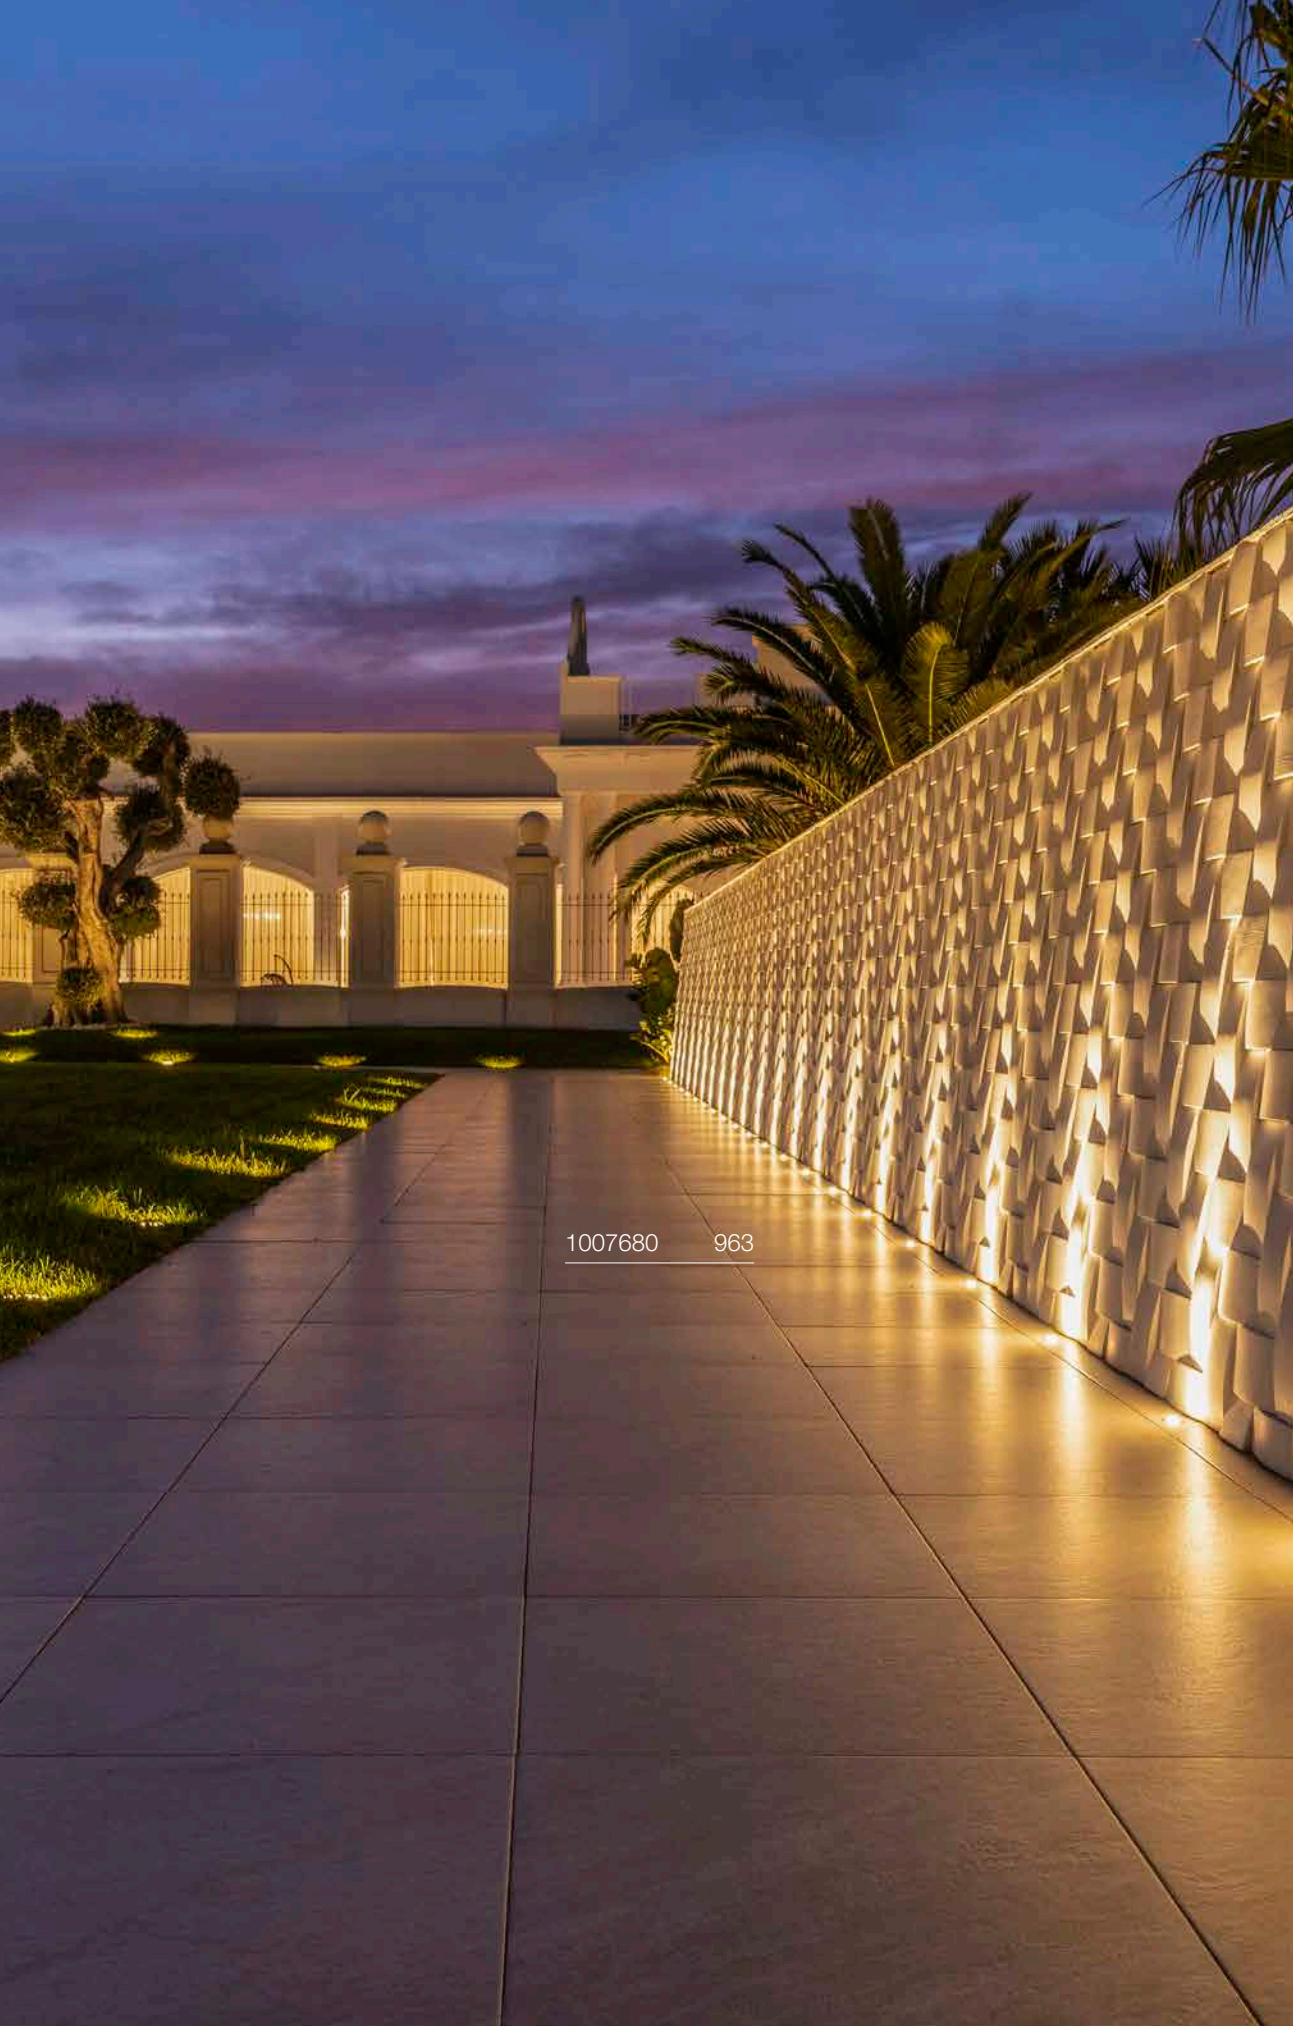

1007680 963

BODENEINBAULEUCHTEN OUTDOOR



DASAR® | 961





DASAR® | 963–973



DASAR® FLAT | 975



DASAR® 255 | 975



DASAR® 920 | 977





DASAR® 115 | 979



DASAR® EXACT 116 | 981



DASAR® 215 | 983



DASAR® 215 | 983





DASAR® 370 | 983





TRAIL–LITE® 60 | 985





POWER TRAIL–LITE® | 987



SMALL PLOT | 989



BIG PLOT | 991





ROCCI | 993





ROCCI 200 | 995





SOLASTO | 997



SOCKET

SUN | 128, 129



SOCKET MIX match

VARYT | 131



LED

TRILEDO | 135





LED

TRILEDO | 135



SOCKET

TRILEDO | 137





SOCKET

TRILEDO | 137



LED

NUMINOS® | 138–144





LED SOCKET

GRIP! | 147–151



LED

OCULUS CL | 153



SOCKET

ENOLA® B | 154



LED

ENOLA® C | 154



ANELA | 155



SOCKET

ASTO TUBE | 157



LED

OCCULDAS | 158



SOCKET

ALTRA DICE | 159



SOCKET

ALTRA DICE | 159





SOCKET

KARDAMOD | 161



SOCKET MIX match

FENDA | 163



SOCKET

TENORA | 164



SOCKET

SOPRANA | 165



SOCKET

PLASTRA | 166



LED

PLASTRA | 167



SOCKET

PLASTRA 105 | 167

SOCKET

PLASTRA 104 | 167

LED

FERA 25 | 168–169

LED

DECONA | 171–177



LED

MARONA | 178

NEW

LED

GLENOS® PRO | 179

LED

PANEL 60 | 181

DECKENLEUCHTEN OUTDOOR



SOCKET

PHOTONI | 827



SOCKET

PHOTONI | 827



CUBE | 828



ESKINA FRAME | 829



ENOLA® OCULUS | 830



ENOLA® ROUND | 831




ENOLA® SQUARE | 832



SOCKET

BIG THEO | 833





OVALISK | 834



SOCKET

MOLAT | 835



SITRA | 836





ROX | 837



QUIMERA | 187



SOCKET

MIX match

VARYT | 189





WUD | 191



SOCKET

SUN | 192–195



NEW

SOCKET

OLYPSO | 197



SOCKET

MAGICO | 199



NUMINOS® | 200–207



GRIP! S | 209



MEDO® RING | 210–211



MEDO® PRO | 212–219



MEDO® | 220–221



NEW

LALU® SET | 224–229



ONE FLAT | 231



ONE VERTICAL | 233



ONE CUBE | 235



ONE | 237–239



ONE DOUBLE | 240



ONE TRIPLE | 241



ONE LINEAR | 243



SOCKET

PANTILO ROPE | 245



SOCKET

PANTILO OVAL | 247





SOCKET

PANTILO | 247



SOCKET

PANTILO CONVEX | 248–249



SOCKET

LIGHT EYE® | 251



SOCKET

ASTO TUBE | 253





NEW

GLENOS® PRO | 255



WORKLIGHT | 257



WORKLIGHT PRO | 257



PANEL 60 | 259



GLENOS® | 261



Q–LINE® | 263



GRIP! FLAT | 265



OCULUS | 266–267



NEW

SOCKET

MIX match

FITU | 269



SOCKET MIX match

FENDA | 272–273

LED

HELIA | 276–277



SOCKET

ENOLA® B | 279

SOCKET

ENOLA® | 279



LED

ANELA | 279



SOCKET

PARA CONE | 281



SOCKET

PHELIA | 283



SOCKET

FORCHINI | 284–285

SOCKET

ROTOBALL | 287




SOCKET

PARA DOME | 288



SOCKET

PARA 380 | 289

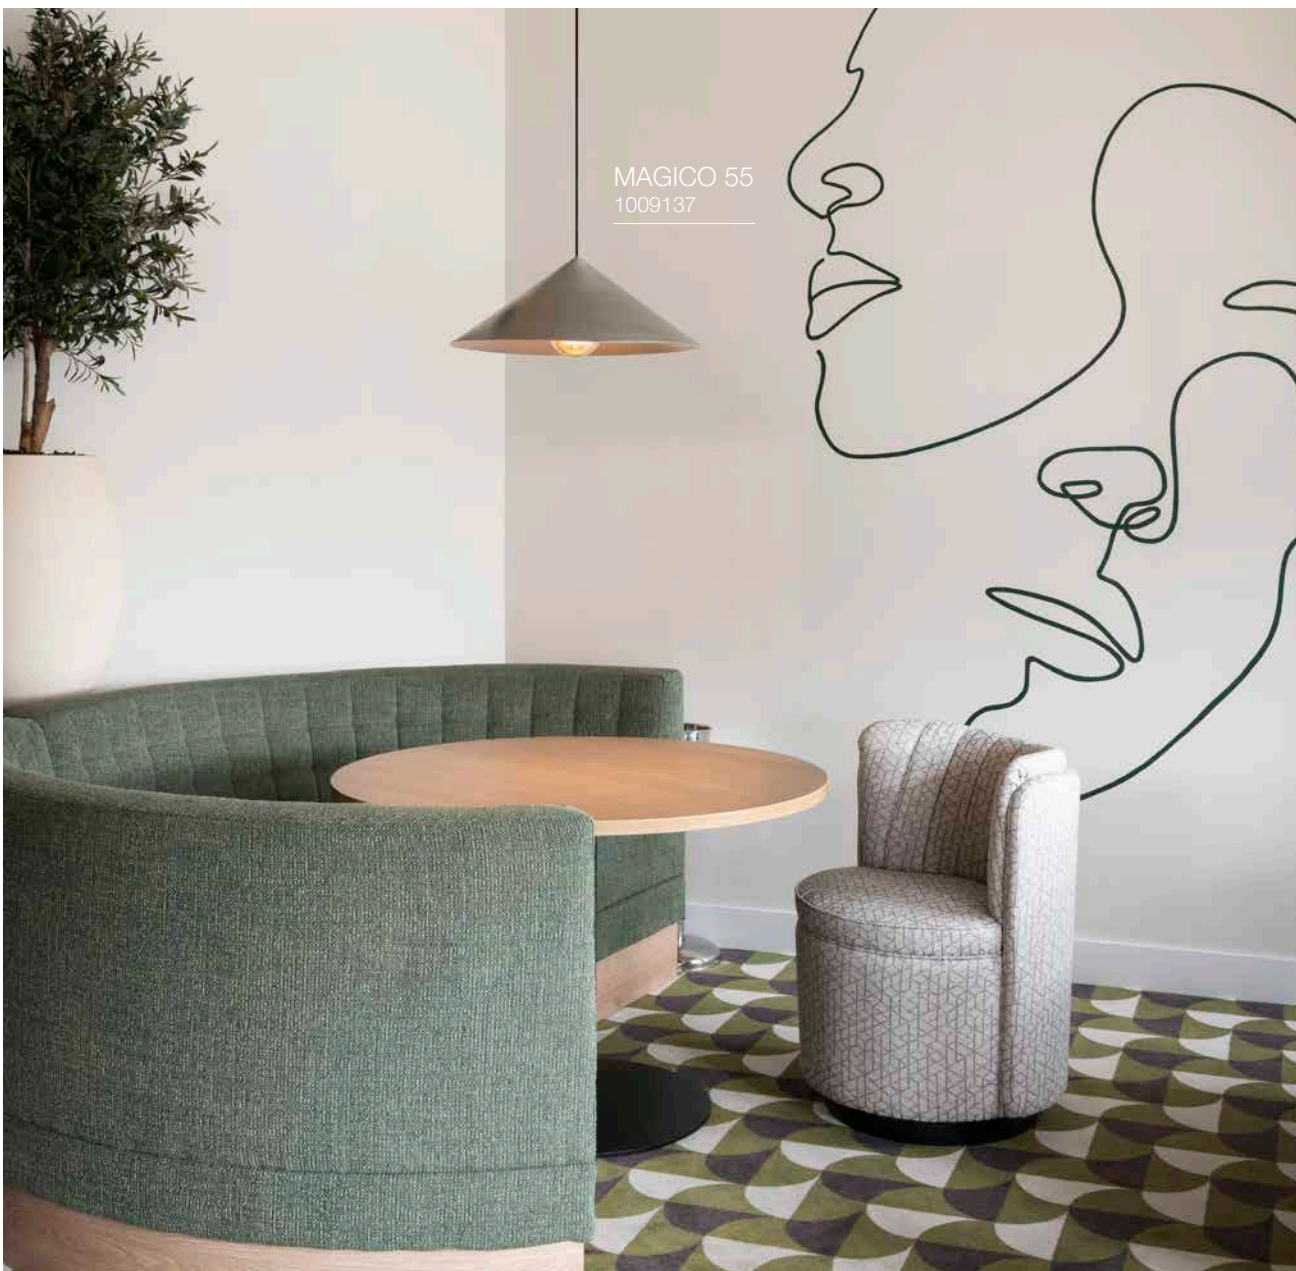



QUIMERA | 295




LYGANT | 297




NEW

SUN MIRROR | 299



NEW

MIX match

VARYT | 301






NEW

SUN | 302–305





NEW

DYSKO | 306–307



NUMINOS® | 308–315

MEDO® PRO | 316–323



MEDO® | 234–325



ONE | 326–327



ONE LINEAR | 328–329



ONE | 331

TRUKKO | 332



TRUKKO | 332–333

TRUKKO | 333



SEDO | 334



ARLINA | 335




WL 106 | 336



MIBO UP/DOWN | 337



MAGANDA | 337



DORISA | 339



GLENOS® 60 | 339

Q–LINE® | 340

L–LINE | 341



PANTILO ROPE | 345




ASTO TUBE | 347





MIX match

MANA | 349–351



OCULUS | 353




PLASTRA | 354



PLASTRA | 355



PLASTRA | 355



PLASTRA | 357



SOCKET

PLASTRA | 357



SOCKET

PLASTRA 101 | 359

SOCKET

PLASTRA | 359

SOCKET

PLASTRA 104 | 359

NEW



SOCKET

WUD WL | 361



LED

LOGS IN | 362



LED

LOGS IN L | 363



LED

QUAD FRAME | 365

LED SOCKET

WL 149 | 367



LED

SHELL 30 | 367



LED

ASSO 300 | 368–369



SOCKET

OSSA | 369



LED

CARISO | 370

LED

CHROMBO | 371



LED

DIRETO 60 | 373



SOCKET

DENA 30 | 373

SOCKET

BASKET | 373



FITU | 375



SOCKET

THEO UP/DOWN | 375



SOCKET

SOLID CUBE | 375





SOCKET

ENOLA® B | 377



SOCKET

FENDA | 378



LED SOCKET

KENKUA SPOT | 379



LED SOCKET

COUPA | 379



LED

KARPO MAGN | 380



LED

KARPO GOOSE | 380



LED

KARPO 30 | 381



LED

KARPO | 381



LED

SOMNILA SPOT | 382–383



LED

SOMNILA FLEX | 383



LED SOCKET

DIO FLEX PLATE | 385



SOCKET

DISPLAY ADL 50 | 385



SOCKET

PHELIA | 386



LED

MERADO FLOOD | 386



LED

KARPO 30 | 387



SOCKET

PURI 2.0 TUBE | 388–389



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 390–391



SOCKET

PURI 2.0 DOME | 392–393



SOCKET

PURI | 397



LED

NOBLO® | 399–401

NEW



LED

KALU 2.0 | 403



NEW



LED

KALU 2.0 | 403



SOCKET

PANTILO ROPE | 405



NEW



LED

CYFT | 406–409



SOCKET

ASTO TUBE | 411



SOCKET

ASTO TUBE | 411



SOCKET

KALU | 413

NEW



LED

GRIP! FLAT | 415



SOCKET

ENOLA® B | 417



SOCKET

ALTRA DICE | 418



SOCKET

SPOT 79 | 419



LED

SENSER | 421–423





SOCKET

MELAN | 424

LED

SIMA | 425

LED

LIPSY® | 426–429



LED

BATTEN | 431



LED

SIGHT 115 | 431

WAND- UND DECKENLEUCHTEN OUTDOOR


R–CUBE | 843



S–CUBE | 843



PHOTONI | 844



MODELA | 845


LID I | 846


LID I | 846



LID II | 847


Q–RING | 848


I–RING | 849


D–RING | 849–850


OVAL | 851


CONCRETO | 852


RASTERLYS | 853



T–TUBE | 854–855


S–TUBE | 857

NEW


FLATT II | 858–859


FLATT | 860–861


THEO | 863–864



BIG THEO | 863–865

NEW


THEO PRO | 867–871

NEW


HELIA PRO | 873–877


SITRA | 879–881


SITRA CUBE | 881


BIG QUAD | 883


QUAD | 884


RUSTY® UP/DOWN | 885


RUSTY® UP/DOWN | 885


ENOLA® OCULUS | 887


ENOLA® ROUND | 889–891


ENOLA® SQUARE | 893–894



GRAFIT | 898–899



SQUARE | 900


QUADRULO | 901–903


MERIDIAN BOX | 904–905


MERIDIAN | 904


ESKINA FRAME | 907




ESKINA FRAME | 907



BOOKAT | 908




TAHA II | 908



OVALISK | 909



PEMA® | 910




SOCKET

PEMA® | 911



SOCKET

ASTINA | 912



SOCKET

ASTINA STEEL | 912



ANGOLUX | 913



VILUA | 915



VILUA | 915



SOCKET

MYRA UP/DOWN | 916




SOCKET

SITRA | 917



SOCKET

ROX | 919



DELWA | 919



SOCKET

WALLYX | 920




DOWNUNDER OUT | 921



ABRIDOR | 923–925



ORDI II | 926




ORDI | 927



SOCKET

BOX–L | 929



SOCKET

BOX | 929



LOGS | 931



OUT–BEAM UP/
FLOOD DOWN | 931



L–LINE OUT | 931



SOCKET

PHOTONIA | 933



SOCKET

MOLAT | 933



SOCKET

GLOO PURE | 933



SOCKET

F–POL | 934




IPERI | 934



SOCKET

QUADRASYL | 935



SOCKET

SQUARE TURN | 935



TODAY PRO | 936



ESKINA D | 937



SOCKET

MYRA DISPLAY | 937



SOCKET

MYRA | 937



LED SPOT | 939



SOCKET

NAUTILUS | 939



SOCKET

MYRA | 939



LED

ESKINA SPOT | 941



SOCKET

SITRA 360 | 942



SOCKET

THEO BRACKET | 942



LED

HELIA | 943





LED

AINOS | 944–945





LED

RUBA | 946



LED

TERANG 200 | 946



SOCKET

BULAN | 947



SOCKET

BULAN GRID | 947



ENOLA® ROUND L
1003442

BIG THEO
234515


QUIMERA
1008038

TISCH- UND STANDLEUCHTEN INDOOR



SOCKET

WUD TL | 435



SOCKET

VARYT | 436–437



LED

QUIMERA | 439



LED

ONE STRAIGHT | 441



LED

ONE BOW | 441



LED

VINOLINA ONE | 443



LED

VINOLINA | 443



LED

VINOLINA TWO | 445



LED

TAHA | 447



SOCKET




SUN | 449




SOCKET

TINY SUN | 451



SOCKET

PANTILO | 453–455



SOCKET

PANTILO | 453



SOCKET

PANTILO ROPE |
454–455



SOCKET

FENDA | 457–459



LED

KARPO | 460




SOCKET

PHELIA | 461




LED

WORKLIGHT EASY |
463

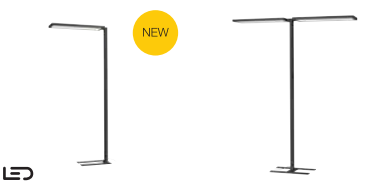

LED

WORKLIGHT PRO | 463

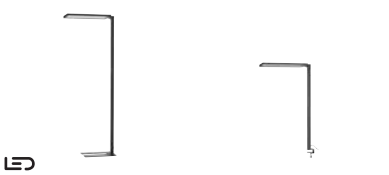

LED

WORKLIGHT | 465


GRID SUN | 691


GRID CUBE | 691


ADEGAN | 693


VINOLINA ONE | 695


VINOLINA | 695


VINOLINA TWO | 697


TAHA | 699


TUBE 32 | 701


S–TUBE 75 | 701


T–TUBE 70 | 702–703


PHOTONI CYL | 705


PHOTONI | 705


S–CUBE | 708


R–CUBE | 709


I–RING 65 | 710


LID I | 711

NEW


QUAD PRO | 713


M–POL | 714–723

NEW


CONCRETE | 726–727


CONCRETO | 729


RASTERLYS 70 | 731

NEW


FLATT II | 733


FLATT | 734–735


ESKINA FRAME | 737–739


LOGS | 741


GRAFIT | 743


GRAFIT | 744


QUADRULO | 747


RUSTY® SLOT | 748–749


RUSTY® PATHLIGHT | 750–751


RUSTY® | 752–753


RUSTY® CONE | 755


RUSTY® | 756


ARROCK GRANITE | 757


ARROCK ARC | 758


ARROCK STONE | 759


ARROCK SLOT | 759


L–LINE OUT | 760–761



TAHA II | 763



OVALISK | 765



GLOO PURE | 767

ROTOBALL | 769



PHOTONIA | 771



OTOS GLAS | 771



CUBIX | 772



CONE | 772



MOLAT | 773



LISENNE | 774–775



ALPA MUSHROOM | 777



ALPA CONE | 777



APONI | 778



TRUST | 779



BIG NAILS | 780



ROX ACRYL | 781



VAP SLIM | 783



C–POL 90 | 784



F–POL 85 | 784



SQUARE | 785



SLOTS | 787



H–POL | 788–789



SLOTBOX | 791



ORDI II | 793



ABRIDOR HYBRID | 794



ABRIDOR | 795



IPERI 50 | 796



QUADRASYL 75 | 797



QUAD | 798



BOOKAT | 798




MYRA SPOT | 799



SITRA 360 | 799



THEO PATHLIGHT 73 | 801

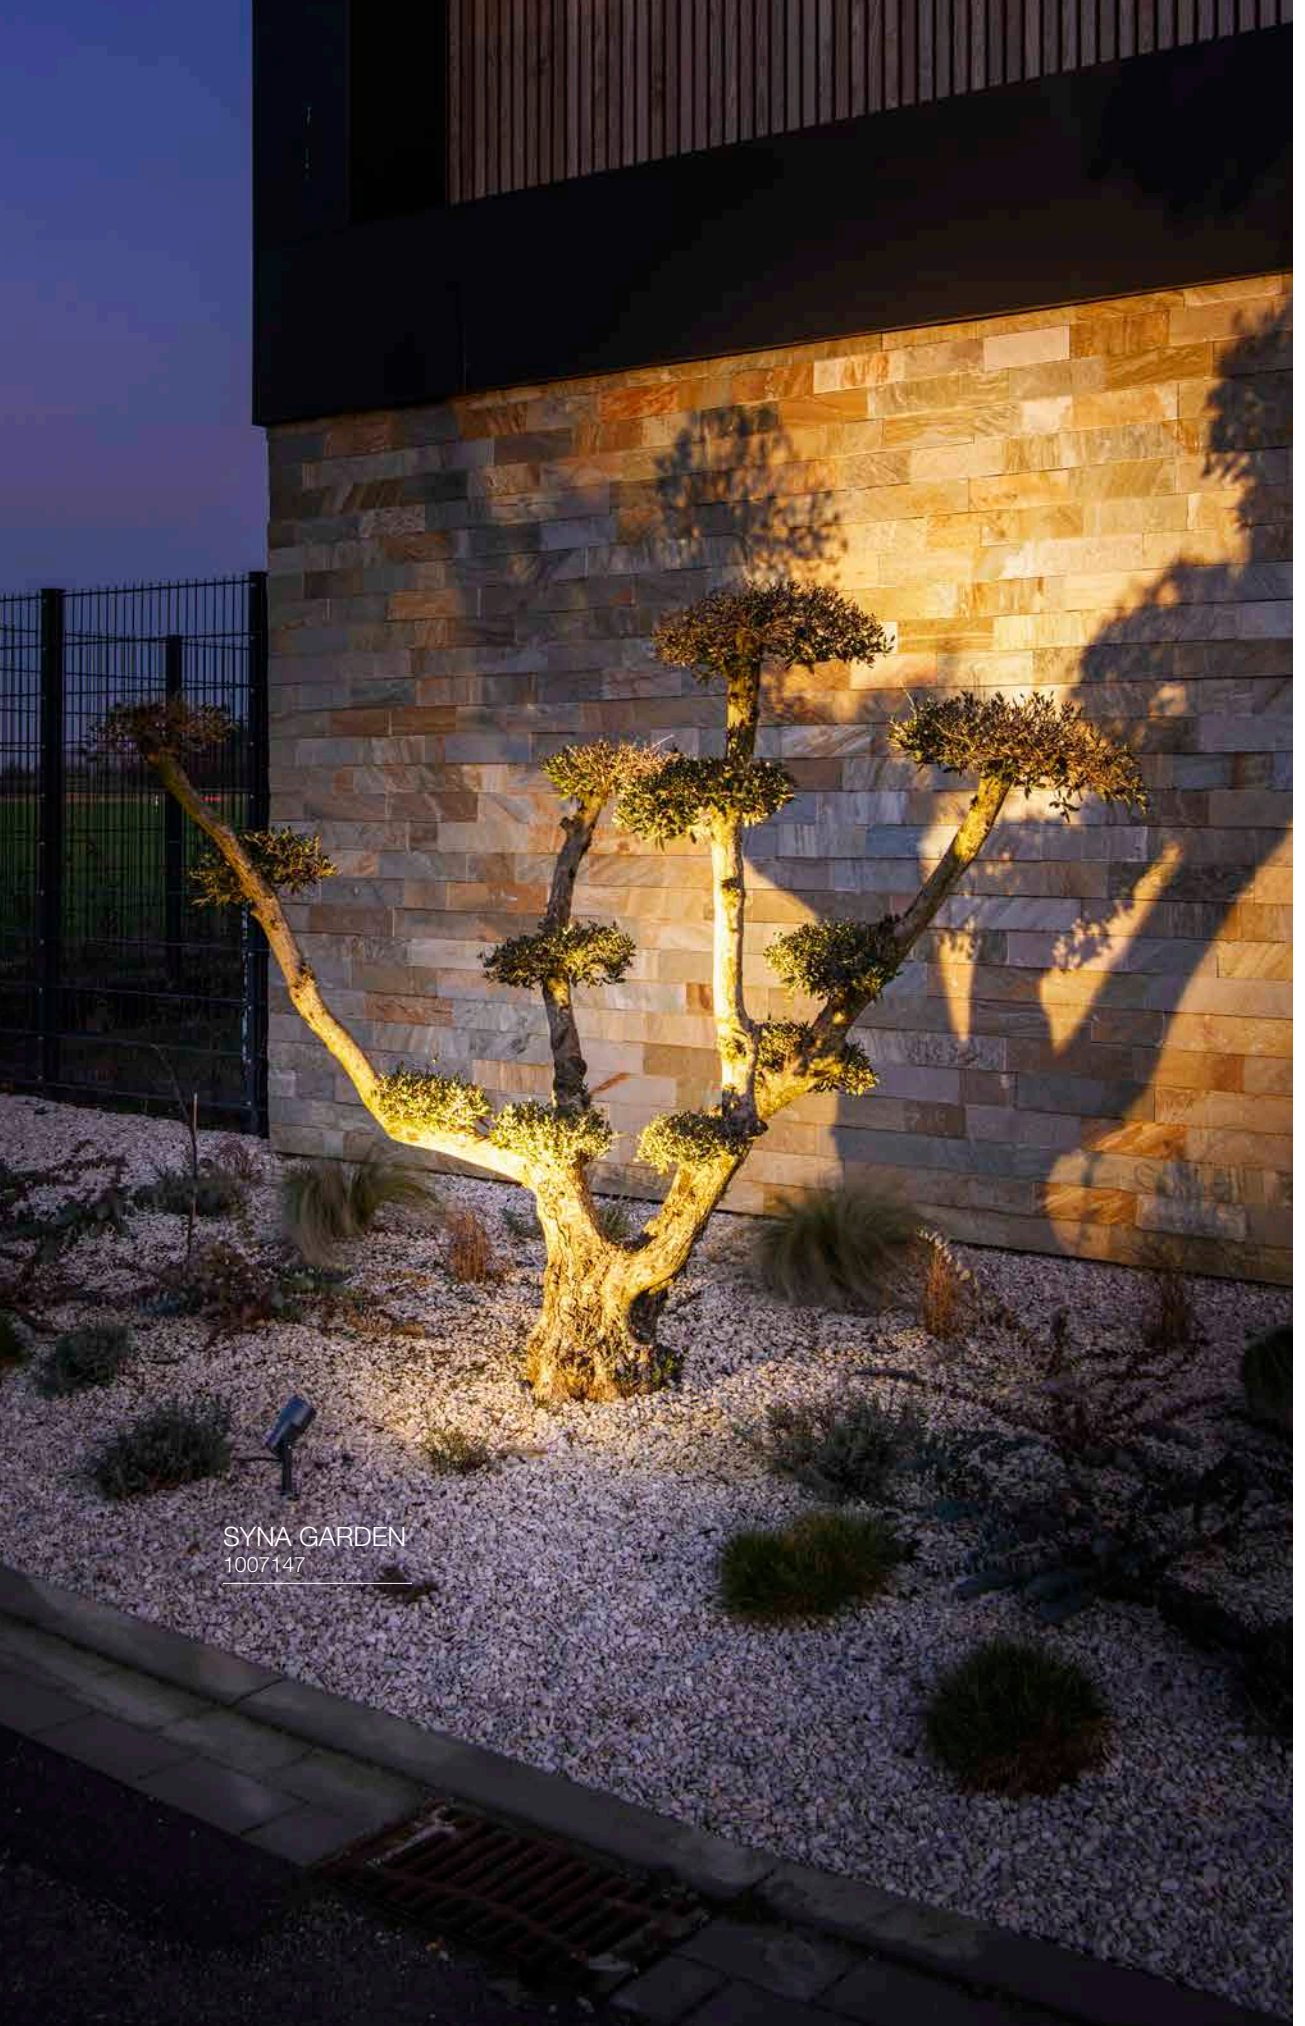

SYNA GARDEN
1007147

STRAHLER OUTDOOR



SYNA WIDE | 804



SYNA SHADE | 805



SYNA PLANT | 807



SYNA GARDEN | 807



SYNA | 807



GALEN 60 | 808



GALEN 120 | 808



GALEN PRO | 809



HELIA SPOT | 810–811



FLAC BEAM | 811



SAMRINA | 811



NAUTILUS 10 | 812–813



BIG NAUTILUS | 813



NAUTILUS 10 | 814



NAUTILUS | 815





NAUTILUS 10 SPOT | 815



DASAR® PROJECTOR | 817



DASAR® 920 | 817



HELIA SLIM | 819



THEO BRACKET | 821



LED SPIKE | 821





SITRA 360 SPIKE | 823


DYSKO
1010336

48V-SYSTEME INDOOR



KALU 2.0 | 480



LIGHT EYE® 2.0 | 481



DYSKO | 483





GRIP! FLAT | 485



GRIP! FLAT | 485





NUMINOS® | 486–493

IN–LINE | 495–499





FIX–IT! | 501–505





GRIP! S | 506–509



LALU® SET | 510–511

NIEDERVOLT SYSTEME INDOOR



ASMARA | 520



TELESKOP | 520




COSMIC | 521



DURNO | 523



NOBLO® SPOT | 523

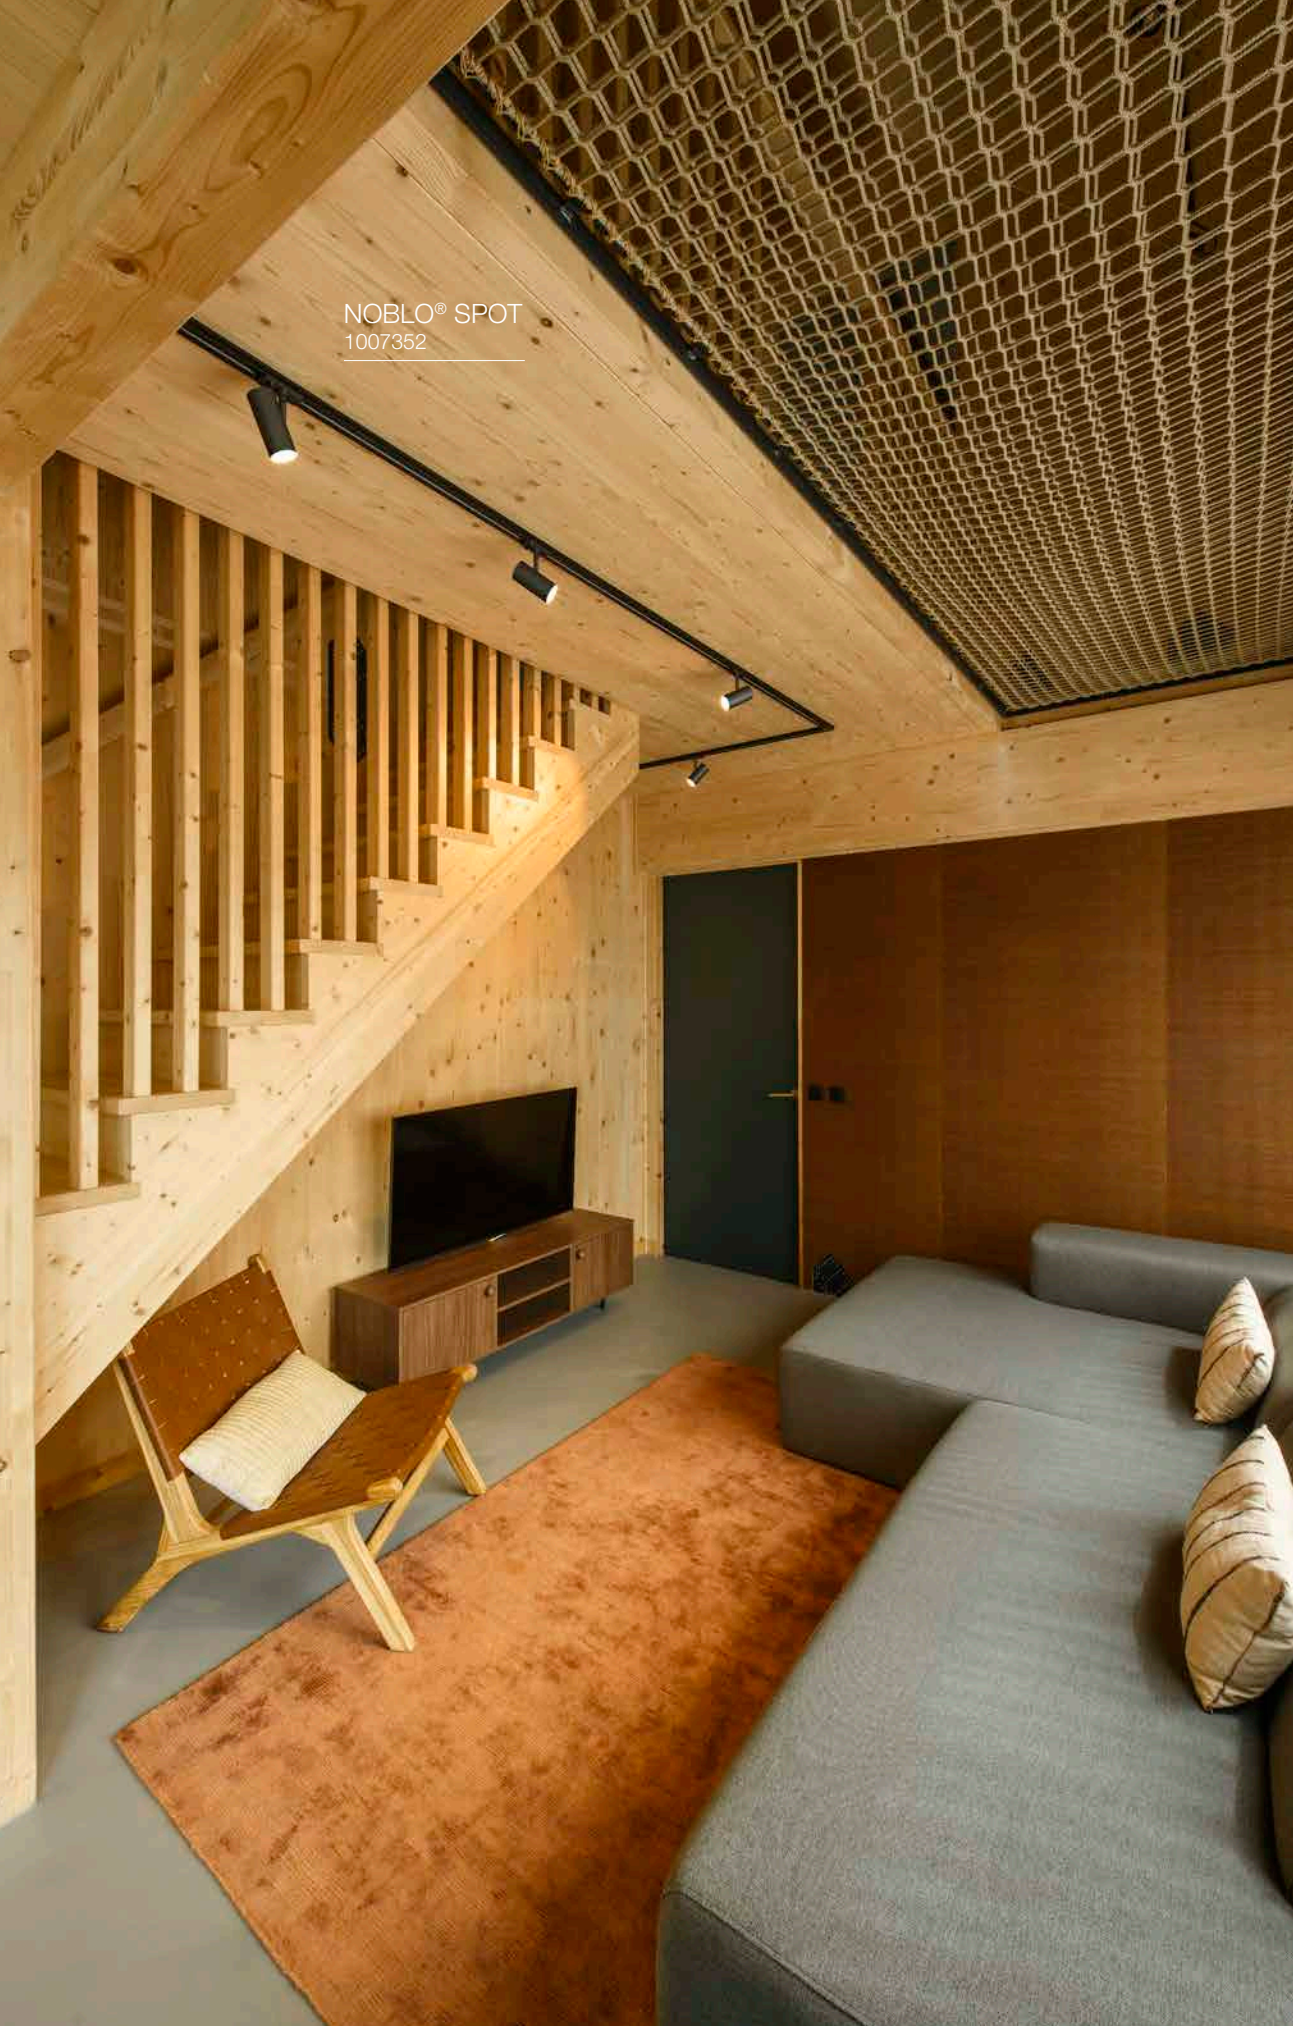
NOBLO® SPOT
1007352

1-PHASEN-SYSTEME INDOOR



QUIMERA | 533



FORCHINI M 40
TRACK | 535



LALU® SET | 537–539



PURI 2.0 TUBE |
541–543



PURI 2.0 CONE |
541–543



PURI 2.0 DOME |
541–543



PURI 2.0 | 544



PURI TRACK | 547



GRIP! | 549–553



DYSKO | 557



LIGHT EYE® | 558–561



LIGHT EYE® 2.0 |
562–563



KALU 2.0 | 565



KALU TRACK | 565



GRIP! FLAT | 567



NOBLO® SPOT |
568–569



ASTO TUBE | 570–571



PARA CONE GL | 573



PARA CONE 14 | 573



HELIA 50 TRACK | 575



PANEL TRACK | 575





ENOLA® C TRACK | 576



ENOLA® B TRACK | 577



ENOLA® B | 577



BIMA | 579





EURO SPOT
TRACK | 580



ALTRA DICE
TRACK | 581


TRACKSPOT V
1007655

3-PHASEN-SYSTEME INDOOR



SOCKET

PURI 2.0 TUBE | 607



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 607



SOCKET

PURI 2.0 DOME | 607



SOCKET

PURI TRACK | 613



SOCKET

GRIP! | 614–617



LED

NUMINOS® | 620–627



LED

NUMINOS® ZOOM M | 628



NEW

LED

UNIVERSAL TRACKSPOT | 631



LED

ONE 40 TRACK | 633



LED

NOBLO® SPOT | 635



NEW

LED

SIGHT EVO | 637–639



NEW

LED

SIGHT PANEL | 640

LED

SIGHT EASY | 641



LED

SIGHT TRACK | 642



LED

SIGHT MOVE | 643



NEW

SOCKET

PARA CONE 14 | 645



SOCKET

PARA CONE GL | 647



SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 649



SOCKET

LIGHT EYE® | 650–651



SOCKET

EURO SPOT TRACK | 562



LED

EURO CUBE | 653



NEW

LED

KALU 2.0 | 655



SOCKET

KALU TRACK | 655



SOCKET

BIMA | 656



SOCKET

BIMA | 657



LED

HELIA 50 TRACK | 657



LED

ENOLA® C TRACK | 657




GRAZIA IP
FLEXSTRIP
1004737


PROFILE



GRAZIA 10
AUFBAUPROFIL | 663



GRAZIA 10
EINBAUPROFIL | 663




GRAZIA 10 EDGE | 666




GRAZIA 20
AUFBAUPROFIL | 669



GRAZIA 20
EINBAUPROFIL | 669



GRAZIA 60
AUFBAUPROFIL | 673



GRAZIA 60
EINBAUPROFIL | 673



GRAZIA 10
ZUBEHÖR | 665



GRAZIA 10 EDGE
ZUBEHÖR | 667



GRAZIA 20
ZUBEHÖR | 670-671



GRAZIA 60
ZUBEHÖR | 674-675

LED-STRIPS



GRAZIA LED STRIP
VALUE ADDITIONAL
LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 676



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 677



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN
LIGHTING +
UND ZUBEHÖR | 678



GRAZIA LED STRIP
CORE MAIN LIGHTING
UND ZUBEHÖR | 679



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
UND ZUBEHÖR | 680



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
UND ZUBEHÖR | 681



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
UND ZUBEHÖR | 682



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW UND
ZUBEHÖR | 683



GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 684



GRAZIA IP FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
UND ZUBEHÖR | 685



GRAZIA IP
FLEXSTRIP RGBW
UND ZUBEHÖR | 685


MANA 40
1008205


NUMINOS®
ZOOM M
1004737

Hinweis: 7-stellige Art. Nr. finden Sie ab Seite 1061

111000
111262 116
111292 117
111382 91

112000
112221 105
112222 105
112225 105
112682 105
112692 105
112720 116
112721 116
112780 116, 117
112781 116, 117
112910 98
112911 98

113000
113140 97
113141 97
113150 97
113151 97
113160 98
113161 98
113170 99
113171 99
113262 116
113292 117
113540 90
113541 91
113550 90
113830 91
113840 91
113841 91
113930 135
113931 135
113940 135
113941 135

114000
114420 123
114421 123
114426 123
114430 123
114431 123
114436 123
114440 124
114441 124
114450 125
114451 125

115000
115510 22
115511 22
115520 22
115521 22
115530 22
115531 22
115540 23
115541 23
115550 23
115551 23

117000
117100 161
117101 161
117110 161
117111 161
117311 109
117321 158
117331 109
117351 158

132000
132020 419
132021 419
132024 419
132600 192, 193, 199, 271, 288
132601 192, 193, 199, 271
132605 271
132610 271
132611 271
132660 272
132661 272
132662 272
132670 271, 1021
132671 271, 1021
132680 271, 1021
132681 271, 1021
132690 269
132691 269
132835 772

135000
135250 212, 213, 214, 215, 216, 217
135251 212, 213, 214, 215, 216, 217
135254 316, 317, 318, 319, 320, 321

138000
138981 519, 1012
138982 519, 1012
138991 519, 1012
138992 519, 1012

139000
139024 516
139026 517
139030 516
139031 516
139050 517
139051 517
139070 520
139071 520
139072 520
139080 520
139081 520
139082 520
139090 521
139091 521
139092 521

143000
143010 527
143011 527
143012 527
143020 527
143021 527
143022 527
143030 528
143031 528
143032 528
143040 528
143041 528
143042 528
143050 529
143051 529
143052 529
143060 529
143061 529
143062 529
143070 529
143071 529
143072 529
143080 529
143081 529
143082 529
143090 529
143091 529
143092 529
143100 529
143101 529
143102 529
143110 529
143111 529
143112 529
143120 271, 528, 531
143121 271, 528, 531
143124 271, 528, 531
143130 529
143131 529
143132 529
143151 529
143152 529
143160 529
143161 529
143162 529
143169 529
143170 528, 531
143171 528, 531
143172 528, 531
143221 531
143230 531
143231 531
143241 531
143251 531
143261 531
143271 531
143281 531
143350 581
143351 581
143390 547
143391 547
143392 547
143430 579
143431 579
143432 579
143440 579
143441 579
143442 579
143540 565
143541 565
143544 565
143580 575
143581 575
143811 580
143941 576
143951 576
143960 577
143961 577

145000
145100 601
145102 601
145200 601
145202 601
145300 601
145302 601
145510 602
145514 602
145520 602
145524 602
145530 602

145534 602
145551 605
145560 603
145564 603
145580 603
145584 603
145590 603
145594 603
145600 603
145604 603
145630 603
145634 603
145640 603
145644 603
145660 602
145664 602
145670 603
145674 603
145680 603
145684 603
145690 603
145694 603
145700 603
145710 603
145714 603
145720 603
145724 603
145730 603
145734 603
145830 603
145834 603
145990 271, 603
145994 271, 603

146000
146010 461
146332 385
146682 385
146692 385

147000
147301 413
147306 413
147311 413
147316 413
147321 413
147326 413
147360 397
147361 397
147370 397
147371 397
147380 397
147381 397
147529 373

148000
148001 167
148002 167
148004 166
148005 167
148010 355
148012 359
148013 359
148016 359
148018 354
148019 357
148060 357
148070 112
148071 112
148091 357
148540 386

149000
149452 379
149471 367
149511 367
149762 333
149772 333

151000
151049 251, 561, 651
151271 368
151275 368
151282 337
151320 362
151321 362
151410 369
151411 369
151450 369
151451 369
151511 159
151531 159, 418
151591 373
151710 370
151711 370
151740 370
151741 370
151781 334
151786 334
151791 334
151796 334
151800 377
151801 377
151803 377
151810 154
151811 154
151830 417
151831 417
151840 154, 377, 417
151850 279
151851 279
151853 279
151950 120
151952 120
151960 120
151962 120

152000
152010 417
152011 417
152020 417
152021 417
152101 154
152230 657
152231 657
152232 657
152240 656
152241 656
152242 656
152330 387
152331 387
152340 381
152341 381
152360 276
152370 277
152380 109
152381 109
152430 657
152431 657
152610 655
152611 655
152750 653
152751 653
152780 653
152781 653
152960 657
152961 657

153000
153420 652
153421 652
153560 613
153561 613
153564 613
153850 652
153851 652

155000
155156 178
155236 424
155373 165
155490 459
155540 457
155550 163
155551 163
155570 273
155582 163, 273, 459
155583 163, 273, 459
155592 163, 273, 459
155780 457
155790 457

156000
156050 164
156051 164
156100 163, 273, 459
156111 163, 273, 459
156113 163, 273, 459
156122 163, 273, 459

158000
158400 276
158410 277

161000
161461 169

165000
165359 289
165390 287
165400 287
165410 287

175000
175010 589
175020 589
175030 589
175050 590
175060 591, 595
175070 591
175080 591, 595
175090 591
175100 591
175110 590
175120 590
175130 590
175140 590
175150 591
175160 591, 595
175180 591, 595
175190 591, 595
175200 591
175210 591, 595

181000
181530 519
181531 519
181532 519

184000
184290 288

186000
186300 519
186301 519
186302 519
186310 519
186311 519
186312 519
186330 519
186331 519
186332 519
186340 519
186341 519
186342 519
186350 519
186351 519
186352 519
186360 519
186361 519
186362 519
186640 519
186641 519
186642 519

210000
210060 288, 1021
210061 1021

227000
227195 920
227219 769
227220 769
227221 769
227410 813
227418 812
227462 985
227505 807
227600 993
227604 993
227680 997
227684 997
227922 779, 780

228000
228100 779
228110 779
228130 779
228332 987
228342 987
228412 975
228430 981
228434 981
228555 811
228560 811
228712 765, 777, 799
228722 765, 777
228725 1022
228726 1022
228730 1022
228752 777, 799
228753 710, 771
228754 741, 745
228771 912
228775 912
228776 912
228925 777
228935 777
228945 777

229000
229020 756
229021 756
229022 756
229062 957
229071 947
229072 947
229075 947
229081 947
229085 947
229090 815
229162 780
229172 780
229230 983
229234 983
229320 979
229324 979
229374 979
229381 975
229383 975
229410 749
229411 749
229420 753
229421 753
229422 750, 751, 752, 753, 757, 774, 775
229423 755
229430 755
229431 755
229432 755
229524 864
229525 864
229531 863
229532 863
229535 863
229551 833
229554 833
229555 833
229564 865
229565 865
229574 863
229575 863
229664 931
229665 931
229702 957
229740 813
229741 815
229931 946
229935 946
229961 944
229965 944
229971 945
229975 945

230000
230030 911
230034 911
230044 904
230045 904
230060 773, 783, 799
230061 783
230063 783
230066 783
230069 783
230085 905
230090 750
230355 917
230365 917
230435 772
230444 904
230445 904
230465 771
230655 905
230657 905

231000
231010 910
231012 910
231015 910
231035 814
231072 811
231205 899
231215 745
231225 745
231230 741, 745, 748, 749
231231 796
231233 758
231234 767, 781, 785
231235 759
231305 796
231315 934
231351 913
231355 913
231370 759
231371 759
231410 757
231411 757
231420 758
231440 759
231455 787
231457 787
231475 784
231505 799
231515 942
231525 823
231535 823
231541 836
231545 836
231585 934
231595 784
231815 787
231817 787
231960 808
231961 808

232000
232045 933
232075 771
232085 771
232101 931
232105 931
232115 741
232119 741
232125 741
232135 791
232145 791
232155 788
232165 788
232185 789
232195 788, 789
232285 935
232294 797
232295 797
232431 883
232435 883
232441 884
232445 884
232461 884

232465 884
232485 929
232491 929
232495 929
232497 929
232531 881, 882
232535 881, 882
232537 881, 882
232905 927
232915 927

233000
233095 937
233104 939
233105 939
233114 916
233115 916
233134 937
233135 937
233145 799
233165 799
233185 799
233214 916, 937, 939
233245 943
233255 943
233302 912
233427 752
233437 753
233447 748
233457 748
233500 977
233520 977
233540 983
233570 817
233571 817
233580 817
233582 817
233601 953
233605 953
233615 953
233621 953
233625 953
233635 952
233639 952
233650 955
233660 955

234000
234354 809
234505 864
234515 863
234525 865
234535 833

900000
900011 815, 817

955000
955135 1022

961000
961250 1021
961270 1021

1000300
1000327 375
1000329 375
1000330 375
1000332 837
1000334 919
1000335 935
1000336 900
1000339 837
1000340 919
1000342 919
1000343 785
1000344 785
1000345 785
1000346 785
1000398 773

1000400
1000423 367
1000449 779
1000458 663
1000459 663
1000461 663
1000462 663
1000464 663
1000465 663
1000466 665, 667
1000468 665, 667
1000469 665, 667
1000473 665
1000474 665
1000476 665
1000477 665
1000479 665
1000480 665
1000487 665
1000489 665
1000497 669
1000498 669

1000500
1000524 669
1000525 669
1000533 669
1000534 669
1000535 671
1000536 671
1000540 670
1000546 670
1000549 670
1000557 671
1000558 671
1000560 670
1000561 670
1000566 670
1000567 670
1000571 670
1000574 117
1000575 117
1000576 116
1000577 116
1000579 163, 273, 459
1000580 163, 273, 459

1000600
1000634 369
1000638 362
1000639 362
1000665 774
1000666 775
1000668 340
1000669 340
1000670 340
1000682 778
1000683 778

1000700
1000702 413
1000703 413
1000704 413
1000711 576
1000712 576
1000714 106
1000715 106
1000716 106
1000717 106
1000718 106
1000719 106
1000720 106
1000721 106
1000729 377
1000730 377
1000735 810
1000736 799, 810
1000773 273
1000777 339
1000780 339

1000800
1000807 155
1000809 155, 279
1000810 155, 279
1000811 155, 279
1000812 155, 279
1000813 279
1000820 933
1000821 773
1000822 773
1000823 835
1000833 115
1000880 936
1000881 936

1000900
1000910 375
1000911 375
1000914 96
1000915 96
1000917 96
1000926 263
1000927 263
1000929 263
1000930 263
1000932 263
1000933 263
1000935 263
1000936 263
1000957 163, 273, 459

1001100
1001165 114
1001166 114
1001167 114
1001168 114
1001169 114
1001171 114
1001172 114

1001200
1001254 991
1001255 991
1001262 991
1001263 991
1001264 115
1001272 378
1001273 378
1001274 378
1001275 378
1001276 378

1001286 431
1001287 431
1001299 341

1001300
1001300 341
1001303 341
1001304 341
1001309 263
1001310 263
1001375 589
1001376 589
1001377 589
1001378 590
1001379 590
1001380 591, 595
1001381 591
1001382 591, 595
1001383 591
1001384 591
1001385 590
1001386 590
1001387 590
1001388 590
1001389 591
1001390 591, 595
1001392 591, 595
1001393 591, 595
1001394 591
1001395 591, 595

1001400
1001400 261
1001403 261
1001406 261
1001409 261
1001460 460
1001461 460
1001463 460
1001468 386
1001472 386
1001488 781
1001489 781
1001490 781
1001494 781

1001500
1001510 601
1001511 601
1001512 601
1001513 602
1001514 602
1001515 602
1001516 603
1001517 602
1001518 603
1001519 603
1001520 603
1001521 603
1001522 603
1001523 603
1001524 603
1001525 603
1001526 603
1001527 603
1001528 603
1001529 603
1001530 603
1001531 605
1001532 605
1001533 605
1001534 605
1001536 605
1001537 605
1001538 605
1001539 605
1001542 271, 603
1001574 1001
1001575 1001

1001800
1001861 580

1001900
1001930 113
1001931 113
1001939 169
1001950 212, 213, 214, 215, 216, 217
1001951 316, 317, 318, 319, 320, 321
1001952 212, 213, 214, 215, 216, 217
1001962 815
1001963 815
1001964 813
1001965 813
1001969 913
1001970 913
1001999 767

1002000
1002000 767
1002001 767
1002002 933
1002003 135
1002004 137
1002005 137
1002006 137
1002008 135
1002010 137
1002011 137
1002012 137
1002013 137
1002015 137
1002020 426
1002021 426
1002022 426
1002023 413
1002024 413
1002025 413
1002029 397
1002030 397
1002032 879
1002033 879
1002034 879
1002035 929
1002069 911
1002070 911
1002075 427
1002076 428
1002077 428
1002098 122
1002099 122

1002100
1002100 122
1002101 122
1002102 122
1002110 577
1002111 577
1002113 577
1002118 385
1002140 381
1002151 527
1002152 527
1002153 527
1002163 192, 193, 271

1002200
1002201 821
1002203 821
1002216 159
1002218 1012
1002228 336
1002229 336
1002238 354
1002239 335
1002240 335
1002402 901

1002400
1002403 903
1002430 385
1002431 385

1002500
1002503 915
1002504 915
1002505 915
1002591 99
1002592 99
1002594 99
1002596 99

1002600
1002602 516
1002603 516
1002604 516
1002607 385
1002608 385
1002631 593
1002632 593
1002633 593
1002634 593
1002635 593
1002636 593
1002637 594
1002638 595
1002639 594
1002640 595
1002641 595, 599
1002642 595, 599
1002643 595
1002644 595
1002645 595
1002646 595
1002655 595
1002656 595
1002657 591, 595
1002658 591, 595
1002659 595, 599
1002660 595, 599
1002691 519, 1012
1002692 519, 1012
1002693 519, 1012
1002694 523
1002695 523
1002696 523
1002697 519
1002698 519
1002699 519

1002700
1002700 519
1002701 519
1002702 519
1002703 519
1002704 519

1002705 519

1002800
1002842 363
1002844 363
1002845 529, 591, 595, 603
1002853 887, 889, 891, 893, 894, 933
1002855 379
1002860 385
1002861 523
1002862 523
1002863 523
1002867 939
1002868 921
1002869 921
1002871 801
1002884 939

1002900
1002903 941
1002904 941
1002905 937
1002909 237
1002910 237
1002911 239
1002912 239
1002913 241
1002914 241
1002915 331
1002917 331
1002918 331
1002922 121
1002928 363
1002929 363
1002940 429
1002941 429
1002949 283
1002950 283
1002951 283
1002952 860
1002953 860
1002954 861
1002955 861
1002956 734
1002957 734
1002958 735
1002959 735
1002967 168
1002968 168
1002979 119
1002980 119
1002981 119
1002982 121
1002983 121
1002984 121
1002989 925
1002990 925
1002991 795
1002992 795

1003000
1003001 798
1003004 247
1003005 247
1003006 247
1003007 247
1003008 101
1003009 101
1003010 101
1003011 103
1003012 103
1003013 103
1003014 423
1003015 423
1003016 423
1003017 421
1003018 421
1003019 421

1003100
1003104 677, 679, 1014
1003105 678, 1014
1003106 682

1003300
1003316 371

1003400
1003416 893
1003417 893
1003418 894
1003419 894
1003420 832
1003421 832
1003422 889
1003423 889
1003424 891
1003425 891
1003426 831
1003427 831
1003437 893
1003438 894
1003440 889
1003441 891
1003442 831
1003443 248
1003444 249
1003447 808
1003448 808
1003449 945
1003450 945
1003451 945
1003452 945
1003453 911
1003454 911
1003455 382
1003456 383
1003457 382
1003458 383
1003459 383
1003460 383
1003467 365
1003468 365
1003479 830, 831, 832

1003500
1003506 339
1003507 339
1003508 339
1003535 761
1003536 760
1003537 761
1003538 761
1003539 931

1004000
1004074 620
1004098 308

1004100
1004122 138
1004146 200, 202
1004170 622
1004194 310

1004200
1004218 140
1004266 624
1004290 312

1004300
1004314 142
1004338 204
1004362 620
1004386 308

1004400
1004410 138
1004434 200, 202
1004458 622
1004482 310

1004500
1004506 140
1004554 624
1004578 312

1004600
1004602 142
1004626 204
1004649 939
1004650 885
1004651 885
1004652 821
1004653 942
1004660 350
1004661 350
1004662 350
1004663 350
1004666 153
1004667 153
1004668 107
1004669 107
1004670 353
1004671 353
1004672 266
1004673 266
1004674 271
1004675 271
1004677 834
1004678 909
1004679 909
1004680 765
1004681 765
1004682 375
1004684 591, 595
1004685 591, 595
1004686 643
1004687 643
1004688 643
1004689 643
1004690 643
1004691 643
1004692 643
1004693 643
1004694 101
1004695 101
1004696 101
1004697 103
1004698 103
1004699 103

1004700
1004700 423
1004701 423
1004702 423
1004705 421

1004706 380
1004720 680
1004721 680
1004722 681
1004723 681
1004725 682
1004726 685
1004727 683
1004730 332
1004731 332
1004732 355
1004734 684
1004735 684
1004736 684
1004737 685
1004740 373
1004741 373
1004744 271
1004745 271
1004747 907
1004748 907
1004749 737
1004750 737
1004751 737
1004757 811
1004759 237
1004760 237
1004761 237
1004762 237
1004763 239
1004764 239
1004765 240
1004766 240
1004767 240
1004768 240
1004772 633
1004773 273, 459
1004774 163, 273, 459
1004775 163, 273, 459
1004783 529
1004784 529
1004785 529
1004786 488, 492
1004787 488, 492
1004788 488, 492
1004789 488, 492

1004800

1004889 666
1004890 666
1004893 667
1004894 667
1004895 667
1004896 673
1004897 673
1004898 673
1004899 673

1004900

1004900 674
1004901 674
1004902 675
1004903 675
1004904 675
1004905 673
1004906 673
1004907 673
1004908 673
1004909 674
1004910 674
1004911 675
1004912 674
1004913 674
1004914 674
1004915 674
1004916 674
1004917 674
1004932 671
1004933 575
1004934 575
1004935 575
1004936 575
1004937 593
1004938 593
1004939 591, 595
1004940 591, 595
1004957 939
1004969 350
1004971 337

1005000

1005075 1002
1005076 1002
1005077 1002
1005078 1002
1005079 1002
1005080 1002
1005081 1002
1005082 1002
1005083 1002
1005087 425
1005088 425
1005089 946
1005090 946

1005100

1005125 883
1005126 883
1005148 879
1005149 879
1005150 879
1005151 881
1005153 881
1005154 881
1005155 881
1005156 881
1005157 881
1005177 237
1005178 240

1005200

1005201 901
1005202 903
1005205 895
1005206 895
1005207 895
1005214 288
1005215 288
1005216 288
1005217 288
1005218 288
1005248 121
1005262 895
1005263 895
1005265 1006
1005268 1007
1005269 1001
1005271 1001
1005272 1001
1005273 1002
1005274 1003
1005275 1003
1005276 1003
1005277 1003
1005278 833, 837, 863, 865, 983, 1003
1005279 1003
1005280 1003
1005281 1003
1005282 1003
1005283 1003
1005284 1001
1005285 1001
1005286 1000
1005287 1000
1005288 1000
1005289 1006
1005297 1003
1005298 1003
1005299 1003

1005300

1005302 1004
1005303 1004
1005305 1007
1005307 1006
1005310 1007
1005390 465
1005391 465
1005392 465
1005394 465
1005395 257
1005396 257
1005397 642
1005399 642

1005400

1005400 642
1005401 642
1005402 642
1005435 98
1005436 98
1005439 739
1005440 739
1005441 798
1005442 747
1005443 908
1005444 817
1005445 817

1005600

1005612 25, 35, 45, 486, 490
1005613 25, 35, 45, 486, 490
1005614 25, 35, 45, 486, 490
1005615 25, 35, 45, 486, 490
1005687 144

1005700

1005705 206
1005723 626
1005741 314
1005759 144
1005777 206
1005795 626

1006000

1006083 314

1006100

1006104 995
1006105 995
1006106 975
1006108 628
1006114 628
1006121 97
1006122 97
1006123 431

1006124 431
1006125 431
1006126 431
1006127 431
1006128 431
1006133 682, 685
1006134 685
1006136 58
1006138 58
1006140 58
1006142 58
1006144 58
1006146 58
1006148 58
1006150 58
1006152 58
1006154 58
1006155 573
1006156 573
1006157 647
1006158 647
1006159 647
1006160 647
1006161 380
1006162 380
1006167 138, 308, 620
1006168 140, 310, 622
1006169 142, 312, 624
1006170 144, 314, 626
1006171 989
1006172 989
1006173 989
1006174 989
1006175 989
1006176 989
1006178 898
1006179 898
1006180 743
1006181 743
1006182 743
1006183 899
1006184 745
1006185 243
1006188 243
1006189 243
1006190 243

1006300
1006307 353
1006308 353
1006314 907
1006316 829
1006319 349
1006321 1002
1006327 830
1006328 887
1006329 887
1006336 1014
1006343 465
1006344 465
1006345 257
1006346 751
1006347 751
1006348 1024
1006350 441
1006351 441
1006352 441
1006353 441
1006354 441
1006355 441
1006377 271
1006378 271
1006379 723
1006380 723
1006381 723
1006382 722, 723
1006383 716
1006384 719
1006385 718
1006386 721
1006387 717
1006388 720
1006389 717
1006390 719
1006391 718
1006392 721
1006393 717
1006394 720
1006395 247
1006396 247
1006397 247
1006398 247
1006399 247

1006400
1006400 247
1006402 247
1006403 247
1006404 852
1006405 852
1006406 951
1006407 951
1006408 729
1006409 729
1006410 288
1006423 411
1006424 411
1006425 411
1006426 411
1006427 411
1006428 411
1006429 411
1006430 411
1006431 253
1006433 253
1006434 253
1006435 253
1006436 253
1006437 253
1006438 253
1006439 157
1006440 157
1006441 347
1006442 347
1006443 347
1006444 347
1006445 570
1006446 570
1006449 157, 253, 347, 411, 571
1006450 157, 253, 347, 411, 571
1006451 157, 253, 347, 411, 571
1006452 1012
1006453 1022

1006500
1006511 597
1006512 597
1006513 597
1006514 597
1006515 597
1006516 597
1006517 597
1006518 597
1006519 599
1006520 599
1006521 599
1006522 599
1006523 599
1006524 599
1006525 599
1006526 599
1006527 599
1006528 599
1006529 599
1006530 599
1006531 599
1006532 599
1006533 599
1006534 599
1006535 599
1006536 599
1006537 599
1006538 599
1006539 599
1006540 599
1006541 469
1006542 469
1006543 469
1006544 469
1006545 469
1006546 469
1006547 469
1006548 469
1006549 473
1006550 473
1006551 473
1006552 473
1006553 473
1006554 473
1006555 473
1006556 473
1006557 477
1006558 477
1006559 477
1006560 477
1006561 477
1006562 477
1006563 477
1006564 477
1006565 470, 474, 478
1006566 470, 474, 478
1006567 470, 474, 478
1006568 470, 474, 478
1006569 471, 475, 479
1006570 471, 475, 479
1006571 470, 474, 478
1006572 470, 474, 478
1006573 471, 475, 479
1006574 471, 475, 479
1006575 470
1006576 470
1006577 470
1006578 470
1006579 470
1006580 470
1006581 474
1006582 474
1006583 474
1006584 474
1006585 474
1006586 474
1006587 478
1006588 478
1006589 478
1006590 478
1006591 478

1006592 478
1006593 471
1006594 471
1006595 475
1006596 475
1006597 479
1006598 479
1006599 471, 475, 479

1006600
1006600 471, 475, 479
1006601 471, 475, 479
1006602 471, 475, 475
1006603 471, 475, 479
1006604 471, 475, 479
1006605 471, 475, 479
1006606 471, 475, 479
1006607 471, 475, 479
1006608 471, 475, 479
1006609 471, 475
1006610 479
1006611 471
1006612 471
1006613 471, 475, 479
1006614 471, 475, 479
1006615 495
1006616 495
1006617 495
1006618 495
1006619 495
1006620 495
1006621 497
1006622 497
1006623 497
1006624 497
1006625 497
1006626 497
1006627 495
1006628 495
1006629 495
1006630 495
1006631 495
1006632 495
1006633 497
1006634 497
1006635 497
1006636 497
1006637 497
1006638 497
1006639 499
1006640 499
1006641 499
1006642 499
1006643 499
1006644 499
1006645 499
1006646 499
1006647 499
1006648 499
1006649 499
1006650 499
1006651 486

1006700
1006705 488
1006759 490
1006813 492

1007000
1007091 15
1007092 15
1007093 15

1007100
1007142 851
1007143 851
1007144 851
1007145 851
1007146 807
1007147 807
1007184 15
1007185 15
1007186 15
1007188 475, 479
1007189 475, 479
1007190 157, 253, 347, 411, 571
1007191 15
1007194 15
1007195 961
1007196 961
1007197 961
1007198 961

1007200
1007200 333
1007201 332
1007202 333
1007207 901
1007225 1016
1007226 1016
1007227 1017
1007228 1016
1007229 1018
1007230 1002
1007231 1002
1007232 714
1007233 714
1007234 715
1007235 715
1007236 849
1007237 710
1007238 967, 970, 971
1007240 967, 970, 971
1007241 970
1007242 971
1007243 967
1007244 967
1007245 967, 969
1007250 1013
1007251 1014
1007252 1014
1007253 1014
1007254 1015
1007255 1015
1007256 1015
1007257 1015
1007281 847
1007282 847
1007283 1021
1007284 212, 316
1007285 212, 316
1007286 216, 320
1007287 216, 320
1007288 212, 316
1007289 212, 316
1007290 216, 320
1007291 216, 320
1007292 213, 317
1007293 213, 317
1007294 217, 321
1007295 217, 321
1007296 213, 317
1007297 213, 317
1007298 217, 321
1007299 217, 321

1007300
1007300 214, 318
1007301 214, 318
1007302 218, 322
1007303 218, 322
1007304 214, 318
1007305 214, 318
1007306 218, 322
1007307 218, 322
1007308 215, 319
1007309 215, 319
1007310 219, 323
1007311 219, 323
1007312 215, 319
1007313 215, 319
1007314 219, 323
1007315 219, 323
1007316 220, 324
1007317 220, 324
1007318 220, 324
1007319 220, 324
1007320 220, 324
1007321 220, 324
1007322 221, 325
1007323 221, 325
1007324 221, 325
1007325 221, 325
1007326 221, 325
1007327 221, 325
1007328 80
1007329 80
1007330 80
1007331 80
1007332 80
1007333 80
1007334 80
1007335 80
1007336 81
1007337 81
1007338 81
1007339 81
1007340 82
1007341 82
1007342 82
1007343 82
1007344 82
1007345 81
1007346 81
1007347 81
1007348 81
1007349 82
1007350 82
1007351 82
1007352 569
1007353 569
1007354 569
1007355 635
1007356 635
1007357 443, 695
1007358 443, 695
1007359 443, 695
1007360 443, 695
1007361 443, 695
1007362 443, 695
1007363 451
1007364 451
1007368 73
1007369 73
1007370 73
1007371 73
1007372 73
1007373 73

1007374 75
1007375 75
1007376 75
1007377 75
1007378 75
1007379 75
1007380 447, 699
1007381 79
1007382 79
1007383 79
1007384 79
1007385 63
1007386 63
1007387 63
1007388 63
1007389 63
1007390 63
1007391 63
1007392 63
1007393 63
1007394 63
1007395 63
1007396 63
1007397 63
1007398 63
1007399 63

1007400
1007400 63
1007401 65
1007402 65
1007403 65
1007404 65
1007405 65
1007406 65
1007407 65
1007408 65
1007409 85
1007410 85
1007411 85
1007412 85
1007421 79
1007422 79
1007423 67
1007424 67
1007425 67
1007426 67
1007427 67
1007428 67
1007429 67
1007430 67
1007431 79
1007432 79
1007433 69
1007434 69
1007435 69
1007436 69
1007437 69
1007438 69
1007439 69
1007440 69
1007441 69
1007442 69
1007443 85
1007444 85
1007445 85
1007446 85
1007447 85
1007448 85
1007449 82
1007450 82
1007451 81
1007452 85
1007453 81
1007454 85
1007455 1000
1007458 843
1007459 708
1007460 708
1007461 828
1007462 463
1007463 463
1007464 463
1007465 463
1007466 463
1007467 463
1007468 257
1007469 257
1007470 257
1007471 257
1007472 257
1007473 257
1007488 82
1007489 82

1007500
1007511 843
1007512 709
1007513 709
1007551 21
1007552 21
1007559 21
1007560 21
1007567 21
1007568 21
1007580 707
1007581 844
1007582 827
1007583 707
1007584 707
1007585 844
1007586 827
1007587 707
1007588 245
1007589 245
1007590 405
1007591 405
1007592 405
1007593 405
1007594 345
1007595 345
1007596 245
1007597 245
1007598 245
1007599 245

1007600
1007608 407
1007609 407
1007610 407
1007611 407
1007612 297
1007614 297
1007615 297
1007616 297
1007618 297
1007619 297
1007624 75
1007625 75
1007626 75
1007627 75
1007628 75
1007629 75
1007630 83
1007631 83
1007632 83
1007633 83
1007634 83
1007635 83
1007636 83
1007637 83
1007638 569
1007639 569
1007640 569
1007641 569
1007642 569
1007643 569
1007644 635
1007645 635
1007646 635
1007647 635
1007648 635
1007649 635
1007651 701
1007652 701
1007653 857
1007654 631
1007655 631
1007656 631
1007657 631
1007661 235
1007662 235
1007663 235
1007664 235
1007665 235
1007666 235
1007667 846
1007668 846
1007669 711
1007670 711
1007671 235
1007672 235
1007673 568
1007674 568
1007680 963
1007681 963
1007682 963, 964, 965
1007684 963, 964, 965
1007685 963, 964, 965
1007692 445, 697
1007693 445, 697
1007694 445, 697
1007695 445, 697
1007696 445, 697
1007697 445, 697
1007698 445, 697

1007700
1007701 231
1007702 231
1007703 231
1007746 235, 239

1007800
1007806 845
1007807 845
1007808 845
1007809 845
1007810 964
1007811 965
1007816 594
1007817 594
1007818 594
1007819 594
1007820 594
1007821 594

1007827 1022
1007855 231
1007856 231
1007857 231
1007858 131, 189, 301, 437
1007859 131, 189, 301, 437
1007860 131, 189, 301, 437
1007868 819
1007869 819
1007874 471, 475, 479
1007875 471, 475, 479
1007876 249
1007877 249
1007878 249
1007879 248
1007880 248
1007881 248
1007891 235, 239
1007892 1020

1007900
1007911 849
1007912 849
1007913 850
1007914 850
1007916 848
1007917 848
1007918 848
1007919 848
1007926 529
1007927 529
1007928 529
1007997 1020

1008000
1008000 991
1008001 991
1008002 233
1008003 233
1008004 233
1008005 87
1008006 87
1008007 87
1008008 87
1008009 87
1008010 854
1008011 854
1008012 855
1008013 855
1008014 702
1008015 702
1008016 703
1008017 703
1008023 131, 189, 301, 437
1008024 406
1008025 407
1008026 407
1008029 445, 697
1008032 187
1008033 187
1008034 187
1008035 295
1008036 295
1008037 295
1008038 439
1008039 439
1008040 439
1008041 533
1008042 533
1008043 533
1008045 191
1008047 191
1008052 573
1008053 573
1008054 573
1008055 645
1008056 645
1008057 645
1008058 573
1008059 573
1008060 573
1008061 645
1008062 645
1008063 645
1008065 15
1008067 15
1008068 15
1008069 15
1008070 15
1008071 371
1008081 329
1008082 329
1008083 329
1008084 328
1008085 328
1008086 328
1008095 15
1008096 15
1008097 15
1008098 15
1008099 131

1008100
1008100 131
1008101 131
1008102 131
1008103 131
1008104 301
1008105 301
1008106 301
1008107 301
1008108 301
1008109 436
1008110 436
1008111 436
1008112 436
1008113 436
1008114 189
1008115 189
1008116 189
1008117 189
1008118 189
1008119 131, 189, 301, 437
1008123 302
1008124 303
1008125 128
1008126 128
1008127 129
1008128 129
1008129 281
1008130 281
1008131 281
1008132 281
1008133 279
1008134 279
1008135 279
1008136 193
1008137 193
1008138 192
1008139 192
1008140 138, 308, 620
1008141 140, 310, 622
1008142 142, 312, 624
1008143 144, 314, 626
1008144 138, 308, 620
1008145 140, 310, 622
1008146 142, 312, 624
1008147 144, 314, 626
1008148 529
1008149 529
1008150 529
1008151 1004
1008152 1006
1008153 1003
1008154 1001
1008155 1005
1008156 1007
1008157 1007
1008158 1000
1008159 1004
1008160 1005
1008161 1005
1008162 1006
1008163 1005
1008164 1005
1008165 1005
1008168 561
1008169 561
1008170 650
1008171 650
1008172 251
1008173 251
1008174 561
1008175 561
1008176 651
1008177 651
1008178 251
1008179 251
1008180 558
1008181 558
1008182 559
1008183 559
1008184 651
1008185 651
1008186 251, 561, 651
1008187 251, 561, 651
1008188 251, 561, 651
1008189 251, 561, 651
1008190 251, 561, 651
1008191 251, 561, 651
1008192 251, 561, 651
1008193 705
1008194 705
1008195 705
1008196 705
1008197 844
1008198 844
1008199 827

1008200
1008200 827
1008201 351
1008202 351
1008203 351
1008204 351
1008205 351
1008206 351
1008213 395, 545, 611
1008214 395, 545, 611
1008215 395, 545, 611
1008216 395, 545, 611
1008217 395, 545, 611
1008218 395, 545, 611
1008219 395, 545, 611
1008220 395, 545, 611
1008221 395, 545, 611

1008222 395, 545, 611
1008223 395, 545, 611
1008224 395, 545, 611
1008225 395, 545, 611
1008226 395, 545, 611
1008227 395, 545, 611
1008242 541
1008243 541
1008244 541
1008245 541
1008246 541
1008247 541
1008248 541
1008249 541
1008250 541
1008251 541
1008252 541
1008253 541
1008254 543
1008255 543
1008256 543
1008257 543
1008258 543
1008259 543
1008260 543
1008261 543
1008262 543
1008263 543
1008264 543
1008265 543
1008266 607
1008267 607
1008268 607
1008269 607
1008270 607
1008271 607
1008272 607
1008273 607
1008274 607
1008275 609
1008276 609
1008277 609
1008278 609
1008279 609
1008280 609
1008281 609
1008282 609
1008283 609
1008284 389
1008285 389
1008286 389
1008287 389
1008288 391
1008289 391
1008290 391
1008291 391
1008292 393
1008293 393
1008294 393
1008295 393
1008296 389
1008297 389
1008298 389
1008299 389

1008300

1008300 391
1008301 391
1008302 391
1008303 391
1008304 393
1008305 393
1008306 393
1008307 393
1008308 389
1008309 389
1008310 389
1008311 389
1008312 391
1008313 391
1008314 391
1008315 391
1008316 393
1008317 393
1008318 393
1008319 393
1008320 389
1008321 389
1008322 389
1008323 389
1008324 391
1008325 391
1008326 391
1008327 391
1008328 393
1008329 393
1008330 393
1008331 393
1008332 389
1008333 389
1008334 389
1008335 389
1008336 391
1008337 391
1008338 391
1008339 391
1008340 393
1008341 393
1008342 393
1008343 393
1008344 389
1008345 389
1008346 389
1008347 389
1008348 391
1008349 391
1008350 391
1008351 391
1008352 393
1008353 393
1008354 393
1008355 393
1008361 388
1008362 388
1008363 388
1008364 388
1008365 390
1008366 390
1008367 390
1008368 390
1008369 392
1008370 392
1008371 392
1008372 392
1008374 1006
1008375 1001
1008376 395, 545, 611
1008377 395, 545, 611
1008378 395, 545, 611
1008379 676
1008380 676
1008381 676
1008382 471, 475, 479
1008383 471, 475, 479
1008384 853
1008385 731
1008386 693
1008387 693
1008388 693
1008389 693
1008390 549
1008392 549
1008393 549
1008394 549
1008395 549
1008397 549
1008398 549
1008399 549

1008400

1008400 549
1008402 549
1008403 549
1008404 549
1008405 506
1008407 506
1008408 506
1008409 506
1008410 506
1008412 506
1008413 506
1008414 506
1008415 507
1008417 507
1008418 507
1008419 507
1008420 551
1008422 551
1008423 551
1008424 551
1008425 551
1008427 551
1008428 551
1008429 551
1008430 551
1008432 551
1008433 551
1008434 551
1008435 614
1008436 614
1008437 614
1008438 614
1008439 614
1008440 614
1008441 615
1008442 615
1008443 615
1008444 615
1008445 615
1008446 615
1008447 553
1008449 553
1008450 553
1008451 553
1008452 617
1008453 617
1008454 509
1008456 509
1008457 509
1008458 509
1008459 509
1008461 509
1008462 509
1008463 509
1008464 509
1008466 509

1008467 509
1008468 509
1008469 553
1008471 553
1008472 553
1008473 553
1008474 722
1008475 722
1008476 691
1008477 691
1008478 804
1008479 804
1008480 805
1008481 955
1008482 399, 401, 569, 635
1008483 399, 401, 569, 635
1008484 399, 401, 569, 635
1008485 399, 401, 569, 635
1008486 399, 401, 569, 635
1008487 399, 401, 569, 635
1008488 111, 147, 209, 506, 507, 509
1008489 111, 147, 209, 506, 507, 509
1008490 111, 147, 209, 506, 507, 509
1008491 111, 147, 209, 506, 507, 509
1008492 148, 149, 555, 614, 615, 617
1008493 148, 149, 555, 614, 615, 617
1008494 148, 149, 555, 614, 615, 617
1008495 148, 149, 555, 614, 615, 617
1008496 151, 555, 617
1008497 151, 555, 617
1008498 151, 555, 617
1008499 151, 555, 617

1008500

1008500 199
1008501 199
1008502 199
1008503 199
1008504 199
1008505 199
1008506 199
1008507 199
1008508 199
1008509 77
1008510 77
1008511 77
1008512 77
1008513 77
1008514 77
1008515 677
1008516 677
1008517 677
1008518 678
1008519 678
1008520 678
1008521 679
1008522 679
1008523 679
1008524 679
1008533 195
1008534 195
1008535 284
1008536 285
1008537 285
1008538 284
1008539 535
1008540 535
1008541 649
1008542 923
1008543 794
1008544 794
1008545 326
1008546 326
1008547 326
1008548 326
1008549 326
1008550 326
1008551 327
1008552 327
1008553 327
1008554 327
1008555 327
1008556 327
1008567 18
1008568 18
1008569 18
1008570 18
1008571 19
1008572 19
1008573 19
1008574 19
1008577 171
1008578 171
1008579 171
1008580 171
1008581 175
1008582 175
1008583 175
1008584 175
1008585 177
1008586 177
1008587 177
1008588 177
1008589 210
1008590 210
1008591 211
1008592 211
1008593 211
1008594 211
1008595 211
1008596 211

1008600

1008612 353
1008613 353
1008614 353
1008615 267
1008616 267
1008617 267
1008618 153
1008619 153
1008620 153
1008629 92
1008630 94
1008631 92
1008632 94
1008633 93
1008634 95
1008635 93
1008636 95
1008641 1004
1008642 1004
1008643 1004
1008644 1004
1008645 269, 1007
1008646 1007
1008647 1000
1008648 1000
1008649 1000
1008650 1000
1008651 1013
1008652 1013
1008653 1013
1008654 1013
1008655 1013
1008656 1015
1008657 1015
1008658 1016
1008659 1016
1008660 1017
1008661 1017
1008662 1017
1008663 1017
1008664 1017
1008665 1018
1008666 1018
1008667 1018
1008668 1018
1008669 1018
1008670 1019
1008671 1019
1008672 1019
1008673 1019
1008674 1019
1008675 1012
1008676 641
1008677 641
1008678 641
1008679 641
1008699 1016

1008700

1008701 93, 95
1008702 93, 95
1008703 399
1008704 399
1008705 399
1008706 399
1008707 399
1008708 399
1008709 401
1008710 401
1008711 401
1008712 401
1008713 401
1008714 401
1008715 401
1008716 401
1008717 401
1008718 401
1008719 401
1008720 401
1008721 926
1008722 926
1008723 926
1008724 926
1008725 793
1008726 793
1008727 793
1008728 641
1008729 641
1008730 641
1008731 641

1008800

1008838 726
1008839 727
1008841 985
1008842 985
1008843 985

1008900

1008902 544
1008903 544
1008904 544
1008917 173

1008918 173
1008919 173
1008920 173
1008921 176
1008922 176
1008923 176
1008924 176
1008925 171
1008926 173
1008927 175
1008928 177
1008941 406
1008943 407
1008944 407
1008945 501
1008946 501
1008947 501
1008948 501
1008949 501
1008950 501
1008951 501
1008952 501
1008953 501
1008954 501
1008955 501
1008956 501
1008957 501
1008958 501
1008959 501
1008960 501
1008961 501
1008962 501
1008963 501
1008964 501
1008965 503
1008966 503
1008967 503
1008968 503
1008969 503
1008970 503
1008971 503
1008972 503
1008973 503
1008974 503
1008975 503
1008976 503
1008977 503
1008978 503
1008979 503
1008980 503
1008981 505
1008982 505
1008983 505
1008984 505
1008985 505
1008986 505
1008987 505
1008988 505
1008989 505
1008990 505
1008991 505
1008992 505
1008993 501, 503
1008994 501, 503
1008995 501, 503
1008996 501, 503
1008997 503, 505
1008998 503, 505
1008999 503, 505

1009000
1009000 503, 505
1009001 471, 475, 479
1009002 76
1009003 76
1009004 76
1009005 76
1009012 471, 475, 479
1009014 265
1009015 265
1009016 485
1009017 485
1009018 485
1009019 485
1009020 71
1009021 71
1009022 71
1009023 71
1009024 507
1009025 507
1009026 507
1009027 507
1009028 507
1009029 507
1009030 507
1009031 507
1009032 507
1009033 507
1009034 507
1009035 507
1009036 147
1009037 147
1009038 147
1009039 147
1009040 147
1009041 147
1009042 147
1009043 147
1009044 147
1009045 147
1009046 147
1009047 147
1009048 147
1009049 147
1009050 147
1009051 147
1009052 111
1009053 111
1009054 111
1009055 111
1009056 111
1009057 111
1009058 111
1009059 111
1009060 209
1009061 209
1009062 209
1009063 209
1009064 209
1009065 209
1009066 209
1009067 209
1009068 148
1009069 148
1009070 148
1009071 148
1009072 148
1009073 148
1009074 148
1009075 148
1009076 149
1009077 149
1009078 149
1009079 149
1009080 149
1009081 149
1009082 149
1009083 149
1009084 111
1009085 111
1009086 111
1009087 111
1009088 111
1009089 111
1009090 111
1009091 111
1009092 151
1009093 151
1009094 151
1009095 151
1009096 151
1009097 151
1009098 151
1009099 151

1009100
1009100 415
1009101 415
1009102 265, 415, 485
1009103 265
1009104 265
1009107 809
1009108 809
1009131 567
1009132 567
1009133 567
1009134 567
1009135 199
1009136 199
1009137 199
1009138 573
1009139 645
1009140 573
1009141 645
1009142 449
1009143 449
1009144 305
1009145 305
1009146 640
1009147 640
1009148 640
1009149 640
1009150 640
1009151 640
1009152 640
1009153 640
1009168 969
1009169 969
1009170 973
1009171 973

1009200
1009271 24

1009300
1009325 34
1009379 46

1009400
1009433 26
1009487 36

1009500
1009541 48
1009595 28

1009600
1009649 38

1009700
1009703 50
1009757 30
1009810 40

1009800
1009864 52

1009900
1009918 32
1009972 42

1010000
1010026 44
1010099 571

1010100
1010100 571
1010101 858
1010102 858
1010103 733
1010104 733
1010105 733
1010106 733
1010107 859
1010108 859
1010125 24, 34, 44
1010126 24, 34, 44
1010127 26, 36, 46
1010128 26, 36, 46
1010129 28, 38, 48
1010130 28, 38, 48
1010131 30, 40, 50
1010132 30, 40, 50
1010133 32, 42, 52
1010134 32, 42, 52
1010135 403, 480, 565, 655
1010136 403, 480, 565, 655
1010138 403, 480, 565, 655
1010139 403, 480, 565, 655
1010140 403, 480, 565, 655
1010141 403, 480, 565, 655
1010142 403, 480, 565, 655
1010143 403, 480, 565, 655
1010144 637
1010145 637
1010146 637
1010147 637
1010148 637
1010149 637
1010150 637
1010151 637
1010152 637
1010153 637
1010154 637
1010155 637
1010156 639
1010157 639
1010158 639
1010159 639
1010161 873
1010162 873
1010163 873
1010164 873
1010165 874
1010166 874
1010167 874
1010168 874
1010169 875
1010170 875
1010171 875
1010172 875
1010173 877
1010174 877
1010175 877
1010176 877
1010177 867
1010178 867
1010179 867
1010180 867
1010181 869
1010182 869
1010183 869
1010184 869
1010185 869
1010186 869
1010187 870
1010188 870
1010189 871
1010190 871
1010191 871
1010192 871
1010193 299
1010194 299
1010195 908
1010196 908
1010197 763
1010198 763
1010199 763

1010200
1010200 763
1010201 763
1010202 713
1010203 713
1010204 713
1010205 713
1010206 455
1010207 455
1010208 454
1010209 454
1010210 409
1010211 409
1010212 409
1010213 409
1010214 409
1010215 409
1010222 565
1010224 565
1010226 565
1010228 565
1010230 565
1010232 565
1010234 655
1010236 655
1010237 655
1010239 655
1010240 655
1010242 655
1010243 655
1010245 655
1010246 655
1010248 655
1010249 655
1010251 655
1010252 480
1010254 480
1010255 480
1010257 480
1010258 403
1010260 403
1010261 403
1010263 403
1010264 403
1010266 403
1010267 403
1010269 403
1010270 403
1010272 403
1010273 403
1010275 403

1010300
1010300 306
1010301 306
1010306 307
1010307 307
1010312 307
1010313 307
1010318 557
1010319 557
1010324 557
1010325 557
1010330 483
1010331 483
1010336 483
1010337 483
1010345 453
1010346 453
1010347 453
1010348 453
1010349 453
1010350 453
1010351 453
1010352 453
1010353 61
1010354 61
1010375 483
1010376 483
1010381 639
1010382 639
1010383 639
1010384 639
1010385 639
1010386 639
1010387 639
1010388 639
1010393 463
1010394 463

1010400
1010401 361
1010402 435
1010403 265, 485, 567
1010404 265, 485, 567
1010405 265, 485, 567
1010406 265, 485, 567
1010407 265, 485, 567
1010408 265, 485, 567
1010413 197
1010414 197
1010415 197
1010416 197
1010417 269
1010418 269
1010419 269
1010420 269
1010421 269
1010422 181
1010423 181
1010424 181
1010425 181
1010426 259

1010427 259
1010428 259
1010429 259
1010446 471, 479
1010447 471, 479
1010448 562
1010449 562
1010450 562
1010451 562
1010452 563
1010453 563
1010454 563
1010455 563
1010456 481
1010457 481
1010458 481
1010459 481
1010460 481
1010461 481
1010462 481
1010463 481
1010465 1008
1010466 1008
1010467 1008
1010470 1009
1010471 1009
1010472 1008
1010473 1024
1010474 1024
1010475 1024
1010476 1024
1010481 1024
1010484 1009
1010486 1009
1010488 1025
1010489 1025
1010490 1025
1010491 1025

1010500

1010509 255
1010510 255
1010511 255
1010512 255
1010513 255
1010514 255
1010515 255
1010516 255
1010517 179
1010518 179
1010519 179
1010520 179
1010521 91
1010522 91
1010523 91
1010524 91

1010600


1010679 27, 37, 47
1010680 27, 37, 47
1010681 27, 37, 47
1010682 27, 37, 47
1010683 29, 39, 49
1010684 29, 39, 49
1010685 29, 39, 49
1010686 29, 39, 49
1010687 31, 41, 51
1010688 31, 41, 51
1010689 31, 41, 51
1010690 31, 41, 51
1010691 33, 43, 53
1010692 33, 43, 53
1010693 33, 43, 53
1010694 33, 43, 53
1010695 54
1010696 55
1010697 56
1010698 57
1010699 54

1010700

1010700 55
1010701 56
1010702 57
1010703 54
1010704 55
1010705 56
1010706 57
1010785 224
1010786 225
1010787 225
1010788 225
1010789 226
1010790 226
1010791 227
1010792 227
1010793 228
1010794 229
1010795 229
1010796 229
1010797 537
1010798 537
1010799 538

1010800

1010800 539
1010801 510
1010802 511
1010803 511
1010804 511

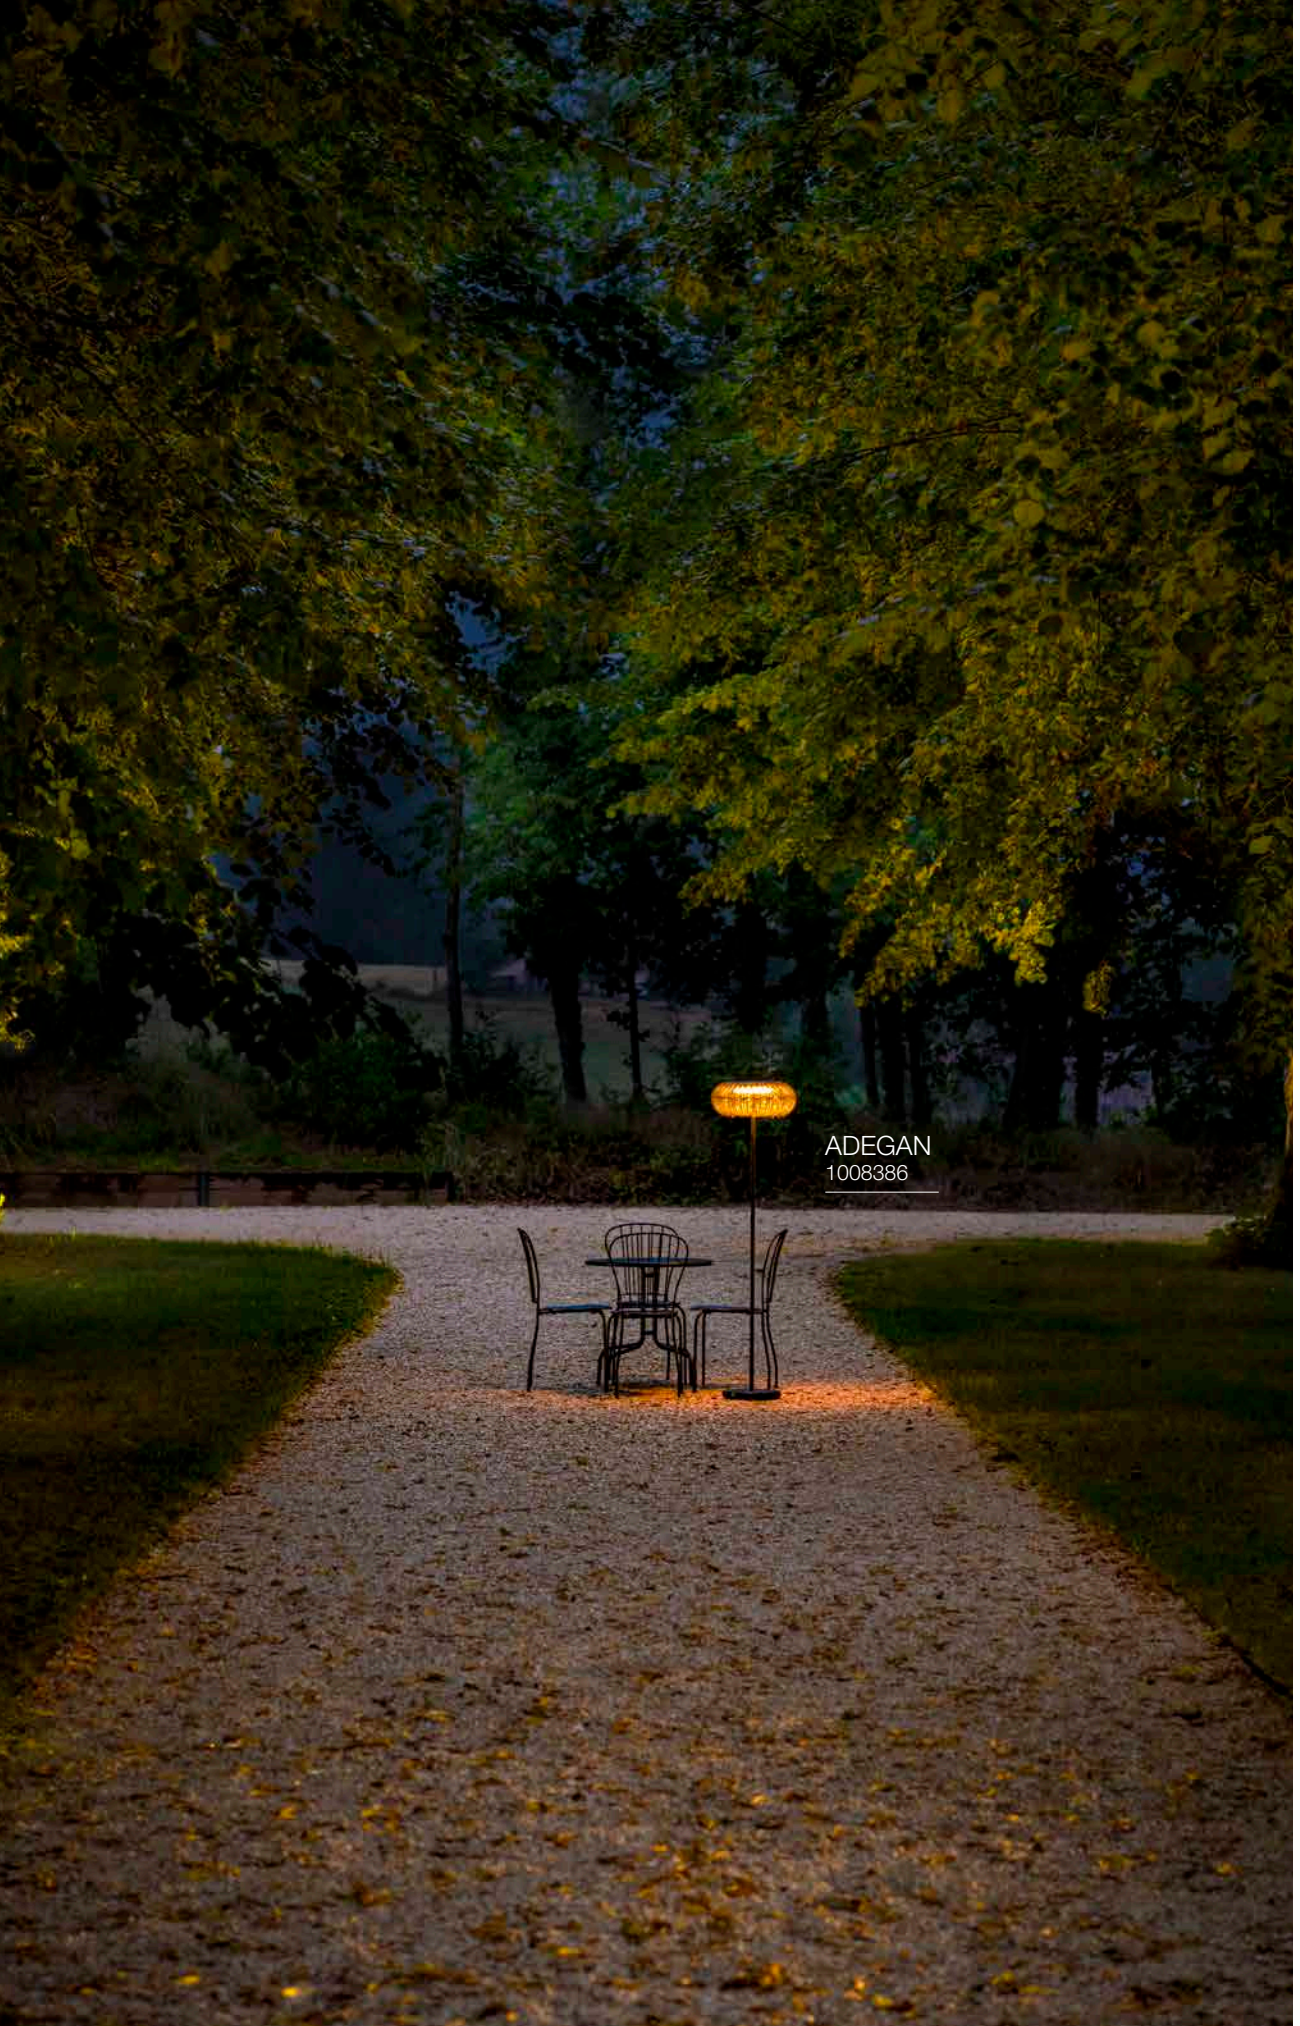

ADEGAN
1008386

1-PHASEN

1-PHASEN AUFBAUSCHIENE 527
1-PHASEN AUFBAUSCHIENE ZUBEHÖR 528, 529
1-PHASEN EINBAUSCHIENE 531
1-PHASEN EINBAUSCHIENE ZUBEHÖR 531

3-PHASEN

EUTRAC® 3PH., AUFBAUSCHIENE 601
EUTRAC® 3PH., AUFBAUSCHIENE ZUBEHÖR 601
EUTRAC® 3PH., EINBAUSCHIENE 605
EUTRAC® 3PH., EINBAUSCHIENE ZUBEHÖR 605
S-TRACK 3 PHASEN AUFBAUSCHIENE, ON/OFF 589
S-TRACK 3 PHASEN AUFBAUSCHIENE, ON/OFF ZUBEHÖR 590, 591
S-TRACK 3 PHASEN AUFBAUSCHIENE, PHASE & DALI 593
S-TRACK 3 PHASEN AUFBAUSCHIENE, PHASE & DALI ZUBEHÖR 594, 595
S-TRACK 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE, PHASE & DALI 597
S-TRACK 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE, PHASE & DALI ZUBEHÖR 598, 590

48V-SYSTEME

48V SYSTEM TRACK AUFBAUSCHIENE TIEF, DALI 473
48V SYSTEM TRACK AUFBAUSCHIENE TIEF, DALI ZUBEHÖR 474, 475
48V SYSTEM TRACK AUFBAUSCHIENE, DALI 469
48V SYSTEM TRACK AUFBAUSCHIENE, DALI ZUBEHÖR 470, 471
48V SYSTEM TRACK, EINBAUSCHIENE, DALI 477
48V SYSTEM TRACK, EINBAUSCHIENE, DALI ZUBEHÖR 478, 479

A

ABRIDOR 100 POLE 795
ABRIDOR 60 POLE 795
ABRIDOR HYBRID 100 POLE 794
ABRIDOR HYBRID 60 POLE 794
ABRIDOR HYBRID WL 923
ABRIDOR SENSOR WL 925
ABRIDOR WL 925
ADEGAN FL, FLAT SOLAR 693
ADEGAN FL, SOLAR 693
ADI EL 952
AINOS CW 944
AINOS CW, QUADRATISCH 945
AINOS CW, SENSOR 945
AINOS CW, SENSOR, QUADRATISCH 945
AKALO D83 EL 115
ALPA CONE 100 POLE, E27 777
ALPA MUSHROOM 45 POLE, E27 777
ALPA MUSHROOM 75 POLE, E27 777
ALTRA DICE CL, QPAR51 159
ALTRA DICE CW, DOUBLE, QPAR51 159, 418
ALTRA DICE TRACK 1PH., QPAR51 581
ANELA CL, PHASE 155
ANELA PD, PHASE 279
ANGOLUX SENSOR WL 913
ANGOLUX WL 913
APONI 120 POLE, PHASE 778
APONI 90 POLE, PHASE 778
ARLINA 130 WL 335
ARLINA 60 WL 335
ARROCK ARC POLE, QPAR51 758
ARROCK GRANITE 40 POLE, SQUARE, E27 757
ARROCK GRANITE 70 POLE, SQUARE, E27 757
ARROCK SLOT POLE, QPAR51 759
ARROCK STONE 50 POLE 759
ARROCK STONE 75 POLE 759
ASMARA LV, QR-C51 520
ASSO 300 WL, PHASE 368, 369
ASTINA STEEL WL, QPAR51 912
ASTINA WL, QPAR51 912
ASTO TUBE 1PH., GU10 570
ASTO TUBE 1PH., PD, GU10 571
ASTO TUBE CL, SINGLE, GU10 157
ASTO TUBE CW, DOUBLE, GU10 411
ASTO TUBE CW, GU10 411
ASTO TUBE CW, QUADRUPLE, GU10 411
ASTO TUBE CW, SINGLE, GU10 411
ASTO TUBE CW, TRIPLE, GU10 411
ASTO TUBE DEKOREFLEKTOR 157, 253, 347, 411, 571
ASTO TUBE PD, DOUBLE, GU10 253
ASTO TUBE PD, GU10 253
ASTO TUBE PD, QUADRUPLE, GU10 253
ASTO TUBE PD, SINGLE, GU10 253
ASTO TUBE PD, TRIPLE, GU10 253
ASTO TUBE WL, G10 347
ASTO TUBE WL, UP/DOWN, GU10 347

B

BASKET WL, E27 373
BATTEN 120 CW 431
BATTEN 60 CW 431
BIG NAILS 50 POLE, E27 780
BIG NAILS 80 POLE, E27 780
BIG NAUTILUS SP, RUND, QPAR51 813
BIG PLOT ABDECKUNG, 2ER 991
BIG PLOT ABDECKUNG, 4ER 991
BIG PLOT MODULE 991
BIG QUAD UP/DOWN WL 883
BIG QUAD WL 883
BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL 864
BIG THEO CL 833
BIG THEO CL, QPAR111 833
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111 863
BIG THEO WL 865
BIG THEO WL, BEAM UP/FLOOD DOWN 863
BIG THEO WL, QPAR111 865
BIMA 1PH., DOUBLE, QPAR51 579
BIMA 1PH., SINGLE, QPAR51 579
BIMA 3PH., DOUBLE, QPAR51 657
BIMA 3PH., SINGLE, QPAR51 656
BOOKAT POLE 798
BOOKAT WL 908
BOX WL, UP/DOWN, QT-DE12 929
BOX-L WL 929
BOX-L WL, E27 929
BRICK DOWNUNDER EL 957
BRICK DOWNUNDER EL, E14 957
BRICK EL, ASYMMETRISCH 955
BRICK EL, SYMMETRISCH 955
BRICK MESH EL 955
BULAN CW, E14 947
BULAN GRID CW, E27 947

C

C-POL 90 POLE, E27 784
CARISO WL, PHASE 370
CHROMBO WL, PHASE 371
CONCRETE 35 POLE, PHASE 726
CONCRETE 55 POLE, PHASE 727
CONCRETO EL, CUT 951
CONCRETO EL, WING 951
CONCRETO FL, ECKIG, QPAR51 729
CONCRETO FL, RUND, QPAR 51 729
CONCRETO L WL 852
CONCRETO M WL 852
CONE FL, E27 772
COSMIC LV, QR-C51 521
COUPA WL 379
CUBE CL, PHASE 828
CUBIX FL, QPAR51 772
CYFT CW, PHASE 407
CYFT DEKORING 407
CYFT DOME CW, PHASE 407
CYFT WAVE CW, PHASE 406
CYFT WAVE XL CW, PHASE 409
CYFT XL CW, PHASE 409
CYFT XL DEKORING 409

D

D-RING M WL, PHASE 850
D-RING S WL, PHASE 849
DASAR® 115 RL, QUADRATISCH, QPAR51 979
DASAR® 115 RL, RUND, QPAR51 979
DASAR® 1200 EL 961
DASAR® 215 RL, QUADRATISCH, QPAR111 983
DASAR® 215 RL, RUND, QPAR111 983
DASAR® 255 EL 975
DASAR® 370 EL, RUND 983
DASAR® 600 EL 961
DASAR® 920 EL 977
DASAR® 920 SP, 230V 817
DASAR® EXACT 116 EL, QUADRATISCH, QPAR51 981
DASAR® EXACT 116 EL, RUND, QPAR51 981
DASAR® FLAT 120 EL 975
DASAR® FLAT 80 EL 975
DASAR® L RL, ASYM, QUADRATISCH, DALI 969
DASAR® L RL, ASYM, RUND, DALI 969
DASAR® L RL, QUADRATISCH 967
DASAR® L RL, RUND 967
DASAR® M RL, ECKIG 965
DASAR® M RL, RUND 964
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V 817
DASAR® S RL, ECKIG 963
DASAR® S RL, RUND 963
DASAR® XL RL, ASYM, QUADRATISCH, DALI 973
DASAR® XL RL, ASYM, RUND, DALI 973
DASAR® XL RL, QUADRATISCH 971
DASAR® XL RL, RUND 970
DECONA 30 CL, PHASE 171, 173
DECONA 30 CL, SENSOR 171, 173
DECONA 42 CL, PHASE 175, 176
DECONA 42 CL, SENSOR 175, 177
DECONA ABHÄNGESET 1,50 M 177
DECONA EINBAURAHMEN 310 MM 177
DECONA EINBAURAHMEN 430 MM 177
DELWA WL 919
DENA 30 WL, E14 373
DIO FLEX PLATE WL 385
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 385
DIRETO 60 WL, PHASE 373
DISPLAY ADL 50 QPAR51 385
DL 126 EL 105
DOLIX OUT EL, QUADRATISCH, QPAR51 114
DOLIX OUT EL, RUND, QPAR51 114
DORISA 30 WL 339
DORISA 50 WL 339
DOWNUNDER OUT L EL 953

DOWNUNDER OUT M EL 953
DOWNUNDER OUT S EL 953
DOWNUNDER OUT WL, QUADRATISCH 921
DOWNUNDER OUT WL, RUND 921
DOWNUNDER PUR 150 EL 120
DOWNUNDER PUR 80 EL 120
DURNO LV 523
DYSKO 1PH., PD, PHASE 557
DYSKO 48V, DALI 483
DYSKO 48V, PD, DALI 483
DYSKO CW, DOUBLE, PHASE 307
DYSKO CW, SINGLE, PHASE 306
DYSKO CW, SWITCH, SINGLE, PHASE 307
DYSKO DL, RUND, PHASE 61

E

ENOLA® B 1PH., PD, QPAR51 577
ENOLA® B CL, QPAR51 154
ENOLA® B CW, DOUBLE, QPAR51 417
ENOLA® B CW, SINGLE, QPAR51 417
ENOLA® B PD, QPAR51 279
ENOLA® B TRACK 1PH., QPAR51 577
ENOLA® B WL, QPAR51 377
ENOLA® C CL 154
ENOLA® C TRACK 1PH. 576
ENOLA® C TRACK 3PH. 657
ENOLA® M LINSE 34° 895
ENOLA® M LINSE ASYMMETRISCH 895
ENOLA® OCULUS CL 830
ENOLA® OCULUS WL, SINGLE 887
ENOLA® OCULUS WL, UP/DOWN 887
ENOLA® PD, E27 279
ENOLA® ROUND L CL 831
ENOLA® ROUND L WL, SINGLE 889
ENOLA® ROUND L WL, UP/DOWN 891
ENOLA® ROUND M CL 831
ENOLA® ROUND M WL, SINGLE 889
ENOLA® ROUND M WL, UP/DOWN 891
ENOLA® ROUND S CL 831
ENOLA® ROUND S WL, SINGLE 889
ENOLA® ROUND S WL, UP/DOWN 891
ENOLA® S/M/L REFLEKTOR 895
ENOLA® SQUARE L WL, SINGLE 893
ENOLA® SQUARE L WL, UP/DOWN 894
ENOLA® SQUARE M CL 832
ENOLA® SQUARE M WL, SINGLE 893
ENOLA® SQUARE M WL, UP/DOWN 894
ENOLA® SQUARE S CL 832
ENOLA® SQUARE S WL, SINGLE 893
ENOLA® SQUARE S WL, UP/DOWN 894
ESKINA D DISPLAY, PHASE 937
ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE 739
ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE 739
ESKINA FRAME 45 POLE, SINGLE 737
ESKINA FRAME 78 POLE, DOUBLE 737
ESKINA FRAME 78 POLE, SINGLE 737
ESKINA FRAME CL, SINGLE, PHASE 829
ESKINA FRAME WL 907
ESKINA FRAME WL, DOUBLE 907
ESKINA SPOT CW, PHASE 941
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE 941
EURO CUBE 3PH. 653
EURO SPOT TRACK 1PH., QPAR51 580
EURO SPOT TRACK 3PH., QPAR111 652
EURO SPOT TRACK 3PH., QPAR51 652

F

F-POL 85 POLE, E27 784
F-POL WL, E27 934
FENDA 15 CM, RUND 273, 459
FENDA 30 CM, RUND 163, 459
FENDA 45 CM, RUND 163
FENDA 70 CM, RUND 163, 459
FENDA DECKENROSETTE, E27 163
FENDA FL, E27 457, 459
FENDA GLASSCHIRM 12,5 CM, RUND 273
FENDA HALBSCHIRM 378
FENDA Ø 30 CM, RUND 273
FENDA Ø 45 CM, RUND 273, 459
FENDA Ø 70 CM, RUND 273
FENDA PD, E27 272
FENDA TL, E27 457
FENDA WL, BASIS, E27 378
FERA 25 CL 169
FERA 25 CL, DALI 168
FITU PD, E27 269
FITU PD, E27 RIBBED 269
FITU PD, E27 STONE 269
FITU WANDHALTER 375
FIX-IT! 48V, DALI, ROUND, DEEP SURFACE MOUNTED TRACK 501, 503
FIX-IT! 48V, DALI, ROUND, STANDARD SURFACE MOUNTED TRACK 501
FIX-IT! 48V, DALI, SQUARE, DEEP SURFACE MOUNTED TRACK 505
FIX-IT! 48V, DALI, SQUARE, STANDARD SURFACE MOUNTED TRACK 503
FLAC BEAM SP 811
FLATT 100 POLE 735
FLATT 65 POLE 734
FLATT II 36 POLE, PHASE 733
FLATT II 62 POLE, PHASE 733
FLATT II WL, PHASE 858
FLATT II WL, SENSOR 859
FLATT SENSOR WL 861
FLATT WL 860
FLOOD DOWN WL 931
FORCHINI 50 PD, E27 284
FORCHINI 70 PD, E27 284
FORCHINI M 40 PD, E27 285
FORCHINI M 40 TRACK 1PH., E27 535
FORCHINI M 40 TRACK 3PH., PD, E27 649
FORCHINI M 50 PD, E27 285
FRAME BASIC RL 116
FRAME BASIC RL, HV 116
FRAME CURVE EL 117

G

GALEN 120 SP 808
GALEN 60 SP 808
GALEN PRO 120 WL, DALI 809
GALEN PRO 60 WL, DALI 809
GLENOS® 60 WL 339
GLENOS® PD, 1M, 1-10V 261
GLENOS® PD, 2M, 1-10V 261
GLENOS® PRO CL, 1,2 M, DALI, UGR19 179
GLENOS® PRO PD, 1,2M, DALI, UGR16 255
GLENOS® PRO PD, 1,5M, DALI, UGR16 255
GLENOS® PRO RL, 1,2 M, DALI, UGR19 91
GLOO PURE 27 POLE, E27 767
GLOO PURE 44 POLE, E27 767
GLOO PURE 70 POLE, E27 767
GLOO PURE WL, E27 933
GRAFIT 30 POLE, E27 745
GRAFIT 30 POLE, RUND, E27 743
GRAFIT 60 POLE, E27 745
GRAFIT 60 POLE, RUND, E27 743
GRAFIT 90 POLE, E27 745
GRAFIT 90 POLE, RUND, E27 743
GRAFIT WL, E27 899
GRAFIT WL, ECKIG, SENSOR, E27 899
GRAFIT WL, RUND, E27 898
GRAFIT WL, RUND, SENSOR, E27 898
GRAZIA 10 AUFBAUPROFIL, FLACH 2M 663
GRAZIA 10 AUFBAUPROFIL, STANDARD 663
GRAZIA 10 EINBAUPROFIL 663
GRAZIA 10 ZUBEHÖR 665
GRAZIA 10 EDGE 2 M 666
GRAZIA 10 EDGE ZUBEHÖR 667
GRAZIA 20 AUFBAUPROFIL, STANDARD, 3 M 669
GRAZIA 20 EINBAUPROFIL, 3 M 669
GRAZIA 20 ZUBEHÖR 670, 671
GRAZIA 60 AUFBAUPROFIL, 1,5 M 673
GRAZIA 60 EINBAUPROFIL, 1,5 M 673
GRAZIA 60 ZUBEHÖR 674, 675
GRAZIA IP FLEXSTRIP 24V 684
GRAZIA IP FLEXSTRIP RGBW, 24V 685
GRAZIA IP FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24V 685
GRAZIA LED STRIP CORE MAIN LIGHTING 679
GRAZIA LED STRIP VALUE ADDITIONAL LIGHTING 676
GRAZIA LED STRIP VALUE MAIN LIGHTING + 678
GRAZIA LED STRIP VALUE MAIN LIGHTING 677
GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW, 24V 683
GRAZIA PRO FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24V 682
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V 680, 681
GRID CUBE FL 691
GRID SUN FL 691
GRIP! FLAT 1PH., PD, PHASE 567
GRIP! FLAT 1PH., PHASE 567
GRIP! FLAT 48V, DALI 485
GRIP! FLAT 48V, PD, DALI 485
GRIP! FLAT CL, PHASE 415
GRIP! FLAT FELT SHADE Ø 50 CM X 0,6 CM 265, 485, 567
GRIP! FLAT FELT SHADE Ø 50 CM X 6,2 CM 265, 485, 567
GRIP! FLAT PD, PHASE 265
GRIP! L 1PH., PD, QPAR51, Ø 5,7 CM 553
GRIP! L 1PH., QPAR51, Ø 5,7CM 553
GRIP! L 3PH., QPAR51, Ø 5,7 CM 617
GRIP! L 48V, PD, DALI, Ø 3 CM 509
GRIP! L CL, DOUBLE, QPAR51 Ø 5,7 CM 151
GRIP! L CL, SINGLE, QPAR51 Ø 5,7 CM 151
GRIP! L DECO RING Ø 5,4 CM 555, 617
GRIP! M 1PH., PHASE, Ø 4,3CM 551
GRIP! M 3PH., DALI, Ø 4,3 CM 614
GRIP! M 3PH., PHASE, Ø 4,3 CM 615
GRIP! M CL, DOUBLE, PHASE, Ø 4,3 CM 149
GRIP! M CL, SINGLE, PHASE, Ø 4,3 CM 148
GRIP! M DECO RING Ø 4,0 CM 555, 617
GRIP! M EL, PHASE, Ø 4,3 CM 111
GRIP! S 1PH., PHASE, Ø 3,0CM 549
GRIP! S 48V, DALI, DEEP & RECESSED TRACK, Ø 3 CM 507, 509
GRIP! S 48V, DALI, STANDARD TRACK, Ø 3 CM 506, 507
GRIP! S CL, DOUBLE, PHASE, Ø 3 CM 147
GRIP! S CL, SINGLE, PHASE, Ø 3 CM 147
GRIP! S DECO RING Ø 2,7 CM 555
GRIP! S EL, PHASE, Ø 3,0 CM 111
GRIP! S PD, PHASE, Ø 3 CM 209
GU10 LED CONNECTION BOX MIT SOCKEL, MAX. 10W 78

H

H-POL 30 POLE 788
H-POL 60 POLE 788
H-POL TWIN 60 POLE 789
HELIA 30 PD 276

HELIA 30 PD, PHASE 276
HELIA 40 PD 277
HELIA 40 PD, PHASE 277
HELIA 50 TRACK 1PH. 575
HELIA 50 TRACK 3PH. 657
HELIA CW, DOUBLE 943
HELIA CW, SINGLE 943
HELIA PRO L WL, SINGLE, DALI P1 875
HELIA PRO L WL, SINGLE, DALI P2 877
HELIA PRO L WL, UP/DOWN, DALI P1 875
HELIA PRO L WL, UP/DOWN, DALI P2 877
HELIA PRO S WL, SINGLE, DALI P1 873
HELIA PRO S WL, SINGLE, DALI P2 874
HELIA PRO S WL, UP/DOWN, DALI P1 873
HELIA PRO S WL, UP/DOWN, DALI P2 874
HELIA SLIM POLE, DOUBLE 819
HELIA SLIM POLE, SINGLE 819
HELIA SPOT L SP, SINGLE, PHASE 811
HELIA SPOT S SP, SINGLE 810
HORN 1 EL, SINGLE, QPAR51 98
HORN DL, DOUBLE, QPAR51 97
HORN DL, GU10, BLOWER DOOR GETESTET 98
HORN DL, SINGLE, ASYMMETRISCH, QPAR51 97
HORN DL, SINGLE, QPAR51 97, 98
HORN MAGNA EL 99
HORN MINI EL 96
HORN T EL, QPAR111 99

I

I-RING 65 POLE 710
I-RING WL 849
IN-LINE 22 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 495
IN-LINE 22 48V, OPAL, DALI 495
IN-LINE 24 48V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 499
IN-LINE 44 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 497
IN-LINE 44 48V, OPAL, DALI 497
IN-LINE 46 48V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 499
IPERI 50 POLE 796
IPERI WL 934

K

KADUX DL, DOUBLE, DALI 19
KADUX DL, DOUBLE, PHASE 21
KADUX DL, SINGLE, DALI 18
KADUX DL, SINGLE, PHASE 21
KADUX DL, TRIPLE, PHASE 21
KADUX EL, DOUBLE, QPAR111 23
KADUX EL, DOUBLE, QPAR51 22
KADUX EL, SINGLE, QPAR111 23
KADUX EL, SINGLE, QPAR51 22
KADUX EL, TRIPLE, QPAR51 22
KALU 2.0 1PH., PHASE 565
KALU 2.0 3PH., DALI 655
KALU 2.0 3PH., PHASE 655
KALU 2.0 48V, DALI 480
KALU 2.0 CW, PHASE 403
KALU CW, DOUBLE, QPAR111 413
KALU CW, QPAR111 413
KALU CW, QUAD, QPAR111 413
KALU CW, SINGLE, QPAR111 413
KALU CW, TRIPLE, QPAR111 413
KALU TRACK 1PH., QPAR111 565
KALU TRACK 3PH., QPAR111 655
KARDAMOD CL, DOUBLE, QUADRATISCH, QPAR111 161
KARDAMOD CL, SINGLE, QUADRATISCH, QPAR111 161
KARPO 30 CW, SINGLE 387
KARPO 30 EL 109
KARPO 30 WL, SINGLE 381
KARPO FL 460
KARPO GOOSE WL 380
KARPO MAGN CW, SINGLE, PHASE 380
KARPO TL 460
KARPO WL 381
KENKUA SPOT WL, E27 379
KINI EL, PHASE 115

L

L-LINE 120 WL 341
L-LINE 60 WL 341
L-LINE OUT 30 FL, VERTIKAL 760
L-LINE OUT 50 POLE, HORIZONTAL 761
L-LINE OUT 60 FL, VERTIKAL 761
L-LINE OUT 80 POLE, HORIZONTAL 761
L-LINE OUT WL 931
LALU® SET 1PH., PD, LED BASE, PHASE 537, 538, 539
LALU® SET 48V, PD, LED BASE, DALI 510, 511
LALU® SET PD, E27 BASE 224, 225
LALU® SET PD, LED BASE, PHASE 226, 227
LALU® SET PD, LED BASE, PHASE, RECESSED 228, 229
LED SPIKE SP 821
LED SPOT SP 939
LID I 45 POLE, SINGLE, PHASE 711
LID I 75 POLE, DOUBLE, PHASE 711
LID I WL, DOUBLE, PHASE 846
LID I WL, SINGLE, PHASE 846
LID II WL, SINGLE, PHASE 847
LID II WL. UP/DOWN, PHASE 847
LIGHT EYE® 150 1PH., PD, QPAR111 561
LIGHT EYE® 150 1PH., QPAR111 559
LIGHT EYE® 150 3PH., PD, QPAR111 651
LIGHT EYE® 150 3PH., QPAR111 651
LIGHT EYE® 150 DECO RING Ø 13,6 CM 251
LIGHT EYE® 150 DECO RING Ø 13,6CM 561
LIGHT EYE® 150 DEKORING Ø 13,6 CM 651
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 251
LIGHT EYE® 2.0 1PH., PD, Ø 7,5 CM 563
LIGHT EYE® 2.0 1PH., PHASE, Ø 7,5 CM 562
LIGHT EYE® 2.0 48V, DALI, Ø 7,5CM 481
LIGHT EYE® 2.0 48V, PD, DALI, Ø 7,5 CM 481
LIGHT EYE® 90 1PH., PD, QPAR51 561
LIGHT EYE® 90 1PH., QPAR51 558
LIGHT EYE® 90 3PH., PD, QPAR51 650
LIGHT EYE® 90 DECO RING Ø 5,7 CM 251
LIGHT EYE® 90 DECO RING Ø 5,7 CM 561
LIGHT EYE® 90 DEKORING 651
LIGHT EYE® 90 PD, QPAR51 251
LIPSY® 30 CW, DOME 426
LIPSY® 30 CW, DRUM 427
LIPSY® 40 CW, DOME 426
LIPSY® 40 CW, DRUM 428
LIPSY® 40 CW, DRUM, DALI 429
LIPSY® 50 CW, DOME 426
LIPSY® 50 CW, DRUM 428
LIPSY® 50 CW, DRUM, DALI 429
LISENNE 40 POLE, E27 774
LISENNE 70 POLE, E27 775
LOGS 40 POLE 741
LOGS 70 POLE 741
LOGS IN L WL, PHASE 363
LOGS IN WL 362
LOGS IN WL, PHASE 362
LOGS WL 931
LYGANT WL, DOUBLE 297
LYGANT WL, SINGLE 297

LEUCHTMITTEL

LED A19 E27 1003
LED A60 E27 1004
LED A60 E27, HIGH EFFICIENCY 1004
LED A60 E27, MIRRORHEAD CHROM 1007
LED A60 GU10 1001
LED C35 G9 1000
LED C35 GOLD E14 1000
LED G45 GOLD E14 1000
LED GLOBE 125 E27 1007
LED GLOBE 125 E27, BLACK SMOKEY 1005
LED GLOBE 125 E27, CRESCENT SLANTING SMOKEY 1005
LED GLOBE 125 E27, HALF MOON 1007
LED GLOBE 125 E27, SLANTING TOP SMOKEY 1005
LED GLOBE 125 E27, SOFT CURVE SMOKEY 1004
LED GLOBE 150 E27, BLACK SMOKEY 1005
LED GLOBE 150 E27, TWISTED SMOKEY GREY 1004
LED GLOBE 200 E27, BLACK SMOKEY 1005
LED GLOBE 300 E27, BLACK SMOKEY 1005
LED QPAR 111 GU10 1003
LED QPAR51 GU10 1002
LED QR51 GU5.3 1001
LED QT-DE12 R7S, 118 MM 1000
LED QT-DE12 R7S, 78 MM 1000
LED QT14 G9 1000
LED ST58 E27 1007
LED ST64 E27, GOLD 1006
LED ST64 E27, GOLD CURLY FILAMENT 1007
LED ST65 E27, SOFT CAGE 1007
LED T32 E27, SLIM TUBE 1006
LED T32 E27, SOFT SPIRAL 1006
LED T32 E27, SOFT TUBE 1006
LED T32 GU10 1002
LED T38 E27 1006
LED T45 E27 1006
LED TCR-TSE GX53 1001
SLVconnect® LED A60 SMART E27, RGBW 1008
SLVconnect® LED A60 SMART E27, TUNABLE WHITE 1008
SLVconnect® LED QPAR111 SMART GU10, TUNABLE WHITE 1008
SLVconnect® LED QPAR51 SMART GU10, RGBW 1009
SLVconnect® LED QPAR51 SMART GU10, TUNABLE WHITE 1008
SLVconnect® LED ST19 SMART E27, TUNABLE WHITE 1008

M

M-POL 30 POLE 723
M-POL 60 POLE 723
M-POL 90 POLE 723
M-POL ABDECKUNG 722
M-POL M POLEHEAD 719
M-POL M POLEHEAD, DALI 719
M-POL M POLEHEAD, LOUVER 721
M-POL M POLEHEAD, LOUVER, DALI 721
M-POL M POLEHEAD, SHADER 720
M-POL M POLEHEAD, SHADER, DALI 720
M-POL POLE 60, SOCKET 722
M-POL S POLEHEAD 716
M-POL S POLEHEAD 180°, ENTBLENDET 715
M-POL S POLEHEAD 180°, ENTBLENDET, DALI 715

M-POL S POLEHEAD 360°, ENTBLENDET 714
M-POL S POLEHEAD 360°, ENTBLENDET, DALI 714
M-POL S POLEHEAD, DALI 717
M-POL S POLEHEAD, LOUVER 718
M-POL S POLEHEAD, LOUVER, DALI 718
M-POL S POLEHEAD, SHADER 717
M-POL S POLEHEAD, SHADER, DALI 717
MAGANDA WL 337
MAGICO 20 PD, E27 199
MAGICO 38 PD, E27 199
MAGICO 55 PD, E27 199
MANA 40 SCHIRM, RUND 351
MANA 40 SCHIRM, RUND, ARCOUSTIC FILZ 350
MANA 40 SCHIRM, RUND, MOON STRUCTURE 351
MANA 60 SCHIRM, RUND 351
MANA 60 SCHIRM, RUND, ARCOUSTIC FILZ 350
MANA 60 SCHIRM, RUND, MOON STRUCTURE 351
MANA BASE RUND 350
MANA BASE WL, RUND, PHASE 349
MARONA CL, PHASE 178
MEDO® 30 CW, PHASE 220, 324
MEDO® 30 RL, FRAME 92
MEDO® 30 RL, FRAMELESS 94
MEDO® 40 CW, PHASE 220, 324
MEDO® 40 RL, FRAME 92
MEDO® 40 RL, FRAMELESS 94
MEDO® 60 CW, PHASE 221, 325
MEDO® 60 RL, FRAME 93
MEDO® 60 RL, FRAMELESS 95
MEDO® 90 CL, PHASE 221, 325
MEDO® 90 RL, FRAME 93
MEDO® 90 RL, FRAMELESS 95
MEDO® PRO 30 CW, DALI 216, 320
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19 212, 316
MEDO® PRO 30 CW, PHASE 216, 320
MEDO® PRO 30 CW, PHASE, UGR<19 212, 316
MEDO® PRO 40 CW, DALI 217, 321
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19 213, 317
MEDO® PRO 40 CW, PHASE 217, 321
MEDO® PRO 40 CW, PHASE, UGR<19 213, 317
MEDO® PRO 60 CW, DALI 218, 322
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19 214, 318
MEDO® PRO 60 CW, PHASE 218, 322
MEDO® PRO 60 CW, PHASE, UGR<19 214, 318
MEDO® PRO 90 CL, DALI 219, 323
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19 215, 319
MEDO® PRO 90 CL, PHASE 219, 323
MEDO® PRO 90 CL, PHASE, UGR<19 215, 319
MEDO® RING 60 PD, DALI 210
MEDO® RING 60 PD, PHASE 211
MEDO® RING 90 PD, DALI 211
MEDO® RING 90 PD, PHASE 211
MELAN CW, E27 424
MERADO FLOOD WL, PHASE 386
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27 905
MERIDIAN BOX WL, E27 904, 905
MERIDIAN WL, E27 904
MIBO UP/DOWN WL, QT14 337
MOBALA EL 121
MODELA WL, UP/DOWN, PHASE 845
MOLAT 100 POLE, E27 773
MOLAT CL, E27 835
MOLAT PD, E27 773
MOLAT WL, E27 933
MYRA CW, SINGLE, QPAR51 939
MYRA DISPLAY WL, CURVED, QPAR51 937
MYRA SPOT DOUBLE, GU10 799
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 916
MYRA WL, DOUBLE, QPAR51 937

N

NAUTILUS 10 SP, QUADRATISCH 814
NAUTILUS 10 SP, RUND, QPAR51 812, 813
NAUTILUS 10 SPOT SP, LED 815
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 815
NAUTILUS SP, QR-C51 815
NAUTILUS WL QPAR51 939
NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, PHASE 68
NEW TRIA® 150 DL, RUND, QPAR111 90
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE 77
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE, QPAR51 77
NEW TRIA® 155 RING, DOUBLE, SQUARE GU10/LED MODULE 87
NEW TRIA® 300 DL, ECKIG, QPAR111 91
NEW TRIA® 45 DL, RUND 76
NEW TRIA® 68 DL, DTW, PHASE 66
NEW TRIA® 68 DL, PHASE 62, 64
NEW TRIA® 68 DL, PHASE, AIRTIGHT 70
NEW TRIA® 68 DL, QPAR51 72
NEW TRIA® 68 RING, ROUND, GU10/LED MODULE 81
NEW TRIA® 68 RING, ROUND, GU10/LED-MODULE 80, 81
NEW TRIA® 68 RING, SQUARE, GU10/LED MODULE 81
NEW TRIA® 68 RING, SQUARE, GU10/LED-MODULE 80, 81
NEW TRIA® 75 / XL DL, QPAR51 74
NEW TRIA® 75 DL, RUND, PHASE 64
NEW TRIA® 75 RING, ROUND, GU10/LED MODULE 82
NEW TRIA® 75 RING, ROUND, GU10/LED-MODULE 82
NEW TRIA® 75 RING, SQUARE, GU10/LED MODULE 82
NEW TRIA® 75 XL RING, ROUND, GU10/LED-MODULE 83
NEW TRIA® 75 XL RING, SQUARE, GU10/LED-MODULE 83
NEW TRIA® 95 RING, ROUND, LED-MODULE 85
NEW TRIA® 95 RING, SQUARE, LED-MODULE 85
NEW TRIA® DL, DOUBLE LED-MODUL, PHASE 87
NEW TRIA® DL, DOUBLE, QPAR111 91
NEW TRIA® DL, LED-MODUL, DTW, PHASE 79
NEW TRIA® DL, LED-MODUL, PHASE 79, 85
NEW TRIA® UNIVERSAL DL, LED-MODUL, PHASE 79
NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE 401
NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE, DTW 399
NOBLO® CW, SINGLE, PHASE 401
NOBLO® CW, SINGLE, PHASE, DTW 399
NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE 401
NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE, DTW 399
NOBLO® SPOT 1PH., PHASE 569
NOBLO® SPOT 1PH., TRIPLE TRACK SET 568
NOBLO® SPOT 3PH., PHASE 635
NOBLO® SPOT LV, ROPE TRACK 523
NOTAPO L RL 119
NOTAPO S RL 119
NUMINOS® GIMBLE L DL 50
NUMINOS® GIMBLE M DL 48
NUMINOS® GIMBLE S DL 46
NUMINOS® GIMBLE XL DL 52
NUMINOS® GIMBLE XS DL 44
NUMINOS® L 3PH., PHASE 624
NUMINOS® L CL, PHASE 142, 312
NUMINOS® L DL 30
NUMINOS® L PD, PHASE 204
NUMINOS® M 3PH., PHASE 622
NUMINOS® M CL, PHASE 140, 310
NUMINOS® M DL 28
NUMINOS® M PD, PHASE 202
NUMINOS® MOVE L DL 40
NUMINOS® MOVE M DL 38
NUMINOS® MOVE S DL 36
NUMINOS® MOVE XL DL 42
NUMINOS® MOVE XS DL 34
NUMINOS® S 3PH., PHASE 620
NUMINOS® S 48V, DALI 488, 492
NUMINOS® S CL, PHASE 138
NUMINOS® S CW, PHASE 308
NUMINOS® S DL 26
NUMINOS® S PD, PHASE 200
NUMINOS® XL 3PH., PHASE 626
NUMINOS® XL CL, PHASE 144, 314
NUMINOS® XL DL 32
NUMINOS® XL PD, DALI 206
NUMINOS® XS 48V, DALI 486, 490
NUMINOS® XS DL 24
NUMINOS® ZOOM M 3PH., PHASE 628

O

OCCULDAS 13 CL, INDIREKT, PHASE 158
OCCULDAS 14 EL, INDIREKT, PHASE 109
OCCULDAS 23 CL, INDIREKT, PHASE 158
OCCULDAS 23 EL, INDIREKT, PHASE 109
OCULUS CL DTW, PVD 153
OCULUS CL, MOVE, PHASE 107
OCULUS CL, PHASE 153
OCULUS PD DTW, PVD 267
OCULUS PD, SINGLE, PHASE 266
OCULUS UP/DOWN WL, DTW, PVD 353
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE 353
OCULUS WL, SINGLE, PHASE 353
OLYPSO 40 PD, E27 197
OLYPSO 50 PD, E27 197
ONE 40 CW, DALI 331
ONE 40 CW, DALI, UP/DOWN 327
ONE 40 CW, PHASE, UP/DOWN 326
ONE 40 TRACK 3PH., DALI 633
ONE 60 CW, DALI 331
ONE 60 CW, DALI, UP/DOWN 327
ONE 60 CW, PHASE, UP/DOWN 326
ONE 60 PD, DALI 237
ONE 60 PD, DALI, UP/DOWN 237
ONE 60 PD, PHASE, UP/DOWN 237
ONE 80 PD, DALI 239
ONE 80 PD, DALI, UP/DOWN 239
ONE BOW FL 441
ONE CUBE PD, DALI 235
ONE CUBE PD, DALI, UP/DOWN 235
ONE DOUBLE PD, DALI, UP/DOWN 240
ONE DOUBLE PD, PHASE, UP/DOWN 240
ONE FILZPLATTE, AKUSTIK FILZ, F. ONE 80/ ONE CUBE 235, 239
ONE FLAT PD, DALI, TRIPLE 231
ONE FLAT PD, PHASE, SINGLE 231
ONE LINEAR 100 PD, PHASE, UP/DOWN 243
ONE LINEAR 140 PD, PHASE, UP/DOWN 243
ONE LINEAR 50 WL, PHASE, UP/DOWN 328
ONE LINEAR 70 WL, PHASE, UP/DOWN 329
ONE STRAIGHT FL 441
ONE TRIPLE PD, DALI 241
ONE VERTICAL PD, PHASE 233
ORDI II 45 POLE, PHASE 793
ORDI II 70 POLE, PHASE 793

ORDI II 70 POLE, SENSOR 793
ORDI II SENSOR WL 926
ORDI II WL, PHASE 926
ORDI SENSOR WL 927
ORDI WL 927
OSSA 180 WL, QT-DE12 369
OSSA 300 WL, QT-DE12 369
OTOS GLAS POLE, E27 771
OUT-BEAM UP/ 931
OVAL 14 WL, UP/DOWN 851
OVAL 18 WL, UP/DOWN 851
OVALISK 100 POLE 765
OVALISK 75 POLE 765
OVALISK CL 834
OVALISK SENSOR WL 909
OVALISK WL 909

P

PANEL 60 CL, RUND, DALI 181
PANEL 60 CL, RUND, PHASE 181
PANEL 60 PD, ROUND, DALI 259
PANEL 60 PD, ROUND, PHASE 259
PANEL TRACK 1PH., ECKIG 575
PANEL TRACK 1PH., RUND 575
PANTILO 28 PD, E27 247
PANTILO CONVEX 29 PD, E27 248
PANTILO CONVEX 40 PD, E27 249
PANTILO OVAL PD, E27 247
PANTILO PD, E27 247
PANTILO ROPE 19 TL, E27 454
PANTILO ROPE 19 CW, E27 405
PANTILO ROPE 19 PD, E27 245
PANTILO ROPE 20 PD, E27 245
PANTILO ROPE 27 CW, E27 405
PANTILO ROPE 27 FL, E27 455
PANTILO ROPE 27 PD, E27 245
PANTILO ROPE WL, G9 345
PANTILO SLIM TL, E27 453
PANTILO TL, E27 453
PARA 380 PD, E27 289
PARA CONE 14 1PH., GU10 573
PARA CONE 14 1PH., PD, GU10 573
PARA CONE 14 3PH., GU10 645
PARA CONE 14 3PH., PD, GU10 645
PARA CONE 20 PD, E27 281
PARA CONE 30 PD, E27 281
PARA CONE GL 1PH., GU10 573
PARA CONE GL 3PH., GU10 647
PARA CONE GL PD, GU10 647
PARA DOME PD, E27 288
PARA DOME SCHIRM 288
PATTA-F EL, QUADRATISCH, PHASE 125
PATTA-F EL, RUND, PHASE 124
PATTA-I 123
PATTA-I EL, ECKIG, PHASE 122
PATTA-I EL, QUADRATISCH, PHASE 123
PATTA-I EL, RUND, PHASE 122, 123
PEMA® WL 910, 911
PEMA® WL, E27 911
PHELIA 10 PD, E27 283
PHELIA 20 PD, E27 283
PHELIA FL, E27 461
PHELIA WL, QPAR51 386
PHOTONI 45 POLE, E27 707
PHOTONI 75 POLE, E27 707
PHOTONI CL, E27 827
PHOTONI CYL 45 POLE, E27 705
PHOTONI CYL 75 POLE, E27 705
PHOTONI CYL CL, E27 827
PHOTONI CYL WL, E27 844
PHOTONI WL, E27 844
PHOTONIA POLE, E27 771
PHOTONIA WL, E27 933
PIKA DL, RUND, QPAR51, SCHWENKBAR 106
PIKA DL, RUND, QPAR51, STARR 106
PLASTRA 101 WL, E14 359
PLASTRA 104 CL, E27 167
PLASTRA 104 WL, QT14 359
PLASTRA 105 CL, E27 167
PLASTRA CL 166
PLASTRA CL, PHASE 167
PLASTRA RL, QUADRATISCH, QPAR51 112
PLASTRA RL, RUND, QPAR51 112
PLASTRA WL, CUBE, QT14 354
PLASTRA WL, CURVE, QT-DE12 359
PLASTRA WL, E14 355
PLASTRA WL, ECKIG 357
PLASTRA WL, HALBRUND 355
PLASTRA WL, QPAR51 357
PLASTRA WL, RECHTECKIG, QT-DE12 354
PLASTRA WL, SHIELD RUND 357
POWER TRAIL-LITE® EL, QUADRATISCH 987
POWER TRAIL-LITE® EL, RUND 987
PURI 2.0 1PH., TRIPLE TRACK SET, QPAR51 544
PURI 2.0 CONE 1PH., PD, QPAR51 543
PURI 2.0 CONE 1PH., QPAR51 541
PURI 2.0 CONE 3PH., PD, QPAR51 609
PURI 2.0 CONE 3PH., QPAR51 607
PURI 2.0 CONE CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, DOUBLE LONG, QPAR51 390
PURI 2.0 CONE CW, QPAR51 390
PURI 2.0 CONE CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, SCHALTER, SINGLE, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, SINGLE, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, TRIPLE LONG, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE SCHIRM 395, 545, 611
PURI 2.0 DOME 1PH., PD, QPAR51 543
PURI 2.0 DOME 1PH., QPAR51 541
PURI 2.0 DOME 3PH., PD, QPAR51 609
PURI 2.0 DOME 3PH., QPAR51 607
PURI 2.0 DOME CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, DOUBLE LONG, QPAR51 392
PURI 2.0 DOME CW, QPAR51 392
PURI 2.0 DOME CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, SCHALTER, SINGLE, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, SINGLE, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, TRIPLE LONG, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME SCHIRM 395, 545, 611
PURI 2.0 TUBE 1PH., PD, QPAR51 543
PURI 2.0 TUBE 1PH., QPAR51 541
PURI 2.0 TUBE 3PH., PD, QPAR51 609
PURI 2.0 TUBE 3PH., QPAR51 607
PURI 2.0 TUBE CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, DOUBLE LONG, QPAR51 388
PURI 2.0 TUBE CW, QPAR51 388
PURI 2.0 TUBE CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, SCHALTER, SINGLE, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, SINGLE, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, TRIPLE LONG, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE SCHIRM 395, 545, 611
PURI CW, DOUBLE, QPAR51 397
PURI CW, QPAR51 397
PURI CW, QUAD, QPAR51 397
PURI CW, SINGLE, QPAR51 397
PURI CW, TRIPLE, QPAR51 397
PURI TRACK 1PH., QPAR51 547
PURI TRACK 3PH., QPAR51 613

Q

Q-LINE® PD 263
Q-LINE® PD, 1M, BAP, PHASE 263
Q-LINE® PD, 2M, BAP, PHASE 263
Q-LINE® WL 340
Q-RING WL, PHASE 848
Q-RING WL. SENSOR 848
QUAD FRAME 14 WL 365
QUAD FRAME 19 WL 365
QUAD POLE 798
QUAD PRO 60 POLE, DALI 713
QUAD PRO 90 POLE, DALI 713
QUAD UP/DOWN 15 WL 884
QUAD WL 884
QUADRASYL 75 POLE, TCR-TSE 797
QUADRASYL WL, TCR-TSE 935
QUADRULO CL 903
QUADRULO FL 747
QUADRULO SENSOR WL, E27 901
QUADRULO WL 901
QUADRULO WL, E27 903
QUIMERA PD, 1PH. 533
QUIMERA PD, PHASE 187
QUIMERA TL 439
QUIMERA WL, PHASE 295

R

R-CUBE 35 POLE, PHASE 709
R-CUBE 75 POLE, PHASE 709
R-CUBE WL, PHASE 843
RASTERLYS 70 POLE, PHASE 731
RASTERLYS WL, PHASE 853
ROCCI 200 EL, ECKIG 995
ROCCI 200 EL, RUND 995
ROCCI EL, QUADRATISCH 993
ROCCI EL, RUND 993
ROTOBALL 25 FL, E27 769
ROTOBALL 25 PD, E27 287
ROTOBALL 40 FL, E27 769
ROTOBALL 40 PD, E27 287
ROTOBALL 50 FL, E27 769
ROTOBALL 50 PD, E27 287
ROX ACRYL 30 POLE, E27 781
ROX ACRYL 60 POLE, E27 781
ROX ACRYL 90 POLE, E27 781
ROX CL, GX53 837
ROX CL, QPAR111 837
ROX WL, UP/DOWN, QPAR111 919
RUBA CW 946
RUSTY® 40 POLE 752
RUSTY® 40 POLE, E27 753, 756
RUSTY® 70 POLE 753
RUSTY® 70 POLE, E27 753, 756
RUSTY® CONE 24 FL, E14 755
RUSTY® CONE 40 POLE, E27 755
RUSTY® CONE 70 POLE, E27 755

RUSTY® PATHLIGHT 40 POLE 751
RUSTY® PATHLIGHT 70 POLE 751
RUSTY® PATHLIGHT POLE, TCR-TSE 750
RUSTY® SLOT 50 POLE 748
RUSTY® SLOT 50 POLE, E27 749
RUSTY® SLOT 80 POLE 748
RUSTY® SLOT 80 POLE, E27 749
RUSTY® UP/DOWN WL, QUADRATISCH 885
RUSTY® UP/DOWN WL, RUND 885

S
S-CUBE 75 POLE, PHASE 708
S-CUBE CW, PHASE 843
S-CUBE POLE, PHASE 708
S-TUBE 32 POLE, GU10 701
S-TUBE 75 POLE, GU10 701
S-TUBE CW 857
SAMRINA SP, SINGLE, GU10 811
SEDO 14 WL 334
SEDO 21 WL 334
SENSER 12 CW, QUADRATISCH, PHASE 421
SENSER 12 CW, RUND, PHASE 423
SENSER 12 EL, QUADRATISCH 103
SENSER 12 EL, RUND 101
SENSER 18 CW, QUADRATISCH, PHASE 421
SENSER 18 CW, RUND, PHASE 423
SENSER 18 EL, QUADRATISCH 103
SENSER 18 EL, RUND 101
SENSER 24 CW, QUADRATISCH, PHASE 421
SENSER 24 CW, RUND, PHASE 423
SENSER 24 EL, QUADRATISCH 103
SENSER 24 EL, RUND 101
SHELL 30 WL, PHASE 367
SIGHT 115 CW 431
SIGHT EASY 3PH. 641
SIGHT EASY 3PH., DALI 641
SIGHT EVO 3PH. 637
SIGHT EVO 3PH., DALI 639
SIGHT MOVE 3PH. 643
SIGHT MOVE 3PH., DALI 643
SIGHT PANEL 3PH. 640
SIGHT PANEL 3PH., DALI 640
SIGHT TRACK 3PH. 642
SIGHT TRACK 3PH., DALI 642
SIMA CW, QUADRATISCH, PHASE 425
SIMA CW, QUADRATISCH, SENSOR 425
SITRA 360 CW, TCR-TSE 942
SITRA 360 POLE, TCR-TSE 799
SITRA 360 SPIKE SP, DOUBLE, TCR-TSE 823
SITRA 360 SPIKE SP, SINGLE, TCR-TSE 823
SITRA CL, TCR-TSE 836
SITRA CUBE WL, TCR-TSE 881
SITRA L WL, UP/DOWN, ECKIG 881
SITRA M WL, UP/DOWN, ECKIG 881
SITRA S WL, SINGLE, ECKIG 879
SITRA WL, TCR-TSE 917
SITRA WL, UP/DOWN, TCR-TSE 917
SLOTBOX 40 POLE 791
SLOTBOX 70 POLE 791
SLOTS 45 POLE 787
SLOTS 65 POLE 787
SMALL PLOT ABDECKUNG, 2ER 989
SMALL PLOT ABDECKUNG, 4ER 989
SMALL PLOT MODULE 989
SOLASTO EL, QUADRATISCH 997
SOLASTO EL, RUND 997
SOLID CUBE WL, QT14 375
SOMNILA FLEX WL, LINKS 383
SOMNILA FLEX WL, RECHTS 383
SOMNILA SPOT WL, LINKS 382
SOMNILA SPOT WL, RECHTS 383
SOPRANA CL, E27 165
SPOT 79 CW, QPAR51 419
SQUARE POLE 30 POLE, E27 785
SQUARE POLE 60 POLE, E27 785
SQUARE POLE 90 POLE, E27 785
SQUARE TURN WL, G9 935
SQUARE WL, E27 900
SUN 20 CL, E27 128
SUN 20 PD, E27 192
SUN 30 CL, E27 129
SUN 30 PD, E27 193
SUN 40 PD, E27 195
SUN FL, G9 449
SUN MIRROR WL, QUAD 299
SUN MIRROR WL, TRIPLE 299
SUN TL, G9 449
SUN WL, DOUBLE, G9, ECKIG 305
SUN WL, G9, ECKIG 302
SUN WL, G9, GERUNDET 303
SUN WL, UP, G9, ECKIG 305
SYNA GARDEN SP 807
SYNA PLANT SP 807
SYNA SHADE SP, GU10 805
SYNA SP 807
SYNA WIDE SP 804

T
T-TUBE 70 POLE, GU10, DOUBLE 703
T-TUBE 70 POLE, GU10, DOUBLE, SENSOR 702
T-TUBE 70 POLE, GU10, SINGLE 703
T-TUBE 70 POLE, GU10, SINGLE, SENSOR 702
T-TUBE WL GU10, DOUBLE 855
T-TUBE WL GU10, DOUBLE, SENSOR 854
T-TUBE WL GU10, SINGLE 855
T-TUBE WL GU10, SINGLE, SENSOR 854
TAHA II 45 POLE, PHASE 763
TAHA II 70 POLE, SENSOR 763
TAHA II WL, PHASE 908
TAHA II WL, SENSOR 908
TAHA LEUCHTEN-SET, AKKU 447, 699
TELESKOP LV, QR-C51 520
TENORA CL, E27 164
TENSEO NIEDERVOLT-SEIL 4 MMA 514, 515
TERANG 200 CW 946
THEO BRACKET CW 942
THEO BRACKET SP 821
THEO PATHLIGHT 73 POLE, DOUBLE 801
THEO PRO L WL, SINGLE, DALI P1 869
THEO PRO L WL, SINGLE, DALI P2 871
THEO PRO L WL, UP/DOWN, DALI P1 870
THEO PRO L WL, UP/DOWN, DALI P2 871
THEO PRO S WL, SINGLE, DALI P1 867
THEO PRO S WL, SINGLE, DALI P2 869
THEO PRO S WL, UP/DOWN, DALI P1 867
THEO PRO S WL, UP/DOWN, DALI P2 869
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 375, 863
THEO WL, QPAR51 864
TINY SUN TL 451
TODAY PRO DISPLAY 936
TRAIL-LITE® 60 EL 985
TRAIL-LITE® 60 EL, SINGLE 985
TRILEDO CL, DOUBLE, QUADRATISCH 135
TRILEDO CL, DOUBLE, QUADRATISCH, QPAR51 137
TRILEDO CL, SINGLE, QUADRATISCH 135
TRILEDO CL, SINGLE, QUADRATISCH, QPAR51 137
TRILEDO CL, SINGLE, RUND 135
TRILEDO CL, SINGLE, RUND, QPAR51 137
TRUKKO 60 WL 333
TRUKKO 80 WL, RUND 333
TRUKKO 90 WL 333
TRUKKO WL, RUND 332
TRUKKO WL,RECHTECKIG 332
TRUST 30 POLE 779
TRUST 60 POLE 779

U
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, SCHWENKBAR, QUADRATISCH, IP20 15
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, SCHWENKBAR, RUND, IP20 15
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, STARR, QUADRATISCH, IP65 15
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER, STARR, RUND, IP65 15
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE 15
UNIVERSAL TRACKSPOT L 3PH. 631
UNIVERSAL TRACKSPOT M 3PH. 631

V
VAP SLIM 30 POLE, E27 783
VAP SLIM 60 POLE, E27 783
VAP SLIM 90 POLE, E27 783
VARU EL, QPAR51 113
VARYT CL, E14 131
VARYT GLAS SHADE OPAL 131, 189, 301, 437
VARYT GLASSCHIRM F. PD, WL, CL, TL 131, 189, 301, 437
VARYT PD, E14 189
VARYT TL, E14 436
VARYT WL, E14 301
VERLUX EL, QUADRATISCH, PHASE 105
VILUA L WL 915
VILUA S WL 915
VILUA WL, UP/DOWN 915
VINOLINA ONE TL, AKKU 443, 695
VINOLINA TL, AKKU 443, 695
VINOLINA TWO KALTGERÄTEANSCHLUSS-KABEL MIT SICHERHEITSSTECKER 445, 697
VINOLINA TWO LADEBASIS 445, 697
VINOLINA TWO TL, AKKU, DTW 445, 697

W
WALLYX WL, QPAR51 920
WL 106 E14 336
WL 149 WL, PHASE 367
WL 149 WL, QT-DE12 367
WORKLIGHT EASY FL 940 463
WORKLIGHT FL 465
WORKLIGHT PD, DALI 257
WORKLIGHT PRO 120 PD, DALI 257
WORKLIGHT PRO 150 PD, DALI 257
WORKLIGHT PRO FL DOUBLE 463
WORKLIGHT PRO FL SINGLE 463
WORKLIGHT TL 465
WORO EL 121
WUD PD, E27, CYLINDRICAL 191
WUD PD, E27, HALF ROUND 191
WUD TL, E27 CYLINDRICAL 435
WUD WL, E27 CYLINDRICAL 361

Z
ZUBEHÖR
CONTROLLER DALI, DT8, 5 CHANNEL 1020
DALI INTERFACE 1-10V + ON/OFF 1012
E-TRANSFORMATOR 60W | 12V DIMMBAR 1012
FERNBEDIENUNG ZIGBEE, CCT/RGBW 1022
FITU DECKENHAKEN 1021
FITU KABELKLEMME 1021
GLENOS® DECKENROSETTE 1021
GU10 FASSUNG 1022
GU10 LED CONNECTION BOX MIT SOCKEL, MAX. 10W 1021

KABEL 3-POLIG, 3 X 0,75 MMA, 10 M ____1021
KONVERTER PHASE DIM -> DALI ____1012
LED NETZTEIL 100W | 24V DC DALI
DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG ____1015
LED NETZTEIL 100W | 24V DC
INKL. ZUGENTLASTUNG ____1014
LED NETZTEIL 12V | 24W, RUND ____1013
LED NETZTEIL 150W | 24V DC DALI
DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG ____1015
LED NETZTEIL 150W | 24V DC INKL.
ZUGENTLASTUNG ____1014
LED NETZTEIL 24 24V | 25W, RUND ____1013
LED NETZTEIL 24 V | 60W ____1013
LED NETZTEIL 24V | 24W ____1013
LED NETZTEIL 24V | 36W ____1013
LED NETZTEIL 250W | 24V DC DALI
DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG ____1015
LED NETZTEIL 250W | 24V DC INKL.
ZUGENTLASTUNG ____1014
LED NETZTEIL 25W | 24V ____1014
LED NETZTEIL 30W | 24V DC DALI
DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG ____1015
LED NETZTEIL 30W | 24V DC INKL.
ZUGENTLASTUNG ____1013
LED TREIBER 10W | 180-270MA PHASE ___1017
LED TREIBER 10W | 500-700MA PHASE ___1017
LED TREIBER 10W |350MA RUND ____1016
LED TREIBER 15W | 100-700MA DALI ____1018
LED TREIBER 15W | 200-350MA PHASE ___1017
LED TREIBER 15W | 700MA RUND ____1016
LED TREIBER 20 W | 350MA ____1016
LED TREIBER 20W | 350-500MA PHASE ___1017
LED TREIBER 20W | 350MA | PHASE ____1016
LED TREIBER 20W | 350MA/500MA |
PHASE ____1017
LED TREIBER 21W | 150-500MA ____1016
LED TREIBER 21W | 500MA
INKL. ZUGENTLASTSUNG ____1016
LED TREIBER 23W | 100-700MA DALI ____1018
LED TREIBER 25W | 150-700MA |
DALI DIMMBAR ____1018
LED TREIBER 30W | 500-700MA PHASE ___1017
LED TREIBER 36W | 100-900MA DALI ____1018
LED TREIBER 40W | 700-1050MA PHASE ___1018
LED TREIBER 4W | 350MA ____1015
LED TREIBER 4W | 700MA ____1015
LED TREIBER 53W | 650-1400MA DALI ____1018
LED TREIBER ZUGENTLASTUNG
DURCHVERDRAHTBAR ____1019
LED TREIBER ZUGENTLASTUNG
STANDARD ____1019
NETZTEIL 100W | 24V DC ____1014
NETZTEIL 50W | 24V ____1014
NOTLICHTELEMENT DALI 2 ____1020
SLVconnect® 4 IN 1 BEWEGUNGSMELDER
ZIGBEE ____1025
SLVconnect® CONTROLER LED STRIP
CCT / RGBW ____1024
SLVconnect® DIMMER ZIGBEE ____1025
SLVconnect® DIMMERSTECKDOSE
ZIGBEE ____1025
SLVconnect® FERNBEDIENUNG ____1024
SLVconnect® FUNKSENDER
MIT DIM FUNKTION, ZIGBEE ____1024
SLVconnect® FUNKSTECKDOSE ON OFF,
ZIGBEE ____1025
SLVconnect® HUB ZIGBEE, THREAD,
MATTER ____1024
SLVconnect® LED TREIBER 20W |
150-450 MA | ZIGBEE ____1024
SLVconnect® LED TREIBER 40W |
500-1050 MA | ZIGBEE ____1024
TENSEO TRANSFORMATOR 12V AC |
105VA KONVENTIONELL ____1012
TENSEO TRANSFORMATOR 12V AC |
210VA KONVENTIONELL ____1012
TENSEO TRANSFORMATOR 12V AC |
50VA KONVENTIONELL ____1012
TEXTILKABEL 10M ____1021
VERBINDUNGSBOX IP68, 3-POLIG ____1022
VERBINDUNGSBOX IP68, 5-POLIG ____1022
VERBINDUNGSBOX Y IP68, 3-POLIG ____1022
VERBINDUNGSBOX Y 5-POLIG, DALI ____1022

SYMBOLERKLÄRUNG



Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte




Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte



Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“



Schutzklassen
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung



Dimmbar mit:
- C = Phasenabschnittsdimmer
- L = Phasenanschnittsdimmer
- Uni = Universaldimmer
- 1–10 V
- Dali = Dali Bussystem
- Switch = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung



IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch




Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED imangegebenen Zeitraum abnimmt.



Unified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.




Pendelkabellänge
in cm



Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm



Durchverdrahtung möglich



Form der Einbauöffnung



Angabe der Einbautiefe



Überfahrbarkeit des Produktes gegeben



Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.



Seeluftbeständige Beschichtung



Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten



Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät



Connected Lighting:
- Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth



Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.



CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.



Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.



Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)



Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)



- Produkte mit eingebauten LEDs



- Produkte mit Lampenfassung



- Kennzeichnet smartes Zubehör und Leuchtmittel die mit SLVconnect® kompatibel sind

GUT INFORMIERT

QR-Code scannen, Land auswählen
und immer unsere aktuellen Preise erhalten.
Besuchen Sie uns auf **slv.com**

Sofern keine anderweitigen Vereinbarungen bestehen, richten sich alle Lieferungen und Leistungen nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie auf unserer Internetseite **slv.com** einsehen können.

SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

*Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen unter
slv.com → Service → Downloads → Garantiebedingungen.

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.
Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) ohne MwSt.

Herausgeber
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2025

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C011124

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +49 (0) 2451 4833 - 333 | info@slv.de
SLV Österreich GmbH | Zaunergasse 4/4. Stock, 1030 Wien | Austria | +49 (0)2451 4833 - 355 | info@slv.de
SLV Belgium N.V. | Herentalsebaan 429,2160 Wommelgem | Belgium | +32 (0)3 385 30 08 | info.be@slv.com
SLV France S.A.S. | 88 rue Henri Dépagneux, ZAC du Martelet - Bât B, 69400 Limas | France | +33 4 74 02 71 20 | info-fr@slv.com
SLV Lighting UK Ltd. | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, LU5 4LT Dunstable | UK | +44 (0)203 968 11 00 | info@uk.slv.com
SLV Italia s.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC) | Italy | +39 039 5983575 | infoit@slv.com
SLV Nederland BV | Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo | The Netherlands | +31 773204343 | info.nl@slv.com
SLV Poland sp. z.o.o. ul. | Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warsaw | Poland | +48 22 722-49-75 | slv@slv.pl
SLV Portugal, LDA. | Rua Margarida de Abreu N°15 - B, Casal Vistoso, 1900-410 Lisboa | Portugal | +351 210 185 961 | info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6, 1847 Rennaz | Switzerland | +41 218113232 | info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o. | Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana | Slovenia | +386 1 2009 730 | info@slv.si
Soluciones Luminotécnicas Visulales, S.L. | Antic Camí Ral de Valencia, 38, L17, 8860 Castelldefels Barcelona | Spain | +34 931 168 161 | info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17,160 00 Praha 6 - Sedlec | Czech | +420 739 282 151 | info@cz.slv.com
SLV Nordics | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +46 70 854 9770 | info@nordics.slv.com

slv.com

4024163324274
2000430